

**DODATOK Č. DZ221401204160101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012041601 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Terchová
sídlo : Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová
Slovenská republika
konajúci : Viktor Vallo, starosta obce Terchová
IČO : 00321699
DIČ : 2020677626
banka : Dexia Banka Slovensko a.s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
predfinancovanie: 0210221020/5600
refundácia: 0210221020/5600

(ďalej len „Prijímateľ“)

PLATNOSŤ: 27. 4. 2011
ÚČINNOSŤ:

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena čísla účtu (vrátane predčíslia) a kódu banky, výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 1.2 Prijímateľ sa časť „číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky predfinancovanie: 0210221020/5600 refundácia: 0210220001/5600“ mení na „číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky predfinancovanie: 0210221020/5600 refundácia: 0210221020/5600“.
- 2.3. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.05.2012. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.4. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **976 916,95 EUR** (slovom deväťstosedemdesiatšesťtisíc deväťstošestnásť EUR a deväťdesiatpäť centov),
b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **942 016,64 EUR** (slovom deväťstoštyridsaťdvatisíc šesťnásť EUR a šesťdesiatštyri centov),
c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **894 915,80 EUR** (slovom osemstodeväťdesiatštyritisíc deväťstopäťnásť EUR a osemdesiat centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku Zmluvy,“.
- 2.5. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.6. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.7. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo **Z2214012041601**.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:


Podpis:

Viktor Vallo, starosta obce Terchová

Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

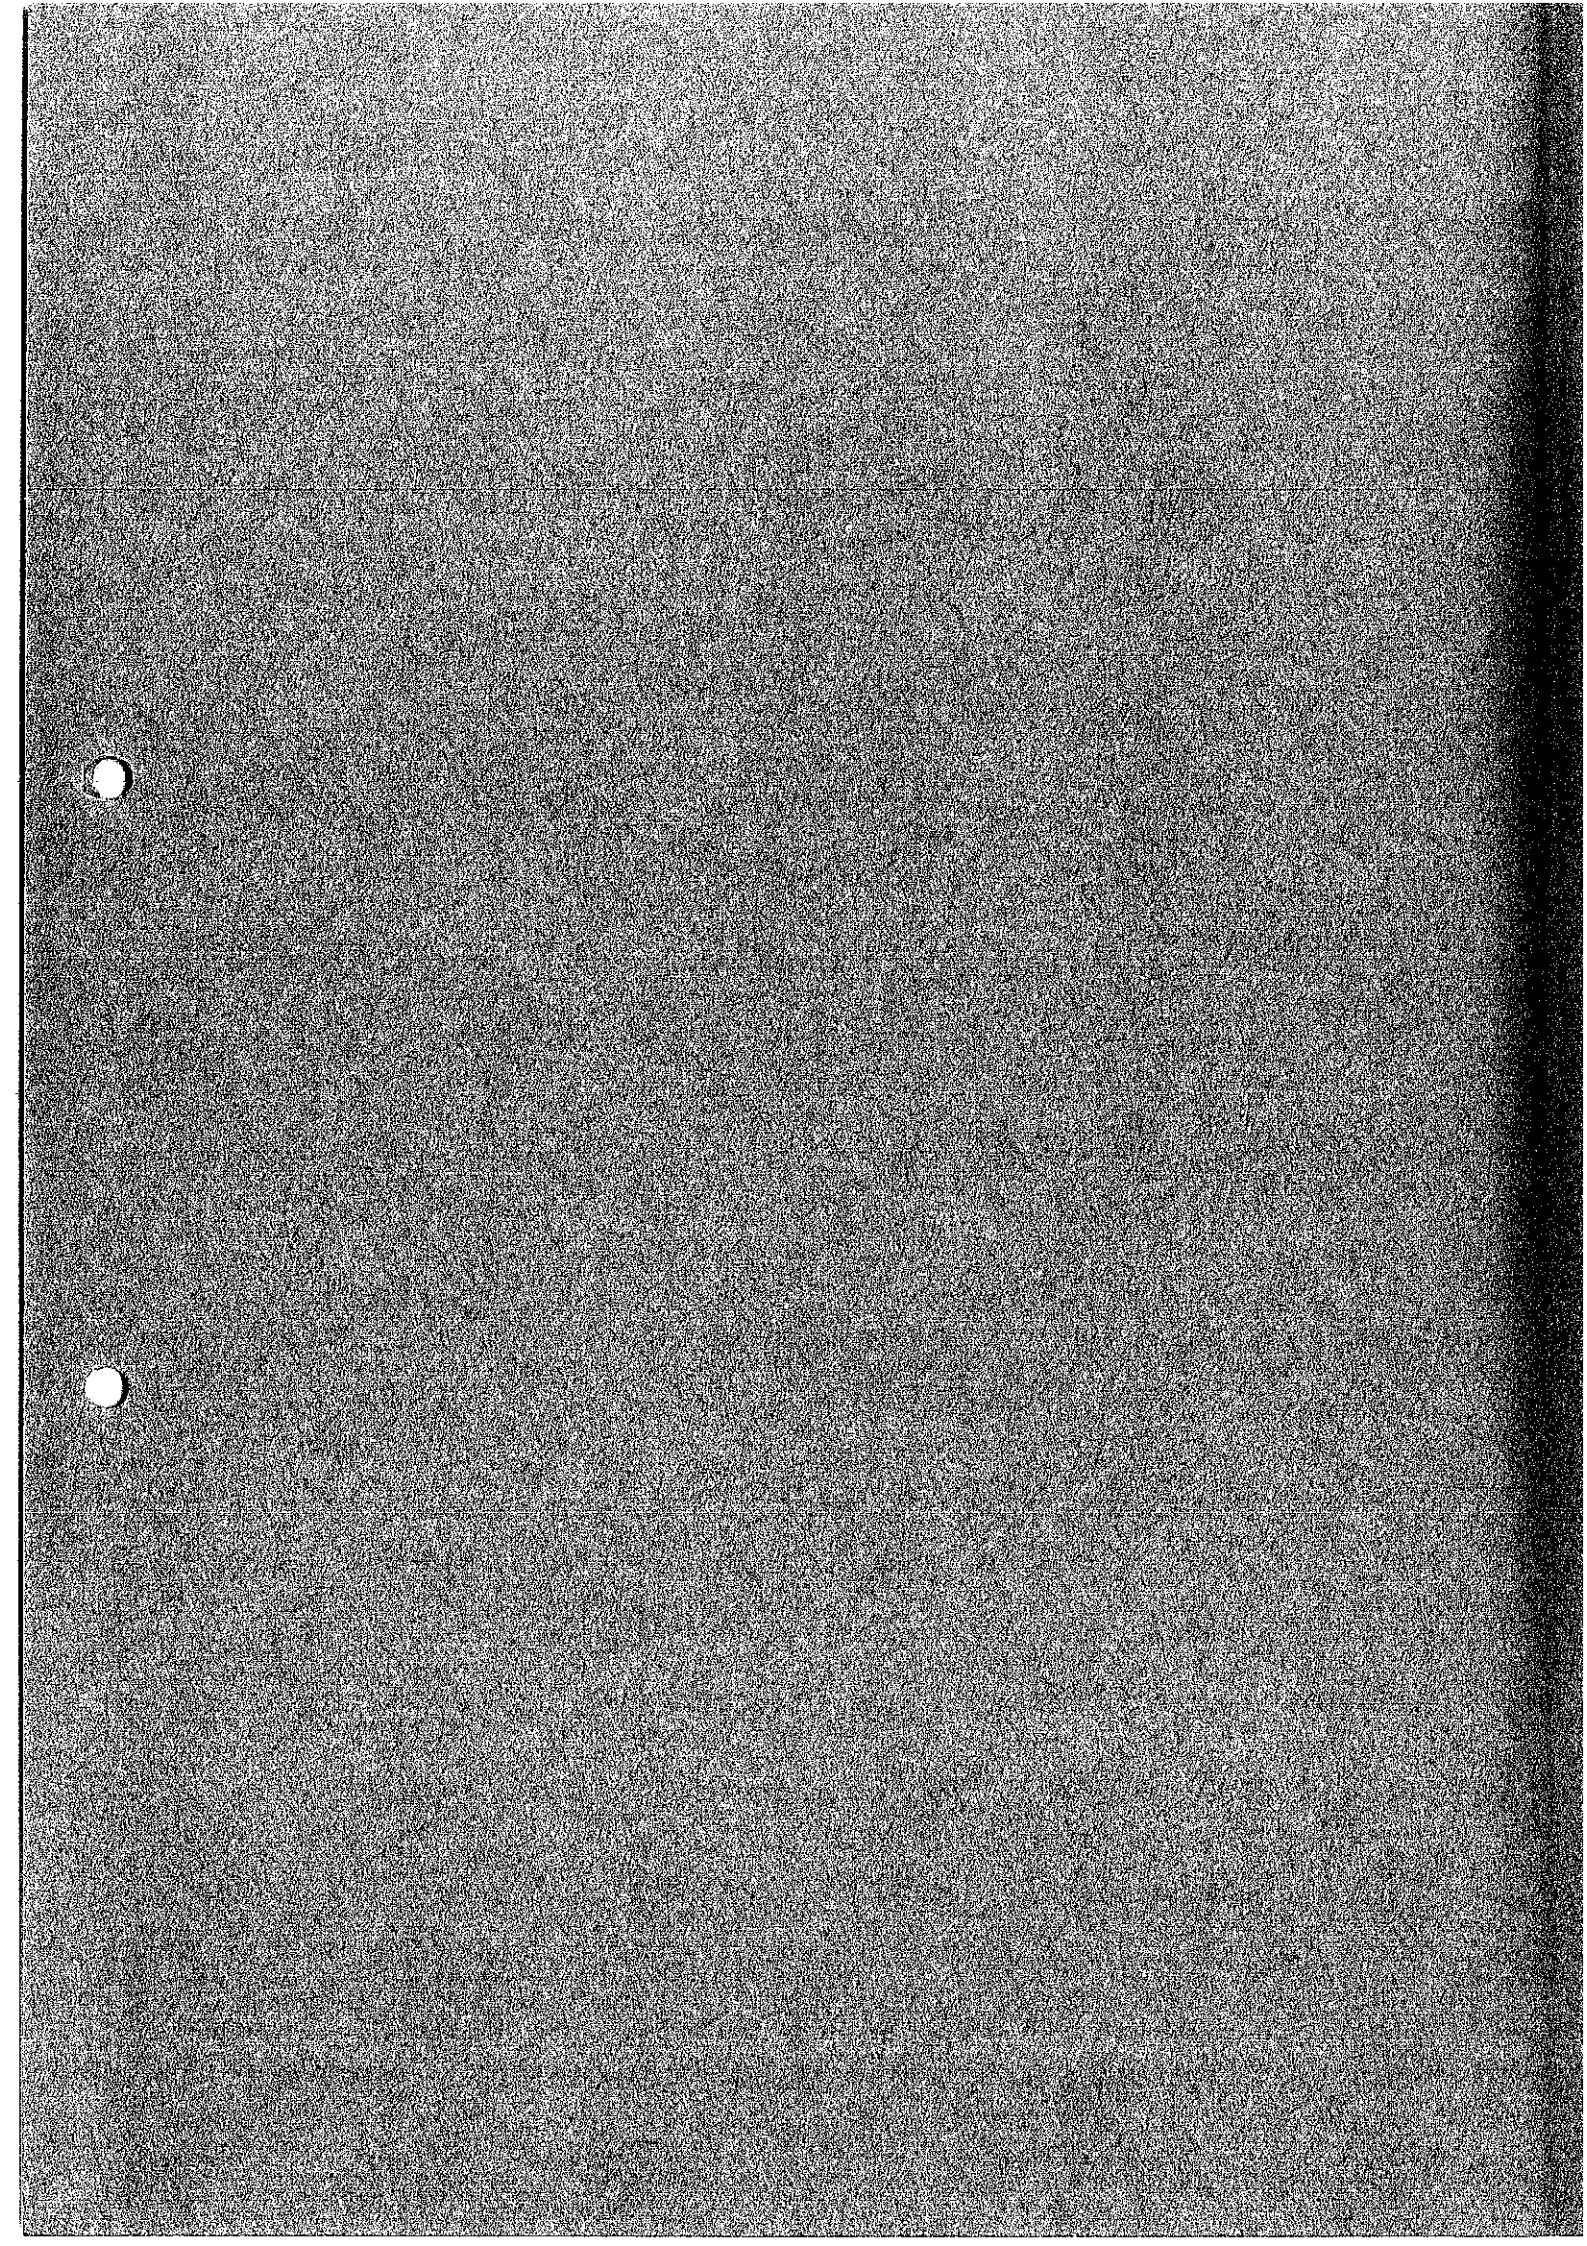

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Úprava centrálnej časti obce Terchová	
Kód ITMS	22140120416	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61-Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	90	01-nenávratná dotácia
23-Regionálne/miestne cesty	10	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17-Verejná správa	100	05-vidiecka oblasť

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK 031 Žilinský kraj
Okres	Okres Žilina
Obec	Obec Terchová
Ulica	Sv. Cyrila a Metoda
Číslo	-

NUTS II	SK 03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK 031 Žilinský kraj
Okres	Okres Žilina
Obec	Obec Terchová
Ulica	Sv. Martina
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vybudovanie bezpečného spoločenského, kultúrneho, zhromažďovacieho a oddychového centrálneho priestranstva pre potreby obyvateľov a návštevníkov obce Terchová.
Špecifický cieľ projektu 1	Komplexná prestavba a dobudovanie existujúcich verejných plôch v centre obce.
Špecifický cieľ projektu 2	Kvalitné a efektívne riadenie projektu s dôrazom na úspešnú realizáciu.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	0,109	2012
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	976 916,95	2012
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	7	2012
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie	počet	0	2009	4 150	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	976 916,95	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu


Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	12/2010	05/2012
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	04/2009	05/2012
C Proces verejného obstarávania	08/2009	12/2010
D Externý manažment projektov	08/2009	05/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		05/2012

6. Rozpočet projektu

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov		
Hlavné aktivity		EUR	886 617,75	34 122,51	920 740,26		
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	399 422,21	0,00	399 422,21	717001
			EUR	487 195,54	34 122,51	521 318,05	717002
		SPOLU	EUR	886 617,75	34 122,51	920 740,26	Σ Stavba
Podporné aktivity		EUR	55 398,89	777,80	56 176,69		
B	Projektové a inžinierske práce	B1 Projektová dokumentácia	EUR	29 750,00	0,00	29 750,00	716
		B2 Stavebný dozor	EUR	5 700,00	0,00	5 700,00	717002
		SPOLU	EUR	35 450,00	0,00	35 450,00	Σ B
C	Verejnú obstarávanie	EUR	2 216,54	80,16	2 296,70	637002	
D	Externý manažment projektu	EUR	17 732,35	697,64	18 429,99	637005	
Celkovo		EUR	942 016,64	34 900,31	976 916,95		

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupin výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

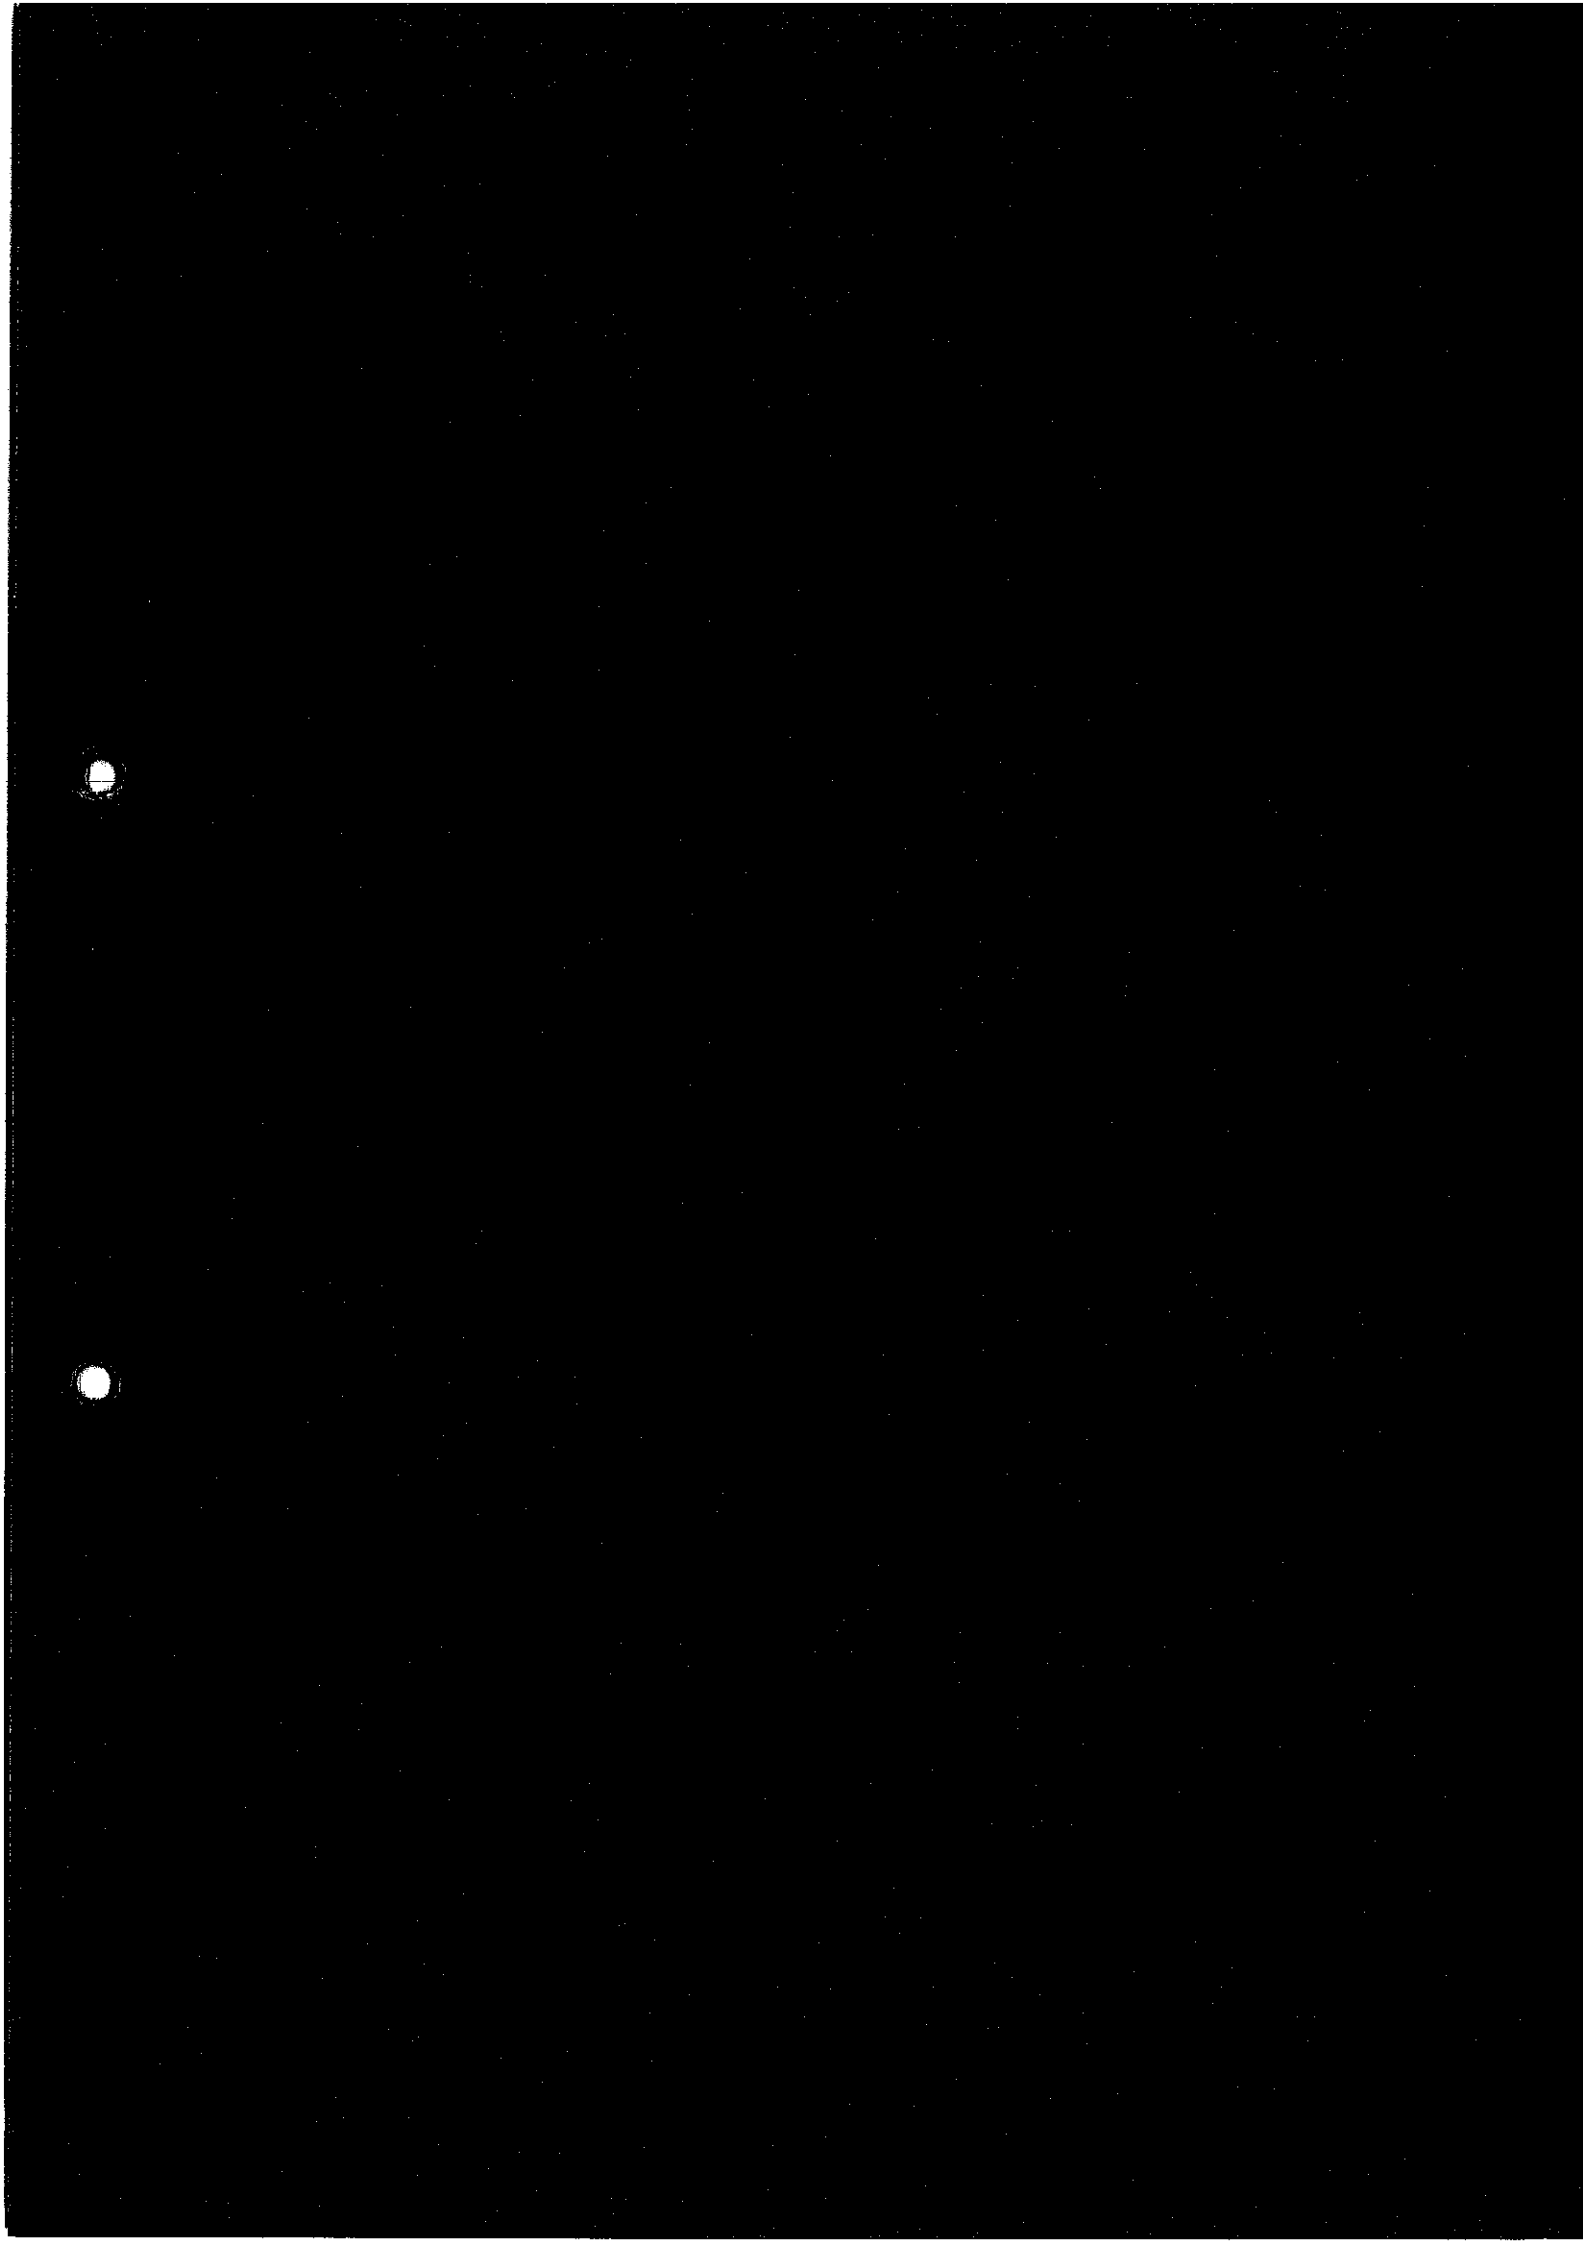

Názov stavby, objektu, časti alebo PS		JKSO :		ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
					spolu		spolu

Celkové náklady
Stavba : Úprava centrálnej časti obce Terchová

Oprávnené náklady	745 056,95	745 056,95	141 560,82	886 617,77
Neoprávnené náklady	28 674,38	28 674,38	5 448,13	34 122,51
Spolu:	773 731,33	773 731,33	147 008,95	920 740,28

Skup. výdavkov	Oprávnené náklady			
717 001	Objekt :SO 01 Verejné priestranstvá - spevnené plochy	101 329,99	101 329,99	19 252,70
717 001	Objekt :SO 02 Verejné priestranstvá - súbor prvkov verejnej zelene	8 405,87	8 405,87	1 597,12
717 001	Objekt :SO 03 Verejné priestranstvá - súbor prvkov drobnej architektúry	31 131,08	31 131,08	5 914,91
717 001	Objekt :SO 04 Verejné osvetlenie priestranstva	102 065,30	102 065,30	19 392,41
717 001	Objekt :SO 05 Autobusová zástavka	26 526,56	26 526,56	5 040,05
717 001	Objekt :SO 06 Chodníky	11 641,71	11 641,71	2 211,92
717 002	Objekt :SO 07 Chodníky - Rekonštrukcia	109 706,42	109 706,42	20 844,22
717 002	Objekt :SO 08 Lávka - Rekonštrukcia	59 941,89	59 941,89	11 388,94
717 002	Objekt :SO 09 Rekonštrukcia verejných WC	75 653,54	75 653,54	14 374,17
717 002	Objekt :SO 10 Miestne komunikácie vrátane dopravných subsystémov - Rekonštrukcia	79 827,76	79 827,76	15 167,27
717 002	Objekt :SO 11 Verejné priestranstvá - súbor prvkov verejnej zelene - Rekonštrukcia	84 278,43	84 278,43	16 012,90
717 001	Objekt : Vodné hospodárstvo	54 548,40	54 548,40	10 364,20
	Spolu:	745 056,95	745 056,95	141 560,80
				886 617,75

Skup. výdavkov	Neoprávnené náklady			
717 002	Objekt :SO 11 Verejné priestranstvá - súbor prvkov verejnej zelene - Rekonštrukcia	28 674,38	28 674,38	5 448,13
	Spolu:	28 674,38	28 674,38	5 448,13
				34 122,51

Odberateľ: Obec - Terchová
 Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.
 Dodávateľ: Konzorcium TERCIA

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 13.8.2010

Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová
 Objekt: SO 01 Verejné priestranstvá - spevnené plochy

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	---------------------	------------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	221	11310-7235	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sieť. hr. do 10 cm nad 200 m ²	236,130	m ²	4,70	1 109,81		1 109,81
2	001	12210-1101	Odkopávky a prekopy nezapaz. v horn. tr. 1-2 do 100 m ³	74,356	m ³	2,44	181,43		181,43
3	272	12110-1102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	859,086	m ³	1,33	1 142,58		1 142,58
4	001	12220-1102	Odkopávky a prekopy nezapaz. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³	859,086	m ³	3,29	2 826,39		2 826,39
5	001	12220-1109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	859,086	m ³	0,85	730,22		730,22
6	272	13220-1102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m ³	86,580	m ³	11,38	985,28		985,28
7	272	13220-1109	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	86,580	m ³	2,86	247,62		247,62
8	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	8,513	m ³	4,76	40,52		40,52
9	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m ³ v horn. tr. 1-4	8,513	m ³	5,00	42,57		42,57
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	7 306,42			7 306,42	0,00	7 306,42

10	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	86,580	m ³	132,65	11 484,84		11 484,84
11	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	51,948	m ²	10,55	548,05		548,05
12	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstárnenie	51,948	m ²	2,48	128,83		128,83
13	015	27435-3111	Debnenie kotiev. otr. v zákl. pásoch do 0,02m ² hl. do 0,5m	12,000	kus	7,71	92,52		92,52
			2 - ZÁKLADY spolu:	12 254,24			12 254,24	0,00	12 254,24

14	221	56112-1111	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy hr. do 15 cm	1 390,050	m ²	2,80	3 892,14		3 892,14
15	221	56125-2211	Podklad zo zeminy nakup. slab. cem. S1 m. centr. hr. 15 cm	1 390,050	m ²	9,13	12 691,16		12 691,16
16	002	56479-1111	Podklad z kameniva drevného so zhluknutím frakcia 0-63 mm	55,646	m ³	45,29	2 520,18		2 520,18
17	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrti hr. 15 cm	1 390,050	m ²	7,52	10 463,18		10 463,18
18	221	59621-1113	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A nad 300m ²	1 390,050	m ²	8,33	11 579,12		11 579,12

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
19	MAT	59245-1600	Betónová dlažba 20,0x20,0x6	1 390,050	m2	18,54		25 771,53	25 771,53
20	221	59621-1114	Príplatok za kladenie z dvoch ľarieb hr. 6 cm sk. A	1 390,050	m2	1,20	1 668,06		1 668,06
21	221	59815-1101	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia	1 390,050	m2	2,69	3 739,23		3 739,23
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	72 314,60			46 543,07	25 771,53	72 314,60

22	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	27,338	m	7,77	212,42		212,42
23	MAT	592-1745000	Obrubník betónový záhonový 100x15x30	28,000	kus	8,66	242,48		242,48
24	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	1,680	m3	118,77	199,53		199,53
25	272	97908-2212	Vodor. doprava sute po suchu do 50 m	42,740	t	6,66	284,65		284,65
26	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	42,740	t	1,38	58,98		58,98
27	272	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	42,740	t	0,27	11,54		11,54
28	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.skład. - z demol.vozoviek "O". ost.odpad	42,740	t	24,31	1 039,01		1 039,01
29	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	1 208,176	t	5,35	6 463,74		6 463,74
30	221	99822-3094	Prípl. za zväč. presun do 5 km, kryt kom. dlaždený	1 208,176	t	0,78	942,38		942,38
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	9 454,73			9 454,73	0,00	9 454,73
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	101 329,99			75 558,46	25 771,53	101 329,99

Za rozpočet celkom 101 329,99 75 558,46 25 771,53 101 329,99

Odberteľ: Obec - Terchová
 Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.
 Dodávateľ: Konzorcium TERCIA

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: 13.8.2010

Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová
 Objekt: SO 02 Verejné priestranstvá - súbor prvkov verejnej zelene

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	272	18040-2111	Založenie parkového trávniká výševom v rovine	79,490	m2	0,65	51,67		51,67
2	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	38,082	kg	7,02		267,34	267,34
3	MAT	103 715000	Substrát záhradnícky B VL	20,471	m3	39,96		818,02	818,02
4	001	18130-1112	Rozprestretie omnice, sklon do 1,5 nad 500 m2 hr. do 15 cm	79,490	m2	0,43	34,18		34,18
5	231	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +10 cm v rovine	79,490	m2	0,65	51,67		51,67
6	231	18310-1221	Výkop jámiék s výmenou pôdy do 50% do 1 m3 v rovine	38,000	kus	31,86	1 210,68		1 210,68
7	231	18340-5291	Príplatok za mulčovanie súčasne s oševom	79,490	m2	0,38	30,21		30,21
8	231	18410-2115	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 60 cm	38,000	kus	13,39	508,82		508,82
9	MAT	026 6051402	Borievka Juniperus media gold star	38,000	kus	91,80		3 488,40	3 488,40
10	231	18420-2111	Ukotvenie drevín koľmi, priemer kola do 10 cm dĺžka do 2 m	38,000	kus	7,18	272,84		272,84
11	231	18480-1121	Ošetrovanie vysadených drevín soliterných v rovine	38,000	kus	1,80	68,40		68,40
12	231	18580-3111	Ošetrovanie trávniká v rovine	79,490	m2	1,25	99,36		99,36
13	231	18585-1111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	9,300	m3	17,82	165,73		165,73
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	7 067,32			2 493,56	4 573,76	7 067,32
14	002	21257-2111	Lôžko pre trávnik zo štrkopiesku triedeného	11,924	m3	36,72	437,85		437,85
			2 - ZÁKLADY spolu:	437,85			437,85	0,00	437,85
15	221	58421-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 5 cm	3,975	m2	1,84	7,31		7,31
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	7,31			7,31	0,00	7,31
16	231	99823-1311	Presun hmôt pre sadovú úpravu do 5 km	35,966	t	24,84	893,39		893,39
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	893,39			893,39	0,00	893,39
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	8 405,87			3 832,11	4 573,76	8 405,87
Za rozpočet celkom				8 405,87			3 832,11	4 573,76	8 405,87

Odberteľ: Obec - Terchová
 Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.
 Dodávateľ: Konzorcium TERCIA

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 13.8.2010

Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová
 Objekt :SO 03 Verejné priestranstvá - súbor prvkov drobnej architektúry

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Ílemná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
1	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	6,213	m3	20,20	125,50		125,50
2	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	6,213	m3	2,68	16,65		16,65
3	16260-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	6,213	m3	4,28	26,59		26,59
4	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	6,213	m3	0,84	5,22		5,22
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	173,96			173,96	0,00	173,96
5	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	1,118	m3	39,43	44,08		44,08
6	27431-3611	Základové pásy ,patky z betónu prosného tr. B 20 (C16/20)	6,213	m3	129,06	801,85		801,85
7	27435-3101	Debnenie kotev. otv. v zákl. pásoch do 0,01m2 hl. do 0,25m	125,000	kus	4,04	505,00		505,00
		2 - ZÁKLADY spolu:	1 350,93			1 350,93	0,00	1 350,93
8	34912-1001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry do 1,5 t	38,000	kus	33,00	1 254,00		1 254,00
9	593 1. PC1	Vlajkostožiare	4,000	kus	300,00		1 200,00	1 200,00
10	593 1. PC2	Lavička bez operadla	16,000	kus	730,00		11 680,00	11 680,00
11	593 1. PC3	Odpadkový kôš	7,000	kus	450,00		3 150,00	3 150,00
12	593 1. PC4	Informačná vlnina dl.2160/2440	3,000	kus	2 500,00		7 500,00	7 500,00
13	593 1. PC5	Označník zástavky tvaru s hranatým odpadkovým košom	1,000	kus	1 750,00		1 750,00	1 750,00
14	593 1. PC6	Stojan na bicykle	7,000	kus	420,00		2 940,00	2 940,00
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	29 474,00			1 254,00	28 220,00	29 474,00
15	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	19,131	t	6,91	132,19		132,19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	132,19			132,19	0,00	132,19
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	31 131,08			2 911,08	28 220,00	31 131,08
		Za rozpočet celkom	31 131,08			2 911,08	28 220,00	31 131,08

Odberateľ: Obec - Terchová
 Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.
 Dodávateľ: Konzorcium TERCIA

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 13.8.2010

Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová
 Objekt: SO 04 Verejné osvetlenie priestranstva

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	---------------------	------------------------	-------

ZEMINE PRÁCE

1	EA07	460 010 023	VYTYCENIE TRASY KABEL. VED.-VOLNY TEREN	0,730	KM	41,34	30,18		30,18
2	EC03	460 050 703	VYKOP JAMY PRE STOZIAR VO RUCNE.ZEM.TR.3	33,900	M3	38,54	1 306,51		1 306,51
3	EC11	460 120 002	ZAHOZ JAMY PRE STOZIAR VO ZEM.TR.3-4	3,800	M3	8,39	31,88		31,88
4	EC68	460R080002	ZAKL.BET.C12/15 NAD 2M3 S BEDN.NAKUP.ZME	15,000	M3	41,54	623,10		623,10
5	ED18	460 200 153	VYKOP KABEL.RYHY 35X70 CM RUCNE.ZEM.TR.3	730,000	M	4,08	2 978,40		2 978,40
6	EF18	460 560 153	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X70 CM RUCNE.ZEM.TR.3	730,000	M	1,59	1 160,70		1 160,70
7	EJ22	460 420 389	LOZKO KAB.PIESOK S.45CM,DOSKY KAD 250	730,000	M	1,62	1 182,60		1 182,60
8	EL41	460 490 012	FOLIA VYSTRAZNA Z PVC, SIRKA 33 CM	730,000	M	0,36	262,80		262,80
9	EB25	460 120 061	ODVOZ ZEMINY-NALOZ.,ROZVOZ,UPR.POVROCHU	15,000	M3	15,47	232,05		232,05
10	EQ05	460 620 013	PROVIZORNA UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3	1 460,000	M2	1,57	2 292,20		2 292,20
11	EN03	460 300 006	HUTNENIE ZEMINY STROJNE,VRSTVA 20CM	180,000	M3	0,24	43,20		43,20
			ZEMINE PRÁCE spolu:	10 143,62			10 143,62	0,00	10 143,62

MONTÁŽNE A DEMONTÁŽNE PRÁCE

12	BA57	210 010 124	RURA KABELOVA OHYBNA KSX-PEG 63	668,000	M	1,73	1 155,64		1 155,64
13	BA75	210 010 136	RURA KABELOVA PEVNA KSX-PE 90x5.1	62,000	M	2,22	137,64		137,64
14	BA31	210 010 042	Trubka ohybna FXP 16 pevne ulozena	348,000	M	1,28	445,44		445,44
15	CC41	210 810 045	KABEL CYKY-J 3x1,5 VOLNE ULOZENY	358,000	M	1,28	458,24		458,24
16	CC50	210 810 046	KABEL CYKY-J 3x2,5 VOLNE ULOZENY	7,000	M	1,29	9,03		9,03
17	CE19	210 901 015	KABEL AYKY-J 4X16 VOLNE ULOZENY	940,000	M	1,36	1 278,40		1 278,40
18	CH33	210 950 101	STITOK OZNACOVACI PRE KABEL.NOVE VEDENIA	190,000	KUS	0,33	62,70		62,70
19	CH46	210 950 202	PRIPL.NA ZATAHOVANIE KABLA-HM.DO 2KG	660,000	M	1,02	673,20		673,20
20	CI41	210 100 251	UKONC.KAB.CYKY DO 4X10 BEZ KONCOVKY A OK	174,000	KUS	3,64	633,36		633,36
21	CI47	210 100 252	UKONC.KAB.AYKY 4X16 BEZ KONCOVKY A OK	190,000	KUS	5,86	1 113,40		1 113,40
22	CJ37	210 100 703	KONCOVKA KABEL.1KV DO 4X25 RAYCHEM	190,000	KUS	38,67	7 347,30		7 347,30
23	CR01	210 120 001	POJISTKA ZAV.PR.PRIV. 6A KOMPL.SO ZAPOJ.	94,000	KUS	3,52	330,88		330,88
24	DL69	210P202010	Svietidlo na stoz.s výbojkou 70W, IP 65	87,000	KUS	18,23	1 586,01		1 586,01

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstruktie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
25	DL76	210P204101	Svetidlo nízke navadz.so ziarivkou 40W, 1,2 m, IP 65	7,000	KUS	18,56	129,92		129,92
26	DN02	210 204 202	MONTAZ ELEKTROVYBR.STOZIARA PRE 2 OKRUH	94,000	KUS	17,85	1 677,90		1 677,90
27	DB48	210 160 121	CHRANIC PRUDOVY FLZ-16(IN/003)B VC.MONTA	1,000	KUS	4,99	4,99		4,99
28	RB04	210 120 452	Istic trojpol., char.B, 10A	2,000	KUS	4,47	8,94		8,94
29	RB13	210 120 452	Istic trojpol., char.B, 25A	1,000	KUS	4,47	4,47		4,47
30	DJ38	210P191563	ROZVADZAC RVO F403 25A/3 P0	1,000	KUS	3,64	3,64		3,64
31	DJ49	210 191 541	MONT.SKRINE ROZV. VO-3 FAZ. - pilier	1,000	KUS	26,77	26,77		26,77
32	DM07	210 204 002	STOZIAR OSVETLOVACI PATICOVY S4	87,000	KUS	25,32	2 202,84		2 202,84
33	DO02	210 220 001	UZEMNENIE NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM	87,000	M	3,58	311,46		311,46
34	DQ08	210 220 010	NATER UZEMNENIA NA POVRCHU (1X)	43,500	M	0,50	21,75		21,75
35	DQ13	210 220 021	UZEMNENIE V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	730,000	M	1,02	744,60		744,60
36	DQ14	210 220 022	UZEMNENIE V ZEMI-DROT FEZN 10MM	43,500	M	1,56	67,86		67,86
37	ZA01	210 040 771	NATER VRCHNY SUCASTI INHNA ZEMI	0,660	M2	0,82	0,54		0,54
38	ZA02	210 040 772	NATER VRCHNY SUCASTI INN-VO VYSKE	0,660	M2	1,53	1,01		1,01
39	ZA03	210 040 782	NATER VRCHNY PRE SKRINE VRIS,VO STOZ.TS	1,442	M2	0,65	0,94		0,94
40	ZA09	250 060 031	NATER STOZIARA A VYLOZNIKA V.O.DO 6M	34,144	M2	2,38	81,26		81,26
			MONTAZNE A DEMONTAZNE PRACE spoli:	20 520,13			20 520,13	0,00	20 520,13

MATERÁL

48	921	156 194 110 000	DROT FEZN PR. 10 MM	29,800	KG	1,96		58,41	58,41
49	921	283 322 620 140	Rura kab. plast KSX PE 90x5, 1 pevna	62,000	M	2,49		154,38	154,38
50	921	283 322 621 100	Chranicka kab. HDPE 50 ohybna vinita	668,000	M	1,34		895,12	895,12
51	921	345 711 120 160	Trubka inst. 3316 ohybna 750N	348,000	M	1,64		570,72	570,72
52	921	341 111 582 087	Kabel CYKY-J 3 x 1,5 RE, 750V	358,000	M	0,89		318,62	318,62
53	921	341 111 582 088	Kabel CYKY-J 3 x 2,5 RE, 750V	7,000	M	0,93		6,51	6,51
54	921	341 122 581 200	Kabel AYKY-J 4x16 RE 1KV	940,000	M	2,95		2 773,00	2 773,00
55	921	345 231 100 000	Spodok poisťkový E27,25A jednop.na listu	94,000	KUS	1,26		118,44	118,44
56	921	345 233 200 000	Hlavica poisťkova E27	94,000	KUS	0,48		45,12	45,12
57	921	345 234 100 600	Poisťka NN zavítova - 6A	94,000	KUS	0,54		50,76	50,76
58	921	345 611 836 461	Rozvodnica ELMONT 3LZ-35/5P	94,000	KUS	39,64		3 726,16	3 726,16
59	921		Kompaktna ziarivka 40W	7,000	KUS	11,50		80,50	80,50
60	921	347 621 111 546	Vysokotlaká sodikova vybojka 70W, 230V, E40	87,000	KUS	33,85		2 944,95	2 944,95
61	921		Zakladovy rost ZR-3 od 2,5m do 5m	94,000	KUS	75,00		7 050,00	7 050,00
62	921		Svetidlo na stoz.s vybojkou 70W, IP 65	87,000	KUS	125,00		10 875,00	10 875,00
63	921		Svetidlo nízke navadz.so ziarivkou 40W, 1,2 m, IP 65	7,000	KUS	112,00		784,00	784,00
64	921	348 444 223 184	Stoziar osvetl.patcovy, l=4m	87,000	KUS	346,00		30 102,00	30 102,00
65	921	354 411 195 001	Paska FeZn 30x4 mm zemniaca pozinkovana	730,000	KG	2,53		1 846,90	1 846,90

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dílu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
66	921	354 411 616 112	Svorka SR 02 odbočna a spojovacia	94,000	KUS	0,91		85,54	85,54
67	921	354 411 616 211	Svorka SR 03 zemniaca	94,000	KUS	0,98		92,12	92,12
68	921		ROZVADZAC RVO F403 25A/3 P0	1,000	KUS	361,00		361,00	361,00
69	921	358 221 500 271	Istic jednotop., char.B, 10A	2,000	KUS	9,56		19,12	19,12
70	921	358 221 500 223	Istic trojpol., char.B, 25A	1,000	KUS	15,64		15,64	15,64
71	921	358 356 202 101	Prúdový chránič s nadpr.ochr. 16A, 30mA	1,000	KUS	52,80		52,80	52,80
72	921	283 142 359 119	FOLIA VYSTRAZNA PE CERVENA 330 x 0,6 mm	730,000	M	0,79		576,70	576,70
73	921	354 362 211 186	Hlava rozdel. kab. 1kv, 4zily, 4x 6-25	190,000	KUS	7,89		1 499,10	1 499,10
74	921	583 311 503 111	KAMENIVO TAZENE FR.0-4	92,000	T	12,80		1 177,60	1 177,60
75	921	592 699 050 051	Doska krycia kablova plastova s=250 mm	730,000	M	1,67		1 219,10	1 219,10
			MATERIÁL spolu:	67 499,31			0,00	67 499,31	67 499,31

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

76	XU04	2009	HZS - MONTAZNE PRACE	32,000	HOD.	20,99	671,68		671,68
77	XU12	2009	HZS - VYPINANIE A ZAPINANIE VEDENIA	8,000	HOD.	36,26	290,08		290,08
78	XU13	2009	HZS - KOMPLEXNE SKUSKY A REVIZIE	32,000	HOD.	28,89	924,48		924,48
79	XU15	2009	POREALIZACNE ZAMERANIE STAVBY	24,000	KUS	84,00	2 016,00		2 016,00
			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	3 902,24			3 902,24	0,00	3 902,24

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 102 065,30 34 565,99 67 499,31 102 065,30

Za rozpočet celkom 102 065,30 34 565,99 67 499,31 102 065,30

Odberteľ: Obec - Terchová
 Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.
 Dodávateľ: Konzorcium TERCIA

Spracoval:
 JKSO :

Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová
 Objekt: SO05 SO05 Autobusová zástavka

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-------------	---------------------	------------------------	-----------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	13,790	m3	8,48	116,94		116,94
2	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	6,438	m3	19,87	127,92		127,92
3	272	13220-1109	Príplatok za lepivosť hominy tr.3	20,218	m3	2,67	53,98		53,98
4	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	20,218	m3	1,57	31,74		31,74
5	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	20,218	m3	4,75	96,04		96,04
6	001		Poplatok za skládku zeminy	20,218	m3	7,45	150,62		150,62
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	577,24			577,24	0,00	577,24

7	002	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku nemieňeného	14,174	m3	38,34	543,43		543,43
8	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	6,925	m3	126,90	878,78		878,78
9	011	27531-3611	Základové pátky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	13,790	m3	126,90	1 749,95		1 749,95
			2 - ZÁKLADY spolu:	3 172,16			3 172,16	0,00	3 172,16

10	011	33032-1310	Stĺpy zo železobetónu tr. B 20	2,578	m3	152,82	393,97		393,97
11	011	33135-1103	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka drev. tradičné zhotovenie	34,368	m2	13,50	463,97		463,97
12	011	33135-1104	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka drev. tradičné odstránenie	34,368	m2	2,83	97,26		97,26
13	011	33136-1821	Výstuž stĺpov hranatých 10505	0,226	t	1 677,29	379,07		379,07
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	1 334,27			1 334,27	0,00	1 334,27

15	221	56125-1111	Podklad zo zeminy stab. cem. hr. 15 cm	36,047	m2	4,30	155,00		155,00
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	155,00			155,00	0,00	155,00

17	MAT	592 963950	Betónová dlažba 20,0x20,0x6	36,047	m2	26,00	937,22		937,22
----	-----	------------	-----------------------------	--------	----	-------	--------	--	--------

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního díela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	J. Cena EUR	Konstruktie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	937,22			0,00	937,22	937,22

18	002	99800-1011	Presun hmôt pre piloty alebo podzemné steny betónované na mieste	85,940	t	2,04	175,32		175,32
			9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE spolu:	175,32			175,32	0,00	175,32

			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	6 351,21			5 413,99	937,22	6 351,21
--	--	--	----------------------------	----------	--	--	----------	--------	----------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

19	764	76418-1101	Ramila střeš.krytina tabuľa RAN-20 hr. 0,5mm PE25 do 30st.	45,861	m2	19,22	900,67		900,67
20	764	76435-7221	Montáž PVC-PMMA žľaby pododkvap.pokr.D100, sedlová,pult.str	23,800	m	12,63	300,59		300,59
21	764	76445-7211	Montáž PVC-PMMA rúry odkvapové kruhové D-70	6,600	m	6,05	39,93		39,93
22	MAT	283 413910	Odkvapový systém PVC žľab 100mm l= 2; 4m	23,800	m	7,50	178,50		178,50
23	MAT	283 413921	Odkvapový systém PVC odkvap rúra 70mm l= 2m	6,666	m	10,65	70,99		70,99
24	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	14,999	%	1,94	28,52		28,52
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	1 519,20			1 269,71	249,49	1 519,20

29	767	76799-5105	Montáž atypických stavebných doplnk. Konštrukcii	4 915,401	kg	1,26	6 193,41		6 193,41
30	MAT	553 000020	Drevené konštrukcie	5 062,864	kg	1,86	9 416,93		9 416,93
31	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	119,095	%	1,09	129,81		129,81
			764 - Konštrukcie drevené	15 740,15			15 740,15	0,00	15 740,15

782 - Obklady z kameňa									
28	782	78211-1140.	Montáž obkladov stien z mák. kam. rovné lice hr. 25-30mm	43,583	m2	38,37	1 672,28		1 672,28
29	MAT	583 885690.	Obklady z umelého kameňa farba bridlica	45,762	m2	25,11	1 149,08		1 149,08
30	782	99878-2101	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	5,311	t	17,82	94,64		94,64
			782 - Obklady z kameňa spolu:	2 916,00			1 766,92	1 149,08	2 916,00

			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	20 175,35			18 776,78	1 398,57	20 175,35
--	--	--	----------------------------	-----------	--	--	-----------	----------	-----------

			Za rozpočet celkom	26 526,56			24 190,77	2 335,79	26 526,56
--	--	--	--------------------	-----------	--	--	-----------	----------	-----------

Odberteľ: Obec - Terchová
 Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.
 Dodávateľ: Konzorcium TERCIA

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 13.8.2010

Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová
 Objekt : SO 06 Chodníky

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	---------------------	------------------------	-------

1	11220-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	30,680	m3	6,96	213,53		213,53
2	11620-1101	Vodovorné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	30,680	m3	6,25	191,75		191,75
3	11710-1201	Uloženie sypaniny na skládku	30,680	m3	3,74	114,74		114,74
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	520,02			520,02	0,00	520,02

4	556112-1111	Podklad z mechanickej spevnenej zeminy hr. do 15 cm	76,700	m2	15,66	1 201,12		1 201,12
5	556125-2611	Podklad zo zeminy v trase slab. cem. S2 m. centr. hr. 15 cm	76,700	m2	19,86	1 523,26		1 523,26
6	55621-1214	Príplatok za kladenie z dvoch fareb hr. 6 cm sk. A	76,700	m2	14,29	1 096,04		1 096,04
7	552 451610	Dlažba betónová 20x20x6	80,535	m2	28,00	2 254,98		2 254,98
8	59815-1101	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia	76,700	m2	2,64	202,49		202,49
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	6 277,89			4 022,91	2 254,98	6 277,89

9	91773-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho bez opory do lôžka z betónu	108,998	m	16,63	1 812,64		1 812,64
10	592 174000	Obrubník chodníkový 100x20x5	109,000	kus	11,50	1 253,50		1 253,50
11	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	6,540	m3	149,55	978,02		978,02
12	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	71,079	t	11,25	799,64		799,64
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	4 843,80			3 590,30	1 253,50	4 843,80
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	11 641,71			8 133,23	3 508,48	11 641,71

		Za rozpočet celkom	11 641,71			8 133,23	3 508,48	11 641,71
--	--	--------------------	------------------	--	--	-----------------	-----------------	------------------

Odberteľ: Obec - Terchová
 Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 22.08.2009

Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová
 Objekt: SO 07 Chodníky - rekonštrukcia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
1	111310-7235	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sieť. hr. do 10 cm nad 200 m ²	609,800	m ²	4,50	2 744,10		2 744,10
2	12210-1101	Odkopávky a prekopy nezápaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m ³	182,940	m ³	2,18	398,81		398,81
3	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	182,940	m ³	4,25	777,50		777,50
4	16710-1101	Nakladanie výkopu do 100 m ³ v horn. tr. 1-4	182,940	m ³	4,69	857,99		857,99
5	111310-7142	Zábradlie - Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, do 200 m ²	31,500	m ²	4,98	156,87		156,87
6	111310-7211	Zábradlie - Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm, nad 200 m ²	31,500	m ²	0,52	16,38		16,38
7	13320-1101	Zábradlie - Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m ³	59,850	m ³	30,52	1 826,62		1 826,62
8	13320-1109	Zábradlie - Priľatok za lepiťosť hominy tr.3	59,850	m ³	2,34	140,05		140,05
9	16260-1101	Zábradlie - Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	59,850	m ³	4,25	254,36		254,36
10	17120-1201	Zábradlie - Uloženie sypaniny na skládku	59,850	m ³	0,74	44,29		44,29
		1 - ZEIMNE PRÁCE spolu:	7 216,97			7 216,97	0,00	7 216,97

11	27153-1111	Zábradlie - Vankúš pod základy z kameniva hrubého drevného 16-63 mm	4,725	m ³	39,24	185,41		185,41
12	27531-3611	Zábradlie - Základové pätky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	25,200	m ³	126,44	3 186,29		3 186,29
		2 - ZÁKLADY spolu:	3 371,70			3 371,70	0,00	3 371,70

13	33031-1711	Zábradlie - Sĺpy z betónu tr. B 20	11,850	m ³	151,51	1 795,39		1 795,39
----	------------	------------------------------------	--------	----------------	--------	----------	--	----------

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
14	33035-1121	Zábradlie - Dabnenie sĺpov, pilierov hranatých 0,40 m2	75,600	m2	18,53	1 400,87		1 400,87
15	33035-1129	Zábradlie - Oddabnenie sĺpových pilierov	75,600	m2	4,43	334,91		334,91
16	31712-18PC1	Zábradlie - Osadenie krycej dosky na pillar	88,000	kus	5,36	471,68		471,68
17	592.412520	Zábradlie - Doska krycia	88,000	kus	14,80		1 302,40	1 302,40
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	5 305,25			4 002,85	1 302,40	5 305,25

18	56112-1111	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy hr. do 15 cm	609,800	m2	1,66	1 012,27		1 012,27
19	56125-2611	Podklad zo zeminy v trase slab. cem. S2 m. centr. hr. 15 cm	609,800	m2	7,00	4 268,60		4 268,60
20	59621-1214	Priplatok za kladenie z dvoch faneb hr. 6 cm sk. A	609,800	m2	1,29	786,64		786,64
21	592.451610	Dlažba betónová 20x20x6	640,290	m2	26,00	16 647,54		16 647,54
22	59815-1101	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia	609,800	m2	2,64	1 609,87		1 609,87
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	24 324,92			7 677,38	16 647,54	24 324,92

23	91773-2111	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho bez opory do lôžka z betónu	382,954	m	7,63	2 921,94		2 921,94
24	592.174500	Obrubník cestný 100x25x30	383,000	kus	11,50	4 404,50		4 404,50
25	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	22,977	m3	116,63	2 679,81		2 679,81
26	91773-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho bez opory do lôžka z betónu	383,548	m	11,63	4 576,96		4 576,96
27	592.174000	Obrubník chodníkový 100x20x5	394,000	kus	4,74	1 867,56		1 867,56
28	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	23,613	m3	116,63	2 753,98		2 753,98
29	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	857,892	t	5,25	4 503,93		4 503,93
30	95394-1110	Zábradlie - Osadenie zábradlia	875,000	m	15,00	13 125,00		13 125,00
31	563.4670PC1	Zábradlie - Zábradlie oceľové s mediom	175,000	bm	160,00	26 250,00		26 250,00
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	63 083,68			30 561,62	32 522,06	63 083,68
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	103 302,52			52 830,52	50 472,00	103 302,52

32	78231-1120	Zábradlie - Montáž obl. sĺpov mák. kam. rovné lice hr. do 25mm remienk	75,600	m2	48,51	3 667,36		3 667,36
33	583.657510	Zábradlie - Oblklad remienkový štepovaný materiál II	75,600	m2	33,79	2 554,52		2 554,52

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
34	99878-2101	Zábradlie - Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	11,441 t		15,91	182,02		182,02
		782 - Obklady z kamena spolu:	6 403,90			3 849,38	2 554,52	6 403,90
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	6 403,90			3 849,38	2 554,52	6 403,90
		Za rozpočet celkom	109 706,42			56 679,90	53 026,52	109 706,42

Odberateľ: Obec - Terchová
 Projektant: ARUSS ARCHITECTS, s.r.o.
 Dodávateľ: Konzorcium TERCIA

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 13.8.2010

Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová
 Objekt: SO 08 Lávka - rekonštrukcia

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	Práce a dodávky HSV				4 848,89		24 938,94	29 787,84
		1	Zemné práce				0,00		2 316,66	2 316,66
1	001	115001106	Očistenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	12,000	52,31	627,72		627,72	627,72
2	001	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	60,000	3,14	188,40		188,40	188,40
3	001	131301201	Výkop zapáženej jamy horn. 4 do 100 m ³	m ³	25,260	34,88	881,07		881,07	881,07
4	001	132301192	Príplatok k cenám za výkop ryhy v tečúcej vode horn.4	m ³	25,260	4,70	118,72		118,72	118,72
5	001	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m ²	40,200	2,96	118,99		118,99	118,99
6	001	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m ²	40,200	1,04	41,81		41,81	41,81
7	001	151101401	Vzopretie zapáženených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m ²	40,200	3,32	133,46		133,46	133,46
8	001	151101411	Odstránenie vzopretia stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m ²	40,200	0,91	36,58		36,58	36,58
9	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m ³	5,052	4,08	20,61		20,61	20,61
10	001	166101101	Prehodenie neufinancovateľného výkopku z horniny 1 až 4	m ³	20,208	3,82	77,19		77,19	77,19
11	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	5,052	1,07	5,41		5,41	5,41
12	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	20,208	3,30	66,69		66,69	66,69
		2	Zakladanie				0,00		2 888,70	2 888,59
13	211	272354111	Debnenie základ. pásov, klenieb, dosiek, prahov, vencova ostrôh, pätiček a blokov, pilierov - zriadenie	m ²	28,800	7,29	209,95		209,95	209,95
14	211	272354211	Debnenie základ. pásov, klenieb, dosiek, prahov, vencova ostrôh, pätiček a blokov, pilierov - odstránenie	m ²	28,800	2,48	71,42		71,42	71,42
15	211	273321115	Základové dosky z betónu železového tr.C 12/15	m ³	18,720	139,28	2 607,32		2 607,32	2 607,32
		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00		7 232,54	7 232,55
16	211	334323116	Mostné podpory, piliere, krídla, steny, stĺpy zo železového betónu tr. C 16/20	m ³	23,520	139,51	3 281,28		3 281,28	3 281,28
17	211	334351111	Debnenie mostných konštrukcií-dĺžkových prahov, výšky do 20 m, zhotovenie	m ²	65,920	17,65	1 163,49		1 163,49	1 163,49
18	211	334351211	Debnenie mostných konštrukcií-dĺžkových prahov, výšky do 20 m, odstránenie	m ²	65,920	7,25	477,92		477,92	477,92
19	211	334361111	Výstuž mostných opôr priemeru do 12 mm z ocele zn. 10216	t	0,623	2 197,34	1 368,94		1 368,94	1 368,94

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
20	211	348171111	Osadenie zábradlia ocelového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	30,480	30,87		940,92	940,92

4 Vodovorné konštrukcie									
21	211	421321116	Mosiné nosné konštrukcie zo železového betónu tr. C 16/20	m3	8,763	134,62	0,00	4 198,84	4 198,85
22	211	421351112	Debnenie nosných konštrukcií mostov zhotovenie	m2	87,740	10,74		942,33	942,33
23	211	421351211	Debnenie nosných konštr. dosk. mostov z betónu železového plného prierezu odstránenie debnenia	m2	87,740	3,22		282,52	282,52
24	211	421361411	Výstuž mostných konštrukcií vodovorných pri nad 12 mm, zo zväraných sietí	t	0,377	1 385,04		522,16	522,16
25	211	457451111	Cementový poter hr. do 40 mm bez vložky	m2	68,580	8,21		563,04	563,04
26	211	457451121	Cementový poter hr. do 40 mm s vložkou z drôteného pleťva	m2	68,580	10,34		709,12	709,12

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
27	011	632244311	Dlažba z tehál dl. 290mm MVC 2,5 na plocho	m2	78,570	22,13	1 589,97	1 738,75	3 328,72
28	597	5976448000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 100x100x8 3 la	m2	78,570	19,25	1 512,47		1 512,47
29	585	5858400030	Lepidlá na obklady a dlažby Flex Kleber - flexibilné lepidlo 25 kg vrećeKNAUF	ks	5,000	15,50	77,50		77,50

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
30	211	931992112	Výplň dilatčných skár z odlahčených plastov, hr. nad do 30 mm	m2	3,300	19,28		63,62	63,62
31	211	961021112	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kameňa, tehál 2,49t	m3	18,240	57,05		1 040,59	1 040,59
32	211	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu 2,2 t	m3	14,400	101,37		1 459,73	1 459,73
33	211	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu 2,4 t	m3	1,134	261,44		296,47	296,47
34	211	979013112	Zvislá doprava, vyburaných hmôt na výšku do 3,5 m	t	79,819	10,61		846,88	846,88
35	211	979084113	Vodor. doprava po suchu so zložením alebo prelož. na iný dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m	t	79,819	13,24		1 056,80	1 056,80
36	211	979084119	Priplatok k cene za každý ďalší zatačný 1000 m nad 1000 m	t	79,819	0,35		27,94	27,94
37		55346661	Zábradlie	m	30,480	106,92	3 258,92		3 258,92

99 Presun hmôt HSV									
38	211	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	151,922	11,66	0,00	1 771,41	1 771,41

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11

Práce a dodávky PSV										
							240,38		660,99	901,39

	711		Izolácie proti vode a vlhkosti			0,00	240,38		31,88	272,28
39	711	71111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodotlačným náterom za studena	m2	137,160	0,16			21,95	21,95
			"náter na podkladnej vrstve mostovky dvojnásobný"		0,000					
40	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v suchoch	t	0,022	1 434,43	31,56			31,56
41	628	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrabit v 60 s 35	m2	72,009	2,90	208,83			208,83
42	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,328	30,29		9,94		9,94

	783		Dokontovacie práce - nátery				0,00		629,11	629,11
43	783	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	97,536	4,25			414,53	414,53
44	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	97,536	2,20			214,58	214,58

	M		Práce a dodávky M				14 910,33		14 342,33	29 252,66
	43-M		Montáž oceľových konštrukcii				14 910,33		14 342,33	29 252,66
45	943	430711301	Transportný most-1 pole,dodaný z preprav.dôvodov úplne rozobraný,rozp.pola 24 m, hmot. 400 kg/m	m	76,289	188,00			14 342,33	14 342,33
46		134808	Ťač oceľová HEB 400	t	12,771	1 139,43	14 551,66			
47		134809	Ťač oceľová HEB 220	t	0,411	872,68	358,67			

			Celkom				19 999,61		39 942,26	59 941,89
--	--	--	---------------	--	--	--	-----------	--	-----------	-----------

Odberteľ: Obec Terchová
 Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.
 Dodávateľ: Konzorcium TERCIA

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 13.8.2010

Stavba :Úprava centrálnej časti obce Terchová
 Objekt :SO 09 Rekonštrukcia verejných WC

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	---------------------	------------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV 1 - ZEMNÉ PRÁCE

1	272	13090-1121	Búranie konštrukcií muriva betónového	1,250	m3	256,15	320,19		320,19
			1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:	320,19			320,19	0,00	320,19

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

2	011	31127-5634	Muriivo z tváric PORFIX hladké hr. 375 NSM 500x250x375	0,432	m3	160,23	69,22		69,22
3	011	34227-2630	Priečky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm	15,919	m2	27,25	433,79		433,79
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	503,01			503,01	0,00	503,01

5 - KOMUNIKÁCIE

4	221	56420-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 4 cm	38,500	m2	1,87	72,00		72,00
5	221	56458-1111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hr. 30 cm	38,500	m2	1,04	40,04		40,04
6	221	56465-1111	Podklad z kameniva hrub. dveréhoho 63-125 mm hr. 15 cm	38,500	m2	5,35	205,98		205,98
7	221	56483-1111	Podklad zo štrkodrite hr. 10 cm	38,500	m2	3,66	140,91		140,91
8	221	59621-1111	Kladienie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 100m2	38,500	m2	8,28	318,78		318,78
9	MAT	592 450750	Dlažba zámková HBB 24x12x6 šedá	40,425	m2	18,00		727,65	727,65
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	1 505,36			777,71	727,65	1 505,36

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

10	014	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	35,500	m	1,58	56,09		56,09
11	011	61245-6212	Postrek vnút. izolácii alebo konštr. stien malou cem. s omietkou	47,984	m2	5,83	279,75		279,75
12	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných ploch sklotextílnou mriežkou	31,838	m2	3,25	103,47		103,47
13	014	62242-2111	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 10 %	103,649	m2	2,43	251,87		251,87
14	011	62247-5110	Omietka vonk. stien Silikátová Baumit hr. 2mm škrabaná štrukt.	103,649	m2	14,50	1 502,91		1 502,91
15	011	63245-1055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	58,100	m2	10,41	604,82		604,82
16	014	64294-4121	Osadenie dver. zárubni ocel. dodatočne do 2,5 m2	7,000	kus	20,38	142,66		142,66

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
17	MAT	553 3000PC1	Zárubňa ocelová	7,000	kus	38,15		267,05	267,05
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	3 208,62			2 941,57	267,05	3 208,62

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE

18	272	91771-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho bez opory do lôžka z kamienka	34,000	m	4,70	159,80		159,80
19	MAT	592 174000	Obrubník chodníkový ABO 30-6 100x6x30	34,340	kus	3,01		103,36	103,36
20	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	2,040	m3	123,00	250,92		250,92
21	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	132,066	m2	1,65	217,91		217,91
22	003	94194-1191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	132,066	m2	1,61	212,63		212,63
23	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	132,066	m2	0,93	122,82		122,82
24	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	78,700	m2	3,77	296,70		296,70
25	013	96203-1133	Búranie prílepek z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	76,464	m2	3,75	286,74		286,74
26	013	96204-2321	Búranie múry z betónu alebo otvorov nad 4 m2	2,196	m3	73,03	160,37		160,37
27	013	96305-1110	Búranie železobet. stropov doskových hr. do 8 cm	15,740	m3	160,23	2 522,02		2 522,02
28	013	96504-3341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	5,830	m3	104,10	606,90		606,90
29	013	96508-1813	Búranie dlažieb kamennín. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	58,300	m2	3,89	226,79		226,79
30	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	12,000	kus	0,34	4,08		4,08
31	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dverí do 2 m2	17,000	kus	0,52	8,84		8,84
32	013	96806-2244	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2	6,480	m2	7,03	45,55		45,55
33	013	96807-2244	Vybúranie kov. okenných rámov jednoducho do 1 m2	6,480	m2	9,76	63,24		63,24
34	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	22,064	m2	8,39	185,12		185,12
35	013	97103-3561	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	0,900	m3	63,77	57,39		57,39
36	013	97608-2131	Vybúr. objímkov, držiakov, vešiakov, konzol, skob z muriva teh.	50,000	kus	1,65	82,50		82,50
37	013	97802-1191	Očistenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	46,560	m2	6,32	294,26		294,26
38	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladacích plôchy nad 2 m2	46,560	m2	3,07	142,94		142,94
39	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	10,000	kus	5,56	55,60		55,60
40	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	5,000	kus	3,68	18,40		18,40
41	721	72581-0811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	20,000	kus	1,13	22,60		22,60
42	721	72592-0802	Demontáž batérií stojanových do 1 otvoru	5,000	kus	2,31	11,55		11,55
43	721	72596-0811	Demontáž zápachových uzáverok jednoducho pre zar. predm.	5,000	kus	0,39	1,95		1,95
44	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	11,700	m	1,02	11,93		11,93
45	764	76443-0850	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 600	37,913	m	1,25	47,39		47,39
46	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	89,220	t	10,63	948,41		948,41

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
47	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	446,100	t	0,35	156,14		156,14
48	013	97908-2111	Vnútrostaviteľská doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	89,220	t	8,88	792,27		792,27
49	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	89,220	t	18,09	1 613,99		1 613,99
50	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	51,683	t	6,65	343,69		343,69
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	10 074,80			9 971,44	103,36	10 074,80
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	15 611,980			14 513,92	1 098,06	15 611,98

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

51	711	71111-3111	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom COMBIFLEX-DS	58,100	m ²	13,52	785,51		785,51
52	711	71111-3121	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-DS	47,984	m ²	16,79	805,65		805,65
53	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	11,513	%	4,25	48,93		48,93
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	1 640,09			1 640,09	0,00	1 640,09

713 - Izolácie tepelné

54	713	71311-1121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prípevnenie drôtom	78,700	m ²	3,06	240,82		240,82
55	MAT	631 411880	Doska ľadivová NOBASIL MIPS 50kg/m ³ hr. 10 cm	160,548	m ²	12,54	2 013,27		2 013,27
56	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	58,100	m ²	0,87	50,55		50,55
57	MAT	283 760440	Doska z ľahčeného polystyrenu 1000x1000x30 biela	61,005	kus	3,05	186,07		186,07
58	713	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, stiech vrchom, položením PE fólia	78,700	m ²	1,93	151,89		151,89
59	713	71319-1121	Izolácia tepelná podláh, stropov, stiech vrchom, položením A400H	61,005	m ²	3,11	189,73		189,73
60	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	23,713	%	1,74	41,26		41,26
			713 - Izolácie tepelné spolu:	2 873,59			674,25	2 199,34	2 873,59

721 - Vnúťorná kanalizácia

61	721	72117-0955	Opr. PVC potrubia, vsadenie odočky do potrubia hrdl. D 110	4,000	kus	38,15	152,60		152,60
62	721	72117-1106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	45,000	m	17,66	794,70		794,70
63	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	25,000	m	16,79	419,75		419,75
64	721	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	11,020	%	1,09	12,01		12,01
			721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:	1 379,06			1 379,06	0,00	1 379,06

722 - Vnúťorný vodovod

65	721	72213-0212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	45,000	m	12,86	578,70		578,70
66	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	45,000	m	1,34	60,30		60,30
67	721	72219-0223	Prípojky vod. ocel. rúry záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 25	1,000	kus	82,30	82,30		82,30

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
68	721	72219-0401	Pripojky vod. ocel. rúrky zav. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	18,000	kus	6,10	109,80		109,80
69	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výf. ventil G 1/2	8,000	kus	6,43	51,44		51,44
70	721	72222-1118	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výfukový K1D G 3/4	5,000	kus	19,95	99,75		99,75
71	721	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	8,347	%	0,76	6,34		6,34
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	988,63			988,63	0,00	988,63

725 - Zariadenovacie predmety

72	721	72511-1416	Splachovač automatický pisoaru AUP R skupinový	1,000	súbor	463,25	463,25		463,25
73	721	72511-9213	Montáž záchodových mis zavesených	10,000	kus	36,52	365,20		365,20
74	MAT	642 3A1202	Misa zavesená	10,000	kus	147,15		1 471,50	1 471,50
75	MAT	642 3A9008	Nádržka pod omietku bez kov. konštrukcie + biele tlač.	11,000	kus	202,20		2 224,20	2 224,20
76	MAT	642 3D1751	Misa WC kombi ECCO odpad horizontálny - V 3356	10,000	kus	144,43		1 444,30	1 444,30
77	MAT	642 3D1771	Misa WC ECCO pre telesne postihnutých - V 3114	1,000	kus	83,93		83,93	83,93
78	MAT	642 3D9103	Rám predstenový pre zavesné WC - SLR 03Z - 08033	10,000	kus	93,09		930,90	930,90
79	MAT	642 3D9173	Sedadlo WC ECCO - VV 3006	10,000	kus	32,26		322,60	322,60
80	MAT	642 3D9174	Sedadlo WC INDEPENDENT - T 6239	1,000	kus	77,94		77,94	77,94
81	MAT	642 3D9213	Redukcia odpadu ECCO 90/110 mm - VV 622 582	11,000	kus	7,58		83,38	83,38
82	721	72512-9202	Montáž pisoárov keramických	5,000	kus	38,37	191,85		191,85
83	MAT	642 5B2031	Pisoár ECCO - V 2193	5,000	kus	71,18		355,90	355,90
84	721	72513-9102	Príplatok za použitie silikónového ímeľu 0,6 kg/kus	5,000	kus	5,72	28,60		28,60
85	721	72521-1601	Umyvadlo keram prípev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 500 mm	7,000	kus	86,00	602,00		602,00
86	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic, liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	kus	42,40	42,40		42,40
87	MAT	642 711000	Výlevka keramická typ 71046 biela V	1,000	kus	180,78		180,78	180,78
88	721	72582-1300	Batéria umyvadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	8,000	kus	71,12	568,96		568,96
89	721	72586-0010	Zápečková uzávierka pre umyvadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita	7,000	kus	16,90	118,30		118,30
90	721	72590-0952	Opr. oštat. zariadenia, upevnenie doplnk. zariadenia	10,000	kus	2,35	23,50		23,50
91	MAT	552 2M7120	Madlo biele	2,000	kus	24,09		48,18	48,18
92	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	81,043	%	4,36	353,35		353,35
			725 - Zariadenovacie predmety spolu:	9 981,02			2 757,41	7 223,61	9 981,02

762 - Konštrukcie tesárske

93	762	76234-1023	Debnenia sifrech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na kroky na pero a drážku 15mm	105,210	m2	11,06	1 163,62		1 163,62
----	-----	------------	--	---------	----	-------	----------	--	----------

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
94	762	76234-2203	Montáž latovania střeš, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	105,210	m2	1,33	139,93		139,93
95	762	76234-2204	Montáž kontralať, rozpätie 80-120 cm	105,210	m2	0,89	93,64		93,64
96	MAT	605 0000202	Rezivo ihličnaté SM/JD akost' 1, lišty, laty	0,868	m3	277,41		240,79	240,79
97	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	14,382	%	4,69	67,45		67,45
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	1 705,43			1 464,64	240,79	1 705,43

763 - Konštrukcie - drevostavby

98	763	76313-3810	Montáž zaves. ocel. nosnej konštr. podlažku Knauf	58,100	m2	13,73	797,71		797,71
99	763	76313-3910	Montáž podlažku D113 z dosiek ostatných 12,5 mm	58,100	m2	27,25	1 583,23		1 583,23
100	MAT	595 912530	Sadrokantón impregnovaný Rigijs RBI 12,5mm	63,910	m2	5,89		376,43	376,43
101	763	76373-2101	Drevostavby, montáž strechy z priestorových dielcov	78,700	m3	16,68	1 312,72		1 312,72
102	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	32,938	%	7,41	244,07		244,07
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	4 314,16			3 937,73	376,43	4 314,16

764 - Konštrukcie klampiarske

103	764	76417-2001	RANNILA škridlové tabule Monterrey povrch PES sklon do 11°	105,210	m2	31,07	3 268,87		3 268,87
104	764	76417-2005	RANNILA škridlové tabule Monterrey povrch PES sklon cez 45°	37,341	m2	27,80	1 038,08		1 038,08
105	764	76441-0240.1	Oplechovanie parapetov rš 250 z poplast.plechu	10,800	m	11,46	123,77		123,77
106	764	76475-1112	Rúny odkvapové d 100 mm poplast plech	7,000	m	20,17	141,19		141,19
107	764	76475-1171	Lapač nečistôt RT s objímkou	2,000	kus	20,38	40,76		40,76
108	764	76476-1121	Žlab pododkvapný R+KFL 125 mm z poplast plechu	23,398	m	17,00	397,77		397,77
109	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	41,619	%	1,74	72,42		72,42
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	5 082,86			5 082,86	0,00	5 082,86

766 - Konštrukcie stolárske

110	766	76611-9PC1	Montáž a dodávka WC kabínky z laminovaných dosiek (system CENTRAL	10,000	ks	1 389,00	13 890,00		13 890,00
111	766	76611-PC1	Montáž a dodávka dverí atyp posuv 1000/2000	1,000	m2	883,06	883,06		883,06
112	766	76661-2	Montáž okien plastových	37,200	bn	104,10	3 872,52		3 872,52
113	MAT	611 000PC1	Plastové okná	7,020	m2	168,95		1 186,03	1 186,03
114	766	76666-1112	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	7,000	kus	6,92	48,44		48,44
115	MAT	549 1011PC1	Kovanie na dvere	7,000	kus	21,26		148,82	148,82
116	MAT	611 602160	Dvere vnútorné hladké plné	7,000	kus	49,05		343,35	343,35
117	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	251,724	%	0,65	163,62		163,62
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	20 535,84			18 857,64	1 679,20	20 535,84

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
118	771	77144-1014	Montáž sokl. rovinných z obl. hutných 200x100 v. 100 do malty	35,500	m	2,54	90,17		90,17
119	MAT	597 6510010	Dlažba keramická	3,905	m ²	15,88		62,01	62,01
120	771	77157-5107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hľad. 200x200 do tmelu	58,100	m ²	12,32	715,79		715,79
121	MAT	597 6510010	Dlažba keramická	63,910	m ²	15,88		1 014,89	1 014,89
122	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	17,273	%	4,14	71,51		71,51
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	1 954,37			877,47	1 076,90	1 954,37

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

123	771	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. porovin. 200x100 do tmelu	47,984	m ²	17,11	821,01		821,01
124	771	78141-9712	Pripl. za škárovanie	47,984	m ²	0,90	43,19		43,19
125	771	78141-9713	Pripl. za použitie rohových a kútových listů	47,984	m ²	0,90	43,19		43,19
126	MAT	597 6510012	Obklad keramický	52,782	m ²	11,58		611,22	611,22
127	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	13,935	%	2,18	30,38		30,38
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	1 548,99			937,77	611,22	1 548,99

783 - Nátery

128	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojvrstobné	12,800	m ²	4,39	56,19		56,19
129	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochermit QB-inovovaná náhrada)	45,800	m ²	3,61	165,34		165,34
			783 - Nátery spolu:	221,53			221,53	0,00	221,53

784 - Malby

130	784	78440-2801	Odstránenie maleb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	197,800	m ²	1,08	213,62		213,62
131	784	78445-2471	Malba zo zmesi tekut. 2 far. dvojnás. b. sítrop miest. do3,8m	197,800	m ²	1,23	243,29		243,29
132	784	78449-9907	Silikonovanie sýtkov a spojov	55,000	m	0,90	49,50		49,50
			784 - Malby spolu:	506,41			506,41	0,00	506,41

			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	52 731,980			39 325,49	13 406,49	52 731,98
--	--	--	-----------------------------------	-------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

133	BA31	210 010 042	TRUBKA OHYBNÁ KOPEX 16MM PEVNE ULOŽENA	80,000	m	1,05	84,00		84,00
134	BA40	210 010 301	KRABICA PRISTROJ.PVC KRUIHOVA 68-HL-30MM	14,000	kus	2,67	37,38		37,38
135	BA41	210 010 301	KRABICA PRISTROJ.PVC KRUIHOVA 68-HL-45MM	16,000	kus	2,93	46,88		46,88
136	BA42	210 010 321	KRABICA ODBOČNA PVC KRUIHOVA 68 SO SVORK.	16,000	kus	2,93	46,88		46,88
137	BA43	210 010 322	KRABICA ODBOČNA PVC KRUIHOVA 97 SO SVORK.	5,000	kus	3,02	15,10		15,10

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
138	BA44	210 010 323	KRABICA ODBOGNA PVC STVORC.125 SO SVORK.	1,000	kus	3,90	3,90		3,90
139	BA51	210 010 522	ODVIECKOV.ALEBO ZAVIECK.KRABIC-NA SKRUT.	2,000	kus	0,23	0,46		0,46
140	BB37	211 010 008	OSAD.HMOZDINKY PVC DO TEHLY - HM 6	80,000	kus	0,56	44,80		44,80
141	BB38	211 010 009	OSAD.HMOZDINKY PVC DO BETONU - HM 6	4,000	kus	0,86	3,44		3,44
142	BB41	211P010011	VRTANIE OTVORU DO TEHLY DO 15MM	50,000	kus	0,81	40,50		40,50
143	BB42	211P010012	VRTANIE OTVORU DO BETONU DO 15MM	2,000	kus	0,87	1,74		1,74
144	BJ51	210 040 701	DRAZKA PRE TRUBKU ALEBO KABEL DO D 29MM	150,000	m	2,02	303,00		303,00
145	BJ52	210 040 702	DRAZKA PRE TRUBKU ALEBO KABEL DO D 48MM	40,000	m	3,32	132,80		132,80
146	BJ53	210 040 711	OTVOR PRE VYVODOVU SKRINU MALU	1,000	kus	3,65	3,65		3,65
147	BJ54	210 040 712	OTVOR PRE VYVODOVU SKRINU VEUKU	1,000	kus	6,71	6,71		6,71
148	CB20	210 800 527	VODIC CY 10 ZELENOSLT,Y,VOLNE ULOZENY	50,000	m	0,63	31,50		31,50
149	CC03	210 810 005	KABEL CYKY 3AX1,5 VOLNE ULOZENY	30,000	m	0,63	18,90		18,90
150	CC04	210 810 005	KABEL CYKY 3CX1,5 VOLNE ULOZENY	160,000	m	0,58	92,80		92,80
151	CC17	210 810 006	KABEL CYKY 3CX2,5 VOLNE ULOZENY	70,000	m	0,63	44,10		44,10
152	CC32	210 810 011	KABEL CYKY-J 4X10 VOLNE ULOZENY	12,000	m	0,68	8,16		8,16
153	CI41	210 100 251	UKONC.KAB.CYKY DO 4X10 BEZ KONCOVKY A OK	90,000	kus	1,01	90,90		90,90
154	CJ06	210 000 100	VENTILATOR 1-FAZ.	4,000	kus	10,03	40,12		40,12
155	CJ15	210 110 260	MONTAZ SVIETIDLA 1X80W	21,000	kus	2,93	61,53		61,53
156	CN08	210 110 041	VYPINAC JEDNOPOLOVY ZAPUSTENY IP54	14,000	kus	1,52	21,28		21,28
157	CN30	210 111 011	ZASUVKA ZAPUSTENA 10/16A 250V 2P-Z, IP55	2,000	kus	1,56	3,12		3,12
158	CN31	210 111 012	ZASUVKA ZAPUST.10/16A 250V IP55 DVOURAMCEK	7,000	kus	1,56	10,92		10,92
159	CT10	210 120 402	ISTIC TROJPOLOVY S KRYTOM, CHAR:B 25A	1,000	kus	2,88	2,88		2,88
160	DB48	210 160 121	CHRANIC PRUDOVY FLZ-10/JIN/003/B VC.MONTA	2,000	kus	2,59	5,18		5,18
161	DB49	210 160 122	CHRANIC PRUDOVY FLZ-16/JIN/003/B VC.MONTA	2,000	kus	2,59	5,18		5,18
162	DK01	210 192 575	NULOVY MOSTIK PE 15	2,000	kus	1,07	2,14		2,14
163	DK02	210 192 576	NULOVY MOSTIK N 15	2,000	kus	1,07	2,14		2,14
164	DK03	210 192 579	BERNARD SVORKY + CY PAS VC.MONTAZE	5,000	kus	2,13	10,65		10,65
165	DK04	210 192 580	SVORKOVNICA DO 10	1,000	kus	3,65	3,65		3,65
166	RB13	210 120 452	ISTIC RI 61-B 10, 1-POL., CHAR.B,10A	1,000	kus	2,17	2,17		2,17
167	DJ51	210 191 532	ROZVADZAC DOMOVY 24 MOD.VC.OSADENIA	1,000	kus	15,43	15,43		15,43
168	DJ64	210 191 532	Skrinka HUP	1,000	kus	14,20	14,20		14,20
169	MAT	341 111 580 087	Kabel CYKY-O 3 x 1,5 RE, 750V	30,000	m	0,82	24,60		24,60
170	MAT	341 111 581 087	KABEL CYKY-J 3X1,5 750V	160,000	m	0,82	131,20		131,20
171	MAT	341 111 581 088	KABEL CYKY 3CX2,5 750V	70,000	m	1,14	79,80		79,80
172	MAT	341 111 581 149	Kabel CYKY-J 4 x 10 RE, 750V	12,000	m	2,44	29,28		29,28
173	MAT	341 411 513 020	VODIC CYA 10 ZELENOSLT,Y	50,000	m	1,78	89,00		89,00
174	MAT	345 355 301 280	SPINAC KOLISKOVY 10 A 3553-01280	14,000	kus	3,15	44,10		44,10

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
175	MAT	345 551 726 290	ZASUVKA dvojrámik 5517-2629	7,000	kus	7,39	51,73		51,73
176	MAT	345 551 727 500	ZASUVKA jednorámecokva 5517-2750	2,000	kus	4,74	9,48		9,48
177	MAT	345 645 860 120	SVIETIDLO stropné do 1X100W	17,000	kus	20,11	341,87		341,87
178	MAT	345 645 860 121	SVIETIDLO nástenné do 1X100W	4,000	kus	20,11	80,44		80,44
179	MAT	345 645 730 020	ZIARIVKA 40W, 240V, E27 OBYCAJNA	21,000	kus	3,76	78,96		78,96
180	MAT	345 700 001 001	VENTILATOR 1FAZ.	4,000	kus	26,49	105,96		105,96
181	MAT	345 711 120 160	TRUBKA KOPEX PR.16 MM TYP 3316	80,000	m	1,55	124,00		124,00
182	MAT	345 711 358 011	KRABICA PVC KP 68/2	16,000	kus	2,33	37,28		37,28
183	MAT	345 711 358 020	KRABICA PVC KP 68/1	14,000	kus	2,33	32,62		32,62
184	MAT	345 711 358 810	KRABICA PVC KR 68	16,000	kus	2,55	40,80		40,80
185	MAT	345 711 358 820	KRABICA PVC KO 97	5,000	kus	2,63	13,15		13,15
186	MAT	345 711 358 830	KRABICA PVC KR 125	1,000	kus	2,91	2,91		2,91
187	MAT	357 114 141 726	ROZVADZAC DOMOVY 24 MOD.	1,000	kus	47,74	47,74		47,74
188	MAT	357 114 141 850	Skrinka HUP	1,000	kus	26,77	26,77		26,77
189	MAT	358 221 500 223	ISTIC RI 63-C 25 3-POL.,CHAR.B,25A	1,000	kus	15,88	15,88		15,88
190	MAT	358 221 500 200	ISTIC 1-POLOVY RI 61-B 10	1,000	kus	4,86	4,86		4,86
191	MAT	358 221 700 099	CHRANIC PRUDOVY FLZ-10/IN/003/B	2,000	kus	46,68	93,36		93,36
192	MAT	358 221 700 100	CHRANIC PRUDOVY FLZ-16/IN/003/B	2,000	kus	46,68	93,36		93,36
193	MAT	345 611 811 300	NULOVY MOSTIK PE 15	2,000	kus	2,75	5,50		5,50
194	MAT	345 611 811 301	NULOVY MOSTIK N 15	2,000	kus	2,75	5,50		5,50
195	MAT	345 611 811 305	BERNARD SVORKY + CY PAS VC.MONTAZE	5,000	kus	2,82	14,10		14,10
196	MAT	345 611 811 306	SVORKOVNICA DO 10	1,000	kus	1,83	1,83		1,83
197	MAT	345 611 811 510	LISTA DIN TH 35/030/0	5,000	kus	0,86	4,30		4,30
198	MAT	345 611 820 077	POTENCIALNA PRIPOJNICA PAS	1,000	kus	5,07	5,07		5,07
199	MAT	585 411 130 022	SADRA STAVEBNA	90,000	kg	0,50	45,00		45,00
200	921	210 0-1 BLESK	Úprava bleskozvodu - montáž vrátane revízie	1,000	kus	599,50	599,50		599,50
201	921	21001-1	Elektrické vykurovacie konvektory	8,000	kus	471,43	3 771,44		3 771,44
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	7 309,58			7 309,58	0,00	7 309,58
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	7 309,58			7 309,58	0,00	7 309,58
			Za rozpočet celkom	75 653,54			61 148,99	14 504,55	75 653,54

Odberteľ: Obec - Terchová
 Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.
 Dodávateľ: Konzorcium TERCIA

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 13.8.2010

Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová
 Objekt: SO 10 Miestne komunikácie vrátane dopravných subsystémov - rekonštrukcia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
1	11310-7142	Odstánenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, do 200 m ²	617,740	m ²	7,53	4 651,58		4 651,58
2	11310-7213	Odstánenie podkladov alebo krytov z kamenivan. faž. hr. do 30 cm, nad 200 m ²	617,740	m ²	1,52	938,96		938,96
3	11320-1111	Výťahanie obrubníkov chodníkových ležatých	218,000	m	3,23	704,14		704,14
4	11310-7142	Zábradlie - Odstánenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, do 200 m ²	11,340	m ²	4,98	56,47		56,47
5	11310-7211	Zábradlie - Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm, nad 200 m ²	11,340	m ²	0,52	5,90		5,90
6	13320-1101	Zábradlie - Hĺbenie šachtiev horn. tr. 3 do 100 m ³	21,546	m ³	30,52	657,58		657,58
7	13320-1109	Zábradlie - Príplatok za lepivosť hominy tr.3	21,546	m ³	2,34	50,42		50,42
8	16260-1101	Zábradlie - Vodorné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	21,546	m ³	4,25	91,57		91,57
9	17120-1201	Zábradlie - Uloženie sypaniny na skládku	21,546	m ³	0,74	15,94		15,94
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	7 172,56			7 172,56	0,00	7 172,56

10	27153-1111	Zábradlie - Vankúš pod základy z kameniva hrubého drevného 16-63 mm	1,701	m ³	39,24	66,75		66,75
11	27531-3611	Zábradlie - Základové pátky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	9,072	m ³	126,44	1 147,06		1 147,06
		2 - ZÁKLADY spolu:	1 213,81			1 213,81	0,00	1 213,81

12	33031-1711	Zábradlie - Slupy z betónu tr. B 20	4,242	m ³	151,51	642,71		642,71
13	33035-1121	Zábradlie - Debnenie sipov. pilierov hranatých 0,40 m ²	27,216	m ²	18,53	504,31		504,31
14	33035-1129	Zábradlie - Oddebnenie sipových pilierov	27,216	m ²	4,43	120,57		120,57
15	31712-18PC1	Zábradlie - Osadenie krycej dosky na pilier	32,000	kus	5,36	171,52		171,52

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
16	592 412520	Zábradlie - Doska krycia	32,000	kus	14,80		473,60	473,60
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	1 912,71			1 439,11	473,60	1 912,71

17	45157-7877	Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr. do 10 cm	617,740	m2	6,32	3 904,12		3 904,12
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	3 904,12			3 904,12	0,00	3 904,12

18	56112-1111	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy hr. do 15 cm	617,740	m2	1,66	1 025,45		1 025,45
19	56125-2611	Podklad zo zeminy v trase slab. cem. S2 m. centr. hr. 15 cm	617,740	m2	5,91	3 650,84		3 650,84
20	59621-1214	Príplatok za kladenie z dvoch farieb hr. 8 cm sk. A	617,740	m2	1,29	796,88		796,88
21	592 451610	Dlažba betónová 20x20x8	648,627	m2	26,00		16 864,30	16 864,30
22	59815-1101	Hutnenie dlažby pre akukoček dlžku a mieru zhutnenia	617,740	m2	2,09	1 291,08		1 291,08
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	23 628,55			6 764,25	16 864,30	23 628,55

23	91773-2111	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho bez opory do lôžka z betónu	218,000	m	7,63	1 663,34		1 663,34
24	592 174500	Obrubník cestný 100x25x30	218,000	kus	8,01		1 746,18	1 746,18
25	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	13,081	m3	116,63	1 525,64		1 525,64
26	97908-1111	Odvoz suite a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	470,821	t	10,63	5 004,83		5 004,83
27	97908-1121	Odvoz suite a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	470,821	t	0,35	164,79		164,79
28	97913-1410	Poplatok za ulož. a zneškod. stav. suite na urč. sklád. - z demol. vozoviek "O"- ost.odpad	470,821	t	21,69	10 212,11		10 212,11
29	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	654,231	t	5,26	3 434,71		3 434,71
30	95394-1110	Zábradlie - Osadenie zábradlia	315,000	m	15,00	4 725,00		4 725,00
31	553 4670PC1	Zábradlie - Zábradlie oceľové s madlom	63,000	bm	178,00		11 214,00	11 214,00
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	39 690,60			26 730,42	12 960,18	39 690,60

		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	77 522,35			47 224,27	30 298,08	77 522,35
--	--	----------------------------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------

32	78231-1120	Zábradlie - Montáž obl. stĺpov mäkk. kam. rovné lico hr. do 25mm remienik	27,216	m2	48,51	1 320,25		1 320,25
----	------------	---	--------	----	-------	----------	--	----------

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
33	583-857510	Zábradlie - Obklad remienkový štepový materiál II	27,216	m2	33,79		919,63	919,63
34	99878-2101	Zábradlie - Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	4,119	t	15,91	65,53		65,53
		782 - Obklady z kamňa spolu:	2 305,41			1 385,78	919,63	2 305,41
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 305,41	0,00	0,00	1 385,78	919,63	2 305,41

Za rozpočet celkom		79 827,76	48 610,05	31 217,71	79 827,76
---------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Odberteľ: Obec - Terchová
 Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.
 Dodávateľ: Konzorcium TERCIA

Spracovali:
 JKSO :
 Dátum: 13.8.2010

Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová
 Objekt: SO 11 Verejné priestranstvá - súbor prvkov verejnej zelene - rekonštrukcia
 oprávnené náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
1	18040-2111	Založenie parkového trávniká výševom v rovine	1 797,530	m ²	0,60	1 078,52		1 078,52
4	103 911000	Kôra mulčovacia VL	18,639	m ³	25,50		475,29	475,29
5	18130-1112	Rozprestretie omíčky, sklon do 1:5 nad 500 m ² hr. do 15 cm	2 372,770	m ²	0,40	949,11		949,11
6	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v rovine	2 372,770	m ²	0,60	1 423,66		1 423,66
7	18310-1221	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 1 m ³ v rovine	316,000	kus	29,50	9 322,00		9 322,00
8	18340-5291	Príplatok za mulčovanie súčasne s oševom	2 372,770	m ²	0,35	830,47		830,47
9	18410-2115	Výsadenie drevniny s balom v rovine priemer balu do 60 cm	61,000	kus	12,40	756,40		756,40
11	026 6026901	ABIES procera glauca	3,000	kus	77,00		231,00	231,00
12	026 604490	Borievka Juniperus Media old gold	3,000	kus	1 044,00		3 132,00	3 132,00
13	026 6044910	Borievka Juniperus media gold star	7,000	kus	85,00		595,00	595,00
14	026 6051401	Borievka Juniperus communis hibernica	10,000	kus	58,00		580,00	580,00
15	026 619243	Picea abies cupressina	13,000	kus	48,00		624,00	624,00
16	026 553070	Lipa malolistá	25,000	kus	120,00		3 000,00	3 000,00
17	026 512330	Vždyzelený Buxus sempervirens krík D 30-40 cm	212,000	kus	46,00		9 752,00	9 752,00
18	026 512330	Hedera Hélix	43,000	kus	46,00		1 978,00	1 978,00
19	18420-2111	Ukrotenie drevin koľmi, priemer kola do 10 cm dĺžka do 2 m	61,000	kus	6,65	405,65		405,65
20	18480-1121	Ošetrovanie vysadených drevin solitérnych v rovine	61,000	kus	1,67	101,87		101,87
21	18580-3111	Ošetrovanie trávniká v rovine	2 372,770	m ²	1,16	2 752,41		2 752,41
22	18585-1111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	110,300	m ³	16,50	1 819,95		1 819,95
23	11310-7142	Zábradlie - Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, do 200 m ²	11,340	m ²	4,57	51,82		51,82
24	11310-7211	Zábradlie - Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm, nad 200 m ²	11,340	m ²	0,48	5,44		5,44
25	13320-1101	Zábradlie - Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m ³	21,546	m ³	28,00	603,29		603,29
26	13320-1109	Zábradlie - Príplatok za lepivosť hominy tr.3	21,546	m ³	2,15	46,32		46,32
26	16260-1101	Zábradlie - Vodovorné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	21,546	m ³	3,90	84,03		84,03

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
26	17120-1201	Zábradlie - Uloženie sypaniny na skládku	21,546 m3		0,68	14,65		14,65
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	40 612,88			20 245,59	20 367,29	40 612,88

10	27153-1111	Zábradlie - Vankúš pod základy z kamennia hrubého dverého 16-63 mm	1,701 m3		36,00	61,24		61,24
11	27531-3611	Zábradlie - Základové páčky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	9,072 m3		116,00	1 052,35		1 052,35
20	21257-2111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	355,916 m3		34,00	12 101,14		12 101,14
		2 - ZÁKLADY spolu:	13 214,73			13 214,73	0,00	13 214,73

12	33031-1711	Zábradlie - Stĺpy z betónu tr. B 20	4,242 m3		139,00	589,64		589,64
13	33035-1121	Zábradlie - Debnenie stĺpov, pilierov hranatých 0,40 m2	27,216 m2		17,00	462,67		462,67
14	33035-1129	Zábradlie - Oddebnenie stĺpových pilierov	27,216 m2		4,06	110,50		110,50
15	31712-18PC1	Zábradlie - Osadenie krycej dosky na pilier	32,000 kus		4,92	157,44		157,44
16	592 412520	Zábradlie - Doska krycia	32,000 kus		13,58	434,56		434,56
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	1 754,81			1 320,25	434,56	1 754,81

21	56421-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 5 cm	2 372,770 m2		1,70	4 033,71		4 033,71
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	4 033,71			4 033,71	0,00	4 033,71

13	91773-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho bez opory do lôžka z betónu	123,000 m		7,00	861,00		861,00
14	592 174000	Obrubník chodníkový 100x20x5	123,000 kus		4,35	535,05		535,05
15	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	73,800 m3		107,00	7 896,60		7 896,60
16	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	1 359,635 t		4,22	5 741,95		5 741,95
31	95394-1110	Zábradlie - Osadenie zábradlia	315,000 m		6,85	2 157,75		2 157,75
32	553 4670PC1	Zábradlie - Zábradlie oceľové s madlom	63,000 bm		85,00	5 355,00		5 355,00
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	2 279,52			16 657,30	5 890,05	22 547,35

		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	82 163,48			55 471,58	26 691,90	82 163,48
--	--	----------------------------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------

Par. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	---------------------	------------------------	-------

33	78231-1120	Zábradlie - Montáž obl. stĺpov mák. kam. rovné lico hr. do 25mm remienk	27,216	m2	44,50	1 211,11		1 211,11
34	583 857510	Zábradlie - Obklad remienkový štepaný materiál II	27,216	m2	31,00		843,70	843,70
35	99878-2101	Zábradlie - Presun hmot pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	4,119	t	14,60	60,14		60,14
		782 - Obklady z kameňa spolu:	2 114,95			1 271,25	843,70	2 114,95
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 114,95	0,00	0,00	1 271,25	843,70	2 114,95

Za rozpočet celkom		84 278,43	56 742,83	27 535,60	84 278,43
---------------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Odberteľ: Obec - Terchová
 Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.
 Dodávateľ: Konzorcium TERCIA

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 13.8.2010

Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová
 Objekt: Vodné hospodárstvo - odvodnenie spevnených plôch

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotko vá	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9

54 548,40

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce								
1	K	001	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	374,000	7,17	2 681,58
2	K	001	132201209	Pripratok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	374,000	0,71	265,54
3	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	748,000	3,18	2 378,64
4	K	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	748,000	1,69	1 264,12
5	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	374,000	44,00	16 456,00
6	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m	m3	135,000	6,66	899,10
7	K	001	166101102	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	135,000	3,08	415,80
8	K	001	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	135,000	2,02	272,70
9	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	135,000	0,85	114,75
10	K	001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zášypu	m3	239,000	9,48	2 265,72
11	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	108,000	11,68	1 261,44
12	M	MAT	583317900	Kamenivo ťažené drobné drevné 0-4 UN	t	199,800	13,57	2 711,29

30 986,68

1 069,74

4 Vodorovné konštrukcie

13	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	27,000	39,62	1 069,74
----	---	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

15 066,71

D 8 Rúrové vedenie

14	K	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	30,000	0,66	19,80
15	M	MAT	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000	ks	6,000	45,19	271,14
16	K	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	130,000	1,33	172,90
17	M	MAT	2861103800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x 6.2x5000	ks	2,000	93,76	187,52
18	M	MAT	2861104100	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x 7.7x3000	ks	40,000	125,00	5 000,00
19	K	271	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	1,000	3,13	3,13

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotko vá	Cena celkom
20	M	MAT	2862103900	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/200 60°	ks	1,000	16,08	16,08
21	K	271	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	1,000	1,65	1,65
22	M	MAT	2863102000	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/30°	ks	1,000	7,01	7,01
23	K	271	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	7,000	4,65	32,55
24	M	MAT	2862105100	PVC-U odbočka kanalizačná 315/200 60°	ks	7,000	35,39	247,73
25	K	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	30,000	1,59	47,70
26	K	271	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	10,000	1,95	19,50
27	K	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	120,000	2,00	240,00
28	K	271	894211111	Šachta kanalizačná plastová DN400 s liatinovým poklopom	ks	7,000	650,00	4 550,00
29	K	271	894211121	Šachta kanalizačná plastová DN600 s liatinovým poklopom	ks	5,000	850,00	4 250,00
D					99	Presun hmôt HSV		7 425,27
30	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	275,725	26,93	7 425,27



Odberteľ: Obec - Terchová
 Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.
 Dodávateľ: Konzorcium TERCIA

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 13.8.2010

Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová
 Objekt: SO 11 Verejný priestranstvá - súbor prvkov verejnej zelene - rekonštrukcia
 neoprávnené náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
1	18040-2111	Založenie parkového trávniku výškovom v rovline	575,240	m2	0,60	345,14		345,14
2	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	2 200,471	kg	3,60		7 921,70	7 921,70
3	103 715000	Substrát záhradnícky B VL	337,277	m3	37,00		12 479,25	12 479,25
4	103 911000	Kôra mulčovacia VL	100,000	m3	25,50		2 550,00	2 550,00
10	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	1 493,971	kg	3,60		5 378,30	5 378,30
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	28 674,38			345,14	28 329,24	28 674,38

	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	28 674,38				345,14	28 329,24	28 674,38
--	----------------------------	-----------	--	--	--	--------	-----------	-----------

	Za rozpočet celkom	28 674,38				345,14	28 329,24	28 674,38
--	--------------------	-----------	--	--	--	--------	-----------	-----------