

# KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby: Rekónštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD  
 Názov objektu:  
 Názov časti:

JKSO  
 EČO  
 Miesto: ul. Švermova 33, Sobrance  
 IČO  
 DIČ

Objednávateľ:  
 Projektant: Jekon s.r.o., Michalovce  
 Zhotoviteľ: PKB Invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 200 336  
 36 461 733 2020007275

Rozpočet číslo: Spracoval:

Dňa: 29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              |         | Základné rozp. náklady |    | B                 |      | Doplnkové náklady |                       | C |      | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |
|----|--------------|---------|------------------------|----|-------------------|------|-------------------|-----------------------|---|------|------------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 11 362,10              | 8  | Práca nadčas      | 0,00 | 13                | Zariadenie staveniska |   | 0,00 |                              |  |
| 2  |              | Montáž  | 72 525,10              | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14                | Mimostav. doprava     |   | 0,00 |                              |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 46 904,24              | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15                | Územné vplyvy         |   | 0,00 |                              |  |
| 4  |              | Montáž  | 27 059,46              | 11 |                   | 0,00 | 16                | Prevádzkové vplyvy    |   | 0,00 |                              |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 7 048,98               |    |                   |      | 17                | Ostatné               |   | 0,00 |                              |  |
| 6  |              | Montáž  | 30 526,22              |    |                   |      | 18                | VRN z rozpočtu        |   | 0,00 |                              |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |         | 195 426,10             | 12 | DN (r. 8-11)      | 0,00 | 19                | VRN (r. 13-18)        |   | 0,00 |                              |  |
| 20 | HZS          |         | 1 694,29               | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22                | Ostatné náklady       |   | 0,00 |                              |  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |            |
|----|-----------------------|------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 197 120,39 |
| 24 | 20 % 0,00 DPH         | 0,00       |
| 25 | 20 % 197 120,39 DPH   | 39 424,08  |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 236 544,47 |

## E Prípočty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD  
 Objednávateľ: PKB invest,s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ:

Dátum: Jagon s.r.o., Michalovce  
 Projektant: 0,00000  
 Spracoval:

| Kód    | Popis                                                           | Cena bez DPH      | DPH 20 %    | DPH 20 %         | Cena s DPH        |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1      | 2                                                               | 3                 | 4           | 5                | 6                 |
| 5,1    | Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD | 197 120,39        | 0,00        | 39 424,08        | 236 544,47        |
| 01     | SO 01 - Rodinný dom - Detský domov                              | 155 908,55        | 0,00        | 31 181,71        | 187 090,26        |
| ASR/01 | ASR - architektonicko stavebné riešenie                         | 114 436,81        | 0,00        | 22 887,36        | 137 324,17        |
| ZTI/01 | ZTI - Zdravotechnika                                            | 10 457,95         | 0,00        | 2 091,59         | 12 549,54         |
| ELI/01 | ELI - Elektroinštalácia                                         | 22 240,89         | 0,00        | 4 448,18         | 26 689,07         |
| UVK/01 | UVK - Ústredné vykurovanie                                      | 8 772,90          | 0,00        | 1 754,58         | 10 527,48         |
| 02     | SO 02 - Stavebné úpravy skleníka                                | 1 988,58          | 0,00        | 397,72           | 2 386,30          |
| 03     | SO 03 - Stavebné úpravy optenia                                 | 2 112,53          | 0,00        | 422,51           | 2 535,04          |
| 04     | SO 04 - Terénne a sadové úpravy                                 | 8 741,33          | 0,00        | 1 748,27         | 10 489,60         |
| 05     | SO 05 - Ihriská a drobná architektúra                           | 8 116,46          | 0,00        | 1 623,29         | 9 739,75          |
| 06     | SO 06 - Vodovodná prípojka                                      | 2 206,01          | 0,00        | 441,20           | 2 647,21          |
| 07     | SO 07 - Studňa vŕtaná                                           | 7 633,48          | 0,00        | 1 526,70         | 9 160,18          |
| 08     | SO 08 - Retenčná nádrž                                          | 8 105,55          | 0,00        | 1 621,11         | 9 726,66          |
| 09     | SO 09 - NN prípojka                                             | 2 307,90          | 0,00        | 461,58           | 2 769,48          |
|        | <b>Celkom</b>                                                   | <b>197 120,39</b> | <b>0,00</b> | <b>39 424,08</b> | <b>236 544,47</b> |

[Redacted signature and stamp area]

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD  
 Názov objektu: SO 01 - Rodinný dom - Detský domov  
 Názov časti: ASR - architektonicko stavebné riešenie

JKSO: 801 99  
 EČO:  
 Miesto: ul. Švermova 33, Sobrance

Objednávateľ:  
 Projektant: Jagon s.r.o., Michalovce  
 Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

IČO: DIČ:  
 36 200 336  
 36 461 733 2020007275

Rozpočet číslo: Spracoval:

Dňa: 29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                   |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                       |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|-------------------|------|--------------------------------|-----------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 1 211,09   | 8                   | Práca nadčas      | 0,00 | 13                             | Zariadenie staveniska | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 46 838,14  | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14                             | Mimostav. doprava     | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 36 747,22  | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15                             | Územné vplyvy         | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 15 311,20  | 11                  |                   | 0,00 | 16                             | Prevádzkové vplyvy    | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 88,48      |                     |                   |      | 17                             | Ostatné               | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 14 240,68  |                     |                   |      | 18                             | VRN z rozpočtu        | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 114 436,81 | 12                  | DN (r. 8-11)      | 0,00 | 19                             | VRN (r. 13-18)        | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady       | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |            |
|----|-----------------------|------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 114 436,81 |
| 24 | 20 % 0,00 DPH         | 0,00       |
| 25 | 20 % 114 436,81 DPH   | 22 887,36  |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 137 324,17 |

## E Prípochty a odpochty


|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kázavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD  
**Objekt:** SO 01 - Rodinný dom - Detský domov  
**Časť:** ASR - architektonicko stavebné riešenie  
**JKSO:** 801 99

**Objednávateľ:**  
**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
**Dátum:** 29.01.2015

| Kód  | Popis                               | Cena celkom       |
|------|-------------------------------------|-------------------|
| 1    | 2                                   | 3                 |
| HSV  | Práce a dodávky HSV                 | 48 049,23         |
| 1    | Zemné práce                         | 1 813,96          |
| 2    | Zakladanie                          | 906,58            |
| 3    | Zvislé a kompletne konštrukcie      | 3 550,67          |
| 4    | Vodorovné konštrukcie               | 1 855,37          |
| 5    | Komunikácie                         | 53,46             |
| 6    | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 25 974,68         |
| 9    | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 10 505,35         |
| 99   | Presun hmôt HSV                     | 3 389,16          |
| PSV  | Práce a dodávky PSV                 | 52 167,58         |
| 711  | Izolácie proti vode a vlhkosti      | 141,30            |
| 712  | Izolácie striech                    | 4 638,83          |
| 713  | Izolácie tepelné                    | 8 278,45          |
| 725  | Zdravotechnika                      | 51,06             |
| 762  | Konštrukcie tesárske                | 198,88            |
| 763  | Konštrukcie                         | 33,32             |
| 764  | Konštrukcie klampiarske             | 1 730,09          |
| 765  | Konštrukcie                         | 4,28              |
| 766  | Konštrukcie stolárske               | 5 144,71          |
| 767  | Konštrukcie doplnkové kovové        | 17 153,13         |
| 771  | Podlahy z dlaždíc                   | 2 717,41          |
| 775  | Podlahy vlysové a parketové         | 4 378,74          |
| 781  | Dokončovacie práce a obklady        | 3 926,53          |
| 783  | Dokončovacie práce                  | 1 361,87          |
| 784  | Dokončovacie práce                  | 1 652,77          |
| 786  | Dokončovacie práce                  | 756,21            |
| M    | Práce a dodávky M                   | 14 220,00         |
| 33-M | Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh | 14 220,00         |
|      | <u>Celkom</u>                       | <u>114 436,81</u> |

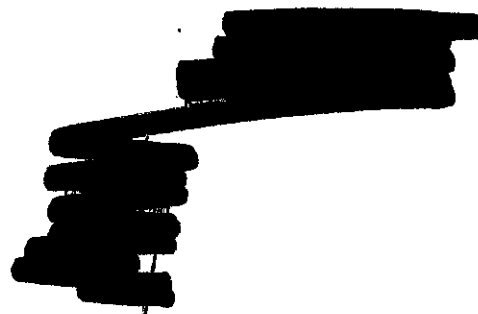



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD  
 Objekt: SO 01 - Rodinný dom - Detský domov  
 Časť: ASR - architektonicko stavebné riešenie  
 JKSO: 801 99

Objednávateľ: PKB invest.s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ: 29.01.2015

| P.Č.                           | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                         | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|--------------------------------|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1                              | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                             | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D HSV                          |    |     |             |                                                                                               |    |                 |                 |             |            |
| Práce a dodávky HSV            |    |     |             |                                                                                               |    |                 |                 |             |            |
| D                              | D  | 1   |             | Zemné práce                                                                                   |    |                 |                 | 48 049,23   |            |
| 1                              | K  | PK  | 113107131   | Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t       | m2 | 30,580          | 13,54           | 1 813,96    | 20,0       |
| 2                              | K  | PK  | 132211101   | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súťažných - ručným náradím                         | m3 | 20,430          | 36,36           | 414,05      | 20,0       |
| 3                              | K  | PK  | 132211119   | Príplatok za leplivosť pri hĺbení rýh š. do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3             | m3 | 6,129           | 7,67            | 783,69      | 20,0       |
| 4                              | K  | PK  | 133211101   | Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súťažných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2              | m2 | 0,912           | 32,18           | 47,01       | 20,0       |
| 5                              | K  | PK  | 133211109   | Príplatok za leplivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3 | m2 | 0,274           | 5,85            | 29,35       | 20,0       |
| 6                              | K  | PK  | 139711101   | Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4    | m3 | 1,256           | 54,39           | 1,60        | 20,0       |
| 7                              | K  | PK  | 161101601   | Výlahnutie výkopku z priestoru pod základmi z hom. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m                   | m3 | 1,256           | 7,10            | 68,31       | 20,0       |
| 8                              | K  | PK  | 162201101   | Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbok 1-4 do 20m                                            | m3 | 23,854          | 0,97            | 8,92        | 20,0       |
| 9                              | K  | PK  | 174101001   | Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3        | m3 | 12,960          | 2,46            | 23,14       | 20,0       |
| 10                             | M  | MAT | 5833719100  | Štrkoplesok                                                                                   | t  |                 |                 | 31,88       | 20,0       |
| 11                             | K  | PK  | 181301103   | Rozprestretie omice (zeminy) v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm                        | m2 | 22,292          | 6,71            | 149,58      | 20,0       |
| D 2                            |    |     |             |                                                                                               |    |                 |                 |             |            |
| 12                             | K  | PK  | 271573001   | Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku                                   | m3 | 2,886           | 21,66           | 256,43      | 20,0       |
| 13                             | K  | PK  | 273321311   | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20                                  | m3 | 2,049           | 72,37           | 906,58      | 20,0       |
| 14                             | K  | PK  | 273351217   | Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné                                              | m2 | 0,620           | 8,68            | 62,51       | 20,0       |
| 15                             | K  | PK  | 273351218   | Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné                                             | m2 | 0,620           | 2,87            | 5,38        | 20,0       |
| 16                             | K  | PK  | 273362021   | Výstuž základových dosiek zo zvár. sieť KAPL                                                  | t  | 0,086           | 1 055,54        | 1,78        | 20,0       |
| 17                             | K  | PK  | 274313611   | Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20                                                    | m3 | 6,373           | 71,42           | 90,78       | 20,0       |
| 18                             | K  | PK  | 274351215   | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce                                           | m2 | 6,684           | 8,88            | 455,16      | 20,0       |
| 19                             | K  | PK  | 274351216   | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce                                          | m2 | 6,684           | 1,76            | 59,18       | 20,0       |
| 20                             | K  | PK  | 275313611   | Betón základových páteľ, prostý tr.C 16/20                                                    | m3 | 0,720           | 71,31           | 11,73       | 20,0       |
| 21                             | K  | PK  | 275351215   | Debnenie základových páteľ, zhotovenie-dielce                                                 | m2 | 1,920           | 8,88            | 51,34       | 20,0       |
| 22                             | K  | PK  | 275351216   | Debnenie základových páteľ, odstránenie-dielce                                                | m2 | 1,920           | 1,76            | 17,05       | 20,0       |
| D 3                            |    |     |             |                                                                                               |    |                 |                 |             |            |
| Zvislé a kompletne konštrukcie |    |     |             |                                                                                               |    |                 |                 |             |            |
| 23                             | K  | PK  | 311272120   | Murivo nosné z porobetonových tvárnic na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.200 mm                    | m3 | 0,770           | 100,61          | 3,38        | 20,0       |
| 24                             | K  | PK  | 311273500   | Murivo nosné z porobetonových tvárnic na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.250 mm                    | m3 | 3,844           | 95,02           | 77,47       | 20,0       |
| 25                             | K  | PK  | 311273501   | Murivo nosné z porobetonových tvárnic na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.300 mm                    | m3 | 9,351           | 94,72           | 365,26      | 20,0       |
| 26                             | K  | PK  | 311273505.R | Murivo nosné z porobetonových tvárnic na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.420 mm                    | m3 | 2,631           | 114,77          | 885,73      | 20,0       |
| 27                             | K  | PK  | 317162102   | Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm                          | ks | 8,000           | 10,76           | 301,96      | 20,0       |
| 28                             | K  | PK  | 317165224   | Nosný preklad porobetonový šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1900 mm                          | ks | 2,000           | 40,85           | 86,08       | 20,0       |
| 28                             | K  | PK  | 317165225   | Nosný preklad porobetonový šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2240 mm                          | ks | 2,000           | 46,96           | 81,70       | 20,0       |
| 30                             | K  | PK  | 317321315   | Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25                                             | m3 | 0,404           | 88,57           | 93,96       | 20,0       |



|    |   |    |             |                                                                                                            |    |        |          |          |      |
|----|---|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|------|
| 31 | K | PK | 317351107   | Debnenie prekladu zhotovenie...                                                                            | m2 | 5,1    | 11,98    | 61,72    | 20,0 |
| 32 | K | PK | 317351108   | Debnenie prekladu odstránenie                                                                              | m2 | 5,152  | 4,34     | 22,36    | 20,0 |
| 33 | K | PK | 317944311   | Valcovanie nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12, ozn. Z1, Z2  | t  | 0,165  | 802,23   | 132,37   | 20,0 |
| 34 | K | PK | 331321315   | Betón stĺpov a pilierov hranatých, štvorcových, trojuholníkových, vzper, železový (bez výstuže) tr.C 20/25 | m3 | 0,168  | 85,46    | 14,36    | 20,0 |
| 35 | K | PK | 331351101   | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce                             | m2 | 2,680  | 14,24    | 38,31    | 20,0 |
| 36 | K | PK | 331351102   | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce                            | m2 | 2,680  | 2,07     | 5,57     | 20,0 |
| 37 | K | PK | 331361821   | Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505                                               | t  | 0,016  | 1 034,37 | 16,55    | 20,0 |
| 38 | K | PK | 340239235.R | Zamurovanie otvorov porobetónovými tvárnicami na tenkovrst.,maltu, pl do 1 m2 v stenách                    | m3 | 0,901  | 121,94   | 109,87   | 20,0 |
| 39 | K | PK | 340239234   | Zamurovanie otvorov porobetónovými tvárnicami na tenkovrst.,maltu, pl do 1 m2 v priečkach                  | m2 | 0,720  | 14,70    | 10,58    | 20,0 |
| 40 | K | PK | 340239235   | Zamurovanie otvorov porobetónovými tvárnicami na tenkovrst.,maltu, pl do 4 m2 v priečkach                  | m2 | 3,200  | 16,83    | 53,86    | 20,0 |
| 41 | K | PK | 340239235.R | Zamurovanie otvorov porobetónovými tvárnicami na tenkovrst.,maltu, pl do 4 m2 v stenách                    | m3 | 4,100  | 113,96   | 487,24   | 20,0 |
| 42 | K | PK | 342272103   | Priečky z porobetónových tvárnic na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.125 mm                                      | m2 | 9,578  | 13,88    | 132,91   | 20,0 |
| 43 | K | PK | 342272104   | Priečky z porobetónových tvárnic na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.150 mm                                      | m2 | 17,823 | 15,99    | 284,99   | 20,0 |
| 44 | K | PK | 345321414   | Betón múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., železový (bez výstuže) tr.C 20/25                      | m3 | 1,177  | 90,57    | 106,60   | 20,0 |
| 45 | K | PK | 345351101   | Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plošných- zhotovenie                                           | m2 | 9,414  | 9,41     | 88,59    | 20,0 |
| 46 | K | PK | 345351102   | Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plošných- odstránenie                                          | m2 | 9,414  | 2,75     | 25,89    | 20,0 |
| 47 | K | PK | 345361821   | Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele 10505                             | t  | 0,045  | 1 132,52 | 50,96    | 20,0 |
| 48 | K | PK | 411321314   | Vodorovná konštrukcia                                                                                      |    |        |          | 1 855,37 |      |
| 49 | K | PK | 411321314   | Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25                                                   | m3 | 5,348  | 86,80    | 464,21   | 20,0 |
| 50 | K | PK | 411351101   | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce                                                               | m2 | 30,418 | 10,18    | 308,68   | 20,0 |
| 51 | K | PK | 411351102   | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce                                                              | m2 | 30,418 | 3,07     | 93,38    | 20,0 |
| 52 | K | PK | 411354173   | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie                                            | m2 | 30,418 | 5,46     | 166,08   | 20,0 |
| 53 | K | PK | 411354174   | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie                                           | m2 | 30,418 | 1,46     | 44,41    | 20,0 |
| 54 | K | PK | 413232211   | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505                      | t  | 0,308  | 1 013,52 | 312,16   | 20,0 |
| 55 | K | PK | 413232211   | Zamurovanie zhlaví akýmkoľvek pálenými tehliami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm                      | ks | 12,000 | 3,11     | 37,32    | 20,0 |
| 56 | K | PK | 417321414   | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25                                                      | m3 | 0,210  | 88,84    | 18,68    | 20,0 |
| 57 | K | PK | 417351115   | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzper zhotovenie                                        | m2 | 1,880  | 5,70     | 9,58     | 20,0 |
| 58 | K | PK | 417351116   | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzper odstránenie                                       | m2 | 1,880  | 2,12     | 3,56     | 20,0 |
| 59 | K | PK | 417361821   | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505                                                | t  | 0,067  | 981,14   | 66,41    | 20,0 |
| 60 | K | PK | 430321315   | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25                                                        | m3 | 1,277  | 96,14    | 122,77   | 20,0 |
| 61 | K | PK | 430361821   | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505                                                 | t  | 0,056  | 1 125,60 | 63,03    | 20,0 |
| 62 | K | PK | 431351121   | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie                   | m2 | 6,400  | 15,44    | 98,82    | 20,0 |
| 63 | K | PK | 431351122   | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie                  | m2 | 6,400  | 3,02     | 19,33    | 20,0 |
| 64 | K | PK | 434351141   | Debnenie stúpflov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie                 | m2 | 2,268  | 8,18     | 20,82    | 20,0 |
| 65 | K | PK | 434351142   | Debnenie stúpflov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie                | m2 | 2,268  | 2,28     | 5,17     | 20,0 |
| 66 | D |    | 5           | Komunikácie                                                                                                |    |        |          | 53,46    |      |
| 67 | K | PK | 564231111   | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku hr.100 mm                                                              | m2 | 32,400 | 1,65     | 53,46    | 20,0 |

|     |   |     |   |     |            |                                                                                                     |    |         |       |  |           |           |
|-----|---|-----|---|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 66  | D | K   | 6 | PK  | 610891111  | Úpravy povrchov, podľa..., osadenie                                                                 |    |         |       |  |           | 25 974,68 |
| 67  | K | PK  |   | PK  | 611421131  | Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov                                                       | m2 | 72,780  | 0,97  |  | 70,60     | 20,0      |
| 68  | K | PK  |   | PK  | 611461141  | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných, opravovaná plocha 5 % štuková | m2 | 272,450 | 1,21  |  | 329,86    | 20,0      |
| 69  | K | PK  |   | PK  | 612421131  | Stierka stropov vyrovnávacia hr. 3 mm                                                               | m2 | 294,450 | 6,00  |  | 1 766,70  | 20,0      |
| 70  | K | PK  |   | PK  | 612425921  | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková                        | m2 | 672,437 | 1,03  |  | 692,61    | 20,0      |
| 71  | K | PK  |   | PK  | 612425931  | Omietka vápenná ostenia okenného alebo dverného hladká                                              | m2 | 33,138  | 7,96  |  | 263,78    | 20,0      |
| 72  | K | PK  |   | PK  | 612462117  | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková                                  | m2 | 33,138  | 9,77  |  | 323,76    | 20,0      |
| 73  | K | PK  |   | PK  | 612481119  | Vnútorná omietka stien, štuková stierka                                                             | m2 | 538,695 | 4,25  |  | 2 289,45  | 20,0      |
| 74  | K | PK  |   | PK  | 615981132  | Poliehnutie vnútorných stien, sklotextúrnou mrežkou                                                 | m2 | 132,117 | 5,63  |  | 743,82    | 20,0      |
| 75  | K | PK  |   | PK  | 622463257  | Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidostka hr. 50 mm        | m2 | 1,863   | 10,21 |  | 19,02     | 20,0      |
| 76  | K | PK  |   | PK  | 622464232  | Čistenie fasády lakovou vodou                                                                       | m2 | 454,721 | 1,58  |  | 718,46    | 20,0      |
| 77  | K | PK  |   | PK  | 625250015  | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová so základom, hr. 2 mm                              | m2 | 422,588 | 10,28 |  | 4 335,73  | 20,0      |
| 78  | K | PK  |   | PK  | 625250028  | Kontaktný zatepovací systém NEOPOR, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 100 mm                      | m2 | 364,860 | 23,82 |  | 8 617,99  | 20,0      |
| 79  | K | PK  |   | PK  | 625250156  | Kontaktný zatepovací systém ostenia NEOPOR, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm               | m2 | 33,138  | 19,80 |  | 649,50    | 20,0      |
| 80  | K | PK  |   | PK  | 631312511  | Kontaktný zatepovací systém XPS, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 100 mm                         | m2 | 56,723  | 34,56 |  | 1 960,35  | 20,0      |
| 81  | K | PK  |   | PK  | 631313511  | Mazanina z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 50 do 80 mm                                          | m3 | 0,863   | 86,45 |  | 57,32     | 20,0      |
| 82  | K | PK  |   | PK  | 631315511  | Mazanina z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 80 do 120 mm                                         | m3 | 1,136   | 81,70 |  | 92,81     | 20,0      |
| 83  | K | PK  |   | PK  | 631319151  | Mazanina z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 120 do 240 mm                                        | m3 | 0,214   | 79,72 |  | 17,06     | 20,0      |
| 84  | K | PK  |   | PK  | 631319171  | Pripäťok za prehlád. povrchu betónovej mazaniny min. tr. C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm            | m3 | 0,877   | 25,77 |  | 22,60     | 20,0      |
| 85  | K | PK  |   | PK  | 631571003  | Pripäťok za stírnute povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm       | m3 | 0,120   | 7,83  |  | 0,94      | 20,0      |
| 86  | K | PK  |   | PK  | 632451053  | Násep zo škrieplesku 18-32 (strecha)                                                                | m3 | 9,556   | 28,54 |  | 272,73    | 20,0      |
| 87  | K | PK  |   | PK  | 632477401  | Poter piesťovocementový hr. do 30 mm                                                                | m2 | 21,120  | 5,37  |  | 113,41    | 20,0      |
| 88  | K | PK  |   | PK  | 632921932  | Samonivelizačná podlažná hmota, na vnútorné použitie                                                | m2 | 306,760 | 5,07  |  | 1 555,27  | 20,0      |
| 89  | M | MAT |   | MAT | 5922901191 | Kladenie dlažby z betónových diaždíc do 40x40 cm na sucho, terče z PVC výška 25 - 70 mm             | m2 | 4,671   | 25,68 |  | 119,95    | 20,0      |
| 90  | K | PK  |   | PK  | 642942111  | Betónová platňa 300x300 mm                                                                          | ks | 52,419  | 3,82  |  | 200,24    | 20,0      |
| 91  | M | MAT |   | MAT | 5533198000 | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2                                            | ks | 17,000  | 7,66  |  | 130,22    | 20,0      |
| 92  | M | MAT |   | MAT | 5533198400 | Zárubeň oceľová CgU 60x197x16cm L                                                                   | ks | 2,000   | 19,99 |  | 39,98     | 20,0      |
| 93  | M | MAT |   | MAT | 5533198500 | Zárubeň oceľová CgU 80x197x16cm L                                                                   | ks | 2,000   | 20,77 |  | 41,54     | 20,0      |
| 94  | M | MAT |   | MAT | 5533198600 | Zárubeň oceľová CgU 80x197x16cm P                                                                   | ks | 2,000   | 20,77 |  | 41,54     | 20,0      |
| 95  | M | MAT |   | MAT | 5533198700 | Zárubeň oceľová CgU 90x197x16cm L                                                                   | ks | 6,000   | 21,32 |  | 127,92    | 20,0      |
| 96  | K | PK  |   | PK  | 642942591  | Zárubeň oceľová CgU 90x197x16cm P                                                                   | ks | 5,000   | 21,80 |  | 109,00    | 20,0      |
| 97  | K | PK  |   | PK  | 648991111  | Osadenie kolebných želez horného vedenia posuvných dverí                                            | ks | 1,000   | 4,85  |  | 4,85      | 20,0      |
| 98  | M | MAT |   | MAT | 6119000960 | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm                          | m  | 22,350  | 3,26  |  | 72,86     | 20,0      |
| 99  | M | MAT |   | MAT | 6119001030 | Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, š. 200mm biela                                         | m  | 23,468  | 6,98  |  | 163,81    | 20,0      |
|     | D |     |   |     |            | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela                                 | ks | 23,000  | 0,40  |  | 9,20      | 20,0      |
|     |   |     |   |     |            | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                 |    |         |       |  | 10 505,35 |           |
| 100 | K | PK  |   | PK  | 919735124  | Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm                       | m  | 8,620   | 21,91 |  | 188,86    | 20,0      |
| 101 | K | PK  |   | PK  | 941942011  | Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 1,10 m a výšky do 10 m                     | m2 | 485,043 | 1,05  |  | 488,30    | 20,0      |
| 102 | K | PK  |   | PK  | 941942811  | Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami, šírky do 1,10 m a výšky do 10m                   | m2 | 485,043 | 0,87  |  | 404,59    | 20,0      |

|     |   |     |             |                                                                                                                           |    |           |        |          |      |
|-----|---|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|----------|------|
| 103 | K | PK  | 941942911   | Príplatok za prvý a každý ďalší i začiatý výželeň použitia lešenia šírkou nad 0,75 m do 1,10 m, výšky do 10 m             | m2 | 1 880,172 | 0,86   | 1 227,71 | 20,0 |
| 104 | K | PK  | 941955001   | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m                                                        | m2 | 296,100   | 1,79   | 530,02   | 20,0 |
| 105 | K | PK  | 941955101   | Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešenej podlahy do 1,50 m                                    | m2 | 5,000     | 3,56   | 17,80    | 20,0 |
| 106 | K | PK  | 941955202   | Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte, plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m                      | m2 | 4,800     | 7,67   | 36,82    | 20,0 |
| 107 | K | PK  | 952901111   | Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m                                                                                  | m2 | 303,500   | 2,82   | 795,17   | 20,0 |
| 108 | K | PK  | 952902110   | Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povlách                                             | m2 | 494,600   | 0,11   | 54,41    | 20,0 |
| 109 | K | PK  | 953943121   | Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetonovaním, hmotnosti do 1 kg/kus                                  | ks | 39,000    | 2,90   | 113,10   | 20,0 |
| 110 | M | MAT | 5895348900  | Výstuž do betónu z ocele 10505 JP 20 mm                                                                                   | t  | 0,061     | 833,13 | 38,82    | 20,0 |
| 111 | M | MAT | 2463325PC   | Leplacia hmota do betónu, 500 ml                                                                                          | ks | 4,000     | 28,05  | 112,20   | 20,0 |
| 112 | K | PK  | 953943121-R | Osadenie drobných kovových predmetov                                                                                      | ks | 41,000    | 2,90   | 118,90   | 20,0 |
| 113 | M | MAT | 309-HSA12   | Kotevná skrutka M12x150                                                                                                   | ks | 35,000    | 1,34   | 46,90    | 20,0 |
| 114 | M | MAT | 309-HSA20   | Kotevná skrutka M20x180                                                                                                   | ks | 6,000     | 3,06   | 18,36    | 20,0 |
| 115 | M | MAT | 2463325PC   | Leplacia hmota do betónu, 500 ml                                                                                          | ks | 4,000     | 28,05  | 112,20   | 20,0 |
| 116 | K | PK  | 953945002   | Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spavenie zateplenia                                                   | m  | 167,490   | 3,26   | 546,02   | 20,0 |
| 117 | K | PK  | 961043111   | Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t                                                   | m3 | 1,500     | 55,53  | 83,30    | 20,0 |
| 118 | K | PK  | 962031135   | Búranie priečok z tvárnic alebo priečkových hr. do 150 mm, -0,11500t                                                      | m2 | 59,077    | 1,20   | 70,89    | 20,0 |
| 119 | K | PK  | 962032231   | Búranie muriva nadzákladového z tehlí pálených, vápenopieskových, osemťových na maltu, -1,90500t                          | m3 | 6,455     | 15,78  | 101,86   | 20,0 |
| 120 | K | PK  | 962081131   | Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t                                                    | m2 | 5,115     | 2,35   | 12,02    | 20,0 |
| 121 | K | PK  | 963012510   | Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t               | m3 | 1,787     | 69,99  | 125,77   | 20,0 |
| 122 | K | PK  | 963042819   | Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t                                     | m  | 5,300     | 4,70   | 24,91    | 20,0 |
| 123 | K | PK  | 965042131   | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t | m3 | 0,713     | 66,74  | 47,59    | 20,0 |
| 124 | K | PK  | 965081712   | Búranie dlažieb, keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t                                                              | m2 | 77,940    | 1,32   | 102,88   | 20,0 |
| 125 | K | PK  | 968061112   | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1,5 m2                                                             | ks | 20,000    | 0,32   | 6,40     | 20,0 |
| 126 | K | PK  | 968061113   | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla nad 1,5 m2                                                            | ks | 9,000     | 0,55   | 4,95     | 20,0 |
| 127 | K | PK  | 968061116   | Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného kridla do 1,5 m2                                                                  | ks | 8,000     | 0,32   | 2,56     | 20,0 |
| 128 | K | PK  | 968061125   | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2                                                               | ks | 28,000    | 0,47   | 13,16    | 20,0 |
| 129 | K | PK  | 968061127   | Vyvesenie alebo zavesenie plastového dverného kridla do 2 m2                                                              | ks | 3,000     | 0,47   | 1,41     | 20,0 |
| 130 | K | PK  | 968061136   | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného kridla vrát do 4 m2                                                                   | ks | 2,000     | 1,87   | 3,74     | 20,0 |
| 131 | K | PK  | 968061139   | Vyvesenie alebo zavesenie kov.kridla vrát nad 4 m2                                                                        | ks | 5,375     | 2,78   | 14,94    | 20,0 |
| 132 | K | PK  | 968062244   | Vybúranie drevených rámov okien jednot., plochy do 1 m2, -0,05300t                                                        | m2 | 0,455     | 3,52   | 1,60     | 20,0 |
| 133 | K | PK  | 968062245   | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03600t                                                    | m2 | 1,599     | 2,32   | 3,71     | 20,0 |
| 134 | K | PK  | 968062354   | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t                                     | m2 | 5,460     | 7,24   | 39,53    | 20,0 |
| 135 | K | PK  | 968062356   | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t                                     | m2 | 26,455    | 3,59   | 94,97    | 20,0 |
| 136 | K | PK  | 968062365   | Vybúranie plastových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t                                    | m2 | 8,698     | 4,80   | 42,62    | 20,0 |
| 137 | K | PK  | 968062366   | Vybúranie plastových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t                                    | m2 | 2,700     | 3,59   | 9,69     | 20,0 |
| 138 | K | PK  | 968062455   | Vybúranie drevených okerových zárubní, -0,08200t                                                                          | m2 | 8,015     | 3,29   | 26,37    | 20,0 |
| 139 | K | PK  | 968063455   | Vybúranie kovových zárubní, -0,08200t                                                                                     | m2 | 38,538    | 3,29   | 130,08   | 20,0 |
| 140 | K | PK  | 971033441   | Vybúranie otvoru v murive tehlí, plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t                                               | ks | 2,000     | 6,19   | 12,38    | 20,0 |

|     |   |     |            |                                                                                                         |    |           |       |          |      |
|-----|---|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|------|
| 141 | K | PK  | 971033521  | Vybíranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 100 mm, -0,19100t                                  | m2 | 0,600     | 3,32  | 2,01     | 20,0 |
| 142 | K | PK  | 971033541  | Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t                                  | m3 | 0,433     | 41,95 | 18,16    | 20,0 |
| 143 | K | PK  | 971033561  | Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t                                  | m3 | 1,445     | 47,89 | 69,20    | 20,0 |
| 144 | K | PK  | 971033621  | Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 100 mm, -0,18000t                                  | m2 | 2,060     | 1,90  | 3,90     | 20,0 |
| 145 | K | PK  | 971033631  | Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t                                  | m2 | 3,198     | 2,78  | 8,89     | 20,0 |
| 146 | K | PK  | 971033641  | Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t                                  | m3 | 0,492     | 28,12 | 13,84    | 20,0 |
| 147 | K | PK  | 971033651  | Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t                                  | m3 | 0,947     | 32,67 | 30,94    | 20,0 |
| 148 | K | PK  | 971046001  | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - betónových, obkladov - 0,00001t               | cm | 1 608,000 | 0,26  | 450,24   | 20,0 |
| 149 | K | PK  | 974031154  | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t | m  | 14,400    | 2,38  | 34,27    | 20,0 |
| 150 | K | PK  | 974049164  | Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04900t                            | m  | 14,700    | 11,97 | 175,98   | 20,0 |
| 151 | K | PK  | 978059531  | Odseskanie a odobratie sílen z obkladáčiek vnútorných nad 2 m2, -0,06900t                               | m2 | 67,970    | 2,20  | 149,53   | 20,0 |
| 152 | K | PK  | 978071411  | Odseskanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm, -0,11200t                                     | m2 | 160,212   | 4,58  | 733,77   | 20,0 |
| 153 | K | PK  | 979081111  | Odvos sútny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                        | t  | 83,299    | 9,30  | 774,68   | 20,0 |
| 154 | K | PK  | 979081121  | Odvos sútny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                            | t  | 1 166,186 | 0,33  | 384,84   | 20,0 |
| 155 | K | PK  | 979082111  | Vnútrostavenskú dopravu sútny a vybúraných hmôt do 10 m                                                 | t  | 83,299    | 5,93  | 493,96   | 20,0 |
| 156 | K | PK  | 979087112  | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sútny                                          | t  | 83,299    | 2,68  | 223,24   | 20,0 |
| 157 | K | PK  | 979089012  | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľnice (17 01 ), ostatné                                      | t  | 83,299    | 13,11 | 1 092,05 | 20,0 |
| 158 | K | PK  | 979089211  | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné          | t  | 0,254     | 73,47 | 18,66    | 20,0 |
| 159 | K | PK  | 998281111  | Presun hmôt HSV                                                                                         | t  | 151,437   | 22,38 | 3 389,16 | 20,0 |
| 160 | K | PK  | 711111001  | Práce a dodávky PSV                                                                                     | m2 | 3,550     | 0,13  | 0,46     | 20,0 |
| 161 | M | MAT | 1116315001 | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                          | kg | 1,065     | 1,11  | 1,18     | 20,0 |
| 162 | K | PK  | 711131101  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho                                        | m2 | 9,050     | 0,09  | 0,81     | 20,0 |
| 163 | M | MAT | 2832210100 | Oddelovacia fólia                                                                                       | m2 | 10,408    | 0,63  | 6,56     | 20,0 |
| 164 | K | PK  | 711141559  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prtlavením                     | m2 | 7,100     | 2,48  | 17,61    | 20,0 |
| 165 | M | MAT | 6283221000 | Oxidované nataviteľné asfaltové pásy                                                                    | m2 | 8,165     | 2,53  | 20,86    | 20,0 |
| 166 | K | PK  | 711211051  | Jednozložková hydroizolačný hmota, siterka, vodorovná                                                   | m2 | 9,050     | 7,88  | 71,31    | 20,0 |
| 167 | K | PK  | 998711101  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                            | t  | 1,128     | 20,13 | 22,71    | 20,0 |
| 168 | K | PK  | 712300832  | Izolácie striech                                                                                        | m2 | 25,380    | 0,50  | 12,89    | 20,0 |
| 169 | K | PK  | 712331101  | Odsráňanie povlakov krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t                          | m2 | 191,100   | 2,02  | 386,02   | 20,0 |
| 170 | M | MAT | 6288000420 | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny               | m2 | 218,765   | 0,56  | 123,07   | 20,0 |
| 171 | K | PK  | 712371801  | Strešná parotesná fólia                                                                                 | m2 | 191,100   | 4,33  | 827,46   | 20,0 |
| 172 | K | PK  | 712391171  | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne                 | m2 | 239,655   | 1,84  | 484,93   | 20,0 |
| 173 | K | PK  | 712391172  | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy             | m2 | 239,655   | 2,36  | 565,59   | 20,0 |
| 174 | K | PK  | 712391176  | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy             | ks | 195,000   | 0,33  | 64,35    | 20,0 |



|     |   |     |             |                                                                                                   |     |         |        |          |      |
|-----|---|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|------|
| 175 | K | PK  | 712871801   | Zholov. povlak. krytý střešní vylučnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC položenou voľne   | m2  | 48,555  | 4,54   | 220,44   | 20,0 |
| 176 | M | MAT | 2833000150  | PVC hydroizolačná fólia strešná                                                                   | m2  | 269,870 | 5,65   | 1 524,77 | 20,0 |
| 177 | M | MAT | 6936651300  | Geotextília netkaná polypropylénová 300g/m2                                                       | m2  | 539,741 | 0,79   | 426,40   | 20,0 |
| 178 | M | MAT | 2830425000  | Kovlaci terč                                                                                      | ks  | 195,000 | 0,06   | 11,70    | 20,0 |
| 179 | K | PK  | 998712101   | Presun hmot pre izoláciu povlakovú krytý v objektoch výšky do 6 m                                 | t   | 0,618   | 18,46  | 11,41    | 20,0 |
| 180 | K | PK  | 713122111   | Izolácie tepelné                                                                                  | m2  | 9,050   | 0,56   | 8 278,45 | 20,0 |
| 181 | M | MAT | 2837953440  | Montáž tepelnej izolácie doskami podlah, jednovrstvová                                            | m2  | 9,231   | 4,88   | 5,07     | 20,0 |
| 182 | M | MAT | 5856051010  | Penový polystyrén EPS 150S hrúbka 50 mm                                                           | kg  | 81,450  | 0,37   | 45,05    | 20,0 |
| 183 | K | PK  | 713141151   | Lepiace a sietkova hmota                                                                          | m2  | 573,300 | 0,72   | 30,14    | 20,0 |
| 184 | M | MAT | 2837953442  | Montáž tepelnej izolácie pásmi stiech, jednovrstvová kladená na sucho                             | m2  | 52,734  | 8,11   | 412,78   | 20,0 |
| 185 | M | MAT | 2837953445  | Penový polystyrén EPS 150S hrúbka 100 mm                                                          | m2  | 337,110 | 11,78  | 427,87   | 20,0 |
| 186 | M | MAT | 2837953502  | Penový polystyrén EPS 150S hrúbka 150 mm                                                          | m3  | 26,074  | 128,17 | 3 971,16 | 20,0 |
| 187 | K | PK  | 998713101   | Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                         | t   | 2,185   | 20,45  | 3 341,90 | 20,0 |
| 188 | K | PK  | 725110811   | Zdravotechnika                                                                                    | súb | 2,000   | 4,38   | 44,68    | 20,0 |
| 189 | K | PK  | 725210821   | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, - 0,01933t               | súb | 4,000   | 2,89   | 8,78     | 20,0 |
| 190 | K | PK  | 725220831   | Demontáž umývadiel alebo umývadieľok bez výtokovej armatúry, -0,01948t                            | súb | 1,000   | 3,64   | 11,56    | 20,0 |
| 191 | K | PK  | 725240812   | Demontáž vane liatinovej, -0,09510t                                                               | súb | 1,000   | 5,53   | 3,64     | 20,0 |
| 192 | K | PK  | 725310823   | Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mis, -0,02450t                            | súb | 1,000   | 3,72   | 5,53     | 20,0 |
| 193 | K | PK  | 725820801   | Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vestavanej v kuchynskej zostave, -0,00820t    | súb | 7,000   | 1,78   | 3,72     | 20,0 |
| 194 | K | PK  | 725860811   | Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00158t                                                    | súb | 7,000   | 0,77   | 12,46    | 20,0 |
| 195 | K | PK  | 762331812   | Demontáž západovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, jednoduchá, -0,00085t                   | ks  | 11,700  | 1,19   | 5,39     | 20,0 |
| 196 | K | PK  | 762591100.R | Konštrukcie tesárske                                                                              | m   | 5,370   | 4,65   | 198,88   | 20,0 |
| 197 | M | MAT | 6055612000  | Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez, plochy 120 - 224 cm2, -0,01400t | m2  | 0,290   | 500,58 | 13,92    | 20,0 |
| 198 | M | MAT | 6059596200  | Montáž schodiskových stupňov z dosiek hr. do 60 mm, z reziva mäkkého a tvrdého                    | m3  | 0,290   | 5,38   | 24,97    | 20,0 |
| 199 | M | MAT | 6059598200  | Doska dubová hr. 50 mm                                                                            | m3  | 10,740  | 0,55   | 145,17   | 20,0 |
| 200 | K | PK  | 998762102   | Prirážka za oštroť hrán dosiek a fošni                                                            | t   | 0,223   | 32,94  | 1,56     | 20,0 |
| 201 | K | PK  | 763183112   | Prirážka za 1 strané hobľovanie+pero drážka                                                       | ks  | 1,000   | 33,32  | 5,91     | 20,0 |
| 202 | K | PK  | 764311822   | Presun hmot pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                    | m2  | 160,212 | 0,73   | 7,35     | 20,0 |
| 203 | K | PK  | 764323820   | Konštrukcie                                                                                       | m   | 20,060  | 0,47   | 33,32    | 20,0 |
| 204 | K | PK  | 764351810   | Montáž puzdra posuvných dverí jedno krídlo šírky cez 800 mm                                       | m   | 15,540  | 0,55   | 1 730,09 | 20,0 |
| 205 | K | PK  | 764410450   | Konštrukcie klampiarske                                                                           | m   | 25,000  | 5,52   | 116,95   | 20,0 |
| 206 | K | PK  | 764410850   | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabulí 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., - 0,00732t        | m   | 30,020  | 0,73   | 9,43     | 20,0 |
| 207 | K | PK  | 764430840   | Demontáž odkvapov na balkónoch rš 250 mm, -0,00260t                                               | m   | 10,000  | 0,73   | 8,55     | 20,0 |
| 208 | K | PK  | 764430850   | Demontáž žlabov pododkvap. štvorstranných rovných, obličkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t | m   | 41,180  | 0,81   | 138,00   | 20,0 |
| 209 | K | PK  | 764451802   | Oplechovanie parapetov z hliníkovej Al plechu vrátane rohov, rš 350 mm                            | m   | 6,000   | 0,46   | 21,91    | 20,0 |
| 210 | K | PK  | 764721115.R | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 100 do 330 mm, -0,00135t                          | m   | 15,400  | 8,44   | 7,30     | 20,0 |
| 211 | K | PK  | 764721118.R | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 330 do 500 mm, -0,00230t                             | m   | 1,500   | 9,11   | 33,36    | 20,0 |
|     |   |     |             | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t                                    | m   |         |        | 2,76     | 20,0 |
|     |   |     |             | Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t                                  | m   |         |        | 129,98   | 20,0 |
|     |   |     |             | Oplechovanie odkvapov poplastovaný plech rš 311 mm                                                | m   |         |        | 13,67    | 20,0 |
|     |   |     |             | Oplechovanie prístrešku poplastovaný plech rš 350 mm                                              | m   |         |        |          |      |

|     |   |     |             |                                                                                                      |    |        |        |          |      |
|-----|---|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|------|
| 212 | K | PK  | 764721120.R | Oplechovanie (ukončovaci profil loggie) poplastovaný plech r.š 300 mm                                | m  | 10,800 | 7,10   | 76,68    | 20,0 |
| 213 | K | PK  | 764731114.R | Oplechovanie múrov poplastovaný plech r.š 342 mm                                                     | m  | 56,300 | 10,19  | 573,70   | 20,0 |
| 214 | K | PK  | 764731115.R | Oplechovanie múrov poplastovaný plech r.š 491 mm                                                     | m  | 0,432  | 13,01  | 5,62     | 20,0 |
| 215 | K | PK  | 764751111.R | Odpadné rúry poplastovaný plech kruhové rovné D 70 mm                                                | m  | 1,700  | 11,52  | 19,58    | 20,0 |
| 216 | K | PK  | 764751113.R | Odpadné rúry poplastovaný plech kruhové rovné D 125 mm                                               | m  | 5,200  | 20,56  | 106,91   | 20,0 |
| 217 | K | PK  | 764751141.R | Odpadné rúry poplastovaný plech výtokové koleno D 70 mm                                              | ks | 1,000  | 12,52  | 12,52    | 20,0 |
| 218 | K | PK  | 764751143.R | Odpadné rúry poplastovaný plech výtokové koleno D 125 mm                                             | ks | 2,000  | 24,91  | 49,82    | 20,0 |
| 219 | K | PK  | 764751151.R | Odpadné rúry poplastovaný plech odkok D 70 mm                                                        | ks | 1,000  | 31,48  | 31,48    | 20,0 |
| 220 | K | PK  | 764761121.R | Žlaby podokapné polkruhové poplastovaný plech s hákmi veľkosť 110 mm                                 | m  | 5,200  | 12,36  | 64,27    | 20,0 |
| 221 | K | PK  | 764761122.R | Žlaby podokapné polkruhové poplastovaný plech s hákmi veľkosť 160 mm                                 | m  | 15,900 | 15,03  | 238,98   | 20,0 |
| 222 | K | PK  | 764761171.R | Žlaby čelo polkruhové poplastovaný plech veľkosť 110 mm                                              | ks | 2,000  | 3,69   | 7,38     | 20,0 |
| 223 | K | PK  | 764761172.R | Žlaby čelo polkruhové poplastovaný plech veľkosť 160 mm                                              | ks | 4,000  | 4,17   | 16,68    | 20,0 |
| 224 | K | PK  | 764761231.R | Žlaby kotlík poplastovaný plech k polkruhovým žlabom veľkosť 110 mm                                  | ks | 1,000  | 8,83   | 8,83     | 20,0 |
| 225 | K | PK  | 764761232.R | Žlaby kotlík poplastovaný plech k polkruhovým žlabom veľkosť 160 mm                                  | ks | 2,000  | 11,23  | 22,46    | 20,0 |
| 226 | K | PK  | 988764101   | Presun hmot pre konštrukcie klapárske v objektoch výšky do 6 m                                       | t  | 0,338  | 39,26  | 13,27    | 20,0 |
| 227 | D | PK  | 765         | Konštrukcie                                                                                          |    |        |        | 4,28     | 20,0 |
| 228 | D | PK  | 765383830   | Demontáž krytiny vlnovky na konštr.do sule -0,02200 t                                                | m2 | 5,560  | 0,77   | 4,28     | 20,0 |
| 229 | M | MAT | 766071011.R | Konštrukcie stolárske                                                                                | ks | 4,000  | 5,17   | 20,68    | 20,0 |
| 230 | K | PK  | 766071011.R | Osadenie mriežky do dverí                                                                            | ks | 4,000  | 22,12  | 88,48    | 20,0 |
| 231 | M | MAT | 766211100   | Dverová mriežka 225x125 mm                                                                           | m  | 11,250 | 1,57   | 17,66    | 20,0 |
| 232 | K | PK  | 766411821   | Montáž madel schodiskových drevených typových častkových                                             | m  | 11,813 | 9,88   | 116,71   | 20,0 |
| 233 | K | PK  | 766411822   | Drevenné madlo zábradlia                                                                             | m2 | 72,973 | 3,78   | 274,38   | 20,0 |
| 234 | K | PK  | 766411822   | Demontáž obloženia stien panelmi, páľub, dostami, -0,01000t                                          | m2 | 72,973 | 0,67   | 48,89    | 20,0 |
| 235 | M | MAT | 5959074001  | Demontáž obloženia stien panelmi, páľub, dostami, -0,01000t                                          | m2 | 8,850  | 5,84   | 51,68    | 20,0 |
| 236 | K | PK  | 766621262   | Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5m2 panelmi obklad. z aglomerovaných dosiek, veľ. do 1,5m2 | m2 | 9,735  | 12,30  | 119,74   | 20,0 |
| 237 | M | MAT | 6112757501  | Vlákno cementová doska, farba svetlo žltá                                                            | ks | 1,000  | 8,58   | 8,58     | 20,0 |
| 238 | K | PK  | 766681112   | Montáž okna kompletizovaného jednotučeného do zamurovaného okenného rámu, pevné do 0,81 m2           | ks | 1,000  | 59,65  | 59,65    | 20,0 |
| 239 | M | MAT | 611-4       | Okno drevené, výdajné, výšky/šírky 650/700 mm, ozn. 113                                              | ks | 17,000 | 3,77   | 64,09    | 20,0 |
| 240 | M | MAT | 611-5       | Montáž dverového kridla kompletiz. otváraného do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové      | ks | 1,000  | 196,71 | 196,71   | 20,0 |
| 241 | M | MAT | 611-6       | Dvere, drevo borovica čiastočné presklenie, výšky/šírky 1970/800 mm, zámok vložkový, ozn. 4          | ks | 3,000  | 187,23 | 561,69   | 20,0 |
| 242 | M | MAT | 611-7       | Dvere, drevo borovica plné, výšky/šírky 1970/800 mm, zámok vložkový, ozn. 5                          | ks | 4,000  | 205,40 | 821,60   | 20,0 |
| 243 | M | MAT | 611-8       | Dvere, drevo borovica čiastočné presklenie, výšky/šírky 1970/900 mm, zámok vložkový, ozn. 6          | ks | 7,000  | 197,50 | 1 382,50 | 20,0 |
| 244 | M | MAT | 611-9       | Dvere, drevo borovica plné, výšky/šírky 1970/900 mm, zámok vložkový, ozn. 7                          | ks | 2,000  | 180,12 | 360,24   | 20,0 |
| 245 | K | PK  | 766594111.R | Dvere, drevo borovica plné, posuvné, výšky/šírky 1970/1500 mm, zámok vložkový, ozn. 9                | ks | 1,000  | 774,20 | 774,20   | 20,0 |
| 246 | K | PK  | 766594112.R | Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm                                 | ks | 12,000 | 3,36   | 40,32    | 20,0 |
| 247 | K | PK  | 766594113.R | Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm                               | ks | 4,000  | 4,57   | 18,28    | 20,0 |
| 248 | K | PK  | 766594114.R | Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm                               | ks | 6,000  | 6,30   | 37,80    | 20,0 |
| 249 | K | PK  | 766595212   | Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm                                | ks | 1,000  | 6,94   | 6,94     | 20,0 |
| 250 | M | MAT | 6118712100  | Montáž prahu dverí, jednokrídlových                                                                  | ks | 6,000  | 2,46   | 14,76    | 20,0 |
| 251 | M | MAT | 6118716100  | Prah dubový dĺžky 62 šírky 15 cm                                                                     | ks | 2,000  | 4,32   | 8,64     | 20,0 |
| 252 | K | PK  | 766812820   | Prah dubový dĺžky 82 šírky 15 cm                                                                     | ks | 4,000  | 5,72   | 22,88    | 20,0 |
| 253 | K | PK  | 766812890   | Demontáž kuchynskej linky drevenej alebo kovovej do 1500 mm, -0,13100t                               | ks | 1,000  | 13,43  | 13,43    | 20,0 |
|     |   |     |             | Príslušenstvo za každých ďalších 1000 mm šírky horných skriniek                                      | ks | 1,000  | 3,38   | 3,38     | 20,0 |

|     |   |     |            |                                                                                                                                |    |         |        |           |      |
|-----|---|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|------|
| 254 | K | PK  | 998766101  | Presun hmot pre konštrukciu stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                                 | l  | 0,6     | 17,84  | 10,80     | 20,0 |
|     | D |     | 767        | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                   |    |         |        | 17 153,13 |      |
| 255 | K | PK  | 767161110  | Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg                                            | m  | 16,185  | 2,19   | 35,45     | 20,0 |
| 256 | M | MAT | 553-Z4     | Alypické oceľové konštrukcie - vonkajšie zábradlie ozn. Z4                                                                     | kg | 88,506  | 2,36   | 208,87    | 20,0 |
| 257 | M | MAT | 553-Z5,6   | Alypické oceľové konštrukcie - zábradlie loggie ozn. Z5, Z6                                                                    | kg | 236,743 | 2,36   | 558,71    | 20,0 |
| 258 | K | PK  | 767221110  | Montáž zábradlí schodisk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg                                               | m  | 11,250  | 2,03   | 22,84     | 20,0 |
| 259 | M | MAT | 553-Z3     | Alypické oceľové konštrukcie - vnútorné zábradlie ozn. Z3                                                                      | kg | 218,173 | 2,36   | 514,89    | 20,0 |
| 260 | K | PK  | 767392112  | Montáž koľníky stiech plechom tvarovaným skrútkovaním                                                                          | m2 | 14,300  | 7,28   | 104,10    | 20,0 |
| 261 | M | MAT | 1383873620 | Trapézový plech pozinkovaný, stiešny                                                                                           | m2 | 15,730  | 11,61  | 182,63    | 20,0 |
| 262 | K | PK  | 767392802  | Demontáž krytín stiech z plechov skrútkovaných, -0,00700t                                                                      | m2 | 26,734  | 2,01   | 53,74     | 20,0 |
| 263 | K | PK  | 767631100  | Montáž okien a dverí zo sklenených vlákien s vyplnením ostienia PUR penou                                                      | m  | 170,940 | 5,93   | 1 013,67  | 20,0 |
| 264 | M | MAT | 611-101    | Okno rám zo sklenených vlákien dvojkrídlové, trojsklo, otváracé, otváraco-sklonné výšky/šírky 1450/1750 mm, RAL 7030, ozn.101  | ks | 3,000   | 495,33 | 1 485,99  | 20,0 |
| 265 | M | MAT | 611-102o   | Okno rám zo sklenených vlákien jednokrídlové, trojsklo, otváraco-sklonné výšky/šírky 1450/850 mm, RAL 7030, ozn.102            | ks | 1,000   | 286,77 | 286,77    | 20,0 |
| 266 | M | MAT | 611-102d   | Balkónové dvere rám zo sklenených vlákien, trojsklo, otváracé, výšky/šírky 2300/900 mm, RAL 7030, ozn.102, 108                 | ks | 2,000   | 382,36 | 764,72    | 20,0 |
| 267 | M | MAT | 611-103    | Presklená stena rám zo sklenených vlákien, trojsklo, pevné, výšky/šírky 4820/1450 mm, RAL 7030, ozn.103                        | ks | 1,000   | 770,25 | 770,25    | 20,0 |
| 268 | M | MAT | 611-104    | Okno rám zo sklenených vlákien jednokrídlové, trojsklo, pevné, výšky/šírky 2150/600 mm, RAL 7030, ozn.104                      | ks | 1,000   | 134,30 | 134,30    | 20,0 |
| 269 | M | MAT | 611-105    | Okno rám zo sklenených vlákien jednokrídlové, trojsklo, pevné, výšky/šírky 2250/600 mm, RAL 7030, ozn.105                      | ks | 1,000   | 141,41 | 141,41    | 20,0 |
| 270 | M | MAT | 611-106    | Okno rám zo sklenených vlákien trojkrídlové, trojsklo, otváracé, otváraco-sklonné, výšky/šírky 1450/2500 mm, RAL 7030, ozn.106 | ks | 1,000   | 660,44 | 660,44    | 20,0 |
| 271 | M | MAT | 611-107    | Okno rám zo sklenených vlákien dvojkrídlové, trojsklo, otváracé, otváraco-sklonné, výšky/šírky 1500/1500 mm, RAL 7030, ozn.107 | ks | 2,000   | 482,15 | 924,30    | 20,0 |
| 272 | M | MAT | 611-108o   | Okno rám zo sklenených vlákien dvojkrídlové, trojsklo, otváracé, otváraco-sklonné, výšky/šírky 1450/2050 mm, RAL 7030, ozn.108 | ks | 1,000   | 513,50 | 513,50    | 20,0 |
| 273 | M | MAT | 611-109    | Okno rám zo sklenených vlákien jednokrídlové, trojsklo, otváraco-sklonné, výšky/šírky 600/900 mm, RAL 7030, ozn.109            | ks | 1,000   | 195,92 | 195,92    | 20,0 |
| 274 | M | MAT | 611-110    | Okno rám zo sklenených vlákien jednokrídlové, trojsklo, otváracé, výšky/šírky 600/800 mm, RAL 7030, ozn.110                    | ks | 1,000   | 170,25 | 170,25    | 20,0 |
| 275 | M | MAT | 611-111    | Okno rám zo sklenených vlákien jednokrídlové, trojsklo, otváracé, otváraco-sklonné výšky/šírky 800/600 mm, RAL 7030, ozn.111   | ks | 2,000   | 186,44 | 372,88    | 20,0 |
| 276 | M | MAT | 611-112    | Okno rám zo sklenených vlákien jednokrídlové, trojsklo, otváracé, otváraco-sklonné výšky/šírky 850/600 mm, RAL 7030, ozn.112   | ks | 11,000  | 190,39 | 2 094,29  | 20,0 |
| 277 | M | MAT | 611-114    | Okno rám zo sklenených vlákien dvojkrídlové, trojsklo, otváracé, otváraco-sklonné výšky/šírky 1450/1250 mm, RAL 7030, ozn.101  | ks | 4,000   | 417,12 | 1 668,48  | 20,0 |
| 278 | M | MAT | 611-1      | Vonkajšie dvere konštrukcia zo sklenených vlákien jednokrídlové výšky/šírky 2050/950 mm, RAL 7030, ozn.101                     | ks | 1,000   | 940,10 | 940,10    | 20,0 |
| 279 | M | MAT | 611-2      | Vonkajšie dvere konštrukcia zo sklenených vlákien jednokrídlové výšky/šírky 1970/900 mm, RAL 7030, ozn.102                     | ks | 1,000   | 842,93 | 842,93    | 20,0 |
| 280 | M | MAT | 611-3      | Vonkajšie dvere konštrukcia zo sklenených vlákien jednokrídlové výšky/šírky 1970/900 mm, RAL 7030, ozn.103                     | ks | 2,000   | 842,93 | 1 685,86  | 20,0 |
| 281 | M | MAT | 2456000013 | Systém montáže okien podľa STN 733134 - okenná fólia exteriérová okenná paropriepustná                                         | m  | 173,975 | 0,81   | 140,92    | 20,0 |
| 282 | M | MAT | 2456000025 | Systém montáže okien podľa STN 733134 - okenná fólia interierová okenná paropriepustná                                         | m  | 173,975 | 1,25   | 217,47    | 20,0 |
| 283 | K | PK  | 767642110  | Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do oceľovej zárubne posuvných jednokrídlových                               | ks | 1,000   | 9,89   | 9,89      | 20,0 |



|     |   |     |            |                                                                                                           |    |         |           |           |      |
|-----|---|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|------|
| 284 | K | PK  | 787988801  | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t      | kg | 60,225  | 0,96      | 57,82     | 20,0 |
| 285 | K | PK  | 787988802  | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t  | kg | 290,000 | 0,59      | 171,10    | 20,0 |
| 286 | K | PK  | 787988803  | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 100 do 250 kg, -0,00100t | kg | 200,000 | 0,55      | 110,00    | 20,0 |
| 287 | K | PK  | 988767101  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                            | t  | 3,755   | 26,27     | 98,64     | 20,0 |
| 288 | D |     | 771        | Podlahy z dlaždíc                                                                                         |    |         |           | 2 717,41  |      |
| 288 | K | PK  | 771445017  | Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmeľu, rovné, výška 65 mm                           | m  | 64,200  | 1,74      | 111,71    | 20,0 |
| 289 | K | PK  | 771575107  | Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladanie do lepidla                                                  | m2 | 98,880  | 8,67      | 855,56    | 20,0 |
| 290 | M | MAT | 5970000001 | Dlažba keramická, štandardná kvalita                                                                      | m2 | 105,244 | 12,17     | 1 280,82  | 20,0 |
| 291 | M | MAT | 5853214002 | Lepidlo na obklady a dlažby                                                                               | kg | 411,412 | 0,78      | 320,90    | 20,0 |
| 292 | M | MAT | 5856108601 | Špárovacia hmota na obklady a dlažby                                                                      | kg | 71,997  | 1,19      | 85,68     | 20,0 |
| 293 | K | PK  | 998771101  | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                                 | t  | 4,917   | 12,76     | 62,74     | 20,0 |
| 294 | D |     | 775        | Podlahy výškové a parketové                                                                               |    |         |           | 4 378,74  |      |
| 294 | K | PK  | 775511800  | Demontáž podláh výškových a parketových tabuľ lepených vrátane list. -0,02500t                            | m2 | 155,500 | 1,37      | 213,04    | 20,0 |
| 295 | K | PK  | 775551210  | Zhotovenie parketovej podlahy z podlažkou, parozábranou a s ošišťovaním, laminované tabule 1286x194 mm    | m2 | 208,080 | 5,51      | 1 146,52  | 20,0 |
| 296 | M | MAT | 6119800401 | Laminátové parkety 1285x195x8 mm                                                                          | m2 | 210,161 | 14,18     | 2 980,08  | 20,0 |
| 297 | K | PK  | 998775101  | Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky do 6 m                                       | t  | 1,740   | 22,47     | 39,10     | 20,0 |
| 298 | D |     | 781        | Dokončovacie práce a obklady                                                                              |    |         |           | 3 926,53  |      |
| 298 | K | PK  | 781445208  | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmeľu flexibilného                            | m2 | 133,742 | 13,10     | 1 752,02  | 20,0 |
| 299 | M | MAT | 5978700011 | Obkladačky keramické                                                                                      | m2 | 136,417 | 10,98     | 1 487,86  | 20,0 |
| 300 | M | MAT | 5858214002 | Lepidlo na obklady a dlažby                                                                               | kg | 534,968 | 0,78      | 417,28    | 20,0 |
| 301 | M | MAT | 5856108601 | Špárovacia hmota na obklady a dlažby                                                                      | kg | 93,619  | 1,19      | 111,41    | 20,0 |
| 302 | K | PK  | 781491111  | Montáž plastových profilov pre obklad do tmeľu - roh steny                                                | m  | 97,400  | 0,48      | 46,75     | 20,0 |
| 303 | M | MAT | 2834250000 | PVC rohová lišta                                                                                          | m  | 98,374  | 0,71      | 68,85     | 20,0 |
| 304 | K | PK  | 998781101  | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                | t  | 2,458   | 12,76     | 31,36     | 20,0 |
| 305 | D |     | 783        | Dokončovacie práce                                                                                        |    |         |           | 1 361,87  |      |
| 305 | K | PK  | 783225100  | Nátierky kovových stavebných doplnkových konštrukcií syntetické dvojnásobné 1x s emalov., RAL 7030        | m2 | 20,575  | 4,67      | 96,09     | 20,0 |
| 306 | K | PK  | 783271001  | Nátierky kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej  jednonásobné 2x s emalovaním, RAL 7030        | m2 | 74,327  | 11,83     | 879,29    | 20,0 |
| 307 | K | PK  | 783271007  | Nátierky kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základný                                       | m2 | 74,327  | 4,40      | 327,04    | 20,0 |
| 308 | K | PK  | 783601811  | Odstránenie starých náterov oškrábaním s obrúsením                                                        | m2 | 25,002  | 0,31      | 7,75      | 20,0 |
| 309 | K | PK  | 783626000  | Nátierky stoliárskych výrobkov syntetické lazurovacím laktom nepustením                                   | m2 | 10,740  | 2,22      | 23,84     | 20,0 |
| 310 | K | PK  | 783626200  | Nátierky stoliárskych výrobkov syntetické lazurovacím laktom 2x lakovaním                                 | m2 | 5,370   | 3,28      | 17,61     | 20,0 |
| 311 | K | PK  | 783904811  | Ostatné práce odmasťovanie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií                                   | m2 | 25,002  | 0,41      | 10,25     | 20,0 |
| 312 | D |     | 784        | Dokončovacie práce                                                                                        |    |         |           | 1 652,77  |      |
| 312 | K | PK  | 784403801  | Odstánenie malieb úplným umytím bez oškrábania v miestnostiach do 3, 80 m                                 | m2 | 944,987 | 0,55      | 519,69    | 20,0 |
| 313 | K | PK  | 784453911  | Malby z maliarekých zmesí, výšky do 3,80 m                                                                | m2 | 833,145 | 0,74      | 616,53    | 20,0 |
| 314 | K | PK  | 784496500  | Ostatné maliarske práce penetrácia podkladu                                                               | m2 | 833,145 | 0,62      | 516,55    | 20,0 |
| 315 | D |     | 786        | Dokončovacie práce                                                                                        |    |         |           | 759,21    |      |
| 315 | K | PK  | 786822111  | Lamelové žalúzie vnútorné alebo do okien                                                                  | m2 | 39,889  | 18,92     | 754,70    | 20,0 |
| 316 | K | PK  | 998796101  | Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (tísky) do 6 m                                        | t  | 0,106   | 14,23     | 1,51      | 20,0 |
| 317 | D |     | M          | Práce a dodávky M                                                                                         |    |         |           | 14 220,00 |      |
| 317 | D |     | 33-M       | Montáže dopr.zariadení sklad.zar.a váh                                                                    |    |         |           | 14 220,00 |      |
| 317 | K | PK  | 330030000  | Zvislá zdvíhacia plošina s oplášťením, 1000x1480mm, 410 kg/5 osôb, 230V                                   | ks | 1,000   | 14 220,00 | 14 220,00 | 20,0 |

Celkom

114 436,81



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD  
 Názov objektu: SO 01 - Rodinný dom - Detský domov  
 Názov časti: ZTI - Zdravotechnika

JKSO

EČO

Miesto

ul. Švermova 33, Sobrance

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Jegon s.r.o., Michalovce

Zhotoviteľ

PKB Invest,s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Dňa

29.01.2015

Rozpočet číslo

Spracoval

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              |         |           | Základné rozp. náklady |                   |  | B    |    |                       | Doplnkové náklady |      |  | C |  |  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |
|----|--------------|---------|-----------|------------------------|-------------------|--|------|----|-----------------------|-------------------|------|--|---|--|--|------------------------------|--|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 0,00      | 8                      | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 2  |              | Montáž  | 0,00      | 9                      | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava     |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 5 535,56  | 10                     | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15 | Územné vplyvy         |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 4  |              | Montáž  | 4 922,39  | 11                     |                   |  | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy    |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00      |                        |                   |  |      | 17 | Ostatné               |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 6  |              | Montáž  | 0,00      |                        |                   |  |      | 18 | VRN z rozpočtu        |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |         | 10 457,95 | 12                     | DN (r. 8-11)      |  | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)        |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 20 | HZS          |         | 0,00      | 21                     | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22 | Ostatné náklady       |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |               |
|----|-----------------------|---------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 10 457,95     |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH      |
| 25 | 20 %                  | 10 457,95 DPH |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 12 549,54     |

## E Prípochty a odpochty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kízavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia rodinného domu, ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD  
**Objekt:** SO 01 - Rodinný dom - Detský domov  
**Časť:** ZTI - Zdravotechnika  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**  
**Zhotoviteľ:** PKB Invest,s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                            | Cena celkom      |
|-----|----------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                | 3                |
| PSV | Práce a dodávky PSV              | 10 457,95        |
| 713 | Izolácie tepelné                 | 408,50           |
| 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia | 2 079,85         |
| 722 | Zdravotechnika                   | 2 400,83         |
| 724 | Zdravotechnika                   | 185,57           |
| 725 | Zdravotechnika                   | 5 383,20         |
|     | <u>Celkom</u>                    | <u>10 457,95</u> |

[Redacted signature block]

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu ul. Švermova č.33, Sobrance pre DeD  
 Objekt: SO 01 - Rodinný dom - Detský domov  
 Časť: ZTI - Zdravotnícknik  
 JKSO:

Objednávateľ: PKB Invest,s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ: 29.01.2015  
 Dátum:

| P.Č. | TV | KON | Kód položky   | Popis                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4             | 5                                                                                   | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| PSV  |    |     |               |                                                                                     |    |                 |                 |             |            |
| D    |    |     |               | Práce a dodávky PSV                                                                 |    |                 |                 | 10 457,96   |            |
| D    |    |     | 713           | Izolácie tepelné                                                                    |    |                 |                 | 408,50      |            |
| 1    | K  | PK  | 713482111     | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38                                  | m  | 51,000          | 1,61            | 82,11       | 20,0       |
| 2    | M  | MAT | 2837741539    | TUBOLIT izolácia - trubica 20/8-DG./SV, PPR/                                        | m  | 20,000          | 0,32            | 6,40        | 20,0       |
| 3    | M  | MAT | 2837741562    | TUBOLIT izolácia - trubica 25/8-DG./SV, PPR/                                        | m  | 18,000          | 0,36            | 6,48        | 20,0       |
| 4    | M  | MAT | 2837741565    | TUBOLIT izolácia - trubica 32/8-DG./SV, PPR/                                        | m  | 13,000          | 0,36            | 4,68        | 20,0       |
| 5    | K  | PK  | 713482112     | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer 42-70                                  | m  | 33,000          | 1,92            | 60,06       | 20,0       |
| 6    | M  | MAT | 2837741577    | TUBOLIT izolácia - trubica 40/8-DG./SV, PPR/                                        | m  | 14,000          | 0,51            | 7,14        | 20,0       |
| 7    | M  | MAT | 2837741596    | TUBOLIT izolácia - trubica 50/8-DG./SV, PPR/                                        | m  | 19,000          | 0,98            | 12,92       | 20,0       |
| 8    | K  | PK  | 713482121     | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38                                  | m  | 81,000          | 1,71            | 138,51      | 20,0       |
| 9    | M  | MAT | 2837741537    | TUBOLIT izolácia - trubica 22/20-DG./TV, PPR/                                       | m  | 25,000          | 0,48            | 12,00       | 20,0       |
| 10   | M  | MAT | 2837741550    | TUBOLIT izolácia - trubica 28/20-DG./TV, PPR/                                       | m  | 38,000          | 0,55            | 20,90       | 20,0       |
| 11   | M  | MAT | 2837741563    | Izolácie TUBOLIT trubice 35/20-DG./TV, PPR/                                         | m  | 18,000          | 0,69            | 12,42       | 20,0       |
| 12   | K  | PK  | 713482122     | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer 42-70                                  | m  | 14,000          | 1,92            | 26,88       | 20,0       |
| 13   | M  | MAT | 2837741576    | Izolácie TUBOLIT trubice 42/20-DG./TV, PPR/                                         | m  | 6,000           | 0,88            | 5,28        | 20,0       |
| 14   | M  | MAT | 2837741585    | Izolácie TUBOLIT trubice 54/20-DG./TV, PPR/                                         | m  | 8,000           | 1,07            | 8,56        | 20,0       |
| 15   | K  | PK  | 999713201     | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                           | %  | 4,043           | 1,03            | 4,16        | 20,0       |
| D    |    |     | 721           | Zdravotných, vnútorná kanalizácia                                                   |    |                 |                 | 2 079,85    |            |
| 16   | K  | PK  | 721110907     | Prepojenie nového potrubia na existujúca kanalizačné kameninové potrubie DN150      | ks | 4,000           | 120,61          | 482,44      | 20,0       |
| 17   | K  | PK  | 721171109     | Potrubie z PVC rúr, odpadové hrdlové, v zemi, D110mm                                | m  | 13,000          | 10,77           | 140,01      | 20,0       |
| 18   | K  | PK  | 721171111     | Potrubie z PVC rúr, odpadové hrdlové, v zemi, D125mm                                | m  | 15,000          | 15,34           | 230,10      | 20,0       |
| 19   | K  | PK  | 721171112     | Potrubie z PVC rúr, odpadové hrdlové, v zemi, D160mm                                | m  | 19,000          | 16,68           | 316,92      | 20,0       |
| 20   | K  | PK  | 721172108     | Potrubie z PP rúr, HT potrubie, hrdlové, zvislé, D75mm                              | m  | 6,000           | 11,04           | 66,24       | 20,0       |
| 21   | K  | PK  | 721172109     | Potrubie z PP rúr, HT potrubie, hrdlové, zvislé, D110mm                             | m  | 31,000          | 7,02            | 217,62      | 20,0       |
| 22   | K  | PK  | 721173204     | Potrubie z PP rúr, HT potrubie, hrdlové, pripájacie, D40mm                          | m  | 14,000          | 5,35            | 74,90       | 20,0       |
| 23   | K  | PK  | 721173205     | Potrubie z PP rúr, HT potrubie, hrdlové, pripájacie, D50mm                          | m  | 16,000          | 5,47            | 87,52       | 20,0       |
| 24   | K  | PK  | 721194104     | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40x1, 8  | ks | 13,000          | 1,62            | 21,06       | 20,0       |
| 25   | K  | PK  | 721194105     | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8  | ks | 5,000           | 1,80            | 9,00        | 20,0       |
| 26   | K  | PK  | 721194109     | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3 | ks | 5,000           | 2,65            | 13,25       | 20,0       |
| 27   | K  | PK  | 721212403     | Montáž podlahového vpustu z PVC                                                     | ks | 4,000           | 7,82            | 30,48       | 20,0       |
| 28   | M  | MAT | 5516275100.N  | Podlahový vpust HL310, DN110, zvislý odpad                                          | ks | 3,000           | 46,50           | 139,50      | 20,0       |
| 29   | M  | MAT | 5516275100.NV | Podlahový vpust HL72, DN110, vodorovný odpad                                        | ks | 1,000           | 58,01           | 58,01       | 20,0       |
| 30   | K  | PK  | 721274103.M   | Montáž - ventilačné hlavice strešná - plastové                                      | ks | 4,000           | 1,66            | 6,64        | 20,0       |
| 31   | M  | MAT | 5623121004.03 | Hlavica vetracia DN 100 HL 810                                                      | ks | 2,000           | 27,37           | 54,74       | 20,0       |
| 32   | M  | MAT | 5623121004.02 | Hlavica vetracia DN 75 HL 807                                                       | ks | 1,000           | 23,64           | 23,64       | 20,0       |

|    |   |     |                |                                                                                                  |     |         |        |          |      |
|----|---|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|------|
| 33 | M | MAT | 5623121004.04  | Hlavica vetracia DN 50 HL ovú                                                                    | ks  | 1,000   | 19,73  | 19,73    | 20,0 |
| 34 | K | PK  | 721290112      | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 150                                | m   | 47,000  | 0,85   | 30,55    | 20,0 |
| 35 | K | PK  | 721290123      | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300                                | m   | 67,000  | 0,80   | 40,20    | 20,0 |
| 36 | K | PK  | 998721201      | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                    | %   | 20,836  | 0,79   | 16,30    | 20,0 |
|    | D |     | 722            | Zdravotechnika                                                                                   |     |         |        | 2 400,83 |      |
| 37 | K | PK  | 722171215      | Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 50x6, 4             | m   | 4,000   | 12,72  | 50,88    | 20,0 |
| 38 | K | PK  | 722172221      | Potrúbie z plastických rúrok PPR, PN16, D 20x2, 8                                                | m   | 45,000  | 4,92   | 221,40   | 20,0 |
| 39 | K | PK  | 722172223      | Potrúbie z plastických rúrok PPR, PN16, D 25x3, 5                                                | m   | 56,000  | 6,04   | 338,24   | 20,0 |
| 40 | K | PK  | 722172225      | Potrúbie z plastických rúrok PPR, PN16, D 32x4, 5                                                | m   | 31,000  | 7,65   | 237,15   | 20,0 |
| 41 | K | PK  | 722172227      | Potrúbie z plastických rúrok PPR, PN16, D 40x5, 6                                                | m   | 20,000  | 9,71   | 194,20   | 20,0 |
| 42 | K | PK  | 722172229      | Potrúbie z plastických rúrok PPR, PN16, D 50x6, 9                                                | m   | 27,000  | 12,56  | 339,12   | 20,0 |
| 43 | K | PK  | 722190401      | Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15                                                              | ks  | 41,000  | 4,65   | 190,65   | 20,0 |
| 44 | K | PK  | 722220111      | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre výtokový ventil G 1/2                  | ks  | 37,000  | 3,34   | 123,58   | 20,0 |
| 45 | K | PK  | 722220121      | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre batériu G 1/2                          | pár | 7,000   | 6,67   | 46,69    | 20,0 |
| 46 | K | PK  | 722220101      | Montáž ventilu s jedným závitom, plniaceho, vypúšťacieho, ...G 1/2                               | ks  | 1,000   | 2,79   | 2,79     | 20,0 |
| 47 | M | MAT | 5517401610-PoV | Polistný ventil 0,8MPa, 1/2"                                                                     | ks  | 1,000   | 40,53  | 40,53    | 20,0 |
| 48 | K | PK  | 722231041      | Montáž armatúry s dvoma závitmi, G 1/2                                                           | ks  | 1,000   | 1,79   | 1,79     | 20,0 |
| 49 | M | MAT | 4225700300     | Guľový uzatvárací ventil s páčkou, FF, PN25, 1/2"                                                | ks  | 1,000   | 4,42   | 4,42     | 20,0 |
| 50 | K | PK  | 722231042      | Montáž armatúry s dvoma závitmi, G 3/4                                                           | ks  | 5,000   | 2,23   | 11,15    | 20,0 |
| 51 | M | MAT | 4225700400     | Guľový uzatvárací ventil s páčkou, FF, PN25, 3/4"                                                | ks  | 4,000   | 5,93   | 23,72    | 20,0 |
| 52 | M | MAT | 551740041020   | Spätná klapka/ventil závitový, 3/4", voda                                                        | ks  | 1,000   | 15,05  | 15,05    | 20,0 |
| 53 | K | PK  | 722231043      | Montáž armatúry s dvoma závitmi, G 1                                                             | ks  | 1,000   | 2,43   | 2,43     | 20,0 |
| 54 | M | MAT | 4225700500     | Guľový uzatvárací ventil s páčkou, FF, PN25, 1"                                                  | ks  | 1,000   | 10,15  | 10,15    | 20,0 |
| 55 | K | PK  | 722231044      | Montáž armatúry s dvoma závitmi, G 5/4                                                           | ks  | 4,000   | 2,88   | 11,52    | 20,0 |
| 56 | M | MAT | 4225700800     | Guľový uzatvárací ventil s páčkou, FF, PN 25, 5/4"                                               | ks  | 4,000   | 15,37  | 61,48    | 20,0 |
| 57 | K | PK  | 722231045      | Montáž armatúry s dvoma závitmi, G 8/4                                                           | ks  | 5,000   | 3,73   | 18,65    | 20,0 |
| 58 | M | MAT | 4225700700     | Guľový uzatvárací ventil s páčkou, FF, PN25, 6/4"                                                | ks  | 4,000   | 23,78  | 95,12    | 20,0 |
| 59 | M | MAT | 5517400410     | Spätná klapka/ventil závitový, 1 1/2", voda                                                      | ks  | 1,000   | 48,70  | 48,70    | 20,0 |
| 60 | K | PK  | 722290225      | Tlaková skúška vodovodného potrubia plastového do DN 50                                          | m   | 183,000 | 0,97   | 177,51   | 20,0 |
| 61 | K | PK  | 722290234      | Prepíchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                         | m   | 183,000 | 0,66   | 120,78   | 20,0 |
| 62 | K | PK  | 998722201      | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                        | %   | 23,877  | 0,55   | 13,13    | 20,0 |
|    | D |     | 724            | Zdravotechnika                                                                                   |     |         |        | 185,57   |      |
| 63 | K | PK  | 732429111      | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25                                        | súb | 1,000   | 3,92   | 3,92     | 20,0 |
| 64 | M | MAT | 4268142633     | Cirkulačné čerpadlo, Grundfos UP 20-14B                                                          | ks  | 1,000   | 180,91 | 180,91   | 20,0 |
| 65 | K | PK  | 998724201      | Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m                                       | %   | 1,848   | 0,40   | 0,74     | 20,0 |
|    | D |     | 725            | Zdravotechnika                                                                                   |     |         |        | 5 383,20 |      |
| 66 | K | PK  | 725119305      | Montáž záchodovej misy kombinovanej                                                              | súb | 4,000   | 24,11  | 96,44    | 20,0 |
| 67 | M | MAT | 8420139530s    | WC-kombinisa OLYMP 2261.6, s nádržkou a duroplast, sedátkom, zadný odpad, biela                  | ks  | 1,000   | 122,45 | 122,45   | 20,0 |
| 68 | M | MAT | 8420139530zi   | WC-kombinisa OLYMP 2361.8, PRE IMOBILNÝCH, s nádržkou a duroplast, sedátkom, zadný odpad, biela  | ks  | 1,000   | 146,94 | 146,94   | 20,0 |
| 69 | M | MAT | 8420139530zs   | WC-kombinisa OLYMP 2361.8, PRE IMOBILNÝCH, s nádržkou a duroplast, sedátkom, zvislý odpad, biela | ks  | 2,000   | 146,94 | 293,88   | 20,0 |
| 70 | M | MAT | NO-CF3001      | Rohový ventil s filtrom, 1/2"                                                                    | ks  | 4,000   | 4,98   | 19,92    | 20,0 |
| 71 | K | PK  | 725219401      | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho dituritu na strukty do muriva                   | súb | 9,000   | 17,97  | 161,73   | 20,0 |
| 72 | M | MAT | JI-OL1061.2    | Umývadlo JIKA OLYMP č. 1061, 65cm, s otvorom, biela                                              | ks  | 2,000   | 36,40  | 72,80    | 20,0 |
| 73 | M | MAT | JI-OL1374.1    | Umývadlo JIKA MIO č. 1374.1, 84cm, s otvorom, biela, PRE IMOBILNÝCH                              | ks  | 7,000   | 52,10  | 364,70   | 20,0 |
| 74 | M | MAT | NO-T192001     | Batéria umývadlová, stojanková, paková, 1/2"                                                     | ks  | 9,000   | 52,93  | 476,37   | 20,0 |

|        |   |     |               |                                                                                                 |     |        |        |           |      |
|--------|---|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|------|
| 75     | M | MAT | NO-CF3001     | Rohový ventil s filtrom, 1/2"                                                                   | ks  | 18,000 | 4,98   | 89,64     | 20,0 |
| 76     | M | MAT | 5516231900    | Uzávierka zápachová umývadlová /sifón nábytkový, HL137, 640 mm, k umývadliam pre Imobilných "U" | ks  | 9,000  | 27,37  | 246,33    | 20,0 |
| 77     | K | PK  | 725229142     | Montáž vane                                                                                     | súb | 2,000  | 30,00  | 60,00     | 20,0 |
| 78     | M | MAT | 5522320400    | Vaňa RAVAK GENTIANA /140x140cm, rohová, biela                                                   | ks  | 1,000  | 251,65 | 251,65    | 20,0 |
| 79     | M | MAT | 5522302800    | RAVAK GENTIANA podpora pod vaňu                                                                 | ks  | 1,000  | 45,43  | 45,43     | 20,0 |
| 80     | M | MAT | 5522302800-pa | Panel k vani Gentiana 140                                                                       | ks  | 1,000  | 35,55  | 35,55     | 20,0 |
| 81     | M | MAT | 5522072300    | Vaňa smaltovaná plechová, RIGA, /170 X 70/cm                                                    | ks  | 1,000  | 84,76  | 84,76     | 20,0 |
| 82     | M | MAT | 5522072300-n  | Nohy k vani, kovové                                                                             | pár | 1,000  | 25,38  | 25,38     | 20,0 |
| 83     | K | PK  | 725229155     | Montáž nožičiek vaní resp. polystyrénového nosiča na vaňu.                                      | ks  | 2,000  | 20,41  | 40,82     | 20,0 |
| 84     | K | PK  | 725229156     | Montáž, namačací drez pre pradlo                                                                | ks  | 1,000  | 12,44  | 12,44     | 20,0 |
| 85     | M | MAT | 5522066500-nd | Namačací drez pre pradlo, /700x500/mm, na nožičkách, neréz, atyp. hl.300mm                      | ks  | 1,000  | 390,66 | 390,66    | 20,0 |
| 86     | M | MAT | NO-T192070-25 | Batéria umývadlová, nástenná, paková, 1/2"x150 , s predĺženým ramienkom                         | ks  | 1,000  | 42,34  | 42,34     | 20,0 |
| 87     | M | MAT | 5514702101    | Sifón drezový, DN50                                                                             | ks  | 1,000  | 24,33  | 24,33     | 20,0 |
| 88     | K | PK  | 725241142     | Montáž/osadenie - vanička sprchová                                                              | súb | 1,000  | 27,98  | 27,98     | 20,0 |
| 89     | M | MAT | 5522318100    | Sp- sprchová vanička RAVAK RONDA-90 PU, biela, 90cm, štvrtkruhová                               | ks  | 1,000  | 111,86 | 111,86    | 20,0 |
| 90     | M | MAT | 5522312800    | Sprchový kút - SKCP4-90, biely, štvrtkruhový                                                    | ks  | 1,000  | 408,83 | 408,83    | 20,0 |
| 91     | M | MAT | 5514663260H   | Drezová batéria stojánková, paková, 1/2"                                                        | ks  | 1,000  | 52,93  | 52,93     | 20,0 |
| 92     | M | MAT | NO-CF3001     | Rohový ventil s filtrom, 1/2"                                                                   | ks  | 2,000  | 4,98   | 9,96      | 20,0 |
| 93     | M | MAT | 5514702101-2  | Sifón drezový, pre dvojdrez, DN50                                                               | ks  | 1,000  | 40,96  | 40,96     | 20,0 |
| 94     | K | PK  | 725332320     | Montáž výlevky, dlhuvitej                                                                       | súb | 1,000  | 15,78  | 15,78     | 20,0 |
| 95     | M | MAT | 6420137930    | VL-výlevka dlhuvitová, MIRA 5104.6, biela, s plastovou mriežkou                                 | ks  | 1,000  | 153,26 | 153,26    | 20,0 |
| 96     | M | MAT | NO-T192070-25 | Batéria umývadlová, nástenná, paková, 1/2"x150 , s predĺženým ramienkom                         | ks  | 1,000  | 42,34  | 42,34     | 20,0 |
| 97     | K | PK  | 725819402     | Montáž ventilu rohového G 1/2                                                                   | súb | 27,000 | 4,46   | 120,42    | 20,0 |
| 98     | M | MAT | NO-CF3016     | Pračkový rohový ventil so spätnou klapkou, 1/2"x3/4" , /2 x AP, 1 x MR/                         | ks  | 3,000  | 137,07 | 411,21    | 20,0 |
| 99     | K | PK  | 725829800     | Montáž batérií umývadlových a drezových stojánkových, do jedného otvoru, pákových               | ks  | 10,000 | 5,29   | 52,90     | 20,0 |
| 100    | K | PK  | 725823601     | Montáž batérií umývadlových nástenných pákových, pre namačací drez, výlevku                     | ks  | 2,000  | 6,69   | 13,38     | 20,0 |
| 101    | K | PK  | 725849203     | Montáž batérie sprchové a vaňovej nástennej                                                     | ks  | 5,000  | 9,88   | 49,40     | 20,0 |
| 102    | M | MAT | 5514513300    | Batéria sprchová paková s ručnou sprchou, ružicou... - 1/2"x 150 mm                             | ks  | 3,000  | 74,89  | 224,67    | 20,0 |
| 103    | M | MAT | 5514513300-V  | Batéria vaňová paková s ručnou sprchou, ružicou... - 1/2"x 150 mm                               | ks  | 2,000  | 66,16  | 132,32    | 20,0 |
| 104    | K | PK  | 725849205     | Montáž, držiak sprchy                                                                           | ks  | 5,000  | 3,86   | 19,30     | 20,0 |
| 105    | K | PK  | 725869213     | Montáž zápachovej uzávierky, pre kondenzát, potisný ventil...                                   | ks  | 1,000  | 2,25   | 2,25      | 20,0 |
| 106    | M | MAT | 5514703201.1  | Vtok so zápachovou uzávierkou, lievik HL21                                                      | ks  | 1,000  | 16,38  | 16,38     | 20,0 |
| 107    | K | PK  | 725869214     | Montáž zápachovej uzávierky podomietkovej D 50                                                  | ks  | 3,000  | 3,05   | 9,15      | 20,0 |
| 108    | M | MAT | HL400         | Uzávierka zápachová podomietková pre pračky a myčky, HL400                                      | ks  | 3,000  | 32,44  | 97,32     | 20,0 |
| 109    | K | PK  | 725869219     | Montáž zápachovej uzávierky sprchových a vaňových                                               | ks  | 3,000  | 2,28   | 6,84      | 20,0 |
| 110    | M | MAT | 5522312000    | Sifón sprchový, . d50mm, čistítky z vrchu                                                       | ks  | 1,000  | 43,85  | 43,85     | 20,0 |
| 111    | M | MAT | 5522312000-v  | Sifón vaňový, . d50mm,                                                                          | ks  | 2,000  | 21,24  | 42,48     | 20,0 |
| 112    | K | PK  | 725989101     | Montáž dvíraok                                                                                  | ks  | 10,000 | 1,94   | 19,40     | 20,0 |
| 113    | M | MAT | 551dv15-30    | Dvierka krycie, plastové 15/30, biela                                                           | ks  | 5,000  | 15,56  | 77,80     | 20,0 |
| 114    | M | MAT | 551dv15-15    | Dvierka krycie, plastové 15/15, biela                                                           | ks  | 5,000  | 12,56  | 62,80     | 20,0 |
| 115    | K | PK  | 998725201     | Presun hmot pre zaťažovacie predmety v objektoch výšky do 6 m                                   | %   | 53,703 | 0,24   | 12,89     | 20,0 |
| Celkom |   |     |               |                                                                                                 |     |        |        | 10 457,95 |      |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD  
 Názov objektu: SO 01 - Rodinný dom - Detský domov  
 Názov častí: ELI - Elektroinštalácia

JKSO

EČO

Miesto

ul. Švermova 33, Sobrance

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Jegon s.r.o., Michalovce

Zhotoviteľ

PKB invest,s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 200 336

36 461 733

2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                       |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|-----------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00      | 8                   | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | Zariadenie staveniska |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 0,00      | 9                   | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Mimostav. doprava     |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00      | 10                  | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Územné vplyvy         |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00      | 11                  |                   |  | 0,00 | 16                             | Prevádzkové vplyvy    |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 6 203,69  |                     |                   |  |      | 17                             | Ostatné               |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 15 717,49 |                     |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu        |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 21 921,18 | 12                  | DN (r. 8-11)      |  | 0,00 | 19                             | VRN (r. 13-18)        |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 319,71    | 21                  | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady       |  | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |           |
|----|-----------------------|-----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 22 240,89 |
| 24 | 20 % 0,00 DPH         | 0,00      |
| 25 | 20 % 22 240,89 DPH    | 4 448,18  |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 26 689,07 |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD  
**Objekt:** SO 01 - Rodinný dom - Detský domov  
**Časť:** ELI - Elektroinštalácia  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**  
**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
**Dátum:** 29.01.2015

| Kód  | Popis                              | Cena celkom      |
|------|------------------------------------|------------------|
| 1    | 2                                  | 3                |
| 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zariadení | 424,77           |
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach  | 1 310,70         |
| 95-M | Revízie                            | 319,71           |
| M    | Práce a dodávky M                  | 20 185,71        |
| 21-M | Elektromontáže                     | 20 185,71        |
|      | <u>Celkom</u>                      | <u>22 240,89</u> |

[Redacted signature block]

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD  
 Objekt: SO 01 - Rodinný dom - Detský domov  
 Časť: ELI - Elektroinštalácia  
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB Invest s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Dátum: 29.01.2015

| P.C. | TV | KGN | Kód položky | Popis                                                                                                        | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                            | 6   | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D    |    |     | 22-M        | Montáže oznam. a zabazp. zariadení                                                                           |     |                 |                 | 424,77      |            |
| 1    | K  | PK  | 210010343   | Krabica PBC21                                                                                                | ks  | 1,000           | 4,83            | 4,83        | 20,0       |
| 2    | M  | MAT | 3450905100  | KS-Krabica PBC21                                                                                             | ks  | 1,000           | 2,20            | 2,20        | 20,0       |
| 3    | K  | PK  | 220260106   | Vyhľadanie vývodu alebo škátule po omietnutí s prípadnou úpravou a vyčistením                                | ks  | 10,000          | 0,58            | 5,80        | 20,0       |
| 4    | K  | PK  | 220260316   | Skriňa káblová KS II na omietku, upevnenie, vybavenie bez montáže záverov-na z tvrdého kameňa, betónu        | ks  | 1,000           | 19,73           | 19,73       | 20,0       |
| 5    | M  | MAT | 4053109005  | Skriňa typ MRK10                                                                                             | ks  | 1,000           | 23,54           | 23,54       | 20,0       |
| 6    | K  | PK  | 220270212   | Vodič oznamovací izolovaný U 2 x 0,5 mm uložený v rúrke, lište, bez zapojenia (pre bytovú výstavbu)          | m   | 35,000          | 0,75            | 26,25       | 20,0       |
| 7    | M  | MAT | 3410423300  | Vodič medený U 2x0,5                                                                                         | m   | 35,000          | 0,09            | 3,15        | 20,0       |
| 8    | K  | PK  | 220300001   | Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na káblí do 5 x 2 mm                    | ks  | 7,000           | 5,29            | 37,03       | 20,0       |
| 9    | K  | PK  | 220301201   | Zásuvka telefónna štvorpólová, montáž vrátane zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku                     | ks  | 3,000           | 5,06            | 15,18       | 20,0       |
| 10   | M  | MAT | 3450356400  | Zásuvka telefónna 4FK 284 12/2                                                                               | ks  | 3,000           | 8,77            | 26,31       | 20,0       |
| 11   | K  | PK  | 220320201   | Montáž zvončeka a hukačky na stried alebo jednosm.napätie 3 až 14 V, motáž, pripojenie, preskúšanie          | ks  | 1,000           | 4,44            | 4,44        | 20,0       |
| 12   | M  | MAT | 3459001002  | Zvonček                                                                                                      | ks  | 1,000           | 11,69           | 11,69       | 20,0       |
| 13   | M  | MAT | 3450200150  | Zvončekové tlačítko 3171-80114 biele                                                                         | ks  | 1,000           | 1,52            | 1,52        | 20,0       |
| 14   | K  | PK  | 220730001   | Spoloč.televízna a rozhlas.anlána, montáž účasť, zásuvky, bez zapojenia,koax.káblov,prítechodná resp.koncová | ks  | 7,000           | 4,61            | 32,27       | 20,0       |
| 15   | M  | MAT | 3450362180  | Zásuvka TV+R+SAT s klyom koncová 4FK 28317                                                                   | ks  | 7,000           | 12,99           | 90,93       | 20,0       |
| 16   | K  | PK  | 220730222   | Koaxiálny kábel PENFLEX do D 7 mm vonk.vodiča v rúrke resp.elektroinšt.lište, bez ukonč.a zapojenia          | m   | 55,000          | 1,09            | 59,95       | 20,0       |
| 17   | M  | MAT | 3412160380  | Koaxiálne káble VCEOY 75-4-8                                                                                 | m   | 55,000          | 1,09            | 59,95       | 20,0       |
| D    |    |     | 46-M        | Zemné práce pri extr.mont.prácach                                                                            |     |                 |                 | 1 310,70    |            |
| 18   | K  | PK  | 210020951   | Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4                                  | ks  | 6,000           | 1,59            | 9,54        | 20,0       |
| 19   | M  | MAT | 5482302100  | Tabuľka výstražná 487 0699                                                                                   | ks  | 6,000           | 4,02            | 24,12       | 20,0       |
| 20   | K  | PK  | 210220112   | Zvodový vodič bez podpiar AlMgSI o 8 mm                                                                      | m   | 30,000          | 2,98            | 89,40       | 20,0       |
| 21   | M  | MAT | 1561612500  | Zachyt.vodič AlMgSI o 8 mm                                                                                   | kg  | 4,053           | 2,18            | 8,84        | 20,0       |
| 22   | K  | PK  | 460200163   | Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3                                       | m   | 120,000         | 3,35            | 402,00      | 20,0       |
| 23   | K  | PK  | 460560163   | Ručný zášyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3              | m   | 120,000         | 1,26            | 151,20      | 20,0       |
| 24   | M  | MAT | 5991255000  | Malta cementová 15 pre murov poj TPC                                                                         | m3  | 1,000           | 58,75           | 58,75       | 20,0       |
| 25   | K  | PK  | 460680021   | Vybúranie otvoru Ø, 01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 30 cm                              | ks  | 1,000           | 7,65            | 7,65        | 20,0       |
| 26   | K  | PK  | 460680022   | Prechody cez steny,úprava omietky v tehlovom múre hr.30                                                      | ks  | 40,000          | 13,98           | 559,20      | 20,0       |
| D    |    |     | 95-M        | Revízie                                                                                                      |     |                 |                 | 319,71      |            |
| 27   | K  | PK  | HZS-001     | Revízie                                                                                                      | hod | 8,000           | 13,27           | 106,16      | 20,0       |

|    |   |      |             |                                                                                                   |     |           |       |           |      |
|----|---|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|-----------|------|
| 28 | K | PK   | HZS-002     | Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete                                                    | hod | 2,000     | 9,95  | 19,90     | 20,0 |
| 29 | K | PK   | HZS-003     | Práca montéra pri zapojení do siete                                                               | hod | 2,000     | 9,95  | 19,90     | 20,0 |
| 30 | K | PK   | HZS-004     | Demontáž jestvuj.rozvodov                                                                         | hod | 25,000    | 6,95  | 173,75    | 20,0 |
|    | D | M    |             | Práca a dodávky M                                                                                 |     |           |       | 20 185,71 |      |
|    | D | 21-M |             | Elektromontáže                                                                                    |     |           |       | 20 185,71 |      |
| 31 | K | PK   | 210010042   | Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2416, 16 mm                          | m   | 180,000   | 0,95  | 171,00    | 20,0 |
| 32 | M | MAT  | 3450715900  | Rúrka FXP16                                                                                       | m   | 189,000   | 1,42  | 268,38    | 20,0 |
| 33 | K | PK   | 210010043   | Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2423, 23 mm                          | m   | 65,000    | 0,98  | 63,70     | 20,0 |
| 34 | M | MAT  | 3450716000  | Rúrka FXP20                                                                                       | m   | 65,000    | 1,95  | 126,75    | 20,0 |
| 35 | K | PK   | 210010044   | Rúrka FXP 25                                                                                      | m   | 55,000    | 1,02  | 56,10     | 20,0 |
| 36 | M | MAT  | 3412611003  | Rúrka ohybná FXP25                                                                                | m   | 55,000    | 0,56  | 30,80     | 20,0 |
| 37 | K | PK   | 210010045   | Rúrka elektroinšt. ohybná, FXP 32                                                                 | m   | 5,000     | 1,07  | 5,35      | 20,0 |
| 38 | M | MAT  | 3450716200  | Rúrka elektroinšt. ohybná FXP 32                                                                  | m   | 5,000     | 3,22  | 16,10     | 20,0 |
| 39 | K | PK   | 210010065   | Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6036, 36 mm                               | m   | 6,000     | 1,56  | 9,36      | 20,0 |
| 40 | M | MAT  | 3450720500  | Ochranná trubka OT                                                                                | m   | 10,200    | 3,48  | 35,50     | 20,0 |
| 41 | K | PK   | 210010301   | Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)                                             | ks  | 94,000    | 0,80  | 75,20     | 20,0 |
| 42 | M | MAT  | 3450806510  | Krabica KP 68                                                                                     | ks  | 94,000    | 0,12  | 11,28     | 20,0 |
| 43 | K | PK   | 210010321   | Krabica odbočná s vlečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová                   | ks  | 70,000    | 3,40  | 238,00    | 20,0 |
| 44 | M | MAT  | 3450907510  | Krabica KU 68-1903                                                                                | ks  | 70,000    | 0,93  | 65,10     | 20,0 |
| 45 | K | PK   | 210040701   | Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením                     | m   | 1 690,000 | 5,35  | 9 041,50  | 20,0 |
| 46 | K | PK   | 210100002   | Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2                   | ks  | 23,000    | 0,51  | 11,73     | 20,0 |
| 47 | M | MAT  | 3452105000  | G-Káblové oko CU 4x6 KU-L                                                                         | ks  | 23,000    | 0,21  | 4,83      | 20,0 |
| 48 | K | PK   | 210100031   | Ukončenie vodiča FeZn o 10                                                                        | ks  | 2,000     | 3,31  | 6,62      | 20,0 |
| 49 | K | PK   | 210100033   | Ukončenie pásu na prístroji včítane zapojenia, Al. pás do 80/10 mm2                               | ks  | 23,000    | 4,22  | 97,06     | 20,0 |
| 50 | K | PK   | 210100251   | Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo páskou do 4 mm2                               | ks  | 22,000    | 2,72  | 59,84     | 20,0 |
| 51 | M | MAT  | 2830165500  | Zmršťovacia káblková koncovka do 4 mm2                                                            | ks  | 22,000    | 5,06  | 111,32    | 20,0 |
| 52 | K | PK   | 210100252   | Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo páskou do 10 mm2                              | ks  | 1,000     | 4,32  | 4,32      | 20,0 |
| 53 | M | MAT  | 28301655001 | Zmršťovacia káblková koncovka do 10 mm2                                                           | ks  | 1,000     | 13,27 | 13,27     | 20,0 |
| 54 | K | PK   | 210110001   | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednofázový - radenie 1     | ks  | 4,000     | 2,67  | 10,68     | 20,0 |
| 55 | M | MAT  | 3450201320  | Spínač 1 do vlhka 3553- 01600B, 10A, 250V, IP44                                                   | ks  | 4,000     | 1,79  | 7,16      | 20,0 |
| 56 | K | PK   | 2101100011  | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednofázový - radenie 1     | ks  | 23,000    | 2,67  | 61,41     | 20,0 |
| 57 | M | MAT  | 3450201270  | Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely                                                               | ks  | 23,000    | 1,12  | 25,76     | 20,0 |
| 58 | K | PK   | 210110003   | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia séťový prepínač- radenie 5      | ks  | 7,000     | 2,85  | 19,95     | 20,0 |
| 59 | M | MAT  | 3450201480  | Spínač 5 3553-05289B1                                                                             | ks  | 7,000     | 2,46  | 17,22     | 20,0 |
| 60 | K | PK   | 210110004   | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6  | ks  | 8,000     | 2,85  | 22,80     | 20,0 |
| 61 | M | MAT  | 3450201570  | Prepínač 6 do vlhka 3553-06629                                                                    | ks  | 8,000     | 1,98  | 15,84     | 20,0 |
| 62 | K | PK   | 210110082   | Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapušte nů montáž vč. íteljky                             | ks  | 1,000     | 3,49  | 3,49      | 20,0 |
| 63 | M | MAT  | 3450863620  | Sporáková prípojka 39563-23 do steny                                                              | ks  | 1,000     | 12,73 | 12,73     | 20,0 |
| 64 | K | PK   | 210111011   | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z               | ks  | 56,000    | 2,39  | 133,84    | 20,0 |
| 65 | M | MAT  | 3450324800  | Zásuvka 5514-2349 B1 kompletná                                                                    | ks  | 56,000    | 2,76  | 154,56    | 20,0 |
| 66 | K | PK   | 210111103   | Príemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z | ks  | 1,000     | 3,59  | 3,59      | 20,0 |



|     |   |     |            |                                                                                                |    |         |        |        |      |
|-----|---|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|------|
| 67  | M | MAT | 3450337600 | Zásuvka CZ 1643                                                                                | ks | 1,000   | 3,50   | 3,50   | 20,0 |
| 68  | K | PK  | 210190002  | Montáž ocelechovej rozvodnice do váhy 50 kg + montáž prístrojov                                | ks | 1,000   | 303,36 | 303,36 | 20,0 |
| 69  | M | MAT | 3570131800 | Rozvádzač RS, typ PROFIL LINE                                                                  | ks | 1,000   | 97,96  | 97,96  | 20,0 |
| 70  | M | MAT | 3580612700 | FG-Istič PL7-B16/3                                                                             | ks | 1,000   | 14,34  | 14,34  | 20,0 |
| 71  | M | MAT | 3580760379 | Prúdový chránič PFL7-10/1N/0.03 kombinácia prúdového chrániča a ističa                         | ks | 3,000   | 45,40  | 136,20 | 20,0 |
| 72  | M | MAT | 3580760380 | Prúdový chránič PFL7-16B/1N/0.03 kombinácia prúdového chrániča a ističa                        | ks | 17,000  | 42,98  | 730,66 | 20,0 |
| 73  | M | MAT | 3581101800 | MG-Trafo zvončekové TR12                                                                       | ks | 1,000   | 22,03  | 22,03  | 20,0 |
| 74  | M | MAT | 3580801200 | FG-Chránič prúdový PFT-25/4/003                                                                | ks | 1,000   | 69,28  | 69,28  | 20,0 |
| 75  | M | MAT | 3580815200 | FG-Istič PL7-25/3/B                                                                            | ks | 1,000   | 16,71  | 16,71  | 20,0 |
| 76  | M | MAT | 3580780439 | Prep.ochrana SPB-12/280/3                                                                      | ks | 1,000   | 154,52 | 154,52 | 20,0 |
| 77  | K | PK  | 210201005  | Svietidlo žiarivkové nástenné so senzorom - typ OSLO 17014/47/10 PIR zdroj 12W, E27, IP 44 "H" | ks | 5,000   | 7,87   | 39,35  | 20,0 |
| 78  | M | MAT | 3470162590 | Svetelné zdroje Softone T60 8y, 12W,230V                                                       | ks | 5,000   | 8,59   | 42,95  | 20,0 |
| 79  | M | MAT | 3480333800 | Svietidlo žiarivkové nástenné so senzorom - typ OSLO 17014/47/10 PIR zdroj 12W, E27, IP 44 "H" | ks | 5,000   | 44,33  | 221,65 | 20,0 |
| 80  | K | PK  | 210201008  | Svietidlo žiarivkové - typ QUADROS 300 12/11/10 E27,12W SoftoneT60 8y,230V IP21, "E"           | ks | 20,000  | 10,00  | 200,00 | 20,0 |
| 81  | M | MAT | 3480142800 | Svietidlo žiarivkové - typ QUADROS 300 12/11/10 E27,12W SoftoneT60 8y,230V IP21, "E"           | ks | 20,000  | 39,28  | 785,20 | 20,0 |
| 82  | M | MAT | 3470162590 | Svetelné zdroje Softone T60 8y, 12W,230V                                                       | ks | 20,000  | 8,59   | 171,80 | 20,0 |
| 83  | K | PK  | 210201009  | Svietidlo žiarivkové stropné - typ ATLANTNIS 32021/11/10 12W, IP21 "D"                         | ks | 8,000   | 8,33   | 66,64  | 20,0 |
| 84  | M | MAT | 3470162590 | Svetelné zdroje Softone T60 8y, 12W,230V                                                       | ks | 8,000   | 8,59   | 68,72  | 20,0 |
| 85  | M | MAT | 3480341500 | Svietidlo žiarivkové stropné - typ ATLANTNIS 32021/11/10 12W, IP21 "D"                         | ks | 8,000   | 36,26  | 306,08 | 20,0 |
| 86  | K | PK  | 210201017  | Svietidlo žiarivkové nástenné - typ OLINA A218 1011, 2x18W, FLC 2G11, IP 54 "C"                | ks | 3,000   | 7,53   | 22,59  | 20,0 |
| 87  | M | MAT | 3470162410 | Svetelné zdroje OSRAM kompaktná žiarivka 18W/E14-230V                                          | ks | 6,000   | 9,27   | 55,62  | 20,0 |
| 88  | M | MAT | 3480377700 | Svietidlo žiarivkové nástenné - typ OLINA A218 1011, 2x18W, FLC 2G11, IP 54 "C"                | ks | 3,000   | 33,88  | 101,84 | 20,0 |
| 89  | K | PK  | 210201018  | Svietidlo žiarivkové - typ FORWAL 21 TRANSPARENT, zdroj 1x22W, TR G10g "A"                     | ks | 2,000   | 8,98   | 17,96  | 20,0 |
| 90  | M | MAT | 3480111100 | Svietidlo žiarivkové - typ FORWAL 21 TRANSPARENT, zdroj 1x22W, TR G10g "A"                     | ks | 2,000   | 63,76  | 127,52 | 20,0 |
| 91  | M | MAT | 3470162580 | Svetelné zdroje OSRAM kompaktná žiarivka 22W/TR G10g                                           | ks | 2,000   | 8,59   | 17,18  | 20,0 |
| 92  | K | PK  | 210201020  | Svietidlo žiarivkové -PEPS , typ A238PM - 2 x 36 W, stropné s krytom "B"                       | ks | 1,000   | 6,67   | 6,67   | 20,0 |
| 93  | M | MAT | 3480113400 | Svietidlo žiarivkové -PEPS , typ A238PM - 2 x 36 W, stropné s krytom "B"                       | ks | 1,000   | 25,26  | 25,26  | 20,0 |
| 94  | M | MAT | 3470301000 | Trubica 36W 120cm                                                                              | ks | 2,000   | 0,86   | 1,72   | 20,0 |
| 95  | M | MAT | 3481200600 | Štartér OSRAM 4-80W                                                                            | ks | 2,000   | 0,28   | 0,56   | 20,0 |
| 96  | K | PK  | 210201021  | Svietidlo žiarivkové - MODUL KA LB SUSPENZION - 2 x 35 W, T5,G5 , IP 40 "F"                    | ks | 4,000   | 7,69   | 30,76  | 20,0 |
| 97  | M | MAT | 3470304000 | Žiarivka 35W                                                                                   | ks | 8,000   | 1,14   | 9,12   | 20,0 |
| 98  | M | MAT | 3480113800 | Svietidlo žiarivkové - MODUL KA LB SUSPENZION - 2 x 35 W, T5,G5 , IP 40 "F"                    | ks | 4,000   | 54,19  | 216,76 | 20,0 |
| 99  | M | MAT | 3481200600 | Štartér OSRAM 4-80W                                                                            | ks | 8,000   | 0,28   | 2,24   | 20,0 |
| 100 | K | PK  | 210201022  | Svietidlo žiarivkové - typ MURTL 33490/31/10, 12 W , Softone T60 8y, IP20 "G"                  | ks | 1,000   | 7,69   | 7,69   | 20,0 |
| 101 | M | MAT | 3470162590 | Svetelné zdroje Softone T60 8y, 12W,230V                                                       | ks | 1,000   | 8,59   | 8,59   | 20,0 |
| 102 | M | MAT | 3480341200 | Svietidlo žiarivkové -typ MURTL 33490/31/10, 12 W , Softone T60 8y, IP20 "G"                   | ks | 1,000   | 29,07  | 29,07  | 20,0 |
| 103 | K | PK  | 210201089  | Svietidlo žiarivkové nástenné - typ VICTORIA 34009/11/10, 3x12W, E14, IP21 "I"                 | ks | 6,000   | 11,67  | 70,02  | 20,0 |
| 104 | M | MAT | 3470162590 | Svetelné zdroje Softone T60 8y, 12W,230V                                                       | ks | 6,000   | 8,59   | 51,54  | 20,0 |
| 105 | M | MAT | 3480345900 | Svietidlo žiarivkové nástenné - typ VICTORIA 34009/11/10, 3x12W, E14, IP21 "I"                 | ks | 6,000   | 20,78  | 124,68 | 20,0 |
| 106 | K | PK  | 210220022  | Uzemňovacie vedenie v zemi vŕst, svorky,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm           | m  | 125,000 | 1,17   | 148,25 | 20,0 |
| 107 | M | MAT | 1561523500 | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm                                                         | kg | 77,000  | 0,93   | 71,81  | 20,0 |



|               |   |     |              |                                                                                           |    |         |       |          |                  |
|---------------|---|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|------------------|
| 108           | K | PK  | 2102200221   | Uzemňovacie vedenie v zla., il. včl. svorky, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m  | 150,000 | 1,17  | 175,50   | 20,0             |
| 109           | M | MAT | 1561522500   | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm                                                     | kg | 59,250  | 0,94  | 55,70    | 20,0             |
| 110           | K | PK  | 210220201    | Zachyt. tyč včl. upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče                            | ks | 2,000   | 6,56  | 13,12    | 20,0             |
| 111           | M | MAT | 3540201500   | HR-JD 15                                                                                  | ks | 2,000   | 5,89  | 11,78    | 20,0             |
| 112           | M | MAT | 3540402000   | HR-Ochranná strieška OS 01                                                                | ks | 2,000   | 0,93  | 1,86     | 20,0             |
| 113           | M | MAT | 3540200800   | HR-Držiak DJ 8hd                                                                          | ks | 2,000   | 1,80  | 3,60     | 20,0             |
| 114           | M | MAT | 3540404300   | HR-Podpera PV 17-2                                                                        | ks | 24,000  | 0,46  | 11,04    | 20,0             |
| 115           | M | MAT | 3540404300.1 | HR-Podpera PV 17-3 s tesniacou podložkou                                                  | ks | 150,000 | 0,70  | 105,00   | 20,0             |
| 116           | K | PK  | 210220302    | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)                            | ks | 73,000  | 2,89  | 210,97   | 20,0             |
| 117           | M | MAT | 3540408300   | HR-Svorka SZ                                                                              | ks | 6,000   | 0,91  | 5,46     | 20,0             |
| 118           | M | MAT | 3540406800   | HR-Svorka SS                                                                              | ks | 56,000  | 0,43  | 24,08    | 20,0             |
| 119           | M | MAT | 3540406100   | HR-Svorka SK                                                                              | ks | 5,000   | 0,52  | 2,60     | 20,0             |
| 120           | M | MAT | 3540406200   | HR-Svorka SO                                                                              | ks | 3,000   | 0,81  | 2,43     | 20,0             |
| 121           | M | MAT | 3540405900   | HR-Svorka SJ 01                                                                           | ks | 2,000   | 1,33  | 2,66     | 20,0             |
| 122           | M | MAT | 35404063001  | HR-Svorka SP 1                                                                            | ks | 1,000   | 0,65  | 0,65     | 20,0             |
| 123           | K | PK  | 210220371    | Hlavná uzemňovacia svorka typ OBO BETTERMAN 1830                                          | ks | 1,000   | 12,09 | 12,09    | 20,0             |
| 124           | M | MAT | 3560301200   | Hlavná uzemňovacia svorka typ OBO BETTERMAN 1830                                          | ks | 1,000   | 23,12 | 23,12    | 20,0             |
| 125           | K | PK  | 210220372    | Držiak do steny                                                                           | ks | 12,000  | 8,22  | 98,64    | 20,0             |
| 126           | M | MAT | 3540201200   | HR-Držiak OT                                                                              | ks | 12,000  | 0,57  | 6,84     | 20,0             |
| 127           | K | PK  | 210220401    | Označenie zvodov šítkami smaltované, z umelej hmot                                        | ks | 6,000   | 0,92  | 5,52     | 20,0             |
| 128           | M | MAT | 5489511000   | Šítko smaltované do 5 písmen 10x15 mm                                                     | ks | 6,000   | 2,33  | 13,98    | 20,0             |
| 129           | K | PK  | 210220452    | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm <sup>2</sup>       | m  | 210,000 | 1,21  | 254,10   | 20,0             |
| 130           | M | MAT | 3410404700   | Vodič medený CY 10 žltozelený                                                             | m  | 30,000  | 0,85  | 25,50    | 20,0             |
| 131           | M | MAT | 3410404400   | Vodič medený CY 06 žltozelený                                                             | m  | 180,000 | 0,78  | 136,80   | 20,0             |
| 132           | K | PK  | 210810001    | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5  | m  | 80,000  | 0,63  | 50,40    | 20,0             |
| 133           | M | MAT | 3410103400   | Kábel silový medený CYKY-J 2x1.5                                                          | m  | 50,105  | 0,27  | 13,53    | 20,0             |
| 134           | K | PK  | 210810006    | Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5         | m  | 840,000 | 1,75  | 1 470,00 | 20,0             |
| 135           | M | MAT | 3410105100   | Kábel silový medený CYKY-J 3x2.5                                                          | m  | 840,000 | 0,69  | 579,60   | 20,0             |
| 136           | K | PK  | 2108100062   | Kábel s pryžovým plášťom, harmonizovaný                                                   | m  | 30,000  | 1,30  | 39,00    | 20,0             |
| 137           | M | MAT | 3410938000   | Káble flexibilné medené H 07 RN-F 3x2.5                                                   | m  | 30,000  | 0,62  | 18,60    | 20,0             |
| 138           | K | PK  | 210810015    | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5  | m  | 30,000  | 1,30  | 39,00    | 20,0             |
| 139           | M | MAT | 3410109200   | Kábel silový medený CYKY-J 5x1.5                                                          | m  | 30,000  | 0,70  | 21,00    | 20,0             |
| 140           | K | PK  | 210810045    | Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5         | m  | 380,000 | 2,11  | 801,80   | 20,0             |
| 141           | M | MAT | 3410105000   | Kábel silový medený CYKY-J 3Cx1.5                                                         | m  | 300,000 | 0,43  | 129,00   | 20,0             |
| 142           | M | MAT | 34101050001  | Kábel silový medený CYKY-J 3Ax1.5                                                         | m  | 80,000  | 0,43  | 34,40    | 20,0             |
| 143           | K | PK  | 210810056    | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5  | m  | 55,000  | 2,11  | 116,05   | 20,0             |
| 144           | M | MAT | 3410109300   | Kábel silový medený CYKY-J 5x2.5                                                          | m  | 55,000  | 1,13  | 62,15    | 20,0             |
| <b>Celkom</b> |   |     |              |                                                                                           |    |         |       |          | <b>22 240,89</b> |

**2**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD  
 Názov objektu: SO 01 - Rodinný dom - Detský domov  
 Názov časti: UVK - Ústredné vykurovanie

JKSO

EČO

Miesto

ul. Švermova 33, Sobrance

IČO

DIČ

36 200 336

36 461 733

2020007275

Objednávateľ

Projektant

Jegon s.r.o., Michalovce

Zhotoviteľ

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |          | B Doplnkové náklady |                   |      |    | C Vedľajšie rozpočtové náklady |      |  |  |
|--------------------------|--------------|---------|----------|---------------------|-------------------|------|----|--------------------------------|------|--|--|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00     | 8                   | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska          | 0,00 |  |  |
| 2                        |              | Montáž  | 0,00     | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava              | 0,00 |  |  |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 3 611,06 | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy                  | 0,00 |  |  |
| 4                        |              | Montáž  | 4 022,96 | 11                  |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy             | 0,00 |  |  |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00     |                     |                   |      | 17 | Ostatné                        | 0,00 |  |  |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00     |                     |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu                 | 0,00 |  |  |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 7 634,02 | 12                  | DN (r. 8-11)      | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)                 | 0,00 |  |  |
| 20                       | HZS          |         | 1 138,88 | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady                | 0,00 |  |  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |              |
|----|-----------------------|--------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 8 772,90     |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH     |
| 25 | 20 %                  | 8 772,90 DPH |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 10 527,48    |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD  
**Objekt:** SO 01 - Rodinný dom - Detský domov  
**Časť:** UVK - Ústredné vykurovanie  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                               | Cena celkom     |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                                   | 3               |
| M   | Práce a dodávky M                   | 1 138,88        |
| HZS | VYKUROVACIA SKUŠKA                  | 1 138,88        |
| PSV | Práce a dodávky PSV                 | 0,00            |
| 713 | Izolácie tepelné                    | 333,98          |
| 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | 3 941,41        |
| 734 | Ústredné kúrenie, armatúry.         | 2 026,13        |
| 735 | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   | 1 332,50        |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>8 772,90</u> |

[Redacted signature block]

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu ul. Švermova č.33, Sobrance pre DaD  
 Objekt: SO 01 - Rodinný dom - Detický domov  
 Časť: ÚVK - Ústredné vykurovanie  
 JKSO:

Objednávateľ:


Zhotoviteľ: PKB Invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Dátum: 29.01.2015

| P.Č. | Tv | KCN | Kód položky  | Popis                                                              | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4            | 5                                                                  | 6   | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D    |    | M   |              | Práce a dodávky M                                                  |     |                 |                 | 1 138,88    |            |
| D    |    | HZS |              | VYKUROVACIA SKÚŠKA                                                 |     |                 |                 | 1 138,88    |            |
| 1    | K  | PK  | M9970-1      | Vykurovacia skúška podľa STN EN 12 828, 2 pracovníci               | hod | 144,000         | 4,35            | 626,40      | 20,0       |
| 2    | K  | PK  | M9970-2      | - príplatok v dobe od 14 - 20 hod                                  | hod | 36,000          | 4,35            | 156,60      | 20,0       |
| 3    | K  | PK  | M9970-3      | - príplatok v dobe od 20 - 6 hod                                   | hod | 60,000          | 4,35            | 261,00      | 20,0       |
| 4    | K  | PK  | M9980-1      | Revízia zariadenia, vypracovanie revízijských správ                | hod | 16,000          | 5,93            | 94,88       | 20,0       |
| D    |    | PSV |              | Práce a dodávky PSV                                                |     |                 |                 |             |            |
| D    |    | 713 |              | Izolácie tepelné                                                   |     |                 |                 | 333,98      |            |
| 5    | M  | MAT | 283 771AAB21 | Tep. izol. ARMACELL TUBOLIT TL-15/13-DG-A                          | m   | 45,000          | 0,63            | 28,35       | 20,0       |
| 6    | M  | MAT | 283 771AAB22 | Tep. izol. ARMACELL TUBOLIT TL-18/13-DG-A                          | m   | 38,000          | 0,67            | 25,46       | 20,0       |
| 7    | M  | MAT | 283 771AAB23 | Tep. izol. ARMACELL TUBOLIT TL-22/13-DG-A                          | m   | 36,000          | 0,73            | 26,28       | 20,0       |
| 8    | M  | MAT | 283 771AAB24 | Tep. izol. ARMACELL TUBOLIT TL-28/13-DG-A                          | m   | 8,000           | 0,83            | 6,64        | 20,0       |
| 9    | K  | PK  | 71346-2130   | Montáž tep. izolácie potrubia DN 15x1                              | m   | 45,000          | 1,92            | 86,40       | 20,0       |
| 10   | K  | PK  | 71346-2131   | Montáž tep. izolácie potrubia DN 15x1                              | m   | 38,000          | 1,92            | 72,96       | 20,0       |
| 11   | K  | PK  | 71346-2132   | Montáž tep. izolácie potrubia DN 22x1                              | m   | 36,000          | 1,92            | 69,12       | 20,0       |
| 12   | K  | PK  | 71346-2133   | Montáž tep. izolácie potrubia DN 28x1,5                            | m   | 8,000           | 1,92            | 15,36       | 20,0       |
| 13   | K  | PK  | 99871-3201   | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m          | %   | 3,306           | 1,03            | 3,41        | 20,0       |
| D    |    | 733 |              | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie                                |     |                 |                 | 3 941,41    |            |
| 14   | K  | PK  | 73311-0806   | Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32                | m   | 200,000         | 1,98            | 396,00      | 20,0       |
| 15   | K  | PK  | 73322-2102   | Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d15                         | m   | 115,000         | 12,10           | 1 391,50    | 20,0       |
| 16   | K  | PK  | 73322-2103   | Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d18                         | m   | 38,000          | 13,56           | 515,28      | 20,0       |
| 17   | K  | PK  | 73322-2104   | Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d22                         | m   | 36,000          | 16,25           | 585,00      | 20,0       |
| 18   | K  | PK  | 73322-2105   | Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d28                         | m   | 8,000           | 19,67           | 157,36      | 20,0       |
| 19   | M  | MAT | 286 1G0018   | Prídržka na tvarovky                                               | kpl | 1,000           | 774,20          | 774,20      | 20,0       |
| 20   | K  | PK  | 73339-1101   | Tlaková skúška potrubia do d 32                                    | m   | 197,000         | 0,40            | 78,80       | 20,0       |
| 21   | K  | PK  | 99873-3201   | Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m               | %   | 38,981          | 1,11            | 43,27       | 20,0       |
| D    |    | 734 |              | Ústredné kúrenie, armatúry.                                        |     |                 |                 | 2 026,13    |            |
| 22   | M  | MAT | 405 40BAV01  | Termostatický ventil OVENTROP, AV6, DN15, priamy, 118 38 64        | kus | 20,000          | 11,97           | 239,40      | 20,0       |
| 23   | M  | MAT | 405 40BAV02  | Termostatický ventil OVENTROP, AV6, DN15, rohový, 118 37 64        | kus | 1,000           | 11,97           | 11,97       | 20,0       |
| 24   | M  | MAT | 405 40CA01   | Štíbenie OVENTROP Combi 4, DN15, priame, 109 07 62                 | kus | 20,000          | 12,17           | 243,40      | 20,0       |
| 25   | M  | MAT | 405 40CA02   | Štíbenie OVENTROP Combi 4, DN15, rohové, 109 06 62                 | kus | 1,000           | 12,17           | 12,17       | 20,0       |
| 26   | M  | MAT | 405 40AC01   | Termostatická hlavica OVENTROP UNI LH, 101 14 65                   | kus | 21,000          | 20,90           | 438,90      | 20,0       |
| 27   | M  | MAT | 405 40Pa06   | Štíbenie so zverným krúžkom vonkajší závit 1/2" x 15 mm, 102 81 55 | kus | 42,000          | 8,53            | 358,26      | 20,0       |
| 28   | M  | MAT | 405 40Pa04   | Oporné objímky z mosadze 15 mm, 102 96 54                          | kus | 42,000          | 9,72            | 408,24      | 20,0       |
| 29   | K  | PK  | 73420-0821   | Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2                          | kus | 36,000          | 2,31            | 83,16       | 20,0       |
| 30   | K  | PK  | 73420-0822   | Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1                            | kus | 1,000           | 3,15            | 3,15        | 20,0       |
| 31   | K  | PK  | 73420-9103   | Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2                              | kus | 21,000          | 0,68            | 13,86       | 20,0       |
| 32   | K  | PK  | 73420-9113   | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2                               | kus | 42,000          | 2,22            | 93,24       | 20,0       |



|    |   |     |            |                                                                                 |       |        |       |                 |      |
|----|---|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------------|------|
| 33 | K | PK  | 73500-0912 | Vyregulovanie ventilov a korulov s termost. ovlád.                              | kus   | 42,00  | 2,77  | 116,34          | 20,0 |
| 34 | K | PK  | 98873-4201 | Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m                            | %     | 20,221 | 0,20  | 4,04            | 20,0 |
|    | D |     | 735        | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá                                               |       |        |       | 1 332,50        |      |
| 35 | M | MAT | 484 520261 | Teleso vyhrievacie doskové jednoduché typ 10S H600 L 600 Korad P90              | kus   | 1,000  | 23,44 | 23,44           | 20,0 |
| 36 | M | MAT | 484 520281 | Teleso vyhrievacie doskové jednoduché typ 10S H600 L 800 Korad P90              | kus   | 1,000  | 28,34 | 28,34           | 20,0 |
| 37 | M | MAT | 484 520509 | Teleso vyh. doskové jed. typ 11K s jed.konvertk.a krytmi H600 L500 Korad P90    | kus   | 3,000  | 31,84 | 95,52           | 20,0 |
| 38 | M | MAT | 484 520521 | Teleso vyh. doskové jed. typ 11K s jed.konvertk.a krytmi H600 L700 Korad P90    | kus   | 1,000  | 39,59 | 39,59           | 20,0 |
| 39 | M | MAT | 484 520541 | Teleso vyh. doskové jed. typ 11K s jed.konvertk.a krytmi H600 L900 Korad P90    | kus   | 1,000  | 45,80 | 45,80           | 20,0 |
| 40 | M | MAT | 484 520551 | Teleso vyh. doskové jed. typ 11K s jed.konvertk.a krytmi H600 L1000 Korad P90   | kus   | 3,000  | 49,29 | 147,87          | 20,0 |
| 41 | M | MAT | 484 520581 | Teleso vyh. doskové jed. typ 11K s jed.konvertk.a krytmi H600 L1200 Korad P90   | kus   | 1,000  | 56,33 | 56,33           | 20,0 |
| 42 | M | MAT | 484 520601 | Teleso vyh. doskové jed. typ 11K s jed.konvertk.a krytmi H600 L1400 Korad P90   | kus   | 2,000  | 59,87 | 119,74          | 20,0 |
| 43 | M | MAT | 484 520621 | Teleso vyh. doskové jed. typ 11K s jed.konvertk.a krytmi H600 L1600 Korad P90   | kus   | 2,000  | 70,29 | 140,58          | 20,0 |
| 44 | M | MAT | 484 521041 | Teleso vyh. doskové dvojité s 1xkonvertk. typ 21K s krytmi H600 L800 Korad P90  | kus   | 2,000  | 54,26 | 108,52          | 20,0 |
| 45 | M | MAT | 484 521121 | Teleso vyh. doskové dvojité s 1xkonvertk. typ 21K s krytmi H600 L1600 Korad P90 | kus   | 1,000  | 45,43 | 45,43           | 20,0 |
| 46 | M | MAT | 484 521301 | Teleso vyh. doskové dvojité s 2xkonvertk. typ 22K s krytmi H600 L900 Korad P90  | kus   | 1,000  | 71,95 | 71,95           | 20,0 |
| 47 | K | PK  | 73515-1821 | Demontáž vykurovacích telies                                                    | kus   | 18,000 | 3,21  | 57,78           | 20,0 |
| 48 | K | PK  | 73515-3300 | Prípl. za odzdušňovací ventil telies VSŽ                                        | kus   | 10,000 | 1,22  | 12,20           | 20,0 |
| 49 | K | PK  | 73515-8110 | Výkur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou                        | kus   | 15,000 | 2,39  | 35,85           | 20,0 |
| 50 | K | PK  | 73515-8120 | Výkur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou                        | kus   | 4,000  | 4,65  | 18,60           | 20,0 |
| 51 | K | PK  | 73515-9813 | Montáž výhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-10S H600/Ldo2000mm   | kus   | 2,000  | 6,98  | 13,96           | 20,0 |
| 52 | K | PK  | 73515-9819 | Montáž výhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11K H600/Ldo2000mm   | kus   | 13,000 | 6,98  | 90,74           | 20,0 |
| 53 | K | PK  | 73515-9839 | Montáž výhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K H600/Ldo2000mm      | kus   | 3,000  | 8,22  | 24,66           | 20,0 |
| 54 | K | PK  | 73515-9845 | Montáž výhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K H600/Ldo2000mm      | kus   | 1,000  | 8,22  | 8,22            | 20,0 |
| 55 | M | MAT | 484 5CAA06 | Kúpeľňové rebrikové vykurovacie teleso RD6-Rondo, 750/1290                      | kus   | 1,000  | 88,76 | 88,76           | 20,0 |
| 56 | K | PK  | 73541-9310 | Montáž kúpeľňového vykurov. rebrika dl. do 2000 mm                              | súbor | 1,000  | 16,12 | 16,12           | 20,0 |
| 57 | M | MAT | 553 468535 | Záslepka pre telesá KORAD                                                       | ks    | 32,000 | 0,81  | 25,92           | 20,0 |
| 58 | K | PK  | 98873-5201 | Presun hmôt pre výkur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m                       | %     | 13,159 | 1,26  | 16,58           | 20,0 |
|    |   |     |            | <u>Celkom</u>                                                                   |       |        |       | <u>8 772,90</u> |      |

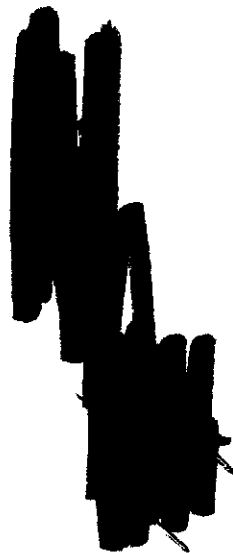

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD

Názov objektu: SO 02 - Stavebné úpravy skleníka

Názov časti:

JKSO

812 48

EČO

Miesto

ul. Švermova 33, Sobrance

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Jegon s.r.o., Michalovce

Zhotoviteľ

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 200 336

36 461 733

2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              |         |          | Základné rozp. náklady |                   | B    |    | Doplnkové náklady     |      | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |
|----|--------------|---------|----------|------------------------|-------------------|------|----|-----------------------|------|---|--|------------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 0,00     | 8                      | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska | 0,00 |   |  |                              |  |
| 2  |              | Montáž  | 534,12   | 9                      | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava     | 0,00 |   |  |                              |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 126,00   | 10                     | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy         | 0,00 |   |  |                              |  |
| 4  |              | Montáž  | 1 328,46 | 11                     |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy    | 0,00 |   |  |                              |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00     |                        |                   |      | 17 | Ostatné               | 0,00 |   |  |                              |  |
| 6  |              | Montáž  | 0,00     |                        |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu        | 0,00 |   |  |                              |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |         | 1 988,58 | 12                     | DN (r. 8-11)      | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)        | 0,00 |   |  |                              |  |
| 20 | HZS          |         | 0,00     | 21                     | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady       | 0,00 |   |  |                              |  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |          |
|----|-----------------------|----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 1 988,58 |
| 24 | 20 % 0,00 DPH         | 0,00     |
| 25 | 20 % 1 988,58 DPH     | 397,72   |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 2 386,30 |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD  
**Objekt:** SO 02 - Stavebné úpravy skleníka  
**Časť:**  
**JKSO:** 812 48

**Objednávateľ:**  
**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                               | Cena celkom     |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                                   | 3               |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 534,12          |
| 6   | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 487,14          |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 36,42           |
| 99  | Presun hmôt HSV                     | 10,56           |
| PSV | Práce a dodávky PSV                 | 1 454,46        |
| 783 | Dokončovacie práce                  | 727,17          |
| 787 | Dokončovacie práce                  | 727,29          |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>1 988,58</u> |

[Redacted signature and stamp area]

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu ul. Švermova č.33, Sobrance pre DeD  
 Objekt: SO 02 - Stavebné úpravy skleníka  
 Časť:  
 JKSO: 812 48

Objednávateľ: PKB invest.s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum: 29.01.2015

| P.Č. | TV | KGN | Kód položky | Popis                                                                                                 | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                     | 6  | 7               | 8               | 9               | 10         |
| D    |    |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                   |    |                 |                 | 534,12          |            |
| D    |    |     | 6           | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                    |    |                 |                 | 487,14          |            |
| 1    | K  | PK  | 622463271   | Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávajúca malta na opravy, vyspravka                              | m2 | 22,480          | 21,67           | 487,14          | 20,0       |
| D    |    |     | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-bôranie                                                                   |    |                 |                 | 36,42           |            |
| 2    | K  | PK  | 938902071   | Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou                                               | m2 | 22,480          | 1,62            | 36,42           | 20,0       |
| D    |    |     | 99          | Presun hmôt HSV                                                                                       |    |                 |                 | 10,56           |            |
| 3    | K  | PK  | 999281111   | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                     | t  | 0,472           | 22,38           | 10,56           | 20,0       |
| D    |    |     | PSV         | Práce a dodávky PSV                                                                                   |    |                 |                 | 1 454,46        |            |
| D    |    |     | 783         | Dokončovacie práce                                                                                    |    |                 |                 | 727,17          |            |
| 4    | K  | PK  | 783251001   | Náttery kov.stav.doplnk.konštr. epoxi - polyuretánový jednonásobný, 1x email                          | m2 | 105,540         | 3,86            | 407,38          | 20,0       |
| 5    | K  | PK  | 783251017   | Náttery kov.stav.doplnk.konštr. epoxi - polyuretánový, základný                                       | m2 | 105,540         | 2,31            | 243,80          | 20,0       |
| 6    | K  | PK  | 783601811   | Odsráňanie starých náterov oškrabávaním s obrúsením, okien, portálov a výkladov                       | m2 | 105,540         | 0,31            | 32,72           | 20,0       |
| 7    | K  | PK  | 783904811   | Ostatné práce odmaštenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií                                 | m2 | 105,540         | 0,41            | 43,27           | 20,0       |
| D    |    |     | 787         | Dokončovacie práce                                                                                    |    |                 |                 | 727,29          |            |
| 8    | K  | PK  | 787100801   | Vysklievanie stien a priečok, balkón. zábradlia, výťahových šachtiet skla plochého do 1 m2, -0,010001 | m2 | 105,540         | 1,67            | 176,25          | 20,0       |
| 9    | K  | PK  | 787192311   | Zaskliovanie stien a priečok sklom (bez dodávky skla) s podimelením na listy hrúbky do 4 mm           | m2 | 105,540         | 3,98            | 420,05          | 20,0       |
| 10   | M  | MAT | 6342123200  | Skló ťahané stredné hrúbky 3 mm rozmer voľný nad 180 cm                                               | m2 | 33,245          | 3,79            | 126,00          | 20,0       |
| 11   | K  | PK  | 998787101   | Presun hmôt pre zaskliovanie v objektoch výšky do 6 m                                                 | t  | 0,341           | 14,63           | 4,99            | 20,0       |
|      |    |     |             | <b>Celkom</b>                                                                                         |    |                 |                 | <b>1 988,58</b> |            |

*[Handwritten signature]*

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD**

Názov objektu **SO 03 - Stavebné úpravy oplotenia**

Názov časti

JKSO **815 23**

EČO

Miesto **ul. Švermova 33, Sobrance**

Objednávateľ

Projektant **Jegon s.r.o., Michalovce**

Zhotoviteľ **PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov**

IČO **36 200 336**

DIČ **36 461 733 2020007275**

Rozpočet číslo **0**

Spracoval **0**

Dňa **29.01.2015**

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              |         |          | Základné rozp. náklady |                   |      | B  |                       |      | Doplnkové náklady |  |  | C |  |  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |
|----|--------------|---------|----------|------------------------|-------------------|------|----|-----------------------|------|-------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 0,00     | 8                      | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska | 0,00 |                   |  |  |   |  |  |                              |  |  |
| 2  |              | Montáž  | 867,62   | 9                      | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava     | 0,00 |                   |  |  |   |  |  |                              |  |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 126,84   | 10                     | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy         | 0,00 |                   |  |  |   |  |  |                              |  |  |
| 4  |              | Montáž  | 1 118,07 | 11                     |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy    | 0,00 |                   |  |  |   |  |  |                              |  |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00     |                        |                   |      | 17 | Ostatné               | 0,00 |                   |  |  |   |  |  |                              |  |  |
| 6  |              | Montáž  | 0,00     |                        |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu        | 0,00 |                   |  |  |   |  |  |                              |  |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |         | 2 112,53 | 12                     | DN (r. 8-11)      | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)        | 0,00 |                   |  |  |   |  |  |                              |  |  |
| 20 | HZS          |         | 0,00     | 21                     | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady       | 0,00 |                   |  |  |   |  |  |                              |  |  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |          |
|----|-----------------------|----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 2 112,53 |
| 24 | 20 % 0,00 DPH         | 0,00     |
| 25 | 20 % 2 112,53 DPH     | 422,51   |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 2 535,04 |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Klízáva doložka       | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD

**Objekt:** SO 03 - Stavebné úpravy optotenla

**Časť:**

**JKSO:** 815 23

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                               | Cena celkom     |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                                   | 3               |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 867,62          |
| 1   | Zemné práce                         | 62,76           |
| 2   | Zakladanie                          | 116,30          |
| 3   | Zvislé a kompletne konštrukcie      | 163,75          |
| 6   | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 366,06          |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 96,03           |
| 99  | Presun hmôt HSV                     | 62,72           |
| PSV | Práce a dodávky PSV                 | 1 244,91        |
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové        | 38,35           |
| 781 | Dokončovacie práce a obklady        | 165,10          |
| 783 | Dokončovacie práce                  | 1 041,46        |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>2 112,53</u> |

[Redacted signature area]

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD  
 Objekt: SO 03 - Stavebné úpravy optelenia  
 Časť:  
 JKSO: 815 23

Objednávateľ: PKB Invest s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ: 29.01.2015

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                            | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D    |    |     |             | Práce a dodávky HSV                                                                          |    |                 |                 | 887,82      |            |
| D    |    | 1   |             | Zemné práce                                                                                  |    |                 |                 | 62,76       |            |
| 1    | K  | PK  | 132211101   | Hĺbenie rýh šírky do 800 mm v hĺbine tr.3 súdržných - ručným náradím                         | m3 | 0,840           | 38,36           | 32,22       | 20,0       |
| 2    | K  | PK  | 132211119   | Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hĺbine tr. 3              | m3 | 0,252           | 7,67            | 1,93        | 20,0       |
| 3    | K  | PK  | 162701105   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m                 | m3 | 0,840           | 7,84            | 6,59        | 20,0       |
| 4    | K  | PK  | 171209002   | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                  | t  | 1,680           | 13,11           | 22,02       | 20,0       |
| D    |    | 2   |             | Zakladanie                                                                                   |    |                 |                 | 116,30      |            |
| 5    | K  | PK  | 271573001   | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku                                  | m3 | 0,112           | 21,66           | 2,43        | 20,0       |
| 6    | K  | PK  | 274313611   | Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20                                                   | m3 | 0,840           | 71,42           | 59,99       | 20,0       |
| 7    | K  | PK  | 289474211   | Škrovanie muriva do hĺbky 30mm z kameňa riadk., kvadr.                                       | m2 | 11,391          | 4,73            | 53,88       | 20,0       |
| D    |    | 3   |             | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                               |    |                 |                 | 163,75      |            |
| 8    | K  | PK  | 311361821   | Výstuž nadzákladových múrov 10505                                                            | t  | 0,038           | 1 027,15        | 36,98       | 20,0       |
| 9    | K  | PK  | 312271301   | Múrovo betónových tvárnic s betónovou výplňou hr. 20 cm                                      | m3 | 0,210           | 124,35          | 26,11       | 20,0       |
| 10   | K  | PK  | 312271304   | Múrovo betónových tvárnic s betónovou výplňou hr. 40 cm                                      | m3 | 0,840           | 119,83          | 100,66      | 20,0       |
| D    |    | 6   |             | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                           |    |                 |                 | 366,06      |            |
| 11   | K  | PK  | 622451131   | Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosť I až II            | m2 | 2,450           | 10,10           | 24,75       | 20,0       |
| 12   | K  | PK  | 622463271   | Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia maľba na opravy, vyspravka                      | m2 | 15,533          | 21,67           | 336,80      | 20,0       |
| 13   | K  | PK  | 631312661   | Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm                                     | m3 | 0,038           | 98,03           | 3,73        | 20,0       |
| 14   | K  | PK  | 631319151   | Príplatok za prehlad, povrchu betónovej mazaniny mín. tr.C 8/10 oceľ. hľad. hr. 50-80 mm     | m3 | 0,038           | 25,77           | 0,98        | 20,0       |
| D    |    | 9   |             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                          |    |                 |                 | 96,03       |            |
| 15   | K  | PK  | 838902071   | Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou                                      | m2 | 26,924          | 1,62            | 43,62       | 20,0       |
| 16   | K  | PK  | 971042451   | Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 25 m2,hr.do 450 mm, -0,24700t | ks | 1,000           | 28,65           | 28,65       | 20,0       |
| 17   | K  | PK  | 973041511   | Vysekanie v murive betónovom výkrentkov pohľadovej plochy väčšej než 0, 25 m2, - 2,20000t    | m3 | 0,075           | 316,79          | 23,76       | 20,0       |
| D    |    | 98  |             | Presun hmôt HSV                                                                              |    |                 |                 | 62,72       |            |
| 18   | K  | PK  | 988151111   | Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m | t  | 4,877           | 12,86           | 62,72       | 20,0       |
| D    |    | PSV |             | Práce a dodávky PSV                                                                          |    |                 |                 | 1 244,91    |            |
| D    |    | 767 |             | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                 |    |                 |                 | 38,35       |            |
| 19   | K  | PK  | 767995102   | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg       | kg | 7,790           | 2,99            | 23,29       | 20,0       |
| 20   | M  | MAT | 5530000001  | Atypické oceľové konštrukcie - konštrukcia krycej platne                                     | kg | 8,569           | 1,73            | 14,82       | 20,0       |
| 21   | K  | PK  | 998767101   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m               | t  | 0,009           | 26,27           | 0,24        | 20,0       |
| D    |    | 781 |             | Dokončovacie práce a obklady                                                                 |    |                 |                 | 165,10      |            |
| 22   | K  | PK  | 781785100.R | Montáž obkladov vonk. stien do tmeľu                                                         | m2 | 3,330           | 15,07           | 50,18       | 20,0       |
| 23   | M  | MAT | 583856002   | Vonkajší obklad kamenný obklad                                                               | m2 | 3,430           | 29,63           | 101,63      | 20,0       |

|    |   |     |            |                                                                                                   |    |        |       |                 |      |
|----|---|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-----------------|------|
| 24 | M | MAT | 5858214002 | Lepidlo na obklady a dlažby                                                                       | kg | 13,34  | 0,78  | 10,39           | 20,0 |
| 25 | K | PK  | 988781101  | Presun hmoty pre obklady keramické v objektoch výšky do 8 m                                       | t  | 0,227  | 12,76 | 2,90            | 20,0 |
|    | D |     | 783        | Dokončovacie práce                                                                                |    |        |       | 1 041,46        |      |
| 26 | K | PK  | 783271001  | Nátory kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej jednotnásobné 2x s emailovaním, RAL 7030 | m2 | 61,443 | 11,83 | 726,87          | 20,0 |
| 27 | K | PK  | 783271007  | Nátory kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základný                                 | m2 | 61,443 | 4,40  | 270,35          | 20,0 |
| 28 | K | PK  | 783801811  | Odstránenie starých náterov oškrábaním s obrúsením                                                | m2 | 61,443 | 0,31  | 19,05           | 20,0 |
| 29 | K | PK  | 783904811  | Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií                             | m2 | 61,443 | 0,41  | 25,19           | 20,0 |
|    |   |     |            | <u>Celkom</u>                                                                                     |    |        |       | <u>2 112,53</u> |      |





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD  
 Názov objektu: SO 04 - Terénne a sadové úpravy  
 Názov časti:

JKSO: 823 29  
 EČO:  
 Miesto: ul. Švermova 33, Sobrance

Objednávateľ:  
 Projektant: Jagon s.r.o., Michalovce  
 Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

IČO: DIČ:  
 36 200 336  
 36 461 733 2020007275

Rozpočet číslo: Spracoval:

Dňa: 29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |          | B Doplnkové náklady |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                       |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|----------|---------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|-----------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 3 242,78 | 8                   | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | Zariadenie staveniska |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 5 498,55 | 9                   | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Mimostav. doprava     |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00     | 10                  | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Územné vplyvy         |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00     | 11                  |                   |  | 0,00 | 16                             | Prevádzkové vplyvy    |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00     |                     |                   |  |      | 17                             | Ostatné               |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00     |                     |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu        |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 8 741,33 | 12                  | DN (r. 8-11)      |  | 0,00 | 19                             | VRN (r. 13-18)        |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00     | 21                  | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady       |  | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |           |
|----|-----------------------|-----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 8 741,33  |
| 24 | 20 % 0,00 DPH         | 0,00      |
| 25 | 20 % 8 741,33 DPH     | 1 748,27  |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 10 489,60 |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD  
**Objekt:** SO 04 - Terénne a sadové úpravy  
**Časť:**  
**JKSO:** 823 29  
**Objednávateľ:**  
**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                               | Čena celkom     |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                                   | 3               |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 8 741,33        |
| 1   | Zemné práce                         | 4 697,05        |
| 2   | Zakladanie                          | 168,30          |
| 5   | Komunikácie                         | 2 872,92        |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 567,89          |
| 99  | Presun hmôt HSV                     | 435,17          |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>8 741,33</u> |

[Redacted signature block]

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD  
 Objekt: SO 04 - Terénne a sadové úpravy  
 Časť:  
 JKSO: 823 29

Objednávatel:

Zhotoviteľ: PKB Invest,s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Dátum: 29.01.2015

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                      | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadba DPH |
|------|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                                          | 6  | 7               | 8               | 9           | 10        |
| D    |    |     |             | Práce a dodávky HSV                                                                                                        |    |                 |                 | 8 741,33    |           |
| D    |    | 1   |             | Zemné práce                                                                                                                |    |                 |                 | 4 697,05    |           |
| 1    | K  | PK  | 131211101   | Hĺbenie jám v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                        | m3 | 32,310          | 29,85           | 964,45      | 20,0      |
| 2    | K  | PK  | 131211119   | Prípratok za lepkavosť pri hĺbení jám ručným náradím v hĺbke tr. 3                                                         | m3 | 9,693           | 5,97            | 57,87       | 20,0      |
| 3    | K  | PK  | 162701112   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty, hĺbok tr.1,4 do 15000 m                                                 | m3 | 32,310          | 8,68            | 280,45      | 20,0      |
| 4    | K  | PK  | 171209002   | Poplatok za skladovanie - zemina a kameň (17 05) ostatné                                                                   | t  | 64,620          | 13,11           | 847,17      | 20,0      |
| 5    | K  | PK  | 180402111   | Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5                                                                        | m2 | 292,000         | 0,49            | 143,08      | 20,0      |
| 6    | M  | MAT | 005721100   | Trávové semeno                                                                                                             | kg | 12,000          | 5,72            | 68,64       | 20,0      |
| 7    | K  | PK  | 181101102   | Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením                                                                           | m2 | 107,700         | 0,32            | 34,46       | 20,0      |
| 8    | K  | PK  | 182001131   | Plošná úprava terénu                                                                                                       | m2 | 292,000         | 1,00            | 292,00      | 20,0      |
| 9    | K  | PK  | 183101321   | Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hĺbke 1 až 4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3 | ks | 22,000          | 40,53           | 891,66      | 20,0      |
| 10   | K  | PK  | 183403111   | Obrobene pôdy prekopávaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5                                        | m2 | 292,000         | 0,34            | 99,28       | 20,0      |
| 11   | K  | PK  | 183403152   | Obrobene pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                      | m2 | 292,000         | 0,03            | 8,76        | 20,0      |
| 12   | K  | PK  | 183403153   | Obrobene pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                      | m2 | 584,000         | 0,10            | 58,40       | 20,0      |
| 13   | K  | PK  | 183403161   | Obrobene pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                    | m2 | 584,000         | 0,02            | 11,68       | 20,0      |
| 14   | K  | PK  | 184211112   | Výsadba rastlín do spevňovacích prefabrikátov na svahu nad 1:2 do 1:1 s balom do 300 mm                                    | ks | 22,000          | 3,82            | 84,04       | 20,0      |
| 15   | M  | MAT | 0266184201  | THUJA OCCIDENTALIS SMARAGD /výška 900 - 1000 mm/                                                                           | ks | 8,000           | 13,04           | 104,32      | 20,0      |
| 16   | M  | MAT | 0266184202  | CHAMAECYPARIS OBTUSA NANA GRACILIS /výška 150 - 200 mm/                                                                    | ks | 2,000           | 19,36           | 38,72       | 20,0      |
| 17   | M  | MAT | 0266184203  | JUNIPERUS SQUMATA BLUE STAR /výška 150 - 200 mm/                                                                           | ks | 2,000           | 10,90           | 21,80       | 20,0      |
| 18   | M  | MAT | 0266184204  | THUJA ORIENTALIS AUREA NANA /výška 400 - 500 mm/                                                                           | ks | 2,000           | 19,59           | 39,18       | 20,0      |
| 19   | M  | MAT | 0266184205  | CHAMAECYPARIS LAWSONIANA ELLWOOD'S EMPIRE /výška 400 - 500 mm/                                                             | ks | 2,000           | 11,22           | 22,44       | 20,0      |
| 20   | M  | MAT | 0266184206  | ABIES KOREANA SILBERLOCKE /výška 400 - 500 mm/                                                                             | ks | 2,000           | 24,49           | 48,98       | 20,0      |
| 21   | M  | MAT | 0266184207  | ABIES PINSAP AUREA /výška 400 - 500 mm/                                                                                    | ks | 1,000           | 24,49           | 24,49       | 20,0      |
| 22   | M  | MAT | 0266184208  | EUONYMUS FORTUNEI EMERALD N GOLD /výška kmeňa 500 - 550 mm/                                                                | ks | 2,000           | 23,54           | 47,08       | 20,0      |
| 23   | M  | MAT | 0266184209  | PINUS RESINOSA NANA /výška kmeňa 400 - 450 mm/                                                                             | ks | 1,000           | 25,12           | 25,12       | 20,0      |
| 24   | M  | MAT | 2519115502  | Hnojivo                                                                                                                    | kg | 18,000          | 4,94            | 88,92       | 20,0      |
| 25   | M  | MAT | 1031120001  | Záhradnícky substrát                                                                                                       | m3 | 7,500           | 47,40           | 355,50      | 20,0      |
| 26   | K  | PK  | 185851111   | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m                                                                   | m3 | 2,000           | 19,28           | 38,56       | 20,0      |
| D    |    | 2   |             | Zakladanie                                                                                                                 |    |                 |                 | 168,30      |           |
| 27   | K  | PK  | 289971211   | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m                                 | m2 | 126,700         | 0,36            | 45,61       | 20,0      |
| 28   | M  | MAT | 6936654900  | Separáčna geotextília                                                                                                      | m2 | 129,234         | 0,72            | 93,05       | 20,0      |
| 29   | M  | MAT | 6936654901  | Netkaná textilná                                                                                                           | m2 | 19,000          | 1,56            | 29,64       | 20,0      |
| D    |    | 5   |             | Komunikácie                                                                                                                |    |                 |                 | 2 872,92    |           |
| 30   | K  | PK  | 56421112.R  | Pokládka štrku                                                                                                             | m2 | 19,000          | 2,33            | 44,27       | 20,0      |

|    |   |     |            |                                                                                                                  |    |         |       |                 |      |
|----|---|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------------|------|
| 31 | M | MAT | 5833719101 | Riečny štrk fr. 18/32                                                                                            | m3 | 0,55    | 23,54 | 21,89           | 20,0 |
| 32 | K | PK  | 584231111  | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku hr.100 mm                                                                    | m2 | 9,723   | 1,85  | 16,04           | 20,0 |
| 33 | K | PK  | 584861111  | Podklad zo štrkdrviny s rozpresitím a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm                                           | m2 | 107,700 | 4,17  | 449,11          | 20,0 |
| 34 | K | PK  | 596911114  | Kladenie betónových dlaždíc hr.6 cm pre peších veľ dlaždíc do 0,25 m2 so zhutovením<br>lôžka hr. 40 mm nad 20 m2 | m2 | 107,700 | 3,36  | 361,87          | 20,0 |
| 35 | M | MAT | 5922918301 | Betónová dlažba hrúbky 6 cm, sivá                                                                                | m2 | 108,777 | 18,20 | 1 979,74        | 20,0 |
|    | D |     | 9          | Ostatné konštrukcie a práce-búvanie                                                                              |    |         |       | 587,89          |      |
| 36 | K | PK  | 918561111  | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou                            | m  | 90,930  | 3,69  | 334,62          | 20,0 |
| 37 | M | MAT | 5922924600 | Obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá                                                                           | ks | 183,679 | 1,27  | 233,27          | 20,0 |
|    | D |     | 99         | Presun hmot HSV                                                                                                  |    |         |       | 435,17          |      |
| 38 | K | PK  | 998223011  | Presun hmot pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3)<br>akelkoľvek dĺžky objektu            | t  | 85,832  | 5,07  | 435,17          | 20,0 |
|    |   |     |            | <u>Celkom</u>                                                                                                    |    |         |       | <u>8 741,33</u> |      |

19  
177

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD

JKSO

Názov objektu

SO 05 - Ihriská a drobná architektúra

EČO

Názov časti

Miesto

ul. Švermova 33, Sobrance

Objednávateľ

Projektant

Jegon s.r.o., Michalovce

Zhotoviteľ

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

IČO

DIČ

36 200 336

36 461 733

2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              |         |          | Základné rozp. náklady |                   |  |      | B  |                       |  |      | Doplnkové náklady |  |  |  | C |  |  |  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |  |
|----|--------------|---------|----------|------------------------|-------------------|--|------|----|-----------------------|--|------|-------------------|--|--|--|---|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 0,00     | 8                      | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska |  | 0,00 |                   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 2  |              | Montáž  | 8 116,46 | 9                      | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava     |  | 0,00 |                   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 0,00     | 10                     | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15 | Územné vplyvy         |  | 0,00 |                   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 4  |              | Montáž  | 0,00     | 11                     |                   |  | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy    |  | 0,00 |                   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00     |                        |                   |  |      | 17 | Ostatné               |  | 0,00 |                   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 6  |              | Montáž  | 0,00     |                        |                   |  |      | 18 | VRN z rozpočtu        |  | 0,00 |                   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |         | 8 116,46 | 12                     | DN (r. 8-11)      |  | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)        |  | 0,00 |                   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 20 | HZS          |         | 0,00     | 21                     | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22 | Ostatné náklady       |  | 0,00 |                   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |          |
|----|-----------------------|----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 8 116,46 |
| 24 | 20 % 0,00 DPH         | 0,00     |
| 25 | 20 % 8 116,46 DPH     | 1 623,29 |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 9 739,75 |

## E Prípochy a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Klízáva doložka       | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD

**Objekt:** SO 05 - Ihriská a drobná architektúra

**Časť:**


**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                               | Cena celkom     |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                                   | 3               |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 8 116,46        |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 8 116,46        |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>8 116,46</u> |

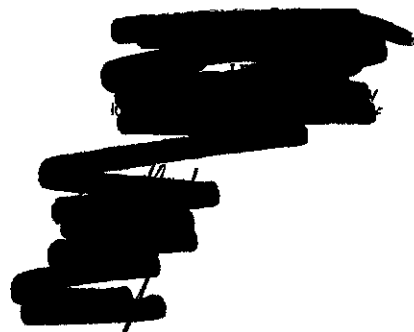

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu ul Švermova č.33, Sobrance pre DeD  
Objekt: SO 05 - ihriská a drobná architektúra  
Časť:  
JKSO:

Objednávateľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
Zhotoviteľ: 29.01.2015  
Dátum:

| P.Č.                | TV | KČN  | Kód položky | Popis                                                        | MJ. | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|---------------------|----|------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1                   | 2  | 3    | 4           | 5                                                            | 6   | 7               | 8               | 9           | 10         |
| Práce a dodávky HSV |    |      |             |                                                              |     |                 |                 |             |            |
| D                   | D  | 9    |             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                          |     |                 |                 | 8 116,46    |            |
| 1                   | K  | PK 1 |             | Basketball rack firmo 220805 - dodávka a montáž              | ks  | 1,000           | 2 212,00        | 2 212,00    | 20,0       |
| 2                   | K  | PK 2 |             | Table with benches, brown park 000502- 16 - dodávka a montáž | ks  | 1,000           | 1 540,50        | 1 540,50    | 20,0       |
| 3                   | K  | PK 3 |             | Clover 175032 - dodávka a montáž                             | ks  | 1,000           | 3 941,31        | 3 941,31    | 20,0       |
| 4                   | K  | PK 4 |             | Clover Sandbox 175080 - dodávka a montáž                     | ks  | 1,000           | 422,65          | 422,65      | 20,0       |
| Celkom              |    |      |             |                                                              |     |                 |                 | 8 116,46    |            |

[Redacted signature and stamp area]

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                                 |            |                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| Názov stavby   | Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD | JKSO       |                           |
| Názov objektu  | SO 06 - Vodovodná prípojka                                      | EČO        |                           |
| Názov časti    |                                                                 | Miesto     | ul. Švermova 33, Sobrance |
| Objednávateľ   |                                                                 | IČO        |                           |
| Projektant     | Jegon s.r.o., Michalovce                                        | DIČ        |                           |
| Zhotoviteľ     | PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov                 |            |                           |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                                       | Dňa        |                           |
|                |                                                                 | 29.01.2015 |                           |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |          | B Doplnkové náklady |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                       |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|----------|---------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|-----------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 1 013,95 | 8                   | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | Zariadenie staveniska |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 1 192,06 | 9                   | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Mimostav. doprava     |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00     | 10                  | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Územné vplyvy         |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00     | 11                  |                   |  | 0,00 | 16                             | Prevádzkové vplyvy    |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00     |                     |                   |  |      | 17                             | Ostatné               |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00     |                     |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu        |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 2 206,01 | 12                  | DN (r. 8-11)      |  | 0,00 | 19                             | VRN (r. 13-18)        |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00     | 21                  | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady       |  | 0,00 |

|                |  |          |  |                       |                       |              |          |
|----------------|--|----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|----------|
| Projektant     |  |          |  | D Celkové náklady     |                       |              |          |
|                |  |          |  | 23                    | Súčet 7, 12, 19-22    |              | 2 206,01 |
| Dátum a podpis |  | Pečiatka |  | 24                    | 20 %                  | 0,00 DPH     | 0,00     |
| Objednávateľ   |  |          |  | 25                    | 20 %                  | 2 206,01 DPH | 441,20   |
|                |  |          |  | 26                    | Cena s DPH (r. 23-25) |              | 2 647,21 |
| Dátum a podpis |  | Pečiatka |  | E Prípochty a odpočty |                       |              |          |
| Zhotoviteľ     |  |          |  | 27                    | Dodávky objednávateľa |              | 0,00     |
|                |  |          |  | 28                    | Kľzavá doložka        |              | 0,00     |
| Dátum a podpis |  | Pečiatka |  | 29                    | Zvýhodnenie + -       |              | 0,00     |




## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD  
**Objekt:** SO 06 - Vodovodná prípojka  
**Časť:**  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**  
**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                 | Cena celkom     |
|-----|-----------------------|-----------------|
| 1   | 2                     | 3               |
| HSV | Práce a dodávky HSV   | 2 206,01        |
| 1   | Zemné práce           | 600,45          |
| 4   | Vodorovné konštrukcie | 21,62           |
| 8   | Rúrové vedenie        | 1 482,39        |
| 99  | Presun hmôt HSV       | 101,55          |
|     | <u>Celkom</u>         | <u>2 206,01</u> |

100



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu ul. Švermova č.33, Sobrance pre DeO  
 Objekt: SO 06 - Vodovodná prípojka

Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest.s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Dátum: 29.01.2015

| Pr.č. | TV | KON | Kód položky | Popis                                                                                              | MJ                  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Súčet DPH |
|-------|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1     | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                  | 6                   | 7               | 8               | 9           | 10        |
| D HSV |    |     |             |                                                                                                    | Práce a dodávky HSV |                 |                 |             |           |
| D     |    | 1   |             | Zemné práce                                                                                        |                     |                 |                 | 2 206,01    |           |
| 1     | K  | PK  | 119001411   | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200                                                    | m                   | 1,000           | 9,28            | 9,28        | 20,0      |
| 2     | K  | PK  | 119001422   | Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov                                            | m                   | 1,000           | 6,99            | 6,99        | 20,0      |
| 3     | K  | PK  | 120001101   | Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín         | m3                  | 2,000           | 9,92            | 19,84       | 20,0      |
| 4     | K  | PK  | 130201001   | Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne                                          | m3                  | 16,148          | 25,07           | 404,83      | 20,0      |
| 5     | K  | PK  | 151101101   | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m                               | m2                  | 19,800          | 2,58            | 51,08       | 20,0      |
| 6     | K  | PK  | 151101111   | Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m                                 | m2                  | 19,800          | 1,49            | 29,50       | 20,0      |
| 7     | K  | PK  | 162701105   | Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 10000 m                                                   | m3                  | 3,278           | 5,70            | 18,67       | 20,0      |
| 8     | K  | PK  | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                             | m3                  | 3,278           | 0,62            | 2,03        | 20,0      |
| 9     | K  | PK  | 174101001   | Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3             | m3                  | 12,872          | 2,47            | 31,79       | 20,0      |
| 10    | K  | PK  | 175101101   | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                          | m3                  | 1,200           | 10,17           | 12,20       | 20,0      |
| 11    | M  | MAT | 5833712300  | piesok 0-8 Z                                                                                       | t                   | 2,184           | 6,53            | 14,26       | 20,0      |
| D     |    | 4   |             | Vodorovné konštrukcie                                                                              |                     |                 |                 | 21,62       |           |
| 12    | K  | PK  | 451573111   | Ložisko pod potrubie, stoky a drenážne objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3                  | 0,720           | 20,90           | 15,05       | 20,0      |
| 13    | K  | PK  | 452311131   | Desky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15                                                       | m3                  | 0,100           | 65,69           | 6,57        | 20,0      |
| D     |    | 8   |             | Rúrové vedenie                                                                                     |                     |                 |                 | 1 482,39    |           |
| 14    | K  | PK  | 871181121   | Montáž potrubia z tlakových polyetylénych rúrok priemeru 50 mm                                     | m                   | 6,000           | 0,17            | 1,02        | 20,0      |
| 15    | M  | MAT | 2861129400  | HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 50 x 3,0 x L                                    | m                   | 6,090           | 2,58            | 15,71       | 20,0      |
| 16    | K  | PK  | 891185321   | Montáž spätnej klapky DN 40                                                                        | ks                  | 1,000           | 6,18            | 6,18        | 20,0      |
| 17    | M  | MAT | 5517401180  | Armatury a príslušenstvo spätná klapka 6/4"                                                        | ks                  | 1,000           | 113,56          | 113,56      | 20,0      |
| 18    | K  | PK  | 891213111   | Montáž vodovodnej armatury na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 40                            | ks                  | 3,000           | 5,85            | 17,55       | 20,0      |
| 19    | M  | MAT | 5517400710  | Armatury a príslušenstvo guľový kohút DN40voda                                                     | ks                  | 2,000           | 117,16          | 234,32      | 20,0      |
| 20    | M  | MAT | 3882212500  | Vodomer domový M-T DN32 -Q=3,5-7,0m3/h                                                             | ks                  | 1,000           | 260,70          | 260,70      | 20,0      |
| 21    | K  | PK  | 891269111   | Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100          | ks                  | 1,000           | 28,88           | 28,88       | 20,0      |
| 22    | M  | MAT | 4227513300  | Navrtávací pás H 508 s guľovým uzáverom na liatinu a oceľ DN 100 G1 1/2".2" CAIMPRI                | ks                  | 1,010           | 87,22           | 88,09       | 20,0      |
| 23    | K  | PK  | 892233111   | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70                                         | m                   | 6,000           | 1,91            | 11,46       | 20,0      |
| 24    | K  | PK  | 892241110   | Porealizačné zariadenie                                                                            | m                   | 6,000           | 39,50           | 237,00      | 20,0      |
| 25    | K  | PK  | 892241111   | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80                      | m                   | 6,000           | 0,42            | 2,52        | 20,0      |
| 26    | K  | PK  | 892372111   | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300                          | ks                  | 1,000           | 147,28          | 147,28      | 20,0      |
| 27    | K  | PK  | 893810122   | Ossadenie vodometnej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, sivej hĺbky do 1,5 m              | ks                  | 1,000           | 16,31           | 16,31       | 20,0      |
| 28    | M  | MAT | 2866111410  | Kompletná vodomerná plastová šachta D1000mm                                                        | ks                  | 1,000           | 237,00          | 237,00      | 20,0      |

|    |   |     |            |                                                                                                  |    |       |       |          |      |
|----|---|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|----------|------|
| 29 | K | PK  | 899401111  | Osadenie poklopu liatinovému ventilového                                                         | ks | 1,000 | 9,70  | 9,70     | 20,0 |
| 30 | M | MAT | 5524218000 | Poklop ventilový voda, plyn                                                                      | ks | 1,000 | 10,78 | 10,78    | 20,0 |
| 31 | M | MAT | 4229128102 | Zemná súprava telesk. pre NP - RD=1.30-1.80 m DN 50-100                                          | ks | 1,000 | 37,07 | 37,07    | 20,0 |
| 32 | K | PK  | 899721111  | Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm                                                    | m  | 5,000 | 0,80  | 4,80     | 20,0 |
| 33 | M | MAT | 3410406700 | Vodič vedený CY 4 bledomodý                                                                      | m  | 6,000 | 0,41  | 2,46     | 20,0 |
|    |   |     | 99         | Presun hmotí HSV                                                                                 |    |       |       | 101,55   |      |
| 34 | K | PK  | 998276101  | Presun hmotí pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmotí alebo sklolamin. v otvorenom výkape | t  | 4,968 | 20,44 | 101,55   | 20,0 |
|    |   |     |            | <u>Celkom</u>                                                                                    |    |       |       | 2 206,01 |      |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Rekonštrukcia rodinného domu ul. Švermova č.33, Sobrance pre DeD  
 Názov objektu: SO 07 - Studňa vŕtaná  
 Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

ul. Švermova 33, Sobrance

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Jegon s.r.o., Michalovce

Zhotoviteľ

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 200 336

36 461 733

2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              |         |          | Základné rozp. náklady |                   |  |      | B  |                       |  |      | Doplnkové náklady |  |  |  | C |  |  |  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |  |
|----|--------------|---------|----------|------------------------|-------------------|--|------|----|-----------------------|--|------|-------------------|--|--|--|---|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 2 629,55 | 8                      | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska |  | 0,00 |                   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 2  |              | Montáž  | 4 331,78 | 9                      | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava     |  | 0,00 |                   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 445,73   | 10                     | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15 | Územné vplyvy         |  | 0,00 |                   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 4  |              | Montáž  | 226,42   | 11                     |                   |  | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy    |  | 0,00 |                   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00     |                        |                   |  |      | 17 | Ostatné               |  | 0,00 |                   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 6  |              | Montáž  | 0,00     |                        |                   |  |      | 18 | VRN z rozpočtu        |  | 0,00 |                   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |         | 7 633,48 | 12                     | DN (r. 8-11)      |  | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)        |  | 0,00 |                   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 20 | HZS          |         | 0,00     | 21                     | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22 | Ostatné náklady       |  | 0,00 |                   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |          |
|----|-----------------------|----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 7 633,48 |
| 24 | 20 % 0,00 DPH         | 0,00     |
| 25 | 20 % 7 633,48 DPH     | 1 526,70 |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 9 160,18 |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD

**Objekt:** SO 07 - Studňa vŕtaná

**Časť:**

**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                 | Cena celkom     |
|-----|-----------------------|-----------------|
| 1   | 2                     | 3               |
| HSV | Práce a dodávky HSV   | 6 961,33        |
| 1   | Zemné práce           | 901,04          |
| 2   | Zakladanie            | 3 071,68        |
| 4   | Vodorovné konštrukcie | 120,04          |
| 8   | Rúrové vedenie        | 2 283,17        |
| 99  | Presun hmôt HSV       | 585,40          |
| PSV | Práce a dodávky PSV   | 672,15          |
| 722 | Zdravotechnika        | 200,04          |
| 724 | Zdravotechnika        | 472,11          |
|     | <u>Celkom</u>         | <u>7 633,48</u> |

[Redacted signature and stamp area]

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu ul. Švermova č.33, Sobrance pre DeD  
 Objekt: SO 07 - Studňa vŕtaná  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: PKB Invest,s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ: 29.01.2015  
 Dátum:

| P.Č.                | TV | KON | Kód položky | Popis                                                                                                                  | MJ             | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|---------------------|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                                      | 6              | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D HSV               |    |     |             |                                                                                                                        |                |                 |                 |             |            |
| Práce a dodávky HSV |    |     |             |                                                                                                                        |                |                 |                 |             |            |
| D                   | D  | 1   |             | Zemné práce                                                                                                            |                |                 |                 | 6 961,33    |            |
| 1                   | K  | PK  | 131201201   | Výkop zapáženej jamy v hĺbke 3, do 100 m <sup>3</sup>                                                                  | m <sup>3</sup> | 12,711          | 18,89           | 901,04      | 20,0       |
| 2                   | K  | PK  | 131201209   | Hĺbenie zapáženej jamy a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepiivosť horniny 3                                     | m <sup>3</sup> | 6,355           | 1,00            | 237,57      | 20,0       |
| 3                   | K  | PK  | 132201201   | Výkop rýhy šírky 800-2000mm horn.3 do 100m <sup>3</sup>                                                                | m <sup>3</sup> | 15,840          | 10,49           | 6,36        | 20,0       |
| 4                   | K  | PK  | 132201209   | Hĺbenie rýhy š. nad 800 do 2 000 mm zapáženej i nezapaženej, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3 | m <sup>3</sup> | 7,920           | 0,59            | 188,16      | 20,0       |
| 5                   | K  | PK  | 151101101   | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m                                                   | m <sup>2</sup> | 59,760          | 2,56            | 4,67        | 20,0       |
| 6                   | K  | PK  | 151101111   | Odstáranie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m                                                     | m <sup>2</sup> | 59,760          | 1,46            | 152,99      | 20,0       |
| 7                   | K  | PK  | 162701105   | Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnennej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m                                          | m <sup>3</sup> | 18,432          | 7,84            | 87,25       | 20,0       |
| 8                   | K  | PK  | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>                                                                     | m <sup>3</sup> | 18,423          | 0,63            | 144,51      | 20,0       |
| 9                   | K  | PK  | 174101001   | Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>                       | m <sup>3</sup> | 15,205          | 2,46            | 11,81       | 20,0       |
| 10                  | K  | PK  | 175101101   | Obesyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                             | m <sup>3</sup> | 2,400           | 10,00           | 37,40       | 20,0       |
| 11                  | M  | MAT | 5833712300  | piesok 0-8 Z                                                                                                           | t              | 4,368           | 6,53            | 24,00       | 20,0       |
|                     |    |     |             |                                                                                                                        |                |                 |                 | 28,52       | 20,0       |
|                     |    |     |             |                                                                                                                        |                |                 |                 | 3 071,68    |            |
| 12                  | K  | PK  | 242791113   | Zakladanie                                                                                                             | m              | 18,000          | 24,60           | 442,80      | 20,0       |
|                     |    |     |             | Zapustenie zárubnice z rúr do studňového vrtu z plastických hmôt, hĺbky do 50 m DN nad 250 do 300mm                    |                |                 |                 |             |            |
| 13                  | M  | MAT | 2861104200  | Výpažnica z PVC rúr 315x7,7x5000 mm                                                                                    | ks             | 3,045           | 116,35          | 354,29      | 20,0       |
| 14                  | M  | MAT | 2861104000  | Výpažnica z PVC rúr 315x 7,7x2000mm                                                                                    | ks             | 2,030           | 40,06           | 81,32       | 20,0       |
| 15                  | M  | MAT | 1433051400  | Rúrka pozdĺžne zvarovaná 11343.0 D 426 hrúbka 8 mm                                                                     | m              | 0,500           | 84,35           | 42,18       | 20,0       |
| 16                  | M  | MAT | 4296003100  | Spona oceľová                                                                                                          | ks             | 1,000           | 22,55           | 22,55       | 20,0       |
| 17                  | K  | PK  | 242941111   | Vytvorenie filtra obalením zárubnice sieťovinou alebo tkaninou                                                         | m <sup>2</sup> | 2,000           | 15,03           | 30,06       | 20,0       |
| 18                  | K  | PK  | 243571113   | Výplň na dne vodárenskej studne z kameniva drobného ťažného frakcie 2-4 mm                                             | m <sup>3</sup> | 0,500           | 35,62           | 17,81       | 20,0       |
| 19                  | K  | PK  | 247571113   | Obesyp a tesnenie vodárenskej studne, obesyp so zhutnením zo štrkopiesku triedeného 0-63 mm                            | m <sup>3</sup> | 0,989           | 43,23           | 42,75       | 20,0       |
| 20                  | K  | PK  | 247681114   | Obesyp a tesnenie vodárenskej studne, obesyp so zhutnením z ílu                                                        | m <sup>3</sup> | 9,385           | 18,50           | 173,62      | 20,0       |
| 21                  | M  | MAT | 5812511000  | Zeminy špeciálne a upravené surové II Ge                                                                               | t              | 9,385           | 29,68           | 278,55      | 20,0       |
| 22                  | K  | PK  | 249901317   | Dierovanie zárubnic oceľových vŕtaním, plocha otvorov od 15 do 20 % pre zárubnice priemeru 324 mm                      | m              | 1,000           | 101,55          | 101,55      | 20,0       |
| 23                  | K  | PK  | 264311112   | Vrty pre pílidy nezapažané, zvislé, priemeru nad 245 do 380 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine III                          | m              | 10,000          | 45,27           | 452,70      | 20,0       |
| 24                  | K  | PK  | 264411112   | Vrty pre pílidy nezapažané, zvislé, priemeru nad 245 do 380 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine IV                           | m              | 10,000          | 103,15          | 1 031,50    | 20,0       |
|                     | D  | 4   |             | Vodorovné konštrukcie                                                                                                  |                |                 |                 | 120,04      |            |
| 25                  | K  | PK  | 451573111   | Lážko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                         | m <sup>3</sup> | 2,382           | 20,75           | 49,43       | 20,0       |

|    |   |     |            |                                                                                                                     |    |        |          |                 |      |
|----|---|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------------|------|
| 26 | K | PK  | 452311131  | Betonový kryt tr.C 12/15                                                                                            | m3 | 0,96   | 74,96    | 70,61           | 20,0 |
|    | D |     | 8          | Rúrové vedenie                                                                                                      |    |        |          | 2 283,17        |      |
| 27 | K | PK  | 871171121  | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 40 mm                                                    | m  | 12,000 | 0,09     | 1,08            | 20,0 |
| 28 | M | MAT | 2661129300 | HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 40 x 2,4 x L                                                     | m  | 12,180 | 0,94     | 11,45           | 20,0 |
| 29 | K | PK  | 891173111  | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventili hlavný pre prípojky DN 32                                            | ks | 1,000  | 4,08     | 4,08            | 20,0 |
| 30 | M | MAT | 5517400710 | Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 32" voda-s odvodnením                                                         | ks | 1,000  | 15,41    | 15,41           | 20,0 |
| 31 | K | PK  | 892233111  | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70                                                          | m  | 27,000 | 1,88     | 50,76           | 20,0 |
| 32 | K | PK  | 892241110  | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80                                       | m  | 12,000 | 15,80    | 189,60          | 20,0 |
| 33 | K | PK  | 892241111  | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80                                       | m  | 27,000 | 0,41     | 11,07           | 20,0 |
| 34 | K | PK  | 892372111  | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300                                           | ks | 1,000  | 141,88   | 141,88          | 20,0 |
| 35 | K | PK  | 894414111  | Osadenie železobetónového dielca pre studňu                                                                         | ks | 1,000  | 46,04    | 46,04           | 20,0 |
| 36 | M | MAT | 5922534001 | Prefabrikát studne -DN 1200/H=2000/120 + stropná doska H=200 mm+poklop 800x600 mm+nerez odvetr.komín DN 50+stúpadla | ks | 1,010  | 1 777,50 | 1 795,28        | 20,0 |
| 37 | K | PK  | 898103111  | Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg                                      | ks | 1,000  | 16,52    | 16,52           | 20,0 |
|    | D |     | 99         | Presun hmot HSV                                                                                                     |    |        |          | 585,40          |      |
| 38 | K | PK  | 998276101  | Presun hmot pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmot alebo sklolamin. v otvorenom výkope                      | t  | 28,542 | 20,51    | 585,40          | 20,0 |
|    | D |     | PSV        | Práce a dodávky PSV                                                                                                 |    |        |          | 672,15          |      |
|    | D |     | 722        | Zdravotechnika                                                                                                      |    |        |          | 200,04          |      |
| 39 | K | PK  | 722130214  | Potrúbie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 32                       | m  | 15,000 | 12,51    | 187,65          | 20,0 |
| 40 | K | PK  | 722229102  | Montáž ventilu výtok.DN20                                                                                           | ks | 1,000  | 3,80     | 3,80            | 20,0 |
| 41 | M | MAT | 5511184500 | Ventili zahradný s prípojkou na hadicu DN20                                                                         | ks | 1,000  | 8,59     | 8,59            | 20,0 |
|    | D |     | 724        | Zdravotechnika                                                                                                      |    |        |          | 472,11          |      |
| 42 | K | PK  | 724149101  | Montáž čerpadla vodovodného strojového ponorného o výkone do 40 l, bez potrubia a príslušenstva                     | ks | 1,000  | 21,55    | 21,55           | 20,0 |
| 43 | M | MAT | 4260403101 | Čerpadlo ponorné Wilo-Sub TWU 5-305 EM                                                                              | ks | 1,000  | 371,30   | 371,30          | 20,0 |
| 44 | K | PK  | 724232111  | Montáž príslušenstva domácej vodárne, ovládaci spínač tlakový                                                       | ks | 1,000  | 13,42    | 13,42           | 20,0 |
| 45 | M | MAT | 3580329201 | Spínač prietokový Brito 2000 MT                                                                                     | ks | 1,000  | 65,84    | 65,84           | 20,0 |
|    |   |     |            | <b>Celkom</b>                                                                                                       |    |        |          | <b>7 633,48</b> |      |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD

JKSO

Názov objektu

SO 08 - Retenčná nádrž

EČO

Názov častí

Miesto

ul. Švermova 33, Sobrance

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Jegon s.r.o., Michalovce

Zhotoviteľ

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 200 336

36 461 733

2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady |         |          | B  | Doplnkové náklady |      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |      |
|----|------------------------|---------|----------|----|-------------------|------|----|------------------------------|------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 3 264,73 | 8  | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska        | 0,00 |
| 2  |                        | Montáž  | 4 399,03 | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava            | 0,00 |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 311,83   | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy                | 0,00 |
| 4  |                        | Montáž  | 129,96   | 11 |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy           | 0,00 |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 0,00     |    |                   |      | 17 | Ostatné                      | 0,00 |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00     |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu               | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6)           |         | 8 105,55 | 12 | DN (r. 8-11)      | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)               | 0,00 |
| 20 | HZS                    |         | 0,00     | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady              | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |              |
|----|-----------------------|--------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 8 105,55     |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH     |
| 25 | 20 %                  | 8 105,55 DPH |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 9 726,66     |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD

**Objekt:** SO 08 - Retenčná nádrž

**Časť:**

**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                            | Cena celkom     |
|-----|----------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                                | 3               |
| HSV | Práce a dodávky HSV              | 7 663,76        |
| 1   | Zemné práce                      | 2 498,30        |
| 4   | Vodorovné konštrukcie            | 394,38          |
| 8   | Rúrové vedenie                   | 4 004,76        |
| 99  | Presun hmôt HSV                  | 766,32          |
| PSV | Práce a dodávky PSV              | 441,79          |
| 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia | 86,95           |
| 722 | Zdravotechnika                   | 23,35           |
| 724 | Zdravotechnika                   | 331,49          |
|     | <u>Celkom</u>                    | <u>8 105,55</u> |

A large, dark, handwritten signature or stamp is located in the lower right quadrant of the page. It appears to be a signature, possibly of the project manager or the client, written in black ink. The signature is somewhat stylized and covers a significant portion of the lower right area.

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD  
 Objekt: SO 08 - Retenčná nádrž  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: PKB Invest s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum: 28.01.2015

| P.Č.                             | TV | KČN | Kód položky | Popis                                                                                                 | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|----------------------------------|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1                                | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                     | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b> |    |     |             |                                                                                                       |    |                 |                 |             |            |
| D                                |    |     | 1           | Zemné práce                                                                                           |    |                 |                 | 7 663,78    |            |
| 1                                | K  | PK  | 130201001   | Výkop jamy a rýh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne                                              | m3 | 32,230          | 24,61           | 2 498,30    | 20,0       |
| 2                                | K  | PK  | 131201201   | Výkop zapáženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3                                                             | m3 | 42,891          | 18,69           | 801,63      | 20,0       |
| 3                                | K  | PK  | 131201209   | Hĺbenie zapáženej jamy a zárezov s urovnením dna. Príplatok za lepkosť hmotiny 3                      | m3 | 21,446          | 1,00            | 21,45       | 20,0       |
| 4                                | K  | PK  | 151101101   | Paženia a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m                                  | m2 | 75,900          | 2,56            | 194,30      | 20,0       |
| 5                                | K  | PK  | 151101111   | Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m                                    | m2 | 75,900          | 1,46            | 110,81      | 20,0       |
| 6                                | K  | PK  | 162701105   | Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 10000 m                                                      | m3 | 32,668          | 7,84            | 256,12      | 20,0       |
| 7                                | K  | PK  | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                | m3 | 32,668          | 0,63            | 20,58       | 20,0       |
| 8                                | K  | PK  | 174101001   | Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                  | m3 | 42,452          | 2,46            | 104,43      | 20,0       |
| 9                                | K  | PK  | 175101101   | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny                           | m3 | 8,947           | 10,00           | 89,47       | 20,0       |
| 10                               | M  | MAT | 5833712300  | piesok 0-8 Z                                                                                          | t  | 16,284          | 6,53            | 106,33      | 20,0       |
| 11                               | K  | PK  | 451573111   | Vodorovné konštrukcie                                                                                 |    |                 |                 | 394,38      |            |
| 12                               | K  | PK  | 452311131   | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm        | m3 | 3,765           | 20,75           | 78,12       | 20,0       |
| 13                               | K  | PK  | 871161121   | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15                                                          | m3 | 4,219           | 74,96           | 316,26      | 20,0       |
| 14                               | M  | MAT | 2861129200  | Rúrové vedenie                                                                                        | m  | 10,500          | 0,09            | 0,95        | 20,0       |
| 15                               | K  | PK  | 871313121   | Montáž potrubia z tlakových polyetylékových rúrok priemeru 32 mm                                      | m  | 10,658          | 0,65            | 6,93        | 20,0       |
| 16                               | M  | MAT | 2861102300  | HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L                                         | m  | 17,000          | 0,62            | 10,54       | 20,0       |
| 17                               | M  | MAT | 2861102500  | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150          | ks | 1,093           | 9,61            | 10,50       | 20,0       |
| 18                               | K  | PK  | 891213111   | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x2000mm                                                | ks | 3,279           | 22,35           | 73,29       | 20,0       |
| 19                               | M  | MAT | 5517400710  | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000mm                                                | ks | 2,000           | 5,75            | 11,50       | 20,0       |
| 20                               | M  | MAT | 5518500373  | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil Hlavný pre prípojky DN 25                               | ks | 1,000           | 15,41           | 15,41       | 20,0       |
| 21                               | K  | PK  | 892233111   | Armatúry a príslušenstvo guľový kohút DN25voda-s odvodnením                                           | ks | 1,000           | 7,09            | 7,09        | 20,0       |
| 22                               | K  | PK  | 892241110   | Armatúry závitové - voda Sací kôš so spätnou klapkou 1"                                               | m  | 10,500          | 1,88            | 19,74       | 20,0       |
| 23                               | K  | PK  | 892241111   | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70                                            | m  | 27,000          | 15,80           | 428,60      | 20,0       |
| 24                               | K  | PK  | 892311000   | Porealizačné zameranie                                                                                | m  | 10,500          | 0,41            | 4,31        | 20,0       |
| 25                               | K  | PK  | 892321111   | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80                         | m  | 17,000          | 1,04            | 17,68       | 20,0       |
| 26                               | K  | PK  | 894414111   | Skúška tesnosti kanalizácie D 150                                                                     | ks | 2,000           | 141,88          | 283,76      | 20,0       |
| 27                               | M  | MAT | 5922534001  | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300                             | ks | 1,000           | 46,04           | 46,04       | 20,0       |
| 28                               | K  | PK  | 899103111   | Osadenie retenčnej nádrže                                                                             | ks | 1,000           | 3 041,50        | 3 041,50    | 20,0       |
|                                  |    |     |             | Nadrž DN 2500/H=2300/120 + stropná doska H=200 mm+poklop 600x600 mm+nerez.odvetr.komín DN 50+stúpadla |    |                 |                 |             |            |
|                                  |    |     |             | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg                        | ks | 1,000           | 16,52           | 16,52       | 20,0       |

*[Handwritten signature]*

|    |   |     |            |                                                                                                  |    |        |        |          |      |
|----|---|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|------|
| 29 | K | PK  | 899721111  | Vyhřevávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm                                                    | m  | 10,00  | 0,83   | 8,72     | 20,0 |
| 30 | M | MAT | 3410406700 | Vodič medený CY 4 bledomodrý                                                                     | m  | 10,500 | 0,35   | 3,68     | 20,0 |
| 31 | K | PK  | 998276101  | Presun hmot HSV                                                                                  | l  | 37,363 | 20,51  | 766,32   | 20,0 |
|    | D | PSV |            | Práce a dodávky PSV                                                                              |    |        |        | 766,32   | 20,0 |
|    | D | 721 |            | Zdravotech. vnitorní kanalizace                                                                  |    |        |        | 441,79   |      |
| 32 | K | PK  | 721172111  | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 140x2, 8                              | m  | 1,000  | 11,12  | 88,95    | 20,0 |
| 33 | M | MAT | 2863103100 | PVC-U koleno pátkové pre kanalizačné rúry hladké 140/160                                         | ks | 1,000  | 6,72   | 11,12    | 20,0 |
| 34 | K | PK  | 721242116  | Lapač střešních splavenin liatinový - zo šedaj liatin DN 125                                     | ks | 1,000  | 69,11  | 6,72     | 20,0 |
|    | D | 722 |            | Zdravotech. nika                                                                                 |    |        |        | 69,11    | 20,0 |
| 35 | K | PK  | 722130213  | Potrubie z ocel. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 25 | m  | 1,000  | 10,96  | 23,35    | 20,0 |
| 36 | K | PK  | 722229102  | Montáž ventilu výtok.DN20                                                                        | ks | 1,000  | 3,80   | 10,96    | 20,0 |
| 37 | M | MAT | 5511184500 | Ventili záhradný s prípojkou na hadicu DN20                                                      | ks | 1,000  | 8,59   | 3,80     | 20,0 |
|    | D | 724 |            | Zdravotech. nika                                                                                 |    |        |        | 8,59     | 20,0 |
| 38 | K | PK  | 724149101  | Montáž čerpadla vodovodného strojového ponorného o výkone do 40 l, bez potrubia a príslušenstva  | ks | 1,000  | 21,55  | 331,49   | 20,0 |
| 39 | M | MAT | 4260403101 | Čerpadlo Wilo -WJ301 EM                                                                          | ks | 1,000  | 230,68 | 21,55    | 20,0 |
| 40 | K | PK  | 724232111  | Montáž príslušenstva domácej vodárne, ovládaci spínač tlakový                                    | ks | 1,000  | 13,42  | 230,68   | 20,0 |
| 41 | M | MAT | 3580326201 | Spínač prútokový Brio 2000 MT                                                                    | ks | 1,000  | 65,84  | 13,42    | 20,0 |
|    |   |     |            | <u>Celkom</u>                                                                                    |    |        |        | 65,84    | 20,0 |
|    |   |     |            |                                                                                                  |    |        |        | 8 105,56 |      |

**[REDACTED]**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD  
 Názov objektu: SO 09 - NN prípojka  
 Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

ul. Švermova 33, Sobrance

IČO

DIČ

36 200 336

36 461 733

2020007275

Objednávateľ

Projektant

Jegon s.r.o., Michalovce

Zhotoviteľ

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              | Základné rozp. náklady |          | B  |                   | Doplnkové náklady |    | C                     |      | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |
|----|--------------|------------------------|----------|----|-------------------|-------------------|----|-----------------------|------|------------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky                | 0,00     | 8  | Práca nadčas      | 0,00              | 13 | Zariadenie staveniska | 0,00 |                              |  |
| 2  |              | Montáž                 | 747,34   | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00              | 14 | Mimostav. doprava     | 0,00 |                              |  |
| 3  | PSV          | Dodávky                | 0,00     | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00              | 15 | Územné vplyvy         | 0,00 |                              |  |
| 4  |              | Montáž                 | 0,00     | 11 |                   | 0,00              | 16 | Prevádzkové vplyvy    | 0,00 |                              |  |
| 5  | "M"          | Dodávky                | 756,81   |    |                   |                   | 17 | Ostatné               | 0,00 |                              |  |
| 6  |              | Montáž                 | 568,05   |    |                   |                   | 18 | VRN z rozpočtu        | 0,00 |                              |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |                        | 2 072,20 | 12 | DN (r. 8-11)      | 0,00              | 19 | VRN (r. 13-18)        | 0,00 |                              |  |
| 20 | HZS          |                        | 235,70   | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00              | 22 | Ostatné náklady       | 0,00 |                              |  |

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |              |          |
|----|-----------------------|--------------|----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    |              | 2 307,90 |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH     | 0,00     |
| 25 | 20 %                  | 2 307,90 DPH | 461,58   |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) |              | 2 769,48 |

## E Prípochty a odpochty


|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD  
**Objekt:** SO 09 - NN prípojka  
**Časť:**  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**  
**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
**Dátum:** 29.01.2015

| Kód  | Popis                         | Cena celkom     |
|------|-------------------------------|-----------------|
| 1    | 2                             | 3               |
| M    | Práce a dodávky M             | 2 307,90        |
| 21-M | NN prípojka                   | 259,65          |
| 22-M | Odborné elektrické zariadenie | 2 048,25        |
|      | <u>Celkom</u>                 | <u>2 307,90</u> |



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DaD  
 Objekt: SO 09 - NN prípojka  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: PKB invest.s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum: 29.01.2015

| P.C. | TV | KON | Kód položky | Popis                                                                                                       | MJ  | Množstvo celkom                                                                                | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                           | 6   | 7                                                                                              | 8               | 9           | 10         |
| D    |    |     |             |                                                                                                             |     | Práce a dodávky M                                                                              |                 |             |            |
| D    |    |     |             |                                                                                                             |     | 2 307,90                                                                                       |                 |             |            |
| D    |    |     |             |                                                                                                             |     | 259,65                                                                                         |                 |             |            |
| 1    | K  | PK  | 210010036   | NN prípojka                                                                                                 | m   | 10,000                                                                                         | 0,87            | 8,70        | 20,0       |
| 2    | M  | MAT | 3450706000  | Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopek", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2448, 48 mm                 | m   | 10,000                                                                                         | 2,20            | 22,00       | 20,0       |
| 3    | K  | PK  | 210040551   | Pancierová trubka KSX 63 PE                                                                                 | ks  | 4,000                                                                                          | 3,43            | 13,72       | 20,0       |
| 4    | M  | MAT | 3543116100  | Šablóna a prúdový spoj skrutkovou svorkou do 50mm2                                                          | ks  | 4,000                                                                                          | 0,69            | 2,76        | 20,0       |
| 5    | K  | PK  | 210100010   | Svorka Universal Iano 4-25                                                                                  | ks  | 3,000                                                                                          | 3,40            | 10,20       | 20,0       |
| 6    | M  | MAT | 3452114500  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej kortcovky do 150 mm2                           | ks  | 3,000                                                                                          | 3,96            | 11,88       | 20,0       |
| 7    | K  | PK  | 210120022   | Kábelová koncovka VUKI Bratislava typ HCZ 4/35                                                              | ks  | 3,000                                                                                          | 3,97            | 11,91       | 20,0       |
| 8    | M  | MAT | 3581543800  | Poistková vložka vrátane zapojenia PSH00 - 50A                                                              | ks  | 3,000                                                                                          | 2,31            | 6,93        | 20,0       |
| 9    | K  | PK  | 210191501   | Poistková skriňa kábová, osadenie bez murárskych prác a zapojenie vodičov,terkocementová skriňa SP          | ks  | 1,000                                                                                          | 3,85            | 3,85        | 20,0       |
| 10   | M  | MAT | 3570325200  | Skriňa SPP2CDIVPO                                                                                           | ks  | 1,000                                                                                          | 38,54           | 38,54       | 20,0       |
| 11   | K  | PK  | 210901070   | Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidar" NAYY-J 4x25                               | m   | 10,000                                                                                         | 0,54            | 5,40        | 20,0       |
| 12   | M  | MAT | 3410205900  | Kábel silový hliníkový NAYY-J 4x25                                                                          | m   | 10,000                                                                                         | 2,50            | 25,00       | 20,0       |
| 13   | K  | PK  | 210950111   | Pásik PNE 348 401-55                                                                                        | ks  | 6,000                                                                                          | 0,22            | 1,32        | 20,0       |
| 14   | M  | MAT | 28300046000 | Pásik PNE 348 401-55                                                                                        | ks  | 6,000                                                                                          | 0,02            | 0,12        | 20,0       |
| 15   | K  | PK  | HZS-001     | Revízie                                                                                                     | hod | 3,000                                                                                          | 15,80           | 47,40       | 20,0       |
| 16   | K  | PK  | HZS-003     | Práca montéra pri zapojení do siete                                                                         | Nh  | 2,000                                                                                          | 13,27           | 26,54       | 20,0       |
| 17   | K  | PK  | HZS-006     | Kompletné vyskúšanie                                                                                        | Nh  | 2,000                                                                                          | 11,69           | 23,38       | 20,0       |
| D    |    |     |             |                                                                                                             |     | 2 048,25                                                                                       |                 |             |            |
| 18   | K  | PK  | 141721113   | Odborné elektrické zaradenie                                                                                | m   | 11,000                                                                                         | 67,94           | 747,34      | 20,0       |
| 19   | K  | PK  | 460010024   | Riadené horticont. vŕtanie v hornina tr.1-4 pre prellač. PE rúr v hĺbkych do 6m, vonk. priem.cez 90 do110mm | km  | 0,033                                                                                          | 69,54           | 2,29        | 20,0       |
| 20   | M  | MAT | 2462061000  | Výčinenie trasy kábového vedenia, v zastavanom priestore                                                    | kg  | 0,003                                                                                          | 6,63            | 0,02        | 20,0       |
| 21   | M  | MAT | 5839500600  | Emalit olejový vonkajší biely Emolex 0 2117                                                                 | ks  | 0,330                                                                                          | 1,82            | 0,60        | 20,0       |
| 22   | K  | PK  | 460200163   | Značka meračská povrch m 1/1                                                                                | m   | 22,000                                                                                         | 3,35            | 73,70       | 20,0       |
| 23   | K  | PK  | 460200883   | Hĺbenie kábovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3                                       | m   | 11,000                                                                                         | 8,07            | 88,77       | 20,0       |
| 24   | K  | PK  | 460420352   | Hĺbenie kábovej rýhy 65 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 3                                      | m   | 33,000                                                                                         | 1,02            | 33,66       | 20,0       |
| 25   | M  | MAT | 5833110300  | Zriadenie kábového lôžka z plešku vrstvy 5 cm so zakrytím tehlaní naprieč kábľa na šírku 35 cm              | t   | 0,578                                                                                          | 10,01           | 5,79        | 20,0       |
| 26   | M  | MAT | 5981001200  | Kamenivo ťažené drobné D-1 B                                                                                | ks  | 264,000                                                                                        | 0,36            | 95,04       | 20,0       |
| 27   | K  | PK  | 460490012   | Tehla plna 29x14x9,5 p 20 1 a3                                                                              | m   | 33,000                                                                                         | 0,30            | 9,90        | 20,0       |
| 28   | M  | MAT | 2830002000  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy,šírka 33 cm                                            | m   | 33,000                                                                                         | 2,26            | 74,58       | 20,0       |
| 29   | K  | PK  | 460560163   | Krycia doska na kabely plastova KPL-250                                                                     | m   | 22,000                                                                                         | 1,28            | 27,72       | 20,0       |
|      |    |     |             |                                                                                                             |     | Ručný zásyp nezap. kábovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3 |                 |             |            |


|    |   |              |     |                                                                                                    |     |        |        |        |      |
|----|---|--------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|------|
| 30 | K | 460560883    | PK  | Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 3   | m   | 11,000 | 3,63   | 39,93  | 20,0 |
| 31 | K | 460620006    | PK  | Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie traktami,postrak,                                | m2  | 11,550 | 0,38   | 4,39   | 20,0 |
| 32 | M | 0057211100   | MAT | Trávové semeno                                                                                     | kg  | 1,467  | 5,72   | 8,39   | 20,0 |
| 33 | K | 460620013    | PK  | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadny | m2  | 11,550 | 1,11   | 12,82  | 20,0 |
| 34 | K | HZS-001      | PK  | Revízie                                                                                            | hod | 3,000  | 15,80  | 47,40  | 20,0 |
| 35 | K | HZS-003      | PK  | Práca montáža pri zapojení do siete                                                                | Nh  | 1,000  | 13,27  | 13,27  | 20,0 |
| 36 | K | HZS-004      | PK  | Demontáž jestvujúcej prípojky                                                                      | hod | 10,000 | 11,69  | 116,90 | 20,0 |
| 37 | K | HZS-005      | PK  | Príprava ku komplexnému vyskúšanju                                                                 | hod | 2,000  | 13,27  | 26,54  | 20,0 |
| 38 | K | PK           | PK  | Kompletné vyskúšanie                                                                               | Nh  | 1,000  | 11,69  | 11,69  | 20,0 |
| 39 | K | HZS-007      | PK  | Skúšobná prevádzka                                                                                 | hod | 2,000  | 9,95   | 19,90  | 20,0 |
| 40 | K | 210010036    | PK  | Rúrka elektroinšt. ohýbná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omlietkou typ 2448, 48 mm       | m   | 11,000 | 0,87   | 9,57   | 20,0 |
| 41 | M | 3450706000   | MAT | Pancierová trubka KSX 63 PE                                                                        | m   | 11,000 | 2,20   | 24,20  | 20,0 |
| 42 | K | 210010135    | PK  | Rúrka ochranná KF 0940                                                                             | m   | 3,000  | 1,29   | 3,87   | 20,0 |
| 43 | M | 2861106600   | MAT | Rúrka ochranná KF 0940                                                                             | m   | 3,000  | 3,48   | 10,44  | 20,0 |
| 44 | K | 210010136    | PK  | Rúrka ochranná KOPOFLEX KF09050                                                                    | m   | 3,000  | 1,47   | 4,41   | 20,0 |
| 45 | M | 2861062500   | MAT | Rúrka ochranná KOPOFLEX KF09050                                                                    | m   | 3,000  | 0,86   | 2,58   | 20,0 |
| 46 | K | 210020951    | PK  | Výstražná a označovací tabuľka včítane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4                         | ks  | 1,000  | 1,59   | 1,59   | 20,0 |
| 47 | M | 5482302100   | MAT | Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4- Pozor elektrické zariadenie !                          | ks  | 1,000  | 4,02   | 4,02   | 20,0 |
| 48 | M | 5482302100.1 | MAT | Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4- Nehas vodou ani penovým prístrojom!                    | ks  | 1,000  | 4,02   | 4,02   | 20,0 |
| 49 | M | 5482302100.2 | MAT | Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4- Hľavný vyplňači                                        | ks  | 1,000  | 4,02   | 4,02   | 20,0 |
| 50 | M | 5482302100.3 | MAT | Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4- Výpni v nebezpečenstve!                                | ks  | 1,000  | 4,02   | 4,02   | 20,0 |
| 51 | K | 210100010    | PK  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 150 mm2                   | ks  | 1,000  | 3,40   | 3,40   | 20,0 |
| 52 | M | 3452114500   | MAT | Káblová koncovka VUKI Bratislava typ HCZ 4/35                                                      | ks  | 1,000  | 3,96   | 3,96   | 20,0 |
| 53 | K | 210100252    | PK  | Ukončenie káblov v priechoďke                                                                      | ks  | 1,000  | 4,32   | 4,32   | 20,0 |
| 54 | M | 2830165500   | MAT | Ukončenie kábelu v priechoďke do P21                                                               | ks  | 1,000  | 5,06   | 5,06   | 20,0 |
| 55 | K | 210120452    | PK  | Isolič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A s krytom                                     | ks  | 1,000  | 3,00   | 3,00   | 20,0 |
| 56 | M | 3680587500   | MAT | Isolič PR 63 B 25,0A                                                                               | ks  | 1,000  | 10,43  | 10,43  | 20,0 |
| 57 | K | 210190002    | PK  | Montáž oceľochovej rozvodnice do váhy 50 kg                                                        | ks  | 1,000  | 7,54   | 7,54   | 20,0 |
| 58 | M | 3570153400   | MAT | Rozvádzač RE2.0 F403 W 25A P2                                                                      | ks  | 1,000  | 255,96 | 255,96 | 20,0 |
| 59 | K | 210192561    | PK  | Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6226 - 30 - 25 A                           | ks  | 1,000  | 2,02   | 2,02   | 20,0 |
| 60 | M | 3580760551   | MAT | Nulový mostík 63 A                                                                                 | ks  | 1,000  | 7,06   | 7,06   | 20,0 |
| 61 | K | 210220022    | PK  | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm             | m   | 8,000  | 1,17   | 9,36   | 20,0 |
| 62 | M | 1561523500   | MAT | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm                                                             | kg  | 4,928  | 0,93   | 4,58   | 20,0 |
| 63 | K | 210220302    | PK  | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)                                     | ks  | 2,000  | 2,89   | 5,78   | 20,0 |
| 64 | M | 3540406000   | MAT | HR-Svorka SJ 02                                                                                    | ks  | 2,000  | 1,05   | 2,10   | 20,0 |
| 65 | K | 210220361    | PK  | Týčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj.vedenie do 2 m                                          | ks  | 2,000  | 11,87  | 23,74  | 20,0 |
| 66 | M | 3540501100   | MAT | HR-Zemliaca tyč ZT 2 m                                                                             | ks  | 2,000  | 13,42  | 26,84  | 20,0 |
| 67 | K | 210810005    | PK  | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5                        | m   | 8,000  | 1,41   | 11,28  | 20,0 |
| 68 | M | 3410105000   | MAT | Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5                                                                   | m   | 8,000  | 0,43   | 3,44   | 20,0 |
| 69 | K | 210810053    | PK  | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10                         | m   | 8,000  | 1,82   | 14,56  | 20,0 |
| 70 | M | 3410108000   | MAT | Kábel silový medený CYKY-J 4x10                                                                    | m   | 8,000  | 3,56   | 28,48  | 20,0 |
| 71 | K | 210810089    | PK  | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený NAYY-J 4x25                                   | m   | 25,000 | 0,66   | 16,50  | 20,0 |



72 M MAT 3410108200  
73 K PK 210950101  
74 M MAT 548951100  
75 K PK 210950111  
76 M MAT 2830048000

Kábel silový medený NAY 1...J 4x25  
Označovací štítek na kábel (navíc proti norme)  
Štítek smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm  
Pásek PNE 348 401-55  
Pásek PNE 348 401-55  
Celkom

|     |        |                 |      |
|-----|--------|-----------------|------|
| m   | 25,000 | 62,50           | 20,0 |
| KUS | 1,000  | 0,19            | 20,0 |
| kus | 1,000  | 1,33            | 20,0 |
| ks  | 6,000  | 1,32            | 20,0 |
| ks  | 6,000  | 0,12            | 20,0 |
|     |        | <u>2 307,90</u> |      |

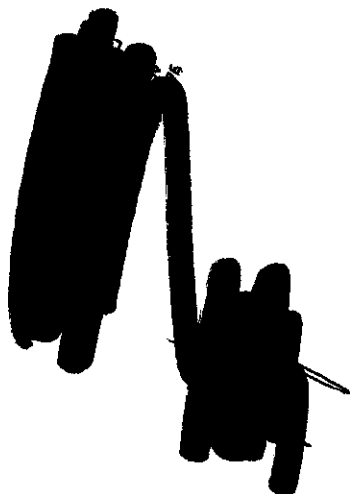



# KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

Názov objektu

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Sobrance

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Ing. Juraj Danko

Zhotoviteľ

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                       |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|-----------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 14 025,91  | 8                   | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | Zariadenie staveniska |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 87 727,81  | 9                   | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Mimostav. doprava     |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 42 557,83  | 10                  | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Územné vplyvy         |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 25 427,10  | 11                  |                   |  | 0,00 | 16                             | Prevádzkové vplyvy    |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 5 262,76   |                     |                   |  |      | 17                             | Ostatné               |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 2 339,88   |                     |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu        |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 177 341,29 | 12                  | DN (r. 8-11)      |  | 0,00 | 19                             | VRN (r. 13-18)        |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 7 483,79   | 21                  | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady       |  | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |                |            |
|----|-----------------------|----------------|------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    |                | 184 825,08 |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH       | 0,00       |
| 25 | 20 %                  | 184 825,10 DPH | 36 965,02  |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) |                | 221 790,10 |

## E Prípochty a odpochty

|    |                       |  |      |
|----|-----------------------|--|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa |  | 0,00 |
| 28 | Kľzáva doložka        |  | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       |  | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance  
 Objednávateľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ:

Dátum: Ing. Juraj Danko  
 Projektant: 0,00000  
 Spracoval:

| Kód  | Popis                                   | Cena bez DPH      | DPH 20 %    | DPH 20 %         | Cena s DPH        |
|------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1    | 2                                       | 3                 | 4           | 5                | 6                 |
| 5,2  | Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance | 184 825,08        | 0,00        | 36 965,02        | 221 790,10        |
| 01   | SO 01 Dom DETSKÝ DOMOV                  | 102 649,21        | 0,00        | 20 529,84        | 123 179,05        |
| 01 1 | Stavebná časť                           | 77 176,08         | 0,00        | 15 435,22        | 92 611,30         |
| 01 2 | Zdravotechnika                          | 8 620,05          | 0,00        | 1 724,01         | 10 344,06         |
| 01 3 | Útredné kúrenie                         | 10 788,74         | 0,00        | 2 157,75         | 12 946,49         |
| 01 4 | Elektroinštalácia                       | 6 064,34          | 0,00        | 1 212,87         | 7 277,21          |
| 02   | SO 02 - Dom ŠPORTU A RELAXU             | 19 130,91         | 0,00        | 3 826,18         | 22 957,09         |
| 02 1 | Stavebná časť                           | 18 108,12         | 0,00        | 3 621,62         | 21 729,74         |
| 02 2 | Elektrické kúrenie                      | 430,92            | 0,00        | 86,18            | 517,10            |
| 02 3 | Elektroinštalácia                       | 591,87            | 0,00        | 118,37           | 710,24            |
| 03   | SO 03 Tvorivá dielňa                    | 13 337,24         | 0,00        | 2 667,45         | 16 004,69         |
| 03 1 | Stavebná časť                           | 11 571,72         | 0,00        | 2 314,34         | 13 886,06         |
| 03 2 | Elektrické kúrenie                      | 258,33            | 0,00        | 51,67            | 310,00            |
| 03 3 | Elektroinštalácia                       | 1 507,19          | 0,00        | 301,44           | 1 808,63          |
| 04   | SO 04 Skleník, kompostovisko            | 3 744,94          | 0,00        | 748,99           | 4 493,93          |
| 05   | SO 05 Ihriská                           | 12 370,99         | 0,00        | 2 474,20         | 14 845,19         |
| 06   | SO 06 Terénne a sadové úpravy           | 18 919,33         | 0,00        | 3 783,87         | 22 703,20         |
| 06 1 | Terénne úpravy                          | 12 605,91         | 0,00        | 2 521,18         | 15 127,09         |
| 06 2 | Sadové úpravy                           | 6 313,42          | 0,00        | 1 262,68         | 7 576,10          |
| 07   | SO 07 Vsaťovacie bloky                  | 5 278,21          | 0,00        | 1 055,64         | 6 333,85          |
| 08   | SO 08 Studňa                            | 3 679,10          | 0,00        | 735,82           | 4 414,92          |
| 09   | SO 09 - Oplotenie                       | 3 643,27          | 0,00        | 728,65           | 4 371,92          |
| 10   | SO 10 Asanacia objektov                 | 2 071,88          | 0,00        | 414,38           | 2 486,26          |
| 01   | Objekt č. 1 - Sklad                     | 1 306,82          | 0,00        | 261,36           | 1 568,18          |
| 02   | Objekt č. 2                             | 604,57            | 0,00        | 120,91           | 725,48            |
| 03   | Drobné objekty a konštrukcie            | 160,49            | 0,00        | 32,10            | 192,59            |
|      | <b>Celkom</b>                           | <b>184 825,08</b> | <b>0,00</b> | <b>36 965,02</b> | <b>221 790,10</b> |

[6]  
 [Redacted signature and stamp]

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

JKSO

Názov objektu SO 01 Dom DETSKÝ DOMOV

EČO

Názov časti Stavebná časť

Miesto

Sobrance

Objednávateľ

Projektant Ing. Juraj Danko

Zhotoviteľ PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

IČO

DIČ

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A                      |              |         |           | B                 |                   |      |    | C                            |      |  |  |
|------------------------|--------------|---------|-----------|-------------------|-------------------|------|----|------------------------------|------|--|--|
| Základné rozp. náklady |              |         |           | Doplnkové náklady |                   |      |    | Vedľajšie rozpočtové náklady |      |  |  |
| 1                      | HSV          | Dodávky | 516,36    | 8                 | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska        | 0,00 |  |  |
| 2                      |              | Montáž  | 35 588,98 | 9                 | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava            | 0,00 |  |  |
| 3                      | PSV          | Dodávky | 26 179,83 | 10                | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy                | 0,00 |  |  |
| 4                      |              | Montáž  | 14 574,91 | 11                |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy           | 0,00 |  |  |
| 5                      | "M"          | Dodávky | 0,00      |                   |                   |      | 17 | Ostatné                      | 0,00 |  |  |
| 6                      |              | Montáž  | 0,00      |                   |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu               | 0,00 |  |  |
| 7                      | ZRN (r. 1-6) |         | 76 860,08 | 12                | DN (r. 8-11)      | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)               | 0,00 |  |  |
| 20                     | HZS          |         | 316,00    | 21                | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady              | 0,00 |  |  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum

Zhotoviteľ

Dátum

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |               |
|----|-----------------------|---------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 77 176,08     |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH      |
| 25 | 20 %                  | 77 176,08 DPH |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 92 611,30     |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


Stavba: Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance  
Objekt: SO 01 Dom DETSKÝ DOMOV  
Časť: Stavebná časť  
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Dátum: 29.01.2015

| Kód     | Popis                               | Cena celkom      |
|---------|-------------------------------------|------------------|
| 1       | 2                                   | 3                |
| HSV     | Práce a dodávky HSV                 | 35 618,94        |
| 1       | Zemné práce                         | 16,24            |
| 3       | Zvislé a kompletne konštrukcie      | 2 765,49         |
| 6       | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 19 184,01        |
| 9       | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 12 925,83        |
| 99      | Presun hmôt HSV                     | 727,37           |
| PSV     | Práce a dodávky PSV                 | 41 241,14        |
| 711     | Izolácie proti vode a vlhkosti      | 2 063,92         |
| 712     | Izolácie striech                    | 3 992,95         |
| 713     | Izolácie tepelné                    | 2 958,93         |
| 762     | Konštrukcie tesárske                | 584,72           |
| 763     | Konštrukcie                         | 9,38             |
| 764     | Konštrukcie klampiarske             | 1 920,60         |
| 766     | Konštrukcie stolárske               | 18 235,51        |
| 767     | Konštrukcie doplnkové kovové        | 907,59           |
| 771     | Podlahy z dlaždíc                   | 3 340,37         |
| 775     | Podlahy vlysové a parketové         | 2 295,47         |
| 776     | Podlahy povlakové                   | 1 007,59         |
| 781     | Dokončovacie práce a obklady        | 2 171,25         |
| 784     | Dokončovacie práce                  | 1 356,20         |
| 786     | Dokončovacie práce                  | 396,66           |
| Ostatné | Ostatné                             | 316,00           |
| O       | OSTATNE                             | 316,00           |
|         | <u>Celkom</u>                       | <u>77 176,08</u> |

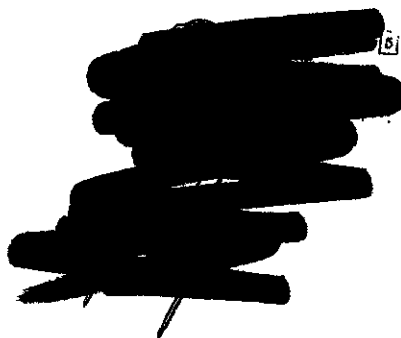A large, dark, handwritten signature or stamp is located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized signature or a stamp, but the details are obscured by the dark ink.

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance  
 Objekt: SO 01 Dom DIETSKY DOMOV  
 Časť: Stavebná časť  
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Dátum: 29.01.2015

| P.Č.                      | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                               | M.J. | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|---------------------------|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                                                                   | 6    | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D HSV Práce a dodávky HSV |    |     |             |                                                                                                                                                     |      |                 |                 |             |            |
| D                         | D  | 1   |             | Zemné práce                                                                                                                                         |      |                 |                 | 35 618,94   |            |
| 1                         | K  | PK  | 132211101   | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                                 | m3   | 0,335           | 38,36           | 16,24       | 20,0       |
| 2                         | K  | PK  | 132211119   | Príplatok za ľepivosť pri hĺbení rýh š. do 600 mm ručným náradím v hĺbke tr. 3                                                                      | m3   | 0,335           | 7,67            | 2,57        | 20,0       |
| 3                         | K  | PK  | 174101001   | Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                               | m3   | 0,335           | 2,46            | 0,82        | 20,0       |
| D                         | D  | 3   |             | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                                                      |      |                 |                 | 2 765,49    |            |
| 4                         | K  | PK  | 314231426   | Ukončovacie prvky komínov komínová stieška - jednopriechod - nerez                                                                                  | ks   | 3,000           | 87,60           | 262,80      | 20,0       |
| 5                         | K  | PK  | 314295055   | Komínové teleso jednopriechodový Dn 20cm                                                                                                            | m    | 4,500           | 107,91          | 485,60      | 20,0       |
| 6                         | K  | PK  | 314295224   | Komínový plášť jednopriechodový Dn 20cm                                                                                                             | ks   | 3,000           | 562,22          | 1 686,66    | 20,0       |
| 7                         | K  | PK  | 314295764   | Prefabrikovaná krátkorcová doska bez veľrežej šachty, jednopriechodový Dn 20cm                                                                      | ks   | 3,000           | 77,48           | 232,44      | 20,0       |
| 8                         | K  | PK  | 317162102   | Keramikový predpätý prekklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm                                                                          | ks   | 2,000           | 10,76           | 21,52       | 20,0       |
| 9                         | K  | PK  | 340238236   | Zamurovanie otvorov pl do 1 m2 v priečkach alebo stenách z porobetonových tvárnic hr. 375 mm                                                        | m2   | 1,174           | 36,68           | 43,06       | 20,0       |
| 10                        | K  | PK  | 342273125   | Priečky PORFIX 500x250x125 hr.125 mm                                                                                                                | m2   | 2,097           | 15,93           | 33,41       | 20,0       |
| D                         | D  | 6   |             | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                                                  |      |                 |                 | 19 184,01   |            |
| 11                        | K  | PK  | 612462050   | Vnútorná omietka stien jadrová - ostenia okien a dverí                                                                                              | m2   | 40,792          | 8,31            | 257,40      | 20,0       |
| 12                        | K  | PK  | 612462117   | Vnútorná omietka stien a stropov štuková , cementová, štuková stierka                                                                               | m2   | 733,689         | 4,25            | 3 118,18    | 20,0       |
| 13                        | K  | PK  | 612465115   | Príprava podkladu, Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýšenie prínavosti                                                                        | m2   | 733,689         | 0,38            | 425,54      | 20,0       |
| 14                        | K  | PK  | 612467217   | Vnútorný sanačný systém stien, sanačná omietka jednovrstvová, hr. 20 mm                                                                             | m2   | 52,258          | 11,81           | 617,17      | 20,0       |
| 15                        | K  | PK  | 612481119   | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou                                                                                                | m2   | 14,194          | 5,63            | 79,91       | 20,0       |
| 16                        | K  | PK  | 622421100   | Vonkajšia omietka vápenocementová stien, hrubá jadrová, hr. 20 mm, zmlt. do 2,0 mm ručné spracovanie                                                | m2   | 75,000          | 11,02           | 826,50      | 20,0       |
| 17                        | K  | PK  | 622451122   | Vonkajšia a vnútorná omietka cementová stien + prevzdušňovací plastifikátor                                                                         | m2   | 67,779          | 4,75            | 321,95      | 20,0       |
| 18                        | K  | PK  | 622462524   | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková zmltlosť 2,00mm                                                                                     | m2   | 24,903          | 19,84           | 494,08      | 20,0       |
| 19                        | K  | PK  | 622462543   | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová s ryhovancou štruktúrou hr.zma 2,00mm od toho istého výrobcu ako KZS                               | m2   | 341,994         | 10,29           | 3 519,12    | 20,0       |
| 20                        | K  | PK  | 622481119   | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextilnou mriežkou                                                                                                | m2   | 5,920           | 5,63            | 33,33       | 20,0       |
| 21                        | K  | PK  | 625250009   | Kontaktný zátepľovací systém MultiTherm NEO - BASF , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm, prípadne iný ekvivalentný certifikovaný KZS         | m2   | 15,576          | 17,29           | 269,31      | 20,0       |
| 22                        | K  | PK  | 625250010   | Kontaktný zátepľovací systém MultiTherm NEO - BASF , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 50 mm, prípadne iný ekvivalentný certifikovaný KZS         | m2   | 22,711          | 18,79           | 426,74      | 20,0       |
| 23                        | K  | PK  | 625250015   | Kontaktný zátepľovací systém MultiTherm NEO - BASF , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 100 mm, prípadne iný ekvivalentný certifikovaný KZS        | m2   | 288,414         | 23,62           | 6 812,34    | 20,0       |
| 24                        | K  | PK  | 625250028   | Kontaktný zátepľovací systém ostenia MultiTherm NEO - BASF , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm, prípadne iný ekvivalentný certifikovaný KZS | m2   | 10,293          | 19,60           | 201,74      | 20,0       |
| 25                        | K  | PK  | 625250070   | Doteplenie konštrukcie atiky Polystyrenom EPS 100 s.s prikotvením, bez vrchnej výstužnej vrstvy hr. izolantu 50 mm                                  | m2   | 21,748          | 18,13           | 394,29      | 20,0       |

|    |   |            |                                                                                                                           |    |           |       |           |      |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|------|
| 26 | K | 625250150  | Doteplenie vonk. konštrukcie, ...z povrchovej úpravy, systém XPS, lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izolantu 20 mm    | m2 | 0,261     | 16,44 | 4,29      | 20,0 |
| 27 | K | 625250151  | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izolantu 30 mm     | m2 | 4,404     | 18,37 | 80,90     | 20,0 |
| 28 | K | 625250153  | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, lepený celoplošne bz prikotvenia, hr. izolantu 50 mm     | m2 | 0,261     | 24,62 | 8,43      | 20,0 |
| 29 | K | 625250156  | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, lepený rámovno s prikotvením, hr. izolantu 100 mm        | m2 | 22,254    | 34,56 | 769,10    | 20,0 |
| 30 | K | 631312141  | Doplnenie existujúcich mazaanín prosým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaaninách                              | m3 | 0,100     | 93,73 | 9,37      | 20,0 |
| 31 | K | 632450207  | Betónový poter, podlahová hmota do 20 Mpa, hr. 30 - 40 mm                                                                 | m2 | 9,767     | 14,27 | 139,38    | 20,0 |
| 32 | K | 632450225  | Poter na balkóny s polypropylénovými vláknami, hr. 20 - 30 mm                                                             | m2 | 7,667     | 20,67 | 158,48    | 20,0 |
| 33 | K | 632450233  | Poter na balkóny s polypropylénovými vláknami, hr. 60 - 70 mm                                                             | m2 | 2,440     | 44,32 | 108,14    | 20,0 |
| 34 | K | 642942111  | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2                                                                 | ks | 4,000     | 7,86  | 30,64     | 20,0 |
| 35 | M | 5533198400 | Zárubeň oceľová CgU 80x197x18cm L                                                                                         | ks | 2,000     | 20,77 | 41,54     | 20,0 |
| 36 | M | 5533194500 | Zárubeň oceľová CgU 80x197x10cm P                                                                                         | ks | 1,000     | 18,15 | 18,15     | 20,0 |
| 37 | M | 5533198000 | Zárubeň oceľová CgU 80x197x16cm L                                                                                         | ks | 1,000     | 19,99 | 19,99     | 20,0 |
|    | D | 9          | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                       |    |           |       | 12 925,83 |      |
| 38 | K | 941941031  | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m                           | m2 | 482,790   | 1,37  | 634,02    | 20,0 |
| 39 | K | 941941191  | Príprtok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                    | m2 | 1 388,370 | 1,02  | 1 416,14  | 20,0 |
| 40 | K | 953948111  | Príslušenstvo k zateplovaciemu systému, rohový AL profil s integrovanou tkaninou - AL 100x100                             | m  | 114,030   | 1,97  | 224,64    | 20,0 |
| 41 | K | 953986121  | Príslušenstvo k zateplovaciemu systému, okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m                | m  | 80,000    | 3,58  | 286,40    | 20,0 |
| 42 | K | 953996141  | Príslušenstvo k zateplovaciemu systému, rohový profil s odkvapničkou a integrovanou tkaninou - 100x100 príznaný vo fasáde | m  | 40,500    | 2,72  | 110,16    | 20,0 |
| 43 | K | 962031135  | Búranie priečok z tvárnic alebo priečkových hr. do150 mm, -0,11500t                                                       | m2 | 0,630     | 1,20  | 0,76      | 20,0 |
| 44 | K | 962032631  | Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akákoľvek malitu x, -1,63300t                                             | m3 | 1,259     | 19,10 | 24,05     | 20,0 |
| 45 | K | 962081110  | Sanácia muriva - injekcia muriva (BotrochshlammeVIM)                                                                      | m  | 32,170    | 62,81 | 2 020,60  | 20,0 |
| 46 | K | 963023711  | Vybúranie schodiskových stupňov obých, rovných alebo šikmých zo steny tehlovej, -0,35700t                                 | m  | 4,600     | 10,47 | 48,16     | 20,0 |
| 47 | K | 965041441  | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaanín,škarabetón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t              | m3 | 41,414    | 27,44 | 1 136,40  | 20,0 |
| 48 | K | 965042141  | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 0,746     | 55,25 | 41,22     | 20,0 |
| 49 | K | 965081712  | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xyolít., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t                         | m2 | 67,493    | 1,32  | 89,09     | 20,0 |
| 50 | K | 965081812  | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, žadlicových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t                 | m2 | 41,350    | 2,31  | 96,52     | 20,0 |
| 51 | K | 968062254  | Vybúranie kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t                                                          | m2 | 2,310     | 3,52  | 8,13      | 20,0 |
| 52 | K | 968062354  | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t                                     | m2 | 6,510     | 7,24  | 47,13     | 20,0 |
| 53 | K | 968062355  | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t                                     | m2 | 7,560     | 4,90  | 37,04     | 20,0 |
| 54 | K | 968062356  | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t                                     | m2 | 14,661    | 3,59  | 52,63     | 20,0 |
| 55 | K | 968063455  | Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t                                                                           | m2 | 33,081    | 3,29  | 108,84    | 20,0 |
| 56 | K | 978011161  | Otlčenie omietok vnútorných vápených alebo vápenocementových -0,02000t                                                    | m2 | 52,187    | 1,03  | 53,75     | 20,0 |
| 57 | K | 978011191  | Otlčenie omietok vnútorných vápených alebo vápenocementových -0,05000t - ostena okien a dverí                             | m2 | 40,792    | 2,02  | 82,40     | 20,0 |



|    |   |     |            |                                                                                                                                               |    |           |       |           |      |
|----|---|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|------|
| 58 | K | PK  | 978038171  | Očistenie šľachtitých a pod., omlietok vonkajších brzdilových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t                                                  | m2 | 75,000    | 1,21  | 90,75     | 20,0 |
| 59 | K | PK  | 978059631  | Odsekatie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,08800t                                                                      | m2 | 58,410    | 2,20  | 128,50    | 20,0 |
| 60 | K | PK  | 978059631  | Odsekatie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08800t                                                                      | m2 | 31,027    | 2,86  | 88,74     | 20,0 |
| 61 | K | PK  | 979011131  | Zvislá doprava suliiny po schodoch ručne do 3,5 m                                                                                             | t  | 100,606   | 13,14 | 1 321,96  | 20,0 |
| 62 | K | PK  | 979011201  | Plastový skiz na stavebnú súť výšky do 10 m                                                                                                   | m  | 12,400    | 20,31 | 251,84    | 20,0 |
| 63 | K | PK  | 979011231  | Demontáž skizu na stavebnú súť výšky do 10 m                                                                                                  | m  | 12,400    | 4,60  | 57,04     | 20,0 |
| 64 | K | PK  | 979081111  | Odvoz suliiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km                                                                                            | t  | 100,606   | 9,30  | 936,64    | 20,0 |
| 65 | K | PK  | 979081121  | Odvoz suliiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                | t  | 2 716,362 | 0,33  | 896,40    | 20,0 |
| 66 | K | PK  | 979089012  | Poplatok za skladovanie - bačón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné                                                                             | t  | 100,606   | 13,11 | 1 318,94  | 20,0 |
| 67 | K | PK  | 979089612  | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demoliácií (17 09), ostatné                                                                 | t  | 100,606   | 13,11 | 1 318,94  | 20,0 |
|    | D |     | 99         | Presun hmôt HSV                                                                                                                               |    |           |       | 727,37    |      |
| 68 | K | PK  | 998281111  | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                             | t  | 32,501    | 22,38 | 727,37    | 20,0 |
|    | D |     | PSV        | Práce a dodávky PSV                                                                                                                           |    |           |       | 41 241,14 |      |
|    | D |     | 711        | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                                                                |    |           |       | 2 063,92  |      |
| 69 | M | MAT | 2456000064 | Samol. tes. pás 100 mm20 m, butylový pás používaný na suchú montáž balkónového profilu, bal. 20m, spoj. 1mb pásu/1bm                          | m  | 13,800    | 2,77  | 38,23     | 20,0 |
| 70 | K | PK  | 711123131  | Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na ploche vodorovnej na báze cementu                                                         | m2 | 20,135    | 12,08 | 243,23    | 20,0 |
| 71 | K | PK  | 711123131  | Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na ploche vodorovnej na báze cementu                                                         | m2 | 4,890     | 12,08 | 56,66     | 20,0 |
| 72 | K | PK  | 711123141  | Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na ploche zvislej nabáza cementu                                                             | m2 | 19,520    | 12,54 | 244,78    | 20,0 |
| 73 | M | MAT | 2353201300 | Elastická tesniaca páska                                                                                                                      | m  | 19,720    | 2,76  | 54,43     | 20,0 |
| 74 | K | PK  | 711123141  | Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na ploche zvislej nabáza cementu                                                             | m2 | 21,560    | 12,54 | 270,36    | 20,0 |
| 75 | K | PK  | 711132101  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho                                                                                 | m2 | 10,981    | 0,17  | 1,87      | 20,0 |
| 76 | M | MAT | 000100     | Geotextília Nopové fólie                                                                                                                      | m2 | 13,177    | 1,73  | 22,80     | 20,0 |
| 77 | M | MAT | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová 300 g                                                                                                     | m2 | 13,177    | 0,79  | 10,41     | 20,0 |
| 78 | K | PK  | 711463301  | Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej lliakovej vode na ploche zvislej (Vantex BB 75 4 kg/m2) - sanacia muriva, prípadne ekvivalentne iná | m2 | 67,749    | 16,38 | 1 109,73  | 20,0 |
| 79 | K | PK  | 998711102  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                           | t  | 0,547     | 20,87 | 11,42     | 20,0 |
|    | D |     | 712        | Izolácie striech                                                                                                                              |    |           |       | 3 992,96  |      |
| 80 | K | PK  | 712311101  | Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným                                                         | m2 | 108,825   | 0,43  | 46,79     | 20,0 |
| 81 | M | MAT | 1116331101 | Penetračný náter                                                                                                                              | kg | 32,648    | 8,19  | 267,39    | 20,0 |
| 82 | K | PK  | 712341759  | Zhotovenie povlakovkej krytiny stiech plochých do 10° piesni priľavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy                               | m2 | 108,825   | 4,18  | 454,89    | 20,0 |
| 83 | M | MAT | 6283321713 | Pás hydroizolačný, modifikované natavovacie asfaltové pásy podkladný pás, parozábrana                                                         | m2 | 125,149   | 7,14  | 893,56    | 20,0 |
| 84 | K | PK  | 712371801  | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne                                                       | m2 | 145,826   | 4,33  | 631,43    | 20,0 |
| 85 | M | MAT | 2833000150 | PVC fólia 1,50 mm šedá                                                                                                                        | m2 | 193,325   | 5,65  | 922,79    | 20,0 |
| 86 | K | PK  | 712391171  | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie podklad. vrstvy                                                  | m2 | 145,826   | 1,94  | 282,90    | 20,0 |
| 87 | M | MAT | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová 300 g                                                                                                     | m2 | 145,826   | 0,79  | 115,20    | 20,0 |
| 88 | K | PK  | 712391176  | Zhotov. povlak. krytiny stiech plochých do 10° ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami                                                  | ks | 300,000   | 0,33  | 99,00     | 20,0 |
| 89 | M | MAT | ponuka     | Kotva FDD, Kotva teleskopická                                                                                                                 | ks | 300,000   | 0,93  | 279,00    | 20,0 |
|    | D |     | 713        | Izolácie tepelné                                                                                                                              |    |           |       | 2 958,93  |      |
| 90 | K | PK  | 713122111  | Montáž tepelnej izolácie doskami podlah, jednovrstvová                                                                                        | m2 | 7,700     | 0,56  | 4,31      | 20,0 |

**11**

|     |   |     |             |                                                                                                                                             |    |         |        |      |
|-----|---|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------|
| 91  | M | MAT | 2837650030  | Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm                                                                                    | m2 | 8,45    | 86,37  | 20,0 |
| 92  | K | PK  | 713141151   | Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho                                                                     | m2 | 0,72    | 216,63 | 20,0 |
| 93  | M | MAT | 2837650290  | Styrodur 3035 CS Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 120mm                                                                                  | m2 | 6,603   | 133,58 | 20,0 |
| 94  | M | MAT | 2837650281  | Styrodur 3035 CS Extrudovaný polystyrén - XPS spádový                                                                                       | m3 | 0,370   | 78,92  | 20,0 |
| 95  | M | MAT | 2837653501  | spádová doska spádový penový polystyrén 100S                                                                                                | m3 | 10,967  | 104,11 | 20,0 |
| 96  | M | MAT | 2837653422  | EPS Roof 100S penový polystyrén                                                                                                             | m3 | 18,879  | 62,05  | 20,0 |
| 97  | M | MAT | 020030      | EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 50 mm                                                                                                | m2 | 2,577   | 6,07   | 20,0 |
| 98  | K | PK  | 713142141   | Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová do cementovej malty                                                                 | m2 | 13,195  | 3,44   | 20,0 |
| 99  | M | MAT | 2837650010  | Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm                                                                                    | m2 | 13,459  | 5,40   | 20,0 |
| 100 | K | PK  | 998713102   | Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                          | t  | 0,554   | 22,03  | 20,0 |
| 101 | K | PK  | 762331811   | Konštrukcie tesárske                                                                                                                        | m  | 18,255  | 0,95   | 20,0 |
| 102 | K | PK  | 762331812   | Demontáž väzaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez, plochy do 120 cm2, - 0,00800t                                              | m  | 154,520 | 1,19   | 20,0 |
| 103 | K | PK  | 762341210   | Demontáž väzaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez, plochy 120 - 224 cm2, - 0,01400t                                           | m2 | 40,956  | 2,61   | 20,0 |
| 104 | M | MAT | 6072628101  | Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrúbky na zraz hr. do 32 m                                                                         | m2 | 7,854   | 2,83   | 20,0 |
| 105 | M | MAT | 6072628106  | Doska drevoštiepková OSB 3 do vihkého prostrediahr. 10 mm (2500x1250mm)                                                                     | m2 | 10,098  | 6,23   | 20,0 |
| 106 | M | MAT | 6072628103  | Doska drevoštiepková OSB 3 do vihkého prostrediahr. 25 mm (2500x1250mm)                                                                     | m2 | 23,004  | 4,14   | 20,0 |
| 107 | K | PK  | 762341811   | Doska drevoštiepková OSB 3 do vihkého prostrediahr. 15 mm (2500x1250mm)                                                                     | m2 | 102,195 | 0,81   | 20,0 |
| 108 | K | PK  | 762395000   | Demontáž debnenia striech rovných, oblikových do 60°, z dosiek hrúbky, hoblovaných, - 0,01600t                                              | m3 | 0,700   | 21,92  | 20,0 |
| 109 | K | PK  | 763147112   | Spojovacie prostriedky pre debnenie - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty                                                             | m2 | 0,840   | 11,17  | 20,0 |
| 110 | K | PK  | 764311822   | Konštrukcie                                                                                                                                 | m2 | 110,759 | 0,73   | 20,0 |
| 111 | K | PK  | 764351820   | Obklad steny sadrokartónom, hr.konštrukcie 30 mm,doska RB 15,0 mm                                                                           | m  | 12,425  | 0,64   | 20,0 |
| 112 | K | PK  | 764410350   | Konštrukcie klampiarske                                                                                                                     | m  | 24,340  | 5,41   | 20,0 |
| 113 | K | PK  | 764410850   | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabuľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t                                                    | m  | 18,900  | 0,73   | 20,0 |
| 114 | K | PK  | 764422810   | Demontáž žlabov pododkrap, štvorhraných rovných, oblikových, do 30° rš 400 mm, - 0,00390t                                                   | m  | 12,685  | 0,84   | 20,0 |
| 115 | K | PK  | 764430840   | Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rchov rš 330 mm                                                                      | m  | 41,100  | 0,73   | 20,0 |
| 116 | K | PK  | 764451802   | Demontáž oplechovania rš od 100 do 330 mm, -0,00135t                                                                                        | m  | 12,000  | 0,46   | 20,0 |
| 117 | K | PK  | 764721113-1 | Demontáž oplechovania rš od 600 do 800 mm, -0,00395t                                                                                        | m  | 30,600  | 6,01   | 20,0 |
| 118 | K | PK  | 764721113-2 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuraviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t                                                                    | m  | 41,700  | 6,01   | 20,0 |
| 119 | K | PK  | 764721193   | Demontáž oplechovania rš od 500 do 800 mm, -0,00338t                                                                                        | m  | 13,800  | 6,69   | 20,0 |
| 120 | M | MAT | 2456000043  | Oplechovanie rš od 800 do 1000 mm, -0,00338t                                                                                                | m  | 13,800  | 6,16   | 20,0 |
| 121 | K | PK  | 764731110   | Oplechovanie rš od 1000 do 1200 mm, -0,00338t                                                                                               | m  | 21,500  | 4,36   | 20,0 |
| 122 | K | PK  | 764731111-1 | Montáž oplechovania balkóna do rš 250 mm                                                                                                    | m  | 102,320 | 4,53   | 20,0 |
| 123 | K | PK  | 764731112   | Balkonový profil šedý elox.hli. klampiarsky prvok priamy na oplechovanie okapov balkóna (terasy) ,bal.1ks=2m,spot.0,5 kusa/1bm oplechovania | m  | 7,900   | 6,69   | 20,0 |
| 124 | K | PK  | 764751112   | Oplechovanie múrov VIPLANYL rš 70 mm-K6                                                                                                     | m  | 11,500  | 12,25  | 20,0 |
| 125 | K | PK  | 764751132   | Oplechovanie múrov VIPLANYL rš 100 mm - K4,K5                                                                                               | ks | 4,000   | 13,74  | 20,0 |
| 126 | K | PK  | 764761122   | Oplechovanie múrov rš 145 mm-K7                                                                                                             | m  | 12,800  | 13,59  | 20,0 |
| 127 | K | PK  | 764761172   | Odpadné rúry kruhové rovné D 100 mm, povrchová úprava polyester                                                                             | ks | 4,000   | 3,95   | 20,0 |
| 128 | K | PK  | 764761232   | Odpadné rúry koleno D 100 mm, povrchová úprava polyester                                                                                    | ks | 2,000   | 10,30  | 20,0 |





|     |   |     |            |                                                                                                        |    |         |           |      |
|-----|---|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|------|
| 129 | K | PK  | 968784102  | Presun hmotí pre konštrukcie kúpiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                 | t  | 40,09   | 11,99     | 20,0 |
|     | D |     | 766        | Konštrukcie stolárske                                                                                  |    |         | 18 235,51 |      |
| 130 | K | PK  | 766411821  | Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01000t                                            | m2 | 49,820  | 3,76      | 20,0 |
| 131 | K | PK  | 766411822  | Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t                                       | m2 | 49,820  | 0,67      | 20,0 |
| 132 | K | PK  | 766621262  | Montáž okna kompletizovaného jednoducho do zamurovaného okenného rámu, pevné do 0,81 m2 - kuchynä      | ks | 1,000   | 8,58      | 20,0 |
| 133 | M | MAT | 6114144400 | Drevené okno jednokridlové otváracie výšky/šírky 600/ 600 mm                                           | ks | 1,000   | 157,21    | 20,0 |
| 134 | K | PK  | 766621265  | Montáž okna, balkónových dverí a vstupných dverí - STN 73 3134                                         | m  | 121,600 | 11,69     | 20,0 |
| 135 | M | MAT | 6114144500 | Drevené okno EURO IV 88 jednokridlové otváracie-sklonné výšky/šírky 550/700 mm - O1                    | ks | 6,000   | 197,50    | 20,0 |
| 136 | M | MAT | 6114147400 | Drevené okno EURO IV 78/ IV 88 jednokridlové otváracie-sklonné výšky/šírky 850/ 600 mm - O2            | ks | 9,000   | 276,50    | 20,0 |
| 137 | M | MAT | 6114147000 | Drevené okno EURO IV 78/ IV 88 jednokridlové otváracie-sklonné výšky/šírky 800/1200 mm - O3            | ks | 2,000   | 347,60    | 20,0 |
| 138 | M | MAT | 6114154000 | Drevené okno EURO IV 78/ IV 88 jednokridlové otváracie-sklonné výšky/šírky 1500/1160 mm - O4           | ks | 1,000   | 504,81    | 20,0 |
| 139 | M | MAT | 6114155301 | Drevené okno EURO IV 78/ IV 88 jednokridlové otváracie-sklonné výšky/šírky 1550/1500 mm - O5           | ks | 1,000   | 575,12    | 20,0 |
| 140 | M | MAT | 6114163800 | Drevené okno EURO IV 78/ IV 88 dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklonné výšky/šírky 1600/2065 mm - O6 | ks | 2,000   | 1 017,52  | 20,0 |
| 141 | M | MAT | 6114163801 | Drevené okno EURO IV 78/ IV 88 dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklonné výšky/šírky 1600/2400 mm - O7 | ks | 1,000   | 1 224,50  | 20,0 |
| 142 | M | MAT | 6114155000 | Drevené okno EURO IV 78/ IV 88 jednokridlové otváracie-sklonné výšky/šírky 1600/1200 mm - O8           | ks | 2,000   | 515,08    | 20,0 |
| 143 | M | MAT | 6114165600 | Balkónové Dvere EURO IV 78/ IV 88 jednokridlové otváracie, otváracie-sklonné 2300/ 870 mm - O9         | ks | 2,000   | 563,27    | 20,0 |
| 144 | M | MAT | 6114155300 | Drevené okno EURO IV 78/ IV 88 jednokridlové otváracie-sklonné výšky/šírky 1600/1500 mm - O5           | ks | 1,000   | 570,38    | 20,0 |
| 145 | M | MAT | 6114164101 | Vchodové dvere euro plné - D1                                                                          | ks | 1,000   | 466,10    | 20,0 |
| 146 | K | PK  | 766661112  | Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové       | ks | 4,000   | 3,77      | 20,0 |
| 147 | M | MAT | 6116017100 | Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefa                                               | ks | 3,000   | 55,18     | 20,0 |
| 148 | M | MAT | 6116011100 | Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm prefa                                               | ks | 1,000   | 49,94     | 20,0 |
| 149 | K | PK  | 766661112  | Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové       | ks | 18,000  | 3,77      | 20,0 |
| 150 | M | MAT | 6117103106 | Dvere vnútorné, laminátované M10, plné, voššina, š.80, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.CPLNO10                  | ks | 12,000  | 98,75     | 20,0 |
| 151 | M | MAT | 6117103107 | Dvere vnútorné, laminátované M13, 1/3 presklenie, voššina, š.80, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.CPLNO13        | ks | 6,000   | 104,28    | 20,0 |
| 152 | K | PK  | 766694111  | Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm                                     | ks | 17,000  | 3,22      | 20,0 |
| 153 | M | MAT | 6119000830 | Vnútorné parapetné dosky z drevotriesky laminovanej, š.250mm ostatné farby                             | m  | 10,890  | 8,73      | 20,0 |
| 154 | K | PK  | 766694112  | Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm                                   | ks | 7,000   | 4,41      | 20,0 |
| 155 | M | MAT | 6119000830 | Vnútorné parapetné dosky z drevotriesky laminovanej, š.250mm ostatné farby                             | m  | 8,660   | 8,73      | 20,0 |
| 156 | K | PK  | 766694113  | Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm                                   | ks | 3,000   | 5,99      | 20,0 |
| 157 | M | MAT | 6119000830 | Vnútorné parapetné dosky z drevotriesky laminovanej, š.250mm ostatné farby                             | m  | 6,530   | 8,73      | 20,0 |
| 158 | K | PK  | 766695212  | Montáž prahu dverí, jednokridlových                                                                    | ks | 22,000  | 2,46      | 20,0 |
| 159 | M | MAT | 6118711000 | Prah dubový dĺžky 62 šírky 5 cm                                                                        | ks | 1,000   | 1,48      | 20,0 |
| 160 | M | MAT | 6118715000 | Prah dubový dĺžky 82 šírky 5 cm                                                                        | ks | 3,000   | 1,90      | 20,0 |
| 161 | M | MAT | 6119800957 | Lišta prechodová, PR3 sruktovací, šírka 28 mm,s hladkým povrchom, striebro, zlato, šampaň              | m  | 13,100  | 1,97      | 20,0 |
| 162 | K | PK  | 766702111  | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm                                  | ks | 18,000  | 27,76     | 20,0 |



|     |   |     |             |                                                                                                                                                  |    |         |        |          |      |
|-----|---|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|------|
| 163 | M | MAT | 6117103142  | Zárubňa vnútorná, normal, lamina, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.ZCPLJK17                                                   | ks | 18,000  | 79,00  | 1 422,00 | 20,0 |
| 164 | K | PK  | 768812820   | Demontáž kuchynskej linky drevenej alebo kovovej do 1500 mm, -0,13100t                                                                           | ks | 1,000   | 13,43  | 13,43    | 20,0 |
| 165 | K | PK  | 768812890   | Príslušenstvo za každých ďalších 1000 mm šírky horných skriek                                                                                    | ks | 2,000   | 3,38   | 6,76     | 20,0 |
| 166 | K | PK  | 988766102   | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                            | t  | 2,456   | 23,14  | 56,83    | 20,0 |
| 167 | K | PK  | 767161110   | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                     |    |         |        | 907,59   |      |
| 168 | M | MAT | 5534666701  | Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg - Z2                                                         | m  | 7,170   | 2,19   | 15,70    | 20,0 |
| 169 | K | PK  | 767221110   | Zábradlie Z2 vrátane montážneho materiálu                                                                                                        | ks | 1,000   | 355,50 | 355,50   | 20,0 |
| 170 | M | MAT | 5534666700  | Montáž zábradlí schodisk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg                                                                 | m  | 4,900   | 2,03   | 9,95     | 20,0 |
| 171 | K | PK  | 767834102   | Zábradlie schodiskové - Z1                                                                                                                       | ks | 1,000   | 213,30 | 213,30   | 20,0 |
| 172 | M | MAT | 553pc       | Montáž ochranného koša zväzím                                                                                                                    | m  | 5,625   | 3,77   | 21,21    | 20,0 |
| 173 | K | PK  | 767998801-1 | Ochranný koš rebrika - Z3                                                                                                                        | ks | 1,000   | 221,20 | 221,20   | 20,0 |
| 174 | K | PK  | 767998801-2 | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, - 0,00100t - prestrešenie zadného vstupu so zábradlím | kg | 50,000  | 0,96   | 48,00    | 20,0 |
| 175 | K | PK  | 998767102   | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, - 0,00100t - stĺpy zábradlia balkóna                  | kg | 15,000  | 0,96   | 14,40    | 20,0 |
| 176 | D |     | 771         | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                            | t  | 0,293   | 28,44  | 8,33     | 20,0 |
| 177 | M | MAT | 5976498250  | Podlahy z dlaždíc                                                                                                                                |    |         |        | 3 340,37 |      |
| 178 | K | PK  | 771441019   | Montáž obkladov schodisk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých                                                                    | m2 | 8,550   | 13,16  | 112,52   | 20,0 |
| 179 | M | MAT | 5976498250  | Dlaždice keramické                                                                                                                               | m2 | 8,721   | 18,57  | 161,95   | 20,0 |
| 180 | K | PK  | 771441019-1 | Montáž soklikov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných                                                            | m  | 27,380  | 2,35   | 64,34    | 20,0 |
| 181 | M | MAT | 5976498320  | Dlaždice keramické                                                                                                                               | m2 | 8,378   | 18,57  | 155,58   | 20,0 |
| 182 | K | PK  | 771441029   | Montáž soklikov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných                                                            | m  | 19,590  | 2,95   | 57,79    | 20,0 |
| 183 | M | MAT | 5976498250  | Dlaždice keramické - gres                                                                                                                        | m2 | 6,793   | 12,17  | 82,67    | 20,0 |
| 184 | K | PK  | 771571132   | Montáž soklikov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. schodiskových šikmých                                                                 | m  | 11,648  | 6,24   | 72,68    | 20,0 |
| 185 | M | MAT | 5976498250  | Dlaždice keramické                                                                                                                               | m2 | 3,570   | 18,57  | 66,29    | 20,0 |
| 186 | K | PK  | 771571132-1 | Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých v obmedz. priest., protiskiz. alebo reliéfových do malty                                            | m2 | 67,120  | 11,94  | 801,41   | 20,0 |
| 187 | M | MAT | 5976498320  | Dlaždice keramické                                                                                                                               | m2 | 68,462  | 18,57  | 1 271,34 | 20,0 |
| 188 | K | PK  | 998771102   | Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých v obmedz. priest., protiskiz. alebo reliéfových do malty - terasa, balkon                           | m2 | 19,770  | 8,67   | 171,41   | 20,0 |
| 189 | K | PK  | 775511800   | Dlaždice keramické - gres                                                                                                                        | m2 | 20,165  | 12,17  | 245,41   | 20,0 |
| 190 | K | PK  | 77552001    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                | t  | 5,958   | 12,92  | 76,98    | 20,0 |
| 191 | M | MAT | 6119800100  | Podlahy výškové a parketové                                                                                                                      |    |         |        | 2 295,47 |      |
| 192 | M | MAT | 6119801000  | Demontáž podláh výškových a parketových tabúl lepených vrátane list. -0,02500t                                                                   | m2 | 36,720  | 1,37   | 50,31    | 20,0 |
| 193 | K | PK  | 77552012    | Zhotovenie plávajúcej podlahy, z laminátových parkiet, na zámkový "click"                                                                        | m2 | 107,310 | 2,70   | 289,74   | 20,0 |
| 194 | M | MAT | 6119800954  | Laminátové parkety hr. min. 7 mm                                                                                                                 | m2 | 96,233  | 11,12  | 1 070,11 | 20,0 |
| 195 | K | PK  | 77552111    | Plávajúca koroková podlaha CLIK                                                                                                                  | m2 | 12,511  | 25,74  | 322,03   | 20,0 |
| 196 | K | PK  | 998775102   | Montáž obvodovej soklovej lišty plastovej pre plávajúcu podlahu click, pripojenej vrutmi s pretmeliním                                           | m  | 113,700 | 2,16   | 245,59   | 20,0 |
| 197 | D |     | 776         | Lišta soklová, DÝHOVANÁ 22x60 a 22x40                                                                                                            | m  | 114,837 | 2,20   | 252,64   | 20,0 |
| 198 | K | PK  | 77552111    | Podložka vyrovnávacia a izolačná XPS hr. 3 mm pod plávajúce podlahy                                                                              | m2 | 105,774 | 0,41   | 43,37    | 20,0 |
| 199 | K | PK  | 998775102   | Presun hmôt pre podlahy výškové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                      | t  | 0,955   | 22,70  | 21,68    | 20,0 |
| 200 | D |     | 776         | Podlahy povlakové                                                                                                                                |    |         |        | 1 007,59 |      |

*[Handwritten signature]*

|     |   |     |            |                                                                                                                      |     |         |                  |      |
|-----|---|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------|
| 197 | K | PK  | 776411000  | Lepenie podlahových soklíkov $\approx$ do list                                                                       | m   | 0,60    | 3,93             | 20,0 |
| 198 | M | MAT | 2841291500 | Podlahovina z PVC/LINOLEUM                                                                                           | m2  | 11,46   | 7,66             | 20,0 |
| 199 | K | PK  | 776521100  | Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov                                                        | m2  | 2,63    | 34,53            | 20,0 |
| 200 | M | MAT | 2841291500 | Podlahovina z PVC/LINOLEUM                                                                                           | m2  | 13,524  | 154,99           | 20,0 |
| 201 | K | PK  | 776551830  | Sťahnutie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t                                                             | m2  | 56,350  | 3,38             | 20,0 |
| 202 | K | PK  | 776691001  | Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou sietkou hrúbky 3 mm, s min. pevnosťou 15 MPa                        | m2  | 124,360 | 713,83           | 20,0 |
| 203 | K | PK  | 776691005  | Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou sietkou hrúbky 5 mm, s min. pevnosťou 15 MPa                        | m2  | 9,070   | 80,54            | 20,0 |
| 204 | K | PK  | 988776102  | Presun hŕdiť pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                   | t   | 0,803   | 8,73             | 20,0 |
| 205 | K | PK  | 781441080  | Dokončovacie práce a obklady                                                                                         |     |         | 2 171,25         |      |
| 206 | M | MAT | 5678700050 | Montáž obkladov vnúť. a vonk. sietí z obkladačiek hutných alebo keram. do malty, v obmedz. priest., škar. biel. cem. | m2  | 69,162  | 1 452,40         | 20,0 |
| 207 | K | PK  | 784441111  | Obkladačky keramické                                                                                                 | m2  | 70,545  | 718,85           | 20,0 |
| 208 | K | PK  | 784452271  | Dokončovacie práce                                                                                                   | m2  | 502,689 | 1 356,20         | 20,0 |
| 209 | K | PK  | 786622111  | Malby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m                                      | m2  | 231,000 | 1 201,43         | 20,0 |
| 210 | K | PK  | 1          | Malby z malarských zmesí tekutých Primaflex, Superflex, Farnal jednofarebné dvojfas. výšky do 3,80 m                 | m2  | 18,92   | 154,77           | 20,0 |
|     | D |     | 786        | Dokončovacie práce                                                                                                   | m2  | 20,965  | 396,66           | 20,0 |
|     | D |     | Ostatné    | Lamelové žalúzie vnútorné                                                                                            | m2  | 316,00  | 396,66           | 20,0 |
|     | D | O   |            | Ostatné                                                                                                              |     |         | 316,00           |      |
|     | K | PK  | 1          | OSTATNE                                                                                                              | sub | 1,000   | 316,00           | 20,0 |
|     |   |     |            | Energetický certifikát v zmysle zákona č. 555/2005                                                                   |     |         | 316,00           |      |
|     |   |     |            | <b>Celkom</b>                                                                                                        |     |         | <b>77 176,08</b> |      |

**[REDACTED]**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                 |            |              |
|----------------|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| Názov stavby   | Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance         | JKSO       |              |
| Názov objektu  | SO 01 Dom DETSKÝ DOMOV                          | EČO        |              |
| Názov časti    | Zdravotechnika                                  | Miesto     | Sobrance     |
| Objednávateľ   |                                                 | IČO        | DIČ          |
| Projektant     | Ing. Juraj Danko                                |            |              |
| Zhotoviteľ     | PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov | 36 461 733 | SK2020007275 |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                       | Dňa        |              |
|                |                                                 | 29.01.2015 |              |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              |         |          | Základné rozp. náklady |                   |  | B    |    |                       | Doplňkové náklady |      |  | C |  |  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |
|----|--------------|---------|----------|------------------------|-------------------|--|------|----|-----------------------|-------------------|------|--|---|--|--|------------------------------|--|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 0,00     | 8                      | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 2  |              | Montáž  | 1 683,47 | 9                      | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava     |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 3 271,67 | 10                     | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15 | Územné vplyvy         |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 4  |              | Montáž  | 3 664,91 | 11                     |                   |  | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy    |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00     |                        |                   |  |      | 17 | Ostatné               |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 6  |              | Montáž  | 0,00     |                        |                   |  |      | 18 | VRN z rozpočtu        |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |         | 8 620,05 | 12                     | DN (r. 8-11)      |  | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)        |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 20 | HZS          |         | 0,00     | 21                     | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22 | Ostatné náklady       |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |


|                |  |          |  |    |                       |                    |           |
|----------------|--|----------|--|----|-----------------------|--------------------|-----------|
| Projektant     |  |          |  | D  |                       | Celkové náklady    |           |
|                |  |          |  | 23 | Štíčet 7, 12, 19-22   |                    | 8 620,05  |
| Dátum a podpis |  | Pečiatka |  | 24 | 20 %                  | 0,00 DPH           | 0,00      |
| Objednávateľ   |  |          |  | 25 | 20 %                  | 8 620,05 DPH       | 1 724,01  |
|                |  |          |  | 26 | Cena s DPH (r. 23-25) |                    | 10 344,06 |
|                |  |          |  | E  |                       | Prípočty a odpočty |           |
| Dátum a popis  |  | Pečiatka |  | 27 | Dodávky objednávateľa |                    | 0,00      |
| Zhotoviteľ     |  |          |  | 28 | Kízavá doložka        |                    | 0,00      |
|                |  |          |  | 29 | Zvýhodnenie + -       |                    | 0,00      |
| Dátum a podpis |  | Pečiatka |  |    |                       |                    |           |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance  
Objekt: SO 01 Dom DETSKÝ DOMOV  
Časť: Zdravotechnika  
JKSO:

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
Dátum: 29.01.2015

| Kód | Popis                               | Cena celkom     |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                                   | 3               |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 1 683,47        |
| 3   | Zvislé a kompletne konštrukcie      | 58,48           |
| 6   | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 287,90          |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 337,09        |
| PSV | Práce a dodávky PSV                 | 6 936,58        |
| 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia    | 865,25          |
| 722 | Zdravotechnika                      | 2 326,63        |
| 725 | Zdravotechnika                      | 3 744,70        |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>8 620,05</u> |

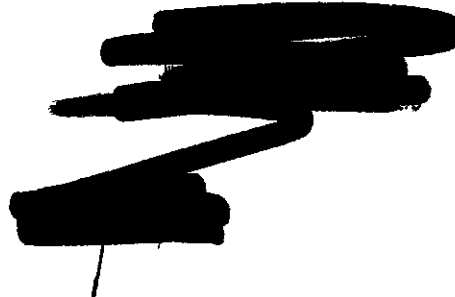

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance  
 Objekt: SO 01 Dom DETSKÝ DOMOV  
 Časť: Zdravotechnika  
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB Invest s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Dátum: 29.01.2015

| P.Č.                | TV | KČN | Kód položky | Popis                                                                                                 | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Satzba DPH |
|---------------------|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                     | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| Práce a dodávky HSV |    |     |             |                                                                                                       |    |                 |                 |             |            |
| D                   |    |     | 3           | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                        |    |                 |                 | 1 683,47    |            |
| 1                   | K  | PK  | 342272101   | Obrúvka z porobetonových tvárnic na MC-S a tenkovrst. maltu hr. 75, P2-500                            | m2 | 4,400           | 13,29           | 58,48       | 20,0       |
|                     | D  |     | 6           | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                    |    |                 |                 | 58,48       |            |
| 2                   | K  | PK  | 612403398   | Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akékoľvek šírky rýh                                     | m2 | 32,020          | 6,93            | 287,90      | 20,0       |
| 3                   | K  | PK  | 631312141   | Doplnenie existujúcich mazanín prosím betónom (s dodaním hrúbky) bez poteru rýh v mazaninách          | m3 | 0,722           | 91,41           | 221,90      | 20,0       |
|                     | D  |     | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                   |    |                 |                 | 66,00       | 20,0       |
| 4                   | K  | PK  | 974031164   | Vysekanie rýh v akoukoľvek murive tehlom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t | m  | 160,000         | 6,43            | 1 337,09    | 20,0       |
| 5                   | K  | PK  | 974042556   | Vysekanie rýh v betónovej diaľbe do hĺbky 100mm a šírky do 300mm, -0,06800t                           | m  | 36,100          | 8,54            | 1 028,80    | 20,0       |
|                     | D  |     | PSV         | Práce a dodávky PSV                                                                                   |    |                 |                 | 308,29      | 20,0       |
|                     | D  |     | 721         | Zdravotech. vnútorná kanalizácia                                                                      |    |                 |                 | 6 936,56    |            |
| 6                   | K  | PK  | 721170952   | Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odočky do potrubia hrdľového D 63                    | ks | 1,000           | 15,39           | 885,25      | 20,0       |
| 7                   | K  | PK  | 721170955   | Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odočky do potrubia hrdľového D 110                   | ks | 4,000           | 35,79           | 15,36       | 20,0       |
| 8                   | K  | PK  | 721170965   | Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110                        | ks | 2,000           | 9,60            | 143,16      | 20,0       |
| 9                   | K  | PK  | 721171109   | Potrubie z PVC - U odpadové ležalé hrdľové D 110x2, 2                                                 | m  | 9,400           | 10,77           | 19,20       | 20,0       |
| 10                  | M  | MAT | 2862303000  | PVC-U čistiaci tvarovka kanalizačná s uzáverom 110mm                                                  | ks | 2,000           | 8,03            | 101,24      | 20,0       |
| 11                  | K  | PK  | 721171803   | Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojacieho do D75, -0,00210 t                 | m  | 24,700          | 0,25            | 18,06       | 20,0       |
| 12                  | K  | PK  | 721173203   | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8                                                       | m  | 2,600           | 4,28            | 6,18        | 20,0       |
| 13                  | K  | PK  | 721173204   | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8                                                       | m  | 7,800           | 5,35            | 11,13       | 20,0       |
| 14                  | K  | PK  | 721173205   | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8                                                       | m  | 5,400           | 5,47            | 41,73       | 20,0       |
| 15                  | K  | PK  | 721173206   | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8                                                       | m  | 8,900           | 6,30            | 29,54       | 20,0       |
| 16                  | K  | PK  | 721194103   | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 32x1, 8                    | ks | 3,000           | 1,52            | 56,07       | 20,0       |
| 17                  | K  | PK  | 721194104   | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40x1, 8                    | ks | 7,000           | 1,62            | 4,56        | 20,0       |
| 18                  | K  | PK  | 721194105   | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8                    | ks | 3,000           | 1,80            | 11,34       | 20,0       |
| 19                  | K  | PK  | 721194109   | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3                   | ks | 9,000           | 2,65            | 6,40        | 20,0       |
| 20                  | K  | PK  | 721210813   | Demontáž vpusť podlahového DN 100, -0,02061t                                                          | ks | 1,000           | 5,81            | 23,85       | 20,0       |
| 21                  | K  | PK  | 721210820   | Demontáž vpusť sprchy DN 100, -0,02027t                                                               | ks | 1,000           | 4,95            | 5,81        | 20,0       |
| 22                  | K  | PK  | 721212403   | Montáž podlahového vpusť, s vodorovným odtokom z PVC DN 110                                           | ks | 2,000           | 7,62            | 4,95        | 20,0       |
| 23                  | M  | MAT | 5516161200  | Uzávierka západová sprchová samočistiaca HL514S/60 DN40/50 SN                                         | ks | 1,000           | 21,25           | 15,24       | 20,0       |
| 24                  | M  | MAT | 5516272500  | Uzávierka západová podlahová HL 81.1 D 50/70 mm                                                       | ks | 1,000           | 94,25           | 21,25       | 20,0       |

|    |   |     |            |                                                                                                         |     |         |        |          |      |
|----|---|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|------|
| 25 | K | PK  | 721221101  | Západková uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40                                                 | ks  | 2,000   | 13,67  | 27,34    | 20,0 |
| 26 | K | PK  | 721221111  | Západková uzávierka drezová DN 40/50 HUL 100G/40                                                        | ks  | 1,000   | 16,04  | 16,04    | 20,0 |
| 27 | K | PK  | 721221121  | Západková uzávierka pre sprchovú vaničku DN 40/50 HUL 514/SN.0                                          | ks  | 1,000   | 23,62  | 23,62    | 20,0 |
| 28 | K | PK  | 721221141  | Západková uzávierka pre práčku alebo umývadku riadu DN 40/50 HUL 400                                    | ks  | 3,000   | 30,81  | 92,43    | 20,0 |
| 29 | K | PK  | 721221151  | Západková uzávierka pre vanu s guľovým kĺbom DN 40/50 HL 555.5E                                         | ks  | 1,000   | 22,12  | 22,12    | 20,0 |
| 30 | K | PK  | 721274103  | Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810                                                    | ks  | 2,000   | 16,08  | 32,16    | 20,0 |
| 31 | K | PK  | 721290111  | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                                       | m   | 38,100  | 0,51   | 18,41    | 20,0 |
| 32 | K | PK  | 988721201  | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                           | %   | 8,585   | 0,79   | 6,78     | 20,0 |
|    | D |     | 722        | Zdravotechnika                                                                                          |     |         |        | 2 326,63 |      |
| 33 | K | PK  | 722130801  | Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t                                      | m   | 196,200 | 1,41   | 192,04   | 20,0 |
| 34 | K | PK  | 722130802  | Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t                               | m   | 23,900  | 2,23   | 53,30    | 20,0 |
| 35 | K | PK  | 722171221  | Potrúbie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 203, 3(15)                                                | m   | 95,700  | 8,30   | 794,31   | 20,0 |
| 36 | K | PK  | 722171222  | Potrúbie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 25/4, 2 (20)                                              | m   | 40,500  | 8,57   | 347,09   | 20,0 |
| 37 | K | PK  | 722171223  | Potrúbie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 32/5, 3 (25)                                              | m   | 23,900  | 10,86  | 260,03   | 20,0 |
| 38 | K | PK  | 722181111  | Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20                                                               | m   | 95,700  | 0,77   | 73,69    | 20,0 |
| 39 | K | PK  | 722181113  | Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25                                                                  | m   | 40,500  | 0,94   | 36,07    | 20,0 |
| 40 | K | PK  | 722181114  | Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40                                                          | m   | 23,900  | 1,37   | 32,74    | 20,0 |
| 41 | K | PK  | 722190401  | Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15                                                                    | ks  | 19,000  | 4,65   | 88,35    | 20,0 |
| 42 | K | PK  | 722220111  | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre výtokový ventil G 1/2                         | ks  | 7,000   | 3,34   | 23,38    | 20,0 |
| 43 | K | PK  | 722220121  | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre batériu G 1/2                                 | pár | 8,000   | 6,67   | 53,36    | 20,0 |
| 44 | K | PK  | 722228102  | Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodiť., kohút plynového, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 3/4 | ks  | 19,000  | 3,83   | 72,77    | 20,0 |
| 45 | M | MAT | 5511128800 | Ventil priamy priechnový KE 125 T 3/4"                                                                  | ks  | 19,000  | 6,73   | 127,87   | 20,0 |
| 46 | K | PK  | 722290226  | Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50                                                            | m   | 160,100 | 0,98   | 156,90   | 20,0 |
| 47 | K | PK  | 988722201  | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                               | %   | 23,139  | 0,55   | 12,73    | 20,0 |
|    | D |     | 725        | Zdravotechnika                                                                                          |     |         |        | 3 744,70 |      |
| 48 | K | PK  | 725110811  | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, - 0,01933t                     | súb | 3,000   | 7,25   | 21,75    | 20,0 |
| 49 | K | PK  | 725119307  | Montáž záchodovej misy kombinovanej s použitím silikonového tmelu                                       | súb | 3,000   | 24,11  | 72,33    | 20,0 |
| 50 | M | MAT | 6420140450 | Sanitárna keramika WC kombi podľa výberu investora                                                      | ks  | 3,000   | 100,88 | 302,64   | 20,0 |
| 51 | K | PK  | 725210821  | Demontáž umývadla alebo umývadliok bez výtokovej armatúry, -0,01948t                                    | súb | 4,000   | 5,74   | 22,96    | 20,0 |
| 52 | K | PK  | 725219201  | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho dlhuvitu so západkovou uzávierkou na konzoly           | súb | 4,000   | 20,96  | 83,84    | 20,0 |
| 53 | M | MAT | 6420140290 | Sanitárna keramika umývadlo 55cm 1421.1 podľa výberu investora                                          | ks  | 2,000   | 42,19  | 84,38    | 20,0 |
| 54 | M | MAT | 6421374100 | Umývadlo biele výber s dierou 10371                                                                     | ks  | 2,000   | 30,97  | 61,94    | 20,0 |
| 55 | K | PK  | 725220831  | Demontáž vane lalinovej rohovej, -0,08510t                                                              | súb | 2,000   | 6,50   | 13,00    | 20,0 |
| 56 | K | PK  | 725229101  | Montáž vane bez výtokových armatúr so západkovou uzávierkou lalinových                                  | súb | 2,000   | 26,17  | 52,34    | 20,0 |
| 57 | M | MAT | 5522307400 | Sanitárna keramika vaňa K2 160 L - podľa výberu investora                                               | ks  | 2,000   | 262,26 | 524,56   | 20,0 |
| 58 | K | PK  | 725245103  | Zásienka sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šířky 900 mm                                         | súb | 1,000   | 173,80 | 173,80   | 20,0 |
| 59 | K | PK  | 725246111  | Montáž vaničky sprchovej                                                                                | súb | 1,000   | 27,17  | 27,17    | 20,0 |
| 60 | K | PK  | 725249113  | Montáž kútu sprchového                                                                                  | súb | 1,000   | 18,71  | 18,71    | 20,0 |
| 61 | M | MAT | 6424314006 | Sprchovacie kúty - šlikt 90 č.sílo biela RfX, č. LKPG90R22000                                           | ks  | 1,000   | 499,82 | 499,82   | 20,0 |
| 62 | K | PK  | 725291621  | Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov nerezové zásobník toaletných papierov                              | ks  | 2,000   | 26,64  | 53,28    | 20,0 |
| 63 | K | PK  | 725310823  | Demontáž drezu jednokrídľového bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00820t         | súb | 1,000   | 6,58   | 6,58     | 20,0 |
| 64 | K | PK  | 725329101  | Montáž drezu bez výtok. armatúr so západ. uzávierkou oceľového smaltovaného, nehrdzav. dvojitého        | súb | 1,000   | 13,83  | 13,83    | 20,0 |
| 65 | M | MAT | 5523134900 | Dvojdrez antikorový 800 x 600 x 2 IIA                                                                   | ks  | 1,000   | 92,76  | 92,76    | 20,0 |
| 66 | K | PK  | 725330840  | Demontáž výfukový bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia oceľ. alebo lalinovej, -0,01880t   | súb | 1,000   | 7,51   | 7,51     | 20,0 |



|               |   |     |            |                                                                   |     |       |        |                 |      |
|---------------|---|-----|------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-----------------|------|
| 67            | K | PK  | 725333350  | Montáž výlevek bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže,      | súb | 1,000 | 15,80  | 15,80           | 20,0 |
| 68            | M | MAT | 6420137930 | Sanitárna keramika výlevka - 5104,6                               | ks  | 1,000 | 153,26 | 153,26          | 20,0 |
| 69            | K | PK  | 725819401  | Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2               | súb | 2,000 | 3,80   | 7,60            | 20,0 |
| 70            | M | MAT | 5514109000 | Ventil rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ručnou                | ks  | 2,000 | 4,76   | 9,52            | 20,0 |
| 71            | K | PK  | 725820801  | Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00158t                    | súb | 7,000 | 4,61   | 32,27           | 20,0 |
| 72            | K | PK  | 725829206  | Montáž batérie umývadlovej a drezovej                             | ks  | 6,000 | 6,16   | 36,96           | 20,0 |
| 73            | M | MAT | 5514360100 | Umývadlová batéria                                                | ks  | 4,000 | 52,93  | 211,72          | 20,0 |
| 74            | M | MAT | 5514360200 | Drezová batéria aj pre výlevku                                    | ks  | 2,000 | 31,78  | 63,56           | 20,0 |
| 75            | K | PK  | 725839204  | Montáž batérie vaňovej nástennej G 3/4                            | súb | 2,000 | 8,60   | 17,20           | 20,0 |
| 76            | M | MAT | 5514512700 | Batéria vaňová s ručnou sprchou                                   | ks  | 2,000 | 55,92  | 111,84          | 20,0 |
| 77            | K | PK  | 725840850  | Demontáž batérie sprchovej diferenciálnej do G 3/4 x1, -0,00225t  | ks  | 4,000 | 4,95   | 19,80           | 20,0 |
| 78            | K | PK  | 725849202  | Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou, termostatická | ks  | 2,000 | 8,33   | 16,66           | 20,0 |
| 79            | M | MAT | 5514513100 | Batéria sprchová s ručnou sprchou                                 | ks  | 2,000 | 235,42 | 470,84          | 20,0 |
| 80            | K | PK  | 725939101  | Montáž plíného fontánka G 1/2                                     | súb | 1,000 | 10,45  | 10,45           | 20,0 |
| 81            | M | MAT | 1612192002 | Fontánka FHO, výška 1 m,                                          | ks  | 1,000 | 377,94 | 377,94          | 20,0 |
| 82            | K | PK  | 725989101  | Montáž dvierok kovových lakovaných                                | ks  | 3,000 | 1,94   | 5,82            | 20,0 |
| 83            | M | MAT | 5516757400 | Dvierka krycie 30x30 cm nerezové                                  | ks  | 3,000 | 15,82  | 47,46           | 20,0 |
| 84            | K | PK  | 998725101  | Presun hmot pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m      | t   | 0,185 | 15,11  | 2,80            | 20,0 |
| <b>Celkom</b> |   |     |            |                                                                   |     |       |        | <b>8 620,05</b> |      |

**W**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

JKSO

Názov objektu SO 01 Dom DETSKÝ DOMOV

EČO

Názov časti Útredné kúrenie

Miesto

Sobrance

Objednávateľ

Projektant Ing. Juraj Danko

Zhotoviteľ PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

IČO

DIČ

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                       |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|-----------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 5 656,50  | 8                   | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | Zariadenie staveniska |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 4 335,94  | 9                   | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Mimostav. doprava     |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00      | 10                  | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Územné vplyvy         |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 195,90    | 11                  |                   |  | 0,00 | 16                             | Prevádzkové vplyvy    |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00      |                     |                   |  |      | 17                             | Ostatné               |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00      |                     |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu        |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 10 188,34 | 12                  | DN (r. 8-11)      |  | 0,00 | 19                             | VRN (r. 13-18)        |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 600,40    | 21                  | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady       |  | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D

Celkové náklady

|    |                       |               |           |
|----|-----------------------|---------------|-----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    |               | 10 788,74 |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH      | 0,00      |
| 25 | 20 %                  | 10 788,74 DPH | 2 157,75  |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) |               | 12 946,49 |

E

Prípochy a odpočty

|    |                       |  |      |
|----|-----------------------|--|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa |  | 0,00 |
| 28 | Kľzáva doložka        |  | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       |  | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance  
Objekt: SO 01 Dom DETSKÝ DOMOV  
Časť: Ústredné kúrenie  
JKSO:

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
Dátum: 29.01.2015

| Kód | Popis                               | Cena celkom      |
|-----|-------------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                   | 3                |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 213,46           |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 213,46           |
| PSV | Práce a dodávky PSV                 | 9 974,88         |
| 713 | Izolácie tepelné                    | 488,63           |
| 731 | Ústredné kúrenie                    | 3 004,47         |
| 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | 3 965,84         |
| 734 | Ústredné kúrenie, armatúry.         | 988,40           |
| 735 | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   | 1 527,54         |
| OST | Ostatné                             | 600,40           |
| 001 | MCE                                 | 173,80           |
| 002 | Ostatné                             | 237,00           |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>10 788,74</u> |

91

Rekonštrukcia RD, Štiurova č.37 Sobrance  
SO 01 Dom DETSKÝ DOMOV  
Útredné kúrenie

Objednávatel: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
Zhotovitel: 29.01.2015  
Datum:

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                 | MJ    | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1.   | 2  | 3   | 4              | 5                                                                                                     | 6     | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D    |    |     | HSV            | Práce a dodávky HSV                                                                                   |       |                 |                 | 213,46      |            |
| D    |    |     | 9              | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                   |       |                 |                 | 213,46      |            |
| 1    | K  | PK  | 971033341      | Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm, -0,05700t                             | ks    | 6,000           | 4,11            | 24,66       | 20,0       |
| 2    | K  | PK  | 972054241      | Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 09 m2, hr.nad 120 mm, -0,03200t          | ks    | 10,000          | 7,03            | 70,30       | 20,0       |
| 3    | K  | PK  | 974031133      | Vysekanie rýh v akokoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t | m     | 50,000          | 2,37            | 118,50      | 20,0       |
| D    |    |     | PSV            | Práce a dodávky PSV                                                                                   |       |                 |                 | 9 974,88    |            |
| D    |    |     | 713            | Izolácie tepelné                                                                                      |       |                 |                 | 488,63      |            |
| 4    | K  | PK  | 71371346-2111  | Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. D 16                                    | m     | 120,000         | 1,61            | 193,20      | 20,0       |
| 5    | M  | MAT | MAT283 771008, | Tep. Izol. Tubolit DN16                                                                               | m     | 20,000          | 0,63            | 12,60       | 20,0       |
| 6    | K  | PK  | 71371346-2112  | Montáž tep. Izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. D 20                                    | m     | 40,000          | 1,66            | 66,40       | 20,0       |
| 7    | M  | MAT | MAT283 771015, | Tep. Izol. Tubolit DN20                                                                               | m     | 40,000          | 1,42            | 56,80       | 20,0       |
| 8    | K  | PK  | 71371346-2113  | Montáž tep. Izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. D 26                                    | m     | 20,000          | 1,74            | 34,80       | 20,0       |
| 9    | M  | MAT | MAT283 771025  | Tep. Izol. Tubolit DN26                                                                               | m     | 20,000          | 1,71            | 34,20       | 20,0       |
| 10   | K  | PK  | 71371346-2114  | Montáž tep. Izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. D 32                                    | m     | 20,000          | 1,90            | 38,00       | 20,0       |
| 11   | M  | MAT | MAT283 771105  | Tep. Izol. Tubolit DN32                                                                               | m     | 20,000          | 2,62            | 52,40       | 20,0       |
| 12   | K  | PK  | 988713101      | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                             | t     | 0,011           | 20,70           | 0,23        | 20,0       |
| D    |    |     | 731            | Ústredné kúrenie                                                                                      |       |                 |                 | 3 004,47    |            |
| 13   | K  | PK  | 73173111-9000  | Sprevádzkovanie kotla do prevádzky                                                                    | kus   | 1,000           | 94,80           | 94,80       | 20,0       |
| 14   | K  | PK  | 73173124-9125  | Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plyné palivo nad 23 do 35 kW                                        | súbor | 1,000           | 89,36           | 89,36       | 20,0       |
| 15   | K  | PK  | 73173469-9905  | Drobné práce nespecifikované                                                                          | hod   | 24,000          | 3,87            | 92,88       | 20,0       |
| 16   | K  | PK  | 73199873-1201  | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m                                                    | %     | 36,820          | 2,61            | 96,10       | 20,0       |
| 17   | K  | PK  | 93434024-0221  | Odvod kondenzátu                                                                                      | súbor | 1,000           | 40,13           | 40,13       | 20,0       |
| 18   | M  | MAT | MAT464 B02305  | Kotol, napr. Lombarghiny IXtechCondens 28B                                                            | kus   | 1,000           | 2 196,20        | 2 196,20    | 20,0       |
| 19   | M  | MAT | MAT464 B15801  | Dymovod koncentrický                                                                                  | m     | 10,000          | 39,50           | 395,00      | 20,0       |
| D    |    |     | 733            | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie                                                                   |       |                 |                 | 3 965,84    |            |
| 20   | K  | PK  | 733110808      | Demontáž potrubia z oceleových rúrok závlivých nad 32 do DN 50, -0,00532t                             | m     | 160,000         | 1,19            | 190,40      | 20,0       |
| 21   | K  | PK  | 92323017-0000  | Tlaková skúška                                                                                        | súbor | 1,000           | 59,25           | 59,25       | 20,0       |
| 22   | K  | PK  | 92323017-0001  | Príprava pre skúšku tesnosti do 40                                                                    | sada  | 1,000           | 15,80           | 15,80       | 20,0       |
| 23   | K  | PK  | 92323017-0004  | Skúška tesnosti potrubia do 40                                                                        | m     | 200,000         | 0,28            | 56,00       | 20,0       |
| 24   | K  | PK  | 92323018-0004  | Potrubie z plastických hmôt PE, PP 16 x 2,0                                                           | m     | 120,000         | 12,48           | 1 497,60    | 20,0       |
| 25   | M  | MAT | MAT286 1365139 | Rúrka Pe-Al-Pe pre vykurovanie 16x2                                                                   | m     | 120,000         | 2,39            | 286,80      | 20,0       |
| 26   | K  | PK  | 92323018-0005  | Potrubie z plastických hmôt PE, PP 20 x 2                                                             | m     | 40,000          | 13,87           | 554,80      | 20,0       |
| 27   | M  | MAT | MAT286 1365141 | Rúrka Pe-Al-Pe pre vykurovanie 20x2                                                                   | m     | 40,000          | 3,40            | 138,00      | 20,0       |
| 28   | K  | PK  | 92323018-0008  | Potrubie z plastických hmôt PE, PP 26 x 3,0                                                           | m     | 20,000          | 15,70           | 314,00      | 20,0       |
| 29   | M  | MAT | MAT286 1365142 | Rúrka Pe-Al-Pe pre vykurovanie 26x3                                                                   | m     | 20,000          | 4,13            | 82,60       | 20,0       |
| 30   | K  | PK  | 92323018-0011  | Potrubie z plastických hmôt PE, PP 32 x 3                                                             | m     | 20,000          | 16,10           | 322,00      | 20,0       |

|    |   |     |               |          |                                                                             |       |        |        |          |      |
|----|---|-----|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|------|
| 31 | M | MAT | MAT286        | 13651421 | Rúrka Pe-Al-Pe pre vykrovanie 32x3                                          | m     | 20,000 | 4,98   | 98,60    | 20,0 |
| 32 | M | MAT | MAT422        | 114037   | Svorková prípojka pre plastové rúry                                         | kus   | 36,000 | 3,91   | 140,76   | 20,0 |
| 33 | M | MAT | MAT831        | A001501  | T-kusy, koléná Herz                                                         | kus   | 40,000 | 5,17   | 206,80   | 20,0 |
| 34 | K | PK  | 988733101     |          | Presun hmotí pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m                  | t     | 0,120  | 28,59  | 3,43     | 20,0 |
| 35 | D | 734 |               |          | Ústredné kúrenie, armatúry.                                                 | subor |        |        | 988,40   |      |
| 36 | K | PK  | 73173416-3412 |          | Filter s výmennou vložkou D 71-117-816 P1 DN 25                             | kus   | 1,000  | 43,28  | 43,28    | 20,0 |
| 37 | K | PK  | 73173420-0822 |          | Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1                                     | kus   | 20,000 | 0,63   | 12,80    | 20,0 |
| 38 | M | MAT | 73173420-9103 |          | Montáž armatúr s jedným závitom                                             | kus   | 18,000 | 2,05   | 36,90    | 20,0 |
| 39 | K | PK  | MAT422        | 1133210  | Termostatická hlavica pre vykúr. teleso                                     | kus   | 18,000 | 15,96  | 287,28   | 20,0 |
| 40 | M | PK  | 73173420-9114 |          | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4                                        | kus   | 30,000 | 2,36   | 70,80    | 20,0 |
| 41 | M | MAT | MAT422        | 1133123  | Priamy ventil RL-5 3/4"                                                     | kus   | 15,000 | 8,53   | 127,95   | 20,0 |
| 42 | K | PK  | 73173420-9123 |          | Ventil priamy TS-90-3/4"                                                    | kus   | 15,000 | 11,77  | 176,55   | 20,0 |
| 43 | M | MAT | 73173420-9123 |          | Montáž armatúr s tromi závitmi                                              | kus   | 3,000  | 2,88   | 8,64     | 20,0 |
| 44 | K | PK  | MAT551        | 2D2671   | Ventil štvorcový VUA-40                                                     | kus   | 3,000  | 40,53  | 121,59   | 20,0 |
| 45 | K | PK  | 73173423-1424 |          | Ventily uzavierače závitové G 3/4                                           | kus   | 2,000  | 16,18  | 32,36    | 20,0 |
| 46 | K | PK  | 73173423-1425 |          | Ventily uzavierače závitové G 1                                             | kus   | 3,000  | 22,87  | 68,61    | 20,0 |
| 47 | D | 735 |               |          | Presun hmotí pre armatúry v objektoch výšky do 6 m                          | t     | 0,083  | 22,13  | 1,84     | 20,0 |
| 48 | K | PK  | 73173500-0912 |          | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá                                           | kus   |        |        | 1 527,54 |      |
| 49 | K | PK  | 73173515-1822 |          | Vyregulovania ventilov a kohútov s termost. ovlád.                          | kus   | 18,000 | 2,77   | 49,66    | 20,0 |
| 50 | M | MAT | 73173515-3300 |          | Demontáž vykurovacích telies                                                | kus   | 15,000 | 2,92   | 43,80    | 20,0 |
| 51 | K | PK  | 73173515-9813 |          | Prípl. za odzdušňovací ventil telies                                        | kus   | 9,000  | 1,22   | 10,98    | 20,0 |
| 52 | M | MAT | MAT484        | 5297800  | Montážny balíček pre vyhr. teleso                                           | kus   | 15,000 | 6,16   | 92,40    | 20,0 |
| 53 | K | PK  | 73173515-9819 |          | Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. 10S H6000/Ldo2000mm    | kus   | 1,000  | 6,98   | 6,98     | 20,0 |
| 54 | M | MAT | MAT484        | 520508   | Vyhr. teleso typ 11K H600 L400                                              | kus   | 1,000  | 20,07  | 20,07    | 20,0 |
| 55 | M | MAT | MAT484        | 520511   | Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. 11K H6000/Ldo2000mm    | kus   | 3,000  | 6,98   | 20,94    | 20,0 |
| 56 | M | MAT | MAT484        | 520531   | Vyhr. teleso typ 11K H600 L600                                              | kus   | 1,000  | 30,88  | 30,88    | 20,0 |
| 57 | K | PK  | 73173515-9839 |          | Vyhr. teleso typ 11K H600 L800                                              | kus   | 1,000  | 35,33  | 35,33    | 20,0 |
| 58 | M | MAT | MAT484        | 521021   | Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 21K H6000/Ldo2000mm       | kus   | 4,000  | 42,30  | 42,30    | 20,0 |
| 59 | M | MAT | MAT484        | 521041   | Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvertk. typ 21K s krytmi H600 L600         | kus   | 1,000  | 8,22   | 32,88    | 20,0 |
| 60 | M | MAT | MAT484        | 521061   | Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvertk. typ 21K s krytmi H600 L800         | kus   | 1,000  | 45,50  | 45,50    | 20,0 |
| 61 | M | MAT | MAT484        | 521121   | Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvertk. typ 21K s krytmi H600 L1000        | kus   | 1,000  | 54,26  | 54,26    | 20,0 |
| 62 | K | PK  | 73173515-9845 |          | Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvertk. typ 21K s krytmi H600 L1600        | kus   | 1,000  | 63,12  | 63,12    | 20,0 |
| 63 | M | MAT | MAT484        | 521291   | Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KOPAD-22K H6000/Ldo2000mm | kus   | 7,000  | 95,57  | 95,57    | 20,0 |
| 64 | M | MAT | MAT484        | 521301   | Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvertk. typ 22K s krytmi H600 L800         | kus   | 2,000  | 8,93   | 62,51    | 20,0 |
| 65 | M | MAT | MAT484        | 521311   | Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvertk. typ 22K s krytmi H600 L900         | kus   | 1,000  | 65,79  | 131,58   | 20,0 |
| 66 | M | MAT | MAT484        | 521371   | Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvertk. typ 22K s krytmi H600 L1000        | kus   | 2,000  | 71,95  | 71,95    | 20,0 |
| 67 | M | MAT | MAT484        | 582200   | Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvertk. typ 22K s krytmi H600 L1600        | kus   | 2,000  | 78,07  | 156,14   | 20,0 |
| 68 | M | MAT | MAT484        | 582220   | Teleso kupeliové rúrkové výška 1800 šírka 450                               | kus   | 1,000  | 114,84 | 229,68   | 20,0 |
| 69 | K | PK  | 73173515-9847 |          | Teleso kupeliové rúrkové výška 1800 šírka 600                               | kus   | 1,000  | 77,97  | 77,97    | 20,0 |
| 70 | K | PK  | 73198873-5201 |          | Montáž vyhr. telies kupeliových                                             | kus   | 2,000  | 96,62  | 96,62    | 20,0 |
| 71 | D | OST |               |          | Presun hmotí pre vykúr. telesá UK v objektoch výšky do 6 m                  | %     | 19,031 | 1,26   | 32,24    | 20,0 |
| 72 | K | PK  | 998998004     |          | Ostatné                                                                     | hod   | 24,000 | 7,90   | 23,98    | 20,0 |
|    |   |     |               |          | Vykurovací skúška                                                           | subor | 1,000  |        | 600,40   |      |
|    |   |     |               |          | MCE                                                                         |       |        |        | 189,60   |      |
|    |   |     |               |          | Prípojenie plynu                                                            |       |        |        | 173,80   |      |



|    |   |    |           |                                 |
|----|---|----|-----------|---------------------------------|
| 73 | D | K  | C02       | Ostatné                         |
| 74 | K | PK | 999999905 | Vypustenie a napustenie systému |
|    | K | PK | 999999906 | Dopravné náklady + odvoz suta   |
|    |   |    |           | <u>Celkom</u>                   |

[REDACTED]

|       |       |        |                  |
|-------|-------|--------|------------------|
| súbor | 1,000 | 110,60 | 237,00           |
| súbor | 1,000 | 126,40 | 110,60           |
|       |       |        | 20,0             |
|       |       |        | 20,0             |
|       |       |        | <u>10 788,74</u> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

Názov objektu SO 01 Dom DETSKÝ DOMOV

Názov časti Elektroinštalácia

JKSO

EČO

Miesto

Sobrance

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant Ing. Juraj Danko

Zhotoviteľ PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |          | B Doplnkové náklady |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                       |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|----------|---------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|-----------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00     | 8                   | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | Zariadenie staveniska |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 589,67   | 9                   | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Mimostav. doprava     |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00     | 10                  | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Územné vplyvy         |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00     | 11                  |                   |  | 0,00 | 16                             | Prevádzkové vplyvy    |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 3 386,79 |                     |                   |  |      | 17                             | Ostatné               |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 1 779,83 |                     |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu        |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 5 756,29 | 12                  | DN (r. 8-11)      |  | 0,00 | 19                             | VRN (r. 13-18)        |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 308,05   | 21                  | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady       |  | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a

## D Celkové náklady

|    |                       |              |
|----|-----------------------|--------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 6 064,34     |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH     |
| 25 | 20 %                  | 6 064,34 DPH |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 7 277,21     |

## E Prípochy a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance  
**Objekt:** SO 01 Dom DETSKÝ DOMOV  
**Časť:** Elektroinštalácia  
**JKSO:**

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
Dátum: 29.01.2015

| Kód  | Popis                               | Cena celkom     |
|------|-------------------------------------|-----------------|
| 1    | 2                                   | 3               |
| HSV  | Práce a dodávky HSV                 | 589,67          |
| 9    | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 589,67          |
| M    | Práce a dodávky M                   | 5 166,62        |
| 21-M | Elektromontáže                      | 4 940,45        |
| 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zariadení  | 226,17          |
| OST  | Ostatné                             | 308,05          |
|      | <u>Celkom</u>                       | <u>6 064,34</u> |

[REDACTED] 5  
[REDACTED]  
[REDACTED] 07275  
[REDACTED]

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance  
 Objekt: SO 01 Dom DETSKÝ DOMOV  
 Časť: Elektroinštalácia  
 JKSO:

Objednávatel: PKB Invest s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ: 28.01.2015  
 Dátum:

| P.Č.  | TV | KCN  | Kód položky | Popis                                                                                                  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|-------|----|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1     | 2  | 3    | 4           | 5                                                                                                      | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D HSV |    |      |             |                                                                                                        |    |                 |                 |             |            |
| D     |    | 9    |             | Práce a dodávky HSV                                                                                    |    |                 |                 | 589,67      |            |
| D     |    | 9    |             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                    |    |                 |                 | 589,67      |            |
| 1     | K  | PK   | 971033131   | Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t                       | ks | 34,000          | 0,82            | 21,08       | 20,0       |
| 2     | K  | PK   | 972054111   | Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m2,hr.do 120 mm, -0,00500t           | ks | 5,000           | 2,66            | 13,30       | 20,0       |
| 3     | K  | PK   | 973031616   | Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosť do 100x100x50 mm, -0,00100t                              | ks | 71,000          | 0,74            | 52,54       | 20,0       |
| 4     | K  | PK   | 974031121   | Vysekanie rýh v akonikofvek murive tehlovom na akúkoľvek malú do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t | m  | 550,000         | 0,81            | 445,50      | 20,0       |
| 5     | K  | PK   | 974049121   | Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t                             | m  | 25,000          | 2,29            | 57,25       | 20,0       |
| D     |    | M    |             | Práce a dodávky M                                                                                      |    |                 |                 | 5 166,62    |            |
| D     |    | 21-M |             | Elektromontáže                                                                                         |    |                 |                 | 4 940,45    |            |
| 6     | K  | PK   | 210010310   | Krabica prístrojová rozbočovacia KPR 68                                                                | ks | 44,000          | 2,95            | 129,80      | 20,0       |
| 7     | M  | MAT  | 3450921600  | Krabica prístrojová rozbočovacia KPR 68                                                                | ks | 44,000          | 0,46            | 20,24       | 20,0       |
| 8     | K  | PK   | 210010311   | Krabica univerzálna , bez zapojenia (1902, KU 68) kruhová                                              | ks | 36,000          | 1,56            | 56,16       | 20,0       |
| 9     | M  | MAT  | 3450907010  | Krabica KU 68-1902                                                                                     | ks | 36,000          | 0,17            | 6,12        | 20,0       |
| 10    | K  | PK   | 210010311   | Krabica univerzálna , bez zapojenia (1902, KU 68) kruhová                                              | ks | 10,000          | 1,56            | 15,60       | 20,0       |
| 11    | M  | MAT  | 3450915500  | Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/2 112001028                                                          | ks | 10,000          | 0,69            | 6,90        | 20,0       |
| 12    | K  | PK   | 210010312   | Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 97) kruhová                                               | ks | 5,000           | 1,87            | 9,35        | 20,0       |
| 13    | M  | MAT  | 3450910000  | Krabica KO-97                                                                                          | ks | 5,000           | 0,24            | 1,20        | 20,0       |
| 14    | K  | PK   | 210100001   | Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2                       | ks | 64,000          | 0,51            | 32,64       | 20,0       |
| 15    | K  | PK   | 210100002   | Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2                         | ks | 15,000          | 0,51            | 7,65        | 20,0       |
| 16    | K  | PK   | 210100004   | Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2                        | ks | 9,000           | 1,56            | 14,04       | 20,0       |
| 17    | K  | PK   | 210110041   | Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia Jednopolový - radenie 1                            | ks | 17,000          | 1,29            | 21,93       | 20,0       |
| 18    | M  | MAT  | 3450201270  | Spínač 1 biely                                                                                         | ks | 17,000          | 1,12            | 19,04       | 20,0       |
| 19    | K  | PK   | 210110042   | Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia dvojpolový - radenie 2                             | ks | 4,000           | 1,66            | 6,64        | 20,0       |
| 20    | M  | MAT  | 3450218900  | Spínač č.2 bežový biely                                                                                | ks | 4,000           | 2,89            | 11,56       | 20,0       |
| 21    | K  | PK   | 210110043   | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A                  | ks | 1,000           | 1,47            | 1,47        | 20,0       |
| 22    | M  | MAT  | 3450230200  | Spínač 5A biely                                                                                        | ks | 1,000           | 3,19            | 3,19        | 20,0       |
| 23    | K  | PK   | 210110044   | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B                  | ks | 1,000           | 2,93            | 2,93        | 20,0       |
| 24    | M  | MAT  | 3450201910  | Prepínač 6+6 biely                                                                                     | ks | 1,000           | 2,35            | 2,35        | 20,0       |
| 25    | K  | PK   | 210110045   | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6                             | ks | 10,000          | 1,47            | 14,70       | 20,0       |
| 26    | M  | MAT  | 3450216100  | Spínač č.6 biely                                                                                       | ks | 10,000          | 3,11            | 31,10       | 20,0       |
| 27    | K  | PK   | 210110046   | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7                            | ks | 5,000           | 1,66            | 8,30        | 20,0       |
| 28    | M  | MAT  | 3450231600  | Spínač č. 7 biely                                                                                      | ks | 5,000           | 3,04            | 15,20       | 20,0       |



|               |   |      |            |                                                                                                                                                                       |     |         |          |                 |      |
|---------------|---|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------------|------|
| 29            | K | PK   | 210111011  | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z                                                                                   | ks  | 3,000   | 2,39     | 7,17            | 20,0 |
| 30            | M | MAT  | 3450317700 | Zásuvka jednoduchá                                                                                                                                                    | ks  | 3,000   | 1,40     | 4,20            | 20,0 |
| 31            | K | PK   | 210111012  | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie                                                                                      | ks  | 25,000  | 2,95     | 71,25           | 20,0 |
| 32            | M | MAT  | 3450318300 | Zásuvka dvojľadá                                                                                                                                                      | ks  | 25,000  | 1,82     | 45,50           | 20,0 |
| 33            | K | PK   | 210111031  | Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z                                                                                                | ks  | 5,000   | 4,04     | 20,20           | 20,0 |
| 34            | M | MAT  | 3450330200 | zásuvka zapustená do vlnika typ ABB 5818A-9.9                                                                                                                         | ks  | 5,000   | 9,16     | 45,80           | 20,0 |
| 35            | K | PK   | 210140462  | Tlačidlový domový ovládač polozapust., alebo zapustený vrátane zapojenia so signálnou tieňkou                                                                         | ks  | 1,000   | 1,75     | 1,75            | 20,0 |
| 36            | M | MAT  | 3450202020 | Ovládač zvončekový biely                                                                                                                                              | ks  | 1,000   | 2,22     | 2,22            | 20,0 |
| 37            | K | PK   | 210180000  | Montáž celoplastovej rozvodnice do 50 modulov                                                                                                                         | ks  | 1,000   | 13,30    | 13,30           | 20,0 |
| 38            | M | MAT  | M1         | Elektorozvádzač ER                                                                                                                                                    | ks  | 1,000   | 1 143,08 | 1 143,08        | 20,0 |
| 39            | K | PK   | 210200010  | Svietidlo žiarovkové - 60 W, bytové stropné                                                                                                                           | ks  | 30,000  | 6,57     | 167,10          | 20,0 |
| 40            | M | MAT  | 3480123100 | Svietidlo stropné príslušné, vrátane zdroja-ty E                                                                                                                      | ks  | 30,000  | 15,98    | 478,80          | 20,0 |
| 41            | K | PK   | 210200024  | Svietidlo žiarovkové - 100 W, stahovacie                                                                                                                              | ks  | 4,000   | 6,16     | 24,64           | 20,0 |
| 42            | M | MAT  | 3480349800 | Svietidlo nástenné so senzorom,,vráť.zdroja typ H                                                                                                                     | ks  | 4,000   | 47,83    | 191,32          | 20,0 |
| 43            | K | PK   | 210200030  | Svietidlo žiarovkové - typ 213 03 11 - 40 W, nástenné s vypínačom                                                                                                     | ks  | 3,000   | 3,59     | 10,77           | 20,0 |
| 44            | M | MAT  | 3480124800 | Svietidlo nástenné s vyp.typ J, vrátane zdroja                                                                                                                        | ks  | 3,000   | 19,43    | 58,29           | 20,0 |
| 45            | K | PK   | 210200042  | Svietidlo žiarovkové - - 75 W, nástenné                                                                                                                               | ks  | 3,000   | 7,87     | 23,61           | 20,0 |
| 46            | M | MAT  | M2         | Svietidlo nástenné, vrátane zdroja typ F                                                                                                                              | ks  | 3,000   | 34,68    | 104,04          | 20,0 |
| 47            | K | PK   | 210201019  | Svietidlo žiarovkové - 2 x 40 W, stropné s krytým                                                                                                                     | ks  | 9,000   | 9,81     | 88,29           | 20,0 |
| 48            | M | MAT  | M3         | Svietidlo stropné príslušné 2x36W, IP20 s el.predradníkom, vrátane osv.trubic, typ B                                                                                  | ks  | 9,000   | 38,39    | 345,51          | 20,0 |
| 49            | K | PK   | 210800105  | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5                                                                                                                       | m   | 550,000 | 0,58     | 319,00          | 20,0 |
| 50            | M | MAT  | 3410105000 | Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5                                                                                                                            | m   | 550,000 | 0,43     | 236,50          | 20,0 |
| 51            | K | PK   | 210800105  | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5                                                                                                                       | m   | 30,000  | 0,58     | 17,40           | 20,0 |
| 52            | M | MAT  | 3410104300 | Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 3x1,5                                                                                                                            | m   | 30,000  | 0,43     | 12,90           | 20,0 |
| 53            | K | PK   | 210800105  | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5                                                                                                                       | m   | 730,000 | 0,68     | 496,40          | 20,0 |
| 54            | M | MAT  | 3410105100 | Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5                                                                                                                            | m   | 730,000 | 0,69     | 503,70          | 20,0 |
| 55            | M | MAT  | 5850001000 | Sádra                                                                                                                                                                 | kg  | 120,000 | 0,58     | 69,60           | 20,0 |
| 56            | D | 22-M | 220300923  | Montáža oznam. a zabezp. zariadení                                                                                                                                    | ks  | 90,000  | 2,11     | 189,90          | 20,0 |
| 57            | K | PK   | 3450644900 | Svorkovnice do krabic, montáž svorkovnice, zapojenie vodičov na svorky, svorka 3 pólová                                                                               | ks  | 90,000  | 0,15     | 13,50           | 20,0 |
| 58            | M | MAT  | 2203020207 | Svorka WAGO 273-253                                                                                                                                                   | ks  | 1,000   | 7,84     | 7,84            | 20,0 |
| 59            | M | MAT  | M4         | Montáž zvončeka na stried.napätie 120 až 220 V, montáž, pripojenie, preskúšanie                                                                                       | ks  | 1,000   | 14,93    | 14,93           | 20,0 |
| 60            | D | OST  | OST        | Zvonček 230V keramický                                                                                                                                                | ks  | 1,000   | 14,93    | 14,93           | 20,0 |
| 61            | K | PK   | HZS000211  | Ostatné                                                                                                                                                               | hod | 25,000  | 8,53     | 213,25          | 20,0 |
| 61            | K | PK   | HZS000214  | Demontáž pôvodnej el.inštalácie a el.rozvádzača<br>Služby na montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín | hod | 6,000   | 15,80    | 94,80           | 20,0 |
| <b>Celkom</b> |   |      |            |                                                                                                                                                                       |     |         |          | <b>9 064,34</b> |      |

**Stavba**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

JKSO

Názov objektu SO 02 - Dom ŠPORTU A RELAXU

EČO

Názov časti Stavebná časť

Miesto

Sobrance

Objednávateľ

Projektant Ing. Juraj Danko

Zhotoviteľ PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

IČO

DIČ

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady |                   |      |  | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                       |      |  |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|------|--|--------------------------------|-----------------------|------|--|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 19,20     | 8                   | Práca nadčas      | 0,00 |  | 13                             | Zariadenie staveniska | 0,00 |  |
| 2                        |              | Montáž  | 8 299,89  | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00 |  | 14                             | Mimostav. doprava     | 0,00 |  |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 5 789,17  | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00 |  | 15                             | Územné vplyvy         | 0,00 |  |
| 4                        |              | Montáž  | 3 999,86  | 11                  |                   | 0,00 |  | 16                             | Prevádzkové vplyvy    | 0,00 |  |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00      |                     |                   |      |  | 17                             | Ostatné               | 0,00 |  |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00      |                     |                   |      |  | 18                             | VRN z rozpočtu        | 0,00 |  |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 18 108,12 | 12                  | DN (r. 8-11)      | 0,00 |  | 19                             | VRN (r. 13-18)        | 0,00 |  |
| 20                       | HZS          |         | 0,00      | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00 |  | 22                             | Ostatné náklady       | 0,00 |  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |           |
|----|-----------------------|-----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 18 108,12 |
| 24 | 20 % 0,00 DPH         | 0,00      |
| 25 | 20 % 18 108,12 DPH    | 3 621,62  |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 21 729,74 |

## E Prípochy a odpočty


|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance  
**Objekt:** SO 02 - Dom ŠPORTU A RELAXU  
**Časť:** Stavebná časť  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**  
**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                               | Cena celkom      |
|-----|-------------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                   | 3                |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 8 294,49         |
| 1   | Zemné práce                         | 581,68           |
| 2   | Zakladanie                          | 1 648,15         |
| 3   | Zvislé a kompletne konštrukcie      | 1 409,02         |
| 4   | Vodorovné konštrukcie               | 319,46           |
| 6   | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 3 833,43         |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 48,20            |
| 99  | Presun hmôt HSV                     | 454,55           |
| PSV | Práce a dodávky PSV                 | 9 813,63         |
| 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti      | 571,31           |
| 712 | Izolácie striech                    | 1 103,06         |
| 713 | Izolácie tepelné                    | 643,47           |
| 762 | Konštrukcie tesárske                | 2 135,22         |
| 763 | Konštrukcie                         | 527,21           |
| 764 | Konštrukcie klampiarske             | 487,28           |
| 765 | Konštrukcie                         | 192,44           |
| 766 | Konštrukcie stolárske               | 3 355,80         |
| 776 | Podlahy povlakové                   | 635,74           |
| 783 | Dokončovacie práce                  | 23,55            |
| 784 | Dokončovacie práce                  | 138,55           |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>18 108,12</u> |

  
Jile  
Prešov  
07275

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance  
 Objekt: SO 02 - Dom ŠPORTU A RELAXU  
 Časť: Stavebná časť  
 JKSO:

Objednávateľ: PKB invest.s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum: 29.01.2015

| P.Č.                                 | TV | KON | Kód položky | Popis                                                                                                              | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sezba DPH |
|--------------------------------------|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1                                    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                                  | 6  | 7               | 8               | 9           | 10        |
| HSV                                  |    |     |             |                                                                                                                    |    |                 |                 |             |           |
| Práce a dodávky HSV                  |    |     |             |                                                                                                                    |    |                 |                 |             |           |
| 1 Zemné práce                        |    |     |             |                                                                                                                    |    |                 |                 |             |           |
| 1                                    | K  | PK  | 121101001   | Odstánenie omnice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm                                     | m3 | 5,429           | 13,46           | 73,07       | 20,0      |
| 2                                    | K  | PK  | 131201101   | Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3                                                                        | m3 | 5,429           | 6,44            | 34,96       | 20,0      |
| 3                                    | K  | PK  | 131201109   | Hĺbenie nezapaženej jamy a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3                                                | m3 | 5,429           | 0,59            | 3,20        | 20,0      |
| 4                                    | K  | PK  | 132211101   | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím                                                | m3 | 5,814           | 38,36           | 223,03      | 20,0      |
| 5                                    | K  | PK  | 162701112   | Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení cesty, horniny tr.1-4 do 15000 m                                        | m3 | 11,243          | 7,84            | 88,15       | 20,0      |
| 6                                    | K  | PK  | 162701119   | Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení cesty, horniny tr.1-4-priplatok k cene za každý ďalší l začiatok 1000 m | m3 | 146,159         | 0,03            | 4,38        | 20,0      |
| 7                                    | K  | PK  | 171209002   | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                        | t  | 11,243          | 13,11           | 147,40      | 20,0      |
| 8                                    | K  | PK  | 181301102   | Rozprestratie omnice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm                                                     | m2 | 5,429           | 1,38            | 7,49        | 20,0      |
| 2 Zakladanie                         |    |     |             |                                                                                                                    |    |                 |                 |             |           |
| 9                                    | K  | PK  | 271533001   | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného frakcie 32 až 63 mm                       | m3 | 8,483           | 29,31           | 248,64      | 20,0      |
| 10                                   | K  | PK  | 273313611   | Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20                                                                        | m3 | 5,063           | 72,39           | 366,51      | 20,0      |
| 11                                   | K  | PK  | 273351217   | Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné                                                                   | m2 | 14,400          | 8,68            | 124,99      | 20,0      |
| 12                                   | K  | PK  | 273351218   | Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné                                                                  | m2 | 14,400          | 2,87            | 41,33       | 20,0      |
| 13                                   | K  | PK  | 273362021   | Výstuž základových dosiek zo zvar. sieť KAPL                                                                       | t  | 0,332           | 1 055,54        | 350,44      | 20,0      |
| 14                                   | K  | PK  | 274313611   | Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20                                                                         | m3 | 5,814           | 71,42           | 415,24      | 20,0      |
| 15                                   | K  | PK  | 274351217   | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné                                                              | m2 | 8,840           | 8,78            | 75,86       | 20,0      |
| 16                                   | K  | PK  | 274351218   | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné                                                             | m2 | 8,840           | 2,91            | 25,14       | 20,0      |
| 3 Zvislé a komplotné konštrukcie     |    |     |             |                                                                                                                    |    |                 |                 |             |           |
| 17                                   | K  | PK  | 311275532   | Murovo nosné z tvárnic hr. 250 500x250x250                                                                         | m3 | 12,392          | 101,18          | 1 253,82    | 20,0      |
| 18                                   | K  | PK  | 317162103   | Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm                                               | ks | 6,000           | 12,41           | 74,46       | 20,0      |
| 19                                   | K  | PK  | 317162109   | Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 3000 mm                                           | ks | 2,000           | 24,46           | 48,92       | 20,0      |
| 20                                   | K  | PK  | 342273050   | Prímurovka z porobetónových tvárnic 500x250x50 hr.50 mm                                                            | m2 | 3,360           | 9,47            | 31,82       | 20,0      |
| 4 Vodorovné konštrukcie              |    |     |             |                                                                                                                    |    |                 |                 |             |           |
| 21                                   | K  | PK  | 417270250   | Vencovky - U profil 250x249x599 P4-500                                                                             | m  | 24,000          | 6,68            | 160,32      | 20,0      |
| 22                                   | K  | PK  | 417321414   | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25                                                              | m3 | 0,564           | 88,84           | 50,11       | 20,0      |
| 23                                   | K  | PK  | 417361821   | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505                                                        | t  | 0,110           | 991,14          | 109,03      | 20,0      |
| 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |    |     |             |                                                                                                                    |    |                 |                 |             |           |
| 24                                   | K  | PK  | 612462117   | Vnútrotná omietka stien štuková, cementová, štuková siera                                                          | m2 | 57,050          | 4,25            | 242,46      | 20,0      |
| 25                                   | K  | PK  | 612465115   | Príprava podkladu, Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýšenie priľnavosti náteru                               | m2 | 57,050          | 0,58            | 33,09       | 20,0      |
| 26                                   | K  | PK  | 612481119   | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextúrou mieškov                                                                 | m2 | 57,050          | 5,63            | 321,19      | 20,0      |
| 27                                   | K  | PK  | 622462524   | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková zrnitosť 2,00mm                                                    | m2 | 9,920           | 19,84           | 196,81      | 20,0      |

1

|    |   |     |            |                                                                                                                                          |    |         |       |          |      |
|----|---|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|------|
| 28 | K | PK  | 622462543  | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou Price Color Multiputz RS - BASF hr.zna 2,00mm                    | m2 | 61,692  | 10,29 | 634,81   | 20,0 |
| 29 | K | PK  | 625250015  | Kontaktný zateplovací systém MultiTherm NEO - BASF , bez povrchovej úpravy, hr. izoláciu 100 mm                                          | m2 | 57,014  | 23,62 | 1 346,67 | 20,0 |
| 30 | K | PK  | 625250028  | Kontaktný zateplovací systém ostien MultiTherm NEO - BASF , bez povrchovej úpravy, hr. izoláciu 30 mm                                    | m2 | 1,143   | 19,60 | 22,40    | 20,0 |
| 31 | K | PK  | 625250156  | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s príkrovením, hr. izoláciu 100 mm | m2 | 14,640  | 34,56 | 505,96   | 20,0 |
| 32 | K | PK  | 632450024  | Betónový poter hrubý hr.50mm                                                                                                             | m2 | 28,000  | 18,93 | 530,04   | 20,0 |
| 33 | D | 9   | 953943121  | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                      |    |         |       | 48,20    |      |
| 33 | K | PK  | 953943121  | Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus                                                 | ks | 10,000  | 2,90  | 29,00    | 20,0 |
| 34 | M | MAT | 5539570001 | Týč závitová M 14 mm                                                                                                                     | ks | 10,000  | 1,92  | 19,20    | 20,0 |
| 35 | K | PK  | 998011001  | Presun hmôt HSV                                                                                                                          |    |         |       | 454,55   |      |
|    | D | PSV |            | Práce a dodávky PSV                                                                                                                      | t  | 58,127  | 7,82  | 454,55   | 20,0 |
|    | D | 711 |            | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                                                           |    |         |       | 9 813,63 |      |
| 36 | K | PK  | 711111001  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodotvorná náterom penetračným za studena                                                      | m2 | 33,750  | 0,13  | 571,31   | 20,0 |
| 37 | M | MAT | 1118331101 | Penetračný náter                                                                                                                         | kg | 10,125  | 8,19  | 82,92    | 20,0 |
| 38 | K | PK  | 711112001  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena                                                          | m2 | 12,000  | 0,16  | 1,92     | 20,0 |
| 39 | M | MAT | 1116331101 | Penetračný náter                                                                                                                         | kg | 4,200   | 8,19  | 34,40    | 20,0 |
| 40 | K | PK  | 711132101  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho                                                                            | m2 | 8,400   | 0,17  | 1,43     | 20,0 |
| 41 | M | MAT | 000100     | Geotextília Nopové folie                                                                                                                 | m2 | 10,080  | 1,73  | 17,44    | 20,0 |
| 42 | M | MAT | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatralex PP 300                                                                                      | m2 | 10,080  | 0,79  | 7,96     | 20,0 |
| 43 | K | PK  | 711141559  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodotvorná NAIP priľavením                                                     | m2 | 33,750  | 2,48  | 83,70    | 20,0 |
| 44 | M | MAT | 6283321703 | Pás hydroizolačný, modifikované natavovacie asfaltové pásy                                                                               | m2 | 38,813  | 4,91  | 190,57   | 20,0 |
| 45 | K | PK  | 711142559  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP priľavením                                                         | m2 | 12,000  | 2,66  | 32,16    | 20,0 |
| 46 | M | MAT | 6283321703 | Pás hydroizolačný, modifikované natavovacie asfaltové pásy                                                                               | m2 | 14,400  | 4,91  | 70,70    | 20,0 |
| 47 | K | PK  | 998711101  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                                             | t  | 2,172   | 20,13 | 43,72    | 20,0 |
|    | D | 712 |            | Izolácie striech                                                                                                                         |    |         |       | 1 103,06 |      |
| 48 | K | PK  | 712371801  | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne                                                  | m2 | 74,000  | 4,33  | 320,42   | 20,0 |
| 49 | M | MAT | 2833000150 | Strešná PVC fólia 1,50 mm šedá                                                                                                           | m2 | 82,880  | 5,65  | 468,27   | 20,0 |
| 50 | K | PK  | 712391172  | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy                                              | m2 | 74,000  | 2,36  | 174,64   | 20,0 |
| 51 | M | MAT | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatralex PP 300                                                                                      | m2 | 82,880  | 0,79  | 65,48    | 20,0 |
| 52 | K | PK  | 712391176  | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami                                            | ks | 225,000 | 0,33  | 74,25    | 20,0 |
|    | D | 713 |            | Izolácie tepelné                                                                                                                         |    |         |       | 643,47   |      |
| 53 | K | PK  | 713111121  | Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím                                                                | m2 | 65,465  | 2,11  | 138,13   | 20,0 |
| 54 | M | MAT | 6313670030 | sklená vlna hrúbka 180mm                                                                                                                 | m2 | 36,720  | 5,26  | 193,15   | 20,0 |
| 55 | M | MAT | 6313670020 | sklená vlna hrúbka 80mm                                                                                                                  | m2 | 30,054  | 2,37  | 71,23    | 20,0 |
| 56 | K | PK  | 713121111  | Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová                                                                                     | m2 | 28,000  | 0,52  | 14,56    | 20,0 |
| 57 | M | MAT | 2837642203 | Polystyrén Expandovaný podlahový EPS 150                                                                                                 | m3 | 2,866   | 74,42 | 212,64   | 20,0 |
| 58 | M | MAT | 70274      | Okraj,díl,páska PE RSS100/5                                                                                                              | m  | 22,440  | 0,43  | 9,65     | 20,0 |
| 59 | K | PK  | 998713101  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                                                | t  | 0,206   | 20,45 | 4,21     | 20,0 |
|    | D | 762 |            | Konštrukcie tesárske                                                                                                                     |    |         |       | 2 135,22 |      |

|    |   |     |            |                                                                                                                                                            |    |         |        |          |      |
|----|---|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|------|
| 60 | K | PK  | 762332110  | Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy do 120 cm2                                                                           | m  | 14,800  | 3,51   | 51,95    | 20,0 |
| 61 | M | MAT | 6051277000 | Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.60-100mmxš.125-190mm                                                                               | m3 | 0,144   | 143,34 | 20,84    | 20,0 |
| 62 | K | PK  | 762332120  | Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2                                                                          | m  | 117,600 | 4,55   | 534,63   | 20,0 |
| 63 | M | MAT | 6051277000 | Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.60-100mmxš.125-190mm                                                                               | m3 | 1,966   | 143,34 | 284,67   | 20,0 |
| 64 | K | PK  | 762332130  | Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2                                                                          | m  | 13,800  | 6,38   | 88,04    | 20,0 |
| 65 | M | MAT | 6051623800 | Smrek hranol akost' I 140x140,160,200mm a                                                                                                                  | m3 | 0,374   | 204,83 | 76,61    | 20,0 |
| 66 | K | PK  | 762341210  | Montáž debnenia a latovania stiech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m                                                                            | m2 | 74,510  | 2,61   | 194,47   | 20,0 |
| 67 | M | MAT | 6072628106 | Doska drevoštiepková OSB 3 do vlnitého prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm)                                                                                  | m2 | 60,225  | 6,23   | 375,20   | 20,0 |
| 68 | M | MAT | 5624900011 | Tatranský profil hr. 22 mm                                                                                                                                 | m2 | 21,736  | 7,28   | 158,24   | 20,0 |
| 69 | K | PK  | 762342210  | Montáž debnenia a latovania šitových odkvapových ríms - latovanie zo spodu krokiev rozpon 80-120 cm                                                        | m2 | 28,000  | 0,96   | 26,88    | 20,0 |
| 70 | M | MAT | 6053370000 | Smrek hranolček neopracovaný akost' I do 75cm2 dĺžky dl.100-395cm - 6x8 cm                                                                                 | m3 | 0,110   | 168,72 | 18,56    | 20,0 |
| 71 | K | PK  | 762395000  | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenia a latovanie, nadstřešné konštr., spádové kľiny - svorky, dosky, klince, pásová ocaľ, vruty | m3 | 4,413   | 21,92  | 96,73    | 20,0 |
| 72 | K | PK  | 762841110  | Montáž podbíjania stropov a stiech rovných z hrubých dosiek na zraz                                                                                        | m2 | 14,944  | 1,80   | 26,90    | 20,0 |
| 73 | M | MAT | 6051271100 | Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.18-22mmxš.170-240mm                                                                                | m3 | 0,292   | 166,73 | 48,69    | 20,0 |
| 74 | K | PK  | 998762102  | Presun hmot pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                                             | t  | 4,038   | 32,94  | 133,01   | 20,0 |
| 75 | D | 763 | 763132220  | Konštrukcie                                                                                                                                                |    |         |        | 527,21   |      |
| 76 | K | PK  | 998763301  | SDK podhlad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvomá kca profil CD dosky GKF hr. 15 mm                                                                             | m2 | 28,000  | 18,34  | 513,52   | 20,0 |
| 77 | D | 764 |            | Presun hmot pre sádkokatónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m                                                                                         | t  | 0,464   | 29,51  | 13,69    | 20,0 |
| 78 | K | PK  | 764410340  | Konštrukcie klampiarske                                                                                                                                    |    |         |        | 487,28   |      |
| 79 | K | PK  | 764721113  | Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 250 mm                                                                                     | m  | 4,950   | 4,97   | 24,90    | 20,0 |
| 80 | K | PK  | 764721114  | Oplechovanie ríms rš 200 mm - K2                                                                                                                           | m  | 14,500  | 6,01   | 87,15    | 20,0 |
| 81 | K | PK  | 764781132  | Oplechovanie ríms rš 250 mm - K1                                                                                                                           | m  | 21,200  | 7,09   | 150,31   | 20,0 |
| 82 | K | PK  | 764781172  | Žiaby podokapné polkruhové R s náklmi veľkosť 150 mm - K3                                                                                                  | m  | 14,500  | 15,26  | 221,27   | 20,0 |
| 83 | D | 765 |            | Žiaby čelo polkruhové veľkosť 150 mm                                                                                                                       | ks | 1,000   | 3,95   | 3,95     | 20,0 |
| 84 | K | PK  | 765901009  | Konštrukcie                                                                                                                                                |    |         |        | 192,44   |      |
| 85 | M | MAT | 2832208025 | Montáž pokrytia jednoduchej strechy fóliou - parozábrana                                                                                                   | m2 | 32,200  | 5,17   | 166,47   | 20,0 |
| 86 | M | MAT | 6114156000 | Parozábrana JUTAFOL N 140 SPECIAL (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2                                                                                     | m2 | 36,064  | 0,72   | 25,97    | 20,0 |
| 87 | M | MAT | 6114156000 | Konštrukcie stolárske                                                                                                                                      |    |         |        | 3 355,80 |      |
| 88 | K | PK  | 766621285  | Montáž okna, balkónových dverí a vstupných dverí - STN 73 3134                                                                                             | m  | 29,300  | 11,69  | 342,52   | 20,0 |
| 89 | M | MAT | 6114145301 | Drevené okno EURO IV 78/ IV 88 jednokrídlové sklopné výškyšírky 500/1500 mm - O1                                                                           | ks | 1,000   | 375,25 | 375,25   | 20,0 |
| 90 | K | PK  | 998766101  | Drevené okno EURO IV 78/ IV 88 jednokrídlové otváracie sklopné výškyšírky 2000/1150 mm - O2                                                                | ks | 3,000   | 703,10 | 2 109,30 | 20,0 |
| 91 | D | 776 |            | Vhodové dvere euro - D1                                                                                                                                    | ks | 1,000   | 466,10 | 466,10   | 20,0 |
| 92 | K | PK  | 776411000  | Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm                                                                                       | ks | 4,000   | 4,41   | 17,64    | 20,0 |
| 93 | M | MAT | 6119000810 | Vnútorné parapetné dosky Standard, z drevoťriesky laminovanej, š.200mm ostatné farby                                                                       | m  | 4,950   | 7,77   | 38,46    | 20,0 |
| 94 | K | PK  | 998766101  | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                                                             | t  | 0,370   | 17,64  | 6,53     | 20,0 |
| 95 | D | 776 |            | Podlahy povlakové                                                                                                                                          |    |         |        | 635,74   |      |
| 96 | K | PK  | 776411000  | Lepenie podlahových soklikov alebo list gumových                                                                                                           | m  | 22,000  | 0,60   | 13,20    | 20,0 |
| 97 | K | PK  | 776521100  | Lepenie povlakových podláh z plástov PVC bez podkladu z pásov                                                                                              | m2 | 28,000  | 2,63   | 73,64    | 20,0 |

|    |   |     |            |                                                                                                            |    |        |       |                  |      |
|----|---|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|------------------|------|
| 93 | M | MAT | 2841281501 | Podlahovina z PVC/LINOLEA                                                                                  | m2 | 32,039 | 11,46 | 367,17           | 20,0 |
| 94 | K | PK  | 776691002  | Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou sietrkou hrúbky 3 mm, s min. pevnosťou 30 MPa               | m2 | 28,000 | 6,38  | 178,64           | 20,0 |
| 95 | K | PK  | 998776101  | Presun hmoty pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m                                                | t  | 0,288  | 10,73 | 3,09             | 20,0 |
|    | D |     | 783        | Dokončovacie práce                                                                                         |    |        |       | 23,55            |      |
| 96 | K | PK  | 783726200  | Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním                 | m2 | 16,944 | 1,39  | 23,55            | 20,0 |
|    | D |     | 784        | Dokončovacie práce                                                                                         |    |        |       | 138,55           |      |
| 97 | K | PK  | 784441111  | Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3,80 m                             | m2 | 50,121 | 2,39  | 119,79           | 20,0 |
| 98 | K | PK  | 784452271  | Maľby z maľarských zmesí tekutých Primalox, Supertex, Farnal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m - strop | m2 | 28,000 | 0,67  | 18,76            | 20,0 |
|    |   |     |            | <u>Celkom</u>                                                                                              |    |        |       | <u>18 103,12</u> |      |

[REDACTED]

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

Názov objektu SO 02 - Dom ŠPORTU A RELAXU

Názov časti Elektrické kúrenie

JKSO

EČO

Miesto

Sobrance

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Ing. Juraj Danko

Zhotoviteľ

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              |         |        | Základné rozp. náklady |                   | B    |    | Doplnkové náklady     |      | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |
|----|--------------|---------|--------|------------------------|-------------------|------|----|-----------------------|------|---|--|------------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 0,00   | 8                      | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska | 0,00 |   |  |                              |  |
| 2  |              | Montáž  | 8,94   | 9                      | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava     | 0,00 |   |  |                              |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 0,00   | 10                     | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy         | 0,00 |   |  |                              |  |
| 4  |              | Montáž  | 0,00   | 11                     |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy    | 0,00 |   |  |                              |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 356,76 |                        |                   |      | 17 | Ostatné               | 0,00 |   |  |                              |  |
| 6  |              | Montáž  | 9,61   |                        |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu        | 0,00 |   |  |                              |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |         | 375,31 | 12                     | DN (r. 8-11)      | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)        | 0,00 |   |  |                              |  |
| 20 | HZS          |         | 55,61  | 21                     | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady       | 0,00 |   |  |                              |  |

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |            |
|----|-----------------------|------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 430,92     |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH   |
| 25 | 20 %                  | 430,92 DPH |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 517,10     |

## E Prípochty a odpochty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Klízáva doložka       | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance  
**Objekt:** SO 02 - Dom ŠPORTU A RELAXU  
**Časť:** Elektrické kúrenie  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

**Dátum:** 29.01.2015

| Kód  | Popis                               | Cena celkom   |
|------|-------------------------------------|---------------|
| 1    | 2                                   | 3             |
| HSV  | Práce a dodávky HSV                 | 8,94          |
| 9    | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 8,94          |
| M    | Práce a dodávky M                   | 366,37        |
| 21-M | Elektromontáže                      | 366,37        |
| OST  | Ostatné                             | 55,61         |
|      | <u>Celkom</u>                       | <u>430,92</u> |

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

## ROZPOČET

**Stavba:** Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance  
**Objekt:** SO 02 - Dom ŠPORTU A RELAXU  
**Časť:** Elektrické kúrenie

JKSO:

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** PKB invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Dátum: 29.01.2015

| P.Č. | TV | KON | Kód položky | Popis                                                                               | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom   | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|---------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                   | 6   | 7               | 8               | 9             | 10         |
|      |    |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                 |     |                 |                 |               |            |
|      |    |     | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                 |     |                 |                 | 8,94          |            |
| 1    | K  | PK  | 973031612   | Vysekánie kapsy pre kľúčiky a krabice, veľkosti do 50x50x50 mm                      | ks  | 1,000           | 2,80            | 8,94          | 20,0       |
| 2    | K  | PK  | 974049311   | Vyrezanie tých frézovaním v murive z porobelónu hĺbkou 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00120t | m   | 2,000           | 3,07            | 6,14          | 20,0       |
|      |    |     | M           | Práce a dodávky M                                                                   |     |                 |                 |               |            |
|      |    |     | 21-M        | Elektromontáže                                                                      |     |                 |                 | 366,37        |            |
| 3    | K  | PK  | 210010001   | Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm               | m   | 5,000           | 0,68            | 3,40          | 20,0       |
| 4    | M  | MAT | 345072200   | Rúrka PVC 2313                                                                      | m   | 5,000           | 0,10            | 0,50          | 20,0       |
| 5    | K  | PK  | 210110004   | Regulátor teploty zapustený NTC digitálny s čidlom                                  | ks  | 1,000           | 2,85            | 2,85          | 20,0       |
| 6    | M  | MAT | 3450201570  | Termosiat digitálny s čidlom                                                        | ks  | 1,000           | 1,98            | 1,98          | 20,0       |
| 7    | K  | PK  | 210800505   | Vodič s dvojvláknovou izoláciou                                                     | m   | 5,000           | 0,21            | 1,05          | 20,0       |
| 8    | M  | MAT | 3410402400  | Vodič vedený CY 02.5 čierny                                                         | m   | 5,000           | 0,28            | 1,40          | 20,0       |
| 9    | K  | PK  | 210800505   | Vodič s dvojvláknovou izoláciou                                                     | m   | 6,000           | 0,21            | 1,26          | 20,0       |
| 10   | M  | MAT | 3410402300  | Vodič vedený CY 02.5 biely                                                          | m   | 6,000           | 0,28            | 1,68          | 20,0       |
| 11   | K  | PK  | 210800505   | Vodič s dvojvláknovou izoláciou                                                     | m   | 5,000           | 0,21            | 1,05          | 20,0       |
| 12   | M  | MAT | 3410402500  | Vodič vedený CY 02.5 žltozelený                                                     | m   | 5,000           | 0,28            | 1,40          | 20,0       |
| 13   | M  | MAT | pc1         | Elektrická podlahová fólia                                                          | m2  | 12,000          | 21,24           | 254,88        | 20,0       |
| 14   | M  | MAT | pc2         | Bitúlová páska 50 mm šírka                                                          | m   | 8,000           | 0,70            | 5,60          | 20,0       |
| 15   | M  | MAT | pc4         | Alu fólia - polifoam                                                                | m2  | 28,000          | 2,12            | 59,36         | 20,0       |
| 16   | M  | MAT | 2830010400  | Fólia PE hrúbka 0,2 mm                                                              | m2  | 28,000          | 1,07            | 29,96         | 20,0       |
|      |    |     | OST         | Ostatné                                                                             |     |                 |                 | 55,61         |            |
| 17   | K  | PK  | H25000312   | Stavebná montážna práca náročnejšie (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny             | hod | 3,000           | 13,27           | 39,81         | 20,0       |
| 18   | K  | PK  | ostatne     | Oživenie a odskúšanie zariadenia                                                    | hod | 1,000           | 15,80           | 15,80         | 20,0       |
|      |    |     |             | <b>Celkom</b>                                                                       |     |                 |                 | <b>430,92</b> |            |

[illegible]

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

JKSO

Názov objektu SO 02 - Dom ŠPORTU A RELAXU

EČO

Názov časti Elektroinštalácia

Miesto

Sobrance

Objednávateľ

Projektant

Ing. Juraj Danko

Zhotoviteľ

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

IČO

DIČ

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |        | B Doplnkové náklady |                   |      |  | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                       |      |  |
|--------------------------|--------------|---------|--------|---------------------|-------------------|------|--|--------------------------------|-----------------------|------|--|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00   | 8                   | Práca nadčas      | 0,00 |  | 13                             | Zariadenie staveniska | 0,00 |  |
| 2                        |              | Montáž  | 14,19  | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00 |  | 14                             | Mimostav. doprava     | 0,00 |  |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00   | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00 |  | 15                             | Územné vplyvy         | 0,00 |  |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00   | 11                  |                   | 0,00 |  | 16                             | Prevádzkové vplyvy    | 0,00 |  |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 376,83 |                     |                   |      |  | 17                             | Ostatné               | 0,00 |  |
| 6                        |              | Montáž  | 131,61 |                     |                   |      |  | 18                             | VRN z rozpočtu        | 0,00 |  |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 522,63 | 12                  | DN (r. 8-11)      | 0,00 |  | 19                             | VRN (r. 13-18)        | 0,00 |  |
| 20                       | HZS          |         | 69,24  | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00 |  | 22                             | Ostatné náklady       | 0,00 |  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

D

## Celkové náklady

|    |                       |            |
|----|-----------------------|------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 591,87     |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH   |
| 25 | 20 %                  | 591,87 DPH |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 710,24     |

E

## Prípočty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

Objekt: SO 02 - Dom ŠPORTU A RELAXU

Časť: Elektroinštalácia


JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Dátum: 29.01.2015

| Kód  | Popis                               | Cena celkom   |
|------|-------------------------------------|---------------|
| 1    | 2                                   | 3             |
| HSV  | Práce a dodávky HSV                 | 14,19         |
| 9    | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 14,19         |
| M    | Práce a dodávky M                   | 508,44        |
| 21-M | Elektromontáže                      | 495,06        |
| 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zariadení  | 13,38         |
| OST  | Ostatné                             | 69,24         |
|      | <u>Celkom</u>                       | <u>591,87</u> |

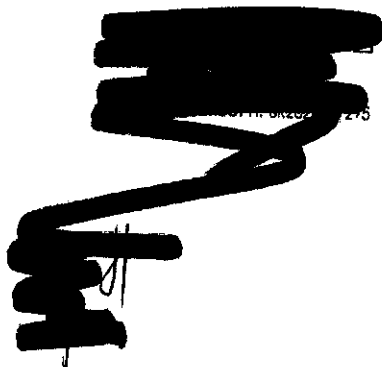

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance  
 Objekt: SO 02 - Dom ŠPORTU A RELAXU  
 Časť: Elektroinštalácia  
 JKSO:

Objednávatel: PKB Invest,s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ: 29.01.2015  
 Dátum:

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                   | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D    |    |     |             | Práca a dodávky HSV                                                                                 |    |                 |                 |             |            |
|      | D  |     | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                 |    |                 |                 | 14,18       |            |
| 1    | K  | PK  | 973031816   | Vysekanie kapsy pre kľúčiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t                         | ks | 3,000           | 0,73            | 2,19        | 20,0       |
| 2    | K  | PK  | 974031121   | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlom na akúkoľvek maľu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t | m  | 15,000          | 0,80            | 12,00       | 20,0       |
|      | D  | M   |             | Práca a dodávky M                                                                                   |    |                 |                 | 508,44      |            |
|      | D  |     | 21-M        | Elektromontáže                                                                                      |    |                 |                 | 495,06      |            |
| 3    | K  | PK  | 210010006   | Rúrka ohybná elektroinštalácia, typ 23 - 48 mm                                                      | m  | 14,000          | 0,95            | 11,90       | 20,0       |
| 4    | M  | MAT | 3450710400  | Rúrka FXP 29                                                                                        | m  | 14,000          | 0,63            | 8,82        | 20,0       |
| 5    | K  | PK  | 210010310   | Krabica prístrojová rozbočovacia KPR 68                                                             | ks | 2,000           | 2,92            | 5,84        | 20,0       |
| 6    | M  | MAT | 3450921800  | Krabica prístrojová rozbočovacia KPR 68                                                             | ks | 2,000           | 0,45            | 0,90        | 20,0       |
| 7    | K  | PK  | 210010311   | Krabica univerzálna, bez zapojenia (1802, KU 68) kruhová                                            | ks | 2,000           | 1,54            | 3,08        | 20,0       |
| 8    | M  | MAT | 3450907010  | Krabica KU 68-1902                                                                                  | ks | 2,000           | 0,16            | 0,32        | 20,0       |
| 9    | K  | PK  | 210100001   | Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm <sup>2</sup>         | ks | 20,000          | 0,50            | 10,00       | 20,0       |
| 10   | K  | PK  | 210110001   | Spínač nástenný pre prostredie obýčajné alebo vchiké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1      | ks | 1,000           | 2,64            | 2,64        | 20,0       |
| 11   | M  | MAT | 3450201320  | vyplňač zapustený do vĺhka typ ABB 3558A-3.4                                                        | ks | 1,000           | 1,77            | 1,77        | 20,0       |
| 12   | K  | PK  | 210110042   | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpolový - radenie 2                           | ks | 1,000           | 1,64            | 1,64        | 20,0       |
| 13   | M  | MAT | 3450201360  | Spínač 2 biely                                                                                      | ks | 1,000           | 1,64            | 1,64        | 20,0       |
| 14   | K  | PK  | 210111012   | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie                    | ks | 1,000           | 2,82            | 2,82        | 20,0       |
| 15   | M  | MAT | 3450318300  | Zásuvka 4FN 15038 BM dvojvlá                                                                        | ks | 1,000           | 1,79            | 1,79        | 20,0       |
| 16   | K  | PK  | 210111031   | Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z                              | ks | 1,000           | 3,99            | 3,99        | 20,0       |
| 17   | M  | MAT | 3450330200  | zásuvka zapustená do vĺhka typ ABB 5518A-9.9                                                        | ks | 1,000           | 9,04            | 9,04        | 20,0       |
| 18   | K  | PK  | 210190000   | Montáž celoplastovej rozvodnice do 50 modulov                                                       | ks | 1,000           | 13,14           | 13,14       | 20,0       |
| 19   | M  | MAT | M1          | Elektorozvádzač RP1                                                                                 | ks | 1,000           | 157,56          | 157,56      | 20,0       |
| 20   | K  | PK  | 210200036   | Svietidlo žiarovkové -60 W, nást.,                                                                  | ks | 2,000           | 7,46            | 14,92       | 20,0       |
| 21   | M  | MAT | 3480108200  | Svietidlo AMI FLAT 2x9W biele                                                                       | ks | 2,000           | 17,63           | 35,26       | 20,0       |
| 22   | K  | PK  | 210200042   | Svietidlo žiarovkové - 75 W, nástenné                                                               | ks | 1,000           | 7,77            | 7,77        | 20,0       |
| 23   | M  | MAT | M2          | Svietidlo žiarovkové - 2 x 40 W, sirop né s krytom                                                  | ks | 1,000           | 34,24           | 34,24       | 20,0       |
| 24   | K  | PK  | 210201019   | Svietidlo nástenné do vonk.prostredia IP 54                                                         | ks | 2,000           | 9,69            | 19,38       | 20,0       |
| 25   | M  | MAT | M3          | Svietidlo žiarovkové - 2 x 40 W, sirop né s krytom                                                  | ks | 2,000           | 38,08           | 76,12       | 20,0       |
| 26   | K  | PK  | 210800105   | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5                                                     | m  | 20,000          | 0,56            | 11,60       | 20,0       |
| 27   | M  | MAT | 3410105000  | Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5                                                          | m  | 20,000          | 0,42            | 8,40        | 20,0       |
| 28   | K  | PK  | 210800105   | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5                                                     | m  | 1,500           | 0,58            | 0,87        | 20,0       |
| 29   | M  | MAT | 3410104300  | Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 3x1,5                                                          | m  | 1,500           | 0,42            | 0,63        | 20,0       |
| 30   | M  | MAT | 5850001000  | Sádra                                                                                               | kg | 10,000          | 0,58            | 5,80        | 20,0       |
| 31   | K  | PK  | 210810177   | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> voľne uložený CYKYD 750 V 5x4                     | m  | 18,000          | 0,53            | 9,54        | 20,0       |

|    |   |     |            |                                                                                                                   |     |        |       |               |      |
|----|---|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|---------------|------|
| 32 | M | MAT | 3410109400 | Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x4                                                                          | m   | 18,900 | 1,78  | 33,64         | 20,0 |
|    | D |     | 22-M       | Montáže oznam. a zabezp. zariadení                                                                                |     |        |       | 13,38         |      |
| 33 | K | PK  | 2203000923 | Svorkovnice do krábíc, montáž svorkovnice, zapojenie vodičov na svorky, svorka 3 pólová                           | ks  | 6,000  | 2,08  | 12,48         | 20,0 |
| 34 | M | MAT | 3450844900 | Svorka WAGO 273-253                                                                                               | ks  | 6,000  | 0,15  | 0,90          | 20,0 |
|    | D |     | OST        | Ostatné                                                                                                           |     |        |       | 89,24         |      |
| 35 | K | PK  | HZS000211  | Stavebno montážne práce menej náročné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín                                 | hod | 3,000  | 9,98  | 29,94         | 20,0 |
| 36 | K | PK  | HZS000214  | Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín | hod | 3,000  | 13,10 | 39,30         | 20,0 |
|    |   |     |            | <u>Celkom</u>                                                                                                     |     |        |       | <u>591,87</u> |      |

**max**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

Názov objektu SO 03 Tvorivá dielňa

Názov časti Stavebná časť

JKSO

EČO

Miesto

Sobrance

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Ing. Juraj Danko

PKB Invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                       |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|-----------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 262,60    | 8                   | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | Zariadenie staveniska |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 6 959,82  | 9                   | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Mimostav. doprava     |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 2 353,07  | 10                  | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Územné vplyvy         |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 1 996,23  | 11                  |                   |  | 0,00 | 16                             | Prevádzkové vplyvy    |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00      |                     |                   |  |      | 17                             | Ostatné               |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00      |                     |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu        |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 11 571,72 | 12                  | DN (r. 8-11)      |  | 0,00 | 19                             | VRN (r. 13-18)        |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00      | 21                  | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady       |  | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |           |
|----|-----------------------|-----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 11 571,72 |
| 24 | 20 % 0,00 DPH         | 0,00      |
| 25 | 20 % 11 571,72 DPH    | 2 314,34  |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 13 886,06 |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance  
Objekt: SO 03 Tvorivá dielňa  
Časť: Stavebná časť  
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Dátum: 29.01.2015

| Kód | Popis                               | Cena celkom      |
|-----|-------------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                   | 3                |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 |                  |
| 1   | Zemné práce                         | 7 222,42         |
| 2   | Zakladanie                          | 191,72           |
| 3   | Zvislé a kompletne konštrukcie      | 1 257,54         |
| 4   | Vodorovné konštrukcie               | 1 379,15         |
| 6   | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 276,43           |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 3 472,97         |
| 99  | Presun hmôt HSV                     | 283,23           |
|     |                                     | 361,38           |
| PSV | Práce a dodávky PSV                 | 4 349,30         |
| 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti      | 405,43           |
| 712 | Izolácie striech                    | 501,30           |
| 713 | Izolácie tepelné                    | 337,91           |
| 762 | Konštrukcie tesárske                | 1 108,77         |
| 763 | Konštrukcie                         | 245,71           |
| 764 | Konštrukcie klampiarske             | 289,22           |
| 765 | Konštrukcie                         | 89,69            |
| 766 | Konštrukcie stolárske               | 1 254,82         |
| 777 | Podlahy syntetické                  | 95,68            |
| 783 | Dokončovacie práce                  | 20,77            |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>11 571,72</u> |

[Redacted signature and stamp area]



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia RD, Šúrova č.37 Sobrance  
 Objekt: SO 03 Tvorivá diela  
 Časť: Stavebná časť  
 JKSO:

Objednávala:


Zhotoviteľ: PKB invest.s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Dátum: 29.01.2015

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                  | MJ | Výpočet celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                                      | 6  | 7              | 8               | 9           | 10         |
| D    |    |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                                    |    |                |                 | 7 222,42    |            |
| D    |    | 1   |             | Zemné práce                                                                                                            |    |                |                 | 191,72      |            |
| 1    | K  | PK  | 13221101    | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v homine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                   | m3 | 4,988          | 38,36           | 191,72      | 20,0       |
| D    |    | 2   |             | Zakladanie                                                                                                             |    |                |                 | 1 257,54    |            |
| 2    | K  | PK  | 271533001   | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného frakcie 32 až 63 mm                           | m3 | 5,628          | 29,31           | 164,96      | 20,0       |
| 3    | K  | PK  | 273313611   | Betón základových dosiek, prosý tr.C 16/20                                                                             | m3 | 3,570          | 72,39           | 258,43      | 20,0       |
| 4    | K  | PK  | 273351217   | Debenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné                                                                        | m2 | 12,480         | 8,68            | 108,33      | 20,0       |
| 5    | K  | PK  | 273351218   | Debenie základových dosiek, odstránenie-tradičné                                                                       | m2 | 12,480         | 2,87            | 35,82       | 20,0       |
| 6    | K  | PK  | 273362021   | Výstuž základových dosiek zo zväz. sieť KARI                                                                           | t  | 0,234          | 1 055,54        | 247,00      | 20,0       |
| 7    | K  | PK  | 274313611   | Betón základových pásov, prosý tr.C 16/20                                                                              | m3 | 4,988          | 71,42           | 356,96      | 20,0       |
| 8    | K  | PK  | 274351217   | Debenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné                                                                   | m2 | 7,360          | 8,78            | 64,82       | 20,0       |
| 9    | K  | PK  | 274351218   | Debenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné                                                                  | m2 | 7,360          | 2,91            | 21,42       | 20,0       |
| D    |    | 3   |             | Zväz a kompletne konštrukcie                                                                                           |    |                |                 | 1 379,15    |            |
| 10   | K  | PK  | 311275532   | Murovo nosné z tvárníc hr. 250 500x250x250                                                                             | m3 | 11,050         | 101,18          | 1 118,04    | 20,0       |
| 11   | K  | PK  | 317162102   | Keramikový predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm                                    | ks | 6,000          | 10,76           | 64,56       | 20,0       |
| 12   | K  | PK  | 317162103   | Keramikový predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm                                                  | ks | 2,000          | 12,41           | 24,82       | 20,0       |
| 13   | K  | PK  | 342273050   | Prímurovka z porobetonových tvární 500x250x50 hr.50 mm                                                                 | m2 | 2,912          | 9,47            | 27,58       | 20,0       |
| 14   | K  | PK  | 342273150   | Príčky z porobetonových tvární 500x250x150 hr.150 mm                                                                   | m2 | 7,830          | 18,41           | 144,15      | 20,0       |
| D    |    | 4   |             | Vodorovné konštrukcie                                                                                                  |    |                |                 | 276,43      |            |
| 15   | K  | PK  | 417270250   | Vencovky - U profil 250x249x598 P4-500                                                                                 | m  | 20,800         | 8,68            | 180,94      | 20,0       |
| 16   | K  | PK  | 417321414   | Betón stĺžujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25                                                                  | m3 | 0,510          | 88,84           | 45,31       | 20,0       |
| 17   | K  | PK  | 417361821   | Výstuž stĺžujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505                                                            | t  | 0,083          | 991,14          | 82,18       | 20,0       |
| D    |    | 6   |             | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                     |    |                |                 | 3 472,97    |            |
| 18   | K  | PK  | 612462117   | Vrchná omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, cementová, štuková sietka                                     | m2 | 63,858         | 4,25            | 271,40      | 20,0       |
| 19   | K  | PK  | 812465115   | Príprava podkladu, Betonkontakt,pod omietky vnút.stien,zvýšenie priľnavosti náteru                                     | m2 | 63,858         | 0,58            | 37,04       | 20,0       |
| 20   | K  | PK  | 612481119   | Poťahnutie vnútorných stien, sklotextúrou miežkou                                                                      | m2 | 57,050         | 5,63            | 321,19      | 20,0       |
| 21   | K  | PK  | 622462524   | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková Price Color Multiputz MP - BASF zrnitosť 2,00mm                        | m2 | 8,640          | 19,84           | 171,42      | 20,0       |
| 22   | K  | PK  | 622462543   | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou Price Color Multiputz RS - BASF hr.zrna 2,00mm | m2 | 54,422         | 10,29           | 560,00      | 20,0       |
| 23   | K  | PK  | 625250010   | Kontaktný zatepľovací systém MultiTherm NEO - BASF, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 50 mm                          | m2 | 8,120          | 18,79           | 152,57      | 20,0       |
| 24   | K  | PK  | 625250015   | Kontaktný zatepľovací systém MultiTherm NEO - BASF, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 100 mm                         | m2 | 50,338         | 23,82           | 1 188,98    | 20,0       |
| 25   | K  | PK  | 625250028   | Kontaktný zatepľovací systém ostenia MultiTherm NEO - BASF, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm                  | m2 | 0,872          | 19,80           | 17,09       | 20,0       |

|    |   |     |            |                                                                                                                                          |    |         |        |        |      |
|----|---|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|------|
| 26 | K | PK  | 625250156  | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovno s príkovením, hr. izolantu 100 mm | m2 | 12,720  | 34,56  | 439,60 | 20,0 |
| 27 | K | PK  | 632450419  | Cementový poter, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, Cementový poter 30 MPa, ozn. 030, hr. 50 mm                             | m2 | 18,665  | 15,32  | 285,96 | 20,0 |
| 28 | K | PK  | 642952110  | Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2, 5 m2                                                                     | ks | 1,000   | 5,93   | 5,93   | 20,0 |
| 29 | M | MAT | 5533198700 | Zárubň ocelová CgU 90x197x18cm P                                                                                                         | ks | 1,000   | 21,80  | 21,80  | 20,0 |
| 30 | K | PK  | 953943121  | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                      | ks | 10,000  | 2,90   | 28,00  | 20,0 |
| 31 | M | MAT | 5539570001 | Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/ks                                                  | ks | 10,000  | 1,92   | 19,20  | 20,0 |
| 32 | K | PK  | PONUKA1    | Týč závitová M 14 mm                                                                                                                     | ks | 1,000   | 13,43  | 13,43  | 20,0 |
| 33 | M | MAT | Ponuka1    | Osadenie a montáž plastovej nádoby na dažďovú vodu s prepojením na okapový zvod                                                          | ks | 1,000   | 154,05 | 154,05 | 20,0 |
| 34 | M | MAT | Ponuka2    | Nádrž síťová 500l                                                                                                                        | ks | 1,000   | 67,55  | 67,55  | 20,0 |
| 35 | K | PK  | 998010001  | Samostatiaci filter do okapového zvodu                                                                                                   | ks | 1,000   | 67,55  | 67,55  | 20,0 |
| 36 | D | PSV | 711        | Presun hmôt HSV                                                                                                                          | t  | 46,212  | 7,82   | 361,38 | 20,0 |
| 37 | M | MAT | 116331101  | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic z kovu výšky do 6 m                                            | t  | 46,212  | 7,82   | 361,38 | 20,0 |
| 38 | K | PK  | 71111001   | Práce a dodávky PSV                                                                                                                      | kg | 7,140   | 8,19   | 58,48  | 20,0 |
| 39 | M | MAT | 116331101  | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                                                           | m2 | 23,800  | 0,13   | 406,43 | 20,0 |
| 40 | K | PK  | 711132101  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena                                                       | kg | 7,140   | 8,19   | 58,48  | 20,0 |
| 41 | M | MAT | 000100     | Penetračný náter                                                                                                                         | m2 | 8,320   | 0,16   | 1,33   | 20,0 |
| 42 | M | MAT | 6936651300 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena                                                          | kg | 2,912   | 8,19   | 23,85  | 20,0 |
| 43 | K | PK  | 711141559  | Penetračný náter                                                                                                                         | m2 | 7,280   | 0,17   | 1,24   | 20,0 |
| 44 | M | MAT | 6283321703 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho                                                                            | m2 | 8,736   | 1,73   | 15,11  | 20,0 |
| 45 | K | PK  | 711142559  | Geotextília netkaná polypropylénová Tairatex PP 300                                                                                      | m2 | 8,736   | 0,79   | 6,90   | 20,0 |
| 46 | M | MAT | 6283321703 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítlavením                                                     | m2 | 23,800  | 2,48   | 59,02  | 20,0 |
| 47 | K | PK  | 998711101  | Pás hydroizolačný, modifikované natavovacie asfaltové pásy                                                                               | m2 | 27,370  | 4,91   | 134,39 | 20,0 |
| 48 | K | PK  | 712371801  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítlavením                                                        | m2 | 8,320   | 2,68   | 22,30  | 20,0 |
| 49 | M | MAT | 2833000150 | Pás hydroizolačný, modifikované natavovacie asfaltové pásy                                                                               | m2 | 9,984   | 4,91   | 49,02  | 20,0 |
| 50 | K | PK  | 712391172  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                                             | t  | 1,525   | 20,13  | 30,70  | 20,0 |
| 51 | M | MAT | 6936651300 | Izolácie striech                                                                                                                         | m2 | 33,660  | 4,33   | 145,75 | 20,0 |
| 52 | K | PK  | 712391176  | Zhotov. poviak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC polepenou voľne                                                  | m2 | 37,699  | 5,65   | 213,00 | 20,0 |
| 53 | D | 713 | 713111121  | Strešná PVC fólia 1,50 mm šedá                                                                                                           | m2 | 33,660  | 2,36   | 79,44  | 20,0 |
| 54 | M | MAT | 6313670030 | Zhotov. poviak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy                                              | m2 | 37,699  | 0,79   | 29,78  | 20,0 |
| 55 | M | MAT | 6313670020 | Geotextília netkaná polypropylénová Tairatex PP 300                                                                                      | ks | 101,000 | 0,33   | 33,33  | 20,0 |
| 56 | K | PK  | 713121111  | Zhotov. poviak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrann. text. príjev. kotv. tercami                                           | m2 | 34,888  | 2,11   | 73,13  | 20,0 |
| 57 | M | MAT | 2837642203 | Izolácie tepelné                                                                                                                         | m2 | 21,522  | 5,26   | 113,21 | 20,0 |
| 58 | M | MAT | 70274      | Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou väzácim sklenená vlna hrúbka 180mm                                      | m2 | 13,872  | 2,37   | 32,88  | 20,0 |
| 59 | K | PK  | 998713101  | sklenená vlna hrúbka 80mm                                                                                                                | m2 | 13,050  | 0,52   | 6,79   | 20,0 |
|    |   |     |            | Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová                                                                                     | m3 | 1,331   | 74,42  | 99,05  | 20,0 |
|    |   |     |            | Polystyrén Expandovaný podlahový EPS 150                                                                                                 | m  | 24,766  | 0,43   | 10,66  | 20,0 |
|    |   |     |            | Okraj.díl.páska PE RSS100/5                                                                                                              | t  | 0,107   | 20,45  | 2,19   | 20,0 |
|    |   |     |            | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                                                | t  |         |        |        |      |

|    |   |     |     |    |            |                                                                                                                                                            |    |        |        |          |      |
|----|---|-----|-----|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|------|
| 60 | D | 762 | K   | PK | 762332110  | Konštrukcie tesárske                                                                                                                                       |    |        |        | 1 108,77 |      |
| 61 | M |     | MAT |    | 6051277000 | Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy do 120 cm2                                                                           | m  | 10,400 | 3,51   | 36,50    | 20,0 |
| 62 | K |     | PK  |    | 762332120  | Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr. 60-100mmxš. 125-160mm                                                                             | m3 | 0,102  | 143,34 | 14,62    | 20,0 |
| 63 | M |     | MAT |    | 6051277000 | Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2                                                                          | m  | 39,600 | 4,55   | 180,18   | 20,0 |
| 64 | K |     | PK  |    | 762332130  | Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr. 60-100mmxš. 125-190mm                                                                             | m3 | 0,616  | 143,34 | 88,30    | 20,0 |
| 65 | M |     | MAT |    | 6051523600 | Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2                                                                          | m  | 12,700 | 6,38   | 81,03    | 20,0 |
| 66 | K |     | PK  |    | 762341210  | Smrek hranol akost' I 140x140, 160, 200mm a                                                                                                                | m3 | 0,269  | 204,83 | 55,10    | 20,0 |
| 67 | M |     | MAT |    | 6072628106 | Montáž debnenia a latovania stiech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m                                                                            | m2 | 54,750 | 2,61   | 142,90   | 20,0 |
| 68 | K |     | PK  |    | 762342210  | Doska drevoslepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm)                                                                                    | m2 | 44,253 | 6,23   | 275,70   | 20,0 |
| 69 | M |     | MAT |    | 6053370000 | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových rím - latovanie zo spodu krokiev rozpon 80-120 cm                                                        | m2 | 13,050 | 0,96   | 12,53    | 20,0 |
| 70 | K |     | PK  |    | 7623950000 | Smrek hranolček neopracovaný akost' I do 75cm2 dĺžky 100-395cm - 6x8 cm                                                                                    | m3 | 0,072  | 168,72 | 12,15    | 20,0 |
| 71 | K |     | PK  |    | 762841110  | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vrúty | m3 | 2,370  | 21,92  | 51,95    | 20,0 |
| 72 | M |     | MAT |    | 6051271100 | Montáž podbájaní stropov a stiech rovných z hrubých dosiek na zraz                                                                                         | m2 | 14,944 | 1,80   | 26,90    | 20,0 |
| 73 | K |     | PK  |    | 998762102  | Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr. 18-22mmxš. 170-240mm                                                                              | m3 | 0,292  | 166,73 | 48,69    | 20,0 |
| 74 | K |     | PK  |    | 763132220  | Presun hmot pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                                             | t  | 2,496  | 32,94  | 82,22    | 20,0 |
| 75 | K |     | PK  |    | 998763301  | Konštrukcie<br>SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvomá kca profil CD dosky GKF hr. 15 mm                                                              | m2 | 13,050 | 18,34  | 239,34   | 20,0 |
| 76 | K |     | PK  |    | 764721113  | Presun hmot pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m                                                                                        | t  | 0,216  | 29,51  | 6,37     | 20,0 |
| 77 | K |     | PK  |    | 764721114  | Konštrukcie klampárske                                                                                                                                     | m  | 7,200  | 6,01   | 289,22   | 20,0 |
| 78 | K |     | PK  |    | 764751112  | Oplechovanie rím s 200 mm - K2                                                                                                                             | m  | 12,000 | 7,09   | 43,27    | 20,0 |
| 79 | K |     | PK  |    | 764761132  | Oplechovanie rím s 250 mm - K1                                                                                                                             | m  | 3,000  | 12,25  | 85,08    | 20,0 |
| 80 | K |     | PK  |    | 764761172  | Odpadné rúry kruhové rovné D 100 mm                                                                                                                        | m  | 7,200  | 15,26  | 36,75    | 20,0 |
| 81 | K |     | PK  |    | 764761232  | Žlaby podokapné polkruhové R s náklm veľkosť 150 mm - K3                                                                                                   | ks | 1,000  | 3,95   | 109,87   | 20,0 |
| 82 | K |     | PK  |    | 765901009  | Žlaby čelo polkruhové veľkosť 150 mm                                                                                                                       | ks | 1,000  | 10,30  | 3,95     | 20,0 |
| 83 | M |     | MAT |    | 2832208025 | Žlaby kolík k polkruhovým žlabom veľkosť 150 mm                                                                                                            | ks | 1,000  | 10,30  | 10,30    | 20,0 |
| 84 | K |     | PK  |    | 766821265  | Konštrukcie                                                                                                                                                | m2 | 15,008 | 5,17   | 89,69    | 20,0 |
| 85 | M |     | MAT |    | 6114154300 | Montáž pokrytia jednoduchej stredy fóliou - parozábrana                                                                                                    | m2 | 16,809 | 0,72   | 77,59    | 20,0 |
| 86 | M |     | MAT |    | 6114147700 | Parozábrana JUTAFOL N 140 SPECIAL (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role: 75m2                                                                                    | m  | 15,800 | 11,69  | 12,10    | 20,0 |
| 87 | M |     | MAT |    | 6114164101 | Konštrukcie stolárske                                                                                                                                      | ks | 1,000  | 345,33 | 1 254,82 | 20,0 |
| 88 | K |     | PK  |    | 766861112  | Montáž okna, balkónových dverí a vstupných dverí - STN 73 3134                                                                                             | ks | 1,000  | 202,51 | 184,70   | 20,0 |
| 89 | M |     | MAT |    | 6116020100 | Drevené okno EURO IV 78/IV88 jednokrídlové otváracie-sklonné výšky/šírky 1500/1500 mm - O1                                                                 | ks | 1,000  | 345,33 | 345,33   | 20,0 |
| 90 | K |     | PK  |    | 766865212  | Drevené okno EURO IV 68 jednokrídlové otváracie-sklonné výšky/šírky 900/ 900 mm - O2                                                                       | ks | 1,000  | 202,51 | 202,51   | 20,0 |
| 91 | M |     | MAT |    | 6118717000 | Vchodové dvere euro - D1                                                                                                                                   | ks | 1,000  | 466,10 | 466,10   | 20,0 |
| 92 | K |     | PK  |    | 998766101  | Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové                                                           | ks | 1,000  | 3,77   | 3,77     | 20,0 |
|    |   |     |     |    |            | Dvere hľadské plné jednokrídlové 90x197 cm prefa                                                                                                           | ks | 1,000  | 43,96  | 43,96    | 20,0 |
|    |   |     |     |    |            | Montáž prahu dverí, jednokrídlových                                                                                                                        | ks | 1,000  | 2,46   | 2,46     | 20,0 |
|    |   |     |     |    |            | Práh dubový dĺžky 92 šířky 5 cm                                                                                                                            | ks | 1,000  | 2,18   | 2,18     | 20,0 |
|    |   |     |     |    |            | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                                                             | t  | 0,216  | 17,64  | 3,81     | 20,0 |

|    |   |    |           |                                                                                             |  |    |        |      |  |  |  |                  |      |
|----|---|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--------|------|--|--|--|------------------|------|
| 93 | D | K  | 777       | Podlahy syntetické                                                                          |  |    |        |      |  |  |  | 95,68            |      |
|    | K | PK | 777616202 | Epoxidový náter tankovrský -bezpečný náler                                                  |  |    |        |      |  |  |  | 95,37            | 20,0 |
| 94 | K | PK | 998777101 | Presun hmoti pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 8 m                                |  |    |        |      |  |  |  | 0,31             | 20,0 |
|    | D |    | 783       | Dokončovacie práce                                                                          |  |    |        |      |  |  |  | 20,77            |      |
| 95 | K | PK | 783726200 | Nátory tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schádzce lazurovacím lakom 2x lakovaním |  | m2 | 18,270 | 5,22 |  |  |  | 20,77            | 20,0 |
|    |   |    |           | <u>Celkom</u>                                                                               |  | m2 | 14,844 | 1,39 |  |  |  | 20,77            | 20,0 |
|    |   |    |           |                                                                                             |  |    |        |      |  |  |  | <u>11 571,72</u> |      |

  
 1. Príloha  
 01/07/2015

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

Názov objektu SO 03 Tvorivá dielňa

Názov časti Elektrické kúrenie

JKSO

EČO

Miesto

Sobrance

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Ing. Juraj Danko

Zhotoviteľ

PKB invest,s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              |         |        | Základné rozp. náklady |                   | B    |    | Doplnkové náklady     |      | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |
|----|--------------|---------|--------|------------------------|-------------------|------|----|-----------------------|------|---|--|------------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 0,00   | 8                      | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska | 0,00 |   |  |                              |  |
| 2  |              | Montáž  | 8,94   | 9                      | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava     | 0,00 |   |  |                              |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 0,00   | 10                     | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy         | 0,00 |   |  |                              |  |
| 4  |              | Montáž  | 0,00   | 11                     |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy    | 0,00 |   |  |                              |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 184,38 |                        |                   |      | 17 | Ostatné               | 0,00 |   |  |                              |  |
| 6  |              | Montáž  | 9,40   |                        |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu        | 0,00 |   |  |                              |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |         | 202,72 | 12                     | DN (r. 8-11)      | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)        | 0,00 |   |  |                              |  |
| 20 | HZS          |         | 55,61  | 21                     | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady       | 0,00 |   |  |                              |  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Peč

## D Celkové náklady

|    |                       |        |
|----|-----------------------|--------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 258,33 |
| 24 | 20 % 0,00 DPH         | 0,00   |
| 25 | 20 % 258,33 DPH       | 51,67  |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 310,00 |

## E Prípochty a odpočty


|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance  
**Objekt:** SO 03 Tvorivá dielňa  
**Časť:** Elektrické kúrenie  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**  
**Zhotoviteľ:** PKB Invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
**Dátum:** 29.01.2015

| Kód  | Popis                               | Cena celkom   |
|------|-------------------------------------|---------------|
| 1    | 2                                   | 3             |
| HSV  | Práce a dodávky HSV                 | 8,94          |
| 9    | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 8,94          |
| M    | Práce a dodávky M                   | 193,78        |
| 21-M | Elektromontáže                      | 193,78        |
| OST  | Ostatné                             | 55,61         |
|      | <u>Celkom</u>                       | <u>258,33</u> |

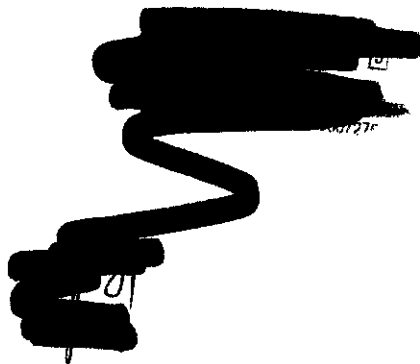A large, dark, handwritten signature or stamp is present in the center of the page, partially obscuring the table. It appears to be a stylized signature or a stamp with some illegible text.

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance  
 Objekt: SO 03 Tvorivá dielňa  
 Časť: Elektrické kúrenie  
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest.s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Dátum: 29.01.2015

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                             | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom   | Satzbe DPH |
|------|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|---------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                 | 6   | 7               | 8               | 9             | 10         |
| D    |    |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                               |     |                 |                 | 8,94          |            |
| D    |    |     | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                               |     |                 |                 | 8,94          |            |
| 1    | K  | PK  | 973031612   | Vysekanie kapsy pre kľúčiky a krabice, veľkosti do 50x50x50 mm                    | ks  | 1,000           | 2,80            | 2,80          | 20,0       |
| 2    | K  | PK  | 974049311   | Vyrezanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00120t | m   | 2,000           | 3,07            | 6,14          | 20,0       |
| D    |    |     | M           | Práce a dodávky M                                                                 |     |                 |                 | 193,78        |            |
| D    |    |     | 21-M        | Elektromontáže                                                                    |     |                 |                 | 193,78        |            |
| 3    | K  | PK  | 210010001   | Rúrka ohýbná elektroizolačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm              | m   | 5,000           | 0,68            | 3,40          | 20,0       |
| 4    | M  | MAT | 3450722000  | Rúrka PVC 2313                                                                    | m   | 5,000           | 0,10            | 0,50          | 20,0       |
| 5    | K  | PK  | 210110004   | Regulátor teploty zapustený NTC digitálny s čidlom                                | ks  | 1,000           | 2,85            | 2,85          | 20,0       |
| 6    | M  | MAT | 3450201570  | Termosťat digitálny s čidlom                                                      | ks  | 1,000           | 1,98            | 1,98          | 20,0       |
| 7    | K  | PK  | 210800505   | Vodič s dvojitou izoláciou                                                        | m   | 5,000           | 0,21            | 1,05          | 20,0       |
| 8    | M  | MAT | 3410402400  | Vodič medený CY 02.5 čierny                                                       | m   | 5,000           | 0,28            | 1,40          | 20,0       |
| 9    | K  | PK  | 210800505   | Vodič s dvojitou izoláciou                                                        | m   | 5,000           | 0,21            | 1,25          | 20,0       |
| 10   | M  | MAT | 3410402300  | Vodič medený CY 02.5 bledomodrý                                                   | m   | 6,000           | 0,28            | 1,68          | 20,0       |
| 11   | K  | PK  | 210800505   | Vodič s dvojitou izoláciou                                                        | m   | 4,000           | 0,21            | 0,84          | 20,0       |
| 12   | M  | MAT | 3410402500  | Vodič medený CY 02.5 žltozelený                                                   | m   | 4,000           | 0,28            | 1,12          | 20,0       |
| 13   | M  | MAT | pc1         | Elektrická podlahová fólia                                                        | m2  | 6,000           | 21,24           | 127,44        | 20,0       |
| 14   | M  | MAT | pc2         | Bitulová páska 50 mm šírka                                                        | m   | 8,000           | 0,70            | 5,60          | 20,0       |
| 15   | M  | MAT | pc4         | Alu fólia - poltvar                                                               | m2  | 14,000          | 2,12            | 29,68         | 20,0       |
| 16   | M  | MAT | 2830010400  | Fólia PE hrúbka 0,2 mm                                                            | m2  | 14,000          | 1,07            | 14,98         | 20,0       |
| D    |    |     | OST         | Ostatné                                                                           |     |                 |                 | 55,91         |            |
| 17   | K  | PK  | HZSO00312   | Slavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny           | hod | 3,000           | 13,27           | 39,81         | 20,0       |
| 18   | K  | PK  | ostatne     | Očistenie a odkúšanie zariadenia                                                  | hod | 1,000           | 15,80           | 15,80         | 20,0       |
|      |    |     |             | <b>Celkom</b>                                                                     |     |                 |                 | <b>258,33</b> |            |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

Názov objektu SO 03 Tvorivá dielňa

Názov časti Elektroinštalácia

JKSO

EČO

Miesto

Sobrance

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Ing. Juraj Danko

Zhotoviteľ

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |          | B Doplnkové náklady |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                       |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|----------|---------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|-----------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00     | 8                   | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | Zariadenie staveniska |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 31,70    | 9                   | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Mimostav. doprava     |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00     | 10                  | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Územné vplyvy         |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00     | 11                  |                   |  | 0,00 | 16                             | Prevádzkové vplyvy    |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 958,00   |                     |                   |  |      | 17                             | Ostatné               |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 409,43   |                     |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu        |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 1 399,13 | 12                  | DN (r. 8-11)      |  | 0,00 | 19                             | VRN (r. 13-18)        |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 108,06   | 21                  | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady       |  | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Peč

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

## D Celkové náklady

|    |                       |          |
|----|-----------------------|----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 1 507,19 |
| 24 | 20 % 0,00 DPH         | 0,00     |
| 25 | 20 % 1 507,19 DPH     | 301,44   |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 1 808,63 |

## E Prípochty a odpochty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |




# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance  
**Objekt:** SO 03 Tvorivá dielňa  
**Časť:** Elektroinštalácia  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**  
**Zhotoviteľ:** PKB Invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
**Dátum:** 29.01.2015

| Kód  | Popis                               | Cena celkom     |
|------|-------------------------------------|-----------------|
| 1    | 2                                   | 3               |
| HSV  | Práce a dodávky HSV                 | 31,70           |
| 9    | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 31,70           |
| M    | Práce a dodávky M                   | 1 367,43        |
| 21-M | Elektromontáže                      | 1 101,64        |
| 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zariadení  | 20,34           |
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach   | 245,45          |
| OST  | Ostatné                             | 108,06          |
|      | <u>Celkom</u>                       | <u>1 507,19</u> |

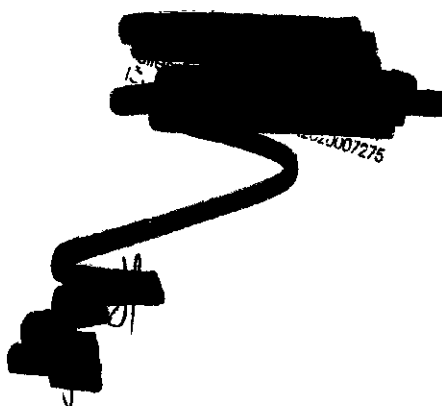

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance  
 Objekt: SO 03 Tvorivá dieľňa  
 Časť: Elektroinštalácia  
 JKSO:

Objednávateľ: PKB invest.s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ: 29.01.2015  
 Dátum:

| P.Č.  | TV | KČN  | Kód položky | Popis                                                                                                  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotkova | Cena celkom | Sadzba DPH |
|-------|----|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1     | 2  | 3    | 4           | 5                                                                                                      | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D HSV |    |      |             |                                                                                                        |    |                 |                 |             |            |
| D     | D  | 9    |             | Práce a dodávky HSV                                                                                    |    |                 |                 | 31,70       |            |
| 1     | K  | PK   | 973031616   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                    |    |                 |                 | 31,70       |            |
| 2     | K  | PK   | 974031121   | Výsekanie kapsy pre kľúčiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t                            | ks | 10,000          | 0,74            | 7,40        | 20,0       |
|       |    |      |             | Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t | m  | 30,000          | 0,81            | 24,30       | 20,0       |
| D     | D  | M    |             | Práce a dodávky M                                                                                      |    |                 |                 | 1 367,43    |            |
| D     | D  | 21-M |             | Elektromontáže                                                                                         |    |                 |                 | 1 101,64    |            |
| 3     | K  | PK   | 210010006   | Rúrka ohybná elektroinštalčná, typ 23 - 48 mm                                                          | m  | 30,000          | 0,86            | 25,80       | 20,0       |
| 4     | M  | MAT  | 5850001000  | Sádra                                                                                                  | kg | 15,000          | 0,58            | 8,70        | 20,0       |
| 5     | M  | MAT  | 3450710400  | Rúrka FXP 32                                                                                           | ks | 30,000          | 0,95            | 28,50       | 20,0       |
| 6     | K  | PK   | 210010310   | Krabica prístrojová rozbočovacia KPR 68                                                                | ks | 3,000           | 2,95            | 8,85        | 20,0       |
| 7     | M  | MAT  | 3450921800  | Krabica prístrojová rozpojovacia KPR 68                                                                | ks | 3,000           | 0,46            | 1,38        | 20,0       |
| 8     | K  | PK   | 210010311   | Krabica univerzálna, bez zapojenia (1902, KU 68) kruhová                                               | ks | 6,000           | 1,56            | 9,36        | 20,0       |
| 9     | M  | MAT  | 3450907010  | Krabica KU 68-1902                                                                                     | ks | 6,000           | 0,17            | 1,02        | 20,0       |
| 10    | K  | PK   | 210100001   | Ukončenie vodičov v rozváždač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2                       | ks | 30,000          | 0,51            | 15,30       | 20,0       |
| 11    | K  | PK   | 210110042   | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvipólový - radenie 2                               | ks | 2,000           | 1,66            | 3,32        | 20,0       |
| 12    | M  | MAT  | 3450201360  | Spínač 2-bielý                                                                                         | ks | 2,000           | 1,66            | 3,32        | 20,0       |
| 13    | K  | PK   | 210110082   | Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuť nú montáž vrátane ťielky                                 | ks | 1,000           | 3,49            | 3,49        | 20,0       |
| 14    | M  | MAT  | 3450663520  | Sporáková prípojka 39563-23 do steny                                                                   | ks | 1,000           | 12,73           | 12,73       | 20,0       |
| 15    | K  | PK   | 210111012   | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + 2 x zapojenie                         | ks | 5,000           | 2,85            | 14,25       | 20,0       |
| 16    | M  | MAT  | 3450318300  | Zásuvka 4FN 15038 BM dvojité                                                                           | ks | 5,000           | 1,82            | 9,10        | 20,0       |
| 17    | K  | PK   | 210111133   | Príemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, 1653, 1645, 3P + Z                     | ks | 2,000           | 2,61            | 5,22        | 20,0       |
| 18    | M  | MAT  | 3450346300  | Zásuvka IZ N 1653                                                                                      | ks | 1,000           | 4,53            | 4,53        | 20,0       |
| 19    | M  | MAT  | 3450347200  | Zásuvka IZ/VZ 1653                                                                                     | ks | 1,000           | 7,09            | 7,09        | 20,0       |
| 20    | K  | PK   | 210190000   | Montáž celoplastovej rozvodnice do 50 modulov                                                          | ks | 1,000           | 13,30           | 13,30       | 20,0       |
| 21    | M  | MAT  | M1          | Elektorozváždač RP2                                                                                    | ks | 1,000           | 506,94          | 506,94      | 20,0       |
| 22    | K  | PK   | 210200004   | Svetidlo žiarovkové - 60 W, stropné                                                                    | ks | 1,000           | 5,57            | 5,57        | 20,0       |
| 23    | M  | MAT  | 3470302100  | Trubice DZ 7W                                                                                          | ks | 1,000           | 2,13            | 2,13        | 20,0       |
| 24    | M  | MAT  | 3480121900  | Svetidlo 1810301                                                                                       | ks | 1,000           | 13,27           | 13,27       | 20,0       |
| 25    | K  | PK   | 210200042   | Svetidlo žiarovkové - 75 W, nástenné                                                                   | ks | 2,000           | 7,87            | 15,74       | 20,0       |
| 26    | M  | MAT  | M2          | Svetidlo nástenné do vonk.prastredia IP 64                                                             | ks | 2,000           | 34,88           | 69,36       | 20,0       |
| 27    | K  | PK   | 210201019   | Svetidlo žiarovkové - 2 x 40 W, stropné s krytom                                                       | ks | 2,000           | 9,81            | 19,62       | 20,0       |
| 28    | M  | MAT  | M3          | Svetidlo stropné prísadené 2x36W, IP20 s el.predradníkom, vrátane osv.trubic                           | ks | 2,000           | 38,55           | 77,10       | 20,0       |
| 29    | K  | PK   | 210800105   | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5                                                        | m  | 25,000          | 0,58            | 14,50       | 20,0       |
| 30    | M  | MAT  | 3410105000  | Kábel medený s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5                                                             | m  | 25,000          | 0,43            | 10,75       | 20,0       |
| 31    | K  | PK   | 210800105   | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5                                                        | m  | 3,000           | 0,58            | 1,74        | 20,0       |

|    |   |     |            |                                                                                                                   |     |        |       |                 |      |
|----|---|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-----------------|------|
| 32 | M | MAT | 3410104300 | Kábel silový s medeným jadrom CYKY-O 3x1,5                                                                        | m   | 3,000  | 0,43  | 1,29            | 20,0 |
| 33 | K | PK  | 210800108  | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5                                                                   | m   | 25,000 | 0,68  | 17,00           | 20,0 |
| 34 | M | MAT | 3410105100 | Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5                                                                        | m   | 25,000 | 0,69  | 17,25           | 20,0 |
| 35 | K | PK  | 210800116  | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 2, 5                                                                   | m   | 20,000 | 0,56  | 11,20           | 20,0 |
| 36 | M | MAT | 3410109300 | Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x2,5                                                                        | m   | 20,000 | 1,13  | 22,60           | 20,0 |
| 37 | K | PK  | 210810012  | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-750 V 4x8                                               | m   | 32,000 | 1,11  | 35,52           | 20,0 |
| 38 | M | MAT | 3410109500 | Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x8                                                                          | m   | 32,000 | 2,65  | 84,80           | 20,0 |
|    | D |     | 22-M       | Montážne oznam. a zabezp. zariadení                                                                               |     |        |       | 20,34           |      |
| 39 | K | PK  | 220300923  | Svorkovnice do krabic, montáž svorkovnice, zapojenie vodičov na svorky, svorka 3 pólová                           | ks  | 9,000  | 2,11  | 18,99           | 20,0 |
| 40 | M | MAT | 3450844900 | Svorka WAGO 273-253                                                                                               | ks  | 9,000  | 0,15  | 1,35            | 20,0 |
| 41 | K | PK  | 460200153  | Zemné práce pri extr.mont.prácach                                                                                 |     |        |       | 245,45          |      |
| 42 | K | PK  | 460420022  | Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemnej triede 3                                             | m   | 30,000 | 3,00  | 90,00           | 20,0 |
| 43 | M | MAT | 5831214500 | Zriadenie, rekonštr. káblového lúčika z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm            | m   | 30,000 | 0,85  | 25,50           | 20,0 |
| 44 | K | PK  | 460490011  | Drvina vápencová zmes 0- 4                                                                                        | t   | 3,120  | 20,03 | 62,49           | 20,0 |
| 45 | M | MAT | 2830002000 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 22 cm                                                 | m   | 30,000 | 0,30  | 9,00            | 20,0 |
| 46 | K | PK  | 460560153  | Fólia červená v m                                                                                                 | m   | 30,000 | 0,41  | 12,30           | 20,0 |
| 47 | K | PK  | 460820013  | Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemnej tr. 3                    | m   | 30,000 | 1,15  | 34,50           | 20,0 |
|    | D |     | OST        | Provliz. úprava terénu v zemnej tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny              | m2  | 10,500 | 1,11  | 11,66           | 20,0 |
| 48 | K | PK  | HZS000211  | Ostatné                                                                                                           |     |        |       | 108,06          |      |
| 49 | K | PK  | HZS000214  | Stavebno montážne práce menej náročné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín                                 | hod | 6,000  | 10,11 | 60,66           | 20,0 |
|    |   |     |            | Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín | hod | 3,000  | 15,80 | 47,40           | 20,0 |
|    |   |     |            | <u>Celkom</u>                                                                                                     |     |        |       | <u>1 507,19</u> |      |

**Príloha**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

Názov objektu SO 04 Skleník, kompostovisko

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Sobrance

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant Ing. Juraj Danko

Zhotoviteľ PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A                      |              |         |          | B                 |                   |      |    | C                            |      |  |  |
|------------------------|--------------|---------|----------|-------------------|-------------------|------|----|------------------------------|------|--|--|
| Základné rozp. náklady |              |         |          | Doplňkové náklady |                   |      |    | Vedľajšie rozpočtové náklady |      |  |  |
| 1                      | HSV          | Dodávky | 0,00     | 8                 | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska        | 0,00 |  |  |
| 2                      |              | Montáž  | 887,90   | 9                 | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava            | 0,00 |  |  |
| 3                      | PSV          | Dodávky | 2 857,04 | 10                | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy                | 0,00 |  |  |
| 4                      |              | Montáž  | 0,00     | 11                |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy           | 0,00 |  |  |
| 5                      | "M"          | Dodávky | 0,00     |                   |                   |      | 17 | Ostatné                      | 0,00 |  |  |
| 6                      |              | Montáž  | 0,00     |                   |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu               | 0,00 |  |  |
| 7                      | ZRN (r. 1-6) |         | 3 744,94 | 12                | DN (r. 8-11)      | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)               | 0,00 |  |  |
| 20                     | HZS          |         | 0,00     | 21                | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady              | 0,00 |  |  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |          |
|----|-----------------------|----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 3 744,94 |
| 24 | 20 % 0,00 DPH         | 0,00     |
| 25 | 20 % 3 744,94 DPH     | 748,99   |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 4 493,93 |

## E Prípochy a odpochy


|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance  
**Objekt:** SO 04 Skleník, kompostovisko  
**Časť:**  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**  
**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
**Dátum:** 29.01.2015

| Kód       | Pôpis               | Cena celkom     |
|-----------|---------------------|-----------------|
| 1         | 2                   | 3               |
| HSV       | Práce a dodávky HSV | 887,90          |
| 1         | Zemné práce         | 184,69          |
| 2         | Zakladanie          | 528,60          |
| 99        | Presun hmôt HSV     | 174,61          |
| PSV       | PSV                 | 2 857,04        |
| DK        | Skleník             | 2 780,80        |
| Kompostér | Kompostér           | 76,24           |
|           | <u>Celkom</u>       | <u>3 744,94</u> |



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance  
 Objekt: SO 04 Skleník, kompostovisko  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: PKB invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum: 29.01.2015

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                             | Mj  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                 | 6   | 7               | 8               | 9               | 10         |
| D    |    |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                               |     |                 |                 | 887,90          |            |
| D    |    |     | 1           | Zemné práce                                                                       |     |                 |                 | 184,69          |            |
| 1    | K  | PK  | 121101001   | Odstránenie ornice ručne s vodrov, premest., na hromady do 50 m tr. do 150 mm     | m3  | 4,232           | 13,46           | 56,96           | 20,0       |
| 2    | K  | PK  | 132211101   | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím               | m3  | 2,648           | 38,36           | 101,58          | 20,0       |
| 3    | K  | PK  | 132211119   | Pripravenie na lepiť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hĺbke tr. 3      | m3  | 2,648           | 7,67            | 20,31           | 20,0       |
| 4    | K  | PK  | 181301102   | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm                     | m2  | 4,232           | 1,38            | 5,84            | 20,0       |
| D    |    |     | 2           | Zakladanie                                                                        |     |                 |                 | 528,60          |            |
| 5    | K  | PK  | 271573001   | Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku tr.0-32 mm            | m3  | 0,481           | 21,66           | 10,42           | 20,0       |
| 6    | K  | PK  | 274313811   | Betón základových pásov, prostý vodostavebný                                      | m3  | 2,888           | 80,66           | 232,95          | 20,0       |
| 7    | K  | PK  | 274351217   | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné                             | m2  | 24,400          | 8,78            | 214,23          | 20,0       |
| 8    | K  | PK  | 274351218   | Debnenie stien základových pásov, odsránenie-tradičné                             | m2  | 24,400          | 2,91            | 71,00           | 20,0       |
| D    |    |     | 99          | Presun hmot HSV                                                                   |     |                 |                 | 174,61          |            |
| 9    | K  | PK  | 998281111   | Presun hmot pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t   | 7,802           | 22,38           | 174,61          | 20,0       |
| D    |    |     | PSV         | PSV                                                                               |     |                 |                 | 2 857,04        |            |
| D    |    |     | DK          | Skleník                                                                           |     |                 |                 | 2 780,80        |            |
| 10   | M  | MAT | pc          | Pozinkovaný skleník 3,0x9,0x2,09                                                  | ks  | 1,000           | 1 975,00        | 1 975,00        | 20,0       |
| 11   | M  | MAT | pc1         | Zadné jednokrídlové dvre                                                          | ks  | 1,000           | 39,50           | 39,50           | 20,0       |
| 12   | M  | MAT | pc2         | Automatický otvárač okien                                                         | ks  | 6,000           | 35,55           | 213,30          | 20,0       |
| 13   | M  | MAT | pc3         | Dodávka a montáž skleníka                                                         | sub | 1,000           | 553,00          | 553,00          | 20,0       |
| D    |    |     | Kompostár   | Kompostár                                                                         |     |                 |                 | 76,24           |            |
| 14   | M  | MAT | pc4         | Hobby komposter                                                                   | ks  | 1,000           | 54,12           | 54,12           | 20,0       |
| 15   | M  | MAT | pc5         | Dodávka a montáž                                                                  | sub | 1,000           | 22,12           | 22,12           | 20,0       |
|      |    |     |             | <u>Celkom</u>                                                                     |     |                 |                 | <u>3 744,94</u> |            |

*[Handwritten signature]*

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                 |            |              |
|----------------|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| Názov stavby   | Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance         | JKSO       |              |
| Názov objektu  | SO 05 Ihriská                                   | EČO        |              |
| Názov časti    |                                                 | Miesto     | Sobrance     |
| Objednávateľ   |                                                 | IČO        | DIČ          |
| Projektant     | Ing. JuraJ Danko                                |            |              |
| Zhotoviteľ     | PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov | 36 461 733 | SK2020007275 |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                       | Dňa        |              |
|                |                                                 | 29.01.2015 |              |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              |         |          | Základné rozp. náklady |                   |  | B    |    |                | Doplnkové náklady     |      |      | C |  |  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |
|----|--------------|---------|----------|------------------------|-------------------|--|------|----|----------------|-----------------------|------|------|---|--|--|------------------------------|--|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 344,75   | 8                      | Práca nadčas      |  | 0,00 |    | 13             | Zariadenie staveniska |      | 0,00 |   |  |  |                              |  |  |
| 2  |              | Montáž  | 6 055,42 | 9                      | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 |    | 14             | Mimostav. doprava     |      | 0,00 |   |  |  |                              |  |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 0,00     | 10                     | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 |    | 15             | Územné vplyvy         |      | 0,00 |   |  |  |                              |  |  |
| 4  |              | Montáž  | 0,00     | 11                     |                   |  | 0,00 |    | 16             | Prevádzkové vplyvy    |      | 0,00 |   |  |  |                              |  |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00     |                        |                   |  |      | 17 | Ostatné        |                       | 0,00 |      |   |  |  |                              |  |  |
| 6  |              | Montáž  | 0,00     |                        |                   |  |      | 18 | VRN z rozpočtu |                       | 0,00 |      |   |  |  |                              |  |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |         | 6 400,17 | 12                     | DN (r. 8-11)      |  | 0,00 |    | 19             | VRN (r. 13-18)        |      | 0,00 |   |  |  |                              |  |  |
| 20 | HZS          |         | 5 970,82 | 21                     | Kompl. činnosť    |  | 0,00 |    | 22             | Ostatné náklady       |      | 0,00 |   |  |  |                              |  |  |

|                |  |  |                      |                       |           |
|----------------|--|--|----------------------|-----------------------|-----------|
| Projektant     |  |  | D Celkové náklady    |                       |           |
| Dátum a podpis |  |  | 23                   | Súčet 7, 12, 19-22    | 12 370,99 |
| Objednávateľ   |  |  | 24                   | 20 % 0,00 DPH         | 0,00      |
| Dátum a podpis |  |  | 25                   | 20 % 12 370,99 DPH    | 2 474,20  |
| Zhotoviteľ     |  |  | 26                   | Cena s DPH (r. 23-25) | 14 845,19 |
| Dátum a podpis |  |  | E Prípochy a odpochy |                       |           |
|                |  |  | 27                   | Dodávky objednávateľa | 0,00      |
|                |  |  | 28                   | Kľzáva doložka        | 0,00      |
|                |  |  | 29                   | Zvýhodnenie + -       | 0,00      |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

**Objekt:** SO 05 Ihriská

**Časť:**

**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                               | Cena celkom      |
|-----|-------------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                   | 3                |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 6 400,17         |
| 1   | Zemné práce                         | 1 460,94         |
| 2   | Zakladanie                          | 33,18            |
| 5   | Komunikácie                         | 4 016,24         |
| 6   | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 371,02           |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 386,52           |
| 99  | Presun hmôt HSV                     | 132,27           |
| 000 | Mobilár                             | 5 970,82         |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>12 370,99</u> |

[Redacted signature]

[Redacted signature]



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance  
 Objekt: SO 05 Ihrišská  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest.s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Dátum: 29.01.2016

| P.Č.                | TV | KON | kód položky | Popis                                                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotkovo | Cena celkom | Satzba DPH |
|---------------------|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                                   | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| Práce a dodávky HSV |    |     |             |                                                                                                                     |    |                 |                 |             |            |
| D                   |    |     | 1           | Zemné práce                                                                                                         |    |                 |                 | 6 400,17    |            |
| D                   |    |     | 121101001   |                                                                                                                     |    |                 |                 | 1 460,94    |            |
| 1                   | K  | PK  |             | Odstárenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm                                      | m3 | 17,850          | 13,46           | 240,26      | 20,0       |
| 2                   | K  | PK  | 131201101   | Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3                                                                         | m3 | 29,750          | 6,44            | 191,59      | 20,0       |
| 3                   | K  | PK  | 131201109   | Hĺbenie nezapaženej jamy a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3                                                 | m3 | 29,750          | 0,59            | 17,55       | 20,0       |
| 4                   | K  | PK  | 131211101   | Hĺbenie jam v hĺbke tr.3 súťažných - ručným náradím                                                                 | m3 | 2,308           | 29,85           | 68,89       | 20,0       |
| 5                   | K  | PK  | 131211119   | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jam ručným náradím v hĺbke tr. 3                                                   | m3 | 2,308           | 5,97            | 13,78       | 20,0       |
| 6                   | K  | PK  | 132201101   | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                       | m3 | 1,800           | 16,95           | 30,51       | 20,0       |
| 7                   | K  | PK  | 162701112   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty, horniny tr.1-4 do 15000 m                                        | m3 | 33,258          | 7,84            | 260,74      | 20,0       |
| 8                   | K  | PK  | 162701119   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty, horniny tr.1-4 príplatok k cene za každý ďalší 1 začiatok 1000 m | m3 | 432,354         | 0,03            | 12,97       | 20,0       |
| 9                   | K  | PK  | 171209002   | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                         | t  | 33,258          | 13,11           | 436,01      | 20,0       |
| 10                  | K  | PK  | 174101001   | Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                | m3 | 0,600           | 2,48            | 1,48        | 20,0       |
| 11                  | K  | PK  | 18050-00    | Uloženie plastosového obrubníka                                                                                     | m  | 28,400          | 1,22            | 34,65       | 20,0       |
| 12                  | M  | MAT | pc          | Plasťový obrubník neviditeľný 80                                                                                    | m  | 28,400          | 5,37            | 152,51      | 20,0       |
|                     | D  |     | 2           | Zakladanie                                                                                                          |    |                 |                 | 33,18       |            |
| 13                  | K  | PK  | 271573001   | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm                                              | m3 | 1,532           | 21,66           | 33,18       | 20,0       |
|                     | D  |     | 5           | Komunikácie                                                                                                         |    |                 |                 | 4 016,24    |            |
| 14                  | K  | PK  | 564752111   | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drieného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm                           | m2 | 47,040          | 4,61            | 216,86      | 20,0       |
| 15                  | K  | PK  | 567125115   | Podklad z drenážneho betónu hr.150 mm                                                                               | m2 | 87,146          | 9,57            | 833,99      | 20,0       |
| 16                  | K  | PK  | 576311112   | Koberiec z EPDM prípadne pružných akrylátov                                                                         | m2 | 47,040          | 63,04           | 2 965,40    | 20,0       |
|                     | D  |     | 6           | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                  |    |                 |                 | 371,02      |            |
| 17                  | K  | PK  | 631571003   | Násyp z riečneho štrku 2-4                                                                                          | m3 | 13,000          | 28,54           | 371,02      | 20,0       |
|                     | D  |     | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                 |    |                 |                 | 386,52      |            |
| 18                  | K  | PK  | 917652111   | Osadenie chodník. obrub. betón. stojaté s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka                      | m  | 30,000          | 5,06            | 151,80      | 20,0       |
| 19                  | M  | MAT | 5922903030  | Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá                                                                                   | ks | 30,300          | 3,63            | 109,99      | 20,0       |
| 20                  | K  | PK  | 863943125   | Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetonovaním, hmotnosť 30-120 kg/kus                           | ks | 3,000           | 14,16           | 42,48       | 20,0       |
| 21                  | M  | MAT | 1413082500  | Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 102 mm, hrúbka steny 5,0mm                | m  | 7,000           | 11,75           | 82,25       | 20,0       |
|                     | D  |     | 99          | Presun hmot HSV                                                                                                     |    |                 |                 | 132,27      |            |
| 22                  | K  | PK  | 998225111   | Presun hmot pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akcelkoťvek dĺžky objektu                         | t  | 80,161          | 1,65            | 132,27      | 20,0       |
|                     | D  |     | 000         | Mobilár                                                                                                             |    |                 |                 | 5 970,82    |            |
| 23                  | M  | MAT | pc1         | Detická prelietka so šmytkavkou - dodávka, montáž, osadenie                                                         | ks | 1,000           | 4 503,00        | 4 503,00    | 20,0       |

|    |   |     |            |                                         |
|----|---|-----|------------|-----------------------------------------|
| 24 | M | MAT | pc2        | Hojdačka - dodávka, montáž, osadenie    |
| 25 | M | MAT | pc3        | Pieskovisko - dodávka, montáž, osadenie |
| 26 | M | MAT | 5815368101 | Biele piesok do pieskoviska             |
|    |   |     |            | <u>Čelkom</u>                           |



|    |       |        |                  |      |
|----|-------|--------|------------------|------|
| ks | 1,000 | 632,00 | 632,00           | 20,0 |
| ks | 1,000 | 371,30 | 371,30           | 20,0 |
| t  | 2,100 | 221,20 | 484,52           | 20,0 |
|    |       |        | <u>12 370,99</u> |      |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

Názov objektu SO 06 Terénne a sadové úpravy

Názov časti Terénne úpravy

JKSO

EČO

Miesto

Sobrance

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant Ing. Juraj Danko

Zhotoviteľ PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              |         |           | Základné rozp. náklady |                   |  |      | B  |                       |  |  | Doplnkové náklady |  |  |  | C |  |  |  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |  |
|----|--------------|---------|-----------|------------------------|-------------------|--|------|----|-----------------------|--|--|-------------------|--|--|--|---|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 3 867,73  | 8                      | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska |  |  | 0,00              |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 2  |              | Montáž  | 8 738,18  | 9                      | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava     |  |  | 0,00              |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 0,00      | 10                     | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15 | Územné vplyvy         |  |  | 0,00              |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 4  |              | Montáž  | 0,00      | 11                     |                   |  | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy    |  |  | 0,00              |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00      |                        |                   |  |      | 17 | Ostatné               |  |  | 0,00              |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 6  |              | Montáž  | 0,00      |                        |                   |  |      | 18 | VRN z rozpočtu        |  |  | 0,00              |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |         | 12 605,91 | 12                     | DN (r. 8-11)      |  | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)        |  |  | 0,00              |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 20 | HZS          |         | 0,00      | 21                     | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22 | Ostatné náklady       |  |  | 0,00              |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |           |
|----|-----------------------|-----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 12 605,91 |
| 24 | 20 % 0,00 DPH         | 0,00      |
| 25 | 20 % 12 605,91 DPH    | 2 521,18  |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 15 127,09 |

## E Prípočty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

**Objekt:** SO 06 Terénne a sadové úpravy

**Časť:** Terénne úpravy


**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                               | Cena celkom      |
|-----|-------------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                   | 3                |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 12 605,91        |
| 1   | Zemné práce                         | 2 156,98         |
| 2   | Zakladanie                          | 49,10            |
| 5   | Komunikácie                         | 6 552,30         |
| 6   | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 40,95            |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 2 948,86         |
| 99  | Presun hmôt HSV                     | 857,72           |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>12 605,91</u> |

  
v  
75  
01

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance  
 Objekt: SO 06 Terénne a sadové úpravy  
 Časť: Terénne úpravy  
 JKSO:

Objednávatel:

Zhotoviteľ: PKB invest.s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prašov  
 Dátum: 29.01.2015

| P.Č.                       | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|----------------------------|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                                   | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| <b>D HSV</b>               |    |     |             |                                                                                                                     |    |                 |                 |             |            |
| <b>Práce a dodávky HSV</b> |    |     |             |                                                                                                                     |    |                 |                 |             |            |
| D                          |    |     | 1           | Zemné práce                                                                                                         |    |                 |                 | 12 805,91   |            |
| 1                          | K  | PK  | 113106121   | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t                         | m2 | 77,698          | 1,00            | 77,70       | 20,0       |
| 2                          | K  | PK  | 113106612   | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t                                           | m2 | 35,100          | 1,57            | 55,11       | 20,0       |
| 3                          | K  | PK  | 113107141   | Odstánenie krytú plochu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t                                       | m2 | 14,400          | 2,05            | 29,52       | 20,0       |
| 4                          | K  | PK  | 113205111   | Výhranie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t                                                         | m  | 7,200           | 2,50            | 18,00       | 20,0       |
| 5                          | K  | PK  | 113208111   | Výhranie obrúb betónových, s vyhrávaním lážka, záhonových, -0,04000t                                                | m  | 42,184          | 0,87            | 36,68       | 20,0       |
| 6                          | K  | PK  | 113307111   | Odstánenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, - 0,16000t                                 | m2 | 77,698          | 2,37            | 184,14      | 20,0       |
| 7                          | K  | PK  | 113307112   | Odstánenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, - 0,24000t                                 | m2 | 35,100          | 2,37            | 83,19       | 20,0       |
| 8                          | K  | PK  | 113307123   | Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t                     | m2 | 14,400          | 10,82           | 155,81      | 20,0       |
| 9                          | K  | PK  | 113307131   | Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t                          | m2 | 77,698          | 13,54           | 1 052,03    | 20,0       |
| 10                         | K  | PK  | 131201101   | Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3                                                                         | m3 | 15,417          | 6,44            | 99,29       | 20,0       |
| 11                         | K  | PK  | 131201109   | Hĺbenie nezapaženej jamy a zárezov. Príplatok za hĺbosť horniny 3                                                   | m3 | 15,417          | 0,59            | 9,10        | 20,0       |
| 12                         | K  | PK  | 132211101   | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbke tr.3 súdržných - núčným náradím                                                 | m3 | 2,240           | 38,36           | 85,93       | 20,0       |
| 13                         | K  | PK  | 162701112   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty, horniny tr.1-4 do 15000 m                                        | m3 | 12,317          | 7,84            | 96,57       | 20,0       |
| 14                         | K  | PK  | 162701119   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty, horniny tr.1-4 príplatok k cene za každý ďalší 1 začiatok 1000 m | m3 | 160,121         | 0,03            | 4,80        | 20,0       |
| 15                         | K  | PK  | 171208002   | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                         | t  | 12,317          | 13,11           | 161,48      | 20,0       |
| 16                         | K  | PK  | 174101001   | Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                | m3 | 3,100           | 2,46            | 7,63        | 20,0       |
| <b>2</b>                   |    |     |             |                                                                                                                     |    |                 |                 |             |            |
| D                          |    |     | 2           | Zakladanie                                                                                                          |    |                 |                 | 49,10       |            |
| 17                         | K  | PK  | 215901101   | Zhučnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných                 | m2 | 154,167         | 0,18            | 27,75       | 20,0       |
| 18                         | K  | PK  | 289971211   | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m                          | m2 | 12,432          | 0,36            | 4,48        | 20,0       |
| 19                         | M  | MAT | 6936651600  | Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 500                                                                 | m2 | 12,681          | 1,33            | 16,87       | 20,0       |
| <b>5</b>                   |    |     |             |                                                                                                                     |    |                 |                 |             |            |
| D                          |    |     | 5           | Komunikácie                                                                                                         |    |                 |                 | 6 552,30    |            |
| 20                         | K  | PK  | 584742111   | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 120 mm                           | m2 | 87,021          | 3,82            | 256,02      | 20,0       |
| 21                         | K  | PK  | 584752111   | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm                           | m2 | 87,146          | 4,61            | 401,74      | 20,0       |
| 22                         | K  | PK  | 587125112   | Podklad z drenážneho betónu hr.120 mm                                                                               | m2 | 87,021          | 8,02            | 537,51      | 20,0       |
| 23                         | K  | PK  | 587125115   | Podklad z drenážneho betónu hr.150 mm                                                                               | m2 | 87,146          | 9,57            | 833,99      | 20,0       |

|    |   |     |            |                                                                                                                    |    |           |       |                  |      |
|----|---|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------------|------|
| 24 | K | PK  | 596841111  | Kladdenie diažby betónovej komunikácii pre peších do lôžka z cementovej drenážnej malty, prírodná šikarovaná hmota | m2 | 154,167   | 6,28  | 965,09           | 20,0 |
| 25 | M | MAT | 5922901550 | Zámková diažba                                                                                                     | m2 | 155,709   | 22,85 | 3 557,95         | 20,0 |
| 26 | K | PK  | 631571003  | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                 | m3 | 1,435     | 28,54 | 40,95            | 20,0 |
| 27 | K | PK  | 916561111  | Násyp z riečneho štrku 16-63                                                                                       | m3 | 1,435     | 28,54 | 40,95            | 20,0 |
| 28 | M | MAT | OBPS       | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                | m  | 124,077   | 3,68  | 456,60           | 20,0 |
| 29 | K | PK  | 917862111  | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou 16/20 do lôžka               | ks | 124,077   | 1,95  | 241,95           | 20,0 |
| 30 | M | MAT | 5922903030 | Obrubník parkový OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY                                                                 | m  | 13,900    | 5,06  | 70,33            | 20,0 |
| 31 | K | PK  | 979081111  | Osadenie chodníka. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prosieho tr. C 16/20 do lôžka                  | ks | 14,039    | 3,63  | 50,96            | 20,0 |
| 32 | K | PK  | 979081121  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                  | t  | 68,700    | 9,30  | 838,91           | 20,0 |
| 33 | K | PK  | 979089012  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                      | t  | 1 788,200 | 0,33  | 589,45           | 20,0 |
| 34 | K | PK  | 98223011   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01 ), ostatné                                                 | t  | 68,700    | 13,11 | 900,66           | 20,0 |
|    |   |     |            | Presun hmôt HSV                                                                                                    |    |           |       | 857,72           |      |
|    |   |     |            | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom diaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu                 | t  | 168,175   | 5,07  | 857,72           | 20,0 |
|    |   |     |            | <u>Celkom</u>                                                                                                      |    |           |       | <u>12 605,91</u> |      |

**Ing. Jozef Kováčik**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

JKSO

Názov objektu SO 06 Terénne a sadové úpravy

EČO

Názov častí Sadové úpravy

Miesto

Sobrance

Objednávateľ

IČO

DIČ

Projektant Ing. Juraj Danko

Zhotoviteľ PKB Invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              | Základné rozp. náklady |          | B  |                   | Doplnkové náklady |    | C                     |      | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |
|----|--------------|------------------------|----------|----|-------------------|-------------------|----|-----------------------|------|------------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky                | 246,61   | 8  | Práca nadčas      | 0,00              | 13 | Zariadenie staveniska | 0,00 |                              |  |
| 2  |              | Montáž                 | 6 066,81 | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00              | 14 | Mimostav. doprava     | 0,00 |                              |  |
| 3  | PSV          | Dodávky                | 0,00     | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00              | 15 | Územné vplyvy         | 0,00 |                              |  |
| 4  |              | Montáž                 | 0,00     | 11 |                   | 0,00              | 16 | Prevádzkové vplyvy    | 0,00 |                              |  |
| 5  | "M"          | Dodávky                | 0,00     |    |                   |                   | 17 | Ostatné               | 0,00 |                              |  |
| 6  |              | Montáž                 | 0,00     |    |                   |                   | 18 | VRN z rozpočtu        | 0,00 |                              |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |                        | 6 313,42 | 12 | DN (r. 8-11)      | 0,00              | 19 | VRN (r. 13-18)        | 0,00 |                              |  |
| 20 | HZS          |                        | 0,00     | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00              | 22 | Ostatné náklady       | 0,00 |                              |  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |              |
|----|-----------------------|--------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 6 313,42     |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH     |
| 25 | 20 %                  | 6 313,42 DPH |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 7 576,10     |

## E Prípochy a odpochy

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kázavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance  
**Objekt:** SO 06 Terénne a sadové úpravy  
**Časť:** Sadové úpravy  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**  
**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                          | Cena celkom     |
|-----|--------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                              | 3               |
| HSV | Práce a dodávky HSV            | 6 313,42        |
| 1   | Zemné práce                    | 61,11           |
| 3   | Zvislé a kompletne konštrukcie | 324,51          |
| 99  | Presun hmôt HSV                | 43,07           |
|     | <u>Celkom</u>                  | <u>6 313,42</u> |





# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia RD, Štiurova č.37 Sobrance  
 Objekt: SO 06 Terénne a sadové úpravy  
 Časť: Sadové úpravy

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB Invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Dátum: 29.01.2015

| 1  | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                        | 6   | 7               | 8               | 9               | 10        |
|----|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| PC | TV | KON | Kód položky | Popis                                                                                    | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     | Sadba DPH |
| D  |    |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                      |     |                 |                 | 6 313,42        |           |
| 1  | K  | PK  | 180802119   | Sadové úpravy s dodaním materiálu                                                        | sub | 1,000           | 5 884,73        | 5 884,73        | 20,0      |
| D  |    |     | 1           | Zemné práce                                                                              |     |                 |                 | 61,11           |           |
| 2  | K  | PK  | 112101111   | Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm                       | ks  | 3,000           | 8,84            | 26,52           | 20,0      |
| 3  | K  | PK  | 112201111   | Odstánenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm                             | ks  | 3,000           | 11,53           | 34,59           | 20,0      |
| D  |    |     | 3           | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                           |     |                 |                 | 324,51          |           |
| 4  | K  | PK  | 339928822   | Oporné konštrukcie vlníc, osadenie sĺpika pre drôtenku so vzperou so zabet. bet. C 8/10  | ks  | 4,000           | 18,80           | 75,20           | 20,0      |
| 5  | M  | MAT | 5923434000  | Sĺpik rohový                                                                             | ks  | 2,060           | 4,04            | 8,32            | 20,0      |
| 6  | M  | MAT | 5923453000  | Vzpera                                                                                   | ks  | 2,060           | 8,86            | 18,25           | 20,0      |
| 7  | M  | MAT | 5923419000  | Sĺpik radový                                                                             | ks  | 2,060           | 3,95            | 8,14            | 20,0      |
| 8  | K  | PK  | 339928911   | Oporné konštrukcie vlníc, montáž drôtenky, rozvlnutie a napnutie drôti                   | m   | 27,000          | 0,10            | 2,70            | 20,0      |
| 9  | M  | MAT | 1581531000  | Drôt poplastovaný napínací D 4,4/100m                                                    | ks  | 8,100           | 26,16           | 211,90          | 20,0      |
| D  |    |     | 99          | Presun hmôt HSV                                                                          |     |                 |                 | 43,07           |           |
| 10 | K  | PK  | 998231311   | Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | l   | 1,975           | 21,81           | 43,07           | 20,0      |
|    |    |     |             | <u>Celkom</u>                                                                            |     |                 |                 | <u>6 313,42</u> |           |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                 |            |              |
|----------------|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| Názov stavby   | Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance         | JKSO       |              |
| Názov objektu  | SO 07 Vsakovacie bloky                          | EČO        |              |
| Názov časti    |                                                 | Miesto     | Sobrance     |
| Objednávateľ   |                                                 | IČO        | DIČ          |
| Projektant     | Ing. Juraj Danko                                |            |              |
| Zhotoviteľ     | PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov | 36 461 733 | SK2020007275 |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                       | Dňa        |              |
|                |                                                 | 29.01.2015 |              |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |          | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                       |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|----------|---------------------|------------------|--|------|--------------------------------|-----------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 2 208,64 | 8                   | Práca nadčas     |  | 0,00 | 13                             | Zariadenie staveniska |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 2 857,47 | 9                   | Bez pevnej podl. |  | 0,00 | 14                             | Mimostav. doprava     |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 4,53     | 10                  | Kultúra pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Územné vplyvy         |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 207,57   | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                             | Prevádzkové vplyvy    |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00     |                     |                  |  |      | 17                             | Ostatné               |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00     |                     |                  |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu        |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 5 278,21 | 12                  | DN (r. 8-11)     |  | 0,00 | 19                             | VRN (r. 13-18)        |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00     | 21                  | Kompl. činnosť   |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady       |  | 0,00 |

|                |  |          |  |    |                       |                    |          |
|----------------|--|----------|--|----|-----------------------|--------------------|----------|
| Projektant     |  |          |  | D  |                       | Celkové náklady    |          |
|                |  |          |  | 23 | Súčet 7, 12, 19-22    |                    | 5 278,21 |
| Dátum a podpis |  | Pečiatka |  | 24 | 20 %                  | 0,00 DPH           | 0,00     |
| Objednávateľ   |  |          |  | 25 | 20 %                  | 5 278,21 DPH       | 1 055,64 |
|                |  |          |  | 26 | Cena s DPH (r. 23-25) |                    | 6 333,85 |
| Dátum a podpis |  |          |  | E  |                       | Prípochy a odpochy |          |
| Zhotoviteľ     |  |          |  | 27 | Dodávky objednávateľa |                    | 0,00     |
|                |  |          |  | 28 | Kľúčová doložka       |                    | 0,00     |
| Dátum a podpis |  |          |  | 29 | Zvýhodnenie + -       |                    | 0,00     |

W H

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

Objekt: SO 07 Vsakovacie bloky

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Dátum: 29.01.2015

| Kód | Popis                            | Cena celkom     |
|-----|----------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                                | 3               |
| HSV | Práce a dodávky HSV              | 5 066,11        |
| 1   | Zemné práce                      | 1 127,70        |
| 4   | Vodorovné konštrukcie            | 118,91          |
| 8   | Rúrové vedenie                   | 3 653,24        |
| 99  | Presun hmôt HSV                  | 166,26          |
| PSV | Práce a dodávky PSV              | 212,10          |
| 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia | 212,10          |
|     | <u>Celkom</u>                    | <u>5 278,21</u> |

[Redacted signature and stamp area]

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia RD, Šúrova č.37 Sobrance  
 Objekt: SO 07 Vezkovacie bloky  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: PKB invest.s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ: 29.01.2015  
 Dátum:

| P.C.                | TV | KON | Kód položky | Popis                                                                                                                | M  | Mikrozabito<br>salom | Cena<br>jednotkovo | Genacalcom | Sadba<br>DPH |
|---------------------|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|--------------------|------------|--------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                                    | 6  | 7                    | 8                  | 9          | 10           |
| D HSV               |    |     |             |                                                                                                                      |    |                      |                    |            |              |
| Práce a dodávky HSV |    |     |             |                                                                                                                      |    |                      |                    |            |              |
| D                   |    |     | 1           | Zemné práce                                                                                                          |    |                      |                    | 5 066,11   |              |
| D                   |    |     | 121101001   |                                                                                                                      |    |                      |                    | 1 127,70   |              |
| 1                   | K  | PK  | 121101001   | Odstáranie omnice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm                                       | m3 | 1,800                | 13,71              | 24,68      | 20,0         |
| 2                   | K  | PK  | 132201101   | Výkop rýhy do šírky 800 mm v horn. 3 do 100 m3                                                                       | m3 | 8,820                | 17,23              | 151,97     | 20,0         |
| 3                   | K  | PK  | 132201109   | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepiťosť horniny 3        | m3 | 8,820                | 4,88               | 43,04      | 20,0         |
| 4                   | K  | PK  | 133201101   | Výkop šacht zapážanej, hornina 3 do 100 m3                                                                           | m3 | 6,960                | 26,28              | 182,91     | 20,0         |
| 5                   | K  | PK  | 133201109   | Hĺbenie šacht zapážaných i nezapážaných. Príplatok k cenám za lepiťosť horniny 3                                     | m3 | 6,960                | 3,59               | 24,99      | 20,0         |
| 6                   | K  | PK  | 161101501   | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky                                           | M3 | 0,960                | 24,41              | 23,43      | 20,0         |
| 7                   | K  | PK  | 162301101   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste, horniny tr. 1-4 do 500 m                                          | m3 | 4,560                | 1,36               | 6,20       | 20,0         |
| 8                   | K  | PK  | 162701112   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste, horniny tr. 1-4 do 15000 m                                        | m3 | 4,560                | 109,47             | 499,18     | 20,0         |
| 9                   | K  | PK  | 162701119   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste, horniny tr. 1-4 príplatok k cene za každý ďalší 1 zaťažený 1000 m | m3 | 59,280               | 0,33               | 19,56      | 20,0         |
| 10                  | K  | PK  | 171209002   | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                          | t  | 4,560                | 14,14              | 64,48      | 20,0         |
| 11                  | K  | PK  | 174101001   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                 | m3 | 13,200               | 2,47               | 32,80      | 20,0         |
| 12                  | K  | PK  | 175101102   | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny                                              | m3 | 1,800                | 16,20              | 29,16      | 20,0         |
| 13                  | K  | PK  | 175101202   | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny                                              | m3 | 1,200                | 20,18              | 24,22      | 20,0         |
| 14                  | K  | PK  | 181101102   | Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                   | m2 | 4,000                | 0,32               | 1,28       | 20,0         |
| D                   |    |     | 4           | Vodorovné konštrukcie                                                                                                |    |                      |                    | 118,91     |              |
| 15                  | K  | PK  | 451572111   | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm                   | m3 | 0,972                | 23,53              | 22,87      | 20,0         |
| 16                  | K  | PK  | 457971121   | Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so skl. nad 1:5 do 1:1,5, šírky geotextílie do 3 m                        | m2 | 12,000               | 1,09               | 13,08      | 20,0         |
| 17                  | M  | MAT | 6936951800  | Geotextílie netkané polypropylénové Tairatex pp 800                                                                  | m2 | 18,600               | 4,35               | 80,91      | 20,0         |
| 18                  | K  | PK  | 457979111   | Príplatok za pripavenie geotextílie oceľ. skobami so skl. do 1:5, pri počte skôb na 10m2 do 4 ks                     | m2 | 18,600               | 0,11               | 2,05       | 20,0         |
| D                   |    |     | 8           | Rúrové vedenie                                                                                                       |    |                      |                    | 3 653,24   |              |
| 19                  | K  | PK  | 871313121   | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150                         | m  | 6,000                | 0,84               | 3,84       | 20,0         |
| 20                  | M  | MAT | 2861106900  | Tlakové rúry PVC-U PN10 110x4.2x6000mm                                                                               | m  | 6,540                | 5,00               | 32,70      | 20,0         |
| 21                  | K  | PK  | 877313123   | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150                                | ks | 2,000                | 1,57               | 3,14       | 20,0         |
| 22                  | M  | MAT | 2863100400  | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/45°                                                                     | ks | 2,180                | 1,09               | 2,38       | 20,0         |
| 23                  | K  | PK  | 894431132   | Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm                  | ks | 1,000                | 22,72              | 22,72      | 20,0         |
| 24                  | M  | MAT | 2866101484  | Šachta VARIO DN 400 P vtok DN 150 s poklopom L 65 D 400 (40 t) compact s vetraním Malhooor Plast č. 76223            | ks | 1,000                | 223,57             | 223,57     | 20,0         |

|    |   |     |            |                                                                                                      |    |        |          |                 |      |
|----|---|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------------|------|
| 25 | K | PK  | 895013111  | Zhotovenie zbernej nádrže vŕd z prefabr., hĺbky do 4 m, pri ploche akumuláčného priestoru nad 3,50m2 | ks | 1,000  | 1 491,01 | 1 491,01        | 20,0 |
| 26 | M | MAT | 2867104132 | Fránkische vsakovací blok Rigo-fill, 100x50x40cm ,ACO obj.č.515.90.005                               | ks | 8,080  | 67,47    | 545,16          | 20,0 |
| 27 | M | MAT | 2867104134 | Fránkische spojovací prvok pre vsakovací blok 63x28cm ,ACO obj.č.519.90.200                          | ks | 40,400 | 1,19     | 48,08           | 20,0 |
| 28 | M | MAT | 2867104135 | Fránkische kontrolná odvetrávacia šachta pre vsakovacie bloky Quadro-control ,ACO obj.č.515.01.000   | ks | 1,010  | 1 263,21 | 1 275,84        | 20,0 |
| 29 | K | PK  | 889721111  | Výhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm vrátane upevnenia                                      | m  | 6,000  | 0,90     | 4,80            | 20,0 |
|    | D |     | 99         | Presun hmotí HSV                                                                                     |    |        |          | 166,26          |      |
| 30 | K | PK  | 998276101  | Presun hmotí pre rúrové vedenie hĺbené z nŕ z plast., hmotí alebo sklolamin. v otvorenom výkope      | t  | 8,134  | 20,44    | 166,26          | 20,0 |
|    | D |     | PSV        | Práce a dodávky PSV                                                                                  |    |        |          | 212,10          |      |
|    | D |     | 721        | Zdravotech. vnútorná kanalizácia                                                                     |    |        |          | 212,10          |      |
| 31 | K | PK  | 721140805  | Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100                           | ks | 1,000  | 98,15    | 98,15           | 20,0 |
| 32 | M | MAT | 2863103000 | PVC-U koleno pátkové pre kanalizačné rúry hladké 110/140                                             | ks | 1,000  | 4,53     | 4,53            | 20,0 |
| 33 | K | PK  | 721242115  | Lapač sŕešných splavenín liatinový - zo sedaj liatinový DN 70                                        | ks | 1,000  | 109,42   | 109,42          | 20,0 |
|    |   |     |            | <b>Celkom</b>                                                                                        |    |        |          | <b>5 278,21</b> |      |

IČO: 362200002

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                 |            |              |
|----------------|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| Názov stavby   | Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance         | JKSO       |              |
| Názov objektu  | SO 08 Studňa                                    | EČO        |              |
| Názov časti    |                                                 | Miesto     | Sobrance     |
| Objednávateľ   |                                                 | IČO        | DIČ          |
| Projektant     | Ing. Juraj Danko                                |            |              |
| Zhotoviteľ     | PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov | 36 461 733 | SK2020007275 |
| Rozpočet číslo | Spracoval:                                      | Dňa        |              |
|                |                                                 | 29.01.2015 |              |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady |         |          | B  | Doplnkové náklady |      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |      |
|----|------------------------|---------|----------|----|-------------------|------|----|------------------------------|------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 868,96   | 8  | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska        | 0,00 |
| 2  |                        | Montáž  | 1 974,53 | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava            | 0,00 |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 648,31   | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy                | 0,00 |
| 4  |                        | Montáž  | 187,30   | 11 |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy           | 0,00 |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 0,00     |    |                   |      | 17 | Ostatné                      | 0,00 |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00     |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu               | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6)           |         | 3 679,10 | 12 | DN (r. 8-11)      | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)               | 0,00 |
| 20 | HZS                    |         | 0,00     | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady              | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |              |          |
|----|-----------------------|--------------|----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    |              | 3 679,10 |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH     | 0,00     |
| 25 | 20 %                  | 3 679,10 DPH | 735,82   |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) |              | 4 414,92 |

## E Prípochty a odpochty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

11

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

**Objekt:** SO 08 Studňa

**Časť:**

**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                               | Cena celkom     |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                                   | 3               |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 2 853,45        |
| 1   | Zemné práce                         | 1 021,51        |
| 2   | Zakladanie                          | 705,51          |
| 4   | Vodorovné konštrukcie               | 19,78           |
| 5   | Komunikácie                         | 799,41          |
| 8   | Rúrové vedenie                      | 156,47          |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 103,59          |
| 99  | Presun hmôt HSV                     | 47,18           |
| PSV | Práce a dodávky PSV                 | 825,65          |
| 722 | Zdravotechnika                      | 101,28          |
| 724 | Zdravotechnika                      | 724,37          |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>3 679,10</u> |

[Redacted signature and stamp area]

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia RD, Šúrova č.37 Sobrance  
 Objekt: SO 08 Stúdiá  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávatel: PKB invest.s.r.o., Jilemnického 4, 060 01 Prešov  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum: 29.01.2015

| P.C.                | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                           | M3 | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|---------------------|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                               | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D HSV               |    |     |             |                                                                                                                 |    |                 |                 |             |            |
| Práce a dodávky HSV |    |     |             |                                                                                                                 |    |                 |                 |             |            |
| D                   |    | 1   |             | Zemné práce                                                                                                     |    |                 |                 | 2 853,45    |            |
| 1                   | K  | PK  | 121101002   | Odstánenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm                                 | m3 | 6,348           | 10,93           | 69,38       | 20,0       |
| 2                   | K  | PK  | 132201101   | Výkop ryhy do šírky 800 mm v hm.3 do 100 m3                                                                     | m3 | 6,780           | 16,95           | 114,92      | 20,0       |
| 3                   | K  | PK  | 132201109   | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepiťosť horniny 3   | m3 | 6,780           | 4,80            | 32,54       | 20,0       |
| 4                   | K  | PK  | 134702411   | Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 4 m2 v kašovitaj hm.do 10 m                                             | m3 | 19,635          | 38,97           | 765,18      | 20,0       |
| 5                   | K  | PK  | 174101001   | Zásyp sypatinou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                         | m3 | 5,085           | 2,45            | 12,51       | 20,0       |
| 6                   | K  | PK  | 175101102   | Obsyp potrubia sypatinou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypatiny                                      | m3 | 1,895           | 15,92           | 29,88       | 20,0       |
|                     | D  | 2   |             | Zakladanie                                                                                                      |    |                 |                 | 705,51      |            |
| 7                   | K  | PK  | 212741115   | Montáž kameninových rúr dierovaných DN 300                                                                      | m  | 0,500           | 9,43            | 4,72        | 20,0       |
| 8                   | M  | MAT | 5971077000  | Rúra kameninová dierovaná glazovaná s tesnením Ms300mm, dĺžky 100                                               | m  | 0,510           | 28,41           | 14,49       | 20,0       |
| 9                   | K  | PK  | 242111111   | Osadenie plášte vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 800                                     | m  | 10,000          | 32,04           | 320,40      | 20,0       |
| 10                  | M  | MAT | 5922505000  | Prefabrikát betónový pre studne -skruží kruhová TBH 1-100 Ms 100x41,60xh. steny 8cm                             | ks | 10,200          | 29,09           | 296,72      | 20,0       |
| 11                  | K  | PK  | 245111111   | Osadenie prefabrikovanej krycej dosky vodárenskej studne na maltu s vyškárovaním dvojdielnej                    | t  | 1,000           | 28,01           | 28,01       | 20,0       |
| 12                  | M  | MAT | 5922571000  | Prefabrikát zákrýťový - studňová doska TBH 6-100 Ms 130xh. 10cm                                                 | ks | 1,010           | 40,76           | 41,17       | 20,0       |
|                     | D  | 4   |             | Vodorovné konštrukcie                                                                                           |    |                 |                 | 19,78       |            |
| 13                  | K  | PK  | 451572111   | Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm              | m3 | 0,848           | 23,33           | 19,78       | 20,0       |
|                     | D  | 5   |             | Komunikácie                                                                                                     |    |                 |                 | 799,41      |            |
| 14                  | K  | PK  | 564732111   | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm                       | m2 | 20,800          | 3,35            | 69,88       | 20,0       |
| 15                  | K  | PK  | 567115123   | Podklad z drenážneho betónu hr.100 mm                                                                           | m2 | 19,890          | 7,35            | 146,19      | 20,0       |
| 16                  | K  | PK  | 596841111   | Kladenie dlažby betónovej komunikácii pre peších do lôžka z cementovej drenážnej maly, prírodná škárovaná hmota | m2 | 19,890          | 6,26            | 124,51      | 20,0       |
| 17                  | M  | MAT | 5922901550  | Zámková dlažba                                                                                                  | m2 | 20,089          | 22,85           | 459,03      | 20,0       |
|                     | D  | 8   |             | Rádiové vedenie                                                                                                 |    |                 |                 | 156,47      |            |
| 18                  | K  | PK  | 871151121   | Montáž potrubia z tlakových polyetylékových rúrok priemeru 25 mm                                                | m  | 11,300          | 0,08            | 0,90        | 20,0       |
| 19                  | M  | MAT | 2661117900  | Rúrka novodurová ťahaná RPE 25x4,2 mm                                                                           | kg | 11,526          | 1,88            | 21,67       | 20,0       |
| 20                  | K  | PK  | 899623141   | Obetónovanie potrubia, alebo muriva stĺk bel. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15                     | m3 | 1,125           | 70,73           | 79,57       | 20,0       |
| 21                  | K  | PK  | 899643111   | Debrnenie pre obetónovanie v otvorenom výkope                                                                   | m2 | 5,100           | 6,70            | 44,37       | 20,0       |
| 22                  | K  | PK  | 899721111   | Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm vrátane upnevenia                                                 | m  | 12,000          | 0,83            | 9,96        | 20,0       |
|                     | D  | 9   |             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                             |    |                 |                 | 103,59      |            |



|    |   |     |            |                                                                                                      |     |        |        |                 |      |
|----|---|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|------|
| 23 | K | PK  | 916561111  | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou                | m   | 18,400 | 3,68   | 87,71           | 20,0 |
| 24 | M | MAT | OBPS       | Obrubník Obrubník parkový OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY                                          | ks  | 18,400 | 1,95   | 35,88           | 20,0 |
|    | D |     | 99         | Presun hmôt HSV                                                                                      |     |        |        | 47,18           |      |
| 25 | K | PK  | 988254011  | Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m | t   | 6,446  | 7,32   | 47,18           | 20,0 |
|    | D |     | PSV        | Práce a dodávky PSV                                                                                  |     |        |        | 825,65          |      |
|    | D |     | 722        | Zdravotechnika                                                                                       |     |        |        | 101,28          |      |
| 26 | K | PK  | 722130212  | Potrúbie z oceľ.rôr pozink.bežnýk.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 20         | m   | 12,000 | 8,44   | 101,28          | 20,0 |
|    | D |     | 724        | Zdravotechnika                                                                                       |     |        |        | 724,37          |      |
| 27 | K | PK  | 724149101  | Montáž čerpadla vodovodného strojového ponorného o výkone do 40 l, bez potrubia a príslušenstva      | ks  | 1,000  | 21,55  | 21,55           | 20,0 |
| 28 | M | MAT | 4260404100 | Čerpadlo ponorné 40-GFDU-105-1F                                                                      | ks  | 1,000  | 229,89 | 229,89          | 20,0 |
| 29 | K | PK  | 724211101  | Montáž domovej vodárne s čerpadlom odstredivým horizontálnym so sacím košom, bez potrubia Darling    | súb | 1,000  | 54,51  | 54,51           | 20,0 |
| 30 | M | MAT | 4266113000 | Darling 35-3                                                                                         | ks  | 1,000  | 410,80 | 410,80          | 20,0 |
| 31 | M | MAT | 4269220000 | Koš sací Kuli G 1"                                                                                   | ks  | 1,000  | 7,62   | 7,62            | 20,0 |
|    |   |     |            | <b>Celkom</b>                                                                                        |     |        |        | <b>3 879,10</b> |      |

**Handwritten signature:** [Illegible signature]

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

Názov objektu SO 09 - Oplotenie

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Sobrance

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant Ing. Juraj Danko

Zhotoviteľ PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |          | B Doplnkové náklady |                   |      |    | C Vedľajšie rozpočtové náklady |      |  |  |
|--------------------------|--------------|---------|----------|---------------------|-------------------|------|----|--------------------------------|------|--|--|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 34,56    | 8                   | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska          | 0,00 |  |  |
| 2                        |              | Montáž  | 1 700,27 | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava              | 0,00 |  |  |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 1 454,21 | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy                  | 0,00 |  |  |
| 4                        |              | Montáž  | 454,23   | 11                  |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy             | 0,00 |  |  |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00     |                     |                   |      | 17 | Ostatné                        | 0,00 |  |  |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00     |                     |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu                 | 0,00 |  |  |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 3 643,27 | 12                  | DN (r. 8-11)      | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)                 | 0,00 |  |  |
| 20                       | HZS          |         | 0,00     | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady                | 0,00 |  |  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |              |
|----|-----------------------|--------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 3 643,27     |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH     |
| 25 | 20 %                  | 3 643,27 DPH |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 4 371,92     |

## E Prípočty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Klízáva doložka       | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance  
Objekt: SO 09 - Oplotenie  
Časť:  
JKSO:

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
Dátum: 29.01.2015

| Kód | Popis                               | Cena celkom     |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                                   | 3               |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 1 724,03        |
| 1   | Zemné práce                         | 61,12           |
| 2   | Zakladanie                          | 55,80           |
| 3   | Zvislé a kompletne konštrukcie      | 1 154,33        |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 289,03          |
| 99  | Presun hmôt HSV                     | 163,75          |
| PSV | Práce a dodávky PSV                 | 1 919,24        |
| 762 | Konštrukcie tesárske                | 218,89          |
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové        | 1 620,50        |
| 783 | Dokončovacie práce                  | 79,85           |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>3 643,27</u> |

[Redacted signature and stamp area]


# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance  
 Objekt: SO 09 - Oplotenie  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: PKB Invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum: 29.01.2015

| P.C. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                    | Mj | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                        | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D    |    |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                      |    |                 |                 | 1 724,03    |            |
| D    |    | 1   |             | Zemné práce                                                                                              |    |                 |                 | 61,12       |            |
| 1    | K  | PK  | 132211101   | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbke tr.3 sdrážňák - ručným náradím                                       | m3 | 0,840           | 38,36           | 32,22       | 20,0       |
| 2    | K  | PK  | 132211119   | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hĺbke tr. 3                            | m3 | 0,840           | 7,67            | 6,44        | 20,0       |
| 3    | K  | PK  | 162701112   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty, horniny tr.1-4 do 15000 m                             | m3 | 0,840           | 7,84            | 6,59        | 20,0       |
| 4    | K  | PK  | 162701119   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty, horniny tr.1-4 príplatok k cene za každý ďalší 1000 m | m3 | 10,920          | 0,03            | 0,33        | 20,0       |
| 5    | K  | PK  | 167101101   | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3                                                | m3 | 0,840           | 4,65            | 3,91        | 20,0       |
| 6    | K  | PK  | 171201101   | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovňaním nezhrutnených     | m3 | 0,840           | 0,74            | 0,62        | 20,0       |
| 7    | K  | PK  | 171209002   | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                              | t  | 0,840           | 13,11           | 11,01       | 20,0       |
| D    |    | 2   |             | Zakladanie                                                                                               |    |                 |                 | 56,80       |            |
| 8    | K  | PK  | 271533001   | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného frakcie 32 až 63 mm             | m3 | 0,120           | 29,31           | 3,52        | 20,0       |
| 9    | K  | PK  | 274313611   | Betón základových pásov, prosý tr.C 16/20                                                                | m3 | 0,880           | 71,42           | 48,57       | 20,0       |
| 10   | K  | PK  | 274361821   | Výstuž základových pásov z ocele 10505                                                                   | t  | 0,004           | 928,34          | 3,71        | 20,0       |
| D    |    | 3   |             | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                           |    |                 |                 | 1 154,33    |            |
| 11   | K  | PK  | 318271002   | Oplotenie z tvárnic hr.190-200 mm so zálievkou a krycou doskou, farba oker                               | m2 | 12,330          | 91,62           | 1 129,67    | 20,0       |
| 12   | K  | PK  | 341361821   | Výstuž stien a priečok 10505                                                                             | t  | 0,024           | 1 027,48        | 24,66       | 20,0       |
| D    |    | 9   |             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                      |    |                 |                 | 289,03      |            |
| 13   | K  | PK  | 953943121   | Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus                 | ks | 17,000          | 2,90            | 49,30       | 20,0       |
| 14   | M  | MAT | 1328529200  | Týč oceľová rebriková pre výstuž do betónu v tyčoch oceľ. ozn. STN 10 505 D 10 mm                        | t  | 0,012           | 464,43          | 5,57        | 20,0       |
| 15   | M  | MAT | 5487908510  | Kotva lepená do betónu HIT-HY 150/330/2, bal.20 ks                                                       | ks | 1,000           | 28,99           | 28,99       | 20,0       |
| 16   | K  | PK  | 962032231   | Búranie muriva nadzákladového z tehlá palených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t        | m3 | 1,897           | 15,78           | 29,93       | 20,0       |
| 17   | K  | PK  | 962032314   | Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t                                                 | m3 | 0,144           | 15,99           | 2,30        | 20,0       |
| 18   | K  | PK  | 979081111   | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km                                                        | t  | 5,522           | 9,30            | 51,35       | 20,0       |
| 19   | K  | PK  | 979081121   | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                            | t  | 149,094         | 0,33            | 49,20       | 20,0       |
| 20   | K  | PK  | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľnice (17 01), ostatné                                        | t  | 5,522           | 13,11           | 72,39       | 20,0       |
| D    |    | 99  |             | Presun hmôt HSV                                                                                          |    |                 |                 | 163,75      |            |
| 21   | K  | PK  | 999281111   | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                        | t  | 7,317           | 22,36           | 163,75      | 20,0       |
| D    |    | PSV |             | Práce a dodávky PSV                                                                                      |    |                 |                 | 1 919,24    |            |
| D    |    | 762 |             | Konštrukcie tesárske                                                                                     |    |                 |                 | 218,89      |            |
| 22   | K  | PK  | 762137121   | Montáž debnenia stien montáž oplotenia z dielcov na predom osadené súpičky                               | m2 | 15,500          | 0,74            | 11,47       | 20,0       |
| 23   | M  | MAT | 6051307000  | Dosky a fošne mäkké rezivo - smrek akosť A hr.18-22mmš. 60-160mm - dl 800 mm                             | ks | 88,000          | 1,38            | 121,44      | 20,0       |

|    |   |     |            |                                                                                                                                       |    |         |        |                 |      |
|----|---|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------------|------|
| 24 | M | MAT | 6051307001 | Dosky a fošne mäkké rezivo - smrek akosť A hr.18-22mmxš. 60-160mm dĺ. 1255 mm                                                         | ks | 25,000  | 2,17   | 54,25           | 20,0 |
| 25 | K | PK  | 762981810  | Rozoberanie oplotenia s priečkami a drevenými stĺpkami z dosiek, lát, -0,04000t                                                       | m  | 12,156  | 1,83   | 23,46           | 20,0 |
| 26 | K | PK  | 998762102  | Presun hmot pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                        | t  | 0,251   | 32,94  | 8,27            | 20,0 |
|    |   |     | 767        | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                          |    |         |        | 1 620,50        |      |
| 27 | K | PK  | 767920110  | Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2                                           | ks | 3,000   | 8,99   | 26,97           | 20,0 |
| 28 | M | MAT | 553pc1     | Bránicka č. 1                                                                                                                         | ks | 1,000   | 221,20 | 221,20          | 20,0 |
| 29 | M | MAT | 553pc2     | Brána                                                                                                                                 | ks | 2,000   | 474,00 | 948,00          | 20,0 |
| 30 | K | PK  | 767920810  | Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivú do 2m2, -0,19200t                                                            | ks | 6,000   | 5,06   | 30,36           | 20,0 |
| 31 | K | PK  | 767995103  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg                                               | kg | 120,000 | 2,23   | 267,60          | 20,0 |
| 32 | M | MAT | 1458079500 | Profil oceľový tenkostenný uzavretý obdĺžnikový 70x40x3 mm                                                                            | t  | 0,120   | 910,99 | 109,32          | 20,0 |
| 33 | K | PK  | 767986801  | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t - oceľový stĺpik vrátane základu | kg | 11,250  | 0,96   | 10,80           | 20,0 |
| 34 | K | PK  | 998767101  | Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                        | t  | 0,238   | 26,27  | 6,25            | 20,0 |
|    |   |     | 783        | Dokončovacie práce                                                                                                                    |    |         |        | 79,85           |      |
| 35 | K | PK  | 783222100  | Nátory kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné                                                  | m2 | 9,584   | 3,18   | 30,48           | 20,0 |
| 36 | K | PK  | 783226100  | Nátory kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný                                                     | m2 | 9,584   | 1,67   | 16,01           | 20,0 |
| 37 | K | PK  | 783726200  | Nátory tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním                                            | m2 | 24,000  | 1,39   | 33,36           | 20,0 |
|    |   |     |            | <u>Celkom</u>                                                                                                                         |    |         |        | <u>3 643,27</u> |      |

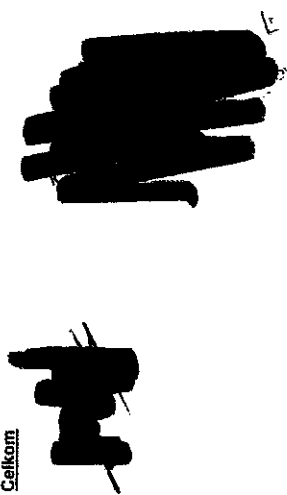

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

Názov objektu SO 10 Asanacia objektov

Názov časti Objekt č.1 - Sklad

JKSO

EČO

Miesto

Sobrance

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Ing. Juraj Danko

Zhotoviteľ

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              |         |          | Základné rozp. náklady |                   | B    |    | Doplnkové náklady     |      | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |
|----|--------------|---------|----------|------------------------|-------------------|------|----|-----------------------|------|---|--|------------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 0,00     | 8                      | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska | 0,00 |   |  |                              |  |
| 2  |              | Montáž  | 1 306,82 | 9                      | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava     | 0,00 |   |  |                              |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 0,00     | 10                     | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy         | 0,00 |   |  |                              |  |
| 4  |              | Montáž  | 0,00     | 11                     |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy    | 0,00 |   |  |                              |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00     |                        |                   |      | 17 | Ostatné               | 0,00 |   |  |                              |  |
| 6  |              | Montáž  | 0,00     |                        |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu        | 0,00 |   |  |                              |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |         | 1 306,82 | 12                     | DN (r. 8-11)      | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)        | 0,00 |   |  |                              |  |
| 20 | HZS          |         | 0,00     | 21                     | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady       | 0,00 |   |  |                              |  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |              |
|----|-----------------------|--------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 1 306,82     |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH     |
| 25 | 20 %                  | 1 306,82 DPH |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 1 568,18     |

## E Prípochy a odpochy

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kázavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

**Objekt:** SO 10 Asanacia objektov

**Časť:** Objekt č.1 - Sklad

**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                               | Cena celkom     |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                                   | 3               |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 1 306,82        |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 306,12        |
| 99  | Presun hmôt HSV                     | 0,70            |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>1 306,82</u> |



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia RD, Štirnova č.37 Sobrance  
 Objekt: SO 10 Ásanacia objektov  
 Časť: Objekt č.1 - Sklad  
 JKSO:

Objednávatel: PKB invest.s.r.o. Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ: 29.01.2015  
 Dátum:

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                           | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1    |    | 2   | 3           | 4                                                                                               | 5  | 6               | 7               | 8               | 9          |
| D    |    |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                             |    |                 |                 |                 | 10         |
|      | D  |     | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                             |    |                 |                 | 1 306,82        |            |
| 1    | K  | PK  | 981043111   | Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t                         | m3 | 4,848           | 55,53           | 269,21          | 20,0       |
| 2    | K  | PK  | 979083111   | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m                                              | t  | 26,210          | 1,37            | 35,91           | 20,0       |
| 3    | K  | PK  | 979083112   | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m              | t  | 26,210          | 2,95            | 77,32           | 20,0       |
| 4    | K  | PK  | 979083191   | Príplatok za každých ďalších 1000 m po spevnenej ceste                                          | t  | 733,880         | 0,41            | 300,89          | 20,0       |
| 5    | K  | PK  | 979088612   | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                    | t  | 26,210          | 13,11           | 343,61          | 20,0       |
| 6    | K  | PK  | 979083111   | Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnávaním bez zhutnenia                                   | t  | 26,210          | 0,38            | 9,96            | 20,0       |
| 7    | K  | PK  | 981011312   | Demolácia budov postup. rozober., z tehlá, kameňa a pod. s podlažom konštr. do 15%, -0,25000t   | m3 | 62,176          | 4,33            | 269,22          | 20,0       |
|      | D  |     | 99          | Presun hmôt HSV                                                                                 |    |                 |                 | 0,70            |            |
| 8    | K  | PK  | 998981123   | Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m | t  | 0,034           | 20,61           | 0,70            | 20,0       |
|      |    |     |             | <b>Celkom</b>                                                                                   |    |                 |                 | <b>1 306,82</b> |            |

*[Handwritten signature]*



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

JKSO

Názov objektu SO 10 Asanacia objektov

EČO

Názov časti Objekt č. 2

Miesto

Sobrance

Objednávateľ

Projektant

Ing. Juraj Danko

Zhotoviteľ

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

IČO

DIČ

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady |         |        | B  | Doplnkové náklady |      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |      |
|----|------------------------|---------|--------|----|-------------------|------|----|------------------------------|------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 0,00   | 8  | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska        | 0,00 |
| 2  |                        | Montáž  | 604,57 | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava            | 0,00 |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 0,00   | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy                | 0,00 |
| 4  |                        | Montáž  | 0,00   | 11 |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy           | 0,00 |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 0,00   |    |                   |      | 17 | Ostatné                      | 0,00 |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00   |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu               | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6)           |         | 604,57 | 12 | DN (r. 8-11)      | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)               | 0,00 |
| 20 | HZS                    |         | 0,00   | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady              | 0,00 |

Projektant

## D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

|    |                       |            |
|----|-----------------------|------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 604,57     |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH   |
| 25 | 20 %                  | 604,57 DPH |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 725,48     |

## E Prípochty a odpochty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

**Objekt:** SO 10 Asanacia objektov

**Časť:** Objekt č. 2


**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                               | Cena celkom   |
|-----|-------------------------------------|---------------|
| 1   | 2                                   | 3             |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 604,57        |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 604,38        |
| 99  | Presun hmôt HSV                     | 0,19          |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>604,57</u> |



## ROZPOČET

**Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance**

SO 10 Asanacia objektov

## Objekt č. 2

**Objednávateľ:**

PKB invest.s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov

29.01.2015

| P.Č. | Tv | KCN | Kód položky | Popis                                                                                           | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadza DPH |
|------|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                               | 6  | 7               | 8               | 9           | 10        |
| D    |    |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                             |    |                 |                 | 604,57      |           |
| D    |    |     | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                             |    |                 |                 | 604,38      |           |
| 1    | K  | PK  | 981043111   | Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t                         | m3 | 2,400           | 59,53           | 133,27      | 20,0      |
| 2    | K  | PK  | 979083111   | Vodorovné premiestnenie súľny na skládku do 100 m                                               | t  | 12,105          | 1,37            | 16,58       | 20,0      |
| 3    | K  | PK  | 979083112   | Vodorovné premiestnenie súľny na skládku s naložením a zloženíím nad 100 do 1000 m              | t  | 12,105          | 2,95            | 35,71       | 20,0      |
| 4    | K  | PK  | 979083191   | Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste                               | t  | 338,940         | 0,41            | 138,97      | 20,0      |
| 5    | K  | PK  | 979089612   | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                    | t  | 12,105          | 13,11           | 158,70      | 20,0      |
| 6    | K  | PK  | 979093111   | Uloženie súľny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia                                      | t  | 12,105          | 0,38            | 4,60        | 20,0      |
| 7    | K  | PK  | 981011316   | Demolácia budov postup. rozober., z tehlá, kameňa a pod. s podielom konštr. do 35%, -0,65000t   | m3 | 10,500          | 11,10           | 116,55      | 20,0      |
| D    |    |     | 99          | Presun hmôt HSV                                                                                 |    |                 |                 | 0,19        |           |
| 8    | K  | PK  | 998681123   | Presun hmot na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávaní postupným rozoberaním výšky do 21 m | t  | 0,009           | 20,61           | 0,19        | 20,0      |
|      |    |     |             | Celkom                                                                                          |    |                 |                 | 604,57      |           |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

Názov objektu SO 10 Asanacia objektov

Názov časti Drobné objekty a konštrukcie

JKSO

EČO

Miesto

Sobrance

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant Ing. Juraj Danko

Zhotoviteľ PKB Invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              | Základné rozp. náklady |        | B  |                   | Doplnkové náklady |    | C                     |      | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |
|----|--------------|------------------------|--------|----|-------------------|-------------------|----|-----------------------|------|------------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky                | 0,00   | 8  | Práca nadčas      | 0,00              | 13 | Zariadenie staveniska | 0,00 |                              |  |
| 2  |              | Montáž                 | 14,30  | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00              | 14 | Mimostav. doprava     | 0,00 |                              |  |
| 3  | PSV          | Dodávky                | 0,00   | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00              | 15 | Územné vplyvy         | 0,00 |                              |  |
| 4  |              | Montáž                 | 146,19 | 11 |                   | 0,00              | 16 | Prevádzkové vplyvy    | 0,00 |                              |  |
| 5  | "M"          | Dodávky                | 0,00   |    |                   |                   | 17 | Ostatné               | 0,00 |                              |  |
| 6  |              | Montáž                 | 0,00   |    |                   |                   | 18 | VRN z rozpočtu        | 0,00 |                              |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |                        | 160,49 | 12 | DN (r. 8-11)      | 0,00              | 19 | VRN (r. 13-18)        | 0,00 |                              |  |
| 20 | HZS          |                        | 0,00   | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00              | 22 | Ostatné náklady       | 0,00 |                              |  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |            |
|----|-----------------------|------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 160,49     |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH   |
| 25 | 20 %                  | 160,49 DPH |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 192,59     |

## E Prípochty a odpochty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

4. H

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance  
**Objekt:** SO 10 Asanacia objektov  
**Časť:** Drobné objekty a konštrukcie  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**  
**Zhotoviteľ:** PKB Invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                               | Cena celkom   |
|-----|-------------------------------------|---------------|
| 1   | 2                                   | 3             |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 14,30         |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 14,30         |
| PSV | Práce a dodávky PSV                 | 146,19        |
| 700 | Ostatné práce                       | 59,25         |
| 762 | Konštrukcie tesárske                | 43,74         |
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové        | 43,20         |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>160,49</u> |

[REDACTED]


[REDACTED]

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance  
 Objekt: SO 10 Asanacia objektov  
 Časť: Drobné objekty a konštrukcie  
 JKSO:

Objednávatel: PKB Invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ: 29.01.2015  
 Dátum:

| P.Č. | TV | KON | Kód položky | Popis                                                                                                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom   | Sadza DPH |
|------|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|---------------|-----------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                                    | 6  | 7               | 8               | 9             | 10        |
|      | D  |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                                  |    |                 |                 | 14,30         |           |
|      | D  | 9   |             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                  |    |                 |                 | 14,30         |           |
| 1    | K  | PK  | 979083111   | Vodorovné premiestnenie sušiny na skládku do 100 m                                                                   | t  | 0,488           | 1,37            | 0,87          | 20,0      |
| 2    | K  | PK  | 979083112   | Vodorovné premiestnenie sušiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m                                   | t  | 0,488           | 2,95            | 1,44          | 20,0      |
| 3    | K  | PK  | 979083191   | Príplatok za každých ďalších 1000 m po spaviennej ceste                                                              | t  | 13,664          | 0,41            | 5,60          | 20,0      |
| 4    | K  | PK  | 979089612   | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demoliácií (17 09), ostatné                                        | t  | 0,488           | 13,11           | 6,40          | 20,0      |
| 5    | K  | PK  | 979093111   | Uloženie sušiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia                                                          | t  | 0,488           | 0,38            | 0,19          | 20,0      |
|      | D  |     | PSV         | Práce a dodávky PSV                                                                                                  |    |                 |                 | 146,19        |           |
|      | D  | 700 |             | Ostatné práce                                                                                                        |    |                 |                 | 59,25         |           |
| 6    | K  | PK  | pc          | Demontáž fóliovníka                                                                                                  | ks | 1,000           | 59,25           | 59,25         | 20,0      |
|      | D  |     | 762         | Konštrukcie tesárske                                                                                                 |    |                 |                 | 43,74         |           |
| 7    | K  | PK  | 762711810   | Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy do 120 cm2, -0,006000                         | m  | 39,000          | 0,73            | 28,47         | 20,0      |
| 8    | K  | PK  | 762711820   | Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy 120-224 cm2, -0,010000                        | m  | 9,500           | 0,88            | 8,36          | 20,0      |
| 9    | K  | PK  | 762711830   | Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy 224-288 cm2, -0,013000                        | m  | 7,200           | 0,96            | 6,91          | 20,0      |
|      | D  |     | 767         | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                         |    |                 |                 | 43,20         |           |
| 10   | K  | PK  | 767998601   | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,001000 - SUSIAK, VINIC | kg | 45,000          | 0,96            | 43,20         | 20,0      |
|      |    |     |             | <u>Celkom</u>                                                                                                        |    |                 |                 | <u>160,49</u> |           |



# KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby Rekonštrukcia rodinného domu Koromľa č.28

Názov objektu

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                   |      |    | C Vedľajšie rozpočtové náklady |      |      |  |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|-------------------|------|----|--------------------------------|------|------|--|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 22 150,30  | 8                   | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska          |      | 0,00 |  |
| 2                        |              | Montáž  | 232 615,05 | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava              | 0,00 |      |  |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy                  | 0,00 |      |  |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00       | 11                  |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy             | 0,00 |      |  |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                   |      | 17 | Ostatné                        | 0,00 |      |  |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                     |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu                 | 0,00 |      |  |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 254 765,35 | 12                  | DN (r. 8-11)      | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)                 | 0,00 |      |  |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady                | 0,00 |      |  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |                |
|----|-----------------------|----------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 254 765,35     |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH       |
| 25 | 20 %                  | 254 765,35 DPH |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 305 718,42     |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |


4 H

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu Koromľa č.28  
 Objednávateľ: PKB invest, s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ:

Dátum:  
 Projektant:  
 Spracoval:

| Kód   | Popis                                     | Cena bez DPH      | DPH 20 %    | DPH 20 %         | Cena s DPH        |
|-------|-------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1     | 2                                         | 3                 | 4           | 5                | 6                 |
| 5.3   | Rekonštrukcia rodinného domu Koromľa č.28 | 254 765,35        |             |                  |                   |
| SO 01 | Dom Detský domov                          | 99 441,17         | 0,00        | 50 953,07        | 305 718,42        |
| SO 02 | Dom Matky s deťmi                         | 69 299,94         | 0,00        | 19 888,23        | 119 329,40        |
| SO 03 | Garáž, Dieľňa                             | 27 116,63         | 0,00        | 13 859,99        | 83 159,93         |
| SO 04 | Kanalizačná prípojka                      | 14 740,29         | 0,00        | 5 423,33         | 32 539,96         |
| SO 05 | Elektrická prípojka NN                    | 991,02            | 0,00        | 2 948,06         | 17 688,35         |
| SO 06 | Terénne a sadové úpravy                   | 21 374,41         | 0,00        | 198,20           | 1 189,22          |
| SO 07 | Oplotenie                                 | 9 462,40          | 0,00        | 4 274,88         | 25 649,29         |
| SO 08 | Retenčná nádrž a vsakovacie bloky         | 12 339,49         | 0,00        | 1 892,48         | 11 354,88         |
|       | <u>Celkom</u>                             | <u>254 765,35</u> | <u>0,00</u> | <u>50 953,07</u> | <u>305 718,42</u> |

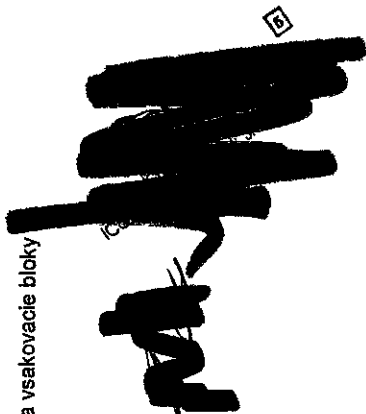



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia rodinného domu Koromfa č.28

Názov objektu Dom Detský domov

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

PKB Invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              |         |           | Základné rozp. náklady |                   | B    |    | Doplnkové náklady     |      | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |
|----|--------------|---------|-----------|------------------------|-------------------|------|----|-----------------------|------|---|--|------------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 0,00      | 8                      | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska | 0,00 |   |  |                              |  |
| 2  |              | Montáž  | 99 441,17 | 9                      | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava     | 0,00 |   |  |                              |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 0,00      | 10                     | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy         | 0,00 |   |  |                              |  |
| 4  |              | Montáž  | 0,00      | 11                     |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy    | 0,00 |   |  |                              |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00      |                        |                   |      | 17 | Ostatné               | 0,00 |   |  |                              |  |
| 6  |              | Montáž  | 0,00      |                        |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu        | 0,00 |   |  |                              |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |         | 99 441,17 | 12                     | DN (r. 8-11)      | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)        | 0,00 |   |  |                              |  |
| 20 | HZS          |         | 0,00      | 21                     | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady       | 0,00 |   |  |                              |  |

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |               |
|----|-----------------------|---------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 99 441,17     |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH      |
| 25 | 20 %                  | 99 441,17 DPH |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 119 329,40    |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

1/1

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu Koromľa č.28

Objekt: Dom Detský domov

Časť:


JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Dátum: 29.01.2015

| Kód | Popis                                        | Cena celkom      |
|-----|----------------------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                            | 3                |
| D1  | Práce HSV                                    | 48 988,33        |
| D2  | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                           | 1 753,52         |
| D3  | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                        | 227,93           |
| D4  | POVRCHOVÉ ÚPRAVY                             | 18 789,36        |
| D5  | OSTATNÉ PRÁCE                                | 3 669,62         |
| D6  | BÚRACIE PRÁCE                                | 20 304,69        |
| D7  | PRESUNY HMÔT                                 | 4 253,21         |
| D8  | Práce PSV                                    | 43 053,16        |
| D9  | IZOLÁCIA PROTI VODE A VLNKOSTI               | 1 350,51         |
| D10 | POVLAKOVÉ KRYTINY                            | 2 332,40         |
| D11 | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | 3 017,67         |
| D12 | ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA-                  | 0,00             |
| D13 | ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD                        | 1 490,54         |
| D14 | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE                         | 9 045,86         |
| D15 | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ                      | 1 053,18         |
| D16 | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE                        | 16 906,66        |
| D17 | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE                 | 358,59           |
| D18 | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY           | 2 337,03         |
| D19 | PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ                  | 2 078,38         |
| D20 | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY          | 2 102,98         |
| D21 | NÁTERY                                       | 205,59           |
| D22 | MAĽBY                                        | 773,77           |
| D23 | Montážne práce                               | 7 399,68         |
| D24 | M-21 ELEKTROMONTÁŽE                          | 7 399,68         |
|     | <u>Celkom</u>                                | <u>99 441,17</u> |



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu Koroncia č.28  
 Objekt: Dom Detský domov  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: PKB Invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ: 29.01.2015

| P.C. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                       | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D    | D  |     | D1          | Práce HSV                                                                                               |    |                 |                 | 48 988,33   |            |
|      | D  | D2  |             | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                                                                                      |    |                 |                 | 1 753,52    |            |
| 1    | K  | PK  | 342272102   | Priečky z tvárnic na MC-6 a tenkovrstv., maltu hr.100, P3-550                                           | M2 | 11,220          | 12,32           | 138,23      | 20,0       |
| 2    | K  | PK  | 310238211   | Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú  | M3 | 5,234           | 153,10          | 801,33      | 20,0       |
| 3    | K  | PK  | 310239211   | Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú     | M3 | 3,745           | 144,13          | 539,77      | 20,0       |
| 4    | K  | PK  | 317944311   | Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12             | T  | 0,121           | 802,23          | 97,07       | 20,0       |
| 5    | K  | PK  | 317944313   | Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22          | T  | 0,225           | 787,21          | 177,12      | 20,0       |
|      | D  | D3  |             | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                                                                                   |    |                 |                 | 227,93      |            |
| 6    | K  | PK  | 413321414   | Betón nosníkov, železový tr.C 20/25                                                                     | M3 | 0,567           | 84,60           | 47,97       | 20,0       |
| 7    | K  | PK  | 413351109   | Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné                                                                    | M2 | 5,985           | 8,19            | 49,02       | 20,0       |
| 8    | K  | PK  | 413351110   | Debnenie nosníka odstránenie-tradičné                                                                   | M2 | 5,985           | 2,46            | 14,72       | 20,0       |
| 9    | K  | PK  | 413351211   | Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie                                                     | M2 | 1,901           | 9,61            | 18,27       | 20,0       |
| 10   | K  | PK  | 413351212   | Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie                                                    | M2 | 1,900           | 2,48            | 4,71        | 20,0       |
| 11   | K  | PK  | 413361821   | Výstuž nosníkov a trámov 10505                                                                          | T  | 0,092           | 1 013,52        | 93,24       | 20,0       |
|      | D  | D4  |             | POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                                        |    |                 |                 | 18 789,36   |            |
| 12   | K  | PK  | 611473112   | Vnútna omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková        | M2 | 175,300         | 7,86            | 1 377,86    | 20,0       |
| 13   | K  | PK  | 612473182   | Vnútna omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková                     | M2 | 482,635         | 9,04            | 4 182,22    | 20,0       |
| 14   | K  | PK  | 612474102   | Vnútna omietka sítien maltou zo zmesi 10 mm                                                             | M2 | 21,216          | 7,10            | 150,63      | 20,0       |
| 15   | K  | PK  | 612481119   | Potiahnutie vnútorných sítien, sklotextilnou mriežkou                                                   | M2 | 21,216          | 5,63            | 119,45      | 20,0       |
| 16   | K  | PK  | 625981132   | Obklad vonkajších betónových konštrukcií doskami kombidoskami hr. 50 mm                                 | M2 | 1,890           | 7,99            | 15,10       | 20,0       |
| 17   | K  | PK  | 625981002   | Zateplenie sokla extrudovaným polystyrénom ohr.30+sklotex.sieťka+mozaik.omietka                         | M2 | 22,819          | 22,44           | 512,06      | 20,0       |
| 18   | K  | PK  | 625991202   | Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu hr.50mm atika ozn.7                                    | M2 | 32,161          | 16,80           | 533,87      | 20,0       |
| 19   | K  | PK  | 625991204   | Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu hr.30mm vrátane dekoratívnej omietky-ostenie           | M2 | 18,914          | 18,23           | 344,80      | 20,0       |
| 20   | K  | PK  | 625991205   | Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu hr.70mm vrátane dekoratívnej omietky-steny             | M2 | 240,145         | 23,08           | 5 542,55    | 20,0       |
| 21   | K  | PK  | 625991207   | Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu hr.100mm vrátane dekoratívnej omietky-podhlad č.m.1,01 | M2 | 3,025           | 24,89           | 75,29       | 20,0       |
| 22   | K  | PK  | 627980007   | Pretmelenie silikónovým líniovom                                                                        | M  | 97,890          | 1,46            | 142,92      | 20,0       |
| 23   | K  | PK  | 631312511   | Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm-2.NP                                           | M3 | 6,816           | 86,45           | 589,24      | 20,0       |
| 24   | K  | PK  | 631315511   | Podkladný betón z betónu prostého tr.C 12/15 hr.150 mm-1.NP                                             | M3 | 21,470          | 79,72           | 1 711,59    | 20,0       |
| 25   | K  | PK  | 631345122   | Spádová vrstva z penobetu hr.50-230mm v sítione 3,0%                                                    | M3 | 21,470          | 99,05           | 2 126,60    | 20,0       |
| 26   | K  | PK  | 631351101   | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie                                                    | M2 | 1,478           | 6,38            | 9,42        | 20,0       |

|    |   |    |             |                                                                                                     |     |         |          |           |      |
|----|---|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|------|
| 27 | K | PK | 631351102   | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie                                               | M2  | 1,470   | 2,30     | 3,39      | 20,0 |
| 28 | K | PK | 631362021   | Výstuž mazzanín z betónov (z kamieniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sieť z dŕov typy KARI-2,np | T   | 0,490   | 1 054,78 | 516,84    | 20,0 |
| 29 | K | PK | 631571003   | Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)                                                  | M3  | 8,401   | 28,54    | 239,76    | 20,0 |
| 30 | K | PK | 632451055   | Poter pieskovocementový hr. do 45 mm-1.NP                                                           | M2  | 82,977  | 7,18     | 595,77    | 20,0 |
|    | D | D5 |             | OSTATNÉ PRÁCE                                                                                       |     |         |          | 3 899,62  |      |
| 31 | K | PK | 941941051   | Montáž leštenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m | M2  | 391,210 | 1,63     | 637,67    | 20,0 |
| 32 | K | PK | 941941391   | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia leštenia k cene -1051                      | M2  | 391,210 | 1,13     | 442,07    | 20,0 |
| 33 | K | PK | 941955002   | Leštenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeniej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                       | M2  | 4,611   | 2,56     | 11,80     | 20,0 |
| 34 | K | PK | 941944851   | Demontáž leštenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1, 20 do 1,50 m výšky do 10 m    | m2  | 391,210 | 0,75     | 293,41    | 20,0 |
| 35 | K | PK | 952901111   | Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m                                                            | M2  | 220,035 | 2,62     | 576,49    | 20,0 |
| 36 | K | PK | 953945106   | Profil soklový hliníkový SL 7                                                                       | M   | 42,890  | 3,89     | 166,84    | 20,0 |
| 37 | K | PK | 953945111   | Lišta rohová pre zateplenie                                                                         | M   | 107,850 | 1,89     | 203,84    | 20,0 |
| 38 | K | PK | 975021211   | Podchyt. nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva do 450 mm            | M   | 10,000  | 41,90    | 419,00    | 20,0 |
| 39 | K | PK | 77          | Dokumentácia vyhotovenia stavby                                                                     | kpl | 1,000   | 395,00   | 395,00    | 20,0 |
| 40 | K | PK | 900010      | Vypracovanie energetického certifikátu                                                              | kpl | 1,000   | 316,00   | 316,00    | 20,0 |
| 41 | K | PK | 8991        | Porealizačné zamieranie                                                                             | kpl | 1,000   | 197,50   | 197,50    | 20,0 |
|    | D | D5 |             | BÚRACIE PRÁCE                                                                                       |     |         |          | 20 304,69 |      |
| 42 | K | PK | 962031132   | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 100 mm                                 | M2  | 5,141   | 1,76     | 9,15      | 20,0 |
| 43 | K | PK | 962031132.1 | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 100 mm, -0,19800t                      | M2  | 5,335   | 1,75     | 9,50      | 20,0 |
| 44 | K | PK | 962081131   | Búranie okrá z sklenených tvárnic, hr. do 100 mm                                                    | M2  | 1,440   | 2,35     | 3,38      | 20,0 |
| 45 | K | PK | 965041441   | Búranie perlitbetónu v spáde-strecha                                                                | M3  | 20,448  | 27,44    | 561,09    | 20,0 |
| 46 | K | PK | 965043320   | Búranie podkladov pod dlažby z betónu hr. 150mm                                                     | M3  | 12,602  | 87,75    | 1 105,83  | 20,0 |
| 47 | K | PK | 965081713   | Búranie dlažieb z keramických dlaždíc hr. do 10 mm plochy nad 1 m2                                  | M2  | 48,050  | 1,32     | 63,43     | 20,0 |
| 48 | K | PK | 965082923   | Odstranenie náspy pod podlahami hr. do 100 mm, plochy nad 2 m2                                      | M3  | 8,401   | 8,30     | 69,73     | 20,0 |
| 49 | K | PK | 968061126   | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2                                        | KS  | 6,000   | 0,85     | 5,10      | 20,0 |
| 50 | K | PK | 968062354   | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zvojených, plochy do 1 m2,                          | M2  | 0,720   | 7,24     | 5,21      | 20,0 |
| 51 | K | PK | 968062355   | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zvojených, plochy do 2 m2,                          | M2  | 10,800  | 4,90     | 52,92     | 20,0 |
| 52 | K | PK | 968062355   | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zvojených, plochy do 4 m2,                          | M2  | 16,200  | 3,99     | 58,16     | 20,0 |
| 53 | K | PK | 968062745   | Vybúranie drevených stien plných, zasklených                                                        | M2  | 9,152   | 1,17     | 10,71     | 20,0 |
| 54 | K | PK | 968072455   | Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t                            | M2  | 7,528   | 3,29     | 24,77     | 20,0 |
| 55 | K | PK | 9680727461  | Vybúranie kovových mrieží dvier                                                                     | M2  | 4,628   | 2,82     | 13,05     | 20,0 |
| 56 | K | PK | 971033561   | Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm,                                        | M3  | 0,631   | 47,89    | 30,22     | 20,0 |
| 57 | K | PK | 971033641   | Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm,                                        | M3  | 0,500   | 28,12    | 14,06     | 20,0 |
| 58 | K | PK | 973031325   | Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm,                                           | KS  | 2,000   | 4,35     | 8,70      | 20,0 |
| 59 | K | PK | 973031336   | Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 450 mm,                                           | KS  | 2,000   | 7,36     | 14,72     | 20,0 |
| 60 | K | PK | 973031843   | Vysekanie rýh v murive z tehál na maltu cementovú káps priečok, hr. do 150 mm                       | M   | 10,400  | 6,23     | 64,79     | 20,0 |
| 61 | K | PK | 974029666   | Vysekanie rýh v murive pre vŕhovanie oceť.nosníkov pri v.nosníka do 250mm                           | M   | 12,000  | 20,03    | 240,36    | 20,0 |
| 62 | K | PK | 978071112   | Vybúranie oceťových mrieží na oknách 1,np                                                           | M2  | 15,120  | 6,23     | 94,20     | 20,0 |
| 63 | K | PK | 978072220   | Demontáž oceťového držiaka na fasáde                                                                | KUS | 3,000   | 5,52     | 16,56     | 20,0 |
| 64 | K | PK | 978011191   | Očistenie omlietok vnútorných stropov vápenných alebo vápnomocementových v rozsahu do 100 %,        | M2  | 175,757 | 2,02     | 355,03    | 20,0 |
| 65 | K | PK | 978013191   | Očistenie vnút. omlietok stien MV M/Vc do 100 %                                                     | M2  | 390,773 | 1,46     | 570,53    | 20,0 |
| 66 | K | PK | 978013192   | Búracie práce - očistenie omlietok stien po očistení                                                | M2  | 406,877 | 0,75     | 305,16    | 20,0 |
| 67 | K | PK | 978015251   | Očistenie omlietok vonkajších, s vyškrtaním škar v l. až IV.zlož., v rozsahu do 50 %                | M2  | 16,104  | 0,80     | 9,66      | 20,0 |


|     |   |    |            |                                                                                                                |    |           |          |           |      |
|-----|---|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|------|
| 68  | K | PK | 978071281  | Odsedkanie omietky a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, plochy nad 1 m <sup>2</sup> - 0,073 t         | M2 | 84,010    | 3,11     | 281,27    | 20,0 |
| 69  | K | PK | 978011131  | Zvislá doprava sútiny po schodoch ručne do 3,5 m                                                               | T  | 157,891   | 13,14    | 2 074,69  | 20,0 |
| 70  | K | PK | 978011141  | Príplatok za každých ďalších 3,5 m                                                                             | T  | 94,735    | 4,12     | 390,31    | 20,0 |
| 71  | K | PK | 978011111  | Odvoz sútiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                              | T  | 157,891   | 9,30     | 1 488,39  | 20,0 |
| 72  | K | PK | 978081121  | Odvoz sútiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                              | T  | 157,891   | 0,33     | 52,10     | 20,0 |
| 73  | K | PK | 978082111  | Vnútroštavenisková doprava sútiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                    | T  | 1 578,910 | 5,83     | 9 362,94  | 20,0 |
| 74  | K | PK | 978082121  | Vnútroštavenisková doprava sútiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                     | T  | 157,891   | 0,66     | 104,21    | 20,0 |
| 75  | K | PK | 978131409  | Poplatok za skládku                                                                                            | T  | 157,891   | 13,11    | 2 088,95  | 20,0 |
| 76  | K | PK | 762351812  | Demontáž nadstrešných konštrukcií krovov, svetlísk z hranečného rezu plochy 120-224 cm <sup>2</sup>            | M2 | 110,018   | 1,48     | 162,83    | 20,0 |
| 77  | K | PK | 764311821  | Demontáž krytiny hladkej streš. z tabuľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30°                                      | M2 | 110,018   | 0,85     | 93,52     | 20,0 |
| 78  | K | PK | 764351836  | Demontáž háka žlabu                                                                                            | KS | 12,000    | 0,40     | 4,80      | 20,0 |
| 79  | K | PK | 764352810  | Demontáž žlabov pododkarpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm,                                     | M  | 10,340    | 0,55     | 5,89      | 20,0 |
| 80  | K | PK | 764359810  | Demontáž kotlíka kónického                                                                                     | KS | 2,000     | 0,73     | 1,46      | 20,0 |
| 81  | K | PK | 764391840  | Demontáž oplechovania balkóna rš 400 a 500 mm                                                                  | M  | 5,550     | 0,47     | 2,61      | 20,0 |
| 82  | K | PK | 764410850  | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t                                                 | M  | 19,200    | 0,73     | 14,02     | 20,0 |
| 83  | K | PK | 764410850  | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t                                                 | M  | 19,200    | 0,73     | 14,02     | 20,0 |
| 84  | K | PK | 764430840  | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm,                                                 | M  | 31,620    | 0,73     | 23,08     | 20,0 |
| 85  | K | PK | 764454801  | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm,                                                    | M  | 13,600    | 0,46     | 6,26      | 20,0 |
| 86  | K | PK | 768411821  | Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami,                                                              | M2 | 33,696    | 3,76     | 126,70    | 20,0 |
| 87  | K | PK | 768411822  | Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov,                                                         | M2 | 33,696    | 0,67     | 22,58     | 20,0 |
| 88  | K | PK | 768692412  | Demontáž drevených parapetov                                                                                   | M  | 20,400    | 1,33     | 27,13     | 20,0 |
| 89  | K | PK | 767134804  | Demontáž zábradlia z ocaľ. profilov                                                                            | M2 | 10,450    | 3,53     | 36,89     | 20,0 |
| 90  | K | PK | 776200820  | Odstánenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených s podložkou                                    | M  | 31,100    | 0,73     | 22,70     | 20,0 |
| 91  | K | PK | 776200830  | Odstánenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených hrán stupňov                                   | M  | 15,550    | 0,28     | 4,35      | 20,0 |
| 92  | K | PK | 776401800  | Demontáž soklikov alebo lišt gumových alebo z PVC                                                              | M  | 134,059   | 0,24     | 32,17     | 20,0 |
| 93  | K | PK | 776511820  | Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou,                                         | M2 | 116,573   | 1,75     | 204,00    | 20,0 |
| 94  | K | PK | 999281111  | PRESUNY HMÔT                                                                                                   | T  | 190,045   | 22,38    | 4 253,21  | 20,0 |
| 95  | K | PK | 711111001  | Práce PSV                                                                                                      | M2 | 82,977    | 0,13     | 43 053,16 | 20,0 |
| 96  | K | PK | 711141559  | IZOLÁCIA PROTI VODE A VHLKOSTI                                                                                 | M2 | 179,954   | 2,48     | 1 350,51  | 20,0 |
| 97  | K | PK | 998711201  | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena                                        | %  | 13,239    | 2,01     | 446,29    | 20,0 |
| 98  | K | PK | 111631500  | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                                       | T  | 0,166     | 1 095,34 | 28,61     | 20,0 |
| 99  | K | PK | 628322340  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                   | M2 | 206,947   | 3,31     | 181,83    | 20,0 |
| 100 | K | PK | 712381703  | Lak asfaltový izolačný ALP - PENETRAL suť                                                                      | M2 | 130,227   | 4,66     | 684,99    | 20,0 |
| 101 | K | PK | 712984703  | Pásy asfaltové nastaviteľné klasické nastaviteľné pásy                                                         | M2 | 31,120    | 2,75     | 2 332,40  | 20,0 |
| 102 | K | PK | 998712202  | POVLAKOVÉ KRYTINY                                                                                              | M  | 22,829    | 2,17     | 606,86    | 20,0 |
| 103 | K | PK | 2833103700 | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 10° mechanický kotvená k pevnej časti na celej ploche | %  | 149,761   | 7,28     | 85,58     | 20,0 |
| 104 | K | PK | 314128001  | D-M mechanické kotvenie živичnej krytiny kotviacou lištou-                                                     | m2 | 521,000   | 0,96     | 49,54     | 20,0 |
| 105 | K | PK | 713121111  | Presun hmôt pre izoláciu povlakov krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                      | KS | 82,972    | 0,52     | 1 090,28  | 20,0 |
|     |   |    |            | Dodávka strešnej hydroizolačnej vrstvy -vrchný pás                                                             |    |           |          | 500,16    | 20,0 |
|     |   |    |            | Mechanická kotva 4ks/m2                                                                                        |    |           |          | 3 017,67  | 20,0 |
|     |   |    |            | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ                                                                   |    |           |          | 43,15     | 20,0 |
|     |   |    |            | Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová-1.NP                                                      |    |           |          |           |      |

|     |   |    |              |                                                                                                     |     |         |          |           |      |
|-----|---|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|------|
| 106 | K | PK | 7131411110   | Montáž tepelnej izolácie strech-plocha strecha-hr.80+140mm                                          | M2  | 102,238 | 5,17     | 528,57    | 20,0 |
| 107 | K | PK | 713191120    | Montáž parotesnej fólie natavením                                                                   | M2  | 102,238 | 0,78     | 79,75     | 20,0 |
| 108 | K | PK | 713191121    | Izolácie tepelné -doplnky prekrytím tepelnej izolácie pásom a vyvedenie do výšky 100mm A400/H       | M2  | 82,972  | 1,88     | 156,99    | 20,0 |
| 109 | K | PK | 988713201    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                           | %   | 29,869  | 1,03     | 30,77     | 20,0 |
| 110 | K | PK | 631015210040 | Tepelná izolácia -minerálne dosky hr.80mm - pre ploché strechy                                      | M2  | 107,350 | 3,83     | 411,15    | 20,0 |
| 111 | K | PK | 631015210070 | Tepelná izolácia -minerálne dosky hr.140mm - pre ploché strechy                                     | M2  | 107,350 | 7,29     | 782,58    | 20,0 |
| 112 | K | PK | 283-002      | Dodávka - parozábrany - plocha strecha                                                              | M2  | 123,453 | 3,75     | 462,95    | 20,0 |
| 113 | K | PK | 283765003    | Extrudovaný polystyrén hr.50mm                                                                      | M2  | 87,126  | 6,00     | 522,76    | 20,0 |
| 114 | D | PK | D12          | ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA-                                                                         |     |         |          | 0,00      |      |
|     |   |    | 721100100    | Zdravotechnika                                                                                      | kpl | 0,000   | 8 337,16 | 0,00      | 20,0 |
| 115 | D | PK | D13          | ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD                                                                               | kpl | 1,000   | 1 480,54 | 1 480,54  | 20,0 |
|     |   |    | 723112525    | Vnútrotný plyn                                                                                      |     |         |          |           |      |
| 116 | K | PK | PK HZS 1/001 | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE                                                                                | kpl | 1,000   | 346,97   | 346,97    | 20,0 |
| 117 | K | PK | 368          | Výkurovacia skúška                                                                                  | kpl | 1,000   | 8 688,89 | 8 688,89  | 20,0 |
|     |   |    | D15          | Ústredné vykurovanie                                                                                |     |         |          | 1 053,18  |      |
| 118 | K | PK | 7647111151   | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ                                                                             | M   | 9,500   | 12,80    | 121,80    | 20,0 |
| 119 | K | PK | 764731115    | Klamlarské konštrukcie-oplechovanie okapov r.š.330mm z popl.plechu                                  | M   | 31,920  | 13,22    | 421,98    | 20,0 |
| 120 | K | PK | 764751112    | Oplechovanie múrov poplast.plech rš 400 mm                                                          | M   | 14,000  | 12,25    | 171,50    | 20,0 |
| 121 | K | PK | 764751132    | Odpadné rúry z popl.plechu kruhové rovné D 100 mm                                                   | KS  | 2,000   | 13,74    | 27,48     | 20,0 |
| 122 | K | PK | 764761122    | Odpadné rúry z popl.plechu koleno D 100mm s hákmi                                                   | m   | 10,350  | 13,59    | 140,86    | 20,0 |
| 123 | K | PK | 764761231    | Žlaby popl.plechu podokapné polkruhové D 100mm s hákmi                                              | ks  | 2,000   | 8,83     | 17,66     | 20,0 |
| 124 | K | PK | 988764202    | Kotlík z popl.plechu polkruhový žlabom veľkosť 100 mm                                               | %   | 10,376  | 1,50     | 15,56     | 20,0 |
| 125 | K | PK | 764394940    | Presun hmôt pre konštrukcie klamlarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                              | KS  | 106,000 | 1,29     | 136,74    | 20,0 |
|     |   |    | D16          | Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu príponka z plochej ocele pre uchytenie lemovania    |     |         |          | 16 906,86 |      |
| 126 | K | PK | 76612351     | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE                                                                               | M2  | 8,794   | 154,05   | 1 354,72  | 20,0 |
| 127 | K | PK | 766623333    | Montáž drevených stien kompletizovaných celozasklenených+1kr.dvere                                  | KUS | 6,000   | 26,23    | 157,38    | 20,0 |
| 128 | K | PK | 766623334    | Montáž okien komplet. zdvojených otváracích dvojkrídlových s plochou do 2,10 m2                     | KUS | 7,000   | 30,65    | 214,55    | 20,0 |
| 129 | K | PK | 766623621    | Montáž okien komplet. zdvojených otváracích dvojkrídlových s plochou do 2,90 m2                     | KUS | 4,000   | 13,52    | 54,08     | 20,0 |
| 130 | K | PK | 766623622    | Montáž okien komplet. zdvojených otváracích jednokrídlových s pl. do 0,90 m2                        | KUS | 1,000   | 18,80    | 18,80     | 20,0 |
| 131 | K | PK | 766684122    | Montáž okien komplet. zdvojených otváracích jednokrídlových s pl. do 1,45 m2                        | KS  | 11,000  | 52,22    | 574,42    | 20,0 |
| 132 | K | PK | 766691111    | Montáž dverového krídla kompletiz. do obložkovej zárubne, jednokrídlové                             | KS  | 11,000  | 2,89     | 31,79     | 20,0 |
|     |   |    | D17          | Montáž dverových krídel kompletiz., dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere jednokrídlové |     |         |          | 33,77     |      |
| 133 | K | PK | 766691115    | Montáž zámkov dverí                                                                                 | KS  | 11,000  | 3,07     | 27,06     | 20,0 |
| 134 | K | PK | 766695212    | Montáž prahu dverí, jednokrídlových                                                                 | m   | 9,840   | 17,46    | 171,81    | 20,0 |
| 135 | K | PK | 766695234    | Montáž a dodávka drevošlap.dosky hr.15mm-okapový žlab                                               | kpl | 1,000   | 221,20   | 221,20    | 20,0 |
| 136 | K | PK | 766813111    | Montáž kuchynskej linky dl.4,0+3,55m                                                                | %   | 168,008 | 0,63     | 105,65    | 20,0 |
| 137 | K | PK | 988766202    | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                               | KS  | 1,000   | 595,66   | 595,66    | 20,0 |
| 138 | K | PK | 25           | Drevená vnútorná zasklená stena 1760x2600mm s jednokrídlovými dverami 900x1970mm-ozn.b1             | KS  | 1,000   | 620,15   | 620,15    | 20,0 |
| 139 | K | PK | 25.1         | Drevená vonkajšia zasklená stena 1760x2600mm s jednokrídlovými dverami 900x1970mm-ozn.b2            | KS  | 1,000   | 1 382,50 | 1 382,50  | 20,0 |
| 140 | K | PK | 154          | D-M Kuchynskej atyp.linky dl.4000mm                                                                 | kpl | 1,000   | 1 279,80 | 1 279,80  | 20,0 |
| 141 | K | PK | 123          | D-M Kuchynskej atyp.linky dl.3550mm                                                                 | kpl | 1,000   | 235,50   | 235,50    | 20,0 |
| 142 | K | PK | 6114136900   | Drevené okno pevné presklenie výšky/šírky 1500/1800 mm-ozn.a2                                       | ks  | 1,000   |          |           |      |



|     |   |    |            |                                                                                                          |     |         |          |          |      |
|-----|---|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|------|
| 143 | K | PK | 6114144400 | Drevené okno jednokrídlové sklopné výšky/šírky 600/600 mm-ozn.a3                                         | KS  | 4,060   | 130,35   | 521,40   | 20,0 |
| 144 | K | PK | 6114153700 | Drevené okno jednokrídlové otváracie-sklonné výšky/šírky 1500/ 850 mm-ozn.a5                             | ks  | 1,000   | 225,94   | 225,94   | 20,0 |
| 145 | K | PK | 6114154000 | Drevené okno jednokrídlové otváracie-sklonné výšky/šírky 1500/1200 mm-ozn.a4                             | ks  | 6,000   | 348,39   | 2 080,34 | 20,0 |
| 146 | K | PK | 6114162900 | Drevené okno dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklonné 1800x1500mm vrátane parapetov-ozn.a1              | KS  | 6,000   | 451,88   | 2 711,28 | 20,0 |
| 147 | K | PK | 6118011ND1 | Nové interierové dvere jednokrídlové 800x1970mm otváracie plné hladké drevom obkladané zárubne-ozn.1L+1P | KUS | 6,000   | 360,64   | 2 163,84 | 20,0 |
| 148 | K | PK | 6118011ND2 | Nové interierové dvere jednokrídlové otváracie plné hladké drevom obkladané zárubne 3L+4P+6P             | KUS | 6,000   | 347,60   | 2 085,60 | 20,0 |
| 149 | K | PK | 6118735600 | Prah bukový dĺžky 62 šírky 10 cm                                                                         | KS  | 6,000   | 2,15     | 12,90    | 20,0 |
| 150 | K | PK | 611873960  | Prah bukový dĺžky 82 cm, šírky 10 cm                                                                     | KUS | 6,000   | 2,72     | 16,32    | 20,0 |
| 151 | K | PK | D17        | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE                                                                             |     |         |          | 358,59   |      |
|     |   |    | 998767202  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                    | %   | 3,555   | 0,87     | 3,09     | 20,0 |
| 152 | K | PK | 553042340  | D+M - Zábradlie oceľ z jaktových profilov pre schodisko                                                  | kpl | 1,000   | 355,50   | 355,50   | 20,0 |
|     |   |    | D18        | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY                                                                       |     |         |          | 2 337,03 |      |
| 153 | K | PK | 771275107  | Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300x300 mm                  | M2  | 12,197  | 12,40    | 151,24   | 20,0 |
| 154 | K | PK | 771415034  | Montáž soklíkov z obkladačiek porcelánových do tmelu, schodiskové stupňovité 200x100 mm,výška 100 mm     | M   | 16,120  | 2,69     | 43,36    | 20,0 |
| 155 | K | PK | 771473113  | Montáž soklíkov keram.rovinných do tmelu,rovného 10cm                                                    | M   | 43,550  | 2,59     | 112,79   | 20,0 |
| 156 | K | PK | 771575109  | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz.                       | M2  | 58,208  | 5,77     | 335,86   | 20,0 |
| 157 | K | PK | 771575113  | Príplatok za šparovanie                                                                                  | M2  | 70,405  | 8,92     | 628,01   | 20,0 |
| 158 | K | PK | 998771202  | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                        | %   | 22,672  | 3,08     | 69,83    | 20,0 |
| 159 | K | PK | 597-5      | Dodávka protišmykovej dlažby keramickej -schody vnút.                                                    | M2  | 9,442   | 13,75    | 129,83   | 20,0 |
| 160 | K | PK | 597-6      | Dodávka mrazuvzdornej dlažby keramickej                                                                  | m2  | 6,765   | 13,27    | 89,77    | 20,0 |
| 161 | K | PK | 597-7      | Dodávka keramickej dlažby                                                                                | m2  | 63,791  | 12,17    | 776,34   | 20,0 |
|     |   |    | D19        | PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ                                                                              |     |         |          | 2 078,38 |      |
| 162 | K | PK | 775440012  | D+M podlaha drevená vrátane podložky+lštenie                                                             | M2  | 111,000 | 18,57    | 2 061,27 | 20,0 |
| 163 | K | PK | 998775202  | Presun hmôt pre podlahy výsové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                               | %   | 20,613  | 0,83     | 17,11    | 20,0 |
|     |   |    | D20        | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY                                                                      |     |         |          | 2 102,98 |      |
| 164 | K | PK | 781445017  | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu                                        | M2  | 85,242  | 11,49    | 979,43   | 20,0 |
| 165 | K | PK | 781449703  | Príplatok za šikarovanie šparovacou hmotou                                                               | M2  | 85,242  | 1,12     | 95,47    | 20,0 |
| 166 | K | PK | 998781202  | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                        | %   | 26,054  | 1,74     | 45,33    | 20,0 |
| 167 | K | PK | 597-2      | Dodávka keramického obkladu                                                                              | M2  | 89,504  | 10,98    | 982,75   | 20,0 |
|     |   |    | D21        | NÁTERY                                                                                                   |     |         |          | 205,59   |      |
| 168 | K | PK | 783225100  | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné                     | M2  | 30,804  | 4,67     | 143,85   | 20,0 |
| 169 | K | PK | 783226100  | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný-OK-rebrík-zábradlie    | M2  | 30,804  | 1,67     | 51,44    | 20,0 |
| 170 | K | PK | 783201811  | Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabáním-rebrík               | M2  | 15,600  | 0,66     | 10,30    | 20,0 |
|     |   |    | D22        | MALEBY                                                                                                   |     |         |          | 773,77   |      |
| 171 | K | PK | 784412304  | Penetrácia stien pred malbou                                                                             | M2  | 552,693 | 0,41     | 226,60   | 20,0 |
| 172 | K | PK | 784452222  | Malby z maliar. zmesí tekutých Primalox, Superflex, Farmal jednofar. dvojnás. výš. nad 3,80 m            | M2  | 552,693 | 0,99     | 547,17   | 20,0 |
|     |   |    | D23        | Montážne práce                                                                                           |     |         |          | 7 399,68 |      |
|     |   |    | D24        | M-21 ELEKTROMONTÁŽE                                                                                      |     |         |          | 7 399,68 |      |
| 173 | K | PK | 921        | Elektroinštalácia                                                                                        | kpl | 1,000   | 7 399,68 | 7 399,68 | 20,0 |







# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia rodinného domu Koromfa č.28

Názov objektu Dom Matky s deťmi

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              |         | Základné rozp. náklady | B  |                  |      | Doplnkové náklady | C                     |      |  | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|--------------|---------|------------------------|----|------------------|------|-------------------|-----------------------|------|--|------------------------------|
| 1  | HSV          | Dodávky | 5 243,27               | 8  | Práca nadčas     | 0,00 | 13                | Zariadenie staveniska | 0,00 |  |                              |
| 2  |              | Montáž  | 64 056,67              | 9  | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14                | Mimostav. doprava     | 0,00 |  |                              |
| 3  | PSV          | Dodávky | 0,00                   | 10 | Kultúra pamiatka | 0,00 | 15                | Územné vplyvy         | 0,00 |  |                              |
| 4  |              | Montáž  | 0,00                   | 11 |                  | 0,00 | 16                | Prevádzkové vplyvy    | 0,00 |  |                              |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00                   |    |                  |      | 17                | Ostatné               | 0,00 |  |                              |
| 6  |              | Montáž  | 0,00                   |    |                  |      | 18                | VRN z rozpočtu        | 0,00 |  |                              |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |         | 69 299,94              | 12 | DN (r. 8-11)     | 0,00 | 19                | VRN (r. 13-18)        | 0,00 |  |                              |
| 20 | HZS          |         | 0,00                   | 21 | Kompl. činnosť   | 0,00 | 22                | Ostatné náklady       | 0,00 |  |                              |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |           |
|----|-----------------------|-----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 69 299,94 |
| 24 | 20 % 0,00 DPH         | 0,00      |
| 25 | 20 % 69 299,94 DPH    | 13 859,99 |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 83 159,93 |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

12 H

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia rodinného domu Koromfa č.28  
**Objekt:** Dom Matky s deťmi  
**Časť:**  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**  
**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                                        | Cena celkom      |
|-----|----------------------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                            | 3                |
| D1  | Práce HSV                                    | 32 360,70        |
| D2  | ZEMNÉ PRÁCE                                  | 1 784,29         |
| D3  | ZÁKLADY                                      | 4 162,10         |
| D4  | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                           | 5 426,47         |
| D5  | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                        | 5 084,85         |
| D6  | POVRCHOVÉ ÚPRAVY                             | 8 765,12         |
| D7  | OSTATNÉ PRÁCE                                | 2 688,47         |
| D8  | BÚRACIE PRÁCE                                | 2 283,54         |
| D9  | PRESUNY HMÔT                                 | 2 165,86         |
| D10 | Práce PSV                                    | 33 470,24        |
| D11 | POVLAKOVÉ KRYTINY                            | 2 066,28         |
| D12 | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | 3 374,09         |
| D13 | ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA-                  | 4 962,43         |
| D14 | ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD                        | 1 282,93         |
| D15 | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE                         | 7 086,73         |
| D16 | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE                      | 928,56           |
| D17 | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE                        | 7 863,29         |
| D18 | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY           | 791,61           |
| D19 | PODLAHY PŮVLAKOVÉ                            | 1 423,49         |
| D20 | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY          | 1 196,47         |
| D21 | NÁTERY                                       | 28,54            |
| D22 | MAĽBY                                        | 375,67           |
| D23 | Montážne práce                               | 3 469,00         |
| D24 | M-21 ELEKTROMONTÁŽE                          | 3 469,00         |
|     | <u>Celkom</u>                                | <u>69 299,94</u> |

[Redacted signature and stamp area]

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu Koromita č.28  
 Objekt: Dom Matky s deťmi  
 Časť:   
 JKSO:

Objednávateľ: PKB Invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ:   
 Dátum: 29.01.2015

| P.Č.                  | TV | KGN | Kód položky  | Popis                                                                       | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|-----------------------|----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1                     | 2  | 3   | 4            | 5                                                                           | 6   | 7               | 8               | 9           | 10         |
| Práce HSV             |    |     |              |                                                                             |     |                 |                 | 32 360,70   |            |
| ZEMNÉ PRÁCE           |    |     |              |                                                                             |     |                 |                 | 1 784,29    |            |
| 1                     | K  | PK  | 120901122    | Búranie konštrukcií z betónu prostého prekladného kameňom v odkopkách       | M3  | 4,753           | 123,06          | 584,90      | 20,0       |
| 2                     | K  | PK  | 132201101    | Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3                              | M3  | 18,605          | 16,95           | 315,35      | 20,0       |
| 3                     | K  | PK  | 132201109    | Pripätok k cene za lepiivosť horniny 3                                      | M3  | 18,605          | 4,80            | 89,30       | 20,0       |
| 4                     | K  | PK  | 132201201    | Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3-ZTI                            | M3  | 10,185          | 10,49           | 106,84      | 20,0       |
| 5                     | K  | PK  | 132201208    | Pripätok k cenám za lepiivosť horniny 3                                     | M3  | 10,185          | 0,59            | 6,01        | 20,0       |
| 6                     | K  | PK  | 162201101    | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m                        | M3  | 23,358          | 0,97            | 22,66       | 20,0       |
| 7                     | K  | PK  | 162701105    | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m                           | M3  | 23,358          | 7,84            | 183,13      | 20,0       |
| 8                     | K  | PK  | 171201201    | Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3                                      | M3  | 23,358          | 0,63            | 14,72       | 20,0       |
| 9                     | K  | PK  | 171201211    | Poplatok za uloženie výkopku na skládku                                     | M3  | 23,358          | 8,45            | 197,38      | 20,0       |
| 10                    | K  | PK  | 175101101    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny   | M3  | 10,185          | 10,00           | 101,85      | 20,0       |
| 11                    | K  | PK  | 175101102    | Obsyp potrubia sypaninou 0-4mm s prehodením sypaniny                        | M3  | 10,185          | 15,92           | 162,15      | 20,0       |
| ZÁKLADY               |    |     |              |                                                                             |     |                 |                 | 4 162,10    |            |
| 12                    | K  | PK  | 271571111    | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku                                 | M3  | 2,688           | 19,51           | 52,44       | 20,0       |
| 13                    | K  | PK  | 271101213    | Prestupy v zákl.konštruk. prierezovou plochou nad 0, 05-0,10 m2             | M   | 0,600           | 4,42            | 2,65        | 20,0       |
| 14                    | K  | PK  | 271101214    | Montáž +dodávka- uzemnenie FeZn v základ.pásoch                             | M   | 40,320          | 7,39            | 297,96      | 20,0       |
| 15                    | K  | PK  | 273321311    | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20                | M3  | 14,641          | 72,37           | 1 059,57    | 20,0       |
| 16                    | K  | PK  | 273351217    | Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné                            | M2  | 6,048           | 8,68            | 52,50       | 20,0       |
| 17                    | K  | PK  | 273351218    | Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné                           | M2  | 6,048           | 2,87            | 17,38       | 20,0       |
| 18                    | K  | PK  | 273382021    | Výstuž základových dosiek zo zväz. sieť KARI                                | T   | 0,493           | 1 055,54        | 520,38      | 20,0       |
| 19                    | K  | PK  | 274313521    | Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15                                  | M3  | 29,568          | 69,43           | 2 052,91    | 20,0       |
| 20                    | K  | PK  | 274351217    | Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-tradičné                        | M2  | 9,096           | 8,78            | 79,86       | 20,0       |
| 21                    | K  | PK  | 274351218    | Debnenie stien základného pásov, odstránenie-tradičné                       | M2  | 9,096           | 2,91            | 26,47       | 20,0       |
| ZVISLÉ KONŠTRUKCIE    |    |     |              |                                                                             |     |                 |                 | 5 426,47    |            |
| 22                    | K  | PK  | 311231471    | Murivo nosné z tehál pálených na pero a drážku P+D 38x25x23.8 P8            | M3  | 32,376          | 100,17          | 3 243,10    | 20,0       |
| 23                    | K  | PK  | 311231473    | Murivo nosné z tehál pálených na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P12         | M3  | 11,934          | 95,50           | 1 139,70    | 20,0       |
| 24                    | K  | PK  | 311231473.1  | Murivo nosné z tehál pálených na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P12-strecha | M3  | 4,940           | 95,50           | 471,77      | 20,0       |
| 25                    | K  | PK  | 342272102    | Priečky z tvárníc na MC-5 a tenkovrst., maltu hr.100, P3-550                | M2  | 40,248          | 12,32           | 495,86      | 20,0       |
| 26                    | K  | PK  | 317121106    | Montáž prekladov pre svetlosť otvoru do 100 cm                              | KS  | 8,000           | 3,28            | 26,24       | 20,0       |
| 27                    | M  | MAT | 595007140010 | Dodávka keram. predpätý preklad 1,00bm                                      | KUS | 4,000           | 5,43            | 21,72       | 20,0       |
| 28                    | M  | MAT | 595007140020 | Dodávka prekladov keram. predpätý preklad 1,25 BM                           | KUS | 4,000           | 7,02            | 28,08       | 20,0       |
| VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE |    |     |              |                                                                             |     |                 |                 | 5 084,85    |            |
| 29                    | K  | PK  | 411321414    | Betón stropov doskových železový tr.C 25/30 - č.V 201                       | M3  | 14,915          | 84,60           | 1 261,81    | 20,0       |
| 30                    | K  | PK  | 411351101    | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce                                | M2  | 81,570          | 10,18           | 830,38      | 20,0       |
| 31                    | K  | PK  | 411351102    | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce                               | M2  | 81,570          | 3,07            | 250,42      | 20,0       |
| 32                    | K  | PK  | 411354173    | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie             | M2  | 75,260          | 5,46            | 410,92      | 20,0       |
| 33                    | K  | PK  | 411354174    | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie            | M2  | 75,260          | 1,46            | 109,88      | 20,0       |

|    |   |     |           |                                                                                                    |     |         |          |          |      |
|----|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|------|
| 34 | K | PK  | 411381821 | Výstuž stropov a klenieb, 1u05-č.v.202                                                             | T   | 0,100   | 1 013,52 | 101,35   | 20,0 |
| 35 | K | PK  | 411382021 | Výstuž stropov a klenieb, zo zdiarých sieť -č.v.202                                                | T   | 1,138   | 1 048,11 | 1 193,89 | 20,0 |
| 36 | K | PK  | 417321414 | Beťon stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25                                              | M3  | 4,288   | 88,84    | 380,95   | 20,0 |
| 37 | K | PK  | 417351115 | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpler zhotovenie                               | M2  | 27,520  | 5,70     | 156,86   | 20,0 |
| 38 | K | PK  | 417351116 | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpler odstránenie                              | M2  | 27,520  | 2,12     | 58,34    | 20,0 |
| 39 | K | PK  | 417381821 | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505                                        | T   | 0,333   | 991,14   | 330,05   | 20,0 |
|    | D | D6  |           | POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                                   |     |         |          | 8 765,12 |      |
| 40 | K | PK  | 611473112 | Vnútna omietka vápnomocentová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková     | M2  | 74,300  | 7,86     | 584,00   | 20,0 |
| 41 | K | PK  | 612473182 | Vnútna omietka vápnomocent, zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková                  | M2  | 158,638 | 9,04     | 1 434,09 | 20,0 |
| 42 | K | PK  | 612474102 | Vnútna omietka stien malou zo zmesi 10 mm-priečky                                                  | M2  | 80,496  | 7,10     | 571,52   | 20,0 |
| 43 | K | PK  | 612481119 | Poliahnutie vnútorných stien, sklotexilnou mrežkou                                                 | M2  | 80,496  | 5,63     | 453,19   | 20,0 |
| 44 | K | PK  | 625981132 | Obklad vonkajších betónových konštrukcií doskami Kombidoskami hr. 50 mm                            | M2  | 14,198  | 7,99     | 113,44   | 20,0 |
| 45 | K | PK  | 625981002 | Zateplenie sokla extrudovaným polystyrénom ohr. 30+sklotex.sieťka+omietka mozaika                  | M2  | 18,210  | 22,44    | 408,63   | 20,0 |
| 46 | K | PK  | 625981202 | Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu hr.50mm-sieťka ozn.7                              | M2  | 20,100  | 16,60    | 333,66   | 20,0 |
| 47 | K | PK  | 625981204 | Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu hr.30mm vrátane dekoratívnej omietky-ostenie      | M2  | 7,880   | 18,23    | 140,01   | 20,0 |
| 48 | K | PK  | 625981205 | Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu hr.70mm vrátane dekoratívnej omietky-steny        | M2  | 110,080 | 23,08    | 2 540,65 | 20,0 |
| 49 | K | PK  | 627990007 | Pretmelenie silikónovým tmelom                                                                     | M   | 44,700  | 1,46     | 65,26    | 20,0 |
| 50 | K | PK  | 631345122 | Spádová vrstva z penobetónu hr.50-230mm v sklone 3,0%                                              | M3  | 12,081  | 99,05    | 1 197,61 | 20,0 |
| 51 | K | PK  | 631351101 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie-strecha                                       | M2  | 1,576   | 6,38     | 10,05    | 20,0 |
| 52 | K | PK  | 631351102 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie                                              | M2  | 1,576   | 2,30     | 3,62     | 20,0 |
| 53 | K | PK  | 631571003 | Náryp zo širokopletu D-32 (pre spevnenie podkladu)-pod podlahy                                     | M3  | 9,990   | 28,54    | 285,11   | 20,0 |
| 54 | K | PK  | 632451035 | Cementový poter MC 15 hr 60 mm - P1+P2                                                             | M2  | 74,300  | 8,07     | 598,60   | 20,0 |
| 55 | K | PK  | 642952110 | Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2, 5 m2                               | KS  | 1,000   | 5,93     | 5,93     | 20,0 |
| 56 | M | MAT | 553318460 | Zárubňa oceľová 90x197x10 cm.                                                                      | KUS | 1,000   | 18,75    | 18,75    | 20,0 |
|    | D | D7  |           | OSTATNÉ PRÁCE                                                                                      |     |         |          | 2 688,47 |      |
| 57 | K | PK  | 941941051 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m | M2  | 203,970 | 1,63     | 332,47   | 20,0 |
| 58 | K | PK  | 941941391 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051                      | M2  | 203,970 | 1,13     | 230,49   | 20,0 |
| 59 | K | PK  | 941944851 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1, 20 do 1,50 m výšky do 10 m    | m2  | 203,970 | 0,75     | 152,98   | 20,0 |
| 60 | K | PK  | 981011311 | Demolácia budov, postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod., s podielom konštr. do 10 %.        | M3  | 242,670 | 2,73     | 662,49   | 20,0 |
| 61 | K | PK  | 952901111 | Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m                                                           | M2  | 96,800  | 2,62     | 253,09   | 20,0 |
| 62 | K | PK  | 953945106 | Profil soklový hliníkový hr. 70mm                                                                  | M   | 38,500  | 3,89     | 149,77   | 20,0 |
| 63 | K | PK  | 953945111 | Lišta rohová                                                                                       | M   | 62,000  | 1,89     | 117,18   | 20,0 |
| 64 | K | PK  | 77        | Dokumentácia vyhotovenia stavby                                                                    | kpl | 1,000   | 316,00   | 316,00   | 20,0 |
| 65 | K | PK  | 900010    | Vypracovanie energetického certifikátu                                                             | kpl | 1,000   | 316,00   | 316,00   | 20,0 |
| 66 | K | PK  | 8891      | Porizračné zameranie                                                                               | kpl | 1,000   | 158,00   | 158,00   | 20,0 |
|    | D | D8  |           | BÚRACIE PRÁCE                                                                                      |     |         |          | 2 283,54 |      |
| 67 | K | PK  | 979081111 | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km                                                  | T   | 60,868  | 9,30     | 564,21   | 20,0 |
| 68 | K | PK  | 979081121 | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                      | T   | 606,670 | 0,33     | 200,20   | 20,0 |
| 69 | K | PK  | 979081413 | Poplatok za skládku-skladné                                                                        | T   | 60,667  | 13,11    | 795,34   | 20,0 |
| 70 | K | PK  | 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m                                           | T   | 60,667  | 5,93     | 359,76   | 20,0 |
| 71 | K | PK  | 979082121 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každý ďalších 5 m                              | T   | 121,334 | 0,66     | 80,08    | 20,0 |



|     |   |     |                  |                                                                                                                                    |     |         |          |           |      |
|-----|---|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|------|
| 72  | K | PK  | 979089411        | Poplatox za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06 ), nebezpečné                                    | t   | 2,198   | 73,47    | 161,49    | 20,0 |
| 73  | K | PK  | 785321810        | Demontáž azbestocement. krytiny z AZC štvorcov do sútny na debnenie s lepenkou,                                                    | M2  | 157,000 | 0,78     | 122,46    | 20,0 |
| 74  | K | PK  | D9<br>998011001  | PRESUNY HMŔOT<br>Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr z tehál,tvánic,z kovu výšky do 6 m                         | T   | 276,964 | 7,82     | 2 185,86  | 20,0 |
| 75  | K | PK  | D10<br>711111001 | Práce PSV<br>Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena                                               | M2  | 96,000  | 0,13     | 33 470,24 | 20,0 |
| 76  | K | PK  | 711141559        | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                                                           | M2  | 192,000 | 2,48     | 12,48     | 20,0 |
| 77  | K | PK  | 998711201        | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                                       | %   | 328,531 | 2,01     | 476,16    | 20,0 |
| 78  | K | PK  | 111631500        | Lak asfaltový izolačný penetračný- sudy                                                                                            | T   | 0,192   | 1 085,34 | 680,35    | 20,0 |
| 79  | K | PK  | 628322840        | Pásky asfaltové nastaviteľné klasické                                                                                              | M2  | 220,800 | 3,31     | 210,31    | 20,0 |
| 80  | K | PK  | 712361703        | POVLAKOVÉ KRYTINY<br>Zhotovenie povlak. krytiny stiech plochých a šikmých do 10° mechanický kotvená k pevnej časti na celej ploche | M2  | 112,035 | 4,66     | 730,85    | 20,0 |
| 81  | K | PK  | 712964703        | D+M mechanické kotvenie živej krytiny kotviacou lištou-                                                                            | M   | 26,600  | 2,75     | 2 066,28  | 20,0 |
| 82  | K | PK  | 998712201        | Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky do 6 m                                                                | %   | 20,286  | 1,86     | 522,08    | 20,0 |
| 83  | K | PK  | 2833103700       | Dodávka strešnej hydroizolačnej vrstvy -vrchný pás                                                                                 | m2  | 128,840 | 7,28     | 73,15     | 20,0 |
| 84  | M | MAT | 314128001        | Mechanická kotva 4ks/m2                                                                                                            | KS  | 516,000 | 0,96     | 37,73     | 20,0 |
| 85  | K | PK  | 713121111        | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ                                                                                       | M2  | 75,260  | 0,52     | 937,96    | 20,0 |
| 86  | K | PK  | 7131411110       | Montáž tepelnej izolácie pásni podláh, jednovrstvová                                                                               | M2  | 86,364  | 5,17     | 495,36    | 20,0 |
| 87  | K | PK  | 713191120        | Montáž tepelnej izolácie stiech-plocha strecha-hr.80+140mm                                                                         | M2  | 86,364  | 0,78     | 3 374,09  | 20,0 |
| 88  | K | PK  | 713191121        | Montáž parotesnej fólie nalavením                                                                                                  | M2  | 75,260  | 1,88     | 39,14     | 20,0 |
| 89  | K | PK  | 998713201        | Izolácie tepelné -doplnky prekrytím tepelnej izolácie pásom a vyvedenie do výšky 100mm-lepenkou                                    | M2  | 75,260  | 1,88     | 446,50    | 20,0 |
| 90  | K | PK  | 631015210040     | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                                          | %   | 33,397  | 1,03     | 67,36     | 20,0 |
| 91  | K | PK  | 631015210070     | Tepelná izolácia minerálne dosky hr.80mm - pre ploché strechy                                                                      | M2  | 90,682  | 3,83     | 141,49    | 20,0 |
| 92  | K | PK  | 283-002          | Tepelná izolácia minerálne dosky hr.140mm - pre ploché strechy                                                                     | M2  | 90,682  | 7,29     | 34,40     | 20,0 |
| 93  | K | PK  | 283765005        | Dodávka - parozábrany - strecha                                                                                                    | M2  | 99,319  | 3,75     | 347,31    | 20,0 |
| 94  | K | PK  | 721100100        | Extrudovaný polystyrén hr.70mm                                                                                                     | M2  | 79,023  | 16,00    | 661,07    | 20,0 |
| 95  | K | PK  | 723112525        | ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA-                                                                                                        | kpl | 1,000   | 4 962,43 | 372,45    | 20,0 |
| 96  | K | PK  | H2S 1/001        | Zdravotechnika                                                                                                                     | kpl | 1,000   | 1 282,93 | 1 284,37  | 20,0 |
| 97  | K | PK  | 366              | ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD                                                                                                              | kpl | 1,000   | 1 282,93 | 4 962,43  | 20,0 |
| 98  | K | PK  | 764711151        | Vnútorná plyn                                                                                                                      | kpl | 1,000   | 1 282,93 | 1 282,93  | 20,0 |
| 99  | K | PK  | 764731115        | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE                                                                                                               | kpl | 1,000   | 346,97   | 7 086,73  | 20,0 |
| 100 | K | PK  | 764751112        | Výkurovacia skúška                                                                                                                 | kpl | 1,000   | 346,97   | 346,97    | 20,0 |
| 101 | K | PK  | 764751132        | Ústredné vykurovanie                                                                                                               | kpl | 1,000   | 6 739,76 | 6 739,76  | 20,0 |
| 102 | K | PK  | 764761122        | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ                                                                                                            | M   | 11,300  | 12,80    | 928,56    | 20,0 |
| 103 | K | PK  | 764761231        | Klampiarské konštrukcie- oplechovanie okapov poplastovaným plechomr.š.330mm                                                        | M   | 28,000  | 13,22    | 144,64    | 20,0 |
| 104 | K | PK  | 998764201        | Oplechovanie múrov popl.plechomr.š. 400 mm                                                                                         | M   | 6,000   | 12,25    | 370,16    | 20,0 |
| 105 | K | PK  | 764364940        | Odpadné rúry - koleno D 100 mm z popl.plechu                                                                                       | KS  | 2,000   | 13,74    | 73,50     | 20,0 |
|     |   |     |                  | Odpadné rúry - koleno D 100 mm z popl.plechu                                                                                       | m   | 12,000  | 13,59    | 27,48     | 20,0 |
|     |   |     |                  | Žiaby - z popl.plechu kotlík k polkruhovým žiabom veľkosť 100 mm                                                                   | ks  | 2,000   | 8,83     | 163,08    | 20,0 |
|     |   |     |                  | Žiaby - z popl.plechu kotlík k polkruhovým žiabom veľkosť 100 mm                                                                   | %   | 9,152   | 1,46     | 17,86     | 20,0 |
|     |   |     |                  | Presun hmôt pre konštrukcia klampiarska v objektoch výšky do 6 m                                                                   | KS  | 92,000  | 1,29     | 13,36     | 20,0 |
|     |   |     |                  | Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu príponka z plochej ocele pre uchytienie lanovania                                  |     |         |          | 118,88    | 20,0 |
|     |   |     |                  | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE                                                                                                              |     |         |          | 7 863,29  |      |

|     |   |                |     |                                                                                                 |     |         |          |          |      |
|-----|---|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|------|
| 106 | K | 766623333      | PK  | Montáž okien komplet, zdvojených otváracích dvokrídlových s plochou do 2,10 m2                  | KUS | 8,000   | 26,23    | 209,84   | 20,0 |
| 107 | K | 766623621      | PK  | Montáž okien komplet, zdvojených otváracích jednokrídlových s pl. do 0,90 m2                    | KUS | 2,000   | 13,52    | 27,04    | 20,0 |
| 108 | K | 766664122      | PK  | Montáž dverového krídla komplet, do obložkovej zárubne, jednokrídlové                           | KS  | 7,000   | 52,22    | 365,54   | 20,0 |
| 109 | K | 766869111      | PK  | Montáž dverných krídel komplet, dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere jednokrídlové | KS  | 7,000   | 2,89     | 20,23    | 20,0 |
| 110 | K | 766669115      | PK  | Montáž zárubne dverí                                                                            | KUS | 7,000   | 3,07     | 21,49    | 20,0 |
| 111 | K | 76695212       | PK  | Montáž prahu dverí, jednokrídlových                                                             | KS  | 7,000   | 2,46     | 17,22    | 20,0 |
| 112 | K | 76695234       | PK  | Montáž a dodávka dosky z drevoštiepky 3 hr. 15mm-okapový žlab                                   | m   | 12,000  | 17,46    | 209,52   | 20,0 |
| 113 | K | 998766201      | PK  | Presun hmot pre konštrukcie stoliarske v objektoch výšky do 6 m                                 | %   | 78,286  | 0,43     | 33,67    | 20,0 |
| 114 | K | 20             | PK  | Dodávka drevená okno dv okrídlové 1200x1500vrátne parapetov-ozn.a1                              | KS  | 8,000   | 348,47   | 2 787,76 | 20,0 |
| 115 | K | 20.1           | PK  | Dodávka drevenej steny 1500x2400mm s jednokrídlovým dverami 1060x2000mm-ozn.b1                  | KS  | 1,000   | 1 027,00 | 1 027,00 | 20,0 |
| 116 | K | 1              | PK  | Dodávka dreveného okna 600x800 jednokrídlového vrátane parapetov-ozn.a2                         | ks  | 2,000   | 148,60   | 297,20   | 20,0 |
| 117 | M | MAT 611620120  | MAT | Dvere vnútri do obl.zárubne 60x197 cm vrátane kovania a zárubne                                 | KUS | 4,000   | 391,05   | 1 564,20 | 20,0 |
| 118 | M | MAT 611620140  | MAT | Dvere vnútri do obl.zárubne 80x197 cm vrátane kovania a zárubne                                 | KUS | 2,000   | 404,09   | 808,18   | 20,0 |
| 119 | M | MAT 6116303020 | MAT | Dvere vnútri do obl.zárubne 90x197 cm vrátane kovania zárubne                                   | KS  | 1,000   | 456,23   | 456,23   | 20,0 |
| 120 | K | PK 611871780   | PK  | Prah dubový dĺžky 92 cm, šírky 10 cm                                                            | KUS | 1,000   | 4,13     | 4,13     | 20,0 |
| 121 | K | PK 6118735600  | PK  | Prah bukový dĺžky 82 šírky 10 cm                                                                | KS  | 4,000   | 2,15     | 8,60     | 20,0 |
| 122 | K | PK 611873960   | PK  | Prah bukový dĺžky 82 cm, šírky 10 cm                                                            | KUS | 2,000   | 2,72     | 5,44     | 20,0 |
| 123 | D | D18            |     | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY                                                              | M   | 23,680  | 2,59     | 791,61   | 20,0 |
| 124 | K | PK 771473113   | PK  | Montáž soklikov keram.rovňých do tmelu,rovňédo 10cm                                             | M2  | 24,700  | 5,77     | 142,52   | 20,0 |
| 125 | K | PK 771575113   | PK  | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz.              | M2  | 24,700  | 8,92     | 220,32   | 20,0 |
| 126 | K | PK 998771201   | PK  | Príslušenstvo na špárovanie                                                                     | %   | 7,701   | 2,80     | 21,56    | 20,0 |
| 127 | K | PK 597-7       | PK  | Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                       | m2  | 28,421  | 12,17    | 345,88   | 20,0 |
| 128 | K | PK 776421100   | PK  | Dodávka keramickej dlažby podľa výberu investora                                                | M   | 50,880  | 0,70     | 35,62    | 20,0 |
| 129 | K | PK 776521222   | PK  | PODLAHY POVLAKOVÉ                                                                               | M2  | 49,800  | 2,87     | 142,35   | 20,0 |
| 130 | K | PK 998778201   | PK  | Lepenie podlahových soklikov alebo lišt z mäččeného PVC                                         | %   | 14,195  | 0,28     | 3,97     | 20,0 |
| 131 | M | MAT 2474850100 | MAT | Lepenie povlakových podláh z                                                                    | KG  | 14,880  | 6,14     | 91,36    | 20,0 |
| 132 | M | MAT 283424050  | MAT | Presun hmot pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m                                      | M   | 53,424  | 0,58     | 30,99    | 20,0 |
| 133 | M | MAT 2841294200 | MAT | Lepidlo pod pov.podlahy                                                                         | m2  | 52,080  | 21,49    | 1 119,20 | 20,0 |
| 134 | K | PK 781445017   | PK  | Dodávka soklik z PVC                                                                            | M2  | 45,096  | 11,49    | 518,15   | 20,0 |
| 135 | K | PK 781445703   | PK  | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY                                                             | M2  | 45,096  | 1,12     | 50,51    | 20,0 |
| 136 | K | PK 998781201   | PK  | Montáž obkladov sien z obkladačiek hrubých, keramických do tmelu                                | %   | 11,779  | 1,58     | 18,61    | 20,0 |
| 137 | M | MAT 189        | MAT | Príslušenstvo na šikovanie šparovacou hmotou                                                    | kg  | 135,288 | 0,66     | 89,29    | 20,0 |
| 138 | M | MAT 597-2      | MAT | Presun hmot pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                      | M2  | 47,351  | 10,98    | 519,91   | 20,0 |
| 139 | K | PK 783225100   | PK  | Dodávka lepiacej malty                                                                          | M2  | 4,500   | 4,67     | 21,02    | 20,0 |
| 140 | K | PK 783225100   | PK  | Dodávka keramického obkladu                                                                     | M2  | 4,500   | 1,67     | 7,52     | 20,0 |
| 141 | K | PK 784412304   | PK  | NÁTERY                                                                                          | M2  | 268,338 | 0,41     | 375,67   | 20,0 |
| 142 | K | PK 784452222   | PK  | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojčísobné            | M2  | 268,338 | 0,99     | 110,02   | 20,0 |
| 143 | D | D23            |     | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný               | M2  | 268,338 | 0,99     | 265,65   | 20,0 |
| 144 | D | D24            |     | MAJBY                                                                                           | M2  | 268,338 | 0,99     | 3 469,00 | 20,0 |
| 145 | K | PK 784412304   | PK  | Penetrácia sien pred maľbou                                                                     | M2  | 268,338 | 0,99     | 3 469,00 | 20,0 |
| 146 | K | PK 784452222   | PK  | Maľby z maľar. zmesí tekutých jednofar. dvojfar. výš. nad 3,80 m                                | M2  | 268,338 | 0,99     | 3 469,00 | 20,0 |
| 147 | D | D23            |     | Montážne práce                                                                                  | M2  | 268,338 | 0,99     | 3 469,00 | 20,0 |
| 148 | D | D24            |     | M-21 ELEKTROMONTÁŽE                                                                             | M2  | 268,338 | 0,99     | 3 469,00 | 20,0 |



143 K PK 481

Elektróinstalácia  
Celkom

kpl

1,000

3 469,00

3 469,00  
69 299,94

20,0



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia rodinného domu Koromľa č.28

Názov objektu Garáž, Dieľňa

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              |         | Základné rozp. náklady |  | B  |                   | Doplnkové náklady |  | C  |                       | Vedľajšie rozpočtové náklady |      |
|----|--------------|---------|------------------------|--|----|-------------------|-------------------|--|----|-----------------------|------------------------------|------|
| 1  | HSV          | Dodávky | 5 246,62               |  | 8  | Práca nadčas      | 0,00              |  | 13 | Zariadenie staveniska | 0,00                         |      |
| 2  |              | Montáž  | 21 870,01              |  | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00              |  | 14 | Mimostav. doprava     | 0,00                         |      |
| 3  | PSV          | Dodávky | 0,00                   |  | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00              |  | 15 | Územné vplyvy         | 0,00                         |      |
| 4  |              | Montáž  | 0,00                   |  | 11 |                   | 0,00              |  | 16 | Prevádzkové vplyvy    | 0,00                         |      |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00                   |  |    |                   |                   |  | 17 | Ostatné               | 0,00                         |      |
| 6  |              | Montáž  | 0,00                   |  |    |                   |                   |  | 18 | VRN z rozpočtu        | 0,00                         |      |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |         | 27 116,63              |  | 12 | DN (r. 8-11)      | 0,00              |  | 19 | VRN (r. 13-18)        |                              | 0,00 |
| 20 | HZS          |         | 0,00                   |  | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00              |  | 22 | Ostatné náklady       |                              | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |               |
|----|-----------------------|---------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 27 116,63     |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH      |
| 25 | 20 %                  | 27 116,63 DPH |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 32 539,96     |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Klízáva doložka       | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu Koromľa č.28  
Objekt: Garáž, Dieľňa  
Časť:  
JKSO:

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
Dátum: 29.01.2015

| Kód | Popis                                        | Cena celkom      |
|-----|----------------------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                            | 3                |
| D1  | Práce HSV                                    | 10 840,76        |
| D2  | ZEMNÉ PRÁCE                                  | 94,78            |
| D3  | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                           | 427,31           |
| D4  | POVRCHOVÉ ÚPRAVY                             | 5 343,91         |
| D5  | OSTATNÉ PRÁCE                                | 1 769,82         |
| D6  | BÚRACIE PRÁCE                                | 2 205,61         |
| D7  | PRESUNY HMÔT                                 | 999,33           |
| D8  | Práce PSV                                    | 13 309,00        |
| D9  | IZOLÁCIA PROTI VODE A VLNKOSTI               | 128,31           |
| D10 | POVLAKOVÉ KRYTINY                            | 1 265,70         |
| D11 | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | 1 224,93         |
| D12 | ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA-                  | 2 825,69         |
| D13 | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ                      | 765,38           |
| D14 | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE                        | 4 914,98         |
| D15 | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY           | 1 540,58         |
| D16 | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY          | 409,07           |
| D17 | NÁTERY                                       | 25,56            |
| D18 | MALBY                                        | 208,80           |
| D19 | Montážne práce                               | 2 966,87         |
| D20 | M-21 ELEKTROMONTÁŽE                          | 2 966,87         |
|     | <u>Celkom</u>                                | <u>27 116,63</u> |

[Redacted signature and stamp area]

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu Korontia č.28  
 Objekt: Garáž, Dielňa  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávatel: PKB Invest,s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Pračov  
 Zhotoviteľ: 28.01.2015  
 Dátum:

| P.Č. | TV | KČN | Kód položky | Popis                                                                                              | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                  | 6   | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D    |    |     | D1          | Práce HSV                                                                                          |     |                 |                 | 10 840,76   |            |
| D    | D  | D2  |             | ZEMNÉ PRÁCE                                                                                        |     |                 |                 | 94,78       |            |
| 1    | K  | PK  | 174101102   | Záryp sypanínou v uzavretých priestoroch s urovnením povrchu zásepu                                | M3  | 4,068           | 8,12            | 33,03       | 20,0       |
| 2    | M  | MAT | 583371010   | Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-8 tr. B I                                                             | M3  | 4,068           | 15,16           | 61,75       | 20,0       |
| D    | D  | D3  |             | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                                                                                 |     |                 |                 | 427,31      |            |
| 3    | K  | PK  | 342272104   | Priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrstv. maltu hr.150, P3-550                                       | M2  | 6,297           | 15,99           | 100,69      | 20,0       |
| 4    | K  | PK  | 342948112   | Ukovenie priečok k murovaným konštrukciám                                                          | M   | 5,200           | 1,63            | 8,48        | 20,0       |
| 5    | K  | PK  | 348981313   | Izolácia proti šíreniu zvuku doskami drevoceMENT., hrúbky dosiek 50 mm                             | M2  | 14,958          | 7,50            | 112,19      | 20,0       |
| 6    | K  | PK  | 310237241   | Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25m2 v murive nadzákladného tehlami do 300mm                     | ks  | 2,000           | 11,63           | 23,26       | 20,0       |
| 7    | K  | PK  | 310278841   | Zamurovanie otvoru v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm                       | M3  | 1,251           | 93,45           | 116,91      | 20,0       |
| 8    | K  | PK  | 317944311   | Valcovaná nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12        | T   | 0,082           | 802,23          | 65,78       | 20,0       |
| 9    | K  | PK  | 611473112   | POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                                   |     |                 |                 | 5 343,91    |            |
|      |    |     |             | Vnútrošná omietka vápenocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková | M2  | 45,800          | 7,86            | 359,99      | 20,0       |
| 10   | K  | PK  | 612473182   | Vnútrošná omietka vápenocement. zo suchých zmesí i v schodišku, murňa dnuhu, štuková               | M2  | 121,204         | 9,04            | 1 085,88    | 20,0       |
| 11   | K  | PK  | 612474102   | Vnútrošná omietka stien maltou zo zmesi 10 mm-priečky                                              | M2  | 11,676          | 7,10            | 82,90       | 20,0       |
| 12   | K  | PK  | 612481119   | Poliarmutie vnútorných stien, sklolaminátovou mriežkou                                             | M2  | 25,716          | 5,63            | 144,78      | 20,0       |
| 13   | K  | PK  | 625991002   | Zateplenie sokla extrudovaným polystyrénom chr.30+sklotex.sieťka-marmolit                          | M2  | 9,842           | 22,44           | 220,85      | 20,0       |
| 14   | K  | PK  | 625991202   | Kontaktný zatepľovací systém -polystyrén hr.50mm - alika ozn.7                                     | M2  | 14,247          | 16,60           | 236,50      | 20,0       |
| 15   | K  | PK  | 625991204   | Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu hr30mm vrátane dekoráciej omietky-osenie          | M2  | 1,350           | 18,23           | 24,61       | 20,0       |
| 16   | K  | PK  | 625991205   | Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu hr.70mm vrátane dekoráciej omietky-steny          | M2  | 89,568          | 23,08           | 2 067,23    | 20,0       |
| 17   | K  | PK  | 627990007   | Pretmelenie silikónovým tmeľom                                                                     | M   | 25,800          | 1,46            | 37,67       | 20,0       |
| 18   | K  | PK  | 631313511   | Mazarlina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm                                         | M3  | 2,268           | 81,70           | 185,30      | 20,0       |
| 19   | K  | PK  | 631345122   | Spádová vrstva z penobetónu hr.50-230mm v sklone 3,0%                                              | M3  | 7,158           | 99,05           | 709,00      | 20,0       |
| 20   | K  | PK  | 631351101   | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zholovanie                                               | M2  | 1,330           | 8,38            | 8,49        | 20,0       |
| 21   | K  | PK  | 631351102   | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odsráňanie                                               | M2  | 1,330           | 2,30            | 3,06        | 20,0       |
| 22   | K  | PK  | 631571003   | Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)                                                 | M3  | 1,458           | 28,54           | 41,61       | 20,0       |
| 23   | K  | PK  | 632451054   | Poter pieskovocementový hr. do 35 mm                                                               | M2  | 14,580          | 6,29            | 91,71       | 20,0       |
| 24   | K  | PK  | 642891721   | Osadzovanie oceľ.zárubní                                                                           | KUS | 1,000           | 7,66            | 7,66        | 20,0       |
| 25   | K  | PK  | 615481111   | Pokrytie valcovných nosníkov rabičovým pletivom                                                    | M2  | 1,660           | 5,58            | 9,26        | 20,0       |
| 26   | M  | MAT | 553319400   | Zárubňa oceľová 60x197cm                                                                           | KUS | 1,000           | 17,61           | 17,61       | 20,0       |
| D    |    |     | D5          | OSTATNÉ PRÁCE                                                                                      |     |                 |                 | 1 769,82    |            |
| 27   | K  | PK  | 941941051   | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m | M2  | 159,120         | 1,63            | 259,37      | 20,0       |

|    |   |    |           |                                                                                                  |     |         |        |        |      |
|----|---|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|------|
| 28 | K | PK | 941941391 | Príplatok za prvý a každý nasledujúci začiatok mesačného leštenia k cene -1051                   | M2  | 159,1   | 1,13   | 179,81 | 20,0 |
| 29 | K | PK | 941944851 | Demontáž leštenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1, 20 do 1,50 m výšky do 10 m | m2  | 159,120 | 0,75   | 119,34 | 20,0 |
| 30 | K | PK | 952901111 | Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m                                                         | M2  | 56,400  | 2,62   | 147,77 | 20,0 |
| 31 | K | PK | 953945108 | Profil soklový hliníkový                                                                         | M   | 26,140  | 3,89   | 101,68 | 20,0 |
| 32 | K | PK | 953945111 | Lišta rohová                                                                                     | M   | 21,880  | 1,89   | 41,35  | 20,0 |
| 33 | K | PK | 975021211 | Podchyt, nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným obvorom pri hr. muriva do 450 mm         | M   | 5,000   | 41,90  | 209,50 | 20,0 |
| 34 | K | PK | 77        | Dokumentácia vyhotovenia stavby                                                                  | kpl | 1,000   | 237,00 | 237,00 | 20,0 |
| 35 | K | PK | 900010    | Vypracovanie energetického certifikátu                                                           | kpl | 1,000   | 316,00 | 316,00 | 20,0 |
| 36 | K | PK | 8891      | Porelizačné zameranie                                                                            | kpl | 1,000   | 158,00 | 158,00 | 20,0 |
| 37 | K | PK | 955041441 | BÚRACIE PRÁCE                                                                                    | M3  | 6,135   | 27,44  | 168,34 | 20,0 |
| 38 | K | PK | 955043341 | Vybúranie perilitetónu v spáde-strecha                                                           | M3  | 1,458   | 47,70  | 69,55  | 20,0 |
| 39 | K | PK | 955082923 | Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2  | M3  | 0,729   | 8,30   | 6,05   | 20,0 |
| 40 | K | PK | 955082923 | Odstánenie náspyju pod podlahami a ochranného na strechách hr. do 100 mm, plochy nad 2 m2        | M3  | 0,729   | 8,30   | 6,05   | 20,0 |
| 41 | K | PK | 955082923 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného kridla nad 2 m2                                              | KS  | 1,000   | 0,85   | 0,85   | 20,0 |
| 42 | K | PK | 955082923 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného kridla vrát nad 4 m2                                         | ks  | 2,000   | 2,78   | 5,52   | 20,0 |
| 43 | K | PK | 955082923 | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zložených, plochy do 1 m2,                       | M2  | 1,020   | 7,24   | 7,38   | 20,0 |
| 44 | K | PK | 955082923 | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zložených                                        | M2  | 1,020   | 4,90   | 5,00   | 20,0 |
| 45 | K | PK | 955082923 | Vybúranie drevených rámov                                                                        | M2  | 10,080  | 1,72   | 17,34  | 20,0 |
| 46 | K | PK | 955082923 | Vybúranie vetracích kovových rámov                                                               | M2  | 0,425   | 2,82   | 1,20   | 20,0 |
| 47 | K | PK | 955082923 | Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2                                  | M2  | 1,600   | 3,29   | 5,26   | 20,0 |
| 48 | K | PK | 955082923 | Vybúranie kovových mreží dvier                                                                   | M2  | 2,000   | 2,82   | 5,64   | 20,0 |
| 49 | K | PK | 955082923 | Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm                                      | M3  | 0,972   | 41,95  | 40,78  | 20,0 |
| 50 | K | PK | 955082923 | Vysekanie rýh v murive z tehál na maltu cementová káps priečok, hr. do 150 mm                    | M   | 5,440   | 6,23   | 33,89  | 20,0 |
| 51 | K | PK | 955082923 | Vysekanie rýh v murive pre vťahovanie oceľ.nosníkov pri v.rosnika do 250mm                       | M   | 8,400   | 20,03  | 168,25 | 20,0 |
| 52 | K | PK | 955082923 | Očistenie omietok vnútorných vápených alebo vápnomocementových v rozsahu do 100 %                | M2  | 44,820  | 2,02   | 90,54  | 20,0 |
| 53 | K | PK | 955082923 | Očistenie vnút. omietok stien MV M/VC do 100 %                                                   | M2  | 128,230 | 1,46   | 187,22 | 20,0 |
| 54 | K | PK | 955082923 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                | T   | 36,829  | 9,30   | 342,51 | 20,0 |
| 55 | K | PK | 955082923 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                    | T   | 368,290 | 0,33   | 121,54 | 20,0 |
| 56 | K | PK | 955082923 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                      | T   | 36,829  | 5,93   | 218,40 | 20,0 |
| 57 | K | PK | 955082923 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každý ďalších 5 m                         | T   | 73,658  | 0,66   | 48,61  | 20,0 |
| 58 | K | PK | 955082923 | Poplatok za skládku                                                                              | T   | 36,829  | 13,11  | 482,83 | 20,0 |
| 59 | K | PK | 955082923 | Demontáž nadstrešných konštrukcií krovov, svetlíkov z hraneého reziiva plochy 120-224 cm2        | M2  | 51,128  | 1,48   | 75,67  | 20,0 |
| 60 | K | PK | 955082923 | Demontáž krytiny hladkej streš. z tabulí 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30°                       | M2  | 51,128  | 0,85   | 43,46  | 20,0 |
| 61 | K | PK | 955082923 | Demontáž hĺbka žlabu                                                                             | KS  | 10,000  | 0,40   | 4,00   | 20,0 |
| 62 | K | PK | 955082923 | Demontáž žlabov pododkavapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm                       | M   | 9,640   | 0,55   | 5,30   | 20,0 |
| 63 | K | PK | 955082923 | Demontáž kotlíka kónického                                                                       | KS  | 2,000   | 0,73   | 1,46   | 20,0 |
| 64 | K | PK | 955082923 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t                                   | M   | 1,500   | 0,73   | 1,10   | 20,0 |
| 65 | K | PK | 955082923 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t                         | M   | 21,260  | 0,73   | 15,52  | 20,0 |
| 66 | K | PK | 955082923 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm                                       | M   | 6,500   | 0,46   | 2,99   | 20,0 |
| 67 | K | PK | 955082923 | Demontáž soklíkov alebo lišt gumových alebo z PVC                                                | M   | 16,200  | 0,24   | 3,89   | 20,0 |
|    | K | PK | 955082923 | Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t                 | M2  | 14,580  | 1,75   | 25,52  | 20,0 |
|    | D | D7 |           | PRESUNY HMÔT                                                                                     |     |         |        | 999,33 |      |

|     |   |     |              |  |                                                                                                                |     |         |          |           |      |
|-----|---|-----|--------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|------|
| 68  | K | PK  | 998281111    |  | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších piástov výšky do 25 m                              | T   | 44,653  | 22,38    | 999,33    | 20,0 |
|     | D | D8  |              |  | Práce PSV                                                                                                      |     |         |          | 13 309,00 |      |
|     | D | D9  |              |  | IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI                                                                                 |     |         |          | 128,31    |      |
| 69  | K | PK  | 711111001    |  | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena                                        | M2  | 14,580  | 0,13     | 1,90      | 20,0 |
| 70  | K | PK  | 711141559    |  | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítlavením                                      | M2  | 14,580  | 2,48     | 36,16     | 20,0 |
| 71  | K | PK  | 998711201    |  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                   | %   | 1,258   | 2,01     | 2,53      | 20,0 |
| 72  | M | MAT | 111831500    |  | Lak asfaltový izoláciu penetračný- suchy                                                                       | T   | 0,029   | 1 110,98 | 32,22     | 20,0 |
| 73  | K | PK  | 628322840    |  | Pásky asfaltové nastaviteľné klasické                                                                          | M2  | 16,787  | 3,31     | 55,50     | 20,0 |
|     | D | D10 |              |  | POVLAKOVÉ KRYTINY                                                                                              |     |         |          | 1 265,70  |      |
| 74  | K | PK  | 712361703    |  | Zhotovenie paviak, krytiny striech plochých a šikmých do 10° mechanický kotvená k pevnej časti na celej ploche | M2  | 70,267  | 4,86     | 327,44    | 20,0 |
| 75  | K | PK  | 712964703    |  | D+M mechanická kotvenie živícné krytiny kotviacou lištou-                                                      | M   | 20,420  | 2,75     | 56,18     | 20,0 |
| 76  | K | PK  | 998712201    |  | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m                                           | %   | 12,426  | 1,86     | 23,11     | 20,0 |
| 77  | K | PK  | 2833103700   |  | Dodávka strešnej hydroizolačnej vrstvy -vrchný pás                                                             | m2  | 80,807  | 7,28     | 586,27    | 20,0 |
| 78  | M | MAT | 314128001    |  | Mechanická kotva 4ks/m2                                                                                        | KS  | 282,000 | 0,96     | 270,72    | 20,0 |
|     | D | D11 |              |  | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ                                                                   |     |         |          | 1 224,93  |      |
| 79  | K | PK  | 713121111    |  | Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednoversťová                                                           | M2  | 14,580  | 0,52     | 7,58      | 20,0 |
| 80  | K | PK  | 7131411110   |  | Montáž tepelnej izolácie striech-plocha sivercha-hr 80+140mm                                                   | M2  | 51,128  | 5,17     | 264,33    | 20,0 |
| 81  | K | PK  | 713191120    |  | Montáž parotesnej fólie natavením                                                                              | M2  | 31,938  | 0,78     | 24,91     | 20,0 |
| 82  | K | PK  | 998713201    |  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                      | %   | 12,124  | 1,03     | 12,49     | 20,0 |
| 83  | K | PK  | 631015210040 |  | Tepelná izolácia minerálne dosky hr.80mm - pre ploché strechy                                                  | M2  | 53,884  | 3,83     | 205,61    | 20,0 |
| 84  | K | PK  | 631015210070 |  | Tepelná izolácia minerálne dosky hr.140mm - pre ploché strechy                                                 | M2  | 53,884  | 7,29     | 391,36    | 20,0 |
| 85  | M | MAT | 283-002      |  | Dodávka - parozábrany - strecha                                                                                | M2  | 36,729  | 3,83     | 140,67    | 20,0 |
| 86  | M | MAT | 283765003    |  | Extrudovaný polystyrén - hr.50mm                                                                               | M2  | 15,225  | 11,69    | 177,98    | 20,0 |
|     | D | D12 |              |  | ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA-                                                                                    |     |         |          | 2 825,69  |      |
| 87  | K | PK  | 721100100    |  | Zdravotníctvo                                                                                                  | kpl | 1,000   | 2 825,69 | 2 825,69  | 20,0 |
|     | D | D13 |              |  | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ                                                                                        |     |         |          | 765,38    |      |
| 88  | K | PK  | 7647111151   |  | Klampiarské konštrukcie- oplechovanie okapov z popl.plechur.š.330mm                                            | M   | 9,400   | 12,80    | 120,32    | 20,0 |
| 89  | K | PK  | 764731115    |  | Oplechovanie múrov z poplast.plechu rš 400 mm                                                                  | M   | 22,000  | 13,22    | 290,84    | 20,0 |
| 90  | K | PK  | 764751112    |  | Odpadné rúry kruhové rovné D 100 mm z popl.plechu                                                              | M   | 6,000   | 12,25    | 73,50     | 20,0 |
| 91  | K | PK  | 764751132    |  | Odpadné rúry koleno D 100 mm-plechu popl.                                                                      | KS  | 2,000   | 13,74    | 27,48     | 20,0 |
| 92  | K | PK  | 764761122    |  | Žraby podokapné polkruhové s hákmi z popl.plechu D100mm                                                        | m   | 9,500   | 13,59    | 129,11    | 20,0 |
| 93  | K | PK  | 764781231    |  | Kotlík k polkruhovým žlabom veľkosť 100 mm z popl.plechu                                                       | ks  | 2,000   | 8,83     | 17,66     | 20,0 |
| 94  | K | PK  | 998764201    |  | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                               | %   | 7,544   | 1,46     | 11,01     | 20,0 |
| 95  | K | PK  | 764394940    |  | Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu príponka z plochej ocele pre uchytienie ľarnovania             | KS  | 74,000  | 1,29     | 95,46     | 20,0 |
|     | D | D14 |              |  | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE                                                                                          |     |         |          | 4 914,98  |      |
| 96  | K | PK  | 766623708    |  | Montáž drevených okien                                                                                         | ks  | 3,000   | 26,23    | 78,69     | 20,0 |
| 97  | K | PK  | 766661112    |  | Montáž dverového kridla kompletiz. otváracého do ocelej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové                  | KS  | 1,000   | 3,77     | 3,77      | 20,0 |
| 98  | K | PK  | 766661512    |  | Montáž dverového kridla vchodových dverí                                                                       | KS  | 2,000   | 5,19     | 10,38     | 20,0 |
| 99  | K | PK  | 766661632    |  | Montáž garážových vrat                                                                                         | KS  | 1,000   | 6,98     | 6,98      | 20,0 |
| 100 | K | PK  | 766669111    |  | Montáž dverných kridiel kompletiz., dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvare jednokridlové            | KS  | 3,000   | 2,89     | 8,67      | 20,0 |
| 101 | K | PK  | 766669115    |  | Montáž zámkov dverí                                                                                            | KUS | 3,000   | 3,07     | 9,21      | 20,0 |
| 102 | K | PK  | 766665212    |  | Montáž prahu dverí, jednokridlových                                                                            | KS  | 1,000   | 2,46     | 2,46      | 20,0 |
| 103 | K | PK  | 766665234    |  | Montáž a dodávka dosák zdrevoštieplej hr.15mm-okapový žlab                                                     | m   | 8,800   | 17,46    | 153,65    | 20,0 |
| 104 | K | PK  | 998766201    |  | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                 | %   | 48,940  | 0,43     | 21,04     | 20,0 |

|     |   |     |           |                                                                                                        |     |         |          |                  |      |
|-----|---|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|------|
| 105 | M | MAT | 811/0     | Dodávka dreveného okna ov-vrkidového z europrofilov vrátane v nút.a vonk.parapetov 1200x1200mm odk.a01 | KS  | 2,000   | 314,58   | 625,16           | 20,0 |
| 106 | M | MAT | 611       | Dodávka dreveného okna 1200x600 z europrofilov vrát.vnút.a vonk.parapetov-ozn a3                       | KS  | 1,000   | 280,70   | 280,70           | 20,0 |
| 107 | M | MAT | 204       | Dodávka dreveného okna 600x600mm odk.a2                                                                | KS  | 1,000   | 130,35   | 130,35           | 20,0 |
| 108 | M | MAT | 153       | Dodávka drevených vchodových dverí 900x2100mm-ozn.b1                                                   | KS  | 2,000   | 897,68   | 1 795,36         | 20,0 |
| 109 | M | MAT | 122       | Dodávka drevených garáž brán so zateplením ,sečné 2400x2100mm -ozn.b2                                  | KS  | 1,000   | 1 730,10 | 1 730,10         | 20,0 |
| 110 | K | PK  | 611A0113  | Dvere vnútorné 600x1970mm+kovanie a zámku                                                              | ks  | 1,000   | 71,89    | 71,89            | 20,0 |
| 111 | K | PK  | 611B73610 | Prah bukový dĺžky 62 cm, šírky 15 cm                                                                   | KUS | 1,000   | 2,57     | 2,57             | 20,0 |
| 112 | K | PK  | D15       | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY                                                                     |     |         |          | 1 540,58         |      |
| 113 | K | PK  | 771473113 | Montáž soklíkov keram.rovňých do tmelu,rovnédo 10cm                                                    | M   | 40,800  | 2,59     | 105,67           | 20,0 |
| 114 | K | PK  | 771575109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz.                     | M2  | 45,800  | 5,77     | 264,27           | 20,0 |
| 115 | K | PK  | 771575113 | Pripíratok za špárovanie                                                                               | M2  | 45,800  | 8,92     | 408,54           | 20,0 |
| 116 | K | PK  | 988771201 | Presun hmož pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                              | %   | 14,986  | 2,80     | 41,96            | 20,0 |
| 117 | K | PK  | 597-5     | Dodávka protišmykovej dlažby                                                                           | M2  | 52,374  | 13,75    | 720,14           | 20,0 |
| 118 | K | PK  | D16       | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY                                                                    |     |         |          | 409,07           |      |
| 119 | K | PK  | 781445017 | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu                                      | M2  | 15,418  | 11,49    | 177,15           | 20,0 |
| 120 | K | PK  | 781449703 | Pripíratok za škárovanie šparovacou hmotou                                                             | M2  | 15,418  | 1,12     | 17,27            | 20,0 |
| 121 | K | PK  | 988781201 | Presun hmož pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                             | %   | 4,027   | 1,58     | 6,36             | 20,0 |
| 122 | K | PK  | 189       | Dodávka lepiacej malty                                                                                 | kg  | 46,254  | 0,66     | 30,53            | 20,0 |
| 123 | K | PK  | 597-2     | Dodávka keramického obkladu                                                                            | M2  | 16,189  | 10,98    | 177,76           | 20,0 |
| 124 | K | PK  | D17       | NÁTERY                                                                                                 |     |         |          | 25,56            |      |
| 125 | K | PK  | 783225100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnasobné                   | M2  | 4,032   | 4,67     | 18,83            | 20,0 |
| 126 | K | PK  | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný                      | M2  | 4,032   | 1,67     | 6,73             | 20,0 |
| 127 | K | PK  | D18       | MALBY                                                                                                  |     |         |          | 208,80           |      |
| 128 | K | PK  | 784412304 | Penetrácia stien pred maľbou                                                                           | M2  | 149,141 | 0,41     | 61,15            | 20,0 |
| 129 | K | PK  | 784452222 | Maľby z maliar. zmesí tekutých jednofar. dvojnas. výš. nad 3,80 m                                      | M2  | 149,141 | 0,99     | 147,65           | 20,0 |
| 130 | K | PK  | D19       | Montážne práce                                                                                         |     |         |          | 2 966,87         |      |
| 131 | K | PK  | D20       | M-21 ELEKTROMONTÁŽE                                                                                    |     |         |          | 2 966,87         |      |
| 132 | K | PK  | 461       | Elektroinštalácia                                                                                      | kpl | 1,000   | 2 966,87 | 2 966,87         | 20,0 |
| 133 | K | PK  |           | <u>CELKOM</u>                                                                                          |     |         |          | <u>27 116,63</u> |      |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia rodinného domu Koromfa č.28

Názov objektu Kanalizačná prípojka

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                       |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|-----------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00      | 8                   | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | Zariadenie staveniska |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 14 740,29 | 9                   | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Mimostav. doprava     |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00      | 10                  | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Územné vplyvy         |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00      | 11                  |                   |  | 0,00 | 16                             | Prevádzkové vplyvy    |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00      |                     |                   |  |      | 17                             | Ostatné               |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00      |                     |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu        |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 14 740,29 | 12                  | DN (r. 8-11)      |  | 0,00 | 19                             | VRN (r. 13-18)        |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00      | 21                  | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady       |  | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |               |
|----|-----------------------|---------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 14 740,29     |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH      |
| 25 | 20 %                  | 14 740,29 DPH |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 17 688,35     |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia rodinného domu Koromfa č.28  
**Objekt:** Kanalizačná prípojka  
**Časť:**  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**  
**Zhotoviteľ:** PKB Invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                                 | Cena celkom      |
|-----|---------------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                     | 3                |
| D1  | KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA:                 | 14 740,29        |
| D2  | I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE                  | 5 597,16         |
| D3  | II.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE       | 162,27           |
| D4  | III.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY | 357,90           |
| D5  | IV.C 27 PRESUN HMÔT                   | 307,51           |
| D6  | V.C 22 - KOMUNIKÁCIE                  | 973,86           |
| D8  | I.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE        | 58,94            |
| D9  | II.C 27 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE         | 1 748,05         |
| D10 | III.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE             | 115,24           |
| D11 | I.C 01 ZEMNÉ PRÁCE                    | 3 268,44         |
| D12 | II.C 27 PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE         | 134,67           |
| D13 | III.C 27 VONKAJŠIE RÚROVE VEDENIE     | 1 072,55         |
| D5  | IV.C 27 PRESUN HMÔT                   | 255,99           |
| D14 | V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE               | 687,71           |
|     | <u>Celkom</u>                         | <u>14 740,29</u> |

[REDACTED]

[REDACTED]

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu Koronla č.28  
 Objekt: Kanalizačná prípojka  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: PKB Invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ: 28.01.2015  
 Dátum:

| P.C.                  | TV | KCN | Kód položky    | Popis                                                                       | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|-----------------------|----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1                     | 2  | 3   | 4              | 5                                                                           | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA: |    |     |                |                                                                             |    |                 |                 |             |            |
| I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE  |    |     |                |                                                                             |    |                 |                 |             |            |
| 1                     | K  | PK  | 0106-0101-0010 | Dočasné zaistenie potrubia svetlosti do DN200                               | m  | 2,000           | 9,16            | 18,32       | 20,0       |
| 2                     | K  | PK  | 0301-0102-0010 | Hĺbenie zapážených jám v hornine 3 do 100 m3                                | m3 | 32,540          | 1,00            | 32,54       | 20,0       |
| 3                     | K  | PK  | 0301-0102-0080 | Príplatok za lepiťosť 30%                                                   | %  | 9,762           | 0,62            | 6,05        | 20,0       |
| 4                     | K  | PK  | 0302-0202-0010 | Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 100 m3                          | m3 | 87,970          | 16,95           | 1 491,09    | 20,0       |
| 5                     | K  | PK  | 0302-0202-0080 | Príplatok za lepiťosť 30%                                                   | %  | 26,391          | 0,62            | 16,36       | 20,0       |
| 6                     | K  | PK  | 0404-0207-0010 | Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením do 100 m3 | m3 | 77,470          | 2,46            | 190,58      | 20,0       |
| 7                     | K  | PK  | 0405-0107-0010 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu bez prehodenia sypaniny       | m3 | 26,050          | 10,00           | 260,50      | 20,0       |
| 8                     | K  | PK  | 0405-0107-008  | Príplatok za prehodenie sypaniny                                            | m3 | 26,050          | 0,25            | 6,51        | 20,0       |
| 9                     | K  | PK  | PONUKA         | Kamenivo ťažené drobné 0-4 C                                                | t  | 48,332          | 6,56            | 316,57      | 20,0       |
| 10                    | K  | PK  | 0602-0201-0020 | Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti Do 1 km                      | m3 | 43,040          | 7,84            | 337,43      | 20,0       |
| 11                    | K  | PK  | 0602-0201-0190 | Príplatok k cene za každých začiatkoch 1000 m 9 km                          | m3 | 387,360         | 0,34            | 131,70      | 20,0       |
| 12                    | K  | PK  | 0401-0007-0010 | Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3                                      | m3 | 43,040          | 0,63            | 27,12       | 20,0       |
| 13                    | K  | PK  | PONUKA.1       | Poplatok za skládku                                                         | t  | 86,080          | 8,45            | 727,38      | 20,0       |
| 14                    | K  | PK  | 0701-0100-0010 | Zriadenie paženia stien rýh príložného bez rozopretia hĺbky do 2 m          | m2 | 146,690         | 5,55            | 814,13      | 20,0       |
| 15                    | K  | PK  | 0701-0100-0020 | Zriadenie paženia stien rýh príložného bez rozopretia hĺbky do 4 m          | m2 | 29,250          | 7,28            | 212,94      | 20,0       |
| 16                    | K  | PK  | 0701-0100-0070 | Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez rozopretia hĺbky do 4 m       | m2 | 54,240          | 10,94           | 593,39      | 20,0       |
| 17                    | K  | PK  | 0701-0100-1010 | Odstranenie paženia stien rýh príložné, hĺbky do 2 m                        | m2 | 146,690         | 1,46            | 214,17      | 20,0       |
| 18                    | K  | PK  | 0701-0100-1110 | Odstranenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky do 4 m                     | m2 | 29,250          | 2,40            | 70,20       | 20,0       |
| 19                    | K  | PK  | 0701-0100-1110 | Odstranenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky do 4 m                     | m2 | 54,240          | 2,40            | 130,18      | 20,0       |
| 20                    | D  | D3  |                | I.L.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE                                            |    |                 |                 | 162,27      | 20,0       |
|                       |    |     |                | Ležko pod potrubie z plesku a štrkopiesku                                   |    |                 |                 | 162,27      | 20,0       |
| 21                    | D  | D4  |                | I.L.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY                                       |    |                 |                 | 357,90      | 20,0       |
| 22                    | K  | PK  | 0304-2202-0010 | Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope DN 200                               | m  | 55,100          | 1,33            | 73,28       | 20,0       |
| 23                    | K  | PK  | PONUKA.2       | PVC potrubie 200x4,9                                                        | m  | 55,100          | 3,09            | 170,26      | 20,0       |
| 24                    | K  | PK  | 0304-2401-0020 | Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope - jednoosých do DN 150  | ks | 1,000           | 14,13           | 14,13       | 20,0       |
| 25                    | K  | PK  | PONUKA.3       | PVC koleno KGB 150/45°                                                      | ks | 1,000           | 4,05            | 4,05        | 20,0       |
| 26                    | K  | PK  | 0304-2402-0030 | Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope - odbočných do DN 200   | ks | 2,000           | 14,40           | 28,80       | 20,0       |
| 27                    | K  | PK  | PONUKA.4       | PVC odbočka KGEA 200/150                                                    | ks | 1,000           | 6,12            | 6,12        | 20,0       |
| 28                    | K  | PK  | PONUKA.5       | Napojovací systém REHAU AWADOCK DN 200                                      | ks | 1,000           | 2,30            | 2,30        | 20,0       |
| 29                    | K  | PK  | 0311-7501-0020 | Skúška tesnosti kanalizácie DN 200                                          | m  | 55,100          | 1,07            | 58,96       | 20,0       |
| 30                    | K  | PK  | 0904-6202-2400 | Rezanie jestvujúceho živčného krytu hĺbky do 100 mm                         | m  | 15,200          | 5,36            | 81,47       | 20,0       |



|    |   |     |                  |                                                                                                                         |    |         |        |          |      |
|----|---|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|------|
| 31 | K | PK  | 0302-6403-2400   | Odstranenie podkladu z kameniva hrubého dreveného o hrúbke vrstvy do 300 mm                                             | m2 | 7,100   | 10,82  | 76,82    | 20,0 |
| 32 | K | PK  | 0301-6201-2410   | Odstranenie krytu živičného o hrúbke vrstvy do 100 mm                                                                   | m2 | 7,100   | 8,80   | 63,19    | 20,0 |
| 33 | K | PK  | 0101-0200-8010   | Vyspravenie podkladu po prekopávkach pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom hr. 300 mm | m3 | 2,130   | 27,31  | 58,17    | 20,0 |
| 34 | K | PK  | 0204-1700-8010   | Vyspravenie podkladu po prekopávkach pre inžinierske siete podkladovým betónom hr. 150 mm                               | m3 | 1,065   | 23,54  | 25,07    | 20,0 |
| 35 | K | PK  | 0308-4000-8210   | Upravenie krytu vozovky po prekopávkach pre inžinierske siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50 mm                  | m2 | 7,100   | 14,06  | 99,83    | 20,0 |
| 36 | K | PK  | 0802-0003-2430   | Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu na vzdialenosť do 5 km                                                       | t  | 4,128   | 16,48  | 68,00    | 20,0 |
| 37 | K | PK  | 0802-0003-2490   | Príplatok k cene za každých ďalších započatých 5 km                                                                     | t  | 4,126   | 0,78   | 3,22     | 20,0 |
| 38 | K | PK  | PONUKA.1         | Poplatok za skládku                                                                                                     | t  | 4,126   | 73,47  | 303,14   | 20,0 |
| 39 | K | PK  | 9822-0300-1010   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom asfaltovým                                                                 | t  | 6,802   | 28,66  | 194,95   | 20,0 |
| 40 | D | D8  |                  | I.L.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE                                                                                        |    |         |        | 58,94    |      |
| 40 | K | PK  | 2013-9020-0020   | Lôžko pod kanalizačnú šachtu z piesku, štrkopiesku                                                                      | m3 | 2,592   | 22,74  | 58,94    | 20,0 |
| 41 | D | D9  |                  | I.L.C 27 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE                                                                                          |    |         |        | 1 748,05 |      |
| 42 | K | PK  | 0311-7101-0210   | Zriadenie kanalizačných šacht z dielov betonových prefabrikovaných do 4 t                                               | ks | 3,000   | 28,46  | 85,38    | 20,0 |
| 43 | K | PK  | PONUKA.6         | Šachtové dno                                                                                                            | ks | 3,000   | 214,88 | 644,64   | 20,0 |
| 44 | K | PK  | 0311-7101-1410   | Osadenie betonových dielcov pre šachty - rovných skruží                                                                 | ks | 2,000   | 15,48  | 30,96    | 20,0 |
| 45 | K | PK  | PONUKA.7         | Skruž šachtová 250 mm                                                                                                   | ks | 2,000   | 138,44 | 276,88   | 20,0 |
| 46 | K | PK  | 0311-7101-1410.1 | Osadenie betonových dielcov pre šachty - prechodových skruží                                                            | ks | 3,000   | 15,48  | 46,44    | 20,0 |
| 47 | K | PK  | PONUKA.8         | Skruž prechodová                                                                                                        | ks | 3,000   | 54,91  | 164,73   | 20,0 |
| 48 | K | PK  | 0311-7601-0040   | Osadenie poklopov s rámom hmotnosti nad 150 kg                                                                          | ks | 3,000   | 8,03   | 24,09    | 20,0 |
| 49 | D | D10 |                  | Poklop vstupný šachtový D 600 D                                                                                         | ks | 3,000   | 158,31 | 474,93   | 20,0 |
| 50 | K | PK  | 2003-0103-1510   | I.L.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE                                                                                               | m3 | 0,864   | 77,30  | 66,79    | 20,0 |
| 51 | K | PK  | 2004-0103-1510   | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B15                                                                                | ks | 2,000   | 14,06  | 28,12    | 20,0 |
| 52 | K | PK  | 0301-0102-0010   | Vyrovnávanie prstence pod poklpy výšky do 100 mm                                                                        | m3 | 15,010  | 1,00   | 15,01    | 20,0 |
| 53 | K | PK  | 0301-0102-0090   | I.L.C 01 ZEMNÉ PRÁCE                                                                                                    | %  | 4,503   | 0,82   | 2,79     | 20,0 |
| 54 | K | PK  | 0302-0202-0010   | Hĺbenie zapážaných jám v hornine 3 do 100 m3                                                                            | m3 | 53,250  | 16,95  | 902,59   | 20,0 |
| 55 | K | PK  | 0302-0202-0090   | Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 100 m3                                                                      | %  | 15,975  | 0,62   | 9,90     | 20,0 |
| 56 | K | PK  | 0404-0207-0010   | Príplatok za lepkosť 30%                                                                                                | m3 | 44,520  | 2,46   | 109,52   | 20,0 |
| 57 | K | PK  | 0405-0107-0010   | Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením do 100 m3                                             | m3 | 13,050  | 10,00  | 130,50   | 20,0 |
| 58 | K | PK  | 0405-0107-0090   | Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu bez prehodenia sypaniny                                                   | m3 | 13,050  | 0,25   | 3,26     | 20,0 |
| 59 | K | PK  | PONUKA           | Príplatok za prehodenie sypaniny                                                                                        | t  | 24,213  | 6,55   | 158,60   | 20,0 |
| 60 | K | PK  | 0602-0201-0020   | Kamenivo ťažené drobné 0-4 C                                                                                            | m3 | 23,740  | 7,84   | 186,12   | 20,0 |
| 61 | K | PK  | 0602-0201-0190   | Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti Do 1 km                                                                  | m3 | 213,660 | 0,34   | 72,64    | 20,0 |
| 62 | K | PK  | 0401-0007-0010   | Príplatok k cene za každých započatých 1000 m 9 km                                                                      | m3 | 23,740  | 0,83   | 14,96    | 20,0 |
| 63 | K | PK  | PONUKA.1         | Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3                                                                                  | t  | 47,480  | 8,45   | 401,21   | 20,0 |
| 64 | K | PK  | 0701-0100-0010.1 | Poplatok za skládku                                                                                                     | m2 | 133,120 | 5,55   | 738,82   | 20,0 |
| 65 | K | PK  | 0701-0100-0070   | Zriadenie paženia stien rýh príložného a rozopretia hĺbky do 2 m                                                        | m2 | 24,800  | 10,94  | 269,12   | 20,0 |
| 66 | K | PK  | 0701-0100-1010   | Odstranenie paženia stien rýh príložné, hĺbky do 2 m                                                                    | m2 | 133,120 | 1,46   | 194,36   | 20,0 |
| 67 | K | PK  | 0701-0100-1110   | Odstranenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky do 4 m                                                                 | m2 | 24,600  | 2,40   | 59,04    | 20,0 |
| 68 | D | D12 |                  | I.L.C 27 PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE                                                                                          | m3 | 6,480   | 20,75  | 134,67   | 20,0 |
| 69 | D | D13 |                  | Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku                                                                               | m  | 17,500  | 0,73   | 12,78    | 20,0 |
| 70 | K | PK  | 0204-2102-0010   | I.L.C 27 VONKAJŠIE RÚROVE VEDENIE                                                                                       | m  | 17,500  | 0,46   | 8,05     | 20,0 |
|    |   |     |                  | Montáž potrubí v otvorenom výkope z lakových PE rúrok D25                                                               |    |         |        |          |      |
|    |   |     |                  | Potrubie z PE D25x2,3                                                                                                   |    |         |        |          |      |

|    |   |    |                  |                                                                          |      |        |        |                  |      |
|----|---|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|------|
| 71 | K | PK | 0204-2102-0030   | Montáž potrubí v otvoreném výkope z tlakových PE rúrok DN40              | m    | 29,100 | 0,89   | 25,90            | 20,0 |
| 72 | K | PK | PONUKA.11        | Potrubie z PE DN40x3,7                                                   | m    | 29,100 | 1,19   | 34,63            | 20,0 |
| 73 | K | PK | PONUKA.12        | PLASSIM spojka PE - PE T-kus redukovaný DN40/D32                         | ks   | 2,000  | 12,26  | 24,52            | 20,0 |
| 74 | K | PK | PONUKA.13        | PLASSIM spojka PE - PE s vonkajším závitom DN25/1"                       | ks   | 1,000  | 3,82   | 3,82             | 20,0 |
| 75 | K | PK | PONUKA.14        | PLASSIM adapter s vnútorným závitom DN40/1"                              | ks   | 1,000  | 8,08   | 8,08             | 20,0 |
| 76 | K | PK | 0204-2290-0290   | Príslušenstvo k cene za montáž vodovodných prípojek do DN80              | ks   | 1,000  | 12,14  | 12,14            | 20,0 |
| 77 | K | PK | 0211-7401-0010   | Montáž vodovodných armatúr na potrubie s osadením zemnej súpravy do DN40 | ks   | 1,000  | 10,91  | 10,91            | 20,0 |
| 78 | K | PK | PONUKA.15        | Posúvač pre domové prípojky HAWLE č.2800 DN32                            | ks   | 1,000  | 151,08 | 151,08           | 20,0 |
| 79 | K | PK | PONUKA.16        | Montážna teleskopická súprava HAWLE č.9801 DN32                          | ks   | 1,000  | 2,19   | 2,19             | 20,0 |
| 80 | K | PK | 0311-7801-0070   | Osadenie poklopov posúvačových                                           | ks   | 1,000  | 11,83  | 11,83            | 20,0 |
| 81 | K | PK | PONUKA.17        | Uličný poklop HAWLE č.1650                                               | ks   | 1,000  | 18,42  | 18,42            | 20,0 |
| 82 | K | PK | 0211-7407-0020   | Montáž navrtávacích pásov na potrubie DN 100                             | ks   | 1,000  | 28,36  | 28,36            | 20,0 |
| 83 | K | PK | PONUKA.18        | Navrtávací pás HAWLE HACOM č.3370 DN100/2"                               | ks   | 1,000  | 28,09  | 28,09            | 20,0 |
| 84 | K | PK | 0212-8501-0010   | Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN80                              | m    | 48,000 | 2,54   | 121,92           | 20,0 |
| 85 | K | PK | 0212-8501-0210   | Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach do DN300             | ks   | 1,000  | 141,88 | 141,88           | 20,0 |
| 86 | K | PK | 0212-8503-0010   | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN80                      | m    | 48,000 | 2,76   | 132,48           | 20,0 |
| 87 | K | PK | PONUKA.19        | Vodometná zostava s montážou DN25                                        | slub | 1,000  | 282,82 | 282,82           | 20,0 |
| 88 | K | PK | PONUKA.20        | Výstražná fólia z PVC hr. 33 cm                                          | m    | 48,600 | 0,25   | 11,65            | 20,0 |
| 89 | D | PK | D5               | IV.C 27 PRESUN HMŔ                                                       | t    | 12,481 | 20,51  | 255,99           | 20,0 |
|    | K | PK | 9927-0401-1150   | Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt                        |      |        |        | 255,99           |      |
| 90 | K | PK | D14              | V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE                                                  | m3   | 0,897  | 77,30  | 69,34            | 20,0 |
| 91 | K | PK | 2003-0103-1510.1 | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. B 15                               | ks   | 1,000  | 470,05 | 470,05           | 20,0 |
| 92 | K | PK | PONUKA.21        | Vodometná šachta (1200x900x1800mm)                                       | t    | 5,125  | 28,94  | 148,32           | 20,0 |
|    |   |    | 9927-0001-115    | Presun hmôt                                                              |      |        |        |                  |      |
|    |   |    |                  | <u>Celkom</u>                                                            |      |        |        | <u>14 740,29</u> |      |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Rekonštrukcia rodinného domu Koromľa č.28

Názov objektu: Elektrická prípojka NN

Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A                      |              |         |        | B                 |                   |      |    | C                            |      |  |  |
|------------------------|--------------|---------|--------|-------------------|-------------------|------|----|------------------------------|------|--|--|
| Základné rozp. náklady |              |         |        | Doplnkové náklady |                   |      |    | Vedľajšie rozpočtové náklady |      |  |  |
| 1                      | HSV          | Dodávky | 155,45 | 8                 | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska        | 0,00 |  |  |
| 2                      |              | Montáž  | 835,57 | 9                 | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava            | 0,00 |  |  |
| 3                      | PSV          | Dodávky | 0,00   | 10                | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy                | 0,00 |  |  |
| 4                      |              | Montáž  | 0,00   | 11                |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy           | 0,00 |  |  |
| 5                      | "M"          | Dodávky | 0,00   |                   |                   |      | 17 | Ostatné                      | 0,00 |  |  |
| 6                      |              | Montáž  | 0,00   |                   |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu               | 0,00 |  |  |
| 7                      | ZRN (r. 1-6) |         | 991,02 | 12                | DN (r. 8-11)      | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)               | 0,00 |  |  |
| 20                     | HZS          |         | 0,00   | 21                | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady              | 0,00 |  |  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |          |
|----|-----------------------|----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 991,02   |
| 24 | 20 % 0,00 DPH         | 0,00     |
| 25 | 20 % 991,02 DPH       | 198,20   |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 1 189,22 |

## E Prípochty a odpochty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu Koromľa č.28

Objekt: Elektrická prípojka NN

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Dátum: 29.01.2015

| Kód | Popis                      | Cena celkom   |
|-----|----------------------------|---------------|
| 1   | 2                          | 3             |
| D1  | ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE | 330,54        |
| D2  | PRÍVOD K RE aRS1           | 381,05        |
| D3  | ZEMNÉ PRÁCE TR.Z.4         | 279,43        |
|     | <u>Celkom</u>              | <u>991,02</u> |

[REDACTED]

[REDACTED]

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu Koromňa č.28  
 Objekt: Elektrická prípojka NN  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: PKB Invest s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ: 29.01.2015

| P.C. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                     | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom   | Sažba DPH |
|------|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|---------------|-----------|
| 1.   | 2. | 3.  | 4.          | 5.                                                        | 6. | 7.              | 8.              | 9.            | 10.       |
| D    |    |     | D1          | ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE                                |    |                 |                 | 330,54        |           |
| 1    | K  | PK  | Pol1        | Štandardný elektromerový rozvážač, ER-P 1.0 /P2,25A VV403 | ks | 1,000           | 279,45          | 279,45        | 20,0      |
| 2    | K  | PK  | Pol2        | Istiť PR63B25                                             | ks | 1,000           | 14,34           | 14,34         | 20,0      |
| 3    | K  | PK  | Pol3        | Montáž RE skrine vrátane osadenia a zaistenia             | ks | 1,000           | 17,85           | 17,85         | 20,0      |
| 4    | K  | PK  | Pol4        | Ukončenie vodiča a káblov                                 | ks | 4,000           | 1,60            | 6,40          | 20,0      |
| 5    | K  | PK  | Pol5        | Podružný materiál                                         | %  | 5,000           | 2,50            | 12,50         | 20,0      |
| D    |    |     | D2          | PRÍVOD K RE aRS1                                          |    |                 |                 | 381,06        |           |
| 6    | M  | MAT | Pol6        | Kábel AYKY 4x16mm <sup>2</sup> ,                          | m  | 15,000          | 1,69            | 25,35         | 20,0      |
| 7    | K  | PK  | Pol7        | Montáž kábla                                              | m  | 35,000          | 1,11            | 38,85         | 20,0      |
| 8    | K  | PK  | Pol8        | Montáže uzemnenia                                         | ks | 1,000           | 8,85            | 8,85          | 20,0      |
| 9    | M  | MAT | Pol9        | Korugovaná chránička KSX-PEO 63                           | m  | 30,000          | 2,19            | 65,70         | 20,0      |
| 10   | K  | PK  | Pol10       | Montáž chráničky                                          | m  | 30,000          | 0,91            | 27,30         | 20,0      |
| 11   | M  | MAT | Pol11       | Kábel CYKY 5Cx10mm <sup>2</sup>                           | m  | 20,000          | 3,22            | 64,40         | 20,0      |
| 12   | K  | PK  | Pol12       | Uzemnenie FeZn ø10mm                                      | m  | 10,000          | 1,17            | 11,70         | 20,0      |
| 13   | K  | PK  | Pol5        | Podružný materiál                                         | %  | 5,000           | 2,50            | 12,50         | 20,0      |
| 14   | K  | PK  | Pol13       | Revízia                                                   | Nh | 8,000           | 15,80           | 126,40        | 20,0      |
| D    |    |     | D3          | ZEMNÉ PRÁCE TR.Z.4                                        |    |                 |                 | 279,43        |           |
| 15   | K  | PK  | Pol14       | Výkop káblovej rýhy 350x800 mm v tr.z.4                   | m  | 25,000          | 5,37            | 134,25        | 20,0      |
| 16   | K  | PK  | Pol15       | Podkladový betón a obloženie do výkopu                    | m3 | 0,100           | 64,78           | 6,48          | 20,0      |
| 17   | K  | PK  | Pol16       | Zriadenie káblového lôžka tehlou 35, piesok hrúbky 100 mm | m  | 25,000          | 1,61            | 40,25         | 20,0      |
| 18   | K  | PK  | Pol17       | Podkladový piesok                                         | m3 | 0,400           | 21,17           | 8,47          | 20,0      |
| 19   | K  | PK  | Pol18       | Výstražná fólia s.330 mm                                  | m  | 25,000          | 1,05            | 26,25         | 20,0      |
| 20   | K  | PK  | Pol19       | Zahradzanie výkopu 350x800 mm                             | m  | 25,000          | 0,91            | 22,75         | 20,0      |
| 21   | K  | PK  | Pol20       | Úprava terénu                                             | m2 | 8,000           | 3,56            | 28,48         | 20,0      |
| 22   | K  | PK  | Pol5        | Podružný materiál                                         | %  | 5,000           | 2,50            | 12,50         | 20,0      |
|      |    |     |             | <u>Celkom</u>                                             |    |                 |                 | <u>981,02</u> |           |

ICO, SOUŠKOVANIE, JAV

ICO, SOUŠKOVANIE, JAV

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                 |            |              |
|----------------|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| Názov stavby   | Rekonštrukcia rodinného domu Koromľa č.28       | JKSO       |              |
| Názov objektu  | Terénne a sadové úpravy                         | EČO        |              |
| Názov časti    |                                                 | Miesto     |              |
| Objednávateľ   | PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov | IČO        | DIČ          |
| Projektant     |                                                 |            |              |
| Zhotoviteľ     |                                                 | 36 461 733 | SK2020007275 |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                       | Dňa        |              |
|                |                                                 | 29.01.2015 |              |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| <b>A</b> | <b>Základné rozp. náklady</b> |         |           | <b>B</b> | <b>Doplňkové náklady</b> |  |      | <b>C</b> | <b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b> |  |      |
|----------|-------------------------------|---------|-----------|----------|--------------------------|--|------|----------|-------------------------------------|--|------|
| 1        | <b>HSV</b>                    | Dodávky | 6 866,59  | 8        | Práca nadčas             |  | 0,00 | 13       | Zariadenie staveniska               |  | 0,00 |
| 2        |                               | Montáž  | 14 507,82 | 9        | Bez pevnej podl.         |  | 0,00 | 14       | Mimostav. doprava                   |  | 0,00 |
| 3        | <b>PSV</b>                    | Dodávky | 0,00      | 10       | Kultúrna pamiatka        |  | 0,00 | 15       | Územné vplyvy                       |  | 0,00 |
| 4        |                               | Montáž  | 0,00      | 11       |                          |  | 0,00 | 16       | Prevádzkové vplyvy                  |  | 0,00 |
| 5        | <b>"M"</b>                    | Dodávky | 0,00      |          |                          |  |      | 17       | Ostatné                             |  | 0,00 |
| 6        |                               | Montáž  | 0,00      |          |                          |  |      | 18       | VRN z rozpočtu                      |  | 0,00 |
| 7        | <b>ZRN (r. 1-6)</b>           |         | 21 374,41 | 12       | <b>DN (r. 8-11)</b>      |  | 0,00 | 19       | <b>VRN (r. 13-18)</b>               |  | 0,00 |
| 20       | <b>HZS</b>                    |         | 0,00      | 21       | Kompl. činnosť           |  | 0,00 | 22       | Ostatné náklady                     |  | 0,00 |

|                |          |    |                       |                     |           |
|----------------|----------|----|-----------------------|---------------------|-----------|
| Projektant     |          | D  |                       | Celkové náklady     |           |
|                |          | 23 | Súčet 7, 12, 19-22    |                     | 21 374,41 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 24 | 20 %                  | 0,00 DPH            | 0,00      |
| Objednávateľ   |          | 25 | 20 %                  | 21 374,41 DPH       | 4 274,88  |
|                |          | 26 | Cena s DPH (r. 23-25) |                     | 25 649,29 |
| Dátum          | Pečiatka | E  |                       | Prípochty a odpočty |           |
| Zhotoviteľ     |          | 27 | Dodávky objednávateľa |                     | 0,00      |
|                |          | 28 | Kľzavá doložka        |                     | 0,00      |
| Dátum          | Pečiatka | 29 | Zvýhodnenie + -       |                     | 0,00      |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia rodinného domu Koromľa č.28

**Objekt:** Terénne a sadové úpravy

**Časť:**

**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                               | Cena celkom      |
|-----|-------------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                   | 3                |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 18 771,36        |
| 1   | Zemné práce                         | 2 719,94         |
| 2   | Zakladanie                          | 440,46           |
| 5   | Komunikácie                         | 11 652,22        |
| 8   | Rúrové vedenie                      | 38,62            |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 3 342,95         |
| 99  | Presun hmôt HSV                     | 577,17           |
| 000 | Nepomenované práce                  | 2 129,05         |
| OST | Ostatné                             | 474,00           |
| OST | Ostatné                             | 474,00           |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>21 374,41</u> |

Jilemnického 4  
080 01 Prešov  
IČO: 316220007275

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu Koromňa č.28  
 Objekt: Terénne a sadové úpravy  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: PKB invest,s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum: 29.01.2015

| P.Č. | TV | KON | Kód položky | Popis                                                                                                 | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                     | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D    |    |     |             | Práce a dodávky HSV                                                                                   |    |                 |                 | 18 771,36   |            |
| D    |    | 1   |             | Zemné práce                                                                                           |    |                 |                 | 2 719,94    |            |
| 1    | K  | PK  | 113107131   | Odsrátenie podkladu alebo korytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm                    | m2 | 8,500           | 13,54           | 115,09      | 20,0       |
| 2    | K  | PK  | 121101111   | 0,225 t                                                                                               |    |                 |                 |             |            |
| 3    | K  | PK  | 122201101   | Odsrátenie ornice s vodor. premiešan. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3      | m3 | 18,000          | 0,90            | 16,20       | 20,0       |
| 4    | K  | PK  | 122201109   | Odkopávka a prekopávka nezapáčená v hornine 3, do 100 m3                                              | m3 | 115,500         | 3,89            | 449,30      | 20,0       |
| 5    | K  | PK  | 130201001   | Prípratok k cenám za lepiivosť horniny                                                                | m3 | 57,750          | 0,67            | 38,69       | 20,0       |
| 6    | K  | PK  | 131104113   | Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne                                             | m3 | 9,200           | 24,61           | 226,41      | 20,0       |
| 7    | K  | PK  | 182501102   | Výkop šachty v hornine 3                                                                              | m3 | 9,000           | 29,85           | 268,65      | 20,0       |
| 8    | K  | PK  | 174101001   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m                                                      | m3 | 127,700         | 3,42            | 436,73      | 20,0       |
| 9    | K  | PK  | 180402111   | Zásyp sparnou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                  | m3 | 6,000           | 2,46            | 14,76       | 20,0       |
| 10   | M  | MAT | 0057211200  | Založenie trávniku parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5                                   | m2 | 345,000         | 0,49            | 169,05      | 20,0       |
| 11   | K  | PK  | 181101102   | Trávové semeno - parková zmes                                                                         | kg | 10,000          | 5,58            | 55,80       | 20,0       |
| 12   | K  | PK  | 181301102   | Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                    | m2 | 300,000         | 0,32            | 96,00       | 20,0       |
| 13   | K  | PK  | 183101123   | Rozprestrelie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr.150 mm               | m2 | 345,000         | 1,38            | 476,10      | 20,0       |
| 14   | K  | PK  | 184201111   | Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 2,00 do 3,00 m3                               | ks | 4,000           | 72,47           | 289,88      | 20,0       |
| 15   | M  | MAT | 0265530900  | Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1,8 m      | ks | 4,000           | 2,29            | 9,16        | 20,0       |
| 16   | K  | PK  | 184202111   | Lipa - Tilia cordata.strom obv. 12 - 14 cm                                                            | ks | 4,000           | 8,11            | 32,44       | 20,0       |
| 17   | K  | PK  | 194801121   | Zakotvenie dreviny trom a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m              | ks | 4,000           | 4,78            | 19,12       | 20,0       |
| 18   | D  | 2   |             | Ošetrovanie vysadených drevin, v rovine alebo na svahu do 1:5                                         | ks | 4,000           | 1,64            | 6,56        | 20,0       |
| 19   | K  | PK  | 211571121   | Zakladanie                                                                                            |    |                 |                 | 440,46      |            |
| 20   | K  | PK  | 564851113   | Výplň odvodňovacieho rebra alebo trávniku do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým   | m3 | 9,000           | 17,79           | 160,11      | 20,0       |
| 21   | K  | PK  | 564861112   | Tratvody z flexodrenážnych rúr DN 125                                                                 | m  | 45,000          | 6,23            | 280,35      | 20,0       |
| 22   | K  | PK  | 565141011   | Komunikácie                                                                                           |    |                 |                 | 11 652,22   |            |
| 23   | K  | PK  | 567121112   | Podklad zo štrkodriny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 170 mm                              | m2 | 182,000         | 3,59            | 653,38      | 20,0       |
| 24   | K  | PK  | 573211111   | Podklad zo štrkodriny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 210 mm                              | m2 | 138,800         | 4,36            | 604,30      | 20,0       |
| 25   | K  | PK  | 577131211   | Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.1., po zhutnení hr.80 mm         | m2 | 18,000          | 7,77            | 139,86      | 20,0       |
| 26   | K  | PK  | 581131100   | Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr.120 mm                                                         | m2 | 182,000         | 7,86            | 1 430,52    | 20,0       |
| 27   | K  | PK  | 596911112   | Posprek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu oestrného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 36,000          | 0,21            | 7,56        | 20,0       |
|      |    |     |             | Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný (ABU) hr.40mm                                            | m2 | 18,000          | 5,76            | 103,68      | 20,0       |
|      |    |     |             | Dobehľovanie vozovky                                                                                  | m3 | 15,000          | 122,28          | 1 834,20    | 20,0       |
|      |    |     |             | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2                                                         | m2 | 290,000         | 10,56           | 3 062,40    | 20,0       |



|    |   |     |            |   |                                                                                             |                |         |          |           |      |
|----|---|-----|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-----------|------|
| 28 | M | MAT | 5922902460 |   | Betónová dlažba bez fázy 5 cm, sivá (základný prvok)                                        | m <sup>2</sup> | 164,000 | 13,39    | 2 195,96  | 20,0 |
| 29 | M | MAT | 5922902420 |   | Betónová dlažba bez fázy 9 cm, červená (základný prvok)                                     | m <sup>2</sup> | 126,000 | 12,86    | 1 620,36  | 20,0 |
| 30 | D | K   | PK         | 8 | Rúrové vedenie                                                                              |                |         |          | 39,62     |      |
| 30 | K | PK  | 899332111  |   | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm znížením poidopu                      | ks             | 1,000   | 38,62    | 38,62     | 20,0 |
| 31 | D |     | 9          |   | Ostatné konštrukcie a práce-búráníe                                                         |                |         |          | 3 342,95  |      |
| 31 | M | MAT | 4044521100 |   | Značka dopravná - nájom dočasné dopravné značenie sada                                      | ks             | 1,000   | 15,80    | 15,80     | 20,0 |
| 32 | K | PK  | 917862111  |   | Osadenie obrub, betón, stojatého s bočnou oporou z betónu prostiéro tr. C 10/12, 5 do loška | m              | 181,000 | 5,06     | 915,86    | 20,0 |
| 33 | M | MAT | 5922903060 |   | Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá                                                          | ks             | 54,000  | 5,66     | 305,64    | 20,0 |
| 34 | M | MAT | 5922925100 |   | Obrubník cestný bez skosenia 100x26x15 cm farba sivá                                        | ks             | 129,000 | 4,80     | 619,20    | 20,0 |
| 35 | K | PK  | 919411111  |   | Čelo priepustu z betónu prostiéro z rúr DN 300 až DN 500 mm                                 | ks             | 2,000   | 221,07   | 442,14    | 20,0 |
| 36 | K | PK  | 919512111  |   | Zhotovenie priepustu z rúr betonových alebo železobetonových DN 400 mm                      | m              | 8,000   | 27,31    | 163,66    | 20,0 |
| 37 | M | MAT | 5922113800 |   | Rúra železobetónová pre dažďové vody TZF Ms 4-40 40x100                                     | ks             | 6,000   | 32,88    | 197,28    | 20,0 |
| 38 | K | PK  | 919535556  |   | Obetňovanie rúrového priepustu betonóm jednoduchým tr.C 12/15                               | m <sup>3</sup> | 6,000   | 94,71    | 568,26    | 20,0 |
| 39 | K | PK  | 919735111  |   | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm                       | m              | 5,000   | 3,40     | 17,00     | 20,0 |
| 40 | K | PK  | 938902103  |   | Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0, 30 do 0,50 m <sup>3</sup> /m            | m              | 30,000  | 1,95     | 58,50     | 20,0 |
| 41 | K | PK  | 979082213  |   | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km              | t              | 1,913   | 1,29     | 2,47      | 20,0 |
| 42 | K | PK  | 979082219  |   | Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                     | t              | 19,130  | 0,28     | 5,36      | 20,0 |
| 43 | K | PK  | 979087212  |   | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu stavebnej sutiny                   | t              | 1,913   | 3,40     | 6,50      | 20,0 |
| 44 | K | PK  | 979089012  |   | Poplatok za skládovanie - betón, tehly, diaždice (17 01 ), ostatné                          | t              | 1,913   | 13,11    | 25,08     | 20,0 |
| 45 | D |     | 99         |   | Presun hmôt HSV                                                                             |                |         |          | 577,17    |      |
| 45 | K | PK  | 998225111  |   | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akelkočekv dážky objektu  | t              | 349,803 | 1,65     | 577,17    | 20,0 |
| 46 | D |     | 000        |   | Napomenované práce                                                                          |                |         |          | 2 129,05  |      |
| 46 | K | PK  | 000 1      |   | Osadenie altánku                                                                            | ks             | 1,000   | 165,90   | 165,90    | 20,0 |
| 47 | M | MAT | 000 11     |   | Drevený altánok                                                                             | ks             | 1,000   | 1 027,00 | 1 027,00  | 20,0 |
| 48 | K | PK  | 000 2      |   | Osadenie basketbalového koša                                                                | ks             | 1,000   | 39,50    | 39,50     | 20,0 |
| 49 | M | MAT | 000 21     |   | Basketbalový kôš                                                                            | ks             | 1,000   | 212,51   | 212,51    | 20,0 |
| 50 | K | PK  | 000 3      |   | Osadenie lavičky                                                                            | ks             | 2,000   | 27,65    | 55,30     | 20,0 |
| 51 | M | MAT | 000 31     |   | Lavička parková                                                                             | ks             | 2,000   | 189,80   | 379,20    | 20,0 |
| 52 | K | PK  | 000 4      |   | Osadenie stojanu na koberec                                                                 | ks             | 2,000   | 22,12    | 44,24     | 20,0 |
| 53 | M | MAT | 000 41     |   | Stojan na koberec                                                                           | ks             | 2,000   | 102,70   | 205,40    | 20,0 |
| 54 | D |     | OST        |   | Ostatné                                                                                     |                |         |          | 474,00    |      |
| 54 | D |     | OST        |   | Ostatné                                                                                     |                |         |          | 474,00    |      |
| 54 | K | PK  | 001 01     |   | Poreizlačné zameranie                                                                       |                | 1,000   | 197,50   | 197,50    | 20,0 |
| 55 | K | PK  | 001 03     |   | Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby                                                  |                | 1,000   | 276,50   | 276,50    | 20,0 |
|    |   |     |            |   | Celkom                                                                                      |                |         |          | 21 374,41 |      |

[REDACTED]

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia rodinného domu Koromňa č.28

Názov objektu Oplotenie

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |          | B Doplnkové náklady |                   |      |    | C Vedľajšie rozpočtové náklady |      |  |  |
|--------------------------|--------------|---------|----------|---------------------|-------------------|------|----|--------------------------------|------|--|--|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 4 638,37 | 8                   | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska          | 0,00 |  |  |
| 2                        |              | Montáž  | 4 824,03 | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava              | 0,00 |  |  |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00     | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy                  | 0,00 |  |  |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00     | 11                  |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy             | 0,00 |  |  |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00     |                     |                   |      | 17 | Ostatné                        | 0,00 |  |  |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00     |                     |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu                 | 0,00 |  |  |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 9 462,40 | 12                  | DN (r. 8-11)      | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)                 | 0,00 |  |  |
| 20                       | HZS          |         | 0,00     | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady                | 0,00 |  |  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |              |
|----|-----------------------|--------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 9 462,40     |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH     |
| 25 | 20 %                  | 9 462,40 DPH |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 11 354,88    |

## E Prípochty a odpochty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

18

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu Koromľa č.28

Objekt: Oplotenie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Dátum: 29.01.2015

| Kód | Popis                        | Cena celkom     |
|-----|------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                            | 3               |
| D1  | Práce HSV                    | 5 311,71        |
| D2  | ZEMNÉ PRÁCE                  | 196,69          |
| D3  | ZÁKLADY                      | 317,27          |
| D4  | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE           | 2 910,36        |
| D5  | POVRCHOVÉ ÚPRAVY             | 853,45          |
| D6  | OSTATNÉ PRÁCE                | 443,90          |
| D7  | BÚRACIE PRÁCE                | 305,79          |
| D8  | PRESUNY HMÔT                 | 284,25          |
| D9  | Práce PSV                    | 4 150,69        |
| D10 | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | 4 150,69        |
|     | <u>Celkom</u>                | <u>9 462,40</u> |

[REDACTED]

[REDACTED]

## ROZPOČET

**Stavba:** Rekonštrukcia rodinného domu Koromľa č.28  
**Objekt:** Oplotenie

**JKSO:**

**Objednávateľ:**

Zhotoviteľ: PKB invest, s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
Dátum: 29.01.2015

| P.C.               | TV | KW  | Kód položky | Popis                                                                       | M   | N      | O        | P        | Q    | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | CW | CX | CY | CZ | DA | DB | DC | DD | DE | DF | DG | DH | DI | DJ | DK | DL | DM | DN | DO | DP | DQ | DR | DS | DT | DU | DV | DW | DX | DY | DZ | EA | EB | EC | ED | EE | EF | EG | EH | EI | EJ | EK | EL | EM | EN | EO | EP | EQ | ER | ES | ET | EU | EV | EW | EX | EY | EZ | FA | FB | FC | FD | FE | FF | FG | FH | FI | FJ | FK | FL | FM | FN | FO | FP | FQ | FR | FS | FT | FU | FV | FW | FX | FY | FZ | GA | GB | GC | GD | GE | GF | GG | GH | GI | GJ | GK | GL | GM | GN | GO | GP | GQ | GR | GS | GT | GU | GV | GW | GX | GY | GZ | HA | HB | HC | HD | HE | HF | HG | HH | HI | HJ | HK | HL | HM | HN | HO | HP | HQ | HR | HS | HT | HU | HV | HW | HX | HY | HZ | IA | IB | IC | ID | IE | IF | IG | IH | II | IJ | IK | IL | IM | IN | IO | IP | IQ | IR | IS | IT | IU | IV | IW | IX | IY | IZ | JA | JB | JC | JD | JE | JF | JG | JH | JI | IJ | JK | KL | KM | KN | KO | KP | KQ | KR | KS | KT | KU | KV | KW | KX | KY | KZ | LA | LB | LC | LD | LE | LF | LG | LH | LI | LJ | LK | LL | LM | LN | LO | LP | LQ | LR | LS | LT | LU | LV | LW | LX | LY | LZ | MA | MB | MC | MD | ME | MF | MG | MH | MI | MJ | MK | ML | MM | MN | MO | MP | MQ | MR | MS | MT | MU | MV | MW | MX | MY | MZ | NA | NB | NC | ND | NE | NF | NG | NH | NI | NJ | NK | NL | NM | NO | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | NW | NX | NY | NZ | OA | OB | OC | OD | OE | OF | OG | OH | OI | OJ | OK | OL | OM | ON | OO | OP | OQ | OR | OS | OT | OU | OV | OW | OX | OY | OZ | PA | PB | PC | PD | PE | PF | PG | PH | PI | PJ | PK | PL | PM | PN | PO | PP | PQ | PR | PS | PT | PU | PV | PW | PX | PY | PZ | QA | QB | QC | QD | QE | QF | QG | QH | QI | QJ | QK | QL | QM | QN | QO | QP | QQ | QR | QS | QT | QU | QV | QW | QX | QY | QZ | RA | RB | RC | RD | RE | RF | RG | RH | RI | RJ | RK | RL | RM | RN | RO | RP | RQ | RR | RS | RT | RU | RV | RW | RX | RY | RZ | SA | SB | SC | SD | SE | SF | SG | SH | SI | SJ | SK | SL | SM | SN | SO | SP | SQ | SR | SS | ST | SU | SV | SW | SX | SY | SZ | TA | TB | TC | TD | TE | TF | TG | TH | TI | TJ | TK | TL | TM | TN | TO | TP | TQ | TR | TS | TT | TU | TV | TW | TX | TY | TZ | UA | UB | UC | UD | UE | UF | UG | UH | UI | UJ | UK | UL | UM | UN | UO | UP | UQ | UR | US | UT | UU | UV | UW | UX | UY | UZ | VA | VB | VC | VD | VE | VF | VG | VH | VI | VJ | VK | VL | VM | VN | VO | VP | VQ | VR | VS | VT | VU | VV | VX | VY | VZ | WA | WB | WC | WD | WE | WF | WG | WH | WI | WJ | WK | WL | WM | WN | WO | WP | WQ | WR | WS | WT | WU | WV | WW | WX | WY | WZ | XA | XB | XC | XD | XE | XF | YG | YH | YI | YJ | YK | YL | YM | YN | YO | YP | YQ | YR | YS | YT | YU | YV | YW | YX | YY | YZ | ZA | ZB | ZC | ZD | ZE | ZF | ZG | ZH | ZI | ZJ | ZK | ZL | ZM | ZN | ZO | ZP | ZQ | ZR | ZS | ZT | ZU | ZV | ZW | ZX | ZY | ZZ |
|--------------------|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1                  | 2  | 3   | 4           | 5                                                                           | 6   | 7      | 8        | 9        | 10   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Práce HSV          |    |     |             |                                                                             |     |        |          |          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ZEMNÉ PRÁCE        |    |     |             |                                                                             |     |        |          |          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1                  | K  | PK  | 133201201   | Výkop šachty nezapaženéj, hornina 3 do 100 m3                               | M3  | 2,510  | 32,89    | 196,69   | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2                  | K  | PK  | 133201209   | zEMNÉ PRÁCE                                                                 | M3  | 2,510  | 4,48     | 82,05    | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3                  | K  | PK  | 162701105   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m                           | M3  | 2,510  | 9,92     | 11,24    | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4                  | K  | PK  | 167101100   | Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne                                             | M3  | 2,510  | 7,02     | 24,90    | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5                  | K  | PK  | 171201201   | Uloženie sypaliny na skládky do 100 m3                                      | M3  | 2,510  | 0,80     | 17,62    | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6                  | K  | PK  | 171209991   | Poplatok za uloženia výkopku na skládku                                     | M3  | 5,502  | 10,70    | 2,01     | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ZAKLADY            |    |     |             |                                                                             |     |        |          |          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7                  | K  | PK  | 271571111   | Vankúše zhrutnené pod základy zo štrkopiesku                                | M3  | 0,317  | 24,70    | 58,87    | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8                  | K  | PK  | 2716904391  | Ručné dočistenie oceľovými keľami-pôvodná podmuruvka plotu                  | m2  | 20,570 | 5,32     | 317,27   | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9                  | K  | PK  | 275313521   | Beťón základových páliak, prosýť tr.C 12/15                                 | M3  | 2,279  | 87,76    | 7,83     | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ZVISLÉ KONŠTRUKCIE |    |     |             |                                                                             |     |        |          |          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10                 | K  | PK  | 310901113   | Úprava lica neomietaného muríva, zhotoveného voľne bez list, napr. do šnůry | m2  | 23,130 | 3,80     | 108,43   | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11                 | K  | PK  | 311261112   | Oseadenie krycej pillarovej platne 480/260/40mm                             | KUS | 12,000 | 7,10     | 200,01   | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12                 | K  | PK  | 311261113   | Oseadenie krycej sokľovej platne 400/260/65mm                               | KUS | 37,000 | 6,97     | 2,910,36 | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13                 | K  | PK  | 311361221   | Výstuž nadzákladových múrov 10216                                           | T   | 0,020  | 1 249,11 | 87,89    | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14                 | K  | PK  | 318271002   | Oplotenie zo šatovacích tŕbet.várnie tr.190 mm so zálievkou farba oker      | M2  | 12,165 | 115,97   | 85,20    | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15                 | K  | PK  | 338171122   | Oseadenie súľpka oceľového plotového do výšky 2.80m so zabetónovaním        | KS  | 33,000 | 8,60     | 257,89   | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16                 | M  | MAT | 5922922100  | Dodávka sokľovej platne 26 x 50 x 4 cm (zafialočná) biela, žltá, hnedá      | ks  | 37,000 | 15,70    | 24,98    | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 17                 | M  | MAT | 5922922600  | Dodávka pilierovej platne 26 x 56 x 4 cm biela, žltá, hnedá, oker           | ks  | 12,000 | 14,91    | 1 410,78 | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| POVRCHOVÉ ÚPRAVY   |    |     |             |                                                                             |     |        |          |          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 18                 | K  | PK  | 622401992   | Penetrácia podkladu pred omietkou                                           | M2  | 20,570 | 1,22     | 283,80   | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 19                 | K  | PK  | 622465112   | Vonkajšia omietka bet.podmurúvky plotu- mramorové zná.stredozmná            | M2  | 20,570 | 24,89    | 580,90   | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20                 | K  | PK  | 622481119   | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextilnou mriežkou                        | M2  | 20,570 | 7,13     | 148,66   | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21                 | K  | PK  | 622908010   | Odstienie bet.podmurúvky vysokotlakovou súpravou                            | M2  | 20,570 | 8,25     | 178,92   | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| OSTATNÉ PRÁCE      |    |     |             |                                                                             |     |        |          |          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 22                 | K  | PK  | 953943113   | Oseadenie oceľového ráme pre piné oplotenie do muríva                       | KS  | 10,000 | 6,89     | 863,45   | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 23                 | M  | MAT | 553703/D    | Dodávka-oceľový rám pre plastové výplň                                      | KS  | 10,000 | 37,50    | 25,10    | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| BÚRACIE PRÁCE      |    |     |             |                                                                             |     |        |          |          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 24                 | K  | PK  | 962042321   | Búranie muríva z betónu prostého nadzákladného, podmurúvka plotu            | M3  | 1,175  | 63,25    | 68,90    | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 25                 | K  | PK  | 979061111   | Odvoz súľiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                           | T   | 3,308  | 11,77    | 305,78   | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 26                 | K  | PK  | 979081121   | Odvoz súľiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km               | T   | 33,080 | 0,42     | 74,32    | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 27                 | K  | PK  | 979082111   | Vnútrostavenskú dopravu súľiny a vybúraných hmôt do 10 m                    | T   | 3,308  | 7,50     | 38,94    | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 28                 | K  | PK  | 979082121   | Vnútrostavenskú dopravu súľiny a vybúraných hmôt za každý ďalších 5 m       | T   | 6,616  | 0,84     | 13,89    | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 29                 | K  | PK  | 979131409   | Poplatok za skládku                                                         | T   | 3,080  | 16,60    | 24,81    | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 30                 | K  | PK  | 767874910   | Demontáž oplotenia rámoveho na oceľové súľpky, výšky do 1 m,                | m   | 27,400 | 2,45     | 5,56     | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 31                 | K  | PK  | 767920810   | Demontáž vráť na oplotenie s plochou jednotlivo do 2m2,                     | KS  | 1,000  | 6,40     | 51,13    | 20,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5 311,71           |    |     |             |                                                                             |     |        |          |          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |   |     |             |  |                                                                                                      |     |         |        |                 |      |
|----|---|-----|-------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------------|------|
| 32 | K | PK  | 767920840   |  | Demontáž vrat a vřátek na opítenie s plochou jednotlivo                                              | KS  | 1,000   | 23,61  | 23,61           | 20,0 |
|    | D | D8  |             |  | PRESUNY HMŮT                                                                                         |     |         |        | 284,25          |      |
| 33 | K | PK  | 998153131   |  | Presun hmŮt pre pre obj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monoitl.beťónová,výška do 20 m | t   | 23,016  | 12,35  | 284,25          | 20,0 |
|    | D | D9  |             |  | Práce PSV                                                                                            |     |         |        | 4 150,69        |      |
|    | D | D10 |             |  | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE                                                                         | KUS | 10,000  | 29,90  | 4 150,69        | 20,0 |
| 34 | K | PK  | 767916102   |  | Montáž výplne plotu z plastu                                                                         | M   | 60,000  | 3,51   | 299,00          | 20,0 |
| 35 | K | PK  | 767911130   |  | Montáž opítenia strojového poplastovaného pletiva, s výškou do 1,8 do 2,0 m                          | M   | 180,000 | 0,36   | 210,60          | 20,0 |
| 36 | K | PK  | 767912110   |  | Montáž napínacieho drátu                                                                             | M   | 180,000 | 0,36   | 84,80           | 20,0 |
| 37 | K | PK  | 767920210   |  | Montáž vřátek k opíteniu osadzovaných na sálpiky ocaľové, s plochou jednotlivo do 2 m2               | KS  | 1,000   | 10,06  | 10,06           | 20,0 |
| 38 | K | PK  | 767920240   |  | Montáž vrat k opíteniu osadzovaných na sálpiky ocaľové, s plochou jednotlivo nad 8 do 8 m2           | KS  | 1,000   | 25,66  | 25,66           | 20,0 |
| 39 | K | PK  | 998767201   |  | Presun hmŮt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 8 m                       | %   | 41,137  | 0,90   | 37,02           | 20,0 |
| 40 | M | MAT | 0010a       |  | Dodávka poplastované pletivo- výšky 2,0m s priemerom drátu 2,1mm                                     | M   | 60,000  | 3,88   | 232,80          | 20,0 |
| 41 | M | MAT | 006a        |  | Napínací drôt poplastovaný, 3,5mm                                                                    | m   | 180,000 | 0,32   | 57,60           | 20,0 |
| 42 | M | MAT | 007a        |  | Plastové očka pre napínací drôt                                                                      | ks  | 108,000 | 0,33   | 35,64           | 20,0 |
| 43 | M | MAT | 40          |  | Výplň plotová z plastu masív farba svetlý dub 1100x750mm                                             | ks  | 1,000   | 115,00 | 115,00          | 20,0 |
| 44 | M | MAT | 31          |  | Výplň plotová z plastu masív farba svetlý dub 1400x750mm                                             | ks  | 9,000   | 142,00 | 1 278,00        | 20,0 |
| 45 | M | MAT | 553464630   |  | Sálpik poplastovaný dl.2,5m D 48mm                                                                   | KUS | 27,000  | 22,50  | 607,50          | 20,0 |
| 46 | M | MAT | 553464630.1 |  | Vzpera poplastovaná dl.2,5m D 38mm                                                                   | KUS | 6,000   | 18,50  | 111,00          | 20,0 |
| 47 | M | MAT | 314770051   |  | Objímka so skrutkou a maticou                                                                        | KS  | 6,000   | 1,20   | 7,20            | 20,0 |
| 48 | M | MAT | 314770055   |  | Plastový klobúčik ukončujúci pre sálpik 48mm                                                         | KS  | 27,000  | 1,05   | 28,35           | 20,0 |
| 49 | M | MAT | 314770056   |  | Plastový klobúčik ukončujúci pre vzperu 38mm                                                         | KS  | 6,000   | 1,05   | 6,30            | 20,0 |
| 50 | M | MAT | 314770057   |  | Kovový napínák s objímkou a očkom                                                                    | KS  | 6,000   | 6,55   | 39,30           | 20,0 |
| 51 | M | MAT | 314775151   |  | Kliešte na napínanie                                                                                 | KS  | 1,000   | 6,59   | 6,59            | 20,0 |
| 52 | M | MAT | 5534370300  |  | Bránka jednokridlová - výplň jokal 1x2,00 m                                                          | KS  | 1,000   | 249,94 | 249,94          | 20,0 |
| 53 | M | MAT | 5534371200  |  | Brána dvojkrídlová - výplň jakeľ 3,60x2,00m                                                          | KS  | 1,000   | 728,33 | 728,33          | 20,0 |
|    |   |     |             |  | <u>Celkom</u>                                                                                        |     |         |        | <u>9 462,40</u> |      |




# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia rodinného domu Koromfa č.28

JKSO

Názov objektu Retenčná nádrž a vsakovacie bloky

EČO

Názov časti

Miesto

Objednávateľ

IČO

DIČ

Projektant

Zhotoviteľ PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              |         |           | Základné rozp. náklady |                   |  | B    |    |                       | Doplnkové náklady |      |  | C |  |  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |
|----|--------------|---------|-----------|------------------------|-------------------|--|------|----|-----------------------|-------------------|------|--|---|--|--|------------------------------|--|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 0,00      | 8                      | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 2  |              | Montáž  | 12 339,49 | 9                      | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava     |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 0,00      | 10                     | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15 | Územné vplyvy         |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 4  |              | Montáž  | 0,00      | 11                     |                   |  | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy    |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00      |                        |                   |  |      | 17 | Ostatné               |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 6  |              | Montáž  | 0,00      |                        |                   |  |      | 18 | VRN z rozpočtu        |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |         | 12 339,49 | 12                     | DN (r. 8-11)      |  | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)        |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 20 | HZS          |         | 0,00      | 21                     | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22 | Ostatné náklady       |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

## D Celkové náklady

|    |                       |           |
|----|-----------------------|-----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 12 339,49 |
| 24 | 20 % 0,00 DPH         | 0,00      |
| 25 | 20 % 12 339,49 DPH    | 2 467,90  |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 14 807,39 |

## E Prípochty a odpochty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu Koromľa č.28

Objekt: Retenčná nádrž a vsakovacie bloky

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Dátum: 29.01.2015

| Kód | Popis                                 | Cena celkom      |
|-----|---------------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                     | 3                |
| D1  | I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE                  | 5 836,45         |
| D2  | II.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE       | 287,18           |
| D3  | III.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY | 1 488,13         |
| D4  | IV.C 27 PRESUN HMÔT                   | 542,39           |
| D5  | V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE               | 2 670,86         |
| D6  | I.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE        | 39,29            |
| D7  | II.C 27 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE         | 1 380,16         |
| D8  | III.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE             | 95,03            |
|     | <u>Celkom</u>                         | <u>12 339,49</u> |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu Koromľa č.28  
 Objekt: Relinečná nájíz a vsakovacie bloky  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ:

PKB Invest,s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Zhotoviteľ:

Dátum: 29.01.2015

| P.C.                    | TV | KOV | Kód položky    | Popis                                                                       | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sažba DPH |
|-------------------------|----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1                       | 2  | 3   | 4              | 5                                                                           | 6  | 7               | 8               | 9           | 10        |
| D1 I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE |    |     |                |                                                                             |    |                 |                 |             |           |
| 1                       | K  | PK  | 0301-0102-0010 | Hĺbenie zapážaných jám v hĺbke 3 do 100 m3                                  | m3 | 55,780          | 1,00            | 55,78       | 20,0      |
| 2                       | K  | PK  | 0301-0102-0080 | Príplatok za lepkosť 30%                                                    | %  | 16,734          | 0,62            | 10,38       | 20,0      |
| 3                       | K  | PK  | 0302-0202-0010 | Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hĺbke 3 do 100 m3                            | m3 | 80,840          | 16,95           | 1 370,24    | 20,0      |
| 4                       | K  | PK  | 0302-0202-0080 | Príplatok za lepkosť 30%                                                    | %  | 24,252          | 0,62            | 15,04       | 20,0      |
| 5                       | K  | PK  | 0404-0207-0010 | Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením do 100 m3 | m3 | 66,780          | 2,46            | 164,28      | 20,0      |
| 6                       | K  | PK  | 0405-0107-0010 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu bez prehodenia sypaniny       | m3 | 36,710          | 10,00           | 367,10      | 20,0      |
| 7                       | K  | PK  | 0405-0107-0090 | Príplatok za prehodenie sypaniny                                            | m3 | 36,710          | 0,25            | 9,18        | 20,0      |
| 8                       | K  | PK  | PONUKA         | Kamenito ťažené drobné 0-4 C                                                | t  | 68,111          | 6,55            | 446,13      | 20,0      |
| 9                       | K  | PK  | 0602-0201-0020 | Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti Do 1 km                      | m3 | 68,840          | 7,84            | 547,55      | 20,0      |
| 10                      | K  | PK  | 0602-0201-0180 | Príplatok k cene za každých začiatkoch 1000 m 9 km                          | m3 | 628,560         | 0,34            | 213,71      | 20,0      |
| 11                      | K  | PK  | 0401-0007-0010 | Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3                                      | m3 | 68,840          | 0,63            | 44,00       | 20,0      |
| 12                      | K  | PK  | PONUKA.1       | Poplatok za skládku                                                         | t  | 139,680         | 8,45            | 1 180,30    | 20,0      |
| 13                      | K  | PK  | 0701-0100-0010 | Zriadenie pažerla stien rýh príložného bez rozporenia hĺbky do 2 m          | m2 | 71,180          | 5,55            | 395,05      | 20,0      |
| 14                      | K  | PK  | 0701-0100-0070 | Zriadenie pažerla stien výkopu príložného bez rozporenia hĺbky do 4 m       | m2 | 68,500          | 10,94           | 749,39      | 20,0      |
| 15                      | K  | PK  | 0701-0100-1010 | Odstranenie pažerla stien rýh príložné, hĺbky do 2 m                        | m2 | 71,180          | 1,46            | 103,92      | 20,0      |
| 16                      | K  | PK  | 0701-0100-1110 | Odstranenie pažerla stien výkopu príložné, hĺbky do 4 m                     | m2 | 68,500          | 2,40            | 164,40      | 20,0      |
| 17                      | D  | D2  |                | II.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE                                             |    |                 |                 | 287,18      |           |
| 18                      | K  | PK  | 2013-9200-0020 | Lôžko pod potrubie z plesku a štrkopiesku                                   | m3 | 13,840          | 20,75           | 287,18      | 20,0      |
| 19                      | K  | PK  | 0304-2201-0010 | III.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY                                       |    |                 |                 | 1 488,13    |           |
| 20                      | K  | PK  | PONUKA.2       | Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope do DN 150                            | m  | 45,000          | 0,62            | 28,27       | 20,0      |
| 21                      | K  | PK  | PONUKA.3       | PVC potrubie 110x3,2                                                        | m  | 4,800           | 3,09            | 14,83       | 20,0      |
| 22                      | K  | PK  | PONUKA.4       | PVC potrubie 160x4,0                                                        | m  | 40,800          | 4,05            | 165,24      | 20,0      |
| 23                      | K  | PK  | 0304-2202-0010 | Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope DN 200                               | m  | 38,500          | 1,33            | 51,21       | 20,0      |
| 24                      | K  | PK  | PONUKA.5       | PVC potrubie 200x4,9                                                        | m  | 38,500          | 6,12            | 235,62      | 20,0      |
| 25                      | K  | PK  | 0304-2401-0020 | Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope - jednoosých do DN 150  | ks | 34,000          | 14,13           | 480,42      | 20,0      |
| 26                      | K  | PK  | PONUKA.6       | PVC koleno KGB 150/15°                                                      | ks | 1,000           | 2,30            | 2,30        | 20,0      |
| 27                      | K  | PK  | PONUKA.7       | PVC koleno KGB 150/45°                                                      | ks | 21,000          | 2,40            | 50,40       | 20,0      |
| 28                      | K  | PK  | PONUKA.8       | PVC redukcia KGR 100/150                                                    | ks | 6,000           | 1,52            | 9,12        | 20,0      |
| 29                      | K  | PK  | PONUKA.9       | PVC redukcia KGB 200/150                                                    | ks | 6,000           | 19,44           | 116,64      | 20,0      |
| 30                      | K  | PK  | PONUKA.10      | Lapač střešných splavenín HL600 DN 100                                      | ks | 2,000           | 1,55            | 3,10        | 20,0      |
| 31                      | K  | PK  | 0304-2402-0020 | Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope - jednoosých DN 200     | ks | 1,000           | 4,65            | 4,65        | 20,0      |
| 32                      | K  | PK  | PONUKA.11      | PVC koleno KGB 200/45°                                                      | ks | 1,000           | 5,70            | 5,70        | 20,0      |
| 33                      | K  | PK  | PONUKA.12      | 200/90°                                                                     | ks | 5,000           | 14,40           | 72,00       | 20,0      |
| 34                      | K  | PK  | PONUKA.13      | Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope - odbočných do DN 200   | ks | 2,000           | 5,33            | 10,66       | 20,0      |
|                         |    |     |                | PVC odbočka KGEA - 45° 150/150                                              | ks | 2,000           | 11,74           | 23,48       | 20,0      |
|                         |    |     |                | PVC odbočka KGEA 200/150                                                    | ks | 1,000           | 10,85           | 10,85       | 20,0      |

10



|    |   |    |                |                                                                           |    |        |          |                  |      |
|----|---|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------------|------|
| 35 | K | PK | 0311-7501-0010 | Skúška tesnosti kanalizácie od DN 150                                     | m  | 45,60  | 1,04     | 47,42            | 20,0 |
| 36 | K | PK | 0311-7501-0020 | DN 200                                                                    | m  | 38,500 | 1,07     | 41,20            | 20,0 |
| 37 | K | PK | PONUKA.14      | Uličná vpusť UV1 - UV2                                                    | ks | 2,000  | 57,51    | 115,02           | 20,0 |
| 38 | D | PK | D4             | IV.C 27 PRESUN HMŔT                                                       | t  | 26,445 | 20,51    | 542,39           | 20,0 |
|    | K | PK | 9927-0401-1150 | Presun hmŕt pre rúrové vedenie z plastických hmŕt                         |    |        |          | 542,39           |      |
|    | D | D5 |                | V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE                                                   |    |        |          | 2 670,86         |      |
| 39 | K | PK | 2003-0103-151  | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. B 15                                | m3 | 3,210  | 77,30    | 248,13           | 20,0 |
| 40 | K | PK | 2003-1101-1510 | Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcií v otvorenom výkope    | m2 | 8,000  | 1,28     | 10,08            | 20,0 |
| 41 | K | PK | PONUKA.15      | Retenčná nádrž KL AN 8 s poklopom                                         | ks | 1,000  | 2 172,50 | 2 172,50         | 20,0 |
| 42 | K | PK | 0311-7101-1410 | Osadenie betónových dielcov pre šachty - prechodových skruží              | ks | 1,000  | 15,48    | 15,48            | 20,0 |
| 43 | K | PK | PONUKA.16      | Skruž prechodová                                                          | ks | 1,000  | 54,91    | 54,91            | 20,0 |
| 44 | K | PK | 2004-0103-1510 | Vyrovnávanie prstence pod poklopy výšky do 100 mm                         | ks | 1,000  | 14,06    | 14,06            | 20,0 |
| 45 | K | PK | 9927-0001-1150 | Presun hmŕt                                                               | t  | 7,640  | 20,38    | 155,70           | 20,0 |
| 46 | D | D6 |                | I.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE                                            |    |        |          | 39,29            |      |
|    | K | PK | 2013-9020-0020 | Lôžko pod kanalizačnú šachtu z piesku, štrkopiesku                        | m3 | 1,728  | 22,74    | 39,29            | 20,0 |
| 47 | D | D7 |                | I.I.C 27 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE                                            |    |        |          | 1 380,16         |      |
|    | K | PK | 0311-7101-0210 | Zriadenie kanalizačných šacht z dielov betónových prefabrikovaných do 4 t | ks | 2,000  | 28,46    | 56,92            | 20,0 |
| 48 | K | PK | PONUKA.17      | Šachtové dno                                                              | ks | 2,000  | 214,88   | 429,76           | 20,0 |
| 49 | K | PK | 0311-7101-1420 | Osadenie betónových dielcov pre šachty - stropných                        | ks | 2,000  | 7,06     | 14,12            | 20,0 |
| 50 | K | PK | PONUKA.18      | Stropná doska                                                             | ks | 2,000  | 273,34   | 546,68           | 20,0 |
| 51 | K | PK | 0311-7601-0040 | Osadenie poklopov s rámom hmotnosti nad 150 kg                            | ks | 2,000  | 8,03     | 16,06            | 20,0 |
| 52 | K | PK | PONUKA.19      | Poklop vstupný šachtový D 600 D                                           | ks | 2,000  | 158,31   | 316,62           | 20,0 |
|    | D | D8 |                | III.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE                                                 |    |        |          | 95,03            |      |
| 53 | K | PK | 2003-0103-1510 | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B15                                  | m3 | 0,576  | 77,30    | 44,52            | 20,0 |
| 54 | K | PK | 2004-0103-1520 | Vyrovnávanie prstence pod poklopy výšky do 200 mm                         | ks | 1,000  | 20,33    | 20,33            | 20,0 |
| 55 | K | PK | 2004-0103-1530 | nad 200 mm                                                                | ks | 1,000  | 30,18    | 30,18            | 20,0 |
|    |   |    |                | <u>Spolu</u>                                                              |    |        |          | <u>12 339,49</u> |      |

*[Handwritten signature and stamp]*

## REKAPITULÁCIA

ceny v Eur

Eur

Cena v Eur

|                                                                                    |      |          |          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------------|
| 1 Elektroinštalácia - materiál                                                     |      |          | 1 502,18 |                 |
| 2 Elektroinštalácia - montáž                                                       |      |          | 2 421,69 |                 |
| 3 Rozvádzače                                                                       |      | 1 091,57 |          |                 |
| 4 Bleskozvod-materiál                                                              |      |          | 195,09   |                 |
| 5 Bleskozvod-montáž                                                                |      |          | 1 267,97 |                 |
| 6 Zemné práce                                                                      |      |          | 347,42   |                 |
| 7 Pridružené výkony 6 % z pol. č. 1,2                                              |      |          | 344,06   |                 |
| 8 Doprava 3,6 % z pol. č.3                                                         |      |          | 39,30    |                 |
| 9 Presun 1 % z pol. č.3                                                            |      |          | 10,92    |                 |
| 10 "ZRN" - Základné rozpočtové náklady celkom :                                    |      | 1 091,57 | 6 128,63 | <u>7 220,20</u> |
| 11 "HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby<br>na prevedenie revízie elektroinštalácie   | hod. | 8        | 15,80    | 126,40          |
| 12 "HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby<br>na prevedenie demontáže elektroinštalácie | hod. | 4        | 13,27    | 53,08           |
| Ceny bez DPH                                                                       |      |          |          |                 |

# **1. Elektroinštalácia - materiál**

Ceny od výrobcu

|    |                                                                     |    |     |       |        |
|----|---------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|--------|
| 1  | Kábel CYKY 2Ax1,5mm2                                                | m  | 30  | 0,28  | 8,40   |
| 2  | Kábel CYKY 3Ax1,5mm2                                                | m  | 65  | 0,42  | 27,30  |
| 3  | Kábel CYKY 3Cx1,5mm2                                                | m  | 175 | 0,42  | 73,50  |
| 4  | Kábel CYKY 3Cx2,5mm2                                                | m  | 170 | 0,69  | 117,30 |
| 5  | Kábel CYKY-5Cx10mm2                                                 | m  | 20  | 4,43  | 88,60  |
| 6  | Kábel CYKY 5Cx1,5mm2                                                | m  | 10  | 0,70  | 7,00   |
| 7  | Kábel CYKY 5Cx4mm2                                                  | m  | 25  | 1,80  | 45,00  |
| 8  | Kábel CYKY 5Cx6mm2                                                  | m  | 25  | 2,65  | 66,25  |
| 9  | Kábel SYKPY 5x2x0,5mm2                                              | m  | 30  | 0,27  | 8,10   |
| 10 | Kábel VCCOY 75-5,6mm2                                               | m  | 35  | 1,40  | 49,00  |
| 11 | Kábel cat5 U/FTP                                                    | m  | 35  | 0,53  | 18,55  |
| 12 | Zásuvka televízna STA-koncová                                       | ks | 1   | 9,95  | 9,95   |
| 13 | Vodič CY 6mm2 - zž                                                  | m  | 45  | 0,55  | 24,75  |
| 14 | Vodič CY 16mm2 - zž                                                 | m  | 15  | 1,47  | 22,05  |
| 15 | Trubka PVC, typ FX pr. 16-bezhalog.                                 | m  | 55  | 0,40  | 22,00  |
| 16 | Trubka PVC, typ FX pr. 25-bezhalog.                                 | m  | 20  | 0,78  | 15,60  |
| 17 | Trubka PVC, typ FXP pr. 32-bezhalog.                                | m  | 5   | 0,95  | 4,75   |
| 18 | Zásuvka tienená cats6,2xRJ45,biela pod omietkou                     | ks | 1   | 20,86 | 20,86  |
| 19 | Vypínač 1.pól. Classic L-biely, typ 3553-01289B1,10 A, 250 V        | ks | 7   | 1,63  | 11,41  |
| 20 | Vypínač sériový Classic L-biely, typ 3553-05289B1,10 A, 250 V       | ks | 3   | 2,58  | 7,74   |
| 21 | Vypínač striedavý Classic L-biely, typ 3553-06289B1,10 A, 250 V     | ks | 6   | 1,75  | 10,50  |
| 22 | Pohyb. senzor                                                       | ks | 2   | 17,70 | 35,40  |
| 23 | Dvojjzásuvka clasic - biela, typ 5512C-2349B1, 10/16 A, 2P+Z, 250 V | ks | 30  | 3,66  | 109,80 |
| 24 | Zásuvka pre prostredie vlhké typ 5518-2600B, 16 A, 250 V, IP 44     | ks | 3   | 4,27  | 12,81  |
| 25 | Univerzálna krabica - prístrojová, typ KP68                         | ks | 81  | 0,12  | 9,72   |
| 26 | Univerzálna krabica - rozvodná, typ KR68                            | ks | 34  | 0,88  | 29,92  |
| 27 | Káblové oko CU 4x6 KU-L                                             | ks | 30  | 0,93  | 27,90  |
| 28 | Viečko k rozvodnej krabici V 68 + 2 skrutky                         | ks | 34  | 0,08  | 2,72   |
| 29 | Svorka na potrubie - na pospájanie v kúpeľni + montáž               | ks | 18  | 3,07  | 55,26  |
| 30 | Svietidlová svorkovnica                                             | ks | 24  | 0,18  | 4,32   |
| 31 | Uzemňovací vodič FeZn f 10 mm(110m) (1m=0,617kg),                   | kg | 10  | 1,80  | 18,00  |
| 32 | Zemniaca tyč Z.T. 2 m                                               | ks | 2   | 13,42 | 26,84  |
| 33 | Svorka SJ 02                                                        | ks | 2   | 0,99  | 1,98   |
| 34 | Svorka SP 1                                                         | ks | 1   | 0,61  | 0,61   |
| 35 | Hmoždinka HM-8                                                      | ks | 140 | 0,06  | 8,40   |
| 36 | nastreľovací klinec                                                 | ks | 40  | 0,09  | 3,60   |
| 37 | Svietidlo ozn. A                                                    | ks | 2   | 15,96 | 31,92  |
| 38 | Svietidlo ozn. B                                                    | ks | 4   | 12,32 | 49,28  |
| 39 | Svietidlo ozn. C                                                    | ks | 1   | 12,32 | 12,32  |
| 40 | Svietidlo ozn. D                                                    | ks | 1   | 12,32 | 12,32  |
| 41 | Svietidlo ozn. E,                                                   | ks | 3   | 14,93 | 44,79  |
| 42 | Svietidlo ozn. F                                                    | ks | 3   | 12,32 | 36,96  |
| 43 | Svietidlo ozn. G                                                    | ks | 4   | 15,96 | 63,84  |
| 44 | Svietidlo ozn. H                                                    | ks | 1   | 30,65 | 30,65  |
| 45 | Svietidlo ozn. J                                                    | ks | 2   | 37,05 | 74,10  |
| 46 | Svietidlo ozn. K                                                    | ks | 3   | 22,28 | 66,84  |

**SPOLU :**

**1 428,91**

Prirážka 3 % pre podružný materiál :

42,87

Prirážka 5 % stratné z nosného materiálu :

30,41

**Elektroinštalácia materiál celkom :**

**1 502,18**

## 2. Elektroinštalácia - montáž

|    |                                            |    |     |      |        |  |
|----|--------------------------------------------|----|-----|------|--------|--|
| 1  |                                            |    |     |      |        |  |
| 2  | 210 800 101                                |    |     |      |        |  |
|    | Silový kábel uložený pod omietkou a úpravy |    |     |      |        |  |
|    | CYKY,,CXKE-R 750 V 2x1,5                   | m  | 30  | 0,47 | 14,10  |  |
| 3  | 210 800 105                                |    |     |      |        |  |
|    | Silový kábel uložený pod omietkou a úpravy |    |     |      |        |  |
|    | CYKY ,CXKE-R 750 V 3x1,5                   | m  | 240 | 0,47 | 112,80 |  |
| 4  | 210 800 106                                |    |     |      |        |  |
|    | Silový kábel uložený pod omietkou          |    |     |      |        |  |
|    | CYKY,CXKE 750 V 3x2,5,3x4                  | m  | 170 | 0,51 | 86,70  |  |
| 5  | 210 800 033                                |    |     |      |        |  |
|    | Silový kábel uložený pod omietkou          |    |     |      |        |  |
|    | CYKY,CXKE-R 750 V 5Cx10mm2                 | m  | 20  | 0,79 | 15,80  |  |
| 6  | 210 810 057                                |    |     |      |        |  |
|    | Silový kábel                               |    |     |      |        |  |
|    | CYKY,CXKE-R 5Cx1,5mm2                      | m  | 10  | 0,93 | 9,30   |  |
| 7  | 210 810 053-PC                             |    |     |      |        |  |
|    | Silový kábel uložený pod omiet.            |    |     |      |        |  |
|    | CYKY-CYKYM 750 V 5Cx4mm2                   | m  | 25  | 1,03 | 25,75  |  |
| 8  | 210 800 053-PC                             |    |     |      |        |  |
|    | Silový kábel uložený pod omiet.            |    |     |      |        |  |
|    | CYKY-CYKYM 750 V 5Cx6                      | m  | 25  | 0,79 | 19,75  |  |
| 9  | Kábel VCCOY 75-5,6mm2 ul.v tr. KXP         | m  | 35  | 1,40 | 49,00  |  |
| 10 | 210 800 505                                |    |     |      |        |  |
|    | Vodič CY 6 v rúrkach                       | m  | 35  | 0,45 | 15,75  |  |
| 11 | 210 800 505                                |    |     |      |        |  |
|    | Vodič CY 6 v rúrkach                       | m  | 45  | 0,45 | 20,25  |  |
| 12 | 210 800 507                                |    |     |      |        |  |
|    | Vodič CY16 v rúrkach                       | m  | 15  | 0,45 | 6,75   |  |
| 13 | 210 010 131                                |    |     |      |        |  |
|    | Rúrka uložená pod om. 16mm                 | m  | 55  | 0,94 | 51,70  |  |
| 14 | 210 010 133                                |    |     |      |        |  |
|    | Rúrka uložená pod. om.do 32 mm             | m  | 25  | 1,03 | 25,75  |  |
| 15 | 210 110 041                                |    |     |      |        |  |
|    | Spínač zapustený jednopólový               | ks | 7   | 1,10 | 7,70   |  |
| 16 | 210 110 043                                |    |     |      |        |  |
|    | Spínač zapustený sériový                   | ks | 3   | 1,26 | 3,78   |  |
| 17 | 210 110 045                                |    |     |      |        |  |
|    | Spínač zapustený striedavý                 | ks | 6   | 1,26 | 7,56   |  |
| 18 | 210 110 021                                |    |     |      |        |  |
|    | Senzor pohybový k svietidlu                | ks | 2   | 3,52 | 7,04   |  |
| 19 | 210 111 012                                |    |     |      |        |  |
|    | Zásuvka domová polozapustená               |    |     |      |        |  |
|    | 10/16 A 250 V 2P+Z 2x zapojenie            | ks | 30  | 2,67 | 80,10  |  |
| 20 | 210 111 031                                |    |     |      |        |  |
|    | Zásuvka domová v krabici vonkajšia         |    |     |      |        |  |
|    | 10/16 A 250 V 2P+Z                         | ks | 3   | 3,44 | 10,32  |  |
| 21 | 210 010 301                                |    |     |      |        |  |
|    | Krabica prístrojová so zapojením           | ks | 81  | 0,88 | 71,28  |  |
| 22 | 201 010 321                                |    |     |      |        |  |
|    | Krabica odbočná KR 68 vrátane zapojenia    | ks | 34  | 3,18 | 108,12 |  |
| 23 | 210 010 333                                |    |     |      |        |  |
|    | Montáž zásuvky STA a STK vrátane zapojenia |    |     |      |        |  |
|    | vodičov                                    | ks | 3   | 7,09 | 21,27  |  |
| 24 | 210 010 331-PC                             |    |     |      |        |  |
|    | Montáž zvončeka a zvončekového ovládača    |    |     |      |        |  |
|    | +prepojenie                                | ks | 3   | 3,79 | 11,37  |  |
| 25 | 210 010 511                                |    |     |      |        |  |
|    | Montáž svietidlovej svorkovnice            | ks | 24  | 0,43 | 10,32  |  |
| 26 | 210 201 042                                |    |     |      |        |  |
|    | Svietidla žiarovkové                       | ks | 20  | 7,06 | 141,20 |  |
| 27 | 211 200 101                                |    |     |      |        |  |
|    | Svietidlo žiarivkové                       | ks | 4   | 5,77 | 23,08  |  |
| 28 | 210 220 022                                |    |     |      |        |  |
|    | Uzemňovacie vedenie v zemi                 |    |     |      |        |  |
|    | FeZn do 10 mm                              | m  | 10  | 1,17 | 11,70  |  |

|    |                                                |    |     |      |                 |
|----|------------------------------------------------|----|-----|------|-----------------|
| 29 | 210 220 302                                    |    |     |      |                 |
|    | Montáž svoriek nad 2 skrutky                   |    |     |      |                 |
|    | SJ 02, SP1                                     | ks | 2   | 2,90 | 5,80            |
| 30 | 210 190 001                                    |    |     |      |                 |
|    | Montáž rozvádzačov do váhy 20 kg               | ks | 1   | 5,61 | 5,61            |
| 31 | 210 100 002                                    |    |     |      |                 |
|    | Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane          |    |     |      |                 |
|    | zapojenie 6                                    | ks | 26  | 0,54 | 14,04           |
| 32 | 210 100 005                                    |    |     |      |                 |
|    | Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane          |    |     |      |                 |
|    | zapojenie 35                                   | ks | 4   | 1,79 | 7,16            |
| 33 | 210 100 251                                    |    |     |      |                 |
|    | Ukončenie káblov do 4x10                       | ks | 16  | 2,42 | 38,72           |
| 34 | 211 010 010                                    |    |     |      |                 |
|    | Osadenie polyamidovej hmoždinky, HM 8          | ks | 140 | 0,61 | 85,40           |
| 35 | 74704-9126                                     |    |     |      |                 |
|    | Vyfrézovanie rýh v teh. murive h. 20mm, š.30mm | m  | 360 | 2,99 | 1076,40         |
| 36 | 97303-1716                                     |    |     |      |                 |
|    | Vysekanie kapiet 100/100/50z                   | ks | 48  | 2,62 | 125,76          |
|    | 97304-PP                                       |    |     |      |                 |
| 53 | Prierazy v strope a stene                      | ks | 12  | 7,88 | 94,56           |
|    | <b>Elektroinštalácia montáž celkom :</b>       |    |     |      | <b>2 421,69</b> |

### 3. Rozvádzače:

vid. PD- 64 MOD

1 091,57

**Rozvádzače celkom :**

**1 091,57**

### 4. Bleskozvod - materiál -

|    |                                    |    |    |       |               |
|----|------------------------------------|----|----|-------|---------------|
| 1  | Uzemňovací vodič FeZn f 8 mm /     |    |    |       |               |
| 2  | (1m=0.395kg)                       | kg | 25 | 1,80  | 45,00         |
| 3  | Uzemňovací vodič FeZn ø10mm        | kg | 7  | 1,80  | 12,60         |
| 4  | Podpera PV 01 do múra              | ks | 8  | 0,50  | 4,00          |
| 5  | Podpera PP na atiku                | ks | 38 | 1,16  | 44,08         |
| 6  | Svorka SZ                          | ks | 2  | 0,91  | 1,82          |
| 7  | Svorka SS                          | ks | 3  | 0,38  | 1,14          |
| 8  | Svorka SK                          | ks | 3  | 0,52  | 1,56          |
| 9  | Svorka SP 1                        | ks | 2  | 0,61  | 1,22          |
| 10 | Svorka SO                          | ks | 2  | 0,77  | 1,54          |
| 11 | Svorka SJ 01                       | ks | 2  | 0,93  | 1,86          |
| 12 | Svorka SUB                         | ks | 3  | 0,35  | 1,05          |
| 13 | Držiak zvodovej tyče DJ 4h         | ks | 1  | 2,66  | 2,66          |
| 14 | Zvodová tyč IP20                   | ks | 1  | 7,20  | 7,20          |
| 15 | Uchraný uholník OU                 | ks | 2  | 3,74  | 7,48          |
| 16 | Zemniaca tyč Z.T. dl. 2 m          | ks | 4  | 13,42 | 53,68         |
| 17 | Popisný štítok                     | ks | 4  | 1,33  | 5,32          |
|    | <b>Spolu:</b>                      |    |    |       | <b>192,21</b> |
|    | Prirážka 5%-stratné z nosného      |    |    |       | <b>2,88</b>   |
| -  | <b>Bleskozvod-materiál celkom:</b> |    |    |       | <b>195,09</b> |

### 5. Bleskozvod-montáž

|   |                                    |    |    |       |        |
|---|------------------------------------|----|----|-------|--------|
| 1 | 210 220 101                        |    |    |       |        |
|   | Zvodové vodiče vrátane podpory     |    |    |       |        |
|   | FeZn do pr. 10 mm, A1              | m  | 75 | 4,06  | 304,50 |
| 2 | 210 220 302                        |    |    |       |        |
|   | Montáž svoriek nad 2 skrutky       |    |    |       |        |
|   | SK, SZ, SJ 01, SJ 02, SO           | ks | 18 | 2,90  | 52,20  |
| 3 | 210 220 301                        |    |    |       |        |
|   | Bleskozvodové svorky do 2 skrutiek |    |    |       |        |
|   | /SS, SP1/                          | ks | 16 | 2,10  | 33,60  |
| 4 | 210 220 212                        |    |    |       |        |
|   | Zachytá tyč vr. upevnenia          |    |    |       |        |
|   | do 3 m dĺžky tyče                  | ks | 1  | 8,01  | 8,01   |
| 5 | 210 220 361                        |    |    |       |        |
|   | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme  |    |    |       |        |
|   | a pripoj. vedenie do 2 m           | ks | 4  | 12,12 | 48,48  |

|                          |                                                                        |    |    |       |                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-----------------|
| 6                        | 210 220 401<br>Označenie zvodov štítkami,<br>smaltované z umelej hmoty | ks | 4  | 1,71  | 6,84            |
| 7                        | 210 220 455<br>Podpera                                                 | ks | 38 | 21,43 | 814,34          |
| <b>Bleskozvod-montáž</b> |                                                                        |    |    |       | <b>1 267,97</b> |

#### 6. Zemné práce

|    |                                                  |    |      |       |        |
|----|--------------------------------------------------|----|------|-------|--------|
| 1  | Vytýčenie káblovej trasy                         | km | 0,04 | 65,57 | 2,62   |
| 2  | Výkop káblovej rýhy 35x80cm v zemine tr. 4 ručne | m  | 40   | 2,91  | 116,40 |
| 3  | Káblové pieskové lôžko hr. 200mm vrátane piesku  | m  | 40   | 1,02  | 40,80  |
| 4. | Výstražná fólia š. 330mm                         | m  | 40   | 0,42  | 16,80  |
| 5  | Zahádzanie výkopu 35x80cm                        | m  | 40   | 1,33  | 53,20  |
| 6  | Úprava povrchu rýhy                              | m2 | 12   | 9,80  | 117,60 |

Zemné práce- spolu

**347,42**



Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponúk  
na realizáciu výstavby  
Miestna územná samospráva


**REKAPITULÁCIA**

|                                | ceny v Eur | Eur      | Cena v Eur |
|--------------------------------|------------|----------|------------|
| 1 Elektroinštalácia - materiál |            | 752,26   |            |
| 2 Elektroinštalácia - montáž   |            | 1 464,75 |            |
| 3 Rozvádzače                   | 953,76     |          |            |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| 4 Prídružené výkony 6 % z pol. č. 1,2 | 133,02 |
| 5 Doprava 3,6 % z pol. č.3            | 34,34  |
| 6 Presun 1 % z pol. č.3               | 9,54   |

|                                                                                   |        |          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| 7 "ZRN" - Základné rozpočtové náklady celkom :                                    | 953,76 | 2 393,91 | <u>3 347,67</u> |
| 8 "HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby<br>na prevedenie revízie elektroinštalácie   | hod. 6 | 15,80    | 94,80           |
| 9 "HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby<br>na prevedenie demontáže elektroinštalácie | hod. 2 | 13,27    | 26,54           |

Ceny bez DPH



**1. Elektroinštalácia - materiál**

Ceny od výrobcu

|    |                                                                        |    |     |       |               |
|----|------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|---------------|
| 1  | Kábel CYKY 2Ax1,5mm2                                                   | m  | 24  | 0,28  | 6,72          |
| 2  | Kábel CYKY 3Ax1,5mm2                                                   | m  | 20  | 0,42  | 8,40          |
| 3  | Kábel CYKY 3Cx1,5mm2                                                   | m  | 75  | 0,42  | 31,50         |
| 4  | Kábel CYKY 3Cx2,5mm2                                                   | m  | 120 | 0,69  | 82,80         |
| 5  | Kábel CYKY 5Cx1,5mm2                                                   | m  | 10  | 0,70  | 7,00          |
| 6  | Kábel SYKFY 5x2x0,5mm2                                                 | m  | 20  | 0,27  | 5,40          |
| 7  | Vodič CY 6mm2 - zž                                                     | m  | 35  | 0,55  | 19,25         |
| 8  | Vodič CY 16mm2 - zž                                                    | m  | 15  | 1,47  | 22,05         |
| 9  | Trubka PVC , typ FX pr. 16-bezhalog.                                   | m  | 15  | 0,40  | 6,00          |
| 10 | Trubka PVC , typ FX pr. 25-bezhalog.                                   | m  | 10  | 0,78  | 7,80          |
| 11 | Trubka PVC , typ FXP pr. 32-bezhalog.                                  | m  | 5   | 0,95  | 4,75          |
| 12 | Vypínač 1.pól. Classic L-biely,<br>typ 3553-01289B1,10 A, 250 V        | ks | 6   | 1,63  | 9,78          |
| 13 | Vypínač sériový Classic L-biely,<br>typ 3553-05289B1,10 A, 250 V       | ks | 4   | 2,58  | 10,32         |
| 14 | Tlačidlový ovládač -zvonkový 4-24V dvojitý<br>,nástenný ,              | ks | 1   | 3,67  | 3,67          |
| 15 | Zvoček nástenný bytový                                                 | ks | 2   | 18,01 | 36,02         |
| 16 | Pohyb. senzor                                                          | ks | 1   | 17,70 | 17,70         |
| 17 | Dvojzásuvka classic - biela,<br>typ 5512C-2349B1, 10/16 A, 2P+Z, 250 V | ks | 21  | 3,66  | 76,86         |
| 18 | Univerzálna krabica - pristrojova, typ KP68                            | ks | 31  | 0,12  | 3,72          |
| 19 | Univerzálna krabica - rozvodná, typ KR68                               | ks | 24  | 0,88  | 21,12         |
| 20 |                                                                        |    |     | 0,00  | 0,00          |
| 21 | Viečko k rozvodnej krabici V 68 + 2 skrutky                            | ks | 24  | 0,08  | 1,92          |
| 22 | Svorka na potrubie -<br>na pospájanie v kúpeľni + montáž               | ks | 8   | 3,07  | 24,56         |
| 23 | Svietidlová svorkovnica                                                | ks | 17  | 0,18  | 3,06          |
| 24 | Uzemňovací vodič FeZn f 10 mm(110m)<br>(1m=0.617kg),                   | kg | 5   | 1,80  | 9,00          |
| 25 | Zemniaca tyč Z. T. 2 m                                                 | ks | 2   | 13,42 | 26,84         |
| 26 | Svorka SJ 02                                                           | ks | 2   | 0,99  | 1,98          |
| 27 | Svorka SP 1                                                            | ks | 1   | 0,61  | 0,61          |
| 28 | Hmoždinka HM-8                                                         | ks | 70  | 0,06  | 4,20          |
| 29 | nastreľovací klíнец                                                    | ks | 12  | 0,09  | 1,08          |
| 30 | Svietidlo ozn. A                                                       | ks | 4   | 15,96 | 63,84         |
| 31 | Svietidlo ozn. B                                                       | ks | 4   | 12,32 | 49,28         |
| 32 | Svietidlo ozn. E,                                                      | ks | 4   | 14,93 | 59,72         |
| 33 | Svietidlo ozn. F                                                       | ks | 2   | 12,32 | 24,64         |
| 34 | Svietidlo ozn. G                                                       | ks | 2   | 15,96 | 31,92         |
| 35 | Svietidlo ozn. J                                                       | ks | 1   | 37,05 | 37,05         |
|    | <b>SPOLU :</b>                                                         |    |     |       | <b>720,56</b> |
|    | Prirážka 3 % pre podružný materiál :                                   |    |     |       | 21,62         |
|    | Prirážka 5 % stratné z nosného materiálu :                             |    |     |       | 10,08         |
|    | <b>Elektroinštalácia materiál celkom :</b>                             |    |     |       | <b>752,26</b> |

**2. Elektroinštalácia - montáž**

|    |                                                                       |    |     |      |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----|-----|------|-------|
| 1  |                                                                       |    |     |      |       |
| 2  | 210 800 101                                                           |    |     |      |       |
|    | Silový kábel uložený pod omietkou a úpravy<br>CYKY,CXKE-R 750 V 2x1,5 | m  | 24  | 0,47 | 11,28 |
| 3  | 210 800 105                                                           |    |     |      |       |
|    | Silový kábel uložený pod omietkou a úpravy<br>CYKY,CXKE-R 750 V 3x1,5 | m  | 95  | 0,47 | 44,65 |
| 4  | 210 800 106                                                           |    |     |      |       |
|    | Silový kábel uložený pod omietkou<br>CYKY,CXKE 750 V 3x2,5,3x4        | m  | 120 | 0,51 | 61,20 |
| 5  | 210 810 057                                                           |    |     |      |       |
|    | Silový kábel<br>CYKY,CXKE-R 5Cx1,5mm2                                 | m  | 10  | 0,93 | 9,30  |
| 6  | 210 800 505                                                           |    |     |      |       |
|    | Vodič CY 6 v rúrkach                                                  | m  | 35  | 0,45 | 15,75 |
| 7  | 210 800 505                                                           |    |     |      |       |
|    | Vodič CY 6 v rúrkach                                                  | m  | 15  | 0,45 | 6,75  |
| 8  | 210 800 507                                                           |    |     |      |       |
|    | Vodič CY16 v rúrkach                                                  | m  | 15  | 0,45 | 6,75  |
| 9  | 210 010 131                                                           |    |     |      |       |
|    | Rúrka uložená pod om. 16mm                                            | m  | 15  | 0,94 | 14,10 |
| 10 | 210 010 133                                                           |    |     |      |       |
|    | Rúrka uložená pod. om.do 32 mm                                        | m  | 15  | 1,03 | 15,45 |
| 11 | 210 110 041                                                           |    |     |      |       |
|    | Spínač zapustený jedнопólový                                          | ks | 6   | 1,10 | 6,60  |
| 12 | 210 110 043                                                           |    |     |      |       |
|    | Spínač zapustený sériový                                              | ks | 4   | 1,26 | 5,04  |



|    |                                                                                |    |     |      |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|-----------------|
| 13 | 210 110 021<br>Senzor pohybový k svietidlu                                     | ks | 1   | 3,52 | 3,52            |
| 14 | 210 111 012<br>Zásuvka domová polozapustená<br>10/16 A 250 V 2P+Z 2x zapojenie | ks | 21  | 2,67 | 56,07           |
| 15 | 210 010 301<br>Krabica prístrojová so zapojením                                | ks | 31  | 3,79 | 117,49          |
| 16 | 201 010 321<br>Krabica odbočná KR 68 vrátane zapojenia                         | ks | 24  | 3,18 | 76,32           |
| 17 | 210 010 331-PC<br>Montáž zvončeka a zvončekového ovládača<br>+prepojenie       | ks | 4   | 3,79 | 15,16           |
| 18 | 210 010 511<br>Montáž svietidlovej svorkovnice                                 | ks | 17  | 0,43 | 7,31            |
| 19 | 210 201 042<br>Svietidla žiarovkové                                            | ks | 17  | 7,06 | 120,02          |
| 20 | 210 220 022<br>Uzemňovacie vedenie v zemi<br>FeZn do 10 mm                     | m  | 10  | 1,17 | 11,70           |
| 21 | 210 220 302<br>Montáž svoriek nad 2 skrutky<br>SJ 02,SP1                       | ks | 2   | 2,90 | 5,80            |
| 22 | 210 190 001<br>Montáž rozvádzačov do váhy 20 kg                                | ks | 1   | 5,61 | 5,61            |
| 23 | 210 100 002<br>Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane<br>zapojenie 6            | ks | 12  | 0,54 | 6,48            |
| 24 | 210 100 005<br>Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane<br>zapojenie 35           | ks | 4   | 1,79 | 7,16            |
| 25 | 210 100 251<br>Ukončenie káblov do 4x10                                        | ks | 16  | 2,42 | 38,72           |
| 26 | 211 010 010<br>Osadenie polyamidovej hmoždinky , HM 8                          | ks | 70  | 0,61 | 42,70           |
| 27 | 74704-9126<br>Vyfrézovanie rýh v teh. murive h. 20mm, š.30mm                   | m  | 210 | 2,99 | 627,90          |
| 28 | 97303-1716<br>Vysekanie kapiet 100/100/50z                                     | ks | 24  | 2,62 | 62,88           |
| 29 | 97304-PP<br>Prerazy v strope a stene                                           | ks | 8   | 7,88 | 63,04           |
|    | Elektroinštalácia montáž celkom :                                              |    |     |      | <u>1 464,75</u> |

### 3. Rozvádzače:

vid. PD-36 MOD


953,76

Rozvádzače celkom :

953,76

Stavba: Rekonštrukcia domu v Koronci  
Objekt: SO 10 - Elektroinštalácia  
Diel: 1001 - Elektroinštalácia

| <u>REKAPITULÁCIA</u>                                                               | ceny v Eur | Eur      | Cena v Eur             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------|
| 1 Elektroinštalácia - materiál                                                     |            | 497,59   |                        |
| 2 Elektroinštalácia - montáž                                                       |            | 639,65   |                        |
| 3 Rozvádzače                                                                       | 344,66     |          |                        |
| 4 Bleskozvod-materiál                                                              |            | 171,49   |                        |
| 5 Bleskozvod-montáž                                                                |            | 1 035,63 |                        |
| <hr/>                                                                              |            |          |                        |
| 6 Pridružené výkony 6 % z pol. č. 1,2                                              |            | 140,66   |                        |
| 7 Doprava 3,6 % z pol. č.3                                                         |            | 12,41    |                        |
| 8 Presun 1 % z pol. č.3                                                            |            | 3,45     |                        |
| <hr/>                                                                              |            |          |                        |
| 9 "ZRN" - Základné rozpočtové náklady celkom :                                     | 344,66     | 2 500,88 | <b><u>2 845,54</u></b> |
| 10 "HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby<br>na prevedenie revízie elektroinštalácie   | hod. 6     | 15,80    | 94,80                  |
| 11 "HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby<br>na prevedenie demontáže elektroinštalácie | hod. 2     | 13,27    | 26,54                  |
| Ceny bez DPH                                                                       |            |          |                        |

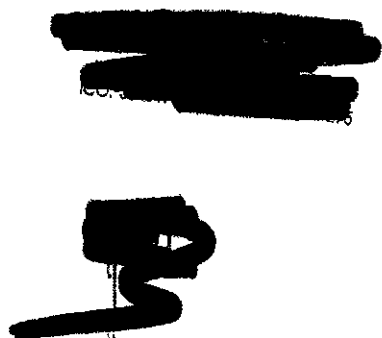



### 1. Elektroinštalácia - materiál

Ceny od výrobcu

|    |                                                                        |    |    |       |       |
|----|------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|
| 1  | Kábel CYKY 2Ax1,5mm <sup>2</sup>                                       | m  | 20 | 0,28  | 5,60  |
| 2  | Kábel CYKY 3Cx1,5mm <sup>2</sup>                                       | m  | 50 | 0,42  | 21,00 |
| 3  | Kábel CYKY 3Cx2,5mm <sup>2</sup>                                       | m  | 95 | 0,69  | 65,55 |
| 4  | Kábel CYKY 5Cx4mm <sup>2</sup>                                         | m  | 20 | 1,80  | 36,00 |
| 5  | Vodič CY 6mm <sup>2</sup> - zž                                         | m  | 15 | 0,55  | 8,25  |
| 6  | Trubka PVC, typ FX pr. 16-bezhalog.                                    | m  | 10 | 0,40  | 4,00  |
| 7  | Vypínač 1.pól. Classic L-biely,<br>typ 3553-01289B1, 10 A, 250 V       | ks | 4  | 1,63  | 6,52  |
| 8  | Pohyb. senzor                                                          | ks | 2  | 17,70 | 35,40 |
| 9  | Dvojzásuvka classic - biela,<br>typ 5512C-2349B1, 10/16 A, 2P+Z, 250 V | ks | 10 | 3,66  | 36,60 |
| 10 | Zásuvka pre prostredie vlhké 4. polová<br>, 16 A, 400 V, IP 44         | ks | 2  | 6,19  | 12,38 |
| 11 | Univerzálna krabica - prístrojová, typ KP68                            | ks | 16 | 0,12  | 1,92  |
| 12 | Univerzálna krabica - rozvodná, typ KR68                               | ks | 10 | 0,88  | 8,80  |
| 13 | Viečko k rozvodnej krabici V 68 + 2 skrutky                            | ks | 10 | 0,08  | 0,80  |
| 14 | Svorka na potrubie -<br>na pospájanie v kúpeľni + montáž               | ks | 4  | 3,07  | 12,28 |
| 15 | Svietidlová svorkovnica                                                | ks | 6  | 0,18  | 1,08  |
| 16 | Uzemňovací vodič FeZn f 10 mm(110m)<br>(1m=0.617kg),                   | kg | 5  | 1,80  | 9,00  |
| 17 | Zemniaca tyč Z.T. 2 m                                                  | ks | 2  | 13,42 | 26,84 |
| 18 | Svorka SJ 02                                                           | ks | 2  | 0,99  | 1,98  |
| 19 | Svorka SP 1                                                            | ks | 1  | 0,61  | 0,61  |
| 20 | Hmoždinka HM-8                                                         | ks | 40 | 0,06  | 2,40  |
| 21 | nastreľovací klinec                                                    | ks | 10 | 0,09  | 0,90  |
| 22 | Svietidlo ozn. F                                                       | ks | 1  | 12,32 | 12,32 |
| 23 | Svietidlo ozn. H                                                       | ks | 3  | 30,65 | 91,95 |
| 24 | Svietidlo ozn. J                                                       | ks | 2  | 37,05 | 74,10 |

**SPOLU :**

**476,28**

Prirážka 3 % pre podružný materiál :

14,29

Prirážka 5 % stratné z nosného materiálu :

7,02

**Elektroinštalácia materiál celkom :**

**497,59**

### 2. Elektroinštalácia - montáž

|   |                                                                         |    |    |      |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------|----|----|------|-------|
| 1 |                                                                         |    |    |      |       |
| 2 | 210 800 101                                                             |    |    |      |       |
|   | Silový kábel uložený pod omietkou a úpravy<br>CYKY, CXKE-R 750 V 2x1,5  | m  | 20 | 0,47 | 9,40  |
| 3 | 210 800 105                                                             |    |    |      |       |
|   | Silový kábel uložený pod omietkou a úpravy<br>CYKY, CXKE-R 750 V 3x1,5  | m  | 50 | 0,47 | 23,50 |
| 4 | 210 800 106                                                             |    |    |      |       |
|   | Silový kábel uložený pod omietkou<br>CYKY, CXKE 750 V 3x2,5, 3x4        | m  | 95 | 0,51 | 48,45 |
| 5 | 210 810 053-PC                                                          |    |    |      |       |
|   | Silový kábel uložený pod omiet.<br>CYKY-CYKYM 750 V 5Cx4mm <sup>2</sup> | m  | 20 | 1,03 | 20,60 |
| 6 | 210 800 505                                                             |    |    |      |       |
|   | Vodič CY 6 v rúrkach                                                    | m  | 15 | 0,45 | 6,75  |
| 7 | 210 010 131                                                             |    |    |      |       |
|   | Rúrka uložená pod om. 16mm                                              | m  | 10 | 0,94 | 9,40  |
| 8 | 210 110 041                                                             |    |    |      |       |
|   | Spínač zapustený jednopólový                                            | ks | 4  | 1,10 | 4,40  |
| 9 | 210 110 021                                                             |    |    |      |       |
|   | Senzor pohybový k svietidlu                                             | ks | 2  | 3,52 | 7,04  |

|    |                                                 |    |    |      |        |
|----|-------------------------------------------------|----|----|------|--------|
| 10 | 210 111 012                                     |    |    |      |        |
|    | Zásuvka domová polozapustená                    |    |    |      |        |
|    | 10/16 A 250 V 2P+Z 2x zapojenie                 | ks | 10 | 2,67 | 26,70  |
| 11 | 210 111 031                                     |    |    |      |        |
|    | Zásuvka v krabici vonkajšia                     |    |    |      |        |
|    | /16 A 400 V                                     | ks | 2  | 3,44 | 6,88   |
| 12 | 210 010 301                                     |    |    |      |        |
|    | Krabica prístrojová so zapojením                | ks | 16 | 0,88 | 14,08  |
| 13 | 201 010 321                                     |    |    |      |        |
|    | Krabica odbočná KR 68 vrátane zapojenia         | ks | 10 | 3,18 | 31,80  |
| 14 | 210 010 511                                     |    |    |      |        |
|    | Montáž svietidlovej svorkovnice                 | ks | 6  | 0,43 | 2,58   |
| 15 | 210 201 042                                     |    |    |      |        |
|    | Svietidla žiarovkové                            | ks | 3  | 7,06 | 21,18  |
| 16 | 211 200 101                                     |    |    |      |        |
|    | Svietidlo žiarivkové                            | ks | 3  | 5,77 | 17,31  |
| 17 | 210 220 022                                     |    |    |      |        |
|    | Uzemňovacie vedenie v zemi                      |    |    |      |        |
|    | FeZn do 10 mm                                   | m  | 10 | 1,17 | 11,70  |
| 18 | 210 220 302                                     |    |    |      |        |
|    | Montáž svoriek nad 2 skrutky                    |    |    |      |        |
|    | SJ 02, SP1                                      | ks | 2  | 2,90 | 5,80   |
| 19 | 210 190 001                                     |    |    |      |        |
|    | Montáž rozvádzačov do váhy 20 kg                | ks | 1  | 5,61 | 5,61   |
| 20 | 210 100 002                                     |    |    |      |        |
|    | Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane           |    |    |      |        |
|    | zapojenie 6                                     | ks | 12 | 0,54 | 6,48   |
| 21 | 210 100 005                                     |    |    |      |        |
|    | Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane           |    |    |      |        |
|    | zapojenie 35                                    | ks | 2  | 1,79 | 3,58   |
| 22 | 210 100 251                                     |    |    |      |        |
|    | Ukončenie káblov do 4x10                        | ks | 12 | 2,42 | 29,04  |
| 23 | 211 010 010                                     |    |    |      |        |
|    | Osadenie polyamidovej hmoždinky, HM 8           | ks | 40 | 0,61 | 24,40  |
| 24 | 74704-9126                                      |    |    |      |        |
|    | Vyfrézovanie rýh v teh. murive h. 20mm, š. 30mm | m  | 75 | 2,99 | 224,25 |
| 25 | 97303-1716                                      |    |    |      |        |
|    | Vysekanie kápies 100/100/50z                    |    |    |      |        |
|    |                                                 | ks | 12 | 2,62 | 31,44  |
|    | 97304-PP                                        |    |    |      |        |
| 53 | Prierazy v strope a stene                       | ks | 6  | 7,88 | 47,28  |

**Elektroinštalácia montáž celkom :**

**639,65**

### 3. Rozvádzače:

viď. PD- 24 MOD

344,66

**Rozvádzače celkom :**

**344,66**

### 4. Bleskozvod - materiál -

|    |                                |    |    |       |       |
|----|--------------------------------|----|----|-------|-------|
| 1  | Uzemňovací vodič FeZn f 8 mm / |    |    |       |       |
| 2  | (1m=0.395kg)                   | kg | 20 | 1,80  | 36,00 |
| 3  | Uzemňovací vodič FeZn ø10mm    | kg | 5  | 1,80  | 9,00  |
| 4  | Podpera PV 01 do múra          | ks | 6  | 0,50  | 3,00  |
| 5  | Podpera PP na atiku            | ks | 32 | 1,16  | 37,12 |
| 6  | Svorka SZ                      | ks | 2  | 0,91  | 1,82  |
| 7  | Svorka SS                      | ks | 3  | 0,38  | 1,14  |
| 8  | Svorka SK                      | ks | 3  | 0,52  | 1,56  |
| 9  | Svorka SP 1                    | ks | 1  | 0,61  | 0,61  |
| 10 | Svorka SO                      | ks | 2  | 0,77  | 1,54  |
| 11 | Svorka SJ 01                   | ks | 2  | 0,93  | 1,86  |
| 12 | Svorka SUB                     | ks | 3  | 0,35  | 1,05  |
| 13 | Držiak zvodovej tyče DJ 4h     | ks | 1  | 2,66  | 2,66  |
| 14 | Zvodová tyč JP15               | ks | 1  | 5,40  | 5,40  |
| 15 | Uchranný uholník OU            | ks | 2  | 3,74  | 7,48  |
| 16 | Zemniaca tyč Z.T. dl. 2 m      | ks | 4  | 13,42 | 53,68 |
| 17 | Popisný štítok                 | ks | 4  | 1,33  | 5,32  |

Spolu:

169,24

Priážka 5%-stratné z nosného

2,25

**Bleskozvod-materiál celkom:**

**171,49**

|                                   |                                    |    |    |       |        |
|-----------------------------------|------------------------------------|----|----|-------|--------|
| <b><u>5.Bleskozvod-montáž</u></b> |                                    |    |    |       |        |
| 1                                 | 210 220 101                        |    |    |       |        |
|                                   | Zvodové vodiče vrátane podpory     |    |    |       |        |
|                                   | FeZn do pr. 10 mm, A1              | m  | 60 | 4,06  | 243,60 |
| 2                                 | 210 220 302                        |    |    |       |        |
|                                   | Montáž svoriek nad 2 skrutky       |    |    |       |        |
|                                   | SK, SZ, SJ 01, SJ 02, SO           | ks | 18 | 2,90  | 52,20  |
| 3                                 | 210 220 301                        |    |    |       |        |
|                                   | Bleskozvodové svorky do 2 skrutiek |    |    |       |        |
|                                   | /SS, SP1/                          | ks | 16 | 2,10  | 33,60  |
| 4                                 | 210 220 212                        |    |    |       |        |
|                                   | Zachytaná tyč vr. upevnenia        |    |    |       |        |
|                                   | do 3 m dĺžky tyče                  | ks | 1  | 8,01  | 8,01   |
| 5                                 | 210 220 361                        |    |    |       |        |
|                                   | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme  |    |    |       |        |
|                                   | a pripoj. vedenie do 2 m           | ks | 4  | 12,12 | 48,48  |
| 6                                 | 210 220 401                        |    |    |       |        |
|                                   | Označenie zvodov štítkami,         |    |    |       |        |
|                                   | smaltované z umelej hmoty          | ks | 4  | 1,71  | 6,84   |
| 7                                 | 210 220 455                        |    |    |       |        |
|                                   | Podpera                            | ks | 30 | 21,43 | 642,90 |

**Bleskozvod-montáž**

**1 035,63**

**[REDACTED]**

**[REDACTED]**

# ROZPOČET

Stavba: Detské domovy  
Objekt: DD Koromľa  
Časť: SO 01 Plyn

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:  
Miesto: Koromľa

Spracoval:  
Dátum: 21. 1. 2015

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## C050203 DEMONTÁŽ

99,76 0,000

|   |                 |                             |    |        |       |       |       |
|---|-----------------|-----------------------------|----|--------|-------|-------|-------|
| 1 | 44015040        | demontáž potr.do DN32       | m  | 29,000 | 1,93  | 55,97 | 0,000 |
| 2 | 44025000        | Demontáž plynomerov PL G4   | ks | 1,000  | 27,27 | 27,27 | 0,000 |
| 3 | C05080300025000 | Presun vybraných hmôt do 6m | t  | 0,500  | 33,04 | 16,52 | 0,000 |

## I. ZEMNÉ PRÁCE

406,70 0,000

|   |               |                                                                             |    |        |       |        |       |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 1 | 0302-0202-002 | Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 1000m3                          | m3 | 18,600 | 9,39  | 174,65 | 0,000 |
| 2 | 0302-0202-009 | Príplatok za lepivosť 30%                                                   | m3 | 5,580  | 4,88  | 27,23  | 0,000 |
| 3 |               | Zvislé premiestnenie výkopu z horniny 1-4 pri hĺbke výkopu 5-7m             | m3 | 18,600 | 1,90  | 35,34  | 0,000 |
| 4 | 0602-0201-002 | Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti do 1km                       | m3 | 18,600 | 2,66  | 49,48  | 0,000 |
| 5 | 0404-0207-002 | Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením do 1000m3 | m3 | 11,700 | 2,47  | 28,90  | 0,000 |
| 6 | 0405-0107-001 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu bez prehodenia sypaniny       | m3 | 6,300  | 10,17 | 64,07  | 0,000 |
| 7 | 0404-0107-009 | Príplatok za prehodenie sypaniny                                            | m3 | 6,300  | 4,29  | 27,03  | 0,000 |

## II. PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE

75,24 0,000

|   |               |                             |    |       |       |       |       |
|---|---------------|-----------------------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 2013-9200-002 | Lôžka pod potrubie z piesku | m3 | 3,600 | 20,90 | 75,24 | 0,000 |
|---|---------------|-----------------------------|----|-------|-------|-------|-------|

## C.88 III. ROZVOD POTRUBIA

702,32 0,000

|    |             |                                                                                   |     |        |        |        |       |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|-------|
| 1  | 3010301002  | Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvaráním, bezošvých DN 15 | m   | 5,600  | 6,87   | 38,47  | 0,000 |
| 2  | 3010305002  | Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvaráním, bezošvých DN 25 | m   | 2,700  | 8,48   | 22,90  | 0,000 |
| 3  | PONUKA      | Prechodka plast-ocel USTN D32/DN25                                                | ks  | 2,000  | 30,98  | 61,96  | 0,000 |
| 4  | PONUKA      | Plynové potrubie PE D32x3 D32                                                     | m   | 31,900 | 5,96   | 190,12 | 0,000 |
| 5  | PONUKA      | T-KUS TA kit PE D32+obímka MB                                                     | ks  | 1,000  | 19,33  | 19,33  | 0,000 |
| 6  | 3022501001  | Prípojky k plynomerom bez obtoku DN 25                                            | súb | 1,000  | 31,83  | 31,83  | 0,000 |
| 7  | 3022501002  | Prípojky k plynomerom bez obtoku DN 32                                            | súb | 1,000  | 40,95  | 40,95  | 0,000 |
| 8  | PONUKA      | Guľové kohúty na plyn, DN 15                                                      | ks  | 1,000  | 5,65   | 5,65   | 0,000 |
| 9  | PONUKA      | Guľové kohúty na plyn, DN 20                                                      | ks  | 1,000  | 6,83   | 6,83   | 0,000 |
| 10 | PONUKA      | Guľové kohúty na plyn, DN 25                                                      | ks  | 1,000  | 9,47   | 9,47   | 0,000 |
| 11 | PONUKA      | Kombinovný plynový sporák                                                         | ks  | 1,000  | 267,81 | 267,81 | 0,000 |
| 12 | 30321020110 | Montáž armatúr s dvoma závitmi DN 15                                              | ks  | 2,000  | 2,14   | 4,28   | 0,000 |
| 13 | 30321020120 | Montáž armatúr s dvoma závitmi DN 25                                              | ks  | 1,000  | 2,72   | 2,72   | 0,000 |

## IV.C 800-783 NÁTERY

19,59 0,000

| Č. | Kód položky | Popis                                                             | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1  |             | Náter potrubia do DN 50 syntetický - dvojnásobný s 1x emailovaním | m  | 8,300           | 1,75            | 14,53       | 0,000           |
| 2  |             | Dtto, základný                                                    | m  | 8,300           | 0,61            | 5,06        | 0,000           |

### V.VC 230,23 TLAKOVÉ SKÚŠKY

**186,93 0,000**

|   |                   |                                                 |   |        |      |        |       |
|---|-------------------|-------------------------------------------------|---|--------|------|--------|-------|
| 1 | 27011285012<br>01 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 Mpa do DN 50 | m | 40,200 | 4,65 | 186,93 | 0,000 |
|---|-------------------|-------------------------------------------------|---|--------|------|--------|-------|

**Celkom**

**1 490,54 0,000**



# ROZPOČET

Stavba: Detské domovy  
Objekt: DD Koromľa  
Časť: SO 01 ZTI

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:  
Miesto: Koromľa

Spracoval:  
Dátum: 21. 1. 2015

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## C 88A1 KANALIZÁCIA

966,68 0,000

|    |                |                                                      |    |        |       |        |       |
|----|----------------|------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 1  | PONUKA         | PVC potrubie PIPELIFE-fatra - odpadové hrdlové KG100 | m  | 5,000  | 13,09 | 65,45  | 0,000 |
| 2  | PONUKA         | KG125                                                | m  | 11,500 | 15,68 | 180,32 | 0,000 |
| 3  | PONUKA         | KG150                                                | m  | 2,500  | 16,69 | 41,73  | 0,000 |
| 4  | PONUKA         | PP potrubie PIPELIFE-fatra - odpadové hrdlové HT50   | m  | 14,500 | 16,16 | 234,32 | 0,000 |
| 5  | PONUKA         | HT70                                                 | m  | 3,000  | 18,33 | 54,99  | 0,000 |
| 6  | PONUKA         | HT100                                                | m  | 11,000 | 21,61 | 237,71 | 0,000 |
| 7  | 0101-0500-0130 | Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50x1,8    | ks | 10,000 | 1,80  | 18,00  | 0,000 |
| 8  | 0101-0500-0160 | 110x2,3                                              | ks | 4,000  | 2,66  | 10,64  | 0,000 |
| 9  | 0101-9000-5010 | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125          | m  | 16,500 | 0,51  | 8,42   | 0,000 |
| 10 | 0101-9000-5020 | do DN 200                                            | m  | 2,500  | 0,65  | 1,63   | 0,000 |
| 11 | 0101-9000-5040 | Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300          | m  | 28,500 | 0,60  | 17,10  | 0,000 |
| 12 | PONUKA         | Podlahová vpusť HL 310N                              | ks | 1,000  | 50,37 | 50,37  | 0,000 |
| 13 | PONUKA         | HL 810                                               | ks | 2,000  | 18,45 | 36,90  | 0,000 |
| 14 | 9988-0101-6010 | Presun hmôt v objektoch výšky do 7m                  | %  | 0,950  | 9,57  | 9,10   | 0,000 |

## C 88A2 VODOVOD

1 889,99 0,000

|    |                |                                                             |     |         |       |        |       |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------|-------|
| 1  | PONUKA         | Potrubie z rúr CPVC firmy NIBCO DN 15                       | m   | 8,500   | 9,24  | 78,54  | 0,000 |
| 2  | PONUKA         | DN 20                                                       | m   | 26,000  | 10,86 | 282,36 | 0,000 |
| 3  | PONUKA         | DN 25                                                       | m   | 17,500  | 12,39 | 216,83 | 0,000 |
| 4  | PONUKA         | Potrubie z plastových rúrok TECEflex DN 15                  | m   | 31,000  | 11,58 | 358,98 | 0,000 |
| 5  | PONUKA         | DN 20                                                       | m   | 10,500  | 16,82 | 176,61 | 0,000 |
| 6  | PONUKA         | DN 25                                                       | m   | 2,500   | 13,78 | 34,45  | 0,000 |
| 7  | PONUKA         | Potrubie z plastických hmôt z PE D32x2,9                    | m   | 5,000   | 10,17 | 50,85  | 0,000 |
| 8  | 0201-9000-2010 | Preplachnutie potrubia do DN 80                             | m   | 101,000 | 0,66  | 66,66  | 0,000 |
| 9  | 0201-9000-5010 | Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50                | m   | 101,000 | 0,97  | 97,97  | 0,000 |
| 10 | 0202-2102-0010 | Nástenky pre výtokový ventil DN 15                          | ks  | 20,000  | 3,34  | 66,80  | 0,000 |
| 11 | 0202-2102-0030 | Nástenky pre batériu DN 15                                  | pár | 3,000   | 6,67  | 20,01  | 0,000 |
| 12 | PONUKA         | Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20 | ks  | 3,000   | 13,63 | 40,89  | 0,000 |
| 13 | PONUKA         | DN 25                                                       | ks  | 5,000   | 15,52 | 77,60  | 0,000 |
| 14 | PONUKA         | Spätné klapky - SK DN 15                                    | ks  | 1,000   | 12,40 | 12,40  | 0,000 |
| 15 | PONUKA         | DN 20                                                       | ks  | 1,000   | 15,88 | 15,88  | 0,000 |
| 16 | PONUKA         | DN 25                                                       | ks  | 2,000   | 17,30 | 34,60  | 0,000 |
| 17 | PONUKA         | Guľový kohút s napojením na hadicu - GKH DN 15              | ks  | 1,000   | 14,38 | 14,38  | 0,000 |
| 18 | PONUKA         | Guľový kohút pračkový - PGK DN 15                           | ks  | 1,000   | 19,28 | 19,28  | 0,000 |



| Č. | Kód položky    | Popis                                            | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|----------------|--------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 19 | PONUKA         | Vypúšťací ventil - VV DN 15                      | ks | 1,000           | 5,61            | 5,61        | 0,000           |
| 20 | PONUKA         | Poistný ventil - PV DN 20                        | ks | 1,000           | 61,54           | 61,54       | 0,000           |
| 21 | PONUKA         | Filter s regulačným ventilom - FRV DN 25         | ks | 1,000           | 67,86           | 67,86       | 0,000           |
| 22 | 0202-2102-0110 | Montáž armatúr závitových s jedným závitom DN 15 | ks | 3,000           | 0,63            | 1,89        | 0,000           |
| 23 | 0202-2102-0210 | Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 15  | ks | 1,000           | 1,79            | 1,79        | 0,000           |
| 24 | 0202-2102-0220 | DN 20                                            | ks | 5,000           | 2,23            | 11,15       | 0,000           |
| 25 | 0202-2102-0230 | DN 25                                            | ks | 8,000           | 2,43            | 19,44       | 0,000           |
| 26 | PONUKA         | Vodomer E-T DNN.23 K10 (Qn 2,5)                  | ks | 1,000           | 31,13           | 31,13       | 0,000           |
| 27 | 0202-2402-0140 | Montáž vodomerov DN 25                           | ks | 1,000           | 12,28           | 12,28       | 0,000           |
| 28 | 9988-0201-6010 | Presun hmôt v objektoch výšky do 7m              | %  | 0,650           | 18,79           | 12,21       | 0,000           |

### C 88A4 STROJNÉ VYBAVENIE

362,41

0,000

|   |                |                                     |     |        |        |        |       |
|---|----------------|-------------------------------------|-----|--------|--------|--------|-------|
| 1 | PONUKA         | Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS        | súb | 1,000  | 212,51 | 212,51 | 0,000 |
| 2 | PONUKA         | Manometer                           | súb | 1,000  | 70,07  | 70,07  | 0,000 |
| 3 | PONUKA         | Montáž čerpadla                     | %   | 20,000 | 3,91   | 78,21  | 0,000 |
| 4 | 9988-0401-6010 | Presun hmôt v objektoch výšky do 7m | %   | 0,450  | 3,61   | 1,62   | 0,000 |

### C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

4 759,22

0,000

|    |                |                                                                  |     |        |        |        |       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|-------|
| 1  | PONUKA         | Keramiký záchod kombinovaný ECCO, vonkajší odpad vodorovný V3356 | súb | 3,000  | 98,75  | 296,25 | 0,000 |
| 2  | PONUKA         | Keramiký záchod kombinovaný ECCO, vonkajší odpad zvislý V3357    | súb | 1,000  | 98,75  | 98,75  | 0,000 |
| 3  | PONUKA         | Sedátko biele ECCO W3006                                         | súb | 4,000  | 14,80  | 59,20  | 0,000 |
| 4  | 0501-4100-0130 | Montáž záchodových mís                                           | súb | 4,000  | 24,11  | 96,44  | 0,000 |
| 5  | PONUKA         | Keramiké umývadlo ECCO 550x440 mm V1540                          | súb | 4,000  | 38,36  | 153,44 | 0,000 |
| 6  | PONUKA         | Keramiké umývatko ECCO 500x350 mm V2001                          | súb | 2,000  | 32,86  | 65,72  | 0,000 |
| 7  | 0502-4300-0010 | Montáž umývadiel                                                 | súb | 6,000  | 20,96  | 125,76 | 0,000 |
| 8  | PONUKA         | Keramiká sprchová vanička HIT (ECCO) - štvorec 800x800x165 K6266 | súb | 2,000  | 109,02 | 218,04 | 0,000 |
| 9  | PONUKA         | Keramiká sprchová vanička SURF - štvrtkruh 800x800x120 J0883     | súb | 1,000  | 207,14 | 207,14 | 0,000 |
| 10 | PONUKA         | Sprchový kút 800 x 800 - štvorec + sprchová stena                | súb | 2,000  | 458,20 | 916,40 | 0,000 |
| 11 | PONUKA         | Sprchový kút 800 x 800 - štvrtkruh                               | súb | 1,000  | 549,05 | 549,05 | 0,000 |
| 12 | 0502-4600-9101 | Montáž sprchových vaničiek                                       | súb | 3,000  | 26,10  | 78,30  | 0,000 |
| 13 | 0502-4600-9103 | Montáž sprchových kútov                                          | súb | 3,000  | 23,76  | 71,28  | 0,000 |
| 14 | PONUKA         | Rohový ventil s príp. Hadičkou RV-15                             | súb | 18,000 | 4,98   | 89,64  | 0,000 |
| 15 | 0507-7103-0020 | Montáž rohových ventilov                                         | súb | 18,000 | 3,91   | 70,38  | 0,000 |
| 16 | PONUKA         | Drezová stojančeková batéria CERAPLAN NEW B3695AA                | súb | 1,000  | 77,78  | 77,78  | 0,000 |
| 17 | PONUKA         | Umyvadlová stojančeková batéria CERAPLAN NEW B3689AA             | súb | 6,000  | 42,03  | 252,18 | 0,000 |
| 18 | 0507-7202-0010 | Montáž batérii stojančekových                                    | súb | 7,000  | 6,69   | 46,83  | 0,000 |
| 19 | PONUKA         | Sprchová batéria nástenná CERAPLAN NEW B3699AA                   | súb | 3,000  | 43,92  | 131,76 | 0,000 |
| 20 | PONUKA         | Sprchová sada SENSES 110 T2432AA                                 | súb | 3,000  | 173,80 | 521,40 | 0,000 |
| 21 | 0507-7401-0010 | Montáž batérii sprchových                                        | súb | 3,000  | 3,86   | 11,58  | 0,000 |

| Č. | Kód položky    | Popis                                                          | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 22 | PONUKA         | Zápachová uzávierka plastová pre sprchovú vaničku HL 514/SN    | ks | 2,000           | 21,25           | 42,50       | 0,000           |
| 23 | PONUKA         | Zápachová uzávierka plastová pre sprchovú vaničku HL 514 SN-80 | ks | 1,000           | 21,25           | 21,25       | 0,000           |
| 24 | PONUKA         | Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo HL 132               | ks | 6,000           | 11,30           | 67,80       | 0,000           |
| 25 | PONUKA         | Zápachová uzávierka plastová pre drez s prípojkou HL 100       | ks | 1,000           | 9,09            | 9,09        | 0,000           |
| 26 | PONUKA         | Zápachová uzávierka plastová pre práčku HL 406                 | ks | 2,000           | 136,99          | 273,98      | 0,000           |
| 27 | 0507-7601-0010 | Montáž zápachových uzávierok                                   | ks | 12,000          | 1,82            | 21,84       | 0,000           |
| 28 | PONUKA         | Pružná krycia ružica pre WC HL 7EL                             | ks | 3,000           | 5,47            | 16,41       | 0,000           |
| 29 | PONUKA         | Odpadový ventil HL 15                                          | ks | 1,000           | 9,16            | 9,16        | 0,000           |
| 30 | PONUKA         | Manžeta pre pripojenie WC HL 200                               | ks | 1,000           | 12,32           | 12,32       | 0,000           |
| 31 | PONUKA         | Koleno pre pripojenie WC HL 210                                | ks | 3,000           | 34,22           | 102,66      | 0,000           |
| 32 | PONUKA         | Dvierka krycie 15/30 cm                                        | ks | 2,000           | 13,39           | 26,78       | 0,000           |
| 33 | 0508-6301-0010 | Montáž dvierok                                                 | ks | 2,000           | 1,94            | 3,88        | 0,000           |
|    | 9988-0501-3010 | Presun hmôt v objektoch výšky do 7m                            | %  | 0,300           | 47,45           | 14,23       | 0,000           |

### C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE

**358,86 0,000**

|   |        |                                                                |   |        |      |        |       |
|---|--------|----------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|-------|
| 1 | PONUKA | Tepelná izolácia IZOFLEX tep. izolačne trubice - hr.5mm DN 15  | m | 31,000 | 1,30 | 40,30  | 0,000 |
| 2 | PONUKA | DN 20                                                          | m | 10,500 | 1,46 | 15,33  | 0,000 |
| 3 | PONUKA | DN 25                                                          | m | 2,500  | 1,56 | 3,90   | 0,000 |
| 4 | PONUKA | Tepelná izolácia IZOFLEX tep. izolačne trubice - hr.10mm DN 20 | m | 9,500  | 1,60 | 15,20  | 0,000 |
| 5 | PONUKA | DN25                                                           | m | 10,000 | 1,71 | 17,10  | 0,000 |
| 6 | PONUKA | Tepelná izolácia IZOFLEX tep. izolačne trubice - hr.20mm DN15  | m | 8,500  | 1,89 | 16,07  | 0,000 |
| 7 | PONUKA | DN 20                                                          | m | 16,500 | 2,41 | 39,77  | 0,000 |
| 8 | PONUKA | DN 25                                                          | m | 7,500  | 3,07 | 23,03  | 0,000 |
| 9 | PONUKA | Montáž tepelnej izolácie IZOFLEX                               | m | 96,000 | 1,96 | 188,16 | 0,000 |

**Celkom**

**8 337,16 0,000**

**[Redacted Signature]**

**[Redacted Stamp]**

# ROZPOČET

Stavba: Detské domovy  
Objekt: DD Koromľa  
Časť: SO 01 ŪK

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:  
Miesto: Koromľa

Spracoval:  
Dátum: 21. 1. 2015

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## I.C89-KOTOLŇA

4 013,33 0,000

|   |                |                                                                                                                       |     |       |          |          |       |
|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|-------|
| 1 | PONUKA 0       | Zostava závesného plynového kotla v prevedení "C"24 kW +zásobník 150 l +hydraulické prepojenie so snímačom zásobníka. | ks  | 1,000 | 3 232,68 | 3 232,68 | 0,000 |
| 2 | PONUKA         | Koaxiálny odvod spalín 60/100 upresniť pred osadením podľa skutočnosti na stavbe +odvod kondezu.                      | sub | 1,000 | 328,28   | 328,28   | 0,000 |
|   | 89010104020    | Montáž kotlov                                                                                                         | sub | 1,000 | 278,35   | 278,35   | 0,000 |
| 4 | 89020203020    | Montáž zásobníkov do 200 L                                                                                            | sub | 1,000 | 32,02    | 32,02    | 0,000 |
| 5 | 89998901016020 | presun hmot do 7-12m výška KOTOLNA                                                                                    | %   | 3,600 | 39,44    | 142,00   | 0,000 |

## II. MERANIE a REGULÁCIA

228,78 0,000

|   |        |                |    |       |        |        |       |
|---|--------|----------------|----|-------|--------|--------|-------|
| 1 | PONUKA | calorMATIC 360 | ks | 1,000 | 228,78 | 228,78 | 0,000 |
|---|--------|----------------|----|-------|--------|--------|-------|

## III.C89.ROZVOD POTRUBIA

1 711,69 0,000

|   |                |                                                    |   |         |       |          |       |
|---|----------------|----------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|-------|
| 1 | PONUKA         | Potrubie plastlinikové v kotúčoch 18x2             | m | 115,000 | 10,78 | 1 239,70 | 0,000 |
| 2 | PONUKA         | Potrubie plastlinikové v kotúčoch 20x2             | m | 8,000   | 10,84 | 86,72    | 0,000 |
| 3 | PONUKA         | Potrubie plastlinikové v kotúčoch 26x3             | m | 5,000   | 15,82 | 79,10    | 0,000 |
| 4 | PONUKA         | Potrubie plastlinikové v kotúčoch 32x3             | m | 13,000  | 19,34 | 251,42   | 0,000 |
| 5 | 89030590000010 | TL.SKÚŠKY plast. POTR.DO do D32                    | m | 141,000 | 0,28  | 39,48    | 0,000 |
| 6 | 89998903016020 | Presun hmôt v objektoch výšky POTRUBIA od 7 do 12m | % | 0,900   | 16,97 | 15,27    | 0,000 |

## IV.ARMATÚRY

667,05 0,000

|    |                |                                                                                             |    |        |       |        |       |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 1  | PONUKA         | Pripojenie telies H 3000 rohové s integrovaným termostatickým zvrškom DN 15                 | ks | 3,000  | 22,71 | 68,13  | 0,000 |
| 2  | PONUKA         | Pripojenie telies H 3000 rohové s prednastavením zatekania , vypúšťanie DN 15,uzatvárateľný | ks | 11,000 | 25,60 | 281,60 | 0,000 |
| 3  | 10             | prechod z plastliník na H 3000                                                              | ks | 28,000 | 1,90  | 53,20  | 0,000 |
| 4  | PONUKA         | Termostatická hlavica MINI 6-30°C                                                           | ks | 14,000 | 9,72  | 136,08 | 0,000 |
| 5  | PONUKA         | FILTER DN 25                                                                                | ks | 2,000  | 9,20  | 18,40  | 0,000 |
| 6  | PONUKA         | Guľový kohút DN 20                                                                          | ks | 2,000  | 8,22  | 16,44  | 0,000 |
| 7  | PONUKA         | Guľový kohút DN 25                                                                          | ks | 1,000  | 14,43 | 14,43  | 0,000 |
| 8  | PONUKA         | Mechanický odvzdušňovací ventil, objednávať spolu s vykur.telesami                          | ks | 14,000 | 1,82  | 25,48  | 0,000 |
| 9  | 8904019002001  | Montáž armatúr s jedným závitom do DN 15                                                    | ks | 14,000 | 0,63  | 8,82   | 0,000 |
| 10 | 8904019002005  | Montáž armatúr s dvoma závitmi do DN 20                                                     | ks | 16,000 | 2,22  | 35,52  | 0,000 |
| 11 | 8904019002006  | Montáž armatúr s dvoma závitmi DN 25                                                        | ks | 3,000  | 2,43  | 7,29   | 0,000 |
| 12 | 89998904016020 | Presun hmôt v objektoch výšky od 7 do 12m                                                   | %  | 0,250  | 6,65  | 1,66   | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

### V.C89.VYKUROVACIE TELESÁ

1 080,50 0,000

|    |                |                                                 |    |        |       |        |       |
|----|----------------|-------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 1  | PONUKA         | Vykurovacie oceľové doskové teleso 10VK-600/600 | ks | 1,000  | 40,31 | 40,31  | 0,000 |
| 2  | PONUKA         | 11VK-600/700                                    | ks | 2,000  | 55,77 | 111,54 | 0,000 |
| 3  | PONUKA         | 11VK-600/900                                    | ks | 1,000  | 62,62 | 62,62  | 0,000 |
| 4  | PONUKA         | 11VK-600/1100                                   | ks | 5,000  | 69,56 | 347,80 | 0,000 |
| 5  | PONUKA         | 21VK-600/1100                                   | ks | 2,000  | 86,25 | 172,50 | 0,000 |
| 6  | PONUKA         | Rúrkové vykurovacie teleso RD1-450/950          | ks | 3,000  | 55,70 | 167,10 | 0,000 |
| 7  | 89050102020700 | Montáž vyk. telies Panelových jednoradových     | ks | 11,000 | 6,98  | 76,78  | 0,000 |
| 8  | 89050104000010 | Montáž rúrkových vyk. Telies                    | ks | 3,000  | 16,12 | 48,36  | 0,000 |
| 9  | 89050102020600 | Tlaková skúška telies vodou jednoradových       | ks | 11,000 | 2,43  | 26,73  | 0,000 |
| 10 | 89050102010150 | Tlaková skúška telies vodourúrkových            | ks | 3,000  | 4,65  | 13,95  | 0,000 |
|    | 89998905016020 | Presun hmôt v stavbách od 7do 12m               | %  | 1,200  | 10,67 | 12,81  | 0,000 |

### VI.TEPELNÁ IZOLÁCIA

498,72 0,000

|   |        |                                      |   |         |      |        |       |
|---|--------|--------------------------------------|---|---------|------|--------|-------|
| 1 | PONUKA | Tepelná izolácia DETTO 18X10mm D18x2 | m | 115,000 | 1,46 | 167,90 | 0,000 |
| 2 | PONUKA | DETTO 22X10mm D20x2                  | m | 8,000   | 1,74 | 13,92  | 0,000 |
| 3 | PONUKA | DETTO 28X10mm D26x3                  | m | 5,000   | 2,05 | 10,25  | 0,000 |
| 4 | PONUKA | DETTO 32X10mm D32x3                  | m | 13,000  | 2,33 | 30,29  | 0,000 |
| 5 | PONUKA | Montáž izolácie                      | m | 141,000 | 1,96 | 276,36 | 0,000 |

### VII.NÁTERY

19,14 0,000

|   |           |                                                            |                |       |      |       |       |
|---|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|-------|-------|
| 1 | 783215100 | Náter doplnkových konštrukcií syntetický, s 1x emailovaním | dvojnásobný m2 | 3,000 | 4,67 | 14,01 | 0,000 |
| 2 | 783216100 | Dtto základný                                              | m2             | 3,000 | 1,71 | 5,13  | 0,000 |

C89

### VIII.DEMONTÁŽ

323,08 0,000

|    |                |                                                |    |         |       |       |       |
|----|----------------|------------------------------------------------|----|---------|-------|-------|-------|
| 1  | 05020447027320 | Demontáž kotlov do 25kW                        | ks | 1,000   | 14,82 | 14,82 | 0,000 |
| 2  | 05080300027200 | vnútrostav.premiestnenie demont. Kotolní do 6m | t  | 0,050   | 92,46 | 4,62  | 0,000 |
| 3  | 05020448055620 | Demontáž zásobníka TUV stojateho od 100-200 l  | ks | 1,000   | 22,67 | 22,67 | 0,000 |
| 4  | 0502048035780  | Výpustenie vody z TUV                          | ks | 1,000   | 5,77  | 5,77  | 0,000 |
| 5  | 05080300025610 | vnútrostav.premiestnenie demont. Strojovni     | t  | 0,100   | 36,48 | 3,65  | 0,000 |
| 6  | 05020450006700 | Demontáž konzol alebo držiakov telies          | ks | 22,000  | 0,24  | 5,28  | 0,000 |
| 7  | 05020450026740 | Demontáž vyk. telies panelových do 2820 mm     | ks | 11,000  | 2,43  | 26,73 | 0,000 |
| 8  | 05080300016700 | Presun hmôt vybur. Telies do 6m                | t  | 0,400   | 23,88 | 9,55  | 0,000 |
| 9  | 05020449026450 | Demontáž armatúr z 2 závitmi                   | ks | 32,000  | 2,31  | 73,92 | 0,000 |
| 10 | 05080300016400 | Presun vyburaných armatúr                      | t  | 0,020   | 20,19 | 0,40  | 0,000 |
| 11 | 05020345016240 | Demontáž potrubia do D38                       | m  | 102,000 | 0,81  | 82,62 | 0,000 |
| 12 | 05080300026200 | Presun vyburaného potrubia do 6m               | t  | 2,800   | 26,09 | 73,05 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

# **VYKUROVACIA SKÚŠKA**

**156,60**

**0,000**

|   |  |                                                                                    |     |        |      |        |       |
|---|--|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-------|
| 1 |  | Podľa FCÚ 1.1.1990, čl. 138-143, STN 06 0310 v trvaní 72 hod 2 pracovníci, čl.18a, | hod | 36,000 | 4,35 | 156,60 | 0,000 |
|---|--|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-------|

**Celkom**

**8 698,89**

**0,000**

**[REDACTED]**  
**[REDACTED]**  
**[REDACTED]**

**[REDACTED]**  
**[REDACTED]**

# ROZPOČET

Stavba: Detské domovy  
Objekt: DD Koromľa  
Časť: SO 02 Plyn

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:  
Miesto: Koromľa

Spracoval:  
Dátum: 21. 1. 2015

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## C050203 DEMONTÁŽ

71,03 0,000

|   |                 |                                        |    |        |       |       |       |
|---|-----------------|----------------------------------------|----|--------|-------|-------|-------|
| 1 | 44015040        | demontáž potr.do DN32                  | m  | 23,000 | 1,93  | 44,39 | 0,000 |
| 2 | 44035460        | Demontáž plynových vykurovacích telies | ks | 2,000  | 5,06  | 10,12 | 0,000 |
| 3 | C05080300025000 | Presun vyburaných hmôt do 6m           | t  | 0,500  | 33,04 | 16,52 | 0,000 |

## I. ZEMNÉ PRÁCE

104,62 0,000

|   |               |                                                                             |    |       |       |       |       |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 0302-0202-002 | Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hĺbke 3 do 1000m3                            | m3 | 5,040 | 9,39  | 47,33 | 0,000 |
| 2 | 0302-0202-009 | Príplatok za lepkosť 30%                                                    | m3 | 1,512 | 4,88  | 7,38  | 0,000 |
| 3 |               | Zvislé premiestnenie výkopu z hĺbky 1-4 pri hĺbke výkopu 5-7m               | m3 | 5,040 | 1,90  | 9,58  | 0,000 |
| 4 | 0602-0201-002 | Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti do 1km                       | m3 | 5,040 | 2,66  | 13,41 | 0,000 |
| 5 | 0404-0207-002 | Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhuťnením do 1000m3 | m3 | 2,700 | 2,47  | 6,67  | 0,000 |
| 6 | 0405-0107-001 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu bez prehodenia sypaniny       | m3 | 1,400 | 10,17 | 14,24 | 0,000 |
| 7 | 0404-0107-009 | Príplatok za prehodenie sypaniny                                            | m3 | 1,400 | 4,29  | 6,01  | 0,000 |

## II. PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE

18,81 0,000

|   |               |                             |    |       |       |       |       |
|---|---------------|-----------------------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 2013-9200-002 | Lôžko pod potrubie z piesku | m3 | 0,900 | 20,90 | 18,81 | 0,000 |
|---|---------------|-----------------------------|----|-------|-------|-------|-------|

## III. ROZVOD POTRUBIA

955,69 0,000

|    |              |                                                                                  |     |        |        |        |       |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|-------|
| 1  | 3010301002   | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvaraním, bezošvých DN 15 | m   | 11,000 | 6,87   | 75,57  | 0,000 |
| 2  | 3010305002   | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvaraním, bezošvých DN 25 | m   | 2,700  | 8,48   | 22,90  | 0,000 |
| 3  | PONUKA       | Prechodka plast-oceľ USTN D32/DN25                                               | ks  | 1,000  | 30,98  | 30,98  | 0,000 |
| 4  | PONUKA       | Plynové potrubie PE D32x3 D32                                                    | m   | 8,400  | 5,96   | 50,06  | 0,000 |
| 5  | 3022501001   | Prípojky k plynomerom bez obtoku DN 25                                           | súb | 1,000  | 31,83  | 31,83  | 0,000 |
| 6  | 3022501002   | Prípojky k plynomerom bez obtoku DN 32                                           | súb | 1,000  | 40,95  | 40,95  | 0,000 |
| 7  | PONUKA       | Guľové kohúty na plyn, DN15                                                      | ks  | 2,000  | 5,65   | 11,30  | 0,000 |
| 8  | PONUKA       | Guľové kohúty na plyn, DN20                                                      | ks  | 2,000  | 6,83   | 13,66  | 0,000 |
| 9  | PONUKA       | Guľové kohúty na plyn, DN 25                                                     | ks  | 1,000  | 9,47   | 9,47   | 0,000 |
| 10 | PONUKA       | Kombinovaný plynový sporák                                                       | ks  | 2,000  | 267,81 | 535,62 | 0,000 |
| 11 | PONUKA       | Plynomer BK 4T G4                                                                | ks  | 1,000  | 126,35 | 126,35 | 0,000 |
| 12 | 030321020110 | Montáž armatúr s dvoma závitmi DN 15                                             | ks  | 2,000  | 2,14   | 4,28   | 0,000 |
| 13 | 030321020120 | Montáž armatúr s dvoma závitmi DN 25                                             | ks  | 1,000  | 2,72   | 2,72   | 0,000 |

## IV.C 800-783 NÁTERY

30,01 0,000

| Č. | Kód položky | Popis                                                            | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1  |             | Náter potrubia do DN 50 syntetický - dvojnásobný s 1x emalovaním | m  | 13,700          | 1,58            | 21,65       | 0,000           |
| 2  |             | Dŕžo, základný                                                   | m  | 13,700          | 0,61            | 8,36        | 0,000           |

### V.VC 230,23 TLAKOVÉ SKÚŠKY

102,77 0,000

|   |                   |                                                 |   |        |      |        |       |
|---|-------------------|-------------------------------------------------|---|--------|------|--------|-------|
| 1 | 27011285012<br>01 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 Mpa do DN 50 | m | 22,100 | 4,65 | 102,77 | 0,000 |
|---|-------------------|-------------------------------------------------|---|--------|------|--------|-------|

**Celkom**

**1 282,93 0,000**

[Redacted signature area]

# ROZPOČET

Stavba: Detské domovy  
Objekt: DD Koromľa  
Časť: SO 02 ÚK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Koromľa

Spracoval:

Dátum: 21. 1. 2015

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## I.C89-KOTOLŇA

4 013,33

0,000

|   |                |                                                                                                                       |     |       |          |          |       |
|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|-------|
| 1 | PONUKA         | Zostava závesného plynového kotla v prevedení "C" 20 kW+zásobník 120 l +hydraulické prepojenie so snímačom zásobníka. | ks  | 1,000 | 3 232,68 | 3 232,68 | 0,000 |
| 2 | PONUKA         | Koaxiálny odvod spalín 60/100 upresniť pred osadením podľa skutočnosti na stavbe+odvod kondenzu.                      | sub | 1,000 | 328,28   | 328,28   | 0,000 |
|   | 89010104020    | Montáž kotlov                                                                                                         | sub | 1,000 | 278,35   | 278,35   | 0,000 |
| 4 | 89020203020    | Montáž zásobníkov do 200 L                                                                                            | sub | 1,000 | 32,02    | 32,02    | 0,000 |
| 5 | 89998901016020 | presun hmot do 7-12m výška KOTOLŇA                                                                                    | %   | 3,600 | 39,44    | 142,00   | 0,000 |

## II. MERANIE a REGULÁCIA

228,78

0,000

|   |        |                |    |       |        |        |       |
|---|--------|----------------|----|-------|--------|--------|-------|
| 1 | PONUKA | calorMATIC 360 | ks | 1,000 | 228,78 | 228,78 | 0,000 |
|---|--------|----------------|----|-------|--------|--------|-------|

## III.C89.ROZVOD POTRUBIA

868,47

0,000

|   |                |                                                    |   |        |       |        |       |
|---|----------------|----------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|-------|
| 1 | PONUKA         | Potrúbie plasthliníkové v kotúčoch 18x2            | m | 72,000 | 10,78 | 776,16 | 0,000 |
| 3 | PONUKA         | Potrúbie plasthliníkové v kotúčoch 26x3            | m | 4,000  | 15,82 | 63,28  | 0,000 |
| 5 | 89030590000010 | TL.SKÚŠKY plast. POTR.DO do D32                    | m | 76,000 | 0,28  | 21,28  | 0,000 |
| 6 | 89998903016020 | Presun hmôt v objektoch výšky POTRUBIA od 7 do 12m | % | 0,900  | 8,61  | 7,75   | 0,000 |

## IV.ARMATÚRY

515,15

0,000

|    |                |                                                                                             |    |        |       |        |       |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 1  | PONUKA         | Pripojenie telies H 3000 rohové s integrovaným termostatickým zvrškom DN 15                 | ks | 2,000  | 22,71 | 45,42  | 0,000 |
| 2  | PONUKA         | Pripojenie telies H 3000 rohové s prednastavením zatekania , vypúšťanie DN 15,uzatvárateľný | ks | 8,000  | 25,60 | 204,80 | 0,000 |
| 3  | PONUKA         | prechod z plasthliník na H 3000                                                             | ks | 20,000 | 1,90  | 38,00  | 0,000 |
| 4  | PONUKA         | Termostatická hlavica MINI 6-30°C                                                           | ks | 10,000 | 9,72  | 97,20  | 0,000 |
| 5  | PONUKA         | FILTER DN20                                                                                 | ks | 1,000  | 8,67  | 8,67   | 0,000 |
| 6  | PONUKA         | Guľový kohút DN 20                                                                          | ks | 7,000  | 8,22  | 57,54  | 0,000 |
| 7  | PONUKA         | Mechanický odvzdušňovací ventil, objednávať spolu s vykúr.telami                            | ks | 10,000 | 1,82  | 18,20  | 0,000 |
| 8  | 8904019002001  | Montáž armatúr s jedným závitom do DN 15                                                    | ks | 10,000 | 0,63  | 6,30   | 0,000 |
| 9  | 8904019002005  | Montáž armatúr s dvoma závitmi do DN 20                                                     | ks | 17,000 | 2,22  | 37,74  | 0,000 |
| 10 | 89998904016020 | Presun hmôt v objektoch výšky od 7 do 12m                                                   | %  | 0,250  | 5,14  | 1,28   | 0,000 |

## V.C89.VYKUROVACIE TELESÁ

688,77

0,000

|   |        |                                                 |    |       |       |        |       |
|---|--------|-------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|-------|
| 1 | PONUKA | Vykurovacie oceľové doskové teleso 10VK-600/500 | ks | 2,000 | 38,32 | 76,64  | 0,000 |
| 2 | PONUKA | 11VK-600/600                                    | ks | 2,000 | 52,31 | 104,62 | 0,000 |
| 3 | PONUKA | 21vVK-600/500                                   | ks | 2,000 | 58,87 | 117,74 | 0,000 |



| Č. | Kód položky        | Popis                                       | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|--------------------|---------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4  | PONUKA             | 21VK-600/900                                | ks | 2,000           | 76,69           | 153,38      | 0,000           |
| 5  | PONUKA             | RD1-450/950                                 | ks | 2,000           | 55,70           | 111,40      | 0,000           |
| 6  | 89050102020<br>700 | Montáž vyk. telies Panelových jednoradových | ks | 8,000           | 6,98            | 55,84       | 0,000           |
| 7  | 89050104000<br>010 | Montáž rúrkových vyk. Telies                | ks | 2,000           | 16,12           | 32,24       | 0,000           |
| 8  | 89050102020<br>600 | Tlaková skúška telies vodou jednoradových   | ks | 8,000           | 2,43            | 19,44       | 0,000           |
| 9  | 89050102010<br>150 | Tlaková skúška telies vodourúrkových        | ks | 2,000           | 4,65            | 9,30        | 0,000           |
| 10 | 89998905016<br>020 | Presun hmôt v stavbách od 7do 12m           | %  | 1,200           | 6,81            | 8,17        | 0,000           |

#### VI.TEPELNÁ IZOLÁCIA

**262,28 0,000**

|   |        |                                      |   |        |      |        |       |
|---|--------|--------------------------------------|---|--------|------|--------|-------|
| 1 | PONUKA | Tepelná izolácia DETTO 18X10mm D18x2 | m | 72,000 | 1,46 | 105,12 | 0,000 |
| 2 | PONUKA | DETTO 28X10mm D26x3                  | m | 4,000  | 2,05 | 8,20   | 0,000 |
| 3 | PONUKA | Montáž izolácie                      | m | 76,000 | 1,96 | 148,96 | 0,000 |

#### VII.NÁTERY

**6,38 0,000**

|   |           |                                                                        |    |       |      |      |       |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|-------|
| 1 | 783215100 | Náter doplnkových konštrukcií syntetický, dvojnásobný s 1x emailovaním | m2 | 1,000 | 4,67 | 4,67 | 0,000 |
| 2 | 783216100 | Otto základný                                                          | m2 | 1,000 | 1,71 | 1,71 | 0,000 |

#### VYKUROVACIA SKÚŠKA

**156,60 0,000**

|   |  |                                                                                    |     |        |      |        |       |
|---|--|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-------|
| 1 |  | Podľa FCÚ 1.1.1990, čl. 139-143, STN 06 0310 v trvaní 72 hod 2 pracovníci, čl.18a, | hod | 36,000 | 4,35 | 156,60 | 0,000 |
|---|--|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-------|

**Celkom**

**6 739,76 0,000**

**[Redacted Signature]**

**[Redacted Stamp]**

# ROZPOČET

Stavba: Detské domovy  
Objekt: DD Koromňa  
Časť: SO 02 ZTI

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:  
Miesto: Koromňa

Spracoval:  
Dátum: 21. 1. 2015

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## C 88A1 KANALIZÁCIA

688,91 0,000

|    |                |                                                      |    |        |       |        |       |
|----|----------------|------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 1  | PONUKA         | PVC potrubie PIPELIFE-fatra - odpadové hrdlové KG100 | m  | 14,000 | 13,09 | 183,26 | 0,000 |
| 2  | PONUKA         | KG 125                                               | m  | 6,000  | 15,68 | 94,08  | 0,000 |
| 3  | PONUKA         | KG150                                                | m  | 5,000  | 16,69 | 83,45  | 0,000 |
| 4  | PONUKA         | PP potrubie PIPELIFE-fatra - odpadové hrdlové HT50   | m  | 5,000  | 16,16 | 80,80  | 0,000 |
| 5  | PONUKA         | HT70                                                 | m  | 1,500  | 18,33 | 27,50  | 0,000 |
| 6  | PONUKA         | HT100                                                | m  | 5,000  | 21,61 | 108,05 | 0,000 |
| 7  | 0101-0500-0130 | Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50x1,8    | ks | 6,000  | 1,80  | 10,80  | 0,000 |
| 8  | 0101-0500-0160 | 110x2,3                                              | ks | 2,000  | 2,66  | 5,32   | 0,000 |
| 9  | 0101-9000-5010 | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125          | m  | 20,000 | 0,51  | 10,20  | 0,000 |
| 10 | 0101-9000-5020 | do DN 200                                            | m  | 5,000  | 0,65  | 3,25   | 0,000 |
| 11 | 0101-9000-5040 | Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300          | m  | 11,500 | 0,60  | 6,90   | 0,000 |
| 12 | PONUKA         | Podlahová vpusť HL 310N                              | ks | 1,000  | 50,37 | 50,37  | 0,000 |
| 13 | PONUKA         | HL 810                                               | ks | 1,000  | 18,45 | 18,45  | 0,000 |
| 14 | 9988-0101-6010 | Presun hmôt v objektoch výšky do 7m                  | %  | 0,950  | 6,83  | 6,48   | 0,000 |

## C 88A2 VODOVOD

1 106,69 0,000

|    |                |                                                             |     |        |       |        |       |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|-------|
| 1  | PONUKA         | Potrubie z rúr CPVC firmy NIBCO DN25                        | m   | 1,500  | 12,39 | 18,59  | 0,000 |
| 2  | PONUKA         | Potrubie z plastových rúrok TECEflex DN 15                  | m   | 23,000 | 11,58 | 266,34 | 0,000 |
| 3  | PONUKA         | DN 20                                                       | m   | 11,000 | 16,82 | 185,02 | 0,000 |
| 4  | PONUKA         | DN 25                                                       | m   | 1,500  | 13,78 | 20,67  | 0,000 |
| 5  | PONUKA         | Potrubie z plastických hmôt z PE D32x2,9                    | m   | 10,000 | 10,17 | 101,70 | 0,000 |
| 6  | 0201-9000-2010 | Preplachnutie potrubia do DN 80                             | m   | 47,000 | 0,66  | 31,02  | 0,000 |
| 7  | 0201-9000-5010 | Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50                | m   | 47,000 | 0,97  | 45,59  | 0,000 |
| 8  | 0202-2102-0010 | Nástenky pre výtokový ventil DN 15                          | ks  | 13,000 | 3,34  | 43,42  | 0,000 |
| 9  | 0202-2102-0030 | Nástenky pre batériu DN 15                                  | pár | 2,000  | 6,67  | 13,34  | 0,000 |
| 10 | PONUKA         | Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20 | ks  | 3,000  | 13,63 | 40,89  | 0,000 |
| 11 | PONUKA         | DN 25                                                       | ks  | 2,000  | 15,52 | 31,04  | 0,000 |
| 12 | PONUKA         | Spätné klapky - SK DN 15                                    | ks  | 1,000  | 12,40 | 12,40  | 0,000 |
| 13 | PONUKA         | DN 20                                                       | ks  | 1,000  | 15,88 | 15,88  | 0,000 |
| 14 | PONUKA         | DN 25                                                       | ks  | 1,000  | 17,30 | 17,30  | 0,000 |
| 15 | PONUKA         | Guľový kohút s napojením na hadicu - GKH DN15               | ks  | 1,000  | 14,38 | 14,38  | 0,000 |
| 16 | PONUKA         | Guľový kohút pračkový - PGK DN15                            | ks  | 2,000  | 19,28 | 38,56  | 0,000 |
| 17 | PONUKA         | Vypúšťací ventil - VV DN15                                  | ks  | 1,000  | 5,61  | 5,61   | 0,000 |
| 18 | PONUKA         | Poistný ventil - PV DN20                                    | ks  | 1,000  | 61,54 | 61,54  | 0,000 |

| Č. | Kód položky    | Popis                                           | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|----------------|-------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 19 | PONUKA         | Filter s regulačným ventilom - FRV DN20         | ks | 1,000           | 67,86           | 67,86       | 0,000           |
| 20 | 0202-2102-0110 | Montáž armatúr závitových s jedným závitom DN15 | ks | 4,000           | 0,63            | 2,52        | 0,000           |
| 21 | 0202-2102-0210 | Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN15  | ks | 1,000           | 1,79            | 1,79        | 0,000           |
| 22 | 0202-2102-0220 | DN20                                            | ks | 6,000           | 2,23            | 13,38       | 0,000           |
| 23 | 0202-2102-0230 | DN 25                                           | ks | 3,000           | 2,43            | 7,29        | 0,000           |
| 24 | PONUKA         | Vodomer E-T DNN.23 K10 (Qn 2,5)                 | ks | 1,000           | 31,13           | 31,13       | 0,000           |
| 25 | 0202-2402-0140 | Montáž vodomerov DN 25                          | ks | 1,000           | 12,28           | 12,28       | 0,000           |
| 26 | 9988-0201-6010 | Presun hmôt v objektoch výšky do 7m             | %  | 0,650           | 11,00           | 7,15        | 0,000           |

### C 88A4 STROJNÉ VYBAVENIE

**70,39 0,000**

|   |                |                                     |     |       |       |       |       |
|---|----------------|-------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 1 | PONUKA         | Manometer                           | súb | 1,000 | 70,07 | 70,07 | 0,000 |
| 2 | 9988-0401-6010 | Presun hmôt v objektoch výšky do 7m | %   | 0,450 | 0,70  | 0,32  | 0,000 |

### C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

**2 973,05 0,000**

|    |                |                                                                    |     |        |        |        |       |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|-------|
| 1  | PONUKA         | Keramikový záchod kombinovaný ECCO, vonkajší odpad vodorovný V3356 | súb | 1,000  | 98,75  | 98,75  | 0,000 |
| 2  | PONUKA         | Keramikový záchod kombinovaný ECCO, vonkajší odpad zvislý V3357    | súb | 1,000  | 98,75  | 98,75  | 0,000 |
| 3  | PONUKA         | Sedátko biele ECCO W3006                                           | súb | 2,000  | 14,80  | 29,60  | 0,000 |
| 4  | 0501-4100-0130 | Montáž záchodových mís                                             | súb | 2,000  | 24,11  | 48,22  | 0,000 |
| 5  | PONUKA         | Keramikové umývadlo ECCO 550x440 mm V1540                          | súb | 2,000  | 38,36  | 76,72  | 0,000 |
| 6  | 0502-4300-0010 | Montáž umývadiel                                                   | súb | 2,000  | 20,96  | 41,92  | 0,000 |
| 7  | PONUKA         | Keramiká sprchová vanička HIT (ECCO) - štvorec 900x900x165 K6264   | súb | 2,000  | 116,29 | 232,58 | 0,000 |
| 8  | PONUKA         | Sprchový kút 900 x 900 - štvorec                                   | súb | 2,000  | 490,04 | 980,08 | 0,000 |
| 9  | 0502-4600-9101 | Montáž sprchových vaničiek                                         | súb | 2,000  | 27,05  | 54,10  | 0,000 |
| 10 | 0502-4600-9103 | Montáž sprchových kútov                                            | súb | 2,000  | 23,76  | 47,52  | 0,000 |
| 11 | PONUKA         | Rohový ventil s prip. Hadičkou RV-15                               | súb | 10,000 | 4,98   | 49,80  | 0,000 |
| 12 | 0507-7103-0020 | Montáž rohových ventilov                                           | súb | 10,000 | 3,91   | 39,10  | 0,000 |
| 13 | PONUKA         | Drezová stojančeková batéria CERAPLAN NEW B3695AA                  | súb | 2,000  | 77,78  | 155,56 | 0,000 |
| 14 | PONUKA         | Umyvadlová stojančeková batéria CERAPLAN NEW B3689AA               | súb | 2,000  | 42,03  | 84,06  | 0,000 |
| 15 | 0507-7202-0010 | Montáž batérii stojančekových                                      | súb | 4,000  | 6,69   | 26,76  | 0,000 |
| 16 | PONUKA         | Sprchová batéria nástenná CERAPLAN NEW B3699AA                     | súb | 2,000  | 43,92  | 87,84  | 0,000 |
| 17 | PONUKA         | Sprchová sada SENSES 110 T2432AA                                   | súb | 2,000  | 173,80 | 347,60 | 0,000 |
| 18 | 0507-7401-0010 | Montáž batérii sprchových                                          | súb | 2,000  | 3,86   | 7,72   | 0,000 |
| 19 | PONUKA         | Zápachová uzávierka plastová pre sprchovú vaničku HL 514/SN        | ks  | 2,000  | 21,25  | 42,50  | 0,000 |
| 20 | PONUKA         | Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo HL 132                   | ks  | 2,000  | 11,30  | 22,60  | 0,000 |
| 21 | PONUKA         | Zápachová uzávierka plastová pre drez s prípojkou HL100            | ks  | 2,000  | 9,09   | 18,18  | 0,000 |
| 22 | PONUKA         | Zápachová uzávierka plastová pre práčku HL 406                     | ks  | 2,000  | 136,99 | 273,98 | 0,000 |
| 23 | 0507-7601-0010 | Montáž zápachových uzávierok                                       | ks  | 8,000  | 1,82   | 14,56  | 0,000 |
| 24 | PONUKA         | Pružná krycia ružica pre WC HL 7EL                                 | ks  | 1,000  | 5,47   | 5,47   | 0,000 |

| Č. | Kód položky    | Popis                               | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|----------------|-------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 25 | PONUKA         | Odpadový ventil HL 15               | ks | 2,000           | 9,16            | 18,32       | 0,000           |
| 26 | PONUKA         | Manžeta pre pripojenie WC HL 200    | ks | 1,000           | 12,32           | 12,32       | 0,000           |
| 27 | PONUKA         | Koleno pre pripojenie WC HL 210     | ks | 1,000           | 34,22           | 34,22       | 0,000           |
| 28 | PONUKA         | Dvierka krycie 15/30 cm             | ks | 1,000           | 13,39           | 13,39       | 0,000           |
| 29 | 0508-6301-0010 | Montáž dvierok                      | ks | 1,000           | 1,94            | 1,94        | 0,000           |
| 30 | 9988-0501-6010 | Presun hmôt v objektoch výšky do 7m | %  | 0,300           | 29,64           | 8,89        | 0,000           |

#### C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE

**123,39 0,000**

|   |        |                                                                |   |        |      |       |       |
|---|--------|----------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|-------|
| 1 | PONUKA | Tepelná izolácia IZOFLEX tep. izolačné trubice - hr.5mm DN 15  | m | 23,000 | 1,30 | 29,90 | 0,000 |
| 2 | PONUKA | DN 20                                                          | m | 11,000 | 1,46 | 16,06 | 0,000 |
| 3 | PONUKA | DN 25                                                          | m | 1,500  | 1,56 | 2,34  | 0,000 |
| 4 | PONUKA | Tepelná izolácia IZOFLEX tep. izolačné trubice - hr.10mm DN 25 | m | 1,500  | 1,71 | 2,57  | 0,000 |
|   | PONUKA | Montáž tepelnej izolácie IZOFLEX                               | m | 37,000 | 1,96 | 72,52 | 0,000 |

**Celkom**

**4 962,43 0,000**

*[Handwritten signature]*

# ROZPOČET

Stavba: Detské domovy  
Objekt: DD Koromľa  
Časť: SO 03 ZTI

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:  
Miesto: Koromľa

Spracoval:  
Dátum: 21. 1. 2015

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## C 88A1 KANALIZÁCIA

456,87 0,000

|    |                |                                                      |    |       |       |        |       |
|----|----------------|------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|-------|
| 1  | PONUKA         | PVC potrubie PIPELIFE-fatra - odpadové hrdlové KG100 | m  | 7,500 | 13,09 | 98,18  | 0,000 |
| 2  | PONUKA         | KG125                                                | m  | 2,000 | 15,68 | 31,36  | 0,000 |
| 3  | PONUKA         | KG 150                                               | m  | 8,000 | 16,69 | 133,52 | 0,000 |
| 4  | PONUKA         | PP potrubie PIPELIFE-fatra - odpadové hrdlové HT50   | m  | 2,500 | 16,16 | 40,40  | 0,000 |
| 5  | PONUKA         | HT100                                                | m  | 5,000 | 21,61 | 108,05 | 0,000 |
| 6  | 0101-0500-0130 | Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50x1,8    | ks | 3,000 | 1,80  | 5,40   | 0,000 |
| 7  | 0101-0500-0160 | 110x2,3                                              | ks | 1,000 | 2,66  | 2,66   | 0,000 |
| 8  | 0101-9000-5010 | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125          | m  | 9,500 | 0,51  | 4,85   | 0,000 |
| 9  | 0101-9000-5020 | do DN 200                                            | m  | 8,000 | 0,65  | 5,20   | 0,000 |
| 10 | 0101-9000-5040 | Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300          | m  | 7,500 | 0,60  | 4,50   | 0,000 |
| 11 | PONUKA         | HL 810                                               | ks | 1,000 | 18,45 | 18,45  | 0,000 |
| 12 | 9988-0101-6010 | Presun hmôt v objektoch výšky do 7m                  | %  | 0,950 | 4,53  | 4,30   | 0,000 |

## C 88A2 VODOVOD

584,59 0,000

|    |                |                                                             |     |        |       |        |       |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|-------|
| 1  | PONUKA         | Potrubie z rúr CPVC firmy NIBCO DN20                        | m   | 1,500  | 10,86 | 16,29  | 0,000 |
| 2  | PONUKA         | Potrubie z plastových rúrok TECEflex DN15                   | m   | 7,000  | 11,58 | 81,06  | 0,000 |
| 3  | PONUKA         | DN 20                                                       | m   | 7,000  | 16,82 | 117,74 | 0,000 |
| 4  | PONUKA         | Potrubie z plastických hmôt z PE D25x2,3                    | m   | 9,000  | 5,96  | 53,64  | 0,000 |
| 5  | 0201-9000-2010 | Preplachnutie potrubia do DN80                              | m   | 24,500 | 0,66  | 16,17  | 0,000 |
| 6  | 0201-9000-5010 | Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50                | m   | 24,500 | 0,97  | 23,77  | 0,000 |
| 7  | 0202-2102-0010 | Nástenky pre výtokový ventil DN 15                          | ks  | 4,000  | 3,34  | 13,36  | 0,000 |
| 8  | 0202-2102-0030 | Nástenky pre batériu DN 15                                  | pár | 1,000  | 6,67  | 6,67   | 0,000 |
| 9  | PONUKA         | Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20 | ks  | 3,000  | 13,63 | 40,89  | 0,000 |
| 10 | PONUKA         | Spätné klapky - SK DN 20                                    | ks  | 1,000  | 15,88 | 15,88  | 0,000 |
| 11 | PONUKA         | Mrazuvzdorný guľový kohút - MGK DN 15                       | ks  | 1,000  | 80,82 | 80,82  | 0,000 |
| 12 | PONUKA         | Poistný ventil so spätnou klapkou- PVSK DN 20               | ks  | 1,000  | 61,54 | 61,54  | 0,000 |
| 13 | 0202-2102-0110 | Montáž armatúr závitových s jedným závitom DN 15            | ks  | 1,000  | 0,63  | 0,63   | 0,000 |
| 14 | 0202-2102-0220 | Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 20             | ks  | 5,000  | 1,79  | 8,95   | 0,000 |
| 15 | PONUKA         | Vodomer E-T DNN.23 K10 (Qn 1,5)                             | ks  | 1,000  | 31,13 | 31,13  | 0,000 |
| 16 | 0202-2402-0130 | Montáž vodomerov DN 20                                      | ks  | 1,000  | 12,28 | 12,28  | 0,000 |
| 17 | 9988-0201-6010 | Presun hmôt v objektoch výšky do 7m                         | %   | 0,650  | 5,81  | 3,77   | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

### C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

1 732,13

0,000

|    |                |                                                                   |     |       |        |        |       |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|-------|
| 1  | PONUKA         | Keramický záchod kombinovaný ECCO, vonkajší odpad vodorovný V3356 | súb | 1,000 | 98,75  | 98,75  | 0,000 |
| 2  | PONUKA         | Sedátko biele ECCO W3006                                          | súb | 1,000 | 14,80  | 14,80  | 0,000 |
| 3  | 0501-4100-0130 | Montáž záchodových mís                                            | súb | 1,000 | 24,11  | 24,11  | 0,000 |
| 4  | PONUKA         | Keramické umývadlo ECCO 550x440 mm V1540                          | súb | 1,000 | 38,36  | 38,36  | 0,000 |
| 5  | 0502-4300-0010 | Montáž umývadiel                                                  | súb | 1,000 | 20,96  | 20,96  | 0,000 |
| 6  | PONUKA         | Keramická sprchová vanička SURF - štvrkruh 800x800x120 J 0883     | súb | 1,000 | 207,14 | 207,14 | 0,000 |
| 7  | PONUKA         | Sprchový kút 800 x 800 - štvrkruh                                 | súb | 1,000 | 549,05 | 549,05 | 0,000 |
| 8  | 0502-4600-9101 | Montáž sprchových vaničiek                                        | súb | 1,000 | 26,13  | 26,13  | 0,000 |
| 9  | 0502-4600-9103 | Montáž sprchových kútov                                           | súb | 1,000 | 23,73  | 23,73  | 0,000 |
|    | PONUKA         | Elektrický zásobníkový ohrievač TATRAMAT EO 80 EL                 | súb | 1,000 | 285,98 | 285,98 | 0,000 |
| 11 | 0505-6200-0040 | Montáž elektrických ohrievačov do 160 l                           | súb | 1,000 | 26,93  | 26,93  | 0,000 |
| 12 | PONUKA         | Rohový ventil s prip. Hadičkou RV-15                              | súb | 3,000 | 4,98   | 14,94  | 0,000 |
| 13 | 0507-7103-0020 | Montáž rohových ventilov                                          | súb | 3,000 | 3,91   | 11,73  | 0,000 |
| 14 | PONUKA         | Umyvadlová stojančeková batéria CERAPLAN NEW B3689AA              | súb | 1,000 | 42,03  | 42,03  | 0,000 |
| 15 | 0507-7202-0010 | Montáž batérii stojančekových                                     | súb | 1,000 | 6,69   | 6,69   | 0,000 |
| 16 | PONUKA         | Sprchová batéria nástenná CERAPLAN NEW B3699AA                    | súb | 1,000 | 43,92  | 43,92  | 0,000 |
| 17 | PONUKA         | Sprchová sada SENSES 110 T2432AA                                  | súb | 1,000 | 173,80 | 173,80 | 0,000 |
| 18 | 0507-7401-0010 | Montáž batérii sprchových                                         | súb | 1,000 | 3,86   | 3,86   | 0,000 |
| 19 | PONUKA         | Zápachová uzávierka plastová pre sprchovú vaničku HL 514 SN-80    | ks  | 1,000 | 21,25  | 21,25  | 0,000 |
| 20 | PONUKA         | Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo HL 132                  | ks  | 1,000 | 11,30  | 11,30  | 0,000 |
| 21 | PONUKA         | Vtok so zápachovou uzávierkou HL 21                               | ks  | 1,000 | 16,39  | 16,39  | 0,000 |
|    | 0507-7601-0010 | Montáž zápachových uzávierok                                      | ks  | 3,000 | 1,82   | 5,46   | 0,000 |
| 23 | PONUKA         | Pružná krycia ružica pre WC HL 7EL                                | ks  | 1,000 | 5,47   | 5,47   | 0,000 |
| 24 | PONUKA         | Koleno pre pripojenie WC HL 210                                   | ks  | 1,000 | 34,22  | 34,22  | 0,000 |
| 25 | PONUKA         | Dvierka krycie 30/30 cm                                           | ks  | 1,000 | 18,01  | 18,01  | 0,000 |
| 26 | 0508-6301-0010 | Montáž dvierok                                                    | ks  | 1,000 | 1,94   | 1,94   | 0,000 |
| 27 | 9988-0501-6010 | Presun hmôt v objektoch výšky do 7m                               | %   | 0,300 | 17,27  | 5,18   | 0,000 |

### C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE

52,10

0,000

|   |        |                                                                |   |        |      |       |       |
|---|--------|----------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|-------|
| 1 | PONUKA | Tepelná izolácia IZOFLEX tep. izolačne trubice - hr.5mm DN 15  | m | 7,000  | 1,30 | 9,10  | 0,000 |
| 2 | PONUKA | DN 20                                                          | m | 7,000  | 1,46 | 10,22 | 0,000 |
| 3 | PONUKA | Tepelná izolácia IZOFLEX tep. izolačne trubice - hr.10mm DN 20 | m | 1,500  | 1,60 | 2,40  | 0,000 |
| 4 | PONUKA | Montáž tepelnej izolácie IZOFLEX                               | m | 15,500 | 1,96 | 30,38 | 0,000 |

**Celkom**

2 825,69

0,000



# KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby: Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu detského domova Rem JKSO

Názov objektu:

Názov časti:

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

PKB invest,s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              |         |            | Základné rozp. náklady |                   |  | B    |    |                | Doplnkové náklady     |  |      | C    |  |  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |
|----|--------------|---------|------------|------------------------|-------------------|--|------|----|----------------|-----------------------|--|------|------|--|--|------------------------------|--|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 37 723,17  | 8                      | Práca nadčas      |  | 0,00 |    | 13             | Zariadenie staveniska |  |      | 0,00 |  |  |                              |  |  |
| 2  |              | Montáž  | 273 542,92 | 9                      | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 |    | 14             | Mimostav. doprava     |  |      | 0,00 |  |  |                              |  |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 0,00       | 10                     | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 |    | 15             | Územné vplyvy         |  |      | 0,00 |  |  |                              |  |  |
| 4  |              | Montáž  | 0,00       | 11                     |                   |  | 0,00 |    | 16             | Prevádzkové vplyvy    |  |      | 0,00 |  |  |                              |  |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00       |                        |                   |  |      | 17 | Ostatné        |                       |  | 0,00 |      |  |  |                              |  |  |
| 6  |              | Montáž  | 0,00       |                        |                   |  |      | 18 | VRN z rozpočtu |                       |  | 0,00 |      |  |  |                              |  |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |         | 311 266,09 | 12                     | DN (r. 8-11)      |  | 0,00 |    | 19             | VRN (r. 13-18)        |  |      | 0,00 |  |  |                              |  |  |
| 20 | HZS          |         | 0,00       | 21                     | Kompl. činnosť    |  | 0,00 |    | 22             | Ostatné náklady       |  |      | 0,00 |  |  |                              |  |  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |                |
|----|-----------------------|----------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 311 266,09     |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH       |
| 25 | 20 %                  | 311 266,10 DPH |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 373 519,31     |


## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu detského domova Rej  
 Objednávateľ: PKB invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ: Projektant: Spracoval:

| Kód   | Popis                                                                           | Cena bez DPH      | DPH 20 %    | DPH 20 %         | Cena s DPH        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1     | 2                                                                               | 3                 | 4           | 5                | 6                 |
| 5,4   | Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu detského domova Remetskí  | 311 266,09        | 0,00        | 62 253,22        | 373 519,31        |
| SO.01 | Rekonštrukcia centra pomoci profesionálnym rodinám CPPR dopravovanie debarietiz | 180 601,43        | 0,00        | 36 120,29        | 216 721,72        |
| SO.01 | a Prístupová komunikácia                                                        | 20 650,43         | 0,00        | 4 130,09         | 24 780,52         |
| SO.01 | b Dážďová kanalizácia                                                           | 17 865,72         | 0,00        | 3 573,14         | 21 438,86         |
| SO.01 | c Odvodnenie povrchových vôd                                                    | 92 148,51         | 0,00        | 18 429,70        | 110 578,21        |
|       | <u>Celkom</u>                                                                   | <u>311 266,09</u> | <u>0,00</u> | <u>62 253,22</u> | <u>373 519,31</u> |





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu  
detského domova Remetské Hámre

Názov objektu: Rekonštrukcia centra pomoci profesionálnym rodinám CPPR  
dopracovanie debarierizácie

Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                       |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|-----------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 21 506,00  | 8                   | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | Zariadenie staveniska |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 159 095,43 | 9                   | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Mimostav. doprava     |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Územné vplyvy         |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00       | 11                  |                   |  | 0,00 | 16                             | Prevádzkové vplyvy    |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                   |  |      | 17                             | Ostatné               |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                     |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu        |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 180 601,43 | 12                  | DN (r. 8-11)      |  | 0,00 | 19                             | VRN (r. 13-18)        |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady       |  | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |                |
|----|-----------------------|----------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 180 601,43     |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH       |
| 25 | 20 %                  | 180 601,43 DPH |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 216 721,72     |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


**Stavba:** Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu detského domova Remetské Hámre  
**Objekt:** Rekonštrukcia centra pomoci profesionálnym rodinám CPPR dopracovanie debarierizácie  
**Časť:**  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                                        | Cena celkom       |
|-----|----------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                            | 3                 |
| D1  | Práce HSV                                    | 45 056,03         |
| D2  | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                           | 997,85            |
| D3  | POVRCHOVÉ ÚPRAVY                             | 28 047,18         |
| D4  | OSTATNÉ PRÁCE                                | 15 339,00         |
| D5  | PRESUNY HMÔT                                 | 672,00            |
| D6  | Práce PSV                                    | 94 028,80         |
| D7  | IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI               | 803,58            |
| D8  | POVLAKOVÉ KRYTINY                            | 7 068,75          |
| D9  | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | 10 293,28         |
| D10 | ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA                   | 2 736,09          |
| D11 | ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD                         | 294,53            |
| D12 | ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY                    | 576,03            |
| D13 | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE                         | 14 150,07         |
| D14 | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE                      | 3 714,88          |
| D15 | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE                        | 9 511,68          |
| D16 | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE                 | 14 403,87         |
| D17 | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY           | 21 095,81         |
| D18 | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY          | 2 272,70          |
| D19 | NÁTERY                                       | 1 160,98          |
| D20 | MAĽBY                                        | 5 946,55          |
| D21 | Montážne práce                               | 41 516,60         |
| D22 | M-21 ELEKTROMONTÁŽE                          | 21 078,60         |
| D23 | M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ     | 4 164,00          |
| D24 | M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ         | 16 274,00         |
|     | <u>Celkom</u>                                | <u>180 601,43</u> |

  
JIL  
ICO

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu deistého domova Remetské Hámre  
 Objekt: Rekonštrukcia centra pomoci profesionálnym rodinám CPPR dopracovanie debaritizácie  
 Časť: JKSO:

Objednávaateľ:

Zhotoviteľ: PKB Invest s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Dátum: 29.01.2015

| P.C.      | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                              | MJ | Množstvo, celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Satzba: DPH |
|-----------|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 1         | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                  | 6  | 7                | 8               | 9           | 10          |
| Práce HSV |    |     |             |                                                                                                    |    |                  |                 |             | 45 056,03   |
| D         | D  | D2  |             | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                                                                                 |    |                  |                 |             |             |
| 1         | K  | PK  | 311231513   | Muriwo atkové z tvárníc hr. 250mm                                                                  | M3 | 2,919            | 171,32          | 997,86      | 20,0        |
| 2         | K  | PK  | 310239211   | Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú | M3 | 2,363            | 144,13          | 340,58      | 20,0        |
| 3         | K  | PK  | 349231811   | Prímurovka z tvárníc YTONG o hr.150mm                                                              | M2 | 5,250            | 29,94           | 157,19      | 20,0        |
| D         | D  | D3  |             | POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                                   |    |                  |                 |             |             |
| 4         | K  | PK  | 612421623   | Príesľetkovanie povrchu stien - pri zárubne-nová prímurowka                                        | M2 | 8,860            | 0,36            | 3,19        | 20,0        |
| 5         | K  | PK  | 612473182   | Vnútoraná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muríva druhu, štuková             | M2 | 7,875            | 9,04            | 71,19       | 20,0        |
| 6         | K  | PK  | 612473182   | Vnútoraná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muríva druhu, štuková             | M2 | 8,850            | 0,54            | 4,78        | 20,0        |
| 7         | K  | PK  | 620891121   | Zakryvanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom                       | M2 | 157,500          | 1,00            | 157,50      | 20,0        |
| 8         | K  | PK  | 622471932   | Prípl.za vliacfarebné zhotovenie                                                                   | M2 | 854,171          | 0,85            | 726,05      | 20,0        |
| 9         | K  | PK  | 625991004   | Zateplenie sokla extrudovaným polystyrénom ohr.50+sklotex.sieťka+zo zmesi mramorové zná.síredozná  | M2 | 61,222           | 29,69           | 1 817,68    | 20,0        |
| 10        | K  | PK  | 625991080   | Zateplenie doskami polystyrénu o hr. 80mm bez omietky-atika                                        | M2 | 50,761           | 18,63           | 946,05      | 20,0        |
| 11        | K  | PK  | 625991204   | Kontaktný zateplovací systém na báze polystyrén hr.30mm vrátane dekoráčnej omietky-ostenie+vstup   | M2 | 53,715           | 18,72           | 1 005,54    | 20,0        |
| 12        | K  | PK  | 625991206   | Kontaktný zateplovací systém na báze polystyrénu hr.50mm vrátane dekoráčnej omietky-podhlád        | M2 | 27,115           | 20,74           | 562,37      | 20,0        |
| 13        | K  | PK  | 625991207   | Kontaktný zateplovací systém na báze polystyrénu hr.100mm vrátane dekoráčnej omietky               | M2 | 651,130          | 26,69           | 17 378,86   | 20,0        |
| 14        | K  | PK  | 625991209   | Kontaktný zateplovací systém na báze polystyrénu hr.120mm vrátane dekoráčnej omietky               | M2 | 125,328          | 28,38           | 3 556,81    | 20,0        |
| 15        | K  | PK  | 627890006   | Vyspravenie pur penou pod vonk.parapety                                                            | M  | 79,650           | 1,86            | 148,15      | 20,0        |
| 16        | K  | PK  | 627980007   | Príemelenie silikónovým tmelom okolo okien                                                         | M  | 276,480          | 2,17            | 599,96      | 20,0        |
| 17        | K  | PK  | 632451054   | Poter pleskovocementový hr. do 40 mm                                                               | M2 | 7,700            | 6,29            | 48,43       | 20,0        |
| 18        | K  | PK  | 632451186   | Penetrácia podkladu                                                                                | M2 | 7,700            | 1,85            | 14,25       | 20,0        |
| 19        | K  | PK  | 627991055   | Tesnenie špár oplechovanie parapetov,atiky a log.dosiek tmelom                                     | M  | 358,650          | 1,98            | 710,13      | 20,0        |
| 20        | K  | PK  | 612408991   | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.                     | m  | 86,220           | 1,37            | 120,86      | 20,0        |
| 21        | K  | PK  | 612408992   | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí                                            | M  | 16,400           | 1,01            | 16,56       | 20,0        |
| 22        | K  | PK  | 612425631   | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková                                 | M2 | 12,940           | 9,77            | 126,42      | 20,0        |
| 23        | K  | PK  | 642644121   | Osadenie oceľ.dvorných zárubní lisov alebo z uhol.s výbet.prahu, dodatočne s plochou do 2,5 m2     | KS | 1,000            | 13,64           | 13,64       | 20,0        |
| 24        | M  | MAT | 553319881   | Zárubňa oceľová 900x1970mm                                                                         | KS | 1,000            | 18,96           | 18,96       | 20,0        |
| D         | D  | D4  |             | OSTATNÉ PRÁCE                                                                                      |    |                  |                 |             |             |
| 25        | K  | PK  | 941941051   | Montáž lešenia takého pracovného radového s podlahami šířky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m  | M2 | 980,355          | 1,83            | 1 597,98    | 20,0        |

|    |   |    |             |                                                                                                  |     |           |        |          |      |
|----|---|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|----------|------|
| 26 | K | PK | 941941391   | Príplatok za prvý a každý uasí   začatý mesiac použitia leštenia k cene -1051                    | M2  | 980,355   | 1,13   | 1 107,80 | 20,0 |
| 27 | K | PK | 941955001   | Leštenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešateľovej podlahy do 1,20 m                          | M2  | 583,050   | 1,79   | 1 043,66 | 20,0 |
| 28 | K | PK | 944044103   | Ochranná sieť na boku leštenia zo siete - montáž                                                 | M2  | 980,355   | 1,10   | 1 078,39 | 20,0 |
| 29 | K | PK | 941941851   | Demontáž leštenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šířky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m | M2  | 980,355   | 1,03   | 1 009,77 | 20,0 |
| 30 | K | PK | 941941951   | Energetický certifikát                                                                           | kpl | 1,000     | 355,50 | 355,50   | 20,0 |
| 31 | K | PK | 944944803   | Ochranná sieť na boku leštenia zo siete - demontáž                                               | M2  | 980,355   | 0,37   | 362,73   | 20,0 |
| 32 | K | PK | 952901111   | Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m                                                         | M2  | 26,400    | 2,62   | 69,17    | 20,0 |
| 33 | K | PK | 952901411   | Výčistenie ostatných objektov akékoľvek výšky-okolo budovy                                       | M2  | 123,600   | 1,16   | 143,38   | 20,0 |
| 34 | K | PK | 952901525   | Osadenie zrkadla 800*300                                                                         | ks  | 1,000     | 26,86  | 26,86    | 20,0 |
| 35 | K | PK | 953943122   | Osadenie madla pevného a sľopného-odrážak na toall.papier                                        | KS  | 4,000     | 40,29  | 161,16   | 20,0 |
| 36 | K | PK | 953945107   | Profil soklový hliníkový 10                                                                      | M   | 89,700    | 4,16   | 373,15   | 20,0 |
| 37 | K | PK | 953945108   | Profil soklový 12                                                                                | M   | 18,650    | 4,37   | 81,50    | 20,0 |
| 38 | K | PK | 9539451100  | Profil okenný, PVC, 6mm s mriežkou                                                               | M   | 249,100   | 2,20   | 548,02   | 20,0 |
| 39 | K | PK | 953945111   | Lišta rohová                                                                                     | M   | 239,000   | 1,89   | 451,71   | 20,0 |
| 40 | K | PK | 953945115   | Lišta PVC s odkvapovým nosom                                                                     | M   | 28,490    | 1,48   | 42,17    | 20,0 |
| 41 | K | PK | 952031132   | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 100 mm, -0,19600t                   | M2  | 11,130    | 1,78   | 19,81    | 20,0 |
| 42 | K | PK | 955081813   | Búranie diažieb z kameň., cement., terazových a keramických diaždic hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2  | M2  | 117,038   | 2,31   | 270,36   | 20,0 |
| 43 | K | PK | 955081813.1 | Búranie diažieb z keramických diaždic hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2                                | M2  | 7,700     | 2,83   | 21,79    | 20,0 |
| 44 | K | PK | 958061125   | Vývesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2                                      | KS  | 3,000     | 0,47   | 1,41     | 20,0 |
| 45 | K | PK | 958062455   | Vybúranie drevených dverových zárubní,                                                           | M2  | 3,800     | 3,29   | 11,84    | 20,0 |
| 46 | K | PK | 958062745   | Vybúranie drevených stien s dverami                                                              | M2  | 11,520    | 1,17   | 13,48    | 20,0 |
| 47 | K | PK | 958072746   | Vybúranie kovových stien stien s dverami                                                         | M2  | 71,763    | 3,67   | 263,37   | 20,0 |
| 48 | K | PK | 959011121   | Vybúranie vodovodného vedenia DN do52 mm,                                                        | M   | 3,800     | 0,51   | 1,84     | 20,0 |
| 49 | K | PK | 959021111   | Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm,                                                   | M   | 4,800     | 2,78   | 13,34    | 20,0 |
| 50 | K | PK | 978036191   | Ovlčanie šľachtených vonkajších omietok v rozsahu do 100 % -sokel                                | M2  | 61,221    | 0,65   | 39,79    | 20,0 |
| 51 | K | PK | 978057332   | Odsedkanie keramického soklika -0,010 t                                                          | M   | 44,820    | 4,11   | 184,21   | 20,0 |
| 52 | K | PK | 978059231   | Odsedkanie a odobratie stien z kameňa                                                            | M2  | 61,221    | 6,02   | 368,55   | 20,0 |
| 53 | K | PK | 978059531   | Odsedkanie a odobratie stien z obkladčiek vnútorných nad 2 m2,                                   | M2  | 25,575    | 2,20   | 56,27    | 20,0 |
| 54 | K | PK | 978011131   | Zvislá doprava sušiny po schodoch ručne do 3.5 m                                                 | T   | 4,328     | 13,14  | 56,87    | 20,0 |
| 55 | K | PK | 978081111   | Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km                                                | T   | 30,676    | 10,22  | 313,51   | 20,0 |
| 56 | K | PK | 978081111   | Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km                                                | T   | 4,328     | 10,22  | 44,23    | 20,0 |
| 57 | K | PK | 978081121   | Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                    | T   | 2 033,000 | 1,06   | 2 154,98 | 20,0 |
| 58 | K | PK | 978081121   | Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                    | T   | 43,280    | 1,08   | 45,88    | 20,0 |
| 59 | K | PK | 978082111   | Vnútrostavenskú dopravu sušiny a vyburaných hmôt do 10 m                                         | T   | 30,676    | 5,93   | 181,91   | 20,0 |
| 60 | K | PK | 978082111   | Vnútrostavenskú dopravu sušiny a vyburaných hmôt do 10 m                                         | T   | 4,328     | 5,93   | 25,67    | 20,0 |
| 61 | K | PK | 978082121   | Vnútrostavenskú dopravu sušiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m                          | T   | 245,408   | 0,66   | 161,97   | 20,0 |
| 62 | K | PK | 978082121   | Vnútrostavenskú dopravu sušiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m                          | T   | 34,624    | 0,66   | 22,85    | 20,0 |
| 63 | K | PK | 978082122   | Uloženie sušiny na skládku                                                                       | T   | 30,676    | 13,11  | 402,16   | 20,0 |
| 64 | K | PK | 978082122   | Uloženie sušiny na skládku                                                                       | T   | 4,328     | 13,11  | 56,74    | 20,0 |
| 65 | K | PK | 978089712   | Prenájom kontajneru 5 m3                                                                         | T   | 4,328     | 11,87  | 51,37    | 20,0 |
| 66 | K | PK | 953981241   | Dodanie a osadenie oceľovej kotvy pre kotvenie aľokového muriva                                  | KUS | 205,000   | 0,25   | 51,25    | 20,0 |
| 67 | K | PK | 953981325   | Vŕtanie diel pre oceľovú kotvu                                                                   | KUS | 205,000   | 0,26   | 53,30    | 20,0 |
| 68 | K | PK | 725110814   | Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináneho,                                                  | SÚB | 2,000     | 3,72   | 7,44     | 20,0 |
| 69 | K | PK | 725210821   | Demontáž umývadiel bez výtokovej armatúry,                                                       | SÚB | 1,000     | 2,89   | 2,89     | 20,0 |
| 70 | K | PK | 725820803   | Demontáž batérie umývadlovej                                                                     | súb | 1,000     | 3,56   | 3,56     | 20,0 |
| 71 | K | PK | 764410880   | Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t                                   | M   | 72,200    | 0,84   | 60,65    | 20,0 |

|     |   |     |              |                                                                                                              |     |           |          |           |      |
|-----|---|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|------|
| 72  | K | PK  | 764430850    | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek r <sub>s</sub> 600 mm, -0,00337l                                   | M   | 93,000    | 0,81     | 75,33     | 20,0 |
| 73  | K | PK  | 766421821    | Demontáž obloženia podhladu, palub.doskami,                                                                  | M2  | 203,237   | 4,08     | 829,21    | 20,0 |
| 74  | K | PK  | 766421822    | Demontáž obloženia podhladu, podkladových roštov                                                             | M2  | 203,236   | 0,61     | 123,97    | 20,0 |
| 75  | K | PK  | 767998802    | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. -<br>ocel.konštruk.vorík.schody | KG  | 115,000   | 0,59     | 67,85     | 20,0 |
| 76  | K | PK  | HZS 1/001    | Porealizačné zameranie                                                                                       | kpl | 1,000     | 217,25   | 217,25    | 20,0 |
| 77  | K | PK  | HZS 1/004    | Výhotovenie dokumentácie                                                                                     | KPL | 1,000     | 355,50   | 355,50    | 20,0 |
| 78  | K | PK  | 0            | Sklopné madlo k WC 600mm, biely lak vrátane montážnej sady                                                   | ks  | 2,000     | 30,81    | 61,62     | 20,0 |
| 79  | K | PK  | 0.1          | Pevné držadlo k umývadlu 600mm, biely lak vrátane montážnej sady                                             | ks  | 1,000     | 62,41    | 62,41     | 20,0 |
| 80  | K | PK  | 283-2        | Demontáž a zpätná montáž plynového potrubia na fasáde                                                        | M   | 42,220    | 3,07     | 129,62    | 20,0 |
|     | D |     | D6           | PRESUNY HMŔ                                                                                                  |     |           |          | 672,90    |      |
| 81  | K | PK  | 999281111    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                            | T   | 26,990    | 22,38    | 604,04    | 20,0 |
| 82  | K | PK  | 999281111    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                            | T   | 2,702     | 25,15    | 67,96     | 20,0 |
|     | D |     | D6           | Práce PSV                                                                                                    |     |           |          | 94 028,80 |      |
|     | D |     | D7           | IZOLÁCIA PROTI VODE A VILHKOSTI                                                                              |     |           |          | 803,58    |      |
| 83  | K | PK  | 711111111    | Izolácia vodovná- tekutá hydroizolácia-pod dlažbu                                                            | M2  | 7,700     | 8,93     | 68,78     | 20,0 |
| 84  | K | PK  | 711111144    | Izolácia zvislá- tekutá hydroizolácia-pod obklad                                                             | M2  | 20,100    | 3,46     | 69,55     | 20,0 |
| 85  | K | PK  | 998711201    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                 | %   | 330,979   | 2,01     | 665,27    | 20,0 |
|     | D |     | D8           | POVLAKOVÉ KRYTINY                                                                                            |     |           |          | 7 088,75  |      |
| 86  | K | PK  | 712361703    | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 10° podkladová vrstva prílep.<br>na celej ploche    | M2  | 425,231   | 4,66     | 1 981,58  | 20,0 |
| 87  | K | PK  | 712591171    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech obých z ochrannej textílie podkladnej vrstvy                           | M2  | 425,231   | 1,73     | 735,65    | 20,0 |
| 88  | K | PK  | 712591172    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech obých z ochrannej textílie ochrannej vrstvy                            | M2  | 425,231   | 1,85     | 786,68    | 20,0 |
| 89  | K | PK  | 712941002    | Povlakové krytiny - osadenie vetracích komínkov                                                              | KS  | 1,000     | 1,82     | 1,82      | 20,0 |
| 90  | K | PK  | 998712202    | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                  | %   | 9 643,244 | 0,17     | 1 639,35  | 20,0 |
| 91  | M | MAT | 283220280    | Fólia hydroizolačná-dodávka                                                                                  | M2  | 491,565   | 1,96     | 963,45    | 20,0 |
| 92  | M | MAT | 283220842    | Odvetrací komín-dodávka                                                                                      | ks  | 1,000     | 16,43    | 16,43     | 20,0 |
| 93  | M | MAT | 683665140    | Geotextília -dodávka                                                                                         | M2  | 983,110   | 0,96     | 943,79    | 20,0 |
|     | D |     | D9           | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII                                                                 |     |           |          | 10 293,28 |      |
| 94  | K | PK  | 713111111    | Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne                                                 | M2  | 349,311   | 0,80     | 279,45    | 20,0 |
| 95  | K | PK  | 998713202    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                           | %   | 5 472,656 | 1,11     | 6 074,65  | 20,0 |
| 96  | M | MAT | 283034240150 | Expanovaný polystyrén hr. 160mm                                                                              | M2  | 366,777   | 10,74    | 3 939,18  | 20,0 |
|     | D |     | D10          | ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA                                                                                   |     |           |          | 2 736,09  |      |
| 97  | K | PK  | 721298904    | Práce súvisiace s vnútornou kanalizáciou                                                                     | hod | 4,000     | 19,75    | 79,00     | 20,0 |
| 98  | K | PK  | 721171109    | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2                                         | M   | 1,500     | 10,77    | 16,16     | 20,0 |
| 99  | K | PK  | 721173204    | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8                                                | M   | 1,500     | 5,35     | 8,03      | 20,0 |
| 100 | K | PK  | 721164103    | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťok D 32x1, 8                            | KS  | 2,000     | 1,52     | 3,04      | 20,0 |
| 101 | K | PK  | 721290111    | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                                            | M   | 3,000     | 0,51     | 1,53      | 20,0 |
| 102 | K | PK  | 998721201    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                                | %   | 101,445   | 0,79     | 80,14     | 20,0 |
| 103 | K | PK  | 721100910    | Napojenie kanalizácie pri oprave                                                                             | KS  | 1,000     | 94,80    | 94,80     | 20,0 |
| 104 | K | PK  | 361          | Zdravotechnika                                                                                               | kpl | 1,000     | 2 453,39 | 2 453,39  | 20,0 |
|     | D |     | D11          | ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD                                                                                         |     |           |          | 294,53    |      |
| 105 | K | PK  | 722171221    | Potrubie z plastických hmôt PE D 203, 3                                                                      | M   | 3,500     | 8,30     | 29,05     | 20,0 |
| 106 | K | PK  | 722182112    | Ochrana potrubia izoláciou MIRELON DN 20                                                                     | M   | 3,500     | 3,04     | 10,64     | 20,0 |
| 107 | K | PK  | 722180402    | Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20                                                                         | KS  | 6,000     | 4,65     | 27,90     | 20,0 |

|     |   |     |           |                                                                                                            |     |            |           |           |      |
|-----|---|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|------|
| 108 | K | PK  | 722224112 | Armatury závitové s jedným závitom ventily kohútiky plniaca a vypúšťacie G 3/4                             | KUS | 2,000      | 4,42      | 8,84      | 20,0 |
| 109 | K | PK  | 722223102 | Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút., plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 3/4 | KS  | 2,000      | 3,83      | 7,66      | 20,0 |
| 110 | K | PK  | 722290215 | Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100                                  | M   | 3,500      | 2,58      | 9,03      | 20,0 |
| 111 | K | PK  | 722298904 | Práce súvisiace s vnútorným vodovodom pri úprave                                                           | hod | 4,000      | 23,70     | 94,80     | 20,0 |
| 112 | K | PK  | 998722201 | Presun hmotí pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                                 | %   | 187,660    | 0,55      | 103,21    | 20,0 |
| 113 | K | PK  | 722190901 | Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia                                                           | KS  | 2,000      | 1,70      | 3,40      | 20,0 |
| 114 | D | D12 |           | ZTL-ZARIAĎOVACIE PREDMETY                                                                                  |     |            |           | 576,03    |      |
| 115 | K | PK  | 725112491 | Zariadenie záchodov GEBERIT WC                                                                             | SUB | 1,000      | 265,44    | 265,44    | 20,0 |
| 116 | K | PK  | 725119104 | Silikovanie tmelom -JWC geberit                                                                            | kpl | 1,000      | 4,42      | 4,42      | 20,0 |
| 117 | K | PK  | 725119213 | Montáž záchodových mis závesných                                                                           | KUS | 1,000      | 31,24     | 31,24     | 20,0 |
| 118 | M | MAT | 725212430 | Umývadlá z bieleného dťurvilu so západch. uzávierkou                                                       | SUB | 1,000      | 44,87     | 44,87     | 20,0 |
| 119 | K | PK  | 725219201 | Montáž umývadla                                                                                            | SUB | 1,000      | 20,96     | 20,96     | 20,0 |
| 120 | M | MAT | 725810403 | Ventily rohové s pripájacou rúrkou T 67 G 1/2                                                              | SUB | 1,000      | 4,98      | 4,98      | 20,0 |
| 121 | K | PK  | 725819401 | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2                                                        | SUB | 1,000      | 3,80      | 3,80      | 20,0 |
| 122 | M | MAT | 725821348 | Batérie umývadlové stojankové pákové D 15                                                                  | SUB | 1,000      | 52,93     | 52,93     | 20,0 |
| 123 | K | PK  | 725829206 | Montáž batérie umývadlovej stojankovej                                                                     | KS  | 1,000      | 6,16      | 6,16      | 20,0 |
| 124 | D | D13 |           | Presun hmotí pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m                                              | %   | 588,470    | 0,24      | 141,23    | 20,0 |
| 125 | K | PK  | 731       | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE                                                                                       |     |            |           | 14 150,07 |      |
| 126 | K | PK  | 764410016 | ÚVK                                                                                                        | kpl | 1,000      | 14 150,07 | 14 150,07 | 20,0 |
| 127 | K | PK  | 764430245 | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE                                                                                    |     |            |           | 3 714,88  |      |
| 128 | K | PK  | 764430245 | Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 350 mm-ozn.K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7      | M   | 79,850     | 9,95      | 792,52    | 20,0 |
| 129 | K | PK  | 764430245 | Oplechovanie z poplastovaného plechu muriva a nadmuroviek rš 720 mm-K3                                     | M   | 93,000     | 19,83     | 1 844,19  | 20,0 |
| 130 | M | MAT | 766 R10   | Presun hmotí pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                   | %   | 3 223,967  | 0,26      | 838,23    | 20,0 |
| 131 | M | MAT | 766 R11   | Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu príponka z plochej ocele pre uchytienie lemovania          | KS  | 188,000    | 1,29      | 239,94    | 20,0 |
| 132 | M | MAT | 766 R12   | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE                                                                                      |     |            |           | 9 511,68  |      |
| 133 | M | MAT | 766 R13   | Montáž plastových výrobkov                                                                                 | m   | 158,470    | 5,97      | 946,07    | 20,0 |
| 134 | M | MAT | 766 R14   | Dodávka - plastové dvere Interiérové, plné dvojkrídlové 2050x2850mm, zasklenie, kovanie -ozn.z1            | ks  | 1,000      | 1 098,10  | 1 098,10  | 20,0 |
| 135 | M | MAT | 766 R15   | Dodávka - plastová zasklená stena s balkónovými dverami                                                    | ks  | 1,000      | 1 568,15  | 1 568,15  | 20,0 |
| 136 | K | PK  | 998766201 | 1100x2550-6350x1950mm-ozn.z1                                                                               | ks  | 1,000      | 581,44    | 581,44    | 20,0 |
| 137 | K | PK  | 998766202 | Dodávka - plastová zasklená stena 2950x1900mm - ozn.z2                                                     | ks  | 1,000      | 1 327,20  | 1 327,20  | 20,0 |
| 138 | K | PK  | 811900050 | Dodávka - plastové dvere dvojkrídlové exteriérové, plné-ozn.z3                                             | ks  | 1,000      | 1 741,95  | 1 741,95  | 20,0 |
| 139 | K | PK  | 811900050 | Dodávka - plastová zasklená stena s izolačným dvojsklom -ozn.z4                                            | ks  | 1,000      | 1 019,10  | 1 019,10  | 20,0 |
| 140 | D | D16 |           | Dodávka - plastová zasklená stena s izolačným dvojsklom - ozn.z5                                           | %   | 155,000    | 0,43      | 66,65     | 20,0 |
| 141 | K | PK  | 767583342 | Presun hmotí pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                            | %   | 9 268,316  | 0,10      | 926,83    | 20,0 |
| 142 | K | PK  | 767584641 | Presun hmotí pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                     | %   | 22,750     | 4,93      | 112,16    | 20,0 |
| 143 | K | PK  | 767584642 | D+M vnútorný parapet dýhovaná platňa 240mm-ozn.Z1,2,4,5                                                    | m   | 1,000      | 124,03    | 124,03    | 20,0 |
| 144 | K | PK  | 998767201 | D+M vnútorné dvere jednokrídlové 900x1970mm vrátane kovania+zámok+madio                                    | ks  | 1,000      | 157,45    | 157,45    | 20,0 |
| 145 | K | PK  | 998767201 | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE                                                                               |     |            |           | 17,87     |      |
| 146 | K | PK  | 998767201 | Montáž podhládov lamelových systém hliník s plochou nad 10 do 20 m2                                        | M2  | 18,633     | 1,38      | 17,87     | 20,0 |
| 147 | K | PK  | 998767201 | Montáž podhládov lamelových systém hliník, s plochou montáž vloženej lišty                                 | M   | 12,950     | 5,11      | 1 602,24  | 20,0 |
| 148 | K | PK  | 998767201 | Montáž podhládov ostatných z dosiek sadrokartónových- montáž rošiu                                         | M2  | 313,550    | 4,72      | 1 479,72  | 20,0 |
| 149 | K | PK  | 998767201 | Montáž podhládov ostatných z dosiek sadrokartónových - montáž dosiek                                       | M2  | 313,500    | 0,09      | 1 402,55  | 20,0 |
| 150 | K | PK  | 998767201 | Presun hmotí pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                            | %   | 15 583,863 |           |           |      |

24

|     |   |     |             |                                                                                                            |    |           |          |           |      |
|-----|---|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|------|
| 145 | M | MAT | 553/PC/06   | Dodávka sadrokartonového podkladu vrátane kovového roštu                                                   | M2 | 329,22    | 11,38    | 3 746,81  | 20,0 |
| 146 | K | PK  | 553OK004    | D-M - Požiarňa EWD3-C interierová drevená celopriesklená stena 2400x2400mm s 1-kridlovými dverami - ozn.a2 | ks | 2,000     | 2 567,50 | 5 135,00  | 20,0 |
| 147 | M | MAT | 5959/129340 | Dodávka - Strop nad vstupom - hliníkový podhľad-hišta                                                      | m2 | 19,565    | 44,08    | 862,43    | 20,0 |
|     | D | D17 |             | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY                                                                         |    |           |          | 21 095,81 |      |
| 148 | K | PK  | 771275107   | Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300x300 mm                    | M2 | 14,141    | 12,40    | 175,35    | 20,0 |
| 149 | K | PK  | 771445034   | Montáž soklíkov z dlaždíc hutných, keramických do tmelu, schod.stupňovité 200x100 mm v.100 mm              | M  | 4,020     | 2,69     | 10,81     | 20,0 |
| 150 | K | PK  | 77147111    | Montáž soklíkov z dlaždíc keramických kladených do tmelu v.100mm                                           | M  | 40,800    | 2,98     | 121,58    | 20,0 |
| 151 | K | PK  | 771575109   | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm      | M2 | 110,017   | 11,46    | 1 260,79  | 20,0 |
| 152 | K | PK  | 771575109   | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm      | M2 | 7,700     | 11,46    | 88,24     | 20,0 |
| 153 | K | PK  | 771575113   | Príplatok za špárovanie                                                                                    | M2 | 124,158   | 1,02     | 126,64    | 20,0 |
| 154 | K | PK  | 771575113   | Príplatok za špárovanie                                                                                    | M2 | 7,700     | 1,02     | 7,35      | 20,0 |
| 155 | K | PK  | 998771202   | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                          | %  | 4 936,649 | 3,08     | 15 204,88 | 20,0 |
| 156 | K | PK  | 998771202   | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                          | %  | 304,920   | 3,08     | 939,15    | 20,0 |
| 157 | M | MAT | 189         | Dodávka lepiacej malty-vo vnútri                                                                           | kg | 274,565   | 2,85     | 782,51    | 20,0 |
| 158 | M | MAT | 189.1       | Dodávka lepiacej malty                                                                                     | kg | 23,100    | 2,55     | 58,91     | 20,0 |
| 159 | M | MAT | 191         | Dodávka lepiacej malty flexibilnej-vonku                                                                   | kg | 25,517    | 3,14     | 80,12     | 20,0 |
| 160 | M | MAT | 597-5       | Dodávka protišmykovej dlažby podľa výberu investora                                                        | M2 | 135,072   | 15,64    | 2 112,53  | 20,0 |
| 161 | M | MAT | 597-5.1     | Dodávka protišmykovej dlažby                                                                               | M2 | 8,085     | 15,64    | 126,45    | 20,0 |
|     | D | D18 |             | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY                                                                        |    |           |          | 2 272,70  |      |
| 162 | K | PK  | 781445018   | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x200 mm                      | M2 | 20,945    | 12,40    | 259,72    | 20,0 |
| 163 | K | PK  | 781449703   | Príplatok za škárovanie šparovacou hmotou                                                                  | M2 | 90,945    | 1,02     | 92,76     | 20,0 |
| 164 | K | PK  | 998781201   | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                 | %  | 952,095   | 1,58     | 1 504,31  | 20,0 |
| 165 | M | MAT | 189.1       | Dodávka lepiacej malty                                                                                     | kg | 52,363    | 2,55     | 133,53    | 20,0 |
| 166 | M | MAT | 597-2       | Dodávka keramického obkladu podľa výberu investora                                                         | M2 | 21,982    | 12,84    | 282,38    | 20,0 |
|     | D | D19 |             | NÁTERY                                                                                                     |    |           |          | 1 160,98  |      |
| 167 | K | PK  | 783222100   | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby dvojnásobné                                                | M2 | 0,930     | 3,18     | 2,96      | 20,0 |
| 168 | K | PK  | 783225400   | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a lmením           | M2 | 134,317   | 4,91     | 659,50    | 20,0 |
| 169 | K | PK  | 783228100   | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný                          | M2 | 134,317   | 1,67     | 224,31    | 20,0 |
| 170 | K | PK  | 783226100.1 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby -základný                                                  | M2 | 0,930     | 1,67     | 1,55      | 20,0 |
| 171 | K | PK  | 783201811   | Očistenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním                         | M2 | 134,317   | 0,66     | 88,65     | 20,0 |
| 172 | K | PK  | 783903811   | Ostatné práce odmastenie oceľových konštrukcií                                                             | M2 | 134,317   | 1,37     | 184,01    | 20,0 |
|     | D | D20 |             | NALBY                                                                                                      |    |           |          | 5 946,55  |      |
| 173 | K | PK  | 784412304   | Penetrácia stien pred maľbou                                                                               | M2 | 2 928,001 | 0,40     | 1 171,20  | 20,0 |
| 174 | K | PK  | 784412304   | Penetrácia stien pred maľbou                                                                               | M2 | 33,600    | 0,40     | 13,44     | 20,0 |
| 175 | K | PK  | 784452272   | Maľby z malarských zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky nad 3,80 m                                   | M2 | 2 928,001 | 0,96     | 2 810,88  | 20,0 |
| 176 | K | PK  | 784452272   | Maľby z malarských zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky nad 3,80 m                                   | M2 | 33,600    | 0,96     | 32,26     | 20,0 |
| 177 | K | PK  | 784452276   | Maľby z maliar. zmesí tekutých jednofar. dvojnás. výš. do 3,80 m-sadrokarton                               | M2 | 313,550   | 1,25     | 391,94    | 20,0 |
| 178 | K | PK  | 784402801   | Odstránenie malieb oškrábaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m                                             | M2 | 732,000   | 0,55     | 402,60    | 20,0 |
| 179 | K | PK  | 784485901   | Ostatné práce - izolovanie jednonás. celulóznymi alebo syntet. farbami v miestn. výšky do 3, 80 m-10%      | M2 | 292,800   | 0,49     | 143,47    | 20,0 |
| 180 | K | PK  | 784487901   | Ostatné práce - mydlenie jednonásobné v miestnostiach výšky do 3, 80 m                                     | M2 | 585,800   | 0,24     | 140,54    | 20,0 |



|     |   |     |             |                                                                                                          |     |         |           |                   |      |
|-----|---|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-------------------|------|
| 181 | K | PK  | 784498911   | Ostatné práce - vyhladenie naliarskou masou jednotnás. v miestn. výšky alebo na schodisku do 3, 80 m-20% | M2  | 585,800 | 1,18      | 681,01            | 20,0 |
| 182 | K | PK  | 784499901   | Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku       | M2  | 599,050 | 0,24      | 143,77            | 20,0 |
| 183 | K | PK  | 784499901.1 | Ostatné práce - zakrývanie vnútorných podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku                   | M2  | 5,040   | 1,08      | 5,44              | 20,0 |
|     | D | D21 |             | Montážne práce                                                                                           |     |         |           | 41 616,60         |      |
|     | D | D22 |             | M-21 ELEKTROMONTÁŽE                                                                                      |     |         |           | 21 078,60         |      |
| 184 | K | PK  | HZS-00      | Práce súvisiace pri úprave kúpeľne                                                                       | HOD | 6,000   | 24,75     | 148,50            | 20,0 |
| 185 | K | PK  | HZS-004     | HZS - revízia elektroinštalácie                                                                          | HOD | 18,000  | 15,80     | 284,40            | 20,0 |
| 186 | K | PK  | HZS-005     | HZS - demontáž elektroinštalácie                                                                         | HOD | 48,000  | 13,27     | 638,96            | 20,0 |
| 187 | K | PK  | 921         | Elektroinštalácia - kúpeľňa (dodávka a montáž 4ks svietidiel na stenu)                                   | kpl | 1,000   | 525,00    | 525,00            | 20,0 |
| 188 | K | PK  | 921.        | Elektroinštalácia (vzd. položkový výkaz výmer)                                                           | kpl | 1,000   | 19 483,74 | 19 483,74         | 20,0 |
| 189 | D | D23 |             | M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ                                                                 |     |         |           | 4 164,00          |      |
|     | K | PK  | 482         | Vzduchochodníka                                                                                          | kpl | 1,000   | 4 164,00  | 4 164,00          | 20,0 |
| 190 | D | D24 |             | M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ                                                                     |     |         |           | 16 274,00         |      |
| 191 | K | PK  | 933         | D+M škrtnej schodiskovej plošiny podľa ponuky                                                            | kpl | 1,000   | 9 954,00  | 9 954,00          | 20,0 |
|     | K | PK  | 933.1       | D+M pásového schodolezu T09-ROBY ZP 13169                                                                | kpl | 1,000   | 6 320,00  | 6 320,00          | 20,0 |
|     |   |     |             | <u>Celkom</u>                                                                                            |     |         |           | <u>180 801,43</u> |      |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu  
detského domova Remetské Hámre

Názov objektu

a Prístupová komunikácia

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Dňa

29.01.2015

Rozpočet číslo

Spracoval

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              |         |           | Základné rozp. náklady |                   |  | B    |  |    | Doplnkové náklady     |                |      | C    |  |  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |
|----|--------------|---------|-----------|------------------------|-------------------|--|------|--|----|-----------------------|----------------|------|------|--|--|------------------------------|--|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 6 145,51  | 8                      | Práca nadčas      |  | 0,00 |  | 13 | Zariadenie staveniska |                | 0,00 |      |  |  |                              |  |  |
| 2  |              | Montáž  | 14 504,92 | 9                      | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 |  | 14 | Mimostav. doprava     |                | 0,00 |      |  |  |                              |  |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 0,00      | 10                     | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 |  | 15 | Územné vplyvy         |                | 0,00 |      |  |  |                              |  |  |
| 4  |              | Montáž  | 0,00      | 11                     |                   |  | 0,00 |  | 16 | Prevádzkové vplyvy    |                | 0,00 |      |  |  |                              |  |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00      |                        |                   |  |      |  |    | 17                    | Ostatné        |      | 0,00 |  |  |                              |  |  |
| 6  |              | Montáž  | 0,00      |                        |                   |  |      |  |    | 18                    | VRN z rozpočtu |      | 0,00 |  |  |                              |  |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |         | 20 650,43 | 12                     | DN (r. 8-11)      |  | 0,00 |  | 19 | VRN (r. 13-18)        |                | 0,00 |      |  |  |                              |  |  |
| 20 | HZS          |         | 0,00      | 21                     | Kompl. činnosť    |  | 0,00 |  | 22 | Ostatné náklady       |                | 0,00 |      |  |  |                              |  |  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |           |
|----|-----------------------|-----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 20 650,43 |
| 24 | 20 % 0,00 DPH         | 0,00      |
| 25 | 20 % 20 650,43 DPH    | 4 130,09  |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 24 780,52 |

## E Prípochty a odpochty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu detského domova Remetské Hámre  
**Objekt:** a Prístupová komunikácia  
**Časť:**  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                               | Cena celkom      |
|-----|-------------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                   | 3                |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 20 650,43        |
| 1   | Zemné práce                         | 3 407,61         |
| 2   | Zakladanie                          | 504,31           |
| 4   | Vodorovné konštrukcie               | 158,00           |
| 5   | Komunikácie                         | 11 952,03        |
| 8   | Rúrové vedenie                      | 346,49           |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 3 984,35         |
| 99  | Presun hmôt HSV                     | 297,64           |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>20 650,43</u> |



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu detského domova Remetské Hámy  
 Objekt: a Prístupová komunikácia  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: PKB invest.s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum: 29.01.2015

| P.Č.  | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                            | MJ   | Množstvo celkom | Čiara jednotková | Čiara celkom | Sadza DPH |
|-------|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|--------------|-----------|
| 1     | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                                | 6    | 7               | 8                | 9            | 10        |
| D HSV |    |     |             |                                                                                                                  |      |                 |                  |              |           |
| D     |    | 1   |             | Práce a dodávky HSV                                                                                              |      |                 |                  | 20 650,43    |           |
| D     |    | 1   |             | Zemné práce                                                                                                      |      |                 |                  | 3 407,61     |           |
| 1     | K  | PK  | 113106121   | Rozobranie dlažby, z betónových alebo kamenin, dlaždic, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t                       | m2   | 115,000         | 1,00             | 115,00       | 20,0      |
| 2     | K  | PK  | 113107113   | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t                     | m2   | 2,250           | 3,95             | 8,99         | 20,0      |
| 3     | K  | PK  | 113107143   | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31800t                                | m2   | 2,250           | 6,37             | 14,33        | 20,0      |
| 4     | K  | PK  | 113151114   | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, hr.50 mm, -0,12700t | m2   | 97,500          | 7,48             | 729,30       | 20,0      |
| 5     | K  | PK  | 113205111   | Vyrábanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t                                                     | m    | 256,000         | 2,50             | 640,00       | 20,0      |
| 6     | K  | PK  | 121101111   | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na tromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3                | m3   | 68,400          | 0,90             | 61,56        | 20,0      |
| 7     | K  | PK  | 122201101   | Odkopávka a prekópávka nezapázaná v hornine 3, do 100 m3                                                         | m3   | 51,300          | 3,89             | 199,56       | 20,0      |
| 8     | K  | PK  | 122201109   | Odkopávka a prekópávka nezapázaná. Príplatok k cenám za leplivosť horniny                                        | m3   | 51,300          | 0,67             | 34,37        | 20,0      |
| 9     | K  | PK  | 130201001   | Výkop jamy a rýh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne                                                         | m3   | 27,488          | 24,61            | 675,99       | 20,0      |
| 10    | K  | PK  | 162501102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m                                                                 | m3   | 50,000          | 3,42             | 171,00       | 20,0      |
| 11    | K  | PK  | 167101101   | Nakladanie neufaltnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                       | m3   | 50,000          | 4,65             | 232,50       | 20,0      |
| 12    | K  | PK  | 174101001   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                           | m3   | 28,800          | 2,46             | 70,85        | 20,0      |
| 13    | K  | PK  | 180402111   | Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5                                                              | m2   | 228,000         | 0,49             | 111,72       | 20,0      |
| 14    | M  | MAT | 005721200   | Trávové semeno - parková zmes                                                                                    | kg   | 5,000           | 5,58             | 27,90        | 20,0      |
| 15    | K  | PK  | 181301102   | Rozprestrelie ornice v rovline, plocha do 500 m2, hr.150 mm                                                      | m2   | 228,000         | 1,38             | 314,64       | 20,0      |
| D     |    | 2   |             | Zakladanie                                                                                                       |      |                 |                  | 504,31       |           |
| 16    | K  | PK  | 211571121   | Výplň odvodňovacieho rebra alebo trávnicu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým              | m3   | 20,416          | 17,79            | 363,20       | 20,0      |
| 17    | K  | PK  | 211971110   | Zhotovenie opätovania výplne z geotextílie, v rýhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5             | m2   | 51,120          | 0,67             | 34,25        | 20,0      |
| 18    | M  | MAT | 693660200   | geotextília s ťahaná na mieru, 1m2, šírky=4000 art:96130                                                         | m2   | 79,747          | 1,34             | 106,86       | 20,0      |
| D     |    | 4   |             | Vodorovné konštrukcie                                                                                            |      |                 |                  | 156,00       |           |
| 19    | K  | PK  | 404452100   | Nájom dočasné dopravné značenie                                                                                  | sada | 1,000           | 158,00           | 158,00       | 20,0      |
| D     |    | 5   |             | Komunikácie                                                                                                      |      |                 |                  | 11 952,03    |           |
| 20    | K  | PK  | 567115113   | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm                                                                   | m2   | 90,000          | 6,90             | 621,00       | 20,0      |
| 21    | K  | PK  | 573211111   | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cesnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2              | m2   | 363,000         | 0,21             | 76,23        | 20,0      |
| 22    | K  | PK  | 577143112   | Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) hr.50mm                                               | m2   | 363,000         | 9,09             | 3 299,67     | 20,0      |
| 23    | K  | PK  | 581311100   | Dobetonovanie vozovky                                                                                            | m3   | 18,375          | 121,86           | 2 235,50     | 20,0      |
| 24    | M  | MAT | 592302680   | dlažba bez fázy 8 cm, sivá (základný prvok)                                                                      | m2   | 81,000          | 52,93            | 4 287,33     | 20,0      |
| 25    | M  | MAT | 5922902670  | dlažba bez fázy 8 cm, červená (základný prvok)                                                                   | m2   | 10,000          | 48,19            | 481,90       | 20,0      |
| 26    | K  | PK  | 596911212   | Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2                                                             | m2   | 90,000          | 10,56            | 950,40       | 20,0      |

|    |   |     |            |                                                                                                      |    |         |        |                  |      |
|----|---|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------------|------|
| 27 | D | K   | 871383120  | Rúrové vedenie                                                                                       | m  | 2,000   | 1,33   | 346,49           | 20,0 |
| 28 | M | MAT | 2861104900 | Montáž potrubia z kanaliz. z korugovaných rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 200                 | ks | 1,000   | 43,24  | 2,66             | 20,0 |
| 29 | K | PK  | 877353121  | PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 200 x 5000                                          | ks | 1,000   | 2,66   | 2,66             | 20,0 |
| 30 | M | MAT | 2862301000 | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200             | ks | 1,000   | 80,86  | 80,86            | 20,0 |
| 31 | K | PK  | 895941112  | PVC-U tvarovka ANP 200/200mm                                                                         | ks | 1,000   | 16,95  | 16,95            | 20,0 |
| 32 | M | MAT | 2866100900 | Zriadenie kanalizačného vpusu uličného z PVC                                                         | ks | 1,000   | 111,24 | 111,24           | 20,0 |
| 33 | M | MAT | 5922590600 | Uličné vpusť z PVC-U k-DN 400/200, h=1500                                                            | ks | 1,000   | 88,88  | 88,88            | 20,0 |
| 34 | D | K   | 914001111  | Odlučovač zabud. do uličnej vpusť z nerez. plášťom s mrežou                                          | ks | 1,000   | 11,76  | 11,76            | 20,0 |
| 35 | M | MAT | 4044579100 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                  | ks | 1,000   | 46,10  | 46,10            | 20,0 |
| 36 | K | PK  | 917862111  | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt             | m  | 238,000 | 5,06   | 1 204,28         | 20,0 |
| 37 | M | MAT | 5922903030 | Tabuľky dopravné ostatné reflexné AI Z 3                                                             | ks | 240,000 | 3,63   | 871,20           | 20,0 |
| 38 | K | PK  | 919735111  | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lžka   | m  | 6,000   | 3,40   | 20,40            | 20,0 |
| 39 | K | PK  | 919735116  | Obrubník roviny 100/20/10 cm, sivá                                                                   | m  | 6,000   | 23,70  | 142,20           | 20,0 |
| 40 | K | PK  | 938908411  | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm                                 | m2 | 363,000 | 0,22   | 79,86            | 20,0 |
| 41 | K | PK  | 979082213  | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm                        | t  | 88,969  | 1,29   | 114,77           | 20,0 |
| 42 | K | PK  | 979082219  | Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo diaždeného saponátovým roztokom | t  | 88,969  | 0,28   | 24,91            | 20,0 |
| 43 | K | PK  | 979087212  | Vodorovná doprava sútiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km                        | t  | 88,969  | 3,40   | 302,49           | 20,0 |
| 44 | K | PK  | 979089012  | Priplatok k cene za každý ďalší aj začiaty 1 km nad 1 km                                             | t  | 88,969  | 13,11  | 1 166,38         | 20,0 |
| 45 | D | K   | 998225111  | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sútiny                                      | t  | 180,385 | 1,65   | 297,64           | 20,0 |
|    |   |     |            | Presun hmot HSV                                                                                      |    |         |        | 297,64           |      |
|    |   |     |            | Presun hmot pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu            |    |         |        | 297,64           |      |
|    |   |     |            | <b>Celkom</b>                                                                                        |    |         |        | <b>20 650,43</b> |      |

**Architekt**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                                                         |            |              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Názov stavby   | Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu<br>detského domova Remetské Hámre | JKSO       |              |
| Názov objektu  | b Dažďová kanalizácia                                                                   | EČO        |              |
| Názov časti    |                                                                                         | Miesto     |              |
| Objednávateľ   |                                                                                         | IČO        | DIČ          |
| Projektant     |                                                                                         |            |              |
| Zhotoviteľ     | PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov                                         | 36 461 733 | SK2020007275 |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                                                               | Dňa        |              |
|                |                                                                                         | 29.01.2015 |              |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              |         |           | Základné rozp. náklady |                   |  | B    |    |                       | Doplnkové náklady |      |  | C |  |  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |
|----|--------------|---------|-----------|------------------------|-------------------|--|------|----|-----------------------|-------------------|------|--|---|--|--|------------------------------|--|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 0,00      | 8                      | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 2  |              | Montáž  | 17 865,72 | 9                      | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava     |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 0,00      | 10                     | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15 | Územné vplyvy         |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 4  |              | Montáž  | 0,00      | 11                     |                   |  | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy    |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00      |                        |                   |  |      | 17 | Ostatné               |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 6  |              | Montáž  | 0,00      |                        |                   |  |      | 18 | VRN z rozpočtu        |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |         | 17 865,72 | 12                     | DN (r. 8-11)      |  | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)        |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |
| 20 | HZS          |         | 0,00      | 21                     | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22 | Ostatné náklady       |                   | 0,00 |  |   |  |  |                              |  |  |

|                |  |  |                       |                       |           |
|----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Projektant     |  |  | D Celkové náklady     |                       |           |
| Dátum a podpis |  |  | 23                    | Súčet 7, 12, 19-22    | 17 865,72 |
| Objednávateľ   |  |  | 24                    | 20 % 0,00 DPH         | 0,00      |
| Dátum a podpis |  |  | 25                    | 20 % 17 865,72 DPH    | 3 573,14  |
| Zhotoviteľ     |  |  | 26                    | Cena s DPH (r. 23-25) | 21 438,86 |
| Dátum a podpis |  |  | E Prípochty a odpočty |                       |           |
| Pečiatka       |  |  | 27                    | Dodávky objednávateľa | 0,00      |
| Pečiatka       |  |  | 28                    | Kľzavá doložka        | 0,00      |
| Pečiatka       |  |  | 29                    | Zvýhodnenie + -       | 0,00      |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu detského domova Remetské Hámre  
**Objekt:** b Dažďová kanalizácia  
**Časť:**  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**  
**Zhotoviteľ:** PKB Invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
**Dátum:** 29.01.2015

| Kód           | Popis                                 | Cena celkom      |
|---------------|---------------------------------------|------------------|
| 1             | 2                                     | 3                |
| D1            | I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE                  | 11 555,47        |
| D2            | II.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE       | 325,15           |
| D3            | III.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY | 2 565,30         |
| D4            | IV.C 27 PRESUN HMÔT                   | 193,62           |
| D5            | V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE               | 99,56            |
| D6            | VI.C 22 - KOMUNIKÁCIE                 | 592,70           |
| D7            | KANALIZAČNÉ ŠACHTY ŠD1-ŠD4            | 0,00             |
| D8            | I.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE        | 36,66            |
| D9            | II.C 27 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE         | 2 013,04         |
| D10           | III.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE             | 56,60            |
| D11           | KANALIZAČNÉ ŠACHTY Šp1-Šp2            | 338,08           |
| D12           | VÝUSTNÝ OBJEKT - VO                   | 0,00             |
| D8            | I.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE        | 42,82            |
| D13           | II.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE              | 46,72            |
| <b>Celkom</b> |                                       | <b>17 865,72</b> |

[Redacted signature area]

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu detského domova Remetské Háme  
 Objekt: b Dážďová kanalizácia

Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ: PKB Invest s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Dátum: 29.01.2015

| P.Č.                  | TV | KON | Identifikačný kód | Popis                                                                        | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Satzba DPH |      |
|-----------------------|----|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|------|
| 1                     | 2  | 3   | 4                 | 5                                                                            | 6               | 7               | 8           | 9          | 10   |
| D1                    |    |     |                   |                                                                              |                 |                 |             |            |      |
| I.C 01 - ZEMLNÉ PRÁČE |    |     |                   |                                                                              |                 |                 |             |            |      |
| 1                     | K  | PK  | 0106-0101-0010    | Dočasné zaistenie potrubia do DN 200                                         | m               | 0,500           | 8,45        | 11 565,47  | 20,0 |
| 2                     | K  | PK  | 0301-0102-0010    | Hĺbenie zapážaných jám v hĺbke 3 do 100 m3                                   | m3              | 23,120          | 15,56       | 359,75     | 20,0 |
| 3                     | K  | PK  | 0301-0102-0080    | vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti 30%                           | %               | 6,936           | 1,00        | 6,94       | 20,0 |
| 4                     | K  | PK  | 0302-0202-0020    | Hĺbenie rýh šírky nad 800 mm v hĺbke 3 do 1000 m3                            | m3              | 153,590         | 5,74        | 881,61     | 20,0 |
| 5                     | K  | PK  | 0302-0202-0080    | Príplatok za lepkosť 30%                                                     | %               | 48,077          | 0,59        | 27,19      | 20,0 |
| 6                     | K  | PK  | 0404-0207-0020    | Zásyp rýh sypatinou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením do 1000 m3 | m3              | 98,770          | 2,03        | 200,50     | 20,0 |
| 7                     | K  | PK  | 0405-0107-0010    | Obeyp potrubia sypatinou z vhodného materiálu bez prehodenia sypatiny        | m3              | 55,800          | 10,00       | 558,00     | 20,0 |
| 8                     | K  | PK  | 0405-0107-0080    | Príplatok za prehodenie sypatiny                                             | m3              | 55,800          | 1,08        | 60,26      | 20,0 |
| 9                     | K  | PK  | PONUKA            | Kamenivo ťažené drobné 0-4 C                                                 | t               | 103,530         | 6,36        | 679,16     | 20,0 |
| 10                    | K  | PK  | 0602-0201-0020    | Vodorovné premiestnenie výkopku do vzdialenosti Do 1 km                      | m3              | 77,940          | 5,74        | 447,38     | 20,0 |
| 11                    | K  | PK  | 0602-0201-0190    | Príplatok k cene za každých začiatkoch 1000 m 29 km                          | m3              | 2 260,260       | 1,08        | 2 441,08   | 20,0 |
| 12                    | K  | PK  | 0401-0007-0010    | Uloženie sypatiny na skládke do 100 m3                                       | m3              | 77,940          | 1,90        | 148,09     | 20,0 |
| 13                    | K  | PK  | PONUKA.1          | Poplatok za skládku                                                          | t               | 155,880         | 8,46        | 1 317,19   | 20,0 |
| 14                    | K  | PK  | 0701-0100-0010    | Zriadenie paženia stien rýh príložného bez rozopretia hĺbky do 2 m           | m2              | 274,220         | 9,46        | 2 594,12   | 20,0 |
| 15                    | K  | PK  | 0701-0100-0070    | Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez rozopretia hĺbky do 4 m        | m2              | 49,250          | 11,68       | 575,24     | 20,0 |
| 16                    | K  | PK  | 0701-0100-1010    | Odstranenie paženia stien rýh príložné, hĺbky do 2 m                         | m2              | 274,220         | 3,78        | 1 036,55   | 20,0 |
| 17                    | K  | PK  | 0701-0100-1110    | Odstranenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky do 4 m                      | m2              | 49,250          | 4,43        | 218,18     | 20,0 |
| 18                    | D  | D2  |                   | I.L.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE                                             |                 |                 |             | 325,15     |      |
| 19                    | K  | PK  | 2013-9200-0020    | Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku                                    | m3              | 17,240          | 18,86       | 325,15     | 20,0 |
| 20                    | K  | PK  | 0304-2201-0010    | I.L.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY                                        |                 |                 |             | 2 565,30   |      |
| 21                    | K  | PK  | PONUKA.2          | Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope do DN 150                             | m               | 36,100          | 0,55        | 19,86      | 20,0 |
| 22                    | K  | PK  | PONUKA.3          | PVC potrubie 110x3,2                                                         | m               | 3,100           | 3,95        | 12,25      | 20,0 |
| 23                    | K  | PK  | 0304-2202-0010    | PVC potrubie 160x4,0                                                         | m               | 33,000          | 6,32        | 208,56     | 20,0 |
| 24                    | K  | PK  | PONUKA.4          | Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope DN 200                                | m               | 85,000          | 0,47        | 39,95      | 20,0 |
| 25                    | K  | PK  | 0304-2401-0020    | PVC potrubie 200x4,9                                                         | m               | 85,000          | 9,08        | 772,65     | 20,0 |
| 26                    | K  | PK  | PONUKA.5          | Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope - jednoosých do DN 150   | ks              | 15,000          | 1,27        | 19,05      | 20,0 |
| 27                    | K  | PK  | PONUKA.6          | PVC koleno KGB 150/45°                                                       | ks              | 9,000           | 2,33        | 20,97      | 20,0 |
| 28                    | K  | PK  | PONUKA.7          | PVC redukcia KGB 100/150                                                     | ks              | 3,000           | 1,50        | 4,50       | 20,0 |
| 29                    | K  | PK  | 0304-2402-0020    | Lapač sraňných splavenín HL800 DN 100                                        | ks              | 3,000           | 81,73       | 245,19     | 20,0 |
| 30                    | K  | PK  | PONUKA.8          | Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope - jednoosých DN 200      | ks              | 3,000           | 1,19        | 3,57       | 20,0 |
| 31                    | K  | PK  | PONUKA.9          | PVC koleno KGB 200/45°                                                       | ks              | 2,000           | 4,96        | 9,92       | 20,0 |
| 32                    | K  | PK  | 0304-2402-0030    | PVC koleno KGB 200/90°                                                       | ks              | 1,000           | 5,54        | 5,54       | 20,0 |
| 33                    | K  | PK  | PONUKA.10         | Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope - odbočných do DN 200    | ks              | 3,000           | 2,21        | 6,63       | 20,0 |
| 34                    | K  | PK  | PONUKA.11         | PVC odbočka KGEA 150/150                                                     | ks              | 3,000           | 5,21        | 15,63      | 20,0 |
|                       |    |     |                   | PVC odbočka KGEA 200/200                                                     | ks              | 1,000           | 10,67       | 10,67      | 20,0 |
|                       |    |     |                   | Skúška tesnosti kanalizácie do DN 150                                        | m               | 36,100          | 0,95        | 34,30      | 20,0 |



|    |   |     |                  |                                                                                                                         |    |         |        |          |      |
|----|---|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|------|
| 35 | K | PK  | 0311-7501-0020   | DN 200                                                                                                                  | m  | 85,0... | 1,19   | 101,15   | 20,0 |
| 36 | K | PK  | PONUKA.12        | Žabla klapka HL720.0 DN 200                                                                                             | ks | 1,000   | 367,35 | 367,35   | 20,0 |
| 37 | K | PK  | PONUKA.13        | Uličná vpusť UV1 - UV2                                                                                                  | ks | 2,000   | 333,78 | 667,56   | 20,0 |
| 38 | D | D4  | 9927-0401-1150   | IV.C 27 PRESUN HMŔOT                                                                                                    | t  | 39,195  | 4,94   | 193,82   | 20,0 |
| 39 | K | PK  | 9927-0401-1150   | Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt                                                                       | t  | 39,195  | 4,94   | 193,82   | 20,0 |
| 40 | D | D5  | 2003-0103-151    | V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE                                                                                                 | m3 | 0,825   | 87,35  | 99,56    | 20,0 |
| 41 | K | PK  | 2003-1101-1510   | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. B 15                                                                              | m2 | 5,000   | 8,12   | 40,60    | 20,0 |
| 42 | K | PK  | 9927-0001-1150   | Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcií v otvorenom výkope                                                  | t  | 1,480   | 2,95   | 4,37     | 20,0 |
| 43 | K | PK  | 0804-6202-2400   | Presun hmôt                                                                                                             | m  | 18,200  | 7,31   | 592,70   | 20,0 |
| 44 | K | PK  | 0302-6403-2400   | V.I.C 22 - KOMUNIKÁCIE                                                                                                  | m2 | 8,100   | 11,76  | 118,42   | 20,0 |
| 45 | K | PK  | 0301-6201-2410   | Razanie jestvujúceho živčného krytu hĺbky do 100 mm                                                                     | m2 | 8,100   | 4,57   | 95,26    | 20,0 |
| 46 | K | PK  | 0101-0200-8010   | Odstranenie podkladu z kameniva hrubého drveného o hrúbke vrstvy do 300 mm                                              | m3 | 2,430   | 18,86  | 37,02    | 20,0 |
| 47 | K | PK  | 0802-0003-2430   | Odstranenie krytu živčného o hrúbke vrstvy do 100 mm                                                                    | m3 | 1,215   | 84,73  | 45,83    | 20,0 |
| 48 | K | PK  | 0802-0003-2490   | Odstranenie podkladu po prekopávkach pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom tr. 300 mm | t  | 4,707   | 16,99  | 102,95   | 20,0 |
| 49 | K | PK  | PONUKA.1         | Vyspravenie podkladu po prekopávkach pre inžinierske siete podkladovým betónom hr 150 mm                                | t  | 4,707   | 1,07   | 79,97    | 20,0 |
| 50 | K | PK  | 9922-0300-1010   | Poplatok za skládku                                                                                                     | t  | 4,707   | 21,17  | 5,04     | 20,0 |
| 51 | D | D7  | 0204-1700-8010   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom asfaltovým                                                                 | t  | 6,906   | 1,24   | 99,65    | 20,0 |
| 52 | D | D8  | 2013-9020-0020   | KANALIZAČNÉ ŠÁCHTY ŠD1-ŠD4                                                                                              | m3 | 1,944   | 18,86  | 8,56     | 20,0 |
| 53 | K | PK  | PONUKA.14        | I.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE                                                                                          | ks | 4,000   | 21,73  | 36,66    | 20,0 |
| 54 | K | PK  | PONUKA.15        | Lôžko pod kanalizačnú šachtu z piesku, štrkopiesku                                                                      | ks | 1,000   | 161,95 | 36,86    | 20,0 |
| 55 | K | PK  | PONUKA.16        | Montáž plastových kanalizačných šachtiet                                                                                | ks | 2,000   | 156,62 | 2 013,04 | 20,0 |
| 56 | K | PK  | PONUKA.17        | TEGRA 800 - Šachtové dno 800/200x60° RF210000                                                                           | ks | 1,000   | 142,20 | 88,92    | 20,0 |
| 57 | K | PK  | PONUKA.18        | TEGRA 800 - Šachtové dno 800/200x60° RF230000                                                                           | m  | 5,000   | 90,85  | 161,95   | 20,0 |
| 58 | K | PK  | PONUKA.19        | TEGRA 800 - Šachtová šacht. rúra ID600 RF060000                                                                         | ks | 3,000   | 93,77  | 313,24   | 20,0 |
| 59 | K | PK  | PONUKA.20        | TEGRA 800 - Teleskopický adaptér A15 - C250 RF900000                                                                    | ks | 3,000   | 17,22  | 142,20   | 20,0 |
| 60 | K | PK  | PONUKA.21        | TEGRA 800 - Betónový rozširiaci prstenec 1100/680/200 RF6000000                                                         | ks | 3,000   | 31,51  | 454,25   | 20,0 |
| 61 | K | PK  | PONUKA.22        | TEGRA 800 - Plastový poklop A15 RF690000                                                                                | ks | 1,000   | 59,92  | 281,31   | 20,0 |
| 62 | K | PK  | PONUKA.23        | Liatinový poklop D600 Wavin A15/600/760 RF700000                                                                        | ks | 3,000   | 110,44 | 51,86    | 20,0 |
| 63 | K | PK  | PONUKA.24        | IN SITU spojka DK 160 IF261500                                                                                          | ks | 1,000   | 11,08  | 94,53    | 20,0 |
| 64 | K | PK  | PONUKA.25        | IN SITU spojka PL 200 IF262000                                                                                          | ks | 1,000   | 24,66  | 59,92    | 20,0 |
| 65 | D | D10 | 2003-0103-1510   | I.I.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE                                                                                               | m3 | 0,648   | 87,35  | 331,32   | 20,0 |
| 66 | K | PK  | PONUKA.14        | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B15                                                                                | ks | 2,000   | 21,73  | 11,08    | 20,0 |
| 67 | K | PK  | PONUKA.26        | KANALIZAČNÉ ŠÁCHTY Šp1-Šp2                                                                                              | ks | 2,000   | 51,57  | 24,66    | 20,0 |
| 68 | K | PK  | PONUKA.27        | Montáž plastových kanalizačných šachtiet                                                                                | ks | 2,000   | 3,06   | 56,60    | 20,0 |
| 69 | K | PK  | PONUKA.28        | Šachtové dno na vlnovcový šachtový rúru - zberná 400 x 200 IF512210                                                     | m  | 2,500   | 22,00  | 43,46    | 20,0 |
| 70 | D | D12 | 2013-9020-0020.1 | Začka hrdlová KGM 200                                                                                                   | ks | 2,000   | 65,18  | 103,14   | 20,0 |
| 71 | D | D8  | 2013-9020-0020.1 | Vlnovcová šachtová rúra OD400 IP407600                                                                                  | m  | 2,000   | 22,00  | 8,12     | 20,0 |
| 72 | D | D12 | 2013-9020-0020.1 | Plastový poklop A15 na šacht. rúru OD 400 IF501150                                                                      | ks | 2,000   | 65,18  | 55,00    | 20,0 |
| 73 | D | D8  | 2013-9020-0020.1 | VÝUSTNÝ OBJEKT - VO                                                                                                     | m3 | 1,800   | 23,79  | 130,36   | 20,0 |
| 74 | D | D13 | 2013-9020-0020.1 | I.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE                                                                                          | m3 | 1,800   | 23,79  | 42,82    | 20,0 |
| 75 | D | D13 | 2013-9020-0020.1 | Lôžko pod výustný objekt z piesku, štrkopiesku                                                                          | m3 | 1,800   | 23,79  | 42,82    | 20,0 |
| 76 | D | D13 | 2013-9020-0020.1 | I.I.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE                                                                                               | m3 | 1,800   | 23,79  | 46,72    | 20,0 |





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu

detského domova Remetské Hámre

JKSO

Názov objektu c Odvodnenie povrchových vôd

EČO

Názov časti

Miesto

Objednávateľ

IČO

DIČ

Projektant

Zhotoviteľ

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              |         |           | Základné rozp. náklady |                   |  |      | B  |                       |  |      | Doplnkové náklady |  |  |  | C |  |  |  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |  |
|----|--------------|---------|-----------|------------------------|-------------------|--|------|----|-----------------------|--|------|-------------------|--|--|--|---|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 10 071,66 | 8                      | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska |  | 0,00 |                   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 2  |              | Montáž  | 82 076,85 | 9                      | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava     |  | 0,00 |                   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 0,00      | 10                     | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15 | Územné vplyvy         |  | 0,00 |                   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 4  |              | Montáž  | 0,00      | 11                     |                   |  | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy    |  | 0,00 |                   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00      |                        |                   |  |      | 17 | Ostatné               |  | 0,00 |                   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 6  |              | Montáž  | 0,00      |                        |                   |  |      | 18 | VRN z rozpočtu        |  | 0,00 |                   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |         | 92 148,51 | 12                     | DN (r. 8-11)      |  | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)        |  | 0,00 |                   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |
| 20 | HZS          |         | 0,00      | 21                     | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22 | Ostatné náklady       |  | 0,00 |                   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |  |  |

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |            |
|----|-----------------------|------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 92 148,51  |
| 24 | 20 % 0,00 DPH         | 0,00       |
| 25 | 20 % 92 148,51 DPH    | 18 429,70  |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 110 578,21 |

## E Prípochty a odpochty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


**Stavba:** Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu detského domova Remetské Hámre  
**Objekt:** c Odvodnenie povrchových vôd  
**Časť:**  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                              | Cena celkom      |
|-----|------------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                  | 3                |
| D1  | Práce HSV                          | 70 474,24        |
| D2  | ZEMNÉ PRÁCE                        | 1 205,46         |
| D3  | ZÁKLADY                            | 30 517,24        |
| D4  | SPEVNENÉ PLOCHY                    | 4 648,27         |
| D5  | POVRCHOVÉ ÚPRAVY                   | 17 184,52        |
| D6  | OSTATNÉ PRÁCE                      | 11 595,85        |
| D7  | PRESUNY HMÔT                       | 5 322,90         |
| D8  | Práce PSV                          | 21 674,27        |
| D9  | IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI     | 6 454,04         |
| D10 | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY | 12 342,71        |
| D11 | PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ        | 2 877,52         |
|     | <u>Celkom</u>                      | <u>92 148,51</u> |

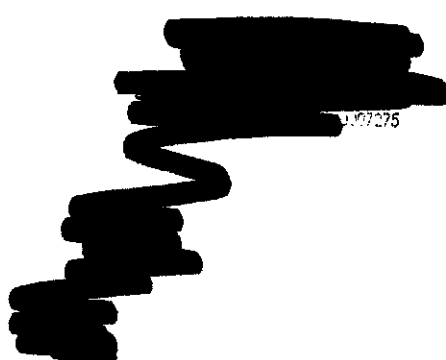

## ROZPOČET

**Stavba:** Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu detského domova Remetské Hámy  
**Objekt:** c Odvodnenie povrchových vôd

**Cast:**  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**

Zhotovitel: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
Dátum: 29.01.2015

| P.Č. | TV | KON | Kód položky | Popis                                                                                            | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
|      | D  |     | D1          | Práce HSV                                                                                        |    |                 |                 | 70 474,24   |            |
|      | D  |     | D2          | ZEIMNÉ PRÁCE                                                                                     |    |                 |                 | 1 205,46    |            |
| 1    | K  | PK  | 132201201   | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hĺb.3 do 100m3                                                       | M3 | 21,750          | 10,49           | 228,16      | 20,0       |
| 2    | K  | PK  | 162701105   | Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 10000 m                                                 | M3 | 21,750          | 7,84            | 170,52      | 20,0       |
| 3    | K  | PK  | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3                                                           | M3 | 21,750          | 0,63            | 13,70       | 20,0       |
| 4    | K  | PK  | 171208991   | Poplatok za uloženie výkopu na skládku                                                           | M3 | 21,750          | 13,11           | 285,14      | 20,0       |
| 5    | K  | PK  | 113106121   | Rozoberanie dlažby, z betónových dlaždíc 500x500mm                                               | M2 | 120,000         | 1,00            | 120,00      | 20,0       |
| 6    | K  | PK  | 113107132   | Odsránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,500001      | M2 | 17,000          | 22,82           | 387,94      | 20,0       |
|      | D  |     | D3          | ZÁKLADY                                                                                          |    |                 |                 | 30 517,24   |            |
| 7    | K  | PK  | 262201181   | Vrty pre iniektáž D 12mm                                                                         | M  | 771,807         | 17,85           | 13 776,75   | 20,0       |
| 8    | K  | PK  | 281901112   | Iniektáž do 0, 6 MPa obrnurovky 1 vrt                                                            | m  | 771,807         | 21,69           | 16 740,49   | 20,0       |
|      | D  |     | D4          | SPEVNENÉ PLOCHY                                                                                  |    |                 |                 | 4 648,27    |            |
| 9    | K  | PK  | 584211112   | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.80 mm   | M2 | 145,000         | 1,09            | 158,05      | 20,0       |
| 10   | K  | PK  | 564751111   | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 125 mm | M2 | 145,000         | 3,25            | 471,25      | 20,0       |
| 11   | K  | PK  | 596911112   | Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších -okapový chodník                                      | M2 | 145,000         | 10,56           | 1 531,20    | 20,0       |
| 12   | M  | MAT | 592185520   | Dodávka -Zámková dlažba - 6cm                                                                    | M2 | 152,250         | 16,34           | 2 487,77    | 20,0       |
|      | D  |     | D5          | POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                                 |    |                 |                 | 17 184,52   |            |
| 13   | K  | PK  | 612451111   | Vnútorná cementová omietka v podlaží muriva tehlového hrubá zaitrelá                             | M2 | 283,550         | 4,19            | 1 229,97    | 20,0       |
| 14   | K  | PK  | 631313511   | Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm                                        | M3 | 39,503          | 81,70           | 3 227,40    | 20,0       |
| 15   | K  | PK  | 631352021   | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI  | T  | 1,975           | 1 054,78        | 2 083,19    | 20,0       |
| 16   | K  | PK  | 632451044   | Samonivelizujúci poter hr.3mm-                                                                   | M2 | 288,445         | 6,24            | 1 806,14    | 20,0       |
| 17   | K  | PK  | 632451196   | Penetrácia podkladu                                                                              | M2 | 395,025         | 1,85            | 730,80      | 20,0       |
| 18   | K  | PK  | 632451197   | Výčistenie podkladu pod samonivelizačný vyrovnávací poter                                        | M2 | 395,025         | 1,12            | 442,43      | 20,0       |
| 19   | K  | PK  | 612460001   | Sanačná omietka s-steny                                                                          | M2 | 283,550         | 26,11           | 7 684,59    | 20,0       |
|      | D  |     | D6          | OSTATNÉ PRÁCE                                                                                    |    |                 |                 | 11 595,85   |            |
| 20   | K  | PK  | 965081813   | Búranie dlažieb z terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2                  | M2 | 289,445         | 2,31            | 668,62      | 20,0       |
| 21   | K  | PK  | 978013191   | Očistenie vnút. omietok stien MV M/Vc do 100 %                                                   | M2 | 283,550         | 2,02            | 592,97      | 20,0       |
| 22   | K  | PK  | 978013192   | Búracie práce - očistenie omietok stien po otlčení                                               | M2 | 283,550         | 0,95            | 278,87      | 20,0       |
| 23   | K  | PK  | 978057332   | Odkasanie keramického sokla -0,010 t                                                             | M  | 332,862         | 4,11            | 1 368,06    | 20,0       |
| 24   | K  | PK  | 978059531   | Odkasanie a odobratie stien z obkladciak vnútorných nad 2 m2, -0,00800t                          | M2 | 28,930          | 2,20            | 63,65       | 20,0       |
| 25   | K  | PK  | 979011131   | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m                                                 | T  | 77,760          | 13,14           | 1 021,77    | 20,0       |
| 26   | K  | PK  | 979082111   | Vnútrostaviteľská doprava sutiny a vyburávaných hmôt do 10 m                                     | T  | 77,760          | 5,93            | 461,12      | 20,0       |
| 27   | K  | PK  | 979082121   | Vnútrostaviteľská doprava sutiny a vyburávaných hmôt za každých ďalších 5 m                      | T  | 622,080         | 0,86            | 410,57      | 20,0       |
| 28   | K  | PK  | 979082122   | Uloženie sute na skládku                                                                         | T  | 77,760          | 13,11           | 1 019,43    | 20,0       |

|    |   |     |              |                                                                                                       |     |           |       |                  |      |
|----|---|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|------------------|------|
| 29 | K | PK  | 917862111    | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka   | M   | 175,000   | 5,06  | 885,50           | 20,0 |
| 30 | K | PK  | 918101111    | Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z diaľzob. kodie z betónu prostého tr. C 10/12, 5             | M3  | 5,250     | 67,85 | 356,21           | 20,0 |
| 31 | K | PK  | 979084216    | Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km      | T   | 77,780    | 15,85 | 1 232,50         | 20,0 |
| 32 | K | PK  | 979084219    | Prípiatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km                                        | T   | 1 944,000 | 0,78  | 1 516,32         | 20,0 |
| 33 | K | PK  | 979087213    | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt                              | T   | 77,780    | 15,45 | 1 201,39         | 20,0 |
| 34 | K | PK  | 775521800    | Demontáž podláh vysokých a parketových tabuľ približných vrátane list. -0,01500t                      | M2  | 105,580   | 1,65  | 174,21           | 20,0 |
| 35 | M | MAT | 592029170010 | Obrubník 100/20/5 cm farba sivá                                                                       | KUS | 176,750   | 1,95  | 344,86           | 20,0 |
|    | D | D7  |              | PRESUNY HMÔT                                                                                          |     |           |       | 5 322,90         |      |
| 36 | K | PK  | 999281111    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                     | T   | 237,842   | 22,38 | 5 322,90         | 20,0 |
|    | D | D8  |              | Práce PSV                                                                                             |     |           |       | 21 674,27        |      |
|    | D | D9  |              | IZOLÁCIA PROTI VODE A VĽHKOSTI                                                                        |     |           |       | 6 454,04         |      |
| 37 | K | PK  | 711110008    | D-M Hydroizolácie nopovou fóliou okolo budovy                                                         | M2  | 61,250    | 11,65 | 713,56           | 20,0 |
| 38 | K | PK  | 711123131    | D-M izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode dvójsoľzková stierkana ploche vodorovnej         | M2  | 395,025   | 14,21 | 5 613,31         | 20,0 |
| 39 | K | PK  | 998711201    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                          | %   | 63,269    | 2,01  | 127,17           | 20,0 |
|    | D | D10 |              | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY                                                                    |     |           |       | 12 342,71        |      |
| 40 | K | PK  | 771471111    | Montáž soklíkov z dlaždíc keramických kladených do tmelu v 100mm                                      | M   | 332,862   | 3,47  | 1 155,03         | 20,0 |
| 41 | K | PK  | 771575109    | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm | M2  | 288,445   | 11,46 | 3 317,04         | 20,0 |
| 42 | K | PK  | 771575113    | Prípiatok za šparovanie                                                                               | M2  | 289,445   | 1,02  | 295,23           | 20,0 |
| 43 | K | PK  | 998771201    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                             | %   | 120,085   | 2,80  | 336,18           | 20,0 |
| 44 | M | MAT | 189          | Dodávka lepiacej malty-vo vnútri                                                                      | kg  | 868,335   | 2,85  | 2 474,75         | 20,0 |
| 45 | M | MAT | 597-5        | Dodávka protišmykovej dlažby podľa výberu investora                                                   | M2  | 338,868   | 14,06 | 4 764,48         | 20,0 |
|    | D | D11 |              | PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ                                                                           |     |           |       | 2 877,52         |      |
| 46 | K | PK  | 775919111    | D-M - Podlaha plávajúca laminatová +podložka hr.3mm, vrátane soklika                                  | M2  | 105,580   | 20,74 | 2 188,73         | 20,0 |
| 47 | K | PK  | 998775201    | Presun hmôt pre podlahy výsové a parketové v objektoch výšky do 6 m                                   | %   | 28,538    | 0,83  | 23,69            | 20,0 |
| 48 | K | PK  | 776691003    | Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 4 mm, s min. pevnosťou 15 MPa          | m2  | 105,580   | 6,29  | 664,10           | 20,0 |
|    |   |     |              | <b>Celkom</b>                                                                                         |     |           |       | <b>92 148,51</b> |      |

# ROZPOČET

Stavba: Detské domovy  
Objekt: HB DD Remetské Hámre  
Časť: SO 01 ÚK

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:  
Miesto: Remetské Hámre

Spracoval:  
Dátum: 22. 1. 2015

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## I.C89-KOTOLŇA

5 400,33 0,000

|   |                 |                                                                 |     |       |          |          |       |
|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|-------|
| 1 | PONUKA          | Plynový stacionárny kotol medveď 40KLOM 38,5kW pre UVK          | ks  | 2,000 | 1 102,05 | 2 204,10 | 0,000 |
| 2 | PONUKA          | Plynový stacionárny kotol medveď 40KLOM 38,5kW pre ohrev TUV    | ks  | 1,000 | 1 102,05 | 1 102,05 | 0,000 |
| 3 | PONUKA          | Zostava na dopĺňanie a upravy vody do systému R vid výkres č.04 | sub | 1,000 | 1 623,45 | 1 623,45 | 0,000 |
| 4 | 89010104020120  | Montáž kotlov                                                   | sub | 3,000 | 94,36    | 283,08   | 0,000 |
| 5 | 899998901016020 | presun hmot do 7-12m výška KOTOLNA                              | %   | 3,600 | 52,12    | 187,65   | 0,000 |

## II. MERANIE a REGULÁCIA

343,65 0,000

|   |        |                                 |    |       |        |        |       |
|---|--------|---------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|
| 1 | PONUKA | Sada - kaskadový radič E 8.4401 | ks | 1,000 | 343,65 | 343,65 | 0,000 |
|---|--------|---------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|

## III.C89.ROZVOD POTRUBIA

1 618,09 0,000

|   |                |                                                    |   |         |       |        |       |
|---|----------------|----------------------------------------------------|---|---------|-------|--------|-------|
| 1 | PONUKA         | Potrúbie plasthliníkové v kotúčoch 18x2            | m | 82,000  | 10,78 | 883,96 | 0,000 |
| 2 | PONUKA         | Potrúbie plasthliníkové v kotúčoch 20x2            | m | 5,000   | 10,84 | 54,20  | 0,000 |
| 3 | PONUKA         | Potrúbie plasthliníkové v kotúčoch 26x3            | m | 4,000   | 15,82 | 63,28  | 0,000 |
| 4 | 89030101020400 | POTR.Z TR.HL.OCEL.BEZOŠVÝCH,MAT 11353.0 DN25       | m | 35,000  | 10,35 | 362,25 | 0,000 |
| 5 | 89030102900010 | tlak.skúšky do DN80                                | m | 550,000 | 0,39  | 214,50 | 0,000 |
| 6 | 89030590000010 | TL.SKÚŠKY plast. POTR.DO do D32                    | m | 91,000  | 0,28  | 25,48  | 0,000 |
| 7 | 89998903016020 | Presun hmôt v objektoch výšky POTRUBIA od 7 do 12m | % | 0,900   | 16,02 | 14,42  | 0,000 |

## IV.ARMATÚRY

1 947,42 0,000

|    |        |                                                                                   |    |        |       |        |       |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 1  | PONUKA | Pripojenie telies H 3000 rohové , vypúšťanie ,uzatvárateľný DN15                  | ks | 21,000 | 22,71 | 476,91 | 0,000 |
| 2  | PONUKA | prechodka ocel-plasthliníkDN15-18x2                                               | ks | 56,000 | 5,73  | 320,88 | 0,000 |
| 3  | PONUKA | prechod z plasthliník na H 3000                                                   | ks | 42,000 | 1,90  | 79,80  | 0,000 |
| 4  | PONUKA | Termostatický ventil, prevedenie-priamy, typ TS-90 DN15                           | ks | 7,000  | 10,82 | 75,74  | 0,000 |
| 5  | PONUKA | Regulačné šrubenie, prevedenie- priame, typ RL-5, DN15                            | ks | 7,000  | 7,74  | 54,18  | 0,000 |
| 6  | PONUKA | Termostatická hlavica H 6-30°C pre jestv a novonavrhnuté VT                       | ks | 36,000 | 13,59 | 489,24 | 0,000 |
| 7  |        | Termostatická hlavica H s prílohným snímačom pre jestv. nové vykur. telesá 6-30°C | ks | 6,000  | 21,17 | 127,02 | 0,000 |
| 8  | PONUKA | FILTER DN25                                                                       | ks | 3,000  | 9,20  | 27,60  | 0,000 |
| 9  | PONUKA | Gulový kohút DN25                                                                 | ks | 8,000  | 14,43 | 115,44 | 0,000 |
| 10 | PONUKA | Automatický odvzdušňovací ventil priamy DN15                                      | ks | 4,000  | 5,45  | 21,80  | 0,000 |
| 11 | PONUKA | Mechanický odvzdušňovací ventil, objednávať spolu s vykur.telesami                | ks | 28,000 | 1,86  | 52,08  | 0,000 |

| Č. | Kód položky    | Popis                                     | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|----------------|-------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 12 | 8904019002001  | Montáž armatúr s jedným závitom do DN15   | ks | 46,000          | 0,63            | 28,98       | 0,000           |
| 13 | 8904019002005  | Montáž armatúr s dvoma závitmi do DN20    | ks | 21,000          | 2,22            | 46,62       | 0,000           |
| 14 | 8904019002006  | Montáž armatúr s dvoma závitmi DN25       | ks | 11,000          | 2,43            | 26,73       | 0,000           |
| 15 | 89998904016020 | Presun hmôt v objektoch výšky od 7 do 12m | %  | 0,250           | 17,62           | 4,40        | 0,000           |

### V.C89.VYKUROVACIE TELESÁ

2 140,21

0,000

|    |                |                                                              |    |        |        |        |       |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|-------|
| 1  | PONUKA         | Vykurovacie oceľové doskové teleso typ KORAD P90 10K-600/500 | ks | 4,000  | 38,02  | 152,08 | 0,000 |
| 2  | PONUKA         | 11K-600/1100                                                 | ks | 1,000  | 69,56  | 69,56  | 0,000 |
| 3  | PONUKA         | 11K-600/1200                                                 | ks | 1,000  | 72,99  | 72,99  | 0,000 |
| 4  | PONUKA         | 21K-900/400                                                  | ks | 1,000  | 68,22  | 68,22  | 0,000 |
| 5  | PONUKA         | 10VKP-600/500                                                | ks | 1,000  | 38,02  | 38,02  | 0,000 |
| 6  | PONUKA         | 10VKP-600/700                                                | ks | 1,000  | 43,09  | 43,09  | 0,000 |
| 7  | PONUKA         | 11VKL-600/400                                                | ks | 1,000  | 47,91  | 47,91  | 0,000 |
| 8  | PONUKA         | 11VKL-600/600                                                | ks | 2,000  | 52,31  | 104,62 | 0,000 |
| 9  | PONUKA         | 11VKP-600/600                                                | ks | 1,000  | 52,31  | 52,31  | 0,000 |
| 10 | PONUKA         | 11VKL-600/700                                                | ks | 1,000  | 55,77  | 55,77  | 0,000 |
| 11 | PONUKA         | 11VKP-600/900                                                | ks | 3,000  | 62,62  | 187,86 | 0,000 |
| 12 | PONUKA         | 11VKL-600/900                                                | ks | 1,000  | 62,62  | 62,62  | 0,000 |
| 13 | PONUKA         | 11VKP-600/1000                                               | ks | 1,000  | 66,08  | 66,08  | 0,000 |
| 14 | PONUKA         | 11VKL-600/1000                                               | ks | 2,000  | 66,08  | 132,16 | 0,000 |
| 15 | PONUKA         | 11VKL-600/1300                                               | ks | 1,000  | 76,13  | 76,13  | 0,000 |
| 16 | PONUKA         | 21VKP-600/900                                                | ks | 1,000  | 76,65  | 76,65  | 0,000 |
| 17 | PONUKA         | 22VKP-500/1400                                               | ks | 5,000  | 104,38 | 521,90 | 0,000 |
| 18 | 89050102020700 | Montáž vyk. telies Panelových jednoradových                  | ks | 21,000 | 6,98   | 146,58 | 0,000 |
| 19 | 89050102020760 | Montáž vyk. telies Panelových dvojradových                   | ks | 7,000  | 8,22   | 57,54  | 0,000 |
| 20 | 89050102020600 | Tlaková skúška telies vodou jednoradových                    | ks | 21,000 | 2,39   | 50,19  | 0,000 |
| 21 | 89050102020610 | Tlaková skúška telies vodou dvojradových                     | ks | 7,000  | 4,65   | 32,55  | 0,000 |
| 22 | 89998905016020 | Presun hmôt v stavbách od 7 do 12m                           | %  | 1,200  | 21,15  | 25,38  | 0,000 |

### VI.TEPELNÁ IZOLÁCIA

159,95

0,000

|   |        |                 |   |        |      |       |       |
|---|--------|-----------------|---|--------|------|-------|-------|
| 1 | PONUKA | DETTO 35X20mm   | m | 35,000 | 2,65 | 92,75 | 0,000 |
| 2 | PONUKA | Montáž izolácie | m | 35,000 | 1,92 | 67,20 | 0,000 |

### VII.NÁTERY

66,34

0,000

|   |           |                                                                                     |    |        |      |       |       |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|-------|
| 1 | 783215100 | Náter doplnkových konštrukcií syntetický, dvojnásobný s 1x emailovaním              | m2 | 3,000  | 4,67 | 14,01 | 0,000 |
| 2 | 783216100 | Ďtto základný                                                                       | m2 | 3,000  | 1,71 | 5,13  | 0,000 |
| 3 | 783414340 | Náter potrubia syntetický, dvojnásobný s 1x emailovaním a základným náterom do DN50 | m  | 20,000 | 2,36 | 47,20 | 0,000 |

### VIII.DEMONTÁŽ

1 847,68

0,000

|   |                |                                                       |    |       |        |        |       |
|---|----------------|-------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|
| 1 | 05020447027370 | Demontáž kotlov do 125kW                              | ks | 4,000 | 102,94 | 411,76 | 0,000 |
| 2 | 05020447027200 | Rozrezanie demontovaných kotlov do 500kg              | ks | 4,000 | 123,22 | 492,88 | 0,000 |
| 3 | 05080300027200 | vnútrostav.premiestnenie demont. Kotolní nad 6 do 12m | t  | 1,500 | 107,93 | 161,90 | 0,000 |

| Č. | Kód položky    | Popis                                                                                     | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4  | 020200008020   | Oprava ohriavača vody vrátane vypúšťania TUV 250-1000 L                                   | ks | 1,000           | 26,36           | 26,36       | 0,000           |
| 5  | 020200008200   | Oprava ohriavača vody montáž vyk vložky, tesnenie a spätné pripojenie prípojok 250-1000 L | ks | 1,000           | 116,61          | 116,61      | 0,000           |
| 6  | 020200008600   | Mechanické vyčistenie zásobníka TUV a vyk vložky s dvojnásobným náterom. 250-1000 L       | ks | 1,000           | 22,64           | 22,64       | 0,000           |
| 7  | 0502048035780  | Výpustenie vody UVK 2500-6300 L                                                           | ks | 1,000           | 158,00          | 158,00      | 0,000           |
| 8  | 05020450006700 | Demontáž konzol alebo držiakov telies                                                     | ks | 50,000          | 0,24            | 12,00       | 0,000           |
| 9  | 05020450016700 | Demontáž vyk. telies liat. Článkových                                                     | m2 | 56,000          | 0,66            | 36,96       | 0,000           |
| 10 | 05020450026730 | Demontáž vyk. telies panelových do 1500 mm                                                | ks | 4,000           | 2,10            | 8,40        | 0,000           |
| 11 | 05020450046750 | Demontáž registrov rebrových 2 pram. 3-6m                                                 | ks | 3,000           | 4,37            | 13,11       | 0,000           |
| 12 | 05020450046780 | Rozrezanie demont.registrov                                                               | m  | 20,000          | 0,59            | 11,80       | 0,000           |
| 13 | 05080300026700 | Presun hmôt vybur. Telies 6-12m                                                           | t  | 4,200           | 29,05           | 122,01      | 0,000           |
| 14 | 05020449016410 | Demontáž armatúr z 2 prírubami DN50-DN100                                                 | ks | 8,000           | 5,78            | 46,24       | 0,000           |
| 15 | 05020449016620 | Odrezanie príruby bez rozpojenia DN50-DN101                                               | ks | 8,000           | 1,12            | 8,96        | 0,000           |
|    | 0400018460     | Zaslepenie prírubových armatúr DN25-DN80                                                  | ks | 4,000           | 3,51            | 14,04       | 0,000           |
| 16 | 05080300026400 | Presun vybúraných armatúr 6-24m                                                           | t  | 1,500           | 34,03           | 51,05       | 0,000           |
| 17 | 05020345016250 | Demontáž potrubia do D63                                                                  | m  | 50,000          | 1,19            | 59,50       | 0,000           |
| 18 | 05080300026210 | Presun vybúraného potrubia 6-24m                                                          | t  | 1,800           | 40,81           | 73,46       | 0,000           |

### VYKUROVACIA SKÚŠKA

**626,40 0,000**

|   |  |                                                                                    |     |        |      |        |       |
|---|--|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-------|
| 1 |  | Podľa FCÚ 1.1.1990, čl. 138-143, STN 06 0310 v trvaní 72 hod 2 pracovníci, čl.18a, | hod | 96,000 | 4,35 | 417,60 | 0,000 |
| 2 |  | příplatek v dobe od 14-20 hod                                                      | hod | 36,000 | 4,35 | 156,60 | 0,000 |
| 3 |  | příplatek v dobe od 20-06 hod                                                      | hod | 12,000 | 4,35 | 52,20  | 0,000 |

**Celkom**

**14 150,07 0,000**

[Redacted signature area]



# ROZPOČET

Stavba: Detské domovy  
Objekt: HB DD Remetské Hámre  
Časť: SO 01 ZTI

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:  
Miesto: Remetské Hámre

Spracoval:  
Dátum: 22. 1. 2015

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## C 88A1 KANALIZÁCIA

1 449,76 0,000

|    |                |                                                                                   |    |        |        |        |       |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|-------|
| 1  | PONUKA         | Strešný systém GEBERIT PLUVIA - vetva D1 (strana 5 - 6)                           | b  | 1,000  | 952,03 | 952,03 | 0,000 |
| 2  | PONUKA         | Montáž strešného odvodňovacieho systému GEBERIT PLUVIA                            | %  | 20,000 | 9,52   | 190,39 | 0,000 |
| 3  | PONUKA         | PVC potrubie PIPELIFE-fatra - odpadové hrdlové KG100                              | m  | 2,000  | 13,09  | 26,18  | 0,000 |
| 4  | PONUKA         | KG150                                                                             | m  | 1,500  | 16,69  | 25,04  | 0,000 |
| 5  | PONUKA         | PP potrubie PIPELIFE-fatra - odpadové hrdlové HT100                               | m  | 3,000  | 21,61  | 64,83  | 0,000 |
| 6  | 0101-9000-5010 | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125                                       | m  | 2,000  | 0,51   | 1,02   | 0,000 |
| 7  | 0101-9000-5020 | do DN 200                                                                         | m  | 1,500  | 0,65   | 0,98   | 0,000 |
| 8  | 0101-9000-5040 | Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN300                                        | m  | 3,000  | 0,60   | 1,80   | 0,000 |
| 9  | PONUKA         | Ventilačná hlavica strešná - plastová HL 810                                      | ks | 3,000  | 18,45  | 55,35  | 0,000 |
| 10 | PONUKA         | Oprava odpadového potrubia, prepojenie doterajšieho potrubia (nepredvídané práce) | Nh | 2,000  | 59,25  | 118,50 | 0,000 |
| 11 | 9988-0101-6010 | Presun hmôt v objektoch výšky do 7m                                               | %  | 0,950  | 14,36  | 13,64  | 0,000 |

## C 88A2 VODOVOD

144,02 0,000

|   |                |                                                                                |    |       |       |       |       |
|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 1 | PONUKA         | Potrubie z rúr CPVC firmy NIBCO DN25                                           | m  | 5,000 | 12,39 | 61,95 | 0,000 |
| 2 | 0201-9000-2010 | Preplachnutie potrubia do DN 80                                                | m  | 5,000 | 0,66  | 3,30  | 0,000 |
| 3 | 0201-9000-5010 | Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50                                   | m  | 5,000 | 0,97  | 4,85  | 0,000 |
| 4 | PONUKA         | Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 25                    | ks | 1,000 | 15,52 | 15,52 | 0,000 |
| 5 | 0202-2102-0230 | Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 25                                | ks | 1,000 | 2,17  | 2,17  | 0,000 |
| 6 | PONUKA         | Oprava vodovodného potrubia, vsadenie odbočky do potrubia (nepredvídané práce) | Nh | 2,000 | 27,65 | 55,30 | 0,000 |
| 7 | 9988-0201-6010 | Presun hmôt v objektoch výšky do 7m                                            | %  | 0,650 | 1,43  | 0,93  | 0,000 |

## C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

791,67 0,000

|   |                |                                                                   |      |       |       |        |       |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|-------|
| 1 | PONUKA         | Keramický záchod kombinovaný ECCO, vonkajší odpad vodorovný V3356 | sú b | 2,000 | 98,75 | 197,50 | 0,000 |
| 2 | PONUKA         | Sedátko biele ECCO W3006                                          | b    | 2,000 | 14,80 | 29,60  | 0,000 |
| 3 | 0501-4100-0130 | Montáž záchodových mís                                            | súb  | 2,000 | 24,11 | 48,22  | 0,000 |
| 4 | PONUKA         | Keramické umývadlo ECCO 550x440 mm V 1540                         | b    | 3,000 | 38,36 | 115,08 | 0,000 |
| 5 | 0502-4300-0010 | Montáž umývadiel                                                  | súb  | 3,000 | 20,96 | 62,88  | 0,000 |
| 6 | PONUKA         | Rohový ventil s prip. Hadičkou RV-15                              | b    | 8,000 | 4,98  | 39,84  | 0,000 |
| 7 | 0507-7103-0020 | Montáž rohových ventilov                                          | súb  | 8,000 | 3,91  | 31,28  | 0,000 |
| 8 | PONUKA         | Umyvadlová stojančeková batéria CERAPLAN NEW B3689AA              | sú b | 3,000 | 42,03 | 126,09 | 0,000 |

| Č. | Kód položky    | Popis                                            | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|----------------|--------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 9  | 0507-7202-0010 | Montáž batérii stojančekových                    | súb | 3,000           | 6,69            | 20,07       | 0,000           |
| 10 | PONUKA         | Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo HL 132 | ks  | 3,000           | 11,30           | 33,90       | 0,000           |
| 11 | 0507-7601-0010 | Montáž zápachových uzávierok                     | ks  | 3,000           | 1,82            | 5,46        | 0,000           |
| 12 | PONUKA         | Pružná krycia ružica pre WC HL 7EL               | ks  | 2,000           | 5,47            | 10,94       | 0,000           |
| 13 | PONUKA         | Koleno pre pripojenie WC HL 210                  | ks  | 2,000           | 34,22           | 68,44       | 0,000           |
| 14 | 9988-0501-6010 | Presun hmôt v objektoch výšky do 7m              | %   | 0,300           | 7,89            | 2,37        | 0,000           |

#### C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE

**18,35 0,000**

|   |        |                                                               |   |       |      |      |       |
|---|--------|---------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|-------|
| 1 | PONUKA | Tepelná izolácia IZOFLEX tep. izolačné trubice - hr.9mm DN 25 | m | 5,000 | 1,71 | 8,55 | 0,000 |
| 2 | PONUKA | Montáž tepelnej izolácie IZOFLEX                              | m | 5,000 | 1,96 | 9,80 | 0,000 |

#### C 05K6 BÚRACIE PRÁCE A DEMOLÁCIE

**49,59 0,000**

#### - ZARIAĐOVACIE PREDMETY

**49,59 0,000**

|   |                |                                     |     |       |       |       |       |
|---|----------------|-------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 0203-4608-5400 | Demontáž záchodov                   | súb | 2,000 | 4,20  | 8,40  | 0,000 |
| 2 | 0203-4610-5400 | Demontáž umývadiel                  | súb | 3,000 | 3,36  | 10,08 | 0,000 |
| 3 | 0203-4610-5400 | Demontáž výtokových ventilov        | ks  | 8,000 | 2,22  | 17,76 | 0,000 |
| 4 | 0203-4610-5400 | Demontáž zápachových uzávierok      | ks  | 3,000 | 1,18  | 3,54  | 0,000 |
| 5 | 0203-4611-5430 | Demontáž batérii stojankových       | ks  | 3,000 | 2,22  | 6,66  | 0,000 |
| 6 | 0803-0002-5400 | Presun hmôt v objektoch výšky do 6m | t   | 0,107 | 29,46 | 3,15  | 0,000 |


**Celkom**

**2 453,39 0,000**

**[Redacted Signature]**

STAVBA - Rekonštrukcia admin. budovy a obytného domu v deťskom domove v Rem. Hámroch  
 Objekt - SOU  
 Druh práce - Elektroinštalácie

| <u>REKAPITULÁCIA</u> |                                                                                 | DODAVKY | MONTAZ CELKOM v EUI |                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------|
| 1                    | Elektroinštalácia - materiál                                                    |         | 7 490,19            |                  |
| 2                    | Elektroinštalácia - montáž                                                      |         | 5 649,54            |                  |
| 3                    | Bleskozvod-materiál                                                             |         | 1 462,51            |                  |
| 4                    | Bleskozvod-montáž                                                               |         | 3 435,89            |                  |
| 5                    | Zemné práce                                                                     |         | 287,56              |                  |
| 6                    | Pridružené výkony 6 % z pol. č. 1,2                                             |         | 1 099,54            |                  |
| 7                    | Doprava 3,6 % č.3                                                               |         | 43,88               |                  |
| 8                    | Presun 1 % z pol. č.3                                                           |         | 14,63               |                  |
| 9                    | "ZRN" - Základné rozpočtové náklady celkom :                                    | 0,00    | 19 483,74           | <u>19 483,74</u> |
| 10                   | "HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby<br>na prevedenie revízie elektroinštalácie   | hod. 18 | 16                  | 284,40           |
| 11                   | "HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby<br>na prevedenie demontáže elektroinštalácie | hod. 48 | 13,27               | 636,96           |





**1. Elektroinštalácia - materiál**

Ceny od výrobcu

|    |                                                                     |    |     |        |         |
|----|---------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|---------|
| 1  | Kábel CYKY 2Ax1,5mm2                                                | m  | 95  | 0,28   | 26,60   |
| 2  | Kábel CYKY 3Ax1,5mm2                                                | m  | 125 | 0,42   | 52,50   |
| 3  | Kábel CYKY 3Cx1,5mm2                                                | m  | 360 | 0,42   | 151,20  |
| 4  | Kábel CYKY 3Cx2,5mm2                                                | m  | 395 | 0,69   | 272,55  |
| 5  | Kábel CYKY 3Cx4mm2                                                  | m  | 0   | 1,11   | 0,00    |
| 6  | Kábel CYKY 5Cx1,5mm2                                                | m  | 70  | 0,70   | 49,00   |
| 7  | Kábel ETHERNET CAT.5E 26AWG                                         | m  | 380 | 0,66   | 250,80  |
| 8  | Switch 16port,10/100Mbit,1port1000Mbit                              | ks | 2   | 77,42  | 154,84  |
| 9  | Router WIFI-10/100/1000Mbit                                         | ks | 1   | 274,92 | 274,92  |
| 10 | PC zás. RJ 45                                                       | ks | 21  | 14,69  | 308,49  |
| 11 | Zás. telef. TF RJ11, v spol. rámu s PC                              | ks | 13  | 8,84   | 114,92  |
| 12 | Istič 1.f. B/10A                                                    | ks | 5   | 3,83   | 19,15   |
| 13 | Istič 1.f.B/16A                                                     | ks | 3   | 3,83   | 11,49   |
| 14 | Istič-pr. chránič B/16/003                                          | ks | 19  | 51,19  | 972,61  |
| 15 | Istič 3.fáz. B/25A                                                  | ks | 1   | 16,71  | 16,71   |
| 16 | Vypínač 3.fáz. B/100A                                               | ks | 1   | 134,30 | 134,30  |
| 17 | Vypínač 3.fáz. B/63A                                                | ks | 1   | 60,44  | 60,44   |
| 18 | Trubka PVC, typ FX pr. 25-bezhalog.                                 | m  | 320 | 0,78   | 249,60  |
| 19 | Trubka PVC, typ FXP pr. 32-bezhalog.                                | m  | 45  | 0,95   | 42,75   |
| 20 | Trubka PVC, typ FXP pr. 63-bezhalog.                                | m  | 5   | 6,54   | 32,70   |
| 21 | Vodič CY 6mm2 v trubke PVC                                          | m  | 75  | 0,55   | 41,25   |
| 22 | Vypínač 1.pól. Classic L-biely, typ 3553-01289B1,10 A, 250 V        | ks | 19  | 1,63   | 30,97   |
| 23 | Vypínač sériový Classic L-biely, typ 3553-05289B1,10 A, 250 V       | ks | 15  | 2,58   | 38,70   |
| 24 | Vypínač striedavý Classic L-biely, typ 3553-06289B1,10 A, 250 V     | ks | 8   | 1,75   | 14,00   |
| 25 | Vypínač krížový Classic L-biely, typ 3335-06200,10A,250V            | ks | 0   | 1,60   | 0,00    |
| 26 | Pohyb. senzor -180st., IP 20                                        | ks | 0   | 17,70  | 0,00    |
| 27 | Dvojzásuvka classic - biela, typ 5512C-2349B1, 10/16 A, 2P+Z, 250 V | ks | 102 | 3,66   | 373,32  |
| 28 | Zásuvka pre prostredie vlhké typ 5518-2600B, 16 A, 250 V, IP 44     | ks | 2   | 4,27   | 8,54    |
| 29 | Zásuvka 3.fáz. CZ1643,400V, 16A, IP54                               | ks | 0   | 7,83   | 0,00    |
| 30 | Univerzálna krabica - prístrojová, typKP68                          | ks | 165 | 0,12   | 19,80   |
| 31 | Univerzálna krabica - rozvodná, typ KR68                            | ks | 98  | 0,88   | 86,24   |
| 32 | Škatuľová rozvodka, typ 6455-11vč.svorkov.                          | ks | 2   | 3,67   | 7,34    |
| 33 | Viečko k rozvodnej krabici V 68 + 2 skrutky                         | ks | 98  | 0,08   | 7,84    |
| 34 | Svorka na potrubie - na pospájanie v kúpeľni + montáž               | ks | 18  | 3,07   | 55,26   |
| 35 | Svietidlová svorkovnica                                             | ks | 86  | 0,18   | 15,48   |
| 36 | Podružný materiál do rozvádzačov                                    | ks | 2   | 17,70  | 35,40   |
| 37 | Hmoždinka HM-8                                                      | ks | 420 | 0,06   | 25,20   |
| 38 | nastreľovací klinec                                                 | ks | 100 | 0,09   | 9,00    |
| 39 | Svietidlo do podhľadu-žiariv.,4x18W ,MSP 80B ozn. A                 | ks | 43  | 38,39  | 1650,77 |
| 40 | Svietidlo bodové do podhľadu,Domino1 ,Q1-50W, ozn. B                | ks | 13  | 14,93  | 194,09  |
| 41 | Svietidlo do podhľadu-QUQDRO ,FLC 2x18W, ozn.C                      | ks | 7   | 36,36  | 254,52  |
| 42 | Svietidlo bodové do podhľadu Domino 2, Q1 2x50W, ozn.D              | ks | 17  | 14,93  | 253,81  |
| 43 | Svietidlo nást. s pohyb. Senzorom IAEC ,1x150W ozn. F               | ks | 2   | 211,72 | 423,44  |
| 44 | Svietidlo stropné ,žiarivkové,MCP80 ,FL 2x36W, ozn. K               | ks | 2   | 32,55  | 65,10   |

|    |                                                           |    |   |        |                 |
|----|-----------------------------------------------------------|----|---|--------|-----------------|
| 45 | Svietidlo reflektorové nástenné ,IAEC,QI 1x100W<br>ozn. R | ks | 2 | 155,63 | 311,26          |
|    | <b>SPOLU :</b>                                            |    |   |        | <b>7 116,90</b> |
| -  | <b>Prirážka 3 % pre podružný materiál :</b>               |    |   |        | <b>213,51</b>   |
|    | <b>Prirážka 5 % stratné z nosného materiálu :</b>         |    |   |        | <b>159,78</b>   |

|   |                                            |  |  |  |                 |
|---|--------------------------------------------|--|--|--|-----------------|
| - | <b>Elektroinštalácia materiál celkom :</b> |  |  |  | <b>7 490,19</b> |
|---|--------------------------------------------|--|--|--|-----------------|

## 2.Elektroinštalácia - montáž

|    |                                                                      |           |    |     |        |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----|--------|
| 1  | 210 800 101                                                          |           |    |     |        |
| 2  | Silový kábel uložený pod omietkou<br>CYKY,,CXKE-R 750 V              | 2x1,5     | m  | 95  | 0,47   |
| 3  | 210 800 105                                                          |           |    |     | 44,65  |
|    | Silový kábel uložený pod omietkou<br>CYKY,,CXKE-R 750 V              | 3x1,5     | m  | 485 | 0,47   |
| 4  | 210 800 106                                                          |           |    |     | 227,95 |
|    | Silový kábel uložený pod omietkou<br>CYKY,CXKE 750 V                 | 3x2,5,3x4 | m  | 395 | 0,51   |
| 5  | 210 800 033                                                          |           |    |     | 201,45 |
|    | Silový kábel uložený pod omietkou<br>CYKY,CXKE-R 750 V 3Cx6mm2       |           | m  | 0   | 0,56   |
| 6  | 210 810 057                                                          |           |    |     | 0,00   |
|    | Silový kábel<br>CYKY,CXKE-R 5Cx1,5mm2                                |           | m  | 70  | 0,93   |
| 7  | 210 810 053-PC                                                       |           |    |     | 65,10  |
|    | Silový kábel uložený pod omiet.<br>CYKY-CYKYM 750 V 5Cx2,5,5cx2,5mm2 |           | m  | 0   | 1,03   |
| 8  | 210 800 053-PC                                                       |           |    |     | 0,00   |
|    | Kábel PC CAT-5E -v lište al. trubke                                  |           | m  | 380 | 0,96   |
| 9  | 210 800 505                                                          |           |    |     | 364,80 |
|    | Vodič CY 6 v rúrkach                                                 |           | m  | 75  | 0,45   |
| 10 | 210 010 131                                                          |           |    |     | 33,75  |
|    | Rúrka uložená pod om. 16mm                                           |           | m  | 320 | 0,94   |
| 11 | 210 010 133                                                          |           |    |     | 300,80 |
|    | Rúrka uložená pod. om.do 32 mm                                       |           | m  | 45  | 1,03   |
| 12 | 210 010 135                                                          |           |    |     | 46,35  |
|    | Rúrka uložená pod om. 63mm                                           |           | m  | 5   | 1,86   |
| 13 | 210 110 049-PC                                                       |           |    |     | 9,30   |
|    | Spínač striedavý-do vlhka                                            |           | ks | 0   | 2,04   |
| 14 | 210 110 041                                                          |           |    |     | 0,00   |
|    | Spínač zapustený jednopólový                                         |           | ks | 19  | 1,10   |
| 15 | 210 110 043                                                          |           |    |     | 20,90  |
|    | Spínač zapustený sériový                                             |           | ks | 15  | 1,26   |
| 16 | 210 110 045                                                          |           |    |     | 18,90  |
|    | Spínač zapustený striedavý                                           |           | ks | 8   | 1,26   |
| 17 | 210 110 046                                                          |           |    |     | 10,08  |
|    | Spínač zapustený krížový                                             |           | ks | 0   | 5,74   |
| 18 | 220 111112                                                           |           |    |     | 0,00   |
|    | Montáž vnútra rozvádzačov                                            |           | ks | 2   | 285,98 |
| 19 | 210 111 012                                                          |           |    |     | 571,96 |
|    | Zásuvka domová polozapustená<br>10/16 A 250 V 2P+Z 2x zapojenie      |           | ks | 102 | 2,67   |
| 20 | 210 111 031                                                          |           |    |     | 272,34 |
|    | Zásuvka domová v krabici vonkajšia<br>10/16 A 250 V 2P+Z             |           | ks | 2   | 3,44   |
| 21 | 210 010 351                                                          |           |    |     | 6,88   |
|    | Krabicová rozvodka z lis. izolantu typ 6455-11                       |           | ks | 2   | 5,54   |
| 22 | 210 010 301                                                          |           |    |     | 11,08  |
|    | Krabica prístrojová sozapojením                                      |           | ks | 165 | 0,88   |
|    |                                                                      |           |    |     | 145,20 |

|    |                                                        |    |     |      |         |
|----|--------------------------------------------------------|----|-----|------|---------|
| 23 | 201 010 321                                            |    |     |      |         |
|    | Krabica odbočná KR 68 vrátane zapojenia                | ks | 98  | 3,18 | 311,64  |
| 24 | 210 010 511                                            |    |     |      |         |
|    | Montáž svietidlovej svorkovnice                        | ks | 86  | 0,43 | 36,98   |
| 25 | 210 201 042                                            |    |     |      |         |
|    | Svietidla žiarovkové                                   | ks | 40  | 7,06 | 282,40  |
| 26 | 211 200 101                                            |    |     |      |         |
|    | Svietidlo žiarivkové                                   | ks | 46  | 5,77 | 265,42  |
| 27 | 210 100 252                                            |    |     |      |         |
|    | Ukončenie celoplastových káblov do 3x6 mm <sup>2</sup> | ks | 21  | 4,07 | 85,47   |
| 28 | 210 100 002                                            |    |     |      |         |
|    | Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane zapojenie 6      | ks | 18  | 0,54 | 9,72    |
| 29 | 210 100 005                                            |    |     |      |         |
|    | Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane zapojenie 35     | ks | 6   | 1,79 | 10,74   |
| 30 | 210 100 251                                            |    |     |      |         |
|    | Ukončenie káblov do 4x10                               | ks | 21  | 2,42 | 50,82   |
| 31 | 211 010 010                                            |    |     |      |         |
|    | Osadenie polyamidovej hmoždinky , HM 8                 | ks | 420 | 0,61 | 256,20  |
| 32 | 74704-9126                                             |    |     |      |         |
|    | Vyfrézovanie rýh v teh. murive h. 20mm, š.30mm         | m  | 480 | 2,99 | 1435,20 |
| 33 | 97303-1716                                             |    |     |      |         |
|    | Vysekanie kapiet 100/100/50z                           |    |     |      |         |
|    |                                                        | ks | 115 | 2,62 | 301,30  |
|    | 97304-PP                                               |    |     |      |         |
| 53 | Prieryzy v strope a stene                              | ks | 32  | 7,88 | 252,16  |

**Elektroinštalácia montáž celkom :**

**5 649,54**

**4.Bleskozvod - materiál**

|    |                                   |    |     |       |        |
|----|-----------------------------------|----|-----|-------|--------|
| 1  | Uzemňovací vodič FeZn f 8 mm /    |    |     |       |        |
| 2  | (1m=0.395kg)                      | kg | 280 | 1,80  | 504,00 |
| 3  | Uzemňovací vodič FeZn ø10mm       | kg | 70  | 1,80  | 126,00 |
| 4  | Podpera PP                        | ks | 320 | 1,16  | 371,20 |
| 5  | Podpera PV 21                     | ks | 46  | 3,01  | 138,46 |
| 6  | 0                                 | 0  | 0   | 0,00  | 0,00   |
| 7  | Svorka SZ                         | ks | 7   | 0,91  | 6,37   |
| 8  | Svorka SS                         | ks | 21  | 0,38  | 7,98   |
| 9  | Svorka SK                         | ks | 12  | 0,52  | 6,24   |
| 10 | Svorka SP 1                       | ks | 11  | 0,61  | 6,71   |
| 11 | Svorka SO                         | ks | 12  | 0,77  | 9,24   |
| 12 | Svorka SJ 01                      | ks | 14  | 0,93  | 13,02  |
| 13 | Svorka SUB                        | ks | 7   | 0,35  | 2,45   |
| 14 | Dolná ochranná strieška OS4       | ks | 2   | 1,09  | 2,18   |
| 15 | Držiak zvodového vodiča DJ 4h     | ks | 2   | 2,66  | 5,32   |
| 16 | Zvodová tyč JT20                  | ks | 2   | 7,20  | 14,40  |
| 17 | Držiak zvodovej tyče DJ 4d        | ks | 2   | 4,42  | 8,84   |
| 18 | Horná ochranná strieška typ OS 01 | ks | 2   | 1,05  | 2,10   |
| 19 | Zemniaca tyč Z.T. dl. 2 m         | ks | 14  | 13,42 | 187,88 |
| 20 | Popisný štítok                    | ks | 14  | 1,33  | 18,62  |

Spolu:

**1431,01**

Priirážka 5%-stratné z nosného

**31,50**

**Bleskozvod-materiál celkom:**

**1 462,51**

|                                    |                                                                                       |    |     |       |         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|---------|
| <b><u>5. Bleskozvod-montáž</u></b> |                                                                                       |    |     |       |         |
| 1                                  | 210 220 101<br>Zvodové vodiče vrátane podpory<br>FeZn do pr. 10 mm, A1                | m  | 360 | 4,06  | 1461,60 |
| 2                                  | 210 220 302<br>Montáž svoriek nad 2 skrutky<br>SK, SZ, SJ 01, SJ 02, SO               | ks | 105 | 2,90  | 304,50  |
| 3                                  | 210 220 301<br>Bleskozvodové svorky do 2 skrutiek<br>/SS, SP1/                        | ks | 32  | 2,10  | 67,20   |
| 4                                  | 210 220 212<br>Zachytaná tyč vr. upevnenia<br>do 3 m dĺžky tyče                       | ks | 2   | 8,01  | 16,02   |
| 5                                  | 201 220 372<br>Krabica K komplet                                                      | ks | 0   | 0,00  | 0,00    |
| 6                                  | 210 220 361<br>Tyčový uzemňovač zarazený do zeme<br>a pripoj. vedenie do 2 m          | ks | 14  | 12,12 | 169,68  |
| 7                                  | 210 220 401<br>Označenie zvodov štítkami,<br>smaltované z umelej hmoty<br>210 220 455 | ks | 14  | 1,71  | 23,94   |
| 8                                  | Podpera                                                                               | ks | 65  | 21,43 | 1392,95 |

**Bleskozvod-montáž**

**3 435,89**

**6. Zemné práce**

|   |                                                  |    |    |       |        |
|---|--------------------------------------------------|----|----|-------|--------|
| 1 | Vytýčenie káblovej trasy                         | km | 0  | 65,57 | 0,00   |
| 2 | Výkop káblovej rýhy 35x80cm v zemine tr. 4 ručne | m  | 42 | 2,91  | 122,22 |
| 3 | Káblové pieskové lôžko hr. 200mm                 | m  | 42 | 1,02  | 42,84  |
| 4 | Výstražná fólia š. 330mm                         | m  | 42 | 0,42  | 17,64  |
| 5 | Zahádzanie výkopu 35x80cm                        | m  | 42 | 1,33  | 55,86  |
| 6 | Úprava povrchu rýhy                              | m2 | 5  | 9,80  | 49,00  |

**Zemné práce- káblové rozvody spolu**

**287,56**

| Číslo položky | Skrátený popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M.J. | Počet | Cena v €   |        |          |         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|--------|----------|---------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | Jednotková |        | Spolu    |         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | dodávka    | montáž |          | dodávka |
| 1.1           | ZARIADENIE Z1- Odvetranie hygien a WC<br>Radiálny odsávací ventilátor -montáž na stenu<br>Vv= 65/90m3/h, Externý statický tlak - 110Pa 220-240V/50Hz/ 1ph P=20/28W<br>0,1/0,13A...<br>Priemer pripojovacieho potrubia DN100, dvojitáčkové motory<br>Časový spínač pre nastavenie časového dobehu<br>Radiálny odsávací ventilátor -montáž do podhladu<br>Vzduchový výkon ventilátora - 130-180m3/h, Externý statický tlak - 110Pa, 220-240V/50Hz/ 1ph P=3/60W 0,21/0,27A.<br>Priemer pripojovacieho potrubia DN100, dvojitáčkové motory<br>Sada SCB pre zapustenú montáž<br>Časový spínač pre nastavenie časového dobehu<br>Radiálny odsávací ventilátor -montáž do podhladu<br>Vzduchový výkon ventilátora - 190-240m3/h, Externý statický tlak - 140Pa, 220-240V/50Hz/ 1ph P=70/100W 0,31/0,48A.<br>Priemer pripojovacieho potrubia DN100, dvojitáčkové motory<br>C HCS- VLHKOSŤ.. Snímač prekročenia relatívnej vlhkosti<br>Sada SCB pre zapustenú montáž<br>Tanierový ventil a jímka pre odsávanie z druhej miestnosti<br>Priemer pripojovacieho potrubia DN100 | ks   | 2,0   | 53,37      | 10,67  | 106,74   | 21,35   |
| 1.2           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks   | 1,0   | 0,00       | 0,00   |          |         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks   | 2,0   | 157,56     | 31,51  | 315,12   | 63,02   |
| 1.3           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl  | 2,0   | 17,52      | 0,00   | 35,04    | 7,01    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks   | 2,0   | 0,00       | 3,50   | 0,00     | 0,00    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks   | 5,0   | 210,24     | 42,05  | 1 051,20 | 210,24  |
| a             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks   | 5,0   | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl  | 5,0   | 21,00      | 4,20   | 105,00   | 21,00   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks   | 6,0   | 6,26       | 1,25   | 37,56    | 7,51    |
| 1.4           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl  | 10,0  | 18,86      | 3,77   | 188,60   | 37,72   |
| 1.5           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl  | 2,0   | 10,23      | 2,05   | 20,46    | 4,09    |
| 1.6           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks   | 2,0   | 2,65       | 0,53   | 5,30     | 1,06    |
| 1.7           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks   | 2,0   | 8,12       | 1,62   | 16,24    | 3,25    |
| 1.8           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks   | 2,0   | 11,01      | 2,20   | 22,02    | 4,40    |
| 1.9           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 18,0  | 1,43       | 0,29   | 25,74    | 5,15    |
| 1.10          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |            |        |          |         |
| 1.12          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bm   | 6,0   | 13,03      | 2,61   | 78,18    | 15,64   |
| 1.13          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 6,0   | 15,31      | 3,06   | 91,86    | 18,37   |
| 1.14          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks   | 2,0   | 2,40       | 0,48   | 4,80     | 0,96    |



| Číslo položky | Skrátený popis                                                                                                                                                                                                                            | M.J.                       | Počet                           | Cena v €                        |                                      |                                           |                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                 | Jednotková                      |                                      | Spolu                                     |                                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                 | dodávka                         | montáž                               | dodávka                                   | montáž                               |
| 1.15          | Závesný, montážny a tesniaci materiál                                                                                                                                                                                                     | kpl                        | 1,0                             | 105,19                          |                                      | 105,19                                    | 21,04                                |
|               | Cena zariadenia vzt 1 celkom:                                                                                                                                                                                                             |                            |                                 |                                 |                                      | 2 209,05                                  | 441,81                               |
| 2.1           | ZARIADENIE Z2- Vetranie <u>felocvické</u><br>Axiálny reverzný ventilátor nástenný a okenný<br>V= -1100/750 m3/h/+700 m3/h 230V, 68W 0,3 35/43dB(A)<br>Príslušenstvo: CR300 - ovládač pre model A<br>Závesný, montážny a tesniaci materiál | ks<br>ks<br>kpl            | 2,0<br>2,0<br>1,0               | 459,56<br>0,00<br>20,00         | 91,91<br>0,00<br>4,00                | 919,12<br>0,00<br>20,00                   | 183,82<br>0,00<br>4,00               |
|               | Cena zariadenia vzt 2 celkom:                                                                                                                                                                                                             |                            |                                 |                                 |                                      | 939,12                                    | 187,82                               |
|               | Doplňkový materiál - odhad<br>Drobný doplnkový a pomocný materiál na prerábky pri montáži, - odhad                                                                                                                                        | kg                         | 3,0                             | 6,00                            | 1,20                                 | 18,00                                     | 3,60                                 |
|               | Lešenie ľahké pomocné<br>Lešnie sa použije zo stavby- náklady zahrnuté v stavebnej časti, montáž, demontáž                                                                                                                                | kpl                        | 1                               | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                 |
|               | Náttery<br>Náttery doplnkového materiálu a uložení potrubia<br>1x S 2008<br>1x S 2321<br>2x S2013 email syntetický vonkajší<br>Odmasťovanie povrchu pred náterom<br>Odhrdzavenie povrchu pred náterom                                     | m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2 | 5,0<br>5,0<br>5,0<br>5,0<br>5,0 | 2,4<br>2,4<br>2,4<br>4,2<br>8,4 | 0,48<br>0,48<br>0,48<br>0,84<br>1,68 | 12,00<br>12,00<br>12,00<br>21,00<br>42,00 | 2,40<br>2,40<br>2,40<br>4,20<br>8,40 |
|               | Náttery celkom:                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                 |                                 |                                      | 99,00                                     | 19,80                                |

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRAT. BUDOVY A OBYTNÉHO DOMU DETSKÉHO DOMOVA REMetskÉ HÁMRE  
 Objekt: SO 01 REKONŠTRUKCIA CENTRA POMOCI PROFESNÝM RODINÁM (CPPR)  
 Rozpočet pre vzťahenia  
 Časť: Vzduchotechnika

Ev.č.:  
 príl.č.03

| Číslo položky | Skrátený popis | M.J. | Počet | Cena v € |        |       |
|---------------|----------------|------|-------|----------|--------|-------|
|               |                |      |       | dodávka  | montáž | Spolu |

| SPOLU VZDUCHOTECHNIKA....                             |  |  |  | DODÁVKA          |                | MONTÁŽ       |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|----------------|--------------|
| Vzduchotechnika                                       |  |  |  |                  |                |              |
| Zariadenia Z...x                                      |  |  |  |                  | 3 148,17 €     | 629,63 €     |
| Lešenie                                               |  |  |  |                  | 0,00 €         | 0,00 €       |
| Ostatný materiál a činnosti                           |  |  |  |                  | 117,00 €       | 23,40 €      |
| <b>ZAKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKOM</b>             |  |  |  | <b>98 367 Sk</b> | <b>3 265 €</b> | <b>653 €</b> |
| PRÍPRAVA KU SKÚŠKAM, KOMPLEXNÉ SKÚŠKY, ZAREGULOVANIE, |  |  |  |                  | 65 €           |              |
| ZAŠKOLENIE OBSLUHY                                    |  |  |  |                  |                |              |
| NÁKLADY NA DOPRAVU                                    |  |  |  |                  | 163 €          |              |
| PRIDRUŽ. VÝKONY                                       |  |  |  |                  |                | 7 €          |
| STAVEBNÁ VÝPOMOC                                      |  |  |  |                  |                | 10 €         |
|                                                       |  |  |  | <b>6 886 Sk</b>  | <b>229 €</b>   | <b>17 €</b>  |

NÁKLADY CELKOM BEZ DPH (EUR)

125 437 Sk      **4 164 €**

*[Redacted signature]*

# KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu detského domova Rem JKSO

Názov objektu

EČO

Názov časti

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady |         |            | B  | Doplnkové náklady |      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |      |
|----|------------------------|---------|------------|----|-------------------|------|----|------------------------------|--|------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 12 587,06  | 8  | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska        |  | 0,00 |
| 2  |                        | Montáž  | 110 508,59 | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava            |  | 0,00 |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 0,00       | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy                |  | 0,00 |
| 4  |                        | Montáž  | 0,00       | 11 |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy           |  | 0,00 |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 0,00       |    |                   |      | 17 | Ostatné                      |  | 0,00 |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00       |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu               |  | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6)           |         | 123 095,65 | 12 | DN (r. 8-11)      | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)               |  | 0,00 |
| 20 | HZS                    |         | 0,00       | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady              |  | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |                |
|----|-----------------------|----------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 123 095,65     |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH       |
| 25 | 20 %                  | 123 095,65 DPH |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 147 714,78     |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu detského domova Ren Dátum:  
Objednávateľ: PKB Invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracoval:

| Kód     | Popis                                                                          | Cena bez DPH      | DPH 20 %    | DPH 20 %         | Cena s DPH        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1       | 2                                                                              | 3                 | 4           | 5                | 6                 |
| 5.5     | Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu detského domova Remetskí | 123 095,65        | 0,00        | 24 619,13        | 147 714,78        |
| SO 02   | Rekonštrukcia rodinného domu                                                   | 104 083,28        | 0,00        | 20 816,66        | 124 899,94        |
| SO 02.a | Spevnené plochy a sadové úpravy                                                | 19 012,37         | 0,00        | 3 802,47         | 22 814,84         |
|         | <u>Celkom</u>                                                                  | <u>123 095,65</u> | <u>0,00</u> | <u>24 619,13</u> | <u>147 714,78</u> |

**[Redacted Signature]**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu  
detského domova Remetské Hámre

Názov objektu: Rekonstrukcia rodinného domu

Názov časti:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

JKSO:

EČO:

Miesto:

IČO: 36 461 733

DIČ: SK2020007275

Rozpočet číslo: 0

Spracoval: 0

Dňa: 29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady  | B  | Doplnkové náklady     | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|-------------------------|----|-----------------------|----|------------------------------|
| 1  | HSV Dodávky 8 611,56    | 8  | Práca nadčas 0,00     | 13 | Zariadenie staveniska 0,00   |
| 2  | Montáž 95 471,72        | 9  | Bez pevnej podl. 0,00 | 14 | Mimostav. doprava 0,00       |
| 3  | PSV Dodávky 0,00        | 10 | Kultúra pamiatka 0,00 | 15 | Územné vplyvy 0,00           |
| 4  | Montáž 0,00             | 11 | 0,00                  | 16 | Prevádzkové vplyvy 0,00      |
| 5  | "M" Dodávky 0,00        |    |                       | 17 | Ostatné 0,00                 |
| 6  | Montáž 0,00             |    |                       | 18 | VRN z rozpočtu 0,00          |
| 7  | ZRN (r. 1-6) 104 083,28 | 12 | DN (r. 8-11) 0,00     | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00          |
| 20 | HZS 0,00                | 21 | Kompl. činnosť 0,00   | 22 | Ostatné náklady 0,00         |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |            |
|----|-----------------------|------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 104 083,28 |
| 24 | 20 % 0,00 DPH         | 0,00       |
| 25 | 20 % 104 083,28 DPH   | 20 816,66  |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 124 899,94 |

## E Prípochty a odpochty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu detského domova Remetské Hámre  
**Objekt:** Rekonštrukcia rodinného domu  
**Časť:**  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**  
**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jliemnického 4, 080 01 Prešov  
**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                                        | Cena celkom       |
|-----|----------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                            | 3                 |
| D1  | Práce HSV                                    | 26 252,75         |
| D2  | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                           | 1 383,55          |
| D3  | POVRCHOVÉ ÚPRAVY                             | 15 535,15         |
| D4  | OSTATNÉ PRÁCE                                | 8 778,13          |
| D5  | PRESUNY HMŔT                                 | 555,92            |
| D6  | Práce PSV                                    | 33 619,87         |
| D7  | POVLAKOVÉ KRYTINY                            | 7 114,36          |
| D8  | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | 4 605,43          |
| D9  | ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA-                  | 1 234,12          |
| D10 | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE                         | 3 800,89          |
| D11 | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE                      | 2 237,25          |
| D12 | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE                        | 928,27            |
| D13 | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE                 | 7 752,78          |
| D14 | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY           | 1 120,47          |
| D15 | NÁTERY                                       | 60,04             |
| D16 | MALBY                                        | 4 766,26          |
| D17 | Montážne práce                               | 44 210,66         |
| D18 | M-21 ELEKTROMONTÁŽE                          | 9 587,41          |
| D19 | M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ     | 11 417,00         |
| D20 | M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ         | 23 206,25         |
|     | <u>Celkom</u>                                | <u>104 083,28</u> |

[REDACTED]

[REDACTED]

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu detského domova Remetské Háme  
 Objekt: Rekonštrukcia rodinného domu  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: PKB Invest, s.r.o. Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ: Datum: 29.01.2015

| P.Č. | TV | KON | Kód položky | Popis                                                                                               | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                   | 6   | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D    |    |     |             | Práce HSV                                                                                           |     |                 |                 | 26 252,75   |            |
| D1   |    |     |             | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                                                                                  |     |                 |                 | 1 383,55    |            |
| 1    | K  | PK  | 311231513   | Muriivo alikové z tvárnice hr. 250mm                                                                | M3  | 6,444           | 141,21          | 909,96      | 20,0       |
| 2    | K  | PK  | 342261420   | Priečky sadrokartónové, protipožiarno-impregnované jedn. opláštené hr.12,5 mm, hrúbka priečky 100mm | M2  | 17,450          | 27,14           | 473,59      | 20,0       |
| D3   |    |     |             | POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                                    |     |                 |                 | 15 535,16   |            |
| 3    | K  | PK  | 617421232   | Vnútr. omietka vápenná alebo vápennoc. svetlíkov, výťahových šachtet alebo nádržíek hladená         | M2  | 16,440          | 7,39            | 121,49      | 20,0       |
| 4    | K  | PK  | 620891121   | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom                        | M2  | 38,580          | 1,00            | 38,58       | 20,0       |
| 5    | K  | PK  | 622471932   | Prípr. za viacfarebné zhotovenie                                                                    | M2  | 492,265         | 1,44            | 708,86      | 20,0       |
| 6    | K  | PK  | 625991004   | Zateplenie sokla extrudovaným polystyrénom ohr. 50+sklotex.sieťka+zo zmesí mramorové zrná.stredozné | M2  | 64,280          | 30,42           | 1 955,40    | 20,0       |
| 7    | K  | PK  | 625991204   | Kontaktný zatepovací systém na báze polystyrénu hr.30mm vrátane dekoratívnej omietky-ostenie        | M2  | 22,085          | 18,26           | 403,27      | 20,0       |
| 8    | K  | PK  | 625991206   | Kontaktný zatepovací systém na báze polystyrénu hr.50mm vrátane dekoratívnej omietky-podhlad        | M2  | 21,375          | 20,60           | 440,33      | 20,0       |
| 9    | K  | PK  | 625991207   | Kontaktný zatepovací systém na báze polystyrénu hr.100mm vrátane dekoratívnej omietky               | M2  | 448,805         | 24,69           | 11 081,00   | 20,0       |
| 10   | K  | PK  | 627990006   | Vyspravenie pur penou pod vonk.parapety                                                             | M   | 20,600          | 2,73            | 56,24       | 20,0       |
| 11   | K  | PK  | 627990007   | Prelmelenie silikónovým tmelom okolo okien                                                          | M   | 82,380          | 2,86            | 235,61      | 20,0       |
| 12   | K  | PK  | 632451196   | Penetrácia podkladu                                                                                 | M2  | 20,070          | 2,23            | 44,76       | 20,0       |
| 13   | K  | PK  | 632451197   | Výčistenie podkladu pod vyrovnávací poter                                                           | M2  | 20,070          | 1,13            | 22,68       | 20,0       |
| 14   | K  | PK  | 627991055   | Testenie špár oplechovanie parapetov atiky a log.dosiek tmelom                                      | M   | 220,600         | 1,42            | 313,25      | 20,0       |
| 15   | K  | PK  | 612409991   | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atd.                      | m   | 34,200          | 1,37            | 46,85       | 20,0       |
| 16   | K  | PK  | 612425931   | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková                                  | M2  | 6,840           | 9,77            | 66,83       | 20,0       |
| D4   |    |     |             | OSTATNÉ PRÁCE                                                                                       |     |                 |                 | 8 778,13    |            |
| 17   | K  | PK  | 941941051   | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m   | M2  | 571,313         | 1,63            | 931,24      | 20,0       |
| 18   | K  | PK  | 941941391   | Prípratok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051                       | M2  | 571,313         | 1,13            | 645,58      | 20,0       |
| 19   | K  | PK  | 941955001   | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m-podhlad                          | M2  | 311,660         | 1,79            | 557,87      | 20,0       |
| 20   | K  | PK  | 941955101   | Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešenej podlahy do 1,50 m              | M2  | 7,391           | 3,56            | 26,31       | 20,0       |
| 21   | K  | PK  | 944944103   | Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž                                                     | M2  | 571,313         | 1,10            | 628,44      | 20,0       |
| 22   | K  | PK  | 941941851   | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m     | M2  | 571,313         | 1,03            | 588,45      | 20,0       |
| 23   | K  | PK  | 941941951   | Energetický certifikát                                                                              | kpl | 1,000           | 316,00          | 316,00      | 20,0       |
| 24   | K  | PK  | 944944803   | Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - demontáž                                                   | M2  | 571,313         | 0,37            | 211,39      | 20,0       |
| 25   | K  | PK  | 952901111   | Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m                                                            | M2  | 26,400          | 2,62            | 69,17       | 20,0       |

|    |   |     |              |                                                                                                    |     |           |          |          |      |
|----|---|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------|------|
| 26 | K | PK  | 952801411    | Výčistenie ostatných objektov akékoľvek výšky-okolo budovy                                         | M2  | 125,870   | 1,16     | 145,78   | 20,0 |
| 27 | K | PK  | 953945107    | Profil soklový hliníkový 10                                                                        | M   | 130,870   | 4,16     | 544,42   | 20,0 |
| 28 | K | PK  | 9539451100   | Profil okenný, 6mm s mrežkou                                                                       | M   | 88,700    | 2,35     | 208,45   | 20,0 |
| 29 | K | PK  | 953945111    | Lišta rohová                                                                                       | M   | 82,600    | 1,89     | 156,11   | 20,0 |
| 30 | K | PK  | 953945115    | Lišta s odkvapovým nosom                                                                           | M   | 88,900    | 2,21     | 152,27   | 20,0 |
| 31 | K | PK  | 963042819    | Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, - 0,07000t             | M   | 4,400     | 4,70     | 20,68    | 20,0 |
| 32 | K | PK  | 965043431    | Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 150 mm, plochy do 4 m2     | M3  | 3,645     | 66,08    | 240,86   | 20,0 |
| 33 | K | PK  | 965081813    | Búranie dlažieb z kamenin., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2 | M2  | 28,403    | 2,31     | 65,61    | 20,0 |
| 34 | K | PK  | 968082745    | Vybúranie drevených dvier a okien                                                                  | M2  | 12,420    | 6,34     | 78,74    | 20,0 |
| 35 | K | PK  | 971042851    | Vybúranie rampy a podesty z betónu                                                                 | M3  | 1,571     | 118,14   | 185,60   | 20,0 |
| 36 | K | PK  | 976071111    | Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t                                                    | M   | 8,100     | 4,04     | 32,72    | 20,0 |
| 37 | K | PK  | 978057332    | Odskanie keramického soklíka -0,010 t                                                              | M   | 16,500    | 4,11     | 67,82    | 20,0 |
| 38 | K | PK  | 978059231    | Odskanie a odbratie stien z kameňa                                                                 | M2  | 64,280    | 6,02     | 386,97   | 20,0 |
| 39 | K | PK  | 979081111    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                  | T   | 25,719    | 9,30     | 239,19   | 20,0 |
| 40 | K | PK  | 979081121    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                      | T   | 25,719    | 0,33     | 84,87    | 20,0 |
| 41 | K | PK  | 979082111    | Vndrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                           | T   | 25,719    | 5,93     | 152,51   | 20,0 |
| 42 | K | PK  | 979082121    | Vndrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                            | T   | 205,752   | 0,86     | 135,80   | 20,0 |
| 43 | K | PK  | 979082122    | Uloženie suty na skládku                                                                           | T   | 25,719    | 13,11    | 337,18   | 20,0 |
| 44 | K | PK  | 953991241    | Dodanie a osadenie oceľovej kotvy pre kotvenie atik.murňa                                          | KUS | 187,000   | 3,14     | 587,18   | 20,0 |
| 45 | K | PK  | 953991325    | Vŕtanie dier pre oceľovú kotvu                                                                     | KUS | 187,000   | 0,88     | 164,56   | 20,0 |
| 46 | K | PK  | 764312842    | Demontáž krytiny anglických dvorcov                                                                | M2  | 14,000    | 11,79    | 165,06   | 20,0 |
| 47 | K | PK  | 764410880    | Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 800 mm, -0,00287t                                     | M   | 20,800    | 0,84     | 17,30    | 20,0 |
| 48 | K | PK  | 764430850    | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 800 mm, -0,00337t                                     | M   | 100,000   | 0,81     | 81,00    | 20,0 |
| 49 | K | PK  | HZS 1/001    | Poreizolačné zameranie                                                                             | kpl | 1,000     | 197,50   | 197,50   | 20,0 |
| 50 | K | PK  | HZS 1/004    | Vyhotovlenie dokumentácie                                                                          | KPL | 1,000     | 355,50   | 355,50   | 20,0 |
| 51 | K | PK  | 999281111    | PRESUNY HMÔT                                                                                       | T   | 24,840    | 22,38    | 555,92   | 20,0 |
| 52 | K | PK  | 712361703    | Práce PSV                                                                                          | M2  | 453,392   | 4,66     | 2 112,81 | 20,0 |
| 53 | K | PK  | 712591171    | POVLAKOVÉ KRYTINY                                                                                  | M2  | 453,391   | 1,87     | 847,84   | 20,0 |
| 54 | K | PK  | 712591172    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech obých z ochrannej textílie podkladnej vrstvy na celej ploche | M2  | 453,391   | 2,08     | 943,05   | 20,0 |
| 55 | K | PK  | 712941002    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech obých z ochrannej textílie ochrannej vrstvy                  | KS  | 10,000    | 4,78     | 47,80    | 20,0 |
| 56 | K | PK  | 998712201    | Povlakové krytiny - osadenie vetracích komínkov                                                    | %   | 68,845    | 1,86     | 129,91   | 20,0 |
| 57 | M | MAT | 283220290    | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                        | M2  | 523,508   | 2,70     | 1 413,47 | 20,0 |
| 58 | M | MAT | 283220842    | Fólia hydroizolačná-dodávka                                                                        | ks  | 10,000    | 17,46    | 174,60   | 20,0 |
| 59 | M | MAT | 693665140    | Odvetrací komín-dodávka                                                                            | M2  | 1 047,016 | 1,38     | 1 444,88 | 20,0 |
| 60 | K | PK  | 713111111    | Geotextília -dodávka                                                                               | M2  | 367,999   | 0,80     | 294,40   | 20,0 |
| 61 | K | PK  | 998713201    | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ                                                       | %   | 45,585    | 1,03     | 46,95    | 20,0 |
| 62 | M | MAT | 283034240150 | Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne                                       | M2  | 375,359   | 11,36    | 4 284,08 | 20,0 |
| 63 | K | PK  | 361          | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                 | kpl | 1,000     | 1 234,12 | 1 234,12 | 20,0 |
|    |   |     |              | Expanovaný polystyrén 180mm                                                                        |     |           |          |          |      |
|    |   |     |              | ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA-                                                                        |     |           |          |          |      |
|    |   |     |              | Zdravotechnika                                                                                     |     |           |          |          |      |



| D  | K | D10<br>PK | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE                                                                                     |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 | K | 731       | UVK                                                                                                      |
| 65 | D | D11       | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKJE                                                                                 |
| 66 | K | PK        | Krytiny z poplastovaného plechu hladké -anglické dvorce                                                  |
| 67 | K | PK        | Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 350 mm-ozn.K1,<br>K2, K3                 |
| 68 | K | PK        | Oplechovanie z poplastovaného plechu muriva a nadimuroviék rš 720 mm-K4                                  |
| 69 | K | PK        | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                         |
|    | K | PK        | Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu príponka z plochej ocele pre uchytenie lemovania         |
| 70 | D | D12       | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE                                                                                    |
| 71 | K | PK        | Montáž plastových dvier                                                                                  |
| 72 | M | MAT 68    | D - Plastové dvere 1500x2100mm interiérové, plné dvojkridlové - ozn.a3                                   |
| 73 | M | MAT 61    | D - Plastové dvere 1900x2100mm inetríerové, plné dvojkridlové -ozn.a4                                    |
| 74 | M | MAT 56    | D-M Plastové okno 1200x1800mm vrät. vnút. a von.parapetu - ozn.a5                                        |
|    | M | MAT 24    | D+M - Plastové presklenné dvere jednokridlové 1200x2600mm s nadsvetlíkom - ozn.z                         |
| 75 | D | D13       | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE                                                                             |
| 76 | K | PK        | Montáž podhladov ostatných z dosiek sadrokartónových- montáž roštu                                       |
| 77 | K | PK        | Montáž podhladov ostatných z dosiek sadrokartónových - montáž dosiek                                     |
| 78 | K | PK        | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                           |
| 79 | K | PK        | Dodávka sadrokartónového podtladu vrátane kovového roštu                                                 |
| 80 | K | PK        | Záhradlia v.125m                                                                                         |
|    | K | PK        | D+M vonkajšieho madla                                                                                    |
| 81 | D | D14       | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY                                                                       |
|    | K | PK        | Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramikých do tmelu, hladké 300x300 mm                   |
| 82 | K | PK        | Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramikých do tmelu,schod.stupňovité 200x100 mm.v.100 mm          |
| 83 | K | PK        | Montáž soklikov z dlaždíc keramikých kladených do tmelu v.100mm                                          |
| 84 | K | PK        | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz.<br>hladičný 300x300mm |
| 85 | K | PK        | Škarovanie vrátanie materiálu                                                                            |
| 86 | K | PK        | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                                |
| 87 | M | MAT 191   | Dodávka lepiacej malty flexibilnej-vonku                                                                 |
| 88 | M | MAT 597-5 | Dodávka protišmykovej dlažby podľa výberu investora                                                      |
| 89 | D | D15       | NÁTERY                                                                                                   |
|    | K | PK        | Nátery kov.stav.doplńk.konstr.- syntetf. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmeľením      |
| 90 | K | PK        | Nátery kov.stav.doplńk.konstr.- syntetickej farby šedej na vzduchu schnúce záladný                       |
| 91 | D | D16       | MALBY                                                                                                    |
| 92 | K | PK        | Penetrácia sien pred maľbou                                                                              |
| 93 | K | PK        | Malby z melarských zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky nad 3,80 m                                 |
| 94 | K | PK        | Malby z maliar. zmesí tekutých jednofar. dvojnás. výš. do 3,80 m-sadrokarton                             |
| 95 | K | PK        | Odstránenie malieb oskrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m                                           |
|    | K | PK        | Ostatné práce - Izolovanie jednotnás. oslučovými alebo synteť. farbami v miestn. výšky do 3, 80 m-10%    |
| 96 | K | PK        | Ostatné práce - mydlenie jednotnáosbné v miestnostiach výšky do 3, 80 m                                  |

|     |   |     |           |                                                                                                         |     |         |           |                   |      |
|-----|---|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-------------------|------|
| 97  | K | PK  | 784498911 | Ostatné práce - vyhladenie malarskou masou jednotnás. v miestn. výšky alebo na schodisku do 3, 80 m-20% | M2  | 387,883 | 1,18      | 457,70            | 20,0 |
| 98  | K | PK  | 784498901 | Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku      | M2  | 533,000 | 0,62      | 330,46            | 20,0 |
|     | D | D17 |           | Montážne práce                                                                                          |     |         |           | 44 210,66         |      |
|     | D | D18 |           | M-21 ELEKTROMONTÁŽE                                                                                     |     |         |           | 9 587,41          |      |
| 99  | K | PK  | HZS -004  | HZS - revízia elektroinštalácie                                                                         | HOD | 16,000  | 15,80     | 252,80            | 20,0 |
| 100 | K | PK  | HZS -005  | HZS - demontáž elektroinštalácie                                                                        | HOD | 48,000  | 13,27     | 636,96            | 20,0 |
| 101 | K | PK  | 921       | Elektroinštalácia                                                                                       | kpl | 1,000   | 8 697,65  | 8 697,65          | 20,0 |
| 102 | D | D19 |           | M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ                                                                |     |         |           | 11 417,00         |      |
|     | K | PK  | 462       | Vzduchotechnika                                                                                         | kpl | 1,000   | 11 417,00 | 11 417,00         | 20,0 |
| 103 | D | D20 |           | M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ                                                                    |     |         |           | 23 206,25         |      |
|     | K | PK  | 933       | D+M Zdvížná plošina - cenová podľa ponuky                                                               | kpl | 1,000   | 5 925,00  | 5 925,00          | 20,0 |
| 104 | K | PK  | 467       | D+M +demontáž pôvodného výťahu -Výťah-2stanice                                                          | kpl | 1,000   | 17 281,25 | 17 281,25         | 20,0 |
|     |   |     |           | <u>Celkom</u>                                                                                           |     |         |           | <u>104 083,28</u> |      |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu  
detského domova Remetské Hámy

Názov objektu: Spevnené plochy a sadové úpravy

Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

PKB invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady |         |           | B  | Doplnkové náklady |      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |      |
|----|------------------------|---------|-----------|----|-------------------|------|----|------------------------------|------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 3 975,50  | 8  | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska        | 0,00 |
| 2  |                        | Montáž  | 15 036,87 | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava            | 0,00 |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 0,00      | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy                | 0,00 |
| 4  |                        | Montáž  | 0,00      | 11 |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy           | 0,00 |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 0,00      |    |                   |      | 17 | Ostatné                      | 0,00 |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00      |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu               | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6)           |         | 19 012,37 | 12 | DN (r. 8-11)      | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)               | 0,00 |
| 20 | HZS                    |         | 0,00      | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady              | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |               |
|----|-----------------------|---------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 19 012,37     |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH      |
| 25 | 20 %                  | 19 012,37 DPH |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 22 814,84     |

## E Prípochty a odpochty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


**Stavba:** Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu detského domova Remetské Hámre  
**Objekt:** Spevnené plochy a sadové úpravy  
**Časť:**  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                               | Cena celkom      |
|-----|-------------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                   | 3                |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 19 012,37        |
| 1   | Zemné práce                         | 3 365,06         |
| 2   | Zakladanie                          | 1 032,11         |
| 4   | Vodorovné konštrukcie               | 158,00           |
| 5   | Komunikácie                         | 11 269,32        |
| 8   | Rúrové vedenie                      | 346,49           |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 2 163,54         |
| 99  | Presun hmôt HSV                     | 677,85           |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>19 012,37</u> |



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu delského domova Remetské Hámne  
 Objekt: Spenené plochy a sadové úpravy  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: PKB invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ: 29.01.2015

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                 | MJ   | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                     | 6    | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D    |    |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                   |      |                 |                 | 19 012,37   |            |
| D    |    | 1   |             | Zemné práce                                                                                           |      |                 |                 | 3 365,06    |            |
| 1    | K  | PK  | 113106121   | Rozoberanie diaľby, z betónových alebo kamenín. diaľdic, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t           | m2   | 31,000          | 1,00            | 31,00       | 20,0       |
| 2    | K  | PK  | 113107113   | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t          | m2   | 8,000           | 3,95            | 31,60       | 20,0       |
| 3    | K  | PK  | 113205111   | Vyrhnutie obrúb betónových, ciholníkových ležalých, -0,23000t                                         | m    | 36,000          | 2,50            | 90,00       | 20,0       |
| 4    | K  | PK  | 121101111   | Odstránenie omnice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3     | m3   | 104,000         | 0,90            | 93,60       | 20,0       |
| 5    | K  | PK  | 122201101   | Odkopávka a prekopávka nezapážená v hĺbke 3, do 100 m3                                                | m3   | 108,000         | 3,88            | 420,12      | 20,0       |
| 6    | K  | PK  | 122201109   | Odkopávky a prekopávky nezapážené. Príplatok k cenám za lepkosť hominy                                | m3   | 108,000         | 0,67            | 72,36       | 20,0       |
| 7    | K  | PK  | 130201001   | Výkop jamy a rýh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne                                              | m3   | 27,488          | 24,61           | 675,99      | 20,0       |
| 8    | K  | PK  | 132201101   | Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                         | m3   | 8,600           | 16,95           | 145,77      | 20,0       |
| 9    | K  | PK  | 162501102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m                                                      | m3   | 95,000          | 3,42            | 324,90      | 20,0       |
| 10   | K  | PK  | 167101101   | Nakladanie neufaltnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                            | m3   | 95,000          | 4,65            | 441,75      | 20,0       |
| 11   | K  | PK  | 174101001   | Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                  | m3   | 40,500          | 2,46            | 99,63       | 20,0       |
| 12   | K  | PK  | 180402111   | Založenie trávniky parkového výsevom v rovine do 1:5                                                  | m2   | 410,000         | 0,49            | 200,90      | 20,0       |
| 13   | M  | MAT | 0057211200  | Trávové semenie - parková zmes                                                                        | kg   | 10,000          | 5,58            | 55,80       | 20,0       |
| 14   | K  | PK  | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením                                                      | m2   | 362,000         | 0,32            | 115,84      | 20,0       |
| 15   | K  | PK  | 181301102   | Rozprestrelie omnice v rovline, plocha do 500 m2/hr.150 mm                                            | m2   | 410,000         | 1,38            | 565,80      | 20,0       |
| D    |    | 2   |             | Zakladanie                                                                                            |      |                 |                 | 1 032,11    |            |
| 16   | K  | PK  | 211571121   | Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratiťvodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenitým drobným ťaženým | m3   | 29,016          | 17,79           | 516,19      | 20,0       |
| 17   | K  | PK  | 211971110   | Zhotovenie opášenia výplne z geotextílie, v rýhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5    | m2   | 51,120          | 0,67            | 34,25       | 20,0       |
| 18   | M  | MAT | 6036660200  | geotextília strihaná na mieru, 1m2, šírky=4000 art:96130                                              | m2   | 79,747          | 1,34            | 106,86      | 20,0       |
| 19   | K  | PK  | 212752126   | Tratiťvody z flexodrenážnych rúr DN 125                                                               | m    | 43,000          | 6,23            | 267,89      | 20,0       |
| 20   | M  | MAT | 2861121640  | Rúrka flexodrenážna PVC D 125 mm                                                                      | m    | 44,000          | 2,43            | 106,92      | 20,0       |
| D    |    | 4   |             | Vodorovné konštrukcie                                                                                 |      |                 |                 | 158,00      |            |
| 21   | K  | PK  | 4044521100  | Nájom dočasné dopravné značenie                                                                       | sada | 1,000           | 158,00          | 158,00      | 20,0       |
| D    |    | 5   |             | Komunikácie                                                                                           |      |                 |                 | 11 269,32   |            |
| 22   | K  | PK  | 564241112   | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhaním a zhutnením po zhutnení hr.130 mm        | m2   | 204,600         | 2,19            | 448,07      | 20,0       |
| 23   | K  | PK  | 564851112   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 160 mm                             | m2   | 195,300         | 3,40            | 664,02      | 20,0       |
| 24   | K  | PK  | 564861111   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm                             | m2   | 74,250          | 4,17            | 309,62      | 20,0       |
| 25   | K  | PK  | 564861112   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 210 mm                             | m2   | 119,350         | 4,36            | 520,37      | 20,0       |
| 26   | K  | PK  | 567115113   | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr:100 mm                                                        | m2   | 67,500          | 6,80            | 465,75      | 20,0       |
| 27   | K  | PK  | 573211111   | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2  | m2   | 372,000         | 0,21            | 78,12       | 20,0       |



|    |   |     |            |                                                                                                      |    |         |        |                  |      |
|----|---|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------------|------|
| 28 | K | PK  | 577143112  | Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS) hr.50mm                                    | m2 | 186,000 | 9,09   | 1 890,74         | 20,0 |
| 29 | K | PK  | 577163314  | Betón asfaltový po zhutnení III.tr.AC 16 hr.70mm                                                     | m2 | 186,000 | 12,55  | 2 334,30         | 20,0 |
| 30 | K | PK  | 561131100  | Dobetonovanie vozovky                                                                                | m3 | 2,500   | 121,66 | 304,15           | 20,0 |
| 31 | K | PK  | 596911112  | Kladenie zámkovej diaľby hr.8cm pre peších nad 20 m2                                                 | m2 | 108,500 | 10,56  | 1 145,76         | 20,0 |
| 32 | M | MAT | 5922901720 | diaľba 6 cm, sivá (11,5/11,5, 17,2/11,5, 5,7/11,5)                                                   | m2 | 110,000 | 16,34  | 1 797,40         | 20,0 |
| 33 | K | PK  | 5969111212 | Kladenie zámkovej diaľby hr.8cm pre peších nad 20 m2                                                 | m2 | 67,500  | 10,56  | 712,80           | 20,0 |
| 34 | M | MAT | 5922902660 | diaľba bez fázy 8 cm, sivá (základný prvok)                                                          | m2 | 61,000  | 11,42  | 696,62           | 20,0 |
| 35 | M | MAT | 5922902670 | diaľba bez fázy 8 cm, červená (základný prvok)                                                       | m2 | 8,000   | 12,70  | 101,60           | 20,0 |
|    | D |     | 8          | Rúrové vedenie                                                                                       |    |         |        | 346,49           |      |
| 36 | K | PK  | 871383120  | Montáž potrubia z kanaliz. z konfigurovaných rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 200              | m  | 2,000   | 1,33   | 2,66             | 20,0 |
| 37 | M | MAT | 2861104900 | PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 200 x 5000                                          | ks | 1,000   | 43,24  | 43,24            | 20,0 |
| 38 | K | PK  | 877353121  | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200             | ks | 1,000   | 2,66   | 2,66             | 20,0 |
| 39 | M | MAT | 2862301000 | PVC-U tvarovka ANP 200/200mm                                                                         | ks | 1,000   | 80,86  | 80,86            | 20,0 |
| 40 | K | PK  | 895941112  | Zriadenie kanalizačného vpusu uličného z PVC                                                         | ks | 1,000   | 16,95  | 16,95            | 20,0 |
| 41 | M | MAT | 2866100900 | Uličné vpusť z PVC-U k-DN 400/200, h=1500                                                            | ks | 1,000   | 111,24 | 111,24           | 20,0 |
| 42 | M | MAT | 5922960600 | Odlučovač zádud. do uličnej vpusť s nerez. plášťom s mrežou                                          | ks | 1,000   | 88,88  | 88,88            | 20,0 |
|    | D |     | 9          | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                  |    |         |        | 2 163,54         |      |
| 43 | K | PK  | 914001111  | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt             | ks | 1,000   | 11,76  | 11,76            | 20,0 |
| 44 | M | MAT | 4044579100 | Tabuľky dopravné ostatné reflexné A1 Z 3                                                             | ks | 1,000   | 46,10  | 46,10            | 20,0 |
| 45 | K | PK  | 917862111  | Osadenie chodníka, obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m  | 202,000 | 5,06   | 1 022,12         | 20,0 |
| 46 | M | MAT | 5922903030 | Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá                                                                    | ks | 14,000  | 3,63   | 50,82            | 20,0 |
| 47 | M | MAT | 5922903040 | Obrubník cestný 100/20/12 cm, sivá                                                                   | ks | 110,000 | 4,23   | 465,30           | 20,0 |
| 48 | M | MAT | 5922902940 | Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá                                                                   | ks | 82,000  | 2,73   | 223,86           | 20,0 |
| 49 | K | PK  | 919735111  | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm                                 | m  | 13,000  | 3,40   | 44,20            | 20,0 |
| 50 | K | PK  | 979082213  | Vodorovná doprava súšiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km                     | t  | 16,558  | 1,29   | 21,36            | 20,0 |
| 51 | K | PK  | 979082219  | Príplatok k cene za každý ďalší aj začiaty 1 km nad 1 km                                             | t  | 16,558  | 0,28   | 4,64             | 20,0 |
| 52 | K | PK  | 979087212  | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu súšiny                                      | t  | 16,558  | 3,40   | 56,30            | 20,0 |
| 53 | K | PK  | 979089012  | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                   | t  | 16,558  | 13,11  | 217,08           | 20,0 |
|    | D |     | 99         | Presun hmot HSV                                                                                      |    |         |        | 677,85           |      |
| 54 | K | PK  | 998225111  | Presun hmot pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu           | t  | 410,821 | 1,65   | 677,85           | 20,0 |
|    |   |     |            | <b>Čelkom</b>                                                                                        |    |         |        | <u>19 012,37</u> |      |

# ROZPOČET

Stavba: Detské domovy  
 Objekt: HB DD Remetské Hámre  
 Časť: SO 02 ÚK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Remetské Hámre

Spracoval:

Dátum: 22. 1. 2015

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## I.C89.ROZVOD POTRUBIA

|   |                |                                                   |   |         |       |        |       |
|---|----------------|---------------------------------------------------|---|---------|-------|--------|-------|
|   |                |                                                   |   | 753,90  |       | 0,000  |       |
| 1 | PONUKA         | Potrubié plasthliníkové v kotúčoch 18x2           | m | 56,000  | 10,78 | 603,68 | 0,000 |
| 2 | 89030101020300 | POTR.Z TR.HL.OCEL'.BEZOŠVÝCH,MAT 11353.0 DN20     | m | 2,000   | 7,81  | 15,62  | 0,000 |
| 3 | 89030101020200 | POTR.Z TR.HL.OCEL'.BEZOŠVÝCH,MAT 11353.0 DN15     |   | 2,000   | 7,35  | 14,70  | 0,000 |
|   | 89030102900010 | tlak.skúšky do DN80                               | m | 250,000 | 0,39  | 97,50  | 0,000 |
| 5 | 89030590000010 | TL.SKÚŠKY plast. POTR.DO do D32                   | m | 56,000  | 0,28  | 15,68  | 0,000 |
| 6 | 89998903016020 | Presun hmôt v objektoch výšky POTRUBIA od 7do 12m | % | 0,900   | 7,47  | 6,72   | 0,000 |

## II.ARMATÚRY

| INFORMÁCIE |                |                                                                  |               | 947,49 |       | 0,000  |       |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------|-------|
| 1          | PONUKA         | Pripojenie telies H 3000 rohové , vypúšťanie ,uzatvárateľný DN15 | ks            | 17,000 | 22,71 | 386,07 | 0,000 |
| 2          | PONUKA         | prechodka ocel-plasthliník DN15-18x2                             | ks            | 32,000 | 5,73  | 183,36 | 0,000 |
| 3          | PONUKA         | prechod z plasthliník na H 3000                                  | ks            | 34,000 | 1,90  | 64,60  | 0,000 |
| 4          | PONUKA         | Termostatická hlavica H 6-30°C                                   | ks            | 17,000 | 13,59 | 231,03 | 0,000 |
| 5          | PONUKA         | Mechanický odvzdušňovací ventil, spolu s vykur.telami            | objednávať ks | 17,000 | 1,86  | 31,62  | 0,000 |
| 6          | 8904019002001  | Montáž armatúr s jedným závitom do DN15                          | ks            | 17,000 | 0,63  | 10,71  | 0,000 |
| 7          | 8904019002005  | Montáž armatúr s dvoma závitmi do DN 20                          | ks            | 17,000 | 2,22  | 37,74  | 0,000 |
| 3          | 89998904016020 | Presun hmôt v objektoch výšky od 7 do 12m                        | %             | 0,250  | 9,45  | 2,36   | 0,000 |

## III.C89.VYKUROVACIE TELESÁ

|                           |                |                                                                |    |        |          |        |       |  |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|-------|--|
| MONTÁŽ VYKUROVACIE TELESÁ |                |                                                                |    |        | 1 325,18 |        | 0,000 |  |
| 1                         | PONUKA         | Vykurovacie oceľové doskové teleso typ KORAD P90 11VKL-600/600 |    |        |          |        |       |  |
| 2                         | PONUKA         | 11VKP-600/800                                                  | ks | 2,000  | 52,31    | 104,62 | 0,000 |  |
| 3                         | PONUKA         | 11VKL-600/800                                                  | ks | 3,000  | 59,19    | 177,57 | 0,000 |  |
| 4                         | PONUKA         | 11VKL-600/1000                                                 | ks | 3,000  | 59,19    | 177,57 | 0,000 |  |
| 5                         | PONUKA         | 11VKP-600/1100                                                 | ks | 1,000  | 66,08    | 66,08  | 0,000 |  |
| 6                         | PONUKA         | 11VKP-600/1100                                                 | ks | 2,000  | 69,56    | 139,12 | 0,000 |  |
| 7                         | PONUKA         | 11VKL-600/1100                                                 | ks | 1,000  | 69,56    | 69,56  | 0,000 |  |
| 7                         | PONUKA         | 11VKP-600/1200                                                 | ks | 1,000  | 72,99    | 72,99  | 0,000 |  |
| 8                         | PONUKA         | 11VKL-600/1200                                                 | ks | 2,000  | 72,99    | 145,98 | 0,000 |  |
| 9                         | PONUKA         | 21VKP-900/600                                                  | ks | 1,000  | 77,33    | 77,33  | 0,000 |  |
| 10                        | PONUKA         | 22VKL-600/1300                                                 | ks | 1,000  | 112,35   | 112,35 | 0,000 |  |
| 11                        | 89050102020700 | Montáž vyk telies Panelových jednoradových                     | ks | 15,000 | 6,98     | 104,70 | 0,000 |  |
| 12                        | 89050102020760 | Montáž vyk telies Panelových dvojradových                      | ks | 2,000  | 8,22     | 16,44  | 0,000 |  |
| 13                        | 89050102020600 | Tlaková skúška telies vodou jednoradových                      | ks | 15,000 | 2,39     | 35,85  | 0,000 |  |

| Č. | Kód položky        | Popis                                    | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|--------------------|------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 14 | 89050102020<br>610 | Tlaková skúška telies vodou dvojradových | ks | 2,000           | 4,65            | 9,30        | 0,000           |
| 15 | 89998905016<br>020 | Presun hmôt v stavbách od 7do 12m        | %  | 1,200           | 13,10           | 15,72       | 0,000           |

#### IV.NÁTERY

|   |           |                                                                                     |    |       |      |      |              |              |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|--------------|--------------|
|   |           |                                                                                     |    |       |      |      | <b>19,02</b> | <b>0,000</b> |
| 1 | 783215100 | Náter doplnkových konštrukcií syntetický, dvojnásobný s 1x emailovaním              | m2 | 1,500 | 4,67 | 7,01 | 0,000        |              |
| 2 | 783216100 | Dtto základný                                                                       | m2 | 1,500 | 1,71 | 2,57 | 0,000        |              |
| 3 | 783414340 | Náter potrubia syntetický, dvojnásobný s 1x emailovaním a základným náterom do DN50 | m  | 4,000 | 2,36 | 9,44 | 0,000        |              |

#### V.DEMONTÁŽ

|   |                    |                                            |    |        |       |       |               |              |
|---|--------------------|--------------------------------------------|----|--------|-------|-------|---------------|--------------|
|   |                    |                                            |    |        |       |       | <b>250,70</b> | <b>0,000</b> |
| 1 | 05020450006<br>700 | Demontáž konzol alebo držiakov telies      | ks | 40,000 | 0,24  | 9,60  | 0,000         |              |
| 2 | 05020450016<br>700 | Demontáž vyk. telies liat. Článkových      | m2 | 52,400 | 0,66  | 34,58 | 0,000         |              |
| 3 | 05020450026<br>730 | Demontáž vyk. telies panelových do 1500 mm | ks | 8,000  | 2,10  | 16,80 | 0,000         |              |
| 4 | 05080300026<br>700 | Presun hmôt vybur. Telies 6-12m            | t  | 2,200  | 29,05 | 63,91 | 0,000         |              |
| 5 | 05020345016<br>250 | Demontáž potrubia do D63                   | m  | 68,000 | 1,19  | 80,92 | 0,000         |              |
| 6 | 05080300026<br>210 | Presun vyburaného potrubia 6-24m           | t  | 1,100  | 40,81 | 44,89 | 0,000         |              |

#### VYKUROVACIA SKÚŠKA

|   |  |                                                                      |     |        |      |        |               |              |
|---|--|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|---------------|--------------|
|   |  |                                                                      |     |        |      |        | <b>504,60</b> | <b>0,000</b> |
| 1 |  | Podľa FCÚ 1.1.1990 STN 06 0310 v trvaní 72 hod 2 pracovníci, čl.18a, | hod | 68,000 | 4,35 | 295,80 | 0,000         |              |
| 2 |  | příplatek v dobe od 14-20 hod                                        | hod | 36,000 | 4,35 | 156,60 | 0,000         |              |
| 3 |  | příplatek v dobe od 20-06 hod                                        | hod | 12,000 | 4,35 | 52,20  | 0,000         |              |

**Celkom**

**3 800,89 0,000**

[Redacted signature area]



# ROZPOČET

Stavba: Detské domovy  
 Objekt: HB DD Remetské Hámre  
 Časť: SO 02 ZTI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Remetské Hámre

Spracoval:

Dátum: 22. 1. 2015

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## C 88A1 KANALIZÁCIA

|   |                |                                                                                   |    |        |                 |        |              |
|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|--------|--------------|
|   |                |                                                                                   |    |        | <b>1 234,12</b> |        | <b>0,000</b> |
| 1 | PONUKA         | Strešný systém GEBERIT PLUVIA - vetva D2 (strana 4 - 5)                           | b  | 1,000  | 789,53          | 789,53 | 0,000        |
| 2 | PONUKA         | Montáž strešného odvodňovacieho systému GEBERIT PLUVIA                            | %  | 20,000 | 7,89            | 157,84 | 0,000        |
| 3 | PONUKA         | PVC potrubie PIPELIFE-fatra - odpadové hrdlové KG150                              | m  | 2,000  | 16,68           | 33,36  | 0,000        |
| 4 | PONUKA         | PP potrubie PIPELIFE-fatra - odpadové hrdlové HT100                               | m  | 3,000  | 21,61           | 64,83  | 0,000        |
|   | 0101-9000-5020 | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 200                                       | m  | 2,000  | 0,65            | 1,30   | 0,000        |
| 6 | 0101-9000-5040 | Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN300                                        | m  | 3,000  | 0,60            | 1,80   | 0,000        |
| 7 | PONUKA         | Ventilačná hlavica strešná - plastová HL 810                                      | ks | 3,000  | 18,45           | 55,35  | 0,000        |
| 8 | PONUKA         | Oprava odpadového potrubia, prepojenie doterajšieho potrubia (nepredvídané práce) | Nh | 2,000  | 59,25           | 118,50 | 0,000        |
| 9 | 9988-0101-6010 | Presun hmôt v objektoch výšky do 7m                                               | %  | 0,950  | 12,22           | 11,61  | 0,000        |

**Celkom**

**1 234,12 0,000**

**[Redacted Signature]**

| Číslo položky | Skrátený popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M.J. | 315,0 Počet | Cena v €   |                |                 |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|----------------|-----------------|----------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |             | Jednotková |                | Spolu           |                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |             | dodávka    | montáž         | dodávka         | montáž         |
| 1.1           | <u>ZARIADENIE Z1- Vetracie spoločenskej miestnosti</u><br><br>Vetracia jednotka s rekuperáciou, s elektrickým ohrevom, - Lxšxv...1520x1000x650mm s pripojením D315<br>Vv= 1200/1200m3/h, ext. tlak 170Pa,<br>eli: 1f/ 230V /50Hz príkon ventilátorov 2x0,373kW 2x4,68A/ výkon ohrievača 6kW 26A ...48dB(A)-do okolia<br><br>Zloženie: skriňa tvorená dvojitým plášťom z pozink. plechov, s tepelnou a zvukovou izoláciou 10mm, hrdla opatrené gumovým tesnením, vývod kondenzátu v spodnej časti skrine. Obsahuje 2x radiálny ventilátor, el. ohrievač, krížový doskový výmenník s účinnosťou nad 50%, obdov. výmenník, 2x doskové filtry G4. Na skrinu je umiestnený revízny vypínač. Jednotka sa objedná s MaR prvkami<br><br>Prepojovacie káble<br>Príslušenstvo podľa výrobcu :<br>VBM 315- spojovacia manžeta<br>Žalúziová klapka samotožná- výfuk PER -315W -s rámikom na uchytienie<br>Protiažďová žalúzia - nasávanie PRG -315W - s rámikom na uchytienie<br>Spätná klapka pre kruhové potrubie RSK 315<br>Skriňa klapka tesná MSKTG 315 so servopohonom<br>Škrtiaca klapka tesná RKT 250x 315-R s ručným ovládaním<br>Tínič hluku do kruhového potrubia SPT-GLX-315...L500mm<br>Tínič hluku do kruhového potrubia SPT-GLX-315...L1000mm<br>Požiarna klapka PK-I-EI90S-250x250<br>Požiarna klapka PK-I-EI90S-250x315<br>Prírodná výustka regulovateľná GAC 10 -500x150 s atyp. nástavcom 500x150-<br>L100*mm pre Vv= 400m3/h<br>Odsávacia výustka GPV 88- 250x250 s nástavcom s napojením D200mm pre Vv= 600m3/h<br><br>Ohybná hadica tepelne a zvukovo izol. 25mm...D 315, vrátane spojok a uloženia<br>Hliníková ohybná hadica ø 200 vrátane spojok a uloženia<br><br>Potrubie Spiro z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m², včítane spojovacieho, montážneho a tesniaceho materiálu, ... vrátane tvaroviek... DN 315<br>Nástavec kruhový na štvorhran. potrubie NKT-200...D200mm až 1.19 volná poz.<br><br>Štvorhranné potrubie z polyuretánových panelov hr. 20mm - vrátane prírub, lepidla a závesov, tesniaceho a spojovacieho materiálu (nasávanie, prívod) | kpl  | 1,0         | 4234,21    | 846,84<br>0,00 | 4234,21<br>0,00 | 846,84<br>0,00 |
| 1.2           | Príslušenstvo podľa výrobcu :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | súb  | 1,0         | 70,00      | 0,00           | 70,00           | 14,00          |
| 1.3           | VBM 315- spojovacia manžeta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks   | 2,0         | 26,53      | 5,31           | 53,06           | 10,61          |
| 1.4           | Žalúziová klapka samotožná- výfuk PER -315W -s rámikom na uchytienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | súb  | 1,0         | 25,93      | 5,19           | 25,93           | 5,19           |
| 1.5           | Protiažďová žalúzia - nasávanie PRG -315W - s rámikom na uchytienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | súb  | 1,0         | 31,48      | 6,30           | 31,48           | 6,30           |
| 1.6           | Spätná klapka pre kruhové potrubie RSK 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks   | 2,0         | 18,43      | 3,69           | 36,86           | 7,37           |
| 1.7           | Skriňa klapka tesná MSKTG 315 so servopohonom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks   | 1,0         | 178,47     | 35,69          | 178,47          | 35,69          |
| 1.8           | Škrtiaca klapka tesná RKT 250x 315-R s ručným ovládaním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks   | 1,0         | 46,13      | 9,23           | 46,13           | 9,23           |
| 1.9           | Tínič hluku do kruhového potrubia SPT-GLX-315...L500mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks   | 1,0         | 64,06      | 12,81          | 64,06           | 12,81          |
| 1.10          | Tínič hluku do kruhového potrubia SPT-GLX-315...L1000mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks   | 2,0         | 89,03      | 17,81          | 178,06          | 35,61          |
| 1.11          | Požiarna klapka PK-I-EI90S-250x250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks   | 1,0         | 121,31     | 24,26          | 121,31          | 24,26          |
| 1.12          | Požiarna klapka PK-I-EI90S-250x315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks   | 1,0         | 126,36     | 25,27          | 126,36          | 25,27          |
| 1.13          | Prírodná výustka regulovateľná GAC 10 -500x150 s atyp. nástavcom 500x150-<br>L100*mm pre Vv= 400m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks   | 3,0         | 56,18      | 11,24          | 168,54          | 33,71          |
| 1.14          | Odsávacia výustka GPV 88- 250x250 s nástavcom s napojením D200mm pre Vv= 600m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks   | 2,0         | 122,00     | 24,40          | 244,00          | 48,80          |
| 1.15          | Ohybná hadica tepelne a zvukovo izol. 25mm...D 315, vrátane spojok a uloženia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bm   | 7,0         | 7,98       | 1,60           | 55,86           | 11,17          |
| 1.16          | Hliníková ohybná hadica ø 200 vrátane spojok a uloženia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bm   | 1,5         | 2,77       | 0,55           | 4,16            | 0,83           |
| 1.17          | Potrubie Spiro z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m², včítane spojovacieho, montážneho a tesniaceho materiálu, ... vrátane tvaroviek... DN 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bm   | 2,0         | 19,76      | 3,95           | 39,52           | 7,90           |
| 1.18          | Nástavec kruhový na štvorhran. potrubie NKT-200...D200mm až 1.19 volná poz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks   | 2,0         | 2,06       | 0,41           | 4,12            | 0,82           |
| od 1.20       | Štvorhranné potrubie z polyuretánových panelov hr. 20mm - vrátane prírub, lepidla a závesov, tesniaceho a spojovacieho materiálu (nasávanie, prívod)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 25,0        | 38,79      | 7,76           | 969,75          | 193,95         |

| Číslo položky | Skrátený popis                                                                                                                             | M.J. | 315,0 Počet | Cena v €   |          |          |        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|----------|----------|--------|
|               |                                                                                                                                            |      |             | Jednotková |          | Spolu    |        |
|               |                                                                                                                                            |      |             | dodávka    | montáž   | dodávka  | montáž |
| 1b            | Výroba potrubia                                                                                                                            | m2   | 25,0        | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
|               | Montáž potrubia                                                                                                                            | m2   | 25,0        | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
|               | Prídržka na zarovnanie distrib. prvkov do podhľadu                                                                                         | ks   | 5,0         | 10,00      | 2,00     | 50,00    | 10,00  |
|               | Plastové potrubie na odvod kondenzátu, vrátane zhotovenia odbočky na kanalizáciu a                                                         | kpl  | 1,0         | 30,00      | 6,00     | 30,00    | 6,00   |
|               | Prídržka na zhotovenie otvorov v potrubí pre výustky a nástavce                                                                            | ks   | 5,0         | 10,00      | 2,00     | 50,00    | 10,00  |
|               | Prídržka za zaslepenie potrubí                                                                                                             | ks   | 2,0         | 10,00      | 2,00     | 20,00    | 4,00   |
|               | Požiarový obklad alebo náter                                                                                                               | m2   | 10,0        | 9,98       | 2,00     | 99,80    | 19,96  |
|               | Axiálny reverzný ventilátor nástenný a okenný<br>V= -1100/750 m3/h/+700 m3/h 230V, 68W 0,3 35/43dB(A)                                      | ks   | 1,0         | 459,56     | 91,91    | 459,56   | 91,91  |
|               | Príslušenstvo: Sada pre montáž do steny *-atyp                                                                                             | ks   | 1,0         | 17,00      | 3,40     | 17,00    | 3,40   |
|               | CR300 - ovládač pre model A                                                                                                                | ks   | 1,0         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| 1.c           | Stenová mriežka s upevňovacím rámčekom SMM 20 200x100 - UR2 RAL 9010                                                                       | kpl  | 2,0         | 40,35      | 8,07     | 80,70    | 16,14  |
| 1.d           | Dverná mriežka nepriehľadná obojstranná DMNO- 325x125                                                                                      | kpl  | 2,0         | 18,86      | 3,77     | 37,72    | 7,54   |
|               | Materiál a zhotovenie nasávacej a výfukovej tvarovky v angl.dvorčeku                                                                       | kpl  | 1,0         | 70,00      | 14,00    | 70,00    | 14,00  |
|               | Závesný, montážny a tesniaci materiál                                                                                                      | kpl  | 1,0         | 100,00     | 20,00    | 100,00   | 20,00  |
|               | Cena zariadenia vzt 1celkom:                                                                                                               |      |             |            | 7 666,66 | 1 533,34 |        |
|               | <u>ZARIADENIE Z2- Veľtranie kuchyne</u>                                                                                                    |      |             |            |          |          |        |
| 2.1           | Axiálny reverzný ventilátor nástenný a okenný<br>V= -1100/750 m3/h/+700 m3/h 230V, 68W 0,3 35/43dB(A)                                      | ks   | 1,0         | 459,56     | 91,91    | 459,56   | 91,91  |
|               | Príslušenstvo:                                                                                                                             |      |             |            |          |          |        |
|               | Sada pre montáž do steny (hr.300mm)                                                                                                        | ks   | 1,0         | 17,00      | 3,40     | 17,00    | 3,40   |
|               | CR300 - ovládač pre model A                                                                                                                | ks   | 1,0         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
|               | Závesný, montážny a tesniaci materiál                                                                                                      | kpl  | 1,0         | 10,00      | 2,00     | 10,00    | 2,00   |
|               | Cena zariadenia vzt 2 celkom:                                                                                                              |      |             |            | 486,56   | 97,31    |        |
|               | <u>ZARIADENIE Z3- Odvetranie hygien a WC</u>                                                                                               |      |             |            |          |          |        |
| 3.1           | Radiálny odsávací ventilátor -montáž na stenu (V1)<br>V= 65/90m3/h, Externý statický tlak - 110Pa 220-240V/50Hz/ 1ph P=20/28W 0,1/0,13A... | ks   | 1,0         | 53,37      | 10,67    | 53,37    | 10,67  |
|               | Priemer pripojovacieho potrubia DN100, dvojotáčkové motory                                                                                 |      |             |            |          |          |        |
|               | Časový spínač pre nastavenie časového dobehu                                                                                               | ks   | 1,0         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00   |

| Číslo položky                                                                | Skrátený popis                                                                                                                                                                                     | M.J.     | Počet      | Cena v €       |              |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |          |            | Jednotková     |              | Spolu          |               |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |          |            | dodávka        | montáž       | dodávka        | montáž        |
| 3.2                                                                          | Radialný odsávací ventilátor s ovládaním od vlnkostí - montáž na stenu (V2)<br>Vzduchový výkon ventilátora - 125-170m3/h, Externý statický tlak - 110Pa, 220-240V/50Hz/ 1ph<br>P=42/53W 0,2/0,26A. | ks       | 1,0        | 150,96         | 30,19        | 150,96         | 30,19         |
| 3.3                                                                          | Priemer pripojovacieho potrubia DN100, dvojotáčkové motory<br>C HCS- VLHKUSI .. Snižiac prekrúcenia relatívnej vlhkosti<br>voľná poz.                                                              | ks       | 1,0        | 0,00           |              | 0,00           | 0,00          |
| 3.4                                                                          | Dvorná mriežka nepriehľadná obojstranná DMNO- 325x125                                                                                                                                              | kpl      | 2,0        | 18,86          | 3,77         | 37,72          | 7,54          |
| 3.5                                                                          | Výfuková samotážná žalúzia PER -160W...D160mm                                                                                                                                                      | ks       | 1,0        | 17,43          | 3,49         | 17,43          | 3,49          |
| 3.6                                                                          | Spätná klapka pre kruh. potrubie RSK 160...D160mm                                                                                                                                                  | ks       | 1,0        | 9,57           | 1,91         | 9,57           | 1,91          |
| 3.7                                                                          | Hliníková ohybná hadica - ... ø 100                                                                                                                                                                | m        | 2,0        | 1,43           | 0,29         | 2,86           | 0,57          |
| 3.8                                                                          | a 3,9 voľná poz.                                                                                                                                                                                   |          |            |                |              |                |               |
| 3.10                                                                         | Potrubie Spiro z pozinkovaného plechu, včítane tvaroviek, spojovacieho, montážneho a tesniaceho<br>materiálu, závesov potrubia....ø 160<br>Závesný, montážny a tesniaci materiál                   | m<br>kpl | 5,5<br>1,0 | 14,22<br>15,00 | 2,84<br>3,00 | 78,21<br>15,00 | 15,64<br>3,00 |
| Cena zariadenia vzť 3 celkom:                                                |                                                                                                                                                                                                    |          |            |                |              | 365,12         | 73,02         |
| Doplňkový materiál - odhad                                                   |                                                                                                                                                                                                    |          |            |                |              |                |               |
| Drobný doplnkový a pomocný materiál na prerábky pri montáži, - odhad         |                                                                                                                                                                                                    |          |            |                |              |                |               |
| Lešenie ľahké pomocné<br>plocha 2,5 m2, výšky 1,5m - montáž, demontáž, nájom |                                                                                                                                                                                                    |          |            | 6,00           | 1,20         | 18,00          | 3,60          |
| Nátery                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |          |            |                |              |                |               |
| Nátery doplnkového materiálu a uložení potrubia<br>1x S 2008                 |                                                                                                                                                                                                    |          |            | 150,00         | 30,00        | 150,00         | 30,00         |
| 1x S 2321                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |          |            |                |              |                |               |
| 2x S2013 email syntetický vonkajší                                           |                                                                                                                                                                                                    |          |            | 2,40           | 0,48         | 12,00          | 2,40          |
| Odmastenie povrchu pred náterom                                              |                                                                                                                                                                                                    |          |            | 2,40           | 0,48         | 12,00          | 2,40          |
| Odhrdzavenie povrchu pred náterom                                            |                                                                                                                                                                                                    |          |            | 4,2            | 0,84         | 21,00          | 4,20          |
| Nátery celkom:                                                               |                                                                                                                                                                                                    |          |            | 8,4            | 1,68         | 42,00          | 8,40          |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |          |            |                |              | 267,00         | 53,40         |

| Číslo<br>položky | Skrácený popis | M.J. | 315,0<br>Počet | C e n a v € |        |         |        |
|------------------|----------------|------|----------------|-------------|--------|---------|--------|
|                  |                |      |                | Jednotková  |        | Spolu   |        |
|                  |                |      |                | dodávka     | montáž | dodávka | montáž |

|                                                       |  |  |  |            |            |           |            |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|------------|------------|-----------|------------|
| <b>SPOLU VZDUCHOTECHNIKA....</b>                      |  |  |  |            |            |           |            |
| Vzduchotechnika                                       |  |  |  |            |            |           |            |
| Zariadenia Z...x                                      |  |  |  |            |            |           |            |
| Lešenie                                               |  |  |  |            |            |           |            |
| Ostatný materiál a činnosti                           |  |  |  |            |            |           |            |
| <b>ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKOM</b>             |  |  |  | 269 728 Sk | 8 953 €    | 53 946 Sk | 1 791 €    |
| PRÍPRAVA KU SKÚŠKAM, KOMPLEXNÉ SKÚŠKY, ZAREGULOVANIE, |  |  |  |            | 8 518,34 € |           | 1 703,67 € |
| ZAŠKOLENIE OBSLUHY                                    |  |  |  |            | 150,00 €   |           | 30,00 €    |
| NÁKLADY NA DOPRAVU                                    |  |  |  |            | 285,00 €   |           | 57,00 €    |
| PRIDRUŽ VÝKONY                                        |  |  |  |            |            |           |            |
| STAVEBNÁ VÝPOMOC                                      |  |  |  |            | 179 €      |           | 18 €       |
|                                                       |  |  |  |            | 448 €      |           | 29 €       |
|                                                       |  |  |  |            |            |           | 47 €       |
|                                                       |  |  |  | 18 881 Sk  | 627 €      | 1 403 Sk  |            |

NÁKLADY CELKOM BEZ DPH (EUR)

343 958 Sk 11 417 €

Príloha č. 03  
Príloha č. 03

Výkaz výpočtu - Rekonštrukcia administratívnej budovy a bytového domu v deťskom domove v Rem. Hámroch  
 Objekt - SO 02.11  
 DIEL 1.11.1 Elektroinštalácie

| <u>REKAPITULÁCIA</u> |                                                                                 | DODAVKY | MONTAZ CELKOM v EUR |                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------------|
| 1                    | Elektroinštalácia - materiál                                                    |         | 4 929,59            |                        |
| 2                    | Elektroinštalácia - montáž                                                      |         | 3 275,74            |                        |
| 3                    | Pridružené výkony 6 % z pol. č. 1,2                                             |         | 492,32              |                        |
| <hr/>                |                                                                                 |         |                     |                        |
| 4                    | "ZRN" - Základné rozpočtové náklady celkom :                                    | 0,00    | 8 697,65            | <b><u>8 697,65</u></b> |
| 5                    | "HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby<br>na prevedenie revízie elektroinštalácie   | hod. 16 | 16                  | 252,80                 |
| 6                    | "HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby<br>na prevedenie demontáže elektroinštalácie | hod. 48 | 13,27               | 636,96                 |

\_\_\_\_\_

**1. Elektroinštalácia - materiál**

| Ceny od výrobcu |                                                                     |    |     |        |        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|--------|
| 1               | Kábel CYKY 2Ax1,5mm2                                                | m  | 95  | 0,28   | 26,60  |
| 2               | Kábel CYKY 3Ax1,5mm2                                                | m  | 115 | 0,42   | 48,30  |
| 3               | Kábel CYKY 3Cx1,5mm2                                                | m  | 320 | 0,42   | 134,40 |
| 4               | Kábel CYKY 3Cx2,5mm2                                                | m  | 285 | 0,69   | 196,65 |
| 5               | Kábel CYKY 3Cx6mm2                                                  | m  | 45  | 1,64   | 73,80  |
| 6               | Kábel CYKY 5Cx1,5mm2                                                | m  | 40  | 0,70   | 28,00  |
| 7               | Kábel CYKY 5Cx6mm2                                                  | m  | 45  | 2,65   | 119,25 |
| 8               |                                                                     |    |     | 0,00   | 0,00   |
| 9               | Kábel ETHERNET CAT.5E 26AWG                                         | m  | 65  | 0,66   | 42,90  |
| 10              | Switch 16port,10/100Mbit,1port1000Mbit                              | ks | 0   | 77,42  | 0,00   |
| 12              | Router WIFI-10/100/1000Mbit                                         | ks | 0   | 0,00   | 0,00   |
| 13              | PC zás. RJ 45                                                       | ks | 2   | 14,69  | 29,38  |
| 14              | Zás. telef. TF RJ11, v spol. rámci s PC                             | ks | 2   | 8,84   | 17,68  |
| 15              | Istič 1.f. B/10A                                                    | ks | 7   | 3,83   | 26,81  |
| 16              | Istič 1.f.B/16A                                                     | ks | 4   | 3,83   | 15,32  |
| 17              | Istič-pr. chránič B/16/003                                          | ks | 5   | 51,19  | 255,95 |
| 18              | Istič 3.fáz. B/25A                                                  | ks | 0   | 16,71  | 0,00   |
| 19              | Vypínač 3,fáz. B/100A                                               | ks | 1   | 134,30 | 134,30 |
| 20              | Vypínač 3.fáz. B/63A                                                | ks | 0   | 0,00   | 0,00   |
| 21              | Trubka PVC , typ FX pr. 25-bezhalog.                                | m  | 85  | 0,78   | 66,30  |
| 22              | Trubka PVC , typ FXP pr. 32-bezhalog.                               | m  | 15  | 0,95   | 14,25  |
| 23              | Trubka PVC , typ FXP pr. 63-bezhalog.                               | m  | 0   | 6,54   | 0,00   |
| 24              | Vodič CY 6mm2 v trubke PVC                                          | m  | 45  | 0,55   | 24,75  |
| 25              | Vypínač 1.pól. Classic L-biely, typ 3553-01289B1,10 A, 250 V        | ks | 19  | 1,63   | 30,97  |
| 26              | Vypínač sériový Classic L-biely, typ 3553-05289B1,10 A, 250 V       | ks | 7   | 2,58   | 18,06  |
| 27              | Vypínač striedavý Classic L-biely, typ 3553-06289B1,10 A, 250 V     | ks | 6   | 1,75   | 10,50  |
| 28              | Vypínač krížový Classic L-biely, typ 3335-06200,10A,250V            | ks | 2   | 1,60   | 3,20   |
| 29              | Pohyb. senzor -180st., IP 20                                        | ks | 4   | 17,70  | 70,80  |
| 30              | Dvojzásuvka classic - biela, typ 5512C-2349B1, 10/16 A, 2P+Z, 250 V | ks | 52  | 3,66   | 190,32 |
| 31              | Zásuvka pre prostredie vlhké typ 5518-2600B, 16 A, 250 V, IP 44     | ks | 1   | 4,27   | 4,27   |
| 32              | Zásuvka 3.fáz. CZ1643,400V, 16A , IP54                              | ks | 0   | 7,83   | 0,00   |
| 33              | Univerzálna krabica - prístrojova, typKP68                          | ks | 87  | 0,12   | 10,44  |
| 34              | Univerzálna krabica - rozvodná, typ KR68                            | ks | 45  | 0,88   | 39,60  |
| 35              | Škatuľová rozvodka, typ 6455-11 vč.svorkov.                         | ks | 1   | 3,67   | 3,67   |
| 36              | 3.fáz.elek. elektromer                                              | ks | 1   | 235,42 | 235,42 |
| 37              | Viečko k rozvodnej krabici V 68 + 2 skrutky                         | ks | 98  | 0,08   | 7,84   |
| 38              | Svorka na potrubie - na pospájanie v kúpeľni + montáž               | ks | 14  | 3,07   | 42,98  |
| 39              | Svietidlová svorkovnica                                             | ks | 74  | 0,18   | 13,32  |
| 40              | Podružný materiál do rozvádzačov                                    | ks | 2   | 17,70  | 35,40  |
| 41              | Hmoždinka HM-8                                                      | ks | 180 | 0,06   | 10,80  |
| 42              | nastreľovací klinec                                                 | ks | 40  | 0,09   | 3,60   |
| 43              |                                                                     |    |     | 0,00   | 0,00   |
| 44              | Svietidlo do podhladu-žiariv.,4x18W ,MSP 80B ozn. A                 | ks | 24  | 38,39  | 921,36 |
| 45              | Svietidlo bodové do podhladu,Domino1 ,Q1-50W, ozn. B                | ks | 7   | 14,93  | 104,51 |
| 46              | Svietidlo do podhladu-QUQDRO ,FLC 2x18W, ozn.C                      | ks | 0   | 36,36  | 0,00   |

|    |                                                             |    |    |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|
| 47 | Svietidlo bodové do podlahu Domino 2, QI 2x50W, ozn.D       | ks | 29 | 14,93  | 432,97 |
| 48 | Svietidlo bodové do podlahu , 7W ozn. E                     | ks | 5  | 20,86  | 104,30 |
| 49 | Svietidlo nást. s pohyb. Senzorom IAEC ,1x150W ozn. F       | ks | 3  | 211,72 | 635,16 |
| 50 | Svietidlo nástenné ,5112601, 1x100W,IP54, ozn.G             | ks | 1  | 37,05  | 37,05  |
| 51 | Svietidlo nástenné priem. BRIO ,IP 54 FLC 1x11W ,ozn. H     | ks | 1  | 38,55  | 38,55  |
| 52 | Svietidlo prien. Strop/nást. BRIO , FLC 1x18W ,IP 54 ozn. M | ks | 3  | 38,55  | 115,65 |
| 53 | Svietidlo stropné ,žiarivkové,MCP80 ,FL 2x36W, ozn. K       | ks | 6  | 32,55  | 195,30 |
| 54 | Svietidlo reflektorové nástenné ,IAEC,QI 1x100W ozn. R      | ks | 1  | 155,63 | 155,63 |

**SPOLU :**

**4 726,31**

**Prirážka 3 % pre podružný materiál :**

**141,79**

**Prirážka 5 % stratné z nosného materiálu :**

**61,49**

**Elektroinštalácia materiál celkom :**

**4 929,59**

**2.Elektroinštalácia - montáž**

|    |                                                             |                |    |     |      |        |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------|----|-----|------|--------|
| 1  | 210 800 101                                                 |                |    |     |      |        |
| 2  | Silový kábel uložený pod omietkou CYKY,,CXKE-R 750 V        | 2x1,5          | m  | 95  | 0,47 | 44,65  |
| 3  | 210 800 105                                                 |                |    |     |      |        |
| 4  | Silový kábel uložený pod omietkou CYKY ,CXKE-R 750 V        | 3x1,5          | m  | 435 | 0,47 | 204,45 |
| 5  | 210 800 106                                                 |                |    |     |      |        |
| 6  | Silový kábel uložený pod omietkou CYKY,CXKE 750 V           | 3x2,5,3x6      | m  | 285 | 0,51 | 145,35 |
| 7  | 210 800 033                                                 |                |    |     |      |        |
| 8  | Silový kábel uložený pod omietkou CYKY,CXKE-R 750 V 3Cx6mm2 |                | m  | 45  | 0,56 | 25,20  |
| 9  | 210 810 057                                                 |                |    |     |      |        |
| 10 | Silový kábel CYKY,CXKE-R 5Cx1,5mm2                          |                | m  | 40  | 0,93 | 37,20  |
| 11 | 210 810 053-PC                                              |                |    |     |      |        |
| 12 | Silový kábel uložený pod omiet. CYKY-CYKYM 750 V            | 5Cx2,5,5cx6mm2 | m  | 45  | 1,03 | 46,35  |
| 13 | 210 800 053-PC                                              |                |    |     |      |        |
| 14 | Kábel PC CAT-5E -v lište al. trubke                         |                | m  | 65  | 0,96 | 62,40  |
| 15 | 210 800 505                                                 |                |    |     |      |        |
| 16 | Vodič CY 6 v rúrkach                                        |                | m  | 45  | 0,45 | 20,25  |
| 17 | 210 010 131                                                 |                |    |     |      |        |
| 18 | Rúrka uložená pod om. 16mm                                  |                | m  | 85  | 0,94 | 79,90  |
| 19 | 210 010 133                                                 |                |    |     |      |        |
| 20 | Rúrka uložená pod. om.do 32 mm                              |                | m  | 15  | 1,03 | 15,45  |
| 21 | 210 010 135                                                 |                |    |     |      |        |
| 22 | Rúrka uložená pod om. 63mm                                  |                | m  | 0   | 1,86 | 0,00   |
| 23 | 210 110 049-PC                                              |                |    |     |      |        |
| 24 | Spínač striedavý-do vlhka                                   |                | ks | 0   | 2,04 | 0,00   |
| 25 | 210 110 041                                                 |                |    |     |      |        |
| 26 | Spínač zapustený jednopólový                                |                | ks | 19  | 1,10 | 20,90  |
| 27 | 210 110 043                                                 |                |    |     |      |        |
| 28 | Spínač zapustený sériový                                    |                | ks | 7   | 1,26 | 8,82   |
| 29 | 210 110 045                                                 |                |    |     |      |        |
| 30 | Spínač zapustený striedavý                                  |                | ks | 6   | 1,26 | 7,56   |
| 31 | 210 110 046                                                 |                |    |     |      |        |
| 32 | Spínač zapustený krížový                                    |                | ks | 2   | 5,74 | 11,48  |



|    |                                                |    |      |                        |        |
|----|------------------------------------------------|----|------|------------------------|--------|
| 18 | 210 110 021                                    |    |      |                        |        |
|    | senzor pohybový k svietidliu                   | ks | 4    | 3,73                   | 14,92  |
| 19 | 220 111112                                     |    |      |                        |        |
|    | Montáž vnútra rozvádzačov                      | ks | 2    | 285,98                 | 571,96 |
| 20 | 210 111 012                                    |    |      |                        |        |
|    | Zásuvka domová polozapustená                   |    |      |                        |        |
|    | 10/16 A 250 V 2P+Z 2x zapojenie                | ks | 52   | 2,67                   | 138,84 |
| 21 | 210 111 031                                    |    |      |                        |        |
|    | Zásuvka domová v krabici vonkajšia             |    |      |                        |        |
|    | 10/16 A 250 V 2P+Z                             | ks | 1    | 3,44                   | 3,44   |
| 22 | 210 010 351                                    |    |      |                        |        |
|    | Krabicová rozvodka z lis. izolantu typ 6455-11 | ks | 2    | 5,54                   | 11,08  |
| 23 | 210 010 301                                    |    |      |                        |        |
|    | Krabica prístrojová sozapojením                | ks | 87   | 0,88                   | 76,56  |
| 24 | 201 010 321                                    |    |      |                        |        |
|    | Krabica odbočná KR 68 vrátane zapojenia        | ks | 45   | 3,18                   | 143,10 |
| 25 | 210 010 511                                    |    |      |                        |        |
|    | Montáž svietidlovej svorkovnice                | ks | 86   | 0,43                   | 36,98  |
| 26 | 210 201 042                                    |    |      |                        |        |
|    | Svietidla žiarovkové                           | ks | 44   | 7,06                   | 310,64 |
| 27 | 211 200 101                                    |    |      |                        |        |
|    | Svietidlo žiarivkové                           | ks | 30   | 5,77                   | 173,10 |
| 28 | 210 100 252                                    |    |      |                        |        |
|    | Ukončenie celoplastových káblov do 3x6 mm2     | ks | 18   | 4,07                   | 73,26  |
| 29 | 210 100 002                                    |    |      |                        |        |
|    | Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane          |    |      |                        |        |
|    | zapojenie 6                                    | ks | 10   | 0,54                   | 5,40   |
| 30 | 210 100 005                                    |    |      |                        |        |
|    | Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane          |    |      |                        |        |
|    | zapojenie 35                                   | ks | 4    | 1,79                   | 7,16   |
| 31 | 210 100 251                                    |    |      |                        |        |
|    | Ukončenie káblov do 4x10                       | ks | 14   | 2,42                   | 33,88  |
| 32 | 211 010 010                                    |    |      |                        |        |
|    | Osadenie polyamidovej hmoždinky , HM 8         | ks | 180  | 0,61                   | 109,80 |
| 33 | 74704-9126                                     |    |      |                        |        |
|    | Vyfrézovanie rýh v teh. murive h. 20mm, š.30mm | m  | 140  | 2,99                   | 418,60 |
| 34 | 97303-1716                                     |    |      |                        |        |
|    | Vysekanie kapias 100/100/50z                   |    |      |                        |        |
|    | 97304-PP                                       | ks | 87   | 2,62                   | 227,94 |
| 35 | Prierazy v strope a stene                      | ks | 24   | 7,88                   | 189,12 |
| -  | <b>Elektroinštalácia montáž celkom :</b>       |    |      |                        |        |
|    |                                                |    | 0,00 | <u><u>3 275,74</u></u> |        |
| -  |                                                |    |      |                        |        |

# KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED JKSO  
 Názov objektu  
 Názov časti

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁROVO, ČESKÁ č. 19

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |    |                  | C Vedľajšie rozpočtové náklady |    |                       |      |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|------------------|--------------------------------|----|-----------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 20 804,91           | 8  | Práca nadčas     | 0,00                           | 13 | Zariadenie staveniska | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 118 239,65          | 9  | Bez pevnej podl. | 0,00                           | 14 | Mimostav. doprava     | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 79 653,53           | 10 | Kultúra pamiatka | 0,00                           | 15 | Územné vplyvy         | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 42 318,96           | 11 |                  | 0,00                           | 16 | Prevádzkové vplyvy    | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 6 233,49            |    |                  |                                | 17 | Ostatné               | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 3 790,68            |    |                  |                                | 18 | VRN z rozpočtu        | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 271 041,22          | 12 | DN (r. 8-11)     | 0,00                           | 19 | VRN (r. 13-18)        | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 2 370,00            | 21 | Kompl. činnosť   | 0,00                           | 22 | Ostatné náklady       | 0,00 |
| Projektant               |              |         |                     |    |                  |                                |    |                       |      |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |                |            |
|----|-----------------------|----------------|------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    |                | 273 411,22 |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH       | 0,00       |
| 25 | 20 %                  | 273 411,20 DPH | 54 682,24  |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) |                | 328 093,46 |

## E Prípočty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Klízáva doložka       | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNYM ZÁZEMÍM PRE DED REI Dátum: \_\_\_\_\_  
 Objednávateľ: PKB invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov Projektant: ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁROVO, ČESKÁ č. 1  
 Zhotoviteľ: Spracoval: 0,00000

| Kód         | Popis                                                                   | Cena bez DPH      | DPH 20 %    | DPH 20 %         | Cena s DPH        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                 | 4           | 5                | 6                 |
| 1           | VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNYM ZÁZEMÍM PRE DED REI          | 273 411,22        | 0,00        | 54 682,24        | 328 093,46        |
| SO - 01     | SO - 01 RODINNÝ DOM S ADMINISTRATÍVNYM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ         | 215 581,03        | 0,00        | 43 116,21        | 258 697,24        |
| SO - 01 A   | SO - 01 - 01 - HSV A PSV PRÁCE - RODINNÝ DOM S ADMINISTRATÍVNYM ZÁZEMÍM | 178 377,38        | 0,00        | 35 675,48        | 214 052,86        |
| SO - 01 B   | SO - 01 - 02 - ZDRAVOTECHNIKA, PLYN, ÚK A ELEKTROINŠTALÁCIA             | 26 974,52         | 0,00        | 5 394,90         | 32 369,42         |
| SO - 01 C   | SO - 01 - 03 RAMPA                                                      | 3 275,18          | 0,00        | 655,04           | 3 930,22          |
| SO - 01 D   | SO - 01 - 04 - PRÍPRAVA ZARIADENIA STAVENISKA - RODINNÝ DOM S ADMINI    | 6 953,95          | 0,00        | 1 390,79         | 8 344,74          |
| SO - 04     | SO - 04 - SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE                                 | 11 634,75         | 0,00        | 2 326,95         | 13 961,70         |
| SO - 02     | SO - 02 - PRÍPOJKY IS                                                   | 22 548,85         | 0,00        | 4 509,77         | 27 058,62         |
| SO - 02 - 1 | SO - 02 - 1 - DOMOVÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA                                 | 2 775,90          | 0,00        | 555,18           | 3 331,08          |
| SO - 02 - 2 | SO - 02 - 2 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA                                      | 6 046,19          | 0,00        | 1 209,24         | 7 255,43          |
| SO - 02 - 2 | SO - 02 - 2 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA                                      | 6 046,19          | 0,00        | 1 209,24         | 7 255,43          |
| SO - 02 - 5 | SO - 02 - 5 - DOMOVÝ NTL PLYNOVOD                                       | 4 852,56          | 0,00        | 970,51           | 5 823,07          |
| SO - 02 - 3 | SO - 02 - 3 - IZOLOVANÁ ŽUMPÁ                                           | 7 277,65          | 0,00        | 1 455,53         | 8 733,18          |
| SO - 02 - 4 | SO - 02 - 4 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA                                       | 1 596,55          | 0,00        | 319,31           | 1 915,86          |
| SO - 03     | SO - 03 - OBJEKT NA SKLADOVANIE TKO                                     | 3 777,85          | 0,00        | 755,57           | 4 533,42          |
| SO - 05     | SO - 05 - TERENNE A SADOVÉ ÚPRAVY + OPORNÝ MŮR                          | 17 761,17         | 0,00        | 3 552,23         | 21 313,40         |
| SO - 06     | SO - 06 - OSTATNÉ DROBNÉ STAVBY                                         | 2 107,57          | 0,00        | 421,51           | 2 529,08          |
|             | <b>Celkom</b>                                                           | <b>273 411,22</b> | <b>0,00</b> | <b>54 682,24</b> | <b>328 093,46</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
 Názov objektu SO - 01 RODINNÝ DOM S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
 Názov časti SO - 01 - 01 - HSV A PSV PRÁCE - RODINNÝ DOM S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM

JKSO

EČO

Miesto

REMETSKÉ HÁMRE

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁROVO, ČESKÁ č. 19

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Dňa

29.01.2015

Rozpočet číslo

Spracoval

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |    |                   | C Vedľajšie rozpočtové náklady |    |                       |      |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|-------------------|--------------------------------|----|-----------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 1 654,39            | 8  | Práca nadčas      | 0,00                           | 13 | Zariadenie staveniska | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 75 473,81           | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00                           | 14 | Mimostav. doprava     | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 66 893,19           | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00                           | 15 | Územné vplyvy         | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 34 355,99           | 11 |                   | 0,00                           | 16 | Prevádzkové vplyvy    | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00                |    |                   |                                | 17 | Ostatné               | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00                |    |                   |                                | 18 | VRN z rozpočtu        | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 178 377,38          | 12 | DN (r. 8-11)      | 0,00                           | 19 | VRN (r. 13-18)        | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00                | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00                           | 22 | Ostatné náklady       | 0,00 |
| Projektant               |              |         |                     |    |                   |                                |    |                       |      |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |                |
|----|-----------------------|----------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 178 377,38     |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH       |
| 25 | 20 %                  | 178 377,38 DPH |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 214 052,86     |

## E Prípochty a odpochty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kízavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
**Objekt:** SO - 01 RODINNÝ DOM S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
**Časť:** SO - 01 - 01 - HSV A PSV PRÁCE - RODINNÝ DOM S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

**Dátum:** 29.01.2015

| Kód      | Popis                                                   | Cena celkom       |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1        | 2                                                       | 3                 |
| 03       | Lešénárske práce                                        |                   |
| 03010101 | Lešenie radové                                          | 914,41            |
| 14       | Práce pri kladení mazanín,poterov a podkladných vrstiev | 914,41            |
| 14010101 | Mazanina                                                | 7 292,42          |
| 14010121 | Mazanina                                                | 5 164,83          |
| 14030151 | Násyp                                                   | 1 028,41          |
| HSV      | Práce a dodávky HSV                                     | 1 099,18          |
| 1        | Zemné práce                                             | 68 799,13         |
| 2        | Zakladanie                                              | 4 565,62          |
| 3        | Zvislé a kompletne konštrukcie                          | 10 956,17         |
| 4        | Vodorovné konštrukcie                                   | 27 654,30         |
| 6        | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                      | 10 135,93         |
| 9        | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                     | 10 619,30         |
| 99       | Presun hmôt HSV                                         | 50,58             |
| PSV      | Práce a dodávky PSV                                     | 4 817,23          |
| 711      | Izolácie proti vode a vlhkosti                          | 101 371,42        |
| 712      | Izolácie striech                                        | 2 157,98          |
| 713      | Izolácie tepelné                                        | 4 134,79          |
| 762      | Konštrukcie tesárske                                    | 11 676,82         |
| 764      | Konštrukcie klampiarske                                 | 28 777,16         |
| 765      | Konštrukcie                                             | 3 747,51          |
| 766      | Konštrukcie stolárske                                   | 8 828,22          |
| 767      | Konštrukcie doplnkové kovové                            | 18 451,70         |
| 771      | Podlahy z dlaždíc                                       | 9 605,51          |
| 775      | Podlahy vlysové a parketové                             | 5 376,03          |
| 776      | Podlahy povlakové                                       | 2 810,00          |
| 781      | Dokončovacie práce a obklady                            | 377,11            |
| 783      | Dokončovacie práce                                      | 2 699,13          |
| 784      | Dokončovacie práce                                      | 889,50            |
|          | <u>Celkom</u>                                           | 1 839,96          |
|          |                                                         | <u>178 377,38</u> |

[Redacted signature]

[Redacted signature]

# ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
 Objekt: SO - 01 RODINNÝ DOM S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
 Časť: SO - 01 - 01 - HSV A PSV PRÁCE - RODINNÝ DOM S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM  
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Dátum: 29.01.2015

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                    | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Satzba DPH |
|------|----|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4              | 5                                                                                                        | 6   | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D    |    |     | 03             | Lešnárske práce                                                                                          |     |                 |                 | 914,41      |            |
| D    |    |     | 03010101       | Lešenie radové                                                                                           |     |                 |                 | 914,41      |            |
| 1    | K  | PK  | 03010101010010 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m          | m2  | 317,500         | 1,37            | 434,98      | 20,0       |
| 2    | K  | PK  | 03010101010810 | Príplatok za prvý a každý ďalší / začiaty mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2  | 317,500         | 0,66            | 209,55      | 20,0       |
| 3    | K  | PK  | 03010101010510 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m             | m2  | 317,500         | 0,85            | 269,88      | 20,0       |
| D    |    |     | 14             | Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev                                                 |     |                 |                 | 7 292,42    |            |
| D    |    |     | 14010101       | Mazanina                                                                                                 |     |                 |                 | 5 164,83    |            |
| 4    | K  | PK  | 14010101010020 | Mazanina z betónu prostého tr.B7, 5 hr.nad 80 do 120 mm                                                  | m3  | 25,650          | 81,70           | 2 095,61    | 20,0       |
| 5    | K  | PK  | 14010101010030 | Mazanina z betónu prostého tr.B7, 5 hr.nad 120 do 240 mm                                                 | m3  | 38,500          | 79,72           | 3 089,22    | 20,0       |
| D    |    |     | 14010121       | Mazanina                                                                                                 |     |                 |                 | 1 028,41    |            |
| 6    | K  | PK  | 14010121070020 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväzovaných sietí z drôtov typu KARL        | t   | 0,975           | 1 054,78        | 1 028,41    | 20,0       |
| D    |    |     | 14030151       | Násyp                                                                                                    |     |                 |                 | 1 089,18    |            |
| 7    | K  | PK  | 14030151000030 | Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)                                                       | m3  | 38,500          | 28,55           | 1 099,18    | 20,0       |
| D    |    |     | HSV            | Práce a dodávky HSV                                                                                      |     |                 |                 | 68 799,13   |            |
| D    |    |     | 1              | Zemné práce                                                                                              |     |                 |                 | 4 565,62    |            |
| 8    | K  | PK  | 100003100      | Naloženie sypaniny na dopravný prostriedok a doprava                                                     | m3  | 125,000         | 1,90            | 237,50      | 20,0       |
| 9    | K  | PK  | 115201601      | Odsávanie a čerpanie vody zberným potrubím svetlého priemeru DN do 200                                   | hod | 50,000          | 9,55            | 477,50      | 20,0       |
| 10   | K  | PK  | 119001801      | Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové                                         | m   | 75,000          | 3,19            | 239,25      | 20,0       |
| 11   | K  | PK  | 121101112      | Odstranenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3             | m3  | 30,000          | 0,81            | 24,30       | 20,0       |
| 12   | K  | PK  | 131101102      | Výkop nezapaženej jany v hĺbke 1-2,nad 100 do 1000 m3                                                    | m3  | 255,300         | 2,24            | 571,87      | 20,0       |
| 13   | K  | PK  | 132201109      | Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3                                                                  | m3  | 255,300         | 4,80            | 1 225,44    | 20,0       |
| 14   | K  | PK  | 162201102      | Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m                                                  | m3  | 255,300         | 1,23            | 314,02      | 20,0       |
| 15   | K  | PK  | 171201202      | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                          | m3  | 125,000         | 0,57            | 71,25       | 20,0       |
| 16   | K  | PK  | 174101102      | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnávaním povrchu zásep - medzi základov - zo štrkopiesku   | m3  | 18,900          | 18,46           | 348,89      | 20,0       |
| 17   | K  | PK  | 1741011021     | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnávaním povrchu zásep                                     | m3  | 130,000         | 8,12            | 1 055,60    | 20,0       |
| D    |    |     | 2              | Zakladanie                                                                                               |     |                 |                 | 10 856,17   |            |
| 18   | K  | PK  | 2715711113     | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku                                                              | m3  | 22,670          | 19,51           | 442,29      | 20,0       |
| 19   | K  | PK  | 2733136124     | Podkladový betón základových pásov a pätiiek, prostý tr.C 20/25                                          | m3  | 15,103          | 82,46           | 1 245,39    | 20,0       |
| 20   | K  | PK  | 2743137111     | Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30                                                               | m3  | 75,517          | 79,67           | 6 016,44    | 20,0       |
| 21   | K  | PK  | 274351215      | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce                                                      | m2  | 88,000          | 8,88            | 781,44      | 20,0       |
| 22   | K  | PK  | 274351216      | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce                                                     | m2  | 88,000          | 1,76            | 154,88      | 20,0       |
| 23   | K  | PK  | 274361221      | Výstuž základových pásov z ocele 10216                                                                   | t   | 1,168           | 927,93          | 1 081,97    | 20,0       |
| 24   | K  | PK  | 274361821      | Výstuž základových pásov z ocele 10505                                                                   | t   | 1,329           | 928,34          | 1 233,76    | 20,0       |

|    |   |     |            |                                                                                               |     |         |          |           |
|----|---|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
|    | D |     | 3          | Zvislé a kompletné konštrukcie                                                                |     |         |          |           |
| 25 | K | PK  | 310231480  | Muriwo z tehál pálených na maltu MVC, na pero a drážku P+D 450x250x238 - LEIERTHERM 45 NF     | M3  | 105,150 | 108,60   | 27 654,30 |
| 26 | K | PK  | 310231483  | Muriwo z tehál pálených na maltu MVC, na pero a drážku P+D 300x250x238 - LEIERTHERM 30NF      | M3  | 13,750  | 113,99   | 11 419,29 |
| 27 | K | PK  | 3102314831 | Muriwo z tehál pálených na maltu MVC, na pero a drážku P+D 380x250x238 - LEIERTHERM 38NF      | M3  | 2,700   | 108,05   | 1 567,36  |
| 28 | K | PK  | 311271303  | Muriwo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm                                    | m3  | 7,700   | 110,17   | 291,74    |
| 29 | K | PK  | 311271304  | Muriwo nosné PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm                                    | m3  | 34,500  | 113,16   | 846,31    |
| 30 | K | PK  | 311361821  | Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10S05                                            | t   | 1,085   | 1 027,15 | 3 904,02  |
| 31 | K | PK  | 314292020  | Komínové systémy LEIER - komplet                                                              | sub | 1,000   | 1 406,20 | 1 114,46  |
| 32 | K | PK  | 317121109  | Montáž prekľ. pre svetl. otv. do 100 cm                                                       | ks  | 19,000  | 3,37     | 1 406,20  |
| 33 | M | MAT | 5934078500 | Keramický preklad - ATLAS                                                                     | m   | 26,500  | 8,76     | 64,03     |
| 34 | K | PK  | 317121110  | Montáž prekľ. pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm                                               | ks  | 2,000   | 4,21     | 232,14    |
| 35 | M | MAT | 5934078800 | Keramický preklad - ATLAS                                                                     | m   | 3,200   | 16,42    | 8,42      |
| 36 | K | PK  | 317321315  | Betón prekládov železový (bez výstuže) tr.C 20/25                                             | m3  | 12,000  | 88,57    | 52,54     |
| 37 | K | PK  | 3173511071 | Debnenie prekládov zhotovenie                                                                 | m2  | 97,100  | 11,98    | 1 062,84  |
| 38 | K | PK  | 3173511081 | Debnenie prekládov odstránenie                                                                | m2  | 97,100  | 4,34     | 1 163,26  |
| 39 | K | PK  | 317361221  | Výstuž prekládov z ocele 10216                                                                | t   | 0,245   | 977,82   | 421,41    |
| 40 | K | PK  | 317381821  | Výstuž prekládov ríms z ocele 10S05                                                           | t   | 0,600   | 1 024,22 | 239,57    |
| 41 | K | PK  | 330321410  | Betón stĺpov a pilierov, táhadle, rámovných stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30 | m3  | 2,600   | 85,46    | 614,53    |
| 42 | K | PK  | 331351101  | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka                                  | m2  | 19,800  | 14,24    | 222,20    |
| 43 | K | PK  | 331351102  | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce                | m2  | 19,800  | 2,07     | 281,95    |
| 44 | K | PK  | 331361221  | Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10216                                            | t   | 0,034   | 985,90   | 40,99     |
| 45 | K | PK  | 331361821  | Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10S05                                            | t   | 0,272   | 1 034,37 | 33,52     |
| 46 | K | PK  | 342272102  | Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100,P3-550                         | m2  | 86,500  | 12,32    | 281,35    |
| 47 | K | PK  | 342272103  | Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.125,P3-550                         | m2  | 86,100  | 13,88    | 1 090,32  |
| 48 | K | PK  | 342272104  | Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150,P3-550                         | m2  | 4,400   | 15,99    | 1 181,19  |
| 49 | K | PK  | 346244351  | Olmurovka kúpeľňových vaní z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty, hrúbky 65 mm           | m2  | 1,900   | 17,63    | 70,36     |
| 50 | K | PK  | 346245999  | Pripätko za ochranu závislej izolácie maltou mín. MC-10                                       | m2  | 2,000   | 4,40     | 33,50     |
| 51 | D |     | 4          | Vodorovné konštrukcie                                                                         |     |         |          | 20,0      |
|    | K | PK  | 411361221  | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10216                 | t   | 0,150   | 986,77   | 8,80      |
| 52 | M | MAT | 1338434000 | Týč oceľová tvaru HEA 11373 16 mm                                                             | t   | 0,492   | 659,40   | 10 135,93 |
| 53 | K | PK  | 411361821  | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10S05 -               | t   | 0,520   | 1 013,52 | 324,42    |
| 54 | K | PK  | 417321313  | Betón stužujúcich pásov a vencov Železový tr. B20                                             | m3  | 14,200  | 77,14    | 527,03    |
| 55 | K | PK  | 417321313P | Betón stužujúcich pásov a vencov Železový tr. B20 - pod pomnítkou                             | m3  | 10,700  | 88,84    | 1 095,39  |
| 56 | K | PK  | 417351115  | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                          | m2  | 86,800  | 5,70     | 850,59    |
| 57 | K | PK  | 417351115P | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie - pod pomnítkou          | m2  | 57,000  | 5,70     | 494,76    |
| 58 | K | PK  | 417351116  | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                         | m2  | 86,800  | 2,12     | 324,90    |
| 59 | K | PK  | 417351116P | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie - pod pomnítkou         | m2  | 57,000  | 2,12     | 184,02    |
| 60 | K | PK  | 417361221  | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216                                   | t   | 0,280   | 951,25   | 120,84    |
| 61 | K | PK  | 417361221P | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216 - pod pomnítkou                   | t   | 0,223   | 951,25   | 286,35    |
|    |   |     |            |                                                                                               |     |         |          | 212,13    |
|    |   |     |            |                                                                                               |     |         |          | 20,0      |



|    |   |     |            |                                                                                                      |     |         |          |            |      |
|----|---|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|------|
| 62 | K | PK  | 417361821  | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505                                          | t   | 0,660   | 991,14   | 654,15     | 20,0 |
| 63 | K | PK  | 417361821P | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 - pod pomúnicou                          | t   | 0,339   | 991,14   | 336,00     | 20,0 |
| 64 | K | PK  | 430321313  | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 18/20                                                  | m3  | 2,280   | 86,83    | 197,97     | 20,0 |
| 65 | K | PK  | 430361821  | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505                                           | t   | 0,019   | 1 125,60 | 21,39      | 20,0 |
| 66 | K | PK  | 431351121  | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie             | m2  | 3,600   | 15,44    | 55,58      | 20,0 |
| 67 | K | PK  | 431351122  | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstřávanie            | m2  | 3,600   | 3,02     | 10,87      | 20,0 |
| 68 | K | PK  | 434311113  | Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahradením povrchu tr.B15(C 12/15)                             | m   | 4,500   | 6,03     | 27,14      | 20,0 |
| 69 | K | PK  | 434351141  | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie            | m2  | 32,000  | 9,18     | 293,76     | 20,0 |
| 70 | K | PK  | 434351142  | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstřávanie           | m2  | 32,000  | 2,28     | 72,98      | 20,0 |
| 71 | K | PK  | 451315111  | Podkladná alebo vyrovnávací vrstva z betónu prostého, tr. C 25/30 vo vrstve do 100 mm                | m2  | 259,000 | 14,74    | 3 817,66   | 20,0 |
| 72 | D | 6   | 612421626  | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                   | m2  |         |          | 10 618,30  |      |
| 73 | K | PK  | 622464243  | Vnútná omietka vápenná alebo vápenocementová v podlaží a v schodisku hladká                          | m2  | 684,000 | 4,56     | 3 119,04   | 20,0 |
| 74 | K | PK  | 622466111  | Vonkajšia omietka slien tenkovrstvová minerálna ušľachtilá základ a omietka, hladená hr. 5 mm        | m2  | 280,000 | 10,96    | 2 849,60   | 20,0 |
| 75 | K | PK  | 625991040  | Príprava podkladu, prednástreš, pod omietky vonk. sien, miešanie strojne, nanišovanie ručne hr. 2 mm | m2  | 260,000 | 4,93     | 1 281,80   | 20,0 |
| 76 | K | PK  | 632451055  | Obklad vonkajších sien doskami Lignopor hr. 50mm                                                     | m2  | 37,000  | 8,63     | 319,31     | 20,0 |
| 77 | K | PK  | 642942111  | Poter pieskovocementový hr. do 50 mm                                                                 | m2  | 256,500 | 7,18     | 1 841,67   | 20,0 |
| 78 | M | MAT | 5533190500 | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2                                             | ks  | 23,000  | 7,86     | 176,18     | 20,0 |
| 79 | M | MAT | 5533190600 | Zárubňa oceľová CGU 80x197x6cm p                                                                     | kus | 3,000   | 16,10    | 48,30      | 20,0 |
| 80 | M | MAT | 5533190700 | Zárubňa oceľová CGU 90x197x6cm p                                                                     | ks  | 7,000   | 16,73    | 117,11     | 20,0 |
| 81 | M | MAT | 5533190400 | Zárubňa oceľová CGU 80x197x6cm l                                                                     | ks  | 3,000   | 18,99    | 50,97      | 20,0 |
| 82 | M | MAT | 5533190200 | Zárubňa oceľová CGU 70x197x6cm l                                                                     | kus | 2,000   | 16,12    | 32,24      | 20,0 |
| 83 | M | MAT | 5533190300 | Zárubňa oceľová CGU 70x197x6cm p                                                                     | kus | 5,000   | 15,37    | 76,85      | 20,0 |
| 84 | K | PK  | 648952421  | Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. od 250 do 500 mm              | kus | 3,000   | 15,30    | 45,90      | 20,0 |
| 85 | M | MAT | 6119166500 | Parapetná doska vnútorná z MDF dosiek                                                                | m   | 33,000  | 4,53     | 149,49     | 20,0 |
| 86 | D | 9   | 953943112  | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                  | m   | 33,000  | 15,48    | 510,84     | 20,0 |
| 87 | M | MAT | 4297312107 | Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 1-5 kg/kus           | ks  | 1,000   | 4,30     | 4,30       | 20,0 |
| 88 | K | PK  | 953943113  | Vetracie mriežky digestorov 250 x 250 ozn. 410                                                       | kus | 1,000   | 5,29     | 5,29       | 20,0 |
| 89 | M | MAT | 5538180001 | Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 5-15 kg/kus          | ks  | 1,000   | 5,44     | 5,44       | 20,0 |
| 90 | D | 99  | 998011002  | Čistiace rohože 500x1100 - na obuv ozn. 409                                                          | ks  | 1,000   | 35,55    | 35,55      | 20,0 |
| 91 | D | PSV | 711        | Presun hmot. HSV                                                                                     | t   | 874,271 | 5,51     | 4 817,23   | 20,0 |
| 92 | M | MAT | 1116315000 | Práce a dodávky PSV                                                                                  |     |         |          | 101 371,42 |      |
| 93 | K | PK  | 711111001  | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                       | m2  | 310,000 | 0,13     | 40,30      | 20,0 |
| 94 | M | MAT | 1116315000 | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena                              | t   | 0,018   | 1 110,86 | 20,00      | 20,0 |
|    |   |     |            | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch                                                                  | m2  | 51,750  | 0,16     | 8,28       | 20,0 |
|    |   |     |            | Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena                                 | t   | 0,052   | 1 110,96 | 57,77      | 20,0 |
|    |   |     |            | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch                                                                  |     |         |          |            |      |



|     |   |     |             |                                                                                                                                                                      |    |           |        |           |      |
|-----|---|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|------|
| 95  | K | PK  | 711141559   | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením                                                                                                             | m2 | 310,000   | 2,48   | 768,80    | 20,0 |
| 96  | M | MAT | 6283228200  | Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 80 s 35                                                                                                                           | m2 | 356,500   | 2,53   | 901,95    | 20,0 |
| 97  | K | PK  | 711141568   | Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením                                                                                                                | m2 | 51,750    | 3,12   | 161,46    | 20,0 |
| 98  | M | MAT | 6283228200  | Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35                                                                                                                           | m2 | 63,673    | 2,53   | 161,09    | 20,0 |
| 99  | K | PK  | 998711101   | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 8 m                                                                                                         | t  | 1,904     | 20,13  | 38,33     | 20,0 |
| 100 | D | 712 |             | Izolácie stiech                                                                                                                                                      |    |           |        | 4 134,78  |      |
| 101 | M | MAT | 2832901000  | Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm                                                                                                                                     | m2 | 435,000   | 0,77   | 334,95    | 20,0 |
| 102 | M | MAT | 28329010001 | Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm - stropu                                                                                                                            | m2 | 281,320   | 0,77   | 216,62    | 20,0 |
| 103 | K | PK  | 712371801   | FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm                                                                                                                                           | m2 | 47,850    | 5,65   | 270,35    | 20,0 |
| 104 | K | PK  | 712391172   | Zhotov. povlak. krytiny stiech plochých a šikmých do 30° termoplastiní fóliou PVC položenou voľne                                                                    | m2 | 435,000   | 4,37   | 1 900,95  | 20,0 |
| 105 | M | MAT | 6936651400  | Zhotov. povlak. krytiny stiech plochých a šikmých do 30° ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy                                                                 | m2 | 435,000   | 1,72   | 748,20    | 20,0 |
| 106 | K | PK  | 712391175   | Geotextília netkané polypropyl. Tatrax pp 400                                                                                                                        | m2 | 42,723    | 1,06   | 45,29     | 20,0 |
| 107 | M | MAT | 2834231500  | Zhot. povlak. krytiny stiech ploch. a šik. do 30° ostatné z ochran. textilie príprav. kotv. pásikmi                                                                  | m  | 89,050    | 2,23   | 198,58    | 20,0 |
| 108 | K | PK  | 998712101   | Profil tesniaci SG-701                                                                                                                                               | m  | 93,503    | 4,42   | 413,28    | 20,0 |
| 109 | D | 713 |             | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m                                                                                                 | t  | 0,356     | 18,46  | 6,57      | 20,0 |
| 110 | K | PK  | 713111122   | Izolácie tepelné                                                                                                                                                     |    |           |        | 11 676,82 |      |
| 111 | M | MAT | 6314150090  | Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, s priblížením na drevenú konštrukciu                                                            | m2 | 270,500   | 2,10   | 588,05    | 20,0 |
| 112 | K | PK  | 7131111221  | Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 160 mm, doska z minerálnej vlny                                                                                                  | m2 | 270,500   | 7,25   | 1 961,13  | 20,0 |
| 113 | K | PK  | 713121111   | Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 70 mm, doska z minerálnej vlny                                                                                                   | m2 | 270,500   | 4,65   | 1 257,83  | 20,0 |
| 114 | M | MAT | 2837653102  | Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, s priblížením na drevenú konštrukciu                                                            | m2 | 270,500   | 2,10   | 588,05    | 20,0 |
| 115 | M | MAT | 2837653440  | Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednovrstvová KONTAKTNE FASADY ISOVER EPS soklová doska špeciálny penový polystyrén hrúbka 50 mm | m2 | 259,000   | 0,52   | 134,68    | 20,0 |
| 116 | M | MAT | 6314150780  | ORSIL N hrúbka 40mm                                                                                                                                                  | m2 | 59,650    | 7,09   | 422,92    | 20,0 |
| 117 | K | PK  | 998713102   | Nobasil PVT hr. 100 mm, doska z minerálnej vlny                                                                                                                      | m2 | 259,000   | 4,88   | 1 263,92  | 20,0 |
| 118 | D | 762 |             | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                                                   | t  | 8,188     | 20,54  | 5 319,86  | 20,0 |
| 119 | K | PK  | 762311103   | Konštrukcie tesárske                                                                                                                                                 |    |           | 22,03  | 180,38    | 20,0 |
| 120 | M | MAT | 5339510200  | Montáž kotvených želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii                                                                            | ks | 105,000   | 1,22   | 128,10    | 20,0 |
| 121 | K | PK  | 762341610   | Kotviaci hák pomníčce                                                                                                                                                | Ks | 105,000   | 121,12 | 12 717,60 | 20,0 |
| 122 | M | MAT | 6119173200  | Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2                                                                                    | m  | 695,650   | 4,55   | 3 165,21  | 20,0 |
| 123 | M | MAT | 61191732001 | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm                                                                                 | m2 | 145,000   | 5,94   | 861,30    | 20,0 |
| 124 | K | PK  | 762342203   | Oblúčenie vonkajšie - umelá hmota profil hr. 18mm                                                                                                                    | m2 | 86,000    | 8,52   | 732,72    | 20,0 |
| 125 | M | MAT | 6051716303  | Oblúčenie vonkajšie - montáž - umelá hmota profil hr. 18mm                                                                                                           | m2 | 86,000    | 10,79  | 927,94    | 20,0 |
| 126 | M | MAT | 6051716302  | Montáž latovania stiech pri vzdialenosti lát 220-360 mm                                                                                                              | m2 | 425,000   | 1,56   | 663,00    | 20,0 |
| 127 | M | MAT | 6053275100  | Laty smrekovec akost' I 50x30 mm - kontralaty                                                                                                                        | m  | 445,946   | 0,60   | 267,57    | 20,0 |
| 128 | M | MAT | 6053275101  | Laty smrekovec akost' I 50cm2 x30cm2                                                                                                                                 | m  | 3 592,262 | 0,62   | 2 227,20  | 20,0 |
| 129 | K | PK  | 762342210   | Hranoly SM/JD akost' II 400-650x180x180-250 - strešná konštrukcia                                                                                                    | m3 | 15,000    | 192,88 | 2 893,20  | 20,0 |
| 130 | K | PK  | 762395000   | Hranoly SM/JD akost' II 400-650x180x180-250 - stropná konštrukcia                                                                                                    | m3 | 8,150     | 182,33 | 1 485,99  | 20,0 |
|     |   |     |             | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm                                                                                 | m2 | 104,000   | 1,00   | 104,00    | 20,0 |
|     |   |     |             | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásové oceľ, vruty, impregnácia                                                                             | m3 | 7,790     | 21,92  | 170,76    | 20,0 |



|     |   |     |            |                                                                                                        |     |         |        |           |      |
|-----|---|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|------|
| 131 | K | PK  | 762421220  | Montáž obloženia stropov alebo strešných podhlavov doskami tvrdými drevořetkovými na zraz              | m2  | 270,500 | 2,13   | 576,17    | 20,0 |
| 132 | M | MAT | 8072628103 | Doska drevošpletková OSB 3 do vlhkého prostredia. 15 mm (2500x1250mm)                                  | m2  | 281,320 | 4,14   | 1 164,66  | 20,0 |
| 133 | K | PK  | 998762102  | Presun hmot pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                         | t   | 21,000  | 32,94  | 691,74    | 20,0 |
| 134 | K | PK  | 764322230  | Konštrukcie klampiarske                                                                                |     |         |        | 3 747,51  |      |
| 135 | K | PK  | 764339210  | Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou rš 400 mm               | m   | 95,800  | 9,49   | 907,24    | 20,0 |
| 136 | K | PK  | 764352205  | Lenovanie z pozinkovaného PZ plechu kominov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche       | m2  | 3,000   | 38,11  | 114,33    | 20,0 |
| 137 | K | PK  | 764359213  | Žlaby z pozinkovaného PZ plechu podobkypové polkruhové rš 400 mm                                       | m   | 100,000 | 14,79  | 1 479,00  | 20,0 |
| 138 | M | MAT | 5534431002 | Žlaby z PZ plechu doplnky žlabov kotlík konický pre rúry s priemerom do 150 mm                         | ks  | 7,000   | 14,83  | 103,81    | 20,0 |
| 139 | M | MAT | 1388711100 | Hák žlabový 330 mm polkruhový pozinkovaný                                                              | ks  | 100,000 | 1,67   | 167,00    | 20,0 |
| 140 | M | MAT | 5534441003 | Objímka rúry, do muriva                                                                                | ks  | 30,000  | 3,76   | 112,80    | 20,0 |
| 141 | M | MAT | 5534441013 | Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,8 mm, priemer 150 mm homé                           | ks  | 14,000  | 4,41   | 61,74     | 20,0 |
| 142 | K | PK  | 764392240  | Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 150 mm spodné                         | ks  | 7,000   | 3,54   | 24,78     | 20,0 |
| 143 | K | PK  | 764410340  | Ostatné prvky strešné z pozinkovaného PZ plechu rš 500 mm                                              | m   | 22,000  | 11,23  | 247,06    | 20,0 |
| 144 | K | PK  | 764454204  | Oplechovanie parapetov z hlinikového Al plechu vrátane rohov rš 250 mm                                 | m   | 33,000  | 4,97   | 164,01    | 20,0 |
| 145 | K | PK  | 998784102  | Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm                                     | m   | 24,000  | 13,30  | 319,20    | 20,0 |
|     | D |     | 765        | Presun hmot pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                | t   | 1,161   | 40,09  | 46,54     | 20,0 |
| 146 | K | PK  | 765313008  | Konštrukcie                                                                                            |     |         |        | 8 826,22  |      |
| 147 | K | PK  | 765313110  | Príslušenstvo za úpravu okolo kominov, ventilácií, strešných okien a pod. Tondach drážkové, jednoduché | m2  | 3,000   | 3,34   | 10,02     | 20,0 |
| 148 | K | PK  | 765318533  | Zastrešenie pálenou krytinou škridlami dvojdrážkovými obyčajnými jednoduchých striech na suchu         | m2  | 425,000 | 14,92  | 6 341,00  | 20,0 |
| 149 | M | MAT | 5966334401 | Zastrešenie pálenou krytinou hrabeňov celkom do malých hrebenačmi obyč. pri drážk. krytine strechy     | m   | 89,000  | 5,44   | 484,16    | 20,0 |
| 150 | K | PK  | 765901102  | Príslušenstvo strechy                                                                                  | súb | 1,000   | 355,50 | 355,50    | 20,0 |
| 151 | M | MAT | 6735221400 | Pokrytie strechy fóliou JUTAFOL 140 GRIM2                                                              | m2  | 425,000 | 1,65   | 701,25    | 20,0 |
| 152 | K | PK  | 998785102  | Fólia JUTAFOL 140 GRIM2                                                                                | M   | 446,907 | 0,76   | 339,65    | 20,0 |
|     | D |     | 766        | Presun hmot pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                          | t   | 25,465  | 23,43  | 596,64    | 20,0 |
| 153 | M | MAT | 6113909500 | Konštrukcie atolárske                                                                                  |     |         |        | 18 451,70 |      |
| 154 | K | PK  | 766621262  | Stropné sklápacie schody FAKRO LVS zateplené biela doska - Komfort 60x120 cm                           | ks  | 1,000   | 122,24 | 122,24    | 20,0 |
| 155 | M | MAT | 6114147400 | Montáž okien a zasklených stien                                                                        | ks  | 27,000  | 14,11  | 380,97    | 20,0 |
| 156 | M | MAT | 6114162800 | Drevené okno jednokridlové otváracie-sklopné v/š 900/600 - 201                                         | ks  | 9,000   | 175,87 | 1 582,83  | 20,0 |
| 157 | M | MAT | 6114162801 | Drevené okno dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklopné v/š 1500/1500 - 202                             | ks  | 16,000  | 495,20 | 7 923,20  | 20,0 |
| 158 | M | MAT | 6114168400 | Profilujeme okno dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklopné v/š 1500/1500                               | ks  | 2,000   | 555,77 | 1 111,54  | 20,0 |
| 159 | M | MAT | 6114168401 | Balkónové dvere EURO IV 68 dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklopné 2400/1400 ozn. 203                | ks  | 2,000   | 697,51 | 1 395,02  | 20,0 |
| 160 | M | MAT | 6114168402 | Vstupné dvere EURO IV 68 jednokridlové 2100/900 + 300 nadsvetlik ozn. 204                              | ks  | 2,000   | 513,50 | 1 027,00  | 20,0 |
| 161 | M | MAT | 6116071200 | Vstupné dvere závelta EURO IV 68 jednokridlové 2100/900 + 300 nadsvetlik ozn. 103                      | ks  | 2,000   | 477,16 | 954,32    | 20,0 |
| 162 | M | MAT | 6116072900 | Dvere vnútorné hladké dýchované jednokridlové atypicky zasklené z 1/3 80x197 ozn. 105 P, 105 L         | kus | 5,000   | 124,82 | 624,10    | 20,0 |
| 163 | M | MAT | 6116048700 | Dvere vnútorné hladké jednokridlové atypicky zasklené z 90x197 ozn. 102P, 102 L, 104 L                 | ks  | 10,000  | 132,72 | 1 327,20  | 20,0 |
|     |   |     |            | Dvere vnútorné hladké dýchované jednokridlové atypicky zasklené z 1/3 70x197 ozn. 101 P, 101 L         | kus | 8,000   | 119,29 | 954,32    | 20,0 |



|     |   |     |              |                                                                                                                          |     |         |        |          |      |
|-----|---|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|------|
| 184 | K | PK  | 766681112    | Montáž dverového křídla kompletiz. otváracího do ocelovej alebo fošňovej zárubne, jednokřídlové                          | ks  | 27,000  | 3,77   | 101,79   | 20,0 |
| 185 | K | PK  | 766681132    | Montáž dverového křídla kompletiz. otváracího do ocelovej alebo fošňovej zárubne, dvojkřídlové                           | ks  | 2,000   | 6,20   | 12,40    | 20,0 |
| 186 | M | MAT | 6118713000   | Prah dubový dl 72 šír 5                                                                                                  | kus | 8,000   | 1,88   | 13,44    | 20,0 |
| 187 | M | MAT | 6118715000   | Prah dubový dl 82 šír 5                                                                                                  | kus | 5,000   | 1,90   | 9,50     | 20,0 |
| 188 | M | MAT | 6118717000   | Prah dubový dl 92 šír 5                                                                                                  | ks  | 12,000  | 2,18   | 26,16    | 20,0 |
| 189 | M | MAT | 6117103031   | Zárubňa drevená pre dvere dvojkřídlové, pre hr. muriva 450mm                                                             | kus | 2,000   | 141,25 | 282,50   | 20,0 |
| 170 | M | MAT | 611710080011 | Drevené zárubne pre požiarne dvere dvojkřídlové rámové 140x240 cm                                                        | ks  | 2,000   | 157,21 | 314,42   | 20,0 |
| 171 | M | MAT | 6156687000   | Dvere zdroja tepla 1115x2650 mm                                                                                          | ks  | 1,000   | 6,44   | 6,44     | 20,0 |
| 172 | K | PK  | 998766102    | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                    | t   | 12,200  | 23,14  | 282,31   | 20,0 |
| 173 | D | 767 |              | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                             |     |         |        | 9 605,51 |      |
| 174 | K | PK  | 767162110    | Montáž zábradlia z profilovej ocele, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg                                                 | m   | 45,400  | 2,28   | 103,51   | 20,0 |
| 175 | M | MAT | 55346661004  | Zábradlie bočné, rampy - natreté náterom ozn. 401                                                                        | m   | 9,400   | 114,55 | 1 076,77 | 20,0 |
| 176 | K | PK  | 7671621102   | Zábradlie hlavnej vstupnej rampy natreté náterom ozn. 402                                                                | m   | 36,000  | 114,55 | 4 123,80 | 20,0 |
| 177 | M | MAT | 5534666207   | Montáž deliacej priečky sprchy - kovová konštrukcia ozn. 404                                                             | ks  | 1,000   | 14,83  | 14,83    | 20,0 |
| 178 | K | PK  | 7671621103   | Deliacia priečka sprchy s výpňou z polykarbonátových dosiek ozn. 404                                                     | ks  | 1,000   | 210,93 | 210,93   | 20,0 |
| 179 | M | MAT | 5534666208   | Montáž - konštrukcia ventilačného otvoru zdroja tepla - kovová konštrukcia ozn. 403                                      | ks  | 1,000   | 14,21  | 14,21    | 20,0 |
| 180 | K | PK  | 767165110    | Kovová konštrukcia ventilačného otvoru zdroja tepla ozn. 403                                                             | ks  | 1,000   | 130,35 | 130,35   | 20,0 |
| 181 | M | MAT | 5534666903   | Montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov skrutkovaním - zvislé, vodorovné a pohyblivé madlo ozn. 405, 406, 407 | m   | 7,425   | 1,63   | 12,10    | 20,0 |
| 182 | M | MAT | 5534666904   | Pohyblivé madlo pri WC ozn. 405                                                                                          | m   | 3,000   | 21,96  | 65,88    | 20,0 |
| 183 | M | MAT | 5534666905   | Pevné vodorovné madlo pri WC a sprchy ozn. 406                                                                           | m   | 3,525   | 21,96  | 77,41    | 20,0 |
| 184 | K | PK  | 767165111    | Pevné zvislé madlo ozn. 407                                                                                              | m   | 0,900   | 16,41  | 14,77    | 20,0 |
| 185 | M | MAT | 5534666909   | Montáž - kovová konštrukcia sklápateľného sedadla sprchy ozn. 408                                                        | ks  | 1,000   | 9,91   | 9,91     | 20,0 |
| 186 | K | PK  | 767584641    | Sklápacie sedadlo sprchy - kovová konštrukcia s nerezovou povrchovou úpravou 500 x 500 ozn. 408                          | ks  | 1,000   | 74,10  | 74,10    | 20,0 |
| 187 | M | MAT | 5959125400   | Montáž podhládov ostatných z dosiek sadrokartónových, Ezalit, Dupronit, Unical montáž roštu                              | m2  | 245,000 | 6,31   | 1 545,95 | 20,0 |
| 188 | K | PK  | 767584642    | Dosky prolípačiame impregnované Rigips RFI 12,5mm                                                                        | m2  | 245,000 | 2,99   | 732,55   | 20,0 |
| 189 | K | PK  | 998767102    | Montáž podhládov ostatných z dosiek sadrokartónových, Ezalit, Dupronit, Unical montáž dosiek                             | m2  | 245,000 | 5,17   | 1 266,65 | 20,0 |
| 190 | D | 771 |              | Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                    | t   | 4,634   | 28,44  | 131,79   | 20,0 |
| 191 | M | MAT | 5976405501   | Podlahy z dlaždíc                                                                                                        | m2  | 171,860 | 13,16  | 2 261,68 | 20,0 |
| 192 | M | MAT | 5976456132   | Montáž obkladov z dlaždíc keramických veľ. 300 x 300 mm                                                                  | m2  | 115,005 | 12,30  | 1 414,56 | 20,0 |
| 193 | M | MAT | 5976456132A  | Dlaždice keramické vnútorné hladké 300x300                                                                               | m2  | 29,095  | 13,98  | 406,75   | 20,0 |
| 194 | K | PK  | 771445018    | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom mrazuvzdorné 300x300 - RAMPFA                                                | m2  | 44,946  | 13,98  | 628,35   | 20,0 |
| 195 | K | PK  | 7714450191   | Montáž soklíkov z obkladáčiek hutných, keramických do tmelu, rovné mm, výška 150 mm                                      | m   | 54,800  | 2,08   | 113,98   | 20,0 |
| 196 | K | PK  | 998771101    | Montáž soklíkov vonkajších z obkladáčiek hutných, keramických do tmelu, rovné 300x150 mm, výška 150 mm (x2)              | m   | 182,000 | 2,01   | 365,82   | 20,0 |
| 197 | D | 775 |              | Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                                                | t   | 14,490  | 12,76  | 184,89   | 20,0 |
| 198 | M | MAT | 6119800700   | Podlahy výškové a parketové                                                                                              | m   | 96,200  | 1,01   | 97,16    | 20,0 |
| 199 | D | 775 |              | Montáž - podlahové soklíky alebo lišty drevené príbierané z dreva tvrdého alebo mäkkého v prírodnej f                    | m2  | 122,200 | 22,20  | 2 712,84 | 20,0 |
|     |   |     |              | Laminátové parkety KRONOSPAN FLOOREVER 1285x195x7,2                                                                      |     |         |        | 377,11   |      |
|     |   |     |              | Podlahy povlakové                                                                                                        |     |         |        |          |      |

|     |   |     |            |                                                                                                     |    |         |        |                   |      |
|-----|---|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-------------------|------|
| 199 | K | PK  | 778411000  | Lepenie podlahových soklikov alebo líst gumových                                                    | m  | 32,600  | 0,36   | 11,74             | 20,0 |
| 200 | M | MAT | 2725505101 | Profil soklový z PVC                                                                                | m  | 35,860  | 1,48   | 53,07             | 20,0 |
| 201 | K | PK  | 778511000  | Lepenie povlakových podláh gumových z pásov                                                         | m2 | 23,900  | 2,55   | 60,95             | 20,0 |
| 202 | M | MAT | 2841291500 | Podlahovina z PVC hr 2mm /l. trieda/                                                                | m2 | 26,290  | 5,45   | 143,28            | 20,0 |
| 203 | M | MAT | 5658178900 | Tmel vyrovnávací pod PVC Teralit DN prírodný (22 kg/m2)                                             | t  | 0,520   | 186,83 | 97,15             | 20,0 |
| 204 | K | PK  | 998778101  | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m                                          | t  | 1,018   | 10,73  | 10,92             | 20,0 |
|     | D |     | 781        | Dokončovacie práce a obklady                                                                        |    |         |        | 2 699,13          |      |
| 205 | K | PK  | 781445107  | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x200 mm               | m2 | 108,700 | 13,10  | 1 423,97          | 20,0 |
| 206 | M | MAT | 5978700011 | Obkladačky keramické 200x200                                                                        | m2 | 114,147 | 10,98  | 1 253,33          | 20,0 |
| 207 | K | PK  | 998781102  | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                   | t  | 1,690   | 12,92  | 21,83             | 20,0 |
|     | D |     | 783        | Dokončovacie práce                                                                                  |    |         |        | 889,50            |      |
| 208 | K | PK  | 783711301  | Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakováním                                     | m2 | 60,000  | 3,08   | 184,80            | 20,0 |
| 209 | K | PK  | 783782203  | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemilom QB                                   | m2 | 120,000 | 2,31   | 277,20            | 20,0 |
| 210 | K | PK  | 783894612  | Nátery farbami ekologickými nedeľateľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón, stropov 2x | m2 | 250,000 | 1,71   | 427,50            | 20,0 |
|     | D |     | 784        | Dokončovacie práce                                                                                  |    |         |        | 1 839,96          |      |
| 211 | K | PK  | 784413301  | Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3,80 m              | m2 | 684,000 | 0,60   | 410,40            | 20,0 |
| 212 | K | PK  | 784432271  | Maľby glejové so začistením jednotfarebné dvojnás. s dvojnás. pačokovaním v miestn. výšky do 3,80 m | m2 | 684,000 | 2,09   | 1 429,56          | 20,0 |
|     |   |     |            | <u>Celkom</u>                                                                                       |    |         |        | <u>178 377,38</u> |      |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATIVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMetskÉ HÁMRE  
 Název objektu SO - 01 RODINNÝ DOM S ADMINISTRATIVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMetskÉ HÁMRE  
 Název časti SO - 01 - 02 - ZDRAVOTECHNIKA, PLYN, ÚK A ELEKTROINŠTALÁCIA

JKSO

EČO

Miesto

REMetskÉ HÁMRE

IČO

DIČ

|            |              |
|------------|--------------|
|            |              |
|            |              |
| 36 461 733 | SK2020007275 |

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁROVO, ČESKÁ ě. 19  
 PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |           | B Doplnkové náklady |          |                | C Vedľajšie rozpočtové náklady |      |                          |               |          |
|--------------------------|--------------|-----------|---------------------|----------|----------------|--------------------------------|------|--------------------------|---------------|----------|
| 1                        | HSV          | Dodávky   | 0,00                |          | 8              | Práca nadčas                   | 0,00 |                          |               |          |
| 2                        |              | Montáž    | 0,00                |          | 9              | Bez pevnej podl.               | 0,00 |                          |               |          |
| 3                        | PSV          | Dodávky   | 11 266,60           |          | 10             | Kultúrna pamiatka              | 0,00 |                          |               |          |
| 4                        |              | Montáž    | 6 221,87            |          | 11             |                                | 0,00 |                          |               |          |
| 5                        | "M"          | Dodávky   | 5 199,13            |          |                |                                | 0,00 |                          |               |          |
| 6                        |              | Montáž    | 2 390,92            |          |                |                                | 0,00 |                          |               |          |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) | 25 078,52 |                     | 12       | DN (r. 8-11)   | 0,00                           |      |                          |               |          |
| 20                       | HZS          | 1 896,00  |                     | 21       | Kompl. činnosť | 0,00                           |      |                          |               |          |
| Projektant               |              |           |                     |          |                |                                |      | D Celkové náklady        |               |          |
| Dátum a podpis           |              |           |                     | Pečiatka |                |                                |      | 23 Súčet 7, 12, 19-22    | 26 974,52     |          |
| Objednávateľ             |              |           |                     |          |                |                                |      | 24 20 %                  | 0,00 DPH      | 0,00     |
|                          |              |           |                     |          |                |                                |      | 25 20 %                  | 26 974,52 DPH | 5 394,90 |
|                          |              |           |                     |          |                |                                |      | 26 Cena s DPH (r. 23-25) | 32 369,42     |          |
| Dátum a popis            |              |           |                     | Pečiatka |                |                                |      | E Prípochy a odpochy     |               |          |
| Zhotoviteľ               |              |           |                     |          |                |                                |      | 27 Dodávky objednávateľa | 0,00          |          |
|                          |              |           |                     |          |                |                                |      | 28 Kľzavá doložka        | 0,00          |          |
| Dátum a podpis           |              |           |                     |          |                |                                |      | 29 Zvýhodnenie + -       | 0,00          |          |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNYM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
**Objekt:** SO - 01 RODINNÝ DOM S ADMINISTRATÍVNYM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
**Časť:** SO - 01 - 02 - ZDRAVOTECHNIKA, PLYN, ÚK A ELEKTROINŠTALÁCIA  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

**Dátum:** 29.01.2015

| Kód  | Popis                               | Cena celkom      |
|------|-------------------------------------|------------------|
| 1    | 2                                   | 3                |
| PSV  | Práce a dodávky PSV                 | 17 488,47        |
| 713  | Izolácie tepelné                    | 1 110,03         |
| 721  | Zdravotech. vnútorná kanalizácia    | 808,37           |
| 722  | Zdravotechnika                      | 1 302,80         |
| 723  | Zdravotechnika                      | 112,37           |
| 725  | Zdravotechnika                      | 3 807,00         |
| 731  | Ústredné kúrenie, kotle             | 3 394,02         |
| 733  | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | 3 273,97         |
| 734  | Ústredné kúrenie, armatúry.         | 1 641,97         |
| 735  | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   | 1 999,86         |
| 783  | Dokončovacie práce                  | 38,08            |
| M    | Práce a dodávky M                   | 7 590,05         |
| 21-M | Elektromontáže                      | 5 766,68         |
| 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zariadení  | 1 823,37         |
| OST  | Ostatné                             | 1 896,00         |
|      | <u>Celkom</u>                       | <u>26 974,52</u> |

[REDACTED]

[REDACTED]

**Stavba:** VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNYM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HAMRE  
**Objekt:** SO - 01 RODINNÝ DOM S ADMINISTRATÍVNYM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HAMRE  
**Časť:** SO - 01 - 02 - ZDRAVOTECNÍKA, PLYN, ÚK A ELEKTROINŠTALÁCIA  
**JKSO:**

Objednávateľ: PKB invest, s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
Zhotoviteľ: 29.01.2015  
Dátum:

| P.Č. | TV | KON | Kód položky | Popis                                                                                                     | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                         | 6   | 7               | 8               | 9           | 10         |
|      | D  |     | PSV         | Práce a dodávky PSV                                                                                       |     |                 |                 | 17 488,47   |            |
|      | D  |     | 713         | Izolácie tepelné                                                                                          |     |                 |                 |             |            |
| 1    | K  | PK  | 713482111   | Montáž rúbic z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38                                                      | m   | 225,000         | 2,45            | 1 110,03    | 20,0       |
| 2    | M  | MAT | 283771142   | Izolácia potrubia D 15-32mm, hr. 5mm - ÚK                                                                 | m   | 224,900         | 1,75            | 393,58      | 20,0       |
| 3    | M  | MAT | 283771143   | Izolácia potrubia D 15-32mm, hr. 5mm - ZTI                                                                | m   | 109,000         | 1,49            | 162,41      | 20,0       |
| 4    | K  | PK  | 998713101   | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                 | t   | 0,135           | 20,70           | 2,79        | 20,0       |
|      | D  |     | 721         | Zdravotech. vnútorná kanalizácia                                                                          |     |                 |                 | 808,37      |            |
| 5    | K  | PK  | 721171107   | Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8                                        | m   | 15,600          | 10,18           | 158,81      | 20,0       |
| 6    | K  | PK  | 721171109   | Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2                                       | m   | 6,000           | 10,77           | 64,62       | 20,0       |
| 7    | K  | PK  | 721172109   | Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-87 pripájacie D 110x2,2                                             | m   | 5,000           | 7,02            | 35,10       | 20,0       |
| 8    | K  | PK  | 721173205   | Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-87 pripájacie D 50x1,8                                              | m   | 27,500          | 5,47            | 150,43      | 20,0       |
| 9    | K  | PK  | 721173206   | Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-87 pripájacie D 63x1,8                                              | m   | 8,000           | 6,30            | 50,40       | 20,0       |
| 10   | K  | PK  | 721194105   | Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1,8                         | ks  | 11,000          | 1,80            | 19,80       | 20,0       |
| 11   | K  | PK  | 721194106   | Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 63x1,8                         | ks  | 2,000           | 2,12            | 4,24        | 20,0       |
| 12   | K  | PK  | 721194109   | Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2,3                        | ks  | 5,000           | 2,65            | 13,25       | 20,0       |
| 13   | K  | PK  | 721273145   | Ventilčná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600                                                   | ks  | 8,000           | 13,18           | 105,44      | 20,0       |
| 14   | K  | PK  | 7212731451  | Prívzdušňovacia hlavica HL 900                                                                            | ks  | 3,000           | 53,61           | 160,83      | 20,0       |
| 15   | K  | PK  | 721280111   | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                                         | m   | 70,000          | 0,51            | 35,70       | 20,0       |
| 16   | K  | PK  | 998721102   | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                      | t   | 0,639           | 15,26           | 9,75        | 20,0       |
|      | D  |     | 722         | Zdravotníctvo                                                                                             |     |                 |                 | 1 302,80    |            |
| 17   | K  | PK  | 3885000010  | Bytový vodomer ET QN 1,5 - studená voda DN 15                                                             | ks  | 1,000           | 13,27           | 13,27       | 20,0       |
| 18   | M  | MAT | 38850000460 | Pripojka k vodomeru 1/2"-pár                                                                              | ks  | 1,000           | 4,42            | 4,42        | 20,0       |
| 19   | K  | PK  | 722172222   | Potrúbie z plastických rúrok DN 20                                                                        | m   | 39,000          | 3,79            | 147,81      | 20,0       |
| 20   | M  | MAT | 2861800004  | Potrúbie a press-fittingy viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO 20x2 IVAR                                     | m   | 39,000          | 1,99            | 77,61       | 20,0       |
| 21   | M  | MAT | 2861800005  | Potrúbie a press-fittingy viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO 26x3 IVAR                                     | m   | 70,000          | 3,67            | 256,90      | 20,0       |
| 22   | K  | PK  | 722172224   | Potrúbie z plastických rúrok PP DN 25x4,2 polyétylenom zväzaním                                           | m   | 70,000          | 4,11            | 287,70      | 20,0       |
| 23   | K  | PK  | 722190401   | Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15                                                                      | ks  | 5,000           | 4,65            | 23,25       | 20,0       |
| 24   | K  | PK  | 722220111   | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výfukový ventil G 1/2                            | ks  | 16,000          | 3,34            | 53,44       | 20,0       |
| 25   | K  | PK  | 722220121   | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2                                    | pár | 20,000          | 6,67            | 133,40      | 20,0       |
| 26   | K  | PK  | 722229101   | Montáž ventilu výtok., plavák., výpušť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2 | ks  | 2,000           | 2,79            | 5,58        | 20,0       |
| 27   | M  | MAT | 55111288001 | Ventil priamy priečny KE 125 T DN 15                                                                      | Kus | 2,000           | 3,32            | 6,64        | 20,0       |
| 28   | M  | MAT | 5512146601  | Ventil priamy spätný priamy mosadz. VE 3030 1/2"                                                          | Kus | 2,000           | 4,35            | 8,70        | 20,0       |

|    |   |     |            |                                                                                                       |     |         |        |          |      |
|----|---|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|------|
| 29 | K | PK  | 722229102  | Montáž ventilu výtok.,..plavák,,vypúšť,,odvodňov.,kohút,plínaceho,vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 3/4 | ks  | 6,000   | 3,83   | 22,98    | 20,0 |
| 30 | M | MAT | 5517400550 | Armatury a príslušenstvo guľový kohút 20 s vypust.                                                    | ks  | 6,000   | 7,03   | 42,18    | 20,0 |
| 31 | K | PK  | 722283414  | Montáž bytových vodomeroz závit.,jednotokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)                          | ks  | 1,000   | 7,81   | 7,81     | 20,0 |
| 32 | K | PK  | 722290228  | Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50                                                          | m   | 110,000 | 0,98   | 107,80   | 20,0 |
| 33 | K | PK  | 722290234  | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                             | m   | 110,000 | 0,66   | 72,80    | 20,0 |
| 34 | K | PK  | 998722101  | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                             | t   | 2,299   | 13,36  | 30,71    | 20,0 |
| 35 | D | 723 |            | Zdravotechnika                                                                                        |     |         |        | 112,37   |      |
| 36 | K | PK  | 723110202  | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 15           | m   | 2,500   | 6,86   | 17,20    | 20,0 |
| 37 | K | PK  | 723110203  | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 20           | m   | 0,500   | 7,43   | 3,72     | 20,0 |
| 38 | K | PK  | 723110204  | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 25           | m   | 4,500   | 8,48   | 38,16    | 20,0 |
| 39 | K | PK  | 723130204  | Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G1                                                | sub | 1,000   | 31,83  | 31,83    | 20,0 |
| 40 | K | PK  | 723150365  | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránika D 38/2,6                                        | m   | 1,000   | 6,29   | 6,29     | 20,0 |
| 41 | K | PK  | 723239102  | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4                     | ks  | 2,000   | 2,43   | 4,86     | 20,0 |
| 42 | M | MAT | 5513442800 | Kohút pre plyn. inštal. priamy s nátr. K 800 3/4"                                                     | Kus | 2,000   | 4,64   | 9,28     | 20,0 |
| 43 | K | PK  | 998723101  | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m                                            | t   | 0,077   | 13,41  | 1,03     | 20,0 |
| 44 | D | 725 |            | Zdravotechnika                                                                                        |     |         |        | 3 807,00 |      |
| 45 | K | PK  | 725119305  | Montáž záchodovej misy kombinovanej                                                                   | sub | 7,000   | 24,11  | 168,77   | 20,0 |
| 46 | M | MAT | 6420137890 | Sanitárna keramika - WC kombi biele so sedátkom                                                       | ks  | 7,000   | 258,92 | 1 812,44 | 20,0 |
| 47 | K | PK  | 725219201  | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diurnitu so zápachovou uzávierkou na konzoly         | sub | 8,000   | 20,96  | 167,68   | 20,0 |
| 48 | M | MAT | 6420131410 | Sanitárna keramika - umývadlo 60cm                                                                    | ks  | 8,000   | 55,46  | 443,68   | 20,0 |
| 49 | K | PK  | 725229102  | Montáž vane bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou oceľových                                 | sub | 1,000   | 27,18  | 27,18    | 20,0 |
| 50 | M | MAT | 5522072300 | Vaňa plechová smaltovaná L 1700, biela                                                                | kus | 1,000   | 294,12 | 294,12   | 20,0 |
| 51 | K | PK  | 725239101  | Montáž bidetu z bieleho diurnitu bez bidetovej súpravy                                                | ks  | 1,000   | 12,30  | 12,30    | 20,0 |
| 52 | M | MAT | 6424160300 | Bidet Bahama 30371 I.A                                                                                | ks  | 1,000   | 55,46  | 55,46    | 20,0 |
| 53 | K | PK  | 725249101  | Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu sprchovej kabíny                       | sub | 1,000   | 45,88  | 45,88    | 20,0 |
| 54 | M | MAT | 6420134730 | Sanitárna keramika JIKA SOFIA sprchová vaňička 90x90x14                                               | ks  | 1,000   | 66,60  | 66,60    | 20,0 |
| 55 | K | PK  | 725819201  | Montáž ventilu nástenného G 1/2                                                                       | sub | 1,000   | 3,20   | 3,20     | 20,0 |
| 56 | M | MAT | 5514023200 | Ventil výtokový pre pračku                                                                            | kus | 1,000   | 84,49  | 84,49    | 20,0 |
| 57 | K | PK  | 725819401  | Montáž ventilu rohového s prípojvacou rúrkou G 1/2                                                    | sub | 2,000   | 3,80   | 7,60     | 20,0 |
| 58 | M | MAT | 5514120500 | Ventil rohový G 1/2" s rúrkou a rúžicou                                                               | kus | 2,000   | 5,14   | 10,28    | 20,0 |
| 59 | M | MAT | 5514646860 | Montáž batérií umývadlových nástenných pákových                                                       | ks  | 8,000   | 6,69   | 53,52    | 20,0 |
| 60 | K | PK  | 5514646760 | Výtokové armatúry - umývadlová batéria - stojánková jednopáková                                       | ks  | 8,000   | 42,34  | 338,72   | 20,0 |
| 61 | M | MAT | 725839205  | Výtokové armatúry - stojánková drezová batéria jednopáková                                            | ks  | 1,000   | 47,83  | 47,83    | 20,0 |
| 62 | K | PK  | 5514646440 | Montáž batérie vaňovej pákovej                                                                        | sub | 1,000   | 2,80   | 2,80     | 20,0 |
| 63 | M | MAT | 5514646440 | Výtokové armatúry - nástenná vaňová batéria s rúžicou sprchou                                         | ks  | 1,000   | 83,65  | 83,65    | 20,0 |
| 64 | K | PK  | 725868204  | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadeniace predmety,drezová jednodielna D 50                        | ks  | 1,000   | 2,80   | 2,80     | 20,0 |
| 65 | M | MAT | 5516170300 | Uzávierka zápachová práčková podomietková HL 404                                                      | Kus | 1,000   | 32,17  | 32,17    | 20,0 |
| 66 | K | PK  | 5516292100 | Lievik so síťom a prídavná uzávierka HL 21                                                            | KUS | 1,000   | 16,38  | 16,38    | 20,0 |
| 67 | M | MAT | 725989101  | Montáž otvorok kovových lakovaných                                                                    | ks  | 2,000   | 1,94   | 3,88     | 20,0 |
| 68 | M | MAT | 5516757501 | Dvierka krycie plastové 150x300 mm komaxit biele                                                      | kus | 2,000   | 10,43  | 20,86    | 20,0 |
| 69 | K | PK  | 998725101  | Presun hmôt pre zariadeniace predmety v objektoch výšky do 6 m                                        | t   | 0,312   | 15,11  | 4,71     | 20,0 |



|     |     |    |             |                                                                                  |     |         |          |          |
|-----|-----|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
|     | D   | K  | 731         | Ústredné kúrenie, kotolne                                                        | SUB | 1,000   | 278,35   | 3 394,02 |
| 68  | MAT | PK | 731151031   | Montáž kotla na plyn                                                             | ks  | 1,000   | 278,35   | 278,35   |
| 69  | MAT | PK | 4847571620  | Vykurovacia technika VIESSMANN kotol WB2C006 VITODENS 200-24KW WB2 - s TUV 200 l | ks  | 1,000   | 2 479,26 | 2 479,26 |
| 70  | MAT | PK | 4849103180  | Vykurovacia technika VIESSMANN príslušenstvo izbový termostát-F                  | ks  | 1,000   | 114,55   | 114,55   |
| 71  | MAT | PK | 4849102900  | Vykurovacia technika VIESSMANN príslušenstvo dymovod dĺžky 4m                    | ks  | 1,500   | 144,73   | 217,10   |
| 72  | MAT | PK | 4849104060  | Vykurovacia technika VIESSMANN príslušenstvo expanzná nádobka 315                | ks  | 1,000   | 61,15    | 61,15    |
| 73  | MAT | PK | 4849101110  | Vykurovacia technika THERM - príslušenstvo izbový termostát                      | ks  | 1,000   | 27,65    | 27,65    |
| 74  | MAT | PK | 4849101180  | Vykurovacia technika THERM - príslušenstvo komínová zostava                      | ks  | 1,000   | 23,70    | 23,70    |
| 75  | MAT | PK | 4849103790  | Vykurovacia technika VIESSMANN príslušenstvo prilož.snímač teploty               | ks  | 1,000   | 183,52   | 183,52   |
| 76  | K   | PK | 998731101   | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m                       | t   | 0,093   | 94,00    | 8,74     |
| 77  | K   | PK | 733161513   | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie                                              | m   | 102,700 | 8,05     | 826,74   |
| 78  | K   | PK | 733161514   | Potrubie plastliniové PE-RT 20x2 mm z rúrok rovných                              | m   | 101,200 | 12,62    | 1 277,14 |
| 79  | K   | PK | 733161515   | Potrubie plastliniové PE-RT 28x3 mm z rúrok rovných                              | m   | 21,000  | 16,06    | 337,26   |
| 80  | MAT | PK | 2861800008  | Potrubie a press-filings viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO 20x2 č.86020005       | m   | 102,700 | 2,65     | 272,16   |
| 81  | MAT | PK | 2861800009  | Potrubie a press-filings viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO 28x3 č.86026005       | m   | 101,200 | 3,59     | 363,31   |
| 82  | MAT | PK | 2861800010  | Potrubie a press-filings viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO 32x3 č.86032005       | m   | 21,000  | 5,67     | 119,07   |
| 83  | K   | PK | 733191301   | Tlaková skúška potrubia do D 35 mm                                               | m   | 250,000 | 0,28     | 70,00    |
| 84  | K   | PK | 998733101   | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m                        | t   | 0,290   | 28,59    | 8,29     |
| 85  | K   | PK | 734209112   | Ústredné kúrenie, armatúry.                                                      | ks  | 20,000  | 1,80     | 36,00    |
| 86  | MAT | PK | 5517100270  | Montáž závitovej armatúry a 2 závitmi do G 1/2                                   | ks  | 35,000  | 16,24    | 568,40   |
| 87  | MAT | PK | 55171102610 | Armatúry a príslušenstvo HERZ 3000, priamy                                       | ks  | 36,000  | 13,31    | 485,85   |
| 88  | MAT | PK | 5517101360  | Armatúry a príslušenstvo HERZ - termostatická hlavica                            | ks  | 2,000   | 7,74     | 15,48    |
| 89  | MAT | PK | 5517101350  | Armatúry a príslušenstvo HERZ - šrobenie RL-5 DN 15                              | ks  | 37,000  | 10,82    | 400,34   |
| 90  | K   | PK | 734209119   | Armatúry a príslušenstvo HERZ - ventili TS90 DN 15                               | ks  | 6,000   | 5,69     | 34,14    |
| 91  | MAT | PK | 5517400500  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4                                      | ks  | 6,000   | 6,91     | 41,46    |
| 92  | MAT | PK | 734291113   | Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4"voda                                   | ks  | 18,000  | 4,42     | 79,56    |
| 93  | K   | PK | 998734103   | Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy PN 10/100 C G 1/2            | t   | 0,033   | 22,51    | 0,74     |
| 94  | K   | PK | 735159110   | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m                         | ks  | 5,000   | 2,39     | 11,95    |
| 95  | K   | PK | 735159120   | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá                                                | ks  | 22,000  | 4,65     | 102,30   |
| 96  | K   | PK | 735159514   | Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška vodou jednoradového                   | sub | 5,000   | 8,16     | 40,80    |
| 97  | MAT | PK | 4845366600  | Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška vodou dvojradového                    | ks  | 5,000   | 30,88    | 154,40   |
| 98  | K   | PK | 735159523   | Montáž vykurovacích teles VSŽ P90 Jedoradového s odvzdušněním do 2040mm          | sub | 6,000   | 8,22     | 49,32    |
| 99  | MAT | PK | 4845374300  | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0700                                    | ks  | 1,000   | 49,86    | 49,86    |
| 100 | MAT | PK | 4845374400  | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0800                                    | ks  | 4,000   | 54,26    | 217,04   |
| 101 | MAT | PK | 4845374700  | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1100                                    | ks  | 1,000   | 68,33    | 68,33    |
| 102 | K   | PK | 735159524   | Montáž vykurovacích teles VSŽ P90 Jedoradového s odvzdušněním do 2040mm          | sub | 16,000  | 11,30    | 180,80   |
| 103 | MAT | PK | 4845374500  | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0900                                    | ks  | 5,000   | 58,72    | 293,60   |
| 104 | MAT | PK | 4845374000  | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0400                                    | ks  | 2,000   | 39,11    | 78,22    |
| 105 | MAT | PK | 4845374200  | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0600                                    | ks  | 2,000   | 45,50    | 91,00    |

|     |   |      |            |                                                                                                 |     |         |        |          |      |
|-----|---|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|------|
| 106 | M | MAT  | 4845375000 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1400                                                   | ks  | 4,000   | 85,15  | 340,60   | 20,0 |
| 107 | M | MAT  | 4845374600 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1000                                                   | ks  | 2,000   | 63,12  | 126,24   | 20,0 |
| 108 | M | MAT  | 4845374100 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x500                                                    | ks  | 1,000   | 40,97  | 40,97    | 20,0 |
| 109 | M | MAT  | 4845502330 | Vykurovacie rebriky KORADO KO 600/1290 7046                                                     | ks  | 2,000   | 52,69  | 105,38   | 20,0 |
| 110 | K | PK   | 735190001  | Montáž vykurovacieho telesa kúpeľňového                                                         | sub | 2,000   | 16,12  | 32,24    | 20,0 |
| 111 | K | PK   | 988735101  | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 8 m                                     | t   | 0,842   | 26,18  | 16,81    | 20,0 |
|     | D |      | 783        | Dokončovacie práce                                                                              |     |         |        | 38,08    |      |
| 112 | K | PK   | 783424140  | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojvrás. so základným náterom       | m   | 28,000  | 1,01   | 28,28    | 20,0 |
| 113 | K | PK   | 783424740  | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný náter           | m   | 28,000  | 0,35   | 9,80     | 20,0 |
|     | D | M    |            | Práce a dodávky M                                                                               |     |         |        | 7 590,05 |      |
|     | D | 21-M |            | Elektromontáže                                                                                  |     |         |        | 5 766,68 |      |
| 114 | K | PK   | 210010501  | Osadenie lustrovej svorky vč. zapojenia do 2 x 4                                                | ks  | 45,000  | 0,47   | 21,15    | 20,0 |
| 115 | M | MAT  | 3412110240 | Telefónne káble SYKFY 5x2x0,5                                                                   | m   | 20,000  | 0,28   | 5,60     | 20,0 |
| 116 | M | MAT  | 3412110210 | Telefónne káble SYKFY 2x2x0,5                                                                   | m   | 25,000  | 0,15   | 3,75     | 20,0 |
| 117 | M | MAT  | 3412110250 | Telefónne káble SYKFY 10x2x0,5                                                                  | m   | 120,000 | 0,52   | 62,40    | 20,0 |
| 118 | M | MAT  | 3412160380 | Koaxiálne káble VCEOY 75-4,8                                                                    | m   | 25,000  | 0,38   | 9,50     | 20,0 |
| 119 | M | MAT  | 3410102400 | Kábel silový medený CYBY 3Ax01,5                                                                | m   | 60,000  | 0,49   | 29,40    | 20,0 |
| 120 | M | MAT  | 3410102000 | Kábel silový medený CYBY 2Ax01,5                                                                | m   | 20,000  | 0,36   | 7,20     | 20,0 |
| 121 | M | MAT  | 3410102900 | Kábel silový medený CYBY 3Cx02,5                                                                | m   | 300,000 | 0,78   | 234,00   | 20,0 |
| 122 | M | MAT  | 3410102800 | Kábel silový medený CYBY 3Cx01,5                                                                | m   | 350,000 | 0,77   | 269,50   | 20,0 |
| 123 | M | MAT  | 3450612800 | Svorka 6311-06                                                                                  | ks  | 36,000  | 0,71   | 25,56    | 20,0 |
| 124 | K | PK   | 210010511  | Montáž lustrového háka do osadeného kútika, kde nebude osad. svetlido                           | ks  | 45,000  | 0,22   | 9,90     | 20,0 |
| 125 | M | MAT  | 3111044100 | Lustrový hák 4,6x60                                                                             | Kus | 45,000  | 0,58   | 26,10    | 20,0 |
| 126 | K | PK   | 210110001  | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednofázový - radenie 1       | ks  | 10,000  | 1,67   | 16,70    | 20,0 |
| 127 | M | MAT  | 3450201321 | Spínač jednofázový ž.1, IP 20                                                                   | ks  | 10,000  | 2,05   | 20,50    | 20,0 |
| 128 | K | PK   | 210110002  | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia dvojfázový - radenie 2        | ks  | 15,000  | 1,82   | 27,30    | 20,0 |
| 129 | M | MAT  | 3450201410 | Spínač 2 3553-02289 S3 antracitový                                                              | ks  | 15,000  | 6,79   | 101,85   | 20,0 |
| 130 | K | PK   | 210110004  | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. - radenie 6   | ks  | 8,000   | 1,98   | 15,84    | 20,0 |
| 131 | M | MAT  | 3450201570 | Prepínač 6 do vlhka 3553-06629                                                                  | ks  | 8,000   | 5,14   | 41,12    | 20,0 |
| 132 | K | PK   | 210110005  | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia krížový prepínač - radenie 7  | ks  | 2,000   | 1,82   | 3,64     | 20,0 |
| 133 | M | MAT  | 3450201660 | Prepínač 7 do vlhka 3553-07629                                                                  | ks  | 2,000   | 5,37   | 10,74    | 20,0 |
| 134 | K | PK   | 210110024  | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia senzorový prep. - radenie 6 | ks  | 3,000   | 2,49   | 7,47     | 20,0 |
| 135 | M | MAT  | 3450201560 | Prepínač 6 vodotesný 3553-06750                                                                 | ks  | 3,000   | 5,69   | 17,07    | 20,0 |
| 136 | K | PK   | 210111012  | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie                | ks  | 50,000  | 2,13   | 106,50   | 20,0 |
| 137 | M | MAT  | 3450359300 | Zásuvka Z 1221 B1 dvoj.,polzap                                                                  | ks  | 50,000  | 5,17   | 258,50   | 20,0 |
| 138 | K | PK   | 210111021  | Domová zásuvka v krabici obýc. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z               | ks  | 1,000   | 2,40   | 2,40     | 20,0 |
| 139 | M | MAT  | 3450329900 | Zásuvka 5517-2610                                                                               | ks  | 1,000   | 4,12   | 4,12     | 20,0 |
| 140 | K | PK   | 210190001  | Montáž oceľochovej rozvodnice do váhy 20 kg                                                     | ks  | 2,000   | 7,81   | 15,62    | 20,0 |
| 141 | M | MAT  | 3570103201 | Rozvádzač RB1-12 plastová skrinka 18 modulová - komplet s náplňou                               | ks  | 2,000   | 780,13 | 1 560,26 | 20,0 |
| 142 | K | PK   | 210200012  | Svetlido žiarovkové - typ 211 23 01 - 100 W, bytové stropné                                     | ks  | 32,000  | 2,50   | 80,00    | 20,0 |
| 143 | M | MAT  | 3460116700 | SvetlAMI REP 2x58W IP65                                                                         | ks  | 32,000  | 38,73  | 1 239,36 | 20,0 |

|     |   |     |             |                                                                                                  |     |         |          |          |      |
|-----|---|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|------|
| 144 | K | PK  | 210200027   | Svetidlo žiarovkové - typ 213 02 01 - 80 W, nástenné, obj. B 22                                  | ks  | 3,000   | 10,02    | 30,06    | 20,0 |
| 145 | M | MAT | 3480527700  | Svetidlo ENERGY 1 1910 1x13W                                                                     | ks  | 3,000   | 44,87    | 134,61   | 20,0 |
| 146 | K | PK  | 210200033   | Svetidlo žiarovkové - typ 213 04 02 - 2 x 40 W, obj. E 14                                        | ks  | 12,000  | 2,50     | 30,00    | 20,0 |
| 147 | K | PK  | 210200044   | Svetidlo žiarovkové - typ 213 20 02 - 25+25 W, núdzové a orient., zelený pruh                    | ks  | 2,000   | 6,72     | 13,44    | 20,0 |
| 148 | M | MAT | 3470115000  | Žiarovka 25W E27 240V TESLA                                                                      | ks  | 1,500   | 0,23     | 0,35     | 20,0 |
| 149 | M | MAT | 3470115100  | Žiarovka 25W E27 24V Jas.TG                                                                      | ks  | 1,500   | 0,41     | 0,62     | 20,0 |
| 150 | M | MAT | 3480125500  | Svetidlo 2132002 zel.pruh                                                                        | ks  | 1,500   | 32,19    | 48,29    | 20,0 |
| 151 | M | MAT | 1561523500  | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm                                                           | kg  | 73,920  | 1,80     | 133,06   | 20,0 |
| 152 | K | PK  | 210220101   | Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm                              | m   | 120,000 | 3,25     | 390,00   | 20,0 |
| 153 | M | MAT | 1561522500  | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm                                                             | kg  | 47,280  | 1,80     | 85,10    | 20,0 |
| 154 | M | MAT | 3540402900  | HR-Podpera PV 01                                                                                 | ks  | 90,000  | 0,51     | 45,90    | 20,0 |
| 155 | M | MAT | 3540408800  | HR-Svorinka SS                                                                                   | ks  | 9,600   | 0,34     | 3,26     | 20,0 |
| 156 | M | MAT | 3540404000  | HR-Podpera PV 15                                                                                 | ks  | 55,566  | 0,56     | 31,11    | 20,0 |
| 157 | M | MAT | 3540404800  | HR-Podpera PV 22                                                                                 | ks  | 27,778  | 1,30     | 36,11    | 20,0 |
| 158 | K | PK  | 210220201   | Zachyt.tyč včít.úpevnenia na strešný hrabeň do 3 m dĺžky tyče                                    | ks  | 3,000   | 11,59    | 34,77    | 20,0 |
| 159 | M | MAT | 3540200800  | HR-Držiak DJ 5 d                                                                                 | ks  | 3,000   | 2,72     | 8,16     | 20,0 |
| 160 | M | MAT | 3540200700  | HR-Držiak DJ 5 h                                                                                 | ks  | 3,000   | 1,98     | 5,94     | 20,0 |
| 161 | M | MAT | 3540300500  | HR-Ľmacia tyč JP30                                                                               | ks  | 3,000   | 20,67    | 82,01    | 20,0 |
| 162 | M | MAT | 3540402000  | HR-Ochr.strieska OS 02                                                                           | ks  | 3,000   | 1,49     | 4,47     | 20,0 |
| 163 | M | MAT | 3450204840  | Krabica prístrojová 3900-00019 B2 matný biely                                                    | ks  | 101,000 | 0,33     | 33,33    | 20,0 |
| 164 | M | MAT | 34502048401 | Inštalčná krabica matný biely                                                                    | ks  | 5,000   | 1,91     | 9,55     | 20,0 |
| 165 | M | MAT | 3540406000  | HR-Svorinka SJ 02                                                                                | ks  | 3,000   | 0,73     | 2,19     | 20,0 |
| 166 | K | PK  | 210220302   | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)                                   | ks  | 17,000  | 2,89     | 49,13    | 20,0 |
| 167 | M | MAT | 3540408300  | HR-Svorinka SZ                                                                                   | ks  | 5,000   | 1,11     | 5,55     | 20,0 |
| 168 | M | MAT | 3540406200  | HR-Svorinka SO                                                                                   | ks  | 8,000   | 0,54     | 3,24     | 20,0 |
| 169 | M | MAT | 3540405900  | HR-Svorinka SJ 01                                                                                | ks  | 3,000   | 0,71     | 2,13     | 20,0 |
| 170 | M | MAT | 3540406100  | HR-Svorinka SK                                                                                   | ks  | 3,000   | 0,50     | 1,50     | 20,0 |
| 171 | M | MAT | MV-21       | Murárske výpomoci                                                                                | %   | 11,037  | 0,79     | 8,72     | 20,0 |
| 172 | M | MAT | PM-21       | Podružný materiál                                                                                | %   | 74,561  | 2,37     | 176,71   | 20,0 |
| 173 | M | MAT | PPV-21      | Podiel pridružených výkonov                                                                      | %   | 11,037  | 4,74     | 52,32    | 20,0 |
| 174 | K | PK  | 210800117   | Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 6                                                            | m   | 20,000  | 0,36     | 7,20     | 20,0 |
| 175 | M | MAT | 3410109400  | Kábel silový medený CYKY 5Cx04                                                                   | m   | 20,000  | 2,74     | 54,80    | 20,0 |
| 176 | K | PK  | 210800128   | Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 2,5                                            | m   | 15,000  | 0,38     | 5,70     | 20,0 |
| 177 | M | MAT | 3410104400  | Kábel silový medený CYKY 3Ax02,5                                                                 | m   | 15,000  | 0,54     | 8,10     | 20,0 |
| 178 | K | PK  | 210800136   | Kábel uložený pod omietkou strope CYKY 750V 5 x 2,5                                              | m   | 15,000  | 0,38     | 5,70     | 20,0 |
| 179 | M | MAT | 3410109300  | Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5                                                                 | m   | 15,000  | 0,70     | 10,50    | 20,0 |
| D   |   |     | 22-M        | Montáže oznam. a zabezp. zariadení                                                               |     |         |          | 1 823,37 |      |
| 180 | K | PK  | 220280021   | Škatuľa KO 68 pod omietku, vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov | ks  | 60,000  | 2,75     | 165,00   | 20,0 |
| 181 | M | MAT | 3450923000  | Kabica prístrojová typ: KP 21 ~111000004                                                         | KUS | 60,000  | 0,27     | 16,20    | 20,0 |
| 182 | K | PK  | 220280331   | Skrňa káblová KS I osadenie, obmurovanie, omlienutie, vnút.vybavenie bez uzáverov a svorkovnic   | ks  | 2,000   | 102,21   | 204,42   | 20,0 |
| 183 | M | MAT | 3570304200  | Skrňa káblová - pripojovacia krabica káblovej televízie                                          | ks  | 2,000   | 30,31    | 60,62    | 20,0 |
| 184 | K | PK  | 220280000   | Trubkovanie a kábeláž slaboprádu /telefón a TV/                                                  | sdb | 1,000   | 1 052,28 | 1 052,28 | 20,0 |
| 185 | M | MAT | 3450356500  | Zásuvka telef 4FK 28278.2                                                                        | ks  | 14,000  | 6,86     | 96,04    | 20,0 |
| 186 | K | PK  | 220301201   | Zásuvka telefónna štvorpólová, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku              | ks  | 14,000  | 5,17     | 72,38    | 20,0 |
| 187 | K | PK  | 220320206   | Montáž zvončeka vodotesného na stried.napätie 24 až 90 V,možnosť.pripojenie,vyskúšanie           | ks  | 1,000   | 4,80     | 4,80     | 20,0 |

|     |   |     |            |                                                                                                          |     |        |        |                  |      |
|-----|---|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------|------|
| 188 | M | MAT | 3820802400 | Zvonček el.vys.ZVCH56 pokov.                                                                             | ks  | 1,000  | 5,52   | 5,52             | 20,0 |
| 189 | M | MAT | 3450200180 | Zvontčekové tlačítko 3171-80124                                                                          | ks  | 1,000  | 1,95   | 1,95             | 20,0 |
| 190 | K | PK  | 220730001  | Spoloč.televízna a rozhlas.anténa, montáž účast.zásuvky,bez<br>zapoj.koax.káblov,priechodná resp.koncová | ks  | 2,000  | 9,76   | 19,52            | 20,0 |
| 191 | M | MAT | 3450367360 | Zásuvka TV                                                                                               | ks  | 2,000  | 13,65  | 27,30            | 20,0 |
| 192 | M | MAT | PM-22      | Podružný materiál                                                                                        | %   | 2,627  | 2,37   | 6,23             | 20,0 |
| 193 | M | MAT | PPV-22     | Podiel príručných výkonov                                                                                | %   | 19,221 | 4,74   | 91,11            | 20,0 |
| 194 | K | PK  | HZS-0011   | Ostatné                                                                                                  |     |        |        | 1 896,00         |      |
| 195 | K | PK  | HZS-0061   | Revízia elektroinštalácie a hromozvodu                                                                   | súb | 1,000  | 758,40 | 758,40           | 20,0 |
| 196 | K | PK  | HZS-0083   | Výkurovací skúška                                                                                        | hod | 72,000 | 7,90   | 568,80           | 20,0 |
|     |   |     |            | Revízia vnútornej plynoinštalácie                                                                        | hod | 72,000 | 7,90   | 568,80           | 20,0 |
|     |   |     |            | <u>Celkom</u>                                                                                            |     |        |        | <u>26 974,52</u> |      |

**Príloha**

**Príloha**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATIVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
 Název objektu SO - 01 RODINNÝ DOM S ADMINISTRATIVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
 Název časti SO - 01- 03 RAMPA

JKSO

EČO

Miesto

REMETSKÉ HÁMRE

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁROVO, ČESKÁ ě. 19

PKB invest,s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              | Základné rozp. náklady |          | B  |                   | Doplnkové náklady |    | C                     |      | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |
|----|--------------|------------------------|----------|----|-------------------|-------------------|----|-----------------------|------|------------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky                | 0,00     | 8  | Práca nadčas      | 0,00              | 13 | Zariadenie staveniska | 0,00 |                              |  |
| 2  |              | Montáž                 | 3 259,80 | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00              | 14 | Mimostav. doprava     | 0,00 |                              |  |
| 3  | PSV          | Dodávky                | 11,11    | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00              | 15 | Územné vplyvy         | 0,00 |                              |  |
| 4  |              | Montáž                 | 4,27     | 11 |                   | 0,00              | 16 | Prevádzkové vplyvy    | 0,00 |                              |  |
| 5  | "M"          | Dodávky                | 0,00     |    |                   |                   | 17 | Ostatné               | 0,00 |                              |  |
| 6  |              | Montáž                 | 0,00     |    |                   |                   | 18 | VRN z rozpočtu        | 0,00 |                              |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |                        | 3 275,18 | 12 | DN (r. 8-11)      | 0,00              | 19 | VRN (r. 13-18)        | 0,00 |                              |  |
| 20 | HZS          |                        | 0,00     | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00              | 22 | Ostatné náklady       | 0,00 |                              |  |

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |              |          |
|----|-----------------------|--------------|----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    |              | 3 275,18 |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH     | 0,00     |
| 25 | 20 %                  | 3 275,18 DPH | 655,04   |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) |              | 3 930,22 |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMetskÉ HÁMRE  
**Objekt:** SO - 01 RODINNÝ DOM S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMetskÉ HÁMRE  
**Časť:** SO - 01- 03 RAMPA  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                          | Cena celkom     |
|-----|--------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                              | 3               |
| 1   | Zemné práce                    | 412,13          |
| 2   | Zakladanie                     | 1 653,29        |
| 4   | Vodorovné konštrukcie          | 1 194,38        |
| 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | 15,38           |
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové   | 0,00            |
| 781 | Dokončovacie práce a obklady   | 0,00            |
|     | <u>Celkom</u>                  | <u>3 275,18</u> |

[REDACTED]

[REDACTED]

# ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
 Objekt: SO - 01 RODINNÝ DOM S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
 Časť: SO - 01- 03 RAMPA  
 JKSO:

Objednávateľ: PKB Invest,s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ: 29.01.2015  
 Dátum:

| P.Č. | TV | KČN | Kód položky | Popis                                                                   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                       | 6  | 7               | 8               | 9               | 10        |
| D    |    |     | 1           | Zemné práce                                                             |    |                 |                 | 412,13          |           |
| 1    | K  | PK  | 132301102   | Výkop rýhy do šírky 600 mm v hĺbku 4 nad 100 m3                         | m3 | 19,890          | 20,26           | 402,97          | 20,0      |
| 2    | K  | PK  | 174101002   | Spálny zásep sypaninou so zhutnením j nad 100 do 1000 m3                | m3 | 4,000           | 2,29            | 9,16            | 20,0      |
| D    |    |     | 2           | Zakladanie                                                              |    |                 |                 | 1 653,29        |           |
| 3    | K  | PK  | 274313612   | Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25                             | m3 | 17,680          | 81,49           | 1 440,74        | 20,0      |
| 4    | K  | PK  | 274361221   | Výstuž základových pásov z ocele 10216                                  | t  | 0,060           | 927,93          | 83,51           | 20,0      |
| 5    | K  | PK  | 274361821   | Výstuž základových pásov z ocele 10505                                  | t  | 0,139           | 928,34          | 129,04          | 20,0      |
| D    |    |     | 4           | Vodorovné konštrukcie                                                   |    |                 |                 | 1 194,38        |           |
| 6    | K  | PK  | 430321414   | Rampa, betón železový tr. B 30(C 25/30)                                 | m3 | 8,215           | 94,39           | 775,41          | 20,0      |
| 7    | K  | PK  | 430361821   | Výstuž rampy z betónárskej ocele 10505                                  | t  | 0,150           | 1 125,60        | 168,84          | 20,0      |
| 8    | K  | PK  | 434351141   | Debnenie rampy - zhotovenie                                             | m2 | 17,680          | 9,18            | 162,30          | 20,0      |
| 9    | K  | PK  | 434351142   | Debnenie rampy - odstránenie                                            | m2 | 17,680          | 2,28            | 40,31           | 20,0      |
| 10   | K  | PK  | 451504112   | Zhotovenie podkladovej vrstvy z kameňa hr.nad 100 do 150 mm             | m2 | 33,000          | 1,44            | 47,52           | 20,0      |
| D    |    |     | 711         | Izolácie proti vode a vlhkosti                                          |    |                 |                 | 15,38           |           |
| 11   | K  | PK  | 711111001   | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena | m2 | 32,860          | 0,13            | 4,27            | 20,0      |
| 12   | M  | MAT | 1116315000  | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch                                     | t  | 0,010           | 1 110,96        | 11,11           | 20,0      |
| D    |    |     | 767         | Konštrukcie doplnkové kovové                                            |    |                 |                 | 0,00            |           |
| 13   | K  | PK  | 767914120   | Zábradlie rampy je v objekte SO-01- HSV a PSV                           |    | 0,000           | 0,00            | 0,00            | 20,0      |
| D    |    |     | 781         | Dokončovacie práce a obklady                                            |    |                 |                 | 0,00            |           |
| 14   | K  | PK  | 78148601011 | Montáž keramických dlažieb ako aj materiál dlažby je v objekte SO 01    | m2 | 0,000           | 0,00            | 0,00            | 20,0      |
|      |    |     |             | <b>Celkom</b>                                                           |    |                 |                 | <b>3 275,18</b> |           |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMetskÉ HÁMRE  
 Názov objektu SO - 01 RODINNÝ DOM S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMetskÉ HÁMRE  
 Názov časti SO - 01 - 04 - PRÍPRAVA ZARIADENIA STAVENISKA - RODINNÝ DOM S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM

JKSO

EČO

Miesto

REMetskÉ HÁMRE

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁROVO, ČESKÁ č. 19

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              | Základné rozp. náklady |          | B  |                   | Doplnkové náklady |  | C  |                       | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |
|----|--------------|------------------------|----------|----|-------------------|-------------------|--|----|-----------------------|------------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky                | 5 638,59 | 8  | Práca nadčas      | 0,00              |  | 13 | Zariadenie staveniska | 0,00                         |  |
| 2  |              | Montáž                 | 1 315,36 | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00              |  | 14 | Mimostav. doprava     | 0,00                         |  |
| 3  | PSV          | Dodávky                | 0,00     | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00              |  | 15 | Územné vplyvy         | 0,00                         |  |
| 4  |              | Montáž                 | 0,00     | 11 |                   | 0,00              |  | 16 | Prevádzkové vplyvy    | 0,00                         |  |
| 5  | "M"          | Dodávky                | 0,00     |    |                   |                   |  | 17 | Ostatné               | 0,00                         |  |
| 6  |              | Montáž                 | 0,00     |    |                   |                   |  | 18 | VRN z rozpočtu        | 0,00                         |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |                        | 6 953,95 | 12 | DN (r. 8-11)      | 0,00              |  | 19 | VRN (r. 13-18)        | 0,00                         |  |
| 20 | HZS          |                        | 0,00     | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00              |  | 22 | Ostatné náklady       | 0,00                         |  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |              |          |
|----|-----------------------|--------------|----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    |              | 6 953,95 |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH     | 0,00     |
| 25 | 20 %                  | 6 953,95 DPH | 1 390,79 |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) |              | 8 344,74 |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
**Objekt:** SO - 01 RODINNÝ DOM S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
**Časť:** SO - 01 - 04 - PRÍPRAVA ZARIADENIA STAVENISKA - RODINNÝ DOM S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEM  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis               | Cena celkom     |
|-----|---------------------|-----------------|
| 1   | 2                   | 3               |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 6 953,95        |
| 1   | Zemné práce         | 951,15          |
| 5   | Komunikácie         | 6 002,80        |
|     | <u>Celkom</u>       | <u>6 953,95</u> |

[REDACTED]

## ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNYM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
Objekt: SO - 01 RODINNÝ DOM S ADMINISTRATÍVNYM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
Časť: SO - 01 - 04 - PRÍPRAVA ZARIADENIA STAVENISKA - RODINNÝ DOM S ADMINISTRATÍVNYM ZÁZEMÍM  
JKSO:

Objednávateľ: PKB invest.s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
Zhotoviteľ: 29.01.2015  
Dátum:

[illegible]

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMetskÉ HÁMRE

Názov objektu SO - 04 - SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

REMETSKÉ HÁMRE

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁROVO, ČESKÁ č. 19

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

|            |              |
|------------|--------------|
|            |              |
|            |              |
| 36 461 733 | SK2020007275 |

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              |         | Základné rozp. náklady |  | B  |                   | Doplnkové náklady |  | C  |                       | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |
|----|--------------|---------|------------------------|--|----|-------------------|-------------------|--|----|-----------------------|------------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 5 271,91               |  | 8  | Práca nadčas      | 0,00              |  | 13 | Zariadenie staveniska | 0,00                         |  |
| 2  |              | Montáž  | 6 362,84               |  | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00              |  | 14 | Mimostav. doprava     | 0,00                         |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 0,00                   |  | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00              |  | 15 | Územné vplyvy         | 0,00                         |  |
| 4  |              | Montáž  | 0,00                   |  | 11 |                   | 0,00              |  | 16 | Prevádzkové vplyvy    | 0,00                         |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00                   |  |    |                   |                   |  | 17 | Ostatné               | 0,00                         |  |
| 6  |              | Montáž  | 0,00                   |  |    |                   |                   |  | 18 | VRN z rozpočtu        | 0,00                         |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |         | 11 634,75              |  | 12 | DN (r. 8-11)      | 0,00              |  | 19 | VRN (r. 13-18)        | 0,00                         |  |
| 20 | HZS          |         | 0,00                   |  | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00              |  | 22 | Ostatné náklady       | 0,00                         |  |

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |               |           |
|----|-----------------------|---------------|-----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    |               | 11 634,75 |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH      | 0,00      |
| 25 | 20 %                  | 11 634,75 DPH | 2 326,95  |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) |               | 13 961,70 |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
**Objekt:** SO - 04 - SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE  
**Časť:**  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

**Dátum:** 29.01.2015

| Kód      | Popis                               | Cena celkom      |
|----------|-------------------------------------|------------------|
| 1        | 2                                   | 3                |
| 01       | Zemné práce                         | 230,95           |
| 01020300 | Odkopávky a prekopávky              | 230,95           |
| HSV      | Práce a dodávky HSV                 | 11 403,80        |
| 1        | Zemné práce                         | 2 137,65         |
| 2        | Zakladanie                          | 362,09           |
| 3        | Zvislé a kompletne konštrukcie      | 0,00             |
| 5        | Komunikácie                         | 6 187,57         |
| 9        | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 514,76         |
| 99       | Presun hmôt HSV                     | 1 201,73         |
|          | <u>Celkom</u>                       | <u>11 634,75</u> |

[REDACTED]

# ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
 Objekt: SO - 04 - SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE  
 Časť: JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Dátum: 29.01.2015

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                              | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4              | 5                                                                                                  | 6   | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D    |    |     | 01             | Zemné práce                                                                                        |     |                 |                 | 230,95      |            |
| D    |    |     | 01020300       | Odkopávky a prekopávky                                                                             |     |                 |                 | 230,95      |            |
| 1    | K  | PK  | 01020300010010 | Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, do 100 m3                                                | m3  | 110,500         | 1,49            | 164,65      | 20,0       |
| 2    | K  | PK  | 01020300020080 | Výkopy v zemníkoch na suchu. Príplatok k cenám za lepiťnosť horniny 3                              | m3  | 110,500         | 0,60            | 66,30       | 20,0       |
| D    |    |     | HSV            | Práce a dodávky HSV                                                                                |     |                 |                 | 11 403,80   |            |
| D    |    |     | 1              | Zemné práce                                                                                        |     |                 |                 | 2 137,65    |            |
| 3    | K  | PK  | 121101002      | Oustránenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. nad 150 mm                    | m3  | 28,000          | 10,93           | 306,04      | 20,0       |
| 4    | K  | PK  | 121101003      | Dovoz kameniva                                                                                     | m3  | 81,950          | 6,31            | 517,10      | 20,0       |
| 5    | K  | PK  | 122101101      | Odkopávka a prekopávka nezapázaná v horninách 1-2 do 100 m3                                        | m3  | 82,500          | 2,14            | 176,55      | 20,0       |
| 6    | K  | PK  | 122201108      | Príplatok k cenám za lepiťnosť horniny                                                             | m3  | 110,500         | 0,67            | 74,04       | 20,0       |
| 7    | M  | MAT | 5833358400     | Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B                                                                      | m3  | 26,600          | 11,61           | 308,83      | 20,0       |
| 8    | M  | MAT | 5833362300     | Kamenivo ťažené hrubé 8-160                                                                        | m3  | 43,350          | 11,09           | 480,75      | 20,0       |
| 9    | M  | MAT | 5833117000     | Kamenivo ťažené drobné 0-4 N                                                                       | m3  | 12,000          | 17,06           | 204,72      | 20,0       |
| 10   | K  | PK  | 171201201      | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                             | m3  | 110,500         | 0,63            | 69,62       | 20,0       |
| D    |    |     | 2              | Zakladanie                                                                                         |     |                 |                 | 362,09      |            |
| 11   | K  | PK  | 214500111      | Zhotovenie výplne rýh s drenážnym potrubím z rúr DN do 200                                         | m   | 90,000          | 1,00            | 90,00       | 20,0       |
| 12   | M  | MAT | 2861100500     | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x5000                                               | ks  | 18,000          | 12,32           | 221,76      | 20,0       |
| 13   | K  | PK  | 215901101      | Zhutrenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násep, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných   | m2  | 279,600         | 0,18            | 50,33       | 20,0       |
| D    |    |     | 3              | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                     |     |                 |                 | 6 187,57    |            |
| D    |    |     | 5              | Komunikácie                                                                                        |     |                 |                 | 2 952,58    |            |
| 14   | K  | PK  | 588911112      | Kladenie zámkovej dlažby                                                                           | m2  | 279,600         | 10,56           | 2 952,58    | 20,0       |
| 15   | M  | MAT | 5922911600     | Premac HAKA sivá 20x16,5 hr.8 cm - parkoviská, komunikácie                                         | m2  | 177,200         | 12,20           | 2 161,84    | 20,0       |
| 16   | M  | MAT | 5922911700     | Premac HAKA hnedá, červená, grafitová 20x16,5 hr.8 cm - chodníky                                   | m2  | 102,400         | 10,48           | 1 073,15    | 20,0       |
| D    |    |     | 9              | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                |     |                 |                 | 1 514,76    |            |
| 17   | K  | PK  | 917431111      | Osadenie chodníka, obrub. kamen. stojaté bez bočnej opory z betónu prostého C 10/12, 5             | m   | 84,000          | 4,47            | 375,48      | 20,0       |
| 18   | M  | MAT | OB10Z          | Obrubník Obrubník cestný Premac OBRUBNÍK 1000x200x100 mm - SKOS 15/15 mm výroba Žvolen             | ks  | 84,840          | 5,43            | 460,68      | 20,0       |
| 19   | K  | PK  | 917461111      | Osadenie chodníka, obrubníka kamenného stojátého s bočnou oporou z betónu prostého                 | m   | 58,000          | 5,49            | 318,42      | 20,0       |
| 20   | M  | MAT | 5922925100     | Premac doplnky obrubník cestný bez skosenia 100x26x15 cm farba sivá                                | kus | 58,000          | 6,21            | 360,18      | 20,0       |
| D    |    |     | 99             | Presun hmôt HSV                                                                                    |     |                 |                 | 1 201,73    |            |
| 21   | K  | PK  | 998223011      | Presun hmot pre pozemné komunikácie s krylom diaľničným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu | t   | 237,028         | 5,07            | 1 201,73    | 20,0       |
|      |    |     |                | Celkom                                                                                             |     |                 |                 | 11 534,75   |            |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE

Názov objektu SO - 02 - PRÍPOJKY IS

Názov časti SO - 02 - 1 - DOMOVÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA

JKSO

EČO

Miesto

REMETSKÉ HÁMRE

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁROVO, ČESKÁ č. 19

PKB invest.s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              | Základné rozp. náklady |          | B  |                   | Doplnkové náklady |    | C                     |      | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |
|----|--------------|------------------------|----------|----|-------------------|-------------------|----|-----------------------|------|------------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky                | 159,72   | 8  | Práca nadčas      | 0,00              | 13 | Zariadenie staveniska | 0,00 |                              |  |
| 2  |              | Montáž                 | 2 540,04 | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00              | 14 | Mimostav. doprava     | 0,00 |                              |  |
| 3  | PSV          | Dodávky                | 0,00     | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00              | 15 | Územné vplyvy         | 0,00 |                              |  |
| 4  |              | Montáž                 | 0,00     | 11 |                   | 0,00              | 16 | Prevádzkové vplyvy    | 0,00 |                              |  |
| 5  | "M"          | Dodávky                | 56,92    |    |                   |                   | 17 | Ostatné               | 0,00 |                              |  |
| 6  |              | Montáž                 | 19,22    |    |                   |                   | 18 | VRN z rozpočtu        | 0,00 |                              |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |                        | 2 775,90 | 12 | DN (r. 8-11)      | 0,00              | 19 | VRN (r. 13-18)        | 0,00 |                              |  |
| 20 | HZS          |                        | 0,00     | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00              | 22 | Ostatné náklady       | 0,00 |                              |  |

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |              |          |
|----|-----------------------|--------------|----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    |              | 2 775,90 |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH     | 0,00     |
| 25 | 20 %                  | 2 775,90 DPH | 555,18   |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) |              | 3 331,08 |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
**Objekt:** SO - 02 - PRÍPOJKY IS  
**Časť:** SO - 02 - 1 - DOMOVÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

**Dátum:** 29.01.2015

| Kód  | Popis                             | Cena celkom     |
|------|-----------------------------------|-----------------|
| 1    | 2                                 | 3               |
| HSV  | Práce a dodávky HSV               | 2 699,76        |
| 1    | Zemné práce                       | 1 683,48        |
| 4    | Vodorovné konštrukcie             | 125,40          |
| 8    | Rúrové vedenie                    | 890,88          |
| M    | Práce a dodávky M                 | 76,14           |
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach | 76,14           |
|      | <u>Celkom</u>                     | <u>2 775,90</u> |

[Redacted signature area]

# ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
 Objekt: SO - 02 - PRÍPOJKY IS  
 Časť: SO - 02 - 1 - DOMOVÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA  
 JKSO:

Objednávateľ: PKB Invest s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ: 29.01.2015  
 Dátum:

| P.č.   | TV | KON | Kód položky | Popis                                                                                          | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |      |
|--------|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|------|
| 1      | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                              | 6               | 7               | 8           | 9          | 10   |
| D HSV  |    |     |             | Práce a dodávky HSV                                                                            |                 |                 |             |            |      |
| D 1    |    |     |             | Zemné práce                                                                                    |                 |                 | 2 899,76    |            |      |
| 1      | K  | PK  | 130201001   | Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne                                      | m3              | 30,000          | 25,07       | 1 883,48   | 20,0 |
| 2      | K  | PK  | 132201101   | Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                  | m3              | 30,000          | 17,23       | 516,90     | 20,0 |
| 3      | K  | PK  | 132201109   | Príplatok k cene za lepivosť horniny 3                                                         | m3              | 30,000          | 4,88        | 146,40     | 20,0 |
| 4      | K  | PK  | 162401102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m                                               | m3              | 30,000          | 3,08        | 91,90      | 20,0 |
| 5      | K  | PK  | 174101001   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3          | m3              | 24,000          | 2,47        | 59,28      | 20,0 |
| 6      | K  | PK  | 175101101   | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                      | m3              | 6,000           | 10,17       | 61,02      | 20,0 |
| 7      | M  | MAT | 5833716700  | Štrkopiesok 0-22 N                                                                             | m3              | 6,000           | 9,33        | 55,98      | 20,0 |
| D 4    |    |     |             | Vodorovné konštrukcie                                                                          |                 |                 |             |            |      |
| 8      | K  | PK  | 451573111   | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3              | 6,000           | 20,90       | 125,40     | 20,0 |
| D 8    |    |     |             | Rúrové vedenie                                                                                 |                 |                 |             |            |      |
| 9      | K  | PK  | 871161121   | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm                               | m               | 62,000          | 0,17        | 890,88     | 20,0 |
| 10     | M  | MAT | 2861118000  | Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x5,3 mm                                                          | m               | 63,240          | 1,47        | 92,96      | 20,0 |
| 11     | K  | PK  | 879172199   | Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80                                 | ks              | 62,000          | 4,38        | 271,56     | 20,0 |
| 12     | K  | PK  | 892241111   | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80                  | m               | 62,000          | 0,42        | 26,04      | 20,0 |
| 13     | K  | PK  | 892273111   | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125                                    | m               | 62,000          | 2,81        | 174,22     | 20,0 |
| 14     | K  | PK  | 892372112   | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN od 80 do 125                | ks              | 2,000           | 147,54      | 295,08     | 20,0 |
| 15     | K  | PK  | 899401111   | Osadenie poklopu liatinového ventilového                                                       | ks              | 1,000           | 9,70        | 9,70       | 20,0 |
| 16     | M  | MAT | 5524218000  | Poklop ventilový voda, plyn                                                                    | ks              | 1,000           | 10,78       | 10,78      | 20,0 |
| D M    |    |     |             | Práce a dodávky M                                                                              |                 |                 |             |            |      |
| D 46-M |    |     |             | Zemné práce pri extr.mont.prácach                                                              |                 |                 |             |            |      |
| 17     | K  | PK  | 460490012   | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy,šírka 33 cm                               | m               | 62,000          | 0,31        | 19,22      | 20,0 |
| 18     | M  | MAT | 2830002000  | Fólia výstražná pre vodovod                                                                    | m               | 62,000          | 0,41        | 25,42      | 20,0 |
| 19     | M  | MAT | 283PPV-46   | Podiel pridružených potrubí                                                                    | %               | 5,000           | 6,30        | 31,50      | 20,0 |
| Celkom |    |     |             |                                                                                                |                 |                 |             | 2 775,90   |      |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
 Názov objektu SO - 02 - PRÍPOJKY IS  
 Názov častí SO - 02 - 2 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

JKSO

EČO

Miesto

REMETSKÉ HÁMRE

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁROVO, ČESKÁ č. 19

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Rozpočet číslo

Spracoval


Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR
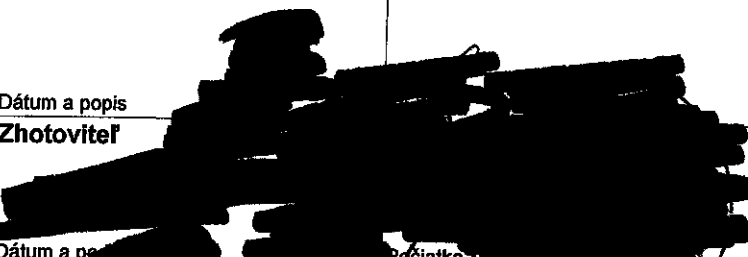
| A                                                                                   |              |         | Základné rozp. náklady |  | B              |                   | Doplnkové náklady |  | C  |                          | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|--|----|--------------------------|------------------------------|--|
| 1                                                                                   | HSV          | Dodávky | 2 408,26               |  | 8              | Práca nadčas      | 0,00              |  | 13 | Zariadenie staveniska    | 0,00                         |  |
| 2                                                                                   |              | Montáž  | 3 637,93               |  | 9              | Bez pevnej podl.  | 0,00              |  | 14 | Mimostav. doprava        | 0,00                         |  |
| 3                                                                                   | PSV          | Dodávky | 0,00                   |  | 10             | Kultúrna pamiatka | 0,00              |  | 15 | Územné vplyvy            | 0,00                         |  |
| 4                                                                                   |              | Montáž  | 0,00                   |  | 11             |                   | 0,00              |  | 16 | Prevádzkové vplyvy       | 0,00                         |  |
| 5                                                                                   | "M"          | Dodávky | 0,00                   |  |                |                   |                   |  | 17 | Ostatné                  | 0,00                         |  |
| 6                                                                                   |              | Montáž  | 0,00                   |  |                |                   |                   |  | 18 | VRN z rozpočtu           | 0,00                         |  |
| 7                                                                                   | ZRN (r. 1-6) |         | 6 046,19               |  | 12             | DN (r. 8-11)      | 0,00              |  | 19 | VRN (r. 13-18)           | 0,00                         |  |
| 20                                                                                  | HZS          |         | 0,00                   |  | 21             | Kompl. činnosť    | 0,00              |  | 22 | Ostatné náklady          | 0,00                         |  |
| Projektant                                                                          |              |         |                        |  |                |                   |                   |  |    | D Celkové náklady        |                              |  |
| Dátum a podpis                                                                      |              |         |                        |  |                |                   |                   |  |    | 23 Súčet 7, 12, 19-22    |                              |  |
|                                                                                     |              |         |                        |  | Objednávateľ   |                   |                   |  |    | 24 20 %                  |                              |  |
|  |              |         |                        |  |                |                   |                   |  |    | 25 20 %                  |                              |  |
|                                                                                     |              |         |                        |  | Dátum a popis  |                   |                   |  |    | 26 Cena s DPH (r. 23-25) |                              |  |
| Zhotoviteľ                                                                          |              |         |                        |  |                |                   |                   |  |    | E Prípochty a odpočty    |                              |  |
|                                                                                     |              |         |                        |  | Dátum a podpis |                   |                   |  |    | 27 Dodávky objednávateľa |                              |  |
| Pečiatka                                                                            |              |         |                        |  |                |                   |                   |  |    | 28 Kľzavá doložka        |                              |  |
|                                                                                     |              |         |                        |  |                |                   |                   |  |    | 29 Zvýhodnenie + -       |                              |  |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
**Objekt:** SO - 02 - PRÍPOJKY IS  
**Časť:** SO - 02 - 2 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**  
**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                 | Cena celkom     |
|-----|-----------------------|-----------------|
| 1   | 2                     | 3               |
| HSV | Práce a dodávky HSV   | 6 046,19        |
| 1   | Zemné práce           | 1 529,69        |
| 4   | Vodorovné konštrukcie | 868,96          |
| 8   | Rúrové vedenie        | 2 566,00        |
| 99  | Presun hmôt HSV       | 1 081,54        |
|     | <u>Celkom</u>         | <u>6 046,19</u> |

[REDACTED]

[REDACTED]

**Stavba:** VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATIVNÍM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
**Objekt:** SO - 02 - PRÍPOJKY IS  
**Časť:** SO - 02 - 2 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Objednávateľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
Zhotoviteľ: 29.01.2015  
Dátum:

| Poř. | Tržní kód | Kód položky    | Jednotka                                                                                             | Množství celkem | Cena celková | Sazba DPH |
|------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| 1    | 2         | 3              | 4                                                                                                    | 5               | 6            | 7         |
| D    |           | HSV            | Práce a dodávky HSV                                                                                  |                 |              |           |
| D    |           | 1              | Zemné práce                                                                                          |                 |              |           |
| 1    | K         | PK 132201109   | Příplatek k ceně za lepištví horniny 3                                                               |                 |              |           |
| 2    | K         | PK 132201201   | Výkop rýhy šířky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                          | m3              | 63,710       | 4,88      |
| 3    | K         | PK 162401102   | Vodorovné přemístění výkopku tr. 1-4 do 2000 m                                                       | m3              | 63,710       | 10,66     |
| 4    | K         | PK 174101001   | Zásyp sypaninou so zhutněním jám, šachet, rýh, zářezův nebo okolo objektů do 100 m3                  | m3              | 63,710       | 3,06      |
| 5    | K         | PK 175101101   | Obrys potrubia sypaninou z vlnitých hornin 1 až 4 bez předhodění sypaniny                            | m3              | 52,710       | 2,47      |
| 6    | M         | MAT 5833716700 | Štírkoposok 0-22 N                                                                                   | m3              | 11,000       | 10,17     |
| D    |           | 4              | Vodorovné konstrukce                                                                                 |                 |              |           |
| 7    | K         | PK 451573111   | Lážko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štírkoposku do 63 mm       | m3              | 11,000       | 9,33      |
| 8    | K         | PK 452112111   | Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm                                    | ks              | 10,000       | 5,10      |
| 9    | M         | MAT 5922441000 | Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x8                                    | ks              | 10,000       | 32,53     |
| 10   | K         | PK 452311131   | Dozsy z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15                                                         | m3              | 4,000        | 65,69     |
| D    |           | 8              | Rúrové vedenie                                                                                       |                 |              |           |
| 11   | K         | PK 871313121   | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200 | m               | 111,300      | 0,84      |
| 12   | M         | MAT 2861102400 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 150x 4,0x3000                                                 | ks              | 29,000       | 14,40     |
| 13   | M         | MAT 2861100900 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3,1x3000mm                                               | ks              | 9,000        | 9,27      |
| 14   | K         | PK 877313122   | Montáž tvaroviek na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 150, DN 200    | ks              | 20,000       | 2,40      |
| 15   | M         | MAT 2864201700 | PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekovaná 160                                                 | ks              | 20,000       | 3,93      |
| 16   | K         | PK 892311000   | Skúska tesnosti kanalizácie D 150                                                                    | m               | 111,300      | 1,03      |
| 17   | K         | PK 884401111   | Osadenie betónového dielca pre šachty,rovne alebo prechodové skruží TBS                              | ks              | 10,000       | 15,53     |
| 18   | M         | MAT 5922435000 | Prefabrikát betónový-VS tupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x8                                           | ks              | 10,000       | 33,46     |
| 19   | K         | PK 899104111   | Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámu hmôt. nad 150 kg                              | ks              | 10,000       | 19,85     |
| 20   | M         | MAT 5524215100 | Poklop vstupný-nosnosť 40T D60                                                                       | ks              | 10,000       | 106,81    |
| D    |           | 99             | Presun hmôt HSV                                                                                      |                 |              |           |
| 21   | K         | PK 998276101   | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo skliatinín. v otvorenom výkope       | t               | 52,913       | 20,44     |
|      |           |                | <b>Celkom</b>                                                                                        |                 |              |           |
|      |           |                |                                                                                                      |                 | 6 046,19     | 20,0      |
|      |           |                |                                                                                                      |                 | 1 529,68     | 20,0      |
|      |           |                |                                                                                                      |                 | 310,90       | 20,0      |
|      |           |                |                                                                                                      |                 | 679,15       | 20,0      |
|      |           |                |                                                                                                      |                 | 194,95       | 20,0      |
|      |           |                |                                                                                                      |                 | 130,19       | 20,0      |
|      |           |                |                                                                                                      |                 | 111,87       | 20,0      |
|      |           |                |                                                                                                      |                 | 102,63       | 20,0      |
|      |           |                |                                                                                                      |                 | 888,96       | 20,0      |
|      |           |                |                                                                                                      |                 | 229,90       | 20,0      |
|      |           |                |                                                                                                      |                 | 51,00        | 20,0      |
|      |           |                |                                                                                                      |                 | 325,30       | 20,0      |
|      |           |                |                                                                                                      |                 | 262,76       | 20,0      |
|      |           |                |                                                                                                      |                 | 2 586,00     | 20,0      |
|      |           |                |                                                                                                      |                 | 71,23        | 20,0      |
|      |           |                |                                                                                                      |                 | 417,60       | 20,0      |
|      |           |                |                                                                                                      |                 | 83,43        | 20,0      |
|      |           |                |                                                                                                      |                 | 48,00        | 20,0      |
|      |           |                |                                                                                                      |                 | 76,60        | 20,0      |
|      |           |                |                                                                                                      |                 | 114,64       | 20,0      |
|      |           |                |                                                                                                      |                 | 155,30       | 20,0      |
|      |           |                |                                                                                                      |                 | 334,60       | 20,0      |
|      |           |                |                                                                                                      |                 | 196,50       | 20,0      |
|      |           |                |                                                                                                      |                 | 1 068,10     | 20,0      |
|      |           |                |                                                                                                      |                 | 1 081,54     | 20,0      |
|      |           |                |                                                                                                      |                 | 1 081,54     | 20,0      |
|      |           |                |                                                                                                      |                 | 6 046,19     | 20,0      |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM  
ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
Názov objektu SO - 02 - PRÍPOJKY IS  
Názov časti SO - 02 - 5 - DOMOVÝ NTL PLYNOVOD

JKSO

EČO

Miesto

REMETSKÉ HÁMRE

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁROVO, ČESKÁ č. 19

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Dňa

29.01.2015

Rozpočet číslo

Spracoval

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |          | B Doplnkové náklady |                   |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                       |      |
|--------------------------|--------------|---------|----------|---------------------|-------------------|------|--------------------------------|-----------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 117,07   | 8                   | Práca nadčas      | 0,00 | 13                             | Zariadenie staveniska | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 2 248,84 | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14                             | Mimostav. doprava     | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 229,89   | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15                             | Územné vplyvy         | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 1 021,33 | 11                  |                   | 0,00 | 16                             | Prevádzkové vplyvy    | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 202,09   |                     |                   |      | 17                             | Ostatné               | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 717,34   |                     |                   |      | 18                             | VRN z rozpočtu        | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 4 536,56 | 12                  | DN (r. 8-11)      | 0,00 | 19                             | VRN (r. 13-18)        | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 316,00   | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady       | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |          |
|----|-----------------------|----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 4 852,56 |
| 24 | 20 % 0,00 DPH         | 0,00     |
| 25 | 20 % 4 852,56 DPH     | 970,51   |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 5 823,07 |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
**Objekt:** SO - 02 - PRÍPOJKY IS  
**Časť:** SO - 02 - 5 - DOMOVÝ NTL PLYNOVOD  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

**Dátum:** 29.01.2015

| Kód  | Popis                             | Cena celkom     |
|------|-----------------------------------|-----------------|
| 1    | 2                                 | 3               |
| HSV  | Práce a dodávky HSV               | 2 365,91        |
| 1    | Zemné práce                       | 1 612,29        |
| 4    | Vodorovné konštrukcie             | 167,20          |
| 8    | Rúrové vedenie                    | 113,15          |
| 99   | Presun hmôt HSV                   | 473,27          |
| PSV  | Práce a dodávky PSV               | 1 251,22        |
| 723  | Zdravotechnika                    | 1 251,22        |
| M    | Práce a dodávky M                 | 919,43          |
| 23-M | Montáže potrubia                  | 855,79          |
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach | 63,64           |
| OST  | Ostatné                           | 316,00          |
|      | <u>Celkom</u>                     | <u>4 852,56</u> |

[REDACTED]

[REDACTED]

# ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HAMRE  
 Objekt: SO - 02 - PRIPOJKY IS  
 Časť: SO - 02 - 5 - DOMOVÝ NTL PLYNOVOD  
 JKSO:

Objednávateľ: PKB invest.s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ: 29.01.2015  
 Dátum:

| P.Č. | TV | KON | Kód položky | Popis                                                                                          | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                              | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D    |    |     | HSV         | Práca a dodávky HSV                                                                            |    |                 |                 | 2 385,91    |            |
| D    |    |     | 1           | Zemné práce                                                                                    |    |                 |                 | 1 612,29    |            |
| 1    | K  | PK  | 132201101   | Výkop ryhy do šírky 800 mm v hm.3 do 100 m3                                                    | m3 | 53,050          | 17,23           | 914,05      | 20,0       |
| 2    | K  | PK  | 132201109   | Priplatok k cene za lepivosť horniny 3                                                         | m3 | 55,050          | 4,88            | 268,64      | 20,0       |
| 3    | K  | PK  | 162401102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m                                               | m3 | 53,050          | 3,06            | 162,33      | 20,0       |
| 4    | K  | PK  | 174101001   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3         | m3 | 45,050          | 2,47            | 111,27      | 20,0       |
| 5    | K  | PK  | 175101101   | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                      | m3 | 8,000           | 10,17           | 81,36       | 20,0       |
| 6    | M  | MAT | 5833716700  | Štrkopiesok C-22 N                                                                             | m3 | 8,000           | 9,33            | 74,64       | 20,0       |
| 7    | K  | PK  | 451573111   | Vodorovné konštrukcie                                                                          | m3 | 8,000           | 20,90           | 167,20      | 20,0       |
| D    |    |     | 4           | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z plesku a štrkopiesku do 63 mm |    |                 |                 | 167,20      |            |
| 8    | K  | PK  | 899721111   | Rúrové vedenie                                                                                 | m  | 88,400          | 0,80            | 70,72       | 20,0       |
| 9    | M  | MAT | 3410402712  | Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm                                                  | m  | 88,400          | 0,48            | 42,43       | 20,0       |
| D    |    |     | 99          | Vodit signalizačný CE 4                                                                        |    |                 |                 | 42,43       |            |
| 10   | K  | PK  | 998276101   | Presun hmôt HSV                                                                                | t  | 23,154          | 20,44           | 473,27      | 20,0       |
| D    |    |     | PSV         | Práca a dodávky PSV                                                                            |    |                 |                 | 473,27      |            |
| D    |    |     | 723         | Zdravotechnika                                                                                 |    |                 |                 | 1 251,22    |            |
| 11   | K  | PK  | 723110204   | Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 25     | m  | 12,400          | 8,48            | 105,15      | 20,0       |
| 12   | K  | PK  | 723110205   | Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 32     | m  | 76,000          | 9,75            | 741,00      | 20,0       |
| 13   | K  | PK  | 723150366   | Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2                               | m  | 15,000          | 7,02            | 105,30      | 20,0       |
| 14   | K  | PK  | 723234101   | Montáž strednodielového regulátora tlaku plynu - jednoduchých                                  | ks | 1,000           | 69,88           | 69,88       | 20,0       |
| 15   | M  | MAT | 55175273001 | Regulátor tlaku B10 NG - regulácia 300/2 kPa                                                   | ks | 1,000           | 107,36          | 107,36      | 20,0       |
| 16   | M  | MAT | 55175273002 | Plynomer G8 BK 6T - men. prietok 6 m3-h                                                        | ks | 1,000           | 122,53          | 122,53      | 20,0       |
| D    |    |     | M           | Práca a dodávky M                                                                              |    |                 |                 | 919,43      |            |
| D    |    |     | 23-M        | Montáže potrubia                                                                               |    |                 |                 | 855,79      |            |
| 17   | M  | MAT | 2661669200  | FRIALEN prechodka PE/ocel 32/1                                                                 | ks | 4,000           | 32,58           | 130,32      | 20,0       |
| 18   | K  | PK  | 230200117   | Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 80                                         | m  | 15,000          | 28,03           | 420,45      | 20,0       |
| 19   | K  | PK  | 230220006   | Montáž liatinového poklopu                                                                     | ks | 1,000           | 2,84            | 2,84        | 20,0       |
| 20   | M  | MAT | 5524218000  | Poklop ventilový voda, plyn                                                                    | ks | 1,000           | 10,78           | 10,78       | 20,0       |
| 21   | K  | PK  | 230220031   | Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724                                                        | m  | 88,400          | 0,74            | 65,42       | 20,0       |
| 22   | M  | MAT | 1411098001  | Čuchačka                                                                                       | m  | 88,400          | 0,28            | 24,75       | 20,0       |
| 23   | K  | PK  | 230230016   | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50                                     | m  | 88,400          | 1,64            | 144,98      | 20,0       |
| 24   | K  | PK  | 230230076   | Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200                                                             | m  | 88,400          | 0,28            | 24,75       | 20,0       |
| 25   | K  | PK  | PPV-23      | Podiel pridružených výkonov                                                                    | %  | 5,000           | 6,30            | 31,50       | 20,0       |

|    |   |     |            |                                                                |
|----|---|-----|------------|----------------------------------------------------------------|
| 26 | D | K   | 46-M       | Zemné práce při extr.mont.prácích                              |
| 27 | M | PK  | 460490012  | Rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy, šířka 33 cm |
|    | M | MAT | 2830002000 | Fólie výstražná žlá v m                                        |
| 28 | D | OST |            | Ostatné                                                        |
|    | K | PK  | HZS-0012   | Revízia plynovodu                                              |
|    |   |     |            | <u>Celkom</u>                                                  |

|     |        |        |                 |
|-----|--------|--------|-----------------|
| m   | 88,400 | 0,31   | 63,64           |
| m   | 88,400 | 0,41   | 27,40           |
|     |        |        | 38,24           |
|     |        |        | 316,00          |
| hod | 1,000  | 316,00 | 316,00          |
|     |        |        | <u>4 852,56</u> |




# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE

Názov objektu SO - 02 - PRÍPOJKY IS

Názov časti SO - 02 - 3 - IZOLOVANÁ ŽUMPA

JKSO

EČO

Miesto

REMETSKÉ HÁMRE

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁROVO, ČESKÁ č. 19

Zhotoviteľ

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady | B  | Doplnkové náklady      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|
| 1  | HSV Dodávky 86,43      | 8  | Práca nadčas 0,00      | 13 | Zariadenie staveniska 0,00   |
| 2  | Montáž 6 789,09        | 9  | Bez pevnej podl. 0,00  | 14 | Mimostav. doprava 0,00       |
| 3  | PSV Dodávky 253,73     | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Územné vplyvy 0,00           |
| 4  | Montáž 148,40          | 11 | 0,00                   | 16 | Prevádzkové vplyvy 0,00      |
| 5  | "M" Dodávky 0,00       |    |                        | 17 | Ostatné 0,00                 |
| 6  | Montáž 0,00            |    |                        | 18 | VRN z rozpočtu 0,00          |
| 7  | ZRN (r. 1-6) 7 277,65  | 12 | DN (r. 8-11) 0,00      | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00          |
| 20 | HZS 0,00               | 21 | Kompl. činnosť 0,00    | 22 | Ostatné náklady 0,00         |

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |          |
|----|-----------------------|----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 7 277,65 |
| 24 | 20 % 0,00 DPH         | 0,00     |
| 25 | 20 % 7 277,65 DPH     | 1 455,53 |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 8 733,18 |

## E Prípočty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
Objekt: SO - 02 - PRÍPOJKY IS  
Časť: SO - 02 - 3 - IZOLOVANÁ ŽUMPA  
JKSO:

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
Dátum: 29.01.2015

| Kód | Popis                               | Cena celkom     |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                                   | 3               |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 6 875,52        |
| 1   | Zemné práce                         | 764,58          |
| 3   | Zvislé a kompletne konštrukcie      | 4 486,74        |
| 4   | Vodorovné konštrukcie               | 19,09           |
| 6   | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 91,33           |
| 8   | Rúrové vedenie                      | 5,78            |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 92,13           |
| 99  | Presun hmôt HSV                     | 1 415,89        |
| PSV | Práce a dodávky PSV                 | 402,13          |
| 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti      | 402,13          |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>7 277,65</u> |

[REDACTED]

[REDACTED]

Stavba: VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DEJ REMETSKE HÁMRE  
Objekt: SO - 02 - PRÍPOJKY IS  
Časť: SO - 02 - 3 - IZOLOVANÁ ŽUMPÁ

Zhotovitel: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Datum: 29.01.2015

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                      | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                          | 6  | 7               | 8               | 9           | 10        |
|      | D  |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                        |    |                 |                 | 6 875,52    |           |
|      | D  |     | 1           | Zemné práce                                                                                |    |                 |                 |             |           |
| 1    | K  | PK  | 131101102   | Výkop nezapeženej jamy v hĺbke 1-2, nad 100 do 1000 m3                                     | m3 | 105,550         | 2,24            | 764,56      | 20,0      |
| 2    | K  | PK  | 132201209   | Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3                                                   | m3 | 105,550         | 0,59            | 236,43      | 20,0      |
| 3    | K  | PK  | 162401102   | Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 2000 m                                            | m3 | 105,550         | 3,11            | 328,26      | 20,0      |
| 4    | K  | PK  | 171201201   | Uloženie sypaniny na medziskládky do 100 m3                                                | m3 | 66,710          | 0,63            | 42,03       | 20,0      |
| 5    | K  | PK  | 174101001   | Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3     | m3 | 38,850          | 2,46            | 95,57       | 20,0      |
|      | D  |     | 3           | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                             |    |                 |                 |             |           |
| 6    | K  | PK  | 346244821   | Prímurovky izolácie z tenál dĺ. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm                             | m2 | 54,300          | 27,24           | 4 486,74    | 20,0      |
| 7    | K  | PK  | 346245989   | Príplatok za ochranu zvislej izolácie maľou min. MC-10                                     | m2 | 54,300          | 4,40            | 1 479,13    | 20,0      |
| 8    | K  | PK  | 380321442   | Kompletne konštr. žisilami odpad. vód zo železobetónu tr.C 25/30, hr.150-300 mm            | m3 | 18,400          | 92,82           | 1 707,89    | 20,0      |
| 9    | K  | PK  | 380356211   | Debnenie kompl. konštrukcií žisilami odpad. vód z plôch rovinných zhotovenie               | m2 | 49,250          | 12,50           | 615,63      | 20,0      |
| 10   | K  | PK  | 380356212   | Debnenie kompl. konštrukcií žisilami odpad. vód z plôch rovinných odsrátenie               | m2 | 49,250          | 2,97            | 146,27      | 20,0      |
| 11   | K  | PK  | 380361006   | Výstuž komplet. konštr. žist. odpadových vód a nádrží z ocele 10505                        | t  | 0,330           | 905,76          | 298,90      | 20,0      |
|      | D  |     | 4           | Vodorovné konštrukcie                                                                      |    |                 |                 |             |           |
| 12   | K  | PK  | 454811111   | Osadenie prestupu s prípravami na výstuž z oceľových rúr vnútorného priemeru do 600 mm     | ks | 1,000           | 19,09           | 19,09       | 20,0      |
| 13   | D  |     | 8           | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                         |    |                 |                 |             |           |
|      | K  | PK  | 631571003   | Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)                                         | m3 | 3,200           | 28,54           | 91,33       | 20,0      |
|      | D  |     | 8           | Rúrové vedenie                                                                             |    |                 |                 |             |           |
| 14   | K  | PK  | 899501111   | Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní                   | ks | 1,000           | 3,45            | 5,78        | 20,0      |
| 15   | M  | MAT | 5524378000  | Stupadlo šachtové vidlicové                                                                | ks | 1,000           | 2,33            | 2,33        | 20,0      |
|      | D  |     | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                        |    |                 |                 |             |           |
| 16   | K  | PK  | 953171022   | Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceleového včítane rámu, hmotnosti 50-100 kg   | ks | 1,000           | 8,03            | 8,03        | 20,0      |
| 17   | M  | MAT | 5534004500  | Poklop oceľový vodotesný 90x90 s rámom                                                     | ks | 1,000           | 84,10           | 84,10       | 20,0      |
|      | D  |     | 99          | Presun hmôt HSV                                                                            |    |                 |                 |             |           |
|      | D  |     | 99          | Presun hmôt HSV                                                                            |    |                 |                 |             |           |
| 18   | K  | PK  | 998276101   | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklami. v otvorenom výkope | t  | 69,034          | 20,51           | 1 415,89    | 20,0      |
|      | D  |     | PSV         | Práce a dodávky PSV                                                                        |    |                 |                 |             |           |
|      | D  |     | 711         | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                             |    |                 |                 |             |           |
| 19   | K  | PK  | 711511101   | Izolácia potrubí, nádrží, stiek a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným          | m2 | 54,300          | 0,28            | 15,20       | 20,0      |
| 20   | M  | MAT | 1116315000  | Lak asfaltovaný ALP-PENETRAL v sudoch                                                      | t  | 0,080           | 1 110,96        | 88,88       | 20,0      |
| 21   | K  | PK  | 711541164   | Izolácia potrubí, nádrží, stiek a šachiet pásmi prípravami NALP                            | m2 | 54,300          | 2,31            | 125,43      | 20,0      |
| 22   | M  | MAT | 6283221000  | Pásky ťažké asfalt. Hydrobit v 60 s 35                                                     | m2 | 65,160          | 2,53            | 164,85      | 20,0      |
| 23   | K  | PK  | 998711101   | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                               | t  | 0,386           | 20,13           | 7,77        | 20,0      |

7 277.65

[REDACTED]

[REDACTED]

Celkom

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
 Názov objektu SO - 02 - PRÍPOJKY IS  
 Názov časti SO - 02 - 4- ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

JKSO

EČO

Miesto

REMETSKÉ HÁMRE

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁROVO, ČESKÁ č. 19

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |          | B Doplnkové náklady      |                  |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                       |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|----------|--------------------------|------------------|--|------|--------------------------------|-----------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00     | 8                        | Práca nadčas     |  | 0,00 | 13                             | Zariadenie staveniska |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 0,00     | 9                        | Bez pevnej podl. |  | 0,00 | 14                             | Mimostav. doprava     |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00     | 10                       | Kultúra pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Územné vplyvy         |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00     | 11                       |                  |  | 0,00 | 16                             | Prevádzkové vplyvy    |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 775,35   |                          |                  |  |      | 17                             | Ostatné               |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 663,20   |                          |                  |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu        |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 1 438,55 | 12                       | DN (r. 8-11)     |  | 0,00 | 19                             | VRN (r. 13-18)        |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 158,00   | 21                       | Kompl. činnosť   |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady       |  | 0,00 |
| Projektant               |              |         |          | D Celkové náklady        |                  |  |      |                                |                       |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         |          | 23 Súčet 7, 12, 19-22    |                  |  |      | 1 596,55                       |                       |  |      |
| Objednávateľ             |              |         |          | 24 20 % 0,00 DPH         |                  |  |      | 0,00                           |                       |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         |          | 25 20 % 1 596,55 DPH     |                  |  |      | 319,31                         |                       |  |      |
| Zhotoviteľ               |              |         |          | 26 Cena s DPH (r. 23-25) |                  |  |      | 1 915,86                       |                       |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         |          | E Prípočty a odpočty     |                  |  |      |                                |                       |  |      |
|                          |              |         |          | 27 Dodávky objednávateľa |                  |  |      | 0,00                           |                       |  |      |
|                          |              |         |          | 28 Kľzavá doložka        |                  |  |      | 0,00                           |                       |  |      |
|                          |              |         |          | 29 Zvýhodnenie + -       |                  |  |      | 0,00                           |                       |  |      |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
**Objekt:** SO - 02 - PRÍPOJKY IS  
**Časť:** SO - 02 - 4- ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

**Dátum:** 29.01.2015

| Kód  | Popis                              | Cena celkom     |
|------|------------------------------------|-----------------|
| 1    | 2                                  | 3               |
| M    | Práce a dodávky M                  | 1 438,55        |
| 21-M | Elektromontáže                     | 1 038,11        |
| 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zariadení | 77,59           |
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach  | 322,85          |
| OST  | Ostatné                            | 158,00          |
|      | <u>Celkom</u>                      | <u>1 596,55</u> |

[REDACTED]

[REDACTED]

# ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNYM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
 Objekt: SO - 02 - PRÍPOJKY IS  
 Časť: SO - 02 - 4- ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA  
 JKSO:

Objednávateľ: PKB invest.s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ: 29.01.2015  
 Dátum:

| P.Č.                         | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------------------------------|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1                            | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                    | 6   | 7               | 8               | 9           | 10         |
| <b>D M Práce a dodávky M</b> |    |     |             |                                                                                                      |     |                 |                 |             |            |
| 1                            | K  | PK  | 210010237   | Elektromontáže                                                                                       | m   | 3,000           | 3,01            | 1 438,55    |            |
| 2                            | K  | PK  | 2100102378  | Rúrka oceľová ochranná uložená voľne vč. základ. náteru D 140/2-4 mm                                 | sub | 1,000           | 316,00          | 1 038,11    | 20,0       |
| 3                            | K  | PK  | 210100006   | Elektromontáže                                                                                       | ks  | 1,000           | 1,32            | 316,00      | 20,0       |
| 4                            | K  | PK  | 210191502   | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2                          | ks  | 1,000           | 1,32            | 1,32        | 20,0       |
| 5                            | M  | MAT | 3540001000  | Polistková skriňa káblová - rozšírenie                                                               | ks  | 1,000           | 1,79            | 1,79        | 20,0       |
| 6                            | M  | MAT | 3570328000  | Držiadlo D1PH                                                                                        | ks  | 1,000           | 7,58            | 7,58        | 20,0       |
| 7                            | M  | MAT | 3581533500  | Skriňa SR 2/1                                                                                        | ks  | 1,000           | 147,26          | 147,26      | 20,0       |
| 8                            | M  | MAT | 51015163    | Polistková patná PHN 1 100A gG/gF1                                                                   | ks  | 1,000           | 65,10           | 65,10       | 20,0       |
| 9                            | M  | MAT | 50042401    | Cu-Kábel pre pevné uloženie CYKY 5Cx16 (CYKY-J)                                                      | m   | 69,900          | 5,66            | 395,63      | 20,0       |
| 10                           | K  | PK  | 3401206202  | AL-Kábel pre pevné uloženie NAYY-J 4x25                                                              | m   | 4,000           | 11,87           | 47,48       | 20,0       |
| 11                           | K  | PK  | 3450703801  | Spojka SVCZ 240                                                                                      | m   | 3,000           | 15,64           | 46,92       | 20,0       |
| 12                           | K  | PK  | PM-21       | I-Rúrka KSX 130 chránička                                                                            | %   | 0,000           | 0,00            | 0,00        | 20,0       |
| 13                           | K  | PK  | PPV-21      | Podrýžny materiál                                                                                    | %   | 0,000           | 0,00            | 0,00        | 20,0       |
| 14                           | K  | PK  | 220300931   | Podiel pridružených výkonov                                                                          | %   | 0,000           | 0,00            | 0,00        | 20,0       |
| 15                           | K  | PK  | 460200163   | Montáže oznam. a zabezp. zariadení                                                                   | m   | 69,900          | 1,11            | 77,59       | 20,0       |
| 16                           | K  | PK  | 460420022   | Uzemňovací vodič FeZn                                                                                | m   | 69,900          | 2,29            | 322,85      | 20,0       |
| 17                           | M  | MAT | 5831214500  | Zemné práce pri extr.mont.prácach                                                                    | m   | 69,900          | 0,49            | 34,25       | 20,0       |
| 18                           | K  | PK  | 460490012   | Hĺbenie kábelovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3                              | t   | 1,165           | 22,59           | 26,32       | 20,0       |
| 19                           | M  | MAT | 2830002000  | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m   | 69,900          | 0,17            | 11,88       | 20,0       |
| 20                           | M  | MAT | 283PPV-46   | Drviná vápencová zmes 0-4                                                                            | m   | 69,900          | 1,23            | 85,98       | 20,0       |
| 21                           | K  | PK  | 460590163   | Rozvlnutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy šírka 33 cm                                     | %   | 0,000           | 0,00            | 0,00        | 20,0       |
| 22                           | K  | PK  | HZS-0012    | Fólia červená v m                                                                                    | m   | 5,000           | 0,87            | 4,35        | 20,0       |
|                              |    |     |             | Podiel pridružených výkonov                                                                          | sub | 1,000           | 158,00          | 158,00      | 20,0       |
|                              |    |     |             | Ručný zásyp nezap. kábelovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3     |     |                 |                 | 1 596,55    |            |
|                              |    |     |             | Ostatné                                                                                              |     |                 |                 |             |            |
|                              |    |     |             | Revízia elektrickej prípojky                                                                         |     |                 |                 |             |            |
|                              |    |     |             | <b>Celkom</b>                                                                                        |     |                 |                 |             |            |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE

Názov objektu SO -03 - OBJEKT NA SKLADOVANIE TKO

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

REMETSKÉ HÁMRE

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁROVO, ČESKÁ č. 19

Zhotoviteľ

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady | B  | Doplnkové náklady      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|
| 1  | HSV Dodávky 209,47     | 8  | Práca nadčas 0,00      | 13 | Zariadenie staveniska 0,00   |
| 2  | Montáž 2 359,08        | 9  | Bez pevnej podl. 0,00  | 14 | Mimostav. doprava 0,00       |
| 3  | PSV Dodávky 646,10     | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Územné vplyvy 0,00           |
| 4  | Montáž 563,20          | 11 | 0,00                   | 16 | Prevádzkové vplyvy 0,00      |
| 5  | "M" Dodávky 0,00       |    |                        | 17 | Ostatné 0,00                 |
| 6  | Montáž 0,00            |    |                        | 18 | VRN z rozpočtu 0,00          |
| 7  | ZRN (r. 1-6) 3 777,85  | 12 | DN (r. 8-11) 0,00      | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00          |
| 20 | HZS 0,00               | 21 | Kompl. činnosť 0,00    | 22 | Ostatné náklady 0,00         |

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |          |
|----|-----------------------|----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 3 777,85 |
| 24 | 20 % 0,00 DPH         | 0,00     |
| 25 | 20 % 3 777,85 DPH     | 755,57   |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 4 533,42 |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Klzáva doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
**Objekt:** SO -03 - OBJEKT NA SKLADOVANIE TKO  
**Časť:**  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                               | Cena celkom     |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                                   | 3               |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 2 638,15        |
| 1   | Zemné práce                         | 112,63          |
| 2   | Zakladanie                          | 250,59          |
| 3   | Zvislé a kompletne konštrukcie      | 824,37          |
| 5   | Komunikácie                         | 373,15          |
| 6   | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 981,60          |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 26,21           |
| 99  | Presun hmôt HSV                     | 69,60           |
| PSV | Práce a dodávky PSV                 | 1 139,70        |
| 764 | Konštrukcie klampiarske             | 92,64           |
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové        | 777,60          |
| 781 | Dokončovacie práce a obklady        | 114,26          |
| 783 | Dokončovacie práce                  | 155,20          |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>3 777,85</u> |

[REDACTED]



# ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
 Objekt: SO-03 - OBJEKT NA SKLADOVANIE TKO  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: PKB invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum: 29.01.2015

| P.Č.  | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                              | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|-------|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1     | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                  | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D HSV |    |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 |             |            |
| D     |    |     | 1           | Práce a dodávky HSV                                                                                |    |                 |                 | 2 638,15    |            |
| D     |    |     | 1           | Zemné práce                                                                                        |    |                 |                 |             |            |
| 1     | K  | PK  | 122201101   | Odkopávka a prekopávka nezaťažená v hĺbke 3, do 100 m3                                             | m3 | 3,400           | 3,89            | 112,63      | 20,0       |
| 2     | K  | PK  | 122201109   | Pripálok k cenám za lepiivosť horniny                                                              | m3 | 3,400           | 0,67            | 2,28        | 20,0       |
| 3     | K  | PK  | 130201001   | Výkop jamy a rýh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne                                           | m3 | 3,500           | 24,61           | 86,14       | 20,0       |
| 4     | K  | PK  | 182201102   | Vodorovné premiestnenie výkopky z hĺbky 1-4 nad 20-50m                                             | m3 | 5,900           | 1,23            | 7,26        | 20,0       |
| 5     | K  | PK  | 171201201   | Uloženie sypaliny na medziskládky do 100 m3                                                        | m3 | 5,900           | 0,63            | 3,72        | 20,0       |
| D     |    |     | 2           | Zakladanie                                                                                         |    |                 |                 |             |            |
| 6     | K  | PK  | 271571111   | Vankúše zhuňnené pod podkladný betón zo štrkopiesku                                                | m3 | 0,400           | 19,51           | 7,80        | 20,0       |
| 7     | K  | PK  | 274321311   | Betón základových pásov, železový/bez výstuže/ tr. B20/C16/20                                      | m3 | 3,400           | 71,41           | 242,79      | 20,0       |
| D     |    |     | 3           | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                     |    |                 |                 |             |            |
| 8     | K  | PK  | 311271300   | Murivo nosné PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm                                         | m3 | 5,100           | 121,36          | 618,94      | 20,0       |
| 9     | K  | PK  | 311361821   | Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505                                                 | t  | 0,200           | 1 027,15        | 205,43      | 20,0       |
| D     |    |     | 5           | Komunikácie                                                                                        |    |                 |                 |             |            |
| 10    | K  | PK  | 596911112   | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2                                                      | m2 | 15,500          | 10,56           | 163,68      | 20,0       |
| 11    | M  | MAT | 5922911600  | Premac HAKA sivá 20x16,5 hrúbky 8 cm                                                               | m2 | 17,170          | 12,20           | 209,47      | 20,0       |
| D     |    |     | 6           | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                 |    |                 |                 |             |            |
| 12    | K  | PK  | 622451131   | Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II                 | m2 | 5,400           | 10,10           | 54,54       | 20,0       |
| 13    | K  | PK  | 622464243   | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová minerálna ušľachtilá základ a omietka, hladená hr.5 mm       | m2 | 35,000          | 10,96           | 383,60      | 20,0       |
| 14    | K  | PK  | 622466111   | Príprava podkladu, prednástrak, pod omietky vonk. stien, miešanie strojne, narášanie ručne hr.2 mm | m2 | 35,000          | 4,93            | 172,55      | 20,0       |
| 15    | K  | PK  | 631312511   | Mazanina z betónu prosého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 50 do 80 mm                                      | m3 | 1,800           | 86,45           | 155,61      | 20,0       |
| 16    | K  | PK  | 631362021   | Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľaných betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI     | t  | 0,150           | 1 054,78        | 158,22      | 20,0       |
| 17    | K  | PK  | 631571003   | Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)                                                 | m3 | 2,000           | 28,54           | 57,08       | 20,0       |
| D     |    |     | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                |    |                 |                 |             |            |
| 18    | K  | PK  | 952901221   | Výčistenie budov priemyselných objektov akékoľvek výšky                                            | m2 | 11,700          | 2,24            | 26,21       | 20,0       |
| D     |    |     | 99          | Presun hmôt HSV                                                                                    |    |                 |                 |             |            |
| 19    | K  | PK  | 998011001   | Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m      | t  | 8,900           | 7,82            | 69,60       | 20,0       |
| D     |    |     | PSV         | Práce a dodávky PSV                                                                                |    |                 |                 |             |            |
| D     |    |     | 764         | Konštrukcie klamplarske                                                                            |    |                 |                 | 1 139,70    |            |
| 20    | K  | PK  | 764430210   | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 250 mm                | m  | 11,900          | 7,67            | 91,27       | 20,0       |
| 21    | K  | PK  | 998784101   | Presun hmôt pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky do 6 m                                   | t  | 0,035           | 39,26           | 1,37        | 20,0       |
| D     |    |     | 767         | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                       |    |                 |                 | 777,60      |            |
| 22    | K  | PK  | 767392112   | Montáž krytiny stiech plechom tvarovaným skrufovanim                                               | m2 | 17,050          | 7,28            | 124,12      | 20,0       |

|    |   |     |            |                                                                                              |    |         |       |                 |      |
|----|---|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------------|------|
| 23 | M | MAT | 6317140700 | Skloaminratové presvetľovacie krytiny - Trapéz G 207/35 - ako Ramila RAN 35, 1,075x5,00      | m2 | 18,740  | 10,58 | 198,27          | 20,0 |
| 24 | K | PK  | 767995103  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg      | kg | 0,259   | 2,23  | 0,58            | 20,0 |
| 25 | M | MAT | 1338432500 | Kovová konštrukcia                                                                           | kg | 258,863 | 1,73  | 447,83          | 20,0 |
| 26 | K | PK  | 998767101  | Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m               | t  | 0,259   | 26,27 | 6,80            | 20,0 |
|    | D |     | 781        | Dokončovacie práce a obklady                                                                 |    |         |       | 114,26          |      |
| 27 | K | PK  | 781731030  | Montáž obkladov vonkajších stien z obkladačiek tehlových kladených do malty veľ. 290 x 65 mm | m2 | 5,800   | 19,70 | 114,26          | 20,0 |
|    | D |     | 783        | Dokončovacie práce                                                                           |    |         |       | 155,20          |      |
| 28 | K | PK  | 783222100  | Nátary kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné         | m2 | 32,000  | 3,18  | 101,76          | 20,0 |
| 29 | K | PK  | 783226100  | Nátary kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný            | m2 | 32,000  | 1,67  | 53,44           | 20,0 |
|    |   |     |            | <u>Celkom</u>                                                                                |    |         |       | <u>3 777,85</u> |      |


# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby  
Názov objektu  
Názov časti

VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM  
ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE

SO- 05 - TERENNE A SADOVÉ ÚPRAVY + OPORNÝ MÚR

JKSO

EČO

Miesto

REMETSKÉ HÁMRE

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁROVO, ČESKÁ Ľ. 19

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A       |              |         | Základné rozp. náklady |  | B  |                   | Doplnkové náklady |      | C  |                | Vedľajšie rozpočtové náklady |      |      |
|---------|--------------|---------|------------------------|--|----|-------------------|-------------------|------|----|----------------|------------------------------|------|------|
| 1       | HSV          | Dodávky | 3 303,05               |  | 8  | Práca nadčas      |                   | 0,00 |    | 13             | Zariadenie staveniska        |      | 0,00 |
| 2       |              | Montáž  | 14 101,31              |  | 9  | Bez pevnej podl.  |                   | 0,00 |    | 14             | Mimostav. doprava            |      | 0,00 |
| 3       | PSV          | Dodávky | 352,91                 |  | 10 | Kultúrna pamiatka |                   | 0,00 |    | 15             | Územné vplyvy                |      | 0,00 |
| 4       |              | Montáž  | 3,90                   |  | 11 |                   |                   | 0,00 |    | 16             | Prevádzkové vplyvy           |      | 0,00 |
| 5       | "M"          | Dodávky | 0,00                   |  |    |                   |                   |      | 17 | Ostatné        |                              | 0,00 |      |
| 6       |              | Montáž  | 0,00                   |  |    |                   |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu |                              | 0,00 |      |
| 7       | ZRN (r. 1-6) |         | 17 761,17              |  | 12 | DN (r. 8-11)      |                   | 0,00 |    | 19             | VRN (r. 13-18)               |      | 0,00 |
| 20      | HZS          |         | 0,00                   |  | 21 | Kompl. činnosť    |                   | 0,00 |    | 22             | Ostatné náklady              |      | 0,00 |
| Príloha |              |         |                        |  |    |                   |                   |      |    |                |                              |      |      |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |               |
|----|-----------------------|---------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 17 761,17     |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH      |
| 25 | 20 %                  | 17 761,17 DPH |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 21 313,40     |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNYM ZÁZEMIM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
 Objekt: SO- 05 - TERENNE A SADOVÉ ÚPRAVY + OPORNÝ MŮR  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: PKB Invest,s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum: 29.01.2015

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                       | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Satzba DPH |
|------|----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4              | 5                                                                                           | 6   | 7               | 8               | 9           | 10         |
| D    |    |     | 01             | Zemné práce                                                                                 |     |                 |                 | 176,13      |            |
| D    |    |     | 01020300       | Odkopávky a prekopávky                                                                      |     |                 |                 | 176,13      |            |
| 1    | K  | PK  | 171201201      | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                      | m3  | 50,000          | 0,63            | 31,50       | 20,0       |
| 2    | K  | PK  | 01020300010010 | Výkop v zemníku na suchu v hĺbkách 1-2, do 100 m3                                           | m3  | 69,200          | 1,49            | 103,11      | 20,0       |
| 3    | K  | PK  | 01020300020090 | Výkopy v zemníkoch na suchu. Pripíatok k cenám za ľepvosť horniny 3                         | m3  | 69,200          | 0,60            | 41,52       | 20,0       |
| D    |    |     | 02             | Práce špeciálneho základania                                                                |     |                 |                 | 87,80       |            |
| D    |    |     | 02010201       | Zlepšovanie základovej pôdy                                                                 |     |                 |                 | 87,80       |            |
| 4    | K  | PK  | 02010201010020 | Vankúše zhrutnené pod základy zo štrkopiesku                                                | m3  | 4,500           | 19,51           | 87,80       | 20,0       |
| D    |    |     | 4              | Vodorovné konštrukcie                                                                       |     |                 |                 | 87,80       |            |
| 5    | M  | MAT | 5833749700     | Štrkopiesok predhrdzený 0-32 N                                                              | m3  | 6,300           | 8,22            | 51,79       | 20,0       |
| D    |    |     | HSV            | Práce a dodávky HSV                                                                         |     |                 |                 | 51,79       |            |
| D    |    |     | 1              | Zemné práce                                                                                 |     |                 |                 | 17 287,13   |            |
| 6    | K  | PK  | 100003100      | Naloženie sypaniny na dopravný prostriedok a doprava                                        | m3  | 50,000          | 1,90            | 95,00       | 20,0       |
| 7    | K  | PK  | 112101111      | Vyrúbanie stromu lisnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm                           | ks  | 5,000           | 8,84            | 44,20       | 20,0       |
| 8    | K  | PK  | 115201601      | Odsávanie a čerpanie vody zberným potrubím svetlého priemeru DN do 200                      | hod | 50,000          | 9,55            | 477,50      | 20,0       |
| 9    | K  | PK  | 121101003      | Dovoz kameňu                                                                                | m3  | 10,000          | 6,31            | 63,10       | 20,0       |
| 10   | M  | MAT | 58333584001    | Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B - hrúbky 150 mm                                               | m3  | 10,000          | 13,87           | 138,70      | 20,0       |
| 11   | K  | PK  | 121101112      | Odstánenie ornice s premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 | m3  | 45,000          | 0,81            | 36,45       | 20,0       |
| 12   | K  | PK  | 162201102      | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                    | m3  | 50,000          | 1,23            | 61,50       | 20,0       |
| 13   | K  | PK  | 1741011021     | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnávaním povrchu zásypu                       | m3  | 19,200          | 8,12            | 155,90      | 20,0       |
| 14   | K  | PK  | 180400001      | Založenie trávniku výševom v rovne alebo na svahu do 1:5                                    | m2  | 1 000,000       | 1,77            | 1 770,00    | 20,0       |
| 15   | M  | MAT | 005721200      | Travné semeno parková zmes                                                                  | kg  | 483,871         | 5,58            | 2 700,00    | 20,0       |
| 16   | K  | PK  | 184201110      | Výsadba nízkého a vysokého porastu                                                          | súb | 1,000           | 79,00           | 79,00       | 20,0       |
| 17   | M  | MAT | 0266184000     | Tuja - Thuja occidentalis Malonyana, 60 - 80 cm                                             | ks  | 25,000          | 5,74            | 143,50      | 20,0       |
| 18   | M  | MAT | 0265226300     | Brečtan - Hedera helix, krík bal, 30 - 40 cm                                                | ks  | 10,000          | 1,60            | 16,00       | 20,0       |
| 19   | M  | MAT | 0265377300     | Agát - Robinia pseudoakacia, krík, 80 - 100 cm                                              | ks  | 6,000           | 1,11            | 6,66        | 20,0       |
| D    |    |     | 2              | Zakladanie                                                                                  |     |                 |                 | 3 697,08    |            |
| 20   | K  | PK  | 214500111      | Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200                                 | m   | 96,000          | 1,00            | 96,00       | 20,0       |
| 21   | M  | MAT | 2861100500     | Kanalizačné rúry PVC-U hľadíe s hrdlom 110x 3.0x5000                                        | ks  | 20,000          | 12,32           | 246,40      | 20,0       |
| 22   | K  | PK  | 272311116      | Základové konštrukcie z betónu prostého tr. B 20(C 16/20)                                   | m3  | 21,900          | 108,62          | 2 339,36    | 20,0       |
| 23   | K  | PK  | 2733136124     | Podkladový betón základových pásov a páteľ, prostý tr.C 20/25                               | m3  | 3,030           | 82,46           | 249,85      | 20,0       |
| 24   | K  | PK  | 274351215      | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielec                                         | m2  | 32,800          | 8,88            | 289,49      | 20,0       |
| 25   | K  | PK  | 274351216      | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielec                                        | m2  | 32,800          | 1,76            | 57,38       | 20,0       |
| 26   | K  | PK  | 274361221      | Výstuž základových pásov z ocele 10216                                                      | t   | 0,214           | 927,93          | 198,58      | 20,0       |
| 27   | K  | PK  | 274361821      | Výstuž základových pásov z ocele 10505                                                      | t   | 0,237           | 928,34          | 220,02      | 20,0       |
| D    |    |     | 3              | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                              |     |                 |                 | 6 783,10    |            |
| 28   | M  | MAT | 5895347700     | Výstuž do betónu z ocele - oporný múr                                                       | t   | 0,289           | 737,87          | 198,49      | 20,0       |

|    |   |     |            |                                                                                                   |    |         |          |                  |      |
|----|---|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------------|------|
| 29 | K | PK  | 327231129  | izolačná príruvovka z tehál pálených plyných 290mm df. P 20 M                                     | m3 | 30,000  | 150,10   | 4 503,00         | 20,0 |
| 30 | K | PK  | 330321310  | Oporný múr, železový (bez výstuže) tr.B20(C 16/20)                                                | m3 | 17,600  | 106,82   | 1 880,03         | 20,0 |
| 31 | K | PK  | 3413620211 | Výstuž stien zo zväraných sieť KARI - oporný múr                                                  | t  | 0,192   | 1 049,88 | 201,58           | 20,0 |
|    | D |     | 99         | Presun hmôt HSV                                                                                   |    |         |          | 1 019,44         |      |
| 32 | K | PK  | 998223011  | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu | t  | 201,073 | 5,07     | 1 019,44         | 20,0 |
|    | D |     | 711        | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                    |    |         |          | 158,32           |      |
| 33 | K | PK  | 711111001  | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena                           | m2 | 30,000  | 0,13     | 3,90             | 20,0 |
| 34 | M | MAT | 1116315000 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudech                                                               | t  | 0,139   | 1 110,96 | 154,42           | 20,0 |
|    |   |     |            | <u>Celkom:</u>                                                                                    |    |         |          | <u>17 761,17</u> |      |

**CELKOVÁ CENA**

**CELKOVÁ CENA**

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE  
Objekt: SO- 05 - TERENNE A SADOVÉ ÚPRAVY + OPORNÝ MÚR  
Časť:  
JKSO:

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
Dátum: 29.01.2015

| Kód      | Popis                          | Cena celkom      |
|----------|--------------------------------|------------------|
| 1        | 2                              | 3                |
| 01       | Zemné práce                    | 176,13           |
| 01020300 | Odkopávky a prekopávky         | 176,13           |
| 02       | Práce špeciálneho zakladania   | 87,80            |
| 02010201 | Zlepšovanie základovej pôdy    | 87,80            |
| 4        | Vodorovné konštrukcie          | 51,79            |
| HSV      | Práce a dodávky HSV            | 17 287,13        |
| 1        | Zemné práce                    | 5 787,51         |
| 2        | Zakladanie                     | 3 697,08         |
| 3        | Zvislé a kompletné konštrukcie | 6 783,10         |
| 99       | Presun hmôt HSV                | 1 019,44         |
| 711      | Izolácie proti vode a vlhkosti | 158,32           |
|          | <u>Celkom</u>                  | <u>17 761,17</u> |

[REDACTED]

[REDACTED]

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE

Názov objektu SO - 06 - OSTATNÉ DROBNÉ STAVBY

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

REMETSKÉ HÁMRE

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁROVO, ČESKÁ č. 19

PKB invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.01.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A          |              |         | Základné rozp. náklady |  | B  |                   | Doplnkové náklady |  | C  |                       | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |
|------------|--------------|---------|------------------------|--|----|-------------------|-------------------|--|----|-----------------------|------------------------------|--|
| 1          | HSV          | Dodávky | 1 956,02               |  | 8  | Práca nadčas      | 0,00              |  | 13 | Zariadenie staveniska | 0,00                         |  |
| 2          |              | Montáž  | 151,55                 |  | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00              |  | 14 | Mimostav. doprava     | 0,00                         |  |
| 3          | PSV          | Dodávky | 0,00                   |  | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00              |  | 15 | Územné vplyvy         | 0,00                         |  |
| 4          |              | Montáž  | 0,00                   |  | 11 |                   | 0,00              |  | 16 | Prevádzkové vplyvy    | 0,00                         |  |
| 5          | "M"          | Dodávky | 0,00                   |  |    |                   |                   |  | 17 | Ostatné               | 0,00                         |  |
| 6          |              | Montáž  | 0,00                   |  |    |                   |                   |  | 18 | VRN z rozpočtu        | 0,00                         |  |
| 7          | ZRN (r. 1-6) |         | 2 107,57               |  | 12 | DN (r. 8-11)      | 0,00              |  | 19 | VRN (r. 13-18)        | 0,00                         |  |
| 20         | HZS          |         | 0,00                   |  | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00              |  | 22 | Ostatné náklady       | 0,00                         |  |
| Projektant |              |         |                        |  |    |                   |                   |  |    |                       |                              |  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |          |
|----|-----------------------|----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 2 107,57 |
| 24 | 20 % 0,00 DPH         | 0,00     |
| 25 | 20 % 2 107,57 DPH     | 421,51   |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 2 529,08 |

## E Prípochty a odpochty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMetskÉ HÁMRE  
**Objekt:** SO - 06 - OSTATNÉ DROBNÉ STAVBY  
**Časť:**  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

**Dátum:** 29.01.2015

| Kód | Popis                               | Cena celkom     |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                                   | 3               |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 2 107,57        |
| 3   | Zvislé a kompletne konštrukcie      | 878,25          |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 894,48          |
| 99  | Presun hmôt HSV                     | 3,04            |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>2 107,57</u> |

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



# ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKE HÁMBRE  
 Objekt: SO - 06 - OSTATNÉ DROBNÉ STAVBY  
 Časť: JKSO:

Objednávateľ: PKB Invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ: 28.01.2015

| P.č.                                                                     | NV | KČN | Kód položky | Popis                                                                                    | MJ  | Množstvo | Cena jednotková | Cena celkom | Sačzba |
|--------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------|--------|
| 1                                                                        | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                        | 6   | 7        | 8               | 9           | 10     |
| Práce a dodávky HSV                                                      |    |     |             |                                                                                          |     |          |                 |             |        |
| 1                                                                        | M  | MAT | 5822925600  | Doplňky - kvetlnač FLORENA okrúhly s konzolami priemer 50 cm výška 56/66 cm              | kus | 6,000    | 55,30           | 331,80      | 20,0   |
| 2                                                                        | K  | PK  | 338170001   | Zvislé a kompletné konštrukcie                                                           | ks  | 3,000    | 3,09            | 8,27        | 20,0   |
| 3                                                                        | M  | MAT | 5530000008  | Osadenie stĺpkov oceľových drobnej architektúry do výšky 2,00m so zaliatim cement. malou | ks  | 2,000    | 434,49          | 868,98      | 20,0   |
| 4                                                                        | K  | PK  | 838124112   | Kovové konštrukcie - stojan na bicykle - jednoduchý                                      | ks  | 4,000    | 34,81           | 139,24      | 20,0   |
| 5                                                                        | M  | MAT | 5530000005  | Ostatné konštrukcie a práce-búvanie                                                      | ks  | 4,000    | 188,81          | 755,24      | 20,0   |
| 6                                                                        | K  | PK  | 988223011   | Zhotovenie lavice stabilnej so zabezpečením rohu                                         | kus | 4,000    | 188,81          | 755,24      | 20,0   |
| Presun hmoti HSV                                                         |    |     |             |                                                                                          |     |          |                 |             |        |
| Presun hmoti pre pozemné komunikácie s krym diaždovým (822 2.3, 822 5.3) |    |     |             |                                                                                          |     |          |                 |             |        |
| akelkoľvek dĺžky objektu                                                 |    |     |             |                                                                                          |     |          |                 |             |        |
| Celkom                                                                   |    |     |             |                                                                                          | t   | 0,800    | 5,07            | 3,04        | 20,0   |
|                                                                          |    |     |             |                                                                                          |     |          |                 | 2 107,57    |        |

2 107,57