

**DODATOK Č. DZ221401201750101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012017501 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Trnovec nad Váhom
sídlo : Trnovec nad Váhom č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom
Slovenská republika
konajúci : Ing. Ján Hrabovský, starosta obce
IČO : 00306240
DIČ : 2021024071
banka : VÚB, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
refundácia: 18220132/0200
banka : Dexia banka Slovensko a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
predfinancovanie: 5115502003/5600

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena štatutárneho zástupcu, výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, zrušenie Prílohy č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 1.2 Prijímateľ sa časť „konajúci: Ing. Július Rábek“ mení na „konajúci: Ing. Ján Hrabovský“.
- 2.3. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30.11.2011. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.4. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **1 001 134,50 EUR** (slovom jeden milión jedentisícstotridsaťštyri EUR a päťdesiat centov),
b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **998 245,01 EUR** (slovom deväťstodeväťdesiatosemtisícdeväťdesiatpäť EUR a jeden cent),
c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **948 332,75 EUR** (slovom deväťstoštyridsaťosemtisícristotridsaťdva EUR a sedemdesiatpäť centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku Zmluvy,“.
- 2.5. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.6. Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP – Podpisové vzory sa ruší.
- 2.7. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.8. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2214012017501**.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 24-05-2011

[Redacted signature]

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa v Trnovci nad Váhom, dňa: 30.5.2011

[Redacted signature]

Podpis:


Ing. Ján HraboVský, starosta obce Trnovec nad Váhom



Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

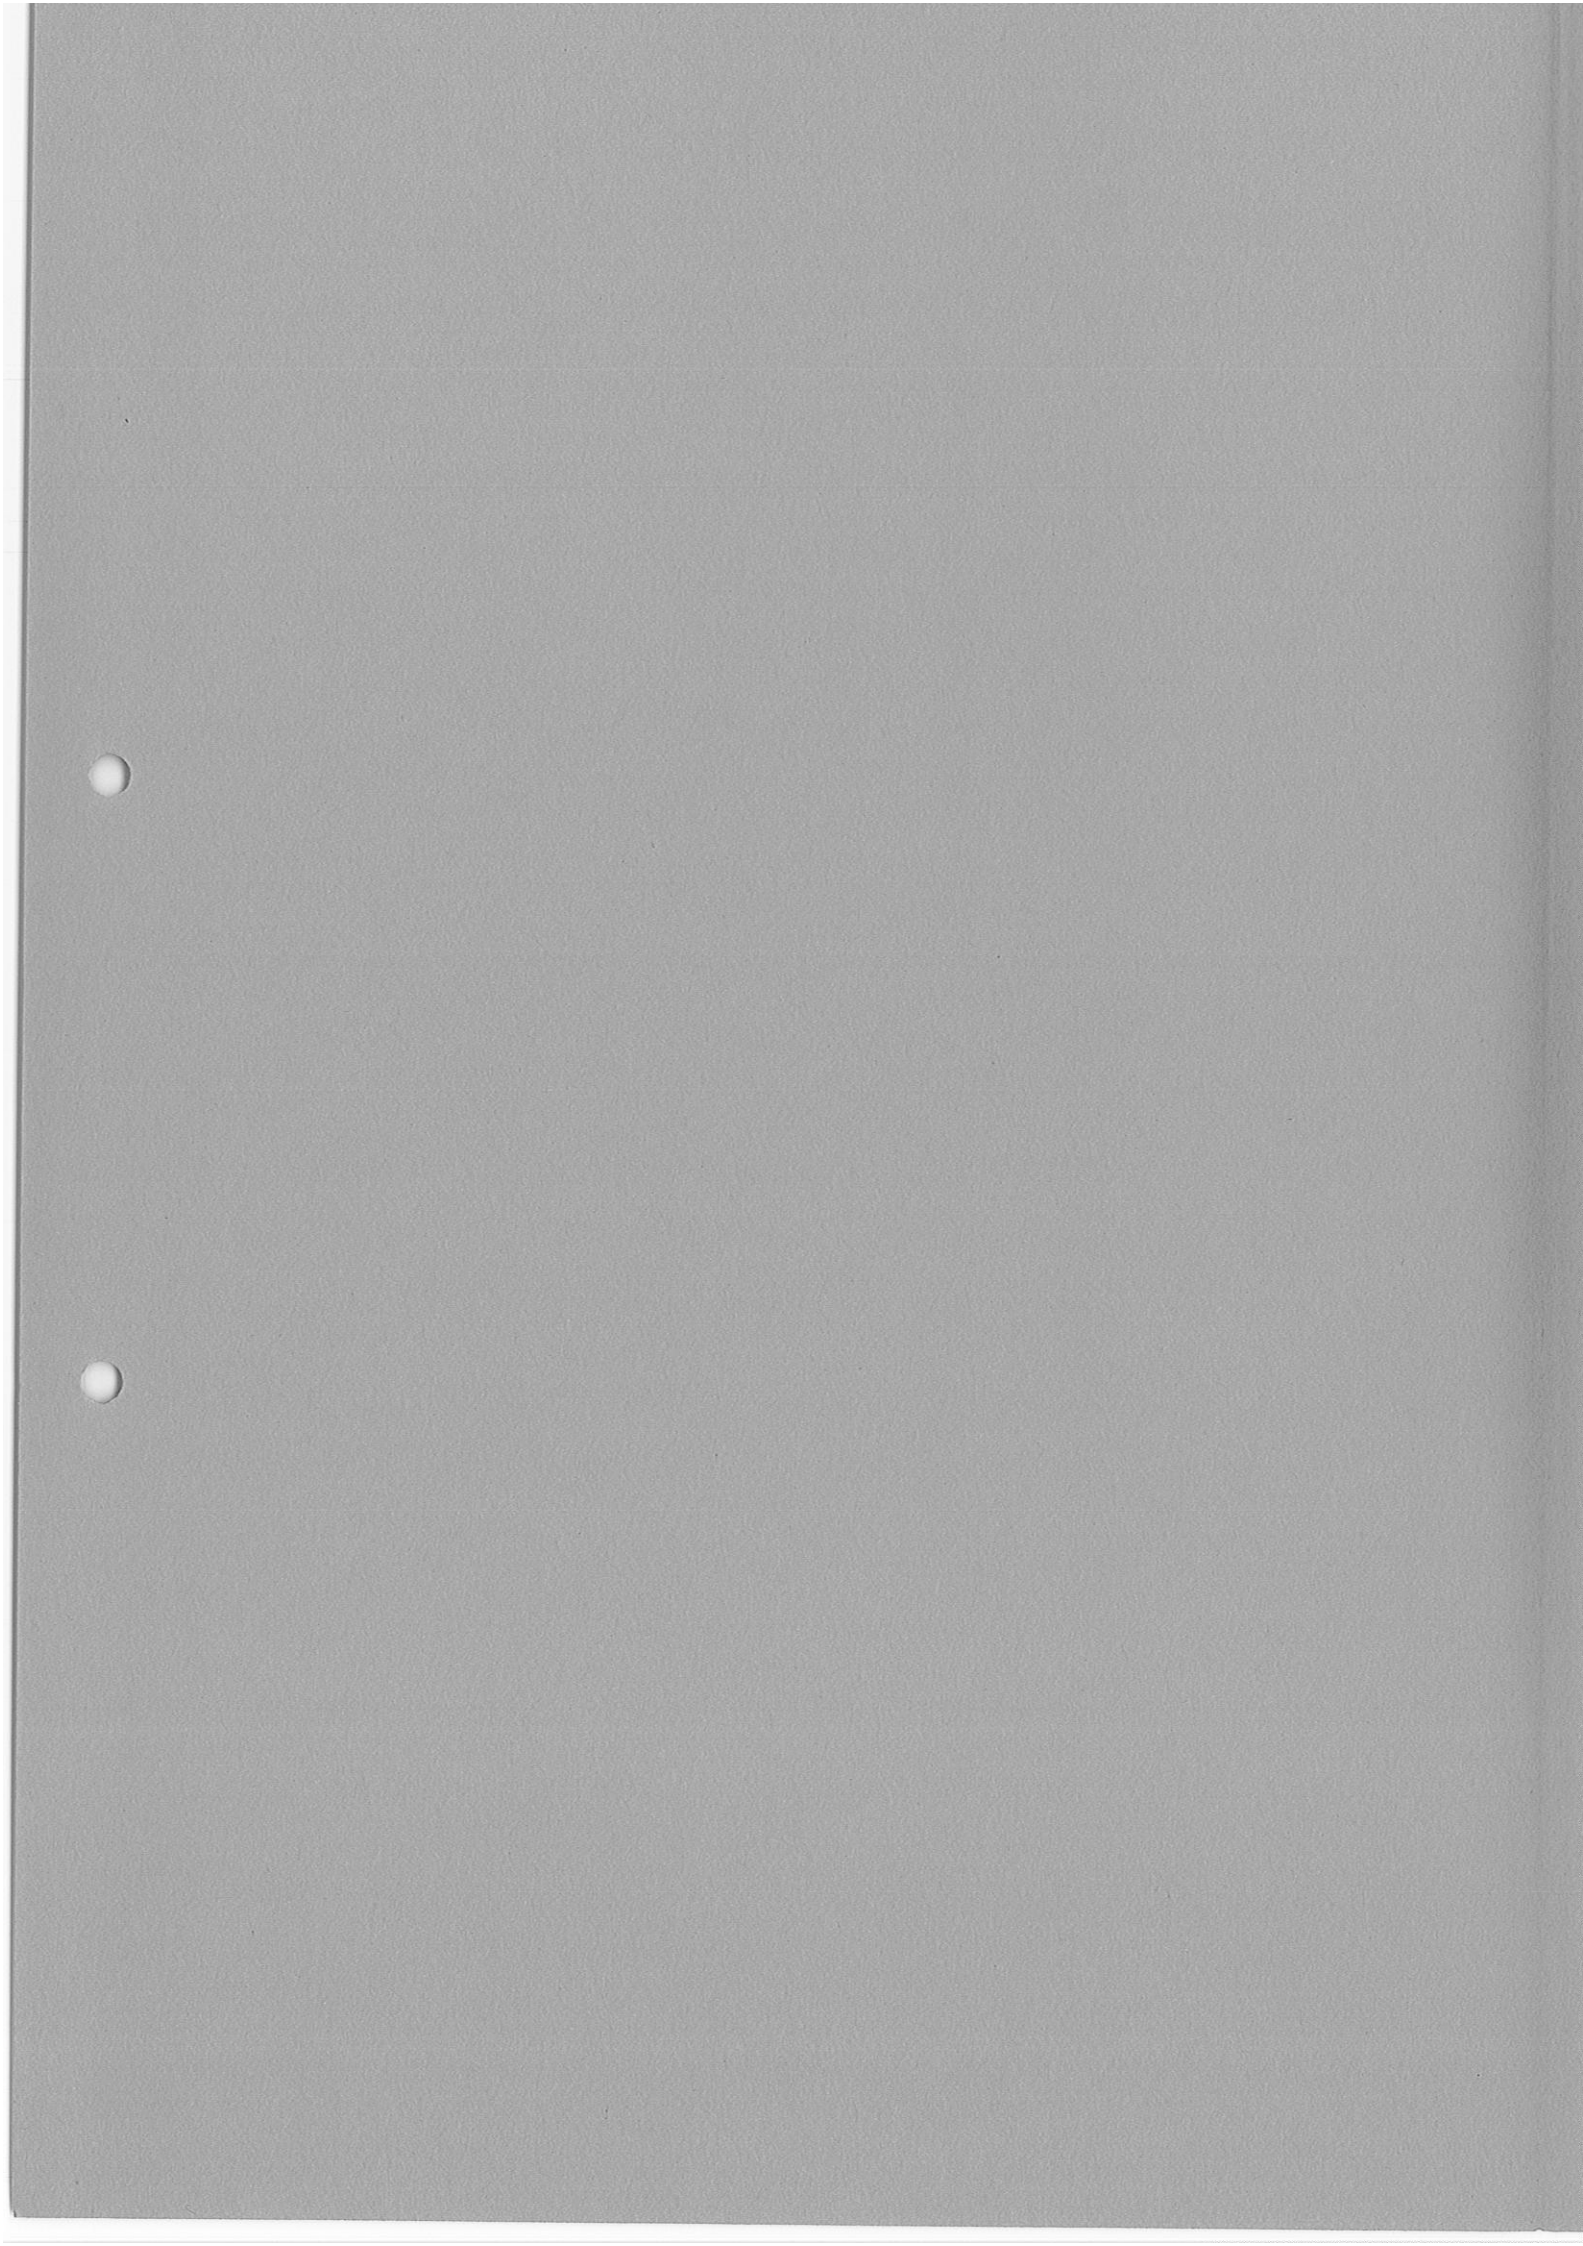

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovec nad Váhom	
Kód ITMS	22140120175	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	76,97	01 – Nenávratná dotácia
23 - Regionálne / miestne cesty	27,03	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	100	05 – Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK02 Západné Slovensko
NUTS III	SK023 Nitriansky kraj
Okres	Šaľa
Obec	Trnovec nad Váhom
Ulica	Lipová, Hlavná, Zongorová
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Skvalitnenie životných podmienok v obci Trnovec nad Váhom a jej zatriktívnenie rekonštrukciou centrálnej časti obce
Špecifický cieľ projektu 1	Skvalitnenie životných podmienok v obci Trnovec nad Váhom a jej zatriktívnenie rekonštrukciou centrálnej časti obce
Špecifický cieľ projektu 2	Realizáciu projektu umožniť prostredníctvom vypracovania projektovej dokumentácie, zabezpečenia verejného obstarávania a externého manažmentu

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	0,628	2011
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	1 001 134,50	2011
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	5	2011
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2011
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2011
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2009	1	2011
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2009	2760	2016

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	1 001 134,50	2011
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2011
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2009	1	2011
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
výsledok	Počet regenerovaných sídiel	Eur	0	2009	1	2011

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu¹

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	03/2011	08/2011
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	02/2009	08/2011
C Proces verejného obstarávania	10/2009	11/2010
D Externý manažment projektov	02/2010	11/2011
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		11/2011

¹ Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky po VO	Neoprávnené výdavky po VO	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov
Hlavné aktivity		EUR	940 669,51	2 702,39	943 371,90	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR 136 837,18	2 702,39	139 539,57	717001
			EUR 803 832,33	0,00	803 832,33	717002
		SPOLU	EUR 940 669,51	2 702,39	943 371,90	Σ Stavba
Podporné aktivity		EUR	57 575,50	187,10	57 762,60	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 Projektová dokumentácia	EUR 11 900,00	0,00	11 900,00	716
		B2 Stavebný dozor	EUR 2 063,79	0,00	2 063,79	717001
		B2 Stavebný dozor	EUR 22 866,71	0,00	22 866,71	717002
		SPOLU	EUR 36 830,50	0,00	36 830,50	Σ B
C	Verejné obstarávanie	EUR	2 300,00	187,10	2 487,10	637002
D	Externý manažment projektu	EUR	18 445,00	0,00	18 445,00	637005
Celkovo		EUR	998 245,01	2 889,49	1 001 134,50	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

Rekapitulácia objektov stavby

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Dátum: 20.5.2010
 Projektant: Ing. Jozef Tamaškovič
 Spracoval: Bc. Hostačný

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovec nad Váhom
 Objednávatel' Obec Trnovec nad váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava

Skupina výdavkov	Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR	ZRN EUR
	16-2009	Stavebné úpravy centra obce Trnovec nad Váhom	786 143,25	157 228,65	943 371,90	726 539,17
717002	SO-01	Rekonštrukcia spevnených plôch	188 850,69	37 770,14	226 620,83	188 850,69
717002	SO-02	Rekonštrukcia chodníkov	101 416,52	20 283,30	121 699,82	101 416,52
717001	SO-03	Nové chodníky	31 429,02	6 285,80	37 714,82	31 429,02
717002	SO-04	Rekonštrukcia parkovacích plôch	26 461,49	5 292,30	31 753,79	26 461,49
717001	SO-05	Nové parkovacie plochy	14 040,72	2 808,14	16 848,86	14 040,72
717002	SO-06	Rekonštrukcia miestnej komunikácie	225 572,07	45 114,41	270 686,48	225 572,07
717002	SO-07	Rekonštrukcia múrika pred zdravotným strediskom	2 737,27	547,45	3 284,72	2 737,27
717002	SO-08	Rekonštrukcia vstupu na nádvorie kultúrneho domu	2 345,79	469,16	2 814,95	2 345,79
717002	SO-09	Rekonštrukcia parkového osvetlenia	21 356,45	4 271,29	25 627,74	21 356,45
717001	SO-10	Nové parkové osvetlenie	28 689,95	5 737,99	34 427,94	28 689,95
717002	SO-11	Autobusová zastávka smer Selice	8 440,89	1 688,18	10 129,07	8 440,89
717002	SO-12	Autobusová zastávka smer Šala	8 278,20	1 655,64	9 933,84	8 278,20
717001	SO-13	Informačný stôžiar	8 573,99	1 714,80	10 288,79	8 573,99
717002	SO-14	Parkové lavičky	40 843,60	8 168,72	49 012,32	6 452,94
717001	SO-15	Pieskovisko a hracie zostavy pre deti	31 297,31	6 259,46	37 556,77	6 083,89
717002	SO-16	Sadové úpravy	43 557,30	8 711,46	52 268,76	43 557,30
717001	SO-15.1	Pieskovisko a hracie zostavy pre deti - neopráv. výdavky	2 251,99	450,40	2 702,39	2 251,99
Celkom			786 143,25	157 228,65	943 371,90	726 539,17

Rekapitulácia podľa skupín výdavkov:
 717001 - OV 136 837,18
 717002 - OV 803 832,33
 717001 - NV 2 702,39
SPOLU: 943 371,90

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovej nad Váhom
Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Dátum: 20.5.2010
Projektant: Ing. Jozef Tamaškovič
Spracoval: Bc. Hostačný

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR	ZRN EUR
SO-01	SO - 01 Rekonštrukcia spevnených plôch	188 850,69	37 770,14	226 620,83	188 850,69
SO1-A	Rekonštrukcia spevnených plôch v parku	19 517,62	3 903,52	23 421,14	19 517,62
SO1-B	Rekonštrukcia spevnených plôch na nádvorí KD	121 230,97	24 246,19	145 477,16	121 230,97
SO1-C	Rekonštrukcia spevnených plôch ulice Hlavnej	48 102,10	9 620,42	57 722,52	48 102,10

Celkom

188 850,69

37 770,14

226 620,83

188 850,69

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovej nad Váhom

Objekt: SO - 01 Rekonštrukcia spevnených plôch

Časť: Rekonštrukcia spevnených plôch v parku

JKSO: 822 59

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava

Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce									
1	221	113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² z betónu prostého. hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m ²	179,000	7,590		1 358,61	1 358,61
2	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	2,349	19,470		45,74	45,74
3	001	175101209	Pripratok k cene za prehodenie sypaniny	m ³	2,349	7,750		18,20	18,20
							0,00	1 422,55	1 422,55

5 Komunikácie									
4	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vltčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m ²	27,233	5,610		152,78	152,78
5	221	567121115	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr.150 mm	m ²	24,100	17,620		424,64	424,64
6	221	596911112	Kladenie zamkovej dlažby pre pesích nad 20 m ²	m ²	237,700	3,310		786,79	786,79
7	592	5922916000	Romana hnedá, červená, granit hrúbky 6 cm	m ²	131,700	23,860	3 142,36		3 142,36
9	592	5922915900	Romana sivá hrúbky 6 cm	m ²	33,000	21,900	722,70		722,70
8	592	5922913100	Šesthran hnedá, červená, grafitová 23,10x20,0 hrúbky 6 cm	m ²	36,500	21,210	774,17		774,17
10	592	5922913000	Šesthran sivá 23,10x20,0 hrúbky 6 cm	m ²	36,500	19,000	693,50		693,50
11	583	5834310400	Kamenivo drvené hrube 4-8 B	t	17,136	18,050	309,30		309,30
12	221	596911192	Pripratok za kladenie maloformátovej bet. dlažby mimo kruhov nad 20 m ²	m ²	99,000	3,060		302,94	302,94
13	221	596911194	Pripratok za kladenie maloformátovej bet. dlažby do kruhu nad 20 m ²	m ²	99,000	4,050		400,95	400,95
							5 642,03	2 068,10	7 710,13

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
14	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	78,300	10,320		808,06	808,06
0	592	5922924600	Obrubník parkový 50x20x5 cm farba siva	ks	156,600	2,480	388,37		388,37
15	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	2,349	118,110		277,44	277,44
16	221	919716111	Ocelová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m ²	t	0,068	1 305,790		88,79	88,79
17	221	919735115	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	78,300	29,860		2 338,04	2 338,04
0	221	935111211	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	35,000	4,360		152,60	152,60
							1 238,65	7 875,01	9 113,66

0	592	5922763400	Tvárnica prekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 31-60 60x60x12	ks	58,000	14,660	850,28	850,28
0	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	89,500	22,060	1 974,37	1 974,37
0	221	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	179,000	1,120	200,48	200,48
0	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	89,500	22,740	2 035,23	2 035,23

99

Presun hmôt HSV

0	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	130,790	5,920	774,28	774,28
0	221	998223095	Priplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	523,160	0,950	497,00	497,00
					0,00	1 271,28	1 271,28	1 271,28

Celkom

6.880,68 12.636,94 19.517,62

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovej nad Váhom
 Objekt: SO - 01 Rekonštrukcia spevnených plôch
 Časť: Rekonštrukcia spevnených plôch na nádvorí KD
 JKSO: 822.59

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
1 Práce a dodávky HSV									
Zemné práce									
0	221	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m ²	177,000	2,770		490,29	490,29
2	221	113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m ²	683,000	7,590		5 183,97	5 183,97
0	001	122102201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1 a 2 do 100 m ³	m ³	290,000	2,990		867,10	867,10
0	001	122202209	Priplatok za lepivosť hominy 3	m ³	290,000	0,560		162,40	162,40
0	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m	m ³	290,000	10,780		3 126,20	3 126,20
14	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	3,240	3,530		11,44	11,44
4 Vodorovné konštrukcie									
0	011	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m ³	9,573	154,220		1 476,35	1 476,35
0	011	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,114	1 543,730		175,99	175,99
0	011	431351125	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek podovysne krivocíaniých zhotovenie	m ²	23,200	26,310		610,39	610,39
0	605	6051254800	Doska smreková ošielana 1 24-32x170-240 a	m ³	0,300	311,690		93,51	93,51
5 Komunikácie									
3	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m ²	1 413,000	5,610		7 926,93	7 926,93
4	221	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 10/12,5 hr. 150 mm	m ²	1 388,000	17,940		24 900,72	24 900,72
5	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre pesty nad 20 m ²	m ²	1 388,000	3,310		4 594,28	4 594,28
6	592	5922913000	Sesfhan sivá 23,10x20,0 hrúbky 6 cm	m ²	109,000	19,000	2 071,00		2 071,00
7	592	5922913100	Sesfhan hnedá, červená, grafitová 23,10x20,0 hrúbky 6 cm	m ²	109,000	21,210	2 311,89		2 311,89
0	592	5922915900	Romana sivá hrúbky 6 cm	m ²	200,000	21,900	4 380,00		4 380,00
8	592	5922916000	Romana hnedá, červená, granit hrúbky 6 cm	m ²	158,000	23,860	3 769,88		3 769,88
0	592	5922913200	Top zóna sivá hrúbky 6 cm	m ²	630,000	18,570	11 699,10		11 699,10
9	592	5922913400	Top zóna hnedá, červená, grafit hrúbky 6 cm	m ²	182,000	20,740	3 774,68		3 774,68
10	583	5834310400	Kamenivo drevne hrube 4-8 B	t	99,936	18,050	1 803,84		1 803,84
11	221	596911192	Priplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby mimo kruhov nad 20 m ²	m ²	674,000	3,060		2 062,44	2 062,44
							29 810,39	42 214,07	72 024,46
							0,00	9 841,40	9 841,40
							30 414,96	88 964,62	119 379,58

12	221	1596911194	Priplatok za kladenie maijormatovej bet. diazby do kruhu nad 20 m ²	m ²	674,000	4,050		2 729,70	2 729,70
8 Rúrové vedenie									
0	221	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	94,520		189,04	189,04
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
13	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	110,000	10,320		1 135,20	1 135,20
0	592	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba siva	ks	711,100	4,600	511,06		511,06
0	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z diazob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	5,430	118,110		641,34	641,34
0	221	919716111	Oceľová výstuž zo zvar. sieť KARI hmotnosť do 7,5 kg/m ² (do podklad. bet.-5/150-5/150)	t	4,236	1 305,790		5 531,33	5 531,33
0	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	348,821	22,060		7 694,99	7 694,99
0	221	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	697,642	1,120		781,36	781,36
0	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	348,821	22,740		7 932,19	7 932,19
99 Presun hmôt HSV									
0	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 477,438	5,920		8 746,43	8 746,43
0	221	998223091	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	7 387,190	0,270		1 994,54	1 994,54
PSV									
0	767	767122812	Konštrukcie doplnkové kovové	m ²	35,000	9,780		342,30	342,30
771 Podlahy z dlaždíc									
0	771	771271107	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých vel. 300 x 300 mm	m ²	32,000	23,810		761,92	761,92
0	597	5976498050	Dlaždice keramické mrazuvzdorné, protismykové - 300x300	m ²	32,000	21,900	700,80		700,80
0	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,323	15,540		36,10	36,10
0	771	998771192	Podlahy z dlaždíc, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	2,323	4,420		10,27	10,27

Celkom

31 115,76 90 115,21 121 230,97

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovej nad Váhom
 Objekt: SO - 01 Rekonštrukcia spevnených plôch
 Časť: Rekonštrukcia spevnených plôch ulice Hlavnej
 JKSO: 822 59

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
15	221	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA" nad 20 m ² 0,154 t	m ²	51,000	3,040		155,04	155,04
6	221	113107123	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva hrubého dreveného, hr.200 do 300 mm, 0,400t	m ²	81,360	14,620		1 189,48	1 189,48
7	001	181102302	Uprava pláne na stavbách so zhutnením	m ²	81,360	0,990		80,55	80,55
2 Zakladanie									
0	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	2,550	36,210	0,00	1 304,48	1 304,48
0	011	272321411	Betón základových konštrukcií železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m ³	3,723	144,330		537,34	537,34
0	011	272351217	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m ²	35,000	9,540		333,90	333,90
0	011	272351218	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m ²	35,000	2,820		98,70	98,70
0	011	272362021	Výstuž základových konštrukcií zo zvar. sietí KAR1	t	0,157	1 542,650		242,20	242,20
4 Vodorovné konštrukcie									
8	221	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m ²	71,000	9,440	0,00	1 089,14	1 089,14
9	221	451319777	Pripl. z.k.d. 10 mm hr. podkladu nad 100 mm z bet. prostého tr. C 8/10	m ²	355,000	1,180		418,90	418,90
5 Komunikácie									
16	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m ²	89,000	5,610	2 688,83	26 115,95	28 804,78
0	221	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 10/12,5 hr.150 mm	m ²	1 388,000	17,940		499,29	499,29
1	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m ²	m ²	122,000	3,310		24 900,72	24 900,72
2	592	5922913400	Top zóna hnedá, červená, grafit hrúbky 6 cm	m ²	122,000	20,740		403,82	403,82
3	583	5834370400	Kamenivo drevné hrubé 4-8 B	t	8,784	18,050		2 530,28	2 530,28
4	221	596911192	Priplatok za kladenie maloformatovej bet. dlažby mimo kruhov nad 20 m ²	m ²	102,000	3,060	158,55	312,12	158,55
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
0	221	915701111	Zhotovenie vodorov. značenia z mater. hmot hr. 2,5saz 3 mm	m ²	26,000	12,850	765,91	5 190,68	5 956,59
0	246	2466122207	Materová hmota ZebraPrén	kg	10,000	5,200		334,10	334,10
									52,00

11	221	916561111	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	53,000	6,010		318,53	318,53
12	592	5921745000	Obrubník betónový zahonový ABO 1-15 100x15x30	ks	53,530	12,410	664,31		664,31
13	221	917762111	Osadenie chodník, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	10,000	10,320		103,20	103,20
0	592	5922924600	Obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá	ks	20,000	2,480	49,60		49,60
14	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	3,150	118,110		372,05	372,05
10	221	919716111	Ocelová výstuž cementobet. ploch zo zvar. sieť KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	0,306	1 305,790		399,57	399,57
0	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	105,000	5,320		558,60	558,60
0	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom -2,200 t	m3	8,000	47,050		376,40	376,40
0	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	57,998	22,060		1 279,44	1 279,44
0	221	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	115,996	1,120		129,92	129,92
0	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	57,998	22,740		1 318,87	1 318,87

99 Presun hmôt HSV

0	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	614,485	5,920		3 637,75	3 637,75
0	221	998223095	Priplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	2 457,940	0,950		2 335,04	2 335,04
PSV							1 713,76	1 835,49	3 549,25
							0,00	5 972,79	5 972,79

767 Konštrukcie doplnkové kovové

0	767	767510111	Montáž kanálových krytov osadenie krytov	kg	1 652,625	1,050		1 835,49	1 835,49
0	767	7675138000	Oceľ pásová za tepla valcovaná 10000 50x5,00 mm	t	1,653	1 036,760	1 713,76	1 735,26	1 735,26
0	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,749	33,170		58,01	58,01
0	767	998767192	Kovové stav.dopln.konštr.,pripl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	1,749	24,140		42,22	42,22

Celkom

5 168,50 42 933,60 48 102,10

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovej nad Váhom
Objednávateľ Obec Trnovec nad Váhom
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Dátum: 20.5.2010
Projektant: Ing. Jozef Tamaškovič
Spracoval: Bc. Hostačný

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR	ZRN EUR
SO-02	SO - 02 Rekonštrukcia chodníkov	101 416,52	20 283,30	121 699,82	101 416,52
SO2A	Rekonštrukcia chodníkov v parku	25 212,13	5 042,43	30 254,56	25 212,13
SO2C	Rekonštrukcia chodníkov na ulici Hlavnej	22 852,24	4 570,45	27 422,69	22 852,24
SO2D	Rekonštrukcia chodníkov na ulici Zongorovej	29 544,94	5 908,99	35 453,93	29 544,94
SO2E	Rekonštrukcia chodníkov v centre pri kostole	23 807,21	4 761,44	28 568,65	23 807,21

Celkom

101 416,52

20 283,30

121 699,82

101 416,52

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovej nad Váhom

Objekt: SO - 02 Rekonštrukcia chodníkov

Časť: Rekonštrukcia chodníkov v parku

JKSO: 822.59

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava

Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
12	221	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m ²	101,600	2,77	0,00	2 378,41	2 378,41
13	221	113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m ²	225,687	7,59		1 712,96	1 712,96
14	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	9,501	19,47		184,98	184,98
15	001	175101209	Priprátok k cene za prehodenie sypaniny	m ³	9,501	7,75		73,63	73,63
16	001	181102302	Úprava pláne na stavbách so zrušením	m ²	126,680	0,99		125,41	125,41
5 Komunikácie									
8	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m ²	225,687	5,61		1 266,10	1 266,10
1	221	596911112	Kladenie zamkovej dlažby pre pesič nad 20 m ²	m ²	282,600	3,31		935,41	935,41
2	592	5922911600	Háčko sivá 20x16,5 hrúbky 6 cm	m ²	213,000	18,18	3 872,34		3 872,34
3	592	5922916000	Romana hnedá, červená, granit hrúbky 6 cm	m ²	15,600	23,86	372,22		372,22
4	592	5922913100	Sesfhran hnedá, červená, grafitová 23,10x20,0 hrúbky 6 cm	m ²	27,000	21,21	572,67		572,67
5	592	5922913000	Sesfhran sivá 23,10x20,0 hrúbky 6 cm	m ²	36,279	19,00	689,30		689,30
6	583	5834370400	Kamenivo drevene hrube 4-8 B	t	20,347	18,05	367,26		367,26
7	221	596911192	m ²	m ²	262,600	3,06		803,56	803,56
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
9	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	316,700	10,32		3 268,34	3 268,34
10	592	5922924600	Obrubník parkový 50x20x5 cm farba siva	ks	633,400	2,48	1 570,83		1 570,83
11	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	9,501	118,11		1 122,16	1 122,16
							7 444,62	17 767,51	25 212,13
							0,00	2 378,41	2 378,41
							5 873,79	3 005,07	8 878,86
							1 570,83	9 880,26	11 451,09

0	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	116,704	22,06		2 574,49	2 574,49
0	221	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	233,408	1,12		261,42	261,42
0	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	116,704	22,74		2 653,85	2 653,85

99 Presun hmôt HSV									
0,00									
0	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom diaľdeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	257,589	5,92		1 524,93	1 524,93
0	221	998223095	Priplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	1 030,356	0,95		978,84	978,84

Celkom 7 444,62 17 767,51 25 212,13

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovej nad Váhom
 Objekt: Rekonštrukcia chodníkov na ulici Hlavnej
 Časť: SO - 02 Rekonštrukcia chodníkov
 JKSO: 822 59

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
11	221	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA" nad 20 m ² 0,154 t	m ²	73,000	3,04		221,92	221,92
9	221	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m ²	82,420	8,78		723,65	723,65
7	221	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m ²	307,000	0,99		303,93	303,93
0	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m ³	9,501	19,47		184,98	184,98
0	001	175101209	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m ³	9,501	7,75		73,63	73,63
10	001	181102302	Uprava plane na stavbách so zhrutnením	m ²	82,420	0,99		81,60	81,60
5 Komunikácie									
0	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhrutnením po zhrutnení hr.150 mm	m ²	519,760	5,61		2 915,85	2 915,85
1	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre pesič nad 20 m ²	m ²	307,000	3,31		1 016,17	1 016,17
2	592	5922911600	Hláčko sivá 20x16,5 hrúbky 6 cm	m ²	307,000	18,18	5 581,26		5 581,26
3	593	5934310400	Kamenivo drvené hrube 4-8 B	t	22,104	18,05	398,98		398,98
4	221	596911192	Priplatok za kladenie maloformatovej bet. dlažby mimo kruhov nad 20 m ²	m ²	287,000	3,06		878,22	878,22
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
5	221	917762111	Osadenie chodníka, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	206,050	10,32		2 126,44	2 126,44
0	592	5922924600	Obrubník parkový 50x20x5 cm farba siva	ks	412,100	2,48	1 022,01		1 022,01
6	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob, kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	10,304	118,11		1 217,01	1 217,01
0	221	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	60,697	22,06		1 338,98	1 338,98
0	221	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	121,394	1,12		135,96	135,96
0	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	60,697	22,74		1 380,25	1 380,25
						7 002,25		15 849,99	
						0,00		1 589,71	
						5 980,24		4 810,24	
						1 022,01		6 198,64	
						7 002,25		22 852,24	

99 Presun hmôt HSY

0	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždzeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t					0,00	3 251,40	3 251,40
0	221	998223095	Príplatok za každých čaisich 5000 m nad 5000 m	t		334,506	5,92			1 980,28	1 980,28
						1 338,024	0,95			1 271,12	1 271,12

Celkom

7 002,25 15 849,99 22 852,24

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovej nad Váhom
 Objekt: SO - 02 Rekonštrukcia chodníka
 Časť: Rekonštrukcia chodníkov na ulici Zongorovej
 JKSO: 822 59

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
1	221	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m ²	143,984	8,78		1 264,18	1 264,18
0	221	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m ²	400,000	0,99		396,00	396,00
2	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	10,799	19,47		210,26	210,26
3	001	175101209	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m ³	10,799	7,75		83,69	83,69
4	001	181102302	Uprava plane na stavbách so zhrutnením	m ²	143,984	0,99		142,54	142,54
2 Zakladanie									
0,00									
5	001	215901101	Zhrutnenie podložia z ráslej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	143,984	0,34		48,95	48,95
5 Komunikácie									
7 791,84									
6	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vihčením a zhrutnením po zhrutnení hr.100 mm	m ²	143,984	3,52		506,82	506,82
7	221	596911112	Kladenie zamkovej dlažby pre pesiac nad 20 m ²	m ²	400,000	3,31		1 324,00	1 324,00
0	592	5922911600	HAKA sivá 20x16,5 hrúbky 6 cm	m ²	400,000	18,18	7 272,00		7 272,00
9	583	5834310400	Kamenivo drevené hrube 4-8 B	t	28,800	18,05	519,84		519,84
8	221	596911192	Príplatok za kladenie malotornatej bet. dlažby mimo kruhov nad 20 m ²	m ²	380,000	3,06		1 162,80	1 162,80
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
1 785,40									
0	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	359,960	8,01		2 883,28	2 883,28
0	592	5921745100	Obrubník betónový parkový	ks	719,920	2,48	1 785,40		1 785,40
0	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	47,096	118,11		5 562,51	5 562,51
0	221	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	73,036	22,06		1 611,17	1 611,17
0	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	146,072	1,12		163,60	163,60

0	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodovornú dopravu vybúraných hmôt	t	73,036	22,74	1 660,84	1 660,84
99 Presun hmôt HSV								
0	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	350,007	2,47	864,52	864,52
0	221	998225195	Príplatok za kazdých 5000 m nad 5000 m	t	1 750,035	1,19	2 082,54	2 082,54
Celkom								
					9 577,24		19 967,70	29 544,94

ROZPOČET

Stavba: SO - 02 Rekonštrukcia chodníkov

Objekt: Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovej nad Váhom

Časť: Rekonštrukcia chodníkov v centre pri kostole

JKSO: 822 59

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava

Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
Práca a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
0	221	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m ²	55,620	8,78		488,34	488,34
0	221	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m ²	420,000	0,99		415,80	415,80
0	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	7,470	3,53		26,37	26,37
0	001	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m ³	7,470	7,31		54,61	54,61
0	001	181102302	Uprava pláne na stavbách so zhutnením	m ²	99,600	0,99		98,60	98,60
							9 389,17	3 456,14	12 845,31
5 Komunikácie									
0	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m ²	126,990	3,52		447,00	447,00
0	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m ²	m ²	482,000	3,31		1 595,42	1 595,42
0	592	5922911600	Háčko sivá 20x16,5 hrúbky 6 cm	m ²	482,000	18,18		8 762,76	8 762,76
0	583	583370400	Kamenivo drevené hrubé 4-8 B	t	34,704	18,05		626,41	626,41
1	221	596911192	Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby mimo kruhov nad 20 m ²	m ²	462,000	3,06		1 413,72	1 413,72
							1 235,04	6 032,40	7 267,44
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
0	221	917762111	Osadenie chodníka, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	249,000	10,32		2 569,68	2 569,68
0	592	5922924600	Obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá	ks	498,000	2,48		1 235,04	1 235,04
0	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	7,719	118,11		911,69	911,69
0	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	54,231	22,06		1 196,34	1 196,34
0	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	108,462	1,12		121,48	121,48
0	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	54,231	22,74		1 233,21	1 233,21
							0,00	2 610,74	2 610,74

0	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom diaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	268,594	5,92	1 590,08	1 590,08
0	221	998223095	Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	1 074,376	0,95	1 020,66	1 020,66

Celkom

10 624,21

13 183,00

23 807,21

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovej nad Váhom

Objekt: SO - 03 Nové chodníky

Objednávateľ Obec Trnovec nad Váhom

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Dátum: 20.5.2010

Projektant: Ing. Jozef Tamaškovič

Spracoval: Bc. Hostačný

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR	ZRN EUR
SO-03	SO - 03 Nové chodníky	31 429,02	6 285,80	37 714,82	31 429,02
SO3A	Nové chodníky v parku	23 518,31	4 703,66	28 221,97	23 518,31
SO2B	Nový chodník na nádvorí kultúrneho domu	7 910,71	1 582,14	9 492,85	7 910,71

Celkom

31 429,02

6 285,80

37 714,82

31 429,02

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovej nad Váhom

Objekt: SO - 03 Nové chodníky

Časť: Nové chodníky v parku

JKSO: 822 59

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava

Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
0	001	111203201	Odstránenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100mm, s ponechaním koreňov, pri ploche do 1000m ²	m ²	221,141	2,10		464,40	464,40
0	001	122102201	Odkopávka a prekopávka nezapážaná pre cesty v horninách 1 a 2 do 100 m ³	m ³	277,305	2,99		829,14	829,14
0	001	122202209	Priplátok za lepivosť horniny 3	m ³	277,305	0,56		155,29	155,29
0	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m ³	277,305	10,78		2 989,35	2 989,35
0	001	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	227,305	2,35		534,17	534,17
0	001	171201202	Uloženie sypaniny na sklady nad 100 do 1000 m ³	m ³	227,305	1,12		254,58	254,58
0	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	8,790	19,47		171,14	171,14
0	001	175101209	Priplátok k cene za prehodenie sypaniny	m ³	8,790	7,75		68,12	68,12
0	001	181101102	Uprava pláne v zatezoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m ²	277,305	0,55		152,52	152,52
							106,81	23,80	130,61
0	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m ²	68,000	0,35		23,80	23,80
0	093	6936657400	Geotextílie metkane polypropýlenové T atratex pp 400	m ²	69,360	1,54	106,81		106,81
							5 150,30	2 690,01	7 840,31
5 Komunikácie									
1	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhuťnením po zhuťnení hr.150 mm	m ²	238,882	5,61		1 340,13	1 340,13
2	221	596911112	Kladenie zamkovej dlažby pre peších nad 20 m ²	m ²	211,000	3,31		698,41	698,41
0	592	5922917600	Háčko sivá 20x16,5 hrúbky 6 cm	m ²	7,000	18,18	127,26		127,26
4	592	5922916000	Romana hnedá, červená, granit hrúbky 6 cm	m ²	146,000	23,86	3 483,56		3 483,56
3	592	5922913100	Sestřhan hnedá, červená, grafitová 23,10x20,0 hrúbky 6 cm	m ²	58,000	21,21	1 230,18		1 230,18
5	583	5834370400	Kamenivo dřvene hrube 4-8 B	t	17,136	18,05	309,30		309,30
0	221	596911192	m ²	m ²	41,500	3,06		126,99	126,99

6	221	596911194	Pripatok za kladenie maľofarbotovej bet. dlažby do kruhu nad 20 m ²	m ²	129,500	4,05	524,48	524,48	
<p>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</p>									
0	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12.5 do lôžka	m	293,000	10,32	3 023,76	3 023,76	
0	592	5922924600	Obrubník parkový 50x20x5 cm farba siva	ks	586,000	2,48	1 453,28	1 453,28	
0	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12.5	m ³	24,380	118,11	2 879,52	2 879,52	
99 Presun hmôt HSV							0,00	2 572,12	
0	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	264,621	5,92	1 566,56	1 566,56	
0	221	998223095	Pripatok za kazdých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	1 058,484	0,95	1 005,56	1 005,56	
Celkom							6 710,39	16 807,92	23 518,31

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovej nad Váhom
 Objekt: SO - 03 Nové chodníky
 Časť: Nový chodník na nádvorí kultúrneho domu
 JKSO: 822 59

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
0	001	111203201	Odstránenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100mm, s ponechaním koreňov, pri ploche do 1000m ²	m ²	500,000	2,10		1 050,00	1 050,00
0	231	112101111	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	15,000	18,69		280,35	280,35
0	231	112201111	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	15,000	22,22		333,30	333,30
0	001	122102201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1 a 2 do 100 m ³	m ³	40,600	2,99		121,39	121,39
0	001	122202209	Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	40,600	0,56		22,74	22,74
0	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m	m ³	40,600	10,78		437,67	437,67
0	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	3,060	3,53		10,80	10,80
0	001	181101102	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	116,000	0,55		63,80	63,80
							1 712,37	1 248,00	2 960,37
5 Komunikácie									
0	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m ²	116,000	7,25		841,00	841,00
0	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m ²	m ²	80,000	3,31		264,80	264,80
0	592	5922913000	Šesťhran - sivá 23,10x20,0 hrúbky 6 cm	m ²	40,000	19,00	760,00		760,00
0	592	5922913100	Šesťhran hnedá, červená, grafitová 23,10x20,0 hrúbky 6 cm	m ²	40,000	21,21	848,40		848,40
0	583	5834370400	Kamenivo dvené hrubé 4-8 B	t	5,760	18,05	103,97		103,97
0	221	596911192	m ²	m ²	20,000	3,06		61,20	61,20
0	221	596911194	Priplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby do kruhu nad 20 m ²	m ²	20,000	4,05		81,00	81,00
							473,89	1 414,06	1 887,95
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
0	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betonového s oporou z betonu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	102,000	10,32		1 052,64	1 052,64
0	592	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba siva	ks	103,020	4,60	473,89		473,89

0	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	3,060	118,11		361,42	361,42
99 Presun hmôt HSV									
0	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	102,109	5,92		604,49	604,49
0	221	998223091	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	510,545	0,27		137,85	137,85
					0,00		742,34		742,34

Celkom

2 186,26

5 724,45

7 910,71

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovej nad Váhom
Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK
Dátum: 20.5.2010
Projektant: Ing. Jozef Tamaškovič
Spracoval: Bc. Hostačný

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR	ZRN EUR
SO-04	SO - 04 Rekonštrukcia parkovacích plôch	26 461,49	5 292,30	31 753,79	26 461,49
SO4A	Rekonštrukcia parkovacích plôch na nádvorí KD	10 888,19	2 177,64	13 065,83	10 888,19
SO4C	Rekonštrukcia parkovacích plôch na ulici Hlavnej	9 819,92	1 963,98	11 783,90	9 819,92
SO4E	Rekonštrukcia parkovacích plôch v centre pri kostole	5 753,38	1 150,68	6 904,06	5 753,38
Celkom		26 461,49	5 292,30	31 753,79	26 461,49

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovej nad Váhom
 Objekt: SO - 04 Rekonštrukcia parkovacích plôch
 Časť: Rekonštrukcia parkovacích plôch na nádvoří KD
 JKSO: 822 59

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
7	221	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m ²	24,000	28,71		689,04	689,04
8	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m ³	24,000	10,78		258,72	258,72
9	001	174101001	Zásyp sypatinou so zhutnením jám, šachtíet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	1,440	3,53		5,08	5,08
							6 005,92	4 882,27	10 888,19
5 Komunikácie									
1	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m ²	m ²	292,000	3,31	5 782,91	1 798,84	7 581,75
2	592	5922971600	Práčko sivé 20x16,5 hrúbky 8 cm	m ²	292,000	18,78	5 308,56	966,52	966,52
3	583	5834310400	Kamenivo drvené hrubé 4-8 B	t	26,280	18,05	474,35		474,35
4	221	596911192	m ²	m ²	272,000	3,06		832,32	832,32
							223,01	1 229,92	1 452,93
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
5	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	48,000	10,32		495,36	495,36
0	592	5922924500	Obrubník parkový 700x20x3 cm farba sivá	ks	48,480	4,60	223,07		223,07
6	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	1,440	118,11		170,08	170,08
0	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	12,000	22,06		264,72	264,72
0	221	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	24,000	1,12		26,88	26,88
0	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	12,000	22,74		272,88	272,88
							0,00	900,67	900,67
99 Presun hmôt HSV									
0	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	123,888	5,92		733,42	733,42
0	221	998223091	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	619,440	0,27		167,25	167,25
							6 005,92	4 882,27	10 888,19
Celkom									

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovej nad Váhom
 Objekt: SO - 04 Rekonštrukcia parkovacích plôch
 Časť: Rekonštrukcia parkovacích plôch na ulici Hlavnej
 JKSO: 822 59

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávatel: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
1	221	113107146	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m ² , hr.nad 250 do 300 mm 0,709 t	m ²	80,000	19,09		1 527,20	1 527,20
0	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	2,349	19,47		45,74	45,74
19	001	175101209	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m ³	1,150	7,75		8,91	8,91
3	001	181102302	Uprava pláne na stavbách so zhutnením	m ²	1,150	0,99		1,14	1,14
							1 727,00	8 092,92	9 819,92
							0,00	1 582,99	1 582,99
5 Komunikácie									
2	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m ²	80,000	5,61		448,80	448,80
20	221	567121115	Podklad z prostého betonu tr. C 16/20 hr.150 mm	m ²	80,000	17,62		1 409,60	1 409,60
4	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m ²	m ²	76,000	3,31		251,56	251,56
8	592	5922911601	Háčko sivá 20x16,5 hrúbky 8 cm	m ²	32,000	19,56	625,92		625,92
9	592	5922911700	Háčko hnedá, červená, grafitová 20x16,5 hrúbky 8 cm	m ²	35,000	18,52	648,20		648,20
10	592	5922913400	Top zóna hnedá, červená, grafit hrúbky 8 cm	m ²	5,000	20,74	103,70		103,70
11	583	5834310400	Kamenivo drvené hrúbka 4-8 B	t	5,472	18,05	98,77		98,77
12	221	596911192	m ²	m ²	56,000	3,06		171,36	171,36
							1 476,59	2 281,32	3 757,91
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
13	221	916561111	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	18,000	6,01		108,18	108,18
14	592	5921745000	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	ks	18,180	12,41	225,61		225,61
17	221	917762111	Osadenie chodník, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	5,000	10,32		51,60	51,60
0	592	5922924600	Obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá	ks	10,000	2,48	24,80		24,80
16	221	917862111	Osadenie chodník, obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	5,000	8,01		40,05	40,05
15	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	1,150	118,11		135,83	135,83
18	221	919716111	Oceľová výstuž cementobet. plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m ²	t	0,201	1 305,79		262,46	262,46
5	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	23,000	5,32		122,36	122,36
0	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	56,720	22,06		1 251,24	1 251,24
0	221	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	113,440	1,12		127,05	127,05
0	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	56,720	22,74		1 289,81	1 289,81
							0,00	840,03	840,03
99 Presun hmôt HSV									
							0,00	840,03	840,03

0	221	998223011	Presun hmot pre pozemné komunikácie s krytom diaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	86,423	5,92	511,62	511,62	511,62
0	221	998223095	Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	345,692	0,95	328,41	328,41	328,41

Celkom

1.727,00

8.092,92

9.819,92

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovej nad Váhom
 Objekt: Rekonštrukcia parkovacích plôch v centre pri kostole
 Časť: SO - 04 Rekonštrukcia parkovacích plôch
 JKSO: 822.59

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
Práce a dodávky HSV							1 058,68	4 694,70	5 753,38
1 Zemné práce							0,00	1 163,74	1 163,74
4	221	113107123	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kamenná hrubého drevného, hr.200 do 300 mm, 0,400t	m ²	11,000	14,82		160,82	160,82
3	221	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m ²	32,000	28,71		918,72	918,72
11	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	3,840	3,53		13,56	13,56
12	001	175101109	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m ³	3,840	7,31		28,07	28,07
5	001	181102302	Uprava pláne na stavbách so zhutnením	m ²	43,000	0,99		42,57	42,57
5 Komunikácie							741,24	1 034,80	1 776,04
6	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m ²	43,000	3,52		151,36	151,36
7	221	567121115	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr.150 mm	m ²	43,000	17,62		757,66	757,66
0	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m ²	m ²	38,000	3,31		125,78	125,78
1	592	592291600	Háčko sivá 20x16,5 hrúbky 8 cm	m ²	35,000	18,18		636,30	636,30
0	592	592291700	Háčko hnedá, červená, grafitová 20x16,5 hrúbky 8 cm	m ²	3,000	18,52		55,56	55,56
2	583	5834310400	Kamenivo drevné hrubé 4-8 B	t	2,736	18,05		49,38	49,38
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							317,44	1 974,56	2 292,00
8	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lážka	m	64,000	10,32		660,48	660,48
0	592	5922924600	Obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá	ks	128,000	2,48		317,44	317,44
9	221	918101111	Lážko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	1,984	118,11		234,33	234,33
10	221	919716111	Oceľová výstuž cementobet. plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m ²	t	0,092	1 305,79		120,13	120,13
0	221	979084216	Vodorovná doprava vyburávaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	20,400	22,06		450,02	450,02
0	221	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	40,800	1,12		45,70	45,70
0	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburávaných hmôt	t	20,400	22,74		463,90	463,90
99 Presun hmôt HSV							0,00	521,60	521,60
0	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822.2.3, 822.5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	53,662	5,92		317,68	317,68
0	221	998223095	Priplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	214,648	0,95		203,92	203,92
Celkom							1 058,68	4 694,70	5 753,38

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovej nad Váhom
 Objekt: SO - 05 Nové parkovacie plochy
 Časť: Nová parkovacia plocha v centre pri kostole
 JKSO: 822.59

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
0	221	113107123	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 mm, 0,400t	m ²	146,000	14,62		2 292,43	2 292,43
0	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	1,050	3,71		3,71	3,71
0	001	175101109	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m ³	1,050	7,31		7,68	7,68
0	001	181102302	Uprava pláne na stavbách so zhutnením	m ²	148,000	0,99		146,52	146,52
							2 947,78	11 092,94	14 040,72
							0,00	2 292,43	2 292,43
5 Komunikácie									
0	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m ²	148,000	5,61		830,28	830,28
0	221	567125115	Podklad z prostého betonu tr. C 8/10 hr.150 mm	m ²	133,000	17,94		2 386,02	2 386,02
0	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m ²	m ²	141,000	3,31		466,71	466,71
0	592	5922911600	Háčko sivá 20x16,5 hrúbky 8 cm	m ²	135,000	18,18	2 454,30		2 454,30
0	592	5922911800	Háčko hnedá, červená, grafitová 20x16,5 hrúbky 8 cm	m ²	6,000	20,43	122,58		122,58
0	583	5834370400	Kamenivo drevné hrubé 4-8 B	t	10,656	18,05	192,34		192,34
							2 769,22	3 663,01	6 452,23
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
0	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betonového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	36,000	10,32		371,52	371,52
0	592	5922924600	Obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá	ks	72,000	2,48	178,56		178,56
0	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociiek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	1,116	118,11		131,81	131,81
0	221	919716111	Oceľová výstuž cementobet. plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m ²	t	0,321	1 305,79		419,16	419,16
0	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	58,400	22,06		1 288,30	1 288,30
0	221	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	116,800	1,12		130,82	130,82
0	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	58,400	22,74		1 328,02	1 328,02
							178,56	3 669,63	3 848,19
99 Presun hmôt HSV									
0	221	998220111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dlžky objektu	t	148,957	5,92		881,83	881,83
0	221	998223095	Priplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	595,828	0,95		566,04	566,04
							0,00	1 447,87	1 447,87
							2 947,78	11 092,94	14 040,72
Celkom									

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovej nad Váhom
Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Dátum: 20.5.2010
Projektant: Ing. Jozef Tamaškovič
Spracoval: Bc. Hostačný

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR	ZRN EUR
SO-06	SO - 06 Rekonštrukcia miestnej komunikácie	225 572,07	45 114,41	270 686,48	225 572,07
SO6C	Rekonštrukcia MK na ulici Hlavnej	4 233,40	846,68	5 080,08	4 233,40
SO6D	Rekonštrukcia MK - ulice Zongorovej	107 845,13	21 569,03	129 414,16	107 845,13
SO6E	Rekonštrukcia MK v centre pri kostole	7 355,81	1 471,16	8 826,97	7 355,81
SO6F	Rekonštrukcia MK - ulice Lipovej	106 137,73	21 227,55	127 365,28	106 137,73

Celkom

225 572,07

45 114,41

270 686,48

225 572,07

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovej nad Váhom
 Objekt: SO - 06 Rekonštrukcia miestnej komunikácie
 Časť: Rekonštrukcia MK na ulici Hlavnej
 JKSO: 822 59

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
1	221	113107113	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, 0,500 t	m ²	40,000	4,87		194,80	194,80
2	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	0,680	3,53		2,40	2,40
4	001	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m ³	0,680	7,31		4,97	4,97
3	001	181102302	Uprava pláne na stavbách so zhutnením	m ²	40,000	0,99		39,60	39,60
							980,11	3 253,29	4 233,40
							0,00	241,77	241,77
2 Zakladanie									
19	001	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	40,000	0,34		13,60	13,60
							0,00	1 103,75	1 870,78
5 Komunikácie									
8	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m ²	40,000	5,61		224,40	224,40
7	221	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm	m ²	40,000	17,94		717,60	717,60
15	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m ²	m ²	35,000	3,31		115,85	115,85
16	592	5922917800	HAKA, hnedá, červená, grafitová 20x16,5 hrúbky 8 cm	m ²	35,000	20,43	715,05		715,05
17	583	5834310400	Kamenivo drevné hrubé 4-8 B	t	2,880	18,05	51,98		51,98
18	221	596911192		m ²	15,000	3,06		45,90	45,90
							213,08	1 675,31	1 888,39
9 Ostatné konštrukcie a práce-búrание									
9	221	916561111	Osadenie záhon, obrubníka betón., do ľôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	17,000	6,01		102,17	102,17
10	592	5921745000	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	ks	17,170	12,41	213,08		213,08
11	221	916991191	Príplatok k cene za zhotovenie oblúka R do 20 m	m	6,000	1,01		6,06	6,06
12	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z diaľob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	0,531	118,11		62,72	62,72
13	221	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m ²	t	0,100	1 305,79		130,58	130,58
14	221	919735115	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	13,000	29,86		388,18	388,18
0	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	20,000	22,06		441,20	441,20
0	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	80,000	1,12		89,60	89,60
0	221	979087213	Nekládanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	20,000	22,74		454,80	454,80
							0,00	218,86	218,86
99 Presun hmôt HSV									

0	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akajkoľvek dĺžky objektu	t	43,685	2,47	107,90	107,90
0	221	998225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	87,370	1,27	110,96	110,96

Celkom

980,11 3 253,29 4 233,40

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovej nad Váhom
 Objekt: SO 06 rekonštrukcia miestnej komunikácie
 Časť: Rekonštrukcia MK - ulice Zongorovej
 JKSO: 822.59

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
0	221	113107113	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva ťažného, hr.vrstvy 200 do 300 mm, 0.500 t	m ²	403,000	4,87		1 962,61	1 962,61
0	221	113107146	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m ² hr.nad 250 do 300 mm 0,709 t	m ²	318,330	19,09		6 076,92	6 076,92
0	001	181102302	Uprava pláne na stavbách so zhutnením	m ²	403,000	0,99		398,97	398,97
5	231	183403124	Obrobenie pôdy ríglovaním na svahu nad 1:5 do 1:2 hĺbkynad 400 do 600 mm	m ²	360,000	18,64		6 710,40	6 710,40
2 Zakladanie									
0	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	403,000	0,34	0,00	137,02	137,02
5 Komunikácie									
0	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vĺhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m ²	29,400	3,52	0,00	103,49	103,49
1	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vĺhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m ²	403,000	7,25		2 921,75	2 921,75
2	221	567131115	Podklad z prostého betónu tr. B 7.5 hr.200 mm	m ²	403,000	22,75		9 188,25	9 188,25
0	221	572713111	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre koberec otvorený	t	10,908	60,11		655,68	655,68
0	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	1 413,000	0,29		409,77	409,77
0	221	577151113	Betón asfaltový po zhutnení (t.r. strednozrný (ABS) hr. 60mm)	m ²	1 413,000	12,49		17 648,37	17 648,37
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
0	221	916561111	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	575,000	6,01		3 455,75	3 455,75
0	592	5921745000	Obrubník betónový záhonový ABO 7-15 100x15x30	ks	580,750	12,41	7 207,11		7 207,11
0	221	916991191	Pripiatok k cene za zhotovenie oblúka R do 20 m	m	35,000	1,01		35,35	35,35
3	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	35,938	118,11		4 244,64	4 244,64
4	221	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sieti KARI hmotnosť do 7,5 kg/m ²	t	2,021	1 305,79		2 639,00	2 639,00
0	221	919735115	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hrúbky nad 200 do 250 mm	m	575,000	29,86		17 169,50	17 169,50
0	221	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného saponátovým roztokom	m ²	403,000	0,27		108,81	108,81
0	221	938909311	Odstránenie biela, prachu alebo hlieného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m ²	403,000	0,03		12,09	12,09
							7 207,11	47 760,44	54 967,55

0	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	427,196	22,06	9 423,94	9 423,94
0	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	854,392	1,12	956,92	956,92
0	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	427,196	22,74	9 714,44	9 714,44
99			Presun hmôt HSV				0,00	6 684,35
0	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	793,866	2,47	1 960,85	1 960,85
0	221	998225195	Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	3 969,330	1,19	4 723,50	4 723,50

Celkom

7.207,11 100 638,02 107 845,13

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovej nad Váhom
 Objekt: SO - 06 Rekonštrukcia miestnej komunikácie
 Časť: Rekonštrukcia MK v centre pri kostole
 JKSO: 822.59

Konverzný kurz: 1 EUR =
 Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
Práce a dodávky HSV							4 098,00	3 257,81	7 355,81
1 Zemné práce									
2	221	113107123	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 mm, 0,400t	m ²	20,960	14,62		306,44	306,44
0	001	174101001	Zásyp sypatinou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	0,950	3,53		3,35	3,35
0	001	175101109	Priplátok k cene za prerozdelenie sypatiny	m ³	0,950	7,31		6,94	6,94
0	001	181102302	Úprava plánu na stavbách so zhutnením	m ²	20,960	0,99		20,75	20,75
2 Zakladanie							0,00	7,13	7,13
1	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	20,960	0,34		7,13	7,13
5 Komunikácie							3 940,92	1 148,91	5 089,83
0	221	584251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m ²	20,960	5,61		117,59	117,59
0	221	587121115	Podklad z prostého betonu tr. B 7,5 hr.150 mm	m ²	20,960	17,62		369,32	369,32
0	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m ²	m ²	200,000	3,31		662,00	662,00
0	592	5922911600	Hrátko sivá 20x16,5 hrúbky 8 cm	m ²	180,000	18,18	3 272,40		3 272,40
0	592	5922911800	HAKA hnedá, červená, grafitová 20x16,5 hrúbky 8 cm	m ²	20,000	20,43	408,60		408,60
0	583	5834310400	Kamenivo dvené hrubé 4-8 B	t	14,400	18,05	259,92		259,92
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							157,08	902,48	1 059,56
0	221	917762111	Osadenie chodník, obrubníka betonového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lážka	m	31,670	10,32		326,83	326,83
0	592	5922924600	Obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá	ks	63,340	2,48	157,08		157,08
0	221	918101111	Lôžka pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	0,982	118,11		115,98	115,98
0	221	919716111	Oceľová výstuž cementobet. plôch zo zvar. sieti KARI hmotnosť do 7,5 kg/m ²	t	0,050	1 305,79		65,29	65,29
0	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	8,384	22,06		184,95	184,95
0	221	979084219	Priplátok k cene za každý ďalší aj začiatkový 5 km nad 5 km	t	16,768	1,12		18,78	18,78
0	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	8,384	22,74		190,65	190,65
99 Presun hmôt HSV							0,00	861,81	861,81
0	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dlaždeným (822 2.3. 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	88,664	5,92		524,89	524,89
0	221	998223095	Priplátok za každý ďalší 5000 m nad 5000 m	t	354,656	0,95		336,92	336,92
Celkom							4 098,00	3 257,81	7 355,81

ROZPOČET

Stavba: SO - 06 Rekonštrukcia miestnej komunikácie
 Objekt: Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovej nad Váhom
 Časť: Rekonštrukcia MK - ulice Lipovej
 JKSO: 822 59

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objedávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
0	221	113107113	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, 0,500 t	m ²	530,000	4,87		2 581,10	2 581,10
0	221	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m ² , pruh do 750 mm, hr.60 mm	m ²	58,320	12,15		708,59	708,59
0	001	125103101	Výkop melioračného kanála pre poľnohospodárske meliorácie v horninách 1 a 2	m ³	62,297	3,55		221,15	221,15
0	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	16,860	3,53		59,52	59,52
0	001	175101109	Prípratok k cene za prehodenie sypaniny	m ³	16,860	7,31		123,25	123,25
0	001	181102302	Uprava plánie na stavbách so zhutnením	m ²	530,000	0,99		524,70	524,70
0	231	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	1 717,000	0,43		738,31	738,31
2 Zakladanie									
1	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	530,000	0,34		180,20	180,20
5 Komunikácie									
0	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m ²	530,000	7,25		3 842,50	3 842,50
0	221	567131115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.200 mm	m ²	530,000	22,75		12 057,50	12 057,50
0	221	572713111	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre koberec otvorený	t	45,900	60,11		2 759,05	2 759,05
0	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	1 654,000	0,29		479,66	479,66
0	221	577151113	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrný (ABS) hr. 60mm	m ²	1 645,000	12,49		20 546,05	20 546,05
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
0	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej zriacky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5,000	20,80		104,00	104,00
0	404	4044534700	Značka dopravná zákezozá reflexná Al B28	ks	1,000	87,47		87,47	87,47
0	404	4044570600	Značka dopravná informačná reflexná Fe D6	ks	1,000	50,59		50,59	50,59
0	221	915701111	Zhotovenie vodotor. značenia z náter. hr.2,5 až 3 mm	m ²	20,000	12,85		257,00	257,00
0	246	2466122201	Náterová hmota Zebapréř	kg	7,692	5,20		40,00	40,00
0	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	562,000	6,01		3 377,62	3 377,62
0	592	5921745000	Obrubník betónový záhonový ABO T-15 100x15x30	ks	580,750	12,41		7 207,11	7 207,11
0	221	916991191	Prípratok k cene za zhotovenie oblúka R do 20 m	m	100,000	1,01		101,00	101,00
							12 283,29	93 854,44	106 137,73
							0,00	4 956,62	4 956,62
							0,00	180,20	180,20
							0,00	39 684,76	39 684,76
							12 283,29	43 718,18	56 001,47

0	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajinky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	35,125	118,11		4 148,61	4 148,61
0	221	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. siete KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	2,658	1 305,79		3 470,79	3 470,79
0	221	919735115	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	562,000	29,86		16 781,32	16 781,32
0	221	935111112	Osadenie priekopového žiabu z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	259,572	7,80		2 024,66	2 024,66
0	592	5922902790	Zaštrňovacia dlažba 40/40/8 cm, sivá	m2	259,572	18,87	4 898,12		4 898,12
0	221	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného saponátovým roztokom	m2	1 275,000	0,27		344,25	344,25
0	221	938909311	Odstránenie bláta, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 275,000	0,03		38,25	38,25
0	221	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol 0,004 t	ks	5,000	2,10		10,50	10,50
0	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	265,020	22,06		5 846,34	5 846,34
0	221	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1 060,080	1,12		1 187,29	1 187,29
0	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	265,020	22,74		6 026,55	6 026,55
				99	Presun hmôt HSV	0,00	5 314,68	5 314,68	5 314,68
0	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 060,815	2,47		2 620,21	2 620,21
0	221	998225194	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	2 121,630	1,27		2 694,47	2 694,47
				Celkom		12 283,29	93 854,44	106 137,73	106 137,73

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny v obci Trnovec nad Váhom
 Objekt: SO - 07 Rekonštrukcia múrika pred zdravotným strediskom
 Časť:
 JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
Práce a dodávky HSV									
2			Zakladanie						
1	002	216904113	Očistenie ploch tlakovou vodou L líca klenieb	m ²	48,400	5,16	0,00	249,74	249,74
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
2	014	621463111	Príprava podkladu, prednástreč BAUMIT SANOVA L, pod omietky podkladov cementový, pokrytie 100 %	m ²	48,400	5,27	0,00	1 727,39	1 727,39
3	014	621463131	Vonkajšia omietka podhľadov BAUMIT SANOVA L, miešaná strojne, nanášaná ručne, vyrovnávacia hr.4 mm	m ²	48,400	4,51		218,28	218,28
4	011	622464311	Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor, hr.zrma 2 mm	m ²	48,400	25,91		1 254,04	1 254,04
99			Presun hmôt HSV						
9	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,054	25,52	0,00	57,58	57,58
10	014	999281193	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	2,054	2,51		5,16	5,16
Práce a dodávky PSV									702,56
766			Konštrukcie stolárske						
5	766	766423222	Montáž oboženia podhľadov členitých panelmi obklad, smrekovcovými, z tvrdých drevin, veí. do 1,5 m ²	m ²	4,800	12,17	603,84	86,24	690,08
6	583	5838574300	Dosky obkladové leštené stúpeň 280 hrúbky 4cm /3	m ²	4,800	125,80		58,42	58,42
7	766	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,539	22,62	603,84	12,19	603,84
8	766	998766192	Konštrukcie stolárske, prípl. za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,539	28,99		15,63	12,19
783			Dokončovacie práce - nátery						
11	783	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím laktom 3x lakovaním	m ²	4,800	2,60	0,00	12,48	12,48
Celkom									2 737,27

603,84 2 133,43 2 737,27

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny v obci Trnovec nad Váhom
 Objekt: SO - 08 Rekonštrukcia vstupu na nádvorie kultúrneho domu
 Časť: JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
0	001	132101101	Výkop výhy do šírky 600 mm v hom. 1a2 do 100 m3	m3	1,593	10,53		53,13	53,13
0	001	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť hominy 3	m3	1,593	5,84		16,77	16,77
0	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	1,593	10,78		9,30	9,30
0	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	1,593	6,21		17,17	17,17
2 Zakladanie									
0	002	271571111	Vankúše zhrtnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,177	36,21		6,41	247,09
0	011	272362021	Výstuž základových konštrukcií zo zväz. sietí KARI	t	0,013	1 542,65		20,05	6,41
0	011	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	1,416	155,81		220,63	20,05
3 Zvislé a kompletne konštrukcie									
0	011	311321815	Priplatok za pohľadový betón (v prírodnej farbe drviny a prísad).	m3	4,071	15,90		64,73	1 293,84
0	011	311351111	Debnenie nadzákladových múrov, siten a priečok obojstranné únosné-zhotovenie	m2	21,300	14,09		300,12	64,73
0	011	311351112	Debnenie nadzákladových múrov, siten a priečok obojstranné únosné-odstránenie	m2	21,300	5,37		114,38	300,12
0	011	317322411	Betón ríms alebo žiabových ríms železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	0,184	160,05		29,45	114,38
0	011	317351105	Debnenie ríms zhotovenie	m2	5,964	21,69		129,36	29,45
0	011	317351106	Debnenie ríms odstránenie	m2	5,964	4,25		25,35	129,36
0	015	327323126	Múry a valy z betónu železového tr. C 16/20	m3	4,071	129,81		528,46	25,35
0	015	327361040	Výstuž múrov a valov zo zväraných sietí	t	0,068	1 499,91		101,99	528,46
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
0	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	24,000	1,46		35,04	327,70
1	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	24,000	0,84		20,16	35,04
0	013	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových -2,400 t	m3	1,680	162,20		272,50	20,16
99 Presun hmôt HSV									
0	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc-z kovu výšky do 6 m	t	14,316	7,28		104,22	192,12
0	011	998011015	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	14,316	6,14		87,90	104,22
PSV									
Práce a dodávky PSV									
							0,00	231,91	231,91
							0,00	231,91	231,91
							0,00	231,91	231,91

0	767	767914830	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m	m	6,000	3,16		18,96	18,96
		0,009t						7,63	7,63
0	767	767920810	Demontáž vrát a vrátoč na oplotenie s plochou jednotlivo do 2 m ² 0,192t	ks	1,000	7,63		28,91	28,91
0	767	767920840	Demontáž vrát a vrátoč na oplotenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m ²	ks	1,000	28,91		163,40	163,40
		0,285t						7,53	7,53
0	767	767996803	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov	kg	215,000	0,76		5,48	5,48
		konšt. nad 100 do 250 kg 0,001t							
0	767	998767101	Presun hmot. pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch	t	0,227	33,17			
		výšky do 6 m							
0	767	998767192	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do	t	0,227	24,14			
		100 m							
							<u>0,00</u>	<u>2,345,79</u>	<u>2,345,79</u>

Celkom

Rekapitulácia objektov stavby

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny v obci Trnovec nad Váhom
Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava

Dátum: 20.5.2010

Projektant: Ing. Jozef Tamaškovič

Spracoval: Bc. Hostačný

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR	ZRN EUR
SO-09	SO - 09 Rekonštrukcia parkového osvetlenia	21 356,45	4 271,29	25 627,74	21 356,45
SO9A	Rekonštrukcia parkového osvetlenia v parku	13 014,91	2 602,98	15 617,89	13 014,91
SO9E	Rekonštrukcia parkového osvetlenia v centre pred kostolom	8 341,54	1 668,31	10 009,85	8 341,54

Celkom

21 356,45

4 271,29

25 627,74

21 356,45

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny v obci Trnovec nad Váhom
 Objekt: SO - 09 Rekonštrukcia parkového osvetlenia
 Časť: Rekonštrukcia parkového osvetlenia v parku
 JKSO: 828 73

Konverzný kurz: 1 EUR =
 Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
PSV Práce a dodávky PSV									
740 Silnoprád									
0	740	744129013	Demontáž svetidiel	ks	8,000	10,89	250,88	413,76	664,64
2	740	744132300	Montáž svetidiel - závesné na park. stĺpik	ks	16,000	10,53		87,12	87,12
0	348	3480070071	Svetidlo parkové Luna komplet	ks	16,000	15,68	250,88	168,48	168,48
0	740	744719002	Demontáž stožiar osvetľovacieho sadového ocelového	ks	8,000	19,77		158,16	158,16
767 Konštrukcie doplnkové kovové									
767 Konštrukcie doplnkové kovové									
3	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových	kg	172,480	1,37	163,04	325,13	488,17
4	141	1411095300	Rúrka bezšvíková 11353,0 D 26,9 hrúbka 2,9mm	m	8,000	3,79	25,52	236,30	236,30
5	136	1361043200	Plech ocelový hrúbky 10004,0 12x1000x2000mm	t	0,121	1 136,53	137,52	25,52	25,52
6	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,550	33,17		51,41	51,41
0	767	998767192	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	1,550	24,14		37,42	37,42
783 Dokončovacie práce - nátery									
7	783	783122110	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schmúce farby sedej ťažkých "A" dvojnásobné	m2	5,000	1,83	0,00	10,65	10,65
8	783	783129111	Nátery oceľ.konštr. syntetické ťažkých "A", príplatok farba modrá, zelená, červená za email 1x	m2	5,000	0,30		1,50	1,50
M Práce a dodávky M									
21-M Elektromontáže									
9	921	210010071	Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod omietkou typ 8013, 13 mm	m	27,000	0,68	11 605,17	246,28	11 851,45
0	345	3450721300	Rúrka pancierová	m	26,350	1,22	34,59	18,36	18,36
10	921	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	8,000	0,69		5,52	5,52
11	921	210190001	Montáž ocelechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	8,000	6,08		48,64	48,64
0	357	3570232400	Posilková stožiarová rozvodnica	ks	8,000	419,50	3 356,00	48,64	3 356,00
1	921	210204002	Osvetľovacia stožiar sadový - ocelový	ks	8,000	17,49		139,92	139,92
0	316	3160700700	Stožiar pozink.	ks	8,000	937,79	7 502,32	139,92	7 502,32
13	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (S.T., S.K., S.Z., SR 01, 02)	ks	8,000	4,23		33,84	33,84
14	354	3540406700	HR-Svorka SK	ks	8,000	0,65	5,20	5,20	5,20
15	354	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	8,000	0,51	4,08	4,08	4,08
16	354	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	8,000	2,17	17,36	17,36	17,36
12	345	3455000295	Izolované kablové očiaká B-106-1403 4-6	ks	60,000	0,72	43,20	43,20	43,20
0	283	2830075000	Koncovka pre exteriér 1 x 25-35 mm2 12KV	ks	10,800	56,70	612,36	612,36	612,36
0	283	2830406500	Hmoždinka so skrutkou 10 x 50 mm	ks	30,000	0,16	4,80	4,80	4,80

0	343	3438124000	Páska izolačná čierna 50 mm/15 m	ks	6,000	4,21	25,26	25,26
---	-----	------------	----------------------------------	----	-------	------	-------	-------

Celkom

12 019,09 995,82 13 014,91

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny v obci Trnovec nad Váhom
 Objekt: SO - 09 Rekonštrukcia parkového osvetlenia
 Časť: Rekonštrukcia parkového osvetlenia v centre pred kostolom
 JKSO: 828 73

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
PSV									
Práce a dodávky PSV							259,13	417,90	677,03
740 Silnoprúd									
1	740	744129013	Demontáž svetidiel	ks	5,000	10,89	156,80	258,60	415,40
2	740	744132300	Montáž svetidiel - závesné na park.stĺpik	ks	10,000	10,53		54,45	54,45
3	348	3480010011	Svetidlo parkové Luna komplet	ks	10,000	15,68	156,80	105,30	105,30
4	740	744719002	Demontáž stožiar osvetľovacieho sadového ocelového	ks	5,000	19,77		98,85	156,80
767 Konštrukcie doplnkové kovové							102,33	152,91	255,24
5	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	107,800	1,37		147,69	147,69
6	141	1411095300	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 26,9 hrúbka 2,9mm	m	5,000	3,19	15,95		15,95
7	136	1361043200	Plech oceľový hrubý 10004.0 12x100x2000mm	t	0,076	1 136,53	86,38		86,38
8	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,091	33,17		3,02	3,02
9	767	998767192	Kovové stav.dopln.konstr.,príjiza presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,091	24,14		2,20	2,20
783 Dokončovacie práce - nátery							0,00	6,39	6,39
10	783	783122110	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnásobné	m2	3,000	1,83		5,49	5,49
11	783	783129111	Nátery oceľ.konstr. syntetické ťažkých "A", priplatok farba modrá, zelená, červená za email 1x	m2	3,000	0,30		0,90	0,90
M							7 510,50	154,01	7 664,51
21-M Elektromontáže							7 510,50	154,01	7 664,51
12	921	210010071	Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod omietkou typ 8013, 13 mm	m	17,000	0,68		11,56	11,56
13	345	3450721300	Rúrka pancierová	m	17,850	1,22	21,78		21,78
14	921	210100002	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	5,000	0,69		3,45	3,45
15	921	210190001	Montáž ocelechovce rozvodnice do váhy 20 kg	ks	5,000	6,08		30,40	30,40
16	357	3570232400	Posuvková stožiarová rozvodnica	ks	5,000	419,50	2 097,50		2 097,50
17	921	210204002	Osvetľovaci stožiar sadový - ocelový	ks	5,000	17,49		87,45	87,45
18	316	3160100100	Stožiar pozlňk.	ks	5,000	937,79	4 688,95		4 688,95
19	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	5,000	4,23		21,15	21,15
20	354	3540406100	HR-Svorka SK	ks	5,000	0,65	3,25		3,25
21	354	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	5,000	0,51	2,55		2,55
22	354	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	5,000	2,17	10,85		10,85
23	345	3455000295	Izolované kablové očká B-106-1403 4-6	ks	60,000	0,72	43,20		43,20
24	283	2830075000	Koncovka pre exteriér 1 x 25-35 mm2 12KV	ks	10,800	56,70	612,36		612,36

25	283	2830406500	Hmoždinka so skrutkou 10 x 50 mm	Ks	30,000	0,16	4,80	4,80
26	343	3438124000	Páska izolačná čierna 50 mm/15 m	Ks	6,000	4,27	25,26	25,26

Celkom

7 769,63

571,91

8 341,54

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny v boci Trnovec nad Váhom
Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK
Dátum: 20.5.2010
Projektant: Ing. Jozef Tamaškovič
Spracoval: Bc. Hostačný

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR	ZRN EUR
SO-10	SO - 10 Nové parkové osvetlenie	28 689,95	5 737,99	34 427,94	28 689,95
SO10-A	Nové parkové osvetlenie v parku	8 570,96	1 714,19	10 285,15	8 570,96
SO10-B	Nové parkové osvetlenie na nádvori KD	20 118,99	4 023,80	24 142,79	20 118,99
Celkom		28 689,95	5 737,99	34 427,94	28 689,95

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny v obci Trnovec nad Váhom

Objekt: SO - 10 Nové parkové osvetlenie

Časť: Nové parkové osvetlenie v parku

JKSO: 828 73

Konverzný kurz: 1 EUR =

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava

Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
							679,34	2 303,49	2 982,83
Práca a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
1	001	130201001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	30,843	28,83	0,00	1 064,41	1 064,41
2	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	7,078	2,37		889,20	889,20
3	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,078	6,21		16,77	16,77
4	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,078	1,25		43,95	43,95
5	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachtíet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	29,925	3,53		8,85	8,85
									105,64
2 Zakladanie									
6	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,108	36,21	0,00	117,16	117,16
7	011	272313611	Betón základových konštrukcii prostý tr.C 16/20	m3	0,864	131,08		3,91	3,91
									113,25
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
8	011	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	6,300	43,41	0,00	273,48	273,48
									273,48
8 Rúrové vedenie									
9	271	871353121	Montáž potrubia z rur PVC - chránička	m	6,000	0,64	73,44	3,84	77,28
10	286	2861102800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s trajlom 200x 4-5x2000mm	ks	3,000	24,48	73,44	3,84	77,28
									73,44
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
11	011	959241121	Ochranná vrstva z tehál naplocho do pieskového lôžka hr.10 mm.	m2	54,000	10,18	605,90	549,72	1 155,62
0	596	596100900	Tehla plna 29x14x6,5	ks	1,200	504,92	605,90	549,72	549,72
									605,90
99 Presun hmôt HSV									
0	011	998021021	Presun hmôt pre haly 802,811 zvislá konštr.z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	24,676	7,76	0,00	294,88	294,88
0	011	998021025	Priplatiek za zväčšený presun hmôt nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	24,676	4,19		191,49	191,49
									103,39
							138,12	244,88	383,00
740 Silnoprúd									
12	740	744132300	Montáž svetidla - závesné na park-stĺpik	ks	6,000	10,53	94,08	63,18	157,26
13	348	3480070011	Svetidlo parkové Luna komplet	ks	6,000	15,68	94,08	63,18	157,26
									63,18
									94,08
									94,08
767 Konštrukcie doplnkové kovové									
25	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	64,680	1,37	44,04	177,44	221,48
0	141	14111095300	Rúrka bezšvíková 11353,0 D 26,9 hrúbka 2,9mm	m	1,692	3,19	5,40	88,61	88,61
0	136	1361043200	Plech oceľový hrubý 1000x4,0 12x1000x2000mm	t	0,034	1 136,53	38,64	5,40	5,40
0	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,550	33,17		51,41	51,41

0	767	998767192	Kovové stav.dopln.konstr..pripl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	1,550	24,14		37,42	37,42	37,42
---	-----	-----------	--	---	-------	-------	--	-------	-------	-------

783 Dokončovacie práce - nátery										
23	783	783122110	Nátery oceľ.konstr., syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ľažkých "A", dvojnásobné	m2	2,000	1,83		3,66	3,66	3,66
24	783	783129111	Nátery oceľ.konstr., syntetické ľažkých "A", príplatok farba modrá, zelená, červená za email 1x	m2	2,000	0,30		0,60	0,60	0,60
M										5 205,13
Práce a dodávky M										276,68
										4 928,45

21-M Elektromontáže										
21	921	210010071	Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod omietkou typ 8013, 13 mm	m	10,000	0,68		6,80	6,80	6,80
0	345	3450727300	Rúrká pancierová	m	10,500	1,22	12,81			12,81
0	921	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	0,69		6,90	6,90	6,90
20	921	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	3,000	6,08		18,24	18,24	18,24
0	357	3570232400	Poisťovná stožiarová rozvodnica	ks	3,000	419,50	1 258,50			1 258,50
14	921	210204002	Osvetľovaci stožiar sadový - oceľový	ks	3,000	17,49		52,47	52,47	52,47
0	316	3160700700	Stožiar pozink.	ks	3,000	937,79	2 813,37			2 813,37
15	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svorieňk,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	105,000	0,72		75,60	75,60	75,60
0	354	3540406500	HR-Svorňka SR 02	ks	21,000	0,86	18,06			18,06
0	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	105,000	1,65	173,25			173,25
16	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	6,000	4,23		25,38	25,38	25,38
0	354	3540406700	HR-Svorňka SK	ks	2,000	0,65	1,30			1,30
0	354	3540406300	HR-Svorňka SP 1	ks	2,000	0,51	1,02			1,02
0	354	3540408300	HR-Svorňka SZ	ks	2,000	2,17	4,34			4,34
17	921	210800107	Kábel ČYKY 3 x 4	m	105,000	0,55		57,75	57,75	57,75
0	341	3410706700	Kábel silový medený ČYKY 3Cx04	m	105,000	1,11	116,55			116,55
22	345	345000295	Izolované kablové očká B-106-1403 4-6	ks	40,000	0,72	28,80			28,80
0	283	2830075000	Koncovka pre exteriér 1 x 25-35 mm2 12kV	ks	7,200	56,70	408,24			408,24
0	283	2830406500	Hmoždinka so skrutkou 10 x 50 mm	ks	20,000	0,16	3,20			3,20
0	343	3438724000	Páska izolačná čierna 50 mm/15 m	ks	4,000	4,21	16,84			16,84
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach										105,71
18	946	1460010022	Výčinenie trasy kablového vedenia, pozalž cesty	km	0,105	29,46		3,09	3,09	3,09
0	583	5839500600	Značka meračská povrch m 1/1	ks	5,250	3,33	17,48			17,48
19	946	1460490012	Rozvnutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šířka 33 cm	m	105,000	0,29	30,45			30,45
0	283	2830007000	Folia červená v kg 330x1,2mm	kg	19,122	2,86	54,69			54,69
Celkom										8 570,96
										5 745,91
										2 825,05
										33,54

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny v obci Trnovec nad Váhom
 Objekt: SO - 10 Nové parkové osvetlenie
 Časť: Nové parkové osvetlenie na nádvorí KD
 JKSO: 828 73

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
							822,62	3 670,38	4 493,00
Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
1	001	130201001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	63,148	28,83	0,00	2 157,48	2 157,48
2	001	162301101	Vodorovné premiesnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	12,476	2,37		29,57	29,57
3	001	167101101	Nakladanie neuhliatého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	12,476	6,21		77,48	77,48
4	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,476	1,25		15,60	15,60
5	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	60,700	3,53		214,27	214,27
2 Zakladanie									
6	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo šírkopiesku	m3	0,288	36,21	0,00	331,31	331,31
7	011	272313611	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20	m3	2,448	131,08		10,43	320,88
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
8	011	631571001	Náryp z kamenná ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	6,300	43,41	0,00	273,48	273,48
8 Rúrové vedenie									
0	271	871353121	Montáž chláničky z PVC	m	20,000	0,64	216,72	12,80	229,52
0	286	2861103000	Chránička z PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000	ks	4,000	54,18	216,72	12,80	216,72
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
0	011	959241121	Ochranná vrstva z tehlá naplocho do pieskového lôžka hr.10 mm.	m2	54,000	10,18	605,90	549,72	1 155,62
0	596	5961000900	Teplá plna 29x14x6,5 pálená	tk/s	1,200	504,92	605,90	549,72	605,90
99 Presun hmôt HSV									
0	011	998021021	Presun hmôt pre haly 802.811 zvislá konštr.z tehlá,tvárníc,blokovej alebo kovovej do výšky 20 m	t	28,920	7,76	0,00	224,42	224,42
0	011	998021025	Priplatok za zväčšený presun hmôt nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	28,920	4,19	518,31	121,17	121,17
							518,31	621,46	1 139,77
PSV									
740 Silnoprád									
0	740	744132300	Montáž svietidla - závesné na park.stĺpk	ks	16,000	10,53	250,88	168,48	419,36
0	348	3480010011	Svietidlo parkové Luna komplet	ks	16,000	15,68	250,88	168,48	250,88
767 Konštrukcie doplnkové kovové									
0	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	258,027	1,37	267,43	353,50	353,50
0	141	1411095300	Rúrka bežšvitková T1353.0 D 26,9 hrúbka 2,9mm	m	24,694	3,19	78,77	78,77	78,77
0	136	1361043200	Plech oceľový hrubý 1000x0.12x1000x2000mm	t	0,166	1 136,53	188,66	188,66	188,66

0	767	998767101	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1.550	33,17		51,41	51,41
0	767	998767192	Kovové stav.dopln.konštr..pripl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	1.550	24,14		37,42	37,42

783 Dokončovacie práce - nátery										
0	783	783122110	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnásobné	m2	5.000	1,83		9,15	9,15	
0	783	783129111	Nátery oceľ.konštr. syntetické ťažkých "A", príplatok farba modrá, zelená, červená za email 1x	m2	5.000	0,30		1,50	1,50	
								13 744,32	741,90	14 486,22

M										
Práce a dodávky M										
21-M Elektromontáže										
0	921	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	18.000	0,69		12,42	12,42	
0	921	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	8.000	6,08		48,64	48,64	
0	357	3570232400	Polistíková stožiarová rozvodnica	ks	8.000	479,50	3 356,00		3 356,00	
0	921	210191563	Osadenie rozvádzača verejného osvetlenia	ks	1.000	150,55		150,55	150,55	
0	357	3570177500	Rozvádzač RVO 1	ks	1.000	1 075,80	1 075,80		1 075,80	
0	921	210204002	Osvetľovacie stožiar sadový - oceľový	ks	8.000	17,49		139,92	139,92	
0	316	3160700700	Stožiar pozink.	ks	8.000	937,79	7 502,32		7 502,32	
0	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	180.000	0,72		129,60	129,60	
0	354	3540406500	HR-Svorinka SR 02	ks	36.000	0,86	30,96		30,96	
0	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	169.560	1,65	279,77		279,77	
0	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, S.J, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	24.000	4,23		101,52	101,52	
0	354	3540406100	HR-Svorinka SK	ks	8.000	0,65	5,20		5,20	
0	354	3540406300	HR-Svorinka SP 1	ks	8.000	0,51	4,08		4,08	
0	354	3540406300	HR-Svorinka SZ	ks	8.000	2,17	17,36		17,36	
0	921	210800103	Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 4	m	4.000	0,54		2,16	2,16	
0	341	3410703800	Kábel silový medený CYKY 2Bx04	m	4.000	0,82	3,28		3,28	
0	921	210800107	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 4	m	180.000	0,55		99,00	99,00	
0	341	3410706700	Kábel silový medený CYKY 3Cx04	m	180.000	1,11	199,80		199,80	
0	345	3455000295	Izolované kablové očka B-106-1403 4-6	ks	100.000	0,72	72,00		72,00	
0	283	2830075000	Jednovodičová koncovka pre exteriér 1 x 25-35 mm2 12kV typ: MZS/VK1-12	ks	18.000	56,70	1 020,60		1 020,60	
0	283	2830406500	Hmoždinka so skrutkou 10 x 50 mm typ: T10CS-PA	ks	50.000	0,16	8,00		8,00	
0	343	3438124000	Páska izolačná čierna 50 mm/15 m	ks	10.000	4,21	42,10		42,10	
								127,05	58,09	185,14

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach										
0	946	460010022	Výtyčenie trasy kablového vedenia.pozdiž cesty	km	0.200	29,46		5,89	5,89	
0	583	5838500600	Značka meračská povrch m 1/1	ks	10.000	3,33	33,30		33,30	
0	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do tyhy,šírka 33 cm	m	180.000	0,29		52,20	52,20	
0	283	2830007000	Fólia červená v kg 330x1.2mm	kg	32.780	2,86	93,75		93,75	
								15 085,25	5 033,74	20 118,99

Celkom

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny v boci Trnovec nad Váhom
 Objekt: SO - 11 Autobusová zastávka smer Selice
 Časť: JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
5	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3.218	28,83			146,57
6	001	162701101	Vodoravné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 6000 m	m3	3.218	7,71			92,77
7	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3.218	7,76			24,81
8	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3.218	1,25			24,97
2 Zakladanie									
9	002	271571111	Vankúše zhotúnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,648	36,21			4,02
10	011	272362021	Výstuž základových konštrukcií zo zväz. siete KARI	t	0,015	1 542,65			23,14
11	011	275321311	Betón základových páteľ, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	1,728	155,80			269,22
99 Presun hmôt HSV									
0	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	5,454	7,28			73,20
0	011	998011015	Príplatek za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	5,454	6,14			39,71
Práce a dodávky PSV								382,78	7 905,30
767 Konštrukcie doplnkové kovové									
4	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg - informačná tabuľa	kg	60,000	1,24			74,40
2	999	999000003	Informačná tabuľa	ks	1,000	1 271,90			1 271,90
0	767	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg - autobus. zastávka	kg	350,000	0,81			283,50
1	999	999000004	Autobusová zastávka smer Selice	ks	1,000	6 250,62			6 250,62
12	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,434	33,17			14,40
13	767	998767192	Kovové stav.dopln.konštr..prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,434	24,14			10,48
Celkom								7 522,52	918,37
								7 522,52	8 440,89

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny v boci Trnovec nad Váhom
 Objekt: SO - 12 Autobusová zastávka smer Šafa
 Časť: JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1 Zemné práce										
5	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,900	28,83			41,00	
6	001	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 6000 m	m3	0,900	7,71		6,94	25,95	
7	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,900	7,76		6,98	6,94	
8	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,900	1,25		1,13	1,13	
2 Zakladanie										
9	002	271571111	Vankúše zhrtnuté pod základy zo štrkopiesku	m3	0,150	36,21			131,54	
10	011	272362021	Výstuž základových konštrukcií zo zvr. sietí KARI	t	0,006	1 542,65		9,26	5,43	
11	011	275321311	Beťon základových páteiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	0,750	155,80		116,85	9,26	
99 Presun hmôt HSV										
0	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812.zvislá konštr.z tehál,tvárníc.z kovu výšky do 6 m	t	2,112	7,28		15,38	28,35	
0	011	998011015	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	2,112	6,14		12,97	15,38	
Práce a dodávky PSV								7 522,45	554,86	8 077,31
767 Konštrukcie doplnkové kovové										
4	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg - informačná tabuľa	kg	60,000	1,24		74,40	74,40	
3	999	9999000003	Informačná tabuľa	ks	1,000	1 271,83		1 271,83	1 271,83	
2	767	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg - autobus. zastávka	kg	550,000	0,81		445,50	445,50	
1	999	9999000004	Autobusová zastávka Šafa	ks	1,000	6 250,62		6 250,62	6 250,62	
0	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,610	33,17		20,23	20,23	
0	767	998767192	Kovové stav.dopln.konštr.,priplaza presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,610	24,14		14,73	14,73	
Celkom								7 522,45	755,75	8 278,20

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny v boci Trnovec nad Váhom
 Objekt: SO - 13 Informačný stôžiar
 Časť:
 JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
1	001	130301001	Výkop jámy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr. 4 ručne	m3	4,744	37,22			813,61
14	001	141701101	Pretlačanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	2,000	296,52		593,04	593,04
13	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	4,744	1,52		7,21	7,21
3	001	167101101	Nakladanie neuhľahutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	4,744	6,21		29,46	29,46
4	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,744	1,25		5,93	5,93
5	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,396	3,53		1,40	1,40
2 Zakladanie									
6	002	271571111	Vanúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,064	36,21		2,32	2,32
7	011	272313611	Betón základových konštrukcii prostý tr.C 16/20	m3	0,512	131,08		67,11	67,11
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
10	011	631571001	Náryp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	0,350	43,41		15,19	15,19
8 Rúrové vedenie									
9	271	871353121	Montáž potrubia z rúr PVC - chránička	m	2,000	0,64		1,28	25,76
8	266	2667102800	Chránička z PVC-U hrúbka s hrdlom 200x 4,5x2000mm	ks	1,000	24,48		24,48	24,48
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
11	011	959241121	Ochranná vrstva z tehlá naplocho do pieskového lôžka hr.10 mm.	m2	3,000	10,18		30,54	96,37
12	596	5967000900	Tehla plna 29x14x6,5	ks	0,070	504,92		35,34	30,54
0	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom -2,200 t	m3	0,648	47,05		30,49	35,34
99 Presun hmôt HSV									
0	011	998021021	Presun hmôt pre haly 802.811 zvislá konštr.z tehlá tvárnic.blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	2,659	7,76		20,63	31,77
0	011	998021025	Priplatok za zväčšený presun hmôt nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	2,659	4,19		11,14	20,63
PSV Práce a dodávky PSV									
M Práce a dodávky M									
21-M Elektromontáže									
18	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svorček,prepojenia, izolácie spojov	m	10,000	0,72		7,20	221,49
0	354	3540406500	HR-Svorčka SR 02	ks	2,000	0,86		1,72	7,20
0	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	10,000	1,65		16,50	1,72
							7 496,12	25,74	7 521,86
							0,00	0,00	0,00
							198,68	22,81	221,49
							59,82	992,31	813,61
							0,00	176,57	176,57
								593,04	593,04
								7,21	7,21
								29,46	29,46
								5,93	5,93
							1,40	1,40	1,40
							69,43	2,32	2,32
							67,11	67,11	67,11
							15,19	15,19	15,19
							1,28	1,28	1,28
							24,48	24,48	24,48
							61,03	30,54	96,37
							30,54	30,54	30,54
							35,34	35,34	35,34
							30,49	30,49	30,49
							0,00	31,77	31,77
								20,63	20,63
								11,14	11,14
							25,74	7 521,86	7 521,86
							0,00	0,00	0,00

19	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	2,000	4,23		8,46	8,46
20	354	3540406100	HR-Svorka SK	ks	1,000	0,65	0,65		0,65
21	354	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	1,000	0,51	0,51		0,51
22	354	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	1,000	2,17	2,17		2,17
17	921	210800107	Kábel CYKY 3 x 4	m	13,000	0,55		7,15	7,15
0	341	3410106700	Kábel silový medený CYKY 3Cx04	m	13,000	1,11	14,43		14,43
23	345	3455000295	Izolované kablové očka B-106-1403 4-6	ks	10,000	0,72	7,20		7,20
24	283	2830075000	Koncovka pre exteriér 1 x 25-35 mm ² 72kV	ks	2,000	56,70	113,40		113,40
0	343	3438124000	Páska izolačná čierna 50 mm/15 m	ks	10,000	4,21	42,10		42,10
22-M				Montáže oznam. a zabezp. zariadení					
0	1		Elektročas (dobývka s montážou)	ks	1,000	7 288,90	7 288,90	0,00	7 288,90
46-M				Zemné práce pri extr.mont.prácach					
15	946	460010022	Vytýčenie trasy kablového vedenia.pozdiž cesty	km	0,001	29,46	8,54	2,93	11,47
25	583	5839500600	Značka meračská povrch m 1 l/1	ks	1,000	3,33	3,33	0,03	0,03
16	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy šírka 33 cm	m	10,000	0,29	3,33	2,90	3,33
0	283	2830007000	Fólia červená v kg 330x1,2mm	kg	1,821	2,86	5,21	2,90	2,90
Celkom							7 555,94	1 018,05	8 573,99

Rekapitulácia objektov stavby

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny v obci Trnovec nad Váhom

Dátum: 20.5.2010

Objednávateľ Obec Trnovec nad Váhom

Projektant: Ing. Jozef Tamašovič

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava

Spracoval: Bc. Hostačný

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR	ZRN EUR
SO-14	SO - 14 Parkové lavičky	40 843,60	8 168,72	49 012,32	6 452,94
SO10-A	Parkové lavičky v parku	25 117,39	5 023,48	30 140,87	3 876,10
SO10-B	Parkové lavičky na nádvorí KD	10 762,88	2 152,58	12 915,46	1 659,47
SO10-E	Parkové v centre pri kostole	4 963,33	992,67	5 956,00	917,37

Celkom

40 843,60

8 168,72

49 012,32

6 452,94

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny v boci Trnovec nad Váhom
 Objekt: SO - 14 Parkové lavičky
 Časť: Parkové lavičky v parku
 JKSO: 828 73

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
1	001	130201001	Výkop jamy a rýhy v ohradenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,024	28,83		87,18	124,92
2	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	3,024	2,37		7,17	87,18
3	001	167101101	Nakladanie neufatného výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	3,024	6,21		18,78	18,78
4	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,024	1,25		3,78	3,78
5	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,268	3,53		8,01	8,01
2 Zakladanie									
6	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,756	36,21		27,37	324,66
7	011	272313611	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20	m3	2,268	131,08		297,29	27,37
99 Presun hmôt HSV									
8	011	998012021	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812.zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 6 m	t	6,953	11,54		80,24	80,24
9	011	998021025	Priplatok za zväčšený presun hmôt nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	6,953	4,19		29,13	29,13
Práce a dodávky PSV							157,41	3 159,74	3 317,15
767 Konštrukcie doplnkové kovové									
10	767	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	3 150,000	0,91		2 866,50	2 866,50
11	309	3099531000	Štruktúry kotvové K 72	tks	0,084	1 873,98	157,41		157,41
12	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,150	33,17		104,49	104,49
15	767	998767192	Kovové stav.doplň.konštr.,pripl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	7,819	24,14		188,75	188,75
Ostatné							21 241,29	0,00	21 241,29
001 Ostatné									
14	999	9990000001	Parkové lavička kovová	ks	21,000	1 011,49		0,00	21 241,29
Celkom							21 398,70	3 718,69	25 117,39

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny v obci Trnovec nad Váhom
 Objekt: SO - 14 Parkové lavičky
 Časť: Parkové lavičky na nadvori KD
 JKSO: 828 73

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
1	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m ³	1,296	28,83		51,82	51,82
6	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m ³	1,296	2,37		3,07	3,07
7	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	m ³	1,296	6,21		8,05	8,05
8	001	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m ³	m ³	1,296	1,25		1,62	1,62
9	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	0,486	3,53		1,72	1,72
0,00 237,84 51,82 237,84									
2 Zakladanie									
10	002	271571111	Vankuše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	0,324	36,21		11,73	11,73
11	011	272313611	Betón základových konštrukcií prostý tr.C. 16/20	m ³	0,972	131,08		127,41	127,41
0,00 139,14 11,73 127,41									
99 Presun hmôt HSV									
0	011	998012021	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803.812 zvislá konštr.monolit.betonová výšky do 6 m	t	2,980	11,54		34,39	34,39
0	011	998021025	Pripätok za zväčšený presun hmôt nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	2,980	4,19		12,49	12,49
0,00 46,88 34,39 12,49									
PSV									
767 Konštrukcie doplnkové kovové									
3	767	767995106	Montáž ostiatých atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	1 350,000	0,91		1 228,50	1 228,50
4	309	30999537000	Skrutky kovové K 72	ks	0,036	1 873,98	67,46		67,46
5	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,350	33,17		44,78	44,78
0	767	998767192	Kovové stav.dopln.konštr..pripj.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	3,351	24,14		80,89	80,89
67,46 1 354,17 1 421,63									
OST									
9 103,41 0,00 9 103,41									
O01									
2	999	99900000001	Parková lavička kovová	ks	9,000	1 011,49		0,00	9 103,41
9 103,41 0,00 9 103,41									
Celkom									
								1 592,01	10 762,88

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny v boci Trnovec nad Váhom
 Objekt: SO - 14 Parkové lavičky
 Časť: Parkové v centre pri kostole
 JKSO: 828 73

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objedávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
2	001	130201001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,288	28,83			11,89
3	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	0,288	2,37		8,30	8,30
4	001	167101101	Nakladanie neuhľahutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	0,288	6,21		0,68	0,68
5	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,288	1,79		1,79	1,79
6	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachtíet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,288	1,25		0,36	0,36
0,00									
53,22									
2 Zakladanie									
7	002	271571111	Vankúše zhrutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,072	36,21			30,92
8	011	272313611	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20	m3	0,216	131,08		2,61	2,61
0,00									
28,31									
99 Presun hmôt HSV									
0	011	998012021	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812.zvislá konštr.monolit.beťonová výšky do 6 m	t	0,662	11,54		7,64	7,64
0	011	998021025	Pripäťok za zväčšený presun hmôt nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,662	4,19		2,77	2,77
0,00									
10,41									
PSV									
Práce a dodávky PSV									
29,98									
834,17									
864,15									
767 Konštrukcie doplnkové kovové									
9	767	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	600,000	0,91		546,00	546,00
10	309	3099537000	Skrutky kotvové K 72	ks	0,076	1 873,98		29,98	29,98
0	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,150	33,17		104,49	104,49
0	767	998767192	Kovové stav.dopln.konštr.,pripl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	7,609	24,14		183,68	183,68
0,00									
4 045,96									
OST									
0,00									
4 045,96									
O01									
Ostatné									
1	999	9990000001	Parková lavička kovová	ks	4,000	1 017,49		0,00	4 045,96
0,00									
4 045,96									
Celkom									
								887,39	4 963,33

ROZPOČET - upravený - oprávené výdavky

Stavba: SO - 15 Pleskoviško a hracie zostavy pre deti

Objekt:

Časť:

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava

Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV 1 147,29 4 936,60 6 083,89

1 Zemné práce											
1	001	122102201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v hrominách 1 a 2 do 100 m ³	m ³	47,640	2,99		142,44	142,44	939,49	
2	001	122202209	Príplatok za lepivosť hrominy 3	m ³	47,640	0,56		26,68	26,68		
3	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m ³	47,640	10,78		513,56	513,56		
4	001	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hromin tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	47,640	2,35		111,95	111,95		
5	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	47,640	1,12		53,36	53,36		
6	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hromin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	1,757	19,47		34,21	34,21		
7	001	175101209	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m ³	1,757	7,75		13,62	13,62		
8	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	m ²	79,400	0,55		43,67	43,67		
									106,81	23,80	130,61

2 Zakladanie											
9	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	68,000	0,35		23,80	23,80		
10	693	16936651400	Geotextílie netkané polypropylénové Tairatex pp 400	m ²	69,360	1,54		106,81	106,81		
									0,00	430,35	430,35

5 Komunikácie											
11	221	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprezretím a zhutn.nr.150 mm	m ²	79,400	5,42		430,35	430,35		
									35,26	0,00	35,26

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie											
12	011	631571001	Náryp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m ³	0,000			0,00	0,00		
13	583	5833710700	Kamenivo drôbné ťažené 0-1mm B - piesok	t	1,560	22,60		35,26	35,26		
									1 005,22	2 238,18	3 243,40

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
14	221	917831611	Osadzovanie palisád obíjch betonových do betónu dĺžky 40cm - do radu	m	34,000	13,25		450,50	450,50		
15	592	5922907840	Betónová palisáda mini 11,5/11,5/40 cm, sivá	ks	295,652	3,40		1 005,22	1 005,22		
16	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z diaľob. kociek z betónu prosného tr. C 10/12,5	m ³	2,108	118,11		248,98	248,98		
17	231	936004211	Udržiavanie detských pieskovísk bez výmeny piesku dezinfekciou	m ³	27,200	56,57		1 538,70	1 538,70		
									0,00	1 304,78	1 304,78

99 Presun hmôt HSV											
18	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom diaľdeným (822 z.3. 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	134,236	5,92		794,68	794,68		
19	221	998223095	Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	536,944	0,95		510,10	510,10		
									25 213,42	0,00	25 213,42

OST											
Ostatné											
Ostatné											
0	999	999000002	Detské hracie zostavy s montážou	zosta va	2,000	12 606,71		25 213,42	25 213,42		
									25 213,42	0,00	25 213,42

Celkom											
									26 360,71	4 936,60	31 297,31

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: SO - 16 Sadové úpravy

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Dátum: 20.5.2010

Projektant: Ing. Jozef Tamašovič

Spracoval: Bc. Hostačný

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR	ZRN EUR
SO-16	SO - 16 Sadové úpravy	43 557,30	8 711,46	52 268,76	43 557,30
SO16-A	Sadové úpravy v parku	15 401,38	3 080,28	18 481,66	15 401,38
SO16-B	Sadové úpravy na nádvorí KD	6 471,94	1 294,39	7 766,33	6 471,94
SO16-C	Sadové úpravy na ulici Hlavnej	4 576,97	915,39	5 492,36	4 576,97
SO16-D	Sadové úpravy na ulici Zongorovej	8 732,84	1 746,57	10 479,41	8 732,84
SO16-E	Sadové úpravy v centre pri kostole	3 338,81	667,76	4 006,57	3 338,81
SO16-F	Sadové úpravy na ulici Lipovej	5 035,36	1 007,07	6 042,43	5 035,36

Celkom

43 557,30

8 711,46

52 268,76

43 557,30

ROZPOČET

Stavba: SO - 16 Sadové úpravy
 Objekt: Sadové úpravy v parku
 Časť: Sadové úpravy v parku
 JKSO: 823 27

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1 Zemné práce										
1	231	111104111	Pokosenie trávniku s odvozom do 20km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 027,000	0,09		362,43	362,43	
2	231	112101111	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	46,000	18,69		859,74	859,74	
3	231	112201111	Odstranenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	46,000	22,22		1 022,12	1 022,12	
4	231	180401211	Zaizbovanie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 027,000	0,29		1 167,83	1 167,83	
5	005	0057211200	Trávové semená - parková zmes	kg	414,787	8,46	3 509,05		3 509,05	
6	231	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 027,000	0,43		1 731,61	1 731,61	
20	231	183101114	Hľbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	69,000	2,50		172,50	172,50	
7	231	183406214	Prezatievanie trávniku s prísевom trávneho semena	har	0,400	1 066,47		426,59	426,59	
8	231	184201111	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1,8 m	ks	69,000	3,21		221,49	221,49	
9	026	0265207500	Jaseň - <i>Fraxinus excelsior globosa, guľovitý jaseň 1,8 m</i>	ks	4,200	107,15	450,03		450,03	
10	026	0266044600	Borievka - <i>Juniperus chinensis Heitzi, 40 - 60 cm</i>	ks	12,600	12,57	158,38		158,38	
11	026	0266784200	Tujka - <i>Tujja occidentalis Smaragd, 100 - 125 cm</i>	ks	42,000	42,09	1 767,78		1 767,78	
12	026	0265244100	Vlčí zob - <i>Ligustrum ovalifolium, krík bal, 50 - 70 cm</i>	ks	11,000	2,18	23,98		23,98	
13	231	184802111	Chemické odhubenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	4 027,000	0,10		402,70	402,70	
14	253	2534814000	Glyfogan 480 SL	/	4,537	407,73	1 847,42		1 847,42	
15	231	184803111	Rez a tvarovanie živých plotov alebo stien priamych výšky do 0,8 m šírky do do 0,8 m	m2	115,000	0,73		83,95	83,95	
16	231	185803211	Povalcovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 027,000	0,04		161,08	161,08	
17	231	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu nad 20 m2	m3	30,000	3,23		96,90	96,90	
18	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	30,000	29,06		871,80	871,80	
99 Presun hmôt HSV										
19	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	2,219	28,84		64,00	64,00	
							7 756,64	7 644,74	15 401,38	
Celkom										

ROZPOČET

Stavba: SO - 16 Sadové úpravy
 Objekt: Sadové úpravy na nádvoří KD
 Časť: Sadové úpravy na nádvoří KD
 JKSO: 823 27

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
0	231	111104111	Pokosenie trávnik s odvozom do 20km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 600,000	0,09		144,00	144,00
0	231	112101111	Vyrubanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	15,000	18,69		280,35	280,35
0	231	112201111	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	15,000	22,22		333,30	333,30
0	231	180401211	Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 600,000	0,29		464,00	464,00
0	005	005211200	Travné semeno - parková zmes	kg	164,800	8,46	1 394,21		1 394,21
0	001	181101102	Uprava pláne v zárezoch v norme 1-4 so zhuňtlením	m2	600,000	0,55		330,00	330,00
2	231	182303111	Doplnenie omnice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 600,000	0,43		688,00	688,00
0	231	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	37,000	2,50		92,50	92,50
6	231	183406214	Prerezanie trávnik s príševom trávneho semena	har	0,160	1 066,47		170,64	170,64
0	231	184201111	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1,8 m	ks	37,000	3,21		118,77	118,77
0	026	0265115300	Breza-Betula verrucosa Youngii, kríkový tvar stromu, zemný bal, 150 - 200 cm	ks	8,000	44,73	357,84		357,84
0	026	0265244300	Víča zob - Ligustrum ovalifolium, krík bal, 70 - 100 cm	ks	13,000	2,63	34,19		34,19
1	026	0266044600	Bonevka - Juniperus chinensis Hetzii, 40 - 60 cm	ks	14,000	12,57	175,98		175,98
0	026	0265207500	Jaseň - Fraxinus excelsior globosa, guľovitý jaseň 2,0 m	ks	2,100	107,15	225,02		225,02
0	231	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	35,000	2,30		80,50	80,50
3	231	184802111	Chemické odhubenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1 600,000	0,10		160,00	160,00
0	253	2534874000	Glyfogan 480 SL	/	1,039	407,73	423,63		423,63
0	231	184803111	Rez a tvarovanie živých plotov alebo stien priamych výšky do 0,8 m šírky do do 0,8 m	m2	18,000	0,73		13,14	13,14
4	231	185803211	Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 600,000	0,04		64,00	64,00
0	231	185804312	Zaliate rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	10,000	3,23		32,30	32,30
0	231	185851111	Dovoz vody pre zalievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	30,000	29,06		871,80	871,80
99 Presun hmôt HSV									
							0,00	17,77	17,77
5	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,616	28,84		17,77	17,77
							2 610,87	3 861,07	6 471,94
							2 610,87	3 861,07	6 471,94
							3 861,07	6 471,94	6 471,94

ROZPOČET

Stavba: SO - 16 Sadové úpravy
 Objekt: Sadové úpravy na ulici Hlavnej
 Časť: Sadové úpravy na ulici Hlavnej
 JKSO: 823 Z7

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		Dodávka		Montáž		Cena celkom	
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
HSV							1 853,78	2 723,19	2 719,44	4 573,22			
Práce a dodávky HSV													
0	231	111104111	Zemné práce										
0	231	112101111	Pokosenie trávniká s odvozom do 20km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	971,000	0,09				87,39		87,39	
0	231	112201111	Vyrubanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	10,000	18,69				186,90		186,90	
0	231	112301111	Odstánenie prá v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	10,000	22,22				222,20		222,20	
0	231	180401211	Založenie trávniká lúčneho výšvom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	971,000	0,29				281,59		281,59	
0	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	10,001	8,46			84,61			84,61	
0	231	181101121	Uprava pozemku s rozpojením horniny 1 a 2, premiestnenie do 20 m	m3	48,550	0,80				38,84		38,84	
0	001	181102302	Uprava pláne na stavbách so zhutnením	m2	519,760	0,99				514,56		514,56	
0	231	181114711	Odstánenie kameňov z pozemku zobraňaním kameňa, hmotnosti jednotlivho do 15 kg	m3	1,000	8,90				8,90		8,90	
0	231	182303111	Doplnenie omíčky hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	971,000	0,43				417,53		417,53	
6	231	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5; objem do 0,01 m3	ks	44,000	0,22				9,68		9,68	
5	231	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5; objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	17,000	2,50				42,50		42,50	
0	231	183406214	Prerezanie trávniká s prísivom trávneho semena	ha	0,097	1 066,47				103,45		103,45	
0	231	184201111	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1,8 m	ks	61,000	3,21				195,81		195,81	
4	026	0265207500	Jaseň - Fraxinus excelsior globosa, gulovitý jaseň 2,6 m	ks	12,000	107,15			1 285,80			1 285,80	
3	026	0266044600	Bonevka - Juniperus chinensis Hetzii, 40 - 60 cm	ks	5,000	12,57			62,85			62,85	
0	026	0265244900	Viači zob - Ligustrum vulgare Atrovirens, krič bal, 50 - 70 cm	ks	44,000	3,71			163,24			163,24	
0	231	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	61,000	2,30				140,30		140,30	
1	231	184802111	Chemické odhubenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	971,000	0,10				97,10		97,10	
0	253	2534874000	Glyfogan 480 SL	/	0,631	407,73			257,28			257,28	
0	231	184803111	Rez a tvarovanie živých plotov alebo stien priamych výšky do 0,8 m šírky do 0,8 m	m2	15,000	0,73				10,95		10,95	
0	231	185803211	Povetovanie trávniká v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	971,000	0,04				38,84		38,84	
0	231	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivho nad 20 m2	m3	10,000	3,23				32,30		32,30	
0	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rasiľin na vzdialenosť do 6000 m	m3	10,000	29,06				290,60		290,60	
99 Presun hmôt HSV													
2	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,130	28,84				3,75		3,75	
Celkom							1 853,78	2 723,19	2 719,44	4 576,97			

ROZPOČET

Stavba: SO - 16 Sadové úpravy
 Objekt: Sadové úpravy na ulici Zongorovej
 Časť: Sadové úpravy na ulici Zongorovej
 JKSO: 823 27

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
0	231	111104111	Pokosenie trávniká s odvozom do 20km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 831,000	0,09		164,79	164,79
0	231	112101111	Vyrubanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	15,000	18,69		280,35	280,35
0	231	112201111	Odstranenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	15,000	22,22		333,30	333,30
0	231	180401211	Založenie trávniká lučného výšvom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 831,000	0,29		530,99	530,99
0	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	188,593	8,46	1 595,50		1 595,50
0	231	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 831,000	0,43		787,33	787,33
3	231	183101112	m3	ks	91,000	0,43		39,13	39,13
5	231	183101114	Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	43,000	2,50		107,50	107,50
2	231	183408214	Prerezanie trávniká s prísевom trávneho semena	har	0,183	1 066,47		195,16	195,16
6	231	184201111	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1,8 m	ks	134,000	3,21		430,14	430,14
4	026	0266784200	Tuja - Thuja occidentalis Malonyana, 100 - 125 cm	ks	43,000	42,09	1 809,87		1 809,87
0	026	0265244900	Viači zob - Ligustrum vulgare Atrovirens, trič. pal. 50 - 70 cm	ks	91,000	3,71	337,61		337,61
7	231	184801121	Oštiepenie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	134,000	2,30		308,20	308,20
0	231	184802111	Chemické odhubenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1 831,000	0,10		183,10	183,10
0	253	2534874000	Glyofan 480 SL	l	2,060	407,73	839,92		839,92
0	231	184803111	Rez a tvarovanie živých plotov alebo stien priamych výšky do 0,8 m šírky do 0,8 m	m2	18,000	0,73		13,14	13,14
0	231	185803211	Povalcovanie trávniká v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 831,000	0,04		73,24	73,24
0	231	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	20,000	3,23		64,60	64,60
0	231	185851111	Dovoz vody pre zalievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	20,000	29,06		581,20	581,20
99 Presun hmôt HSV									
1	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	2,003	28,84		57,77	57,77
Celkom							4 582,90	4 149,94	8 732,84

ROZPOČET

Stavba: SO - 16 Sadové úpravy
 Objekt: Sadové úpravy v centre pri kostole
 Časť: Sadové úpravy v centre pri kostole
 JKSO: 823 Z7

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV							424,26	2 914,55	3 338,81
Práce a dodávky HSV							424,26	2 914,20	3 338,46
1 Zemné práce									
1	231	111104111	Pokosenie trávnik a odvozom do 20km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 205,000	0,09		108,45	108,45
2	231	180401211	Založenie trávnika lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 205,000	0,29		349,45	349,45
0	005	005721200	Trávové semeno - parková zmes	kg	12,472	8,46	105,07		105,07
3	231	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 205,000	0,43		518,15	518,15
4	231	183406214	Prerezanie trávnik a s prísевom trávneho semena	har	1,205	1 066,47		1 285,10	1 285,10
5	231	184802111	Chemické odbúrnanie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1 205,000	0,10		120,50	120,50
0	253	2534814000	Glyfogan 480 SL	l	0,783	407,73	319,25		319,25
6	231	185803211	Povalcovanie trávnik a v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 205,000	0,04		48,20	48,20
7	231	185804312	Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	15,000	3,23		48,45	48,45
8	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku na vzdialenosť 6000 m	m3	15,000	29,06		435,90	435,90
99 Presun hmot HSV							0,00	0,35	0,35
9	231	998231311	Presun hmot pre sadovnícku a krajinnú úpravu do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,012	28,84		0,35	0,35
Celkom							424,26	2 914,55	3 338,81

ROZPOČET

Stavba: SO - 16 Sadové úpravy
 Objekt: Sadové úpravy na ulici Lipovej
 Časť: Sadové úpravy na ulici Lipovej
 JKSO: 823 27

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava
 Dátum: 20.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
1	231	111104111	Pokosenie trávnik a odvozom do 20km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 717,000	0,09		154,53	154,53
2	231	180401211	Založenie trávniká lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 717,000	0,29		497,93	497,93
3	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	176,851	8,46	1 496,76		1 496,76
4	231	182303111	Doplnenie omnice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 717,000	0,43		738,31	738,31
5	001	182313101	Vyplnenie otvoru v tvárniach ornicou	m2	259,572	1,11		288,12	288,12
6	231	183406214	Prerezanie trávniká s prísевom trávneho semena	har	0,170	1 066,47		181,30	181,30
7	231	184802111	Chemické odburtenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1 717,000	0,10		171,70	171,70
8	253	2534814000	Glifogan 480 SL	l	1,932	407,73	787,73		787,73
9	231	185803211	Povalcovanie trávniká v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 717,000	0,04		68,68	68,68
10	231	185804312	Zaliate rastlín vodou, plochy jednotlivu nad 20 m2	m3	20,000	3,23		64,60	64,60
11	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	20,000	29,06		581,20	581,20
							2 283,89	2 751,47	5 035,36
99 Presun hmôt HSV									
							0,00	5,10	5,10
12	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,177	28,84		5,10	5,10
							2 283,89	2 751,47	5 035,36
Celkom									



ROZPOČET - neoprávnené výdavky

Stavba: SO - 15.1 Pieskovisko a hracie zostavy pre deti

Objekt:

Časť:

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 821 06 Bratislava

Dátum: 20.05.2010

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV 6 Práce a dodávky HSV Upravy povrchov, podlahy, osadenie									
1	011	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	27,200	43,41		1 180,75	1 180,75
2	583	5833110100	Kamenivo drobné ťažené 0-1mm B - piesok	t	47,400	22,60	1 071,24		1 071,24
Celkom							1 071,24	1 180,75	2 251,99