

Ponuka na zametacie vozidlo s umývaním **VITRA C 3.75**

Pohon všetkých kolies, hydrostatická prevodovka



Zametacie vozidlo VITRA C 3.75

Technické údaje :

	VITRA C 3.75
Motor	4-valec Caterpillar typ C2.2T – diesel , STAGE V výkon 55 KW / 75 PS objem motora : 2116 cm ³
	alternátor 85 A, batéria 12V / 60 Ah, sada kolies 26 x 12,00-12
Prevodovka	plynulý plne hydraulický pojazd so servo ovládaním, s max. rýchlosťou 40 km/hod Pracovná rýchlosť 0 . 12 km/ hod.

Pohon všetkých kolies	permanentný, pohon 4x4, hydraulické riadenie, natáčanie kľbu v osi stroja do každej strany o 15 stupňov, rovnaký rozmer kolies
Riadenie	Hydraulické riadenie, nastaviteľný volant
Hydraulika	Pracovná hydraulika 80l/ min pri 280 bar Malý hydraulický okruh 80l/ min pri 250 bar Ovládanie hydr. funkcií joystickom, vrátane predného závesu 6 hydraulických vývodov vpredu (1x dvojčinný, 1x spätný beztlakový odtok, 1x vedenie prepádového oleja 7x zadné hydraulické vývody (1x dvojčinný, 1x spätný beztlakový odtok, 1x vedenie prepádového oleja Umiestnenie predných rýchlo spojok na kely na prednom upínacom závese
Závesy	Čelný hydrozáves kat. 1N, - trojuholník (zdvih 950 kg) dvojčinný s plávajúcou polohou. 1x zásuvka pre príves, 1x guľová prívesová spojka, hmotn. Brzdeného/nebrzdeného vleku 2000/1150kg 1x držiak vzadu neseného náradia
Kabína	Komfortná bezpečnostná jedno miestna kabína s kúrením a klimatizáciou, tónované sklá, stierač, Vzduchom odpružené sedadlo s polohovateľnými opierkami, rádio s CD, bezpečnostný pás šoféra, sada predných 2 ks reflektorov a zadného pracovného reflektora, výstražný maják 1ks, otváranie postranných skiel, otváranie pravých i ľavých dverí kabíny. Otváracie zadné okná na oboch stranách kabíny, Plno presklené dvere na oboch stranách kabíny, ručný plyn

Odpruženie kabíny silen blokmi systém

Hydraulické odpruženie kabíny od podvozku „SILEN Cabin“ odpruženie kabíny z 8 kusmi Odstránenie viac ako 90 % vibrácií, zaisťuje vodičovi optimálne pracovné podmienky, vedie k zlepšeniu koncentrácie a prehľadu pri práci.. Stručne povedané, najlepší spôsob ako optimalizovať prácu stroja, je poskytnúť vodičovi to najlepšie možné pracovné podmienky. Testy ukázali až o 50% lepší výkon vodiča počas celého pracovného dňa, akustický varovný signál pri spätnom chode

Kapacita nádrže	60 litrov nafty								
Miery bez náradia	<table> <tr> <td>Dĺžka</td><td>3 532 mm</td></tr> <tr> <td>Šírka</td><td>1 280 mm</td></tr> <tr> <td>Výška</td><td>2000 mm</td></tr> <tr> <td>Vonkajší polomer otáčania</td><td>2480 mm</td></tr> </table>	Dĺžka	3 532 mm	Šírka	1 280 mm	Výška	2000 mm	Vonkajší polomer otáčania	2480 mm
Dĺžka	3 532 mm								
Šírka	1 280 mm								
Výška	2000 mm								
Vonkajší polomer otáčania	2480 mm								
	Rozmery sa môžu meniť od montáže pneumatík .								

Hmotnosť	Pohotovostná do	1 750 kg
	Celková	3 500 kg
	Užitočná	1 600 kg

VITRA
 NOSIČE NÁRADIA NA LETNÚ
 A ZIMNÚ ÚDRŽBU

Výbava VITRA C 3.75 / rok výroby 2022

- klimatizácia
- krycia zátka stredovej sacej hadice-zakrytovanie pri vstupe alebo výstupe
- ventilátor s tokom vzduchu vzad doporučené pri zametáku ,
- centrálné mazanie pre riadenie a čelný hydrozáves
- 4 ks reflektory v predu a 1 kus v zadu
- sada hadice a konektory pre vodný systém pre zametanie

Zberná nadstavba s odsávaním

- Nesená nádrž na nečistoty s objemom 1,3 m³ (1300 l) ISO 15429 / nerezové prevedenie
- Nádrž na vodu o objeme 150 l, za kabínou
- Nádrž na recyklačnú vodu **300 l**
- Vysávanie poháňané hydromotorom,
- Hydraulické vyklápanie do výšky 1 950 mm
- Priemer sacej hadice 180 mm
- Odsávanie centrálnie stredom ,pod kabínou vozidla
- Hadica na lístie ručná o dĺžke - 5 m umiestnená na zásobníku
- Odstavná sada pre ľahké odstavenie a pre servis
- Hlavný sací ventilátor umiestnený nad zberovou nadstavbou

Zametacie ústrojenstvo

- Sada 2 tanierových kief o šírke záberu od 1300 – 2300 mm / vysúvanie pozdĺžne do strán hydr. valcami
- so sacou hubicou šírky : 700 mm / umiestnené pred vozidlom
- priemer kief Ø 800 mm
- plynule ovládané otáčky kief
- Dve zametacie kefy samostatne ovládané z kabíny vodiča
- Vedenie sacej hubice na kolieskach
- Vodné trysky pre zvlhčovanie pri zametaní na kefách

Nadstavba na vodu :

- Objem - 500 l
- Predná striekacia lišta na umývanie
- Pripojenie prednej polievacej lišty cez rýchlo spojky



STAGE COMMON RAIL
*vysoký výkon pri dodržaní
emisnej triedy*



TICHÁ KABÍNA
hydraulické odpruženie kabíny



**MAXIMÁLNA ŤŽITKOVÁ
HMOTNOSŤ**
až 1600 kg



MULTIFUNKČNÉ POUŽITIE NOSIČA
jeden stroj pre všetky ročné obdobia

Cenová kalkulácia :

VITRA typ C 3.75

So zametacou nadstavbou so zberom / vodná cisterna s prednou striekacou lištou

..... 131. 000,- € bez DPH

* Uvedené ceny sú bez DPH a sú aktuálne na tento rok 2022

V cene zariadení je započítaná legislatíva v SR , montáž a dovoz k zákazníkovi .

Výhody :

jednoduché ovládanie, vysoký sací výkon a výborná manipulácia s prídavnými zariadeniami .
Určená na chodníky ale aj cesty. Možnosť použitia na letnú a zimnú prevádzku po dokúpení nadstavieb.

Súčasťou predmetu zákazky je:

1. Miestom dodávky vozidla je sídlo verejného obstarávateľa .
2. odskúšanie a predvedenie vozidla v mieste dodávky,
3. dodanie návodov na použitie v slovenskom alebo českom jazyku .
4. zaškolenie obsluhy
5. spolu s vozidlom musí byť dodaná kompletná dokumentácia potrebná na zápis vozidla do evidencie vozidiel.

Servisné stredisko : Nitrianska cesta 5, 917 01 Trnava / BAGER servis Teriakovce 24 Prešov

Termín dodania : podvozok so zametačom do 2 mesiacov ,


Servis zabezpečujeme pojazdným servisným vozidlom po celom území Slovenska

Záruka : 24 mesiacov



Michal Kováč
Obchodný predajca
Konnex s.r.o



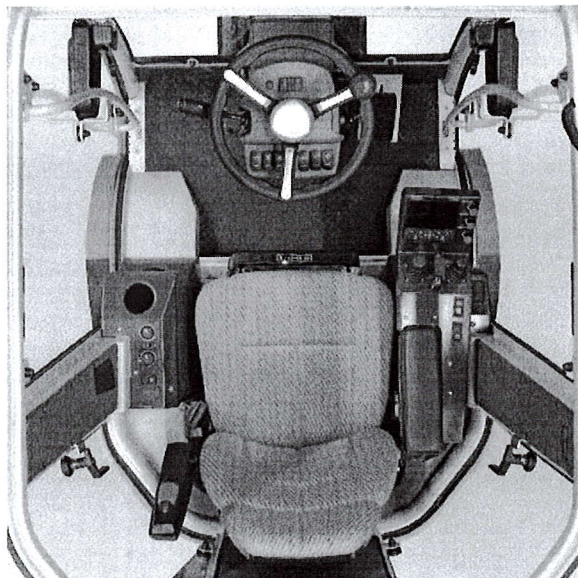

*Pohodlná kabína s odpružením výborný výhľadom na pracovné náradie
Vrátane LCD display*

