




VÝROBCE : SIGMA
ZÁKAZNÍK :
TYP : 200-NQD-330-32
GARANTOVANÝ BOD : Q = 618.0 m³/hod H = 115.0 m Eta = 82.5 %
OTÁČKY ČERPADLA : 2990 1/min
Min/Nom/Max stočení ob. kola : 264/317/330 mm
POR - doporučený rozsah pokrytý čerpadlem,
meze podle ISO 10816-7, pásmo A.
AOR - dovolený rozsah pokrytý čerpadlem

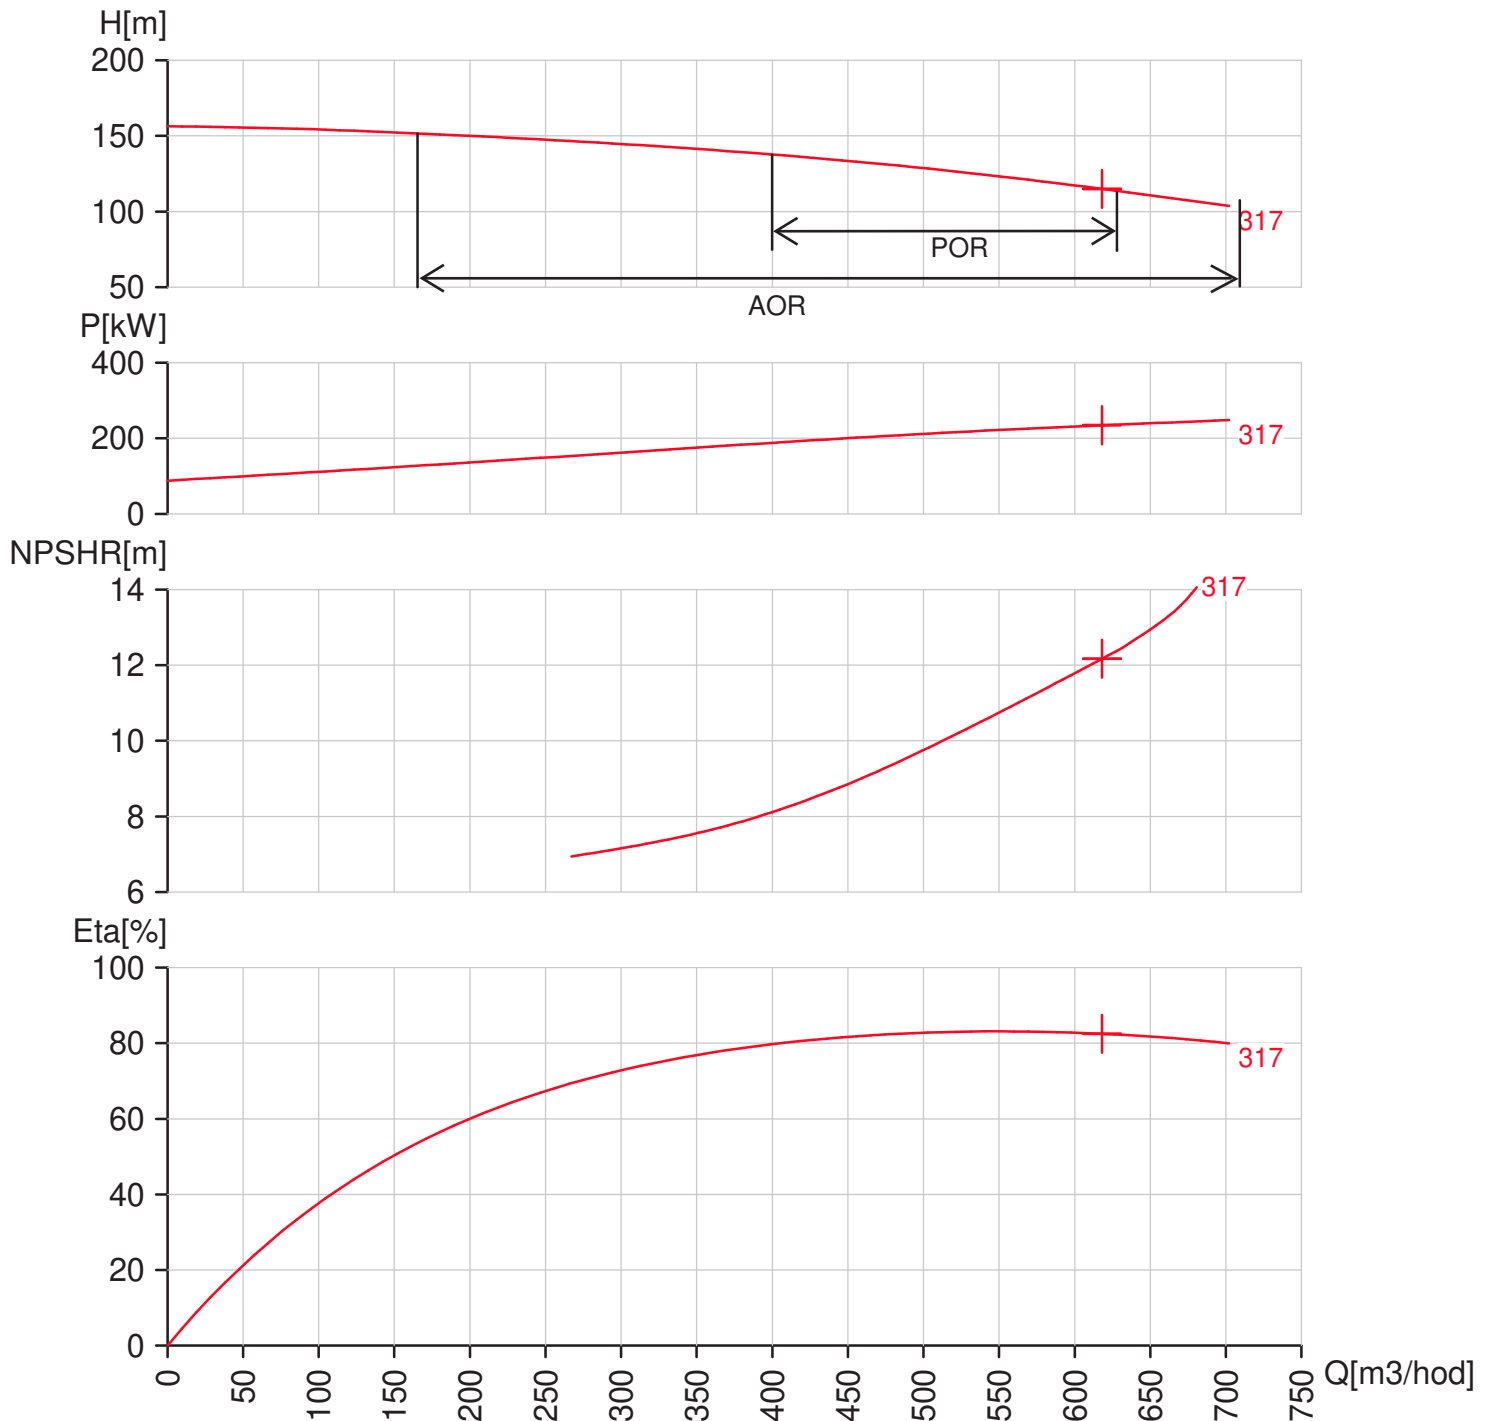


DATUM: 2.11.2018

Č. DIA: 1800208MP2a




VÝROBCE : SIGMA
ZÁKAZNÍK :
TYP : 200-NQD-330-32
GARANTOVANÝ BOD : Q = 600.0 m3/hod H = 114.0 m Eta = 82.0 %
OTÁČKY ČERPADLA : 2960 1/min

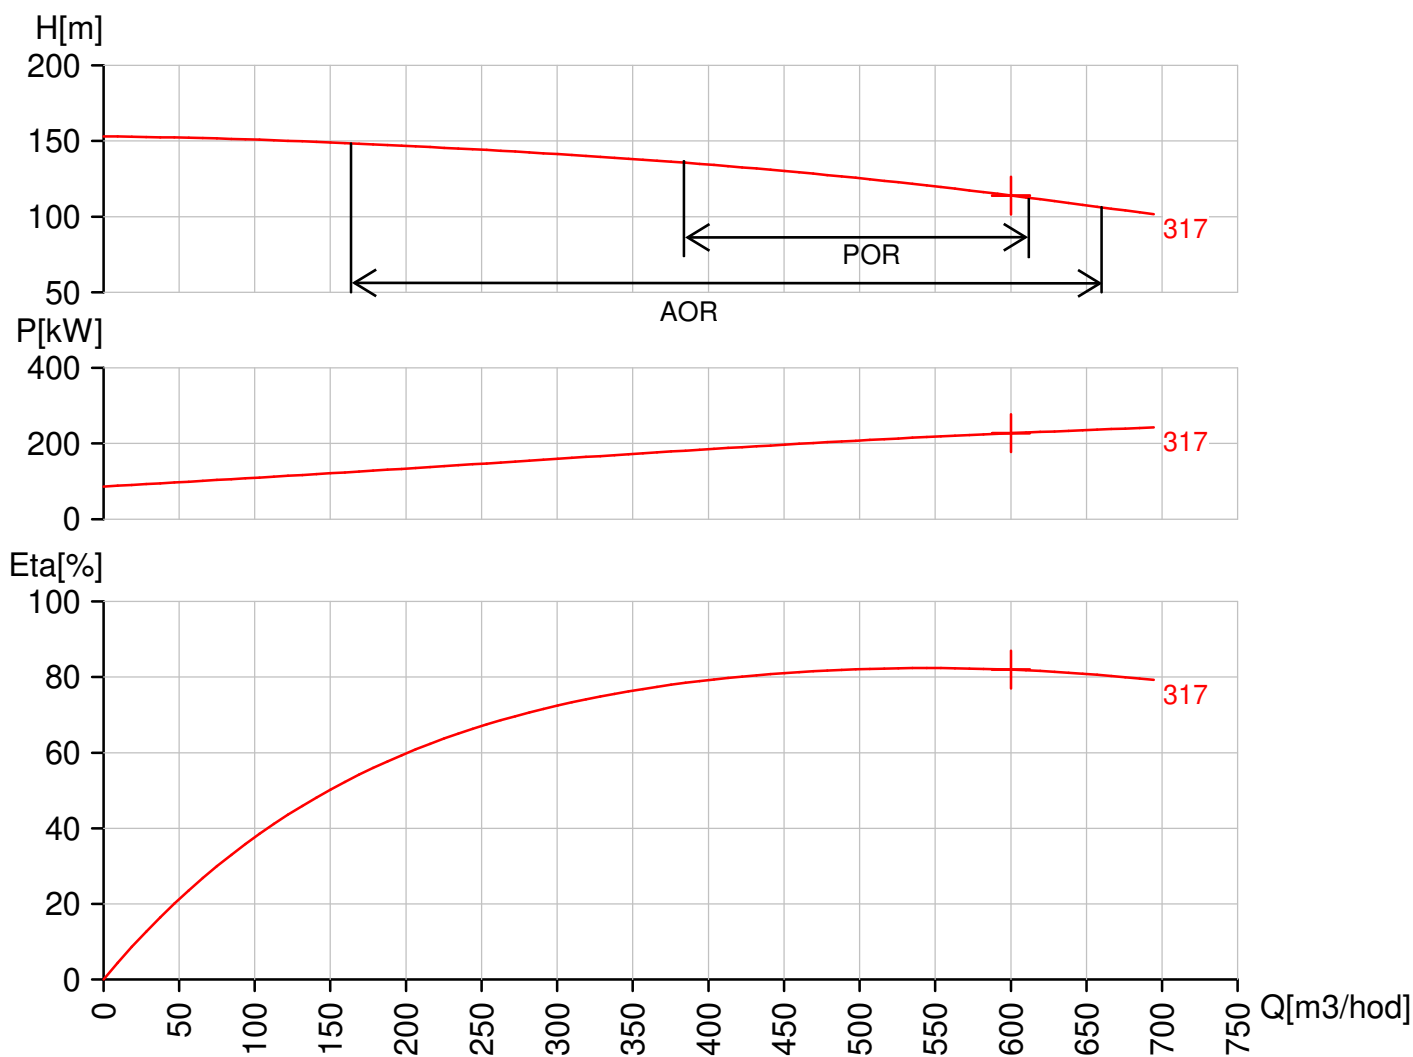




VÝROBCE
ZÁKAZNÍK
TYP
GARANTOVANÝ BOD
OTÁČKY ČERPADLA

: SIGMA
:
: 200-NQD-330-32
: Q = 500.0 m³/hod H = 92.0 m Eta = 81.4 %
: 2605 1/min

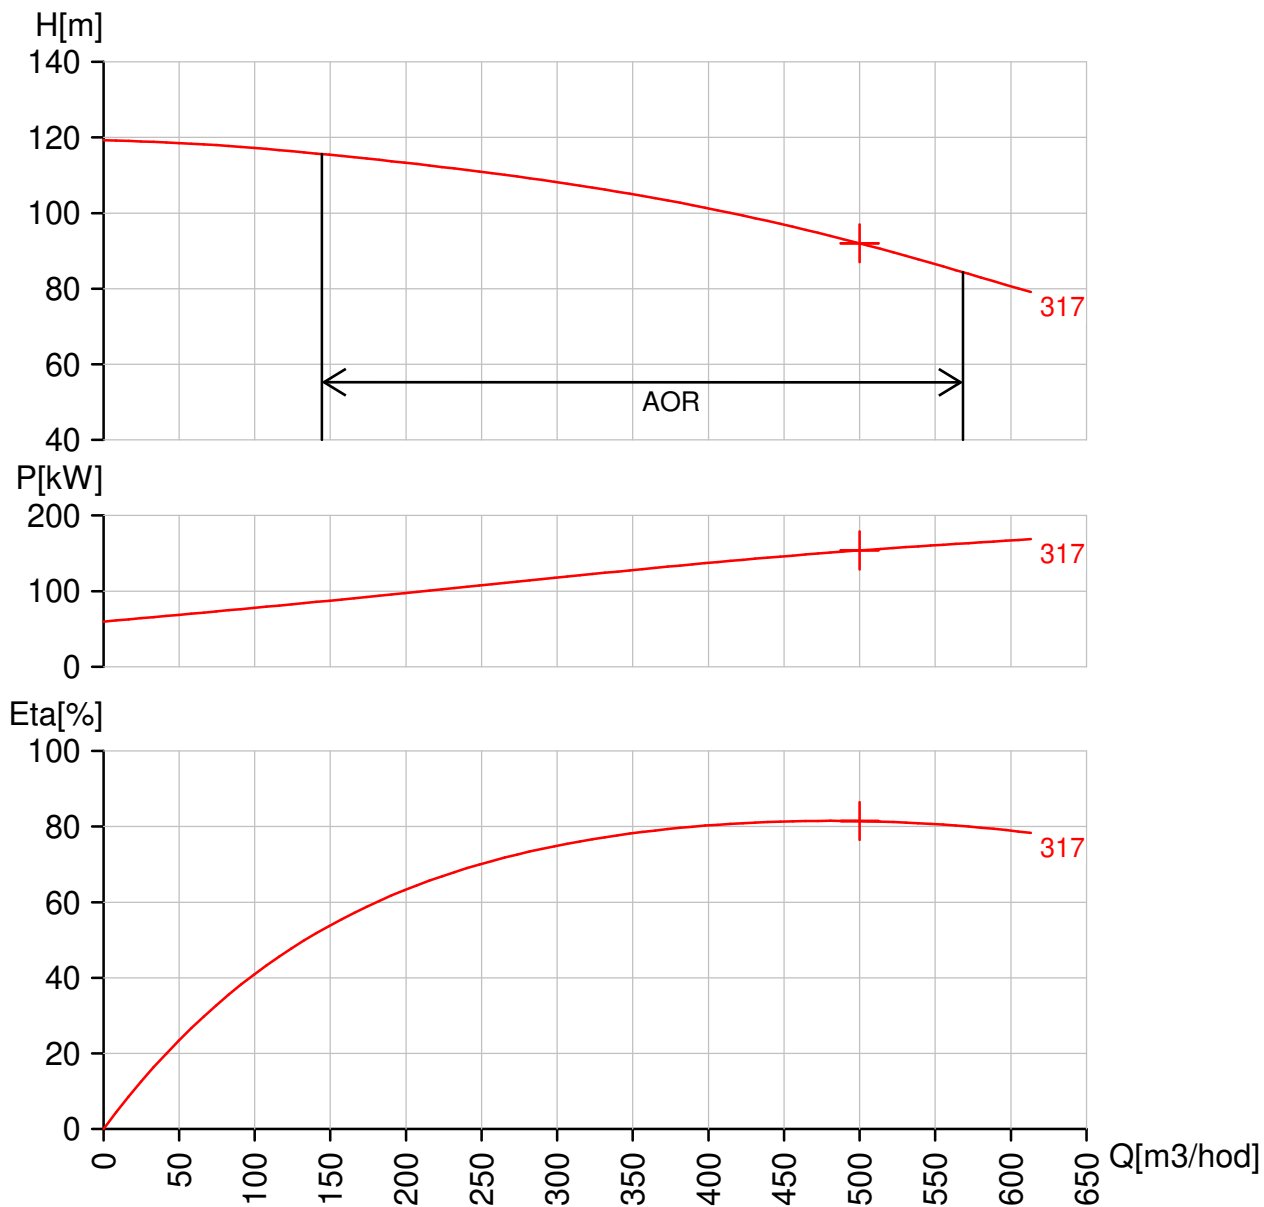




VÝROBCE : SIGMA
ZÁKAZNÍK :
TYP : 200-NQD-330-32
GARANTOVANÝ BOD : Q = 400.0 m³/hod H = 74.0 m Eta = 80.0 %
OTÁČKY ČERPADLA : 2290 1/min

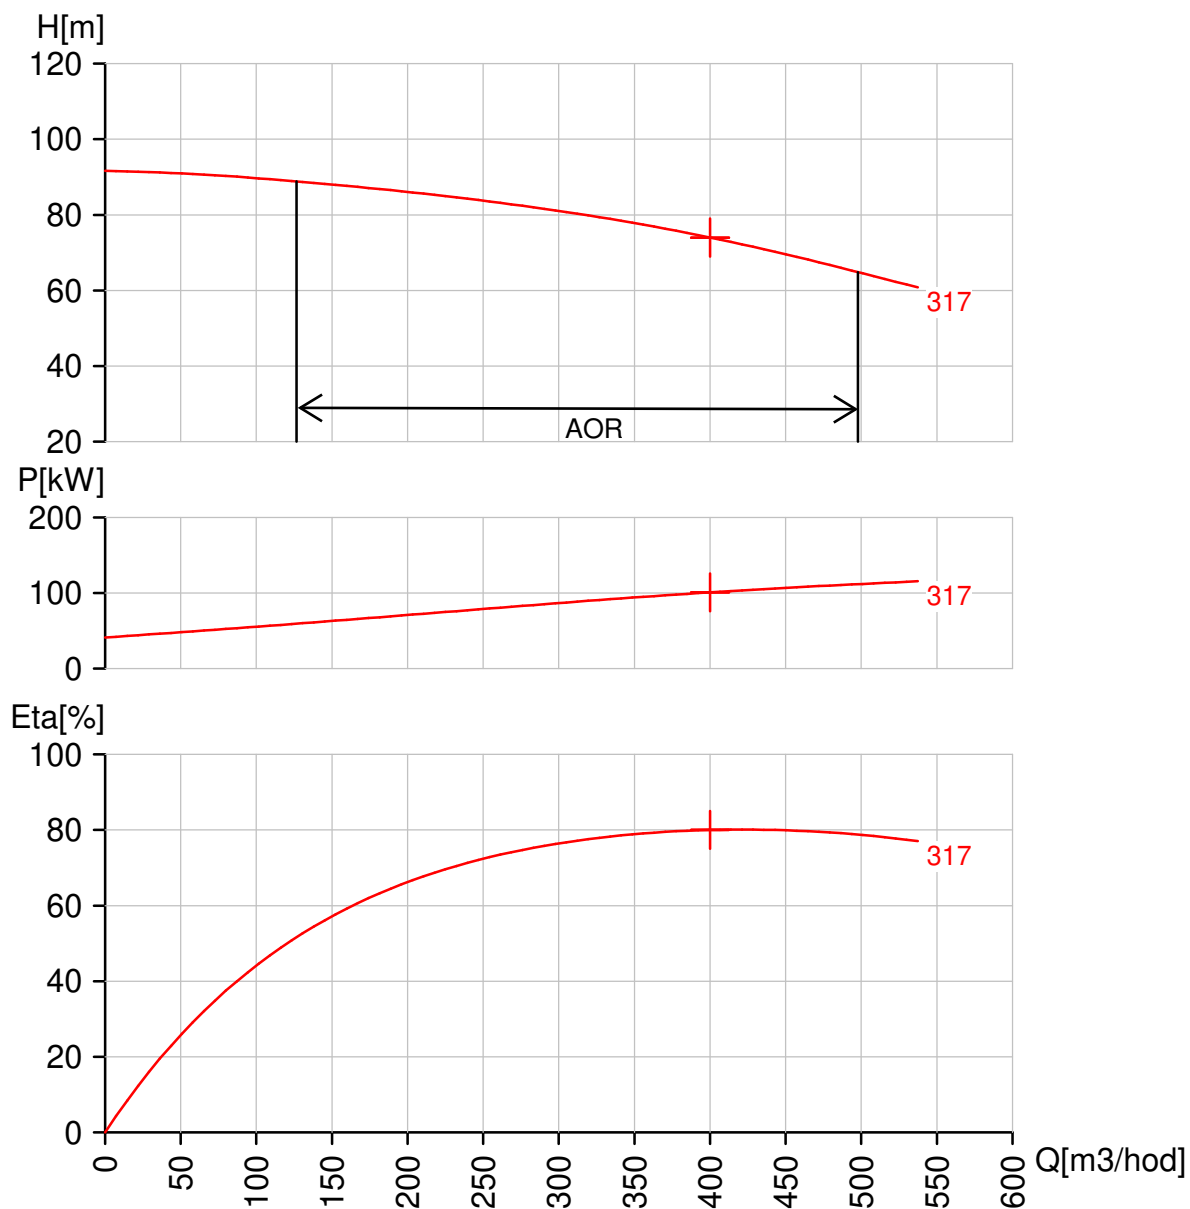




VÝROBCE : SIGMA
ZÁKAZNÍK :
TYP : 200-NQD-330-32
GARANTOVANÝ BOD : Q = 300.0 m³/hod H = 61.0 m Eta = 75.0 %
OTÁČKY ČERPADLA : 2050 1/min

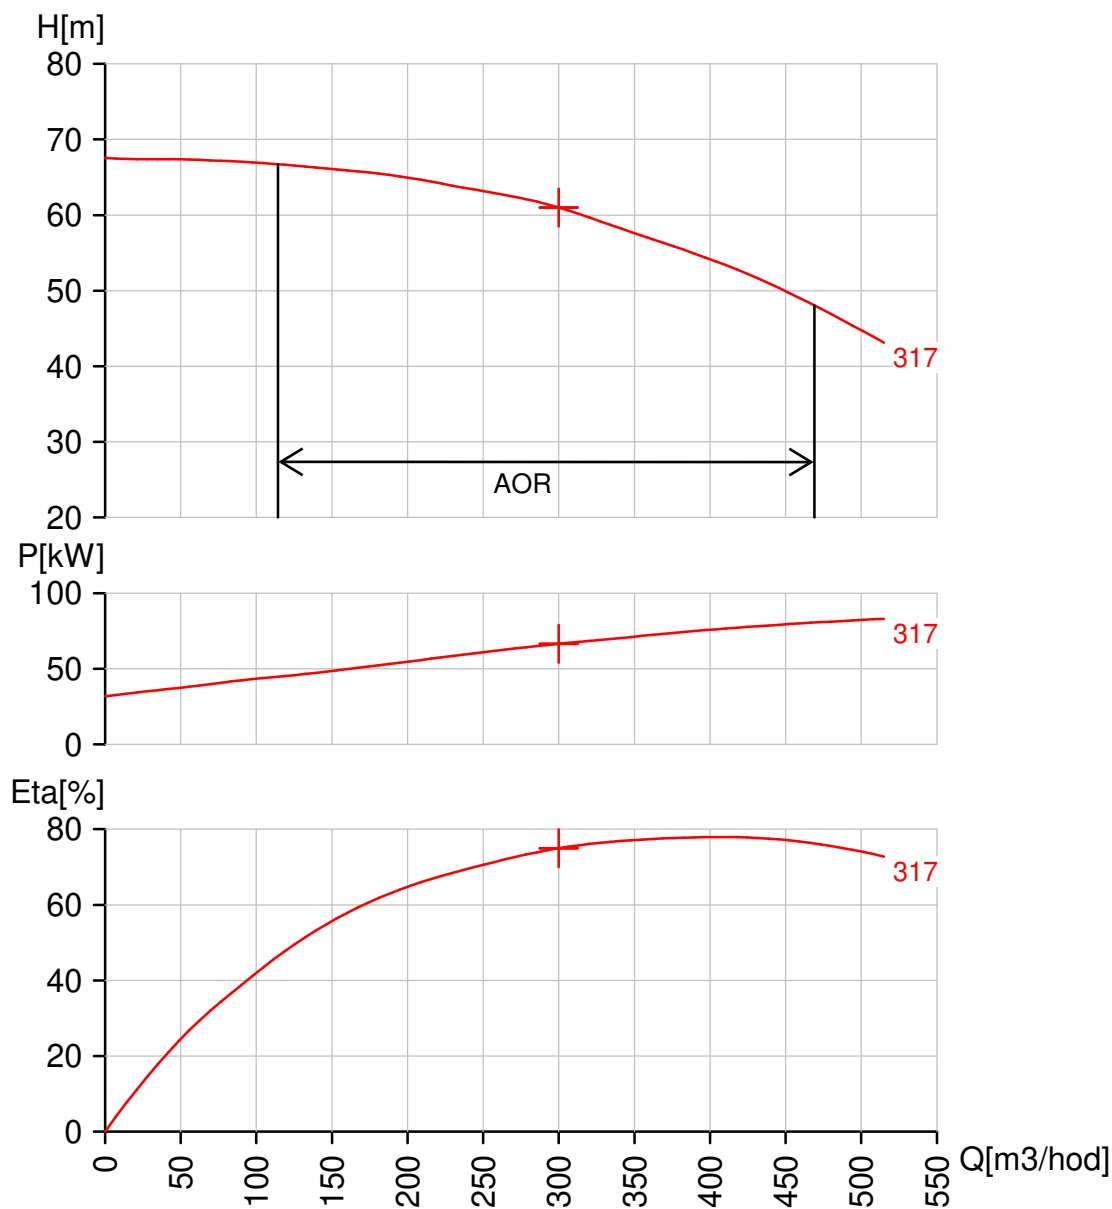



VÝROBCE : SIGMA
ZÁKAZNÍK :
TYP : 200-NQD-330-32
GARANTOVANÝ BOD : Q = 200.0 m³/hod H = 51.0 m Eta = 67.0 %
OTÁČKY ČERPADLA : 1825 1/min

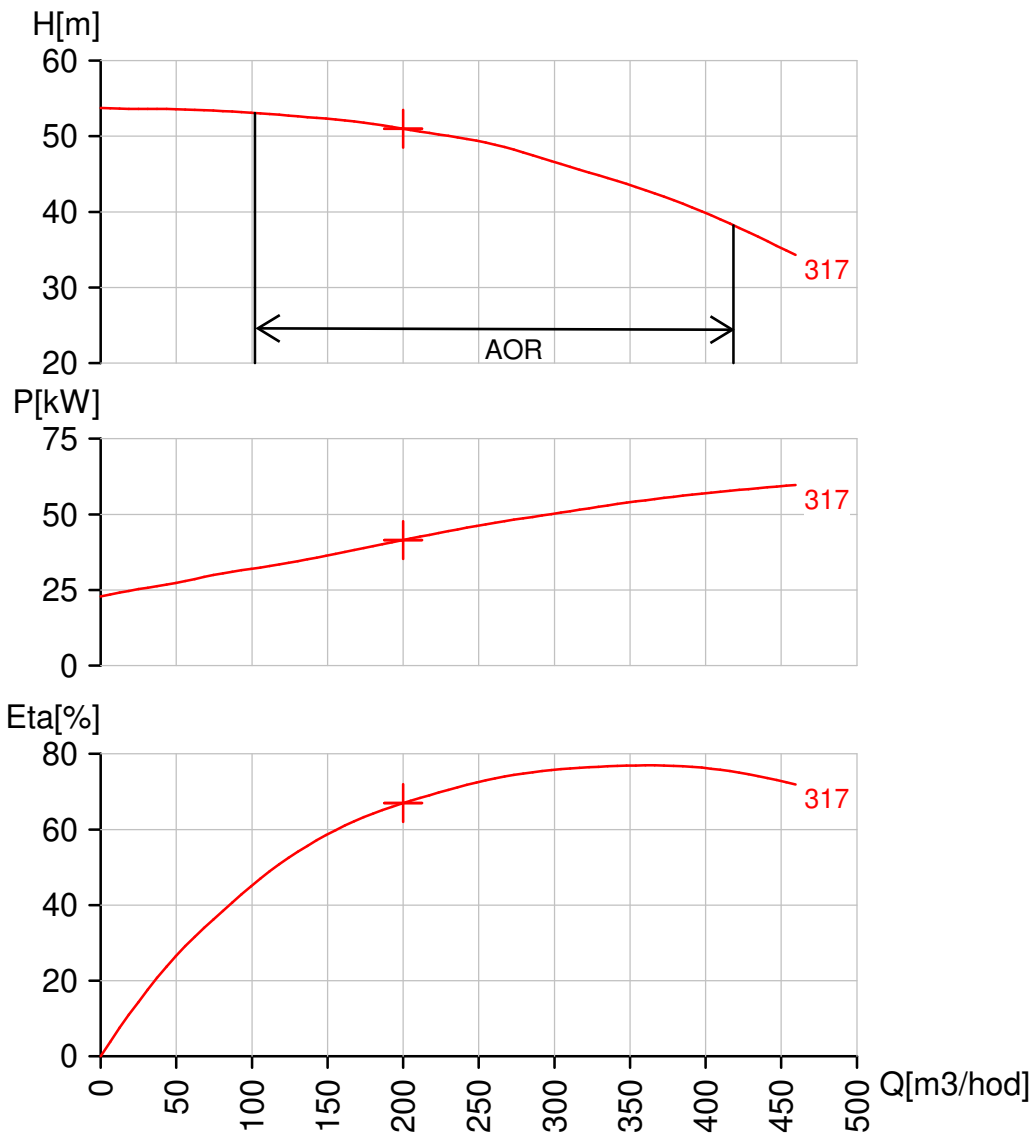



VÝROBCE : SIGMA
ZÁKAZNÍK :
TYP : 200-NQD-330-32
GARANTOVANÝ BOD : Q = 100.0 m³/hod H = 45.0 m Eta = 47.9 %
OTÁČKY ČERPADLA : 1685 1/min

