

## 1. Traktor Zetor FORTERRA HSX 120



(foto je ilustračného charakteru)

### Technické parametre a rozmery stroja:

- rok výroby 2019, výbava špeci (11442.29)
- náhon 4x4
- naftový štvorvalcový šesťnástventilový motor Zetor typ 1517, s turbodúchadlom
- výkon 86,2/117 kW/HP, objem 4156 cm<sup>3</sup>, spĺňa normu STAGE 4
- aktívny DPF filter, menovité otáčky 2200 ot/min
- maximálny krútiaci moment 507 Nm, prevýšenie krútiaceho momentu 40%
- viskoventilátor, špirála chladiacej kvapaliny, **servisný interval 500Mth**
- mechanická prevodovka 30/30 s 3-stupňovým automatickým násobičom (Power Shift)
- chladenie prevodového oleja
- elektro-hydraulická reverzácia pod záťažou do rýchlosti 10 km/hod (Power Shuttle)
- zadný vývodový hriadeľ 540/540E/1000/1000E ot/min, nezávislý
- rýchlosť 40 km/hod
- **predná hnaná náprava odpružená** pripájaná pomocou hyd. spojky s uzávierkou Limited slip
- zadné zosilnené polonápravy
- hydraulika elektrohydraulická s HitchTronic, 2 pomocné valce, ovládanie hyd. na blatníkoch
- zdvíhacia sila spodných ramien 85 kN
- čerpadlo hydrauliky 70 lit/min
- pracovný tlak 20 MPa
- vonkajšie vývody hydrauliky 6+1
- odkvapová sústava zadných rýchlospojek
- rýchlostaviteľný etážový záves s automatickou hubicou
- záves pre návesy CBM agrohák, spodná ťažná lišta
- sklopný a výsuvný volant
- dymové sklá kabíny, vyhrievané zadné sklo a spätné zrkadlá
- clona proti slnku

- pracovné svetlomety: predné 4ks, zadné 4ks
- odpruženie kabíny Forterra
- odpružená pneumatická sedačka vodiča „Zetor“ s opierkami
- odhlučnená kabína s kúrením, vetraním
- klimatizácia s rýchlospojkami
- sedadlo spolujazdca s bez. pásom
- brzdy prívesu vzduchové, 1+2 hadicové
- kolesá diskové Radiálne 380/85R24 a 460/85R38
- predné blatníky kolies natáčacie, rozšírenie zadných blatníkov
- závažia zadných kolies 2+10 (352 kg)
- bočný nosníky
- uzamykateľná zátka PHM, výstražný trojuholník úplný, hadica na plnenie pneu.
- batéria AKUMA 12V165Ah HD
- nádrž PHM 270 lit. nádrž močoviny 28 lit.
- návod na obsluhu
- predný trojbodový záves Zuidberg
- predný vývodový hriadeľ CCW/6 Zuidberg
- predná ext. hyd.2+1, 7-pólová zásuvka
- dva majáky oranžové
- rádio
- rozmery traktora: max.dĺžka 5200 mm, max.šírka 2430 mm, max.výška 2775 mm
- rázvor 2590 mm
- hmotnosť 5400 kg

Záruka na predmet ponuky: 24 mesiacov, alebo 1800 motohodín (podľa toho čo nastane skôr).  
 Platnosť ponuky 30 dní.


- požadovaný príkon z traktora na VH 55-110 HP
- rotor s 45° dvojistou špirálou uloženia pracovných telies
- kombinovaný TBZ kat. II. (dopredu, dozadu)
- hyd. bočný posuv, možnosť plávajúcej polohy
- šírka bočného posunu 530mm
- bočné nosné sánky a ochranné plechy
- zadný valec výškovo nastaviteľný
- ventilátor pre dodatočné chladenie klinových remeňov
- automatický napínač klinových remeňov
- pracovné telesá kladivká 24 ks
- súčasťou dodávky je kardan
- TOV súčasťou

**Doplnková výbava:**

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| • retaze namiesto plechov v predu  | 500,- eur    |
| • bočné sane Hardox                | 350,- eur    |
| • senzor vibrácií INO Control      | 600,- eur    |
| • Smart phone - priemyselná verzia | 300,- eur    |
| • počítadlo hodín                  | 500,- eur    |
|                                    | ceny bez DPH |

Záruka na predmet ponuky: 24 mesiacov. Dodávka 2-3 týždne od záväznej objednávky.

#### 4. Kombinovaný mulčovač PROFÍ MEGA 270

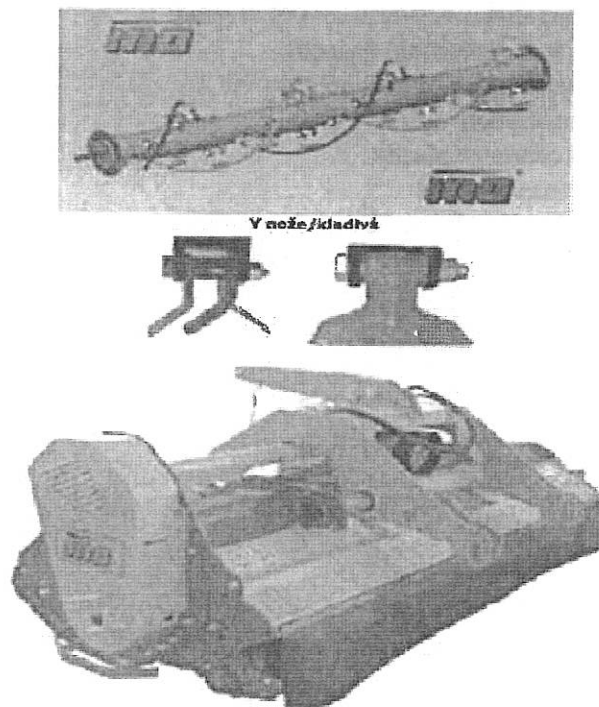

(foto je ilustračného charakteru )


Mulčovače rady PROFÍ MEGA sú profesionálne mulčovače slúžiace na rôzne, predovšetkým intenzívne mulčovanie, opravy a údržbu rastlinných povrchov. Používajú sa na mulčovanie rôznorodých rastlinných zvyškov, ich drobenie a mulčovanie menších vetví a kříkov (do priemeru dreva 8-10 cm), v komunále a na opustených povrchoch atď. Väčší priestor medzi rotorom a veľmi robustným rámom im umožňuje veľký prietok masy a vysokú pracovnú rýchlosť. Vymeniteľné protinože, sériovo namontované na robustný rám v dvoch vrstvách, zaručujú vysokú kvalitu mulčovania. Moderná konštrukcia mulčovača umožňuje rýchlejší prietok masy a vyššiu jazdovú rýchlosť. Veľký pracovný záber mulčovača a vysoká rýchlosť práce je zárukou vysokej produktivity.

Kombinovaný záves na ráme mulčovača, s možnosťou preklopenia dopredu aj dozadu, umožňuje jednoduché a rýchle pripojenie mulčovača na predný alebo na zadný trojbodový záves traktora. Štandardne je vybavený automatickým napínačom remeňov s ventilátorom pre dodatočné chladenie remeňov. Rotor so 45°-ou dvojitou špirálou uloženia pracovných telies (patent INO), ktorý je na mulčovačoch potrebný menšiu energiu pre prácu, tým je potrebný nižší výkon traktora, zaťaženie na ložiská a ostatné diely stroja je menšie.

#### **Parametre:**

- pracovný záber 2700 mm (celková šírka stroja 3000 mm)
- hmotnosť 1281 kg
- otáčky VH traktora 1000 s preklzovou spojkou
- otáčky rotora mulčovača 2178
- priemer mulčovaného materiálu 80-100 mm

### 3. Ponuka radlice S 3000

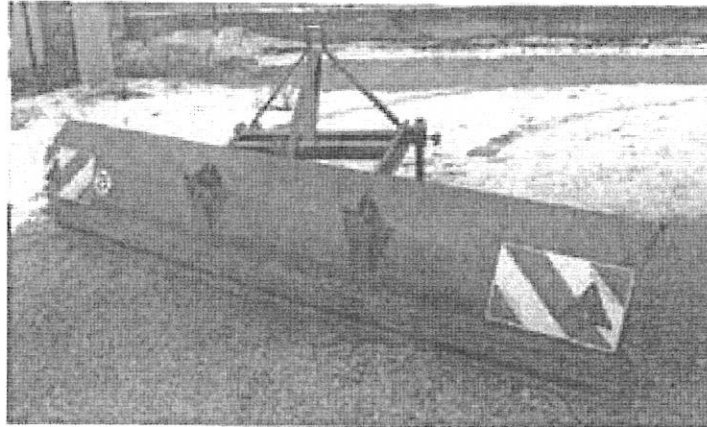


(foto je ilustračného charakteru )

#### Parametre, výbava:

- hmotnosť 240 kg
- rozmery radlice v mm: výška 1200 šírka 3000 dĺžka 1900
- hrúbka plechu 6 mm
- šírka záberu lopaty 2600 mm
- uhol natočenia 30°
- výška vstičnej odhrnovačky 600 mm
- pripojenie do TBZ traktora zadného kat. II.
- pracovná rýchlosť max.10 km/h
- rozmery britu v mm: 15x180x3000
- reflexné prvky radlice
- brit ocelový
- TOV – súčasťou

### 5. Zametacia kefa KM-T 2300 HU

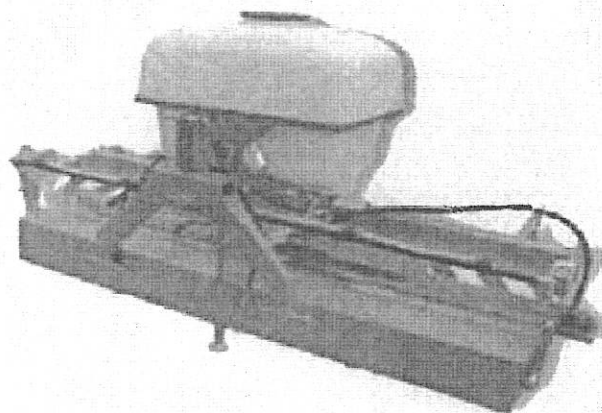

Komunálna kefa je robustného prevedenia s mechanickým natáčaním uhlu zošikmenia. Zariadenie je nesené v zadných, alebo predných ramenách je poháňané hydraulicky, pracovný nástroj valec má štetiny z PPN.

Zariadenie má možnosť kropenia a zberanie zametaného materiálu.

#### Parametre:

- hmotnosť celková 480kg
- šírka stroja 2500 mm, dĺžka stroja 1800 mm, výška stroja 2050 mm,
- kropenie 12V
- objem nádrže kropenia 200 lit.
- zapínanie kropenia z kabíny traktora
- clona proti odletovaniu zametaneho materialu
- max.uhol natočenia +/- 20° mechanicky
- oporné kolesá zariadenia Solid
- osvetlenie zariadenia pozičné
- konštrukčná rýchlosť 40 km/h
- TOV súčasťou