



regionálny  
operačný  
program

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program  
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  
poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava



**DODATOK Č. DZ221401204120101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)  
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  
ČÍSLO Z2214012041201 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)  
UZAVRETÝ MEDZI:**

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Poskytovateľ**

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  
Slovenská republika  
poštová adresa : Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO : 00156621  
DIČ : 2021291382  
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

**1.2. Prijímateľ**

názov : Obec Raková  
sídlo : Raková 140, 023 51 Raková  
Slovenská republika  
konajúci : Anton Heglas, starosta obce  
IČO : 00314234  
DIČ : 2020553216  
banka : Dexia banka Slovensko, a.s.  
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky  
predfinancovanie: 0206362015/5600  
refundácia: 0206362015/5600

(ďalej len „Prijímateľ“)

## 2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:  
„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.06.2012**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/~~skutočnosť~~: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/~~skutočnosť~~ považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:  
„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:  
a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **573 805,92 EUR** (slovom päťstosedemdesiattritisícosemstopäť EUR a deväťdesiatdva centov),  
b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **450 786,89 EUR** (slovom štyristopäťdesiatšesťtisícosemstoosemdesiatšesť EUR a osemdesiatdeväť centov),  
c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **428 247,54 EUR** (slovom štyristodvadsaťosemtisícdivoštýridsaťsedem EUR a päťdesiatštyri centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) tohto článku Zmluvy.
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

## 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo **Z2214012041201**.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: .....

Podpis: .....

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v ....., dňa: .....

Podpis: .....

Anton Heglas, starosta obce Raková

Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

)

)

)

)

Príloha č. 1 k Dodatku - Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Regenerácia verejných priestranstiev v centre obce Raková	
Kód ITMS	22140120412	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	94	01- nenávratná dotácia
23 - Regionálne/miestne cesty	6	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	100	05 – vidiecka oblasť

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	SK 03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK 031 Žilinský kraj
Okres	Čadca
Obec	Raková
Ulica	-
Číslo	-

**3. Ciele Projektu**

Cieľ projektu	Zvýšenie atraktivity a bezpečnosti centrálnych verejných priestranstiev obce pre aktívny verejný život jej obyvateľov, ale aj návštevníkov obce.
Špecifický cieľ projektu 1	Vytvoriť verejné priestranstvo v obci s komplexnou ponukou zázemia pre stretávanie sa, zhromažďovanie, oddych a trávenie voľného času.
Špecifický cieľ projektu 2	Zabezpečiť efektívne riadenie a hospodárne využitie finančných prostriedkov pri realizácii projektu.

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	0,135	2012
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	573 805,92	2012
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	6	2012
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencie schopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie	počet	0	2009	5 500	2017

### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	573 805,92	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012

### 4. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	03/2011	03/2012
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	04/2009	09/2009
C Proces verejného obstarávania	06/2009	03/2011
D Externý manažment projektov	06/2009	06/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		06/2012

### 6. Rozpočet projektu

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov		
Hlavné aktivity		EUR	<b>416 352,44</b>	<b>121 697,55</b>	<b>538 049,99</b>		
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	93 225,01	121 697,55	214 922,56	717001
			EUR	323 127,43	0,00	323 127,43	717002
		SPOU	EUR	416 352,44	121 697,55	538 049,99	<b>Σ Stavba</b>
Podporné aktivity		EUR	<b>34 434,45</b>	<b>1 321,48</b>	<b>35 755,93</b>		
B	Projektové a inžinierske práce	B1 Projektová dokumentácia	EUR	19 278,00	0,00	19 278,00	716
		SPOU	EUR	19 278,00	0,00	19 278,00	<b>Σ B</b>
C	Verejný obstarávanie	EUR	1 684,05	457,95	2 142,00	637002	
D	Externý manažment projektu	EUR	13 472,40	863,53	14 335,93	637005	
Celkovo		EUR	<b>450 786,89</b>	<b>123 019,03</b>	<b>573 805,92</b>		

#### Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

)

)

)

)

**Príloha 1a Spôsob určenia ponukovej ceny - platca DPH**

**OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

STRABAG s.r.o.  
Mlynské Nivy 61/A  
SK - 825 18 Bratislava

21 258 236 265

21 253 414 522

web: www.strabag.sk

**STRABAG**

Kalkulačné položky	Počet	MJ	Cena za MJ bez DPH (EUR)	Výsledná cena bez DPH (EUR)	DPH 20% (EUR)	Výsledná cena s DPH (EUR)
717002 SO 102 Miestna komunikácia	1	celok	29 429,64	29 429,64	5 885,93	35 315,57
SO 103 Detské ihrisko	1	celok	16 451,90	16 451,90	3 290,38	19 742,28
717001 SO 104 Spevnené plochy námestia	1	celok	36 857,24	36 857,24	7 371,45	44 228,69
SO 105 Verejná zeleň + prvky drobnej architektúry	1	celok	8 456,93	8 456,93	1 691,39	10 148,32
717002 SO 106 Lávka pre peších	1	celok	53 341,22	53 341,22	10 668,24	64 009,46
717001 SO 107 - Verejné osvetlenie námestia	1	celok	15 921,43	15 921,43	3 184,29	19 105,72
SO 108 Rekonštrukcia spevnenej plochy pred kostolom	1	celok	39 473,91	39 473,91	7 894,78	47 368,69
717002 SO 201 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia chodníkov	1	celok	25 576,25	25 576,25	5 115,25	30 691,50
SO 202 - Rekonštrukcia chodníkov	1	celok	82 719,18	82 719,18	16 543,84	99 263,02
SO 203 Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie	1	celok	38 732,66	38 732,66	7 746,53	46 479,19
<b>SPOLU:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>346 960,36</b>	<b>69 392,08</b>	<b>416 352,44</b>

717001 93 225,01  
717002 323 127,43  
416 352,44

Oprávnené (20% DPH)+ neoprávnené (19% DPH) s DPH  
538 049,99



# ZADANIE ROZPOČTU

**Stavba:** Regenerácia verejných priestranstiev v centre Raková  
**Objekt:** Skupina oprávnených výdavkov - 717002 Rekonštrukcia a modernizácia  
**Časť:** SO 102 Miestna komunikácia  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

**Dátum:** 5. 9. 2009

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>D HSV</b>									
D		1		<b>Práce a dodávky HSV</b>					
D		1		<b>Zemné práce</b>					
1	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	94,000	1,66	156,04	
2	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hromine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	94,000	2,49	234,06	
3	K	001	131201109	Priplatok za lepiivosť hrominy 3	m <sup>3</sup>	94,000	0,11	10,34	
4	K	001	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hrom. 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	40,325	4,98	200,82	
5	K	001	132301109	Priplatok za lepiivosť hrominy 4	m <sup>3</sup>	40,325	0,45	18,15	
6	K	001	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 6000 m	m <sup>3</sup>	134,325	2,41	323,72	
7	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	134,325	0,89	119,55	
8	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	470,000	0,40	188,00	
9	K	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m <sup>2</sup> , hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	344,130	0,50	172,07	
10	K	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hromine triedy 1-4	m <sup>2</sup>	344,130	0,30	103,24	
	D		5	<b>Komunikácie</b>				0,00	
11	K	221	564741112.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 0-16 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 130 mm	m <sup>2</sup>	42,800	2,95	126,26	
12	K	221	564751114.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 0-16 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 180 mm	m <sup>2</sup>	470,000	5,93	2 787,10	
13	K	221	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	470,000	4,34	2 039,80	
14	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	817,800	7,22	5 904,52	
15	M	MAT	5922913300	Premac KLASIKO sivá hrúbky 8 cm	m <sup>2</sup>	790,500	11,12	8 790,36	
16	M	MAT	5922913400	Premac KLASIKO hnedá, červená, grafit hrúbky 6 cm	m <sup>2</sup>	43,656	11,29	492,88	
	D		9	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					
17	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	25,090	4,20	105,38	
18	M	MAT	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	25,341	2,70	68,42	
19	K	221	917461111	Osadenie chodník. obrub. kamen. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12,5 do lôžka	m	294,970	7,61	2 244,72	
20	M	MAT	5922924900	Premac doplnky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	158,631	4,63	734,46	
21	M	MAT	5982032PC	Obrubník Premac barierový 50x29x32,5	ks	92,000	12,22	1 124,24	

22	K	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek palisády a prídlážbu z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	31,504	71,59	2 255,37
23	K	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	48,150	6,54	314,90
24	K	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom -2,200 t	m3	17,060	12,12	206,77
25	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	38,556	0,51	19,66
26	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	462,667	0,21	97,16
27	K	013	9790811PC	Poplatok za skládku sute	t	38,556	7,86	303,05
28	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	38,556	0,71	27,37
	D		99	Presun hmôt HSV				
29	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	705,586	0,23	162,28
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
30	K	767	767914839	Demontáž optenia z pletiva vrátane odstránenia stĺpkov	m	113,730	0,87	98,95
				<u>Celkom</u>				<u>29 429,64</u>

# ZADANIE ROZPOČTU

Stavba: Regenerácia verejných priestranstiev v centre Raková  
 Objekt: Skupina oprávnených výdavkov - 717001 realizácia nových stavieb  
 Časť: SO 103 Detské ihrisko  
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 5. 9. 2009

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom		Sadzba DPH
								8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Práce a dodávky HSV</b>										
D			HSV						386,12	
D		1		Zemné práce					386,12	
1	K	001	121101111	Odstránenie omnice s vodor. premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	10,375	1,22		12,66	
2	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	12,969	5,74		74,44	
3	K	001	131201109	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	12,969	0,65		8,43	
4	K	001	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 4 do 100 m3	m3	3,168	35,78		113,35	
5	K	001	132301109	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	3,168	6,31		19,99	
6	K	001	162201102	Vodorovné premieštnie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	10,375	1,42		14,73	
7	K	001	162701101	Vodorovné premieštnie výkopku tr. 1-4 do 6000 m	m3	16,137	4,50		72,62	
8	K	001	171101105	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	16,137	3,11		50,19	
9	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	51,875	0,38		19,71	
	D		2	Zakladanie						
10	K	002	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	25,916	0,60		15,55	
11	M	MAT	6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 400	m2	31,099	1,81		56,29	
12	K	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	3,168	127,25		403,13	
13	K	011	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,320	127,13		40,68	
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie						
14	K	321	321213445.	Murivo nadzákl. z lom. kameňa s vyškárovaním, na akúkoľvek cementovú maltu - kamenná veža s detskou šmykačkou	m3	7,440	267,51		1 990,27	
	D		5	Komunikácie						
15	K	221	564231119	Násyp z premývaného štrku	m2	9,616	5,49		52,79	
16	K	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	9,616	5,88		56,54	
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
17	K	231	936004129	Zhotovenie detského pieskoviska, - vrátane dodávky piesku	m2	16,300	93,24		1 519,81	
18	K	231	936124PC04	Montáž a dodávka lavičky	ks	3,000	550,48		1 651,44	
19	K	231	936124PC12	Hojdačka závesná	ks	2,000	875,15		1 750,30	
20	K	231	936124PC14	Detský kolotoč s kamienkovým okolím	ks	1,000	2 685,01		2 685,01	
21	K	231	936124PC27	Dodávka a montáž detskej šmykačky- kamenná veža s detskou šmykačkou	ks	1,000	436,12		436,12	
	D		99	Presun hmôt HSV					0,00	

22	K	011	998011001PC	Presun hmôt pre prvky vonk. architektúry.	t	47,440	5,59	265,19
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	711	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	m2	16,300	1,17	19,07
23	K	711	7111141109	Izolácia vododoraná - pieskovisko	m2	18,745	9,70	181,83
24	M	MAT	2833000A457	Fólia tvarovaná HDPE perforovaná DEKDREN T 20 GARDEN				
	D		762	Konštrukcie tesárske	m2	39,500	1,85	73,08
25	K	762	762081060	Zvláštny výkony hobovania reziva na stavenisku, viacstranné	m	3,100	5,95	18,45
26	K	762	762211120	Montáž dreveného schodiska priamočiareho bez podstupnic š. ramena do 1,50 m, stupňa z dosiek	kus	1,000	308,64	308,64
27	M	MAT	60510102PC	Dodávka dreveného schodiska- kamenná veža s detskou šmykačkou	m	7,500	5,09	38,18
28	K	762	762222141	Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpkov do 1500 mm	m	7,500	33,19	248,93
29	M	MAT	61191665PC	Drevené zábradlie- kamenná veža s detskou šmykačkou	m	50,600	4,19	212,01
30	K	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov stíech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m3	1,440	327,66	471,83
31	M	MAT	6051535400	Hranol smrekový 2 160x160,180,220 a	m2	26,076	0,58	15,12
32	K	762	762342203	Montáž debnena a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m3	0,412	247,56	101,99
33	M	MAT	6051710100	Lata smreková 1 do 25cm2	m3	1,440	40,99	59,03
34	K	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m2	4,750	2,26	10,74
35	K	762	762812370	Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku	m2	5,463	15,93	87,03
36	M	MAT	61191683PC	Podlaha palubkova- kamenná veža s detskou šmykačkou	m	12,400	1,02	12,65
37	K	762	762823112	Montáž stropnic z hraneného reziva včítane trámových výmen prierezovej plochy nad 75 do 120 cm2	m3	0,347	321,93	111,71
38	M	MAT	6051533600	Hranol smrekový- podlaha- kamenná veža s detskou šmykačkou	%	4,500	17,71	79,70
39	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m				
	D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	m2	26,076	52,57	1 370,82
40	K	765	7654411PC	Zastrešenie prírodným dreveným šindľom- kamenná veža s detskou šmykačkou	%	6,100	13,72	83,69
41	K	765	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
	D		772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	m2	18,800	52,53	987,56
42	K	782	7725011PC	Dodávka a montáž - Diažba - kamenné šlapáky osadené do štrkopiesku	%	3,700	1,90	7,03
43	K	782	998772202	Presun hmôt pre kamennú diažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
	D		783	Dokončovacie práce - nátery	m2	117,012	3,06	358,06
44	K	783	783726303	Nátery tesárskych konštrukcií BORI	m2	117,012	2,44	285,51
45	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB				
				<u>Celkom</u>				<u>16 451,90</u>

# ROZPOČET

**Stavba:** Regenerácia verejných priestranstiev v centre Raková  
**Objekt:** Skupina oprávnených výdavkov - 717001 realizácia nových stavieb  
**Časť:** SO 104 Spevnené plochy námestie  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

**Dátum:** 5. 9. 2009

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH	
									8	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
Práce a dodávky HSV										
D	D	1		Zemné práce						
1	K	221	113107124	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	m <sup>2</sup>	80,000	1,89	151,20		
2	K	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m <sup>2</sup>	80,000	6,06	484,80		
3	K	221	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m <sup>2</sup> ,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m <sup>2</sup>	80,000	2,42	193,60		
4	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiešn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	147,000	1,66	244,02		
5	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	147,000	2,49	366,03		
6	K	001	131201109	Priplatok za lepiivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	147,000	0,11	16,17		
7	K	001	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4,do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	9,375	4,98	46,69		
8	K	001	131301109	Priplatok za lepiivosť horniny 4	m <sup>3</sup>	9,375	0,22	2,06		
9	K	001	132301101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	44,668	4,98	222,45		
10	K	001	132301109	Priplatok za lepiivosť horniny 4	m <sup>3</sup>	44,668	0,45	20,10		
11	K	001	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 6000 m	m <sup>3</sup>	191,668	2,41	461,92		
12	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	191,668	0,89	170,58		
13	K	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šacht, rýh, zárezov v týchto výkopávkach do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10,980	3,11	34,15		
14	M	MAT	5633310700	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 N	t	19,764	11,37	224,72		
15	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>	16,740	3,49	58,42		
16	K	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>	5,595	10,63	59,47		
17	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	735,800	0,40	294,32		
18	K	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m <sup>2</sup> ,hr.150 mm	m <sup>2</sup>	42,800	0,50	21,40		
19	K	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m <sup>2</sup>	42,800	0,30	12,84		
	D	2		Zakladanie						
20	K	002	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m <sup>3</sup>	0,816	16,76	13,68		
21	K	011	275313611	Betón základových páteľ, prostý tr.C 16/20	m <sup>3</sup>	2,040	76,68	156,43		

22	K	011	275351217	Debnenie základových pätičiek, zhotovenie-tradičné	m2	4,040	9,24	37,33
23	K	011	275351218	Debnenie základových pätičiek, odstránenie-tradičné	m2	4,040	2,70	10,91
24	K	011	275361721	Výstuž základových pätičiek z ocele 10425	t	0,082	785,45	64,41
25	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie	m3	3,916	75,93	297,34
26	K	011	330321310	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiei, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	0,037	872,92	32,30
27	K	011	331361221	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10216	m2	10,042	27,49	276,05
28	K	011	332351101	Debnenie obých stĺpov (pilierov) zhotovenie-dielce	m2	10,042	4,31	43,28
29	K	011	332351102	Debnenie obých stĺpov (pilierov) odstránenie-dielce	m2	2,790	30,28	84,48
30	D	4		Vodorovné konštrukcie	m3	735,800	3,50	2 575,30
31	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m2	735,800	4,34	3 193,37
32	D	5		Komunikácie	m2	42,360	7,16	303,30
33	K	221	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	m2	735,800	7,22	5 312,48
34	M	MAT	5922915999	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-16 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	750,516	18,54	13 914,57
35	K	271	871313121	Vápenkové okrúhliaky ružovočervené hr. 100 mm	m	21,000	2,16	45,36
36	M	MAT	2861102500	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	ks	3,270	25,59	83,68
37	M	MAT	2861102400	Premac GRANIKO melir, terakota , hrúbky 6 cm	ks	2,180	16,56	36,10
38	K	271	871353121	Rúrové vedenie	m	30,000	2,39	71,70
39	M	MAT	2861103000	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	ks	5,000	24,67	123,35
40	M	MAT	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000	ks	1,000	10,63	10,63
41	M	MAT	2861102800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x3000	ks	2,000	17,28	34,56
42	K	271	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	9,000	3,31	29,79
43	M	MAT	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000	ks	2,180	71,72	156,35
44	K	271	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	1,000	2,81	2,81
45	M	MAT	2862104200	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 250/200 45°	ks	1,090	37,22	40,57
46	K	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	21,000	2,15	45,15
47	K	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	30,000	3,33	99,90
48	K	271	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	9,000	4,80	43,20
49	K	271	8959311PC	Montáž a osadenie uličnej vpusť betonovej vrátane mreže	ks	4,000	156,00	624,00
50	K	271	8959311PC3	Napojenie na existujúcu kanalizáciu	ks	1,000	55,96	55,96
51	K	221	916561111	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	m	48,548	4,20	203,90
52	M	MAT	5922924500	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	ks	49,033	2,70	132,39
53	K	221	917831612	Premac dopĺňky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	m	40,950	9,60	393,12
				Osadzovanie palisád obých betónových do betónu dĺžky 60cm - do radu				

54	M	MAT	5922923600	Premac doplnky palisady ALTIKO 12x16,5x60 cm, farba hnedá, červená	ks	248,157	5,45	1 352,46
55	K	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek palisady a prídržbu z betónu prostého tr. C 10/12,5	m <sup>3</sup>	7,979	71,59	571,22
56	K	221	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	80,000	17,82	1 425,60
57	K	221	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	80,000	8,41	672,80
58	K	221	979084212	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	88,080	3,00	264,24
59	K	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	88,080	0,71	62,54
60	K	221	9790842PC	Poplatok za skladku suite	t	88,080	7,86	692,31
	D		99	Presun hmôt HSV				
61	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	797,299	0,23	183,38
				<u>Celkom</u>				<u>36 857,24</u>

# ROZPOČET

Stavba: Regenerácia verejných priestranstiev v centre Raková  
 Objekt: Skupina oprávnených výdavkov - 717001 realizácia nových stavieb  
 Časť: SO 105 Verejná zeleň + prvky drobnej architektúry  
 JKSO:

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:

Dátum: 5. 9. 2009

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH	
									8	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
<b>D</b>										
<b>Práce a dodávky HSV</b>										
D				Zemné práce						
1	K	231	180402112	Založenie trávniku parkového výševom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	770,900	0,65	501,09		
2	M	MAT	0057211200	Travné semeno - parková zmes	kg	1,985	3,26	6,47		
3	K	001	181301102	Rozprestretie omnice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 150 mm	m2	770,900	0,72	555,05		
4	K	231	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	770,900	0,61	470,25		
5	K	232	183103424	Kopanie jamky pre výsadbu sadeníc s priem. 0,70m, hĺbky 0,70m zaburinená zemina tr.4	ks	13,000	10,90	141,70		
6	K	232	184301321	Výsadba sadenice lesnej dreviny bez vykopania jamky pri výške sadenice nad 0,60 m v zemine tr.4	ks	13,000	5,28	68,64		
7	M	MAT	0266079200	Smrek - Picea excelsa 100 - 125 cm	ks	4,000	32,58	130,32		
8	M	MAT	026607466	Jedľa biela - Abies alba 100 - 125 cm	ks	4,000	32,58	130,32		
9	M	MAT	0266167771	Javor horský - Acer pseudoplatanus	ks	5,000	47,18	235,90		
10	K	231	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	13,000	1,24	16,12		
11	K	232	184812211	Ochrana lesných plodín proti burine rozpresieraním biotextilu s upevnením drôtenými skobami	ks	13,000	2,25	29,25		
12	M	MAT	6936651PC	Biotextil. ochranná fólia	kus	13,390	3,37	45,12		
13	K	231	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	8,000	1,24	9,92		
14	M	MAT	0554151000	Mulčovacia kôra	l	400,000	0,13	52,00		
15	D			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	ks	7,000	550,48	3 853,36		
16	K	231	936124PC04	Montáž a dodávka lavičky ozn. 4	ks	8,000	275,24	2 201,92		
16	K	231	936124PC34	Montáž a dodávka odpadkový koš	ks	8,000	275,24	2 201,92		
17	D			Presun hmôt HSV	t	0,651	14,60	9,50		
17	K	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorodne bez zvislého presunu	t	0,651	14,60	9,50		
<b>Celkom</b>								<b>8 456,93</b>		



# ZADANIE ROZPOČTU

Stavba: Regenerácia verejných priestranstiev v centre Raková  
 Objekt: Skupina oprávnených výdavkov - 717002 Rekonštrukcia a modernizácia  
 Časť: SO 106 Lávka pre peších  
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 5. 9. 2009

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH			
									8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
D				Práce a dodávky HSV								
D		1		Zemné práce								
K	001	124303101		Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m3	m3	131,440	6,02	791,27				
K	001	124303109		Príplatok k cene za lepiivosť horniny 4	m3	131,440	0,45	59,15				
K	001	151101102		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	43,400	4,54	197,04				
K	001	151101112		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	43,400	0,72	31,25				
K	001	162701101		Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 6000 m	m3	96,720	2,41	233,10				
K	001	171201201		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	96,720	0,89	86,08				
K	001	175101201		Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	34,720	10,63	369,07				
K	001	175101209		Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	34,720	6,34	220,12				
D		2		Zakladanie								
K	011	273313611		Betón základových dosiek, prosý tr.C 16/20	m3	3,348	85,28	285,52				
D		3		Zvislé a kompletne konštrukcie								
K	011	311321311		Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	61,752	85,15	5 258,18				
K	011	311351105		Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	91,760	14,97	1 373,65				
K	011	311351106		Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	91,760	3,74	343,18				
K	011	311361821		Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	7,410	921,22	6 826,24				
D		4		Vodorovné konštrukcie								
K	321	451311541		X Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného V4-C 12/15 hr.nad 200 do 250 mm	m2	135,240	17,54	2 372,11				
K	321	451571312		Lôžko pod dlažby z kameniva ťaženého drobného hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	135,240	2,64	357,03				
K	321	465513127		Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	135,240	22,39	3 028,02				
D		99		Presun hmôt HSV								
K	211	998212111		Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mostia do 20 m	t	392,917	1,52	597,23				
D		PSV		Práce a dodávky PSV								
D		767		Konštrukcie doplnkové kovové								

18	K	767	7671611PC	Montáž + dodávka zábradlia rovného z jáklových profilov a pozink pleitva vrázane náteru	m	33,000	91,92	3 033,36
19	K	767	7671611PC1	Montáž + dodávka zábradlia oblého - nábeh	m	8,000	77,24	617,92
20	K	767	7679951PC	Montáž a dodávka ocefovej mostnej konštrukcie vrátane podlahy a náteru	kg	7 413,780	3,64	26 986,16
21	K	767	998767201	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	306,16	275,54
<b><u>Celkom</u></b>								
<b>53 341,22</b>								

# ZADANIE ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVIEV V CENTRE OBCE RAKOVÁ

Objekt: SO 107 - VEREJNÉ OSVETLENIE NÁMESTIA

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: OBEC RAKOVÁ

Zhotoviteľ: podľa výberu

Dátum: 7.9.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	10	11

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

1	921	210010036	Rúrka elektroinšt. ohybná FXP 50 do základu pre stĺp VO	m	22,000	0,88	19,36	
2	345	3450710500	Rúrka FXP 50	ks	22,000	1,58	34,76	
3	921	210010066	Rúrka elektroinšt. ocelová, závitová, uložená pevne typ 6042, 42 mm	m	3,000	4,31	12,93	
4	345	3450720900	Rúrka pancierová 6042	m	3,150	14,57	45,90	
5	345	3451011900	Vývodka PVC 4842P	ks	2,000	0,39	0,78	
6	921	210040562	Šablóna a prúdový spoj C svorkou do 70 mm2	ks	2,000	9,17	18,34	
7	345	3450601600	Svorka 165624 prúdová pre Al/Fe	ks	2,000	9,04	18,08	
8	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	102,000	0,81	82,62	
9	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	44,000	2,37	104,28	
10	345	3452121500	Káblové oko 16/6 rúrkové	ks	44,000	0,42	18,48	
11	921	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 16 mm2	ks	22,000	6,48	142,56	
12	283	2830115500	Zmršťovacie bužirky čierne 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	13,200	0,93	12,28	
13	283	2830116000	Zmršťovacie bužirky hnedé 4,8-2,4 mm typ: ZS048B	ks	6,600	0,93	6,14	
14	283	2830126500	Zmršťovacie bužirky zel.žlté 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS	ks	6,600	0,93	6,14	
15	283	2830165500	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	22,000	6,08	133,76	
16	921	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 3 x 2,5 mm2	ks	34,000	4,57	155,38	
17	343	3438150510	Izolačná páska čierna 10m x 19mm typ: FEK10	ks	30,600	2,36	72,22	

18	343	3438153000	Izolačná páska zeleno-žltá 10m x 19mm typ: ZS10	ks	10,200	2,36	24,07
19	921	210120101	Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku	ks	17,000	0,20	3,40
20	345	3450111200	Poistkový dotýk 06A	ks	12,000	4,53	54,36
21	345	3450111400	Poistkový dotýk 16A	ks	5,000	4,53	22,65
22	345	3450112400	Poistkový patrón 06A	ks	12,000	1,17	14,04
23	345	3450112900	Poistkový patrón 16A	ks	5,000	1,17	5,85
24	921	210120102	Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	ks	2,000	0,20	0,40
25	358	3581531900	Poistková patróna PHN 00 16A gg	ks	2,000	2,18	4,36
26	921	210192123	Poistková skrinka SPP2 - na sŕp siete NN	ks	1,000	10,78	10,78
27	357	3570327500	Skrinka SPP 2 s držiakom na sŕp - komplet	ks	1,000	52,97	52,97
28	921	210202011	Svietidlo výbojkové - na stožiar na výložník	ks	12,000	17,53	210,36
29	348	3480148800	Svietidlo halogenidové parkové /guľa) 70W, IP 65	ks	12,000	91,73	1 100,76
30	921	210202024	Svietidlo výbojkové - svetlomet na stožiar	ks	4,000	17,53	70,12
31	348	3480166000	Svietidlo s halogenidovou výbojkou - reflektorové, 500W, IP 65 - komplet	ks	4,000	83,98	335,92
32	921	210204002	Osvetľovacie stožiar sadový - ocelový	ks	11,000	19,08	209,88
33	316	3160100100	Stožiar STK zinkový, výška 6m	ks	11,000	176,36	1 939,96
34	921	210204103	Výložník ocelový jednoramenný	ks	5,000	16,18	80,90
35	316	3160306900	Výložník V1T zinkový, D60mm, dĺžka 0,5m	ks	5,000	42,51	212,55
36	921	210204105	Výložník ocelový dvooramenný	ks	6,000	17,53	105,18
37	316	3160304400	Výložník V2 T zinkový, D 60mm, dĺžka 0,5m	ks	6,000	62,41	374,46
38	921	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	11,000	10,78	118,58
39	357	3570232400	Poistková stožiarová rozvodnica PSR 16-1	ks	11,000	34,88	383,68
40	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	295,000	1,21	356,95
41	156	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	kg	177,000	1,28	226,56
42	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutek (SS, SR 03)	ks	87,000	3,37	293,19
43	354	3540406800	HR-Svorka SS	ks	65,000	0,35	22,75
44	354	3540406100	HR-Svorka SK	ks	11,000	0,78	8,58
45	354	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	11,000	0,72	7,92
46	921	210220451	Ochranné pospájanie CYA 16mm2 - prepojenie stožiara a svorkovnice PEN	m	6,000	4,31	25,86

47	341	3410415200	Vodič medený CYA 16,0 žltozelený	m	6,000	1,55	9,30
48	921	210260031	Upínací pás na slíp	ks	5,000	3,37	16,85
49	132	1321179400	Upínací pás FeZn 1000x50x0,8mm	ks	5,000	1,28	6,40
50	921	210810006	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ volne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	170,000	0,88	149,60
51	341	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	170,000	0,83	141,10
52	921	210901045	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený AYKY 750 V 4x16	m	376,000	1,01	379,76
53	341	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	376,000	1,48	556,48
54	R	MD	Mimostavenisková doprava	%	6,000	59,90	359,40
55	R	PD	Presun dodávok	%	1,000	59,90	59,90

#### 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

56	946	460030071	Búranie živíčných povrchov vrstvy 10 cm.	m2	17,500	16,18	283,15
57	946	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	35,000	3,77	131,95
58	946	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar., (vč.čerp.vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	m3	8,800	26,06	229,33
59	946	460080002	Základ pre stĺpy VO z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	m3	8,800	18,87	166,06
60	589	5893232300	Betón C 12/15 cem. portl. fr. do 22mm, spr. 10-60mm	m3	8,800	85,27	750,38
61	946	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	280,000	6,74	1 887,20
62	946	460420022	Zriadenie kábového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10+10 cm	m	280,000	0,81	226,80
63	583	5831214500	Drvína vápencová zmes 0-4	t	29,120	6,46	188,12
64	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	280,000	0,20	56,00
65	283	2830002000	Fólia červená v m	m	280,000	0,13	36,40
66	946	460560164	Ručný záryp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	280,000	1,35	378,00
67	946	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	54,900	3,77	206,97
68	946	460600002	Priprátok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť (5 x 54,9 = 274,5m3)	m3	274,500	0,67	183,92
69	946	460650014	Zriadenie podkladovej vrstvy, z penetrovaného makadamu živíčného hrubého, hrúbka vrstvy 20 cm	m2	17,500	16,18	283,15
70	589	5894244400	Zmes živíčná pre asf. bet. tr.AB-II,ABH-hrubozrnný	t	5,250	71,06	373,07
71	946	460650015	Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrkopiesku	m3	5,850	12,13	70,96

72	583	5833710100	Štrkopiesok 0-8 B	t	5,850	12,92	75,58
73	946	460650024	Jedhovrstvová vozovka z obalovanej asfaltovej zmesi, vrstva 20 cm	m2	17,500	16,18	283,15
74	589	5893467000	Betón pre vozovky skup. I, cem. portl., fr. do 22mm	m3	3,500	96,90	339,15
75	R	IMD	Mimostavenisková doprava	%	6,000	17,63	105,78
76	R	PD	Presun dodávok	%	1,000	17,63	17,63

**OST**

**Ostatné**

77	HZS	HZS-001	Východisková revízia	hod	30,000	9,44	283,20
78	HZS	HZS-004	Murárske výpomoci	hod	36,000	7,41	266,76
79	HZS	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	16,000	8,09	129,44
80	HZS	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	8,000	16,18	129,44

Celkom

15 921,43

# ROZPOČET

**Stavba:** Regenerácia verejných priestranstiev v centre Raková  
**Objekt:** Skupina oprávnených výdavkov - 717002 Rekonštrukcia a modernizácia  
**Časť:** SO 108 Rekonštrukcia spevnenej plochy pred kostolom  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

**Dátum:** 5. 9. 2009

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH	
										1
<b>Práce a dodávky HSV</b>										
D										
D										
1	K	001	121101111	Zemné práce	m3	4,560	1,66	7,57		
				Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3						
2	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,560	2,49	11,35		
3	K	001	131201109	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	4,560	0,11	0,50		
4	K	001	132301101	Výkop ryňky do šírky 600 mm v horn. 4 do 100 m3	m3	36,885	4,98	183,69		
5	K	001	132301109	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	36,885	0,45	16,60		
6	K	001	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 6000 m	m3	41,445	2,41	99,88		
7	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	41,445	0,89	36,89		
8	K	001	181101102	Úprava plánie v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	45,396	0,40	18,16		
9	K	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 150 mm	m2	54,490	0,50	27,25		
10	K	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	54,490	0,30	16,35		
D				Zakladanie						
11	K	002	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drevného, frakcie 16 - 125 mm	m3	1,728	16,76	28,96		
12	K	011	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	7,540	76,54	577,11		
13	K	011	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	8,400	9,60	80,64		
14	K	011	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	8,400	1,87	15,71		
15	K	011	273361721	Výstuž základových dosiek, z ocele 10425	t	0,011	972,78	10,70		
16	K	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI	t	0,135	1 261,74	170,33		
17	K	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	14,688	75,75	1 112,62		
D				Komunikácie						
18	K	221	564751111.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 150 mm	m2	22,800	3,41	77,75		
19	K	221	564761111.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 0-16 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 200 mm	m2	22,800	4,34	98,95		
20	K	221	5647611PC	Vápenkové okrúhliaky ružovočervené hr. 100 mm	m2	18,463	7,16	132,20		
21	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	631,700	7,22	4 560,87		
22	M	MAT	5922915588	Premac POLIGONO 8 cm	m2	644,334	20,98	13 518,13		
D				Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
23	K	221	917831612	Osadzovanie palisád obých betónových do betónu dĺžky 60cm - do radu	m	304,130	9,60	2 919,65		

24	M	MAT	5922923600	Premac doplnky palisady ALTIKO 12x16,5x60 cm , farba hnedá,červená	ks	1 843,028	5,45	10 044,50
25	K	221	917831614	Osadzovanie palisád obilých betónových do betónu dĺžky 100cm - do radu	m	30,225	11,08	334,89
26	M	MAT	59229236001	Premac doplnky palisady ALTIKO 12x16,5x90 cm , farba hnedá,červená	ks	183,164	9,23	1 690,60
27	K	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek palisady a prídržbu z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	33,436	71,59	2 393,68
28	K	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom -2,200 t	m3	25,850	12,12	313,30
29	K	013	96104PC	Presunutie sochy na novovybudovaný podstavec - základ	kpl	1,000	113,43	113,43
30	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	57,293	0,51	29,22
31	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	687,516	0,21	144,38
32	K	013	9790811PC	Poplatok za skládku sute	t	57,293	7,86	450,32
33	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	57,293	0,71	40,68
	D		99	Presun hmôt HSV				
34	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	484,818	0,23	111,51
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
35	K	767	767914830	Demontáž oplotenia rámového na ocelové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m 0,009t	m	47,000	1,82	85,54
				<u>Celkom</u>				<u>39 473,91</u>



# ZADANIE

Stavba: REGENERÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V CENTRE OBCE RAKOVÁ

Objekt: SO 201 - REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA CHODNÍK:

Dátum: 7.9.2009

Časť:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>M Práce a dodávky M</b>							
<b>21-M Elektromontáže</b>							
1	921	210010036	Rúrka elektroinšt. ohybná FXP 50 do základu pre stĺp VO	m	16,000	0,88	14,08
2	345	3450710500	Rúrka FXP 50	ks	16,000	1,66	26,56
3	921	210010066	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6042, 42 mm	m	15,000	4,31	64,65
4	345	3450720900	Rúrka pancierová 6042	m	15,750	14,57	229,48
5	345	3451011900	Vývodka PVC 4842/P	ks	10,000	0,39	3,90
6	921	210010125	Rúrka ochranná FXKVR 90 - do výkopu	m	112,000	1,01	113,12
7	345	3450705200	I-Rúrka FXKVR 90	m	112,000	1,98	221,76
8	921	210040562	Šablóna a prúdový spoj C svorkou do 70 mm <sup>2</sup>	ks	28,000	9,17	256,76
9	345	3450601600	Svorka 165624 prúdová pre AlFe	ks	28,000	9,04	253,12
10	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	ks	96,000	0,81	77,76
11	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>	ks	64,000	2,37	151,68
12	345	3452121500	Káblové oko 16/6 rúrkové	ks	64,000	0,42	26,88
13	921	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašt. záklopkou alebo páskou do 4 x 16 mm <sup>2</sup>	ks	32,000	6,48	207,36
14	283	2830115500	Zmršťovacie bužírky čierne 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	19,200	0,93	17,86
15	283	2830116000	Zmršťovacie bužírky hnedé 4,8-2,4 mm typ: ZS048B	ks	9,600	0,93	8,93
16	283	2830126500	Zmršťovacie bužírky zel. žlté 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS	ks	9,600	0,93	8,93
17	283	2830165500	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm <sup>2</sup> typ: VE3512	ks	32,000	6,08	194,56
18	921	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašt. záklopkou alebo páskou do 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	36,000	4,57	164,52
19	343	3438150510	Izolačná páska čierna 10m x 19mm typ: FEK10	ks	32,400	19,38	627,91
20	343	3438153000	Izolačná páska zeleno-žltá 10m x 19mm typ: ZS10	ks	10,800	19,38	209,30
21	921	210120101	Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku	ks	18,000	0,20	3,60
22	345	3450111200	Poistkový dotýk 06A	ks	18,000	4,53	81,54
23	345	3450112400	Poistkový patrón 06A	ks	18,000	1,17	21,06
24	921	210120102	Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	ks	5,000	0,20	1,00
25	358	3581531800	Poistková patróna PHN 00 10A gG	ks	1,000	2,18	2,18
26	358	3581531900	Poistková patróna PHN 00 16A gG	ks	4,000	2,18	8,72
27	921	210192123	Poistková skrinka SPP2 - na stĺp siete NN	ks	5,000	10,78	53,90
28	357	3570327500	Skriňa SPP 2 s držiakom na stĺp - komplet	ks	5,000	52,97	264,85
29	921	210202011	Svietidlo výbojkové - na stožiar na výložník	ks	18,000	17,53	315,54
30	348	3480148800	"A" Svetidlo halogenidové s výbojkou na výložník (uličné) s výbojkou HIT-CRI 70W, IP65 - komplet	ks	12,000	118,86	1 426,32

31	348	3480148900	"B" Svetidlo halogenidové reflektorové 250W, IP65, určené na osvetlenie prechodu pre chodcov - komplet	ks	6,000	163,82	982,92
32	921	210204002	Osvetľovací stožiar - oceľový	ks	8,000	26,96	215,68
33	316	3160100300	Stožiar STK zinkový, výška 7m	ks	8,000	189,92	1 519,36
34	921	210204102	Výložník oceľový jednoramenný - na betónový stĺp	ks	9,000	16,18	145,62
35	311	3118162100	Objímka kotevná OEG 348427 na stožiar, dĺžka 180 mm	ks	18,000	3,62	65,16
36	316	3160301500	Výložník V1 na betónový stožiar, D 60mm, dĺžka 1m	ks	9,000	63,96	575,64
37	921	210204103	Výložník oceľový jednoramenný	ks	7,000	16,18	113,26
38	316	3160306900	Výložník V1T zinkový, D 60mm, dĺžka 0,5m	ks	7,000	42,51	297,57
39	921	210204105	Výložník oceľový dvojramenný	ks	1,000	17,53	17,53
40	316	3160304400	Výložník V2 T zinkový, D 60mm, dĺžka 0,5m	ks	1,000	53,36	53,36
41	921	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	8,000	10,78	86,24
42	357	3570232400	Poistková stožiarová rozvodnica PSR 16-1	ks	8,000	34,88	279,04
43	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	295,000	1,21	356,95
44	156	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	kg	177,000	1,28	226,56
45	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	59,000	3,37	198,83
46	354	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	8,000	0,72	5,76
47	354	3540406100	HR-Svorka SK	ks	7,000	0,78	5,46
48	354	3540406800	HR-Svorka SS	ks	44,000	0,35	15,40
49	921	210220451	Ochranné pospájanie CYA 16mm <sup>2</sup> - prepojenie stožiara a svorkovnice PEN	m	4,000	4,31	17,24
50	341	3410415200	Vodič medený CYA 16,0 žltozelený	m	4,000	1,55	6,20
51	921	210260031	Upínací pás na stĺp	ks	25,000	3,37	84,25
52	132	1321179400	Upínací pás FeZn 1000x50x0,8mm	ks	25,000	1,28	32,00
53	921	210810006	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	114,000	0,88	100,32
54	341	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	114,000	0,83	94,62
55	921	210901045	Silový kábel 750-1000 V (v mm <sup>2</sup> ) AYKY 750 V 4x16	m	366,000	1,01	369,66
56	341	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	366,000	1,48	541,68
57	R	MD	Mimostavenisková doprava	%	6,000	83,08	498,48
58	R	PD	Presun dodávok	%	1,000	83,08	83,08
<b>46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach</b>							
59	946	460030071	Búranie živíčných povrchov vrstvy 10 cm.	m <sup>2</sup>	52,000	16,18	841,36
60	946	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	208,000	3,77	784,16
61	946	460030082	Riadený pretlak popod štátnu cestu DN 110	m	15,000	74,15	1 112,25
62	286	2861100500	Rúry PVC-U hladké 110x 3.0	m	15,000	7,06	105,90
63	946	460050602	Výkop jamy pre stožiar, ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m <sup>3</sup>	5,600	22,92	128,35
64	946	460050602.1	Výkop čtortovacej jamy pre pretlak popod potok,v zemine tr. 3 - 4	m <sup>3</sup>	12,000	31,01	372,12
65	946	460080002	Základ pre stĺp VO z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	m <sup>3</sup>	5,600	18,87	105,67
66	589	5893123300	Betón B5 SVCp nad 22mm ZP 10-60mm	m <sup>3</sup>	5,600	85,27	477,51
67	946	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	140,000	6,74	943,60
68	946	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	104,000	12,13	1 261,52
69	946	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	244,000	0,81	197,64

70	583	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	25,376	6,46	163,93
71	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	244,000	0,20	48,80
72	283	2830002000	Fólia červená v m	m	244,000	0,13	31,72
73	946	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	140,000	1,35	189,00
74	946	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	104,000	4,04	420,16
75	946	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	79,000	3,77	297,83
76	946	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť (5x79=395m3)	m3	395,000	0,67	264,65
77	946	460650014	Zriadenie podkladovej vrstvy, z penetrovaného makadamu živičného hrubého, hrúbka vrstvy 20 cm	m2	52,000	16,18	841,36
78	589	5894244400	Zmes živičná pre asf. bet. tr. AB-II, ABH-hrubozrnný	t	15,600	71,06	1 108,54
79	946	460650015	Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrkopiesku	m3	10,400	12,13	126,15
80	946	460650024	Jednovrstvová vozovka z obalovanej asfaltovej zmesi, vrstva 20 cm	m2	52,000	16,18	841,36
81	589	5893467000	Betón pre vozovky skup. I, cem. portl., fr. do 22mm	m3	10,400	96,90	1 007,76
82	R	MD	Mimostavenisková doprava	%	6,000	17,63	105,78
83	R	PD	Presun dodávok	%	1,000	17,63	17,63

OST		Ostatné					
84	HZS	HZS-001	Východisková revízia	hod	40,000	9,44	377,60
85	HZS	HZS-002	Práca montéra SSE pri odpojení a zapojení zariadenia do siete	hod	16,000	9,57	153,12
86	HZS	HZS-003	Práca s vysokozdvížnou plošinou	hod	24,000	12,13	291,12
87	HZS	HZS-004	Murárske výpomoci	hod	36,000	7,41	266,76
88	HZS	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	16,000	8,09	129,44
89	HZS	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	8,000	16,18	129,44
90	HZS	HZS-007	Demontáž pôvodných svetidiel VO a pôvodných rozvodov VO	hod	48,000	8,09	388,32

**Celkom**

**25 576,25**

# Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Regenerácia verejných priestranstiev v centre obce Raková

Objekt: SO 202 - Rekonštrukcia chodníkov

Časť:

JKSO: 822 29

Dátum: 03.09.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>							
<b>1 Zemné práce</b>							
1	221	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA" nad 20 m <sup>2</sup> 0,154 t	m <sup>2</sup>	70,000	2,12	148,40
2	221	113107223	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m 0,400t	m <sup>2</sup>	452,000	1,58	714,16
3	221	113107244	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového,hr.nad 150 do 200 mm 0,450 t	m <sup>2</sup>	452,000	2,42	1 093,84
4	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	15,600	1,66	25,90
					78,0*0,20	15,600	
5	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	295,000	1,15	339,25
6	001	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	295,000	0,11	32,45
7	001	171101105	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m <sup>3</sup>	53,000	2,94	155,82
8	001	181301103	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m <sup>3</sup> ,hr.200 mm	m <sup>2</sup>	84,000	0,66	55,44
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>							
9	015	380311642	Kompletne konštrukcie žľabov z betónu prostého tr.C 16/20,hr.nad 150 do 300mm	m <sup>3</sup>	2,100	77,70	163,17
					0,80*0,20*2,0*3	0,960	
					(0,35+0,60)*0,5*0,20*2,0*2*3	1,140	
					Súčet	2,100	
10	015	380356231	Debnenie komplet. konštr. žľabov neomietaných, plôch rovinných zhotovenie	m <sup>2</sup>	13,800	15,68	216,38
					(0,55+0,80)*0,5*2,0*2*3	8,100	
					(0,35+0,60)*0,5*2,0*2*3	5,700	
					Súčet	13,800	
11	015	380356232	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných odstránenie	m <sup>2</sup>	13,800	4,30	59,34
<b>4 Vodovonné konštrukcie</b>							
12	221	451317777	Podklad pod dlažbu vodovodne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m <sup>2</sup>	1155,000	6,00	6 930,00
					"plocha 2" 907,0	907,000	
					"plocha 3" 248,0	248,000	
					Súčet	1155,000	
13	221	451319777	Prípl. z.k.d'. 10 mm hr. podkladu nad 100 mm z bet. prostého tr. C 8/10	m <sup>2</sup>	1240,000	0,90	1 116,00
					"plocha 3" 248,0*5	1240,000	
14	321	457621411	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony do 1 kg zálievky na 1 m škáry	m	452,000	2,64	1 193,28
<b>5 Komunikácie</b>							
15	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm	m <sup>2</sup>	1155,000	3,77	4 354,35
					"plocha 2" 907,0	907,000	
					"plocha 3" 248,0	248,000	
					Súčet	1155,000	

16	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	452,000	4,73	2 137,96
"plocha 1 - vozovka" 452,0					452,000		
17	221	565151011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l.,po zhutnení hr.70 mm	m2	452,000	12,81	5 790,12
18	221	567132113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením,KZC I,hr.po zhutnení 180 mm	m2	452,000	11,95	5 401,40
19	221	573111115	Postrek živičný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	452,000	1,19	537,88
20	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	452,000	0,58	262,16
21	221	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	452,000	0,63	284,76
22	221	577131111	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.40mm	m2	452,000	8,17	3 692,84
23	221	577143112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	452,000	9,12	4 122,24
24	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	1155,000	7,22	8 339,10
"plocha 2" 907,0					907,000		
"plocha 3" 248,0					248,000		
Súčet					1155,000		
25	592	5922912300	Zámková dlažba sivá 6 cm	m2	1166,550	9,69	11 303,87
1155 * 1,01					1166,550		
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							
26	221	916131111	Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek bez bočnej opory, do lôžka z bet. prostého tr. C 12/15	m	238,000	2,90	690,20
27	592	5922903050	Prídlažba-50/25/8 cm, sivá	ks	952,000	1,32	1 256,64
(238,0*0,50)/(0,5*0,25)					952,000		
28	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	510,000	9,92	5 059,20
"0304P" 134,0					134,000		
"028L" 21,0					21,000		
"0304L" 127,0					127,000		
"0405P" 45,0					45,000		
"0507P" 183,0					183,000		
Súčet					510,000		
29	592	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	515,100	2,70	1 390,77
510 * 1,01					515,100		
30	221	917732111	Osadenie chodník. obrub. betonového ležatého bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 10/12,5	m	44,000	8,90	391,60
31	592	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	44,440	4,63	205,76
44 * 1,01					44,440		
32	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	571,000	8,83	5 041,93
"0304P" 163,0					163,000		
"028L" 25,0					25,000		
"0304L" 132,0					132,000		
"0405P" 49,0					49,000		
"0507P" 187,0					187,000		
"schody" 15,0					15,000		
Súčet					571,000		
33	592	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	576,710	4,63	2 670,17
571 * 1,01					576,710		
34	221	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	1,463	976,48	1 428,59
" plocha 3" (248,0*5,9)/1000					1,463		
35	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	458,000	2,16	989,28

36	221	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	452,000	6,74	3 046,48
37	221	919795112	Vložka pod liaty asfalt bez upevnenia z rohože utkanej zo sklenených vlákien	m2	229,000	4,04	925,16

229,0\*1,0 229,000

**99 Presun hmôt HSV**

38	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1712,023	0,23	393,77
----	-----	-----------	--	---	----------	------	--------

**Práce a dodávky PSV**

**767 Konštrukcie doplnkové kovové**

39	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	534,230	1,42	758,61
----	-----	-----------	--	----	---------	------	--------

"mreža odvodňovacieho žľabu" 0,000  
 "L55/55/5" 2,0\*4,18\*2\*3\*1,08 54,173  
 "tyč 45/5" 0,50\*1,766\*16\*3\*1,08 45,775  
 "tyč 45/10" 0,49\*3,53\*67\*3\*1,08 375,483  
 "tyč 25/5" 0,50\*0,98\*32\*3\*1,08 50,803  
 " tyč priemer 10mm" 0,10\*0,617\*16\*3\*1,08 3,199  
 0,15\*0,617\*16\*3\*1,08 4,798  
 Súčet 534,230

40	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	1,01	0,91
----	-----	-----------	--	---	-------	------	------

**Celkom**

**82 719,18**

# Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Regenerácia verejných priestranstiev v centre obce Raková

Objekt: SO 203 Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie

Časť:

JKSO: 827 21

Dátum: 07.09.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>							
<b>1 Zemné práce</b>							
1	221	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm 0,316 t 10,0*1,35	m2	13,500	2,42	32,67
2	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 19*2	m	38,000	8,43	320,34
3	001	119001423	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí nad 6 káblov 5*2	m	10,000	8,95	89,50
4	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	842,875	1,80	1 517,18
5	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 "DK2" (1,44+1,79)*0,5*1,35*118,5 "DK3" (1,27+1,84)*0,5*1,28*43,50 "DK4" (0,78+1,96)*0,5*1,35*195,0 "prípojky" 1,50*1,28*71,50 Súčet	m3	842,875	4,04	3 405,22
6	001	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4 842,875*0,30	m3	252,863	0,22	55,63
7	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m "DK2" (1,44+1,79)*0,5*118,5*2 "DK3" (1,27+1,84)*0,5*43,50*2 "DK4" (0,78+1,96)*0,5*195,0*2 "prípojky" 1,50*71,50*2 Súčet	m2	1266,840	0,83	1 051,48
8	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1266,840	0,54	684,09
9	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m 85,564	m3	85,564	3,37	288,35
10	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	85,564	0,89	76,15
11	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 842,875-(85,564+304,779)	m3	452,532	4,10	1 855,38
12	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 118,50*1,35*0,70 43,50*1,28*0,60 195,0*1,35*0,70 71,50*1,28*0,50 Medzisúčet "odpočet-vytlačená zemina" -(7,81/100)*43,50 -(13,82/100)*(118,50+195,0) -(33,46/100)*71,50 Súčet	m3	304,779	3,49	1 063,68
13	001	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 304,779	m3	304,779	3,32	1 011,87


4		Vodorovné konštrukcie					
14	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	85,564	30,28	2 590,88
			"DK2" 1,35*118,5*0,15		23,996		
			"DK3" 1,28*43,50*0,15		8,352		
			"DK4" 1,35*195,0*0,15		39,488		
			"prípojky" 1,28*71,50*0,15		13,728		
			Súčet		85,564		
5		Komunikácie					
15	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	5,400	23,59	127,39
			10,0*1,35*0,40		5,400		
16	221	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	5,700	10,43	59,45
			10,0*1,35*0,25*1,689		5,700		
17	221	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obalovaným asfaltom.	m3	1,080	142,27	153,65
			10,0*1,35*0,08		1,080		
18	221	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	13,500	6,69	90,32
			10,0*1,35		13,500		
8		Rúrové vedenie					
19	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	71,500	2,39	170,89
20	286	2861103400	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000 mm	ks	15,630	24,67	385,59
			(71,500/5)*1,093		15,630		
21	271	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	m	43,500	3,31	143,99
22	271	871383122	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 400 mm	m	313,500	3,60	1 128,60
			118,50+195,0		313,500		
23	286	2861105200	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 5000	ks	9,509	58,09	552,38
			(43,50/5)*1,093		9,509		
24	286	2861105400	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 400 x 5000	ks	68,531	107,62	7 375,31
			(313,50/5)*1,093		68,531		
25	286	2861100074	Krúžok tesniaci Krúžok tesniaci UR/D 300mm pre potrubie kanalizačné rebrované	ks	9,509	2,81	26,72
26	286	2861100075	Krúžok tesniaci Krúžok tesniaci UR/D 400mm pre potrubie kanalizačné rebrované	ks	68,531	4,94	338,54
27	271	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	15,000	2,73	40,95
28	286	2863102000	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/30°	ks	16,350	4,49	73,41
			15 * 1,09		16,350		
29	271	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	2,000	2,79	5,58
30	271	877393121	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope odbočných DN 400	ks	13,000	3,19	41,47
31	286	2862105600	Korugované tvarovky odbočka k-DN 300/200	ks	2,180	43,03	93,81
			2 * 1,09		2,180		
32	286	2862105800	Korugované tvarovky odbočka k-DN 400/200	ks	14,170	57,07	808,68
			13 * 1,09		14,170		
33	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	71,500	2,24	160,16
34	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	43,500	3,17	137,90
35	271	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	313,500	3,73	1 169,36
36	271	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	12,000	51,85	622,20



37	59201	Šachtové kanalizačné dno 100/80	ks	12,120	238,76	2 893,77	
		12 * 1,01		12,120			
38	592	5922470060	Skruž betónová prechodová 1000/600 TBS 15-100S s plastovými stupačkami TECHNO TIP	ks	8,080	46,45	375,32
		8 * 1,01		8,080			
39	592	5922470190	Zákrytová doska TBS 1200/200/625-s hrdlom (náhrada za kónus)	ks	4,040	52,58	212,42
		4 * 1,01		4,040			
40	592	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/60 TECHNO TIP	ks	8,080	8,52	68,84
		8 * 1,01		8,080			
41	592	5922470210	Vyrovnávací prstenec TBW 625/80 TECHNO TIP	ks	6,060	9,87	59,81
		6 * 1,01		6,060			
42	592	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100 TECHNO TIP	ks	2,020	11,13	22,48
		2 * 1,01		2,020			
43	592	5922470070	Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží TECHNO TIP	ks	10,100	11,10	112,11
		10 * 1,01		10,100			
44	271	8959411111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	15,000	38,10	571,50
45	592	5922360050	Uličná vpusť betónová, dno s hornou výpusťou TBV 500-1000 TECHNO TIP	ks	15,150	11,28	170,89
		15 * 1,01		15,150			
46	592	5922360020	Uličná vpusť betónová, stredová časť-driek TBV 14-50 TECHNO TIP	ks	15,150	15,31	231,95
		15 * 1,01		15,150			
47	592	5922360030	Uličná vpusť betónová, vrchná časť-prstenec 18 cm TBV 5-66 TECHNO TIP	ks	15,150	14,00	212,10
		15 * 1,01		15,150			
48	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	12,000	40,55	486,60
49	552	5524211130	Poklop kanalizačný K omplet okrúhly trieda 125kN,BO-600, H 115	ks	12,000	99,33	1 191,96
50	271	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	15,000	60,89	913,35
51	552	5524262000	Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500X600	ks	15,000	105,14	1 577,10
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					
52	221	919411111A	Betonové čelo výustné	ks	2,000	517,46	1 034,92
53	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	20,000	6,54	130,80
		10*2		20,000			
54	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4,266	14,17	60,45
55	R	9799901	Poplatok za skládku	t	4,266	7,86	33,53
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>					
56	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	223,652	2,79	623,99

**Celkom**

**38 732,66**

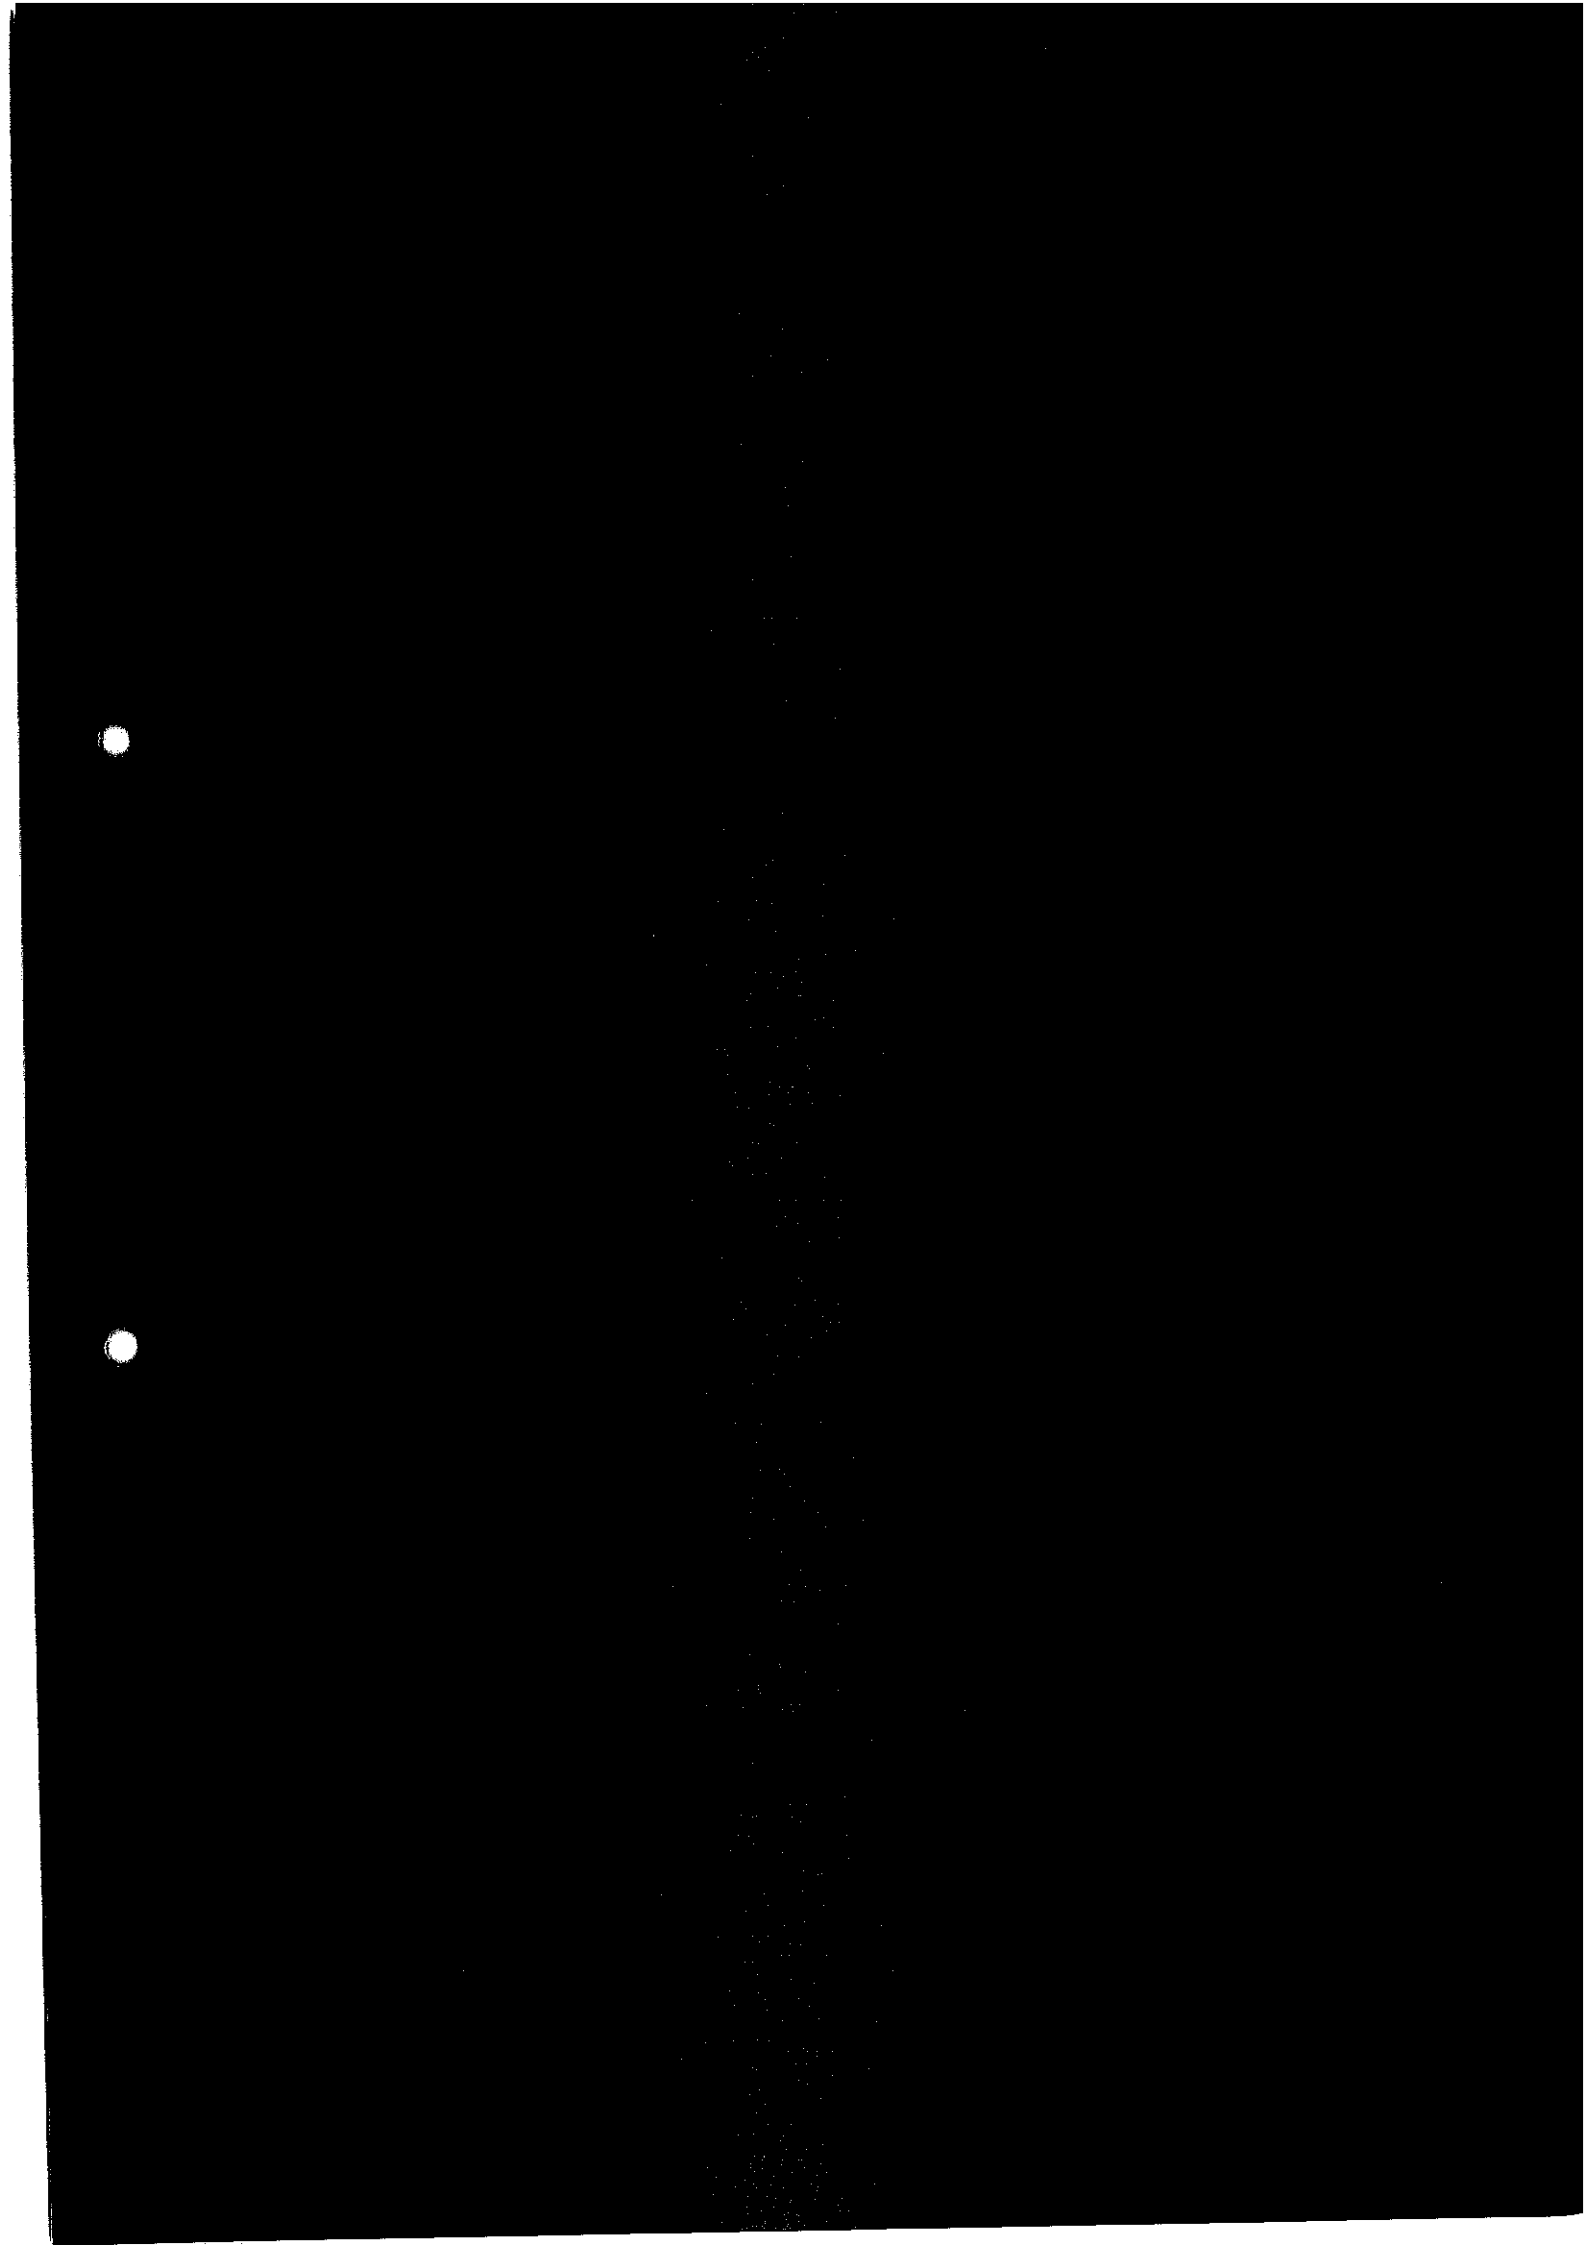

# ROZPOČET

Stavba: Verejné WC a pódium

Objekt:

Časť:

Objednávateľ: Obec Raková

Zhotoviteľ: Stavospol, spol. s r. o. Turzovka

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Juraj Baláz

Dátum: 15.10.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

52 979,98

546,608

## HSV Práce a dodávky HSV

1	Zemné práce	4 267,10	28,080		
1	121101111 Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	75,000	1,09	81,75	0,000
2	130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	36,240	21,97	796,19	0,000
3	132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	93,039	15,28	1 421,64	0,000
4	132201109 Príplatek k cene za lepiivosť horniny 3	93,039	4,30	400,07	0,000
5	133301101 Výkop šachty hornina 4 do 100 m <sup>3</sup>	4,590	33,51	153,81	0,000
6	133301109 Príplatek k cenám za lepiivosť horniny	4,590	5,06	23,23	0,000
7	174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	27,740	2,33	64,63	0,000
8	174101102 Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	54,648	7,30	398,93	0,000
9	175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	46,800	8,99	420,73	0,000
10	175101101. Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	15,600	8,99	140,24	0,000
11	583317000 Kamenivo ťažené drobné 0-4 N	28,080	13,03	365,88	28,080

6 799,69

155,972

## 2 Zakladanie

12	212752122	Trativy z drenážnych flexibilných rúr DN 100	m	75,000	4,94	370,50	12,119
13	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m <sup>3</sup>	6,112	26,57	162,40	11,856
14	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m <sup>3</sup>	50,932	90,56	4 612,40	121,111

15	274351215	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce	m2	64,410	9,06	583,55	0,047
16	274351216	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce	m2	64,410	1,57	101,12	0,000
17	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,450	1 282,17	576,98	0,510
18	275313521	Betón základových páteiek, prostý tr.C 12/15	m3	4,344	90,41	392,74	10,330

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie**      **13 106,16**      **108,518**

19	310271300	Murivo PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm	m3	15,290	146,92	2 246,41	29,765
20	310271302	Murivo PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr.25 cm - vonk. schody	m3	1,463	140,06	204,91	3,051
21	310273106	Murivo nosné z tvárníc YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.240 P4-600	m3	16,447	148,26	2 438,43	13,323
22	310273110	Murivo nosné z tvárníc YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P4-600	m3	41,887	143,27	6 001,15	53,147
23	311361721	Výstuž nadzákladových múrov, sien a priečok 10425	t	0,198	1 369,94	271,25	0,201
24	317121106	Montáž prekladov pre svetlosť otvoru do 100 cm	ks	7,000	3,46	24,22	0,027
25	5953172500	Preklad nenosný YTONG 1250x249x100 sv.1010	ks	7,000	11,17	78,19	0,175
26	317121107	Montáž prekladov PORFIX pre svetlosť otvoru nad 100 do 180 cm	ks	8,000	4,29	34,32	0,031
27	5953172500.	Preklad nenosný YTONG 1250x249x100 sv.1200	ks	8,000	11,17	89,36	0,200
28	330321310	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	1,126	122,45	137,88	2,740
29	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	15,440	17,22	265,88	0,084
30	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	15,440	1,84	28,41	0,000
31	331361721	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10425	t	0,195	1 255,98	244,92	0,199
32	342272102	Priečky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100,P3-550	m2	64,520	15,06	971,67	4,898
33	346244811	Prímurovky izolačné z tehál dl. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm	m2	3,840	18,01	69,16	0,676

**4 Vodorovné konštrukcie**      **2 709,11**      **38,901**

34	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m	6,062	101,23	613,66	14,677
35	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	43,000	5,41	232,63	0,147

36	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	43,000	1,87	80,41	0,000
37	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,602	1 290,20	776,70	0,643
38	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	2,174	109,76	238,62	5,263
39	430361721	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10425	t	0,196	1 477,24	289,54	0,199
40	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,000	15,24	152,40	0,092
41	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,000	2,67	26,70	0,000
42	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,940	8,56	25,17	0,013
43	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,940	2,02	5,94	0,000
44	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,450	28,29	267,34	17,868
				<b>2 317,21</b>		<b>54,064</b>	

<b>5</b>				<b>Komunikácie</b>				<b>2 317,21</b>	<b>54,064</b>
45	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ.0 - 63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	63,520	5,40	343,01	23,397		
46	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	63,520	4,85	308,07	23,553		
47	596911991	M+D bezšpárovej dlažby	m2	63,520	26,23	1 666,13	7,114		
<b>6</b>				<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>17 920,44</b>	<b>139,394</b>

48	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	15,580	0,90	14,02	0,001
49	612473182	Vnútorňa omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	238,940	9,12	2 179,13	8,356
50	612481119	Potoahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	238,940	4,45	1 063,28	0,468
51	620991121	Zakryvanie šikár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	15,280	0,93	14,21	0,002
52	622421143	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	m2	166,330	9,23	1 535,23	8,744
53	625256111	Zateplenie sokla styrodur 50 mm + marmolit	m2	36,480	45,21	1 649,26	0,398

54	625991100	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka grobputz+feinputz+akrylat farba hr. 10cm	m2	132,820	31,48	4 181,17	1,882
55	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	3,210	112,12	359,91	7,772
56	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	27,569	106,10	2 925,07	66,745
57	631319171	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	3,210	6,93	22,25	0,000
58	631319175	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	27,569	1,74	47,97	0,000
59	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sieť z drôtov typu KARI	t	2,364	1 208,93	2 857,91	2,844
60	631571003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	22,649	34,04	770,97	41,606
61	642944121	Osadenie ocel. dverných zárubní lisov. alebo z uhol. s vybet. prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m2	ks	9,000	15,26	137,34	0,481
62	5533194000	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm l	ks	7,000	17,88	125,16	0,074
63	5533194400	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm l	ks	2,000	18,78	37,56	0,022

<b>8</b>	<b>Rúrové vedenie</b>						<b>1 353,78</b>	<b>7,487</b>
64	8711511PC	Montáž + dodávka potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 25 mm	m	15,000	1,75	26,25	0,000	
65	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	47,500	0,51	24,23	0,000	
66	2861101800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2000	ks	47,500	10,77	511,58	0,278	
67	894302PC	Napojenie na jestv. kanalizáciu	kus	1,000	96,54	96,54	2,403	
68	894302PC04	Napojenie na jestv. vodovod	kus	1,000	96,54	96,54	2,403	
69	894302PC6	Montáž + dodávka vodomer. šachty vrátane poklopu a vodomer zostavy	kus	1,000	598,64	598,64	2,403	

<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>674,77</b>	<b>14,190</b>
70	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	31,000	6,20	192,20	4,201	
71	5922924900	Premac doplnky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	31,310	6,14	192,24	2,661	
72	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	3,100	89,83	278,47	7,325	

73	931961116	Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	m2	3,240	3,66	11,86	0,002
74	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	0,000	2,11	0,00	0,000
75	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	0,000	2,98	0,00	0,000
76	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	0,000	2,79	0,00	0,000

**99 Presun hmôt HSV 3 831,72 0,000**

77	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvármic,z kovu výšky do 6 m	t	546,607	7,01	3 831,72	0,000
----	-----------	---	---	---------	------	----------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 44 689,36 27,956**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 937,36 1,147**

78	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	380,540	0,12	45,66	0,000
79	1116311000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v železničnej cisterne	t	0,114	1 294,60	147,58	0,114
80	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	190,270	1,27	241,64	0,103
81	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	218,811	2,19	479,20	0,930
82	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	9,128	2,55	23,28	0,000

**713 Izolácie tepelné 2 363,91 1,912**

83	713111121	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	128,400	2,36	303,02	0,068
84	6314150020	Nobasil MPN hrúbky 50 mm, doska z minerálnej vlny	m2	65,480	2,59	169,59	0,098
85	6314150080	Nobasil MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	65,480	7,76	508,12	0,295
86	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	64,200	0,58	37,24	0,002
87	2837650040	Podlahový polystyrén hr 6 cm - tvrdý	m2	65,484	13,93	912,19	1,100
88	713191121	Izolácie tepelné podláh,stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm - folia	m2	64,200	1,80	115,56	0,080
89	71319PC	Izolácie tepelné - parozábrana	m2	64,200	3,04	195,17	0,243
90	713482301	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 18 mm	m	30,000	1,48	44,40	0,013
91	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 22 mm	m	20,000	1,58	31,60	0,009

92	713482303	Montáž trubíc MIRELON hr. 6 mm, vnút. priemer 26 mm	m	10,000	1,67	16,70	0,004
93	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	23,323	1,30	30,32	0,000

**721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 853,41 1,215**

94	721171107	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	10,000	9,84	98,40	0,218
95	721171109	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	38,000	11,15	423,70	0,810
96	721171111	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	m	10,000	12,70	127,00	0,142
97	721173204	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	8,000	7,61	60,88	0,009
98	721173205	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	6,000	7,53	45,18	0,007
99	721212306	Podlahový vpust 150x150	ks	1,000	29,82	29,82	0,021
100	721273145	Ventiláčna hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	2,000	13,86	27,72	0,009
101	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	62,000	0,43	26,66	0,000
102	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	10,000	0,56	5,60	0,000
103	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	8,448	1,00	8,45	0,000

**722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 582,17 0,044**

104	722171211	Potrubié z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0	m	30,000	7,58	227,40	0,014
105	722171212	Potrubié z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7	m	20,000	7,80	156,00	0,011
106	722171213	Potrubié z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 32/3,4	m	10,000	8,90	89,00	0,007
107	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	3,000	2,08	6,24	0,000
108	5517400560	Armatúry a príslušenstvo guľový Kohút 1" voda	ks	3,000	3,96	11,88	0,001
109	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	60,000	0,89	53,40	0,011
110	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	60,000	0,57	34,20	0,001
111	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	5,780	0,70	4,05	0,000



725	Zdravotechnika - zariadenia - predmety						2 151,13	0,476
112	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	7,000	20,27	141,89	0,014	
113	6423001400	WC kombi	ks	6,000	66,86	401,16	0,072	
114	64230014PC	WC kombi - pre telesne postihnutých	ks	1,000	108,48	108,48	0,012	
115	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bielohto diturvítu bez splachovacej nádrže	súb	4,000	21,50	86,00	0,015	
116	6425211400	Pisoár biely	ks	4,000	41,59	166,36	0,112	
117	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bielohto diturvítu na skrutky do muriva	súb	8,000	17,36	138,88	0,011	
118	6421373200	Umývadlo biele	ks	7,000	28,49	199,43	0,102	
119	64213732PC	Umývadlo pre telesne postihnutých	ks	1,000	70,46	70,46	0,015	
120	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvítová	súb	1,000	15,75	15,75	0,001	
121	6420137930	Sanitárna keramika výlevka -	ks	1,000	133,25	133,25	0,010	
122	725539105	Montáž tlakového ohrievača do 160 l	súb	1,000	44,78	44,78	0,029	
123	5413229PC01	Zásobníkový ohrievač TUV 80 l	ks	1,000	189,29	189,29	0,068	
124	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	11,000	3,57	39,27	0,003	
125	5514109000	Ventil rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	11,000	5,07	55,77	0,003	
126	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	8,000	4,67	37,36	0,001	
127	5514312904	Batéria pakova nastenna	ks	8,000	34,67	277,36	0,008	
128	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	1,000	4,08	4,08	0,000	
129	5514352601	Batéria umývadlová páková stojank	ks	1,000	35,05	35,05	0,001	
130	998725201	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	21,704	0,30	6,51	0,000	
<b>762 Konštrukcie tesárske</b>						<b>8 275,73</b>	<b>11,749</b>	
131	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm <sup>2</sup>	m	276,500	3,87	1 070,06	0,274	
132	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm <sup>2</sup>	m	277,400	4,77	1 323,20	0,275	
133	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm <sup>2</sup>	m	34,600	6,64	229,74	0,034	

134	6051559000	Hranoly SM/JD	m3	12,177	169,18	2 060,10	6,697
135	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	83,500	7,17	598,70	0,083
136	762342202	Montáž debnenia a latovania štitových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	244,900	1,06	259,59	0,000
137	762342210	Montáž debnenia a latovania štitových odkvapových ríms - kontrolaty rozpon 80-120 cm	m2	244,900	0,61	149,39	0,000
138	6051599099	Strešne láty	m3	2,606	159,52	415,71	1,433
139	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	13,767	25,78	354,91	0,324
140	762524104	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	m2	97,870	3,18	311,23	0,000
141	6051013200	Fošne SM/JD akosť I	m3	3,699	179,93	665,56	2,034
142	762526110	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	97,870	2,32	227,06	0,000
143	6051528008	Vankúše SM/JD	m3	1,057	225,17	238,00	0,581
144	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky kĺnce, skrutky, impregnácia	m3	4,404	3,69	16,25	0,013
145	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	79,163	4,50	356,23	0,000
<b>763 Konštrukcie - drevostavby</b>						<b>1 900,64</b>	<b>1,861</b>
146	763138411	Podhlad RIGIPS RF 1x15-	m2	64,200	28,33	1 818,79	1,861
147	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	18,188	4,50	81,85	0,000
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>						<b>6 247,60</b>	<b>1,080</b>
148	764311359	Krytiny z hlinikového poplast. plechu hladké strešné zo šablón veľkosti do 0,50 m2, so sklonom do 30°	m2	244,900	22,12	5 417,19	0,931
149	764352300	Žlaby pododkvapové poplast ,polkruhové ,priemer 150 mm	m	31,000	11,14	345,34	0,084
150	764410350	Oplechovanie parapetov z hlinikového poplast. plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	10,000	17,51	175,10	0,022
151	764454219	Odpadové rúry poplast ,,priemer 100 mm	m	16,000	12,28	196,48	0,043
152	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	61,344	1,85	113,49	0,000
<b>765 Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>						<b>181,06</b>	<b>0,034</b>

153	765901101	Pokrytie strechy fóliou JUTAFOL 110 GR/M2	m2	244,900	0,70	171,43	0,034
154	998766201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	1,720	5,60	9,63	0,000

<b>766</b>							
<b>Konštrukcie stolárske</b>							
<b>2 919,85</b>							
<b>1,886</b>							
155	766411112	Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku do 1 m2 z mäkkého dreva, šírky nad 60 do 80 mm	m2	8,940	7,37	65,89	0,002
156	6119167601	Obloženie palubovka SM hrúbky 18 šírky 80 cm	m2	9,298	8,07	75,03	0,082
157	766421212	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2	159,200	5,40	859,68	0,051
158	6119168400	Obloženie palubovka SM hrúbky 20 šírky 60 cm	m2	165,568	8,99	1 488,46	1,623
159	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	9,000	3,32	29,88	0,000
160	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa	ks	7,000	41,50	290,50	0,097
161	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa	ks	2,000	47,22	94,44	0,032
162	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	29,044	0,55	15,97	0,000

<b>767</b>							
<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>							
<b>6 033,04</b>							
<b>0,132</b>							
163	767631889	Montáž okien a dverí plastov po obvode mont. penou.	m	51,240	10,07	515,99	0,013
164	6114100PC03	Plastové dvere 900*1970	kus	2,000	771,83	1 543,66	0,022
165	6114100PC04	Plastové dvere 900*2380	kus	3,000	1 023,52	3 070,56	0,033
166	6114100PC01	Plastové okno 2000x550	kus	4,000	169,47	677,88	0,043
167	6114100PC02	Plastové okno 1000x550	kus	2,000	85,57	171,14	0,022
168	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	59,792	0,90	53,81	0,000

<b>771</b>							
<b>Podlahy z dlaždíc</b>							
<b>2 302,61</b>							
<b>3,263</b>							
169	771271107	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých veľ. 300 x 300 mm	m2	13,320	11,83	157,58	0,807
170	5976457100	Dlaždice keramické mrazuvzdor, profišnyk	m2	14,652	16,38	240,00	0,352
171	771441014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných 200x100 mm	m	13,450	1,85	24,88	0,070
172	5976398008	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x100x8 1 la	m2	1,370	14,93	20,45	0,025

173	771575207	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 200x200 mm	m2	64,200	9,61	616,96	0,315
174	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava	m2	70,620	16,48	1 163,82	1,695
175	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	22,232	3,55	78,92	0,000

**781 Dokončovacie práce a obklady 4 522,97 2,209**

176	781415015	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladacie keram kladených do tmelu	m2	166,560	13,22	2 201,92	0,425
177	5978152000	Obkladačky keramické	m2	169,891	13,14	2 232,37	1,784
178	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	44,339	2,00	88,68	0,000

**783 Dokončovacie práce - nátery 5 294,84 0,922**

179	783626300	Nátery stoliárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	259,200	3,92	1 016,06	0,111
180	783726108	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické	m2	97,870	3,33	325,91	0,022
181	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemifom QB	m2	575,500	2,31	1 329,41	0,253
182	783784303	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyromanom	m2	575,500	4,36	2 509,18	0,501
183	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	64,200	1,78	114,28	0,035

**784 Dokončovacie práce - maľby 123,04 0,027**

184	784412301	Pačkovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	72,380	0,24	17,37	0,012
185	784452471	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3,80 m	m2	72,380	1,46	105,67	0,014

**M Práce a dodávky M 4 597,51 0,000**

**21-M Elektromontáže 4 597,51 0,000**

186	21001PC	Elektroinštalácia	kpl	1,000	4 597,51	4 597,51	0,000
-----	---------	-------------------	-----	-------	----------	----------	-------

**Celkom 102 266,85 574,564**