



regionálny
operačný
program

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava



EURÓPSKA ÚNIA

**DODATOK Č. DZ221401202090101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012020901 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa : Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Klin
sídlo : Klin 199, 029 41 Klin
Slovenská republika
konajúci : Štefan Peňák, starosta obce
IČO : 00314544
DIČ : 2020571652
banka : Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky

predfinancovanie: 4007218019/5600
refundácia: 4007219003/5600

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.

2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.07.2012**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **722 193,06 EUR** (slovom sedemstodvadsaťdvatisícstodeväťdesiattri EUR a šesť centov),
- b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **716 165,02 EUR** (slovom sedemstošestnásťtisícstošesťdesiatpäť EUR a dva centy),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **680 356,77 EUR** (slovom šesťstoosemdesiatšesťtisícstopäťdesiatšesť EUR a sedemdesiatšedem centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) tohto článku Zmluvy.

2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.

2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.


3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo **Z2214012020901**.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

20-07-2011

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:




Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v *Kline*, dňa: *18.07.2011*

Podpis:

Štefan Peňák, starosta obce Klin



Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**
Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 1 k Dodatku - Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Revitalizácie centra v obci Klin	
Kód ITMS	22140120209	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	68	01 – nenávratná dotácia
23 - Regionálne/miestne cesty	32	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	100	05 – Vidiecka oblasť

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK031 Žilinský kraj
Okres	Námestovo
Obec	Klin
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti a kultúrno-turistického potenciálu obce a s tým súvisiace zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev a infraštruktúry
Špecifický cieľ projektu 1	Dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja obce
Špecifický cieľ projektu 2	Externý projektový manažment.
Špecifický cieľ projektu 3	Odstránenie bariér a sprístupnenie zóny zdravotne postihnutým
Špecifický cieľ projektu 4	Proces verejného obstarávania
Špecifický cieľ projektu 5	Rozvoj informačnej spoločnosti zabezpečením verejného prístupu na internet.
Špecifický cieľ projektu 6	Sprístupnenie centrálnej zóny väčšiemu počtu ľudí
Špecifický cieľ projektu 7	Vypracovanie projektovej dokumentácie.
Špecifický cieľ projektu 8	Vytvorenie kultúrno-oddychovej zóny v centrálnej zóne obce, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti
Špecifický cieľ projektu 9	Zníženie environmentálnych záťaží a skvalitnenie životného prostredia
Špecifický cieľ projektu 10	Zvýšenie atraktivity obce a regiónu z hľadiska turizmu
Špecifický cieľ projektu 11	Zvýšenie bezpečnosti verejných priestranstiev
Špecifický cieľ projektu 12	Zvýšenie estetickej úrovne verejného priestranstva
Špecifický cieľ projektu 13	Zvýšenie kvality a odstránenie nedostatkov infraštruktúry

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	0,456	2012
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	722 193,06	2012
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	4	2012
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie	počet	0	2009	2300	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj					
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
výsledok	Horizontálna priorita rovnosť príležitostí					
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	722 193,06	2012
výsledok	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu


Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	04/2011	04/2012
Podporné aktivity	06/2009	04/2012
B Projektové a inžinierske práce	03/2010	04/2011
C Proces verejného obstarávania	04/2009	07/2012
D Externý manažment projektov		07/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity			EUR	663 423,02	5 889,38	669 312,40	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	435 857,35	5 889,38	441 746,73	717001
			EUR	227 565,67	0,00	227 565,67	717002
		SPOLU	EUR	663 423,02	5 889,38	669 312,40	Σ Stavba
				EUR	52 742,00	138,66	52 880,66
Podporné aktivity			EUR				
B	Projektové a inžinierske práce	B1 Projektová dokumentácia	EUR	26 350,00	0,00	26 350,00	716
		B2 stavebný dozor	EUR	6 600,00	0,00	6 600,00	717002
			EUR	32 950,00	0,00	32 950,00	Σ B
		SPOLU	EUR	3 292,00	0,00	3 292,00	637002
C	Verejné obstarávanie	EUR	16 500,00	138,66	16 638,66	637005	
D	Externý manažment projektu	EUR					
Celkovo			EUR	716 165,02	6 028,04	722 193,06	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

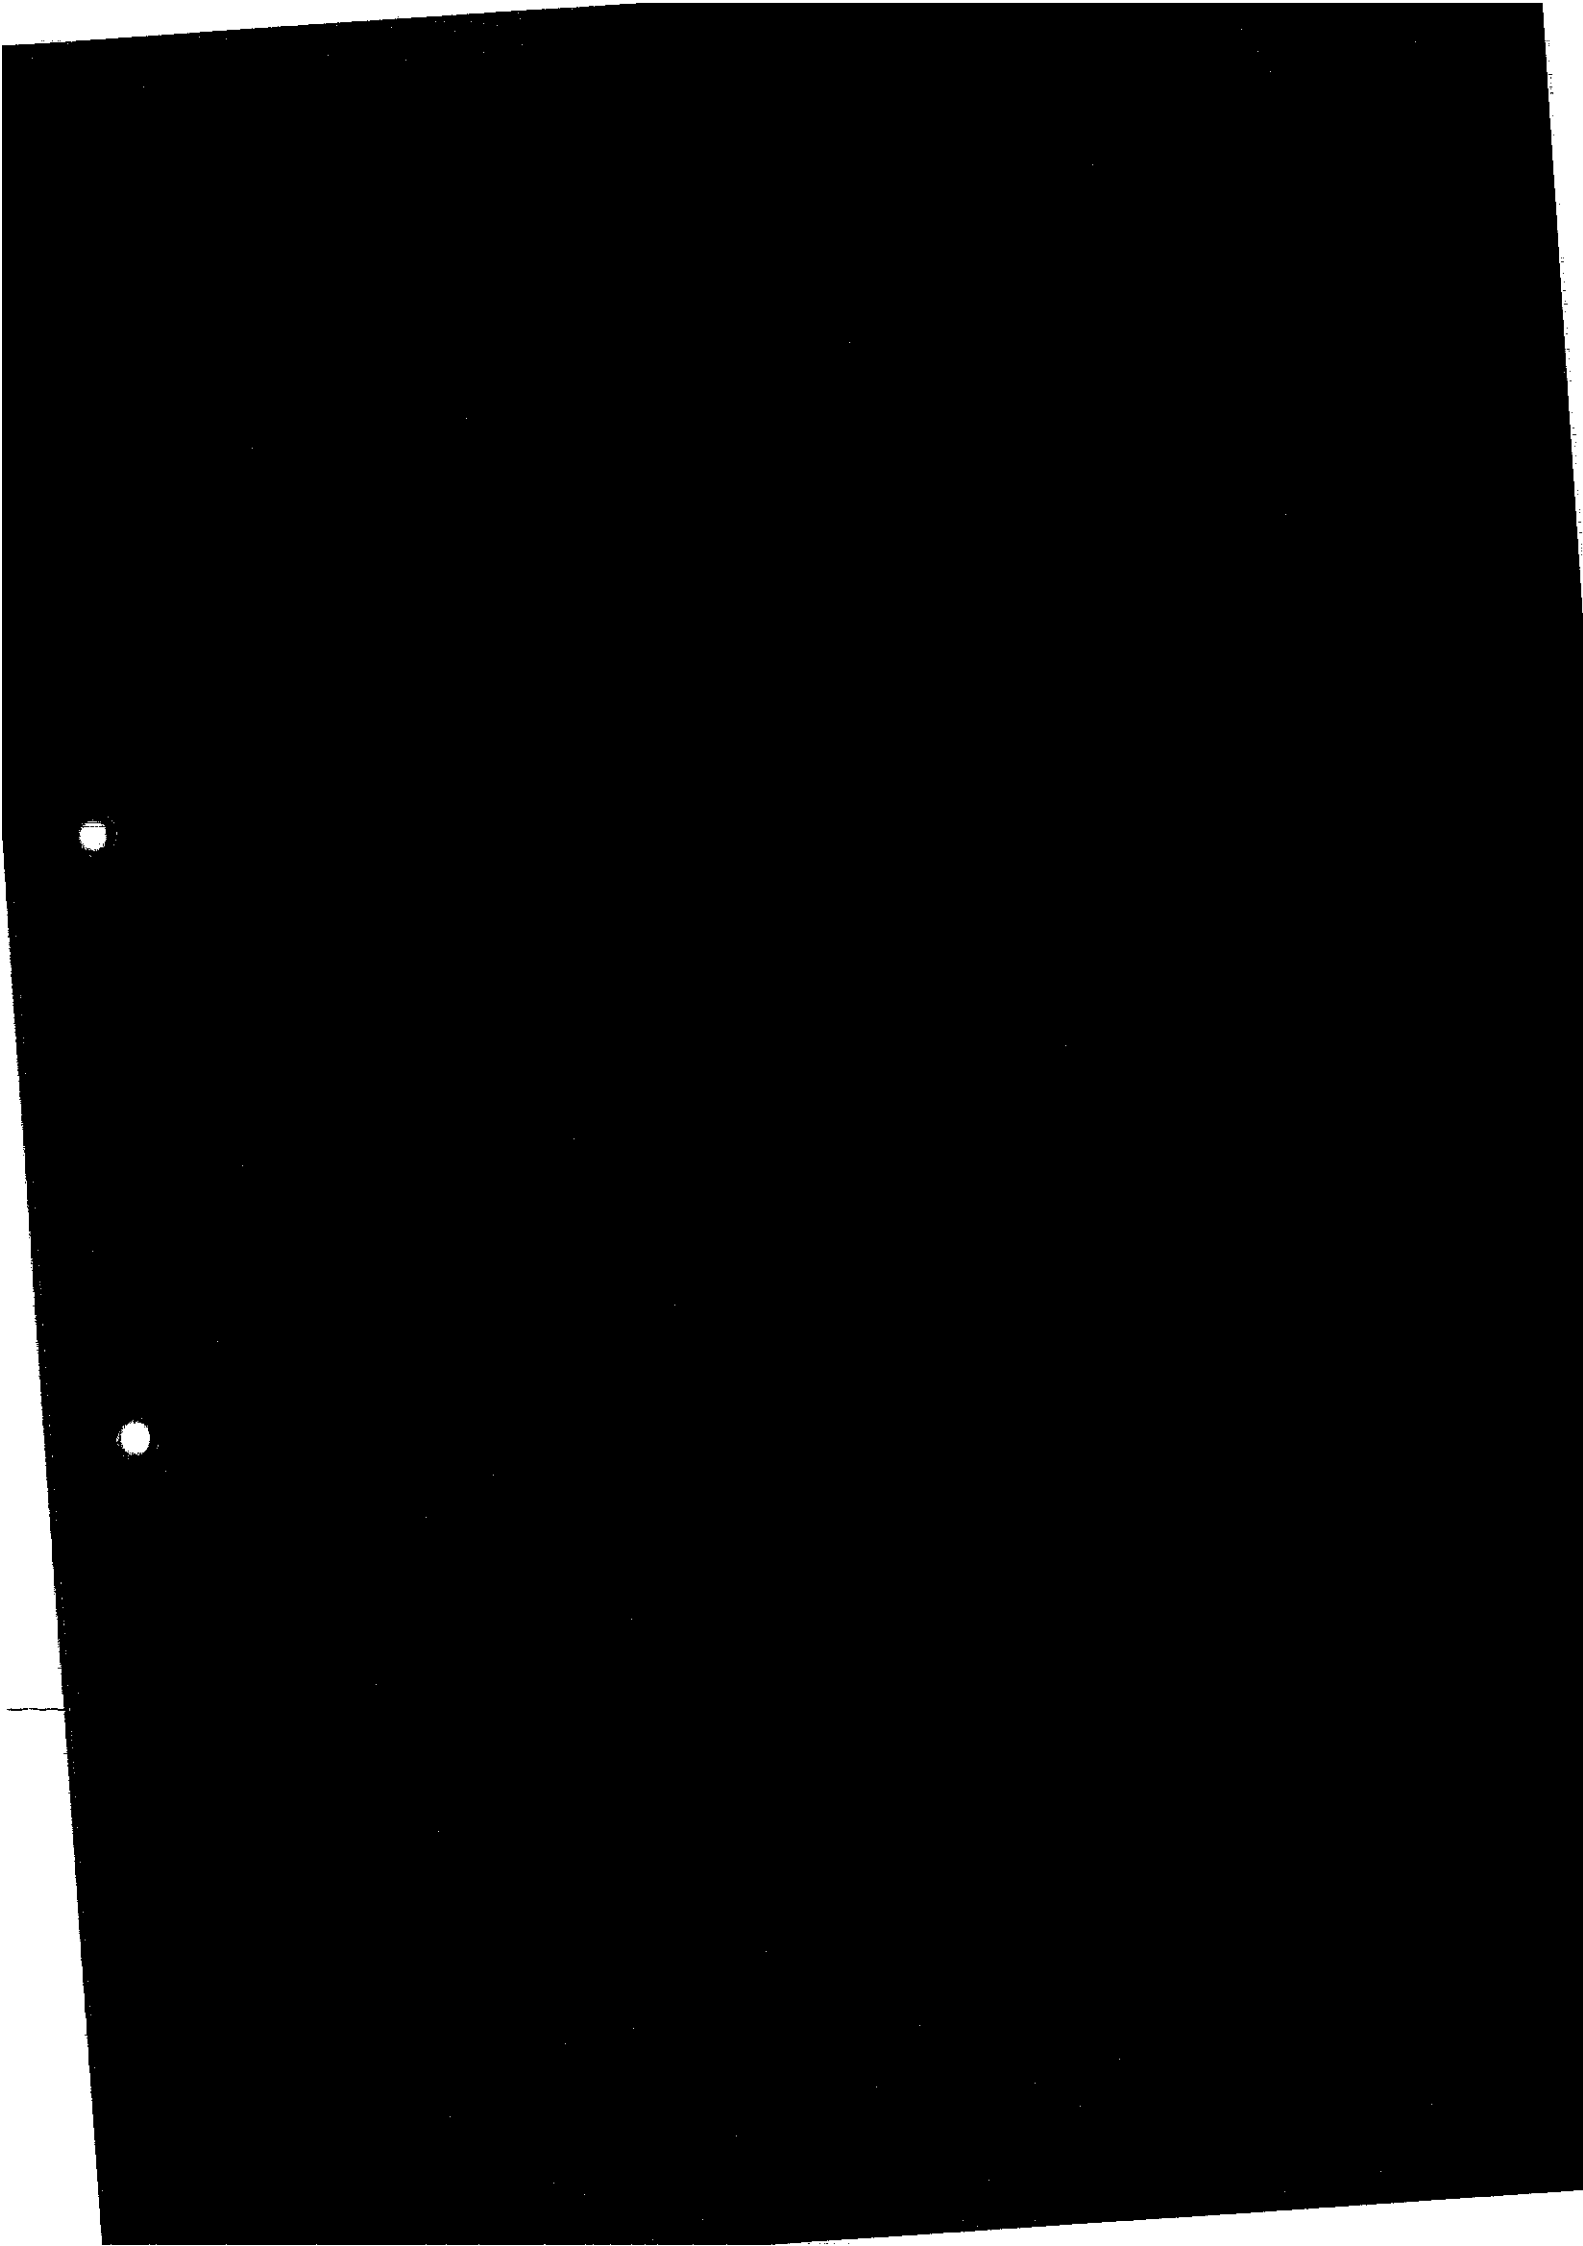

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Revitalizácia centra v obci Klin

SPOLU

Oprávnenný náklad		Oprávnenný náklad		SPOLU	
Název objektu		CENA BEZ DPH	CENA BEZ DPH	CENA BEZ DPH	CENA s DPH
717001	SO 01 Dažďová kanalizácia - novostavba	126 913,61	25 382,72	152 296,33	152 296,33
	SO 02 Úprava a regulácia potoka - novostavba	125 456,10	25 091,22	150 547,32	150 547,32
	SO 03 Verejná zeleň - novostavba	20 074,20	4 014,84	24 089,04	24 089,04
	SO 04 Chodník - novostavba	21 812,90	4 362,58	26 175,48	26 175,48
	SO 05 Subor prvkov drobnej architektúry - novostavba	7 263,09	1 452,62	8 715,71	8 715,71
	SO 06 Parkovisko - novostavba	61 694,56	12 338,91	74 033,47	74 033,47
	SO 07 Miestna komunikácia - stavebné úpravy (rekonštrukcia)	189 638,06	37 927,61	227 565,67	227 565,67
	Oprávnenné celkom	552 852,52	110 570,50	663 423,02	663 423,02
	SO 02 Úprava a regulácia potoka - neoprávnené výdavky	4 907,82	981,56	5 889,38	5 889,38
	Oprávnenné celkom	4 907,82	981,56	5 889,38	5 889,38
717002	SO 02 Úprava a regulácia potoka - neoprávnené výdavky	4 907,82	981,56	5 889,38	5 889,38
717001	Neoprávnené celkom	557 760,34	222 122,56	669 312,40	669 312,40
Celkom bez DPH					

717001 435 857,35
717002 227 565,67
Celkom OV 663 423,02
Celkom NV+OV 669 312,40

OPRÁVNENÝ NÁKLAD
Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Revitalizácia centra v obci Klin

Názov objektu	ZRN	VRN	Cena v EUR	DPH 20%	Cena v EUR s DPH
SO 01 Dažďová kanalizácia - novostavba	126 913,61	0,00	126 913,61	25 382,72	152 296,33
SO 02 Úprava a regulácia potoka- novostavba	125 456,10	0,00	125 456,10	25 091,22	150 547,32
SO 02 Úprava a regulácia potoka- novostavba	20 074,20	0,00	20 074,20	4 014,84	24 089,04
SO 03 Verejná zeleň - novostavba	21 812,90	0,00	21 812,90	4 362,58	26 175,48
SO 04 Chodník - novostavba	7 263,09	0,00	7 263,09	1 452,62	8 715,71
SO 05 Súbor prvkov drobnej architektúry - novostavba	61 694,56	0,00	61 694,56	12 338,91	74 033,47
SO 06 Parkovisko - novostavba	189 638,06	0,00	189 638,06	37 927,61	227 565,67
SO 07 Miestna komunikácia - stavebné úpravy (rekonštrukcia)					
Celkom bez DPH	552 852,52	0,00	552 852,52	110 570,50	663 423,02

Odberateľ: Obec Kľín
 Projektant: Ing.arch. KRUIŠINSKÝ Vladimír
 Dodávateľ: Ing. František Jendroš STAVPOČ

Stavba : Revitalizácia centra v obci Kľín
 Objekt : SO 01 Dažďová kanalizácia - novostavba

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260													
Por. číslo		Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Cena spolu SKK	Hmotn. v t Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNÉ PRÁCE													
1	271		11001-1010	Výčítanie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,840 km		485,00		407,40		407,40		
2	001		11110-1101	Odstánenie travín do 0,1 ha	0,500 ha		322,00		161,00		161,00		
3	001		13220-1101	Výkop započítanej jamy v zemine tr. 3 do 100 m3 (šachty a ORL PS20)	134,430 m3		21,10		2 836,47		2 836,47		
4	001		13230-1101	Výkop rýhy šírky 80 cm v zemine tr. 3	840,000 m3		16,10		13 524,00		13 524,00		
5	001		13320-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	487,000 m3		2,90		1 412,30		1 412,30		
6	001		15110-1102	Paženie rýh a šachtiet	3 531,360 m2		4,00		14 125,44		14 125,44		
7	001		15110-1211	Odstánenie paženia do 4 m	3 531,360 m2		0,58		2 048,19		2 048,19		
8	001		16110-1501	Zvislé premiestnenie výkopu do 4 m	974,430 m2		11,10		10 816,17		10 816,17		
9	001		16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m	84,000 m3		1,61		135,24		135,24		
10	001		16240-4102	Vodorovné premiestnenie výkopu	168,000 m3		3,15		529,20		529,20		
11	001		16710-1101	Nakladanie neuhliatého výkopu	168,000 m3		4,20		705,60		705,60		
12	001		17120-1201	Uloženie sypaniny na skládke	168,000 m3		0,75		126,00		126,00		
13	001		17410-1102	Zásyp rýh a šacht v uzavretom priestore	806,425 m3		3,60		2 903,13		2 903,13		
14	001		17510-1101	Obsyp a lôžko pre potrubie	168,000 m3		19,80		3 326,40		3 326,40		
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :											53 056,54		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE													
15	004		45231-1131	Dosky z betónu v otvorenom výkope dno šachtiet	3,400 m3		110,25		374,85		374,85		
16	MAT		89440-1111	Montáž skruže TBS rovnej 100/100/9	43,000 ks		14,61		628,23		628,23		
17	MAT		89440-1111	Montáž skruže TBS kónickej 100/100/9	17,000 ks		14,61		248,37		248,37		
18	MAT		5924700170	Dodávka skruže TBS rovnej 100/100/9 mpl. so stúpadlami dl. 0,5 m	19,000 ks		71,10				1 350,90		
19	MAT		5922470170	Dodávka skruže TBS kónickej 100/100/9 plastovej so stúpadlami	17,000 ks		68,25				1 160,25		
20	004		89910-3111	Osadenie poklopu ľadového vrátane rámu do 150 kg	17,000 ks		16,20				5 274,25		
21	MAT		5524214200	Poklop T600P s rámom - plastový HE 700RB	24,000 ks		310,25				2 910,00		
22	MAT		5924700170	Dodávka skruže rovnej 100/100/9 dl. 1,0 m	17,000 ks		121,25				5 476,55		
23	MAT		5922470170	Dodávka dno kanalizačné priame			322,15						
											374,85		
											628,23		
											248,37		
											1 350,90		
											1 160,25		
											275,40		
											5 274,25		
											2 910,00		
											5 476,55		

Strana 1

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260																	
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena		SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Cena spolu		Hmotn. v t		Suf v t	
						EUR	SKK					SKK	Spolu	Spolu	Spolu		
24	MAT	5924700040	Dodávka rozlišačacia doska pod pokl.	17,000 ks		121,50				2 065,50	2 065,50						
25	004	425 ASIO	Stavebné zabudovanie ORL AS TOP 20PS	1,000 ks		8 255,00				8 255,00	8 255,00						
26	MAT	TOP 20PS	Dodávka ORL typ AS TOP 20PS	1,000 ks		16 258,00				16 258,00	16 258,00						
27	MAT	TOP 20PS	Dopravné ORL typ AS TOP 20PS	6,000 %		162,58				975,48	975,48						
									1 422,75		1 422,75						
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :														
			8 - RÚROVÉ VEDENIA														
28	MAT	87138-3121	Montáž potrubia z korugovaných rúr PVC-V DN 400 x 9,8 mm	525,000 m		2,71				21 740,60	21 740,60						
29	MAT	28611-1220	Rúra PVC kanalizačná hrdlová 400 x 9,8 x 5000 - 1297/5	106,000 ks		205,10				1 114,44	1 114,44						
30	MAT	27322-3401	Kružok gumový tesniaci	111,000 ks		10,04			71,00								
31	MAT	87237-1111	Montáž tvarových tl. PVC D 400 mm - prípojkové odbočky	5,000 ks		14,20				325,50	325,50						
32	MAT	28650-7170	Odbočka PVC kanalizačná 400/160 mm	5,000 ks		65,10				397,50	397,50						
33	MAT	89972-1121	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC	530,000 m		0,75				2 320,50	2 320,50						
34	MAT	79210-1112	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 vodou	525,000 m		4,42				764,00	764,00						
35	MAT	721171113	Rúra PVC kanalizačná hrdlová 160 x 3,9 mm vrátane montáže	20,000 m		38,20				448,00	448,00						
36	MAT	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových	14,000 t		32,00											
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :														
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :														
			Rozpočet celkom :														

Odberateľ: Obec Klín
 Projektant: Ing.arch. KRÚŠINSKÝ Vladimír
 Dodávateľ: Ing. František Jendroš STAVPOČ, 029 41 Klín č. 175

Stavba : Revitalizácia centra v obci Klín
 Objekt : SO 02 Úprava a regulácia potoka - novostavba

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Cena spolu SKK	Hmotn. v t		Sut' v t	
												Spolu	Spolu	Spolu	Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

Odkopávky a prekopy nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m³

+ (337,83+122,12)-253,488 = 206,462

Príplatok za lepivosť horniny tr.3

Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m³

+1,4*1,35*82,55 = 156,020

+1,2*1,35*34,81 = 56,392

+ (82,55+34,81)*0,35 = 41,076

Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm

Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4

+206,462+253,488-406,34 = 53,610

Príplatok za každý ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4

+53,61*5 = 268,050

Uloženie sypaniny na skládke

Poplatok za skládke sypaniny

Zásyp zhutnený jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m³

+328,14+78,2 = 406,340

Obnovná svahov násypov hr. do 50 cm

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

23 576,70

124,87

188,810 m³

23 576,70

757,62

10 834,51

6 062,82

1 076,80

804,15

40,21

128,66

349,00

177,44

2 - ZÁKLADY

Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného

+17,3355 = 17,336

+6,2658 = 6,266

Základové pásy zo železobetónu tr. C 30/37

+138,684 = 138,684

+50,1264 = 50,126

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260													
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena	J. Cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Cena spolu SKK	Hmotn. v t	
						EUR	SKK					Spolu	Spolu
13	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie +(82,55+34,81)*0,5 = 58,680	58,680 m2		7,81		458,29		458,29			
14	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	58,680 m2		1,50		88,02		88,02			
2 - ZÁKLADY spolu :													
15	011	31232-1611	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE Nadzákladové múry výplňové zo železobetónu tr. C 30/37 +100,0506 = 100,051	121,146 m3		148,21		17 955,05		17 955,05			
16	011	31235-1101	+21,0948 = 21,095 Debnenie nadzákladových múrov výplňových 1-stranné zhotovenie +247,65 = 247,650	317,270 m2		22,04		6 992,63		6 992,63			
17	011	31235-1102	+69,62 = 69,620 Debnenie nadzákladových múrov výplňových 1-stranné odstránenie	317,270 m2		8,91		2 826,88		2 826,88			
18	011	31236-1821	Výstuž nadzákladových múrov výplňových 10505 +3,1883306 = 3,188	4,210 t		1 450,00		6 104,50		6 104,50			
19	012	38812-9140	+1,0220558 = 1,022 Montáž prefabrik. kanálov zo železobet. tvaru L hmot. do 3 t +99 = 99,000	112,000 kus		38,10		4 267,20		4 267,20			
20	MAT	593 845180	+28 = 28,000 Opomá stena IZT 19/10 247x39,4x97	112,000 kus		276,41		30 957,92	30 957,92	30 957,92			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :													
21	321	46151-2111	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE Drôtkamenné opevnenie z lom. kameňa osadzované z terénu +2*3*0,3*2 = 3,600	3,600 m3		121,10		435,96		435,96			
22	272	46251-2270	Zásyp z lom. kameňa z terénu s preštrikovaním do 200 kg +20,6375 = 20,638 +8,7025 = 8,703 +(82,55+34,81)*0,35 = 41,076	70,417 m3		43,10		3 034,97		3 034,97			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :													
23	321	87121-8211	8 - RÚROVÉ VEDENIA Drenáže a rúrky mer. zaťaž. z rúrok novodur. DN do 50mm	45,000 m		5,15		231,75		231,75			
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :													
24	321	99832-2011	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE Presun hmôt pre priehradné hrádze murované, betónové, žbet.	1 236,442 t		7,96		9 842,08		9 842,08			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :													
											3 470,93		
											231,75		
											231,75		
											9 842,08		
											9 842,08		
											118 364,08		

PRÁCE A DODÁVKY PSV
76 - KONŠTRUKCE

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260															
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena	J. Cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Cena spolu SKK	Hmotn. v t		Suf v t	
						EUR	SKK					Spolu	Spolu		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné															
25	767	76716-1120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muřiva, do 30 kg +82,55 = 82,550 +34,81 = 34,810	117,360 m		3,80		445,97		445,97					
26	MAT	553 042320	Zábradlie rovné z rúrok - výroba, dodávka +1651 = 1651,000 +696,2 = 696,200	2 347,200 kg		2,50			5 868,00	5 868,00					
27	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : 76 - KONŠTRUKCIE spolu :	63,140 %		0,75		47,36		47,36					
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE															
783 - Nátery															
28	783	78322-5600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	129,096 m ²		3,91		504,77		504,77					
29	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné +82,55*1,1 = 90,805 +34,81*1,1 = 38,291	129,096 m ²		1,75		225,92		225,92					
												730,69			
												730,69			
												7 092,02			
												125 456,10			
											Rozpočet celkom :				
											783 - Nátery spolu :				
											78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				
											PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				

783 - Nátery spolu :

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :

Por. číslo	Kód ceník	Kód položky	Popis položky, výkaz-výmer
23	231	18410-2116	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer baľu do 80 cm +6*1 = 7,000
24	MAT	026 501142	Lisnatý strom - obvod kmeňa 16-18 cm
25	MAT	026 501143	Ihiľnatý strom - výška 5-9 m
26	231	18410-2211	Vysadenie krov výšky do 1 m do jamky v rovine +13*94+33*9 = 149,000
27	MAT	026 501141	Listnatý ker - výška 35-45 cm
28	231	18420-2112	Ukvetenie drevín kolmí, priemer kola do 10 cm dĺžka do 3 m
29	MAT	052 120205	Koly dĺžka 3m priemer 8 cm
30	231	18480-2111	Chem. odbur. pôdy pred založením kultúry postrekom v rovine
31	MAT	055 413705	Postrek - Roundup
32	231	18492-1093	Mulčovacie rastlin hr. do 10 cm v rovine
33	MAT	103 911000	Kôra mulčovacia
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			
5 - KOMUNIKÁCIE			
34	221	56427-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 25 cm
35	221	56486-1111	Podklad zo škrtodráhy hr. 20 cm
36	221	59621-1111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 100m ²
37	221	59621-1115	Prípustok za kladenie z viac ako dvoch farieb hr. 6 cm sk. A
38	MAT	592 963955	Dlažba Semmelrock Naturo - Granit svetlá hr. 60 mm +0,28*1,03 = 0,288
39	MAT	592 963951	Dlažba Semmelrock Naturo - stredne sivá hr. 60 mm +26,5*1,03 = 27,295
40	MAT	592 963952	Dlažba Semmelrock Pastella - čierna hr. 60 mm +4,52*1,03 = 4,656
41	MAT	592 963956	Dlažba Semmelrock Behaton - Sívá hr. 80 mm +23,92*1,03 = 24,638
42	MAT	592 963957	Dlažba Semmelrock Behaton - Sívá hr. 80 mm +90*1,03 = 92,700
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			
43	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou
44	MAT	592 173040	Obrubník parkový Semelrock 50/20/5 cm I=40*2*1,03 = 82,400 +83 = 83,000

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260																		
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Cena spolu		Hmotn. v t		Suf. v t			
						EUR	SKK				SKK	SKK	Spolu	Spolu				
			1+31*1,03 = 31,930															
			+32 = 32,000															
47	013	96204-2321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	1,500 m3		60,24		90,36		90,36								
			+3*0,5*1 = 1,500															
48	013	97908-1111	Odvoz suťe a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,480 t		8,40		29,23		29,23								
49	013	97908-1121	Odvoz suťe a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	52,200 t		0,30		15,66		15,66								
			Odvoz suťe a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km															
			3,48*15 = 52,200															
50	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava suťe a vybúraných hmôt do 10 m	3,480 t		7,35		25,58		25,58								
51	013	97908-2121	Vnútrošt. doprava suťe a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	10,440 t		0,88		9,19		9,19								
			+3,48*3 = 10,440															

Odberteľ: Obec Klín
 Projektant: Ing.arch. KRÚŠINSKÝ Vladimír
 Dodávateľ: Ing. František Jendroň STAVPOČ, 029 41 Klín č. 175

Stavba : Revitalizácia centra v obci Klín
 Objekt : SO 04 Chodník - novostavba

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód položky	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Cena spolu SKK	Hmotn. v t		Suť v t	
												Spolu		Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	12110-1103	Odstánenie omnice s premiestnením do 250 m	83,260	m3	2,31		192,33		192,33					
2	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	13,400	m3	3,25		43,55		43,55					
3	001	12220-2209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	13,400	m3	0,38		5,09		5,09					
4	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	96,600	m3	7,18		693,59		693,59					
5	272	13120-1109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	96,600	m3	0,65		62,79		62,79					
6	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	54,800	m3	6,51		356,75		356,75					
7	272	16270-1109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	274,000	m3	0,48		131,52		131,52					
8	001	17110-1104	Násyp z hornin súdržných zhutnených do 102% PS	1,230	m3	2,75		3,38		3,38					
9	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládke	54,800	m3	0,75		41,10		41,10					
10	001	17120-1205	Poplatok za skládke sypaniny	54,800	m3	15,00		822,00		822,00					
11	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	55,200	m3	2,65		146,28		146,28					
12	272	18110-1102	Úprava plánu v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	169,450	m2	1,39		235,54		235,54					

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

2 - ZÁKLADY

13	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	4,036	m3	32,10		129,56		129,56					
14	011	27432-1611	Základové pásy zo železobetónu tr. C 30/37	15,444	m3	124,87		1 928,49		1 928,49					

2 - ZÁKLADY spolu :

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

15	011	31127-2205	Murovo nosné z betónu DT40 hr.400mm-výplň C30-37	22,558	m3	160,28		3 615,60		3 615,60					
----	-----	------------	--	--------	----	--------	--	----------	--	----------	--	--	--	--	--

Por. číslo		Kód položky		Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260										Cena spolu		Hmotn. v t		Spolu	
					J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Spolu SKK	Hmotn. v t		Spolu		Cena spolu		Hmotn. v t		Spolu	

1 656,40

5 272,00

1 660,61

1 153,95

2 279,10

2 867,09

7 960,75

99,73

99,73

483,09

352,08

1 204,41

295,03

34,04

2 368,65

20 493,10

76,83

76,83

1 097,50

1 097,50

2,50

439,000 kg

21,950 m

3,50

76,83

Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505

+0,7433448 = 0,743

+0,3930732 = 0,393

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

5 - KOMUNIKÁCIE

Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 25 cm

Podklad z vibrovaného štrku hr. 15 cm

Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2. š. nad 3m hr. 5 cm

Podklad z kameniva ABS II hr. 50 mm š nad 3 m

Asfaltový betón ABS II hr. 50 mm š nad 3 m

5 - KOMUNIKÁCIE spolu :

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 5 cm

+17,1*0,4 = 6,840

+10*0,4 = 4,000

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatejšo s oporou do lôžka z betónu

Obrubník cestný Semelrock 100/20/12 cm

1+69,21*1,03 = 71,286

+72 = 72,000

Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva

Presun hmôt pre komunikácie, kryt betónový

Presun hmôt pre komunikácie, kryt betónový

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV

76 - KONŠTRUKCIE

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, do 30 kg

+14,1 = 14,100

+7,85 = 7,850

Zábradlie rovné z rúrok - výroba, dodávka

+282 = 282,000

28 MAT 553 042320

27 767 76716-1120

22 221 99822-4111

24 015 99815-1111

23 MAT 592 174901

22 221 91786-2111

21 011 63245-1024

20 221 57714-4222

19 221 56513-1221

18 221 56485-1110

17 221 56477-2111

16 011 31136-1821

[illegible]

Odberteľ: Obec Klin

Projektant: Ing.arch. KRUIŠINSKÝ Vladimír

Dodávateľ: Ing. František Jendroš STAVPOČ, 029 41 Klin č. 175

Stavba : Revitalizácia centra v obci Klin

Objekt : SO 05 Súbor prvkov druhej architektúry - novostavba

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód položky	Kód cenníka	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Cena spolu SKK	Hmotn. v t		Suť v t	
												Spolu		Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hĺbke 3 ručne
 $+0,5*0,25*0,35*2*4 = 0,350$
 $+0,6*0,25*0,25*2*4 = 0,300$
 $+0,6*0,5*0,5*2 = 0,300$

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

2 - ZÁKLADY

Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)

2 - ZÁKLADY spolu :

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

Montáž prefabrikátov druhej architektúry do 1,5 t
 Lavička oblúčková bez operadla FORMA LF510b
 Lavička s operadlom FORMA LF411b
 Kôš odpadkový DIAGONAL DG115b

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Dodávka a montáž kotvenie chemické

Presun hmôt optotenie, obj. zvláštné, rôzne murov. v. do 10m

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

Rozpočet celkom :

Odberteľ: Obec Kľin
 Projektant: Ing.arch. KRÚŠINSKÝ Vladimír
 Dodávateľ: Ing. František Jendroš STAVPOČ, 029 41 Kľin č. 175

Stavba : Revitalizácia centra v obci Kľin
 Objekt : SO 06 Parkovisko - novostavba

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260																
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena	J. Cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Cena spolu		Hmotn. v t		Suť v t	
						EUR	SKK				SKK	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	12110-1103	Odstranenie ornice s premiestnením do 250 m	377,000	m3	2,31	870,87		870,87					
2	001	12220-2202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	426,990	m3	2,01	858,25		858,25					
3	001	12220-2209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	426,990	m3	0,38	162,26		162,26					
4	272	16270-1105	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	249,380	m3	6,51	1 623,46		1 623,46					
5	272	16270-1109	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	1 246,900	m3	0,48	598,51		598,51					
6	001	17110-1104	Priplatok za každý ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	177,610	m3	2,75	488,43		488,43					
7	272	17120-1201	Násyp z hornin súdržných zhrnutných do 102% PS	249,380	m3	0,75	187,04		187,04					
8	001	17120-1205	Uloženie sypaniny na skládke	249,380	m3	15,00	3 740,70		3 740,70					
9	272	18110-1102	Poplatok za skládku sypaniny	895,100	m2	1,71	1 530,62		1 530,62					
10	001	18260-1111	Úprava plánu v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhrnutím	319,800	m2	17,22	5 506,96		5 506,96					

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

5 - KOMUNIKÁCIE

11	221	56477-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 25 cm	895,100	m2	9,80	8 771,98		8 771,98					
12	221	56485-1110	Podklad z vibrovaného štrku hr. 15 cm	895,100	m2	6,81	6 095,63		6 095,63					
13	221	56513-1221	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, š. nad 3m hr. 5 cm	895,100	m2	13,45	12 039,10		12 039,10					
14	221	57714-4222	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, š. nad 3m hr. 5 cm	895,100	m2	16,92	15 145,09		15 145,09					

5 - KOMUNIKÁCIE spolu :

8 - RÚROVÉ VEDENIA

15	271	89594-1111	Zhot. vpusť uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	1,000	kus	36,10	36,10		36,10					
16	MAT	592 238185	Vpusť uličná BGZ-S 200 2-dielny, rošt, kalový kôš, príslušenstvo	1,000	kus	440,50	440,50		440,50					

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

17	221	91786-2111	Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojatejšieho s oporou do lôžka z betónu	157,960	m	6,98	1 102,56		1 102,56					
18	MAT	592 174901	Obrubník cestný Semelrock 100/20/12 cm	163,000	kus	4,89	797,07		797,07					

Por. číslo		Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního díla, řemesla, výkaz-výměr	Množstvo výměra	Měrná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konstrukce a práce	Specifikovaný materiál	Spolu EUR	Cena spolu SKK	Hmotn. v t Spolu	Suf. v t Spolu
				1+157,96*1,03 = 162,699										
				+163 = 163,000										
19	221	99822-2011		Presun hmoty pro komunikace, kryt z kamenná	900,847 t		1,73		1 558,47		1 558,47			
20	221	99822-4111		Presun hmoty pro komunikace, kryt betonový	140,958 t		1,00		140,96		140,96			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :											3 599,06			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :											61 694,56			
Rozpočet celkom :											61 694,56			

Odberteľ: Obec Klín
 Projektant: Ing.arch. KRÚŠINSKÝ Vladimír
 Dodávateľ: Ing. František Jendrot' STAVPOČ, 029 41 Klín č. 175

Stavba : Revitalizácia centra v obci Klín
 Objekt : SO 07 Miestna komunikácia - stavebné úpravy (rekonštrukcia)

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Cena spolu SKK	Hmotn. v t		Sur' v t	
												Spolu		Spolu	

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1	001	12220-2203	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m ³	1 574,860	m ³	5,11		8 047,53		8 047,53					
2	001	12220-2209	Priplatok za lepitvosť horn. tr. 3 pre cesty												
3	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 +1574,86-162,34 = 1412,520	1 574,860	m ³	0,38		598,45		598,45					
4	272	16270-1109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 +1412,52*5 = 7062,600	1 412,520	m ³	6,51		9 195,51		9 195,51					
5	001	17110-1104	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS +162,34 = 162,340	7 062,600	m ³	0,48		3 390,05		3 390,05					
6	001	17120-1202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m ³	162,340	m ³	2,75		446,44		446,44					
7	001	17120-1205	Poplatok za skládku sypaniny	1 412,520	m ³	0,75		1 059,39		1 059,39					
8	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	1 857,280	m ²	15,00		21 187,80		21 187,80					
9	001	18260-1111	Obrovňávka svahov násypov hr. do 50 cm	571,200	m ²	1,71		3 175,95		3 175,95					
10	221	56477-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 25 cm +1711,89 = 1711,890	1 857,280	m ²	17,22		9 836,06		9 836,06					
11	221	56485-1110	Podklad z vibrovaného štrku hr. 15 cm												
12	221	56513-1221	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, š. nad 3m hr. 5 cm	1 857,280	m ²	6,81		12 648,08		12 648,08					
13	221	57714-4222	Asfaltový betón ABS II hr. 50 mm š nad 3 m	1 857,280	m ²	13,45		24 980,42		24 980,42					
14	271	89594-1111	Zhoť. vpusť uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny			16,92		31 425,18		31 425,18					
15	MAT	592 238185	Vpusť uličná BGZ-S 200 2-dielny, rošť, kalový kôš, príslušenstvo					87 255,02		87 255,02					

1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :

5 - KOMUNIKÁCIE


10	221	56477-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 25 cm +1711,89 = 1711,890	1 857,280	m ²	9,80		18 201,34		18 201,34					
11	221	56485-1110	Podklad z vibrovaného štrku hr. 15 cm												
12	221	56513-1221	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, š. nad 3m hr. 5 cm	1 857,280	m ²	6,81		12 648,08		12 648,08					
13	221	57714-4222	Asfaltový betón ABS II hr. 50 mm š nad 3 m	1 857,280	m ²	13,45		24 980,42		24 980,42					
14	271	89594-1111	Zhoť. vpusť uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny			16,92		31 425,18		31 425,18					
15	MAT	592 238185	Vpusť uličná BGZ-S 200 2-dielny, rošť, kalový kôš, príslušenstvo					87 255,02		87 255,02					

5 - KOMUNIKÁCIE spolu :

8 - RÚROVÉ VEDENIA

14	271	89594-1111	Zhoť. vpusť uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny			36,10		36,10		36,10					
15	MAT	592 238185	Vpusť uličná BGZ-S 200 2-dielny, rošť, kalový kôš, príslušenstvo												

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :



stavba: Revitalizácia centra v obci Klin

Názov objektu	ZRN	VRN	Cena v EUR	DPH 20%	Cena v EUR s DPH
	4 907,82	0,00	4 907,82	981,56	5 889,38
SO 02 Úprava a regulácia potoka- novostavba					
	4 907,82	0,00	4 907,82	981,56	5 889,38
Celkom bez DPH					

Odberteľ: Obec Klín

Projektant: Ing.arch. KRÚŠINSKÝ Vladimír

Dodávateľ: Ing. František Jendroš STAVPOČ, 029 41 Klín č. 175

Stavba : Revitalizácia centra v obci Klín

Objekt : SO 02 Úprava a regulácia potoka - novostavba

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Cena spolu		Hmotn. v t		Suť v t		
						EUR	SKK				SKK	EUR	Spolu	Spolu			
PRÁCE A DODÁVKY HSV																	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE																	
19	012	38812-9140	Montáž prefabrik. kanálov zo železobet. tvaru L hmot. do 3 t	15,000 kus		38,10		571,50		571,50							
			+99 = 99,000														
			+28 = 28,000														
20	MAT	593 845180	Oporná stena IZT 19/10 247x39,4x97	15,000 kus		276,41			4 146,15	4 146,15							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :																	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																	
24	321	99832-2011	Presun hmôt pre priehthradné hrádze murované, betónové, žbet.	23,891 t		7,96		190,17		190,17							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :																	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :																	
PRÁCE A DODÁVKY PSV																	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :																	
Rozpočet celkom :																	
											0,00						
											4 907,82						