

**DODATOK Č. DZ221401203820101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012038201 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Plavnica
sídlo : Plavnica č. 113, 065 45 Plavnica
Slovenská republika
konajúci : Rastislav Grich, starosta obce
IČO : 00330124
DIČ : 2020698779
banka : Dexia banka Slovensko, a. s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
predfinancovanie: 7535129005/5600
refundácia: 7535129005/5600

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.08.2012**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **622 268,30 EUR** (slovom: šesťstodvadsaťdvatisíc dvestošesťdesiatosem EUR a tridsať centov),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **619 518,69 EUR** (slovom: šesťstodevätnásťtisícpäťstoosemnásť EUR a šesťdesiatdeväť centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **588 542,76 EUR** (slovom: päťstoosemdesiatosemtisícpäťstoštyridsaťdva EUR a sedemdesiatšesť centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku Zmluvy,“.
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2214012038201**.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v Plavnici, dňa:


Podpis:

Rastislav Grich, starosta obce Plavnica

Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

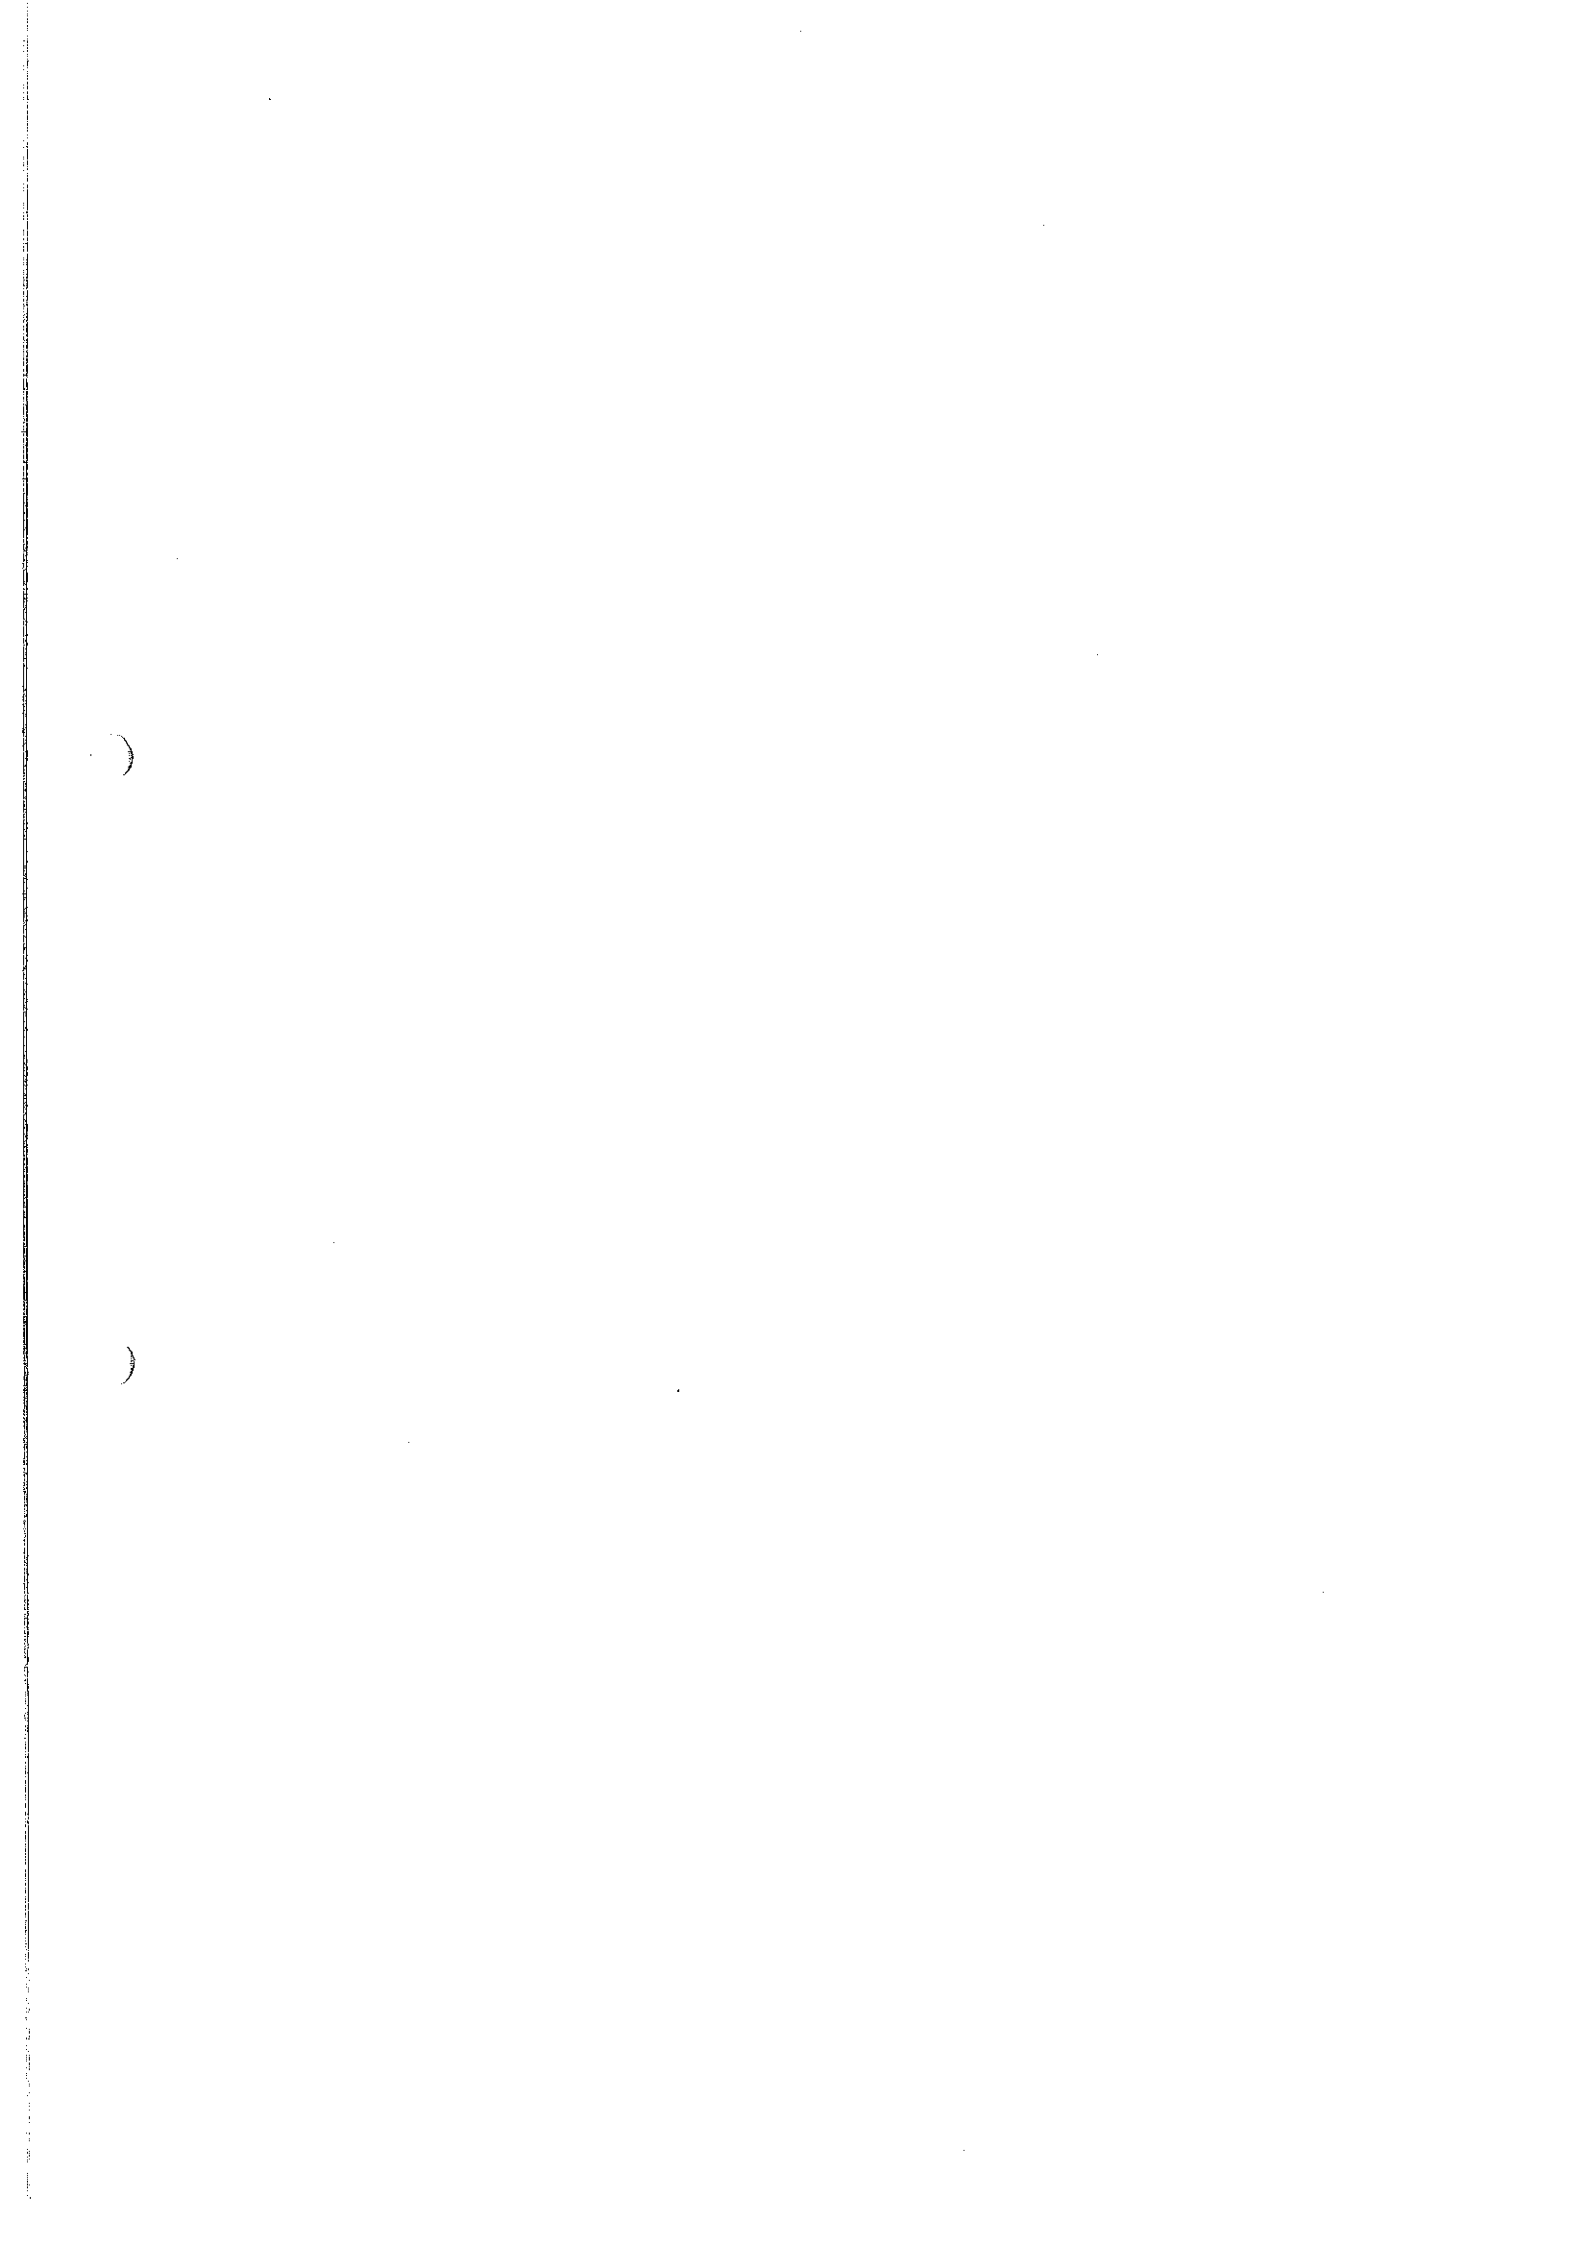

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Regenerácia obce Plavnica	
Kód ITMS	22140120382	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opätrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	88	01 – Nenávratná dotácia
23 - Regionálne/miestne cesty	4	01 – Nenávratná dotácia
24 – Cyklistické dráhy	8	01 – Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	100	05 – Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 04 Východné Slovensko
NUTS III	SK 041 Prešovský samosprávny kraj
Okres	Stará Ľubovňa
Obec	Plavnica
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Ciel projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti obce Plavnica prostredníctvom regenerácie centrálnych verejných priestranstiev
Špecifický cieľ projektu 1	Prostredníctvom realizácie procesu VO a externého manažmentu ako podporných aktivít zabezpečiť odbornú a bezproblémovú implementáciu projektu
Špecifický cieľ projektu 2	Realizáciou hlavnej aktivity projektu dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti, kvality a estetického vzhľadu verejných priestranstiev obce Plavnica

4. Merateľné ukazovatele Projektu¹

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	4	2012
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
	Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry cyklistických trás	Km	0	2009	0,266	2012
	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	0,785	2012
Dopad	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	622 268,30	2012
	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2009	1700	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
	Hodnota projektu zameraná na debarierizáciu	EUR	0	2009	622 268,30	2012

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	02/2011	05/2012
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	02/2009	05/2009
C Proces verejného obstarávania	11/2009	01/2011
D Externý manažment projektov	06/2010	08/2012
Ukončenie realizácie aktív/Projektu		08/2012

¹ vzhľadom na úpravu rozsahu aktivít projektu v procese schválenia žiadosti o NFP boli upravené cieľové hodnoty indikátorov

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Opravené výdavky	Neopravené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity			EUR	583 385,69	2 749,61	586 135,30	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	168 194,63	0,00	168 194,63	717001
			EUR	415 191,06	2 749,61	417 940,67	717002
		Spolu	EUR	583 385,69	2 749,61	586 135,30	Σ Stavba
Podporné aktivity			EUR	36 133,00	0,00	36 133,00	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	20 160,00	0,00	20 160,00	716
		Spolu	EUR	20 160,00	0,00	20 160,00	Σ B
C	Verejnú obstarávanie		EUR	1 450,00	0,00	1 450,00	637002
D	Externý manažment projektu		EUR	14 523,00	0,00	14 523,00	637005
Celkovo			EUR	619 518,69	2 749,61	622 268,30	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

)
)

)
)

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Regenerácia obce Plavnica - Oprávnené výdavky

Objednáva Obec Plavnica

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Skupina výdavkov	Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
717002	0200	SO 02 Miestne komunikácie	21 349,54	4 269,91	25 619,45
717002	0201	MK 1	8 934,43	1 786,89	10 721,32
717002	0202	MK 2	12 415,11	2 483,02	14 898,13
717002	0300	SO 03 Chodníky	198 228,17	39 645,63	237 873,80
717002	0301	Chodník 1	22 384,21	4 476,84	26 861,05
717002	0302	Chodník 2	2 103,97	420,79	2 524,76
717002	0303	Chodník 3	2 093,27	418,65	2 511,92
717002	0304	Chodník 4	44 951,43	8 990,29	53 941,72
717002	0305	Chodník 5	61 059,36	12 211,87	73 271,23
717002	0306	Chodník 6	21 607,34	4 321,47	25 928,81
717002	0307	Chodník 7	1 732,66	346,53	2 079,19
717002	0308	Chodník 8	42 295,93	8 459,19	50 755,12
717002	0400	SO 04 Spevnené plochy verejného priestranstva	126 414,84	25 282,97	151 697,81
717002	0401	Plocha 1	83 230,62	16 646,12	99 876,74
717002	0402	Plocha 2	22 677,10	4 535,42	27 212,52
717002	0403	Plocha 3	20 507,12	4 101,42	24 608,54
717001	0500	SO 05 Drobná architektúra	43 104,27	8 620,85	51 725,12
717001	0600	SO 06 Sadové úpravy	78 632,52	15 726,50	94 359,02
717001	0700	SO 07 Verejné osvetlenie	18 425,40	3 685,08	22 110,48
Oprávnené výdavky celkom			486 154,74	97 230,95	583 385,69

717001:	345 992,55	69 198,51	415 191,06
717002:	140 162,19	28 032,44	168 194,63
	486 154,74	97 230,95	583 385,69

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia obce Plavnica

Objekt: SO 02 Miestne komunikácie

Časť: MK 1

Objednávateľ: Obec Plavnica

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						8 934,43	207,841
1 Zemné práce						1 047,92	
1	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou 0,408	m2	81,000	1,38	111,78	
2	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	132,110	2,86	377,83	
3	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	39,633	0,87	34,48	
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	108,150	2,44	263,89	
5	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	23,960	2,52	60,38	
	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	108,150	0,94	101,66	
	181101102	Úprava plané v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	199,788	0,49	97,90	
5 Komunikácie						6 752,09	197,847
8	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vylččením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	191,464	4,70	899,88	77,507
9	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	174,815	4,61	805,90	64,821
10	565131021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II.,po zhutnení hr.50 mm	m2	166,490	10,45	1 739,82	21,516
11	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	332,980	0,67	223,10	0,236
12	577132311	Beton asfaltový po zhutnení III.tr. stredozrnny hr.40mm	m2	332,980	9,26	3 083,39	33,768
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						679,82	9,993
13	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	52,000	7,83	407,16	9,993
14	9921745405	Obrubník betónový ABC 4-8 50x8x20	kus	105,040	1,74	182,77	
15	979084215	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 3 km	t	33,048	2,72	89,89	
99 Presun hmôt HSV						454,60	
	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	207,579	2,19	454,60	
Celkom						8 934,43	207,841

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia obce Plavnica

Objekt: SO 02 Miestne komunikácie

Časť: MK 2

Objednávateľ: Obec Plavnica

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						12 415,11	357,714
1 Zemné práce						869,82	
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	83,390	4,65	387,76	
2	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	25,017	0,87	21,76	
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	67,660	2,44	165,09	
4	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	15,730	2,52	39,64	
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	67,660	1,04	70,37	
	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	377,952	0,49	185,20	
5 Komunikácie						9 856,83	342,340
7	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	362,204	4,70	1 702,36	146,624
8	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	330,708	4,61	1 524,56	122,627
9	565131021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II.,po zhutnení hr.50 mm	m2	314,960	10,45	3 291,33	40,702
10	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	629,920	0,67	422,05	0,447
11	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. stredozrnný hr.40mm	m2	314,960	9,26	2 916,53	31,940
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						907,58	15,374
12	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	80,000	7,83	626,40	15,374
13	5921745405	Obrubník betónový ABO 4-8 50x8x20	kus	161,600	1,74	281,18	
99 Presun hmôt HSV						780,88	
	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	356,568	2,19	780,88	
Celkom						12 415,11	357,714

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia obce Plavnica

Objekt: SO 03 Chodníky

Časť: Chodník 1

Objednávateľ: Obec Plavnica

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 22 384,21 287,936

1 Zemné práce 1 390,96

1	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	1 177,520	1,04	1 224,62	
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	21,000	4,65	97,65	
3	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	6,300	0,87	5,48	
4	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m ³	21,000	2,52	52,92	
5	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	21,000	0,49	10,29	

5 Komunikácie 9 522,61 104,937

6	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m ²	21,000	4,61	96,81	7,787
7	565141021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. II., po zhutnení hr. 60 mm	m ²	21,000	13,48	283,08	3,257
8	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m ²	m ²	940,300	0,67	630,00	0,668
9	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III. tr. stredozrnný hr. 40mm	m ²	919,300	9,26	8 512,72	93,226

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 930,51 182,999

10	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	952,230	7,83	7 455,96	182,999
11	5921745405	Obrubník betónový ABO 4-8 50x8x20	kus	1 923,505	1,74	3 346,90	
12	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	47,101	1,95	91,85	
13	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	94,202	0,38	35,80	

99 Presun hmôt HSV 540,13

998225111	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	246,634	2,19	540,13	
-----------	-----------	--	---	---------	------	--------	--

Celkom 22 384,21 287,936

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia obce Plavnica

Objekt: SO 03 Chodníky

Časť: Chodník 2

Objednávateľ: Obec Plavnica

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						2 103,97	27,541
1	Zemné práce					116,29	
1	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	100,380	1,04	104,40	
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	1,600	4,65	7,44	
3	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,480	0,87	0,42	
4	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	1,600	2,52	4,03	
5	Komunikácie					765,21	7,869
5	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	77,060	0,67	51,63	0,055
6	577132311	Betón asfaltový po zhuťnení III. tr. stredozrnný hr.40mm	m2	77,060	9,26	713,58	7,815
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 172,13	19,671
7	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	102,360	7,83	801,48	19,671
8	5921745405	Obrubník betónový ABO 4-8 50x8x20	kus	206,767	1,74	359,77	
9	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	4,015	1,95	7,83	
10	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	8,030	0,38	3,05	
99	Presun hmôt HSV					50,34	
11	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	22,985	2,19	50,34	
Celkom						2 103,97	27,541

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia obce Plavnica

Objekt: SO 03 Chodníky

Časť: Chodník 3

Objednávateľ: Obec Plavnica

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						2 093,27	24,374
1	Zemné práce					80,04	
1	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	69,100	1,04	71,86	
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	1,100	4,65	5,12	
3	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,330	0,87	0,29	
4	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	1,100	2,52	2,77	
2	Zakladanie					195,57	4,314
5	272351217	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	2,000	8,80	17,60	0,008
6	272351218	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	2,000	2,62	5,24	
7	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,780	97,04	172,73	4,306
5	Komunikácie					648,83	6,673
8	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	65,340	0,67	43,78	0,046
9	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. stredozrnný hr.40mm	m2	65,340	9,26	605,05	6,626
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					13,73	0,107
10	632451111	Poter pieskovicementový 400kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. do 10 mm	m2	4,400	3,12	13,73	0,107
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 108,32	13,280
11	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	69,100	7,83	541,05	13,280
12	5921745405	Obrubník betónový ABO 4-8 50x8x20	kus	139,582	1,74	242,87	
13	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom -2,200 t	m3	4,526	64,97	294,05	
14	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,957	1,95	19,42	
15	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,052	0,38	3,44	
16	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,764	1,95	5,39	
17	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	5,528	0,38	2,10	
99	Presun hmôt HSV					46,78	
18	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	21,363	2,19	46,78	

Celkom

2 093,27

24,374

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia obce Plavnica

Objekt: SO 03 Chodníky

Časť: Chodník 4 Oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obec Plavnica

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				44 951,43	480,455
1		Zemné práce				1 586,89	
1	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	1 456,260	1,04	1 514,51	
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	20,800	2,44	50,75	
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,800	1,04	21,63	
5		Komunikácie				14 293,09	157,625
8	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. stredozrnný hr.40mm	m2	1 543,530	9,26	14 293,09	156,529
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				29 071,45	322,829
9	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	810,170	7,83	6 343,63	155,698
10	5921745405	Obrubník betonový ABO 4-8 50x8x20	s	1 636,543	1,74	2 847,58	
11	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	700,660	10,06	7 048,64	167,084
12	5921745300	Obrubník betonový ABO 2-15	ks	707,667	5,21	3 686,95	
13	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	707,100	12,87	9 100,38	0,048
15	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začaty 1 km nad 1 km	t	116,500	0,38	44,27	
Celkom						44 951,43	480,455

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia obce Plavnica

Objekt: SO 03 Chodníky

Časť: Chodník 5

Objednávateľ: Obec Plavnica

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						61 059,36	556,509
1	Zemné práce					4 248,52	
1	113107244	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového, hr.nad 150 do 200 mm 0,450 t	m2	764,733	3,30	2 523,62	
2	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	745,880	1,04	775,72	
3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	115,000	2,86	328,90	
4	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	34,500	0,87	30,02	
5	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	115,000	1,62	186,30	
6	181101102	Uprava pláne v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	824,400	0,49	403,96	
5 Komunikácie						39 898,08	415,481
7	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	824,400	3,68	3 033,79	250,296
8	567115114	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr.100 mm	m2	251,000	10,29	2 582,79	61,371
9	598911112	Kladenie zámkovej dlažby pre pesich nad 20 m2	m2	824,400	14,13	11 648,77	92,333
10	5922913200	Premač KLASIKO siva hrúbky 6 cm	m2	832,644	13,89	11 565,43	
11	597962131	Montáž uzavretého žlabu do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	30,000	21,54	646,20	11,481
12	5922943001	Odvodňovacie žlaby s mrežou	ks	30,000	347,37	10 421,10	
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						13 373,39	141,028
13	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	458,600	7,83	3 590,84	88,133
14	5921745405	Obrubník betonový ABO 4-8 50x8x20	s	926,372	1,74	1 611,89	
15	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	221,760	10,06	2 230,91	52,882
16	5921745300	Obrubník betonový ABO 2-15	ks	223,978	5,21	1 166,93	
17	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	179,560	12,87	2 310,94	0,012
18	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom -2,200 t	m3	21,924	64,97	1 424,40	
19	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	373,965	1,95	729,23	
20	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	747,930	0,38	284,21	
21	979084215	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 3 km	t	1,050	2,72	2,86	
22	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1,050	20,17	21,18	
99 Presun hmôt HSV						3 539,37	
23	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	657,875	5,38	3 539,37	
Celkom						61 059,36	556,509

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia obce Plavnica

Objekt: SO 03 Chodníky

Časť: Chodník 6

Objednávateľ: Obec Plavnica

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						21 607,34	251,155
1 Zemné práce						2 026,39	
1	113107244	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového, hr. nad 150 do 200 mm 0,450 t	m2	269,000	3,30	887,70	
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	20,000	4,65	93,00	
3	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	6,000	0,87	5,22	
4	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m3	135,000	1,62	218,70	
	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	135,000	2,13	287,55	
5	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	155,000	2,52	390,60	
6	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	293,100	0,49	143,62	
5 Komunikácie						12 347,98	193,480
7	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	293,100	3,68	1 078,61	88,988
8	567115114	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	293,100	10,29	3 016,00	71,665
9	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	293,100	14,13	4 141,50	32,827
10	5922913200	Premac KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	296,031	13,89	4 111,87	
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						5 698,03	57,675
11	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	206,410	7,83	1 616,19	39,668
12	5921745405	Obrubník betónový ABO 4-8 50x8x20	kus	416,948	1,74	725,49	
13	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	75,470	10,06	759,23	17,997
14	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15	ks	76,225	5,21	397,13	
	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	145,450	12,87	1 871,94	0,010
16	979082213	Vodorovná doprava sušiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	121,050	1,95	236,05	
17	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	242,100	0,38	92,00	
99 Presun hmôt HSV						1 534,94	
18	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	285,305	5,38	1 534,94	
Celkom						21 607,34	251,155

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia obce Plavnica

Objekt: SO 03 Chodníky

Časť: Chodník 7

Objednávateľ: Obec Plavnica

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						1 732,66	21,806
1 Zemné práce						43,86	
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,000	4,65	18,60	
2	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	1,200	0,87	1,04	
3	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	4,000	1,62	6,48	
4	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	36,200	0,49	17,74	
5 Komunikácie						1 152,58	15,045
3	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	36,200	3,68	133,22	10,991
6	596911112	Kládanie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	36,200	14,13	511,51	4,054
7	5922913200	Premac KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	36,562	13,89	507,85	
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						399,11	6,761
8	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	35,180	7,83	275,46	6,761
9	5921745405	Obrubník betónový ABO 4-8 50x8x20	kus	71,064	1,74	123,65	
99 Presun hmôt HSV						137,11	
10	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	25,486	5,38	137,11	
Celkom						1 732,66	21,806

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia obce Plavnica

Objekt: SO 03 Chodníky

Časť: Chodník 8

Objednávateľ: Obec Plavnica

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						42 295,93	486,211
1	Zemné práce					1 462,44	
1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	130,000	2,86	371,80	
2	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	39,000	0,87	33,93	
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	130,000	2,44	317,20	
4	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	130,000	0,94	122,20	
5	181101102	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 259,820	0,49	617,31	
5	Komunikácie					30 336,46	324,920
6	565141021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II.,po zhutnení hr.60 mm	m2	1 259,820	13,48	16 982,37	195,373
7	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	2 519,640	0,67	1 688,16	1,789
8	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. stredozrnný hr.40mm	m2	1 259,820	9,26	11 665,93	127,758
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					9 521,35	161,290
9	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	839,270	7,83	6 571,48	161,290
10	5922924600	Premac doplnky obrubník parkový 50x20x5 cm farba siva	ks	1 695,325	1,74	2 949,87	
99	Presun hmôt HSV					975,68	
11	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	445,514	2,19	975,68	
Celkom						42 295,93	486,211

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia obce Plavnica

Objekt: SO 04 Spevnené plochy verejného priestranstva

Časť: Plocha 1

Objednávateľ: Obec Plavnica

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						83 230,62	1 948,255
1	Zemné práce					7 661,91	0,091
1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	496,930	2,86	1 421,22	
2	122201109	Príplatok k cenám za ľepivosť horniny	m3	149,079	0,87	129,70	
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	20,250	18,70	378,68	
4	132201109	Príplatok k.cene za ľepivosť horniny 3	m3	6,075	5,28	32,08	
5	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	97,330	11,72	1 140,71	
6	132201209	Príplatok k cenám za ľepivosť horniny 3	m3	12,780	0,68	8,69	
7	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	106,416	5,26	559,75	0,091
8	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	106,416	2,62	278,81	
9	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	499,612	2,44	1 219,05	
10	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	68,720	2,52	173,17	
11	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	499,612	0,94	469,64	
12	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	46,428	3,04	141,14	
13	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	29,984	10,98	329,22	
14	5833720000	Štrkopiesok U-32 N	t	51,575	10,32	532,25	
15	181101102	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 730,212	0,49	847,80	
2 Zakladanie						642,60	23,117
16	212752127	Trativody z flexodrenaznych rur DN 160	m	90,000	7,14	642,60	23,117
4 Vodorovné konštrukcie						186,01	9,983
17	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,280	35,23	186,01	9,983
5 Komunikácie						64 499,94	1 868,354
18	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	1 698,754	4,70	7 984,14	687,673
19	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	1 651,566	4,61	7 613,72	612,401
20	565171021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.100 mm	m2	1 572,920	20,49	32 229,13	406,537
21	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	3 145,840	0,67	2 107,71	2,234
22	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. stredozrnný hr.40mm	m2	1 572,920	9,26	14 565,24	159,510
8 Rúrové vedenie						2 927,82	1,854
23	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rur z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	m	26,000	0,64	16,64	0,000
24	2861102700	Kanalizačné rury PVC-U hladké s hrdlom 200x 4,5x1000	ks	26,520	6,13	162,57	
25	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rur - PVC-U DN 300 mm	m	32,000	1,65	52,80	0,000
26	2861105300	PVC-U rúra kan. korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 6000	ks	5,440	75,90	412,90	
27	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	32,000	1,87	59,84	
28	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	3,000	18,30	54,90	0,056

29	5922470180	Skrúž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	3,000	60,56	181,68	
30	8944211111	Zriadenie sachtiet prefabrikovaných do 4t	ks	1,000	34,81	34,81	0,003
31	5922470250	Sachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300 TECHNO TIP	ks	1,000	456,67	456,67	
32	8959411111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	5,000	42,41	212,05	1,715
33	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50	s	5,000	12,74	63,70	
34	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50	s	5,000	9,38	46,90	
35	5922385000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 11-50	s	5,000	16,91	84,55	
36	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66	s	5,000	10,19	50,95	
37	8991041111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	22,63	67,89	0,021
38	5524344200	Poklop vstupná sachtá D 600 D	ks	3,000	98,19	294,57	
39	8992041111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	KU S	5,000	25,81	129,05	0,059
40	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	s	5,000	109,07	545,35	59 481,320

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 882,09 44,856

41	9178621111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	188,100	10,06	1 892,29	44,856
	5921745300	Obrubník betónový ABO Z-15 100x15x25	ks	189,981	5,21	989,80	

99 Presun hmôt HSV 4 430,25

43	9982251111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 022,944	2,19	4 430,25	
----	------------	--	---	-----------	------	----------	--

Celkom

83 230,62 1 948,255

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia obce Plavnica

Objekt: SO 04 Spevnené plochy verejného priestranstva

Časť: Plocha 2

Objednávateľ: Obec Plavnica

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						22 677,10	556,916
1 Zemné práce						1 090,14	
1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	134,550	2,86	384,81	
2	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	40,362	0,87	35,11	
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	111,380	2,44	271,77	
4	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	23,170	2,52	58,39	
5	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	111,380	0,94	104,70	
6	181101102	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	480,326	0,49	235,36	
5 Komunikácie						17 905,89	518,676
7	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	471,593	4,70	2 216,49	190,906
8	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	458,493	4,61	2 113,65	170,009
9	565171021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II,po zhutnení hr.100 mm	m2	436,660	20,49	8 947,16	112,859
10	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	873,320	0,67	585,12	0,620
11	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. stredozrnný hr.40mm	m2	436,660	9,26	4 043,47	44,282
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						2 457,05	38,240
12	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	160,360	10,06	1 613,22	38,240
13	5921745300	Obrubník betonový ABO 2-15 100x15x25	ks	161,964	5,21	843,83	
99 Presun hmôt HSV						1 224,02	
14	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	558,912	2,19	1 224,02	
Celkom						22 677,10	556,916

Stavba: Regenerácia obce Plavnica
 Objekt: SO 04 Spevnené plochy verejného priestranstva
 Časť: Plocha 3
 Objednávateľ: Obec Plavnica
 Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum: 3. 5. 2010

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						20 507,12	470,417
1	Zemné práce					2 011,28	
1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	203,300	2,86	581,44	
2	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	60,990	0,87	53,06	
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,975	18,70	130,43	
4	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	2,093	5,28	11,05	
5	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	13,776	11,72	161,45	
6	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,133	0,68	2,81	
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	192,540	2,44	469,80	
8	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	22,480	2,52	56,65	
9	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	192,540	0,94	180,99	
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,031	3,04	27,45	
11	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	4,820	10,98	52,92	
12	5833720000	Štrkopiesok 0-32 N	t	8,291	10,32	85,56	
13	181101102	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	403,414	0,49	197,67	
2 Zakladanie						221,34	7,963
14	212752127	Traťovody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	31,000	7,14	221,34	7,963
5 Komunikácie						15 038,71	435,623
15	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vihfčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	396,079	4,70	1 861,57	160,337
16	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	385,077	4,61	1 775,20	142,787
17	565171021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II.po zhutnení hr.100 mm	m2	366,740	20,49	7 514,50	94,788
18	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	733,480	0,67	491,43	0,521
19	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. stredozrnný hr.40mm	m2	366,740	9,26	3 396,01	37,191
Rúrové vedenie						501,27	0,710
20	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	m	7,000	0,64	4,48	0,000
21	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000	ks	7,140	6,13	43,77	
22	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	2,000	42,41	84,82	0,686
23	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	KU S	2,000	25,81	51,62	0,023
24	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	s	2,000	109,07	218,14	
25	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50	s	2,000	12,74	25,48	
26	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50	s	2,000	9,38	18,76	
27	5922385000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 11-50	s	2,000	16,91	33,82	
28	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66	s	2,000	10,19	20,38	
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						1 678,38	26,122
29	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	109,540	10,06	1 101,97	26,122
30	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15 100x15x25	ks	110,635	5,21	576,41	
99 Presun hmôt HSV						1 056,14	
31	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	482,257	2,19	1 056,14	

Celkom

20 507,12

470,417

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia obce Plavnica

Objekt: SO 05 Drobná architektúra

Časť:

Objednávateľ: Obec Plavnica

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 823,47

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1 914,06

1	63157-1001	Násyp z piesku pre detské ihriska, vč. ohradenia drev. hranolmi, kompl.	m3	28,500	67,16	1 914,06	
---	------------	---	----	--------	-------	----------	--

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

909,41

2	99815-1111	Presun hmôt	t	52,355	17,37	909,41	
---	------------	-------------	---	--------	-------	--------	--

PRÁCE A DODÁVKY PSV

40 280,80

76 - KONŠTRUKCIE

40 280,80

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

40 280,80

3	767+5-53-10	D+M Detské ihrisko, vč. stavebných úprav, komplet	kus	1,000	17 381,16	17 381,16	
4	767+5-53-11	D+M Parková lavička	kus	17,000	723,68	12 302,56	
5	767+5-53-12	D+M Odpadkový kôš	kus	11,000	312,63	3 438,93	
6	767+5-53-13	D+M Stojan na bicykle, kompl.	kus	2,000	521,05	1 042,10	
7	767+5-53-14	D+M Valcová plagátovacia plocha, kompl.	kus	1,000	2 721,05	2 721,05	
8	767+5-53-15	D+M Zábradlie ocelové, kompl.	m	50,000	67,90	3 395,00	
9	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	485,552		0,00	

Celkom

43 104,27

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia obce Plavnica

Objekt: SO 06 Sadové úpravy

Časť:

Objednávateľ: Obec Plavnica

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV HSV

78 632,52

1 Sadové úpravy

50 627,27

1	111101111	ODSTRAN RUDERAL PORASTU ROVINA	m2	5 217,000	0,83	4 330,11	
2	111212111	ODSTRAN DREVIN V DO1M S PNOM ROVINA	m2	54,000	1,29	69,66	
3	111212131	ODSTRAN DREVIN V NAD1M S PNOM ROVINA	m2	10,000	14,49	144,90	
4	112101111	RUB STROM LIST PRM DO 0,2M ROVINA	kus	20,000	11,51	230,20	
5	112101112	RUB STROM LIST PRM DO 0,3M ROVINA	kus	2,000	16,18	32,36	
6	112101113	RUB STROM LIST PRM DO 0,4M ROVINA	kus	3,000	49,55	148,65	
7	112101115	RUB STROM LIST PRM DO 0,6M ROVINA	kus	2,000	161,20	322,40	
	112101221	RUB STROM IHL PRM DO 0,2M ROVINA	kus	38,000	7,47	283,86	
	112101222	RUB STROM IHL PRM DO 0,3M ROVINA	kus	12,000	10,31	123,72	
10	112101223	RUB STROM IHL PRM DO 0,4M ROVINA	kus	1,000	24,24	24,24	
11	112201111	ODSTRANENIE PNOV PRM DO 0,2M ROVINA	kus	58,000	16,15	936,70	
12	112201112	ODSTRANENIE PNOV PRM DO 0,3M ROVINA	kus	14,000	30,88	432,32	
13	112201113	ODSTRANENIE PNOV PRM DO 0,4M ROVINA	kus	4,000	79,64	318,56	
14	112201115	ODSTRANENIE PNOV PRM DO 0,6M ROVINA	kus	2,000	139,52	279,04	
15	162702111	VODOR PRÉM MACINY DO 6000 M	m2	937,000	1,82	1 705,34	
16	162702119	PRIPL ZKD 1000 M	m2	937,000	0,04	37,48	
17	167102111	NAKLADANIE MACINY ZO SKLADKY	m2	937,000	0,24	224,88	
18	180402111	ZALOZ PARK TRAV VYSEV ROVINA	m2	4 270,000	0,65	2 775,50	
19	180406111	ZALOZ PARK TRAV MACINOVANIM ROVINA	m2	937,000	2,15	2 014,55	
20	181305111	PREVRSTVENIE ORNICE	m3	522,000	8,43	4 400,46	
21	182001121	PLOS ÚPRAVA TER NEROVN DO 015M ROV	m2	5 217,000	1,07	5 582,19	
22	183101113	JAMKY BEZ VYMENY HORN 1 4 005M3	kus	109,000	1,04	113,36	
23	183101115	JAMKY BEZ VYMENY HORN 1 4 04M3	kus	79,000	14,21	1 122,59	
24	183402111	ROZRUS. PODY DO 015 M ROVINA	m2	5 217,000	0,57	2 973,69	
25	183403114	OBRAB PODY KULTIVATOR ROVINA	m2	5 217,000	0,06	313,02	
26	183403153	OBRAB PODY HRABANIM V ROVINE	m2	5 217,000	0,13	678,21	
27	183403161	OBRAB PODY VALCOVANIM V ROVINE	m2	5 217,000	0,02	104,34	
	184102111	VYSAD DREVINY S BALOM ROV D 02 M	kus	109,000	1,42	154,78	
29	184102116	VYSAD DREVINY S BALOM ROV D 08 M	kus	79,000	33,31	2 631,49	
30	184501114	ZHŤOV. OBALU JUTA 2VRST ROVINA	m2	158,000	4,44	701,52	
31	184801121	OSETRENIE VYS DREV SOLIT V ROVINE	kus	79,000	2,16	170,64	
32	184801131	OSETRENIE VYS DREV SKUPIN V ROVINE	m2	44,000	1,38	60,72	
33	184802111	CHEM ODBURIN PRED ZAL. POSTR ROVINA	m2	5 207,000	0,10	520,70	
34	184901112	OSADENIE KOLOV DL DO 3M	kus	237,000	1,05	248,85	
35	184921093	MULCOVANIE RASTLIN HR DO 01M ROVINA	m2	123,000	1,45	178,35	
36	185802111	HNOJENIE RASELINA ROVINA	t	3,335	6,75	22,51	
37	185802113	HNOJENIE UMELE HNOJIVO ROVINA	t	0,104	185,25	19,27	
38	185803111	OSETRENIE TRAVNIKA ROVINA	m2	5 207,000	0,15	781,05	
39	998231311	PRESUN HMOT PRE SADOV UPRAV DO5000M	t	465,000	29,37	13 657,05	
40	998239049	PRIPL ZKD 5000 M	t	465,000	1,92	892,80	
41	185851111	DOVOZ VODY PRE ZALIEVKU RASTL DO6KM	m3	27,740	27,86	772,84	
42	1858043T2	ZALIEVKA RASTLIN VODOU PL CEZ 20 M2	m3	27,740	3,33	92,37	

Materiál

28 005,25

43	1	FAGUS SYLVATICA "ATROPURPUREA", 20-25	s	5,000	21,37	106,85	
44	2	LIGUSTRUM OVALIFOLIUM "AUREUM", 40-60	s	109,000	2,32	252,88	
45	3	TILIA PLATYPHYLLOS, 20-25	s	7,000	20,15	141,05	
46	4	LIRIODENDRON TULIPIFERA, 20-25	s	2,000	19,54	39,08	
47	5	FAGUS SYLVATICA, 20-25	s	2,000	18,80	37,60	

48	6	PRUNOS CERASIFERA "NIGRA", 20-25	s	2,000	20,76	41,52
49	7	CARPINUS BETULUS, 20-25	s	5,000	18,80	94,00
50	8	TILIA CORDATA, 20-25	s	4,000	18,80	75,20
51	9	ACER PSEUDOPLATANUS "ATROPURPUREUM", 20-25	s	3,000	18,80	56,40
52	10	TILIA X INTERMEDIA "PALLIDA", 25-30	s	49,000	20,15	987,35
53	11	PLATANUS X ACERIFOLIA, 25-30	s	1,000	18,80	18,80
54	12	ACER PSEUDOPLATANUS "BRILLIANTISSIMUM", 25-30	s	1,000	20,15	20,15
55		TRÁVNE MAČINY	m2	937,000	4,76	4 460,12
56		TRÁVNE SÉMENO, PARKOVÁ ZMES, 30 g/m2	kg	128,100	8,79	1 126,00
57		ORNICA 10 CM	m3	522,000	8,43	4 400,46
58		RAŠELINA 3 CM	m3	28,110	129,31	3 634,90
59		ROUNDAP	r	5,217	48,84	254,80
60		JUTA	m2	158,000	4,04	638,32
61		MULČOVACIA KORA	m3	12,300	107,94	1 327,66
62		GEOTEXTILIA	m2	123,000	0,71	87,33
63		MELIORAČNÉ RÚRKY S PRM 8 CM 5M/STROM+2 X KRYT ACO	ku s	79,000	7,33	579,07
64		KOLY DO 3M KOMPLET, TLAKOVO IMPREGNOVANE	s	237,000	18,19	4 311,03
65		POP RUHY, KOKOSOVÝ ŠPAGÁT 1 BAL/15 M/3 STROMY	.	79,000	12,70	1 003,30
66		UMELE HNOJIVO NPK	kg	104,000	40,29	4 190,16
67		VODA 2x	m3	27,740	4,37	121,22

Celkom

78 632,52

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia obce Plavnica

Objekt: SO 07 Verejné osvetlenie

Časť:

Objednávateľ: Obec Plavnica

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M Práce a dodávky M						18 425,40	
21-M Elektromontáže						10 759,13	
1	210010135	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 80 mm	m	24,000	1,59	38,16	
2	3450704600	I-Rúrka FX 63	m	28,000	1,74	48,72	
3	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	3,000	3,07	9,21	
4	3450601600	Svorka 165624 prudová pre Al-Fe	ks	3,000	3,90	11,70	
5	210050841	Číslovanie stožiaru farbou	KU S	6,000	0,61	3,66	
	210101154	Koncovka eprosinová pre celoplastové káble 1 kV do 4 x 25 mm2 (3x35 mm2)	ks	9,000	11,57	104,13	
7	3451810650	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvor.kábel s plast.izol.bez pancieraEPKT 0015 4-16	ks	9,000	32,42	291,78	
8	210120131	Poistková skriňa liatinová alebo plechová na stožiar, do 3 x 100 A	ks	3,000	1,90	5,70	
9	3570327401	Skrinka SPP2...	ks	3,000	55,58	166,74	
10	PC-DRZ-UDPS	Držiak skrine SPP2	ks	3,000	3,99	11,97	
11	3580760862	nožová poistka PN000 40 A gG gG - char. pre všeobecné použitie	ku s	3,000	2,07	6,21	
12	210120310	Bleskoistka NN a VN vč. zapojenia nn do 500 V	ks	3,000	2,89	8,67	
13	PC-LVA440BS	Zvodič prepätia SPB 0440/10-B	KU S	3,000	28,95	86,85	
14	210202011-1	Svietidlo ma osvetlenie prechodu pre chodcov - typ CDO-TT 150W	KU S	6,000	12,31	73,86	
15	3480010410-1	Svietidlo na osvetlenie prechodu pre chodcov typ MC 2/CDMT 150 W vrátane svetelného zdroja	ku s	6,000	370,53	2 223,18	
16	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	KU S	6,000	61,89	371,34	
17	3160113200-11	Stožiar pozinkovaný 6m - osvetlenie prechodu pre chodcov	ks	6,000	595,16	3 570,96	
18	210204012-1	Montáž základového roštu ZR..	ks	6,000	23,16	138,96	
19	1	Rost ZR.. zink.	ks	6,000	81,05	486,30	
20	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	KU S	6,000	14,72	88,32	
21	357023240	Poistková stožiarová rozvodnica PSR 16-1	s	6,000	32,66	195,96	
22	345010220	FG-Poist.vložka C10 6A	ks	6,000	0,79	4,74	
23	345010030	FG-Poist.dotyk VD II- 6A	ks	6,000	0,34	2,04	
24	210220010	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	3,000	0,04	0,12	
25	2462167500	Email syntet. vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,010	6,57	0,07	
26	2462168100	Email syntet. vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,005	8,05	0,04	
27	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,005	1,91	0,01	
28	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	143,000	0,82	117,26	
29	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	161,304	1,92	309,70	
30	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	9,000	1,33	11,97	
31	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm	kg	4,476	1,92	8,59	

32	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiiek (SS, SR 03)	KU S	36,000	2,71	97,56
33	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	18,000	0,73	13,14
34	354040670	HR-Svorka SR 03	ks	18,000	0,93	16,74
35	210810006	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	80,000	0,49	39,20
36	3410106500	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	88,000	0,89	78,32
37	210810013	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	103,000	0,61	62,83
38	3410108000	Kábel silový medený CYKY-J 4x10	m	113,300	4,62	523,45
39	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	60,000	0,98	58,80
40	3410106300	Kábel silový medený CYKY-J 3x0,5	m	66,000	0,53	34,98
41	210901015	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	24,000	0,57	13,68
42	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x16	m	26,400	1,78	46,99
43	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	54,000	0,84	45,36
44	HZS-001	Revízie	hod	5,000	23,05	115,25
45	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	3,000	11,53	34,59
46	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	3,000	11,53	34,59
47	M21-MV	Murárske výpomoci	%	1 475,077	0,03	44,25
48	M21-PM	Podružný materiál	%	8 140,212	0,10	814,02
49	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	9 615,301	0,03	288,46

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach
7 666,27

50	460010024	Vytyčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	KM	0,145	42,96	6,23
51	2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	kg	0,073	6,18	0,45
52	5839500600	Značka meračská povrch m 1 l/1	s	1,450	2,95	4,28
53	460030071	Búranie živíčných povrchov vrstvy 3 - 5 cm.	M2	11,000	3,30	36,30
54	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	M	44,000	2,59	113,96
55	460030092	Výtrhanie obrubníkov ležatých kladených do malty a ich uloženie do 3 m, rozobranie lôžka	M	4,000	2,23	8,92
56	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar., (vč.čerp.vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	m3	55,360	34,22	1 894,42
57	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	m3	4,410	41,45	182,79
58	5893298500	Betón C-30 cem. trosk., tr. do 22mm, spr. 60-100mm	m3	4,410	139,65	615,86
59	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	50,950	7,92	403,52
60	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	21,072	17,50	368,76
61	460200143	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	128,000	3,25	416,00
62	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	M	16,000	4,30	68,80
63	460260001	Zatiahnutie lana do kanáliky alebo tvárnicevej trasy	M	54,000	3,97	214,38
64	1561116500	Drôt holý mäkký 11300 D 2,00 mm	kg	1,598	1,59	2,54
65	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	288,000	0,90	259,20
66	5833714700	Strkopiesok 0-16 UN	t	16,632	13,59	226,03
67	460420390-1	Položenie ochranných platní HD PE - KPL na káble	m	144,000	0,58	83,52
68	5922760501	Ochranná platňa HD-PE 250	s	288,000	2,32	668,16
69	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	M	144,000	0,32	46,08
70	2830002000	Fólia červená v m	M	151,200	0,60	90,72
71	460300201	Preťahovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatahnutím chráničky, bez výkopu, zásypu a bez šácht, pe	m	54,000	15,35	828,90
72	460510131	Kábové priestupy v preťahovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	m	54,000	4,75	256,50
73	3450705300	I-Trubka FXKVR 110	m	60,000	1,98	118,80

74	460560143	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	128,000	1,33	170,24
75	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	M	16,000	1,62	25,92
76	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	M2	57,600	1,42	81,79
77	460620031	Vyčistenie štrkového lôžka a úprava terénu.	m2	11,000	2,66	29,26
78	460650011	Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrku z kameňa - vrstva 25 cm	m2	11,000	1,62	17,82
79	5833714700	Štrkopiesok 0-16 UN	t	4,002	13,59	54,39
80	460650016	Zriadenie podkladovej vrstvy, z betónu alebo hlinobetónu	M3	0,770	31,84	24,52
81	5893292300	Betón C 25/30, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm	m3	0,770	132,82	102,27
82	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	7 422,513	0,03	244,94

Celkom

18 425,40



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Regenerácia obce Plavnica - Neoprávnené výdavky

Objednáva: Obec Plavnica

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Skupina výdavkov	Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
717002	0304	Chodník 4 - neoprávnené výdavky	2 291,34	458,27	2 749,61
		<u>Neoprávnené výdavky celkom</u>	<u>2 291,34</u>	<u>458,27</u>	<u>2 749,61</u>

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia obce Plavnica

Objekt: SO 03 Chodníky

Časť: Chodník 4 Neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obec Plavnica

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	
HSV Práce a dodávky HSV						2 291,34	480,455	
1	Zemné práce							
2	122201101	m3				192,80		
3	122201109	Príplatok k cenám za leplivosť horniny	m3	33,000	4,65	153,45		
						8,61		
5	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	12,200	2,52	30,74		
5	Komunikácie						1 034,17	157,625
7	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	1 543,530	0,67	1 034,17	1,096	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						113,59	322,829
14	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	58,250	1,95	113,59		
99	Presun hmôt HSV						950,78	
16	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	434,144	2,19	950,78		
Celkom						2 291,34	480,455	