

DODATOK č. 2
KU ZMLUVE O DIELO č. OVO1-2019/000633-021 zo dňa 28. 11. 2019
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Mgr. Tomáš Oparty
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Ministerstva vnútra SR na základe plnomocenstva č. p.:
SL-OPS-2020/001328-232 zo dňa 04. 06. 2020

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Ingrid Lovásová

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Andrej Šima

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

SK78 8180 0000 0070 0018 0023

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

tel.:

+421 961805419

fax:

+421 961805309

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

PEhAES, a.s.
Bardejovská 15
080 06 Ľubotice

V zastúpení:

Ing. Marián Boľanovský, Ing. Maroš Boľanovský

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných :

Ing. Marián Boľanovský, Ing. Maroš Boľanovský

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických :

Ing. Dávid Straka

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

00155764

DIČ:

2020517719

IČ DPH:

SK2020517719

tel., fax :

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 54/P.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v zmysle článku čl. V. bod 5.4. a článku XIII. bod 13.10. Zmluvy o dielo č. OVO1-2019/000633-021 zo dňa 28. 11. 2019 uzatvorenej na akciu: „Malý Šariš, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech“ (ďalej len „zmluva“) dohodli na tomto dodatku:

Čl. I. Predmet Dodatku

1.1. Čl. V. Cena za dielo bod 5.1. znie:

„Cena za zhotovenie predmetu zmluvy (cena za dielo) v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

339 384,64 Eur

slovom: tristotridsaťdeväťtisícristoosemdesiatštyri EUR 64/100

Cena za dielo predstavuje:

a) cena celkom bez DPH	368 482,80	Eur
b) menej práce	- 85 662,27	Eur
c) DPH 20% zo základne pod písm. a) + b)	56 564,11	Eur
d) cena celkom vrátane DPH	339 384,64	Eur“

1.2. Čl. V. Cena za dielo bod 5.2. znie:

„Cena za dielo je podrobne špecifikované v prílohe č. 1 k tejto ZoD, ktorú tvoria „*Špecifikácia ceny*“ a „*Špecifikácia ceny č. 2*“.“

Čl. II. Záverečné ustanovenia

- 2.1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 2.2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti
- 2.3. Dodatok sa vyhotovený v ôsmich (8) rovnopisoch, vrátane prílohy č. 1 špecifikácia ceny č. 2 s platnosťou originálu, pričom šesť (6) rovnopisov obdrží objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
- 2.4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Dodatok zverejní objednávateľ.

2.5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom Dodatku ho oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán podpisujú.

V Bratislave, dňa 24. 02. 2021

za objednávateľa

Mgr. Tomáš Oparty
generálny riaditeľ
sektie ekonomiky Ministerstva vnútra SR

V Prešove, dňa 12. 02. 2021

za zhotoviteľa

Ing. Marián Boľanovský
predseda predstavenstva

Ing. Maroš Boľanovský
podpredseda predstavenstva

ŠPECIFIKÁCIA CENY č. 2

V Bratislave, dňa 24. 02. 2021

za objednávateľa

Mgr. Tomáš Oparty
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR

V Prešove, dňa 12. 02. 2021

za zhotoviteľa

Ing. Marián Boľanovský
predseda predstavenstva

Ing. Maroš Boľanovský
podpredseda predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Logistická základňa pre krízové situácie Malý Šariš - rekonštrukcia striech - dodatok č. 2

JKSO

EČO

Miesto

Malý Šariš

IČO

00151866

IČ DPH

Objednávateľ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant

Zhotoviteľ

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Spracoval

Zuzana Železníková

00155764

SK2020517719

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

9.2.2021

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	899,68	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	-87 504,78	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	1 013,79	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	-70,96	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	VRN 5	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-85 662,27	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				-85 662,27
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z -85 662,27				-17 132,45
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				-102 794,72
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty				
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00
				27 Kľzavá doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie				0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Logistická základňa pre krízové situácie Malý Šariš - rekonštrukcia striech - dodatok

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice
Miesto: Malý Šariš

Spracoval: Zuzana Železníková
Dátum: 9.2.2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
22484_dodatok	Logistická základňa pre krízové situácie Malý Šariš - rekonštrukcia striech - dodatok	-85 662,27	-17 132,45	-102 794,72	0,00	-85 662,27	0,00	0,00	0,00
01	Objekt č. 1, objekt č. 2 - sklad materiálov	8 529,30	1 705,86	10 235,16	0,00	8 529,30	0,00	0,00	0,00
02	Objekt č. 6 - garáže pre malé a stredné vozidlá	440,87	88,17	529,04	0,00	440,87	0,00	0,00	0,00
03	Objekt č. 7 - garáže pre nákladné vozidlá	1 808,29	361,66	2 169,95	0,00	1 808,29	0,00	0,00	0,00
01_MP	Objekt č. 1, objekt č. 2 - sklad materiálov - menej práce	-28 016,07	-5 603,21	-33 619,28	0,00	-28 016,07	0,00	0,00	0,00
02_MP	Objekt č. 6 - garáže pre malé a stredné vozidlá - menej práce	-12 614,86	-2 522,97	-15 137,83	0,00	-12 614,86	0,00	0,00	0,00
03_MP	Objekt č. 7 - garáže pre nákladné vozidlá - menej práce	-54 185,61	-10 837,12	-65 022,73	0,00	-54 185,61	0,00	0,00	0,00
04_MP	Objekt č. 8 - vrátnica + byt - menej práce	-1 624,19	-324,84	-1 949,03	0,00	-1 624,19	0,00	0,00	0,00

Celkom	-85 662,27	-17 132,45	-102 794,72	0,00	-85 662,27	0,00	0,00
--------	------------	------------	-------------	------	------------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Logistická základňa pre krízové situácie Malý Šariš - rekonštrukcia striech - NP

JKSO

EČO

Miesto

Malý Šariš

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

00151866

Projektant

Zhotoviteľ

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

00155764

SK2020517719

Spracoval

Zuzana Železníková

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

9.2.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	899,68	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	5 765,41	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	1 013,79	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	3 099,58	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 778,46	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		Pečiatka		D Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis		Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 10 778,46
Objednávateľ		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)
					12 934,15
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa
				27	Kľzavá doložka
				28	Zvýhodnenie
Dátum a podpis		Pečiatka			

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Logistická základňa pre krízové situácie Malý Šariš - rekonštrukcia striech - dodatok

Objekt: Objekt č. 1, objekt č. 2 - sklad materiálov

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Miesto: Malý Šariš

Spracoval: Zuzana Železníková

Dátum: 09. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

5 045,69

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 898,28

1	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	137,229	4,94	677,91
2	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	137,229	10,16	1 394,25
3	612460382.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 2 mm	m2	137,229	6,02	826,12

Strojovňa výťahu - objekt č.1

(2,7+4,2)*2*2,6

35,880

Strojovňa výťahu - objekt č.2

(2,7+4,1)*2*2,6

35,360

Schodisko - objekt č.1

4,2*4

16,800

2,3*2,2

5,060

4,5*2,2

9,900

Schodisko - objekt č.2

4,8*5,2

24,960

4,03*2,3

9,269

Súčet

137,229

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 079,40

4	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	111,600	2,33	260,03
---	-------------	---	----	---------	------	--------

Objekt č.1

9,3*6

55,800

Objekt č. 2

9,3*6

55,800

Súčet

111,600

5	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	111,600	1,46	162,94
6	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	111,600	1,52	169,63
7	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	49,560	30,00	1 486,80

objekt č. 1 + objekt č.2

8260*0,006

49,560

99

Presun hmôt HSV

68,01

8	998011032.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 12 m	t	10,090	6,74	68,01
---	-------------	--	---	--------	------	-------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Logistická základňa pre krízové situácie Malý Šariš - rekonštrukcia striech - dodatok

Objekt: Objekt č. 1, objekt č. 2 - sklad materiálov

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Miesto: Malý Šariš

Spracoval: Zuzana Železníková

Dátum: 09. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

3 483,61

712

Izolácie striech, povlakové krytiny

578,20

9	712300834.S	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	8 260,000	0,07	578,20
---	-------------	---	----	-----------	------	--------

30,57*19,3 = 590*2 objekty = 1180 m2

1180 m2 / hmotnosť každej ďalšej vrstvy = 0,006 t

7 vrstiev

1180*7

8 260,000

Súčet

8 260,000

764

Konštrukcie klampiarske

2 415,44

10	764421450.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 330 mm	m	140,760	16,84	2 370,40
----	-------------	--	---	---------	-------	----------

objekt č. 1

30,6*2=61,2m*1,15 (preloženie)

30,6*2*1,15

70,380

objekt č.2

30,6*2*1,15

70,380

Súčet

140,760

11	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,704	1,90	45,04
----	-------------	---	---	--------	------	-------

784

Maľby

489,97

12	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	418,779	1,17	489,97
----	-----------	---	----	---------	------	--------

Strojovňa výťahu - objekt č. 1

(2,7+4,2)*2*2,6

35,880

Strojovňa výťahu - objekt č.2

(2,7+4,1)*2*2,6

35,360

Schodisko - objekt č.1

4,2*4

16,800

2,3*2,2

5,060

4,5*2,2

9,900

Schodisko - objekt č. 2

4,8*5,2

24,960

4,03*2,3

9,269

fakturované položky č. 1 a 6 zo ZOD:

Objekt č. 1 hala 2. NP po schodoch vpravo

3,4*2

6,800

1,3*2,5

3,250

5,2*3,1

16,120

2,6*1,8

4,680

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Logistická základňa pre krízové situácie Malý Šariš - rekonštrukcia striech - dodatok

Objekt: Objekt č. 1, objekt č. 2 - sklad materiálov

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Miesto: Malý Šariš

Spracoval: Zuzana Železníková

Dátum: 09. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		3,2*2,8		8,960		
		Objekt č. 1 hala 2.NP po schodoch vľavo				
		5,2*3,1		16,120		
		2,6*3,8		9,880		
		4,2*1,9		7,980		
		1,9*1,2		2,280		
		5,2*1,5		7,800		
		2,1*2,4		5,040		
		2,5*2,1		5,250		
		Objekt č. 2 hala 2.NP po schodoch vpravo				
		2,1*2,5		5,250		
		3,1*1,2		3,720		
		1,9*1,8		3,420		
		2*2,1		4,200		
		Objekt č. 2 hala 2.NP po schodoch vľavo				
		4,8*2,5		12,000		
		2,7*1,1		2,970		
		1,6*2,5		4,000		
		3,2*2,1		6,720		
		omietky v ZoD				
		145,11		145,110		
		Súčet		418,779		

Celkom

8 529,30

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Logistická základňa pre krízové situácie Malý Šariš - rekonštrukcia striech - dodatok

Objekt: Objekt č. 6 - garáže pre malé a stredné vozidlá

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Miesto: Malý Šariš

Spracoval: Zuzana Železníková

Dátum: 09. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 317,43

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 317,43

1	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	10,581	30,00	317,43
---	-----------	--	---	--------	-------	--------

garáž malé vozidlá - objekt č.6

1763,44 m2/0,006 t

1763,44*0,006

10,581

Súčet

10,581

PSV Práce a dodávky PSV 123,44

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 123,44

2	712300834.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	1 763,440	0,07	123,44
---	-------------	--	----	-----------	------	--------

13,61*18,51 = 251,92

251,922 m2 / hmotnosť každej ďalšej vrstvy = 0,006 t

7 vrstiev

251,92*7

1 763,440

Súčet

1 763,440

Celkom 440,87

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Logistická základňa pre krízové situácie Malý Šariš - rekonštrukcia striech - dodatok

Objekt: Objekt č. 7 - garáže pre nákladné vozidlá

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Miesto: Malý Šariš

Spracoval: Zuzana Železníková

Dátum: 09. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 301,97

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 301,97

1	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	43,399	30,00	1 301,97
		7233,1*0,006		43,399		
		Súčet		43,399		

PSV Práce a dodávky PSV 506,32

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 506,32

2	712300834.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	7 233,100	0,07	506,32
		19,235*53,72 = 1033,3				
		1033,3 m2 / hmotnosť každej ďalšej vrstvy = 0,006 t				
		7 vrstiev				
		1033,3*7		7 233,100		
		Súčet		7 233,100		

Celkom 1 808,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Logistická základňa pre krízové situácie Malý Šariš - rekonštrukcia striech - MP

JKSO

EČO

Miesto

Malý Šariš

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

00151866

Projektant

Zhotoviteľ

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

00155764

SK2020517719

Spracoval

Zuzana Železníková

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

9.2.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	-93 270,19	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	-3 170,54	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-96 440,73	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
			23	Súčet 7, 12, 19-22	-96 440,73
Dátum a podpis			24	DPH 20,00 % z -96 440,73	-19 288,14
Objednávateľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	-115 728,87
			E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis			26	Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ			27	Kľzavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie	0,00
Dátum a podpis					

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Logistická základňa pre krízové situácie Malý Šariš - rekonštrukcia striech - dodatok

Objekt: Objekt č. 1, objekt č. 2 - sklad materiálov - menej práce

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Miesto: Malý Šariš

Spracoval: Zuzana Železníková

Dátum: 09. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -25 352,74

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie -14 555,46

6	611421133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	-406,000	8,72	-3 540,32
7	611461115	Príprava podkladu, prednástrek ,pod omietky stropov,zvýšenie prílnavosti náterom	m2	-406,000	2,69	-1 092,14
8	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov, sklotextílnou mriežkou	m2	-440,000	5,26	-2 314,40
10	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	-6,273	5,12	-32,12
12	622463257	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií	m2	-316,000	2,03	-641,48
13	622463271	Sanácia betónových konštrukcií BETAFORM, vyrovnávací malta na jemné opravy, vyspravka , hr. 10 mm	m2	-250,000	27,74	-6 935,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie -10 547,24

18	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	-61,324	82,47	-5 057,39
20	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	-78,000	3,45	-269,10
23	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	-102,984	9,44	-972,17
24	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	-102,984	6,62	-681,75
25	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-102,984	12,33	-1 269,79
26	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	-1 956,696	0,39	-763,11
27	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	-102,984	9,53	-981,44
28	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	-514,920	1,07	-550,96
29	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	-152,544	0,01	-1,53

99 Presun hmôt HSV -250,04

31	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-7,538	33,17	-250,04
----	-----------	---	---	--------	-------	---------

PSV Práce a dodávky PSV -2 663,33

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia -194,04

50	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 150 - K13	ks	-8,000	23,63	-189,04
51	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-4,765	1,05	-5,00

764 Konštrukcie klampiarske -1 798,75

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Logistická základňa pre krízové situácie Malý Šariš - rekonštrukcia striech - dodatok

Objekt: Objekt č. 1, objekt č. 2 - sklad materiálov - menej práce

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Miesto: Malý Šariš

Spracoval: Zuzana Železníková

Dátum: 09. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
65	764751113	Odpadné rúry poplast.plech kruhové rovné SROR D 125 mm - K5	m	-34,000	36,28	-1 233,52
66	764761122	Žľaby poplast.plech podokapné polkruhové R s hákami veľkosť 150 mm - K3	m	-18,000	29,59	-532,62
68	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-17,162	1,90	-32,61

766

Konštrukcie stolárske

-670,54

72	607260PC01	D+M Doska OSB 3 Superfinish EKO nebrúsená hr. 25 mm vrátane ukotvenia	m2	-33,990	9,50	-322,91
73	607260PC02	D+M Doska OSB 3 Superfinish EKO nebrúsená hr. 15 mm vrátane ukotvenia	m2	-47,460	7,07	-335,54
74	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-15,114	0,80	-12,09

Celkom

-28 016,07

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Logistická základňa pre krízové situácie Malý Šariš - rekonštrukcia striech - dodatok

Objekt: Objekt č. 6 - garáže pre malé a stredné vozidlá - menej práce

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Miesto: Malý Šariš

Spracoval: Zuzana Železníková

Dátum: 09. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

-12 614,86

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

-4 427,63

6	611421133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	-100,000	8,72	-872,00
7	611461115	Príprava podkladu, prednástreky pod omietky stropov, zvýšenie priľnavosti náterom	m2	-100,000	2,69	-269,00
8	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov, sklotextílnou mriežkou	m2	-100,000	5,26	-526,00
9	622463257	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií	m2	-73,000	2,03	-148,19
10	622463271	Sanácia betónových konštrukcií BETAFORM, vyrovnávací malta na jemné opravy, vyspravka, hr. 10 mm	m2	-73,000	27,74	-2 025,02
11	622464232	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm - ZS1	m2	-46,000	12,77	-587,42

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-7 768,49

14	965041441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škarobeton hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 1,60000t	m3	-44,100	40,97	-1 806,78
15	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	-17,640	82,47	-1 454,77
16	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	-84,150	1,04	-87,52
17	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	-87,183	9,44	-823,01
18	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	-87,183	6,62	-577,15
19	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-87,183	12,33	-1 074,97
20	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	-1 656,477	0,39	-646,03
21	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	-87,183	9,53	-830,85
22	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	-435,915	1,07	-466,43
23	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	-98,027	0,01	-0,98

99

Presun hmôt HSV

-418,74

25	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-12,624	33,17	-418,74
----	-----------	---	---	---------	-------	---------

Celkom

-12 614,86

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Logistická základňa pre krízové situácie Malý Šariš - rekonštrukcia striech - dodatok

Objekt: Objekt č. 7 - garáže pre nákladné vozidlá - menej práce

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Miesto: Malý Šariš

Spracoval: Zuzana Železníková

Dátum: 09. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -54 001,70

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie -14 163,50

6	611421133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	-185,000	8,72	-1 613,20
7	611461115	Príprava podkladu, prednástreky pod omietky stropov, zvýšenie priľnavosti náterom	m2	-185,000	2,69	-497,65
8	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov, sklotextílnou mriežkou	m2	-185,000	5,26	-973,10
9	622463257	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií	m2	-340,000	2,03	-690,20
10	622463271	Sanácia betónových konštrukcií BETAFORM, vyrovnávacia malta na jemné opravy, vyspravka, hr. 10 mm	m2	-340,000	27,74	-9 431,60
11	622464232	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm - ZS1	m2	-75,000	12,77	-957,75

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie -38 972,33

14	965041441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škarobeton hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 1,60000t	m3	-218,505	40,97	-8 952,15
15	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	-87,402	82,47	-7 208,04
16	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	-400,000	1,04	-416,00
18	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	-441,816	9,44	-4 170,74
19	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	-441,816	6,62	-2 924,82
20	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-441,816	12,33	-5 447,59
21	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	-8 394,504	0,39	-3 273,86
22	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	-441,816	9,53	-4 210,51
23	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	-2 209,080	1,07	-2 363,72
24	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	-489,762	0,01	-4,90

99 Presun hmôt HSV -865,87

26	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-26,104	33,17	-865,87
----	-----------	---	---	---------	-------	---------

PSV Práce a dodávky PSV -183,91

764 Konštrukcie klampiarske -112,47

50	764751113	Odpadné rúry poplast.plech kruhové rovné SROR D 125 mm - K34	m	-3,100	36,28	-112,47
----	-----------	--	---	--------	-------	---------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Logistická základňa pre krízové situácie Malý Šariš - rekonštrukcia striech - dodatok

Objekt: Objekt č. 7 - garáže pre nákladné vozidlá - menej práce

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Miesto: Malý Šariš

Spracoval: Zuzana Železníková

Dátum: 09. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

766

Konštrukcie stolárske

-71,44

57	607260PC02	D+M Doska OSB 3 Superfinish EKO neobrušená hr. 15 mm vrátane ukotvenia	m2	-9,920	7,07	-70,13
58	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-1,639	0,80	-1,31

Celkom

-54 185,61

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Logistická základňa pre krízové situácie Malý Šariš - rekonštrukcia striech - dodatok

Objekt: Objekt č. 8 - vrátnica + byt - menej práce

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Miesto: Malý Šariš

Spracoval: Zuzana Železníková

Dátum: 09. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -1 300,89

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie -1 214,98

6	611421133	Vnútná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	-30,000	8,72	-261,60
7	611461115	Príprava podkladu, prednástreky pod omietky stropov, zvýšenie priľnavosti náterom	m2	-30,000	2,69	-80,70
8	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov, sklotextílnou mriežkou	m2	-30,000	5,26	-157,80
9	622463257	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií	m2	-20,000	2,03	-40,60
10	622463271	Sanácia betónových konštrukcií BETAFORM, vyrovnávacia malta na jemné opravy, vyspravka, hr. 10 mm	m2	-20,000	27,74	-554,80
13	625991070	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém hr. 7cm bez omietky vrátane všetkých systémových líšt - ZS2	m2	-3,858	30,97	-119,48

99 Presun hmôt HSV -85,91

26	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-2,590	33,17	-85,91
----	-----------	---	---	--------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV -323,30

764 Konštrukcie klampiarske -285,16

54	764751112	Odpadné rúry poplast.plech kruhové rovné SROR D 100 mm - K43	m	-7,500	27,07	-203,03
55	764761121	Žľaby poplast.plech podokapné polkruhové R s hákmi KFL 35 veľkosť 110 mm - K41	m	-2,300	27,70	-63,71
56	764761231	Žľaby poplast.plech kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 110 mm - K42	ks	-1,000	14,02	-14,02
57	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-2,314	1,90	-4,40

766 Konštrukcie stolárske -38,14

	607260PC02	D+M Doska OSB 3 Superfinish EKO neobrušená hr. 15 mm vrátane ukotvenia	m2	-5,320	7,07	-37,61
	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-0,659	0,80	-0,53

Celkom -1 624,19



PEhAES, akciová spoločnosť, ĽUBOTICE

**Malý Šariš, Logistická základňa pre krízové situácie,
rekonštrukcia striech**

**DÔVODOVÁ SPRÁVA K MENEJ A NAVIAC
PRÁCAM**



PEhAES, akciová spoločnosť, Ľubotice

DÔVODOVÁ SPRÁVA K MENEJ A NAVIAC PRÁCAM

V priebehu realizácie stavebných prác a dodávok na stavbe „ **Malý Šariš, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech** " sa vyskytli objektívne navyše práce a nepredvídané práce, ktorých vykonanie bolo potrebné na riadne ukončenie a odovzdanie diela, ako aj menej práce, ktoré je potrebné odpočítať.

Navyše práce, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny a doplnenia projektového technického riešenia sú zapísané v stavebnom denníku a boli počas realizácie stavby prerokované a odsúhlasené účastníkmi výstavby.

PRÁCE NAVIAC

Objekt č. 1, objekt č. 2 – sklad materiálov

- položky č. 1, 2, 3, 8 – Oprava vnútorných omietok strojovní a schodiska

Po realizácii novej strešnej skladby objektov č. 1, 2 bolo potrebné vykonať práce na oprave degradovaných vnútorných omietok spôsobené po pretrvávajúcom zatečení strechy pred realizáciou. Steny strojovní výťahovej šachty a schodiska boli v tak degradovanom stave, že bolo potrebné celoplošné osekávanie zostatkových omietok až do muriva. Po osekávaní a vyčistení stien sa zrealizovali práce na nových vnútorných omietkach stien a stropov strojovní a schodiska.

- položky č. 4, 5, 6 – Montáž a demontáž pracovného lešenia


Z dôvodu výstupu na realizované objekty tak, aby pracovníci zhotoviteľa nevychádzali na strechy cez vylez z interiéru skladov sa zrealizovalo pracovné lešenie. Taktiež bolo potrebné lešenie k montáži zvodových rúr a zvodov bleskozvodu. Tieto práce nebolo možné zrealizovať stavebnou plošinou kvôli trvale premočenému terénu – areál Logistickej základne pre krízové situácie sa nachádzal v lokalite s trvale vysokou hladinou spodnej vody.

- položky 7 a 9 – Odstránenie + poplatok za skládku povlakovej krytiny striech

Pri búracích prácach pôvodnej skladby strechy bolo zistené, že skladba strešnej konštrukcie bola v skutočnosti iná ako bolo predpokladané v projektovej dokumentácii. Hydroizolácia strechy musela byť viacnásobne celoplošne a lokálne opravovaná. Trojvrstvová konštrukcia hydroizolácie podľa PD bola týmto spôsobom navýšená o sedem vrstiev (podľa celkovej hrúbky hydroizolácie 40 mm a hrúbky jednej vrstvy 4mm je počet 3+7 vrstiev). Z tohto dôvodu vznikli práce navyše pri odstránení pôvodnej krytiny striech a skladovaní bitúmenových zmesí.

- položky 10 a 11 – Oplechovanie ríms

Z pôvodnej rímsy bolo potrebné zosekať betónovú vrstvu z existujúcej skladby strechy pre zabezpečenie zateplenia konštrukcie bez vzniku tepelných mostov. Tým došlo k väčšiemu poškodeniu i tak zdegenerovanej omietky na čele betónovej rímsy pri strešných žlaboch. Z dôvodu neprístupnosti k úprave rímsy bolo dohodnuté, že tento detail sa zrealizuje zosekaním ostávajúcej omietky a prekrytia čela rímsy plechom.

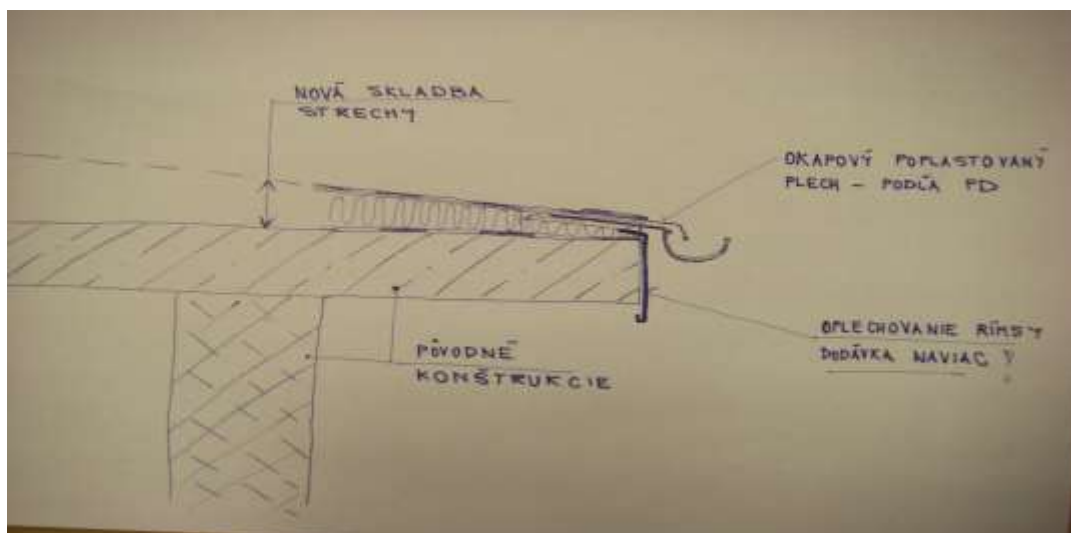

- položka 12 – Maľby

Novo zrealizované omietky stien a stropov sa premaľovali maliarskymi zmesami. Tieto práce neboli započítané v pôvodnom rozpočte a pripočítavajú sa i v prípade nových omietok.

Objekt č. 6 – garáže pre malé a stredné vozidlá

- položky č. 1 a 2 - Odstránenie + poplatok za skládku povlakovej krytiny striech

Pri búracích prácach pôvodnej skladby strechy bolo zistené, že skladba strešnej konštrukcie bola v skutočnosti iná ako bolo predpokladané v projektovej dokumentácii. Hydroizolácia strechy musela byť viacnásobne celoplošne a lokálne opravovaná. Trojvrstvová konštrukcia hydroizolácie podľa PD bola týmto spôsobom navýšená o sedem vrstiev (podľa celkovej hrúbky hydroizolácie 40 mm a hrúbky jednej vrstvy 4mm je počet 3+7 vrstiev). Z tohto dôvodu vznikli práce navyše pri odstránení pôvodnej krytiny striech a skladovaní bitúmenových zmesí.

Objekt č. 7 – garáže pre nákladné vozidlá

- položky č. 1 a 2 - Odstránenie + poplatok za skládku povlakovej krytiny striech

Pri búracích prácach pôvodnej skladby strechy bolo zistené, že skladba strešnej konštrukcie bola v skutočnosti iná ako bolo predpokladané v projektovej dokumentácii. Hydroizolácia strechy musela byť viacnásobne celoplošne a lokálne opravovaná. Trojvrstvová konštrukcia hydroizolácie podľa PD bola týmto spôsobom navýšená o sedem vrstiev (podľa celkovej hrúbky hydroizolácie 40 mm a hrúbky jednej vrstvy 4mm je počet 3+7 vrstiev). Z tohto dôvodu vznikli práce navyše pri odstránení pôvodnej krytiny striech a skladovaní bitúmenových zmesí.

PRÁCE MENEJ

Objekt č. 1, objekt č. 2 – Sklad materiálov

- položky č. 6, 7, 8, 10 – Úpravy povrchov stien a stropov

Pôvodnú povrchovú úpravu betónových stropov, tvorí iba biely náter. Preto bolo dohodnuté, že nie je potreba degradované lokálne vyspravky natiahnuť sklotextilnou mriežkou

a štukovou omietkou. Poškodené miesta v skladoch 2. NP sa vyspravili štukovou omietkou iba vo výmere 36 m², kde nebola odhalená výstuž stropu ale prejavovala sa degradácia povrchu.. Degradované časti stropu kde bola výstuž odhalená sa vyspravili materiálom Betaform.

- položky č. 12 a 13 – Sanácia betónových konštrukcií BETAFORM

Degenerované časti pôvodného železobetónového stropu sa po odstránení pôvodnej skladby strechy podľa skutočnej potreby lokálne vyspravili pred realizáciou novej strešnej konštrukcie. Tá istá úprava sa realizovala aj v interiéri budov po obhliadke stavu konštrukcie stropu a jeho poškodenia vplyvom dlhodobého zatekania strechy. Týmto spôsobom úpravy stropu sa vypustila realizácia štukových omietok (opísané vyššie v odseku „Úpravy povrchov stien a stropov“). Rozsah vyspravenej plochy bol menší ako uvažoval rozpočet. V interiéri sa strop vyspravil vo výmere 109.11 m² materiálom Betaform.

- položky č. 18 – Búranie betónovej mazaniny

Projektová dokumentácia riešila v pôvodnej skladbe strechy búranie vrstvy betónovej mazaniny na celej ploche strechy. Po odstránení povlakovej krytiny bolo zistené že vrstva mazaniny tam nie je. Nachádzala sa tam degradovaná rozsypaná vrstva plynosilikátu. Fakturovalo sa iba to množstvo betónovej mazaniny, ktoré bolo potrebné zosekať z pôvodnej rímsy.

- položky č. 20 – Otlčenie omietok

Požadovanú položku nebolo potrebné realizovať.

- položky č. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 – Presuny sute

Tieto položky zahŕňajú staveniskové a mimo staveniskové presuny vybúraných hmôt nerealizovaných výmerách položiek č. 18 a 20.

- položka č. 31 – Presun hmôt HSV

Presun k nerealizovaným položkám HSV.

- položky č. 50 a 51 – Zdravotechnika

V objektoch sa nenachádzajú žiadne zvislé vedenia inštalácie kanalizácie, ktoré by bolo potrebné odvetrať. Projektant zrejme vychádzal z pôvodných vetracích hlavíc, ktoré pôsobili dojmom, že sú tam za účelom odvetrania kanalizačného potrubia. Nová strecha je odvetraná tak, ako bolo navrhnuté v projektovej dokumentácii t.j. pomocou odvetrávaných komínkov (položky č. 46 a 47).

- položky č. 65, 66, 68, 72, 73, 74 – Odpadové rúry a OSB dosky

Odpadové rúry sa vyfakturovali podľa skutočnej spotreby použitého materiálu.. V prípade OSB dosiek sa časť dodávky znižuje z dôvodu zmeny riešenia detailov odkvapov striech.

Objekt č. 6 – garáže pre malé a stredné vozidlá

- položky č. 6, 7, 8 – povrchové úpravy stropov

Pôvodný strop objektu je bez omietky. Nakoľko ide o strop z prefabrikovaných panelov väzníkových hál ZIPP rebrového typu, dohodlo sa že strop ostane v pôvodnom stave.

- položky č. 9 a 10 – Sanácia betónových konštrukcií BETAFORM

Pôvodný ŽB stropný panel sa po odstránení existujúcej skladby strechy z vrchu lokálne vyspravil v degradovaných častiach. Rozsah vyspravenej plochy bol menší ako uvažoval rozpočet.

- položka č. 11 – vonkajšia tenkovrstvová omietka stien

Navrhovaná povrchová úprava vonkajšou omietkou BAUMIT na nové murivo atiky sa nerealizovala z dôvodu prispôsobenia jej štruktúry už existujúcej vonkajšej omietke pôvodného muriva objektu.

- položky č. 14 a 15 – ostatné konštrukcie a práce – búranie

Povlaková krytina strechy garáže bola zhotovená na ŽB stropnom paneli. Predpokladané vrstvy škvary a betónovej mazaniny sa vôbec v strešnej skladbe nenachádzali.

- položka č. 16 – otlčenie vnútorných omietok

Pôvodný strop nebol omietnutý, preto nebolo potrebné realizovať otlčenie vnútorných omietok.

- položky č. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 – presuny sute

Tieto položky zahŕňajú staveniskové a mimo staveniskové presuny vybúraných hmôt nerealizovaných výmerách položiek č. 14 a 15.

- položka č. 25 – Presun hmôt HSV

Presun k nerealizovaným položkám HSV.

Objekt č. 7 – garáže pre nákladné vozidlá

položky č. 6, 7, 8 – povrchové úpravy stropov

Pôvodné omietky stropov ostali po rekonštrukcii vo vyhovujúcom stave bez známk poškodenia, preto nebola potreba realizovať práce na povrchovej úprave.

- položky č. 9 a 10 – Sanácia betónových konštrukcií BETAFORM

Pôvodný ŽB stropný panel sa po odstránení existujúcej skladby strechy z vrchu lokálne vyspravil v degradovaných častiach. Rozsah vyspravenej plochy bol menší ako uvažoval rozpočet.

- položka č. 11 – vonkajšia tenkovrstvová omietka stien

Navrhovaná povrchová úprava vonkajšou omietkou BAUMIT na nové murivo atiky sa nerealizovala z dôvodu prispôsobenia jej štruktúry už existujúcej vonkajšej omietke pôvodného muriva objektu.

- položky č. 14 a 15 – ostatné konštrukcie a práce – búranie

Povlaková krytina strechy garáže bola zhotovená na ŽB stropnom paneli. Predpokladané vrstvy škvary a betónovej mazaniny sa vôbec v strešnej skladbe nenachádzali.

- položka č. 16 – otlčenie vnútorných omietok

Pôvodné omietky ostali po rekonštrukcii vo vyhovujúcom stave bez známk poškodenia, preto nebola potreba otlčenia vnútorných omietok.

- položky č. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 – presuny sute

Tieto položky zahŕňajú staveniskové a mimo staveniskové presuny vybúraných hmôt nerealizovaných výmerách položiek č. 14 a 15.

- položka č. 26 – Presun hmôt HSV

Presun k nerealizovaným položkám HSV.

- položky č. 50, 57, 58 – Odpadové rúry a OSB dosky

Odpadové rúry sa vyfakturovali podľa skutočnej spotreby použitého materiálu. V prípade OSB dosiek sa časť dodávky znižuje z dôvodu zmeny riešenia detailov odkvapov striech.

Objekt č. 8 – vrátnica + byt

- položky č. 6, 7, 8 – povrchové úpravy stropov

Pôvodné omietky stropov ostali po rekonštrukcií vo vyhovujúcom stave bez známk poškodenia, preto nebola potreba realizovať práce na povrchovej úprave.

- položky č. 9 a 10 – Sanácia betónových konštrukcií BETAFORM

Pôvodný ŽB stropný panel sa po odstránení existujúcej skladby strechy z vrchu lokálne vyspravil v degradovaných častiach. Rozsah vyspravenej plochy bol menší ako uvažoval rozpočet.

- položka č. 13 – zateplenie doskami polystyrén

Po odkrytí konštrukcie striešky nad vstupom a zmenou riešenia detailu ukončenia jej atiky sa v rámci realizácie nedodávali zateplovacie dosky polystyrénu.

- položka č. 26 – Presun hmôt HSV

Presun k nerealizovaným položkám HSV.

- položky č. 54, 55, 56, 57+ konštrukcie stolárske – OSB dosky + odpadové rúry

Tieto položky sa vyfakturovali podľa skutočnej spotreby použitého materiálu. V prípade OSB dosiek sa časť dodávky znižuje z dôvodu zmeny riešenia detailov odkvapov striech.

Zmena výslednej ceny ZoD + dodatku

Cena ZoD

<i>bez DPH</i>	368 482,80 €
<i>DPH</i>	73 696,56 €
<i>s DPH</i>	442 179,36 €

Cena práce navyše

<i>bez DPH</i>	10 778,46 €
<i>DPH</i>	2 155,69 €
<i>s DPH</i>	12 934,15 €

Cena práce menej

<i>bez DPH</i>	- 96 440,73 €
<i>DPH</i>	- 19 288,15 €
<i>s DPH</i>	- 115 728,87 €

Celková rekapitulácia

		bez DPH	s DPH
	Cena diela podľa ZoD	368 482,80 €	442 179,36 €
Zmena	Cena práce navyše	10 778,46 €	12 934,15 €
	Cena práce menej	- 96 440,73 €	- 115 728,87 €
Spolu	Upravená cena za dielo	282 820,53 €	339 384,64 €

Ľubotice dňa 9.2.2021

Za objednávateľa:

Ing. Andrej Šima
Technický dozor

Za zhotoviteľa:

Andrej Križalkovič
stavbyvedúci