

## Technická špecifikácia Terénne úpravy chodníka


Predmetom zákazky je vybudovanie dreveného chodníka s príslušenstvom, ktoré zahŕňa vybudovanie a opravu dreveného zábradlia a terénnych prác pri úprave chodníka a súvisiacich aktivít na parcele č. C-KN 2040 v katastrálnom území Spišské Podhradie.

Podrobný opis stavebných prác:


Úprava povrchu chodníka na zamedzenie erózie a pohodlného pohybu návštevníkov v telese súčasného chodníka, v šírke chodníka 1 m až 2 m (podľa reálnych terénnych podmienok), v dĺžke 300 m, vybudovanie dreveného zábradlia stojaceho na drevených podperách s rozstupom približne 2,5 m v dĺžke 350 m. Drevené podpery a zábradlie tvorí hranol z dubového, agátového alebo smrekovcového dreva. Každá podpera je osadená na roxor zapustený do terénu minimálne 20 cm a istený chemickou kotvou. Na roxor sa upevní drevený hranol, na ktorom bude umiestnené zábradlie vo výške 100 - 110 cm od zeme (v závislosti od nerovností terénu a svahu). Počet roxorov a podpier približne 150 ks (v závislosti od reálnych terénnych podmienok). Medzi podperami budú umiestnené 2 rady oceľového lanka (vo výške 40 a 80 cm od zeme), s priemerom 80 mm (kvôli zabezpečeniu, aby návštevníci nepodliezali zábradlie a nevstupovali na citlivé biotopy).

Spôsob osadenia stĺpikov do zeme:

POHLED ČELNÍ 1:10

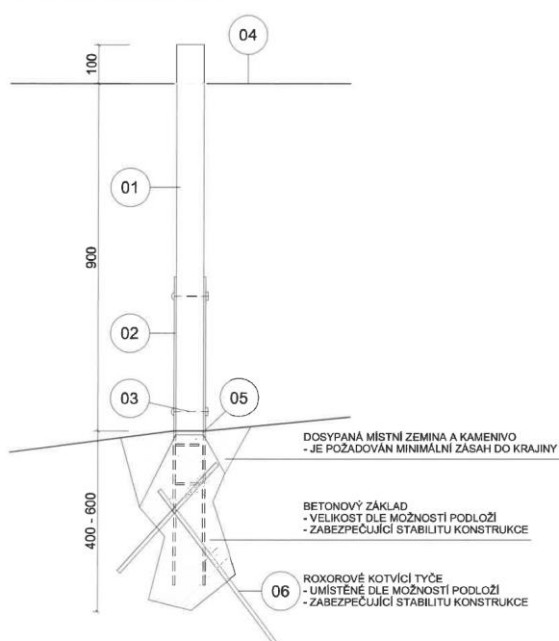

POHLED BOČNÍ 1:10

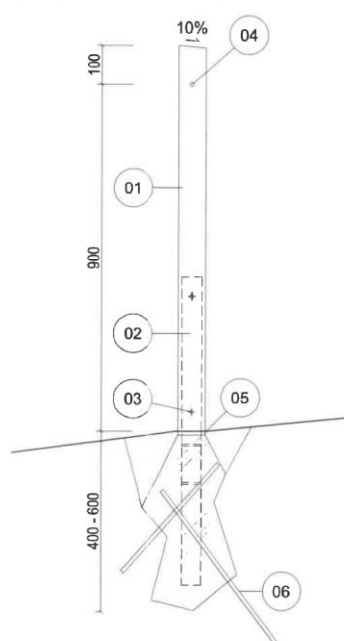

OZNAČENÍ	POPIS	MNOŽSTVÍ
01	AKÁTOVÝ DŘEVĚNÝ HRANOL 70*70 mm	1,00 bm
02	SVARENEC Z OC. PÁSOVINY 50*5 mm	1,80 bm
	alternativně: VALCOVANÝ OCELOVÝ L PROFIL 50*50*5 mm	0,80 bm
03	KOTVÍCÍ VRATOVÝ ŠROUB Ø10mm	2 ks
04	POZINKOVANÉ OCELOVÉ LANKO Ø 5 mm	
05	PLASTOVÁ PODLOŽKA 70*70*5 mm	1 ks
06	ROXOROVÉ KOTVÍCÍ TYČE Ø8mm	1,00 bm na 5 sloupků