



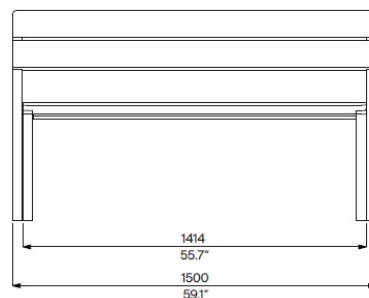

Parková Lavička s operadlom

Dĺžka 1,5m, oceľová konštrukcia, opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, sedadlo i operadlo z tropického dreva bez povrchovej úpravy.



Farebnosť oceľových konštrukcií





Farebnosť drevených častí:





Parková lavička bez operadla

Dĺžka 1,5m, oceľová konštrukcia, opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, bez operadla, sedadlo z tropického dreva bez povrchovej úpravy

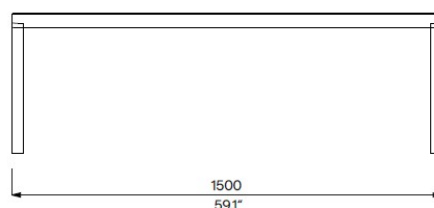

Farebnosť oceľových konštrukcií




Farebnosť drevených častí:





Stôl

dĺžka 1,5m, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, na centrálnej nohe, doska z tropického dreva bez povrchovej úpravy

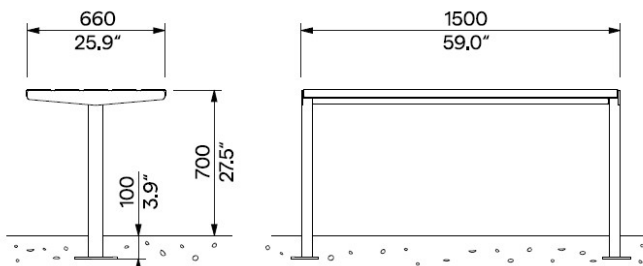

Farebnosť oceľových konštrukcií




Farebnosť drevených častí:





Stojan na bicykle

oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, gumová opierka na bicykle.

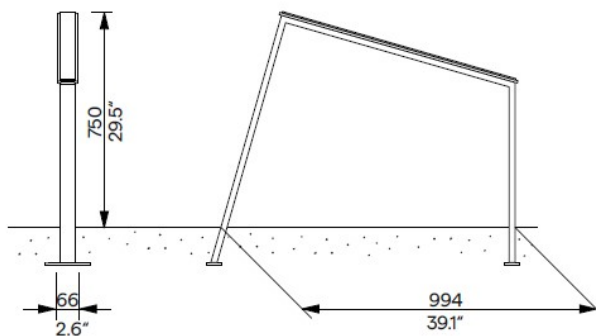

Farebnosť oceľových konštrukcií






Odpadkový kôš

3 x 61 l, oválny pôdorys, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, opláštenie tropickými lamelami bez povrchovej úpravy, so strieškou.

popis :papier , plasty, ostatné

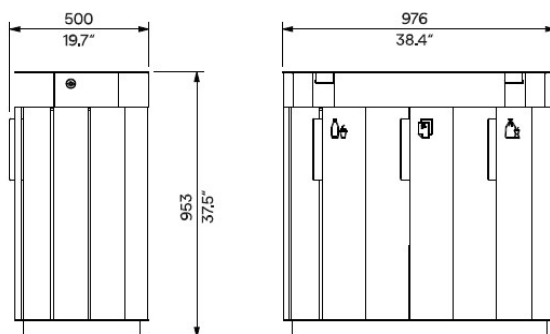

Farebnosť oceľových konštrukcií



Farebnosť drevených častí:



Piktogramy uvedené na košoch:

Intersystem EU s.r.o.

Dukelská 295/34

014 01 Bytča

tel.: +421/902 259 803

info@intersystemeu.sk

www.intersystemeu.sk



Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Plasty
Papier
Komunál

Hracia veža

Intersystem EU s.r.o.
Dukelská 295/34
014 01 Bytča
tel.: +421/902 259 803
info@intersystemeu.sk
www.intersystemeu.sk



Základná konštrukcia oceľová o profile 90x90 mm zabezpečená proti korózii maľovaná práškovo.

Šmýkala nerezová s bokmi z DHPE.


Strecha, bočné panely z HDPE.

Maximálna výška pádu: 0,99m.

Rozmer dopadovej zóny: 7,0 x 5,6 m

Možnosť výberu farebného prevedenia.

Farebnosť stĺpov: RAL 7016

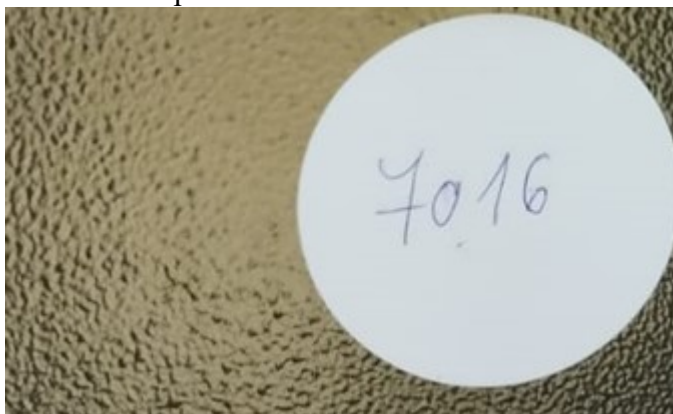

Farebnosť HDPE: -stredová RAL foto:










Exteriérové fitness zariadenie chodec

Oceľová konštrukcia zabezpečená proti korózií maľovaná práškovo.

Prvok je určený pre jednu osobu a na posilňovanie dolných partií tela, ako sú stehenné svaly a sedacie svaly.


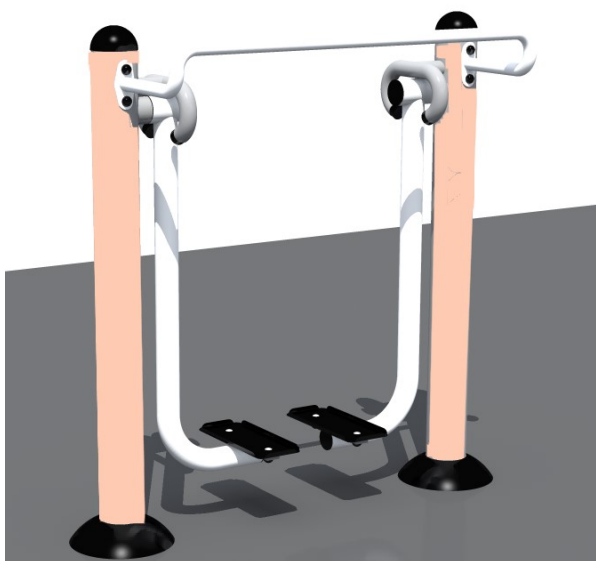


+1,31

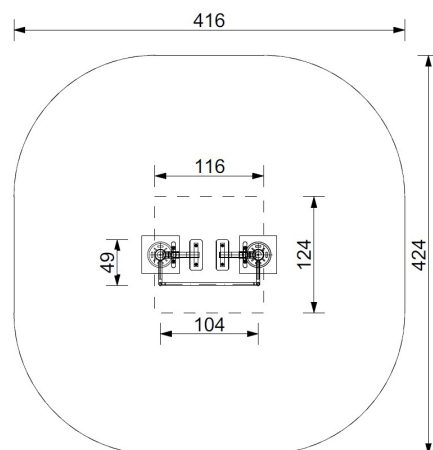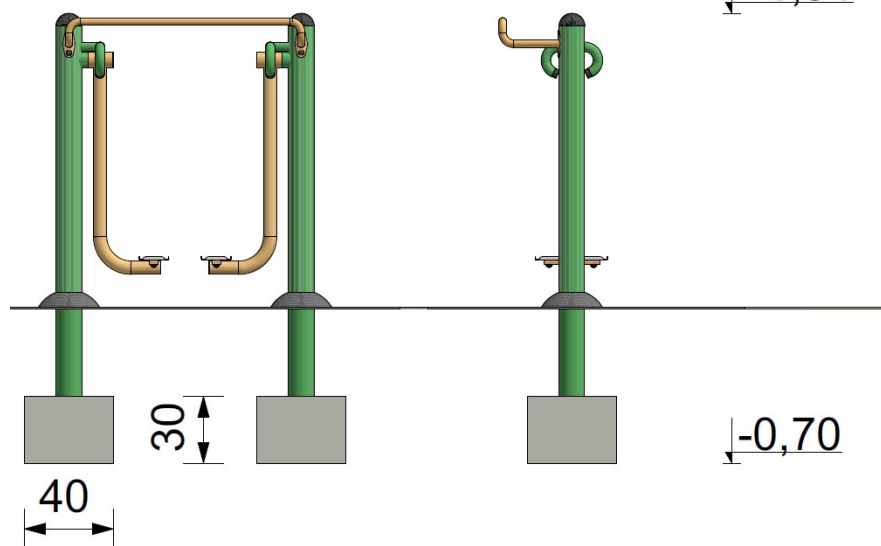



Kombinácia RAL FARIEB:

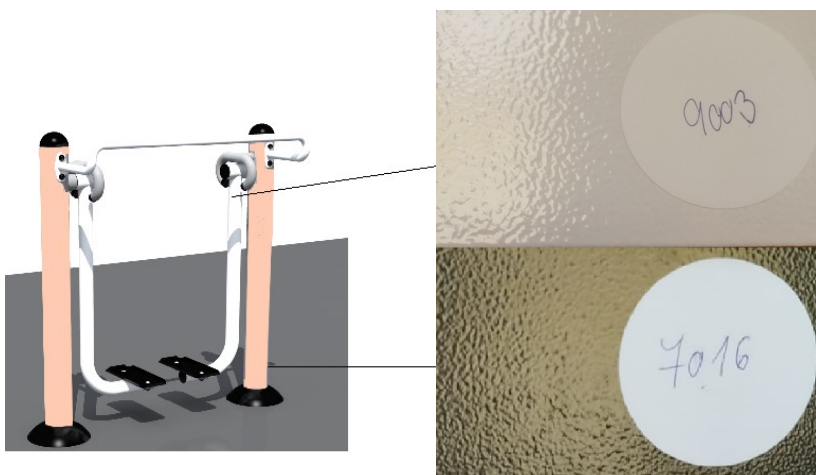
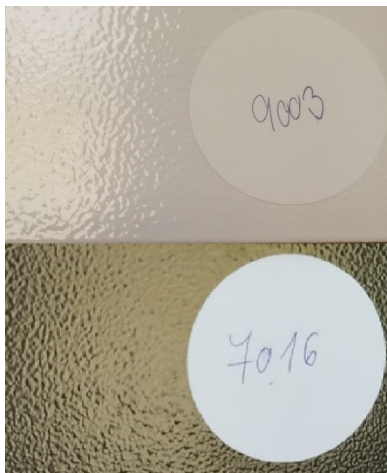




Exteriérové fitness zariadenie trenažér bežiek



Oceľová konštrukcia zabezpečená proti korózií maľovaná práškovo.

Prvok je určený pre jednu osobu a na posilňovanie stehenných a ramenných svalov.

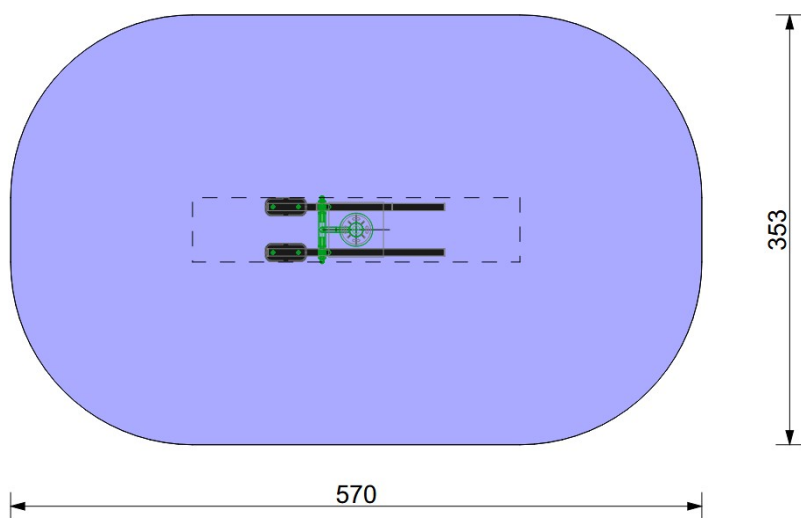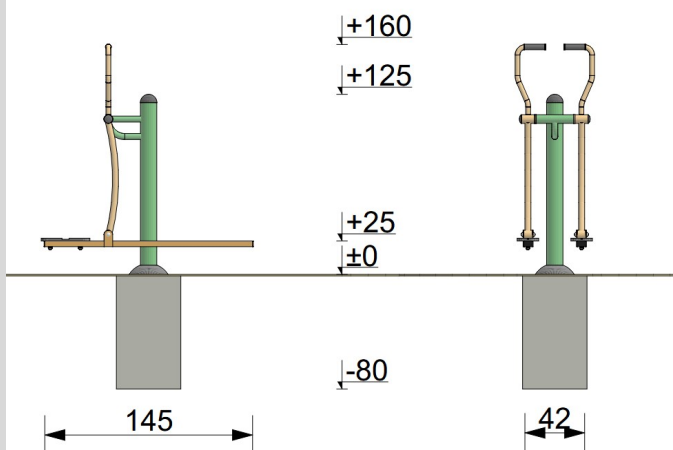



Kombinácia RAL FARIEB:

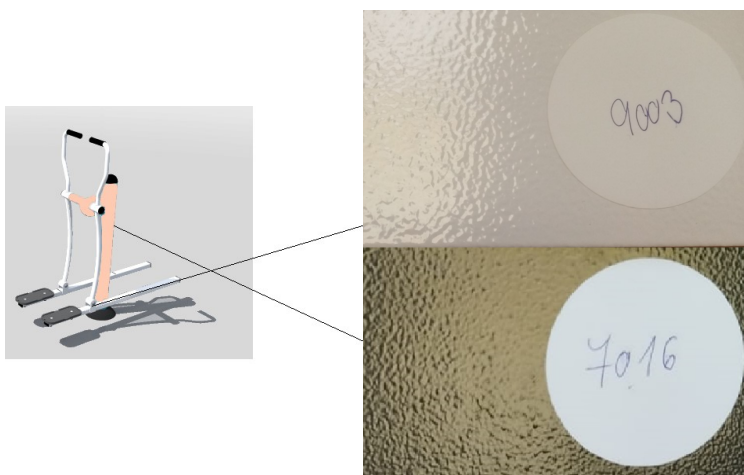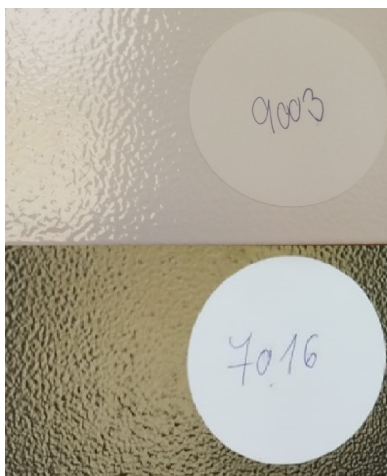





Workout zariadenie veľké bradlá.

Základná konštrukcia oceľová.


Bradlá slúžia na precvičenie horných svalov tela, ako sú napr. prsia.

Slúžia na cvičenie pre nadčencov street workout, fitness a freestyle.

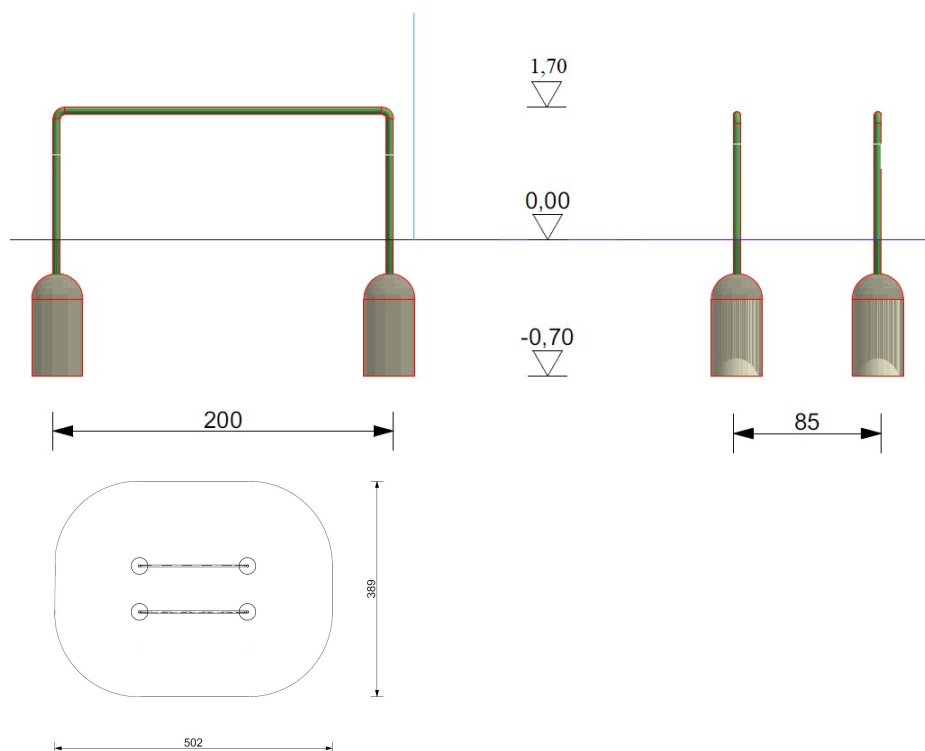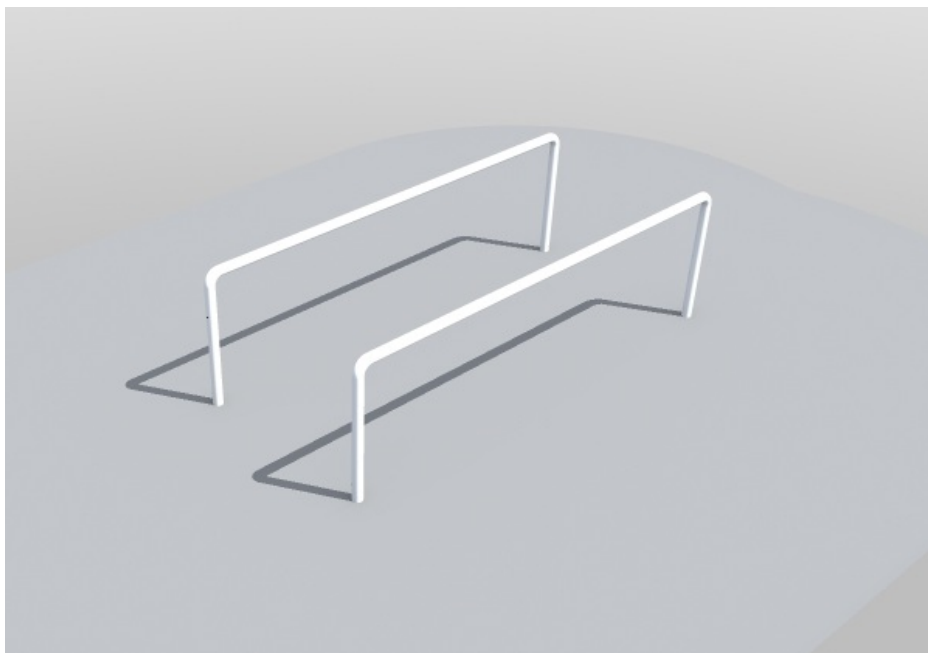



RAL kovových konštrukcií


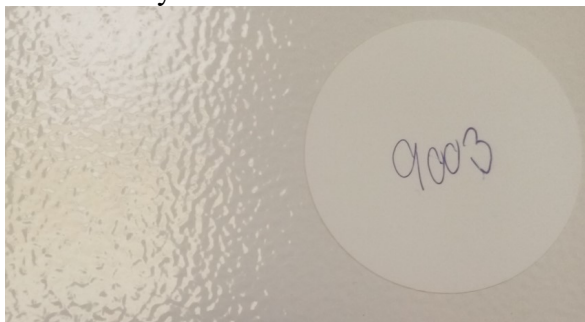




Workout zariadenie dvojité hrazda


Základná konštrukcia oceľová.

Na hrazde sa môžu prevádzať rôzne cviky ako sú úchopy, kľuky na hrazde a podobne. Slúžia na cvičenie pre nadčencov street workout, fitness a freestyle.

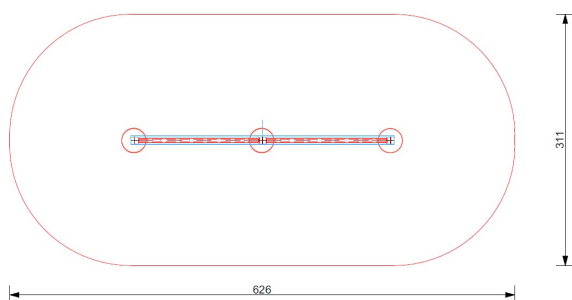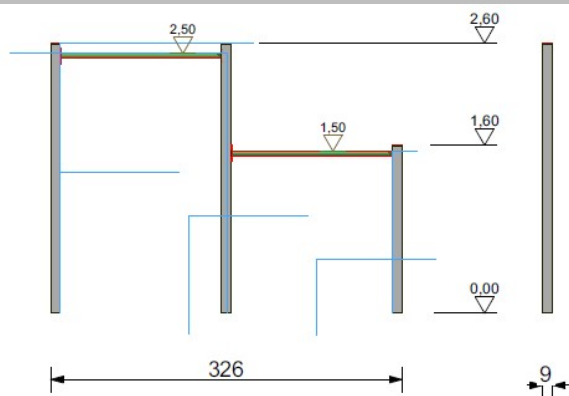



RAL kovových konštrukcií


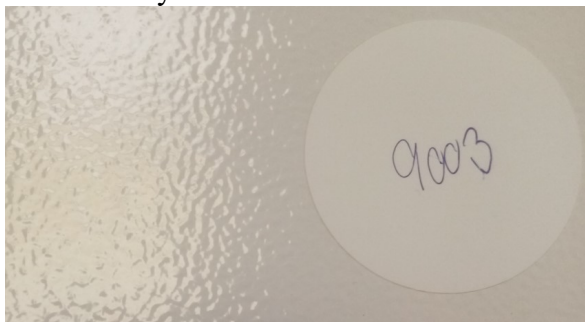




Exteriérové fitness zariadenie tlaky




Oceľová konštrukcia zabezpečená proti korózií maľovaná práškovo.

Prvok je určený pre jednu osobu a na posilňovanie stehenných a ramenných svalov.

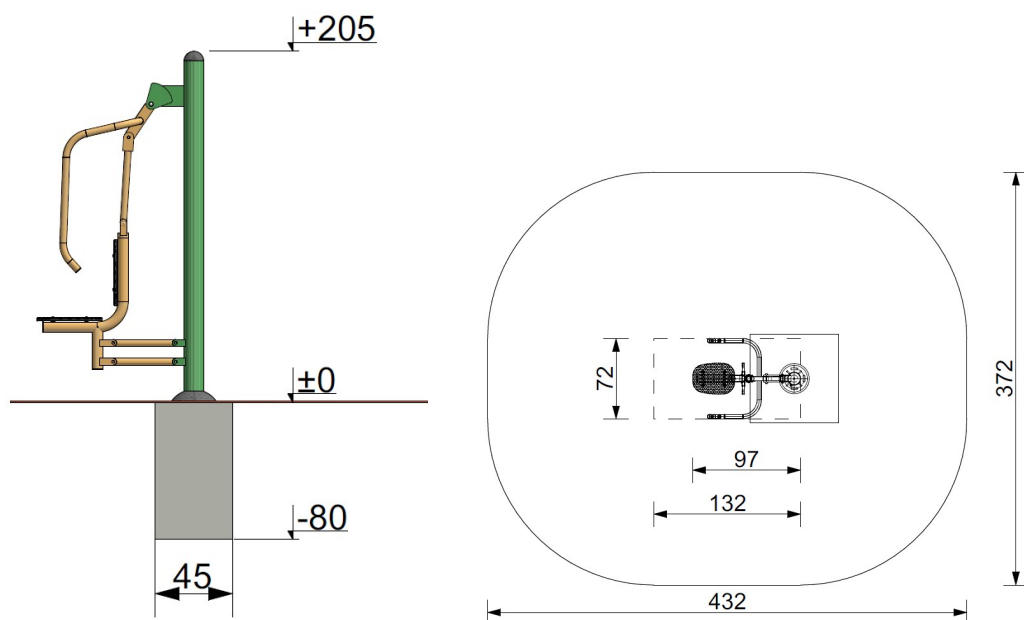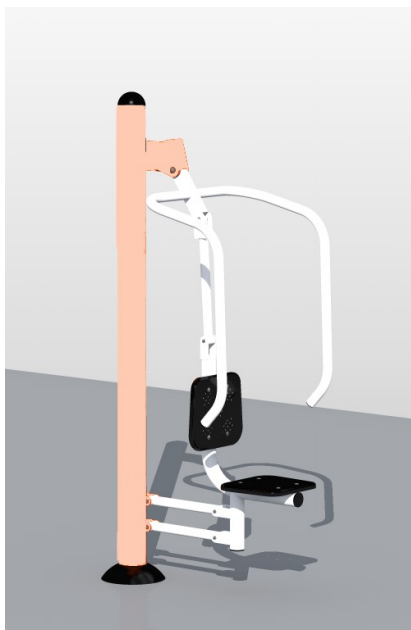




Kombinácia RAL FARIEB:

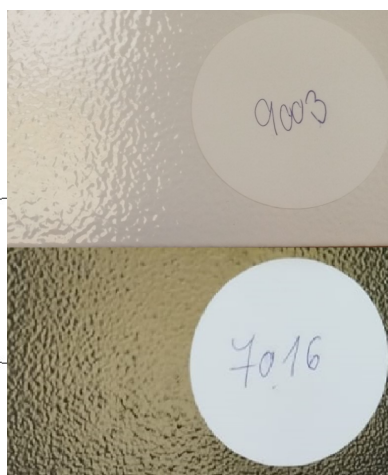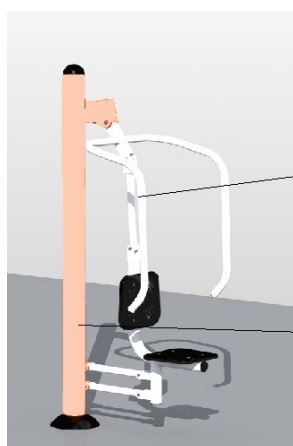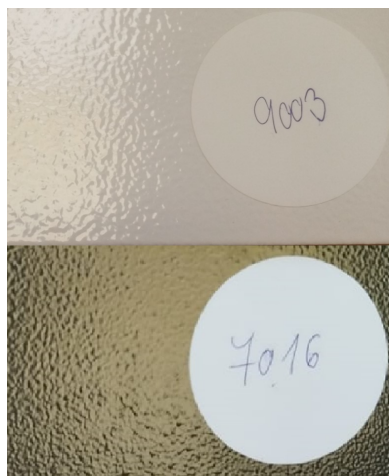



Informačná tabuľa

Základná konštrukcia oceľová zabezpečená proti korózií maľovaná práškovo.
Tabuľa slúži na zobrazenie prevádzkového poriadku.

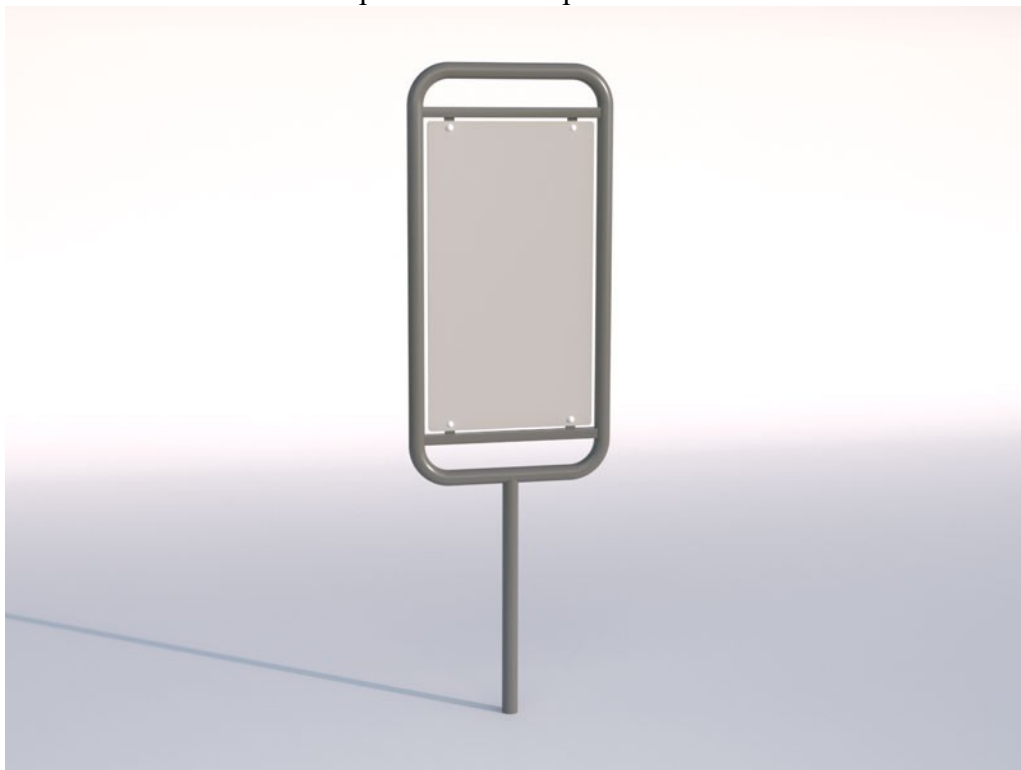

Farebnosť oceľových častí





Ohnisko

Ohnisko má priemer 75 cm a je z kameniny.
Pôsobí rustikálnym štýlom.






Pingpongový stôl:

Ideálne pre verejné miesta, parky, rekreačné strediská alebo školské ihriská. Mimoriadne odolný voči mechanickému poškodeniu alebo rôznym poveternostným vplyvom. Navyše je ľahkého a moderného vzhľadu, s profesionálnou doskou na pingpongový stôl.

Rám a nohy vyrobené z ocele, pozinkované a práškovo lakované.



FAREBNOSŤ:

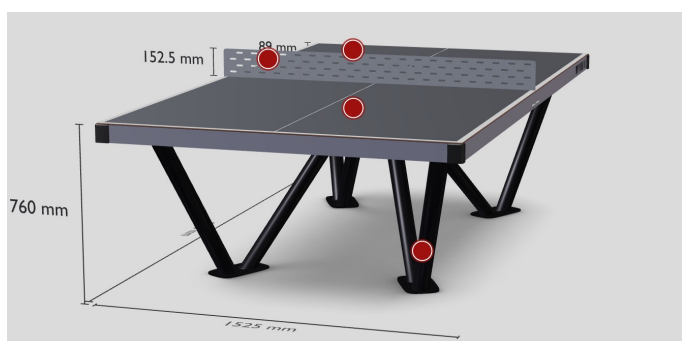




ALTÁNOK Z DREVENÝCH HRANOLOV, PREKRYTÝ PLACHTOVINOU

Altánok bude vyrobený na mieru podľa projektovej dokumentácie.

Drevený altánok bude vyrábaný na mieru z drevených – smrekových zvislých lepených stĺpikov a vodorovných hranolov z lepeného dreva prierezu 150x150mm. V rohoch bude altánok zosilnený šikmými pásikmi – vzperami rovnakého prierezu 150x150mm. Z vrchnej časti bude altánok prekrytý plachtovinou.

Nákres z PD:

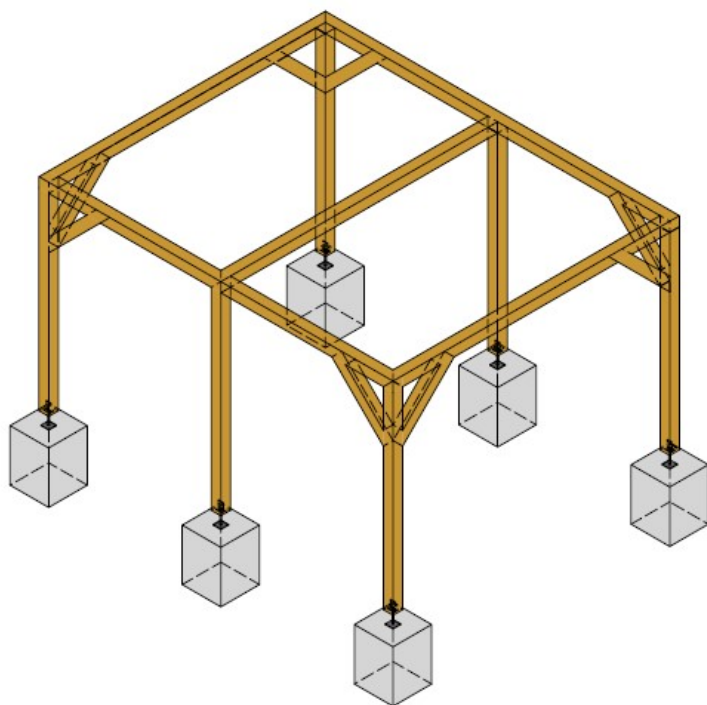


Plachtovina- vodo-priepustná, slnečné plachty - štandard 185 g/m2 (všetky farby).


Farebné prevedenie: slonovinová kosť





Ukážky lepeného dreva

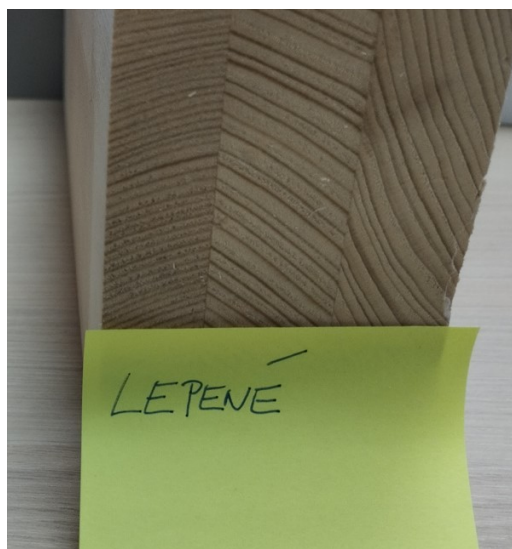

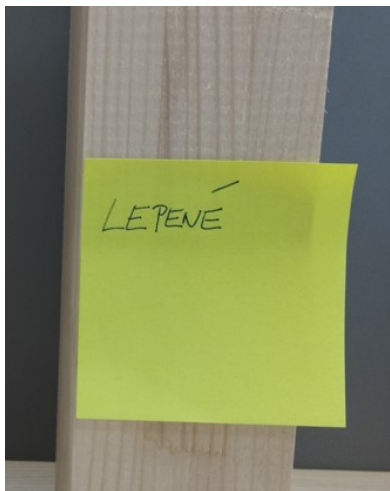



Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Ukážky plachtovín:



Intersystem EU s.r.o.
Dukelská 295/34
014 01 Bytča
tel.: +421/902 259 803
info@intersystemeu.sk
www.intersystemeu.sk



Oplotenie multifunkčného ihriska

Oplotenie bude zo systémových 2d panelov a mantinelov do výšky 3 m.

- mantinel zo sendvičového panelu hrúbky 40 mm výšky 1000mm
- výplň z plotových 2d panelov strong 8/6/8mm výšky 2000mm

FAREBNOSŤ antracit

Ukážka oplotenia:





Povrch multifunkčného ihriska:

Celková hrúbka 10+ 25 mm.

CONIPUR melír 10mm + spodná vrstva CONIPUR ET 25 mm.

Technický list v prílohe vizualizácie.

Navrhované farebné prevedenie RAL 6011



Čiarovanie BIELE.

Povrch workout ihriska:

FM SURFACE melír 10 mm + spodná vrstva FM SURFACE 20 mm.

Technický list v prílohe vizualizácie.

Farebné prevedenie RAL 6011





Futbalová bránka- SG 500 veľkosť M

Rúrky: oceľ 1,0038.

Sieť: 100 % polyester.

Držiaky siete: oceľ 1,0038.



Basketbalový kôš s doskou:






Betónové sedenie:

Monolitické betónové bloky, ktoré budú vyrábané na mieru podľa projektovej dokumentácie. Bloky sa budú skladať na mieste

Profil betónového sedenia:

Profil




Blok A

- Zahnutie lavičiek bude presne podľa projektovej dokumentácie.

Blok B

- V tomto bloku bude veľmi jemná odchylka zahnutia lavičiek.
- Obrázok, ktorým demonštrujeme zahnutie je ilustračný- celkový rozdiel bude ale minimálny.

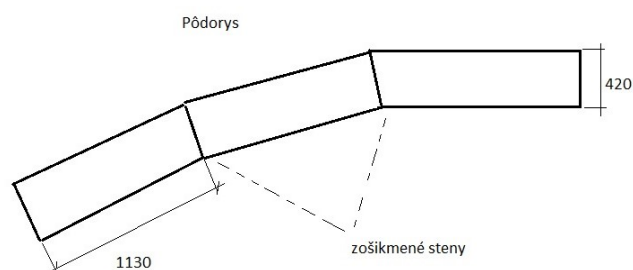

Blok C

- Zahnutie lavičiek bude presne podľa projektovej dokumentácie.

Výdrevá betónového sedenia- červený smrek- prirodzenou vlastnosťou červeného smreku je že časom zošedne.



Svietidlo

RING 1 LED



TECHNICAL DATA

Application	surrounding office buildings, parks, pedestrians, parkings
Assembly	depending on the type of head: A - pole top mounted or on extension arms with ø 60 x 50 mm, B - pole top mounted with ø 60 x 180 mm
Ingress protection	IP 66
Optical system	PMMA optics, interchangeable LED module
Material	cap - formed aluminium sheet diffuser - tempered glass luminaire body - aluminum alloy, anodized
Operating temperature range	from -40°C to +40°C
Expected useful lifetime	L90B10 - 100 000 h
CRI	>70
Input voltage frequency	50/60Hz
Power factor	≥0.95
Control system	Luminaire has the possibility to connect to an external control system via DALI interface (optionally via analog signal 1- 10V).