

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 209/RATPRP/2021

Ocenený výkaz výmer

1900

1901

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1177
 Stavba: Rodinný dom bez administratívneho zázemia

JKSO:
 Miesto:

KS:
 Dátum: 19.1.2022

Objednávateľ:
 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:
 EURO-BAU s.r.o.

IČO: 46738479
 IČ DPH: SK2023573794

Projektant:
 Ing. arch. Ján Kunec

IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ:
 Milena Treszová

IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			317 193,63
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	317 193,63	63 438,73
Cena s DPH			380 632,36
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: #
Stavba: Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Miesto: Dátum: 19.01.2022
 Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Projektant: Ing. arch. Ján Kunec
 Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o. Spracovateľ: Milena Treszová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		317 193,63	380 632,36
E.1	SO 01 Architektonické a stavebné riešenie	243 670,53	292 404,64
E.1	SO 01 Architektonické a stavebné riešenie	161 315,56	193 578,67
E.4	SO 01 Zdravotechnika	11 046,81	13 256,17
E.4.1	Zdravotechnika - objekt	9 360,91	11 233,09
E.4.2	Rozvody vody, kanal. a techn.potrubia v základoch	1 685,90	2 023,08
E.5	SO 01 Vykurovanie	23 098,46	27 718,15
E.5.1	Vykurovanie - objekt	6 490,42	7 788,50
E.5.2	Vykurovanie - stojovňa	16 608,04	19 929,65
E.6	SO 01 Vzduchotechnické zariadenia	17 932,35	21 518,82
E.7	SO 01 Elektroinštalácia	7 135,26	8 562,31
E.9	SO 01 Bleskozvod	797,67	957,20
E.13	SO 01 Fotovoltaika	22 344,42	26 813,30
E.14	SO.02 - ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE RIEŠENIE	37 862,79	45 435,35
E.14.1	SO.02 - Spevnené plochy	5 257,17	6 308,60
E.14.1.1	SO.02 - Spevnené plochy	4 420,67	5 304,80
E.14.1.2	SO.02 - Spevnené plochy	836,50	1 003,80
E.14.2	SO.02 - Oplotenie	18 459,72	22 151,66
E.14.3	SO.02 - Pergola	3 399,06	4 078,87
E.14.4	SO.02 - Mobilár	10 746,84	12 896,21
E.15	SO.02 - Elektrická sieť - vnútroareálová prípojka /Prípojka NN/	1 696,72	2 036,06
E.16	SO.02 - Datová sieť - vnútroareálová prípojka /Prípojka slaboprúdu/	748,00	897,60
E.17	SO-02 - Prípojky vody a kanalizácie	21 029,13	25 234,96
E.18	SO.02 - Sadovnicke úpravy	12 186,46	14 623,75



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie

Časť:

E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

Spracovateľ:

Milena Treszová

Poznámka:

KS:

Dátum:

19.01.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46738479

IČ DPH:

SK2023573794

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

161 315,56

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

161 315,56

20,00%

32 263,11

Cena s DPH

v EUR

193 578,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie

Časť:

E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie

Miesto:

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Dátum:

19.01.2022

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

Spracovateľ:

Milena Treszová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	161 315,56
HSV - Práce a dodávky HSV	62 026,12
1 - Zemné práce	1 164,85
2 - Zakladanie	5 602,88
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	17 358,18
4 - Vodorovné konštrukcie	1 100,01
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	31 849,14
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 787,28
99 - Presun hmôt HSV	2 163,78
PSV - Práce a dodávky PSV	99 289,44
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 050,26
713 - Izolácie tepelné	14 746,26
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	1 192,85
762 - Konštrukcie tesárske	11 403,34
763 - Konštrukcie - drevostavby	25 219,82
764 - Konštrukcie klampiarske	3 614,33
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	9 789,92
766 - Konštrukcie stolárske	16 929,35
771 - Podlahy z dlaždíc	1 508,64
775 - Podlahy vlysové a parketové	2 512,30
781 - Dokončovacie práce a obklady	3 492,95
783 - Dokončovacie práce - nátery	3 827,59
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 527,90
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke	473,93



ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie

Časť:

E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie

Miesto:

Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ: Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

161 315,56

D HSV Práce a dodávky HSV

62 026,12

D 1 Zemné práce


1 164,85

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	31,133	0,73	22,73
2	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	20,894	21,95	458,62
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	20,894	6,21	129,75
4	K	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,608	41,98	25,52
5	K	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	0,608	7,62	4,63
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	21,502	1,41	30,32
7	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	21,502	5,21	112,03
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - vykopaná zemina	m3	21,502	3,11	66,87
9	K	174101001.1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - štrkové vrstvy	m3	14,425	2,49	35,92
10	M	5833736800	Štrkopiesok 0-63, ekvivalent makadam 0-63	t	12,390	10,32	127,86
11	M	5833733001	Štrkopiesok 8-16	t	13,222	11,39	150,60

D 2 Zakladanie

5 602,88

12	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	4,688	39,10	183,30
13	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 - podkladová doska	m3	28,179	76,94	2 168,09
14	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	8,670	12,90	111,84
15	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	8,670	2,35	20,37
16	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,655	1 735,95	1 137,05
17	K	273362512	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D výstuže 12 mm -0.00001t	cm	288,000	1,27	365,76
18	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	14,348	75,80	1 087,58
19	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	3,440	12,90	44,38
20	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	3,440	2,35	8,08
21	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	11,240	13,58	152,64
22	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	11,240	4,04	45,41
23	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,718	75,71	54,36
24	K	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	2,261	12,90	29,17
25	K	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	2,261	2,35	5,31
26	K	275351.R1	Debnenie stien základových pätiiek - príplatok za kruhové debnenie	m2	2,261	23,20	52,46
27	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	91,815	0,55	50,50
28	M	6936656.R2	Geotextília 250g/m2	m2	105,500	0,82	86,58

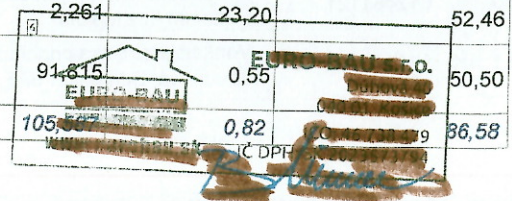

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie	17 358,18			
29	K	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm alebo ekvivalent	m3	4,215	168,03	708,25
30	K	311273115	Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG hr. 300 mm P2-350 PDK na MVC a maltu YTONG (300x249x599) alebo ekvivalent	m3	58,044	161,61	9 380,49
31	K	311311911	Betón nadzákladových múrov prostý tr.C 16/20	m3	0,689	80,37	55,37
32	K	311321822	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy	m2	5,015	5,29	26,53
33	K	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm alebo ekvivalent	ks	6,000	9,30	55,80
34	K	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm alebo ekvivalent	ks	7,000	12,40	86,80
35	K	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm alebo ekvivalent	ks	1,000	14,11	14,11
36	K	317162106	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm alebo ekvivalent	ks	2,000	21,45	42,90
37	K	317162107	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm alebo ekvivalent	ks	2,000	23,34	46,68
38	K	317165127	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm alebo ekvivalent	ks	2,000	47,14	94,28
39	K	317165222	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm alebo ekvivalent	ks	11,000	68,92	758,12
40	K	317165224	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm alebo ekvivalent	ks	1,000	89,70	89,70
41	K	317321311	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	0,246	86,79	21,35
42	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	1,050	18,37	19,29
43	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	1,050	6,00	6,30
44	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,027	1 676,12	45,26
45	K	332321310	Betón stĺpov a pilierov obľých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	0,409	81,51	33,34
46	K	332351101	Debnenie obľých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	8,177	36,30	296,83
47	K	332351102	Debnenie obľých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	8,177	3,66	29,93
48	K	332361221	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok obľých z bet. ocele 10216	t	0,011	1 666,89	18,34
49	K	332361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok obľých z bet. ocele 10505	t	0,064	1 717,06	109,89
50	K	342272.R1	Domurovka z tvárníc YTONG hr. 50 mm hladkých, na maltu YTONG (50x249x599)	m2	1,033	22,40	23,14
51	K	342272102	Priečky z tvárníc YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599) alebo ekvivalent	m2	263,580	20,47	5 395,48

D 4			Vodorovné konštrukcie	1 100,01			
52	K	417270300	U profil YTONG 300x249x599 alebo ekvivalent	m	4,100	13,08	53,63
53	K	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	3,200	84,64	270,85
54	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	38,400	8,86	340,22
55	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	38,400	2,84	109,06
56	K	417361221	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,032	1 563,58	50,03
57	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,170	1 624,83	276,22

D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	31 849,14			
58	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich) alebo ekvivalent	m2	610,677	0,86	525,18
59	K	612465123	Vnútorná omietka stien BAUMIT, sadrová, strojné nanášanie, Baumit Gletovaná omietka hr. 10 mm alebo ekvivalent	m2	498,757	7,61	3 795,54
60	K	612481121	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	498,757	4,37	2 179,57
61	K	621465372	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová STOMIX, silikónová, Betadekor SAF, roztieraná, hr. 2 mm	m2	36,420	13,78	419,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	622255.R1	Prevetrávaná fasáda z fasádnych drevených profilov 19x117 4PD, hliníkové konzoly, dreveným konštrukčným roštom z hranolov 40x40, bez tepelnej izolácie, vrátane náterov drevených prvkov	m2	15,880	86,69	1 376,64
63	K	622465372	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová STOMIX, silikónová, Betadekor SAF, roztieraná, hr. 2 mm	m2	241,220	12,55	3 027,31
64	K	622465412	Vonkajšia omietka stien mozaiková STOMIX alebo ekvivalent	m2	14,350	19,83	284,56
65	K	6252513R2	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), celoplošné lepenie asfaltovým lepidlom - M2, M3	m2	28,700	37,36	1 072,23
66	K	625251.R3	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm - minerálne riešenie alebo ekvivalent - pod parapet	m2	2,272	29,52	67,07
67	K	6252516R1	Kontaktný zatepľovací systém ostenia - pás izolácie lepenie PU lepidlom 60 mm /min. 40 mm/ - minerálne riešenie	m2	8,432	32,07	270,41
68	K	625253574	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm STOMIX STX.THERM BETA (MW) alebo ekvivalent, skrutkovacie kotvy - M4	m2	15,880	41,30	655,84
69	K	625253578	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm STOMIX STX.THERM BETA (MW) alebo ekvivalent, skrutkovacie kotvy - M1	m2	232,788	50,79	11 823,30
70	K	625253761	Kontaktný zatepľovací systém stropov hr. 50 mm STOMIX STX.THERM STROP (MW) alebo ekvivalent - St3	m2	30,420	26,29	799,74
71	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 so zhutnením (pre spevnenie podkladu) - pod podkladovú dosku	m3	25,650	43,57	1 117,57
72	K	632477.R1	Liaty samonivelačný anhydritový poter ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr. 45 mm vrátane prebrúsenie povrchu	m2	161,520	25,24	4 076,76
73	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	16,900	4,80	81,12
74	M	6119000990	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové š. 350 mm	m	13,668	15,32	209,39
75	M	6119000500	Parapetná doska vlhkovzdorná, vrchná vrstva: laminát š. 350 mm	m	3,570	17,55	62,65
76	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	13,000	0,39	5,07

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 787,28

77	K	915930032	Osadenie PVC obrubníka	m	66,600	4,01	267,07
78	M	4045795.R1	Obrubník PVC	ks	69,930	2,31	161,54
79	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	217,250	1,60	347,60
80	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	217,250	0,93	202,04
81	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	217,250	1,06	230,29
82	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	162,800	1,86	302,81
83	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	162,800	2,61	424,91
84	K	953947209	STOMIX základacia lišta 143 mm (hliníková) alebo ekvivalent	m	6,000	5,18	31,08
85	K	953947215	STOMIX základacia lišta 203 mm (hliníková) alebo ekvivalent	m	45,900	5,91	271,27
86	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	60,220	2,53	152,36
87	K	953997311	STOMIX rohový profil Kombi PVC 10/10 alebo ekvivalent	m	79,820	1,76	140,48
88	K	953997336	STOMIX profil s odkvapničkou PVC 10/10 alebo ekvivalent	m	52,300	2,37	123,95
89	K	953997337	STOMIX profil omietkový ukončovaci pre zateplenie 3 mm (plastový) alebo ekvivalent	m	60,220	2,19	131,88

D 99

Presun hmôt HSV

2 163,78

90	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	300,525	7,20	2 163,78
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV


99 289,44

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

050,26

91	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	375,720	0,20	75,14
----	---	-----------	--	----	---------	------	-------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,120	1 668,64	200,24
93	K	711112011	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena 2x	m2	28,700	0,29	8,32
94	K	711112011.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena - stierka s výstužnou vrstvou	m2	28,700	2,69	77,20
95	M	1116332001	Suspenzia asfaltová pre hydroizoláciu spodnej stavby	t	0,059	1 099,68	64,88
96	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	161,520	0,40	64,61
97	M	6936656.R1	Geotextília 160g/m2	m2	185,748	0,55	102,16
98	K	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	14,350	0,44	6,31
99	M	6936656.R2	Geotextília 250g/m2	m2	16,503	0,82	13,53
100	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	187,860	3,42	642,48
101	M	6285271.R1	Modifikovaný asfaltovaný pás s Al fóliou proti radónu hr. 5 mm	m2	216,039	4,97	1 073,71
102	K	711210120	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	45,370	0,74	33,57
103	K	711210125	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	47,790	0,81	38,71
104	M	2353203200	Stierkové izolácie SANIFLEX, 12 kg, elastický tesniaci prostriedok do vlhka alebo ekvivalent	kg	111,792	3,86	431,52
105	M	2353201300	Stierkové izolácie - páska ASO-DICHTBAND 2000-S, 12 cm/50m alebo ekvivalent	m	50,160	3,69	185,09
106	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,265	25,92	32,79

D 713

Izolácie tepelné

14 746,26

107	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	325,600	3,29	1 071,22
108	M	6314150.R2	Tepelné izolácie z minerálnej vlny, stropné podhľady a stropy hr. 150 mm	m2	332,112	10,49	3 483,85
109	K	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	207,000	3,29	681,03
110	K	713111132	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom kladenými voľne na podbitie medzi rebrá	m2	207,000	1,65	341,55
111	M	6314150.R1	Tepelné izolácie z minerálnej vlny, stropné podhľady a stropy hr. 120 mm	m2	422,484	10,47	4 423,41
112	K	713120011	Montáž paropriepustnej fólie podláh - povala	m2	144,000	0,80	115,20
113	M	6288000.R1	Paropriepustná fólia	m2	165,600	0,75	124,20
114	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	161,520	1,66	268,12
115	M	2837603.R1	Tepelná izolácia podláh EPS 200, Neofloor sivý penový polystyrén hrúbka 90 mm	m2	164,750	9,80	1 614,55
116	M	2837603.R2	Tepelná izolácia podláh EPS 200, Neofloor sivý penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	164,750	10,21	1 682,10
117	K	713131144	Montáž paropriepustnej fólie na steny - strešná priečka	m2	38,700	1,23	47,60
118	M	6288000.R1	Paropriepustná fólia	m2	44,505	0,75	33,38
119	K	713191125	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov - parozábrana Al s prekrytím a prelepením spojov	m2	162,800	3,76	612,13
120	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	9,172	27,03	247,92

D 725

Zdravotechnika - zariad. predmety

1 192,85

121	K	725291.R1	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov - zrkadlo 500x1000 mm, ozn. J	ks	1,000	61,28	61,28
122	K	725291.R2	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov - zrkadlo 500x1500 mm, ozn. M	ks	1,000	69,45	69,45
123	K	725291.R3	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov - sklopné madlo 600 mm, ozn. G	ks	2,000	110,30	220,60
124	K	725291.R4	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov - sklopné madlo s držiakom osušiek 500 mm, ozn. H	ks	2,000	151,15	302,30
125	K	725291.R5	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov - sprchové madlo s držiakom sprchovej ružice, ozn. P	ks	1,000	310,46	310,46
126	K	725291.R6	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov - sklopné sedadlo, ozn. O	ks	1,000	228,76	228,76

D 762

Konštrukcie tesárske

127	K	762131124	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz	m2	38,700	177,40	6 855,18
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
128	M	6051013.R1	Dosky pre záklop, obklad	m3	0,975	361,20	352,17
129	K	762195000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	0,929	62,01	57,61
130	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	26,000	6,70	174,20
131	M	6051036.R1	Rezivo hranoly	m3	0,368	344,00	126,59
132	K	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	242,280	3,96	959,43
133	K	762341021	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech - podbitie, a bočné debnenie	m2	30,420	10,04	305,42
134	M	6051013.R1	Dosky pre záklop, obklad	m3	6,872	361,20	2 482,17
135	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	805,000	1,03	829,15
136	K	762341203	Montáž pomocného latovania stropov na drevenú konštrukciu	m	370,000	1,55	573,50
137	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	246,000	1,46	359,16
138	M	6051506.R1	Late, kontralate	m3	2,999	344,00	1 031,66
139	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	9,751	62,21	606,61
140	K	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	60,000	7,98	478,80
141	M	6051506.R2	Late pre rošt strešnej priečky	m3	0,455	344,00	156,52
142	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	0,433	55,13	23,87
143	K	762811210	Montáž záklopu vrchného na zraz	m2	144,000	4,30	619,20
144	M	6051013.R1	Dosky pre záklop, obklad	m3	4,536	361,20	1 638,40
145	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	4,320	37,58	162,35
146	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	9,195	42,32	389,13

D 763

Konštrukcie - drevostavby

25 219,82

147	K	763114.R1	Inštalácia priečka SDK, dvojité kca 2xCW 50, 2xUW 50, vzduchová medzera 118 mm, dosky hr. 15 mm s TI 2x40 mm - pr2	m2	7,277	63,64	463,11
148	K	763122.R2	Predsadená SDK stena, jednoduchá kca UD a CD, dosky hr. 15 mm TI hr. 40 mm - pr3	m2	14,033	29,24	410,32
149	K	763132220	SDK podhlad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 15 mm alebo ekvivalent	m2	162,800	23,08	3 757,42
150	K	763710.R1	Závetrie vstupu, joklová nosná konštrukcia, drevená výplň vrázané náteru, vrstvené bezpečnostné sklo, vid. detail závetria	ks	1,000	5 547,00	5 547,00
151	K	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	207,000	11,80	2 442,60
152	M	6122201060	Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy rozpätia 12 - 20 m vrátane impregnácie	m2	376,740	22,89	8 623,58
153	M	6122201061	Kotviace prvky	kg	82,830	6,88	569,87
154	K	763750.R1	Drevená terasa /drevený okapový chodník/ z terasových dosiek 27x120, dreveným konštrukčným roštom z hranolov 45x70 na joklových profiloch, vrátane náterov drevených prvkov	m2	40,908	79,98	3 271,82
155	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	3,837	34,95	134,10

D 764

Konštrukcie klampiarske

3 614,33

156	K	764327220	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. do 330 mm	m	36,000	12,67	456,12
157	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	36,000	25,59	921,24
158	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000	22,08	88,32
159	K	764410440	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. do 250 mm - terasové okno a dvere	m	4,500	12,01	54,05
160	K	764410740	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. do 250 mm	m	16,230	13,41	217,64
161	K	7644304.R1	Oplechovanie atík štítových stien z pozinkovaného farbeného PZf plechu - horné oplechovanie, príponka, vytvorenie žľabu	m	27,000	51,60	1 392,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
162	K	764454434	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	8,000	5,55	44,40
163	M	5534415660	Odkvapové systémy - POZINK farb., koleno lisované, D 100 mm	ks	8,000	5,70	45,60
164	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	16,000	24,06	384,96
165	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,151	58,29	8,80

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 9 789,92

166	K	765331105	Betónová krytina BRAMAC Klasik, jednoduchých striech, sklon od 22° do 35° alebo ekvivalent - vrátane odvetrávacích, prestupových a protisnehových kusov	m2	242,280	28,66	6 943,74
167	K	765331409	Hrebeň BRAMAC, s použitím vetracieho pásu, sklon od 22° do 35° alebo ekvivalent	m	18,000	33,08	595,44
168	K	765363042	Ochranný pás proti vtákom šírky 10 cm	m	36,000	2,06	74,16
169	K	765363043	Vetracia mriežka	m	36,000	1,93	69,48
170	K	765901322	Strešná fólia BRAMAC Universal 2S alebo ekvivalent, na plné debnenie	m2	257,130	6,83	1 756,20
171	K	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	10,509	33,39	350,90

D 766 Konštrukcie stolárske 16 929,35

172	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	53,65	53,65
173	M	6123909.R1	Sklápacie schody na povalu s požiarou odolnosťou	ks	1,000	412,80	412,80
174	K	766621400	Montáž plastových okien s použitím komprimačnej pásky	m	70,430	12,38	871,92
175	M	6114120R01	Plastové okno jednokridlové OS 1000x1585 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK1	ks	6,000	170,50	1 023,00
176	M	6114120R02	Plastové okno dvojkridlové fix+posuv 3500x2485 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK2	ks	1,000	3 112,62	3 112,62
177	M	6114120R03	Plastové okno dvojkridlové OS+OS 1900x835 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK3	ks	1,000	222,38	222,38
178	M	6114120R04	Plastové okno jednokridlové OS 1000x750 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK4	ks	3,000	109,07	327,21
179	M	6114120R05	Plastové okno dvojkridlové fix+OS 1000x2485 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK5	ks	1,000	248,70	248,70
180	M	6114120R06	Plastové okno jednokridlové sklopné 1500x750 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK6	ks	1,000	139,54	139,54
181	K	76662142R	Montáž plastových dverí s použitím komprimačnej pásky	m	6,970	13,76	95,91
182	M	5534065R01	Plastové dvere jednokridlové s pevným nadsveťlíkom 1000x2485 mm / kridlo 1x900x2050 mm, izolačné trojsklo, ozn. D7	ks	1,000	693,59	693,59
183	K	766650.R1	Montáž a dodávka dvere šatníkové rámové dvojkridlové 800x2500 mm, výplň kridla-lamely, ozn. Dvs	ks	1,000	554,70	554,70
184	K	766651.R1	Montáž púzdra posuv. dverí do mur. priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno kridlo pri priechode š. nad 0,8 do 1,2 m avýške do 3,0 m	ks	2,000	84,50	169,00
185	M	5533401.R1	Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere priechod 1100x2700 mm vrátane príslušenstva	ks	2,000	502,24	1 004,48
186	K	766651101	Montáž púzdra posuv. dverí do mur. priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno kridlo pri priechode š. do 0,8 m	ks	1,000	84,50	84,50
187	M	5533401500	Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere priechod 600 mm	ks	1,000	288,39	288,39
188	M	5533401940	Posuvné systémy dverí- sada pojazdov	súbor	1,000	16,06	16,06
189	M	5533401950	Posuvné systémy dverí- vodiaca lišta	m	1,200	6,51	7,81
190	K	766651102	Montáž púzdra posuv. dverí do mur. priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno kridlo pri priechode š. nad 0,8 do 1,2 m	ks	2,000	84,50	169,00
191	M	5533401530	Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere priechod 900 mm	ks	2,000	322,83	645,66
192	M	5533401940	Posuvné systémy dverí- sada pojazdov	súbor	2,000	16,06	32,12
193	M	5533401950	Posuvné systémy dverí- vodiaca lišta	m	4,000	6,51	26,04
194	K	766661111	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do stavebného púzdra, jednokridlové	ks	5,000	58,48	292,40
195	M	6116302.R1	Celopresklenné rámové posuvné dvere jednokridlové 110x270 cm vrátane nerezového kovania, ozn. D3	ks	2,000	893,54	1 787,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
196	M	6116021.R1	Dvere vnútorné posuvné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm vrátanie nerezového kovania, ozn. D4	ks	2,000	124,70	249,40
197	M	6116012.R2	Dvere vnútorné posuvné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm vrátanie nerezového kovania, ozn. D5	ks	1,000	111,80	111,80
198	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokrídlové	ks	12,000	16,99	203,88
199	M	6116020.R1	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm vrátanie nerezového kovania, ozn. D1	ks	6,000	116,10	696,60
200	M	6116011.R2	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm vrátanie nerezového kovania, ozn. D2	ks	5,000	102,34	511,70
201	M	6116301.R1	Celopresklenné dvere jednokrídlové 90x197 cm vrátanie nerezového kovania, ozn. D6	ks	1,000	380,98	380,98
202	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	12,000	48,23	578,76
203	M	6117103.R1	Zárubňa obložková do hrúbky múru 120 mm	ks	12,000	156,41	1 876,92
204	K	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,563	26,07	40,75

D 771

Podlahy z dlaždíc

1 508,64

205	K	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	33,100	2,96	97,98
206	K	771541115	Montáž podláh z dlažby gresovej kladených do tmelu	m2	45,370	15,72	713,22
207	M	5976498.R1	Dlaždice gresové	m2	52,852	12,90	681,79
208	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,834	18,76	15,65

D 775

Podlahy vlysové a parketové

2 512,30

209	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	70,200	2,26	158,65
210	M	6119808.R1	Lišta soklová k laminátovej podlahe	m	77,220	2,39	184,56
211	K	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	116,150	3,51	407,69
212	M	6119800.R1	Laminátová podlaha pre podlahové vykurovanie	m2	121,958	11,60	1 414,71
213	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej pod plávajúce podlahy	m2	116,150	0,60	69,69
214	M	2837712001	Podložka pod plávajúce podlahy pre podlahové vykurovanie	m2	119,635	2,05	245,25
215	K	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	1,039	30,56	31,75

D 781

Dokončovacie práce a obklady

3 492,95

216	K	781445105	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	108,420	17,85	1 935,30
217	K	781545.R1	Montáž obkladov ostenia z obkladačiek hutných, polohutných do tmelu	m2	2,250	19,78	44,51
218	M	5978650.R1	Keramický obklad, alt. gres	m2	116,204	12,90	1 499,03
219	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,752	18,76	14,11

D 783

Dokončovacie práce - nátery

3 827,59

220	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	1 182,560	2,85	3 370,30
221	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	162,800	2,47	402,12
222	K	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	28,586	1,93	55,17

D 784

Dokončovacie práce - maľby

1 527,90


223	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	453,082	0,65	294,50
224	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	161,520	0,96	155,06
225	K	784451271	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	453,082	2,38	1 078,34

D 786

Dokončovacie práce - čalúnické

473,93

226	K	7866212R1	Vnútorné AL žalúzie horizontálne, ovládanie retiazka, RAL biela	m2	24,373	19,41	473,08
227	K	998786101	Presun hmôt pre čalúnické úpravy v objektoch výšky (hĺbky) do 6 m	t	0,041	20,66	0,85



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie

Časť:

E.4 - SO 01 Zdravotechnika

Úroveň 3:

E.4.1 - Zdravotechnika - objekt

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

IČO:

46738479

IČ DPH:

SK2023573794

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Milena Treszová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 360,91

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

9 360,91

20,00%

1 872,18

Cena s DPH

v EUR

11 233,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie

Časť:

E.4 - SO 01 Zdravotechnika

Úroveň 3:

E.4.1 - Zdravotechnika - objekt

Miesto:

Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Milena Treszová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 360,91

PSV - Práce a dodávky PSV

8 564,98

713 - Izolácie tepelné

226,97

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 012,64

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 014,13

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

4 736,43

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

404,49

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

170,32

M - Práce a dodávky M


21,93

23-M - Montáže potrubia

21,93

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

774,00



ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie

Časť:

E.4 - SO 01 Zdravotechnika

Úroveň 3:

E.4.1 - Zdravotechnika - objekt

Miesto:

Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 360,91

D PSV

Práce a dodávky PSV

8 564,98

D 713

Izolácie tepelné

226,97

1	K	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	85,000	2,12	180,20
2	M	283310008300	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 22x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	64,260	0,48	30,84
3	M	283310008400	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 28x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	10,200	0,52	5,30
4	M	283310008500	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 35x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	12,240	0,56	6,85
5	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,593	1,12	2,90
6	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	2,593	0,34	0,88

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 012,64

7	K	721171406	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°) alebo ekvivalent	m	2,000	24,51	49,02
8	K	721171411	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojité) alebo ekvivalent	m	19,200	18,03	346,18
9	K	721171502	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 40/3 odpadné prípojné alebo ekvivalent	m	6,200	10,52	65,22
10	K	721171503	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojné alebo ekvivalent	m	7,500	11,43	85,73
11	K	721171506	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné prípojné alebo ekvivalent	m	1,000	15,51	15,51
12	K	721171508	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné alebo ekvivalent	m	2,000	21,02	42,04
13	K	721180923r	Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	11,487	0,86	9,88
14	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	1,000	2,39	2,39
15	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	13,000	2,65	34,45
16	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	4,000	3,92	15,68
17	K	721212403r	Montáž tvaroviek jednoosých z PVC DN 110	ks	4,000	5,83	23,32
18	M	2864700121	Čistiaci kus 90°, D 110, s viečkom O 110	ks	4,000	24,03	96,12
19	K	721242120	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	4,000	25,09	100,36
20	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810 alebo ekvivalent	ks	4,000	19,66	78,64
21	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	38,700	0,86	33,28
22	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	11,487	0,86	9,88
23	K	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	11,487	0,43	4,94

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 014,13

24	K	722172602	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch (vrátane odbočiek, kolien, redukcií) alebo ekvivalent	m	63,000	10,33	650,79
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	722172603	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch (vrátane odbočiek, kolien, redukcií) alebo ekvivalent	m	10,000	13,85	138,50
26	K	722172611	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach alebo ekvivalent	m	12,000	22,73	272,76
27	K	722231139r	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	22,907	0,86	19,70
28	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	20,000	6,15	123,00
29	M	197730011000	Nástenné koleno s vnútorným závitom RAUTITAN RX 16-Rp1/2 krátke, materiál: mosadz, REHAU alebo ekvivalent	ks	20,000	5,68	113,60
30	M	2862291600	Prechod s vnútorným závitom 16 - Rp1/2 Mx k. č.168087-001 REHAU alebo ekvivalent	ks	28,000	5,64	157,92
31	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	4,000	12,28	49,12
32	M	197730011100	Nástenné koleno s vnútorným závitom RAUTITAN RX 20-Rp1/2 krátke, materiál: mosadz, REHAU alebo ekvivalent	ks	8,000	6,42	51,36
33	K	722221230	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1	ks	1,000	3,99	3,99
34	M	5511872690	Tlakový redukčný ventil - s manometrom a šraubéním, 1", filtrom a vypúšťaním	ks	1,000	146,59	146,59
35	K	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	ks	3,000	3,01	9,03
36	M	2860028880r	Servisný ventil k expanzomatu 3/4" s vypustením Regulus	ks	1,000	14,39	14,39
37	M	5511871650	Vodorovná spätná klapka 3/4", mäkké tesnenie, mosadz	ks	1,000	8,26	8,26
38	M	5511870320	Guľový uzáver pre vodu 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	8,17	8,17
39	K	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	4,000	3,53	14,12
40	M	1220183	Guľový kohút DN25, PN25, poníkl. IGxIG, pákovým ovládačom	ks	2,000	6,63	13,26
41	M	5511871750	Vodorovná spätná klapka 1", tesnenie kov-kov, mosadz OT	ks	2,000	11,25	22,50
42	K	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4	ks	1,000	1,74	1,74
43	M	4849210145	Poistný ventil pre vykurovanie, 3/4"FF, 6 bar, mosadz OT 58	ks	1,000	15,34	15,34
44	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	68,000	1,33	90,44
45	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	68,000	0,97	65,96
46	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	22,907	0,60	13,74
47	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	22,907	0,43	9,85

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

4 736,43

48	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	4,000	15,78	63,12
49	M	642360000200	Misa záchodová keramická závesná NOVA Pro Pico, rozmer 355x500x360 mm, 6 l, s hlbokým splachovaním, KOLO alebo ekvivalent	ks	3,000	97,58	292,74
50	M	M33500000	Nova Pro BB WC záv.70cm, pre tel.postih. alebo ekvivalent	ks	1,000	208,33	208,33
51	K	725119721	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	4,000	37,07	148,28
52	M	5513005458	DuoFix pre závesné WC UP320 alebo ekvivalent	ks	4,000	180,34	721,36
53	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muríva, bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	26,83	53,66
54	M	6420135210	Umývadlo pre imobilných	ks	1,000	64,16	64,16
55	M	6420136190	Umývadličko 45 biela	ks	1,000	57,52	57,52
56	K	725219501	Montáž umývadla zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry	súb.	6,000	19,71	118,26
57	M	642130000100	Umývadlo keramické pultové MIO, rozmer 670x470x200 mm, biela, JIKA alebo ekvivalent	ks	6,000	69,09	414,54
58	K	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	2,000	42,86	85,72
59	M	5542303200	Vanička sprchová akrylátová 90x90x15 cm biela, nohy, sífón	ks	2,000	114,49	228,98
60	K	725245122	Montáž - zástena sprchová dvojkridlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	2,000	42,62	85,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	5548443200	Sprchové dvierka 900 rozmer 880-940cm	ks	2,000	167,73	335,46
62	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska, tlačítko	súb.	4,000	2,15	8,60
63	M	6420144750	Sedátko s poklopom a-biela,	ks	4,000	37,03	148,12
64	M	6420145010r	Tlačítko pre Geberit WC alebo ekvivalent	ks	4,000	33,59	134,36
65	K	725319113	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	14,62	14,62
66	M	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500	ks	1,000	68,56	68,56
67	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	2,000	6,34	12,68
68	M	551450003400	Batéria umývadlová nástenná páková Lyra, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm, JIKA alebo ekvivalent	ks	2,000	53,03	106,06
69	K	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	7,000	10,73	75,11
70	M	5513006670	Drezová batéria stojacia	ks	1,000	77,14	77,14
71	M	5513006040	Umývadlová stojanková batéria	ks	6,000	53,11	318,66
72	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	2,84	5,68
73	M	SP0001651	Batéria nástenná sprchová bez príslušenstva, 1/2", pochrómovaná mosadz	ks	2,000	75,98	151,96
74	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	2,000	2,28	4,56
75	M	5513006810	Sprchová sada	ks	2,000	45,69	91,38
76	K	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	ks	8,000	7,88	63,04
77	M	551620005600	Zápachová uzávierka podomietková - sifón pre umývadlo, d 50-56 mm, G 1 1/4", alpská biela, s krabicou pre montáž do steny, vodorovný odtok, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	8,000	52,96	423,68
78	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	6,90	6,90
79	M	551620007100	Zápachová uzávierka kolienová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	1,000	12,26	12,26
80	K	725869320	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40	ks	3,000	5,69	17,07
81	M	2863120235r	Odpadový komplet pre pračku s privodom vody D 40 HL 405 alebo ekvivalent	ks	2,000	12,26	24,52
82	M	9003076604005	HL 400 alebo ekvivalent	ks	1,000	23,95	23,95
83	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	2,000	6,30	12,60
84	M	551620002800	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	2,000	9,49	18,98
85	K	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	ks	1,000	5,47	5,47
86	M	4849110100	Sada odtokového lievika HL 21 alebo ekvivalent	ks	1,000	13,90	13,90
87	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	54,852	0,26	14,26
88	K	998725292	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	54,854	0,09	4,94

D 732

Ústredné kúrenie - strojovne

404,49

89	K	732331535	Expanzomat s membranou, bez poistného ventilu, tlak 10 barov, objem 25 l	súb.	1,000	58,18	58,18
90	K	732422010	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 15 výtlak 6 m rozpon 130 mm	ks	1,000	7,20	7,20
91	M	426110002000	Čerpadlo obehové ALPHA2 15-60 130, GRUNDFOS alebo ekvivalent	ks	1,000	332,90	332,90
92	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	4,631	0,95	4,40
93	K	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	4,631	0,39	1,81

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry

170,32

94	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	6,000	3,01	18,06
95	M	3830002826189	Guľ. kohút pákový DN15 HERZ alebo ekvivalent	ks	2,000	3,57	7,14
96	M	4849120540	Uzatvárací ventil pre manometer 1/2" x 1/4"	ks	1,000	9,01	9,01
97	M	4849210332	Manometer radiálny, 1/4", O 50 mm, spodné napojenie	ks	1,000	5,45	5,45
98	M	551190000800	Spätná klapka vodorovná Clapet, 1/2", mäkké tesnenie, mosadz, IVAR alebo ekvivalent	ks	2,000	5,93	11,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	K	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	3,000	1,07	3,21
100	M	551110008700	Guľový uzáver pre vodu, 1" FF, páčka, KK 51, niklovaná mosadz, IVAR alebo ekvivalent	ks	2,000	20,69	41,38
101	M	551190001000	Spätná klapka vodorovná Clapet, 1", mäkké tesnenie, mosadz, IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000	11,25	11,25
102	K	734261223	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1/2	ks	8,000	4,11	32,88
103	K	734261225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	4,000	7,22	28,88
104	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,966	0,22	0,43
105	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	1,966	0,39	0,77


D M Práce a dodávky M 21,93

D 23-M Montáže potrubia 21,93

106	K	230180065	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 25	ks	3,000	6,00	18,00
107	M	1627422r	Prechodka PE z polyetylénu na oceľ D 32x1" vonk.závit	ks	3,000	1,31	3,93

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 774,00

108	K	HZS000111r	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	25,80	774,00
-----	---	------------	--	-----	--------	-------	--------



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie

Časť:

E.4 - SO 01 Zdravotechnika

Úroveň 3:

E.4.2 - Rozvody vody, kanal. a techn.potrubia v základoch

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

IČO:

46738479

IČ DPH:

SK2023573794

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Milena Treszová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 685,90

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

1 685,90

20,00%

337,18

Cena s DPH

v EUR

2 023,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie

Časť:

E.4 - SO 01 Zdravotechnika

Úroveň 3:

E.4.2 - Rozvody vody, kanal. a techn.potrubia v základoch

Miesto:

Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Milena Treszová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 685,90

4 - Vodorovné konštrukcie

90,80

HSV - Práce a dodávky HSV

383,53

1 - Zemné práce

317,55

2 - Zakladanie

54,52

8 - Rúrové vedenie

11,46

PSV - Práce a dodávky PSV

1 109,87

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 099,61

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod


10,26

M - Práce a dodávky M

101,70

23-M - Montáže potrubia

101,70



ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie

Časť:

E.4 - SO 01 Zdravotechnika

Úroveň 3:

E.4.2 - Rozvody vody, kanal. a techn.potrubia v základoch

Miesto:

Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 685,90

D 4

Vodorovné konštrukcie

90,80

1	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,000	45,40	90,80
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D HSV

Práce a dodávky HSV

383,53

D 1

Zemné práce

317,55

2	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	6,000	36,34	218,04
3	K	130001101r	Příplatok k cenám za sťaženie výkopu - pre všetky triedy	m3	6,000	9,74	58,44
4	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	6,000	1,45	8,70
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,000	3,11	9,33
6	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,000	23,04	23,04

D 2

Zakladanie

54,52

7	K	279100014r	Prestup v základoch pre kanal.potrubia /200x200/ mm dĺžky 600 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť pur penou)	ks	1,000	24,54	24,54
8	K	279100031r	Prestup v základoch pre vodovo.potrubie D 110 mm dĺžky 600 mm (Sklolaminát.al PE potrubie D 110, potr.vystrediť cez dištančné objímky)	ks	1,000	29,98	29,98

D 8

Rúrové vedenie

11,46

9	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	5,000	0,86	4,30
10	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN alebo ekvivalent	m	5,000	1,20	6,00
11	M	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm, WAVIN alebo ekvivalent	ks	0,340	3,41	1,16

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 109,87

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 099,61

12	K	721171308	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 ležaté v zemi alebo ekvivalent	m	2,500	18,03	45,08
13	K	721171309	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 125/4, 9 ležaté v zemi alebo ekvivalent	m	20,000	22,35	447,00
14	K	721171310	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 160/6, 2 ležaté v zemi alebo ekvivalent	m	2,000	35,86	71,72
15	K	721171406	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°) alebo ekvivalent	m	1,000	24,51	24,51
16	K	721171408	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°) alebo ekvivalent	m	2,000	32,76	65,52
17	K	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	5,000	5,51	27,55
18	M	367.046.16.1	Koleno Geberit PE s dlhým ramenom: 45°, d=110mm alebo ekvivalent	ks	5,000	5,48	27,40
19	K	721172299	Montáž kolena HT potrubia DN 125	ks	11,000	6,90	75,90
20	M	368.045.16.1	Koleno Geberit PE: 45°, d=125mm alebo ekvivalent	ks	11,000	6,60	72,60
21	K	721172318	Montáž odbočky HT potrubia DN 125	ks	4,000	6,90	27,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	368.135.16.1	Odbočka Geberit PE 45°: d=125mm, d1=110mm alebo ekvivalent	ks	1,000	10,45	10,45
23	M	368.139.16.1	Odbočka Geberit PE 45°: d=125mm, d1=125mm alebo ekvivalent	ks	3,000	11,31	33,93
24	K	721172321	Montáž odbočky HT potrubia DN 150	ks	1,000	8,67	8,67
25	M	369.135.16.1	Odbočka Geberit PE 45°: d=160mm, d1=110mm alebo ekvivalent	ks	1,000	34,18	34,18
26	K	721172333	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	2,000	5,51	11,02
27	M	367.576.16.1	Excentrická redukcia Geberit PE, krátka: d=110mm, d1=75mm alebo ekvivalent	ks	2,000	1,93	3,86
28	K	721172336	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	ks	4,000	6,90	27,60
29	M	368.584.16.1	Excentrická redukcia Geberit PE, dlhá: d=125mm, d1=110mm alebo ekvivalent	ks	4,000	11,76	47,04
30	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	24,500	0,86	21,07
31	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	12,596	0,86	10,83
32	K	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	12,596	0,43	5,42

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

10,26

33	K	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	1,000	3,53	3,53
34	M	1220183	Guľový kohút DN25, PN25, KLASIK, ponikl. IGxIG, pákovým ovládačom alebo ekvivalent	ks	1,000	6,63	6,63
35	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,102	0,60	0,06
36	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,102	0,43	0,04

D M

Práce a dodávky M

101,70

D 23-M

Montáže potrubia

101,70

37	K	230180065	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 25	ks	2,000	6,00	12,00
38	M	2860028080r	Polyetylén prechod 32x1" ZV	ks	2,000	3,76	7,52
39	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	5,000	2,20	11,00
40	K	230230121r	Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody	úsek	1,000	69,18	69,18
41	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,159	0,86	1,00
42	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,159	0,86	1,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie

Časť:

E.5 - SO 01 Vykurovanie

Úroveň 3:

E.5.1 - Vykurovanie - objekt

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

IČO:

46738479

IČ DPH:

SK2023573794

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Milena Treszová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 490,42

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

6 490,42

20,00%

1 298,08

Cena s DPH

v EUR

7 788,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


Stavba: Rodinný dom bez administratívneho zázemia
Objekt: E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie
Časť: E.5 - SO 01 Vykurovanie
Úroveň 3: **E.5.1 - Vykurovanie - objekt**

Miesto:
Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Dátum: 19.01.2022
Projektant: Ing. arch. Ján Kunec
Spracovateľ: Milena Treszová

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	6 490,42
HSV - Práce a dodávky HSV	152,86
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	152,86
PSV - Práce a dodávky PSV	4 640,65
713 - Izolácie tepelné	409,61
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	934,45
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	109,78
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	3 186,81
M - Práce a dodávky M	647,71
23-M - Montáže potrubia	647,71
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 049,20



ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie

Časť:

E.5 - SO 01 Vykurovanie

Úroveň 3:

E.5.1 - Vykurovanie - objekt

Miesto:

Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ: Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 490,42

D HSV Práce a dodávky HSV 152,86

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 152,86

1	K	971035805	Vrty príklepovým vrtákom do D 30 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	120,000	0,86	103,20
2	K	973031619	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	1,000	2,46	2,46
3	K	974031164	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	8,000	5,90	47,20

D PSV Práce a dodávky PSV 4 640,65

D 713 Izolácie tepelné 409,61

4	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	93,000	2,84	264,12
5	M	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	59,160	0,96	56,79
6	M	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	35,700	0,82	29,27
7	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	40,708	1,12	45,59
8	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	40,708	0,34	13,84

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 934,45

9	K	733161505	Potrubie plasthliníkové PEXcAl 32x3 mm z rúrok v kotúčoch (potrubia, kolená, spojky)	m	35,000	23,89	836,15
10	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	93,000	0,86	79,98
11	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	10,653	1,20	12,78
12	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	10,653	0,52	5,54

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 109,78

13	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	0,22	0,66
14	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	3,000	0,39	1,17
15	K	HZS000211r	Ostatné prepojovacie potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi nerez.rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...) % z ceny	sub	0,400	269,87	107,95

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 3 186,81

16	K	735162150	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	2,000	21,50	43,00
17	M	484520005200	Teleso vykurovacie rebrikové elektrické KORALUX RONDO CLASSIC-E KRC, lxxvxl 595x1500x61 mm, napätie 230 V, KORADO alebo ekvivalent	ks	2,000	170,43	340,86
18	K	735311236r	Podlahové kúrenie systém s nopovými platňami	m2	270,000	2,15	580,50
19	M	286220052400	Prípináčik RAUTAC na rúrky s rozmerom 14-17 mm, materiál: polyetylén, REHAU	ks	5 346,000	0,05	267,30
20	M	247710002200	Lepiaca páska š. 50 mm, dl. 66 m na zlepenie dosiek Tacker a krycej PE fólie, REHAU	ks	8,000		34,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	3F08005	Fólia pre podlahové vykurovanie s vyznačeným rastrom 50x50 mm, šírka 1,1 m, dĺžka kotúča 150 m.	m	270,000	0,78	210,60
22	M	3F08002	HERZ Pás dilatčný z polyetylénu, šedý, hrúbka 8 mm, výška 150 mm - okrajový izolačný a tlmiaci pás. alebo ekvivalent	m	167,000	0,76	126,92
23	M	UV520438	HERZ Rúrka HERZ-LINE PE-RT 16 x 2, 5-vrstvová, s ochrannou vrstvou EVOH zabraňujúcou difúzií kyslíka podľa DIN 4726, bal. 480 m, červená alebo ekvivalent	m	830,000	0,83	688,90
24	M	PVK00011417	Chránička červenej farby pre rúrku DN 16	m	42,000	0,46	19,32
25	M	2159623000008	Prísada do poteru 10,25 kg	ks	2,500	31,67	79,18
26	K	735311560	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	2,000	9,38	18,76
27	M	484650035900	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxhĺ 446x341x89 mm, 7 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, REHAU alebo ekvivalent	ks	2,000	239,61	479,22
28	M	551240011900	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU alebo ekvivalent	pár	2,000	25,24	50,48
29	K	735311760	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 6 okruhov	ks	2,000	10,15	20,30
30	M	484650041700	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 750, šxvxhĺ 800x705-885x110-160 mm, 6-9 okruhov, oceľový plech, biely, REHAU alebo ekvivalent	ks	2,000	105,57	211,14
31	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,300	38,32	11,50
32	K	998735193	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	t	0,300	15,82	4,75


D M Práce a dodávky M 647,71

D 23-M Montáže potrubia 647,71

33	K	230180063	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 16	ks	28,000	4,73	132,44
34	M	1609803	Prechodka na plastovú rúrku 16x2, G 3/4", z PE-X-, PB a rúrky z kompoz. plastov:z hadic., svor. krúžku a prevl. matice G 3/4 s kužel. tesn.	ks	28,000	3,09	86,52
35	K	230180065	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 25	ks	4,000	6,00	24,00
36	M	2861582260	Lisované závitové tvarovky - prechod s vonkajším závitom 26x3 - Rp 1"	ks	4,000	14,19	56,76
37	K	230180066	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 32	ks	4,000	6,65	26,60
38	M	2861582270	Lisované závitové tvarovky - prechod s vonkajším závitom 32x3 - Rp 1"	ks	2,000	19,35	38,70
39	M	2861582500	Lisované tvarovky T-kus redukovaný 26x3 - 32x3 - 26x3	ks	2,000	11,90	23,80
40	K	230180066r	Prepoj.potrubie dopúšťanie vody do UK (potrubie, prechodky, spoj.tvarovky, kotvenie, izolácia)	sub	1,000	43,00	43,00
41	K	MV	Murárske výpomoci	%	50,204	0,86	43,18
42	K	PM	Podružný materiál	%	50,204	2,58	129,53
43	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	50,204	0,86	43,18

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 049,20

44	K	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, spustenie a nastavenie čerpadla podlahovkového okruhu	sub	1,000	430,00	430,00
45	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	17,20	619,20



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie

Časť:

E.5 - SO 01 Vykurovanie

Úroveň 3:

E.5.2 - Vykurovanie - stojovňa

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

IČO:

46738479

IČ DPH:

SK2023573794

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Milena Treszová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **16 608,04**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	16 608,04	20,00%	3 321,61

Cena s DPH **19 929,65**

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


Stavba: Rodinný dom bez administratívneho zázemia
Objekt: E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie
Časť: E.5 - SO 01 Vykurovanie
Úroveň 3: **E.5.2 - Vykurovanie - stojovňa**

Miesto:
Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Dátum: 19.01.2022
Projektant: Ing. arch. Ján Kunec
Spracovateľ: Milena Treszová

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	16 608,04
PSV - Práce a dodávky PSV	14 570,73
713 - Izolácie tepelné	304,03
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	29,67
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	93,96
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	606,64
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	11 617,20
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	820,08
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	1 099,15
M - Práce a dodávky M	672,06
23-M - Montáže potrubia	672,06
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 365,25



ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie

Časť:

E.5 - SO 01 Vykurovanie

Úroveň 3:

E.5.2 - Vykurovanie - stojovňa

Miesto:

Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 608,04

D PSV Práce a dodávky PSV

14 570,73

D 713 Izolácie tepelné 304,03

1	K	713482212	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,na tvarovky	ks	26,000	3,94	102,44
2	K	713483102	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 13 mm kurenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	m	30,000	3,74	112,20
3	M	2837741186	Izolácia potrubia 28x13 izolácia-trubica	m	34,000	2,48	84,32
4	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,475	1,12	3,89
5	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	3,475	0,34	1,18

D 721 Zdravotníka - vnútorná kanalizácia 29,67

6	K	721173204	Dopoj.rada odvedenie prepadu z PV k podlahe al.do kanál.	sub	1,000	29,67	29,67
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------

D 722 Zdravotníka - vnútorný vodovod 93,96

7	K	722171313.1	Dopoj.rada dopúšťanie vody do UK - úpravňa vody DAFI s vodomerom	sub	1,000	93,96	93,96
---	---	-------------	--	-----	-------	-------	-------

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 606,64

8	K	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1,000	67,04	67,04
9	M	4849106330	Príslušenstvo vykurovania rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavačom DN25 Alpha2 60, držiak na stenu alebo ekvivalent	ks	1,000	520,21	520,21
10	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	6,829	2,84	19,39

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 11 617,20

11	K	732351000	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solárnymi systémami, tepelnými čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	ks	1,000	66,44	66,44
12	M	4847666250	Akum.zásobn.vykur.vody v spojení s tepelnými čerpadlami, 200L	ks	1,000	697,25	697,25
13	K	732460025.1	Montáž tepelného čerpadla monoblok bez chladenia 11 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	1 720,00	1 720,00
14	M	4847200005.1	Zostava TČ vzduch-voda, zás. TUV 300L, elektr.ohr.teleso, snímač teploty zás., vonk.teploty, diaľkové ovládanie, expanzomat, poisťná skupina UK	ks	1,000	8 600,00	8 600,00
15	M	3899006620.1	Ponorný snímač teploty bez ochr. púzdra, NTC10k, -30...125°C	ks	1,000	54,40	54,40
16	M	4849111350.1	Samostatne stojaca konzola pre vonk.jednotku	ks	1,000	120,66	120,66
17	M	4849111350.2	Betónový základ pod stojankovú konzolu vonkajšej jednotky TČ /1,50x1,20x0,25/m	sub	1,000	98,90	98,90
18	M	3451360000.1	Elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzácie	ks	1,000	6,92	6,92
19	M	3162154525.1	Dvojica izolovaných potrubí chladiča D16/10	m	15,000	0,74	11,10
20	M	3899009640.1	Montážna sada pre doplnkovú sadu	ks	1,000	8,90	8,90
21	M	3899015920.1	Príložný snímač teploty NTC 10 k, -30...125 °C	ks	1,000	54,40	54,40
22	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	133,011	0,95	126,36
23	K	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	133,011	0,39	51,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


D 733			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	820,08			
24	K	733151042	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	m	30,000	26,80	804,00
25	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	9,348	1,20	11,22
26	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	9,348	0,52	4,86

D 734			Ústredné kúrenie - armatúry	1 099,15			
27	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	13,000	3,55	46,15
28	M	1220183	Gulový kohút DN25, PN25 s pákovým ovládačom	ks	12,000	6,63	79,56
29	M	08412100	Filter závitový, 1", mosadz	ks	1,000	9,03	9,03
30	K	734209125	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	2,000	4,61	9,22
31	M	4847263740	3cestný prepínací ventil 1", 230 V	ks	2,000	215,60	431,20
32	K	734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	5,000	2,07	10,35
33	M	4848906830	ARMATÚRY PRE UZAVRETE SYSTEMY, Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	ks	5,000	10,36	51,80
34	K	734261225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	16,000	7,22	115,52
35	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	4,000	5,58	22,32
36	K	734296170	Montáž zmiešavacej sady so servopohonom	ks	1,000	17,20	17,20
37	M	4849228520r	Doplňková sada pre 1 VO so zmiešavačom aj s motorom	ks	1,000	298,68	298,68
38	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	13,318	0,22	2,93
39	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	13,318	0,39	5,19

D M Práce a dodávky M 672,06

D 23-M			Montáže potrubia	672,06			
40	K	230180065r	Montáž rúrových dielov lisovaných z CU priemeru do D 28 mm	ks	22,000	4,93	108,46
41	M	1963306900	Medená tvarovka 4246 - prechod 28 mm - 1"	ks	22,000	13,30	292,60
42	M	1963306900.1	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky	sub	1,000	247,25	247,25
43	K	MV	Murárske výpomoci	%	7,537	0,86	6,48
44	K	PM	Podružný materiál	%	6,276	2,58	16,19
45	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,261	0,86	1,08

D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby	1 365,25			
46	K	HZS000113.1	Elektroinštalácia	sub	1,000	148,35	148,35
47	K	HZS000113.2	Drobný elektromateriál	sub	1,000	118,68	118,68
48	K	HZS000114.1	Uvedenie do prevádzky tepelného čerpadla	sub	1,000	375,82	375,82
49	K	HZS000115.1	Vykurovacia skúška	hod	12,000	17,20	206,40
50	K	HZS000311	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	4,000	17,20	68,80
51	K	HZS000311.1	Stavebné práce spojené s uložením potrubia chladivoplyn do zeme uložené v PVC chráničke D 110 - 13m ryhy /0,4x0,7x13,0/m (výkop ryhy, lôžko, obsyp, zásyp, nasunutie rúr plyn-chladivo)	m	13,000	34,40	447,20



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie

Časť:

E.6 - SO 01 Vzduchotechnické zariadenia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

IČO:

46738479

IČ DPH:

SK2023573794

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Milena Treszová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 932,35

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

17 932,35

20,00%

3 586,47

Cena s DPH

v EUR

21 518,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


Stavba: Rodinný dom bez administratívneho zázemia
Objekt: E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie
Časť: **E.6 - SO 01 Vzduchotechnické zariadenia**

Miesto:
Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Dátum: 19.01.2022
Projektant: Ing. arch. Ján Kunec
Spracovateľ: Milena Treszová

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	17 932,35
HSV - Práce a dodávky HSV	910,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	910,06
PSV - Práce a dodávky PSV	15 063,14
713 - Izolácie tepelné	6 715,19
769 - Montáže vzduchotechnických zariad.	8 347,95
36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	1 066,78
M - Práce a dodávky M	317,95
21-M - Elektromontáže	317,95
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	574,42



ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie

Časť:

E.6 - SO 01 Vzduchotechnické zariadenia

Miesto:

Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 932,35

D HSV Práce a dodávky HSV 910,06

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 910,06

1	K	972056009	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - železobetónových -0,00019t	cm	504,000	1,68	846,72
2	K	973031335r	Vysekávanie otvoru v murive z tehál plochy do 0,25 m ² , hl. do 300 mm, -0,08000t	ks	2,000	9,11	18,22
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,760	8,44	14,85
4	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,760	5,91	10,40
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,760	11,29	19,87

D PSV Práce a dodávky PSV 15 063,14

D 713 Izolácie tepelné 6 715,19

6	K	713411111	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi jednovrstvová	m ²	240,600	5,58	1 342,55
7	M	azf1526	Armaflex DUCT 32-99 / EA-AL izolácia-pás (samolepiaca s hliníkovou fóliou ALS) AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m ²	240,600	22,29	5 362,97
8	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,280	27,03	7,57
9	K	998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	0,280	7,50	2,10

D 769 Montáže vzduchotechnických zariad. 8 347,95

10	K	769021012	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	8,550	4,04	34,54
11	M	42981000900	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	8,550	13,47	115,17
12	K	769021217	Montáž ohybnej PVC hadice priemeru do 90 mm	m	231,600	1,43	331,19
13	M	429840010400	Hadica ohybná PVC GREYFLEX 082, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	m	231,600	4,77	1 104,73
14	K	769021292	Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 160-250	ks	4,000	8,23	32,92
15	M	429850003500	Koleno KS 45° DN 250 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL alebo ekvivalent	ks	4,000	27,45	109,80
16	K	769021349	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	1,29	2,58
17	M	2192495000004	Záslepka 90	ks	2,000	4,31	8,62
18	K	769021367	Montáž nadstavca kruhového na hranaté potrubie DN 160-250	ks	2,000	1,40	2,80
19	M	429850028000	Nadstavec kruhový DN 250 pre štvorhranné potrubie, TZB GLOBAL alebo ekvivalent	ks	2,000	4,65	9,30
20	K	769021385	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 225-315	ks	2,000	4,84	9,68
21	M	429850018500	Prechod symetrický DN 250 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL alebo ekvivalent	ks	2,000	16,14	32,28
22	K	769025000r	Montáž rozdeľovacieho boxu	ks	2,000	61,17	122,34
23	M	3664580r	EDF-U-BOX 160/15x90, univerzálny, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	ks	2,000	203,90	407,80
24	K	769025066	Montáž tmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 160-250 mm	ks	4,000	35,52	142,08
25	M	429760009100	Tmič hluku pre kruhové potrubie MAA 250/900, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	ks	4,000	118,08	472,32
26	K	769036003	Montáž protiažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m ²	ks	2,000	21,97	43,94
27	M	429720047500	Žalúzia protiažďová hliníková s rámom PZAL, rozmery šxv 355x355 mm alebo ekvivalent	ks	2,000	73,23	146,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	769037024	Montáž tanierového ventilu kovového priemeru 100 mm	ks	28,000	1,21	33,88
29	M	429720342800	Ventil tanierový kovový odvodný KK 100, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	ks	28,000	4,02	112,56
30	K	769043039	Montáž elektrického ohrievača pre kruhové potrubie 250-315 mm	ks	2,000	75,08	150,16
31	M	429420007100	Ohrievač elektrický pre kruhové potrubie MBE 250/2,0, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	ks	2,000	250,26	500,52
32	K	769052033	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu prietok 1200 m ³ /h	ks	1,000	649,71	649,71
33	M	429530016700	Jednotka rekuperačná RMR 1200 DI, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	ks	1,000	3 243,03	3 243,03
34	K	769071289	Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorhranné vzduchot. potrubia na montáži z dodaného materiálu	kg	82,940	1,58	131,05
35	M	311870018000	Nosné a montážne prvky - kotva	ks	50,000	5,27	263,50
36	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	61,710	1,63	100,59
37	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	20,000	1,72	34,40

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 1 066,78

38	K	360410179r	Montáž čidla kvality vzduchu	ks	4,000	36,20	144,80
39	M	7278390	PL-APRF čidlo kvality vzduchu pre jedn. AP, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	ks	2,000	180,98	361,96
40	M	4258404t	ATREA OVLÁDAČ CP TOUCH BIELY A170130 alebo ekvivalent	ks	2,000	280,01	560,02


D M Práce a dodávky M 317,95

D 21-M Elektromontáže 317,95

41	K	210800101r	elektroinštalačné práce + materiál		331,200	0,96	317,95
----	---	------------	------------------------------------	--	---------	------	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 574,42

42	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	11,49	114,90
43	K	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízna správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	287,19	287,19
44	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	95,73	95,73
45	K	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000	19,15	76,60



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie

Časť:

E.7 - SO 01 Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

IČO:

46738479

IČ DPH:

SK2023573794

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Milena Treszová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 135,26

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

7 135,26

20,00%

1 427,05

Cena s DPH

v EUR

8 562,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


Stavba: Rodinný dom bez administratívneho zázemia
Objekt: E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie
Časť: **E.7 - SO 01 Elektroinštalácia**

Miesto:
Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Dátum: 19.01.2022
Projektant: Ing. arch. Ján Kunec
Spracovateľ: Milena Treszová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	7 135,26
M - Práce a dodávky M	7 135,26
A - Rozvádzač RH	1 196,50
B - HUP a Uzemnenie	556,02
C - Kabeláž (zásuvky, vypínače, svietidlá, káble)	4 829,48
D - Pomocné a ostatné práce a materiál	553,26



ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie

Časť:

E.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 135,26

D M

Práce a dodávky M

7 135,26

D A

Rozvádzač RH

1 196,50

1	M	M001	Rozvodnica zapustená IP 41, 72 modulová komplet 430x735x128	ks	1,000	116,10	116,10
2	M	M002	Elektromer trojfázový obojsmerný digitálny s komunikáciou RS485, dvojtarif súčtový Chint666	ks	1,000	210,70	210,70
3	M	M003	Hlavný vypínač IS 25/3, 12,5 kA	ks	1,000	18,79	18,79
4	M	M004	Istič jedнопólový, charakteristika B, 2A, 10 kA	ks	1,000	8,20	8,20
5	M	M005	Istič trojpólový, charakteristika B, 25A, 10 kA	ks	1,000	17,34	17,34
6	M	M006	Istič trojpólový, charakteristika B, 20A, 10 kA	ks	1,000	16,80	16,80
7	M	M007	Istič trojpólový, charakteristika B, 16A, 10 kA	ks	1,000	14,94	14,94
8	M	M008	Istič trojpólový, charakteristika C, 16A, 10 kA	ks	1,000	18,50	18,50
9	M	M009	Zvodič prepätia B+C, 4p, SPBT	ks	1,000	99,34	99,34
10	M	M010	Stýkač 230V AC, 25A, 4R,4Z	ks	3,000	51,34	154,02
11	M	M011	Prúdový chránič s ističom B16A, 0,03A	ks	7,000	22,41	156,87
12	M	M012	Prúdový chránič s ističom B10A, 0,03A	ks	4,000	29,95	119,80
13	K	K013	Vysekanie otvoru, osadenie a montáž rozvádzača RH do muríva	ks	1,000	30,10	30,10
14	K	K014	Inštalácia výzbroje, prepojenie všetkých komponentov a oživenie RH	ks	1,000	215,00	215,00

D B

HUP a Uzemnenie

556,02

15	M	M013	Krabica zapustená odbočná KT 250/1	ks	1,000	13,90	13,90
16	K	K015	Vysekanie otvoru, osadenie, zafixovanie a montáž zapustenej krabice KT 250	ks	1,000	29,70	29,70
17	M	M016	Lišta potenciálov vyrovnaná 10 svorková	ks	1,000	10,54	10,54
18	K	K017	Osadenie, montáž, zapojenie a premeranie svoriek potenciálov	ks	1,000	17,20	17,20
19	M	M018	Svorka základového zemniča SR03 pás-drát	ks	5,000	1,07	5,35
20	K	K019	Osadenie, montáž, zapojenie a premeranie svoriek SR03	ks	5,000	2,29	11,45
21	M	M020	Zemniaci základový pás FeZn30x4	m	60,000	3,26	195,60
22	K	K021	Natiahnutie, uloženie, pospájanie a zaistenie zemniaci základový pás FeZn30x4	ks	60,000	3,78	226,80
23	M	M022	Krabica meracej a skúšacej svorky PKG 100 OP	ks	4,000	4,55	18,20
24	K	K023	Osadenie, zafixovanie, montáž krabice PKG 100 OP	ks	4,000	1,29	5,16
25	M	M024	Meracia skúšacia svorka SZ	ks	4,000	1,41	5,64
26	M	M025	Prípojný vodič napojenia zemniča ku skúšacej svorky FeZn 10mm	m	4,000	1,83	7,32
27	K	K026	Zapojenie zemniaceho vodiča a skúšacej meracej svorky	ks	4,000	2,29	9,16

D C

Kabeláž (zásuvky, vypínače, svietidlá, káble)

4 829,48


28	K	K001	Drážkovanie, sekanie, prieryzy, vrtanie otvorov, montáž úchyty	ks	1,000	312,18	312,18
29	M	M014	Krabica inštalácia pod omietku KU 68-1901	ks	96,000	0,33	31,68
30	K	K016	Vrtanie otvorov pre krabice osadenie a zafixovanie krabic	ks	96,000	5,01	480,96
31	M	M017	Rúrka ohybná elektroinštalácia uložená pod omietkou 16-23	m	110,000	0,43	47,30
32	M	M019	Krabica odbočná so svorkovnicou a viečkom KR 68-1903	ks	35,000	1,62	56,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	K016	Vrtanie otvorov pre krabice osadenie a zafixovanie krabic	ks	35,000	5,01	175,35
34	M	M021	Spínač zapustený vrátane zapojenia sériový jedнопólový ovládanie č.1	ks	12,000	3,29	39,48
35	K	K022	Osadenie, zapojenie a odskúšanie spínača č.1	ks	12,000	3,53	42,36
36	M	M023	Spínač zapustený vrátane zapojenia sériový dvojpólový ovládanie č.5	ks	5,000	4,56	22,80
37	K	K024	Osadenie, zapojenie a odskúšanie spínača č.5	ks	5,000	3,53	17,65
38	M	M026	Spínač zapustený vrátane zapojenia krížový jedнопólový ovládanie č.6	ks	2,000	3,84	7,68
39	K	K027	Osadenie, zapojenie a odskúšanie spínača č.6	ks	2,000	3,87	7,74
40	M	M028	Domová dvojbásovka zapustená, 10/16A, 250V, 2x2P+PE	ks	36,000	5,76	207,36
41	K	K029	Osadenie, zapojenie a odskúšanie zásuvky	ks	36,000	3,87	139,32
42	M	M030	Domová zásuvka zapustená, 10/16A, 250V, 1x1P+PE, s krytkou do vlhka	ks	4,000	8,69	34,76
43	K	K031	Osadenie, zapojenie a odskúšanie zásuvky do vlhka	ks	4,000	4,39	17,56
44	M	M032	Zásuvka trojfázová IP 44, 400V/25A	ks	1,000	5,35	5,35
45	K	K033	Osadenie, zapojenie a odskúšanie trojfázovej zásuvky	ks	1,000	6,45	6,45
46	M	M034	Svietidlo stropné LED 230V, 30W	ks	23,000	32,92	757,16
47	K	K035	Osadenie, zapojenie a odskúšanie LED stropného svietidla	ks	23,000	12,90	296,70
48	M	M036	Svietidlo nástenné LED 230V, 30W, IP44	ks	3,000	26,11	78,33
49	K	K037	Osadenie, zapojenie a odskúšanie LED nástenného svietidla	ks	3,000	12,90	38,70
50	M	M038	Svietidlo stropné LED s PIR senzorom pohybu, 230V, 30W	ks	1,000	39,73	39,73
51	K	K039	Osadenie, zapojenie a odskúšanie LED s PIR stropného svietidla	ks	1,000	12,90	12,90
52	M	M040	Nástenné LED svietidlo s PIR senzorom pohybu, 230V, 30W	ks	3,000	39,73	119,19
53	K	K041	Osadenie, zapojenie a odskúšanie LED s PIR nástenného svietidla	ks	3,000	12,90	38,70
54	M	M042	Svietidlo núdzové s zdrojom LED, PLEXI LED IP20, 8W, 1hod,	ks	3,000	37,56	112,68
55	K	K043	Osadenie, zapojenie a odskúšanie svietidlo núdzové s zdrojom LED, PLEXI LED IP20, 8W, 1hod	ks	3,000	17,20	51,60
56	M	M044	Svietidlo nástenné lineárne LED 230V, 20W	ks	2,000	34,54	69,08
57	K	K045	Osadenie, zapojenie a odskúšanie LED nástenného lineárneho svietidla	ks	2,000	12,90	25,80
58	M	M046	Tlačidlo M131800000 požiarne (13180) "ALARM" IP55 so sklom a kladivkom na om.	ks	1,000	29,48	29,48
59	K	K047	Osadenie, zapojenie a odskúšanie tlačidlo M131000000 ALARM	ks	1,000	10,75	10,75
60	M	M048	Kábel N2XH-J 5x10 mm2	m	30,000	7,39	221,70
61	K	K049	Natiahnutie, uloženie, zapojenie a premeranie kábel N2HX-J 5x10	m	30,000	2,32	69,60
62	M	M050	Kábel N2XH-J 5x4mm2	m	30,000	3,16	94,80
63	K	K051	Natiahnutie, uloženie, zapojenie a premeranie kábel N2HX-J 5x4	m	30,000	1,98	59,40
64	M	M052	Kábel N2XH-J 5x2,5mm2	m	25,000	2,01	50,25
65	K	K053	Natiahnutie, uloženie, zapojenie a premeranie kábel N2HX-J 5x2,5	m	25,000	1,81	45,25
66	M	M054	Kábel N2XH-J 3x2,5mm2	m	190,000	1,26	239,40
67	K	K055	Natiahnutie, uloženie, zapojenie a premeranie kábel N2HX-J 3x2,5	m	190,000	1,03	195,70
68	M	M056	Kábel N2XH-J 3x1,5mm2	m	230,000	0,82	188,60
69	K	K057	Natiahnutie, uloženie, zapojenie a premeranie kábel N2HX-J 3x1,5	m	230,000	0,86	197,80
70	M	M058	Kábel FTP Cat5	m	5,000	0,43	2,15
71	K	K059	Natiahnutie, uloženie, zapojenie a premeranie kábel FTP Cat6	m	5,000	0,77	3,85
72	M	M060	Vodič CYA 16mm zž	m	50,000	1,69	84,50
73	K	K061	Natiahnutie, uloženie, zapojenie a premeranie vodič CYA 16mm zž	m	50,000	0,86	43,00

D D Pomocné a ostatné práce a materiál 553,26

74	M	M015	Pomocný inštalčný materiál (skrutky, svorky, izol.pásky, zväzovacie pásky, značkovače, vrtáky.)	ks	1,000	86,00	86,00
75	K	K018	Doprava, prípravné práce, merania, podružné výkony	ks	1,000	37,26	37,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	K020	Revízia východisková	ks	1,000	258,00	258,00
77	K	K025	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	172,00	172,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie

Časť:

E.9 - SO 01 Bleskozvod

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

IČO:

46738479

IČ DPH:

SK2023573794

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Milena Treszová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

797,67

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

797,67

20,00%

159,53

Cena s DPH

v EUR

957,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dom bez administratívneho zázemia
Objekt: E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie
Časť: **E.9 - SO 01 Bleskozvod**

Miesto:
Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Dátum: 19.01.2022
Projektant: Ing. arch. Ján Kunec
Spracovateľ: Milena Treszová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	797,67
M - Práce a dodávky M	797,67
A - Bleskozvod	797,67



ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie

Časť:

E.9 - SO 01 Bleskozvod

Miesto:

Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny


Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ: Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							797,67
D		M	Práce a dodávky M				797,67
D		A	Bleskozvod				797,67
1	M	M027	Vodič AlMgSi 8 mm gufatina	m	98,000	0,69	67,62
2	M	M029	Podpera vedenia na vrchol krovu PV15	ks	23,000	1,69	38,87
3	M	M031	Podpera zvislého vedenia PV11	ks	30,000	1,83	54,90
4	M	M033	Svorka krížová SK	ks	3,000	0,89	2,67
5	M	M035	Svorka pripájacia okapová SO	ks	6,000	1,20	7,20
6	M	M037	Trubka ochranná FXP 32	m	16,000	1,08	17,28
7	M	M039	Tyč zachytávacieho zberača JV2	ks	3,000	10,67	32,01
8	M	M041	Ochranná strieška spodná OS 04	ks	3,000	1,98	5,94
9	M	M043	Ochranná strieška horná OS 01	ks	1,000	1,77	1,77
10	M	M045	Štítok označenia uzemnenia	ks	4,000	0,86	3,44
11	K	K046	Montáž celkom	hod	7,000	55,29	387,03
12	K	K048	Doprava	ks	1,000	6,94	6,94
13	K	K050	Východisková revízia	ks	1,000	172,00	172,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rodinný dom bez administratívneho zázemia
Objekt:
E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie
Časť:
E.13 - SO 01 Fotovoltaika

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EURO-BAU s.r.o.

IČO: 46738479
IČ DPH: SK2023573794

Projektant:
Ing. arch. Ján Kunec

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Mílena Treszová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			22 344,42
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	22 344,42	20,00%	4 468,88
Cena s DPH	v	EUR	26 813,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dom bez administratívneho zázemia
Objekt: E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie
Časť: **E.13 - SO 01 Fotovoltaika**

Miesto:
Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Dátum: 19.01.2022
Projektant: Ing. arch. Ján Kunec
Spracovateľ: Milena Treszová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	22 344,42
M - Práce a dodávky M	22 344,42
A - Fotovoltaika	22 344,42



ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.1 - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie

Časť:

E.13 - SO 01 Fotovoltaika

Miesto:

Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 344,42

D M

Práce a dodávky M


22 344,42

D A

Fotovoltaika

22 344,42

1	M	M047	Fotovoltaický panel 330Wp (polykryštalický) s výkonnými optimizérmi SE 300P	ks	24,000	216,00	5 184,00
2	K	K052	Inštalácia a osadenie FVP na streche domu a napojenie DC kabeláže do DC vstupov INV	ks	24,000	30,00	720,00
3	M	M053	Rozvádzač RAC pre FVZ s elektrovýzbrojou podľa PD	ks	1,000	700,00	700,00
4	K	K054	Inštalácia, osadenie a napojenie RAC do domového rozvodu RH	ks	1,000	25,00	25,00
5	M	M055	Invertor DC/AC 3- fázový, Hybrid systém 3x230V/50Hz, DC 8kWp, AC 10 kVA, Battery charger	ks	1,000	2 653,73	2 653,73
6	K	K056	Osadenie invertora, pripojenie kabeláže DC, pripojenie kabeláže záložných akumulátorov	ks	1,000	53,07	53,07
7	M	M057	Záložné Akumulátory Li-On vysokonapäťové DC 250V, 12kWh, RACK 22U	sada	1,000	7 047,00	7 047,00
8	K	K058	Montáž skrine RACK pre zostavu Controllera a sady modulov AKU, pospájanie, oživenie a testy Aku	ks	1,000	140,94	140,94
9	M	M059	Monitor pebytkov elektriny s komunikátorom INV, RS485, ELM Chint666	ks	1,000	245,00	245,00
10	K	K060	Napojenie RS485, nastavenie komunikácie internetového cloudu, oživenie	ks	1,000	25,00	25,00
11	M	M061	AI konštrukcia K2 systém pre 30 FVP panelov so kotvením do krovu a úchytní FVP	sada	1,000	1 500,00	1 500,00
12	M	M062	Solárny kábel 1 x 4 mm, červený	m	52,000	0,95	49,40
13	M	M063	Solárny kábel 1 x 4 mm, cierny	m	52,000	0,95	49,40
14	M	M064	Kábel CYKY- J 5 x 4 mm	m	8,000	3,12	24,96
15	M	M065	Kábel CYA 6 mm	m	35,000	0,87	30,45
16	M	M066	Ochranná flexibilná trubka FXP- UV odolná (vrátane spojok a príchytiek)	m	35,000	2,93	102,55
17	M	M067	Konektory MC4, spojky stringov a prepajenie optimizérov a FVP	pár	24,000	4,72	113,28
18	M	M068	Uzemňovacia sústava FVP a Koštrukcie strechy	ks	1,000	100,00	100,00
19	M	M069	Istič trojpólový B 3x25A	ks	4,000	20,16	80,64
20	K	K070	Inštalčný, montážny a pomocný materiál a doprava	sada	1,000	1 000,00	1 000,00
21	K	K071	Revízia zariadenia, dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	500,00	500,00
22	K	K072	Programovanie, nastavenie ochrán, spustenie systému a zaškolenie obsluhy, monitoring Cloud	sada	1,000	1 000,00	1 000,00
23	K	K073	Dokumentácia, protokoly ochrán a meraní, ohlášky MRK a MPP, Ohlášky URSO a OKTE	sada	1,000	1 000,00	1 000,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rodinný dom bez administratívneho zázemia
Objekt:
E.14 - SO.02 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE
Časť:
E.14.1 - SO.02 - Spevnené plochy
Úroveň 3:
E14.1.1 - SO.02 - Spevnené plochy

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EURO-BAU s.r.o.

IČO: 46738479
IČ DPH: SK2023573794

Projektant:
Ing. arch. Ján Kunec

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Mílana Treszová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **4 420,67**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	4 420,67	20,00%	884,13

Cena s DPH **v EUR** **5 304,80**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


Stavba: Rodinný dom bez administratívneho zázemia
Objekt: E.14 - SO.02 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE
Časť: E.14.1 - SO.02 - Spevnené plochy
Úroveň 3: **E14.1.1 - SO.02 - Spevnené plochy**

Miesto: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Objednávateľ: EURO-BAU s.r.o.
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Dátum: 19.01.2022
Projektant: Ing. arch. Ján Kunec
Spracovateľ: Milena Treszová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	4 420,67
D1 - Práce a dodávky HSV	4 420,67
1 - Zemné práce	148,60
2 - Zakladanie	127,58
5 - Komunikácie	3 639,61
99 - Presun hmôt HSV	504,88



ROZPOČET

Stavba: Rodinný dom bez administratívneho zázemia
 Objekt: E.14 - SO.02 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE
 Časť: E.14.1 - SO.02 - Spevnené plochy
 Úroveň 3: **E14.1.1 - SO.02 - Spevnené plochy**

Miesto:
 Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Dátum: 19.01.2022
 Projektant: Ing. arch. Ján Kunec
 Spracovateľ: Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **4 420,67**

D D1 Práce a dodávky HSV **4 420,67**

D 1 Zemné práce **148,60**

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	9,750	5,78	56,36
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	9,750	0,89	8,68
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	9,750	1,41	13,75
4	K	167101101.S	Nakladanie neulahtnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	9,750	6,51	63,47
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,750	0,65	6,34

D 2 Zakladanie **127,58**

6	K	215901101.2	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných ,Edef2=45MPa	m2	65,000	0,21	13,65
7	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	65,000	0,59	38,35
8	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	66,300	1,14	75,58

D 5 Komunikácie **3 639,61**

9	K	5647321115	Podklad alebo kryt zo štrkodrvy veľ. 2-4 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 40 mm	m2	65,000	1,98	128,70
10	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 8-16 mm , s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	65,000	3,29	213,85
11	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	65,000	5,99	389,35
12	K	564871111.3	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mm , s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200-280 mm	m2	65,000	7,46	484,90
13	K	5969111212.1	Kladenie zámkovej dlažby hr. 80 mm	m2	65,000	11,99	779,35
14	M	5921952391.2	Dlažba zámková hr. 80 mm	m2	68,250	24,08	1 643,46

D 99 Presun hmôt HSV **504,88**

15	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	98,034	5,15	504,88
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rodinný dom bez administratívneho zázemia
Objekt:
E.14 - SO.02 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE
Časť:
E.14.1 - SO.02 - Spevnené plochy
Úroveň 3:
E14.1.2 - SO.02 - Spevnené plochy

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EURO-BAU s.r.o.

IČO: 46738479
IČ DPH: SK2023573794

Projektant:
Ing. arch. Ján Kunec

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Milena Treszová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **836,50**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	836,50	20,00%	167,30

Cena s DPH **1 003,80**
v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


Stavba: Rodinný dom bez administratívneho zázemia
Objekt: E.14 - SO.02 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE
Časť: E.14.1 - SO.02 - Spevnené plochy
Úroveň 3: **E14.1.2 - SO.02 - Spevnené plochy**

Miesto:
Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Dátum: 19.01.2022
Projektant: Ing. arch. Ján Kunec
Spracovateľ: Milena Treszová

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		836,50
D1 - Práce a dodávky HSV		836,50
1 - Zemné práce		101,55
2 - Zakladanie		27,33
5 - Komunikácie		623,04
99 - Presun hmôt HSV		84,58



ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.14 - SO.02 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE

Časť:

E.14.1 - SO.02 - Spevnené plochy

Úroveň 3:

E14.1.2 - SO.02 - Spevnené plochy

Miesto:

Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

836,50

D D1 Práce a dodávky HSV

836,50

D 1 Zemné práce

101,55

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov	m2	15,708	3,66	57,49
2	K	113205121.S	Výtrhanie obrúb betonových, cestných ležatých, - 0,29000t	m	10,200	4,32	44,06

D 2 Zakladanie

27,33

3	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	15,800	0,59	9,32
4	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	15,800	1,14	18,01

D 5 Komunikácie


623,04

5	K	5647321115.1	Podklad alebo kryt zo štrkodrvy veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 40 mm	m2	15,800	2,45	38,71
6	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 8-16 mm , s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	15,800	3,29	51,98
7	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-64 mm , po zhut.hr. 150 mm	m2	15,800	6,91	109,18
8	K	596911141.0	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva- spätné uloženie jestv. dlažby	m2	15,800	12,19	192,60
9	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	10,200	11,26	114,85
10	M	592170001011	Obrubník betónový cestný, 1000x150x250 mm so skosením	ks	11,000	5,04	55,44
11	K	919731112.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž komunikácie z betónu prostého hr. do 150 mm	m	10,200	5,91	60,28

D 99 Presun hmôt HSV

84,58

12	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	16,424	5,15	84,58
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rodinný dom bez administratívneho zázemia
Objekt:
E.14 - SO.02 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE
Časť:
E.14.2 - SO.02 - Oplotenie

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zhotoviteľ:
EURO-BAU s.r.o.

Projektant:
Ing. arch. Ján Kunec

Spracovateľ:
Milena Treszová

Poznámka:

KS:
Dátum: 19.01.2022
IČO:
IČ DPH:
IČO: 46738479
IČ DPH: SK2023573794
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			18 459,72
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	18 459,72	20,00%	3 691,94
Cena s DPH	v	EUR	22 151,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


Stavba: Rodinný dom bez administratívneho zázemia
Objekt: E.14 - SO.02 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE
Časť: **E.14.2 - SO.02 - Oplotenie**

Miesto:
Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Dátum: 19.01.2022
Projektant: Ing. arch. Ján Kunec
Spracovateľ: Milena Treszová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	18 459,72
HSV - Práce a dodávky HSV	13 225,56
1 - Zemné práce	2 504,34
2 - Zakladanie	5 618,54
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 478,98
99 - Presun hmôt HSV	623,70
PSV - Práce a dodávky PSV	5 234,16
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	133,84
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 100,32



ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.14 - SO.02 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE

Časť:

E.14.2 - SO.02 - Oplotenie

Miesto:

Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Milena Treszová


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							18 459,72
D		HSV	Práce a dodávky HSV				13 225,56
D		1	Zemné práce				2 504,34
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	33,454	27,44	917,98
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	33,454	7,77	259,94
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	33,454	3,62	121,10
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	33,454	0,36	12,04
5	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	33,454	6,51	217,79
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	33,454	0,65	21,75
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	56,872	16,77	953,74
D		2	Zakladanie				5 618,54
8	K	271571111.1	Vankúše zhutnené pod základy zo štrku fr. 0-32 mm	m3	2,084	47,16	98,28
9	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	24,788	87,67	2 173,16
10	K	274271021.1	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 200 mm	m3	13,892	168,16	2 336,08
11	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,834	1 212,26	1 011,02
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				4 478,98
12	K	338171122.2	Osadenie stĺpika oceľového plotového so zabetónovaním	ks	38,000	10,23	388,74
13	M	553510022200.S	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	38,000	10,99	417,62
14	K	338172112.0	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním	ks	12,000	10,84	130,08
15	M	553510022400.0	Vzpera, d 38 mm, výška 1,85 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách	ks	12,000	10,04	120,48
16	K	348921121.1	Murovanie plotových múrikov z betónov. ozdobných dutinových tvárnic, vr. výplne betónom C16/20	m3	9,695	46,84	454,11
17	M	592330008100	Plotová tvárnica PRÉMAC PREBLOK, 400x200x200 mm, sivá	ks	640,000	2,67	1 708,80
18	M	592330008800	Plotová krycia platňa PRÉMAC, priebežná strieška, 400x260x55 mm, sivá brokovaná, pre systémy MACLIT a PREBLOK	ks	60,000	7,50	450,00
19	K	311361840.0	Výstuž pre múry z plotových tvárnic, z ocele 10 505	t	0,582	1 158,94	674,50
20	K	348941111.S	Osadzovanie rámového oplotenia na cementovú maltu, výška rámu do 1500 mm / Z1-Z4 /	m	19,600	6,87	134,65
D		99	Presun hmôt HSV				623,70
21	K	998152121	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	119,483	5,22	623,70

D PSV


Práce a dodávky PSV

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	9,584	13,61	130,44
23	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,517	2,24	3,40
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				5 100,32
24	K	767911120	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	89,710	5,59	501,48
25	M	3133102301	Pletívo štvorhranné , oká 50x50 mm z pozink. drôtu d2,5 mm- poplastované , v. 1,45 m , RAL 6050 zelená	m2	132,681	5,14	681,98
26	K	767912130	Montáž napínacieho drôtu	m	179,420	0,47	84,33
27	M	156140002501	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 100 m	ks	2,000	18,83	37,66
28	K	76777777.1	Montáž a dodávka PLOTOVÝ PANEL 1900 X 850mm - ozn. Z1	ks	9,000	223,60	2 012,40
29	K	76777777.2	Montáž a dodávka PLOTOVÝ PANEL 1500 X 850mm - ozn. Z2	ks	1,000	197,80	197,80
30	K	76777777.3	Montáž a dodávka BRÁNIČKA A PANEL 1590 x 1500mm - ozn. Z3	ks	1,000	481,60	481,60
31	K	76777777.4	Montáž a dodávka BRÁNA DVOJKRÍDLOVÁ 2980 x 1600mm - ozn. Z4	ks	1,000	1 057,80	1 057,80
32	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	58,790	0,77	45,27



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.14 - SO.02 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE

Časť:

E.14.3 - SO.02 - Pergola

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

IČO:

46738479

IČ DPH:

SK2023573794

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Milena Treszová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 399,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	3 399,06	20,00%	679,81

Cena s DPH

v EUR

4 078,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.14 - SO.02 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE

Časť:

E.14.3 - SO.02 - Pergola

Miesto:

Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Milena Treszová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 399,06

D1 - Práce a dodávky HSV

1 777,00

1 - Zemné práce

371,08

2 - Zakladanie

116,46

5 - Komunikácie

1 143,00

99 - Presun hmôt HSV

146,46

PSV - Práce a dodávky PSV


1 622,06

762 - Konštrukcie tesárske

1 417,98

783 - Nátery

204,08



ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.14 - SO.02 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE

Časť:

E.14.3 - SO.02 - Pergola

Miesto:

Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ: Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 399,06

D D1 Práce a dodávky HSV

1 777,00

D 1 Zemné práce

371,08

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	7,200	5,78	41,62
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	7,200	0,89	6,41
3	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,432	41,68	18,01
4	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	0,432	5,67	2,45
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,632	3,62	27,63
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	7,632	0,36	2,75
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,632	6,51	49,68
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,632	0,65	4,96
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,974	16,77	217,57

D 2 Zakladanie

116,46

10	K	271571111.1	Vankúše zhutnené pod základy zo štrku fr. 0-32 mm	m3	0,072	47,16	3,40
11	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,360	87,57	31,53
12	K	331270011.1	Murivo pilierov a stĺpov z debniacich tvárnic PREMAC 300x300x250 s betónovou výplňou C 20/25	m3	0,180	199,52	35,91
13	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	24,000	0,59	14,16
14	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	27,600	1,14	31,46

D 5 Komunikácie

1 143,00

15	K	5647321115.1	Podklad alebo kryt zo štrkodrvy veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 40 mm	m2	24,000	2,45	58,80
16	K	564831111.2	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mm , s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	24,000	3,65	87,60
17	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-64 mm , po zhut.hr. 150 mm	m2	24,000	6,91	165,84
18	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva	m2	24,000	12,19	292,56
19	M	5922912301.1	Dlažba zámková bet. hr. 60 mm	m2	25,200	15,20	383,04
20	K	916561112.1	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	20,000	5,07	101,40
21	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	21,000	2,56	53,76

D 99 Presun hmôt HSV

146,46

22	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	28,439	5,15	146,46
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV


1 622,06

D 762 Konštrukcie tesárske

1 417,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	762311103	Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	8,000	2,00	16,00
24	M	369090099.1	Kotviace prvky- kotviaca päťka oceľová s tyčou dl.min 250mm (ref. Bova BV/P 14 -02 101/120mm), pozinkovaná, ks:8 - celk. 8 ks	kg	20,000	4,30	86,00
25	K	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy do 120 cm2	m	58,280	7,98	465,07
26	M	605159911.1	Hranoly smrekovec akosť I 80 / 50 mm	m3	0,043	361,20	15,53
27	M	605159911.3	Hranoly smrekovec akosť I 60 / 200 mm	m3	0,605	361,20	218,53
28	K	762712120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	30,720	9,61	295,22
29	M	605159911.2	Hranoly smrekovec akosť I 160 / 100 mm	m3	0,516	361,20	186,38
30	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	1,164	63,73	74,18
31	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	15,780	3,87	61,07

D		783	Nátery				204,08
32	K	783711301	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	m2	43,607	4,68	204,08



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.14 - SO.02 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE

Časť:

E.14.4 - SO.02 - Mobiliár

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

Spracovateľ:

Milena Treszová

Poznámka:

KS:

Dátum:

19.01.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46738479

IČ DPH:

SK2023573794

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 746,84

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	10 746,84	20,00%	2 149,37

Cena s DPH

v EUR

12 896,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


Stavba: Rodinný dom bez administratívneho zázemia
Objekt: E.14 - SO.02 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE
Časť: **E.14.4 - SO.02 - Mobilár**

Miesto:
Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Dátum: 19.01.2022
Projektant: Ing. arch. Ján Kunec
Spracovateľ: Milena Treszová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	10 746,84
M - Práce a dodávky M	10 746,84
H2 - Hracie prvky	6 132,04
T18 - Mobilár	4 614,80



ROZPOČET

Stavba: Rodinný dom bez administratívneho zázemia
Objekt: E.14 - SO.02 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE
Časť: E.14.4 - SO.02 - Mobiliár

Miesto:
Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Dátum: 19.01.2022
Projektant: Ing. arch. Ján Kunec
Spracovateľ: Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 746,84

D M Práce a dodávky M

10 746,84

D H2 Hracie prvky


6 132,04

1	K	20002.19	Montáž a dodávka Vežová kombinovaná zostava - veža s hradbami a nízka veža, šmýkalka, tunel, lezecká stena, kresliaca tabuľa, schodíky, vr.základu a kotevného materiálu a dopravy - ozn. A	ks	1,000	3 984,00	3 984,00
2	K	20002.40	Montáž a dodávka Pieskovisko 3x3 m / deti 3-6 rokov /, vr.geotextílie ,základu, kotevného materiálu a dopravy - ozn. B	ks	1,000	1 909,00	1 909,00
3	K	271573001.9	Násyp piesku do pieskoviska	m3	3,000	79,68	239,04

D T18 Mobiliár

4 614,80

4	K	200003.1	Montáž a dodávka Lavička exteriér. pevná dl.1,8 m, kovová zinkovaná s operadlom ,drevená výplň, zinkovaná časť natretá- antracitová farba, vr.základu a kotevného materiálu a dopravy - ozn. C	ks	6,000	381,80	2 290,80
5	K	200003.2	Montáž a dodávka Stôl exteriér. pevný dl. 1,8 m, na centrálnej nohe, kovová zinkovaná konštr. ,drevená výplň, zinkovaná časť natretá- antracitová farba, vr.základu a kotevného materiálu a dopravy - ozn. D	ks	2,000	539,50	1 079,00
6	K	200030.3	Montáž a dodávka Nádoba na zeleň 70x700 mm, objem 210 l, zinkovaná časť natretá- antracitová farba, kôš po obvode- obložený drevom, vr.základu a kotevného materiálu a dopravy - ozn. E	ks	2,000	622,50	1 245,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.15 - SO.02 – Elektrická sieť - vnútroareálová prípojka /Prípojka NN/

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

IČO:

46738479

IČ DPH:

SK2023573794

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Milena Treszová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 696,72

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

1 696,72

20,00%

339,34

Cena s DPH

v EUR

2 036,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


Stavba: Rodinný dom bez administratívneho zázemia
Objekt:

E.15 - SO.02 – Elektrická sieť - vnútroareálová prípojka /Prípojka NN/

Miesto: Dátum: 19.01.2022
Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Projektant: Ing. arch. Ján Kunec
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o. Spracovateľ: Milena Treszová

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	1 696,72
M - Práce a dodávky M	883,92
D1 - 1.Rozvádzač RE1:	302,71
D2 - 2.Montážny materiál:	234,11
D3 - 3.Zemné práce, zemina triedy 3:	347,10
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	812,80



Handwritten signature in blue ink, partially obscured by black redaction marks.

ROZPOČET

Stavba: Rodinný dom bez administratívneho zázemia
 Objekt:

E.15 - SO.02 – Elektrická sieť - vnútroareálová prípojka /Prípojka NN/

Miesto: Dátum: 19.01.2022
 Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Projektant: Ing. arch. Ján Kunec
 Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o. Spracovateľ: Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 696,72

D M Práce a dodávky M 883,92

D D1 1.Rozvádzač RE1: 302,71

1	M	Pol14	Skríňa plast prevedenie 1RE roz.: 400x600x250 (š x v x h), IP44/20, vrátane zemného dielu a podružného materiálu	ks	1,000	143,30	143,30
2	M	Pol15	Istič B25/3, In=25A	ks	1,000	16,05	16,05
3	M	Pol16	Elektromer ET 404, In=10-40A	ks	1,000	14,36	14,36
4	K	Pol17	Montáž, kompletizácia rozvádzača RE1	ks	1,000	129,00	129,00

D D2 2.Montážny materiál: 234,11

5	M	Pol18	Kábel CYKY-J 4x16	m	20,000	7,94	158,80
6	K	Pol19	Montáž káblov CYKY-J do pr.16	m	20,000	2,15	43,00
7	M	Pol20	Chránička pr. 40mm + spony pre uchytenie na stĺpe	m	2,500	7,33	18,33
8	K	Pol21	Montáž chránička pr. 40mm + spony pre uchytenie na stĺpe	m	2,500	5,59	13,98

D D3 3.Zemné práce, zemina triedy 3: 347,10

9	M	Pol3	Výstražná fólia š=22cm	m	20,000	0,25	5,00
10	K	Pol4	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	20,000	0,53	10,60
11	M	Pol22	Kábová chránička pr.100m	m	20,000	1,92	38,40
12	K	Pol23	Montáž, Rúrka tuhá elektroinštaláčna z HDPE, D 100 uložená voľne	m	20,000	1,60	32,00
13	K	Pol7	Vytýčenie existujúcej trasy kábelových vedení v zastavanom teréne	km	0,020	1 000,00	20,00
14	K	Pol8	Hĺbenie kábovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	20,000	5,87	117,40
15	K	Pol9	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	20,000	2,21	44,20
16	K	Pol10	Zriadenie kábového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	20,000	1,00	20,00
17	K	Pol11	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	10,000	1,95	19,50
18	K	Pol12	Geodetické zameranie po montáži	km	0,020	1 000,00	20,00
19	K	Pol13	Zistenie inžinierskych sietí v trase	km	0,200	100,00	20,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 812,80

20	K	HZS-001	Protokol o odbornej prehliadke a skúške	hod	16,000	25,80	412,80
21	K	HZS-002	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	16,000	25,00	400,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.16 - SO.02 – Dátová sieť - vnútroareálová prípojka /Prípojka slaboprádu/

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

IČO:

46738479

IČ DPH:

SK2023573794

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Milena Treszová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

748,00

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	748,00	20,00%	149,60

Cena s DPH

v EUR

897,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


Stavba: Rodinný dom bez administratívneho zázemia
Objekt:

E.16 - SO.02 – Dátová sieť - vnútroareálová prípojka /Prípojka slaboprúdu/

Miesto: Dátum: 19.01.2022
Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Projektant: Ing. arch. Ján Kunec
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o. Spracovateľ: Milena Treszová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	748,00
M - Práce a dodávky M	548,00
D1 - 1.Montážny materiál:	212,50
D2 - 3.Zemné práce, zemina triedy 3:	335,50
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	200,00



ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.16 - SO.02 – Dátová sieť - vnútroareálová prípojka /Prípojka slaboprúdu/

Miesto:

Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny


Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ: Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							748,00
D	M		Práce a dodávky M				548,00
D	D1		1.Montážny materiál:				212,50
1	M	Pol1	Kábel slaboprúdového vedenia MK (prípojku zrealizuje zriaďovateľ služby)	m	25,000	3,50	87,50
2	K	Pol2	Montáž slaboprúdového vedenia	m	25,000	5,00	125,00
D	D2		3.Zemné práce, zemina triedy 3:				335,50
3	M	Pol3	Výstražná fólia š=22cm	m	20,000	0,25	5,00
4	K	Pol4	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	20,000	0,53	10,60
5	M	Pol5	Káblová chránička pr.63m	m	20,000	1,38	27,60
6	K	Pol6	Montáž, Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	20,000	1,56	31,20
9	K	Pol7	Vytýčenie existujúcej trasy kábelových vedení v zastavanom teréne	km	0,020	1 000,00	20,00
10	K	Pol8	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	20,000	5,87	117,40
11	K	Pol9	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	20,000	2,21	44,20
12	K	Pol10	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	20,000	1,00	20,00
13	K	Pol11	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	10,000	1,95	19,50
14	K	Pol12	Geodetické zameranie po montáži	km	0,020	1 000,00	20,00
15	K	Pol13	Zistenie inžinierskych sietí v trase	km	0,200	100,00	20,00
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				200,00
16	K	HZS-002	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	8,000	25,00	200,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.17 - SO-02 - Prípojky vody a kanalizácie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

Spracovateľ:

Milena Treszová

Poznámka:

KS:

Dátum:

19.01.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46738479

IČ DPH:

SK2023573794

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

21 029,13

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	21 029,13	20,00%	4 205,83

Cena s DPH

v EUR

25 234,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.17 - SO-02 - Prípojky vody a kanalizácie

Miesto:

Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ:


EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ: Milena Treszová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	21 029,13
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	21 029,13
1 - Zemné práce	8 808,83
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 537,27
4 - Vodorovné konštrukcie	362,85
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	245,69
8 - Rúrové vedenie	3 347,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 726,78



ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.17 - SO-02 - Prípojky vody a kanalizácie

Miesto:

Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 029,13

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

21 029,13

D 1 Zemné práce

8 808,83

1	K	131201102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	108,785	5,45	592,88
2	K	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	108,785	0,78	84,85
3	K	132201200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	117,251	16,78	1 967,47
4	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	117,251	0,93	109,04
5	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	219,075	3,63	795,24
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	219,075	2,15	471,01
7	K	151101301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m3	117,251	1,74	204,02
8	K	151101311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m3	117,251	0,41	48,07
9	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	226,036	2,41	544,75
10	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	226,036	1,45	327,75
11	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	121,304	6,88	834,57
12	K	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	226,036	4,41	996,82
13	K	171201201	Uloženie výkopku na skládku	m3	121,304	0,65	78,85
14	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet - spätný zásyp vykopanou vytiedenou zeminou	m3	104,732	3,12	326,76
15	K	174101103	Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie	m3	3,600	1,35	4,86
16	M	583336510	Kamenivo ťažené hrubé DHK fr.(8-16)	t	6,613	15,31	101,25
17	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	33,900	14,47	490,53
18	M	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia fr.(2-4)	t	62,274	13,33	830,11

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

2 537,27

19	K	386120024	Osadenie prefabrikovanej žumpy obj. 20 m3	kus	1,000	230,66	230,66
20	M	592798040	Žumpa železobetónova prefabrikovaná 3800x3000x3370 mm, objem V=20m3, vr. vstup. komína	kus	1,000	2 306,61	2 306,61

D 4 Vodorovné konštrukcie

362,85

21	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	10,650	34,07	362,85
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

245,69


22	K	631315651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 120 do 240 mm	m3	2,280	107,76	245,69
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 8 Rúrové vedenie

3 347,71

23	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	m	19,070	2,15	41,00
24	M	2861D0102	Potrubie vodovodné PE100, PN10, SDR17 - D 32 x 2,3 x 100m	m	20,000	0,99	19,80
25	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	49,400	2,15	106,21
26	M	2865F0117	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom SN4, DN 160x4,0x1000	kus	3,000	6,83	20,49
27	M	2865F0118	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom SN4, DN 160x4,0x2000	kus	6,000	10,15	60,90
28	M	2865F0119	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom SN4, DN 160x4,0x3000	kus	12,000	23,56	282,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	891181111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 40	kus	1,000	16,24	16,24
30	M	4229C0204	Súprava zemnápre navrtacie pásy, pre armatúry dom. prípojky - DN 1"- 1 1/4"	kus	1,000	32,92	32,92
31	K	891269111	Montáž navrtáv. pásov na potrubí z rúr vláknocementových, liatinových, ocelových, plastových DN 100	kus	1,000	44,66	44,66
32	M	4222I0903	Pás navrtavací HOD 508 - DN 110/25	kus	1,000	162,91	162,91
33	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	55,000	2,02	111,10
34	K	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	20,000	2,96	59,20
35	K	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	20,000	0,65	13,00
36	K	894421111	Osadenie prefabrikovaných vodomerných šachtiet	kus	1,000	38,30	38,30
37	M	4361K0301	Šachta prefabr. vodomerná 1400x1100x1950 mm, váha 2650 kg, vr poklopua, vstup.komína a vod.hadic a armatúr - "VMŠ 1"	kpř	1,000	352,96	352,96
38	K	894807115	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	kus	1,000	32,47	32,47
39	M	4361G0322	Šachta kanalizačná revízna DN 400	kus	1,000	324,68	324,68
40	K	895012112	Zhotovenie zbernej vsakovacej šachty z betónových prefabrikátov hl. do 3 m	kus	1,000	557,21	557,21
41	M	4361G0325	Vsakovacia šachta z prefabr. skruží, vsak. plocha jednej šachty DN 1000, hĺbka VŠ = 3,0 m - "VŠ1, VŠ2"	kus	1,000	993,37	993,37
42	K	899401111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	kus	1,000	14,46	14,46
43	M	552421800	Poklop ventilový Y 4510	kus	1,000	16,31	16,31
44	K	899731103	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE - AY-6mm2	m	20,000	1,26	25,20
45	K	899739101	Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,2-0,3 mm, š.200 do 300 mm na obsyp	m	20,000	0,86	17,20
46	M	283230322	Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm, š.30cm bez potlače biela-vodovody	m	20,000	0,22	4,40
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 726,78
47	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	121,304	17,03	2 065,81
48	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	133,126	27,50	3 660,97



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.18 - SO.02 – Sadovnicke úpravy

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

IČO:

46738479

IČ DPH:

SK2023573794

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Milena Treszová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 186,46

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	12 186,46	20,00%	2 437,29

Cena s DPH

v EUR

14 623,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt: **E.18 - SO.02 – Sadovnícke úpravy**

Miesto:

Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec
Spracovateľ: Milena Treszová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 186,46

HSV - Práce a dodávky HSV

12 186,46

1 - Zemné práce

9 456,46

2 - Presun hmôt HSV

2 730,00



ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom bez administratívneho zázemia

Objekt:

E.18 - SO.02 – Sadovnícke úpravy

Miesto:

Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 186,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 186,46

D 1

Zemné práce

9 456,46

1	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	613,000	0,08	49,04
2	M	252340000100	Postrekový prípravok Roundup biaktív na ničenie burín, 1l balenie	ks	1,000	14,37	14,37
3	K	183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	613,000	0,65	398,45
4	K	181301112	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 200 mm	m2	613,000	0,42	257,46
5	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica + doprava	t	170,000	17,05	2 898,50
6	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	98,000	0,88	86,24
7	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	98,000	0,04	3,92
8	K	183205112	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	98,000	0,56	54,88
9	K	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	3,000	34,13	102,39
10	K	871219111	Ukladanie drenážneho potrubia bezvýkop. systémom z flexibilného PVC priemeru do 65 mm bez obsypu	m	8,000	0,83	6,64
11	M	286110014700	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 50 (závlahová sonda)	m	8,000	0,54	4,32
12	K	184102116	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	8,000	35,28	282,24
13	M	026Rastl. mat. R01	Picea pungens "Hoopsii", 200+ cm, bal	ks	1,000	129,00	129,00
14	M	026Rastl. mat. R02	Catalpa bignonioides "Nana", zemný bal, ok 14 - 16 cm	ks	2,000	129,00	258,00
15	M	026Rastl. mat. R03	Malus 'GoldCats' - stĺpovitá	ks	1,000	12,90	12,90
16	M	026Rastl. mat. R04	Malus 'RedSpring' - stĺpovitá	ks	1,000	12,90	12,90
17	M	026Rastl. mat. R05	Prunus 'Fruca' - stĺpovitá	ks	1,000	17,20	17,20
18	M	026Rastl. mat. R06	Pyrus 'Concorde' - stĺpovitá	ks	1,000	15,48	15,48
19	K	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m (novovysadené + presadené)	ks	3,000	10,30	30,90
20	K	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m (novovysadené + presadené)	ks	3,000	10,30	30,90
21	M	05217000050R	Kôl frézovaný s hrotom, neimpregnovaný, priemer 7 cm, dĺžky 2,5m	ks	9,000	3,70	33,30
22	M	05217000090R	Priečka z polovičnej frézovanej guľatiny, dĺžky 2,5m	ks	3,000	3,01	9,03
23	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2,500	2,51	6,28
24	M	67311000030R	Pás jutový 15cmx25m	ks	1,000	8,32	8,32
25	K	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	142,000	1,17	166,14
26	K	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	142,000	2,44	346,48
27	M	026Rastl. mat. R07	Ligustrum vulgare 'Atrovirens', C1I, výška 40-60cm	ks			
28	M	026Rastl. mat. R08	Cornus sanguinea 'Midwinter Fire', C2I, výška 60-80cm	ks			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	026Rastl. mat. R09	Thuja occidentalis 'Smaragd', 125 - 150 cm	ks	77,000	14,59	1 123,43
30	M	026Rastl. mat. R10	Spirea cinerea 'Grefsheim', C2I, zemný bal, výška 30-40cm	ks	12,000	6,45	77,40
31	M	026Rastl. mat. R11	Syringa meyeri 'Palibin', C1I, výška 30-40cm	ks	11,000	16,34	179,74
32	M	026Rastl. mat. R12	Ribes 'Ben Alder', C3,5 L	ks	4,000	12,90	51,60
33	M	026Rastl. mat. R13	Ribes 'Rosetta', C3,5 L	ks	2,000	12,90	25,80
34	M	026Rastl. mat. R14	Rubus 'Aroma Queen', C3,5 L	ks	8,000	6,88	55,04
35	M	026Rastl. mat. R15	Aronia melanocarpa 'Nero', C3,5 L	ks	2,000	17,20	34,40
36	K	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	99,000	0,24	23,76
37	K	184102110	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	99,000	1,55	153,45
38	M	026Rastl. mat. R16	Trvalky, Okrasné trávy	ks	99,000	1,63	161,37
39	K	183204113	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hľúz	ks	60,000	0,22	13,20
40	M	026Rastl. mat. R17	Cibuľoviny	ks	60,000	0,34	20,40
41	K	185802114R	Hnojenie rastlín jednotlivu v rovine alebo na svahu do 1:5 zásobným tabletovým hnojivom (6ks/strom, 2ks/ker)	ks	417,000	0,04	16,68
42	M	25111000010R	Hnojivo zásobné tabletové	kg	3,000	17,20	51,60
43	K	184921111	Položenie mulčovacej textilie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	98,000	1,58	154,84
44	M	693710000200	Mulčovacia textilía, šxl 1,6x100 m, čierna 50 g/m2, AGROTEX	m2	107,000	0,46	49,22
45	M	693710000300	Upevňovací kolík 120 mm, k mulčovacej textilii, AGROTEX	ks	535,000	0,15	80,25
46	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 (mulčovacia kôra)	m2	98,000	1,61	157,78
47	M	055410000100	Mulčovacia kôra	l	7 840,000	0,04	313,60
48	K	183403113	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	516,000	0,07	36,12
49	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 2x	m2	1 032,000	0,15	154,80
50	K	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	516,000	0,68	350,88
51	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	20,000	6,08	121,60
52	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	516,000	0,02	10,32
53	K	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu do 20 m2 (stromy 50l/ks)	m3	1,000	12,53	12,53
54	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu nad 20 m2 (kry 10l/ks)	m3	2,000	3,46	6,92
55	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	3,000	23,20	69,60
56	K	Pol 1	Zhotovenie súvrstvia do kvetináčov	ks	2,000	43,00	86,00
57	M	Mat. 1	Súvrstvie do kvetináča	m3	0,432	86,00	37,15
58	K	Pol 1.1	Zhotovenie obruby z plastového obrubníka	bm	95,000	2,15	204,25
59	M	Mat. 2	Plastový obrubník dl.1m, š. 4,5 cm + kotviace klince (3ks/bm) + doprava	bm	95,000	3,35	318,25

D 2

Presun hmôt HSV

2 730,00

60	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	200,000	13,65	2 730,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------




Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 209/RATPRP/2021

Harmonogram vykonania stavebných prác

Harmonogram stavby "Stavebné práce pre projekt CDR Zlatovce-Beckov".

Objekt	Deň	Mesiac														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Architektonické a stavebné riešenie																
Zdravotechnika - objekt																
Rozvody vody, kanal. a techn.potrúbia v základoch																
Vykurovanie - objekt																
Vykurovanie - stojovňa																
Vzduchotechnické zariadenia																
Elektroinštalácia																
Bleskozvod																
Fotovoltaika																
Spevnené plochy																
Oplotenie																
Pergola																
Mobilniár																
Elektrická sieť - vnútroareálová prípojka /Prípojka NN/																
Dátová sieť - vnútroareálová prípojka /Prípojka slaboprúdu/																
Prípojky vody a kanalizácie																
Sadovnicke úpravy																



Handwritten notes and a stamp in the top left corner, including a date and some illegible text.

Vertical text or a stamp running down the right side of the page, which is mostly illegible.

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 209/RATPRP/2021

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Verejný obstarávateľ:	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava
Typ zákazky:	Podlimitná zákazka, stavebné práce
Postup:	Zadávanie podlimitnej zákazky podľa § 112 a nasl. Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bez využitia elektronickej aukcie
Predmet zákazky:	„Rodinný dom bez administratívneho zázemia“

Predkladá uchádzač		
Obchodné meno alebo názov uchádzača:	EURO-BAU s.r.o.	
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:	Dúhová 40, 040 01 Košice	
IČO: 467 384 79	DIČ: 202 357 37 94	IČ DPH: SK202 357 37 94
Pozícia platcu dane z pridanej hodnoty:	Sme platcami DPH	
Štatutárni zástupcovia:		
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:	e-mail:	Telefón:
Ing. Dalibor Blizman	blizman@eurobau.sk	+421 907 237 562

Ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku na predmet zákazky:

„Rodinný dom bez administratívneho zázemia“

vyhlasujem ku dňu jej predloženia, že:

- a) **nebudem využívať subdodávky** a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v Zmluve o dielo a boli uvedené vo výzve),
- b) **budem využívať subdodávky** a na tento účel uvádzam:

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

.....%, t. z.**EUR bez DPH**

Súťažné podklady
„Rodinný dom bez administratívneho zázemia“

2. Navrhovaní subdodávateľa:¹

Obchodné meno subdodávateľa:	Adresa sídla subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

3. Predmety subdodávok:¹

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Hodnota subdodávky (v %)	Hodnota subdodávky (v € s DPH)

Je mi známe a beriem na vedomie, že môže dôjsť k zmene daných informácií ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo v priebehu plnenia zákazky.

V Košiciach, dňa 19.1.2022

Za uchádzača :

Meno oprávnenej osoby uchádzača: Ing. Dalibor Blizman, konateľ

Podpis oprávnenej osoby uchádzača:.....



¹ Doplniť tabuľku podľa potreby/nehodiace sa z obsahu dokumentu vypustiť/vymazať/vyčiarknúť – (budem/nebudem využívať subdodávky)