

DODATOK č. 2

k

ZMLUVA O DIELO č. 2/2021

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obec Nová Ves
Sídlo: Nová Ves 200, 991 05 Nová Ves
Štatutárny zástupca: Marián Varholák – starosta obce
IČO: 00650200
DIČ: 2021296453
IBAN: SK11 5600 0000 0060 5036 8003

1.2. Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o.
Sídlo: J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Marcibál, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK03 5600 0000 0090 2524 0001
IČO: 36 345 270
IČ DPH: SK 202 202 44 33
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Banská bystrica, oddiel Sro, vl.č. 19640/S
Tel.: +421 917 726 958
e-mail: hips@hips.sk

Článok 2

Predmet zmluvy

2.1. Zmluvné strany uzavreli medzi sebou zmluvu o dielo č. 2/2021 zo dňa 29.05.2021 v znení dodatku č. 1, na základe ktorej Zhotoviteľ vykonáva pre objednávateľa stavbu „Novostavba nájomných bytov 16 BJ - Nová Ves“

V súlade s čl. 4.2 a 4.5 Zmluvy o dielo dochádza k dohode zmluvných strán o zmene zmluvnej ceny v dôsledku indexácie nasledovne:

Zmluvná cena sa upravuje na základe prepočtu pomocou Indexu cien stavebných prác vydávaných Štatistickým úradom SR pre KS 112 Dvojbytové a viacbytové budovy. Porovnávaným obdobím je 2Q/2021 a 1Q/2022.

Hodnota indexu pre KS 112 pre 2Q/2021 = 118,6.

Hodnota indexu pre KS 112 pre 1Q/2022 = 139,8.

Navýšenie ceny v sledovanom období je 17,88 %. Možné uplatnenie nárastu cien v zmysle zmluvy nad hodnotu prevyšujúcu 5%, je vo výške 12,88%,

z čoho dôvodu dochádza aj k zmene oceneného výkazu výmer a celkovej ceny diela.

Z uvedených dôvodov zmluvné strany pristupujú k tomuto dodatku, v dôsledku ktorého sa pôvodný text článku 4 ods. 4.1 v znení dodatkov nahrádza novým znením nasledovne:

4.2 Cena celkom je uvedená v členení:

VLASTNÁ STAVBA

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 4.1.1. cena diela bez DPH | 893.412,20 Eur |
| 4.1.2. DPH | 178.682,44 Eur |
| 4.1.3. cena diela spolu s DPH | 1.072.094,64 Eur |

TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 4.1.1. cena diela bez DPH | 76.545,54 Eur |
| 4.1.2. DPH | 15.309,11 Eur |
| 4.1.3. cena diela spolu s DPH | 91.854,65 Eur |

OSTATNÉ OBJEKTY

| | |
|-------------------------------|---------|
| 4.1.1. cena diela bez DPH | 0,- Eur |
| 4.1.2. DPH | 0,- Eur |
| 4.1.3. cena diela spolu s DPH | 0,- Eur |

SPOLU



| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 4.1.1. cena diela bez DPH | 969.957,74 Eur |
| 4.1.2. DPH | 193.991,55 Eur |
| 4.1.3. cena diela spolu s DPH | 1.163.949,29 Eur |

2.2 Tento dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

2.3 Tento dodatok, vrátane jeho príloh, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení, nie však skôr, ako bude týmto dodatkom upravená cena diela schválená zo strany poskytovateľov úveru ŠFRB a dotácie MDV SRV, z ktorých je časť diela financovaná, o ktoré navýšenie po uzavretí tohto dodatku objednávateľ bezodkladne požiada.

V Novej Vsi dňa: 26.5.2022

V Žiari nad Hronom dňa: 25.5.2022

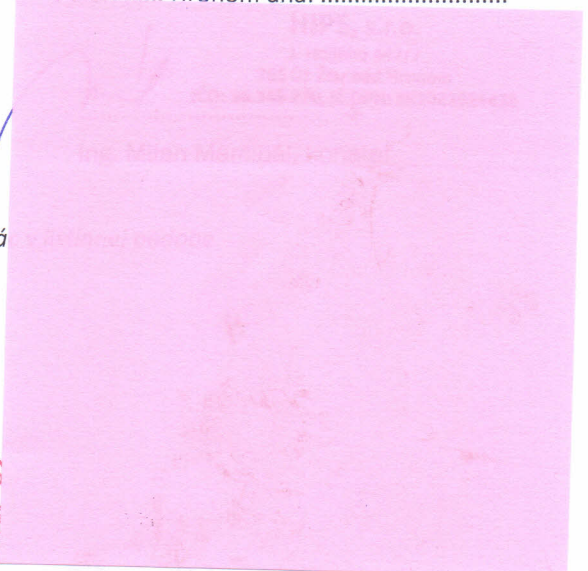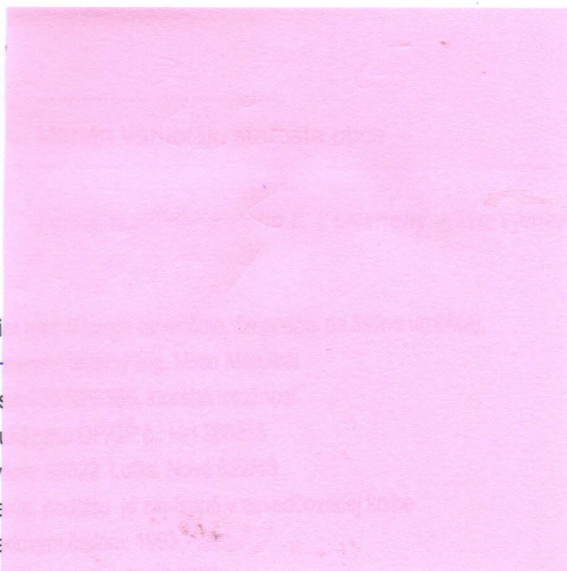

stavebných prá

Mesto Žiari nad Hronom
uzna(a)
rodné čís
bola pre
trvale by
Osvedče
pod pora
Žiari nad Hronom dňa 25.05.2022



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 07-2021
Stavba: NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

JKSO:
Miesto: Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

KS:
Dátum: 12.5.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 36345270
IČ DPH: SK2022024433

Projektant:
S.A.B.A. spol. s r.o., Pribinovo námestie 6, 971 0

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **969 957,74**

| | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 20,00% | 0,00 | 0,00 |
| DPH znížená | 20,00% | 969 957,74 | 193 991,55 |

Cena s DPH **v** **EUR** **1 163 949,29**

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 07-2021

Stavba: NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Miesto: Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.,
Pribinovo námestie 6, 971

Zhotoviteľ: HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|---|--------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtov | | 969 957,74 | 1 163 949,29 |
| 01 | SO.01 BYTOVÝ DOM | 893 412,20 | 1 072 094,64 |
| 02 | SO.01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ | 701 130,88 | 841 357,06 |
| 03 | RIEŠENIE SO.01.02 STATIKA | 41 842,24 | 50 210,69 |
| 04 | SO.01.03 ZDRAVOTECHNIKA | 58 635,61 | 70 362,73 |
| 05 | SO.01.04 VYKUROVANIE | 55 374,75 | 66 449,70 |
| 06 | SO.01.0 5 ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD | 15 637,05 | 18 764,46 |
| 07 | SO.01.05.1 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY | 1 948,24 | 2 337,89 |
| 08 | SO.01.06 PLYNOINŠTALÁCIA | 18 843,43 | 22 612,12 |
| 09 | SO.01.07 VZDUCHOTECHNIKA | 43 201,54 | 51 841,85 |
| 01 | SO.02 PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A | 22 328,67 | 26 794,40 |
| 02 | SPEVNENÉ PLOCHY | 19 649,72 | 23 579,66 |
| 03 | SPEVNENÉ PLOCHY -ODSTAVNÉ MIESTA A | 1 223,15 | 1 467,78 |
| 04 | PRÍSTUP K NÍM | 5 801,16 | 6 961,39 |
| 05 | SPEVNENÉ PLOCHY -PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA | 12 273,75 | 14 728,50 |
| 06 | SPEVNENÉ PLOCHY - OSTATNÉ | 4 553,98 | 5 464,78 |
| 03 | SO.03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA | 3 345,98 | 4 015,18 |
| 04 | SO.04 PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE | 1 208,00 | 1 449,60 |
| 05 | SO.05 PRÍPOJKA DAŽĐOVEJ KANALIZÁCIE, VSAK | 2 418,30 | 2 901,96 |
| 01 | DAŽĐOVÁ KANALIZÁCIA | 1 408,03 | 1 689,64 |
| 02 | VSAKY | 2 121,19 | 2 545,43 |
| 06 | SO.06 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN | 4 767,59 | 5 721,11 |
| 07 | SO.07.1 PLYNOVÁ PRÍPOJKA | | |
| 08 | SO.07.2 VONKAJŠIA PLYNOINŠTALÁCIA | | |
| 09 | SO.08 PRÍPOJKA VEREJNÉHO OSVETLENIA | | |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

**02 - SO.01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE, SO.01.02
STATIKA**

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

KS:

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO:

36345270

IČ DPH:

SK2022024433

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o., Pribinovo námestie 6, 971 0

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

701 130,88

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižená | 701 130,88 | 20,00% | 140 226,18 |

Cena s DPH

v EUR

841 357,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

**02 - SO.01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE, SO.01.02
STATIKA**

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.,
Pribinovo námestie
6, 971 0

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

701 130,88

HSV - Práce a dodávky HSV

547 479,58

1 - Zemné práce

14 051,18

2 - Zakladanie

37 686,19

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

133 560,54

4 - Vodorovné konštrukcie

169 690,02

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

161 829,17

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 968,58

99 - Presun hmôt HSV

12 693,90

PSV - Práce a dodávky PSV

153 426,30

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

6 328,65

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

10 098,71

713 - Izolácie tepelné

27 191,52

762 - Konštrukcie tesárske

2 213,78

764 - Konštrukcie klampiarske

3 468,83

766 - Konštrukcie stolárske

52 927,10

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

7 369,77

771 - Podlahy z dlaždíc

12 096,94

775 - Podlahy vlysové a parketové

13 089,60

777 - Podlahy syntetické

343,85

781 - Obklady

8 444,72

783 - Nátery

225,59

784 - Maľby

9 627,24

OST - Ostatné

225,00

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

**02 - SO.01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE, SO.01.02
STATIKA**

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.,
Pribinovo námestie
6, 971 0

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

701 130,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

547 479,58

D 1

Zemné práce

14 051,18

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----------------|-----------|-------|----------|
| 1 | K | 121101111 | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³ | m ³ | 92,000 | 1,00 | 92,00 |
| 2 | K | 131201102 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³ | m ³ | 555,315 | 5,00 | 2 776,58 |
| 3 | K | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepnosť horniny 3 | m ³ | 277,658 | 0,50 | 138,83 |
| 4 | K | 1312011Pc | Deponia zeminy na pozemku - odkop | m ³ | 400,000 | 2,00 | 800,00 |
| 5 | K | 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepnosť horniny 3 | m ³ | 200,000 | 0,80 | 160,00 |
| 6 | K | 132201101.S | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³ | m ³ | 2,088 | 26,00 | 54,29 |
| 7 | K | 132201109.S | Príplatok k cene za lepnosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3 | m ³ | 1,044 | 8,00 | 8,35 |
| 8 | K | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³ | m ³ | 135,912 | 12,00 | 1 630,94 |
| 9 | K | 132201209 | Príplatok k cenám za lepnosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3 | m ³ | 67,956 | 1,00 | 67,96 |
| 10 | K | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m ³ | 785,315 | 1,60 | 1 256,50 |
| 11 | K | 162501122 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m | m ³ | 681,295 | 1,20 | 817,55 |
| 12 | K | 162501123 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m ³ | 4 839,065 | 0,30 | 1 451,72 |
| 13 | K | 167101102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³ | m ³ | 222,025 | 1,80 | 399,65 |
| 14 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³ | m ³ | 681,295 | 0,70 | 476,91 |
| 15 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 919,748 | 2,00 | 1 839,50 |
| 16 | K | 174101102.S | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásvy | m ³ | 130,025 | 12,00 | 1 560,30 |
| 17 | M | 5833100028PC | Štrkopiesok v pomere 20% zásyp | m ³ | 26,005 | 20,00 | 520,10 |

D 2

Zakladanie

37 686,19

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|----------------|---------|----------|-----------|
| 18 | K | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m ² | 249,840 | 0,30 | 74,95 |
| 19 | K | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | m ³ | 37,478 | 45,00 | 1 686,51 |
| 20 | K | 273321312 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 | m ³ | 37,200 | 115,00 | 4 278,00 |
| 21 | K | 273351215 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce | m ² | 9,000 | 13,00 | 117,00 |
| 22 | K | 273351216 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce | m ² | 9,000 | 3,00 | 27,00 |
| 23 | K | 273362021.S | Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí | t | 1,624 | 1 500,00 | 2 436,00 |
| 24 | K | 274271303, | Murivo základových pásov (m ³) 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 300 mm | m ³ | 40,815 | 175,00 | 7 142,63 |
| 25 | K | 274321312 | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 | m ³ | 138,000 | 110,00 | 15 180,00 |
| 26 | K | 274361821.S | Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) | t | 3,673 | 1 700,00 | 6 244,10 |
| 27 | K | 274PC | Vytvorenie prestupov v základoch z betónu a železobetónu | súb | 1,000 | 500,00 | 500,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|---|------|----------|--------------|-------------------|
| D 3 | | | Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | 133 560,54 |
| 28 | K | 311231516 | Murivo akustické (m3) z tehál pálených BRITTERM 30 P+D AKA P 12, na maltu MVC (300x250x238) | m3 | 126,313 | 307,13 | 38 793,88 |
| 29 | K | 311234511 | Murivo nosné (m3) z tehál pálených Dry BRITTERM 30 P+D P 12 brúsených, na PUR penu (300x250x249) | m3 | 273,491 | 202,50 | 55 381,93 |
| 30 | K | 314275068,pc | Komínová zostava pol. W | súb. | 1,000 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| 31 | K | 317162102 | Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm | ks | 54,000 | 19,13 | 1 032,75 |
| 32 | K | 317162105 | Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm | ks | 1,000 | 27,00 | 27,00 |
| 33 | K | 317162132 | Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm | ks | 48,000 | 23,63 | 1 134,00 |
| 34 | K | 317162134 | Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm | ks | 56,000 | 34,88 | 1 953,00 |
| 35 | K | 317162136 | Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm | ks | 62,000 | 45,00 | 2 790,00 |
| 36 | K | 317162137 | Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm | ks | 51,000 | 49,50 | 2 524,50 |
| 37 | K | 317321315 | Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25 | m3 | 7,802 | 135,00 | 1 053,27 |
| 38 | K | 317351107 | Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie | m2 | 82,534 | 21,38 | 1 764,16 |
| 39 | K | 317351108 | Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie | m2 | 82,534 | 6,75 | 557,10 |
| 40 | K | 331321315.S | Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25 | m3 | 0,990 | 123,75 | 122,51 |
| 41 | K | 331351101.S | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m zhotovenie-dielce | m2 | 10,560 | 20,25 | 213,84 |
| 42 | K | 331351102.S | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m odstránenie-dielce | m2 | 10,560 | 3,38 | 35,64 |
| 43 | K | 342242020 | Priečky z tehál pálených Dry BRITTERM 8 P+D P 10 brúsených, na PUR penu (80x365x249) | m2 | 39,600 | 30,38 | 1 202,85 |
| 44 | K | 342242021 | Priečky z tehál pálených Dry BRITTERM 11,5 P+D P 10 brúsených, na PUR penu (115x365x249) | m2 | 286,765 | 37,13 | 10 646,15 |
| 45 | K | 342242022 | Priečky z tehál pálených Dry BRITTERM 14 P+D P 10 brúsených, na PUR penu (140x375x249) | m2 | 10,930 | 42,75 | 467,26 |
| 46 | K | 342948115.S | Ukončenie priečok hr. do 100 mm ku konštrukciám polvuretánovou penou | m | 144,860 | 1,69 | 244,45 |
| 47 | K | 342948116.S | Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polvuretánovou penou | m | 5,540 | 2,81 | 15,58 |
| 48 | K | 346258032.S | Tepelnoizolačný obklad stien z minerálnych bezvláknitých dosiek rozmeru 600x500 mm, hr. 75 mm, lepený + kotvený | m2 | 271,128 | 39,38 | 10 675,67 |
| 49 | K | 389381001r | M+D Dobetónovanie inštaláčného jadra pol. D | súb | 1,000 | 675,00 | 675,00 |

| | | | | | | | |
|------|---|----------------|---|-----|------------|----------|------------|
| D 4 | | | Vodorovné konštrukcie | | | | 169 690,02 |
| 50 | K | 417391151.S | Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom | m2 | 23,188 | 3,38 | 78,26 |
| 51 | M | 283750000700.S | Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh | m2 | 24,347 | 12,38 | 301,29 |
| 52.1 | K | 411121011.S | Polomontovaný strop zo ŽB nosníkov a betónových stropných vložiek výšky nad 150 do 200 mm, s dobetónovaním medzi vložkami (bez výstuže) | m2 | 1 173,000 | 87,75 | 102 930,75 |
| 52.2 | K | 411201053.S | Nadbetonávka polomontovaných stropov betónom C 20/25 hrúbky 60 mm | m2 | 1 173,000 | 10,01 | 11 744,66 |
| 53 | K | 411321314.S | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25 | m3 | 7,641 | 129,38 | 988,55 |
| 54 | K | 411361821.S | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505) | t | 0,364 | 1 912,50 | 696,15 |
| 55 | K | 411362021.S | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvaraných sietí KARI | t | 4,113 | 1 687,50 | 6 940,69 |
| 52.3 | K | 413351001.S | Denný prenájom podperného systému pre montované stropy svetlej výšky miestnosti do 3200 mm | m2 | 35 190,000 | 0,32 | 11 084,85 |
| 52.4 | K | 413351041.S | Montáž podperného systému pre montované stropy | m2 | 1 173,000 | 1,41 | 1 649,53 |
| 52.5 | K | 413351051.S | Demontáž podperného systému pre montované stropy | m2 | 1 173,000 | 0,90 | 1 055,70 |
| 52.6 | K | HZS000111.S | Halierové Vyrovnanie | Eur | 1,000 | -12,63 | -12,63 |
| 56 | K | 416PC5 | M+D Nika pre hydrant POL. H | súb | 1,000 | 225,00 | 225,00 |
| 57 | K | 417321414 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 | m3 | 76,305 | 129,38 | 9 871,96 |
| 58 | K | 417351115 | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vznier zhotovenie | m2 | 526,440 | 11,25 | 5 922,45 |
| 59 | K | 417351116 | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vznier odstránenie | m2 | 526,440 | 3,38 | 1 776,74 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 60 | K | 417361821.S | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505) | t | 6,395 | 1 800,00 | 11 511,00 |
| 61 | K | 430321315 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 | m3 | 5,144 | 146,25 | 752,31 |
| 62 | K | 430361821.S | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505) | t | 0,498 | 2 025,00 | 1 008,45 |
| 63 | K | 431351121 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 34,498 | 28,13 | 970,26 |
| 64 | K | 431351122 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 34,498 | 5,63 | 194,05 |

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

161 829,17

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|---|-----|-----------|----------|-----------|
| 65 | K | 610991111 | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií | m2 | 275,113 | 1,58 | 433,30 |
| 66 | K | 611460112.S | Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom | m2 | 923,990 | 2,81 | 2 598,72 |
| 67 | K | 611460362.S | Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová hr 8 mm | m2 | 923,990 | 9,00 | 8 315,91 |
| 68 | K | 611460383.S | Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (iemná) hr 3 mm | m2 | 955,650 | 7,88 | 7 525,74 |
| 69 | K | 612451PC | M+D Príprava špaliet pre osadenie okien a dverí | m2 | 79,253 | 3,38 | 267,48 |
| 70 | K | 612460151.S | Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom hr 3 mm | m2 | 2 775,873 | 3,38 | 9 368,57 |
| 71 | K | 612460241.S | Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá) hr 10 mm | m2 | 2 775,873 | 8,78 | 24 358,29 |
| 72 | K | 612460383.S | Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (iemná) hr 3 mm | m2 | 2 426,327 | 7,43 | 18 015,48 |
| 73 | K | 612473185 | Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy) | m2 | 2 664,791 | 0,56 | 1 498,94 |
| 74 | K | 612481119.S | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celonlošným priliehaním | m2 | 271,128 | 6,19 | 1 677,60 |
| 75 | K | 620991121 | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akúmkoliv ek snáhom | m2 | 275,113 | 1,58 | 433,30 |
| 76 | K | 622460124.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietku a náterv | m2 | 944,299 | 3,71 | 3 505,71 |
| 77 | K | 622461053.S | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr 2 mm | m2 | 890,299 | 16,88 | 15 023,80 |
| 78 | K | 622468692 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mramorová, 20 | m2 | 54,000 | 19,13 | 1 032,75 |
| 79 | K | 625250258.S | Kontaktný zatepľovací systém z bieloého EPS hr. 200 mm zatĺkacie kotvy pol. A | m2 | 738,017 | 39,38 | 29 059,42 |
| 80 | K | 625250583.S | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy pol. A1 | m2 | 8,160 | 30,38 | 247,86 |
| 81 | K | 625250594.S | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, zatĺkacie kotvy pol. B | m2 | 59,580 | 52,88 | 3 150,29 |
| 82 | K | 625250701.S | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm skrutkovacie kotvy pol. J | m2 | 49,848 | 37,13 | 1 850,61 |
| 83 | K | 625250733.S | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm zatĺkacie kotvy pol. F pol. T | m2 | 16,540 | 38,25 | 632,66 |
| 84 | K | 625250737.S | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm zatĺkacie kotvy pol. U pol. Y | m2 | 68,976 | 48,38 | 3 336,71 |
| 85 | K | 625250742.Spc | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 170 mm zatĺkacie kotvy pol. M | m2 | 30,290 | 67,50 | 2 044,58 |
| 86 | K | 625250743.S | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm zatĺkacie kotvy pol. Y | m2 | 49,217 | 74,25 | 3 654,36 |
| 87 | K | 625250746.Spc | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 270 mm zatĺkacie kotvy pol. K | m2 | 2,340 | 85,50 | 200,07 |
| 88 | K | 6252510801 | M+D Minerálna vlna hr. 70 mm za hydranty | ks | 2,000 | 43,88 | 87,75 |
| 89 | K | 625639PC | M+D Hrubé začistenie po TZB | súb | 1,000 | 337,50 | 337,50 |
| 90 | K | 625PC | Pomocny VV nenaceňovať !!!!!!!!!!!!!!! | | 1 026,083 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | K | 631312611 | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm | m3 | 49,994 | 146,25 | 7 311,62 |
| 92 | K | 631313611.S | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm | m3 | 0,802 | 135,00 | 108,27 |
| 93 | K | 631319171 | Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm | m3 | 49,994 | 15,75 | 787,41 |
| 94 | K | 631319173.S | Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm | m3 | 0,802 | 7,88 | 6,32 |
| 95 | K | 631346131 | Mazanina z betónu ľahkého polystyrénového LC 0,9 D 1,8 (m3) hr nad 50 do 80 mm | m3 | 21,750 | 93,38 | 2 030,91 |
| 96 | K | 631362021.S | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaráných sietí z drôtov tvou | t | 2,633 | 1 518,75 | 3 998,87 |
| 97 | K | 632452613.S | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm | m2 | 988,323 | 1,13 | 1 111,86 |
| 98 | K | 642944121 | Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2 | ks | 54,000 | 67,50 | 3 645,00 |
| 99 | M | 5533194000 | Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm | ks | 33,000 | 24,75 | 816,75 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 100 | M | 5533194500 | Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm | ks | 21,000 | 25,88 | 543,38 |
| 101 | K | 642945111 | Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m ² | ks | 17,000 | 135,00 | 2 295,00 |
| 102 | M | 553310008700 | Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x197 mm | ks | 17,000 | 30,38 | 516,38 |

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 968,58

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------|---|-----|-----------|-------|----------|
| 103 | K | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 1 143,874 | 2,81 | 3 217,15 |
| 104 | K | 941941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 1 143,874 | 1,69 | 1 930,29 |
| 105 | K | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 1 143,874 | 1,69 | 1 930,29 |
| 106 | K | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1 20 m | m2 | 2 738,240 | 2,25 | 6 161,04 |
| 107 | K | 941PC4 | M+D otvor Q120 mm 200MM pod stropom /alt.vencom /dočastne uzatvorený výplňou z minerálnej vlny +plastové vetracie mriežky /príprava pre odvádzací otvor prirodzeného vetrania krytu CO pol. R | súb | 1,000 | 56,25 | 56,25 |
| 108 | K | 941PC5 | M+D otvor Q120 mm 500 mm nad úrovňou podlahy, dočastne utatvorený výplňou z minerálnej vlny + plastové vetracie mriežky , / príprva pre odvádzací otvor prirodzeného vetrania krytu CO pol P | súb | 1,000 | 56,25 | 56,25 |
| 109 | K | 944944103.S | Ochranná sieť na boku lešenia | m2 | 1 143,874 | 0,34 | 386,06 |
| 110 | K | 945PC6 | M+D Otvor Q120mm 100mm nad dnom skrinky otvor Q120mm pod stropom / alt.vencom/+ plastové vetracie mriežky pol. 7 | súb | 1,000 | 56,25 | 56,25 |
| 111 | K | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 1 026,083 | 2,25 | 2 308,69 |
| 112 | K | 953945309.S | Hliníkový soklový profil šírky 103 mm | m | 4,200 | 6,75 | 28,35 |
| 113 | K | 953945319.S | Hliníkový soklový profil šírky 203 mm | m | 75,000 | 9,00 | 675,00 |
| 114 | K | 953946521 | rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový) | m | 232,700 | 3,38 | 785,36 |
| 115 | K | 953995411.S | Nadokenný profil so skrytou okapničkou | m | 111,880 | 3,38 | 377,60 |

D 99 Presun hmôt HSV 12 693,90

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|---|-----------|------|-----------|
| 116 | K | 998011002 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál tvárnic. z kovu výškv do 12 m | t | 2 047,404 | 6,20 | 12 693,90 |
|-----|---|-----------|--|---|-----------|------|-----------|

D PSV Práce a dodávky PSV 153 426,30

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 6 328,65

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|----|---------|----------|----------|
| 117 | K | 711111011 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou suspenziou za studena | m2 | 319,440 | 0,34 | 107,81 |
| 118 | M | 1116334500 | Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150kg | t | 0,319 | 1 237,50 | 394,76 |
| 119 | K | 711112011 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena | m2 | 18,750 | 0,45 | 8,44 |
| 120 | M | 1116334500 | Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150kg | t | 0,021 | 1 237,50 | 25,99 |
| 121 | K | 7111131PC | M+D Hydroizolácia Schomburg | m2 | 111,200 | 18,00 | 2 001,60 |
| 122 | K | 711132107 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou noloženou voľne na ploche zvislei | m2 | 75,000 | 3,94 | 295,31 |
| 123 | M | 6288000640 | Nopová fólia proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm | m2 | 86,250 | 2,25 | 194,06 |
| 124 | K | 711141559 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením | m2 | 319,440 | 4,50 | 1 437,48 |
| 125 | M | 6283221000 | Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35 | m2 | 367,356 | 4,50 | 1 653,10 |
| 126 | K | 711142559 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením | m2 | 18,750 | 5,63 | 105,47 |
| 127 | M | 6283221000 | Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35 | m2 | 22,500 | 4,50 | 101,25 |
| 128 | K | 998711201 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 10 098,71

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------|--|----|---------|------|----------|
| 129 | K | 712290010 | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° | m2 | 290,000 | 0,90 | 261,00 |
| 130 | M | 283230007300.S | Parozábrana | m2 | 333,500 | 0,90 | 300,15 |
| 131 | K | 712370070 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spojů | m2 | 404,065 | 5,63 | 2 272,87 |
| 132 | M | 283220002000.S | Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech vrátane doplnkov | m2 | 464,675 | 7,88 | 3 659,32 |
| 133 | K | 712391175.S | Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi pol. K/3 | m | 5,000 | 4,50 | 22,50 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 134 | M | 311990008400.S | Kotviaci profil vodonepriepustných fólií na strešnú konštrukciu pol. K/3 | m | 5,250 | 3,38 | 17,72 |
| 135 | K | 712990040 | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° | m2 | 404,065 | 1,35 | 545,49 |
| 136 | M | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 | m2 | 464,675 | 1,35 | 627,31 |
| 137 | K | 712991040 | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie | m | 31,400 | 11,25 | 353,25 |
| 138 | M | 3116900010000 | Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový, | ks | 251,200 | 0,34 | 84,78 |
| 139 | M | 607260000900 | Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm | m2 | 19,468 | 14,63 | 284,72 |
| 140 | K | 712991060pc | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 801 - 1000 mm pod klampiarske konštrukcie | m | 54,000 | 11,25 | 607,50 |
| 141 | M | 311690001000 | Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový | ks | 432,000 | 0,34 | 145,80 |
| 142 | M | 607260000450 | Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 | m2 | 67,624 | 13,50 | 912,92 |
| 143 | K | 998712201 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výškv do 6 m | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |

D 713 Izolácie tepelné 27 191,52

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------|--|----|-----------|-------|-----------|
| 144 | K | 713120010 | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou | m2 | 1 958,500 | 0,90 | 1 762,65 |
| 145 | M | 2830010400 | fólia PE hrúbka 0,2 mm | m2 | 2 252,275 | 0,56 | 1 266,90 |
| 146 | K | 713121111, | Montáž tepelnej izolácie podláh kladená voľne v jednej vrstve | m2 | 715,590 | 1,13 | 805,04 |
| 147 | M | 6314150590,pc | Kročajová tepelná izolácia hr. 30mm | m2 | 729,902 | 7,88 | 5 747,98 |
| 148 | K | 713122121.S | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách | m2 | 240,060 | 2,25 | 540,14 |
| 149 | M | 283720007700.S | Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech | m2 | 489,722 | 4,50 | 2 203,75 |
| 150 | K | 713142250 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polvstvrénom dvoivrstvovú kladenými voľne | m2 | 290,000 | 2,81 | 815,63 |
| 151 | M | 283720009500 | Doska EPS 150S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a strešných terás | m2 | 591,600 | 22,50 | 13 311,00 |
| 152 | K | 713144040.S | Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou kladenou voľne pol. S | m2 | 33,273 | 1,69 | 56,15 |
| 153 | M | 631440025100.S | Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech | m2 | 33,938 | 12,38 | 419,98 |
| 154 | K | 713170010 | Montáž tepelnej izolácie z EPS na balkóny a terasy položením voľne | m2 | 47,200 | 1,13 | 53,10 |
| 155 | M | 2837653419 | EPS 100S penový polystyrén hrúbka 50 mm | m2 | 28,886 | 4,50 | 129,99 |
| 156 | M | 283720007500.S | Doska EPS hr. 30 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech | m2 | 9,629 | 3,38 | 32,50 |
| 157 | M | 283720007600.S | Doska EPS hr. 40 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech | m2 | 9,629 | 4,50 | 43,33 |
| 158 | K | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |

D 762 Konštrukcie tesárske 2 213,78

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------|---|-----|--------|--------|----------|
| 159 | K | 762421306.S | Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm pol. J | m2 | 53,600 | 19,13 | 1 025,10 |
| 160 | K | 762495000.S | Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky | m2 | 53,600 | 1,13 | 60,30 |
| 161 | K | 76256PC | M+D Výlez na strechu vrátane lemovania POL. I | ks | 1,000 | 956,25 | 956,25 |
| 162 | K | 762PC | M+D Ukončenie inštaláčnych jadier nad strechou pol. B1 | súb | 1,000 | 168,75 | 168,75 |
| 163 | K | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výškv do 12 m | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |

D 764 Konštrukcie klampiarske 3 468,83

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|---|--------|-------|----------|
| 164 | K | 7643234PC | M+D Oplechovanie styku muriva so striešnou konštrukciou poplastovaným plechom r.š. 300 mm pol. K/2 | m | 4,100 | 13,50 | 55,35 |
| 165 | K | 7643262pc | M+D Okapnica poplastovaná pol.1 /K | m | 86,200 | 20,25 | 1 745,55 |
| 166 | K | 7643334pc | M+D Ukončenie LOGGIE poplastovaným plechom pol. 4/K | m | 36,000 | 16,88 | 607,50 |
| 167 | K | 764410440 | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm | m | 78,300 | 13,50 | 1 057,05 |
| 168 | K | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výškv do 6 m | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |

D 766 Konštrukcie stolárske 52 927,10

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|----|--------|--------|----------|
| 169 | K | 766661422 | Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne | ks | 17,000 | 32,63 | 554,63 |
| 170 | M | 611720PC | Dvere protipožiarné vstupné s priezorom 800 x 1970mm FW-30 | ks | 16,000 | 208,13 | 3 330,00 |
| 171 | M | 611720PC 2 | Dvere protipožiarné 800 x 1970mm , EW-C 30 | ks | 1,000 | 208,13 | 208,13 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 172 | K | 766662112 | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 54,000 | 22,50 | 1 215,00 |
| 173 | M | 5491502040 | Kovanie - 2x kľučka | ks | 54,000 | 20,25 | 1 093,50 |
| 174 | M | 611PC | Dvere interierové fóliované 600-900mm presná špecifikácia vnútri dverí | ks | 54,000 | 153,00 | 8 262,00 |
| 175 | K | 766694112.S | Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžkv 1000-1600 mm | ks | 47,000 | 9,00 | 423,00 |
| 176 | K | 766694113.S | Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžkv 1600-2600 mm | ks | 7,000 | 11,25 | 78,75 |
| 177 | M | 611550000300.S | Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, z drevotriesky laminovanej farba biela | m | 78,300 | 12,38 | 968,96 |
| 178 | K | 766695212 | Montáž prahu dverí, jednokrídlových | ks | 71,000 | 9,00 | 639,00 |
| 179 | M | 6118711600 | Prah dubový L=62 B=10 cm | ks | 33,000 | 9,00 | 297,00 |
| 180 | M | 6118715600 | Prah dubový L=82 B=10 cm | ks | 38,000 | 11,25 | 427,50 |
| 181 | K | 76681PC | M+D Kuchynskej linky vrátane potravinovej skrine presná špecifikácia pol. S | súb | 16,000 | 416,25 | 6 660,00 |
| 182 | K | K002 | M+D Hliníková zasklená stena so vstupnými dverami 1800 x 2070mm presná špecifikácia pol. 1 | ks | 1,000 | 3 037,50 | 3 037,50 |
| 183 | K | K003 | M+D Hliníková zasklená stena so vstupnými dvojkřídlovými dverami 1500 x 2070mm presná špecifikácia pol. 2 | ks | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 184 | K | K004 | M+D Plastová stena so vstupnými dvojkřídlovými dverami 1500 x 2070mm presná špecifikácia pol.3 | ks | 1,000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 185 | K | K005 | M+D 1- Dielne plastové okno otváravosklopné 1500 x 750mm presná špecifikácia pol. 4 | ks | 1,000 | 225,00 | 225,00 |
| 186 | K | K007 | M+D 1- Dielne plastové okno otváravosklopné 1200 x 1400mm presná špecifikácia pol. 5 | ks | 4,000 | 225,00 | 900,00 |
| 187 | K | K007-1 | M+D 1- Dielne plastové okno otváravosklopné 1500 x 1400mm presná špecifikácia pol. 6 | ks | 6,000 | 281,25 | 1 687,50 |
| 188 | K | K007-2 | M+D 2- Dielne plastové okno otváravosklopné 1800 x 1400mm presná špecifikácia pol. 7 | ks | 1,000 | 393,75 | 393,75 |
| 189 | K | K008 | M+D Plastové francúzske okno s krídlom balkónovým otváravosklopnými a bočným pevným svetlíkom 1780 x 2070mm presná špecifikácia pol.8L | ks | 2,000 | 450,00 | 900,00 |
| 190 | K | K009 | M+D Plastové francúzske okno s krídlom balkónovým otváravosklopnými a bočným pevným svetlíkom 1780 x 2070mm presná špecifikácia pol.8P | ks | 2,000 | 450,00 | 900,00 |
| 191 | K | K010 | M+D Plastové francúzske okno s krídlom balkónovým otváravosklopnými a bočným pevným svetlíkom 1780 x 2160mm presná špecifikácia pol.9L | ks | 6,000 | 450,00 | 2 700,00 |
| 192 | K | K011 | M+D Plastové francúzske okno s krídlom balkónovým otváravosklopnými a bočným pevným svetlíkom 1780 x 2160mm presná špecifikácia pol.9P | ks | 6,000 | 450,00 | 2 700,00 |
| 193 | K | K012 | M+D 1- Dielne plastové okno otváravosklopné 1500 x 1500mm presná špecifikácia pol. 10 | ks | 24,000 | 281,25 | 6 750,00 |
| 194 | K | K012-25 | M+D 1- Dielne plastové okno otváravosklopné 1200 x 1500mm presná špecifikácia pol. 11 | ks | 12,000 | 225,00 | 2 700,00 |
| 195 | K | K013 | M+D 2- Dielne plastové okno otváravosklopné a otváravé 1800 x 1500mm presná špecifikácia pol. 12 | ks | 6,000 | 393,75 | 2 362,50 |
| 196 | K | 998766201 | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výškv do 6 m | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |
| 197 | K | K015,-1 | M+D Poštové schránky 16 ks pol. E1 | súb | 1,000 | 360,00 | 360,00 |

D 767
Konštrukcie doplnkové kovové
7 369,77

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|----|-----------|--------|----------|
| 198 | K | 767161PC | M+D Ocelové schodiskové zábradlie vrátane kotvenia a povrchovej úpravy presná špecifikácia pol. 1/Z | kg | 743,000 | 2,81 | 2 089,69 |
| 199 | K | 767161PC 1 | M+D Ocelové zábradlie loggie vrátane kotvenia,povrchovej úpravy presná špecifikácia pol. 2/Z | kg | 1 012,800 | 2,81 | 2 848,50 |
| 200 | K | 767330PC.1 | M+D Ocelový prístrešok vstupu vrátane kotvenia a povrchovej úpravy presná špecifikácia pol. 3/Z | kg | 66,400 | 5,63 | 373,50 |
| 201 | K | 7678321PC | M+D Stenový rebrík k výlezu na strechu - hotovy výrobok pol.N | ks | 1,000 | 337,50 | 337,50 |
| 202 | K | 767PC 003 | M+D Polykarbonátová strešná krytinam presná špecifikácia pol.3 /Z | m2 | 3,300 | 90,00 | 297,00 |
| 203 | K | 767355PC | M+D Konštrukcia rímsy vrátane kotvenia a povrchovej úpravy presná špecifikácia pol. 4/Z | kg | 601,200 | 2,25 | 1 352,70 |
| 204 | K | 767PC008 | M+D Podokvapový žľab a zvodová rúra prístrešku pol. 3/Z | ks | 1,000 | 67,50 | 67,50 |
| 205 | K | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výškv do 6 m | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |

D 771
Podlahy z dlaždíc
12 096,94

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|--------|-------|--------|
| 206 | K | 771275106 | Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu | m2 | 32,337 | 23,63 | 763,96 |
|-----|---|-----------|---|----|--------|-------|--------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--|-----|---------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 207 | M | 597640000300, | <i>Dlažba keramická</i> | m2 | 32,984 | 11,25 | 371,07 |
| 208 | K | 771415010 | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 x 100 mm | m | 214,800 | 5,63 | 1 208,25 |
| 209 | M | 5976380100 | <i>Dlaždice keramické</i> | m2 | 23,628 | 11,25 | 265,82 |
| 210 | K | 771575530 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu | m2 | 284,020 | 18,00 | 5 112,36 |
| 211 | M | 597740003500 | <i>Dlaždice keramické protišmyková</i> | m2 | 289,700 | 11,25 | 3 259,13 |
| 212 | K | 771576107 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného | m2 | 37,760 | 18,00 | 679,68 |
| 213 | M | 597740001700 | <i>Dlaždice keramické mrazuvzdorné</i> | m2 | 38,515 | 11,25 | 433,29 |
| 214 | K | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |
| D 775 Podlahy vlysové a parketové | | | | | | | 13 089,60 |
| 215 | K | 775413120 | Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním | m | 567,540 | 2,93 | 1 660,05 |
| 216 | M | 611990004200 | <i>Lišta soklová, drevená lišta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m</i> | m | 573,215 | 2,81 | 1 612,17 |
| 217 | K | 775550110 | Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj. položená voľne | m2 | 648,350 | 5,63 | 3 646,97 |
| 218 | M | 6119800901PC | <i>Laminátové parkety</i> | m2 | 661,317 | 7,88 | 5 207,87 |
| 219 | K | 775592110 | Montáž podložky vyrovnávacej a tmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy | m2 | 648,350 | 0,90 | 583,52 |
| 220 | M | 2837712000 | <i>Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm</i> | m2 | 667,801 | 0,56 | 375,64 |
| 221 | K | 998775201 | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |
| D 777 Podlahy syntetické | | | | | | | 343,85 |
| 222 | K | 7776152 | Nátery antiderové | m2 | 23,280 | 14,63 | 340,47 |
| 223 | K | 998777201 | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |
| D 781 Obklady | | | | | | | 8 444,72 |
| 224 | K | 781445104 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu | m2 | 240,192 | 20,25 | 4 863,89 |
| 225 | M | 5978650 | <i>Keramický obklad</i> | m2 | 244,996 | 13,50 | 3 307,45 |
| 226 | K | 781493112 | Montáž plastových dvierok pri obklade do tmelu | ks | 16,000 | 5,63 | 90,00 |
| 227 | M | 781493112, | <i>Dodávka plastových dvierok pol. G</i> | ks | 16,000 | 11,25 | 180,00 |
| 228 | K | 998781201 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |
| D 783 Nátery | | | | | | | 225,59 |
| 229 | K | 783122110 | Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70um | m2 | 33,420 | 4,50 | 150,39 |
| 230 | K | 783122710 | Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35um | m2 | 33,420 | 2,25 | 75,20 |
| D 784 Maľby | | | | | | | 9 627,24 |
| 231 | K | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšk do 3-80 m | m2 | 3 381,977 | 1,13 | 3 804,72 |
| 232 | K | 784418012.S | Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 1 026,083 | 0,11 | 115,43 |
| 233 | K | 784452261 | Maľby z maliarskych zmesí | m2 | 3 381,977 | 1,69 | 5 707,09 |
| D OST Ostatné | | | | | | | 225,00 |
| 234 | K | OST | M+D Hasiace prístroje | súb | 1,000 | 225,00 | 225,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

03 - SO.01.03 ZDRAVOTECHNIKA

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

KS:

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO:

36345270

IČ DPH:

SK2022024433

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 842,24

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 41 842,24 | 20,00% | 8 368,45 |

Cena s DPH

v EUR

50 210,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

03 - SO.01.03 ZDRAVOTECHNIKA

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

41 842,24

HSV - Práce a dodávky HSV

522,03

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

522,03

PSV - Práce a dodávky PSV

41 320,21

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

7 130,28

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

22 007,29

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

12 182,64

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

03 - SO.01.03 ZDRAVOTECHNIKA

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

41 842,24

D HSV Práce a dodávky HSV 522,03

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 522,03

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|----|---------|------|--------|
| 1 | K | 971081621 | Vybúranie otvorov v priečkach, plochy do 4 m2, hr. do 100 mm | M2 | 16,000 | 0,45 | 7,20 |
| 2 | K | 972044251 | Vybúranie otvoru z tvárnic plochy do 0,09 m2, nad 100 mm -0,02900t | ks | 32,000 | 0,45 | 14,40 |
| 3 | K | 973045131 | Vysekanie v murive betónovom kapsy pre kotvenie upevňovacích prvkov, hĺbky do 150 mm, -0,00300t | ks | 105,000 | 0,45 | 47,25 |
| 4 | K | 974031123 | Vysekanie rýh v akokoľvek murive tehlovom na akokoľvek malty do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t | m | 65,000 | 0,45 | 29,25 |
| 5 | K | 974031124 | Vysekanie rýh v akokoľvek murive tehlovom na akokoľvek malty do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm, -0,00800t | m | 420,000 | 0,45 | 189,00 |
| 6 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | T | 6,736 | 7,88 | 53,05 |
| 7 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | T | 6,736 | 7,88 | 53,05 |
| 8 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | T | 67,360 | 0,79 | 53,05 |
| 9 | K | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 6,736 | 7,88 | 53,05 |
| 10 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 6,736 | 3,38 | 22,73 |

D PSV Práce a dodávky PSV 41 320,21

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 7 130,28

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|--|-----|---------|-------|----------|
| 11 | K | 721171109 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 | M | 195,000 | 15,75 | 3 071,25 |
| 12 | K | 721171111 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8 | m | 5,000 | 16,88 | 84,38 |
| 13 | K | 721171112 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9 | m | 50,000 | 18,00 | 900,00 |
| 14 | K | 721173204 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8 | M | 120,000 | 6,75 | 810,00 |
| 15 | K | 721173205 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 | M | 230,000 | 7,88 | 1 811,25 |
| 16 | K | 721194104 | Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8 | KUS | 32,000 | 2,25 | 72,00 |
| 17 | K | 721194105 | Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 | KUS | 16,000 | 2,25 | 36,00 |
| 18 | K | 721194109 | Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | KUS | 16,000 | 3,38 | 54,00 |
| 19 | K | 721213003.S | Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50 | ks | 1,000 | 6,75 | 6,75 |
| 20 | M | 286630024100.S | Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, bočný prítok DN 40/50, vztlakový uzáver, mriežka nerez | ks | 1,000 | 39,38 | 39,38 |
| 21 | K | 721271106 | Ventilačné hlavice M | KUS | 4,000 | 9,00 | 36,00 |
| 22 | K | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | M | 550,000 | 0,34 | 185,63 |
| 23 | K | 721290112 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200 | m | 50,000 | 0,34 | 16,88 |
| 24 | K | 998721201 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výškv do 6 m | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |
| 25 | K | 998721202 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výškv nad 6 do 12 m | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 22 007,29

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---------|-------|----------|
| 26 | K | 722130211 | Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15 | M | 520,000 | 12,38 | 6 435,00 |
|----|---|-----------|--|---|---------|-------|----------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 27 | K | 722130212 | Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20 | M | 35,000 | 12,38 | 433,13 |
| 28 | K | 722130213 | Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 | M | 60,000 | 16,88 | 1 012,50 |
| 29 | K | 722130214 | Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 | m | 90,000 | 18,00 | 1 620,00 |
| 30 | K | 722130215.S | Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40 | m | 60,000 | 21,38 | 1 282,50 |
| 31 | K | 722130216 | Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 | M | 40,000 | 27,00 | 1 080,00 |
| 32 | K | 722181111 | Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20 | M | 555,000 | 1,13 | 624,38 |
| 33 | K | 722181113 | Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25 | M | 60,000 | 1,24 | 74,25 |
| 34 | K | 722181114 | Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40 | m | 150,000 | 1,69 | 253,13 |
| 35 | K | 722181116 | Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65 | M | 40,000 | 2,25 | 90,00 |
| 36 | K | 722190401 | Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15 | KUS | 102,000 | 6,75 | 688,50 |
| 37 | K | 722220111 | Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre výtokový ventil G 1/2 | KUS | 102,000 | 5,63 | 573,75 |
| 38 | K | 722220121 | Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre batériu G 1/2 | PAR | 45,000 | 12,38 | 556,88 |
| 39 | M | 100 | Filter Y1 | ks | 34,000 | 16,88 | 573,75 |
| 40 | M | 101 | Gulový kohút DN15,20,25 | ks | 150,000 | 4,50 | 675,00 |
| 41 | M | 102 | Gulový kohút VYPUST | ks | 13,000 | 5,63 | 73,13 |
| 42 | M | 103 | Prechodka 3/4 | ks | 280,000 | 1,13 | 315,00 |
| 43 | M | 120 | Gulový kohút DN 50 | ks | 1,000 | 9,00 | 9,00 |
| 44 | M | 121 | REDUKČNÝ ventil DN 50 | ks | 1,000 | 9,00 | 9,00 |
| 45 | M | 130 | OSTATNE FITINGY PODLA PD | sub | 280,000 | 1,13 | 315,00 |
| 46 | K | 722241142 | Armatúry požiarne hydranty Príslušenstvom D+M / PD PO/ | KUS | 2,000 | 135,00 | 270,00 |
| 47 | K | 722241142-1 | Oddelovacia súprava pre požiarne rozvod vody UV, BA, FY DN 50 | KUS | 1,000 | 180,00 | 180,00 |
| 48 | K | 722263415 | Vodomery závitové jednovtokové suchobežné G 1/2 (2 m3 h-1)+celá zostava | KUS | 34,000 | 11,25 | 382,50 |
| 49 | K | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | M | 805,000 | 0,34 | 271,69 |
| 50 | K | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | M | 805,000 | 0,34 | 271,69 |
| 51 | M | 104 | Vodomer vm 3-5, DN20/15/+zostava/ | ks | 34,000 | 39,38 | 1 338,75 |
| 52 | M | 105 | PRECHODKY A UKONČENIA sub na byt | ks | 16,000 | 4,50 | 72,00 |
| 53 | M | 107 | D+M OSTATNE SUCASTI VODOMERNEJ ZOSTAVY BYTIU + SKRINKA+ST. UPRAVA | ks | 34,000 | 22,50 | 765,00 |
| 54 | K | 998722201 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |
| 55 | K | 998722202 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |
| 56 | M | 2837741531 | Tubolít DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 520,000 | 1,69 | 877,50 |
| 57 | M | 2837741544 | Tubolít DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 35,000 | 1,80 | 63,00 |
| 58 | M | 2837741558 | Tubolít DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 60,000 | 1,91 | 114,75 |
| 59 | M | 2837741571 | Tubolít DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 90,000 | 2,03 | 182,25 |
| 60 | M | 2837741599 | Tubolít DG 54 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 100,000 | 2,25 | 225,00 |
| 61 | M | 1301 | Nosný systém, kanal, voda, LARF, ZT, 20-200, D+M | sub | 52,000 | 5,63 | 292,50 |

D 725

Zdravotechnika - zariad. predmety

12 182,64

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|--|-----|--------|----------|----------|
| 62 | K | 218 | Armaturová zostava pre systém ohrevu vody (GK expanzomaty 1200 L zas.vody-NEREZ, s príslušenstvom a reguláciou celého systému), vrátane C čerpadla | sub | 1,000 | 1 687,50 | 1 687,50 |
| 63 | M | 2174334000000 | Ventil STRÓMAX DN15, DN20 regul.15mm | ks | 4,000 | 11,25 | 45,00 |
| 64 | K | 725119107 | Montáž splachovacej nádržky bez rohového ventilu nízkopoložených | KUS | 16,000 | 16,88 | 270,00 |
| 65 | K | 725119305 | Montáž zariadení záchodov záchodových mís kombinovaných | SUB | 16,000 | 20,25 | 324,00 |
| 66 | K | 725219201 | Montáž umývadiel bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou T 1015 na konzo | SUB | 16,000 | 20,25 | 324,00 |
| 67 | K | 725229101 | Montáž vaní bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou akrylátovou | SUB | 16,000 | 28,13 | 450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|--|------|----------|--------------|-------------------|
| 68 | K | 725319101 | Montáž drezov jednoduchých bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou | SUB | 16,000 | 11,25 | 180,00 |
| 69 | K | 725333360 | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry | súb. | 1,000 | 16,88 | 16,88 |
| 70 | M | 6420144370 | Výlevka | ks | 1,000 | 33,75 | 33,75 |
| 71 | K | 725819401 | Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2 | SUB | 102,000 | 5,63 | 573,75 |
| 72 | K | 725821229 | Batérie umývadlové a drezové nástenné T 507 G 1/2 x 100 | SUB | 16,000 | 22,50 | 360,00 |
| 73 | K | 725829301 | Montáž batérií umývadlových a drezových stoiankových G 1/2 | KUS | 16,000 | 6,75 | 108,00 |
| 74 | K | 725839203 | Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2 | súb. | 16,000 | 6,75 | 108,00 |
| 75 | M | 5514512700 | Batéria vaňová s ručnou sprchou TU 8117 S 2"x 100 mm | ks | 16,000 | 33,75 | 540,00 |
| 76 | K | 725859102 | Montáž ventilov odpadových pre zariadenie predmetv nad 32 do DN 50 | KUS | 16,000 | 3,38 | 54,00 |
| 77 | K | 725860108 | Zápachové uzávierky pre zariadenie predmety umývadlové T 1015C priemer 40 | KUS | 48,000 | 5,63 | 270,00 |
| 78 | K | 725860125 | Zápachové uzávierky pre zariadenie predmety drezové jednodielne T 710C priemer 50 | KUS | 16,000 | 5,63 | 90,00 |
| 79 | M | 202 | WC/stajate, zavesne/ | ks | 16,000 | 56,25 | 900,00 |
| 80 | M | 203 | UMYVADLO 40-60 | ks | 16,000 | 33,75 | 540,00 |
| 81 | M | 205 | Vana | ks | 16,000 | 135,00 | 2 160,00 |
| 82 | M | 207 | Drez nerez | ks | 16,000 | 45,00 | 720,00 |
| 83 | M | 210 | Ventil rohovy t66 1/2 a 3/4 + vršok | ks | 102,000 | 3,38 | 344,25 |
| 84 | M | 211 | BATERIA drezova | ks | 16,000 | 45,00 | 720,00 |
| 85 | M | 212 | BATERIA umyvadlova | ks | 16,000 | 45,00 | 720,00 |
| 86 | M | 214 | Uzavierka zapachova HL 404 | ks | 16,000 | 9,00 | 144,00 |
| 87 | M | 216 | Bateria vylevkova | ks | 1,000 | 33,75 | 33,75 |
| 88 | M | 215 | Lievik so sifonom HL 21 | ks | 16,000 | 9,00 | 144,00 |
| 89 | K | 998725201 | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výškv do 6 m | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |
| 90 | M | 300 | VETRACIA HLAVICA KERAMICKA | ks | 4,000 | 39,38 | 157,50 |
| 91 | M | 701 | ZASOVACIA REZIA/doprava materialu na stavbu likvidácia obalov/ | sub | 1,000 | 22,50 | 22,50 |
| 92 | M | 702 | PODRUŽNY MATERIAL/pasky, klince, sadra, konope, silikon/ | sub | 1,000 | 22,50 | 22,50 |
| 93 | M | 702-1 | Dopojenie strešných vpustí (súčasť strešnej konštrukcie) na potrubný systém | sub | 2,000 | 56,25 | 112,50 |
| 94 | K | 998725202 | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výškv nad 6 do 12 m | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

04 - SO.01.04 VYKUROVANIE

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

KS:

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO:

36345270

IČ DPH:

SK2022024433

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 635,61

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 58 635,61 | 20,00% | 11 727,12 |

Cena s DPH

v EUR

70 362,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt: 01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť: **04 - SO.01.04 VYKUROVANIE**

Miesto: Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

58 635,61

HSV - HSV

2 043,00

739 - Skuška a prehliadka

2 043,00

PSV - PSV

56 592,61

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

14 403,38

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

93,38

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

20 391,76

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

3 628,70

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

18 075,39

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

04 - SO.01.04 VYKUROVANIE

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

58 635,61

| | | | | | | | |
|----|-----|-------------------------------------|---|-------|-----------|----------|-----------|
| D | HSV | HSV | | | | | 2 043,00 |
| D | 739 | Skuška a prehliadka | | | | | 2 043,00 |
| 1 | K | 739 | Vykurovacia skúška | hod | 72,000 | 3,38 | 243,00 |
| 2 | M | 7391 | Osadenie príslušenstva pre reguláciu z pohľadu UK, | súbor | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| D | PSV | PSV | | | | | 56 592,61 |
| D | 731 | Ústredné kúrenie, kotolne | | | | | 14 403,38 |
| 3 | M | 201-1 | Kotol WOLF 35 kW, CGB + DYMOVOD, EXPANZOMATY 4x50L, + riadiace príslušenstvo M ₂ P | ks | 2,000 | 3 375,00 | 6 750,00 |
| 4 | M | 210-1 | OSTATNE STROJNE VYBAVENIE KOTOLNE/ DUOMIXI, CERPADLO, R+Z, DOPUSTANIE/ - RH1, RH2 D+M | ks | 1,000 | 3 375,00 | 3 375,00 |
| 5 | M | 211 | ARMATURY KOTOLNE/GK, F, TLAKOMERY A TEPLOMERY OV VYP VENTIL/ D+M | ks | 25,000 | 112,50 | 2 812,50 |
| 6 | K | 731129115 | Odborná prehliadka a odborná skúška kotla + uvedenie do prevádzky | ks | 2,000 | 225,00 | 450,00 |
| 7 | K | 731159219 | Montáž kotla liatinového teplovodného plynového (dodávaného vcelku) nad 5 do 9 čl./kondenzačný/ | SUB | 2,000 | 506,25 | 1 012,50 |
| 8 | K | 998731201 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |
| D | 732 | Ústredné kúrenie, strojovne | | | | | 93,38 |
| 9 | K | 732199100 | Montáž orientačného štítka | SUB | 20,000 | 2,25 | 45,00 |
| 10 | M | 302 | Tabuľka dvojfarebná | ks | 20,000 | 2,25 | 45,00 |
| 11 | K | 998732201 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |
| D | 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | | | | | 20 391,76 |
| 12 | K | 401 | IZOFLEX nx40 | m | 1 515,000 | 0,79 | 1 193,06 |
| 13 | M | 405 | MERAČE TEPLA S PRISLUŠENSTVOM / sontex / + skrinka + 2xGK pre bvt zostavu | ks | 16,000 | 56,25 | 900,00 |
| 14 | K | 733111115 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a stroiovniach DN 25 | M | 10,000 | 12,38 | 123,75 |
| 15 | K | 733111116 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a stroiovniach DN 32 | M | 10,000 | 14,63 | 146,25 |
| 16 | K | 733111117 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a stroiovniach DN 40 | M | 15,000 | 16,88 | 253,13 |
| 17 | M | 905 | ARMATUROVA ZOSTAVA KOTLA+HYDROKONTROL 5 | sub | 1,000 | 2 025,00 | 2 025,00 |
| 18 | K | 733111118 | Ostatná rurovina | M | 15,000 | 22,50 | 337,50 |
| 19 | M | 450 | KOTVIACE PRISLUŠTVO, KONZOLY, KOTVY, HMOŽDINKY UJ OŽENIA | ks | 160,000 | 1,13 | 180,00 |
| 20 | K | 733111118-1 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 50 | m | 20,000 | 22,50 | 450,00 |
| 21 | K | 733161501 | Potrubie plastlinikové GABOTHERM PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch+ tvarovky | m | 660,000 | 7,88 | 5 197,50 |
| 22 | K | 733161503 | Potrubie plastlinikové GABOTHERM PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch+ tvarovky | m | 550,000 | 9,00 | 4 950,00 |
| 23 | K | 733161504 | Potrubie plastlinikové GABOTHERM PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch+ tvarovky | m | 50,000 | 15,75 | 787,50 |
| 24 | K | 733161505 | Potrubie plastlinikové GABOTHERM PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch+ tvarovky | m | 185,000 | 18,00 | 3 330,00 |
| 25 | K | 733190107 | Tlaková skúška potrubia | M | 1 515,000 | 0,34 | 511,31 |
| 26 | K | 998733201 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |
| 27 | K | 998733203 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|---|------|----------|--------------|-------------------|
| D | | 734 | Ústredné kúrenie, armatúry. | | | | 3 628,70 |
| 28 | K | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | KUS | 135,000 | 2,81 | 379,69 |
| 29 | K | 734209115 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 | ks | 24,000 | 3,38 | 81,00 |
| 30 | K | 734211111 | Ventil odvodušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8 | KUS | 60,000 | 2,25 | 135,00 |
| 31 | K | 734291113 | Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061 PN 1 0/100° C G 1/2 | KUS | 13,000 | 6,75 | 87,75 |
| 32 | K | 734494214 | Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat 22.353.0 G 3/4 | KUS | 100,000 | 5,63 | 562,50 |
| 33 | M | 501 | A+P HERZ RL-5 1/2" vonk G | ks | 60,000 | 7,88 | 472,50 |
| 34 | M | 502 | A+P GK DN 15 | ks | 60,000 | 3,38 | 202,50 |
| 35 | M | 503 | A+P TS-90 V DN 15 R | ks | 60,000 | 13,50 | 810,00 |
| 36 | M | 504 | OSTATNE ARMATURY | ks | 120,000 | 3,38 | 405,00 |
| 37 | M | 505 | A+P GK DN 25 | ks | 24,000 | 3,38 | 81,00 |
| 38 | M | 506 | A+P Filter 1" | ks | 6,000 | 11,25 | 67,50 |
| 39 | K | 998734201 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |
| 40 | K | 998734203 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |
| 41 | M | 560 | PREPOJENIE KOTOL OHRIEVAČ TUV D+M+ARMATURY | sub | 1,000 | 337,50 | 337,50 |
| D | | 735 | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá | | | | 18 075,39 |
| 42 | K | 735154141 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 55,000 | 9,00 | 495,00 |
| 43 | M | 484530021300 | Teleso vykurovacie doskové dvojrádové ocelové RADIK 22, vxlxh 600x800x100 mm,, závit G 1/2" vnútorný KORADO | ks | 55,000 | 67,50 | 3 712,50 |
| 44 | M | 607 | KOZOLY - SADA | SADA | 56,000 | 5,63 | 315,00 |
| 45 | K | 735154142 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 1,000 | 9,00 | 9,00 |
| 46 | M | 484530021700 | Teleso vykurovacie doskové dvojrádové ocelové RADIK 22, vxlxh 600x1200x100 mm, závit G 1/2" vnútorný KORADO | ks | 1,000 | 73,13 | 73,13 |
| 47 | K | 735162150 | Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm | ks | 16,000 | 9,00 | 144,00 |
| 48 | M | 4845500945 | Vykurovací rebrík radiátor KORADO ocel.rebrík KORAI LIX I IN FAR CL ASSICKI C.450 x 1200 | ks | 16,000 | 73,13 | 1 170,00 |
| 49 | M | 907 | Solárny systém, 12x kolektor BASIC 27, POtrubie DN 25i, Regulácia, montážka konštrukcia, čerpadlová skupina, Vodič 2x1, (D+M - KOMPLET) | sub | 1,000 | 10 687,50 | 10 687,50 |
| 50 | K | 998735201 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |
| 51 | K | 998735202 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |
| 52 | M | 900 | PODRUŽNÝ MATERIAL | sub | 1,000 | 56,25 | 56,25 |
| 53 | M | 901 | ZASOBOVACIA REŽIA | sub | 1,000 | 56,25 | 56,25 |
| 54 | M | 906 | Upravňa vody | sub | 1,000 | 1 350,00 | 1 350,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

05 - SO.01.0 5 ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

KS:

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO:

36345270

IČ DPH:

SK2022024433

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 374,75

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 55 374,75 | 20,00% | 11 074,95 |

Cena s DPH

v EUR

66 449,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

05 - SO.01.0 5 ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

55 374,75

HSV - Práce a dodávky HSV

1 845,46

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 845,46

M - Práce a dodávky M

52 697,90

21-M - Elektromontáže

49 947,27

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

1 012,50

24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.

1 237,50

36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

135,00

95-M - Revízie

365,63

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

765,00

N00 - PRESUNY

66,39

N01 - PRESUNY

66,39

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

05 - SO.01.0 5 ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

55 374,75

D HSV Práce a dodávky HSV 1 845,46

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 845,46

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|------|--------|
| 1 | K | 971011211 | Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabrik. dielc. z ľahkých betónov plochy do 0, 25 m ² , -0,01300t | ks | 25,000 | 2,25 | 56,25 |
| 2 | K | 971038131 | Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr do 150 mm -0,00100t | ks | 18,000 | 0,45 | 8,10 |
| 3 | K | 971038141 | Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr do 300 mm -0,00100t | ks | 20,000 | 0,45 | 9,00 |
| 4 | K | 973031616 | Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm -0,00100t | ks | 600,000 | 0,45 | 270,00 |
| 5 | K | 973031619 | Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm -0,00300t | ks | 320,000 | 0,45 | 144,00 |
| 6 | K | 974031121 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t | m | 980,000 | 0,45 | 441,00 |
| 7 | K | 974031123 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t | m | 585,000 | 0,45 | 263,25 |
| 8 | K | 974031126 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. nad 150 mm, -0,01300t | m | 273,000 | 0,45 | 122,85 |
| 9 | K | 974031154 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02200t | m | 160,000 | 0,45 | 72,00 |
| 10 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 14,677 | 7,88 | 115,58 |
| 11 | K | 979011131 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m | t | 14,677 | 2,81 | 41,28 |
| 12 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 14,677 | 7,88 | 115,58 |
| 13 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 14,677 | 0,34 | 4,95 |
| 14 | K | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 14,677 | 7,88 | 115,58 |
| 15 | K | 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 14,677 | 1,13 | 16,51 |
| 16 | K | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17,09) ostatné | t | 14,677 | 3,38 | 49,53 |

D M Práce a dodávky M 52 697,90

D 21-M Elektromontáže 49 947,27

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|---------|------|----------|
| 17 | K | 210010001 | Rúrka ohybná elektroinštaláčna typ 23-13, uložená pod omietkou | m | 340,000 | 1,13 | 382,50 |
| 18 | M | 3450722000 | Rúrka PVC 2313 | m | 340,000 | 0,56 | 191,25 |
| 19 | M | 3451006400 | Vývodka 9913 rovná | ks | 68,000 | 0,56 | 38,25 |
| 20 | K | 210010004 | Rúrka ohybná elektroinštaláčna typ 23-29, uložená pod omietkou | m | 260,000 | 1,24 | 321,75 |
| 21 | M | 3450527800 | Spojka PP 0229/1 | ks | 82,727 | 1,13 | 93,07 |
| 22 | M | 3457106400 | Rúrka inštaláčna ohybná PVC 2329 | m | 260,000 | 0,56 | 146,25 |
| 23 | K | 210010036 | Rúrka elektroinštaláčna ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou | m | 20,000 | 1,35 | 27,00 |
| 24 | M | 3450517300 | Spojka 342/1 | ks | 2,857 | 4,73 | 13,50 |
| 25 | M | 3450716300 | Rúrka kopex 3348 | m | 20,000 | 1,13 | 22,50 |
| 26 | K | 210010302 | Krabica prístrojová dvojité | ks | 160,000 | 2,36 | 378,00 |
| 27 | M | 3410300409 | Krabica prístrojová šedá KP 64/2 KA | ks | 160,000 | 2,25 | 360,00 |
| 28 | K | 210010311 | Krabica odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia | ks | 610,000 | 2,81 | 1 715,63 |
| 29 | M | 3450907010 | Krabica KU 68-1902 | ks | 610,000 | 0,34 | 205,88 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|---|-----------|------------------|--------------|-------------------|
| 30 | K | 210010312 | Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, kruhová | ks | 50,000 | 3,38 | 168,75 |
| 31 | M | 3450910000 | <i>Krabica KO-97</i> | <i>ks</i> | <i>50,000</i> | <i>0,56</i> | <i>28,13</i> |
| 32 | K | 210010313 | Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová | ks | 11,000 | 3,94 | 43,31 |
| 33 | M | 3450907000 | <i>Viečko krabicové KO 125 V</i> | <i>ks</i> | <i>11,000</i> | <i>0,56</i> | <i>6,19</i> |
| 34 | M | 3450913000 | <i>Krabica KO-125</i> | <i>ks</i> | <i>11,000</i> | <i>1,13</i> | <i>12,38</i> |
| 35 | K | 210010321 | Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia kruhová | ks | 160,000 | 5,63 | 900,00 |
| 36 | M | 3450907510 | <i>Krabica KU 68-1903</i> | <i>ks</i> | <i>160,000</i> | <i>1,91</i> | <i>306,00</i> |
| 37 | K | 210010322 | Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia kruhová | ks | 90,000 | 7,31 | 658,13 |
| 38 | M | 3450911000 | <i>Krabica KR-97</i> | <i>ks</i> | <i>90,000</i> | <i>1,13</i> | <i>101,25</i> |
| 39 | M | 3450927000 | <i>Krabica 6455-11 acid</i> | <i>ks</i> | <i>40,000</i> | <i>3,38</i> | <i>135,00</i> |
| 40 | K | 210010502 | Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4 | ks | 170,000 | 0,79 | 133,88 |
| 41 | M | 3450613000 | <i>Svorka 6313-14 ES</i> | <i>ks</i> | <i>170,000</i> | <i>0,56</i> | <i>95,63</i> |
| 42 | K | 210010521 | Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúl-viečko na závit | ks | 400,000 | 0,11 | 45,00 |
| 43 | M | 3450907100 | <i>Viečko krabicové KO 68-1901</i> | <i>ks</i> | <i>400,000</i> | <i>0,23</i> | <i>90,00</i> |
| 44 | K | 210010522 | Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúl-viečko na skrutky | ks | 32,000 | 0,34 | 10,80 |
| 45 | K | 210011303 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového muriva | ks | 300,000 | 0,90 | 270,00 |
| 46 | M | 2830404000 | <i>Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA</i> | <i>ks</i> | <i>300,000</i> | <i>0,02</i> | <i>6,75</i> |
| 47 | K | 210040512 | Ukončenie vodičov svorkou | ks | 80,000 | 4,50 | 360,00 |
| 48 | M | 3450603800 | <i>Svorka 6035-00 T31</i> | <i>ks</i> | <i>80,000</i> | <i>0,11</i> | <i>9,00</i> |
| 49 | K | 210040701 | Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm | m | 150,000 | 3,38 | 506,25 |
| 50 | M | 3410106052 | <i>I-Trubka FXP 32-TURBO</i> | <i>m</i> | <i>150,000</i> | <i>1,13</i> | <i>168,75</i> |
| 51 | K | 210040702 | Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm | m | 115,385 | 1,35 | 155,77 |
| 52 | K | 210040730 | Vyrezanie rýh do muriva frézou | m | 120,000 | 1,35 | 162,00 |
| 53 | K | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ² | ks | 2 080,000 | 1,13 | 2 340,00 |
| 54 | M | 3452104400 | <i>G-Káblové oko CU 1,5x3 KU-L</i> | <i>ks</i> | <i>2 080,000</i> | <i>0,28</i> | <i>585,00</i> |
| 55 | K | 210100003 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ² | ks | 120,000 | 2,03 | 243,00 |
| 56 | M | 3452105500 | <i>G-Káblové oko CU do 10x10 KU-L</i> | <i>ks</i> | <i>120,000</i> | <i>0,45</i> | <i>54,00</i> |
| 57 | K | 210100006 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm ² | ks | 5,000 | 3,94 | 19,69 |
| 58 | M | 354310022400 | <i>Káblové oko lisovacie AL 120</i> | <i>ks</i> | <i>5,000</i> | <i>1,69</i> | <i>8,44</i> |
| 59 | K | 210110001 | Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 57,000 | 4,50 | 256,50 |
| 60 | M | 3450201320 | <i>Spínač 1 do vlhka 3553-01629</i> | <i>ks</i> | <i>57,000</i> | <i>3,38</i> | <i>192,38</i> |
| 61 | K | 210110003 | Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 85,000 | 5,06 | 430,31 |
| 62 | M | 3450201480 | <i>Prepínač 5 do vlhka 3553-05629</i> | <i>ks</i> | <i>85,000</i> | <i>3,38</i> | <i>286,88</i> |
| 63 | K | 210110008 | Dvojitý striedavý prepínač - radenie 6+6, nástenný IP 44 vrátane zapojenia | ks | 0,000 | 5,98 | 0,00 |
| 64 | M | 345330002910 | <i>Prepínač Praktik dvojitý striedavý nástenný, radenie 6+6 IP44 biely</i> | <i>ks</i> | <i>0,000</i> | <i>7,72</i> | <i>0,00</i> |
| 65 | K | 210110021 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jedнопolový - radenie 1 | ks | 1,000 | 4,50 | 4,50 |
| 66 | M | 3450201330 | <i>Spínač 1 vodotesný 3553-01750</i> | <i>ks</i> | <i>1,000</i> | <i>5,63</i> | <i>5,63</i> |
| 67 | K | 210110024 | Spínač nástenný zapojenia striedavý prep.- radenie 6 | ks | 32,000 | 4,50 | 144,00 |
| 68 | M | 3450201580 | <i>Prepínač 6</i> | <i>ks</i> | <i>32,000</i> | <i>5,63</i> | <i>180,00</i> |
| 69 | K | 210110046 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový nren - radenie 7 | ks | 14,000 | 2,81 | 39,38 |
| 70 | M | 3450201620 | <i>Prepínač 7 3553-07289 B2 matný biely</i> | <i>ks</i> | <i>14,000</i> | <i>5,63</i> | <i>78,75</i> |
| 71 | K | 210110062 | Spínač špeciálny vrátane zapojenia, schodis. automat CRM | ks | 19,000 | 4,50 | 85,50 |
| 72 | M | 3850008000 | <i>CRM-4/230 - schodiskový automat, ELKO EP</i> | <i>ks</i> | <i>19,000</i> | <i>22,50</i> | <i>427,50</i> |
| 73 | K | 210111011 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + 7 | ks | 80,000 | 3,38 | 270,00 |
| 74 | M | 3450318300 | <i>Zásuvka 4FN 15038 BM dvojitá</i> | <i>ks</i> | <i>80,000</i> | <i>2,81</i> | <i>225,00</i> |
| 75 | K | 210111012 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + 7 2 x zapojenie | ks | 222,000 | 4,50 | 999,00 |
| 76 | M | 3450359300 | <i>Zásuvka Z 1221 B1 jednonasobná, polozapustená</i> | <i>ks</i> | <i>206,000</i> | <i>6,19</i> | <i>1 274,63</i> |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 77 | M | 3450360000 | LE-S74396 zásuv. 2P+T s prep. | ks | 16,000 | 33,75 | 540,00 |
| 78 | K | 210111031 | Zásuvka na montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zariadenia 2P + PF | ks | 7,000 | 5,63 | 39,38 |
| 79 | M | 345510005900 | Zásuvka Praktik jednonásobná, radenie 2P + PE, IP44, na povrch hieľa | ks | 7,000 | 3,38 | 23,63 |
| 80 | K | 210190001 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg | ks | 17,000 | 16,88 | 286,88 |
| 81 | K | 210190004 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 150 kg | ks | 1,000 | 33,75 | 33,75 |
| 82 | K | 210200005 | Svietidlo interierové, exteriér okrúhle stropné, IP 40 jednožiarovkové | ks | 64,000 | 16,88 | 1 080,00 |
| 83 | M | 3480714180 | Stropné interierové svietidlo PD typ D 1x24W so žiarivkou I FD | ks | 64,000 | 16,88 | 1 080,00 |
| 84 | K | 210200016-1 | Svietidlo interierové LED stropné, IP 20 | ks | 12,000 | 16,88 | 202,50 |
| 85 | M | 3480724320 | Núdzové svietidlá IP65 typ NS PD 1x8W/3hod, len núdz režim | ks | 12,000 | 22,50 | 270,00 |
| 86 | M | 3480728320 | Svetelné zdroje kompaktná žiarivka TS F9BX/SPX41/R40 MIH | ks | 12,000 | 3,38 | 40,50 |
| 87 | K | 210201002 | Svietidlá LED stropné s krytom ,IP 20 | ks | 2,000 | 4,50 | 9,00 |
| 88 | M | 3480011980 | Svietidlo prachotesné/reflexná mriežka PD typ E, E -2XTI -D58W D P,R | ks | 2,000 | 39,38 | 78,75 |
| 89 | K | 210201040 | Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou | ks | 16,000 | 11,25 | 180,00 |
| 90 | M | 3486301550 | Stavebnicové svietidlo s lineárnou žiarivkou 1x18W, IP20 EVG | ks | 16,000 | 33,75 | 540,00 |
| 91 | K | 210201045 | Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, P=11W, stropného - nástenného interierového so žiarivkou | ks | 1,000 | 4,50 | 4,50 |
| 92 | M | 3486301340 | Interierové svietidlo žiarivkové 1x36W, IP40,EVG, D=475mm | ks | 1,000 | 22,50 | 22,50 |
| 93 | K | 210220001 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 260,000 | 2,36 | 614,25 |
| 94 | M | 3544224100 | Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 8 | kg | 260,000 | 1,35 | 351,00 |
| 95 | K | 210220002 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2 | m | 80,000 | 2,81 | 225,00 |
| 96 | M | 3544223850 | Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm | kg | 75,360 | 1,35 | 101,74 |
| 97 | K | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm | m | 45,000 | 1,58 | 70,88 |
| 98 | M | 3544224150 | Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 36,000 | 1,35 | 48,60 |
| 99 | K | 210220030 | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E | ks | 1,000 | 13,50 | 13,50 |
| 100 | M | 3410300252 | Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 100 E KA | ks | 1,000 | 2,25 | 2,25 |
| 101 | M | 3410301600 | Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 3 | ks | 1,000 | 15,75 | 15,75 |
| 102 | K | 210220040 | Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu | ks | 36,000 | 4,50 | 162,00 |
| 103 | M | 3544247905 | Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál | ks | 36,000 | 0,56 | 20,25 |
| 104 | M | 3544247910 | Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál dĺžka 0.5m | ks | 36,000 | 0,56 | 20,25 |
| 105 | K | 210220098 | Montáž vysúvacieho rebrika na budovách do 12 m výšky na 1 zvode | ks | 8,000 | 22,50 | 180,00 |
| 106 | K | 210220103 | Podpery vedenia FeZn PV | ks | 130,000 | 1,58 | 204,75 |
| 107 | M | 3544218050 | Podpera vedenia oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV | ks | 130,000 | 0,68 | 87,75 |
| 108 | K | 210220202 | Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20-40a a podstavcom | ks | 6,000 | 5,63 | 33,75 |
| 109 | M | 3544215300 | Zvodová tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie JD 20-40 a | ks | 6,000 | 11,25 | 67,50 |
| 110 | M | 3544216100 | Podstavec k zvodovej tyči JD na ploché strechy oceľový žiarovo zinkovaný označenie D= 200 mm | ks | 6,000 | 40,50 | 243,00 |
| 111 | K | 210220220 | Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 | ks | 6,000 | 6,75 | 40,50 |
| 112 | M | 3544215700 | Držiak zvodovej tyče na upevnenie do muriva oceľový žiarovo zinkovaný označenie D.I 1 | ks | 6,000 | 1,13 | 6,75 |
| 113 | K | 210220230 | Ochranná strieška FeZn | ks | 6,000 | 1,58 | 9,45 |
| 114 | M | 3544216200 | Ochranná strieška horná oceľová žiarovo zinkovaná označenie OS 01 | ks | 6,000 | 1,80 | 10,80 |
| 115 | K | 210220241 | Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS | ks | 15,000 | 2,70 | 40,50 |
| 116 | M | 3544219150 | Svorka krížová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SK | ks | 15,000 | 0,79 | 11,81 |
| 117 | K | 210220243 | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 72,000 | 0,79 | 56,70 |
| 118 | M | 3544219500 | Svorka spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr | ks | 72,000 | 0,45 | 32,40 |
| 119 | K | 210220245 | Svorka FeZn spojovacia SP | ks | 6,000 | 1,58 | 9,45 |
| 120 | M | 3544219850 | Svorka pripojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 | ks | 6,000 | 0,56 | 3,38 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|
| 121 | K | 210220246 | Svorka FeZn na odkvapový žľab SO | ks | 6,000 | 2,25 | 13,50 |
| 122 | M | 3544219950 | <i>Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO</i> | ks | 6,000 | 1,13 | 6,75 |
| 123 | K | 210220247 | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 8,000 | 2,25 | 18,00 |
| 124 | M | 3544220000 | <i>Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ</i> | ks | 8,000 | 1,35 | 10,80 |
| 125 | K | 210220248 | Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2"- 4" | ks | 4,000 | 3,38 | 13,50 |
| 126 | M | 3544220200 | <i>Svorka na potrubia 1/2" ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 01</i> | ks | 4,000 | 1,01 | 4,05 |
| 127 | K | 210220252 | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 | ks | 6,000 | 2,81 | 16,88 |
| 128 | M | 3544221050 | <i>Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 01</i> | ks | 6,000 | 0,65 | 3,91 |
| 129 | K | 210220301 | Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ² | m | 480,000 | 1,91 | 918,00 |
| 130 | M | 3410403400 | <i>Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 6 žltozelený</i> | m | 480,000 | 0,90 | 432,00 |
| 131 | K | 210220413-1 | Štítok označovaci D+M | ks | 6,000 | 1,13 | 6,75 |
| 132 | K | 210220431 | Formovanie montážneho dielu | m | 60,000 | 2,25 | 135,00 |
| 133 | K | 210290031 | Zistenie porúch na inštalácii v , spoloč. miest., na 1 okruhu do 2 miestností | ks | 65,000 | 2,25 | 146,25 |
| 134 | K | 210292019 | Preskúšanie stúpajúcich hlavných vedení s prevzonením a označením farbou v jednej rozvodnej skrini | ks | 24,000 | 3,38 | 81,00 |
| 135 | K | 210292021 | Zfázovanie žíl káblov a vedení do štyroch žíl | ks | 300,000 | 2,25 | 675,00 |
| 136 | K | 210292022-1 | Vypnutie vedenia, vyskúšanie, opätovné zapnutie | ks | 350,000 | 1,13 | 393,75 |
| 137 | K | 210292041 | Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu snrevádzkovaním | ks | 350,000 | 1,13 | 393,75 |
| 138 | K | 210800003 | Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 4mm ² | m | 320,000 | 0,34 | 108,00 |
| 139 | M | 3410402600 | <i>Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 4 čierny</i> | m | 320,000 | 0,56 | 180,00 |
| 140 | M | 3410420300 | <i>Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYY 4 čierny</i> | m | 320,000 | 0,56 | 180,00 |
| 141 | K | 210800004 | Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm ² | m | 420,000 | 0,34 | 141,75 |
| 142 | M | 3410950900 | <i>Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený flexibilný H 07 V-LI 6 0 zelenožltý</i> | m | 420,000 | 0,79 | 330,75 |
| 143 | K | 210800005 | Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 10mm ² | m | 180,000 | 0,45 | 81,00 |
| 144 | M | 3410420000 | <i>Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYY 1 žltozelený</i> | m | 180,000 | 0,90 | 162,00 |
| 145 | M | 3410949400 | <i>Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený flexibilný H 07 V-LI 10 0 zelenožltý</i> | m | 180,000 | 1,13 | 202,50 |
| 146 | K | 210800106 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 2 350,000 | 0,68 | 1 586,25 |
| 147 | M | 3410105100 | <i>Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2 5</i> | m | 2 350,000 | 1,13 | 2 643,75 |
| 148 | K | 210800107 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 2 450,000 | 0,45 | 1 102,50 |
| 149 | M | 3410350085 | <i>CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN</i> | m | 2 450,000 | 0,56 | 1 378,13 |
| 150 | K | 210800113 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x1,5 | m | 480,000 | 0,45 | 216,00 |
| 151 | M | 3410350091 | <i>CYKY 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN</i> | m | 480,000 | 0,68 | 324,00 |
| 152 | K | 210800120 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 360,000 | 0,56 | 202,50 |
| 153 | M | 341110002000 | <i>Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2</i> | m | 360,000 | 1,35 | 486,00 |
| 154 | K | 210800122 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 560,000 | 0,68 | 378,00 |
| 155 | M | 3410350100 | <i>CHKVE 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN</i> | m | 560,000 | 3,38 | 1 890,00 |
| 156 | K | 210802308 | Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x1 5 | m | 90,000 | 0,45 | 40,50 |
| 157 | M | 3410561100 | <i>šnúra medená H05W-F O 4x1,5</i> | m | 90,000 | 1,13 | 101,25 |
| 158 | K | 210802309 | Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 4x1 5 | m | 180,000 | 0,45 | 81,00 |
| 159 | M | 3410561600 | <i>šnúra medená H05W-F J 4x1,5</i> | m | 180,000 | 1,13 | 202,50 |
| 160 | K | 210802318 | Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ voľne uložené CYSY 5x1 50 | m | 120,000 | 1,69 | 202,50 |
| 161 | M | 3410563300 | <i>šnúra medená H05W-F J 5x1,5</i> | m | 120,000 | 1,69 | 202,50 |
| 162 | K | 210810045 | Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x1 5 | m | 230,000 | 3,38 | 776,25 |
| 163 | M | 3411403700 | <i>Nehorľavé káble - s funkčnosťou CHKE-V-O 3x1,5</i> | m | 230,000 | 2,25 | 517,50 |
| 164 | K | 210950101 | Označovaci štítok na kábel hliníkový | ks | 85,000 | 0,28 | 23,91 |
| 165 | M | 2830028200 | <i>Označovač káblov 1,5 - 4 mm2 "A" typ: J15A</i> | ks | 20,400 | 0,06 | 1,15 |
| 166 | M | 5489511000 | <i>Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm</i> | ks | 85,000 | 3,38 | 286,88 |
| 167 | K | 210950111 | Zväzkovanie jednožilových káblov | ks | 250,000 | 0,34 | 84,38 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 168 | M | 2830045500 | Stahovacia páska prírodná 98x2,5 | ks | 250,000 | 0,06 | 14,06 |
| 169 | K | 213291000 | Odborná prehliadka a odborná skúška | hod | 50,000 | 13,50 | 675,00 |
| 170 | K | 213291001 | Lešenie pojazdné | ks | 1,000 | 225,00 | 225,00 |
| 171 | K | 213291010 | Rozvádazč HR | ks | 1,000 | 562,50 | 562,50 |
| 172 | K | 213291011-3 | Rozvádazč BR | ks | 16,000 | 225,00 | 3 600,00 |
| 173 | K | 213291011-4 | Rozvádazč RK - 1 | ks | 1,000 | 562,50 | 562,50 |
| 174 | K | 213291030 | PODRUŽNÝ MATERIÁL / SADRA, KLINCE, HMOŽDINY, SVORKY, SKRUTKY / | ks | 1,000 | 11,25 | 11,25 |
| 175 | K | 213291031 | Zásobovacia rúra , presuny materiálov, odvoz obalového materiálu, skládka, doprava | % | 1,000 | 11,25 | 11,25 |
| 176 | M | 2121521245 | El. sporák 10 kW | ks | 16,000 | 168,75 | 2 700,00 |
| 177 | M | 2121521246 | El. digestor - dopojenie | ks | 16,000 | 22,50 | 360,00 |
| 178 | M | 2121521247 | Senzor pohybový | ks | 1,000 | 28,13 | 28,13 |
| 179 | M | 2121521248 | Tlačidlo STOP D+M, dopojenie, montáž komplet | ks | 2,000 | 112,50 | 225,00 |
| 180 | M | 2121521249 | Vývody na slaboprúdové rozvody | ks | 4,000 | 11,25 | 45,00 |
| 181 | K | MV | Murárske výpomoci | % | 1,000 | 11,25 | 11,25 |

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 1 012,50

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|----|---------|-------|--------|
| 182 | K | 220261622 | Osadenie príchytky, vyvrtanie diery, zatlačenie príchytky do otvoru v tehlovom murive D 8 mm | ks | 120,000 | 1,69 | 202,50 |
| 183 | K | 220320207 | Montáž zvončeka vodotesného na stried.napätie 120 až 220 V, motnáž, pripojenie, preskúšanie | ks | 16,000 | 16,88 | 270,00 |
| 184 | M | 3581400600 | Zvonček bezdr.sada DB 128 | ks | 16,000 | 33,75 | 540,00 |

D 24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 1 237,50

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------|---|----|--------|-------|--------|
| 185 | K | 240011205 | Dopojenie ventilátora malého radiálneho na stenu veľkosť: 170 | ks | 32,000 | 22,50 | 720,00 |
| 186 | K | 240011205-1 | Dopojenie rekupračnej jednotky | ks | 23,000 | 22,50 | 517,50 |

D 36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 135,00

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|-------|-------|--------|
| 187 | K | 361410308 | Dopojenie čerpadiel, reg. zariadení, napájanie 220 V, 50 Hz ČOV | ks | 6,000 | 22,50 | 135,00 |
|-----|---|-----------|---|----|-------|-------|--------|

D 95-M Revízie 365,63

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|------|---------|-------|--------|
| 188 | K | 950105001 | Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku | zvod | 6,000 | 33,75 | 202,50 |
| 189 | K | 950105010 | Kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podniet | m | 85,000 | 0,23 | 19,13 |
| 190 | K | 950105040 | Kontrola skrutiek, podpier, držiakov a svoriek bleskozvodu | ks | 640,000 | 0,23 | 144,00 |

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 765,00

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|--------|-------|--------|
| 191 | K | HZS000211 | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín | hod | 40,000 | 9,00 | 360,00 |
| 192 | K | HZS000213 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín Zriadenie meranie a regulácie, zaškolenie obsluhy (dodávka UK) el iba drebný inštalačný materiál | hod | 40,000 | 10,13 | 405,00 |

D N00 PRESUNY 66,39

D N01 PRESUNY 66,39

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|-------|-------|
| 193 | K | 1 | Odvoz odpadu na skládku tomu určenú+poplatok za skladovanie a presun | sub | 1,000 | 56,25 | 56,25 |
| 194 | K | 998921201 | Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výškv do 7 m | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |
| 195 | K | 998921291 | Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |
| 196 | K | 998921294 | Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.d. 1 km | % | 1,000 | 3,38 | 3,38 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

06 - SO.01.05.1 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

KS:

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO:

36345270

IČ DPH:

SK2022024433

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 637,05

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 15 637,05 | 20,00% | 3 127,41 |

Cena s DPH

v EUR

18 764,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

06 - SO.01.05.1 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 637,05

HSV - HSV

432,10

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

432,10

M - M

15 204,95

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

15 204,95

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

06 - SO.01.05.1 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

15 637,05

D HSV HSV 432,10

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 432,10

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|-----|---------|-------|--------|
| 1 | K | 973031616 | Vysekanie kapsy pre klátky a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm -0,001 t | KUS | 32,000 | 1,13 | 36,00 |
| 2 | K | 974032133 | Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 50 mm a š. do 100mm, -0,00700t | m | 480,000 | 0,23 | 108,00 |
| 3 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | T | 3,392 | 7,88 | 26,71 |
| 4 | K | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | T | 13,568 | 3,38 | 45,79 |
| 5 | K | 979011131 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m | t | 3,392 | 11,25 | 38,16 |
| 6 | K | 979011141 | Príplatok za každých ďalších 3.5 m | t | 3,392 | 1,69 | 5,72 |
| 7 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | T | 3,392 | 5,63 | 19,08 |
| 8 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | T | 169,600 | 0,34 | 57,24 |
| 9 | K | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | T | 3,392 | 7,88 | 26,71 |
| 10 | K | 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | T | 169,600 | 0,34 | 57,24 |
| 11 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 3,392 | 3,38 | 11,45 |

D M M 15 204,95

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 15 204,95

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|----------|
| 12 | K | 1 | MOntáže televíznych rozvodov, VODIC , IT DN16, ODBOCKA, ZLUCOVAC a TVA+UKOTVENIE, parabola k sat. prijímaču s príslušenstvom, multiren (nač s príslušenstvom) | sub | 1,000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 13 | M | 2 | <i>Dodávka materialu pre televízne rozvody, anteny, zasuvky kabelaž ukončenia</i> | sub | 2,000 | 2 475,00 | 4 950,00 |
| 14 | K | 220260022 | Škatuľa KP 68 pod omietku, vr.vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov | KUS | 32,000 | 4,50 | 144,00 |
| 15 | K | 220260531 | Rúrka Kopex D 16, montáž vr.napoj.krabic, vývodiek, uložená voľne alebo pod omietku do pripravenej drážky | M | 550,000 | 1,13 | 618,75 |
| 16 | K | 220261633 | Osadenie príchytky, vyvrt.dier, zatlač.príchytky, v tvrdo nál.tehle alebo stred tvrdom kameni D 10 mm | KUS | 120,000 | 1,13 | 135,00 |
| 17 | K | 220280021 | Kábel SYKKFY 5x 2 x 0,5 mm | M | 550,000 | 2,25 | 1 237,50 |
| 18 | K | 220280023 | Kábel SYKKFY 15 x 2 x 0,5 mm, | M | 65,000 | 3,38 | 219,38 |
| 19 | K | 220280024 | Kábel SYKKFY 10 x 2 x 0,5 mm | M | 280,000 | 3,38 | 945,00 |
| 20 | K | 220300001 | Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci do dĺžky 0,5 m na kábli do 5 x 2 | KUS | 16,000 | 6,75 | 108,00 |
| 21 | K | 220300943 | Svorkovnice(AZD), úplná montáž svorkovnice na konštrukciu. SV 12 a. č.v. 73116 a | KUS | 8,000 | 5,63 | 45,00 |
| 22 | K | 220301201 | Zásuvka telefónna štvorpólová, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky pod omietku | KUS | 16,000 | 4,50 | 72,00 |
| 23 | M | 3 | <i>SKATULA</i> | ks | 32,000 | 1,13 | 36,00 |
| 24 | M | 4 | <i>KOpex 16 mm</i> | m | 550,000 | 1,13 | 618,75 |
| 25 | M | 5 | <i>PRICHYKA</i> | ks | 120,000 | 1,13 | 135,00 |
| 26 | M | 6 | <i>Vodič podľa PD SYKFY 2x2x0,5</i> | m | 550,000 | 1,69 | 928,13 |
| 27 | M | 7 | <i>SYKFY 10x2x0,5</i> | m | 280,000 | 2,25 | 630,00 |
| 28 | M | 7-1 | <i>SYKFY 5x2x0,5</i> | m | 180,000 | 1,13 | 202,50 |
| 29 | M | 7-2 | <i>SYKFY 15x2x0,5</i> | m | 65,000 | 2,81 | 182,81 |
| 30 | M | 120 | <i>D+M Krabica 125x125+VIEČKO</i> | ks | 14,000 | 1,69 | 23,63 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 31 | M | 8 | Ukončenie-koncovka | ks | 32,000 | 3,38 | 108,00 |
| 32 | M | 9 | KRONE | ks | 8,000 | 13,50 | 108,00 |
| 33 | M | 10 | Zasuvka telekom RJ11 | ks | 16,000 | 13,50 | 216,00 |
| 34 | M | 12 | Zriadenie domaceho vrátnika +kabelaž+tablo+el.zamok, šp. PD - do 20 účastnikov | sub | 1,000 | 1 687,50 | 1 687,50 |
| 35 | M | 14 | POdružny material | % | 1,000 | 11,25 | 11,25 |
| 36 | M | 15 | Zasobovacia režia | % | 1,000 | 11,25 | 11,25 |
| 37 | M | 16 | OP a OS | hod | 24,000 | 13,50 | 324,00 |
| 38 | M | 115 | ROZVADZAC TELEKOM. DOD A MOTAZ | sub | 1,000 | 157,50 | 157,50 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

07 - SO.01.06 PLYNOINŠTALÁCIA

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

KS:

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO:

36345270

IČ DPH:

SK2022024433

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 948,24

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 1 948,24 | 20,00% | 389,65 |

Cena s DPH

v EUR

2 337,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

07 - SO.01.06 PLYNOINŠTALÁCIA

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 948,24

PSV - PSV

1 606,80

723 - Zdravotechnika - plynovod

1 562,92

4 - Vodorovné konštrukcie

946,41

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

33,75

783 - Dokončovacie práce - nátery

10,13

M - M

341,44

23-M - Montáže potrubia

341,44

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

07 - SO.01.06 PLYNOINŠTALÁCIA

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

1 948,24

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|------|--------|--------|----------|
| D | | PSV | PSV | | | | 1 606,80 |
| D | | 723 | Zdravotechnika - plynovod | | | | 1 562,92 |
| 13 | K | 723120202 | Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11.353.0 DN 15 | M | 3,000 | 11,25 | 33,75 |
| 14 | K | 723120204 | Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11.353.0 DN 25 | M | 3,000 | 12,38 | 37,13 |
| 15 | K | 723130254 | Potrúbie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 50 | m | 4,500 | 28,13 | 126,56 |
| 16 | K | 723130256 | Potrúbie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 80 | m | 1,500 | 40,50 | 60,75 |
| 17 | K | 723150367 | Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička | m | 3,500 | 14,63 | 51,19 |
| 18 | K | 723160205 | Prípojka spojená na závit bez obchádzky G 5/4 | ks | 2,000 | 73,13 | 146,25 |
| 19 | K | 723190252 | Prípojky k strojom a zar. vyvedenie a upevnenie plynov. výpusť na potrubí DN 20 s nástenkou | KUS | 2,000 | 11,25 | 22,50 |
| 20 | K | 723239101 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamv. solenoidový ventil G 1/2 | KUS | 5,000 | 3,38 | 16,88 |
| 21 | K | 723239102 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamv. solenoidový ventil G 3/4 | KUS | 5,000 | 4,50 | 22,50 |
| 22 | K | 723239106 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamv. solenoidový ventil G 2 | ks | 1,000 | 9,00 | 9,00 |
| 23 | M | 5516050040 | Kohút guľový plyn 2"FF, páka | ks | 1,000 | 56,25 | 56,25 |
| 25 | M | 205 | SEKACIE PRACE, BURAČKY KOMPELT, ODVOZ SUITE | ks | 1,000 | 33,75 | 33,75 |
| D | | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | 946,41 |
| 27 | M | 306 | Dymovody 125/80 - 1 m+kolena | ks | 5,000 | 78,75 | 393,75 |
| 28 | M | 307 | Vetracie kotolne/plynomerne, zariadenie vetr. potrubia, D+M (mriežky) komplet | ks | 1,000 | 168,75 | 168,75 |
| 29 | M | 308 | Odvod kondenzátu z dymovodov D+M | sub | 2,000 | 22,50 | 45,00 |
| 24 | K | 998723101 | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0,125 | 11,25 | 1,41 |
| 30 | M | 309 | AKUMULAČNÉ PTRUBIE D+M Komplet | sub | 1,000 | 337,50 | 337,50 |
| D | | 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety | | | | 33,75 |
| 31 | M | 32 | UCHYTAVACI MATERIAL | sub | 1,000 | 33,75 | 33,75 |
| D | | 783 | Dokončovacie práce - nátery | | | | 10,13 |
| 32 | K | 783424340 | Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter | m | 4,500 | 2,25 | 10,13 |
| D | | M | M | | | | 341,44 |
| D | | 23-M | Montáže potrubia | | | | 341,44 |
| 35 | K | 230170002 | Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 | úsek | 1,000 | 33,75 | 33,75 |
| 36 | K | 230170012 | Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80 | m | 45,000 | 0,56 | 25,31 |
| 37 | K | 230200006 | Montáž plynovodných prípojok zvarovaním DN 2" (50) | m | 1,000 | 13,50 | 13,50 |
| 38 | M | 230200006-1 | Rúrka oceľová plynová DN 50 | m | 1,000 | 3,38 | 3,38 |
| 50 | K | MV | Murárske výpomoci | % | 1,000 | 11,25 | 11,25 |
| 51 | K | PM | Podružný materiál/kotvy, uponky, skrutky, hmoždiny a podl. | % | 1,000 | 11,25 | 11,25 |
| 52 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 1,000 | 11,25 | 11,25 |
| 56 | K | HZS-0010 | Revízie | hod | 5,000 | 13,50 | 67,50 |
| 57 | K | HZS-00101 | Urádna skúška | ks | 1,000 | 67,50 | 67,50 |
| 58 | K | HZS-0051 | Príprava systému ku komplexnému vyskúšaniam | hod | 3,000 | 13,50 | 40,50 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------|-----------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 59 | K | HZS-0080 | Tlaková skúška - plyn | ks | 1,000 | 56,25 | 56,25 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

08 - SO.01.07 VZDUCHOTECHNIKA

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

KS:

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO:

36345270

IČ DPH:

SK2022024433

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 843,43

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 18 843,43 | 20,00% | 3 768,69 |

Cena s DPH

v EUR

22 612,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt: 01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť: **08 - SO.01.07 VZDUCHOTECHNIKA**

Miesto: Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 843,43

HSV - HSV

193,18

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

193,18

PSV - Práce a dodávky PSV

18 060,75

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

18 060,75

M - M

589,50

24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.

589,50

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

01 - SO.01 BYTOVÝ DOM

Časť:

08 - SO.01.07 VZDUCHOTECHNIKA

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

18 843,43

D HSV HSV 193,18

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 193,18

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|-----|--------|------|-------|
| 1 | K | 971052231 | Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochv do 0,0225 m2 do 150 mm -0,00800t | ks | 88,000 | 0,56 | 49,50 |
| 2 | K | 971052241 | Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochv do 0,0225 m2 do 300 mm-0,017 t | KUS | 23,000 | 0,56 | 12,94 |
| 3 | K | 971052341 | Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochv do 0,09 m2 do 300 mm -0,05900t | ks | 40,000 | 0,56 | 22,50 |
| 4 | K | 979017111 | Zvislé premiestnenie sutiny alebo vybúraných hmôt k miestu nakládky na výšku do 3,5 m | T | 3,455 | 3,38 | 11,66 |
| 5 | K | 979017191 | Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 3,5 m výškv | T | 10,365 | 1,69 | 17,49 |
| 6 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | T | 3,455 | 7,88 | 27,21 |
| 7 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | T | 1,728 | 0,79 | 1,36 |
| 8 | K | 979082121 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | T | 17,275 | 1,13 | 19,43 |
| 9 | K | 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | T | 3,455 | 5,63 | 19,43 |
| 10 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 3,455 | 3,38 | 11,66 |

D PSV Práce a dodávky PSV 18 060,75

D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení 18 060,75

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|--|----|---------|--------|----------|
| 11 | K | 769012100 | Montáž ventilátora malého radiálneho pod omietku | ks | 32,000 | 22,50 | 720,00 |
| 12 | M | 4290015723 | ORIEME 100, ARIETT 110 L | ks | 32,000 | 45,00 | 1 440,00 |
| 13 | K | 769021000 | Montáž spiro potrubia do DN 100 | m | 40,000 | 3,38 | 135,00 |
| 14 | M | 4290035026 | Spiro potrubie L=1000 mm DN 100 | m | 40,000 | 2,81 | 112,50 |
| 15 | K | 769021012.S | Montáž spiro potrubia DN 250-280 | m | 120,000 | 4,50 | 540,00 |
| 16 | M | 429810000900.S | Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm | m | 120,000 | 6,75 | 810,00 |
| 17 | K | 769021400 | Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 250/100 (200/100) | ks | 48,000 | 5,63 | 270,00 |
| 18 | M | 4290035296 | T-kus DN 250/100 | ks | 48,000 | 13,50 | 648,00 |
| 19 | K | 769021499 | Montáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 200-315 mm | ks | 8,000 | 10,13 | 81,00 |
| 20 | M | 4290038433 | Výfuková hlavica kruhová s prírubou VHK1 250 | ks | 8,000 | 33,75 | 270,00 |
| 21 | K | 769025270 | Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm | ks | 48,000 | 5,63 | 270,00 |
| 22 | M | 4290020127 | RSK 100 spätná klapka | ks | 48,000 | 7,88 | 378,00 |
| 23 | K | 769038000 | Montáž malého kuchynského digestora veľkosť 600 | ks | 16,000 | 28,13 | 450,00 |
| 24 | M | 4290018683 | HA 600 digestor | ks | 16,000 | 50,63 | 810,00 |
| 25 | K | 769052000.S | Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok 150 m3/h | ks | 23,000 | 78,75 | 1 811,25 |
| 26 | M | 429530000100.S | Vetracia jednotka s rekuperačiou tepla s by-passom , univerzálna montáž, prietok vzduchu do 150 m3/h | ks | 23,000 | 405,00 | 9 315,00 |

D M M 589,50

D 24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 589,50

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|----|---------|--------|--------|
| 27 | K | 240010001-6 | AKUSTICKA IZOLACIA POTRRUBIA - D+M, KOMPLET | m2 | 102,000 | 3,38 | 344,25 |
| 28 | M | 56 | D+M NOSNÁ SVORKA LARF KOMPET-súbor | ks | 1,000 | 168,75 | 168,75 |
| 29 | M | 102 | PODRUŽNY MATERIAL SVORKY, FOLIA IUPCHAVKY náskv | ks | 1,000 | 22,50 | 22,50 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|---------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 30 | K | M24-PPV | Podiel pridružených výkonov/skúška tesnosti, opaskovanie fixacia/ | % | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | M | 45-1 | Odvod kondenzátu | ks | 8,000 | 6,75 | 54,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

02 - SO.02 PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY

Časť:

03 - SPEVNENÉ PLOCHY -ODSTAVNÉ MIESTA A PRÍSTUP K NÍM

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

KS:

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO:

36345270

IČ DPH:

SK2022024433

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o., Pribinovo námestie 6, 971 0

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 328,67

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižovaná | 22 328,67 | 20,00% | 4 465,73 |

Cena s DPH

v EUR

26 794,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

02 - SO.02 PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY

Časť:

03 - SPEVNENÉ PLOCHY -ODSTAVNÉ MIESTA A PRÍSTUP K NÍM

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.,
Pribinovo námestie
6, 971 0

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 328,67

HSV - Práce a dodávky HSV

21 839,13

1 - Zemné práce

3 367,37

2 - Zakladanie

62,10

5 - Komunikácie

11 519,79

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 354,08

99 - Presun hmôt HSV

1 535,79

PSV - Práce a dodávky PSV

489,54

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

489,54

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

02 - SO.02 PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY

Časť:

03 - SPEVNENÉ PLOCHY -ODSTAVNÉ MIESTA A PRÍSTUP K NÍM

Miesto: Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

S.A.B.A. spol. s r.o.,
Pribinovo námestie
6, 971 0

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

22 328,67

D HSV Práce a dodávky HSV 21 839,13

D 1 Zemné práce 3 367,37

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|----|-----------|------|----------|
| 1 | K | 121101112 | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 | m3 | 55,200 | 1,01 | 55,89 |
| 2 | K | 131201101.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 104,880 | 5,63 | 589,95 |
| 3 | K | 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lenivosť horniny 3 | m3 | 52,440 | 0,90 | 47,20 |
| 4 | K | 162201102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 104,880 | 1,69 | 176,99 |
| 5 | K | 162301102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m | m3 | 160,080 | 3,38 | 540,27 |
| 6 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 1 120,560 | 0,90 | 1 008,50 |
| 7 | K | 167101102.S | Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 55,200 | 1,69 | 93,15 |
| 8 | K | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 160,080 | 0,79 | 126,06 |
| 9 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 216,108 | 3,38 | 729,36 |

D 2 Zakladanie 62,10

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|----|---------|------|-------|
| 10 | K | 215901101.S | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 276,000 | 0,23 | 62,10 |
|----|---|-------------|--|----|---------|------|-------|

D 5 Komunikácie 11 519,79

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|--|----|---------|-------|----------|
| 11 | K | 564201111.Spc | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm | m2 | 276,000 | 1,13 | 310,50 |
| 12 | K | 564231111.S | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 276,000 | 4,50 | 1 242,00 |
| 13 | K | 564730111.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm | m2 | 276,000 | 4,50 | 1 242,00 |
| 14 | K | 564730211.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm | m2 | 276,000 | 4,50 | 1 242,00 |
| 15 | K | 564762111.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm | m2 | 276,000 | 7,88 | 2 173,50 |
| 16 | K | 596911163.S | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 33,000 | 9,00 | 297,00 |
| 17 | M | 592460008500.S | Dlažba betónová zámková hr.80mm | m2 | 33,660 | 10,13 | 340,81 |
| 18 | K | 596912213.S | Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvární hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2 | m2 | 243,000 | 9,00 | 2 187,00 |
| 19 | M | 592460020100.S | Dlažba betónová zatrávňovacia, | m2 | 245,430 | 10,13 | 2 484,98 |

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 354,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|
| 20 | K | 91481PC25 | M+D Dopravné značenie zvislé , vodorovné - trvalé | súb | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 21 | K | 91481PC1 | M+D Dopravné značenie zvislé , vodorovné - dočasné | súb | 1,000 | 101,25 | 101,25 |
| 22 | K | 916361113.S | Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou | m | 188,500 | 13,50 | 2 544,75 |
| 23 | M | 59217000210pc | Cestný obrubník ABO 1/15 | ks | 190,385 | 4,50 | 856,73 |
| 24 | K | 918101112.S | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20 | m3 | 9,896 | 101,25 | 1 001,97 |
| 25 | K | 919735113.S | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkv nad 100 do 150 mm | m | 71,000 | 5,63 | 399,38 |
| D | | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 1 535,79 |
| 26 | K | 998223011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 455,048 | 3,38 | 1 535,79 |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 489,54 |
| D | | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | 489,54 |
| 27 | K | 711131102.S | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú | m2 | 243,000 | 0,45 | 109,35 |
| 28 | M | 693110004710.S | Geotextília príp. separačná fólia odolná voči ropným látkam | m2 | 279,450 | 1,35 | 377,26 |
| 29 | K | 998711201.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 1,000 | 2,93 | 2,93 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

02 - SO.02 PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY

Časť:

04 - SPEVNENÉ PLOCHY -PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA

JKSO:

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

KS:

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO:

36345270

IČ DPH:

SK2022024433

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o., Pribinovo námestie 6, 971 0

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 649,72

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižená | 19 649,72 | 20,00% | 3 929,94 |

Cena s DPH

v EUR

23 579,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

02 - SO.02 PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA, Odstavné a spevnené plochy

Časť:

04 - SPEVNEŇ PLOCHY -PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.,
Pribinovo námestie
6, 971 0

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 649,72

HSV - Práce a dodávky HSV

19 649,72

1 - Zemné práce

10 835,27

2 - Zakladanie

37,22

5 - Komunikácie

6 918,28

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 001,66

99 - Presun hmôt HSV

857,29

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

02 - SO.02 PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY

Časť:

04 - SPEVNENÉ PLOCHY -PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Projektant:

Spracovateľ:

S.A.B.A. spol. s r.o.,
Pribinovo námestie
6, 971 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

19 649,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 649,72

D 1

Zemné práce

10 835,27

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|----|-----------|-------|----------|
| 1 | K | 121101112 | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 | m3 | 33,080 | 1,01 | 33,49 |
| 2 | K | 131201101.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 67,814 | 11,25 | 762,91 |
| 3 | K | 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lenivosť horniny 3 | m3 | 33,907 | 0,90 | 30,52 |
| 4 | K | 1312011Pc | Deponia zeminy na pozemku - odkop | m3 | 400,000 | 6,75 | 2 700,00 |
| 5 | K | 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lenivosť horniny 3 | m3 | 200,000 | 0,90 | 180,00 |
| 6 | K | 162201102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 467,814 | 1,69 | 789,44 |
| 7 | K | 162301102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m | m3 | 500,894 | 1,69 | 845,26 |
| 8 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatkoch 1000 m | m3 | 3 506,258 | 0,79 | 2 761,18 |
| 9 | K | 167101102.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 33,080 | 1,69 | 55,82 |
| 10 | K | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 500,894 | 0,79 | 394,45 |
| 11 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 676,207 | 3,38 | 2 282,20 |

D 2

Zakladanie

37,22

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|----|---------|------|-------|
| 12 | K | 215901101.S | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 165,400 | 0,23 | 37,22 |
|----|---|-------------|--|----|---------|------|-------|

D 5

Komunikácie

6 918,28

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|--|-----------|----------------|--------------|-----------------|
| 13 | K | 564201111.Spc | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm | m2 | 165,400 | 1,13 | 186,08 |
| 14 | K | 564231111.S | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 165,400 | 4,50 | 744,30 |
| 15 | K | 564730111.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm | m2 | 165,400 | 4,50 | 744,30 |
| 16 | K | 564730211.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm | m2 | 165,400 | 4,50 | 744,30 |
| 17 | K | 564762111.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm | m2 | 165,400 | 7,88 | 1 302,53 |
| 18 | K | 596911163.S | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 165,400 | 9,00 | 1 488,60 |
| 19 | M | 592460008500.S | <i>Dlažba betónová zámková hr.80mm</i> | <i>m2</i> | <i>168,708</i> | <i>10,13</i> | <i>1 708,17</i> |

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 001,66

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|--|-----------|---------------|-------------|--------------|
| 20 | K | 916361113.S | Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou | m | 13,500 | 13,50 | 182,25 |
| 21 | M | 59217000210pc | <i>Cestný obrubník ABO 1/15</i> | <i>ks</i> | <i>13,635</i> | <i>4,50</i> | <i>61,36</i> |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------|-----|----------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 22 | K | 916561112.S | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou obrubou | m | 79,000 | 5,63 | 444,38 |
| 23 | M | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, | ks | 80,000 | 2,25 | 180,00 |
| 24 | K | 918101112.S | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20 | m3 | 0,709 | 101,25 | 71,79 |
| 25 | K | 919735113.S | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkv nad 100 do 150 mm | m | 11,000 | 5,63 | 61,88 |
| D 99 Presun hmôt HSV | | | | | | | 857,29 |
| 26 | K | 998223011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 254,013 | 3,38 | 857,29 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

02 - SO.02 PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY

Časť:

05 - SPEVNENÉ PLOCHY - OSTATNÉ

JKSO:

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

KS:

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO:

36345270

IČ DPH:

SK2022024433

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o., Pribinovo námestie 6, 971 0

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 223,15

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižená | 1 223,15 | 20,00% | 244,63 |

Cena s DPH

v EUR

1 467,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

02 - SO.02 PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA, Odstavné a spevnené plochy

Časť:

05 - SPEVNENÉ PLOCHY - OSTATNÉ

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.,
Pribinovo námestie
6, 971 0

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 223,15

HSV - Práce a dodávky HSV

1 223,15

1 - Zemné práce

97,02

2 - Zakladanie

1,40

5 - Komunikácie

291,90

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

773,58

99 - Presun hmôt HSV

59,25

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

02 - SO.02 PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA, ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY

Časť:

05 - SPEVNENÉ PLOCHY - OSTATNÉ

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Projektant:

S.A.B.A. spol. s r.o.,
Pribinovo námestie
6, 971 0

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

1 223,15

D HSV Práce a dodávky HSV

1 223,15

D 1 Zemné práce

97,02

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|----|--------|-------|-------|
| 1 | K | 121101112 | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 | m3 | 1,400 | 1,00 | 1,40 |
| 2 | K | 131201101.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 3,060 | 10,00 | 30,60 |
| 3 | K | 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lenivosť horniny 3 | m3 | 1,530 | 0,80 | 1,22 |
| 4 | K | 162201102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 3,060 | 1,50 | 4,59 |
| 5 | K | 162301102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m | m3 | 4,460 | 3,00 | 13,38 |
| 6 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m | m3 | 31,220 | 0,70 | 21,85 |
| 7 | K | 167101102.S | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 1,400 | 2,00 | 2,80 |
| 8 | K | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 4,460 | 0,70 | 3,12 |
| 9 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 6,021 | 3,00 | 18,06 |

D 2 Zakladanie

1,40

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|----|-------|------|------|
| 10 | K | 215901101.S | Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 7,000 | 0,20 | 1,40 |
|----|---|-------------|--|----|-------|------|------|

D 5 Komunikácie

291,90

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 11 | K | 564201111.Spc | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm | m2 | 7,000 | 1,00 | 7,00 |
| 12 | K | 564231111.S | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 7,000 | 2,50 | 17,50 |
| 13 | K | 564730111.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm | m2 | 7,000 | 4,50 | 31,50 |
| 14 | K | 564730211.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm | m2 | 7,000 | 4,50 | 31,50 |
| 15 | K | 564762111.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm | m2 | 7,000 | 9,00 | 63,00 |
| 16 | K | 596911163.S | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 7,000 | 10,00 | 70,00 |
| 17 | M | 592460008500.S | <i>Dlažba betónová zámková hr.80mm</i> | <i>m2</i> | <i>7,140</i> | <i>10,00</i> | <i>71,40</i> |

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

773,58

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|---|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 18 | K | 564PC | M+D Okapový chodník - valúny fr.-32-63mm | m2 | 36,500 | 6,00 | 219,00 |
| 19 | K | 916561112.S | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou hranou | m | 79,000 | 5,00 | 395,00 |
| 20 | M | 592170001800.S | <i>Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm,</i> | <i>ks</i> | <i>79,790</i> | <i>2,00</i> | <i>159,58</i> |

D 99 Presun hmôt HSV

59,25

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 21 | K | 998223011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu | t | 19,750 | 3,00 | 59,25 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

03 - SO.03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

KS:

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO:

36345270

IČ DPH:

SK2022024433

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 801,16

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 5 801,16 | 20,00% | 1 160,23 |

Cena s DPH

v EUR

6 961,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt: **03 - SO.03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA**

Miesto: Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 801,16

HSV - HSV

5 622,28

1 - Zemné práce

3 381,87

4 - Vodorovné konštrukcie

118,13

8 - Rúrové vedenie

2 072,82

99 - Presun hmôt HSV

49,46

M - Práce a dodávky M

178,88

21-M - Elektromontáže

155,25

23-M - Montáže potrubia

23,63

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

03 - SO.03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Miesto: Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

5 801,16

D HSV HSV

5 622,28

D 1 Zemné práce

3 381,87

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|----|--------|----------|----------|
| 1 | K | 132601101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 pre akékoľvek množstvo | M3 | 36,000 | 16,88 | 607,50 |
| 2 | K | 133201109 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny | M3 | 18,000 | 3,38 | 60,75 |
| 3 | K | 161101102 | Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m | M3 | 36,000 | 7,88 | 283,50 |
| 4 | K | 162701105 | Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m | M3 | 3,000 | 7,88 | 23,63 |
| 5 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky | M3 | 3,000 | 0,79 | 2,36 |
| 6 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach | M3 | 33,000 | 2,25 | 74,25 |
| 7 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez nrežadenia sypaniny | M3 | 33,000 | 13,50 | 445,50 |
| 8 | M | 583373430 | Strkopiesok 8-32a a | m3 | 3,000 | 22,50 | 67,50 |
| 9 | M | 583373430-1 | Výkop a zriadenie/ dodávka / vodomernej šachy | ks | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 10 | K | MAG 011 | Poplatok za skládkovanie zeminy | t | 5,000 | 3,38 | 16,88 |

D 4 Vodorovné konštrukcie

118,13

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|
| 11 | K | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | M3 | 3,000 | 39,38 | 118,13 |
|----|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|

D 8 Rúrové vedenie

2 072,82

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|--------|----------|----------|
| 12 | K | 871221006 | Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 63x5,8 mm (vrátane stupacieho rozvodu s vyvedením nad podlahu) | m | 50,000 | 0,90 | 45,00 |
| 13 | M | 2861302820 | Rúra HDPE na vodu PE 100, PN 16, SDR 11, d 63x5,8 mm dl 100 m WAVIN | m | 50,000 | 4,50 | 225,00 |
| 14 | M | 2865302490 | Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 I, d 63 mm WAVIN | ks | 2,000 | 11,25 | 22,50 |
| 15 | K | 879231191 | Príplatok za montáž vodovodného potrubia v otv. výkone v sklone nad 20 % DN od 40 do 550 | M | 50,000 | 2,25 | 112,50 |
| 16 | M | sa | Vybavenie a dodávka armatúr VMS a OSTATNÉ ARMATURY GK50 | ks | 1,000 | 168,75 | 168,75 |
| 17 | M | 260-10 | TLAKOVÁ SKUŠKA POTRUBIA CELEJ ZOSTAVY PRÍPOJKY | ks | 1,000 | 45,00 | 45,00 |
| 18 | K | 891213111 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojku DN 50 | ks | 1,000 | 9,00 | 9,00 |
| 19 | K | 891231111 | Výsek potrubia, vloženie T-kus 100/80/100+R80/50+2xE400DN80+požiarny hydrant podzemný s poklopom a zemnou súpravou a prechodovým kusom 50/63 M | ks | 1,000 | 20,25 | 20,25 |
| 20 | M | 2867520170 | Výsek potrubia, vloženie T-kus 100/80/100+R80/50+2xE400DN80+požiarny hydrant podzemný s poklopom a zemnou súpravou a prechodovým kusom 50/63 M | ks | 1,010 | 1 237,50 | 1 249,88 |
| 21 | K | 899713111 | Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom | ks | 2,000 | 5,63 | 11,25 |
| 22 | K | 899721121 | Signalizačný vodič na potrubí do 150 mm | m | 60,000 | 1,13 | 67,50 |
| 23 | K | 899721131 | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou | m | 90,000 | 0,56 | 50,63 |
| 24 | M | 2830010600 | Výstražná fólia BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m | m | 90,000 | 0,23 | 20,25 |
| 25 | M | 844230 | Vodárenská orientačná tabuľka M - malá - modrá rozmer 105x100mm s vkladacími znakmi | ks | 4,500 | 5,63 | 25,31 |

D 99 Presun hmôt HSV

49,46

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|------|-------|
| 26 | K | 998273101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope | t | 9,769 | 3,38 | 32,97 |
|----|---|-----------|--|---|-------|------|-------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------------------------|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 27 | K | 998273115 | Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liatinových nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 9,769 | 1,69 | 16,49 |
| D M Práce a dodávky M | | | | | | | 178,88 |
| D 21-M Elektromontáže | | | | | | | 155,25 |
| 28 | K | 210800143 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x6 | m | 60,000 | 0,90 | 54,00 |
| 29 | M | 3410350082 | CYKY 2x6 <i>Kábel pre pevné uloženie, medený STN</i> | m | 60,000 | 1,69 | 101,25 |
| D 23-M Montáže potrubia | | | | | | | 23,63 |
| 30 | K | 230220006 | Montáž liatinového poklopu | ks | 1,000 | 4,50 | 4,50 |
| 31 | M | 4229150015 | <i>Poklop uličný "tuhý" - ťažký pre domové prípojky,</i> | ks | 1,000 | 19,13 | 19,13 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

04 - SO.04 PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

KS:

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO:

36345270

IČ DPH:

SK2022024433

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 273,75

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 12 273,75 | 20,00% | 2 454,75 |

Cena s DPH

v EUR

14 728,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

04 - SO.04 PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 273,75

HSV - HSV

12 273,75

1 - Zemné práce

6 858,59

4 - Vodorovné konštrukcie

630,00

5 - Komunikácie

163,13

8 - Rúrové vedenie

4 210,04

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

53,22

99 - Presun hmôt HSV

358,77

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

04 - SO.04 PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

12 273,75

D HSV

HSV

12 273,75

D 1

Zemné práce

6 858,59

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|
| 1 | K | 132201101 | Hĺbenie rýh do šírky 800 mm v hĺbke 3 | M3 | 162,500 | 16,88 | 2 742,19 |
| 2 | K | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 | M3 | 81,000 | 3,38 | 273,38 |
| 3 | K | 133201101 | Hĺbenie šachiet s prehodením do 5 m alebo naložením v hĺbke 3 do 100 m ³ | M3 | 14,800 | 16,88 | 249,75 |
| 4 | K | 133201109 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny | M3 | 7,200 | 3,38 | 24,30 |
| 5 | K | 151101102 | Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbkou do 4 m | M2 | 130,000 | 1,13 | 146,25 |
| 6 | K | 151101112 | Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbkou nad 2 do 4m | M2 | 130,000 | 0,56 | 73,13 |
| 7 | K | 161101102 | Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m | M3 | 30,200 | 7,88 | 237,83 |
| 8 | K | 162701105 | Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m | M3 | 146,000 | 0,90 | 131,40 |
| 9 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky | M3 | 146,000 | 0,79 | 114,98 |
| 10 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach | M3 | 146,000 | 2,25 | 328,50 |
| 11 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez nrehozenia sypaniny | M3 | 146,000 | 13,50 | 1 971,00 |
| 12 | M | 583373430 | Strkopiesok 8-32a a | m3 | 16,000 | 22,50 | 360,00 |
| 13 | K | MAG 011 | Poplatok za skládkovanie zeminy | t | 61,000 | 3,38 | 205,88 |

D 4

Vodorovné konštrukcie

630,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|
| 14 | K | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | M3 | 16,000 | 39,38 | 630,00 |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|

D 5

Komunikácie

163,13

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|
| 15 | K | 564861111 | Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm | M2 | 5,000 | 5,63 | 28,13 |
| 16 | K | 564871111 | Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm | M2 | 5,000 | 6,75 | 33,75 |
| 17 | K | 565171211 | Podklad z kam. obal. asfaltom v pruhu šírky nad 3 m tr. I po zhutnení hr. 100 mm | M2 | 5,000 | 20,25 | 101,25 |

D 8

Rúrové vedenie

4 210,04

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|-----|--------|--------|----------|
| 18 | K | 871313121 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN200 | M | 30,000 | 1,24 | 37,13 |
| 19 | M | 28611000200 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 5 m, WAVIN | ks | 6,000 | 49,50 | 297,00 |
| 20 | K | 892371000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 300 | m | 65,000 | 1,69 | 109,69 |
| 21 | K | 892374111 | Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm | m | 30,000 | 1,69 | 50,63 |
| 22 | K | 894102111.S | Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice hmotnosti do 4 t | ks | 1,000 | 45,00 | 45,00 |
| 23 | M | 594310001000 | Prečerpávacia stanica 1440 mm H 2250 mm, objem nádrže 2,37 m ³ , železobetónová, HYDRO BG, (PS s príslušenstvom a elektrovybavením a a čerpadlovou zostavou) - komplet | ks | 1,000 | 900,00 | 900,00 |
| 24 | K | 894411121 | Zhotovenie šachiet kanaliz. plastových DN 1000 - komplet - terra | KUS | 3,000 | 45,00 | 135,00 |
| 25 | M | 592243800 | Prefabrikát plastová šachta WAVIN, kompletm stupadla ukončenie | kus | 3,000 | 450,00 | 1 350,00 |
| 26 | M | 592246500 | Zhotovenie šachtového dna- základu | kus | 3,000 | 112,50 | 337,50 |
| 27 | K | 894411121-1 | Zhotovenie otvoru pre pripojenie do exist. šachty, prip. tvarovka Awadock 160. utesnenenie D+M | KUS | 1,000 | 33,75 | 33,75 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 28 | K | 899713111 | Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom | ks | 3,000 | 6,75 | 20,25 |
| 29 | K | 899721112 | Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm | m | 70,000 | 1,13 | 78,75 |
| 30 | K | 899721132 | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 130,000 | 5,63 | 731,25 |
| 31 | M | 2830010610 | Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m | m | 130,000 | 0,23 | 29,25 |
| 32 | M | 844242 | Vodárenská orientačná tabuľka veľká - plastová - červená - rozmer 105x150mm na vnošovanie | ks | 9,750 | 5,63 | 54,84 |

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 53,22

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|-------|-------|
| 33 | K | 919735113 | Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbkv nad 100 do 150 mm | M | 5,000 | 5,63 | 28,13 |
| 34 | K | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | T | 1,500 | 7,88 | 11,81 |
| 35 | K | 979082219 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km | T | 15,000 | 0,23 | 3,38 |
| 36 | K | MAG 12 | Poplatok za skládkovanie vybraných hmôt | t | 0,800 | 12,38 | 9,90 |

D 99 Presun hmôt HSV 358,77

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|------|--------|
| 37 | K | 998273101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope | t | 70,868 | 3,38 | 239,18 |
| 38 | K | 998273115 | Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liatinových nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 70,868 | 1,69 | 119,59 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

05 - SO.05 PRÍPOJKA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE, VSAK

Časť:

01 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

KS:

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO:

36345270

IČ DPH:

SK2022024433

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 345,98

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 3 345,98 | 20,00% | 669,20 |

Cena s DPH

v EUR

4 015,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt: 05 - SO.05 PRÍPOJKA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE, VSAK

Časť: **01 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA**

Miesto: Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 345,98

HSV - HSV

3 345,98

1 - Zemné práce

2 798,10

4 - Vodorovné konštrukcie

236,25

8 - Rúrové vedenie

311,63

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ
Objekt: 05 - SO.05 PRÍPOJKA DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE, VSAK
Časť: 01 - DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA

Miesto: Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

3 345,98

D HSV HSV 3 345,98

D 1 Zemné práce 2 798,10

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|----|--------|-------|----------|
| 1 | K | 132201101 | Hĺbenie rýh do šírky 800 mm v hornine 3 | M3 | 60,000 | 16,88 | 1 012,50 |
| 2 | K | 132201109 | Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3 | M3 | 30,000 | 3,38 | 101,25 |
| 3 | K | 151101102 | Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbkv do 4 m | M2 | 60,000 | 1,13 | 67,50 |
| 4 | K | 151101112 | Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbkv nad 2 do 4m | M2 | 60,000 | 0,56 | 33,75 |
| 5 | K | 161101102 | Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m | M3 | 26,000 | 16,88 | 438,75 |
| 6 | K | 162701105 | Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m | M3 | 26,000 | 0,90 | 23,40 |
| 7 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky | M3 | 52,000 | 0,79 | 40,95 |
| 8 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | M3 | 52,000 | 13,50 | 702,00 |
| 9 | M | FB3HL600G/2 | Lapač strešných naplavenín s liatin.rámom, guľ.kĺbom na odtoku, s košíkom na zachyt.nečistôt, suchá-nezámrazná a nachoneprienuť kľanka DN125 | ks | 2,000 | 33,75 | 67,50 |
| 10 | M | 583373430 | Strkopiesok 8-32a a | m3 | 6,000 | 22,50 | 135,00 |
| 11 | K | MAG 011 | Poplatok za skládkovanie zeminy | t | 52,000 | 3,38 | 175,50 |

D 4 Vodorovné konštrukcie 236,25

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|
| 12 | K | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | M3 | 6,000 | 39,38 | 236,25 |
|----|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|

D 8 Rúrové vedenie 311,63

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|--------|-------|--------|
| 13 | K | 871313121 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150 | M | 30,000 | 1,24 | 37,13 |
| 14 | M | 2861101000 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3 1x5000mm | ks | 6,000 | 29,25 | 175,50 |
| 15 | M | 2861102500 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4 0x5000mm | ks | 2,000 | 49,50 | 99,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

05 - SO.05 PRÍPOJKA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE, VSAK

Časť:

02 - VSAKY

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

KS:

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO:

36345270

IČ DPH:

SK2022024433

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 208,00

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 1 208,00 | 20,00% | 241,60 |

Cena s DPH

v EUR

1 449,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt: 05 - SO.05 PRÍPOJKA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE, VSAK

Časť: **02 - VSAKY**

Miesto: Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 208,00

HSV - HSV

1 208,00

1 - Zemné práce

1 138,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

8 - Rúrové vedenie

70,00

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

05 - SO.05 PRÍPOJKA DAŽĐOVEJ KANALIZÁCIE, VSAK

Časť:

02 - VSAKY

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

1 208,00

D HSV HSV 1 208,00

D 1 Zemné práce 1 138,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|--------|--------|--------|
| 1 | K | 133201101 | Hĺbenie šachiet s prehodením do 5 m alebo naložením v hromine 3 do 100 m3 | M3 | 20,000 | 6,00 | 120,00 |
| 2 | K | 133201109 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny | M3 | 10,000 | 1,00 | 10,00 |
| 3 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach | M3 | 54,000 | 2,00 | 108,00 |
| 4 | K | 201 | Zriadením vsaku (vsakovacej studne) vrátane betonových prvkov a poklopov a ich úprav a utesnení) - komplet D+M | sub | 2,000 | 450,00 | 900,00 |

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

D 8 Rúrové vedenie 70,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|-------|-------|
| 5 | K | 899104111 | Osadenie poklopov liatinových a ocelových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg | KUS | 2,000 | 10,00 | 20,00 |
| 6 | M | 552421510 | Poklop/mreža vstupný-nosnosť 40T D60 | kus | 2,000 | 25,00 | 50,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

06 - SO.06 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

KS:

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO:

36345270

IČ DPH:

SK2022024433

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 418,30

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 2 418,30 | 20,00% | 483,66 |

Cena s DPH

v EUR

2 901,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

06 - SO.06 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 418,30

HSV - HSV

189,30

1 - Zemné práce

189,30

M - M

2 179,00

21-M - Elektromontáže

2 179,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

50,00

VRN10 - Inžinierska činnosť

50,00

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

06 - SO.06 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

2 418,30

D HSV

HSV

189,30

D 1

Zemné práce

189,30

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|-------|
| 1 | K | 460010024 | Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore | km | 0,010 | 50,00 | 0,50 |
| 2 | K | 460200434 | Hĺbenie káblovej ryhy 55 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4 | m | 10,000 | 8,00 | 80,00 |
| 3 | K | 460270021 | Murovanie piliera pre el skrine | ks | 1,000 | 20,00 | 20,00 |
| 4 | K | 460420022 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 10,000 | 1,00 | 10,00 |
| 5 | K | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rvyh šírka 33 cm | M | 20,000 | 0,40 | 8,00 |
| 6 | K | 460560434 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 55 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4 | m | 10,000 | 2,00 | 20,00 |
| 7 | K | 460600001 | Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť | M3 | 1,500 | 7,00 | 10,50 |
| 8 | K | 460600002 | Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť | M3 | 1,500 | 0,20 | 0,30 |
| 9 | K | 460620013 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny | m2 | 6,000 | 1,00 | 6,00 |
| 10 | M | 1 | Piesok fr 4 | m3 | 1,500 | 20,00 | 30,00 |
| 11 | M | 2 | Folia Výstražná červená | m | 20,000 | 0,20 | 4,00 |

D M

M

2 179,00

D 21-M

Elektromontáže

2 179,00

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|--|-----|--------|----------|----------|
| 12 | K | 210050822 | Výstražná tabuľka | KUS | 2,000 | 5,00 | 10,00 |
| 13 | K | 210050832 | Číslovacia tabuľka | KUS | 2,000 | 2,00 | 4,00 |
| 14 | K | 210100012 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky | ks | 16,000 | 1,50 | 24,00 |
| 15 | M | 21 | Dopojenie prípojky v skrini VRIS a v rozvádzači ER-HR | sub | 16,000 | 6,00 | 96,00 |
| 16 | M | 3452115800 | G-Káblové oko cu | ks | 16,000 | 3,50 | 56,00 |
| 17 | M | 10 | FeZn 30x4 | m | 20,000 | 4,00 | 80,00 |
| 18 | M | 14 | Odborna prehliadka a odborná skúška | hod | 15,000 | 12,00 | 180,00 |
| 19 | M | 16 | Podružný materiál/ skrutka, sadra, klince a pod / | % | 1,000 | 10,00 | 10,00 |
| 20 | M | 17 | Zasobovacia režia / dovoz, likvidácia odpadu a obalov/ | ks | 1,000 | 20,00 | 20,00 |
| 21 | K | 210191512 | Oceľoplechová skriňa | ks | 1,000 | 50,00 | 50,00 |
| 22 | M | 26 | Elektromerový rozvádzač ER D+M | ks | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 23 | M | 26-1 | Skriňa VRIS 2+K | ks | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| 24 | M | 27 | CHránička FXKVR D 160 D+M+ZAŤAHOVACI VODIČ | m | 2,000 | 5,00 | 10,00 |
| 25 | K | 210220280 | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | ks | 2,000 | 12,00 | 24,00 |
| 26 | M | 3544222450 | Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 1 m ZIN HRONSKY BENADIKT | ks | 2,000 | 7,00 | 14,00 |
| 27 | M | 20 | KONCOVKY VODIČA | ks | 16,000 | 6,00 | 96,00 |
| 28 | M | 22 | PRACE MONTERA PRI AKTIVACII, ZAPOJENIE A POD | sub | 2,000 | 10,00 | 20,00 |
| 29 | K | 210902110.S | Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x120+70 | m | 15,000 | 3,00 | 45,00 |
| 30 | M | 341110030100.S | Kábel hliníkový 1-AYKY 3x120+70 mm2 | m | 15,000 | 6,00 | 90,00 |

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

50,00

D VRN10

Inžinierska činnosť

50,00

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 31 | K | 001000031 | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky | eur | 1,000 | 50,00 | 50,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

07 - SO.07.1 PLYNOVÁ PRÍPOJKA

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

KS:

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO:

36345270

IČ DPH:

SK2022024433

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 408,03

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 1 408,03 | 20,00% | 281,61 |

Cena s DPH

v EUR

1 689,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

07 - SO.07.1 PLYNOVÁ PRÍPOJKA

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 408,03

HSV - HSV

462,07

1 - Zemné práce

239,95

4 - Vodorovné konštrukcie

35,00

5 - Komunikácie

110,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

55,00

99 - Presun hmôt HSV

22,12

PSV - Práce a dodávky PSV

138,46

723 - Zdravotechnika - plynovod

134,46

783 - Dokončovacie práce - nátery

4,00

M - M

505,50

21-M - Elektromontáže

18,00

23-M - Montáže potrubia

458,30

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

29,20

OST - Ostatné

302,00

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

07 - SO.07.1 PLYNOVÁ PRÍPOJKA

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

1 408,03

D HSV HSV 462,07

D 1 Zemné práce 239,95

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|----|--------|-------|-------|
| 1 | K | 132201201 | Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 | m3 | 9,000 | 8,00 | 72,00 |
| 2 | K | 132201209 | Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lenivosť horniny 3 | m3 | 4,500 | 0,50 | 2,25 |
| 3 | K | 161101102 | Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m | M3 | 1,000 | 2,00 | 2,00 |
| 4 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m | m3 | 10,000 | 4,00 | 40,00 |
| 5 | K | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 1,000 | 5,00 | 5,00 |
| 6 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky | M3 | 1,000 | 0,70 | 0,70 |
| 7 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 1,000 | 10,00 | 10,00 |
| 8 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 8,000 | 2,00 | 16,00 |
| 9 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | M3 | 8,000 | 9,00 | 72,00 |
| 10 | M | 5833773700 | Štrkopiesok drevený 0-16 N | m3 | 1,000 | 20,00 | 20,00 |

D 4 Vodorovné konštrukcie 35,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|-------|-------|
| 11 | K | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 1,000 | 35,00 | 35,00 |
|----|---|-----------|--|----|-------|-------|-------|

D 5 Komunikácie 110,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|------|-------|
| 12 | K | 564861111 | Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm | M2 | 5,000 | 6,00 | 30,00 |
| 13 | K | 564871111 | Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm | M2 | 5,000 | 7,00 | 35,00 |
| 14 | K | 565171211 | Podklad z kam. obal. asfaltom v pruhu šírky nad 3 m tr. I. po zhutnení hr. 100 mm | M2 | 5,000 | 9,00 | 45,00 |

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 55,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|-------|-------|
| 15 | K | 919735113 | Rezanie existujúceho živичného krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm | M | 10,000 | 4,00 | 40,00 |
| 16 | K | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | T | 2,000 | 1,00 | 2,00 |
| 17 | K | 979082219 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km | T | 25,000 | 0,20 | 5,00 |
| 18 | K | MAG 12 | Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt | t | 0,800 | 10,00 | 8,00 |

D 99 Presun hmôt HSV 22,12

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|------|-------|
| 19 | K | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | T | 7,373 | 3,00 | 22,12 |
|----|---|-----------|---|---|-------|------|-------|

D PSV Práce a dodávky PSV 138,46

D 723 Zdravotechnika - plynovod 134,46

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|-------|-------|-------|
| 20 | K | 723130256 | Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 40 | m | 2,000 | 35,00 | 70,00 |
| 21 | K | 723239103 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamv. solenoidový ventil G 1 | ks | 1,000 | 4,00 | 4,00 |
| 22 | M | 5516050040 | Kohút guľový plyn 1"FF, páka | ks | 1,000 | 60,00 | 60,00 |
| 23 | K | 998723101 | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0,023 | 20,00 | 0,46 |

D 783 Dokončovacie práce - nátery 4,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|------|------|
| 24 | K | 783424340 | Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter | m | 2,000 | 2,00 | 4,00 |
|----|---|-----------|--|---|-------|------|------|

D M M 505,50

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|--|------|----------|--------------|-------------------|
| D | | 21-M | Elektromontáže | | | | 18,00 |
| 25 | K | 210800009 | Vodič medený uložený pevne CYE 450/750 V 4mm ² | m | 20,000 | 0,50 | 10,00 |
| 26 | M | 3410350185 | <i>CYE 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN</i> | m | 20,000 | 0,40 | 8,00 |
| D | | 23-M | Montáže potrubia | | | | 458,30 |
| 27 | K | 230170001 | Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40 | úsek | 1,000 | 30,00 | 30,00 |
| 28 | K | 230170011 | Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40 | m | 16,000 | 0,50 | 8,00 |
| 29 | K | 230200003 | Montáž plynovodných prípojkov zváraním DN 1" (25) | m | 1,000 | 8,00 | 8,00 |
| 30 | M | 230200006-1 | <i>Rúrka ocelová plynová DN 25</i> | m | 2,000 | 4,00 | 8,00 |
| 31 | K | 230200118 | Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 63 | m | 2,000 | 30,00 | 60,00 |
| 32 | K | 230202005 | Potrubie PE100 D40x3,7 | m | 16,000 | 2,00 | 32,00 |
| 33 | K | 230203006 | Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 40 | ks | 4,000 | 4,00 | 16,00 |
| 34 | M | 2861600600 | <i>Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 32 FRIAL FN-GI YNWED</i> | ks | 4,000 | 6,00 | 24,00 |
| 35 | K | 230203236 | Montáž prípojky OCL MANIBS DN 32 NAVARENÍM + PRECHODKA USTR 11 32/40 | ks | 1,000 | 5,00 | 5,00 |
| 36 | M | 2861623600 | <i>Navarovacia armatúra DN 32 + prechodka ustr 32/40</i> | ks | 1,015 | 60,00 | 60,90 |
| 37 | K | 230203562 | Montáž USTN prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D40/DN32mm | ks | 1,000 | 11,00 | 11,00 |
| 38 | M | 2861668813 | <i>Prechodka PE/ocel USTN PE 100 SDR 11 DN 40/32 FRIAL FN</i> | ks | 1,000 | 42,00 | 42,00 |
| 39 | K | 230220452 | Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie 4-6 | ks | 2,000 | 0,70 | 1,40 |
| 40 | K | 230230001 | Predbežná tlaková | m | 16,000 | 5,00 | 80,00 |
| 41 | K | 230230016 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50 | m | 16,000 | 2,00 | 32,00 |
| 42 | M | 5482302100 | <i>Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4</i> | ks | 2,000 | 5,00 | 10,00 |
| 43 | K | MV | Murárske výpomoci | % | 1,000 | 10,00 | 10,00 |
| 44 | K | PM | Podružný materiál | % | 1,000 | 10,00 | 10,00 |
| 45 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 1,000 | 10,00 | 10,00 |
| D | | 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach | | | | 29,20 |
| 46 | K | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rvhv šírka 33 cm | m | 32,000 | 0,40 | 12,80 |
| 47 | M | 2830002001 | <i>Flia výstražná - žltá</i> | m | 32,000 | 0,20 | 6,40 |
| 48 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 1,000 | 10,00 | 10,00 |
| D | | OST | Ostatné | | | | 302,00 |
| 49 | K | HZS-0010 | Revízie | hod | 10,000 | 12,00 | 120,00 |
| 50 | K | HZS-00101 | Úradná skúška | ks | 1,000 | 60,00 | 60,00 |
| 51 | K | HZS-0051 | Príprava systému ku komplexnému vyskúšaní | hod | 6,000 | 12,00 | 72,00 |
| 52 | K | HZS-0080 | Tlaková skúška - plyn | ks | 1,000 | 50,00 | 50,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

08 - SO.07.2 VONKAJŠIA PLYNOINŠTALÁCIA

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

KS:

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO:

36345270

IČ DPH:

SK2022024433

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 121,19

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 2 121,19 | 20,00% | 424,24 |

Cena s DPH

v EUR

2 545,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

08 - SO.07.2 VONKAJŠIA PLYNOINŠTALÁCIA

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 121,19

HSV - HSV

827,89

1 - Zemné práce

542,89

8 - Rúrové vedenie

276,00

99 - Presun hmôt HSV

9,00

PSV - PSV

157,50

723 - Zdravotechnika - plynovod

157,50

4 - Vodorovné konštrukcie

94,50

M - M

805,80

21-M - Elektromontáže

45,00

23-M - Montáže potrubia

705,80

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

55,00

OST - Ostatné

330,00

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

08 - SO.07.2 VONKAJŠIA PLYNOINŠTALÁCIA

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

2 121,19

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|------|--------|-------|--------|
| D | | HSV | HSV | | | | 827,89 |
| D | | 1 | Zemné práce | | | | 542,89 |
| 1 | K | 132201201 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 | m3 | 32,500 | 8,00 | 260,00 |
| 2 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m | m3 | 16,000 | 2,00 | 32,00 |
| 3 | K | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 2,700 | 6,00 | 16,20 |
| 4 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky | M3 | 2,700 | 0,70 | 1,89 |
| 5 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 29,800 | 2,00 | 59,60 |
| 6 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez nrehoďenia svpaninv | M3 | 29,800 | 4,00 | 119,20 |
| 7 | M | 5833773700 | Štrkopiesok drevený 0-16 N | m3 | 2,700 | 20,00 | 54,00 |
| D | | 8 | Rúrové vedenie | | | | 276,00 |
| 8 | K | 871228092 | Montáž plynového RC potrubia PE 100 RC SDR11 zvráňaných natuno D 63x5 8 mm | m | 45,000 | 0,70 | 31,50 |
| 9 | M | 286130027400 | Rúra dvojvrstvá SafeTech RC na plyn SDR11, 63x5 8x100 m materiál: PF 100 RC WAVIN | m | 45,000 | 4,50 | 202,50 |
| 10 | K | 877228008 | Montáž tvarovky plynového potrubia z PE 100 zvráňanej natuno D 63 mm | ks | 2,000 | 10,00 | 20,00 |
| 11 | M | 286530020400 | Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 I, D 63 mm WAVIN | ks | 2,000 | 11,00 | 22,00 |
| D | | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 9,00 |
| 12 | K | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin v otvorenom výkone | T | 3,000 | 3,00 | 9,00 |
| D | | PSV | PSV | | | | 157,50 |
| D | | 723 | Zdravotechnika - plynovod | | | | 157,50 |
| 35 | K | 723239106 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamv solenoidový ventil G 2 | ks | 1,000 | 8,00 | 8,00 |
| 36 | M | 5516050040 | Kohút guľový plyn 2"FF, páka | ks | 1,000 | 55,00 | 55,00 |
| D | | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | 94,50 |
| 13 | K | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 2,700 | 35,00 | 94,50 |
| D | | M | M | | | | 805,80 |
| D | | 21-M | Elektromontáže | | | | 45,00 |
| 14 | K | 210800009 | Vodič medený uložený pevne CYE 450/750 V 4mm2 | m | 50,000 | 0,50 | 25,00 |
| 15 | M | 3410350185 | CYE 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 50,000 | 0,40 | 20,00 |
| D | | 23-M | Montáže potrubia | | | | 705,80 |
| 37 | K | 230170002 | Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 | úsek | 1,000 | 20,00 | 20,00 |
| 38 | K | 230170012 | Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80 | m | 45,000 | 0,50 | 22,50 |
| 16 | K | 230203006 | Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 63 | ks | 4,000 | 6,00 | 24,00 |
| 17 | M | 2861600600 | Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 63 FRIAL EN-GI YNWED | ks | 4,000 | 5,00 | 20,00 |
| 18 | K | 230203565 | Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D63/DN50mm | ks | 2,000 | 16,00 | 32,00 |
| 19 | M | 2861668816 | Prechodka PE/ocel USTR PE 100 SDR 11 DN 63/50 FRIAL EN | ks | 2,000 | 62,00 | 124,00 |
| 20 | K | 230220452 | Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie 4-6 | ks | 2,000 | 0,70 | 1,40 |
| 21 | K | 230230001 | Predbežná tlaková skúška vodou DN 50 | m | 45,000 | 2,00 | 90,00 |
| 22 | K | 230230016 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50 | m | 26,500 | 0,60 | 15,90 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|---|------------|--------------|---------------|-------------------|
| 23 | K | 2302500497 | Montáž skrinky merania, regulácie | ks | 1,000 | 80,00 | 80,00 |
| 24 | M | 99999999 | <i>Plynometrná zostava s výbavou dodávka podľa PD</i> | <i>sub</i> | <i>1,000</i> | <i>160,00</i> | <i>160,00</i> |
| 25 | M | 99999999 | <i>Doregulačná zostava DRZ s príslušenstvom pre dáva výtupv</i> | <i>sub</i> | <i>1,000</i> | <i>80,00</i> | <i>80,00</i> |
| 26 | M | 5482302100 | <i>Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4</i> | <i>ks</i> | <i>1,000</i> | <i>6,00</i> | <i>6,00</i> |
| 27 | K | 2302500497-1 | Montáž skrinky s UP GK50 D+M, vrátane skrinky, pred objektom) | ks | 1,000 | 30,00 | 30,00 |

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 55,00

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----------|---------------|-------------|--------------|
| 28 | K | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rvhv.šírka 33 cm | m | 90,000 | 0,30 | 27,00 |
| 29 | M | 2830002001 | <i>Flia výstražná - žltá</i> | <i>m</i> | <i>90,000</i> | <i>0,20</i> | <i>18,00</i> |
| 30 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 1,000 | 10,00 | 10,00 |

D OST Ostatné 330,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|--------|--------|--------|
| 31 | K | HZS-0010 | Revízie | hod | 15,000 | 10,00 | 150,00 |
| 32 | K | HZS-00101 | Urädna skúška | ks | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 33 | K | HZS-0051 | Príprava systému ku komplexnému vyskúšaní | hod | 6,000 | 10,00 | 60,00 |
| 34 | K | HZS-0080 | Tlaková skúška - plyn | ks | 1,000 | 20,00 | 20,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

09 - SO.08 PRÍPOJKA VEREJNÉHO OSVETLENIA

JKSO:

Miesto: Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

KS:

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO:

36345270

IČ DPH:

SK2022024433

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 767,59

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 4 767,59 | 20,00% | 953,52 |

Cena s DPH

v EUR

5 721,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

09 - SO.08 PRÍPOJKA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 767,59

HSV - HSV

431,33

5 - Komunikácie

354,38

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

76,95

M - M

4 336,26

21-M - Elektromontáže

3 117,88

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 218,38

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, NOVÁ VES - 16 BJ

Objekt:

09 - SO.08 PRÍPOJKA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Miesto:

Nová Ves, č.parc. 107;109/4;500/1

Dátum:

12.05.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o., ul. J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

4 767,59

D HSV

HSV

431,33

D 5

Komunikácie

354,38

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|
| 1 | K | 564861111 | Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm | M2 | 15,000 | 6,75 | 101,25 |
| 2 | K | 564871111 | Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm | M2 | 15,000 | 6,75 | 101,25 |
| 3 | K | 565171211 | Podklad z kam. obal. asfaltom v pruhu šírky nad 3 m tr. I po zhutnení hr. 100 mm | M2 | 15,000 | 10,13 | 151,88 |

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

76,95

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|------|-------|
| 4 | K | 919735113 | Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbkv nad 100 do 150 mm | M | 15,000 | 3,38 | 50,63 |
| 5 | K | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | T | 1,500 | 7,88 | 11,81 |
| 6 | K | 979082219 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km | T | 15,000 | 0,79 | 11,81 |
| 7 | K | MAG 12 | Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt | t | 0,800 | 3,38 | 2,70 |

D M

M

4 336,26

D 21-M

Elektromontáže

3 117,88

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|-----|--------|--------|--------|
| 8 | K | 210010135 | Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorne do D 100mm | M | 60,000 | 1,80 | 108,00 |
| 9 | K | 210100252 | Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo náskou do 4 x 25 mm ² | KUS | 16,000 | 4,28 | 68,40 |
| 10 | K | 210190002 | Napojenie na exist. rozvod | KUS | 1,000 | 39,60 | 39,60 |
| 11 | K | 210204011 | Osvetľovací stožiar - poniklovany so šp. úravou do dĺžky 4 - 12 m | KUS | 2,000 | 67,50 | 135,00 |
| 12 | K | 210204103 | Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg | ks | 2,000 | 16,88 | 33,75 |
| 13 | M | 3160306900 | Výložník VUD 15A zinkový | ks | 1,000 | 86,40 | 86,40 |
| 14 | M | 3160306900-1 | Výložník zinkový 1,5 m na bet. stožiar | ks | 1,000 | 168,75 | 168,75 |
| 15 | K | 210204105 | Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70 kg | ks | 2,000 | 39,38 | 78,75 |
| 16 | M | 316770002000 | Výložník V2E dvojramenný zinkový d 76,5 mm | ks | 2,000 | 33,75 | 67,50 |
| 17 | K | 210204124 | Stožiarová päťka hliníková | KUS | 2,000 | 92,70 | 185,40 |
| 18 | K | 210204202 | Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy | KUS | 2,000 | 13,50 | 27,00 |
| 19 | K | 210220022 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | M | 40,000 | 2,70 | 108,00 |
| 20 | K | 210220302 | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01_02) | KUS | 6,000 | 3,60 | 21,60 |
| 21 | K | 210220361 | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m | KUS | 2,000 | 16,65 | 33,30 |
| 22 | K | 210800149 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6 | m | 60,000 | 1,58 | 94,50 |
| 23 | M | 3410350088 | CYKY 3x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 60,000 | 2,23 | 133,65 |
| 24 | K | 210810089 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x2.5 | M | 30,000 | 1,35 | 40,50 |
| 25 | M | 201 | CHRANIČA FXKVR DN 100 | m | 60,000 | 0,81 | 48,60 |
| 26 | M | 203 | OSVETĽOVACÍ STOŽIAR niklovany šp. uprava STK 60/60/3P | ks | 2,000 | 324,68 | 649,35 |
| 27 | M | 204 | Spojovacia svorka | ks | 2,000 | 0,55 | 1,10 |
| 28 | M | 206 | Stožiarová výzbroj | ks | 2,000 | 28,58 | 57,15 |
| 29 | M | 207 | Svietidlo LEDr, +ZDROJ /LED 104W/, IP44-56, D | ks | 4,000 | 111,15 | 444,60 |
| 30 | M | 208 | Svietidlo montáž na stožiar | ks | 4,000 | 16,88 | 67,50 |
| 31 | M | 209 | Zemniaci pásik FeZn 30x4 mm | m | 40,000 | 1,61 | 64,35 |
| 32 | M | 210 | Svorka bl | ks | 6,000 | 1,10 | 6,62 |
| 33 | M | 211 | Zemniaca tyč dl 2 m | ks | 2,000 | 15,30 | 30,60 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------|--|-------|----------|--------------|-------------------|
| 34 | M | 213 | Vodič CYKY 4x2,5 | m | 30,000 | 0,84 | 25,31 |
| 35 | M | 214 | Svorka pripojovacia SV | ks | 6,000 | 0,99 | 5,94 |
| 36 | M | 215 | Zásobovacia režia/dovoz, odvoz, likvidácia odpadu/ | | 1,000 | 45,00 | 45,00 |
| 37 | M | 216 | Podružný materiál/skrutky, kotvy, ocl výstuž a fixacia a pod/ | subor | 1,000 | 39,38 | 39,38 |
| 38 | M | 218 | Odborna prehliadka a odborná skúška | hod | 12,000 | 11,25 | 135,00 |
| 39 | M | 218-1 | Úprava rozvodu v mieste existujúceho svietidla s dopojením nového rozvodu osadenie skrine SP 2/2 s príslušensvom a ochrannou rúrou 2,00 DN 50. | ks | 1,000 | 67,28 | 67,28 |

| D | | 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach | 1 218,38 | | | |
|----|---|-----------|--|----------|---------|-------|--------|
| 40 | K | 103 | Betonová zmes | m3 | 2,000 | 90,00 | 180,00 |
| 41 | K | 460010023 | Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne | KM | 0,060 | 56,25 | 3,38 |
| 42 | K | 460050206 | Jama pre stožiar A (kozlík) nepätkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine zásvo a zhutnenie zemina tr 6 | KUS | 2,000 | 45,00 | 90,00 |
| 43 | K | 460100023 | Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasv kábl 300 x 1500 mm | KUS | 2,000 | 22,50 | 45,00 |
| 44 | K | 460120002 | Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedv 3 - 4 | KUS | 2,000 | 9,00 | 18,00 |
| 45 | K | 460120061 | Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu | M3 | 2,000 | 7,88 | 15,75 |
| 46 | K | 460200165 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedv 5 | M | 60,000 | 4,50 | 270,00 |
| 47 | K | 460260001 | Zatiahnutie FeZn 4x30 mm | M | 40,000 | 2,25 | 90,00 |
| 48 | K | 460260011 | Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter | KUS | 4,000 | 5,63 | 22,50 |
| 49 | K | 460420371 | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlymi v smere kábla na šírku 35 cm | M | 60,000 | 1,46 | 87,75 |
| 50 | K | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rvh v šírka 33 cm | M | 120,000 | 0,45 | 54,00 |
| 51 | K | 460560155 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 5 | M | 60,000 | 1,69 | 101,25 |
| 52 | K | 460600001 | Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť | M3 | 2,000 | 7,88 | 15,75 |
| 53 | K | 460600002 | Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť | M3 | 8,000 | 7,88 | 63,00 |
| 54 | M | 101 | Piesok ZASYP | m3 | 6,000 | 22,50 | 135,00 |
| 55 | M | 102 | Výstražná folia | m | 120,000 | 0,23 | 27,00 |