Harmonogram výstavby

Multifunkčný športový areál v obci Klin

Atletická dráha

Popis prác	m.j	množstvo	cena spolu	
Zemné práce				
Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	180,00000		
Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	1,28480		
Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	1,28400		
Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	74,86000		
Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	80,79000		
Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	80,79000		
Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	70,40000		
Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	70,40000		
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr . 1-4	m3	174,95400		
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	174,95400		
Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo ok olo objektov do 100 m3	m3	44,92800		
Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	m2	900,00000		
Odstránenie antuky a škváry z plochy s odvozom na skládku hr. do 20cm, vr. poplatku za skládku	m3	134,70000		
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	279,92640		
Povrchové úpravy terénu				
Vodorovné premiestnenie zemín schopných zúrodnenia 50-100 m	m3	78,30000		
Založenie parkového trávnika výsevom vo svahu 1:5- 1:2	m2	300,00000		
Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. d o 25 cm	m2	300,00000		
Zemina pre ter.úpravy	m3	78,30000		
Zmes trávna ihrisková	kg	15,22500		
Umelé povrchy				
Športový podkladný povrch (napr. Conipur ET, POLYTAN ET), jednovrstvový, hr. 35mm plocha do 2500m2	m2	860,00000		0,00
Kryt vonkajších plôch pre atletiku (napr. Conipur SP, Spurtan WS)	m2	860,00000		0,00
Čiarovanie ihriska	m	1 450,00000		0,00
Komunikácie				
Podklad z kameniva drveného 16-32 mm hr. 80 mm Trieda A	m2	860,00000		
Podklad z kameniva drveného 8-16 mm hr. 40 mm Trieda A	m2	860,00000		
Podklad z kameniva drveného 4-8 mm hr. 20 mm Trieda A	m2	860,00000		
Podklad z kameniva drveného 0-4 mm hr. 10 mm Trieda A, ručné spracovanie, hutnenie Edf2= min. 50Mpa	m2	860,00000		
Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 210 mm Trieda A	m2	860,00000		
Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	263,00000		
Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	13,15000		
Obrubník záhonový ABO 4-5 50x5x25	kus	536,52000		
Podlahy a podlahové konštrukcie				
Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	m2	16,00000		
Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm vystužená oceľovými vláknami	m3	2,40000		
Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	m3	0,40000		
Poter zo SMS Hasit, ručné spracovanie, hr. 30 mm	m2	16,00000		
Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	16,00000		
Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	0,80000		
Obrubník záhonový ABO 4-5 50x5x25	kus	32,84000		

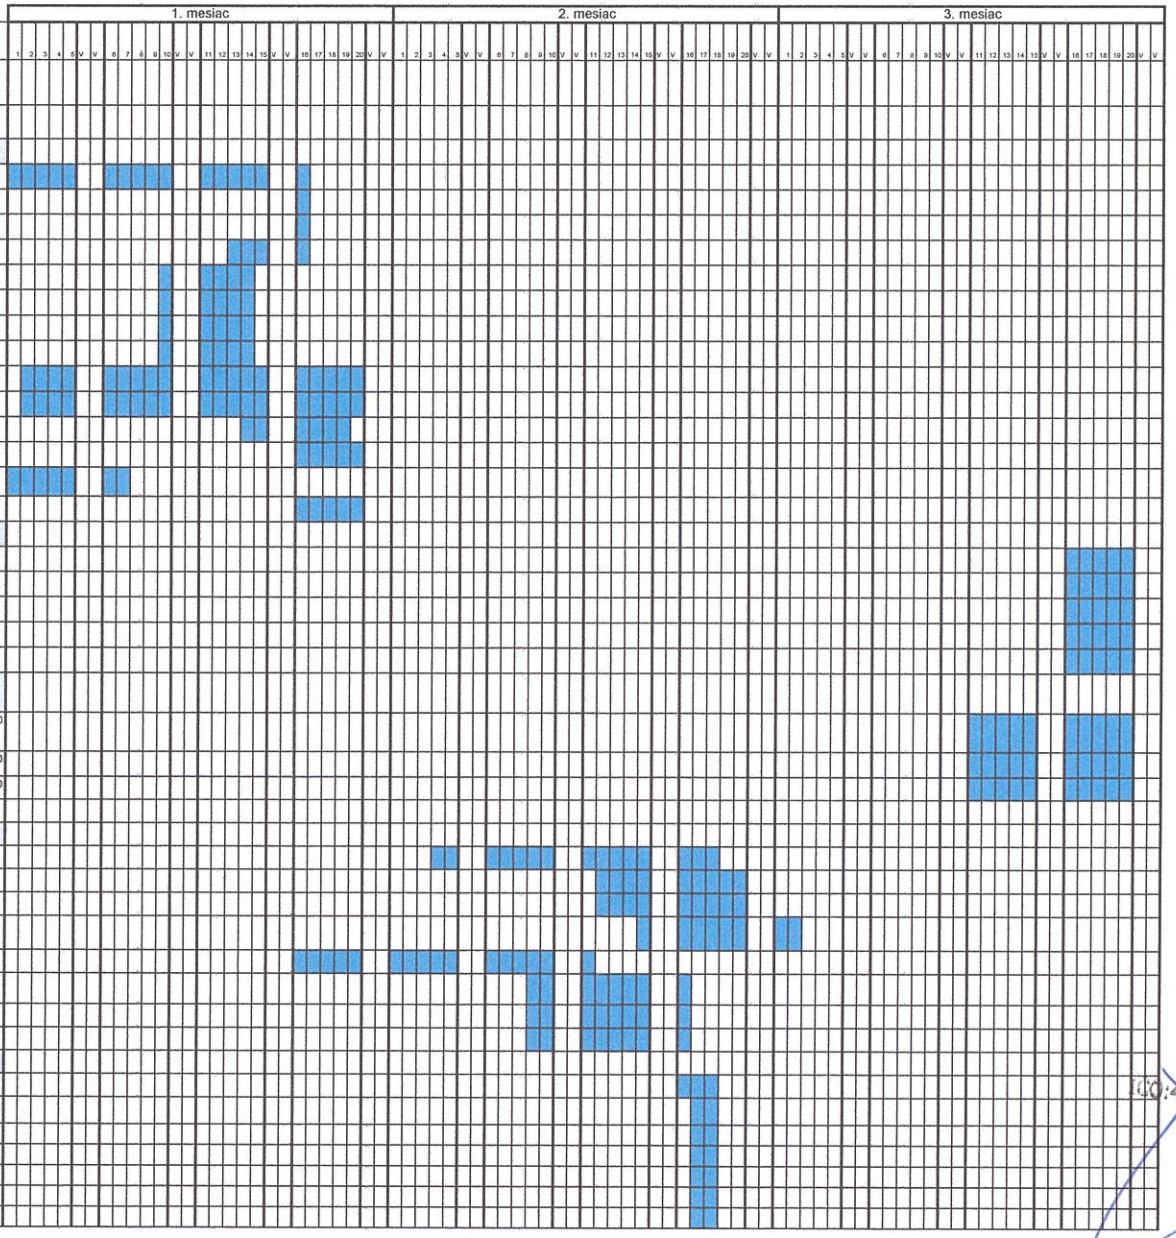

STAVPOČ s.r.o.
Vojenské 812, Námestovo
Pošta: 029 41 KLIN
IČO:44 033 087 IČDPH:SK2022568449

Trubné vedenie				
Výplň odvodňovacích rebier kamenivom hrubým drvený m 8-16 mm	m3	80,79000		0,00
Ukladanie drenážneho potrubia bezvýkopovým systémo m z flexibilného PVC, s	m	413,00000		0,00
Ukladanie drenážneho potrubia z tvrdého PVC DN nad 150 do 200 mm	m	30,00000		0,00
Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN po trubia 160, tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	kus	3,00000		0,00
spojka viacvrstvová vr. montáže	ks	120,00000		0,00
Koncové čelo ST-B (bočná mriežka), vr. montáže	ks	32,00000		0,00
Tesnenie DOM pod poklop vr. montáže	ks	4,00000		0,00
Lapač nečistôt vr. montáže	ks	4,00000		0,00
Rigofill ST-B (0,8x0,8x0,6) vsakovací blok vr. montáže	ks	30,00000		0,00
QuadroControl šachta ST-B2 vr. montáže	ks	4,00000		0,00
Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,9x5000	kus	6,12000		0,00
Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	192,78000		0,00
Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm	m	228,48000		0,00
Program AWA-šachta DN 300 / DN 400 - REHAU	ks	4,00000		0,00
Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 200g/m2	m2	55,08000		0,00
Poklop	ks	4,00000		0,00
Nadstavec dl.1-2m	ks	4,00000		0,00
Líniové odvodňovacie žľaby				**0,00**
Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové včetně obetonování B 15, zatížení A 15 - C 250 kN	kus	8,00000		0,00
Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	13,35000		
Osadenie odvodňovacieho polymerbetónového žľabu s krycím roštom šírky do 200 mm	m	174,00000		
Líniový odvodňovací žľab DN 100 dl. 100cm	kus	177,56000		
Vpusť k odvod.žľabu dl. 50cm	kus	8,00000		
Revízny nádstavec z ocele pre vpusť	ks	8,00000		0,00
Vybavenie športoviska				
Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez do dávky	kus	3,00000		0,00
Konštrukcia guliarskeho kruhu-obruč+výsuhy, certif. IAAF	kus	1,00000		0,00
Štartové bloky	ks	3,00000		0,00
Odrazová doska pre skok do diaľky (vr.púzdra)	kus	1,00000		0,00
Prebehová doska-skok diaľký,trojskok vr.púzdra	kus	2,00000		0,00
Lapač piesku-pryžová rohož 1000/500/23mm	kus	17,00000		0,00
Ohraničenie plôch - obrubníky				**0,00**
Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	0,80000		0,00
Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm	m3	0,96000		0,00
Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	17,52000		0,00
Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	1,01606		0,00
Obrubník 1000x300x60mmm	kus	16,00000		0,00
Obrubník rohový 250x250x60mm, v. 300mm	kus	4,00000		0,00
Obrubník 500x300x60mm	kus	2,00000		0,00
Piesok plážový biely 0-1mm	t	9,48326		0,00
Búranie konštrukcií				**0,00**
Odvoz sute na skládku do 1 km	t	49,32900		0,00
Odvoz sute na skládku za každý ďalší 1 km	t	690,60600		0,00
Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 5 0-100 mm, nad 200 m2	m2	783,00000		0,00
Vytrhanie obrubníkov betónových	m	585,00000		0,00
Vybúranie betón. dosák, hr. nad 10 cm	m2	783,00000		0,00
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.skád. - z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	49,32900		0,00
Drvenie betónovej sute	t	270,13500		0,00
Staveniskový presun hmôt				**0,00**
Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letís k, kryt živičný	t	1 167,05576		0,00
Vedľajšie náklady				**0,00**
Statická záťažová skúška podložia	kpl	6,00000		0,00
Záťažová skúška podložia dynamická	kpl	6,00000		0,00
Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,00000		0,00
Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,00000		0,00
NUS - náklady spojené s umiestnením stavby	Soubor	1,00000		0,00

STAVPOČ s.r.o.
Vojenské 812, Námestovo
Pošta: 029 41 KLIN
IČO:44 033 087 IČDPH:SK2022568449

Harmonogram výstavby

Multifunkčný športový areál v obci Klin

Viacúčelové ihriská

Popis prác	m.j	množstvo	cena spolu
Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	361,2500	
Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	19,3950	
Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	19,3950	
Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	57,8400	
Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	57,8400	
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr . 1-4	m3	438,4850	
Uloženie sypaniny na skládku	m3	438,4850	
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	701,5760	
Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	1 444,0000	
Základy a zvláštne zakladanie			
Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	2,0530	
Základové pätky z betónu prostého tr. C 25/30, cem ent portlandský	m3	15,7080	
Umelé povrchy			
Športový podkladný povrch (napr. Conipur ET, POLYTAN ET), jednovrstvový, hr. 35mm	m2	594,0000	
Športový povrch (napr. Conipur EPDM, POLYTAN SE), jednovrstvový, hr. 10mm	m2	594,0000	
Športový povrch podkladný, jednovrstvový, (napr. Conipur EL, POLYTAN EL) hr. 35mm	m2	646,0000	
Umelý trávnik, dĺžka vlákna 15mm (napr.JUTA)	m2	646,0000	
Čiarovanie ihriska umelá tráva	m	140,0000	
Čiarovanie ihriska tartan	m	300,0000	
Komunikácie			
Podklad z kameniva drveného 16-32 mm hr. 80 mm Trieda A	m2	1 240,0000	
Podklad z kameniva drveného 8-16 mm hr. 40 mm Trieda A	m2	1 240,0000	
Podklad z kameniva drveného 4-8 mm hr. 20 mm Trieda A	m2	1 240,0000	
Podklad z kameniva drveného 0-4 mm hr. 10 mm Trieda A, ručné spracovanie, hutnenie Edf2= min. 50Mpa	m2	1 240,0000	
Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 210 mm Trieda A	m2	1 240,0000	
Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	278,0000	
Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	13,9000	
Obrubník záhonový 100x5x20	kus	283,5800	
Komunikácie - chodník			
Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	204,0000	
Podklad z kameniva drveného veľ. 4-8 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.40 mm	m2	204,0000	
Podklad z kameniva drveného veľ. 8-16 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.170 mm	m2	204,0000	
Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	m2	204,0000	
Piesok kremičitý škárovací	t	1,3500	
Dlažba zámková, hr.6cm (piesková a lebo sivá)	m2	214,2000	
Trubné vedenie			
Výplň odvodňovacích rebier kamenivom hrubým drvený m 8-16 mm	m3	54,8160	
Ukladanie drenážneho potrubia bezvýkopovým systémo m z flexibilného PVC, bez obsypu	m	549,4000	
Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN po trubia 160, tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	kus	40,0000	
Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,9x5000	kus	13,7088	
Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	290,4960	
Program AWA-šachta DN 300 / DN 400 - REHAU	kus	4,0000	
Vybavenie športoviska			
Streetbalové konštrukcia (vr. odr. dosky, sieťky)	kus	2,0000	
Bránka namalý futbal	kus	2,0000	
Sada na tenis (vr. púzdier)	sada	1,0000	
Sada na volejbal (vr. púzdier)	sada	1,0000	
Staveniskový presun hmôt			
Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letís k, kryt živičný	t	1 702,66788	

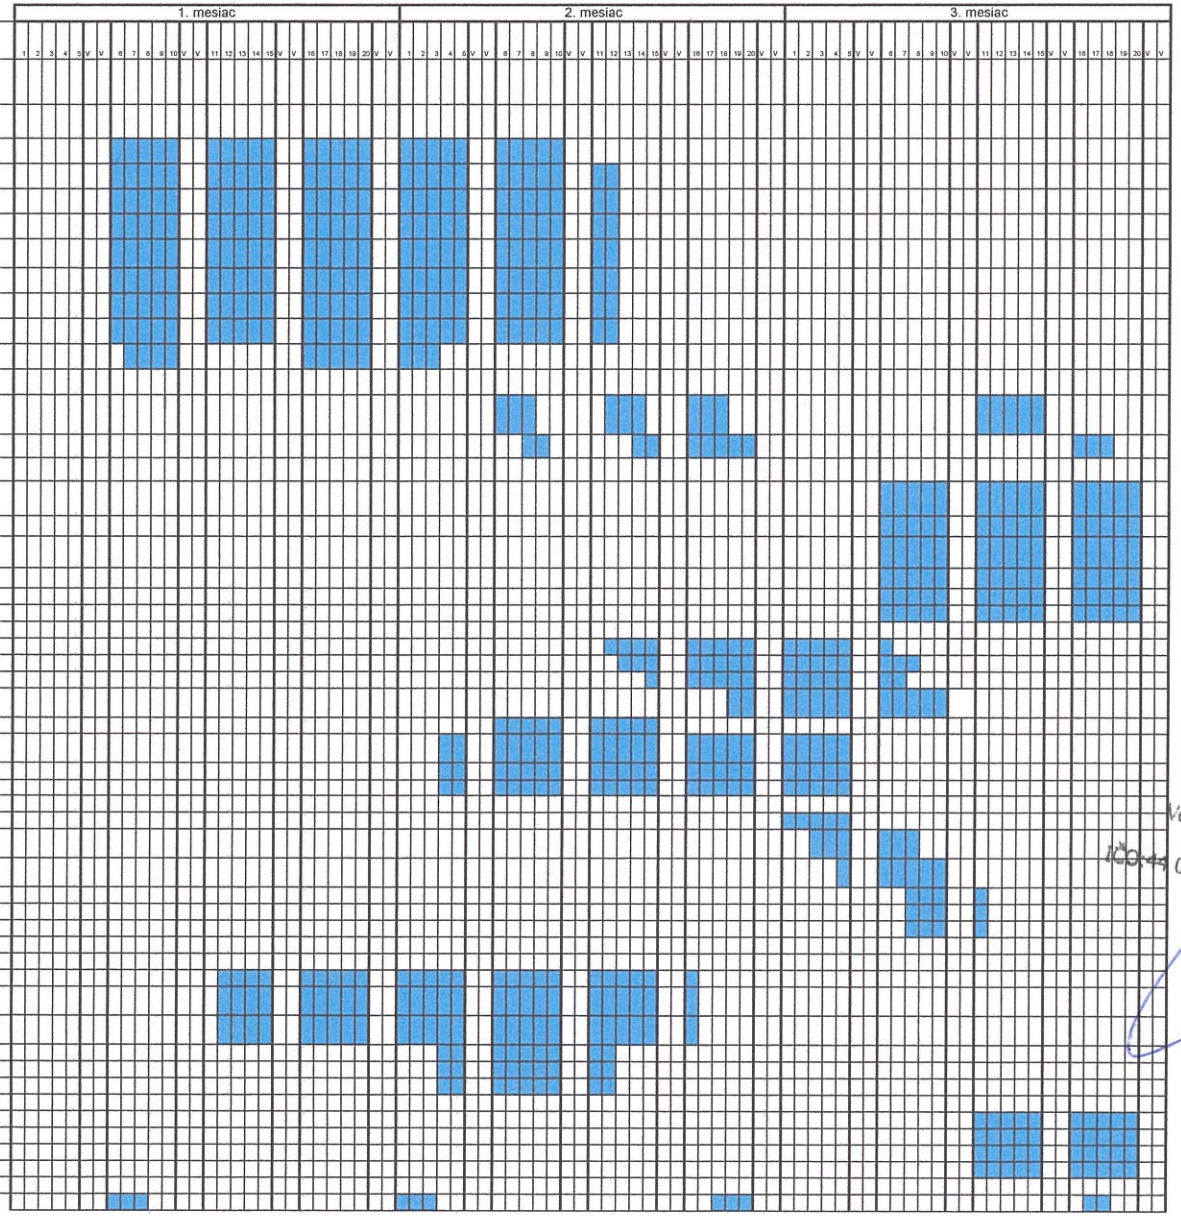

STAVPOČ s.r.o.
Vojenske 812, Námestovo
Pošta:029 41 KLIN
IČO:44 033 087 IČDPH:SK2022568449

Konštrukcie zámočnícke		
Osadenie stĺpika radového pre konštrukcie so zabetónovaním	kus	59,0000
Montáž panelov Kingspan, stena jednod., hr. do 8 cm	m2	12,0000
Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 6 m2	kus	3,0000
Montáž ochrannej siete z umelých vlákien	m2	644,0000
Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez do dávky	kus	69,0000
PVC púzdra DN 150-200	kus	59,0000
Žiarové zinkovanie oceľ.prvkov oplotenia	kg	1 582,7389
Bránka 1100/2100 pozink.výplň	kus	1,0000
Profil štvorcový 1xťahaný 3500930.1 45x3	t	0,3565
Profil štvorcový 1xťahaný 3501330 60x3	t	1,4640
Panel stenový - Kingspan KS 1000 TF hr.jádra 40 mm	m2	12,0000
Bránka 3000/2100 pozink.výplň	kus	2,0000
Sieť záchytná pre oplotenie -PP 45/45/4 nenasiakavá -v 4,0 m	m2	656,8800
Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v obj ektoch výšky do 6 m	%	
Vedľajšie náklady		
Statická záťažová skúška podložia	kpl	6,0000
Záťažová skúška podložia dynamická	kpl	6,0000
Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,0000
NUS - náklady spojeném s umístěním stavby	subor	1,0000

STAVPOČ s.r.o.
Vojenské 812, Námestovo
Pošta:029 41 KLIN
IČO:44 033 087 IČDPH:SK2022568449

Harmonogram výstavby

Multifunkčný športový areál v obci Klin

Workout a fitnes zóna

Popis prác	m.j	množstvo	cena spolu
Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 1 00 m3	m3	178,50000	
Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	16,21400	
Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	16,21400	
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr . 1-4	m3	194,71400	
Uloženie sypaniny na skládku	m3	194,71400	
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	350,48520	
Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8 Edf1=min. 45Mpa	m2	714,00000	
Základy a zvláštne zakladanie			
Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	2,11800	
Základové pätky z betónu prostého tr. C 16/20, cem ent portlandský	m3	16,26800	
Umelé povrchy			
Umelý trávnik, dĺžka vlákna 18mm (napr.JUTA)	m2	354,00000	
Vrchná farebná pryžová vrstva EPDM, hr.10mm ručne, RAL 7038	m2	360,00000	
Tlmiaca vrstva, hr. 60mm /ručne, hrúbka 60mm/	m2	360,00000	
Komunikácie			
Podklad z kameniva drveného 0-4 mm hr. 20 mm Trieda A, ručné spracovani	m2	714,00000	
Podklad z kameniva hrub. drveného 0-63 mm hr. 250 mm	m2	714,00000	
Vybavenie športoviska			
Dynamic Tower podľa vizualizácie vr. montáže	ks	1,00000	
Urban Lano podľa vizualizácie vr. montáže	ks	1,00000	
Urban Hniezdo podľa vizualizácie vr. montáže	ks	1,00000	
Kocka Gril podľa vizualizácie vr. montáže	ks	1,00000	
Lavička Urban podľa vizualizácie vr. montáže	ks	8,00000	
Fitnes Ruky 2 podľa vizualizácie vr. montáže	ks	1,00000	
Fitnes Eliptical podľa vizualizácie vr. montáže	ks	1,00000	
Fitnes Bicykel podľa vizualizácie vr. montáže	ks	1,00000	
Fitnes Kyvadlo podľa vizualizácie vr. montáže	ks	1,00000	
Titnes Veslá podľa vizualizácie vr. montáže	ks	1,00000	
Ping Pong stôl podľa vizualizácie vr. montáže	ks	2,00000	
Pravidlá na užívanie WORKOUT a FITNES, kovová konštrukcia + tabuľka s popisom vr. montáže	ks	2,00000	
Staveniskový presun hmôt			
Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letis k, kryt živičný	t	478,87558	
Vedľajšie náklady			
Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,00000	
NUS - náklady spojeném s umiestnením stavby	Soubor	1,00000	
			0,00

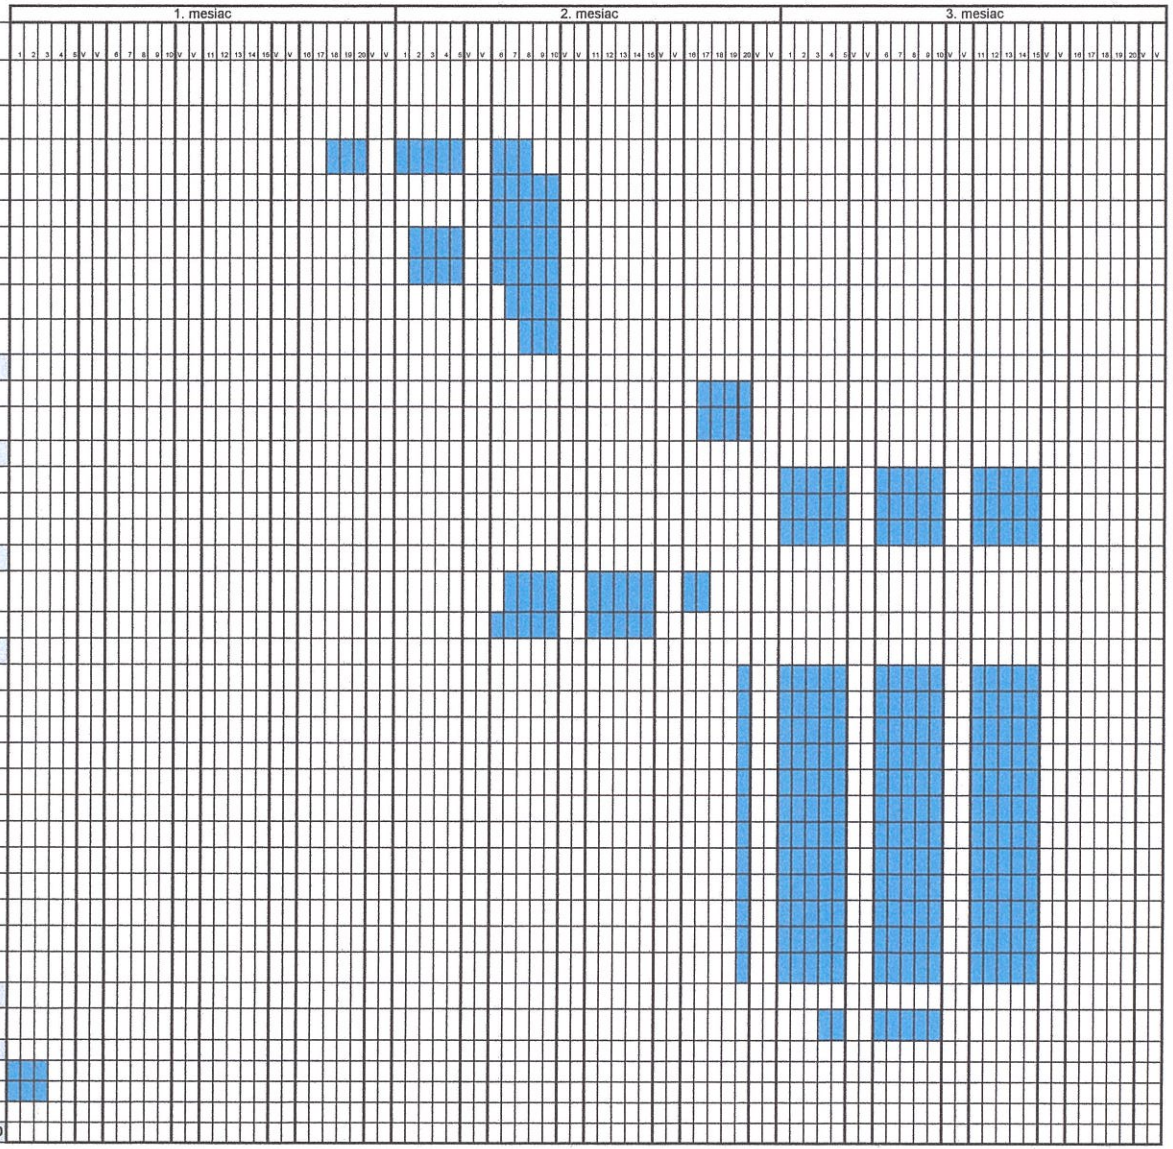

STAVPOČ s.r.o.
Vojenské 812, Námestovo
Pošta:029 41 KLIN
IČO:44 033 087 IČDPH:SK2022568449

Harmonogram výstavby

Multifunkčný športový areál v obci Klin

Osvetlenie

Popis prác	m.j	množstvo	cena spolu
Elektromateriál			
Vodič Cu : CY 10 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	2,00000	
Vodič Cu : CY 25 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	2,00000	
Montáž stožiara do výšky 8m	ks	6,00000	
Montáž výložníka	ks	6,00000	
Montáž strmeňovej konzoly	ks	8,00000	
Vodič Cu : CY 10 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	2,00000	
Vodič Cu : CY 25 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	2,00000	
PVC žľab 70x50 s podružným materiálom	m	2,00000	
Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	100,00000	
Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	350,00000	
Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	m	5,00000	
ochr.rúrka FXP25 turbo	m	350,00000	
PVC žľab 20x40 s podružným materiálom	m	2,00000	
zemniace vedenie FeZn10	m	320,00000	
Svorka SR02/SR03/SP01/ZT - FeZn, spojovacia	ks	50,00000	
Tyč zemniaca ZT1,5 FeZn bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	ks	7,00000	
Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	100,00000	
Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	350,00000	
Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	m	5,00000	
ochr.rúrka FXP25 turbo	m	350,00000	
PVC žľab 20x40 s podružným materiálom	m	2,00000	
PVC žľab 70x50 s podružným materiálom	m	2,00000	
zemniace vedenie FeZn10	m	320,00000	
Svorka SR02/SR03/SP01/ZT - FeZn, spojovacia	ks	50,00000	
Tyč zemniaca ZT1,5 FeZn bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	ks	7,00000	
Oceľový pozink. stožiar, výška 7m, vrátane výzbroje stožiarov (káble, poistky, svorkovnice), napr. STK 89/7/3/K12-L7	ks	6,00000	
Oceľový pozink. výložník, napr. V1T-10-89-Z	ks	4,00000	
Oceľový pozink. výložník, napr. V2T-10-89-90°-Z	ks	2,00000	
Strmeňová konzola, materiál oceľ-pozink, napr. K-S 2000/102	ks	2,00000	
Svietidlá			
Recyklačný poplatok - trieda 5.3 rozmer < 50 cm	ks	24,00000	
Recyklačný poplatok - trieda 4.3 rozmer > 50 cm	ks	10,00000	
Verejné osvetlenie STELA 36 LED 98W 740 S 11 k0	ks	4,00000	
Verejné osvetlenie STELA 36 LED 98W 740 S 11 k0	ks	4,00000	
LED refkejtor FALON S 53W 740 S 6K0	ks	24,00000	
Verejné osvetlenie STELA 36 LED 98W 740 C 11 k0	ks	6,00000	
LED refkejtor FALON S 53W 740 S 6K0	ks	24,00000	
Verejné osvetlenie STELA 36 LED 98W 740 C 11 k0	ks	6,00000	
Rozvádzače			
Rozvádzač R-MSA (Eaton124M-povrchový-plechový)	kap	1,00000	
Rozvádzač R-MSA (Eaton124M-povrchový-plechový)	kap	1,00000	

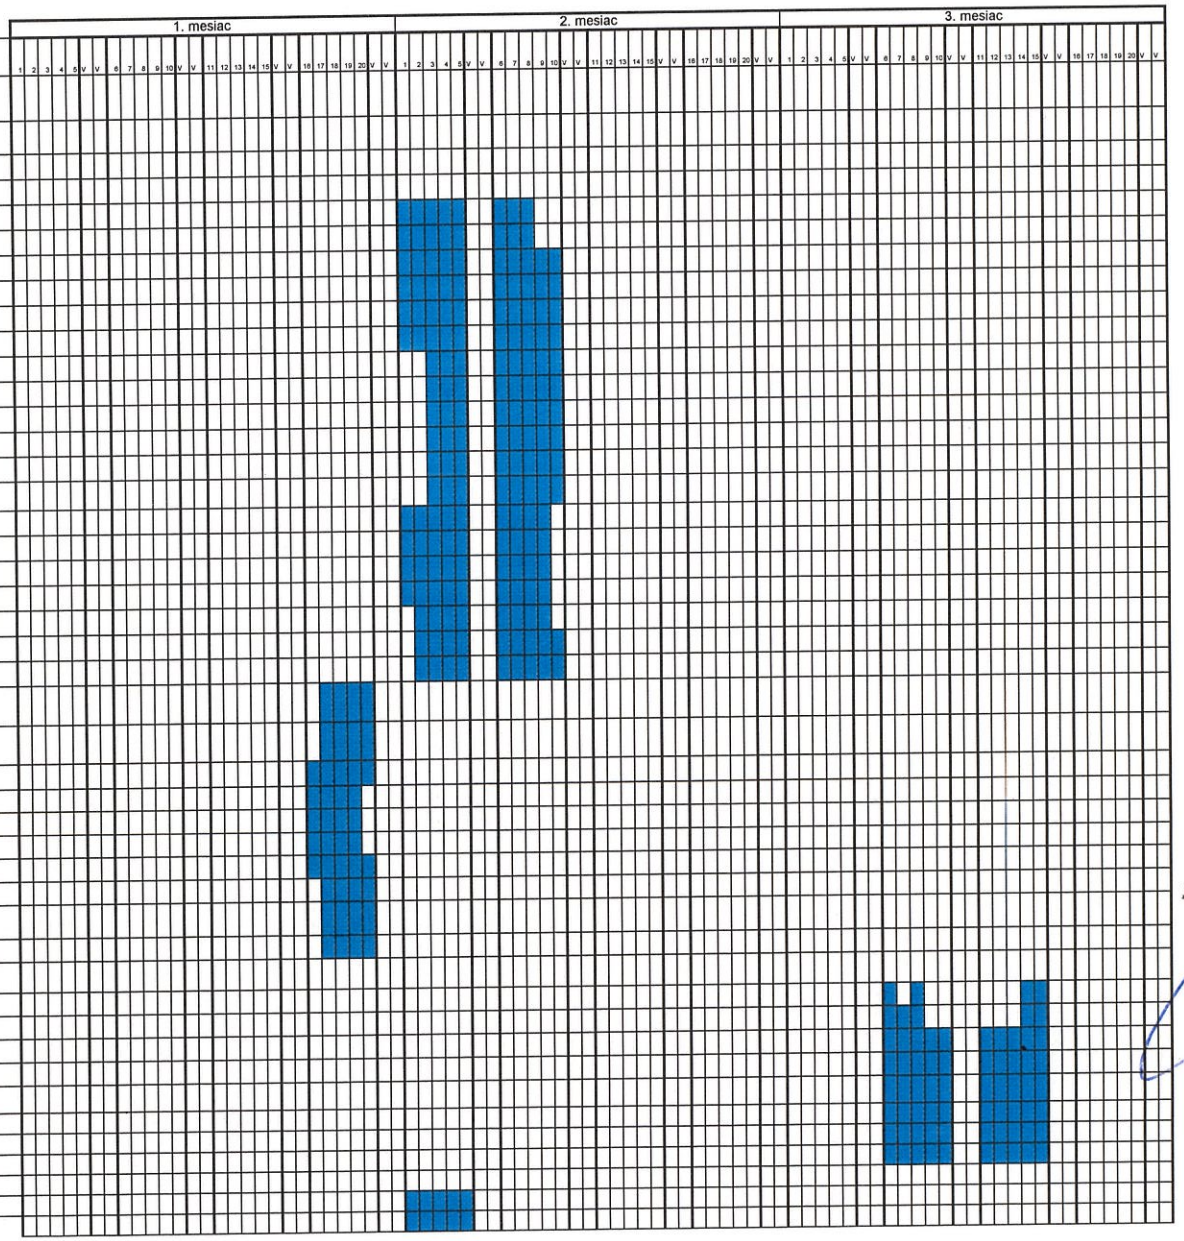

STAVPOČ s.r.o.
Vojenské 812, Námestovo
Pošta:029 41 KLIN
IČO:44 038 087 IČDPH:SK2022568442
-6-

Ostavné dodávky a montáže		
Práce nešpecifikované cenníkovými položkami	hod	10,00000
Podružný materiál	%	3,00000
Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	kap	1,00000
Spracovanie východiskovej revízie	kap	1,00000
Plošina k stožiarom	deň	3,00000
Kamery		
NVR recorder (XVR5108 HS 4XL-X) - záznamové zariadenie 12kanál	ks	1,00000
HDD VD Western digital purple 1 TB	ks	1,00000
Kamera 4K 8MPx (HAC HFV 2802 T-Z-A 3711)	ks	4,00000
Zdroj napájací A-12V impulzný	ks	1,00000
Prevodník BNC-UTP	ks	8,00000
Kovová príruba pod kameru	ks	4,00000
Plechová skriňa 500x400x200 IP30	ks	1,00000
Kábel DATA UTP (F/UTP) cat.5e; 300MHz 4x2xAWG24	m	250,00000
chránička FXP20	m	120,00000
Kamerový systém	m	1,00000
Zmluva o technickej službe a záruka/servis	kap	1,00000
Podružný materiál	%	4,00000
Zemné práce		
Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	27,00000
6*(1,5*1,5*2)		27,00000
Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	27,00000
Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	27,00000
Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	27,00000
Uloženie sypaniny na skládku	m3	27,00000
Základy a zvláštne zakladanie		
Zmes betónová C25/30 XC1,XC2 S1,S2,S3 Dmax 16mm	m3	27,00000
(1,5*1,5*2)*6		27,00000
Elektromontáže		
Elektromontáže	súbor	1,00000
Vodorovné konštrukie		
Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kam eniva drobného ťaženého	m3	0,67500
1,5*1,5*0,05*6		0,67500
Presun hmôt HSV		
Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameni va	t	73,34000
Vedľajšie náklady		
Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,00000
Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,00000
NUS - náklady spojené s umiestnením stavby	Soubor	1,00000

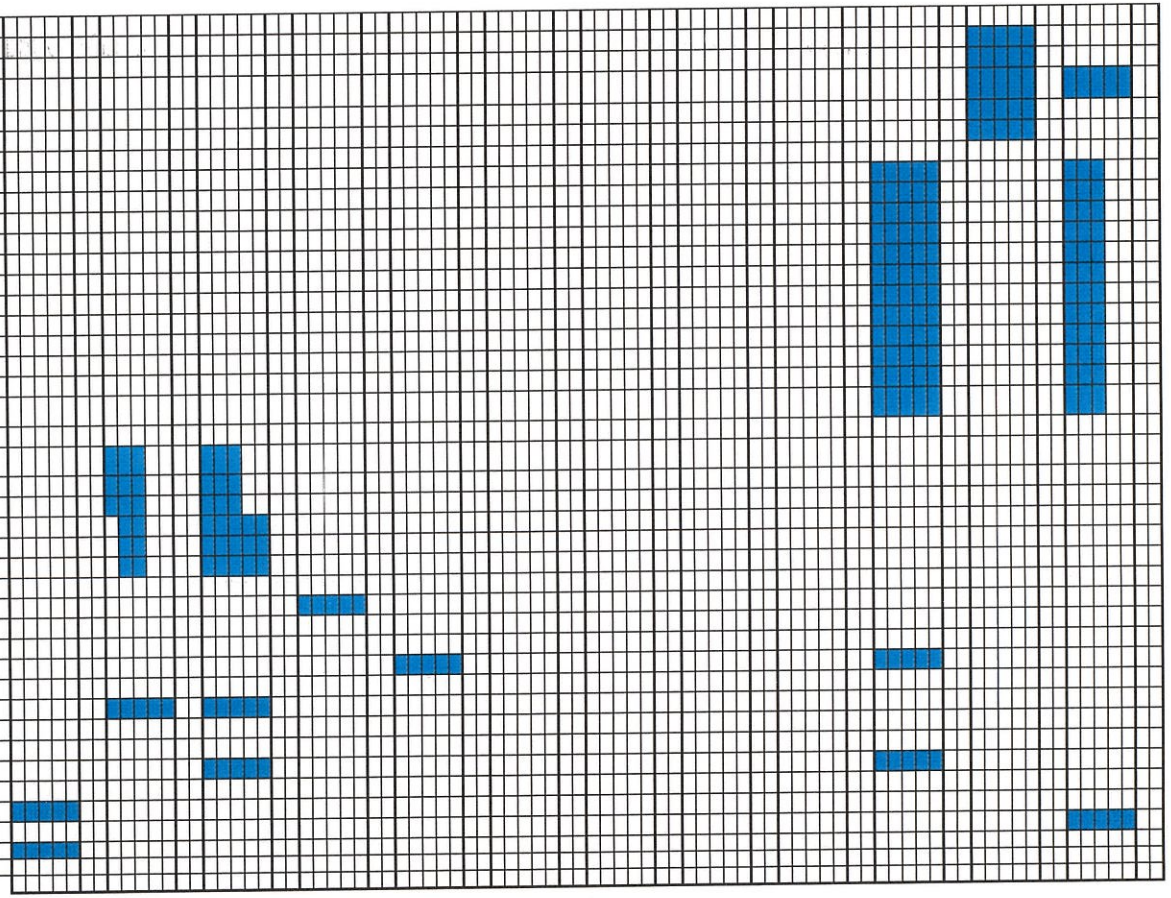

STAVPOČ s.r.o.
Vojenske 812, Námestovo
Pošta:029 41 KLIN
IČO:44 033 087 IČDPH:SK2022568449