

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činností mestských lesov-rek. a dost

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Kamzík, Bratislava

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
ZL2102-3	Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činností mestských lesov-rek. a dost	6 600,54	1 320,11	7 920,65	0,00	6 600,54	0,00	0,00	0,00
ZL32	ZL32 - Odstraňovanie koreňového systému pri výkopoch základov	244,63	48,93	293,56	0,00	244,63	0,00	0,00	0,00
ZL33	ZL33 - Zmena zámkovej dlažby	1 510,66	302,13	1 812,79	0,00	1 510,66	0,00	0,00	0,00
ZL34	ZL34 - Doplnenie rozsahu zatravnovacích tvárnic	417,70	83,54	501,24	0,00	417,70	0,00	0,00	0,00
ZL35	ZL35 - Zmena brány v oplotení	1 467,98	293,60	1 761,58	0,00	1 467,98	0,00	0,00	0,00
ZL36	ZL36 - Zmena fasádneho žľabu	-103,59	-20,72	-124,31	0,00	-103,59	0,00	0,00	0,00
ZL37	ZL37 - Zámena exteriérových obrubníkov	-4 083,92	-816,78	-4 900,70	0,00	-4 083,92	0,00	0,00	0,00
ZL38	ZL38 - Dodatočné terénne úpravy	3 666,20	733,24	4 399,44	0,00	3 666,20	0,00	0,00	0,00
ZL39	ZL39 - Nadpojenie vodomernej šachty	1 234,48	246,90	1 481,38	0,00	1 234,48	0,00	0,00	0,00
ZL40	ZL40 - Zmena riešenia výustného objektu	-1 600,69	-320,14	-1 920,83	0,00	-1 600,69	0,00	0,00	0,00
ZL41	ZL41 - Obmurovanie krbu a zásteny	1 182,49	236,50	1 418,99	0,00	1 182,49	0,00	0,00	0,00
ZL42	ZL42 - Dodatočná úprava ostien střešných okien	955,40	191,08	1 146,48	0,00	955,40	0,00	0,00	0,00
ZL43	ZL43 - Zmena kovového obrubníku	-553,65	-110,73	-664,38	0,00	-553,65	0,00	0,00	0,00
ZL44	ZL44 - Doplnenie výstuže pre fasádu omietku	104,88	20,98	125,86	0,00	104,88	0,00	0,00	0,00
ZL45	ZL45 - Hydroizolácia pod obklady a dlažby	139,82	27,96	167,78	0,00	139,82	0,00	0,00	0,00
ZL46	ZL46 - Doplnenie splachovacích tlačidiel	275,22	55,04	330,26	0,00	275,22	0,00	0,00	0,00
ZL47	ZL47 - Elektroinštalácia k bráne s pohonom	364,03	72,81	436,84	0,00	364,03	0,00	0,00	0,00
ZL48	ZL48 - Úprava ELI pre ventiliatory	461,82	92,36	554,18	0,00	461,82	0,00	0,00	0,00
ZL50	ZL50 - Zmena ovládania exteriérových žalúzií	387,16	77,43	464,59	0,00	387,16	0,00	0,00	0,00
ZL51	ZL51 - Oprava verejnej komunikácie	485,42	97,08	582,50	0,00	485,42	0,00	0,00	0,00
ZL52	ZL52 - Doplnenie páteiek pre vonk. osvetlenie	71,10	14,22	85,32	0,00	71,10	0,00	0,00	0,00
ZL53	ZL53 - Zmena povrchovej úpravy brány	-62,50	-12,50	-75,00	0,00	-62,50	0,00	0,00	0,00
ZL54	ZL54 - Zmena posuvných dverí	-1 439,05	-287,81	-1 726,86	0,00	-1 439,05	0,00	0,00	0,00
ZL55	ZL55 - Oddialené uzemnenie komínov a uzemnenie piecok	1 630,89	326,18	1 957,07	0,00	1 630,89	0,00	0,00	0,00
ZL56	ZL56 - Doplnenie zásuvky k radiátoru	58,18	11,64	69,82	0,00	58,18	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činností mestských lesov-rek. a dost

Objekt: ZL32 - Odstraňovanie koreňového systému pri výkopoch základov

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Kamzík, Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 3,83

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3,83


1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,098	14,68	1,44
2	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,176	0,32	0,38
3	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,098	20,47	2,01

M Práce a dodávky M 240,80

46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 240,80

4	460030121.S	Odstránenie pňov hrúbky do 30 cm (vytrhanie, vykopanie, presekanie koreňov a premiestnenie do 50m)	ks	5,000	48,16	240,80
---	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	--------

Celkom 244,63

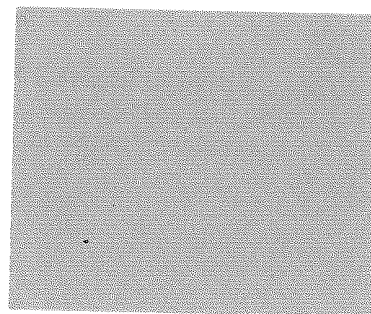

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činnosti mestských lesov-rek. a dost


Objekt: ZL33 - Zmena zámkovej dlažby

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Kamzík, Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				1 510,66
5		Komunikácie				1 510,66
1	59229013891	Dlažba 8 cm, eifelský čadič 15*15*8	m2	-223,470	29,04	-6 489,57
2	592290138911	Zámková dlažba ABW Cubicon exclusive, sivo-antracitová	m2	223,470	35,80	8 000,23
Celkom						1 510,66



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činností mestských lesov-rek. a dost

Objekt: ZL34 - Doplnenie rozsahu zatravnovacích tvární

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Kamzík, Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				417,70
5		Komunikácie				402,82
1	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvární (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	2,900	6,46	18,73
		48,62-45,72		2,900		
2	5922782501	Tvárnica vegetačná betónová	ks	177,820	2,16	384,09
		224-46,18		177,820		
99		Presun hmôt HSV				14,88
3	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	6,440	2,31	14,88
Celkom						417,70

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činností mestských lesov-rek. a dost


Objekt: ZL35 - Zmena brány v oplotení

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Kamzík, Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				1 467,98
767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 467,98
4	767658203.S	Montáž dvojkridlovej brány pre šírku prejazdu 3,7 m, elektricky ovládaná	ks	1,000	384,16	384,16
5	55300002	Vstupná brána dvojkridlová 3,70*1,39 m, výplň zvárané pletivo, pozinkovaná, farba antracit RAL7016, vrátane pohonu, komplet	kom pl	1,000	2 941,00	2 941,00
2	767920230	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m ²	ks	-1,000	178,62	-178,62
3	55300002	Vstupná brána dvojkridlová 2,40*1,80mm, povrchovo upravená poplastovaním, vr. zámku - komplet	kom pl	-1,000	1 678,56	-1 678,56
Celkom						1 467,98



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činností mestských lesov-rek. a dost

Objekt: ZL36 - Zmena fasádneho žľabu

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Kamzík, Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -119,59

1 Zemné práce 17,35

3	130001101	Příplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	0,300	16,05	4,82
4	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	0,300	14,69	4,41
5	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,300	27,07	8,12

4 Vodorovné konštrukcie 5,26

6	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,100	52,55	5,26
---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	------

5 Komunikácie -142,20

1	5923002017	Žľab acó profilne - typ I 135x60x500	ks	-9,000	45,70	-411,30
2	5923002908	Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. C 250 kN	ks	-9,000	42,68	-384,12
9	3630408050	Žľab s pozinkovaným roštom ACO EuroSelf 1,0 m, vrátane čelnej steny	ks	4,000	137,64	550,56
10	3630408050	Žľab s pozinkovaným roštom ACO EuroSelf 0,5 m, vrátane čelnej steny s nátrubkom DN50	ks	1,000	102,66	102,66

PSV Práce a dodávky PSV 16,00

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 16,00

7	721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	1,500	7,05	10,58
8	2860020600	HT rúra hrdlová DN 50/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	2,000	2,71	5,42

Celkom -103,59

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činností mestských lesov-rek. a dost

Objekt: ZL37 - Záměna exteriérových obrubníkov

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Kamzík, Bratislava


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -4 083,92

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie -4 083,92

1	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	124,000	4,68	580,32
2	5921954630	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm	ks	125,240	1,42	177,84
3	917161112	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	-124,000	11,88	-1 473,12
4	5838030300	Obrubník kamenný rovný	m	-125,240	26,90	-3 368,96

Celkom -4 083,92

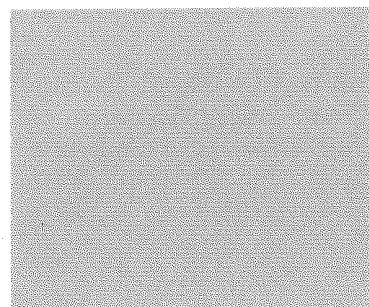

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činností mestských lesov-rek. a dost

Objekt: ZL38 - Dodatočné terénne úpravy

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Kamzík, Bratislava


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 666,20

1 Zemné práce 3 666,20

3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	90,000	3,76	338,40
4	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	90,000	6,53	587,70
2	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	90,000	28,71	2 583,90
				9*10		90,000
1	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	110,000	1,42	156,20
				(18+4)*5		110,000

Celkom 3 666,20

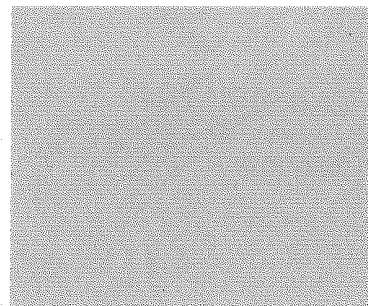

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činností mestských lesov-rek. a dost

Objekt: ZL39 - Nadpojenie vodomernej šachty

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Kamzík, Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 921,15

4 Vodorovné konštrukcie 1 051,00

1	452112131	Montáž prstenca pre predĺženie hrdla šachty, výšky nad 200 mm	ks	6,000	77,00	462,00
2	59224001221r	Nadstavec - predĺženie hrdla šachty 600x600x200mm	ks	5,000	69,00	345,00
3	59224001221r	Nadstavec - predĺženie hrdla šachty 600x600x200mm, vrátane rámu pre poklop D400	ks	1,000	244,00	244,00

8 Rúrové vedenie -296,44

6	893301001	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	-1,000	194,22	-194,22
7	894201117	Dno alebo steny šachiet armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 20/25	m3	-0,500	204,44	-102,22

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 66,92

13	953171001.S	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin. alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	1,000	16,87	16,87
14	552410002400	Poklop liatinový D 400, WAVIN	ks	1,000	162,01	162,01
8	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m3	-1,000	76,94	-76,94
9	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	-1,000	35,02	-35,02

99 Presun hmôt HSV 99,67

4	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	1,035	12,66	13,10
5	998274118	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad 3000 do 5000 m	t	3,105	27,88	86,57

PSV Práce a dodávky PSV 313,33

767 Konštrukcie doplnkové kovové 313,33

10	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	18,650	3,61	67,33
11	286610047100	Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, k vodomernej šachte	ks	1,000	246,00	246,00

Celkom 1 234,48

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činností mestských lesov-rek. a dost

Objekt: ZL40 - Zmena riešenia výustného objektu

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Kamzík, Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -1 600,69

4 Vodorovné konštrukcie -2 619,67

1	5922441000	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	ks	-1,010	47,97	-48,45
2	obr	Obrubník palisádový sivý 550x250x80	ks	-30,000	3,63	-108,90
3	sch	Blokové schody hladké 50x35x15 cm, sivá	ks	-15,000	48,29	-724,35
6	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	-1,000	161,40	-161,40
7	5524215700	Rám mreže kanálovej šikmej 560X560 mm	ks	-1,010	129,12	-130,41
8	5524215600	Mreža kanálová šikmá 560X560 mm	ks	-1,010	139,88	-141,28
9	5524217400	Rošt vtokovej mreže 500X500	ks	-1,010	104,91	-105,96
4	452311171	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 35/45	m3	-1,000	122,92	-122,92
5	452361111	Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10 216	t	-1,000	1 076,00	-1 076,00

8 Rúrové vedenie 1 018,98

10	895641111.S	Zhotovenie drenážneho vyústenia typového z betónových prefabrikovaných dielcov dvojdielne	ks	1,000	225,37	225,37
11	5922400055r	Výustné čelo kolektora Stredné 88x117x128,2 DN200	ks	1,000	793,61	793,61

Celkom -1 600,69

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činností mestských lesov-rek. a dost

Objekt: ZL41 - Obmurovanie krbu a zásteny

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Kamzík, Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV						1 182,49
1 Zemné práce						101,79
8	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	5,390	3,99	21,51
		(2,5+2,5+0,75*2+1,2)*0,7		5,390		
7	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m ³	1,175	68,32	80,28
		(2,5+2,5+0,75*2+1,2)*0,5*0,2		0,770		
		(0,75*2+1,2)*0,5*0,3		0,405		
		Súčet		1,175		
2 Zakladanie						26,91
1	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m ³	0,324	83,05	26,91
		(0,75*2+1,2)*0,4*0,3		0,324		
		Súčet		0,324		
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						399,78
2	311273821	Murivo nosné (m ²) z tvárnic SILKA hr. 200 mm S15-1800 PDK, na MVC a maltu SILKA (200x199x333)	m ²	9,893	40,41	399,78
		2,4*1,6*2		7,680		
		-(1,42*1,6)		-2,272		
		(1,2+0,55*2)*1,95		4,485		
		Súčet		9,893		
4 Vodorovné konštrukcie						36,35
9	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m ³	0,182	87,98	16,01
		1,215*0,75*0,2		0,182		
10	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m ²	0,451	24,36	10,99
		0,82*0,55		0,451		
11	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m ²	0,451	8,82	3,98
12	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m ²	0,451	9,30	4,19
13	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m ²	0,451	2,62	1,18
5 Komunikácie						77,75
14	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	0,462	2,40	1,11
		(2,5+2,5+0,75*2+1,2)*0,3*0,2		0,462		
15	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	0,462	5,76	2,66

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činností mestských lesov-rek. a dost

Objekt: ZL41 - Obmurovanie krbu a zásteny

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave


Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Kamzík, Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	5911111111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého (2,5+2,5+0,75*2+1,2)*0,4	m2	3,080	24,02	73,98
				3,080		
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						539,91
6	612481119r	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením 2,4*1,6*2*2	m2	15,360	5,17	79,41
				15,360		
				Súčet		15,360
3	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, hr. 1,5 mm	m2	15,360	16,16	248,22
4	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien , Univerzálny základ	m2	15,360	3,58	54,99
5	622491404	Fasádny náter	m2	15,360	10,24	157,29

Celkom

1 182,49

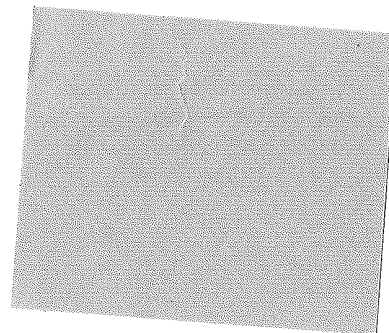

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činností mestských lesov-rek. a dost


Objekt: ZL42 - Dodatočná úprava ostení strešných okien

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Kamzík, Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	PSV	Práce a dodávky PSV				955,40
	762	Konštrukcie tesárske				955,40
1	762421339	Dodatočná úprava vnútorných ostení z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 26 mm	ks	10,000	95,54	955,40
		Celkom				955,40

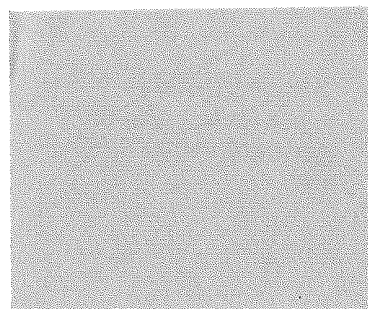

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činností mestských lesov-rek. a dost

Objekt: ZL43 - Zmena kovového obrubníku

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Kamzík, Bratislava


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -553,65

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie -553,65

1	953943124	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/kus (bez dodávky)	ks	-1,000	53,80	-53,80
2	5530000077	Nerezový obrubník 200/250 - dĺ.11,78	ks	-1,000	3 690,68	-3 690,68
3	953943124r	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 202 kg/kus (bez dodávky)	ks	1,000	235,67	235,67
4	5530000077r	Pozinkovaný obrubník 200/300 - dĺ.11,78	ks	1,000	2 955,16	2 955,16

Celkom -553,65

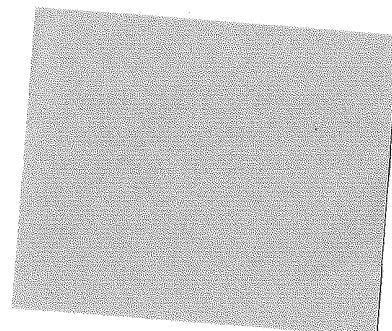

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činností mestských lesov-rek. a dost

Objekt: ZL44 - Doplnenie výstuže pre fasádnú omietku

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Kamzík, Bratislava


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 104,88

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 104,88

1	612481119r	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	7,600	5,17	39,29
2	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, hr. 1,5 mm	m2	-7,600	16,16	-122,82
4	622464362	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, akrylátová, Baumit PuraTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	7,600	21,40	162,64
5	622491404	Fasádny náter	m2	-7,600	10,24	-77,82
6	622491407	Fasádny náter akrylátový BAUMIT PuraColor, dvojnásobný	m2	7,600	13,63	103,59

Celkom 104,88

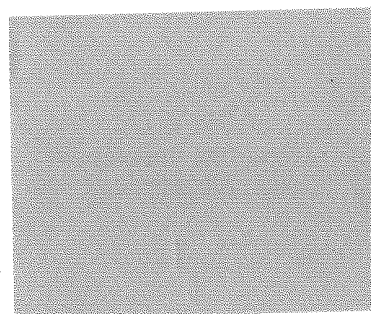

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činností mestských lesov-rek. a dost

Objekt: ZL45 - Hydroizolácia pod obklady a dlažby

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Kamzík, Bratislava


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 139,82

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 139,82

1	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná	m2	2,000	7,51	15,02
				1+1		2,000
2	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá	m2	8,000	9,02	72,16
				(1*2*2)*2		8,000
3	711212001.S	Kútové tesniace pásy k hydroizolačným náterom	m	8,000	6,58	52,64
				(1+1+2)*2		8,000

Celkom 139,82

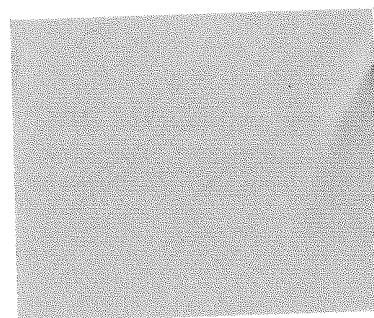

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činností mestských lesov-rek. a dost


Objekt: ZL46 - Doplnenie splachovacích tlačidiel

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Kamzík, Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	PSV	Práce a dodávky PSV				275,22
	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				275,22
2	5523800001r	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma01, alpská biela, GEBERIT	ks	6,000	45,87	275,22
		Celkom				275,22

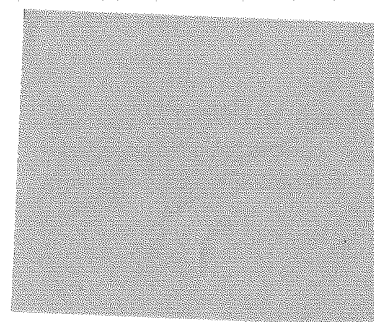

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činností mestských lesov-rek. a dost

Objekt: ZL47 - Elektroinštalácia k bráne s pohonom

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Kamzík, Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21-M		Elektromontáže				364,03
1		Rozobratie zatrávňovacích betónov (šírka 60cm)	m	4,000	8,29	33,16
2		Rozobratie zámkovej dlažby	m	1,200	3,60	4,32
3		Kábel CYKY-J 3x1,5	m	6,000	0,70	4,20
4		Chránička FXP20	m	4,000	0,40	1,60
5		Rúrka ohybná FXP 40 so zaťahovacím vodičom - montáž	m	6,000	0,80	4,80
6		Rúrka ohybná FXP 40 so zaťahovacím vodičom	m	6,000	1,23	7,38
7		WAGO svorky	ks	3,000	0,20	0,60
8		Trubka VRM 20, pevná, UV STABIL	m	1,000	1,23	1,23
9		Trubka VRM 20, pevná, UV STABIL	m	1,000	0,39	0,39
10		Klip 20, UV STABIL	ks	3,000	1,35	4,05
11		Klip 20, UV STABIL	ks	3,000	0,27	0,81
12		Osadenie príchytky D=6mm do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	3,000	1,35	4,05
13		Hmoždinka natíkácia	ks	3,000	0,18	0,54
14		Ukladanie kábla v chráničke	m	5,000	0,80	4,00
15		Uloženie chráničky	m	6,000	0,80	4,80
16		Montáž VRM trubky	m	1,000	1,23	1,23
17		Výkop ryhy 20x50	m	5,000	6,80	34,00
18		Výstražná fólia	m	5,000	0,61	3,05
19		Fólia výstražná 300x0,08mm 100m PE červená blesk	m	4,000	0,05	0,20
20		Piesok pre káblové lôžko	m3	0,300	30,66	9,20
21		Piesok pre káblové lôžko	m3	0,300	54,70	16,41
22		Zásyp ryhy	m	5,000	1,88	9,40
23		Položenie zatrávňovacích betónov	m	4,000	6,46	25,84
24		Položenie zámkovej dlažby	m	1,200	12,91	15,49
	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	25,63	76,89
	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	32,13	32,13
	PD	Presun dodávok	%	2,000	32,13	64,26

Celkom

364,03

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činností mestských lesov-rek. a dost

Objekt: ZL48 - Úprava ELI pre ventilátory

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Kamzík, Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

21-M


Elektromontáže

461,82

2		Montáž kábla CYKY-J 3x1,5	m	20,000	0,80	16,00
3		Kábel CYKY-J 3x1,5	m	20,000	0,70	14,00
7		WAGO svorky	ks	21,000	0,20	4,20
		Ukončenie kábla na pohybový senzor	hod	7,000	15,00	105,00
	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	89,34	268,02
	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	18,20	18,20
	PD	Presun dodávok	%	2,000	18,20	36,40

Celkom

461,82

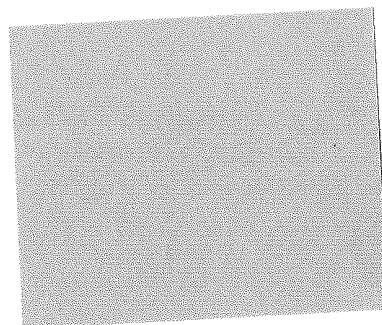

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činností mestských lesov-rek. a dost

Objekt: ZL50 - Zmena ovládania exteriérových žalúzií

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Kamzík, Bratislava


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 387,16

21-M Elektromontáže 387,16

4	210410012.S	Montáž roletového aktora	ks	2,000	18,64	37,28
5	385330000300.S	Aktor pre ovládanie pohonov roliet, žalúzií, markíz, brán, 2x AIN/DIN	ks	2,000	115,00	230,00
1	210410032.S	Montáž bezdrôtového RF diaľkového ovládača na žalúzie	ks	1,000	16,38	16,38
3	385950000100.S	Diaľkový ovládač centrálny, batériové napájanie	ks	1,000	103,50	103,50

Celkom 387,16

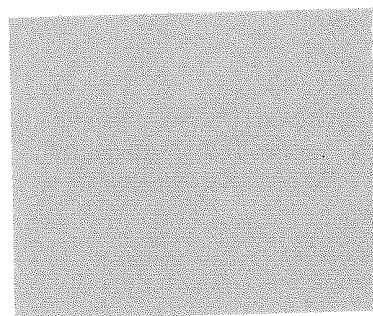

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činností mestských lesov-rek. a dost

Objekt: ZL51 - Oprava verejnej komunikácie

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Kamzík, Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				453,14
1		Zemné práce				38,01
2	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,500	76,02	38,01
		5*0,5*0,1*2		0,500		
		Súčet		0,500		
5		Komunikácie				316,40
4	572792113.S	Vyspravenie výtlkov studenou asfaltovou zmesou hr. nad 30 do 50 mm pri vyspravovanej ploche do 10% na 1 km	m2	5,000	62,16	310,80
		5*0,5*2		5,000		
3	573111113.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	5,000	1,12	5,60
		5*0,5*2		5,000		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				98,73
1	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	20,000	2,89	57,80
		5*2*2		20,000		
6	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,830	14,68	12,18
7	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,600	0,32	3,07
8	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,830	10,47	8,69
9	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,830	20,47	16,99
M		Práce a dodávky M				32,28
21-M		Elektromontáže				32,28
5		Búranie živých povrchov betónových plôch a asfaltu	m2	2,000	16,14	32,28
Celkom						485,42

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činností mestských lesov-rek. a dost

Objekt: ZL52 - Doplnenie pätiiek pre vonk. osvetlenie

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Kamzík, Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemné práce 24,71

1	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,313	68,32	21,38
		4*0,25*0,25*0,25		0,063		
		8*0,25*0,25*0,5		0,250		
		Súčet		0,313		
2	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,313	10,64	3,33

HSV Práce a dodávky HSV 46,39

2 Zakladanie 46,39

4	275313611.r	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20, ručné spracovanie a betonáž	m3	0,313	148,22	46,39
		4*0,25*0,25*0,25		0,063		
		8*0,25*0,25*0,5		0,250		
		Súčet		0,313		

Celkom 71,10

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER


Stavba: Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činnosti mestských lesov-rek. a dost
Objekt: ZL53 - Zmena povrchovej úpravy brány

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Kamzík, Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				-62,50
767		Konštrukcie doplnkové kovové				-62,50
1	55300005	Vstupná brána dvojkřídlová 2,50*1,80mm, povrchovo upravená poplastovaním, vr. zámku - komplet	kom pl	-1,000	1 865,78	-1 865,78
2	55300005	Vstupná brána dvojkřídlová 2,50*1,80mm, povrchovo upravená zinkovaním, vr. zámku - komplet	kom pl	1,000	1 803,28	1 803,28
Celkom						-62,50

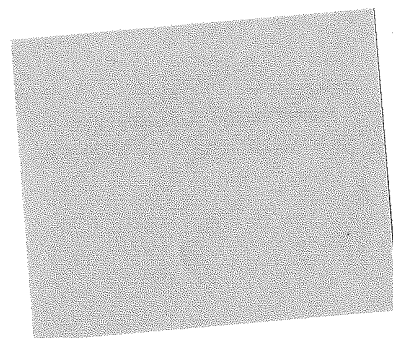

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činností mestských lesov-rek. a dost

Objekt: ZL54 - Zmena posuvných dverí

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Kamzík, Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -1 439,05


766 Konštrukcie stolárske -59,27

8	766651101	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, priechod 0,6-1,2 m	ks	-2,000	59,27	-118,54
10	766651131	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky s jedným bočným zasúvacím púzdrom pre dve krídla, priechod 1,25-2,45 m	ks	-1,000	59,27	-59,27
9	766651101	Montáž posuvného systému pre zasúvacie dvere na vodiacej koľajnici vrátane krycieho panelu, priechod 0,6-1,2 m	ks	2,000	59,27	118,54
11	766664125	Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do púzdra	ks	-3,000	53,88	-161,64
12	766664125	Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun po vodiacej koľajnici	ks	3,000	53,88	161,64

7661 Interiérové dvere - Navýšenie ceny -1 379,78

1	5533401550	Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere Štandard priechod 1100 mm, kód S700-110	ks	-2,000	913,12	-1 826,24
5	5533401550	Posuvný systém pre posuvné dvere na vodiacej koľajnici, priechod do 1100mm	ks	2,000	604,28	1 208,56
6	5533401550	Krycí panel pre posuvné vodiace systémy, koľajnicové do 2300 mm	ks	2,000	182,64	365,28
7	5533401550	Vodiaci trň podlahový pre posuvné dvere	ks	2,000	34,56	69,12
3	5533401720	Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere PARALLEL priechod 1450 mm, kód P730-140	ks	-1,000	1 141,84	-1 141,84
4	5533401940	Posuvné systémy dverí-sada pojazdov	súb.	-2,000	27,33	-54,66

Celkom -1 439,05

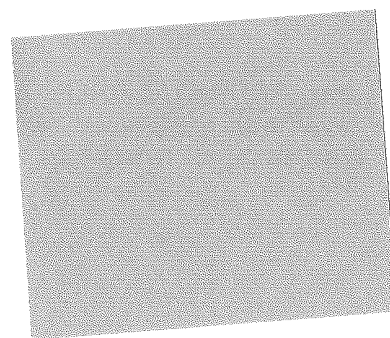

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činností mestských lesov-rek. a dost

Objekt: ZL55 - Oddialené uzemnenie komínov a uzemnenie piecok

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave


Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Kamzík, Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21-M		Elektromontáže				1 630,89
2		Inštalračné páce na oddialenom bleskozvode komínov	kpl	4,000	80,00	320,00
2		Inštalračné páce na uzemnení piecok	kpl	3,000	220,00	660,00
19		DEHN 106165 výložník	ks	12,000	15,67	188,04
19		Držiak izolovanej tyče 106322 16mm nerez k oddialenému bleskozvodeu	ks	12,000	8,56	102,72
19		DEHN 106323 objímka	ks	12,000	7,18	86,16
19		Svorka spojovacia SS s pásikom a príložkou 8-10mm FeZn	ks	20,000	0,53	10,60
19		Drôt zvodový 8mm AlMgSi s PVC izoláciou	kg	10,000	10,64	106,40
19		Vodič ohybný H07V-K 1x25 zeleno/žltý pvc	m	25,000	4,21	105,25
		Oko káblové 25 Cu M8 KU-L lisovacie neizolované	ks	3,000	0,87	2,61
		Skrutka s maticou	ks	3,000	0,54	1,62
	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	9,80	29,40
	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	6,03	6,03
	PD	Presun dodávok	%	2,000	6,03	12,06

Celkom

1 630,89

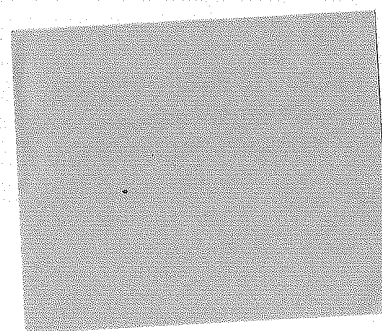

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činností mestských lesov-rek. a dost

Objekt: ZL56 - Doplnenie zásuvky k radiátoru

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Kamzík, Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

21-M

Elektromontáže

58,18

2		Inštalačné práce	kpl	1,000	45,00	45,00
19		Zásuvka Cedar Plus WDE000540 1-násobná IP44 biela	ks	1,000	2,75	2,75
19		Kábel CYKY-J 3x2,5	m	5,000	1,09	5,45
19		Rúrka pevná 1520 HA 20mm 320N 3m PVC biela	m	4,000	0,66	2,64
19		Príchytka rúrky clipfix-UV 20 mm PVC biela	ks	5,000	0,13	0,65
	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	0,45	1,35
	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	0,10	0,10
	PD	Presun dodávok	%	2,000	0,12	0,24

Celkom

58,18

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Infocentrum Kamzík - objekt na zabezpečenie súvisiacich funkcií na výkon činnosti mestských lesov-rek. a dost

Objekt: ZL57 - Odpočet rebríkového telesa

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Kamzík, Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
D1						-25,82
2		Montáž el. radiatorov	ks	-1,000	25,82	-25,82
731 Ústredné kúrenie, kotolne						-188,30
1	Pol30	Rebríkové teleso KORALUX LINEAR MAX -E900/600	ks	-1,000	188,30	-188,30
Celkom						-214,12

