

**REKAPITULÁCIA STAVBY**

Kód: 2022-2-1  
 Stavba: Výstavba návštevníckeho centra - stavebná časť

JKSO:  
 Miesto: Tomášikovo

KS:  
 Dátum: 14. 2. 2022

Objednávateľ:  
 Vlastivedné múzeum Galanta

IČO:  
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
 TOMRA STAV, s.r.o.

IČO: 48097519  
 IČ DPH: SK2120074143

Projektant:

IČO:  
 IČ DPH:

Spracovateľ:  
 Mgr. Rastislav Hanšut

IČO:  
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 338 359,68

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	338 359,68	67 671,94

Cena s DPH v EUR 406 031,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022-2-1

Stavba: Výstavba návštevníckeho centra - stavobná časť

Miesto: Tomášikovo

Dátum: 14. 2. 2022

Objednávateľ: Vlastivedné múzeum Galanta

Projektant:

Zhotoviteľ: TOMRA STAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Rastislav Hanšut

Kód	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>338 359,68</b>	<b>406 031,62</b>
Objekt0 (1)	Zákaznicke centrum	338 359,68	406 031,62

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba návštevníckeho centra - stavebná časť

Objekt:

Objekt0 (1) - Zákaznícke centrum

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 14. 2. 2022

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TOMRA STAV, s.r.o.

IČO:

48097519

IČ DPH:

SK2120074143

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Mgr. Rastislav Hanšut

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

338 359,68

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

338 359,68

20,00%

67 671,94

Cena s DPH

v EUR

406 031,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba návštevníckeho centra - stavebná časť

Objekt:

Objekt0 (1) - Zákaznícke centrum

Miesto:

Dátum: 14. 2. 2022

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava

Projektant:

Zhotoviteľ:

TOMRA STAV, s.r.o.

Spracovateľ:

WYR.NASUSTAV  
MORAVIA

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>338 359,68</b>
<b>D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>	<b>71 457,13</b>
1 - ZEMNE PRÁCE	3 639,56
2 - ZÁKLADY	21 007,45
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	13 608,84
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	4 733,71
5 - KOMUNIKÁCIE	641,76
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	18 686,61
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	9 139,20
<b>D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>	<b>207 313,75</b>
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 288,46
712 - Povlakové krytiny	25 391,94
713 - Izolácie tepelné	26 880,26
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	33 416,15
722 - Vnútorný vodovod	118,72
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	17 654,47
762 - Konštrukcie tesárske	24 146,48
763 - Konštrukcie - drevostavby	13 119,41
764 - Konštrukcie klampiarske	3 055,23
766 - Konštrukcie stolárske	44 580,29
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	7 804,80
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	3 852,81
772 - Podlahy z prírodného kameňa	1 616,64
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	1 846,32
783 - Nátery	284,19
784 - Maľby	1 257,58
<b>D3 - PRÁCE A DODÁVKY M</b>	<b>48 462,88</b>
M21 - 155 Elektromontáže	31 116,27
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí	17 346,61
<b>D4 - OSTATNÉ</b>	<b>0,00</b>
<b>D4 - OSTATNÉ</b>	<b>11 125,92</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba návštevníckeho centra - stavebná časť

Objekt:

Objekt0 (1) - Zákaznícke centrum

Miesto:

Dátum: 14. 2. 2022

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava

Projektant:

Zhotoviteľ:

TOMRA STAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Radoslav  
Lackó

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**338 359,68**

D 1

### PRÁCE A DODÁVKY HSV

**71 457,13**

D 1

#### ZEMNE PRÁCE

**3 639,56**

1	K	110011012	Vytýčenie stavby od 250 do 500 m <sup>2</sup> ZP v rovine alebo sklone do 1:5	súbor	1,000	294,81	294,81
2	K	121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	80,833	2,37	191,57
3	K	131201102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m3	253,689	4,17	1 057,88
4	K	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	253,689	0,77	195,34
5	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	147,709	6,70	989,65
6	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m <sup>3</sup> v horn. tr. 1-4	m3	147,709	2,17	320,53
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	147,709	0,66	97,49
8	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtíet alebo okolo objektu	m3	105,980	3,49	369,87
9	K	181201102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	313,895	0,39	122,42

D 2

#### ZÁKLADY

**21 007,45**

10	K	271531111	Vankuš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	m3	223,836	40,47	9 058,64
11	K	273321410	Základové dosky zo železobetónu tr. C20/25	m3	55,959	96,81	5 417,39
12	K	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	28,400	7,86	223,22
13	K	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	28,400	2,11	59,92
14	K	273353111	Debnenie kotiev. otvorov v zákl. doskách 0,01-0,02 m <sup>2</sup> , hl. do 0,5 m	kus	2,000	6,98	13,98
15	K	273353131	Debnenie kotiev. otvorov v zákl. doskách 0,05-0,10 m <sup>2</sup> , hl. do 1,0 m	kus	10,000	16,05	160,50
16	K	273361821	Výstuž základových dosiek BSt 500 (10505)	t	0,337	1 674,05	564,15
17	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	4,730	1 164,83	5 509,65

D 3

#### ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

**13 608,84**

18	K	311272238	Murivo presné porobet tvárnice hr. 250mm, P4-550	m3	17,110	190,46	3 258,77
19	K	311272348	Murivo presné porobet tvárnice hr. 300mm, P4-550	m3	30,177	195,27	5 892,66
20	K	317121101	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	kus	6,000	4,88	29,28
21	M	5953B0251	Preklad nenosný porobetónový 1250 150x249x1250mm	kus	6,000	29,29	175,74
22	K	338276100	Výstuž oplotenia z bet.tvaroviek	t	0,181	1 023,45	185,24
23	K	342272536	Priečky porobetónové hr.150mm 550kg/m <sup>3</sup>	m2	93,498	24,07	2 250,50
24	K	346272113	Ochranná primurovky hr. 100 mm z porobetónových presných priečkoviek objemovej hmotnosti do 500 kg/m <sup>3</sup>	m2	23,200	22,65	525,48
25	K	348922310	Plot. múrik zo štiep. bet.tvaroviek sivých hr. 190 mm výplň bet. tr. C 16/20	m3	2,261	571,06	1 291,17

D 4

#### VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

**4 733,71**

26	K	413321515	Nosníky zo železobetónu tr. C20/25	m3	7,872	92,99	732,02
27	K	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	72,483	13,99	1 014,04
28	K	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	72,483	3,50	253,69
29	K	413351215	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	9,542	22,76	217,18
30	K	413351216	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	9,542	5,63	53,72
31	K	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)	t	1,319	1 735,66	2 289,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	452303114	Podkladné konštrukcie z betónu tr. C16/20	m3	1,790	97,05	173,72
	D	5	<b>KOMUNIKÁCIE</b>				641,76
33	K	564762110	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 200 mm	m2	34,100	9,41	320,88
34	K	564762111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 200 mm	m2	34,100	9,41	320,88
	D	6	<b>ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>				18 686,61
35	K	610991111	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	68,334	1,22	83,37
36	K	612421121	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých do 5%	m2	471,871	0,85	401,09
37	K	612425931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	m2	24,205	16,14	390,67
38	K	612465114	Príprava podkl., pod omietky vnút. stien, regulácia nasiakavosti náterom	m2	471,871	0,73	344,47
39	K	612473186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m	110,320	1,32	145,62
40	K	612473187	Prípl. za zabudované APU lišty k vnút. omietke zo suchých zmesí	m	96,620	2,78	269,16
41	K	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková	m2	365,134	10,93	3 990,91
42	K	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačným do tmelu	m2	471,871	6,76	3 189,85
43	K	620991121	Zakryvanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	68,334	1,30	88,83
44	K	622474511	Omietka vonk. stien silikónová hr. 2,0 mm hladená štr. biela, fareb. ruč	m2	23,000	11,69	268,87
45	K	625259507	Soklový zatepľovací systém z extrudovaného polystyrénu hr. 150 mm skrut. kotvy	m2	48,895	31,26	1 528,46
46	K	625259520	Kontaktný soklový zatepľovací systém z extrudovaný polystyrén ostenia hr. 30 mm	m2	6,192	23,29	144,21
47	K	625259623	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z min. vlny hr. 30 mm	m2	18,394	31,66	586,03
48	K	625782600	Zatepľovací systém - systémové prvky KZS ETICS	m2	220,869	1,64	362,23
49	K	625999999	Ostatné konštrukcie úpravy pre zateplenie exteriér. žalúzií	súbor	1,000	307,09	307,09
50	K	631312651	Mazanina z betónu prostého tr. C 20/25 hr. nad 50 do 80 mm	m3	8,344	123,99	1 034,57
51	K	631313651	Mazanina z betónu prostého tr. C 20/25 hr. nad 80 do 120 mm	m3	27,979	110,05	3 079,09
52	K	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	m3	27,979	30,02	839,93
53	K	631319161	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8 cm	m3	8,344	34,52	288,03
54	K	631319171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	m3	8,344	9,12	76,10
55	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	14,200	8,19	116,30
56	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	14,200	2,35	33,37
57	K	631362142	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 4 mm, oko 15 cm	m2	139,060	2,40	333,74
58	K	648921214	Osadenie betón. platní krycích š. 260 mm, hr. 40 mm - soklov	m	29,750	2,25	66,94
59	M	592422650	Platna bot krycia soklova strieška 40x26x5,5cm hladký povrch sivá	kus	78,094	9,19	717,68
	D	9	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				9 139,20
60	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 1,10 m a výšky do 20 m	m2	256,698	1,61	413,28
61	K	941942111	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia š. nad 0,75 m do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	1 026,792	1,01	1 037,06
62	K	941942202	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami, šírky do 1,10 m a výšky do 10m	m2	256,698	1,22	313,17
63	K	941955004	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m2	139,060	6,21	863,56
64	K	944944102	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	m2	256,698	1,51	387,61
65	K	952901114	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	139,060	3,26	453,34
66	K	953948161	Kotvy chemickým tmelom M 16 hl 125 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvrtaním otvoru	kus	36,000	3,32	119,52
67	K	953950165	Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 16 dl 500 mm	kus	36,000	12,48	449,28
68	K	979131400	Veľkokapacitný kontajner - dovoz, odvoz, prenájom, poplatok za uloženie na skládke (likvidácia obalov,...)	kus	3,000	263,22	789,66
69	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeme	m3	147,709	10,33	1 525,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	998012041	Presun hmôt pre budovy výšky do 6 m	%	756,259	3,69	2 786,89
D D2			<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>				<b>207 313,75</b>
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				<b>2 288,46</b>
71	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	162,030	0,26	42,13
72	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	31,150	0,61	19,00
73	M	5859B1811	Náter penetračný bal.9,0kg	obštieň	7,685	24,16	185,67
74	K	711132101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho zvislá	m2	31,750	0,62	19,69
75	M	2831J2001	Fólia nopová 8, v.role 1m - 103251	m2	38,100	2,34	89,15
76	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	324,080	2,44	790,71
77	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	62,300	3,82	237,99
78	M	628322810	Pás ťažký asfaltový	m2	447,429	1,97	881,44
79	K	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	25,846	0,88	22,68
D 712			<b>Povlakové krytiny</b>				<b>25 391,94</b>
80	K	712391383	Zhotovenie povl. krytiny striech nad 30° vegetačným kobercom hr. 50mm	m2	209,287	15,48	3 239,76
81	M	6282D1418	Predpestovaný vegetačný rozchodníkový koberec	m2	219,751	39,82	8 750,48
82	K	712461121	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° fóliou prípev. kotv. terčami so zvar. spoja	m2	209,287	11,38	2 381,69
83	M	2832E0109	Fólia izolačná - zelené strechy 1,11x1,33 m	m2	242,773	8,05	1 954,32
84	K	712473111	Zhotovenie povl. krytiny striech fóliou HDPE voľne loženou vegetačných striech	m2	209,287	5,62	1 176,19
85	M	2832E0318	Fólia izolačná perforovaná 2,0 x 20 m 2,0x20m bal.40m (rohož smičková)	m2	240,680	15,85	3 814,78
86	K	712873999	Zhotovenie povl. krytiny striech - podružné práce na vegetačných strechách (substrát, doplnky krytiny)	m2	209,287	16,28	3 407,19
87	K	998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	281,777	2,37	667,53
D 713			<b>Izolácie tepelné</b>				<b>26 880,26</b>
88	K	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	139,060	0,91	126,54
89	M	2831BA219	Doska izolačná eps 100 S-9 hr.90mm 1000x500mm	m2	146,013	6,26	914,04
90	K	713131131	Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelenie vnútorné	m2	23,200	6,40	148,48
91	M	6315A0132	Doska izolačná hr.150mm	m2	24,360	14,75	359,31
92	K	713131135	Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelenie vonkajšie	m2	186,842	7,94	1 483,53
93	M	2831Z0705	Doska z extrudovaného polystyrénu hr.5cm	m2	41,427	5,72	236,96
94	M	6315CA127	Doska izolačná kamenná vlna hr.15cm - pre odvetrávané fasády	m2	154,757	12,78	1 977,79
95	K	713151221	Montáž tepel. izolácie nadkrokovovej hr. 80-120 mm	m2	209,287	6,48	1 356,18
96	M	2831BA467	Doska izolačná hr.20cm 2380x1000mm	m2	219,751	79,66	17 505,36
97	K	713191131	Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm	m2	139,060	1,85	257,26
98	K	713191409	Izolácia tepelná polozenie - paropriepustnej fólie predsadenej steny	m2	191,024	6,27	1 197,72
99	K	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE fólie	m2	209,287	4,52	945,98
100	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	302,114	1,23	371,11
D 72			<b>ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>				<b>33 416,15</b>
101	K	720000000	Zdravotechnika	EUR	1,000	33 416,15	33 416,15
D 722			<b>Vnútorný vodovod</b>				<b>118,72</b>
102	K	722254106	Montáž hydrantovej skrine nástennej s výzbrojou	súbor	2,000	23,19	46,38
103	M	449811810	Prenosný hasiaci prístroj - práškový 6kg	kus	2,000	36,17	72,34
D 73			<b>ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>				<b>17 654,47</b>
104	K	730000000	Ústredné kúrenie	EUR	1,000	17 654,47	17 654,47
D 762			<b>Konštrukcie tesárske</b>				<b>24 146,48</b>
105	K	762332110	Montáž krovv viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	114,800	4,47	513,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	K	762332130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	307,600	8,62	2 651,51
107	M	605180803	Hranol BSH lepený profil smrek	m3	9,403	837,92	7 878,96
108	K	762333140	Montáž krovov viazaných nepravid. pôdorysu prierez. pl. nad 288 do 450 cm2	m	49,100	15,46	759,09
109	M	608221905	Drevený hranol impregnovaný tvar "T" atypické prevedenie	m	49,100	76,19	3 740,93
110	K	762341017	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na zraz hr. dosky 25mm	m2	209,287	26,93	5 636,10
111	K	762341420	Montáž debnenia streš. žlabov z fošien hrubých hr. do 50 mm	m2	24,950	7,36	183,63
112	M	605151500	Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	m3	0,961	296,46	284,90
113	K	762341660	Montáž debnenia štítových okapových rím z palubiek	m2	11,454	13,42	153,71
114	M	605680801	Hranol lepený profil smrek hr. 50mm	m2	12,599	41,66	525,13
115	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	9,403	72,48	681,53
116	K	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo stien	m2	209,287	0,68	142,32
117	K	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	263,862	3,77	995,51
D	763		Konštrukcie - drevostavby				13 119,41
118	K	763112148	Priečky sadrokart. s izol. hr 150 mm jednod. oceľ profil dosky 2xRFI 12.5	m2	8,775	41,90	367,67
119	K	763123142	Predsadená stena W625 12,5 mm 1xopláštená GKFI 112,5 mm	m2	3,600	22,47	80,89
120	K	763133040	Podhľady sadrokartónový zavesený 2x profil UD a CD dosky RFI hr. 12,5 mm	m2	152,460	23,15	3 529,45
121	K	763753111	Drevostavby, montáž exteriérových drevených podláh	m2	117,765	30,20	3 556,50
122	M	611912205	Terasové dosky hr.25mm, 2x drevený rošt hr. 2x 60mm	m2	127,166	42,69	5 455,01
123	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	148,034	0,88	129,89
D	764		Konštrukcie klampiarske				3 055,23
124	K	764333345	Klamp. AL oplechovanie atikového trámu š. 150 mm	m	49,900	17,00	848,30
125	K	764351202	Klamp. AL pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 330 dl 5m-	m	49,900	19,85	990,52
126	K	764359210	Klamp. AL pl. žľaby košík konický pre rúry o d-100	kus	4,000	18,14	72,56
127	K	764391325	Klamp. AL závetemá lišta / lišta na ukončenie atiky š. 120mm	m	49,900	16,77	836,82
128	K	764454252	Klamp. AL pl. rúry odpadové kruhové d-100	m	14,000	19,77	276,78
129	K	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	34,475	0,88	30,25
D	766		Konštrukcie stolárske				44 580,29
130	K	766121211	Montáž lamin. stien kompl. plných s výplňou v. do 2,75m	m2	10,973	24,25	266,10
131	M	606206335	Sanitárna deliaca stena z HPL dosiek v.2100mm	m2	10,973	164,46	1 804,62
132	K	766412111	Montáž oblož. stien drevený obklad z mák. dreva, podkladný rošt	m2	153,000	22,02	3 369,06
133	M	611912255	Drevený obklad hr. 25mm, podkladný Al rošt, spidy kotvenia, priečny drevený rošt	m2	160,650	70,19	11 276,02
134	K	766628500	M+D okno drevené pevné š.3100 v.2330mm, 3sklo, "ozn. O01"	kus	1,000	1 332,63	1 332,63
135	K	766628501	M+D okno 1krídl. drevené OS š.1000 v.2330mm, 3sklo, "ozn. O02"	kus	1,000	643,97	643,97
136	K	766628502	M+D okno 1krídl. drevené OS š.1000 v.2330mm, 3sklo, "ozn. O03"	kus	1,000	643,97	643,97
137	K	766628503	M+D okno 1krídl. drevené posuv š.4500 v.2330mm, 3sklo, Hs portál "ozn. O04"	kus	1,000	1 976,60	1 976,60
138	K	766628504	M+D okno 1krídl. drevené posuv š.4500 v.2330mm, 3sklo, Hs portál "ozn. O05"	kus	1,000	1 976,60	1 976,60
139	K	766628505	M+D okno 1krídl. drevo/hliník OS š.1000 v.2330mm, 3sklo, "ozn. O06"	kus	1,000	751,30	751,30
140	K	766628506	M+D okno 1krídl. drevo/hliník S š.1000 v.2330mm, 3sklo nepriehľadné, "ozn. O07 + O08"	kus	2,000	778,94	1 557,88
141	K	766628507	M+D okno 1krídl. drevo/hliník OS š.1000 v.2330mm, 3sklo, "ozn. O09"	kus	1,000	751,30	751,30
142	K	766628508	M+D okno drevené pevné š.3000 v.2330mm, 3sklo, "ozn. O10"	kus	1,000	1 931,91	1 931,91
143	K	766628509	M+D okno drevené pevné š.3000 v.2578mm, 3sklo, "ozn. O11"	kus	1,000	2 321,61	2 321,61



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
144	K	766628510	M+D okno drevené pevné š.1000 v.1156mm, 3sklo, "ozn. O12"	kus	1,000	319,50	319,50
145	K	766628511	M+D okno 1krídl. drevo/hliník OS š.1000 v.2330mm, 3sklo, "ozn. O13"	kus	1,000	751,30	751,30
146	K	766628512	M+D okno pevné drevené š.1000 v.2330mm, 3sklo, "ozn. 14"	kus	1,000	1 566,17	1 566,17
147	K	766628513	M+D dvere 1krídl. drevené s boč.svetlíkom O š.1800 v.2370mm, 3sklo, "ozn. 1"	kus	1,000	1 105,53	1 105,53
148	K	766628514	M+D dvere 1krídl. drevené O š.1000 v.2330mm, 3sklo, "ozn. 2"	kus	1,000	1 105,53	1 105,53
149	K	766628515	M+D dvere 1krídl. drevené O š.1060 v.2330mm, 3sklo, "ozn. 3"	kus	1,000	1 142,38	1 142,38
150	K	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	5,000	9,04	45,20
151	M	611601564	Dvere vnútorné drevené 70x197 cm bezfalcové "ozn. 9 + 12"	kus	2,000	205,62	411,24
152	M	611601865	Dvere vnútorné drevené 70x233 cm bezfalcové "ozn. 8"	kus	1,000	207,52	207,52
153	M	611601866	Dvere vnútorné drevené 70x233 cm bezfalcové "ozn. 11"	kus	1,000	207,52	207,52
154	M	611602185	Dvere vnútorné drevené 80x233 cm bezfalcové "ozn. 7"	kus	1,000	207,20	207,20
155	K	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	kus	4,000	9,34	37,36
156	M	611602164	Dvere vnútorné drevené 90x197 cm bezfalcové "ozn. 6 + 13"	kus	2,000	207,52	415,04
157	M	611602165	Dvere vnútorné drevené 90x197 cm bezfalcové "ozn. 5"	kus	1,000	207,52	207,52
158	M	611602167	Dvere vnútorné drevené 90x233 cm bezfalcové "ozn. 10"	kus	1,000	207,52	207,52
159	K	766671068	Okno strešné kyvné do plochej krytiny 78x140 cm, elektrický pohon, dažďový senzor "ozn. SO01"	kus	4,000	1 046,57	4 186,28
160	K	766673512	Zateplenie ostenia okien pri zateplenom podkroví, izolácia do 200 mm a parozábrana	m	14,320	16,49	236,14
161	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr. steny do 350 mm	kus	9,000	44,05	396,45
162	M	6118A0033	Zárubňa obložková do 15 cm 80 x 202 cm "ozn. 12"	kus	1,000	98,01	98,01
163	M	6118A0034	Zárubňa obložková do 15 cm 80 x 202 cm "ozn. 9"	kus	1,000	98,01	98,01
164	M	6118A0035	Zárubňa obložková do 15 cm 80 x 238 cm "ozn. 8 + 11"	kus	2,000	98,01	196,02
165	M	6118A0045	Zárubňa obložková do 15 cm 90 x 238 cm "ozn. 7"	kus	1,000	99,56	99,56
166	M	6118A0046	Zárubňa obložková do 15 cm 100 x 238 cm "ozn. 10"	kus	1,000	99,56	99,56
167	M	6118A0245	Zárubňa obložková do 25 cm 90 x 197 cm s nadsvetlíkom "ozn. 5 + 6"	kus	2,000	136,12	272,24
168	M	6118A0246	Zárubňa obložková do 25 cm 100 x 233 cm s nadsvetlíkom "ozn. 13"	kus	1,000	136,12	136,12
169	K	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	505,574	0,44	221,80
D 767			Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				7 804,80
170	K	767343000	Strieška vstupu š. 950mm df.4880mm v.300mm	kus	1,000	701,92	701,92
171	K	767661300	M+D exteriérová Al žalúzia Z90, kaslík elox.pl., bočné lišty, príslušenstvo, príprava elektro	m2	36,115	188,26	6 799,01
172	K	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	62,200	1,38	85,84
173	M	553900015	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	65,319	2,39	156,09
174	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	88,241	0,70	61,94
D 771			Podlahy z dlaždíc keramických				3 852,81
175	K	771413133	Montáž soklov párov.stupňov do lepidla do 12cm	m	106,400	3,50	372,40
176	M	597639705	Sokel rezaný výška 100mm	m2	11,172	5,53	61,78
177	K	771575110	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu	m2	139,060	16,76	2 330,65
178	M	597639255	Dlažba keramická hr. 8mm	m2	146,013	7,19	1 049,83
179	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	43,483	0,88	38,15
D 772			Podlahy z prírodného kameňa				1 616,64
180	K	772501140	Kladdenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. do 30mm	m2	34,100	20,07	684,39
181	M	583800131	Kamenná dlažba andezit hr.3cm	m2	35,805	25,59	916,25
182	K	998772201	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 6 m	%	18,239	0,88	16,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	781	Obklady z obkladačiek a dosiek				1 846,32
183	K	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 200x100 do tmelu	m2	82,532	14,71	1 214,05
184	M	597640801	Obklad keramický	m2	86,659	7,19	623,08
185	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	20,938	0,44	9,19
	D	783	Nátery				284,19
186	K	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	m2	1,000	4,55	4,55
187	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	1,000	2,16	2,16
188	K	783782203	Nátery tesárskych konštr. fungicídny náterom	m2	249,984	1,11	277,48
	D	784	Maľby				1 257,58
189	K	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	m2	535,144	0,58	310,38
190	K	784452261	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. jednonás. v miest. do 3,8m	m2	535,144	1,77	947,20
	D	D3	PRÁCE A DODÁVKY M				48 462,88
	D	M21	155 Elektromontáže				31 116,27
191	K	210000000	Elektromontáže	komple	1,000	31 116,27	31 116,27
	D	M24	158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí				17 346,61
192	K	240000000	Rekuperácia, vetranie	komple	1,000	17 346,61	17 346,61
	D	D4	OSTATNÉ				0,00
	D	D4	OSTATNÉ				11 125,92
193	K	0033	Zariadenie staveniska a príprava staveniska (vyčistenie pozemku od stromov, kríkov....	mesiac	8,000	1 390,74	11 125,92

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vodný mlyn Tomašíkovo - dožiadanie	JKSO	
Názov objektu	Vodný mlyn Tomašíkovo	EČO	
		Miesto	Tomašíkovo
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	TOMRA STAV, s.r.o.	48097519	SK2120074143
Spracoval	Mgr. Rastislav Hanáut	48097519	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		25.04.2022	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Veďfajšie rozpočtové náklady		
1 HŠV	Dodávky	10 090,79	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	13 689,52	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	6 065,92	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	3 569,92	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
6 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		33 416,15	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

### D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	33 416,15
24 DPH 20,00 % z 33 416,15	6 683,23
<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>40 099,38</b>

Dátum a podpis  
Objednávateľ

Pečiatka

### Prípočty a odpočty

Dodávky zadávateľa	0,00
Kľzavá doložka	0,00
Zvýhodnenie +-	0,00

Dátum a podpis  
Zhotoviteľ

Pečís

Dátum a podpis

*B. Hanáut*

Pečís

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodný mlyn Tomášikovo - dožiadanie  
 Objekt: Vodný mlyn Tomášikovo

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ: TOMRA STAV, s.r.o.  
 Miesto: Tomášikovo

Spracoval: Mgr. Rastislav Henčut  
 Datum: 25. 4. 2022

Kód	Práca	Dodávka	Mesať	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Guč celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>10 090,79</b>	<b>13 278,66</b>	<b>23 366,34</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	Zemné práce	327,07	8 648,66	9 876,02	0,000	0,000
4	Vodorovná konštrukcia	291,01	76,36	367,37	0,000	0,000
8	Rúrové vedenie	9 472,71	1 382,78	10 866,49	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	3 267,89	3 267,89	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>6 065,92</b>	<b>3 569,92</b>	<b>9 636,84</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
713	Izolácie tepelné	73,61	314,28	387,89	0,000	0,000
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	618,04	1 767,16	2 385,22	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 923,27	986,59	2 909,86	0,000	0,000
724	Zdravotechnika - strojné vybavenie	928,91	63,21	1 012,12	0,000	0,000
726	Zdravotechnika - zariadené predmety	2 464,81	363,47	2 838,68	0,000	0,000
732	Ústredné kúrenie - strojovne	8,12	13,89	22,01	0,000	0,000
734	Ústredné kúrenie - armatúry	69,36	22,30	91,66	0,000	0,000
<b>VRN</b>	<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>413,97</b>	<b>413,97</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Celkom</b>	<b>16 156,71</b>	<b>17 269,44</b>	<b>33 416,16</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodný mlyn Tomašíkovo - dožiadanie

Objekt: Vodný mlyn Tomašíkovo

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: TOMRA STAV, s.r.o.

Miesto: Tomašíkovo

Spracovať: Mgr. Rastislav Hanšut

Dátum: 25. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>23 366,34</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>8 875,62</b>
1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - splašková kanalizácia	m3	63,288	26,42	1 672,07
2	132201101	Výkop rýhy do šírky 800 mm v horn.3 do 100 m3 - dažďová kanalizácia	m3	57,060	20,30	1 158,32
3	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - voda	m3	6,570	20,30	133,37
4	132201109	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	126,918	7,48	949,35
5	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	40,500	40,12	1 624,86
6	133201209	Príplatek k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	40,500	5,46	221,13
7	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	167,418	1,16	194,20
8	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	99,920	2,71	270,78
9	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	99,920	0,26	25,98
10	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	99,920	3,53	352,72
11	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	99,920	6,27	626,50
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	99,920	0,62	61,95
13	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	128,140	3,01	385,70
14	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	39,280	22,19	871,62
15	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	29,788	10,98	327,07
<b>4</b>		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>367,37</b>
16	452311171	Dosky, bloky, sedlá z betónu v tvorenom výkops tr. C 35/45 - podklad pod nádrže	m3	3,700	99,29	367,37
<b>8</b>		<b>Rúrové vedenie</b>				<b>10 865,46</b>
17	871171112	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm (prípojka)	m	9,300	0,25	2,33
18	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	9,300	1,38	12,83
19	286530227100	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm	ks	1,000	3,27	3,27

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodný mlyn Tomašíkovo - dožiadanie

Objekt: Vodný mlyn Tomašíkovo

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: TOMRA STAV, s.r.o.

Miesto: Tomašíkovo

Spracoval: Mgr. Rastislav Hanšut

Dátum: 25. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	871171112	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrovarovkami D 32x3,0 mm (do studne)	m	20,000	9,74	194,80
21	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	20,000	1,38	27,60
22	286530227100	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm	ks	1,000	3,27	3,27
23	877276098	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 125	ks	1,000	3,10	3,10
24	286520038100	Šachtový prechod PVC jednoduchý DN 125 hladký kanalizačný systém	ks	1,000	527,67	527,67
25	877326100	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 160	ks	1,000	3,34	3,34
26	286520037400	Šachtový prechod PVC pieskovaný DN 150 hladký kanalizačný systém	ks	1,000	527,67	527,67
27	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	29,300	2,85	83,51
28	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	29,300	0,62	18,17
29	894101112	Osadenie akumuláčnej nádrže na dažď. vodu železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	104,96	104,96
30	594340000300	Akumulačná nádrž na dažď. vodu napríklad KL AN 6, 2700x1600x2000 mm, objem nádrže 6 m3, železobetónová, KLARTEC alebo ekvivalent	ks	1,000	1 494,07	1 494,07
31	894101112	Vyvrtanie studne a osadenie bet. šachty	ks	1,000	527,67	527,67
32	594340000200	Studňa + betónová šachta	ks	1,000	1 140,67	1 140,67
33	894101112	Osadenie akumuláčnej nádrže (žumpy) železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	162,36	162,36
34	594340000500	Akumulačná nádrž (žumpa) napríklad KL AN 12, 3600x2600x1700 mm, objem nádrže 12 m3, železobetónová, KLARTEC alebo ekvivalent	ks	1,000	2 627,23	2 627,23
35	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s roznášacim prstencom a poklopom	ks	1,000	38,91	38,91
36	286610033200	Šachtové dno s prítokom DN 160-T, ku kanalizačnej revíznej šachte 425, PP	ks	1,000	145,96	145,96
37	286610044600	Vinocová šachtová rúra kanalizačná 425, dĺžka 2 m, PP,	ks	1,000	91,96	91,96
38	286610044900	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425, dĺžka 375 mm, PVC-U,	ks	1,000	33,10	33,10
39	899101111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	8,39	8,39
40	552410001300	Poklop liatinový štvorcový B125 na teleskopickú rúru DN 425	ks	1,000	98,68	98,68
41	894810012	Montáž plastovej vsakovacej šachty 800 PP, výška šachty 2 m, s poklopom	ks	1,000	64,22	64,22
42	286610047900	Vsakovacia šachta kónická DB00, výška 2m, s poklopom	ks	1,000	2 029,51	2 029,51
43	895970100	Montáž filtračnej šachty 425 do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	1,000	14,63	14,63

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodný mlyn Tomašíkovo - dožiadanie

Objekt: Vodný mlyn Tomašíkovo

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: TOMRA STAV, s.r.o.

Miesto: Tomašíkovo

Spracoval: Mgr. Rastislav Hanšut

Dátum: 25. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
44	286610047800	Filtračná šachta 425, výška 2m (možno skrátiť), bez poklopu	ks	1,000	567,22	567,22
45	286620000600	Plastový PP poklop A15 typ 425 na vlnovcovú šachtovú rúru	ks	1,000	13,34	13,34
46	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	133,000	1,48	196,84
47	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	6,000	0,70	4,20
48	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	127,000	0,74	93,98
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>3 257,89</b>
49	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	61,843	26,48	1 637,60
50	998276115	Priplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	61,843	26,20	1 620,29
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>9 635,84</b>
<b>713</b>		<b>Izolácie tepelné</b>				<b>387,89</b>
51	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	136,200	2,38	324,16
52	283310001200	Izolačná PE trubica 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	m	73,100	0,33	24,12
53	283310001500	Izolačná PE trubica 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	m	24,000	0,38	9,12
54	283310001600	Izolačná PE trubica 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	m	39,100	0,51	19,94
55	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	1,06	10,55
<b>721</b>		<b>Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia</b>				<b>2 385,22</b>
56	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	19,600	16,25	318,50
57	286510003400	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	14,000	1,52	21,28
58	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	101,500	9,74	988,61
59	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	25,000	2,47	61,75
60	286510013200	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	5,000	3,69	18,45
61	286510013300	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	6,000	5,61	33,66
62	286510007900	Redukcia PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	6,000	2,50	15,00
63	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	6,300	20,66	130,16

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodný mlyn Tomašíkovo - dožiadania

Objekt: Vodný mlyn Tomašíkovo

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: TOMRA STAV, s.r.o.

Miesto: Tomašíkovo

Spracoval: Mgr. Rastislav Hanšut

Dátum: 25. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
64	286510013500	Odbočka 45° PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	7,87	7,87
65	286510013400	Odbočka 45° PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	5,99	5,99
66	286510008100	Redukcia PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	3,18	3,18
67	721172200	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	m	2,000	7,40	14,80
68	286140036400	Rúra hrdlová DN 32 dl. 2 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	2,03	2,03
69	721172203	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	1,500	7,77	11,66
70	286140036900	Rúra hrdlová DN 40 dl. 1,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	2,03	2,03
71	721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	8,000	8,09	64,72
72	286140037600	Rúra hrdlová DN 50 dl. 2 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	2,03	8,12
73	721172212	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	15,000	9,17	137,55
74	286140038800	Rúra hrdlová DN 100 dl. 2 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	8,000	2,03	16,24
75	721172327	Montáž redukcie HT potrubia DN 50	ks	4,000	3,68	14,72
76	286540005100	Redukcia DN 50/32, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	0,62	1,86
77	286540005200	Redukcia DN 50/40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	0,51	0,51
78	721172333	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	6,000	5,31	31,86
79	286540005500	Redukcia DN 100/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	6,000	0,87	5,22
80	721172357	Montáž čistiacieho kusu HT potrubia DN 100	ks	2,000	5,31	10,62
81	286540019100	Čistiaci kus DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	3,06	6,12
82	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	1,000	2,30	2,30
83	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	3,000	2,55	7,65
84	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	3,000	3,78	11,34
85	721213015	Montáž podlahového vpusťu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	8,28	8,28
86	286630026000	Podlahový vpust napríklad HL310NPr-3000, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, Klick-Klack, rám 121x121 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/nerez alebo ekvivalent	ks	1,000	60,23	60,23
87	721242120	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	4,000	24,16	96,64
88	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	2,000	9,17	18,34



## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodný mlyn Tomašíkovo - dožiadanie

Objekt: Vodný mlyn Tomašíkovo

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: TOMRA STAV, s.r.o.

Miesto: Tomašíkovo

Spracoval: Mgr. Rastislav Hanšut

Dátum: 25. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
89	721290012	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	1,000	1,39	1,39
90	551610000100	Privzdušňovacia hlavica napríklad HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia alebo ekvivalent	ks	1,000	38,32	38,32
91	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	121,100	0,71	85,98
92	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	6,300	0,90	5,67
93	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	127,400	0,85	108,29
94	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	0,83	8,28
<b>722</b>		<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>				<b>2 908,86</b>
95	722171113	Potrubie plasthliníkové 20x2 mm v kotúčoch	m	73,100	12,48	912,29
96	722171114	Potrubie plasthliníkové 26x3 mm v kotúčoch	m	24,000	17,50	420,00
97	722171134	Potrubie z plastických rúr napríklad PeX D32/3,0 lisovaním alebo ekvivalent	m	39,100	16,32	638,11
98	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	12,000	6,68	80,16
99	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	10,000	5,92	59,20
100	197730011100	Nástenné koleno s vnútorným závitom 20-Rp1/2 krátke, materiál: mosadz	ks	10,000	11,59	115,90
101	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	1,000	11,82	11,82
102	197730076700	Lisovacia dvojnástenka 20x2-1/2 150 s držiakom	ks	1,000	6,12	6,12
103	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	3,000	2,04	6,12
104	551110013700	Guľový uzáver pre vodu, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	3,000	4,26	12,78
105	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	5,000	3,74	18,70
106	551110013900	Guľový uzáver pre vodu 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	5,000	9,94	49,70
107	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	4,000	2,04	8,16
108	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	4,000	4,44	17,76
109	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	3,73	3,73
110	551210022500	Ventil poistný, 1"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	1,000	23,55	23,55
111	722221305	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1/2	ks	1,000	2,04	2,04
112	551190002600	Spätná klapka 1/2" FF, Kv 2,00, niklovaná mosadz	ks	1,000	13,60	13,60
113	722221315	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	2,000	3,74	7,48
114	551190002800	Spätná klapka, 1" FF, Kv 10,40, niklovaná mosadz	ks	2,000	27,88	55,76
115	722221360	Montáž vodovodného filtra závitového G 1/2	ks	1,000	2,04	2,04
116	422010002900	Filter závitový, 1/2", PN 20, mosadz OT 58	ks	1,000	4,35	4,35

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodný mlyn Tomašíkovo - dožiadanie

Objekt: Vodný mlyn Tomašíkovo

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: TOMRA STAV, s.r.o.

Miesto: Tomašíkovo

Spracoval: Mgr. Rastislav Hanšut

Dátum: 25. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
117	722221370	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	3,74	3,74
118	422010003100	Filter závitový, 1", PN 20, mosadz OT 58	ks	1,000	8,76	8,76
119	722263416	Montáž vodomera závit. jednotokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	1,000	11,73	11,73
120	388240002100	Vodomer viacvrtkový VM 3-5 3/4	ks	1,000	124,19	124,19
121	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN	m	128,500	1,28	164,48
122	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	128,500	0,94	120,79
123	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	0,58	5,80
<b>724</b>		<b>Zdravotechnika - strojné vybavenie</b>				<b>1 012,12</b>
124	724133004	Montáž čerpadla ponorného so sacím košom a potrubím DN25 pre hĺbku studne do 15 m	ks	1,000	241,58	241,58
125	426120000300	Čerpadlo ponorné napríklad SP 3A-6, prípojka čerpadla Rp 1 1/4, GRUNDFOS alebo ekvivalent	ks	1,000	540,45	540,45
126	724321005	Montáž tlakovej nádoby pre domáce vodárne vertikálnej, objem 50 l	ks	1,000	19,77	19,77
127	484620007400	Nádoba expanzná s vymeniteľným vakom typ napríklad Refix HW 50 l, D 409 mm, v 433 mm, pripojenie G 1", 10 bar, modrá, REFLEX alebo ekvivalent	ks	1,000	174,59	174,59
128	724232111	Montáž príslušenstva domácej vodárne, ovládací spínač tlakový	ks	1,000	19,38	19,38
129	426810040000	Tlakový spínač napríklad PT 12 s rozsahom do 12 barov vhodný na spínanie jedno a trojfázových motorov, PRORAIN alebo ekvivalent	ks	1,000	12,23	12,23
130	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	0,41	4,14
<b>725</b>		<b>Zdravotechnika - zariadenie predmety</b>				<b>2 838,08</b>
131	725119308	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	1,000	21,95	21,95
132	642340001225	Kombinované WC keramicke, zvislý odpad, vrátane inštaláčnej sady	ks	1,000	132,54	132,54
133	725219201	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	29,45	117,80
134	642110002300	Umývadlo keramicke napríklad LYRA PLUS-50, rozmer 500x410x185 mm, biela, JIKA alebo ekvivalent	ks	1,000	34,01	34,01
135	642110002500	Umývadlo keramicke napríklad LYRA PLUS-60, rozmer 600x490x195 mm, biela, JIKA alebo ekvivalent	ks	2,000	206,98	413,96
136	642110002700	Umývadlo keramicke napríklad MIO-64 zdravotné, rozmer 640x550x185 mm, biela, JIKA alebo ekvivalent	ks	1,000	206,98	206,98

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodný mlyn Tomašíkovo - dožiadanie

Objekt: Vodný mlyn Tomašíkovo

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: TOMRA STAV, s.r.o.

Miesto: Tomašíkovo

Spracoval: Mgr. Rastislav Hanšut

Dátum: 25. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
137	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska	súb.	1,000	2,07	2,07
138	554330000200	Záchodové sedadlo s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním, rozmer 376x436 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela	ks	1,000	65,21	65,21
139	642370003880	Záchodová doska duroplastové s poklopom, plastové príchytky, dĺžkovo nastaviteľné	ks	3,000	19,66	58,98
140	725149715	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	3,000	35,68	107,04
141	552370000500	Predstenový systém napríklad DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm, so splachovacou podmielkovou nádržou Sigma 12, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	3,000	165,59	496,77
142	725149720	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	3,000	6,58	19,74
143	642360001100	Misa záchodová keramická závesná, rozmer 520x355x350 mm, hlboké splachovanie	ks	3,000	55,75	167,25
144	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska	súb.	3,000	2,07	6,21
145	725319113	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800x600 mm	súb.	1,000	14,07	14,07
146	552310001900	Kuchynský dvojdrez nerezový napríklad Classic N189 na zapustenie do dosky, 780x435 mm, hĺbka 145 mm, sifón, DEXTRADE alebo ekvivalent	ks	1,000	46,43	46,43
147	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	14,90	14,90
148	642710000200	Výlevka stojatá keramická rozmer 425x500x450 mm, plastové mreža	ks	1,000	163,11	163,11
149	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	10,000	5,52	55,20
150	551110020100	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	10,000	8,28	82,80
151	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	6,10	6,10
152	551450003400	Batéria umývadlová nástenná páková, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm	ks	1,000	51,05	51,05
153	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	5,000	10,34	51,70
154	551450003800	Batéria umývadlová stojanková páková, s pop-up 5/4", rozmer 290x215x270 mm, chróm	ks	4,000	51,13	204,52
155	551450000600	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm, chróm	ks	1,000	47,61	47,61
156	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlovej do D 50 (podmielková)	ks	4,000	7,58	30,32
157	551620008100	Zápachová uzávierka umývadlová zabudovateľná napríklad HL134/50, DN 50, pozostáva z HL134.0, HL44, 2 kollenka na vodu a HL42, PP alebo ekvivalent	ks	3,000	37,26	111,78

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodný mlyn Tomašíkovo - dožiadanie

Objekt: Vodný mlyn Tomašíkovo

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: TOMRA STAV, s.r.o.

Miesto: Tomašíkovo

Spracoval: Mgr. Rastislav Hanšut

Dátum: 25. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
158	551620008000	Zápachová uzávierka umývadlová zabudovateľná napríklad HL134/40, DN 40, pozostáva z HL134.0, HL44, 2 kolienka na vodu a HL42, PP alebo ekvivalent	ks	1,000	33,12	33,12
159	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, ostatných typov do D 32	ks	2,000	5,27	10,54
160	551620015400	Zápachová uzávierka napríklad HL136.2, DN 40, kondenzačný sifón, s transparentnými rúrkami s možnosťou doplnenia 3/4", pre klimatizáciu alebo ekvivalent	ks	2,000	22,06	44,12
161	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, ostatných typov do D 32	ks	1,000	5,27	5,27
162	551620027100	Vtokový lievik napríklad HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP alebo ekvivalent	ks	1,000	12,45	12,45
163	998725201	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	0,25	2,48
<b>732</b>		<b>Ústredné kúrenie - strojovne</b>				<b>22,01</b>
164	732491000	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 výtlak do 1,4 m	ks	1,000	4,78	4,78
165	426150000300	Čerpadlo cirkulačné napríklad COMFORT UP 15-14 B 80, GRUNDFOS alebo ekvivalent	ks	1,000	8,12	8,12
166	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	0,91	9,11
<b>734</b>		<b>Ústredné kúrenie - armatúry</b>				<b>81,66</b>
167	734421160	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 100	ks	1,000	34,48	34,48
168	388410000200	Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm	ks	1,000	28,46	28,46
169	734494213	Ostetné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	ks	3,000	5,55	16,65
170	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	0,21	2,07
<b>VRN</b>		<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>				<b>413,97</b>
171	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtčovacej siete, výtčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	413,97	413,97

**Celkom**

**33 416,15**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov slávby	Vodný mlyn Tomašíkovo - dožiadanie	JKSO	
Názov objektu	Vodný mlyn Tomašíkovo	EČO	
		Miesto	Tomašíkovo
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	TOMRA STAV, s.r.o.	48097519	SK2120074143
Spracoval	Mgr. Rastislav Hanšut	48097519	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
	D2	25.04.2022	CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	MSV Dodávky 13 285,91	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 4 368,56	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 17 654,47	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
				23	Súčet 7, 12, 19-22 17 654,47
Dátum a podpis Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 17 654,47 3 530,89
				25	Cena s DPH (r. 23-24) 21 185,36
Dátum a podpis Zhotoviteľ				<b>E Prípochy a odpočty</b>	
				26	Dodávky zadávateľa 0,00
				27	Klízáva doložka 0,00
Dátum a podpis <i>15.04.2022</i>				28	Zvýhodnenie + - 0,00

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodný mlyn Tomašíkovo - dožiadanie

Objekt: Vodný mlyn Tomašíkovo

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: TOMRA STAV, s.r.o.

Miesto: Tomašíkovo

Spracoval: Mgr. Rastislav Hanšut

Dátum: 25. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky PSV</b>						<b>17 654,47</b>
<b>Izolácie tepelné</b>						<b>256,50</b>
1		Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	5,000	1,60	8,00
2		Izolačná PE trubica 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	35,000	7,10	248,50
3	998732101.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
<b>Ústredné kúrenie - strojovne</b>						<b>3 891,53</b>
4		Montáž expanznej nádoby tlak 3 barov s membránou 8 l	ks	1,000	101,41	101,41
5		Nádoba expanzná základná 8litrová / 3bar	ks	1,000	243,38	243,38
6		Guľový kohút s poistkou proti uzavretiu MK 1"	ks	1,000	22,31	22,31
7		Montáž tepelného čerpadla bez chladenia do 23 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	101,41	101,41
8		Tepelné čerpadlo zostava vzduch- voda 14kW	sub.	1,000	2 788,78	2 788,78
9		Riadiaca jednotka	ks	1,000	634,24	634,24
10	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
<b>Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie</b>						<b>1 870,31</b>
11		Potrubie z rúrok hladkých bezávových nízkotlakových priemer 25/2,5	m	0,500	5,21	2,61
12		Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 69/5	m	0,500	152,12	76,06
13		odvzdušnenie a napustenie potrubia	hod.	8,000	152,12	1 216,96
14		Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	34,000	0,30	10,20
15		Rozvodné potrubie napríklad PE-RT 32x3mm alebo ekvivalent	m	35,000	12,68	443,80
16		montáž predizolovaného medeného potrubia priem. 16,10mm	m	7,000	8,62	60,34
17		predizolované medené potrubie priem. 16,10mm	m	7,000	8,62	60,34
18	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
<b>Ústredné kúrenie - armatúry</b>						<b>607,36</b>
19		Montáž ventilu výtok., plavák, vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	2,000	14,70	29,40
20		Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	ks	2,000	2,04	4,08
21		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	2,09	8,36
22		Guľový kohút DN 25	ks	4,000	22,31	89,24
23		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	2,000	2,50	5,00

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodný mlyn Tomašíkovo - dožiadanie

Objekt: Vodný mlyn Tomašíkovo

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: TOMRA STAV, s.r.o.

Miesto: Tomašíkovo

Spracoval: Mgr. Rastislav Hanšut

Dátum: 25. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24		Odlučovač mikrobublínok 1 1/4"	ks	1,000	32,96	32,96
25		Filter priamy, DN 32	ks	1,000	29,41	29,41
26		Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 1/2	ks	2,000	20,28	40,56
27		Ventil odvzdušňovací automatický hygroskopický, 1/2", PN 10, nlikovaná mosadz, plast	ks	2,000	12,68	25,36
28		Montáž teplomeru technického radiálneho priemer	ks	2,000	12,68	25,36
29		Teplomer radiálny d 80 mm, pripojenie 1/2" spodné s jímkou dĺžky 50 mm, rozsah 0-120 °C	ks	2,000	14,19	28,38
30		Montáž tlakomera- manometra axiálneho priemer 50 mm	ks	2,000	20,39	40,78
31		Manometer axiálny d 50 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-6 bar,	ks	2,000	12,68	25,36
32		Zmäkčovacia armatúra	ks	1,000	101,41	101,41
33		Náplň pre zmäkčovaciu armatúru	ks	1,000	60,85	60,85
34		Doplnovacie zariadenie automatické	ks	1,000	60,85	60,85
35	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
<b>Ústredné kúrenie – odovzdávací systém</b>						<b>10 369,61</b>
36		Montáž rozdeľovača vrátane skrinky+ napojenie hadíc	sub.	1,000	253,53	253,53
37		Skrinka na stenu do 10.okruhov	ks	1,000	253,53	253,53
38		Rozdeľovač / zberač pre vykurovacie telesá 9.okruhový,napríklad ULTIMATE III, UNIVENTA alebo ekvivalent	ks	1,000	253,53	253,53
39		Montáž podlahového kúrenia	m2	90,000	25,35	2 281,50
40		Polyetylénová fólia raster 10x10cm	m2	110,000	3,04	334,40
41		Obvodový dilatačný pás. Výška x hrúbka: 150 mm x 8 mm	m	125,000	1,27	158,75
42		Dilatačný profil. Praktická lišta pre upevnenie dilatačného pásu	m	8,000	32,96	263,68
43		Chránička	m	10,000	1,31	13,10
44		Uplnacia spona	ks	3 500,000	0,34	1 190,00
45		Superplastifikátor	l	25,000	2,79	69,75
46		Pripojovacie skrutkovanie pre pripojenie potrubia k rozdeľovaču	ks	18,000	6,08	109,44
47		Rúrka PB 16x2,2	m	680,000	7,63	5 188,40
<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>						<b>659,16</b>
48		vykurovacia skúška	sub.	1,000	228,17	228,17
49		kotviaci a drobný materiál	sub.	1,000	228,17	228,17
50		dopravné náklady	sub.	1,000	202,82	202,82

**Celkom**

**17 654,47**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vodný mlyn Tomašíkovo - dožiadanie	JKSO	
Názov objektu	Vodný mlyn Tomašíkovo	EČO	
		Miesto	Tomašíkovo
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	TOMRA STAV, s.r.o.	48097519	SK2120074143
Spracoval	Mgr. Rastislav Hanšut	48097519	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		25.04.2022	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	0,00		8 Práca nadčas	0,00
2	Montáž	31 116,27		9 Bez pevnej podl.	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00		10 Kultúrna pamiatka	0,00
4	Montáž	0,00		11	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00		12 DN (r. 8-11)	
6	Montáž	0,00		21 Kompl. činnosť	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		31 116,27		22 Ostatné náklady	0,00
20 HZS		0,00			
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
				23 Súčet 7, 12, 19-22	31 116,27
				24 DPH 20,00 % z 31 116,27	6 223,25
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	37 339,52
				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
				26 Dodávky zadávateľa	0,00
				27 Kľzavá doložka	0,00
				28 Zvýhodnenie +- 143	0,00

Dátum a podpis  
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis  
Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

9  
IČ



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodný mlyn Tomášikovo - dožiadanie  
 Objekt: Vodný mlyn Tomášikovo

Objednávateľ  
 Zhotoviteľ: TOMRA STAV, s.r.o.  
 Miesto: Tomášikovo

Spracoval: Mgr. Rastislav Haršut  
 Dátum: 26. 4. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hromadná celkom	Sum celkom
	Popis	0,00	18 674,42	18 674,42	0,000	0,000
		0,00	12 441,88	12 441,85	0,000	0,000
	<b>Spolu montáž + dodávka s DPH</b>	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	<b>Celkom</b>	0,00	31 116,27	31 116,27	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodný mlyn Tomašíkovo - dožiadanie

Objekt: Vodný mlyn Tomašíkovo

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: TOMRA STAV, s.r.o.

Miesto: Tomašíkovo

Spracoval: Mgr. Rastislav Hanšut

Dátum: 25. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Popis</b>			<b>MJ</b>			<b>18 674,42</b>
1		Rozvádzač RH - úprava + výzbroj	ks	1,000	2 012,98	2 012,98
2		Zásuvka jednoduchá 230V,50Hz	ks	60,000	2,01	120,60
3		Zásuvka dvojitá 230V,50Hz	ks	20,000	2,82	56,40
4		Vypínač riad č. 1	ks	20,000	3,62	72,40
5		Vypínač riad č. 6	ks	10,000	7,89	78,90
6		Vypínač riad č. 5	ks	10,000	10,06	100,60
7		Vypínač riad č. 7	ks	4,000	9,02	36,08
8		Vypínač riad č. 6+6	ks	6,000	20,61	123,66
9		Zásuvka dátová 2xRJ45, cat.6e	ks	20,000	18,12	362,40
10		Inštalčná krabica IP54	ks	20,000	20,13	402,60
11		Kábel N2XH-J 3x2,5	m	1 250,000	2,01	2 512,50
12		Kábel N2XH-J 3x1,5	m	850,000	2,54	2 159,00
13		Kábel N2XH-O 3x1,5	m	350,000	2,31	808,50
14		Kábel N2XH-J 3x4	m	250,000	2,05	512,50
15		Kábel N2XH-J 5x16	m	120,000	2,08	249,60
16		JXFE-R 2x2x0,8	m	350,000	2,75	962,50
17		Vodič ZŽ 6	m	80,000	1,77	141,60
18		Vodič ZŽ 4	m	80,000	1,71	136,80
19		Vodič ZŽ 16	m	80,000	1,76	140,80
20		Wago svorky 2	ks	400,000	1,01	404,00
21		Wago svorky 3	ks	600,000	1,01	606,00
22		Wago svorky 4	ks	800,000	1,03	824,00
23		FTP cat 6e, LSOH	m	450,000	2,40	1 080,00
24		Rúrka ohybná FXP 16mm, 750N	m	150,000	0,68	102,00
25		Rúrka ohybná FXP 20mm, 750N	m	20,000	0,80	16,00
26		Rúrka ohybná FXP 25mm, 750N	m	40,000	0,91	36,40
27		Prístrojová krabica	ks	150,000	0,79	118,50
28		Prípojnice EPP	ks	1,000	201,30	201,30
29		Svietidlo interiérové	ks	40,000	77,20	3 088,00
30		Núdzové svietidlo	ks	6,000	74,08	444,48
31		Svietidlo exteriérové	ks	6,000	127,22	763,32
						<b>12 441,85</b>
32		Montáž vypínačov, zásuviek	ks	150,000	20,13	3 019,50
33		Montáž svietidiel	ks	52,000	28,18	1 465,36
34		Rack + výzbroj, oživenia a zapojenie	ks	1,000	322,08	322,08
35		Murárska výpomoc pre montážne práce	hod	24,000	1,01	24,24

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodný mlyn Tomašíkovo - dožiadanie

Objekt: Vodný mlyn Tomašíkovo

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: TOMRA STAV, s.r.o.

Miesto: Tomašíkovo

Spracoval: Mgr. Rastislav Hanšut

Dátum: 25. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
36		Drážkovanie káblov	m	500,000	2,01	1 005,00
37		Vŕtanie otvorov, pre inšt. krabica	ks	150,000	4,03	604,50
38		Napojenie zariadení VZT, UK a ZTI	ks	30,000	32,21	966,30
39		Ukončenie káblov v rozvádzači	ks	70,000	3,62	253,40
40		Termostat k vykurovacím káblom, + DEVI kábel	ks	1,000	68,44	68,44
41		Výkopové práce pre uzemnenie, uloženie FeZn 30x4mm, zához	m	80,000	12,08	966,40
42		Pás FeZn30x4	kg	120,000	5,23	627,60
43		Zemniace tyče ZT2	kg	2,000	7,89	15,78
44		AlMgSi 8mm	kg	80,000	7,89	631,20
45		Svorky SK, SS, SO	ks	60,000	9,66	579,60
46		Montáž bleskozvodnej sústav	ks	1,000	1 208,03	1 208,03
47		Šporákový vypínač, zapustený	ks	2,000	20,13	40,26
48		Vypracovanie revíznej správy	ks	1,000	322,08	322,08
49		Vypracovanie PSV + fotodokumentácia	ks	1,000	322,08	322,08

**Spolu montáž + dodávka s DPH**

**0,00**

**Celkom**

**31 116,27**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Vodný mlyn Tomašíkovo - dožadante**

JKSO

Název objektu: **Vodný mlyn Tomašíkovo**

EČO

Miesto

Tomašíkovo

Objednávateľ

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ: **TOMRA STAV, s.r.o.**

48097519

SK2120074143

Spracoval: **Mgr. Rastislav Hanžut**

48097519

Rozpočet číslo

Dňa

25.04.2022

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	17 346,61	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		17 346,61	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

## D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	17 346,61
24 DPH 20,00 % z 17 346,61	3 469,32
<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>20 815,93</b>

Dátum a podpis  
Objednávateľ


Pečiatka

Dátum a podpis  
Zhotoviteľ

## E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľúčová úložka	0,00
28 Zvýhodnenie +-	0,00

Dátum a podpis

*15.4.2022*  **ICC**

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodný mlyn Tomášikovo - dotlačenie  
 Objekt: Vodný mlyn Tomášikovo

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ: TOMRA STAV, s.r.o.  
 Miesto: Tomášikovo

Spracoval: Mgr. Raatislav Hančut  
 Dátum: 28. 4. 2022

Kód	Pláň	Decímka	Mantaz	Cena celkom	Hrúbosť celkom	Guť celkom
		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		989,72	0,00	989,72	0,000	0,000
		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		805,84	0,00	805,84	0,000	0,000
		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		879,09	0,00	879,09	0,000	0,000
		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	<b>Rekapitulácia</b>	<b>3 160,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160,09</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Celkom</b>	<b>17 346,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17 346,61</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodný mlyn Tomašíkovo - dožiadanie

Objekt: Vodný mlyn Tomašíkovo

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: TOMRA STAV, s.r.o.

Miesto: Tomašíkovo

Spracoval: Mgr. Rastislav Hanšút

Dátum: 25. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Rekuperačná vzduchotechnická jednotka s protiprúdnym výmenníkom	kpl	1,000	4 029,12	4 029,12
		Protidážďová žalúzia do potrubia so silom 630x400	ks	2,000	183,14	366,28
		Tlmič hluku do kruhového potrubia O400 dĺžka 900	ks	4,000	380,94	1 523,76
		Prívodná výústka do kruhového potrubia s reguláciou 425x75	ks	2,000	47,62	95,24
		Prívodná výústka do kruhového potrubia s reguláciou 500x100	ks	4,000	47,62	190,48
		Odvodná výústka do kruhového potrubia s reguláciou 325x75	ks	2,000	47,62	95,24
		Odvodná výústka do kruhového potrubia s reguláciou 400x150	ks	4,000	47,62	190,48
		Prívodný tanierový ventil O200	ks	3,000	25,64	76,92
		Prívodný tanierový ventil O160	ks	1,000	24,18	24,18
		Odvodný tanierový ventil O160	ks	1,000	24,18	24,18
		Odvodný tanierový ventil O125	ks	5,000	18,31	91,55
		Regulačná klapka do kruhového potrubia ručná O125	ks	2,000	91,57	183,14
		Regulačná klapka do kruhového potrubia ručná O250	ks	2,000	218,31	436,62
		Dverová mriežka 400x100	ks	5,000	47,62	238,10
		prierez do obvodu 1420mm/100% tvarovky	m	2,000	43,15	86,30
		prierez do obvodu 2240mm/50% tvarovky	m	2,000	83,51	167,02
		potrubie O400/20% tvarovky	m	30,000	33,70	1 011,00
		potrubie O315/10% tvarovky	m	5,000	24,18	120,90
		potrubie O250/30% tvarovky	m	8,000	21,24	169,92
		potrubie O200/30% tvarovky	m	8,000	19,78	158,24
		potrubie O160/10% tvarovky	m	4,000	17,58	70,32
		potrubie O125/20% tvarovky	m	27,000	19,05	514,35
		O200	m	2,000	32,97	65,94
		O160	m	2,000	30,77	61,54
		O125	m	4,000	27,84	111,36
		hr. 32mm	m2	20,000	49,08	981,60
		Samolepiaca páska	ks	10,000	7,18	71,80
		Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	366,29	366,29
						<b>0,00</b>
						<b>989,72</b>
		Malý axiálny ventilátor so zabudovaným časovým dobehom				
		Odvod vzduchu: 80m <sup>3</sup> /h EI. parametre: 20W, 0.12A, 230V	ks	1,000	571,41	571,41
		VK12 samočinná preflaková žalúzia	ks	1,000	32,97	32,97

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodný mlyn Tomašíkovo - dožiadanie

Objekt: Vodný mlyn Tomašíkovo

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: TOMRA STAV, s.r.o.


Miesto: Tomašíkovo

Spracoval: Mgr. Rastislav Hanšut

Dátum: 25. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		<i>počrubie O125/0% tvarovky</i>	<i>m</i>	<i>1,000</i>	<i>19,05</i>	<i>19,05</i>
		<i>Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>366,29</i>	<i>366,29</i>
						<b>0,00</b>
						<b>805,84</b>
		<i>Malý kuchynský digestor cirkulačný Príetok vzduchu: 200m3/h Osvetlenie 1x28W El. parametre: 100W, 0.6A, 230V</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>439,55</i>	<i>439,55</i>
		<i>Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>366,29</i>	<i>366,29</i>
						<b>0,00</b>
						<b>879,09</b>
		<i>Prenájom manipulačnej techniky, lešenia</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>476,18</i>	<i>476,18</i>
		<i>Skúšky zariadení a uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>219,77</i>	<i>219,77</i>
		<i>Dopravné a skladové náklady</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>183,14</i>	<i>183,14</i>
						<b>0,00</b>
						<b>3 150,09</b>
		<b>Rekapitulácia</b>				<b>3 150,09</b>
		<i>Dodávka zariadení spolu</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>293,03</i>	<i>293,03</i>
		<i>Ostatné rozpočtové náklady spolu</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>293,03</i>	<i>293,03</i>
		<i>Montáž zariadení</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>2 564,03</i>	<i>2 564,03</i>
		<b>Celkom</b>				<b>17 346,61</b>

Harmonogram stavby "Výstavba návštevnickeho centra - stavebná časť"

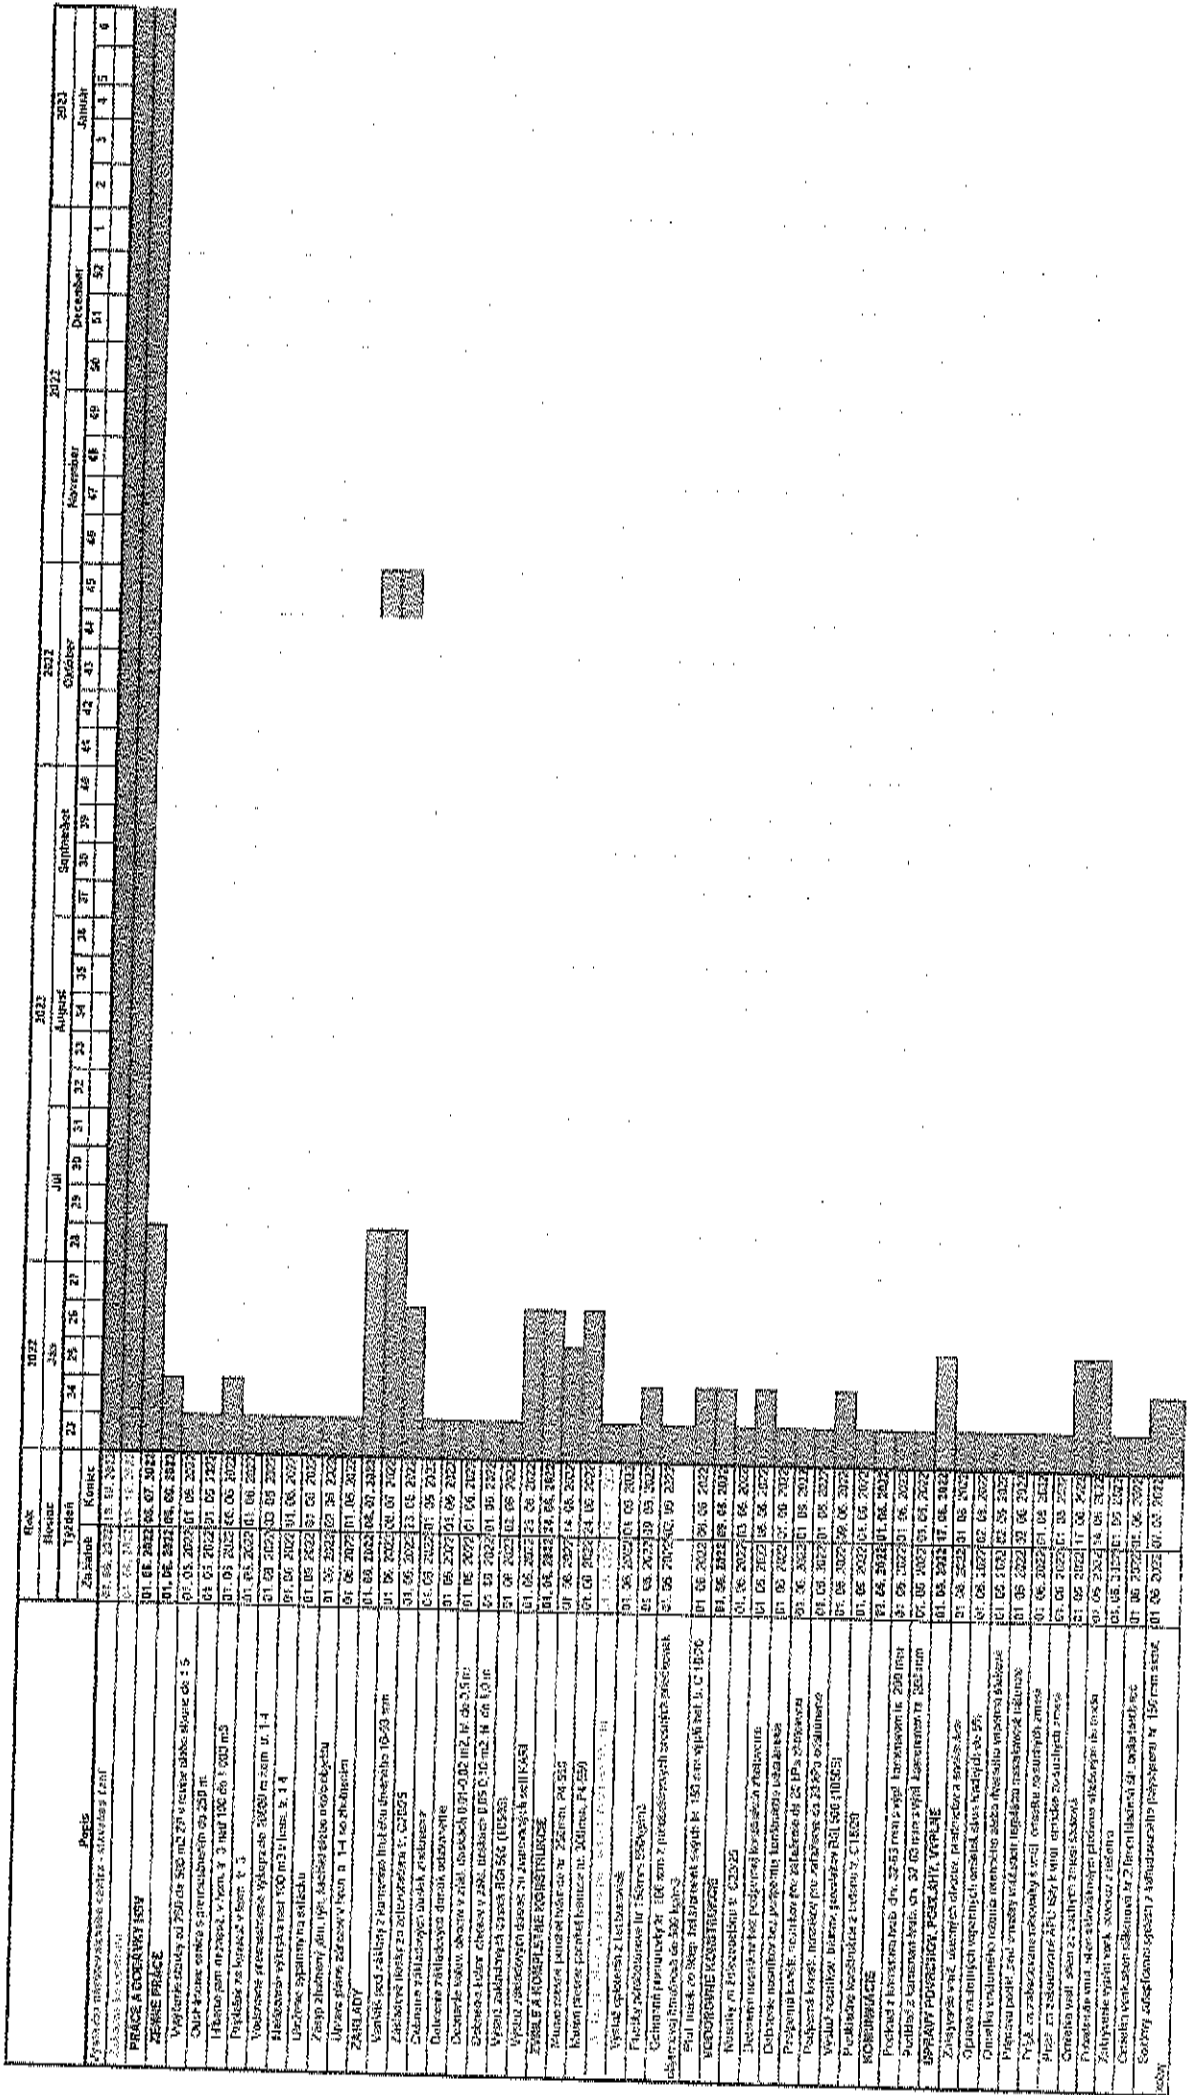

3









## PRÍLOHA D

Verejný obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Názov zákazky: Rekonštrukcia vodného mlyna, výstavba návštevníckeho centra a slaboprúdové rozvody pre objekty vodného mlyna v Tomášíkove

Časť predmetu zákazky: Výstavba návštevníckeho centra

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH

Uchádzač: TOMRA STAV, s.r.o., so sídlom Javorová 5974, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 48 097 519, týmto čestne vyhlasujem, že v zákazke Rekonštrukcia vodného mlyna, výstavba návštevníckeho centra a slaboprúdové rozvody pre objekty vodného mlyna v Tomášíkove, verejný obstarávateľ – Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava:

a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy uvedených v súťažných podkladoch)

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám: 0% (v čase predkladania ponuky, čím nie je vylúčená možnosť zmeny. Pri uzavretí dohody o subdodávky, budú v dohode upresnené aj podiely zmluvy)
2. navrhovaní subdodávateľia (ak sú v čase predkladania ponúk známi) a predmet subdodávok:

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	Predmet subdodávky

3. Vyhlasujem, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Názov zákazky: Rekonštrukcia vodného mlyna, výstavba návštevníckeho centra a slaboprúdové rozvody pre objekty vodného mlyna v Tomášikove

Časť predmetu zákazky: Výstavba návštevníckeho centra

#### Zoznam kľúčových pracovníkov – Príloha č. 4 k ZOD

Uchádzač: TOMRA STAV, s.r.o. ,so sídlom Javorová 5974, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 48 097 519, týmto čestne vyhlasujem, že v zákazke Rekonštrukcia vodného mlyna, výstavba návštevníckeho centra a slaboprúdové rozvody pre objekty vodného mlyna v Tomášikove, verejný obstarávateľ – Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava:

týmto predkladám zoznam kľúčových pracovníkov podieľajúcich sa na plnení zmluvy:

P.č.	Meno	Priezvisko	Dátum narodenia	Pozícia	Telefonický kontakt	Mailová adresa
1.	František	Gelnický	29.09.1986	Odborný pracovník na stavbe	0907 046 927	<a href="mailto:kekko1986@azet.sk">kekko1986@azet.sk</a>
2	Jozef	Farkaš	01.01.1964	Pomocný pracovník na stavbe	0902 400 827	<a href="mailto:farkas.iozsi64@gmail.com">farkas.iozsi64@gmail.com</a>
3	Marek	Illeš	20.04.1986	Pomocný pracovník na stavbe	0940 355 248	<a href="mailto:marek.illes79@gmail.com">marek.illes79@gmail.com</a>
4	Lucia	Šikulová	13.09.1989	Administratíva	0910 575 012	<a href="mailto:sikulova@sikulova.sk">sikulova@sikulova.sk</a>

3. Vyhlasujem, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.7 zákona o verejnom obstarávaní.