

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 21-10496
Stavba: Prístavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob

JKSO: Chorvátsky Grob, parc. č. 375/5,7,8
Miesto:

KS: 17.8.2022
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Chorvátsky Grob

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SOAR sk, a.s., Žilina

IČO: 50442201
IČ DPH: SK2120333248

Projektant:
d.g.A. design, graphic architecture s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 668,40
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	7 668,40	1 533,68
Cena s DPH			9 202,08
	v	EUR	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SOAR®

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 21-10496

Stavba: Prístavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob

Miesto: Chorvátsky Grob, parc. č. 375/5,7,8

Dátum: 17.08.2022

Objednávateľ: Obec Chorvátsky Grob

Projektant: d.g.A. design, graphic
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		7 668,40	9 202,08
ZL	Zmenové listy	7 668,40	9 202,08
ZL02	Zmenový list č.2	7 668,40	9 202,08
ZL02.1	Zmenový list č.2 - PRÍPOČTY	26 231,79	31 478,15
ZL02.1.01	Zmenový list č.2.1 - PRÍPOČTY (Prípojka NN - zmena trasy)	1 045,45	1 254,54
ZL02.1.02	Zmenový list č.2.2 - PRÍPOČTY (Prívod pre fotovoltaiku)	1 197,36	1 436,83
ZL02.1.03	Zmenový list č.2.3 - PRÍPOČTY (Vodomerná šachta - podružné meranie)	2 384,31	2 861,17
ZL02.1.04	Zmenový list č.2.4 - PRÍPOČTY (Chýbajúci sendvičový panel)	3 187,98	3 825,58
ZL02.1.05	Zmenový list č.2.5 - PRÍPOČTY (Zábradlie tribúny - zámena)	15 051,20	18 061,44
ZL02.1.06	Zmenový list č.2.6 - PRÍPOČTY (Ovládanie otvárania okien)	3 365,49	4 038,59
ZL02.2	Zmenový list č.2 - ODPOČTY	-18 563,39	-22 276,07
ZL02.2.01	Zmenový list č.2.01 - ODPOČTY (Stavebná časť - Podkladný betón)	-6 376,09	-7 651,31
ZL02.2.02	Zmenový list č.2.02 - ODPOČTY (Prekládka pódia)	-4 556,54	-5 467,85
ZL02.2.03	Zmenový list č.2.03 - ODPOČTY (Elektroinštalácia - Detektory pohybu)	-1 032,28	-1 238,74
ZL02.2.04	Zmenový list č.2.04 - ODPOČTY (Zábradlie tribúny - zámena)	-3 157,83	-3 789,40
ZL02.2.05	Zmenový list č.2.05 - ODPOČTY (Prípojka NN - zmena trasy)	-3 440,65	-4 128,78



ROZPOČET

Stavba:

Prístavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob

Objekt:

ZL - Zmenové listy

Časť:

ZL02 - Zmenový list č.2

Uroveň 4:

ZL02.1.01 - Zmenový list č.2.1 - PRÍPOČTY (Prípojka NN - zmena trasy)

Miesto: Chorvátsky Grob, parc. č. 375/5,7,8

Dátum: 17.08.2022


Objednávateľ: Obec Chorvátsky Grob

Projektant: d.g.A. design,
graphic architecture

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 045,45
D	HSV		Práce a dodávky HSV				64,80
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				64,80
1	K	971035822.S	Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 55 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00004t	cm	120,000	0,54	64,80
	VV		4*30		120,000		
D	M		Práce a dodávky M				630,65
D	21-M		Elektromontáže				630,65
2	K	210010029.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	5,000	1,95	9,75
3	M	345710009500.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 50	m	5,000	2,42	12,10
4	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	4,000	2,85	11,40
5	M	354310020500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU	ks	4,000	0,85	3,40
6	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	5,94	5,94
7	M	358220064420	Istič LTE-63B-3, 63 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 6 kA	ks	1,000	45,01	45,01
8	K	210161011.S	Elektromer trojfázový na priame pripojenie	ks	1,000	21,55	21,55
9	M	389810000810.S	Elektromer trojfázový 63A, 4 moduly, impulzný výstup, priame pripojenie, montáž na DIN lištu	ks	1,000	314,01	314,01
10	K	210881368.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 5x25	m	6,000	2,77	16,62
11	M	341610029300.S	Kábel medený bezhalogénový NHXH 5x25 mm2	m	6,000	24,18	145,08
12	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	5,196	3,00	15,59
13	K	MV	Murárske výpomoci	%	5,728	1,00	5,73
14	K	PD	Presun dodávok	%	5,196	1,00	5,20
15	K	PM	Podružný materiál	%	4,473	3,00	13,42
16	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,849	1,00	5,85
D	OST		Ostatné				350,00
17	K	OST-R001	Revízia	kpl	1,000	350,00	350,00



ROZPOČET

Stavba:

Prístavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob

Objekt:

ZL - Zmenové listy

Časť:

ZL02 - Zmenový list č.2

Uroveň 4:

ZL02.1.02 - Zmenový list č.2.2 - PRÍPOČTY (Prívod pre fotovoltaiiku)

Miesto: Chorvátsky Grob, parc. č. 375/5,7,8

Dátum: 17.08.2022

Objednávateľ: Obec Chorvátsky Grob

Projektant: d.g.A. design,
graphic architecture

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 197,36
D	OST		Ostatné				1 197,36
D	21-M		Elektromontáže				707,36
1	K	210010584.S	*Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 32 uložená pevne	m	42,000	2,63	110,46
2	M	345710000400	*Rúrka tuhá hrdlová PVC 1532 KA, D 32, KOPOS	m	42,000	1,55	65,10
3	M	345710020045	*Spojka 0232 KB pre EN rúrky D 32 mm, svetlošedá, PVC, KOPOS	ks	14,000	0,64	8,96
4	M	345710038533	*Prichytka plastová 5332 KB pre EN rúrky D 32 mm, svetlošedá PVC, KOPOS	ks	42,000	0,28	11,76
9	K	2100180212.R	*Zatiahnutie kábla do 6mm2 do rúrok a chráničiek	m	42,000	2,44	102,48
5	K	210800161.S	*Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	60,000	1,71	102,60
6	M	341110002200.S	*Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	60,000	5,10	306,00
D	4		Ostatné				490,00
8	K	OST-EL002.R	*Práce vo výškach, sťažených podmienkach	kpl	1,000	385,00	385,00
7	K	pl	Prrenájom plošín	hod	10,000	10,50	105,00

SOAR®
ICO 304227 10 01 11 01 01 01

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob

Objekt:

ZL - Zmenové listy

Časť:

ZL02 - Zmenový list č.2

Úroveň 4:

ZL02.1.03 - Zmenový list č.2.3 - PRÍPOČTY (Vodomerná šachta - podružné meranie)

Miesto: Chorvátsky Grob, parc. č. 375/5,7,8

Dátum: 17.08.2022

Objednávateľ: Obec Chorvátsky Grob

Projektant: d.g.A. design,
graphic architecture

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 384,31
D	D1		Práce HSV				2 384,31
D	D2		ZEMNÉ PRÁCE				72,20
1	K	132201201	Hĺbenie rýh šírky cez 600 do 2000 mm, s urovaním dna a spádu, s prehodením alebo nalož.výkopu v horn.3 do 100 m ³	M3	3,375	14,93	50,39
	VV		"pre šachtu" 1,5*1,5*1,5		3,375		
2	K	132201209	Príplatok k cenám 132 20-1201, -1202, -1203, -1204, za lepivosť horniny	M3	3,375	0,83	2,80
3	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám,šacht,rýh alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	1,650	11,52	19,01
	VV		3,75-(1,2+0,90)*1,0		1,650		
D	D3		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				15,09
4	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	0,225	35,66	8,02
	VV		0,10*1,5*1,5		0,225		
5	M	583371970	Štrkopiesok 0-32 N1	m3	0,225	31,40	7,07
D	D5		RÚROVÉ VEDENIA				2 192,50
6	K	PREFA03	Montáž a osadenie vodomernej šachty	ks	1,000	367,50	367,50
7	M	1200900	Vodomerná šachta pre podružné meranie	ks	1,000	1 640,00	1 640,00
8	M	1200900M1	Materiál pripojenia podružného merania	kpl	1,000	185,00	185,00
D	D7		PRESUNY HMÔT				104,52
9	K	998273111	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené alebo razené z rúr liatinových vrátane nových objekt. v štólňi	t	2,187	47,79	104,52


SOAR sk, a.s. Žilina

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob

Objekt:

ZL - Zmenové listy

Časť:

ZL02 - Zmenový list č.2

Úroveň 4:

ZL02.1.04 - Zmenový list č.2.4 - PRÍPOČTY (Chýbajúci sendvičový panel)

Miesto: Chorvátsky Grob, parc. č. 375/5,7,8

Dátum: 17.08.2022

Objednávateľ: Obec Chorvátsky Grob

Projektant: d.g.A. design,
graphic architecture

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 187,98
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 187,98
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				3 187,98
3	M	553250000701	Panel sendvičový TRIMOTERM FTV HL hr. 200mm - doplnenie	kpl	1,000	3 187,98	3 187,98



ROZPOČET

Stavba:

Prístavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob

Objekt:

ZL - Zmenové listy

Časť:

ZL02 - Zmenový list č.2

Úroveň 4:

ZL02.1.05 - Zmenový list č.2.5 - PRÍPOČTY (Zábradlie tribúny - zámena)

Miesto: Chorvátsky Grob, parc. č. 375/5,7,8

Dátum: 17.08.2022


Objednávateľ: Obec Chorvátsky Grob

Projektant: d.g.A. design,
graphic architecture

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							15 051,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 051,20
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				15 051,20
1	K	767164-Z1	D+M Ocelové zábradlie - konštrukcia, povrchová úprava náterom	m	24,000	263,36	6 320,64
2	K	767164-Z1v	D+M Výplň zábradlia - Nerezová lanková sieť, bez povrchovej úpravy	kpl	1,000	8 566,80	8 566,80
3	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	148,874	1,10	163,76



ROZPOČET

Stavba:

Prístavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob

Objekt:

ZL - Zmenové listy

Časť:

ZL02 - Zmenový list č.2

Úroveň 4:

ZL02.1.06 - Zmenový list č.2.6 - PRÍPOČTY (Ovládanie otvárania okien)

Miesto: Chorvátsky Grob, parc. č. 375/5,7,8

Dátum: 17.08.2022


Objednávateľ: Obec Chorvátsky Grob

Projektant: d.g.A. design,
graphic architecture

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 365,49
D	M		Práce a dodávky M				3 365,49
D	21-M		Elektromontáže				2 852,49
4	K	210010025.S	*Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	35,000	2,35	82,25
5	M	345710009100.S	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	35,000	0,72	25,20
6	K	210010308.S	*Krabica prístrojová KP 64/3, do dutých stien, bez zapojenia	ks	1,000	3,47	3,47
7	M	345410010200.S	*Krabica univerzálna z PVC do dutých stien KU 68/71L1	ks	1,000	1,70	1,70
8	K	210010354.S	*Krabica pancierová z PVC 72x72 mm, IP 40 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	20,000	10,69	213,80
9	M	345410014870	*Krabica z PVC svetlo šedá, šxvxh 72x72x42 mm, KOPOS	ks	20,000	4,33	86,60
10	K	210010582.S	*Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 20 uložená pevne	m	247,000	2,42	597,74
11	M	345710000740	*Rúrka tuhá hrdlovaná so strednou mechanickou odolnosťou z PVC tmavo šedá 4020 LA, D 20 mm, KOPOS	m	247,000	1,17	288,99
12	M	345710038512	*Príchytky plastové D 20 mm, PVC, KOPOS	ks	247,000	0,16	39,52
19	K	2100180211.R	*Zatiahnutie kábla do 3,5mm ² do rúrok a chráničiek	m	247,000	1,92	474,24
13	K	210110096.S	*Spínač žaluziový ovládač tlačítkový	ks	3,000	8,14	24,42
20	M	345350004320.S	*Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	3,000	1,10	3,30
14	M	374410021504.S	*Ovládač žalúzií pre priame ovládanie motora	ks	3,000	16,51	49,53
15	K	210120410.S	*Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	1,000	6,68	6,68
16	M	358230009800.S	*Prúdový chránič 2P, 16 A, 10 mA, typ AC, 2 moduly	ks	1,000	55,14	55,14
1	K	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	297,000	0,95	282,15
2	M	341610016800	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x1,5 mm ²	m	297,000	2,08	617,76
D	4		Ostatné				513,00
18	K	OST-EL001.R	*Ostatné práce v rozvádzačoch	kpl	1,000	135,00	135,00
3	K	pl	Prrenájom plošín	hod	36,000	10,50	378,00


IČ DPH: SK2120305210

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob

Objekt:

ZL - Zmenové listy

Časť:

ZL02 - Zmenový list č.2

Úroveň 4:

ZL02.2.01 - Zmenový list č.2.01 - ODPOČTY (Stavebná časť - Podkladný betón)

Miesto: Chorvátsky Grob, parc. č. 375/5,7,8

Dátum: 17.08.2022

Objednávateľ: Obec Chorvátsky Grob

Projektant: d.g.A. design,
graphic architecture

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-6 376,09
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-6 376,09
D	2		Zakladanie				-5 532,69
14	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 - podkladný	m3	-62,200	88,95	-5 532,69
	vv		-0,1*1244/2		-62,200		
	vv		Medzisúččet		-62,200		
	vv		Súččet		-62,200		
D	99		Presun hmôt HSV				-843,40
74	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	-136,472	6,18	-843,40

PII (najvyšší) 194, 010 07 zápisník
IČO: 50442201 IČ DPH: SK212035714

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob

Objekt:

ZL - Zmenové listy

Časť:

ZL02 - Zmenový list č.2

Úroveň 4:

ZL02.2.02 - Zmenový list č.2.02 - ODPOČTY (Prekládka pódia)

Miesto: Chorvátsky Grob, parc. č. 375/5,7,8

Dátum: 17.08.2022

Objednávateľ: Obec Chorvátsky Grob

Projektant: d.g.A. design,
graphic architecture

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-4 556,54
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-4 556,54
D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie				-3 013,82
3	K	311234560	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi , B16, B14	m3	-22,280	135,27	-3 013,82
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				-1 134,00
4	K	00001	Demontáž a preloženie koncentrického potrubia , dl. 26m (vid' PD), B13	kpl	-1,000	819,00	-819,00
7	K	976071111R	Vybúranie ocelevej konštrukcie hľadiska a montáž na nové miesto, B13	kpl	-0,200	1 575,00	-315,00
D		99	Presun hmôt HSV				-408,72
14	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	-44,914	9,10	-408,72

ICO: 5044220 IČ DPH: SK2120333248

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob

Objekt:

ZL - Zmenové listy

Časť:

ZL02 - Zmenový list č.2

Uroveň 4:

ZL02.2.03 - Zmenový list č.2.03 - ODPOČTY (Elektroinštalácia - Detektory pohybu)

Miesto:

Chorvátsky Grob, parc. č. 375/5,7,8

Dátum:

17.08.2022

Objednávateľ:

Obec Chorvátsky Grob

Projektant:


d.g.A. design,
graphic architecture

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-1 032,28
D	2		Svietidlá a kabeláže				-1 032,28
4	M	pol26	Detektor prítomnosti a pohybu 180 stupňov	ks	-4,000	13,55	-54,20
5	K	pol26.1	Detektor prítomnosti a pohybu 180 stupňov	ks	-4,000	6,62	-26,48
6	M	pol26.1	Detektor prítomnosti a pohybu 360 stupňov	ks	-30,000	25,10	-753,00
7	K	pol26.3	Detektor prítomnosti a pohybu 360 stupňov	ks	-30,000	6,62	-198,60

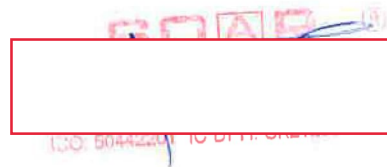

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob

Objekt:

ZL - Zmenové listy

Časť:

ZL02 - Zmenový list č.2

Úroveň 4:

ZL02.2.04 - Zmenový list č.2.04 - ODPOČTY (Zábradlie tribúny - zámena)

Miesto: Chorvátsky Grob, parc. č. 375/5,7,8

Dátum: 17.08.2022

Objednávateľ: Obec Chorvátsky Grob

Projektant: d.g.A. design,
graphic architecture

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-3 157,83
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 718,89
D	4		Vodorovné konštrukcie				-1 643,16
1	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	-4,703	101,23	-476,08
	vv		0,25*0,6*15,8"Pr11		2,370		
	vv		0,3*0,9*5"Pr12		1,350		
	vv		0,25*0,4*15,75"V11		1,575		
	vv		0,3*0,4*2,3"V12		0,276		
	vv		0,15*1,1*16,5+0,3*0,4*16,5"V13		4,703		
	vv		0,3*0,8*8,3"V14		1,992		
	vv		0,25*0,4*44,8"V15		4,480		
	vv		Medzisúččet		16,746		
	vv		Súččet		16,746		
	vv		-(0,15*1,1*16,5+0,3*0,4*16,5) "V13		-4,703		
2	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	-49,500	7,23	-357,89
	vv		2*0,6*15,8"Pr11		18,960		
	vv		2*0,9*5"Pr12		9,000		
	vv		2*0,4*15,75"V11		12,600		
	vv		2*0,4*2,3"V12		1,840		
	vv		2*1,1*16,5+2*0,4*16,5"V13		49,500		
	vv		2*0,8*8,3"V14		13,280		
	vv		2*0,4*44,8"V15		35,840		
	vv		Medzisúččet		141,020		
	vv		Súččet		141,020		
	vv		-(2*1,1*16,5+2*0,4*16,5) "V13		-49,500		
3	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	-49,500	2,30	-113,85
4	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	-0,525	1 324,45	-695,34
	vv		0,3976"Pr11		0,398		
	vv		0,0846"Pr12		0,085		
	vv		1,2023"V11-15		1,202		
	vv		Medzisúččet		1,685		
	vv		Súččet		1,685		
	vv		-0,525 "V13		-0,525		
D	99		Presun hmôt HSV				-75,73
74	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	-12,254	6,18	-75,73
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 438,94
D	766		Konštrukcie stolárske				-1 438,94
131	K	766416123.S	D+M Interierového obkladu telocvične, oceľ. konštrukcia CD profilov,drevený hranol +preglejky, veľkoplošný drev. obklad do výšky 2200mm - S1 /vid'.PD/	m2	-24,000	59,48	-1 427,52
	vv		-1,00*24,00		-24,000		
143	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-14,275	0,80	-11,42

ROZPOČET

Stavba:

Pristavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob

Objekt:

ZL - Zmenové listy

Časť:

ZL02 - Zmenový list č.2

Úroveň 4:

ZL02.2.05 - Zmenový list č.2.05 - ODPOČTY (Prípojka NN - zmena trasy)

Miesto: Chorvátsky Grob, parc. č. 375/5,7,8

Dátum: 17.08.2022


Objednávateľ: Obec Chorvátsky Grob

Projektant: d.g.A. design,
graphic architecture

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-3 440,65
D	01		Úprava NN rozvodov				-3 440,65
1	K	460200314.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 130 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	-70,000	26,19	-1 833,30
2	K	460560304.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	-70,000	13,07	-914,90
3	K	460500002.S	Oddelenie kábla vo výkope betónovou doskou	m	-55,000	1,35	-74,25
4	M	592270000900.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 42-50, rozmer 500x250x60 mm	ks	-110,000	2,00	-220,00
5	M	592460013700	Platňa betónová PREMAC DEKA, rozmer 400x400x40 mm, vymývaný dunajský štrk	ks	-110,000	3,31	-364,10
6	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	-55,000	0,52	-28,60
7	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	-55,000	0,10	-5,50



SK212033