

DODATOK č. 2 **k zmluve o dielo č. 132/2021**

uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „Obchodný zákonník“)

uzatvorený medzi:

Objednávateľom:

Sídlo organizácie :	Obec Veľké Leváre
Štatutár:	Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre
IČO:	Ing. Richard Nimsch
DIČ:	00310115
Bankové spojenie:	2021039878
IBAN:	Prima banka Slovensko a.s.
	SK47 5600 0000 0033 1082 3030

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Obchodné meno:	LUMA-SK. spol. s r.o.
Sídlo (miesto podnikania):	Dolná Tižina 221, 013 04 Dolná Tižina
IČO:	36428001
DIČ:	2021957113
IČ DPH:	SK2021957113
Štatutárny orgán:	Vladimír Bačinský, konateľ
Bankové spojenie:	SLSP a.s.
Číslo účtu:	SK06 0900 0000 0004 2330 9253, SK27 0900 0000 0051 1589 3104, SK09 0900 0000 0051 4913 4552, SK28 0900 0000 0051 3611 0893, SK60 0900 0000 0051 5390 6519
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Žilina,
Číslo zápisu:	Oddiel: Sro, Vložka č. 15959/L

(ďalej aj „zhotoviteľ“)

I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 132/2021 pre zákazku „Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Veľké Leváre – stavebné práce“ v zmysle článku 12. Záverečné ustanovenia, bod 12.2. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z dôvodu nepredvídateľných okolností.
2. Pri realizácii diela vznikla potreba realizácie nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré boli vyžiadané objednávateľom. Práce sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2. Jedná sa o:
 - Nivelizáciu podláh nad rámeč výmerov výkazu výmer v projekte stavby z dôvodu veľkých nerovností,

- Navýšenie množstiev vnútorných omietok nad rámec výmerov výkazu výmer v projekte stavby - potreba aplikácie väčších hrúbok vnútorných omietok z dôvodu veľkej nerovnosti stien,
 - Inštaláciu sadrokartónových podhládov, ktoré neboli súčasťou výkazu výmer v projekte stavby,
 - Inštaláciu slaboprúdových rozvodov pre potreby internetového, televízneho a satelitného pripojenia, ktoré neboli súčasťou výkazu výmer v projekte stavby,
 - Pridanie požiarneho únikového východu v miestnosti 1.10 v zmysle požiadaviek požiarneho technika
3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene zmluvnej ceny diela v článku 4. Cena diela nasledovne:

Zmluvná cena podľa ZoD č. 132/021	669 835,03EUR bez DPH
Prípočet – naviac práce	150 650,10EUR bez DPH
Celková zmluvná cena	820 485,13 EUR bez DPH
DPH 20%	164 097,03 EUR
Celková nová zmluvná cena s DPH	984 582,16 EUR
Slovom: deväťstoosemdesiatštyritisíc päťstoosemdesiatdva eur šesťnásť centov	

4. Všetky ostatné ustanovenia a prílohy Zmluvy zostávajú bez zmien.

II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným a účinným dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Dodatok č. 2 je vypracovaný v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane štyri (4) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 2 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:


Príloha č. 1 - Rozpočet naviac prác

Vo Veľkých Levároch, dňa: 7.10.2022

V Dolnej Tižine, dňa: 9.10.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

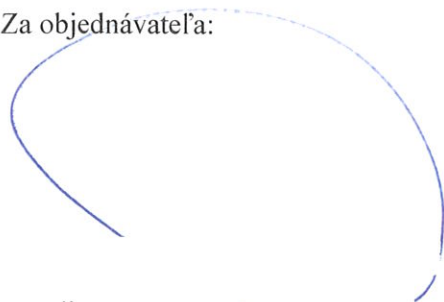

Ing. Richard Nimsch
starosta obce



LUMA - SK, spol. s r.o.
DOLNÁ TIŽINA 221
IČO: 66/428 001
DIČ: 21 13

Vladimír Bačinský
konateľ LUMA-SK, spol. s r.o.

KRYCÍ LIST

Názov stavby	Zariadenie pre seniorov Veľké Leváre	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia	EČO	
	Práce mimo projektovej dokumentácie	Miesto	Veľké Leváre
Objednávateľ	Obec Veľké Leváre	IČO	IČ DPH
Projektant		00310115	2021039878
Zhotoviteľ	LUMA-SK, spol. s r.o.	36428001	2021957113
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		6.10.2022	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 121 734,42	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 20 733,96	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5 "M"	Dodávky 8 181,72			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)	150 650,10	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
		23 Súčet 7, 12, 19-22 150 650,10
Dátum a podpis	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 7 176,95 30 130,02
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24) 180 780,12
		E Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
Zhotoviteľ	LUMA - SK, spol. s r.o.	27 Kízavá doložka 0,00
	DOLNÁ TIŽINA 221	28 Zvýhodnenie + - 0,00
	IČO: 33 428 001	
	DIČ: 2021957113	
Dátum a podpis	Pečiatka	

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zariadenie pre seniorov Veľké Leváre

Objekt: Práce navyč mimo projektovej dokumentácie

Objednávateľ: Obec Veľké Leváre

Zhotoviteľ: LUMA-SK, spol. s r.o.

Miesto: Veľké Leváre

Spracoval:

Dátum: 6.10.2022

Číslo objektu	Popis	cena v € bez DPH	Cena vrátane DPH
SO 01		146 904,00	176 284,80
1	SO 01 - Práce navyč	119 234,44	143 081,33
2	SO 01 - Elektroinštalácia	8 181,72	9 818,06
3	SO 01 - Opravy stropov + asanácie	19 487,84	23 385,41
		3 746,10	4 495,32
4	Výmena dvier v miestosti 1.10 + schodisko	3 746,10	4 495,32
Celkom		150 650,10	180 780,12

LUMA - SK, spol. s r.o.
DOLNÁ TIŽINA 221
IČO: 38 428 001
DIČ: 2023030333

ROZPOČET

Stavba: Zariadenie pre seniorov Veľké Leváre
Objekt: SO 01 - Práce mimo projektovej dokumentácie

Objednávateľ: Obec Veľké Leváre

Zhotoviteľ: LUMA-SK, spol. s r.o.

Miesto: Veľké Leváre

Spracoval:

Dátum: 6.10.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				116 424,55
2		Zakladanie				715,80
1	273313711.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	m3	0,400	95,55	38,22
2	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,500	13,19	19,79
3	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	1,500	4,23	6,35
4	274271051.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	3,280	183,62	602,27
5	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,020	2 458,60	49,17
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				4 291,78
6	311272512	Murivo nosné (m3) z tvárnice YTONG Univerzal hr. 300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	3,300	198,80	656,04
7	317160318.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	4,000	46,26	185,04
8	317161212.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1250 mm	ks	12,000	19,90	238,80
9	340291132.S	Dodatočné ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	36,000	4,32	155,52
10	342272103	Priečky z tvárnice YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2	117,130	24,78	2 902,48
11	342273100	Priečky z tvárnice PORFIX hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (100x250x500)	m2	6,000	25,65	153,90
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				97 361,50
12	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	45,980	5,08	233,58
13	612467185	Vnútorná omietka stien jednovrstvová CEMIX, strojné miešanie, ručné nanášanie, ozn. 073, hrúbka omietky do 30 mm - nvyvýšenie vrstvy omietky	m2	2 170,000	24,41	52 969,70
14	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	2 170,000	2,60	5 642,00
15		Sklotextilná sieťka na celoplošné vystuženie omietky	m2	2 387,000	1,30	3 103,10
16	612481031.S	Rohový profil ostrý pozink dl. 2,5 m	m	754,000	3,96	2 985,84
17	632452657.S	Cementová samonivelizačná stierka, hr. do 25 mm	m2	647,130	42,67	27 613,04
18	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	97,700	3,14	306,78
19	953996120	Použitie APU profilov bez integrovanej sieťky dl. 2,4 m - interiér	m	420,420	2,05	861,86
20	953996121	Použitie APU profilov s integrovanou sieťkou dl. 2,4 m - exteriér	m	420,420	5,05	2 123,12
21	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	18,436	0,24	4,42
22	283320004800.S	<i>Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií</i>	<i>m</i>	<i>18,620</i>	<i>0,33</i>	<i>6,14</i>
23	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	18,436	0,57	10,51
24	585520008700.S	<i>Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá</i>	<i>kg</i>	<i>3,798</i>	<i>4,92</i>	<i>18,69</i>
25	632452254.S	Cementový poter zo suchých zmesí, hr. 75 mm - miestnosti č. 1.16, 1.17, 1.18	m2	17,280	51,45	889,06
26	634601131.S	Zaliatie škár v betónových doskách podláh hĺbky do 200 mm, šírky do 200 mm po inštaláciách rozvodov	m3	3,200	185,52	593,66
8		Rúrové vedenie				250,77
27	894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 400 mm do výšky šachty 2,5 m s plastovým poklopom	ks	1,000	42,32	42,32
28	610032100.S	<i>Šachta revízna plastová priemeru 400 mm vr. Šachtového dna, poklopu pr.400 mm s nosnosťou 2000 kg</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>208,45</i>	<i>208,45</i>
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 016,30
29	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t - II. vrstva (1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.03, 1.21-1.25, 1.15)	m2	197,681	2,32	458,62
30	962031132.S	Búranie priečok z tehál MV. MVC nad 4 m2 z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t (1.PP, 1.NP, 2.NP)	m2	256,620	2,11	541,47
31	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,551	18,71	10,31
32	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	3,280	82,73	271,35
33	963012520.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	1,500	60,48	90,72

LUMA - SK, spol. s r.o.
DOLNÁ TIŽINA 221
IČO: 33 428 001
DIČ: 2021957113

34	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m3	0,600	81,25	48,75
35	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,489	7,74	73,44
36	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	96,680	5,42	524,01
37	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,320	23,96	31,63
38	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	84,819	9,98	846,49
39	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 596,496	0,31	494,91
40	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	36,284	7,82	283,74
41	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	217,704	0,88	191,58
42	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	84,621	35,00	2 961,74
43	979089611.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), nebezpečné	t	0,198	230,00	45,54
44	001	Stavebno montážne práce menej náročne v rozsahu viac ako 8 hodín, vyspravenie nerovnosti stien pred omietkami	hod.	230,000	14,80	3 404,00
45	002	Stavebno montážne práce menej náročne v rozsahu viac ako 8 hodín, vyspravenie rýh v podlahách, po inštaláciách, dobetónovanie podláh	hod.	185,000	14,80	2 738,00
	99	Presun hmôt HSV				788,40
46	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	54,260	14,53	788,40
	PSV	Práce a dodávky PSV				2 809,89
	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				285,39
48	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	16,700	0,24	4,01
49	246170000900.S	<i>KVK Penetral ALP - lak asfaltový penetračný</i>	t	0,005	1 745,47	8,73
50	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	33,400	3,57	119,24
51	628310001000	<i>Pás asfaltový ST Line V60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov - základový oxidovaný pás</i>	m2	38,410	3,83	147,11
52	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,186	33,89	6,30
	762	Konštrukcie tesárske				294,45
53	762810014.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	5,000	38,51	192,55
54	762822110.S	Montáž stropníc z hnaného a polohraného reziva prierezovej plochy do 144 cm ²	m	18,000	4,23	76,14
55	605120000200.S	<i>Hranoly zo smrekú neopracované hnané akost' II, prierez 25-75 cm², dl. 2000-3750 mm</i>	m3	0,049	450,00	22,05
56	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,072	51,51	3,71
	764	Konštrukcie klampiarske				361,52
57	764410741.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu šírky nad 20 cm	m	15,540	23,25	361,31
58	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,003	70,10	0,21
	766	Konštrukcie stolárske				221,61
59	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	12,040	5,25	63,21
60	611560000400	<i>Parapetná doska plastová, šírka do 350 mm, komôrková vnútorná</i>	m	12,040	13,10	157,72
61	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,017	39,73	0,68
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 646,92
62	767131051.S	Preklad - výmena pre otvor v stene z oceľových profilov "L" 60x60mm hr. 3 mm pre nosné steny dĺžky do 2500 mm	m	25,000	15,35	383,75
63	767510192.S	Príplatok k cene za zhotovenie rohu lemovacích uholníkov keramických obkladov	ks	177,600	5,12	909,31
64	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg - stropné podpery IPE 180 (6,0 m)	kg	112,800	1,21	136,49
65	134830000200.S	<i>Tyč oceľová prierezu IPE 180 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1</i>	t	0,113	1 650,00	186,45
66	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,646	47,87	30,92

Celkom

119 234,44

LUMA - SK, spol. s r.o.
DOLNÁ TIŽINA 221
 IČO: 33 428 001
 DIČ: 2021957113

ROZPOČET - práce naviac

Stavba: Zariadenie pre seniorov Veľké Leváre

Objekt: SO 01 - práce mimo projektovej dokumentácie, Slaboprúd

Objednávateľ: Obec Veľké Leváre

Zhotoviteľ: LUMA-SK, spol. s r.o.

Miesto: Veľké Leváre

Spracoval:

Dátum: 6.10.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M		Práce a dodávky M				8 181,72
21-M		Elektromontáže				666,61
1	210010549.S	Chránička z HDPE 40/32 mm	m	75,000	1,6302	122,27
2	345710008332.S	Chránička dvojplášťová z HDPE 40/32 mm	m	75,000	1,7214	129,11
3	210010562.S	Rúrka pružná elektroinštalačná, chránička FX 25	m	20,000	1,1742	23,48
4	345710008340.S	Rúrka ohybná FX 25mm z PVC	m	20,000	0,57	11,40
5	210010563.S	Rúrka pružná elektroinštalačná, chránička FX 32	m	10,000	1,1742	11,74
6	345710008345.S	Rúrka ohybná FX 32mm z PVC	m	10,000	1,6074	16,07
7	210050001.S	Montáž konzoly	ks	1,000	22,23	22,23
8	311820005200.S	Konzola pre satelitný prijímač	ks	1,000	28,1124	28,11
9	210110081.S	Sporáková prípojka nástenná vrátane tlejivky	ks	1,000	16,7352	16,74
10	345320003610.S	Sporáková prípojka 400VAC. IP 20/25A nástenná, biela	ks	1,000	27,588	27,59
11	210800643.S	Vodič medený uložený v rúrke H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	130,000	0,912	118,56
12	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	130,000	1,0716	139,31
22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				7 515,11
13	220511026.S	Montáž kábla CHKE-R do 1.5mm2	m	105,000	1,14	119,70
14	341230000827.S	Kábel medený CHKE-R 30 x 1.5 mm2, bezhalogénový	m	25,000	1,254	31,35
15	341230000828.S	Kábel medený CHKE-R 3J x 1.5 mm2, bezhalogénový	m	80,000	1,254	100,32
16	220511029.S	Montáž kábla CHKE-R do 2.5mm2	m	205,000	1,2426	254,73
17	341230000826.S	Kábel medený CHKE-R 3J x 2.5 mm2, bezhalogénový	m	150,000	1,8696	280,44
18	341230000832.S	Kábel medený CHKE-R 5J x 2.5 mm2, bezhalogénový	m	55,000	2,793	153,62
19	220511028.S	Montáž kábla CHKE-R do 6mm2	m	100,000	2,0292	202,92
20	341230000835.S	Kábel medený CHKE-R 5J x 6 mm2, bezhalogénový	m	100,000	7,7748	777,48
21	220511030.S	Montáž kábla FTP Cat 5E bezhalogénový, voľne uložený	m	2 030,000	0,855	1 735,65
22	341230000800.S	Kábel medený dátový FTP Cat 5E bezhalogénový	m	1 520,000	0,5472	831,74
23	341230000800.S	Kábel medený dátový FTP Cat 5E bezhalogénový	m	510,000	2,0634	1 052,33
24	220730361.S	Montáž káblového úchytu	ks	90,000	1,767	159,03
25	369260028300.S	Káblový úchyt OBO veľký	ks	90,000	1,7442	156,98
26	220730358.S	Montáž káblového úchytu	ks	150,000	1,2426	186,39
27	369260028300.S	Káblový úchyt GPH malý	ks	150,000	0,1938	29,07
28	220733042.S	Montáž inštalačnej krabice na stenu	ks	32,000	4,0584	129,87
29	384290000100.S	Krabica plastová elektroinštalačná prázdna	ks	32,000	0,3762	12,04
30	711712018.S	Sekanie drážky pre káblové rozvody	m	70,000	6,5436	458,05
31	713530950.S	Prestup kábla cez stenu do 0,006 m2	ks	40,000	5,2326	209,30
32	713530975.S	Prestup kábla cez stenu do 0,03 m2	ks	2,000	50,9922	101,98
33	MAT	Podružný materiál (4%)	%	0,040	3782,80279	151,31
34	PPV	Pomocné podružné výkony (4%)	%	0,040	3846,05043	153,84
35	001	Doprava materiálu (6%)	%	0,060	3782,80279	226,97

Celkom

8 181,72

LUMA - SK, spol. s r.

DOLNÁ TIŽINA 221

IČO: 33 428 001

DIČ: 2111057110

ROZPOČET

Stavba: Zariadenie pre seniorov Veľké Leváre

Objekt: SO 01 - Práce mimo projektovej dokumentácie, Oprava stropov + asanácie

Objednávateľ: Obec Veľké Leváre

Zhotoviteľ: LUMA-SK, spol. s r.o.

Miesto: Veľké Leváre

Spracoval:

Dátum: 6.10.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				3 515,24
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 963,34
1	317165201	Nosný preklad YTONG šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	44,88	224,40
2	342272103	Priečky PPP Ytong hr. 125mm 550kg/m3	m2	45,500	33,88	1 541,54
3	342948113.S	Ukotvenie priečok hr. 100 mm k bet. konštr. plochými nerezovými kotvami	m	12,000	16,45	197,40
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				547,86
4	611460206.S	Omiетка vnút. váp. stropov rovných štuková	m2	75,255	7,28	547,86
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 004,04
5	962031132.S	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4m2	m2	45,500	2,11	96,01
6	979011111.S	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	11,876	7,74	91,92
7	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,876	9,98	118,52
8	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	475,040	0,31	147,26
9	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,876	7,82	92,87
10	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	47,504	0,88	41,80
11	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,876	35,00	415,66
PSV		Práce a dodávky PSV				15 972,60
763		Konštrukcie - drevostavby				15 972,60
12	763133110	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	m2	518,880	23,54	12 214,44
13	763133210	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKF 12,5 mm	m2	10,060	33,00	331,98
14	763133310	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKBI 12,5 mm	m2	71,435	34,07	2 433,79
15	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	220,532	4,50	992,39
<u>Celkom</u>						<u>19 487,84</u>

LUMA - SK, spol. s r.o.

DOLNÁ TIŽINA 221

IČO: 33 428 001

DIČ: 2021957113



7 1

ROZPOČET

Stavba: Zariadenie pre seniorov Veľké Leváre
 Objekt: Výmena dvier za okno v miestnosti 1.10

Objednávateľ: Obec Veľké Leváre
 Zhotoviteľ: LUMA-SK, spol. s r.o.
 Miesto: Veľké Leváre

Spracoval:
 Dátum: 6.10.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				1 794,63
5		Komunikácie				118,29
1	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	1,027	43,67	44,85
2	596911221.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby schodiska, hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	2,036	18,40	37,46
3	596911392.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	8,050	4,47	35,98
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				65,07
4	612425921.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného jadrová hr. 20 mm	m2	1,817	18,57	33,74
5	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	1,817	17,24	31,33
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 388,12
6	917831504.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100 cm - jednotlivo	ks	25,000	4,90	122,50
7	592170005600.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x1000 mm, prírodná	ks	25,000	15,32	383,00
8	917831503.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 80 cm - jednotlivo	ks	17,000	4,41	74,97
9	592170005500.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x800 mm, prírodná	ks	17,000	11,46	194,82
10	917831512.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu	ks	34,000	3,18	108,12
11	592170005400.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x600 mm, prírodná	ks	34,000	7,03	239,02
12	917831511.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 30 cm - do radu	ks	17,000	3,05	51,85
13	592170006200.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x300 mm, prírodná	ks	17,000	6,36	108,12
14	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,551	18,71	10,31
15	968082356.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojité, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t - okno O7	m2	2,510	10,22	25,65
16	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,050	9,98	10,48
17	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	46,200	0,31	14,32
18	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,050	7,82	8,21
19	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,050	35,00	36,75
99		Presun hmôt HSV				223,15
20	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	15,358	14,53	223,15
PSV		Práce a dodávky PSV				1 951,47
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				4,01
21	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	16,700	0,24	4,01
733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				114,08
22	733150801.S	Demontáž plastlinikového potrubia PE-RT 16x2 mm	m	6,500	1,35	8,78
23	733167100.S	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16,2 mm	m	6,500	4,86	31,59
24	733191301.S	Opakovaná tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	119,333	0,41	48,93
25	733191914.S	Oprava rozvodov potrubí z plastlinikových rúrok zaslepenie potrubia 20x2 mm	ks	2,000	4,37	8,74
26	733191923.S	Oprava rozvodov potrubí - montáž odbočky na stávajúce potrubie DN odbočky 16x2 mm	ks	2,000	8,02	16,04

LUMA-SK, spol. s r.o.

DOLNÁ TIŽINA 221

IČO: 36 428 001

DIČ: 2021957113

762		Konštrukcie tesárske				1 484,97
27	762621130.S	Montáž dverí plastových dvojkrídlových, s nadsvetlíkom	m	8,140	13,51	109,97
28	611670001000	<i>Dvere vchodové plastové exter. dvojkrídlové s nadsvetlíkom 1350x2670</i>	ks	1,000	1 375,00	1 375,00
764		Konštrukcie klampiarske				1,99
29	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	1,450	1,37	1,99
766		Konštrukcie stolárske				1,33
30	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	1,000	1,33	1,33
767		Konštrukcie doplnkové kovové				345,09
31	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	60,996	1,35	82,34
32	553520001100.S	<i>Zábradlie schodiska oceľové rúrkové vr. povrchovej úpravy 1 x základ. + 2 x vrchný náter (hmotnosť zábradlia celkom cca 56,50 kg)</i>	m	4,600	57,12	262,75
<u>Celkom</u>						<u>3 746,10</u>

LUMA - SK, spol. s r.o.
DOLNÁ TIŽINA 221
IČO: 36 428 001
DIČ: 2021957113

// i