

ROZPOČET


Doplní uchádzač.

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV ZHOTOVITEĽA

Zhotoviteľ uvádza nasledovné údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora:

Dielo bude realizované bez subdodávateľov

Ak je relevantné doplní uchádzač. V prípade realizácie diela bez subdodávateľov uchádzač uvedie, že dielo bude realizované bez subdodávateľov.


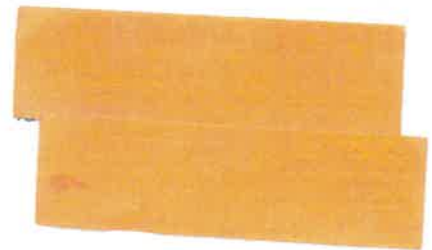


Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Centrum sociálnych služieb Nemšová

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čln.	Ostatné náklady stavby	Cena
K2 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení (5ks)	29 928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	29 928,85
Celkom bez DPH	29 928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	29 928,85
DPH 20% z	29 928,85					5 985,77
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						35 914,62

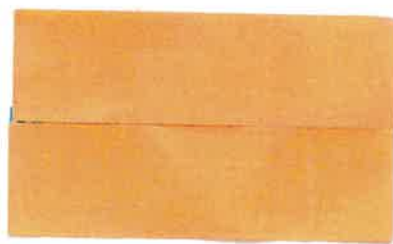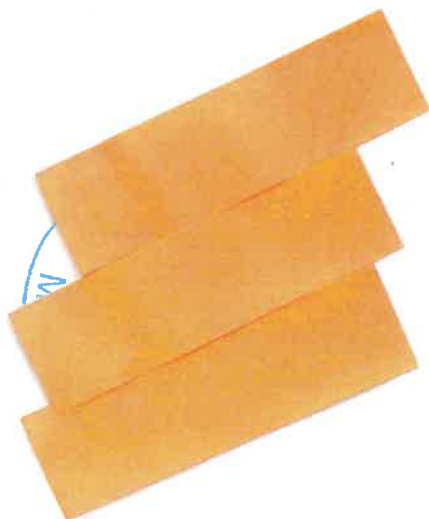

Krycí list rozpočtu

Stavba Centrum sociálnych služieb Nemšová

Objekt K2 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení (5 ks)

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Peter Ondreička

Dňa 12. 8. 2022

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant: ...

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: YF Slovakia, s.r.o., Janka Palu 49/14, 914 41 Nemšová



IČO: 46 693 335

DIČ: 2023531719

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	12 269,65	676,55	12 269,65		0
PSV	16 711,83	2 840,76	16 711,83	Komplet. činnosť	0,00
MONT	947,37	509,40	947,37	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			29 928,85	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťaženie podmienky dopravy 0%	0,00
Sťaženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
Projektant,rozpočtár				Spolu	0,00
				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	29 928,85
				DPH 20% z	5 985,77
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	35 914,62

Odberateľ

Dodávateľ

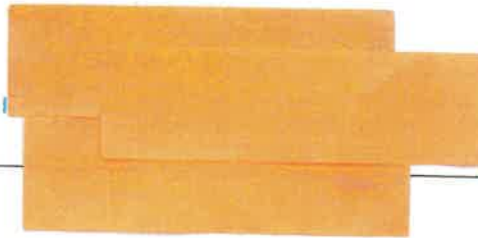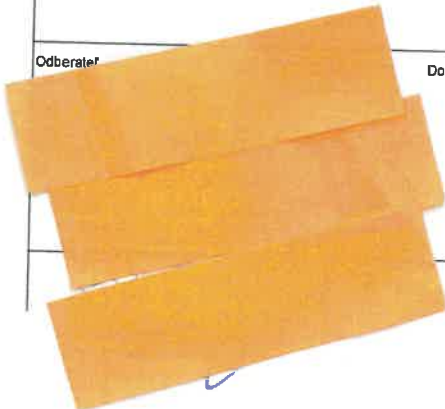

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ:

Spracoval: Peter Ondreička

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: YF Slovakia, s.r.o., Janka Palu 49/14, 914 41 Nemšová

Dátum: 12. 8. 2022

Stavba Centrum sociálnych služieb Nemšová

Objekt K2 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení (5 ks)

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Šuť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	3 404,01	200,50	3 404,01	11,4700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	561,40	476,15	561,40	0,0900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE	8 177,54	0,00	8 177,54	0,0200	15,4300
PRESUNY HMŔT	126,70	0,00	126,70	0,0000	0,0000
Práce HSV	12 269,65	676,65	12 269,65	11,5800	15,4300
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	2 441,16	0,00	2 441,16	0,4600	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	2 193,25	0,00	2 193,25	0,3300	0,5100
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	1 621,89	0,00	1 621,89	0,1200	0,1800
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	2 756,17	2 052,60	2 756,17	0,1100	0,7000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	1 772,47	788,16	1 772,47	1,4500	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	5 101,16	0,00	5 101,16	1,3100	0,0000
MALBY	825,73	0,00	825,73	0,0400	0,0000
Práce PSV	16 711,83	2 840,76	16 711,83	3,8200	1,3900
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	947,37	509,40	947,37	0,0100	0,0000
Montážne práce	947,37	509,40	947,37	0,0100	0,0000
Celkom v EUR	29 928,85	4 026,81	29 928,85	15,4100	16,8200



Rozpočet

Odberateľ:

Projektant: ...

Dodávateľ: YF Slovakia, s.r.o., Janka Palu 49/14, 914 41 Nemšová

Zákazka Centrum sociálnych služieb Nemšová

Objekt K2 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení (5 ks)

Spracoval: Peter Ondreička

Ks:

Dátum: 12. 8. 2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sur'
Práce HSV									
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
612421637		Vnútnomá omietka stien a stropov vápenná štuková v podlaží alebo v schodisku	m2	149,800	9,69	1 451,56	0,040	6,037	
632450435		CEMIX Poter cementový hrubý 030h s vyššou pevnosťou 30 MPa hrúbky 100 mm	m2	18,600	38,45	715,17	0,221	4,101	
612462115		Baumit Príprava podkladu pod omietky vnútorných stien cementovým prednástrekom s pokrytím 100 %	m2	149,800	6,12	916,78	0,008	1,198	
642942111		Osadenie dverných oceľových zárubní alebo rámov do 2,5 m2	kus	5,000	24,00	120,00	0,018	0,088	
5533190000		Zárubeň oceľová CgU 90x197x10cm L,P	kus	5,000	40,10	200,50	0,009	0,043	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				3 404,01		11,47	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
76669118		Dokovanie dvemého krídla pri montáži - kľučky, stĺtky, zámky	kus	5,000	9,55	47,75		0	
5496632000		SET - kľučka, stĺtok, zámok	kus	5,000	34,10	170,50	0,000	0,001	
6116020100		Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm	kus	5,000	61,13	305,65	0,018	0,088	
968061131		Vyvesenie alebo zavesenie kovového dvemého krídla do 2 m2	kus	5,000	7,50	37,50		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				561,40		0,09	0
91		OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE							
979011211		Skiz plastový na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	10,000	29,39	293,90	0,002	0,016	
979011234		Prenajom skizu na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	100,000	4,97	497,00		0	
979011221		Demontáž skizu na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	10,000	7,28	72,80		0	
979087112		Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	15,431	3,87	59,72		0	
979082111		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	15,431	9,39	144,90		0	
979011131		Zvislá doprava sute po schodisku ručne do 4 m	t	15,431	20,79	320,82		0	
979093111		Uloženie sute bez zhrutnenia na skládke s hrubým urovnaním	t	15,431	69,96	1 079,58		0	
962031132		Búranie priečok z tehál pálených plných alebo dutých hrúbky do 150 mm	m2	37,050	53,80	1 993,29		0	7,262
965081412		Búranie dlažieb z ľateho xylolitu bez mazaniny	m2	30,450	35,64	1 085,24		0	1,188
978059531		Odsekanie s odobratím stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2	m2	63,500	10,47	664,85		0	4,318
968061131		Vyvesenie alebo zavesenie kovového dvemého krídla do 2 m2	kus	5,000	2,25	11,25		0	
979081111		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládke do 1 km	t	15,431	13,54	208,94		0	
979081121		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládke za každý ďalší 1 km	t	462,930	0,92	425,90		0	
979089702		Nájom kontajneru na stavebnú sut' 5 m3	kus	30,000	2,50	75,00		0	
974031164		Vysekanie rýh v tehlovom murive do hĺbky 150 mm šírky do 150 mm	m	21,000	31,10	653,10		0	0,840
974031143		Vysekanie rýh v tehlovom murive do hĺbky 70 mm šírky do 100 mm	m	21,500	12,45	267,68		0	0,280
968062244		Vybúranie dvemých zárubní jednoduchých plochy do 1 m2	m2	7,350	16,68	122,60		0	0,390
967031733		Prisekanie muriva z tehál pálených na maltu plošne hrúbky do 150 mm	m2	4,200	47,85	200,97		0	1,155
91		OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE				8 177,54		0,02	15,43
99		PRESUNY HMÔT							
998011003		Presun hmôt pre murované budovy výšky do 24 m	t	7,453	17,00	126,70			
99		PRESUNY HMÔT				126,70			
		Práce HSV				12 269,65		11,580	15,43

Práce PSV								
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na vodorovnej ploche	m2	11,250	22,34	251,33	0,005	0,051	
711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na zvislej ploche	m2	90,625	23,36	2 117,00	0,005	0,41	
998711203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	%	3,200	22,76	72,83		0	
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				2 441,16		0,46	0
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721140906	Oprava liatinového potrubia odpadového - vsadenie odbočky do potrubia odpadového DN 125	kus	5,000	186,34	931,70	0,047	0,237	
721140916	Oprava liatinového potrubia odpadového - prepojenie stávajúceho potrubia odpadového DN 125	kus	5,000	24,44	122,20	0,002	0,008	
721140926	Oprava liatinového potrubia odpadového - krátenie rúr DN 125	kus	14,500	4,67	67,72		0	
721290822	Vnútroštaveniskové premiestnenie kanalizačnej sítě vodorovne do 100m v objektoch do 12m	t	0,505	60,50	30,57		0	
998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	%	1,300	0,01	0,02		0	
721210817	Demontáž vpustov vaňových, sprchových DN 70	kus	5,000	4,18	20,90		0	0,061
721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200	m	14,500	7,27	105,42		0	0,444
721290822	Vnútroštaveniskové premiestnenie kanalizačnej sítě vodorovne do 100m v objektoch do 12m	t	0,505	60,50	30,57		0	
721171106	Potrubie kanalizačné z PVC-U rúr hrdlových odpadových D 50/1,8	m	17,500	14,20	248,50	0,001	0,02	
721171107	Potrubie kanalizačné z PVC-U rúr hrdlových odpadových D 75/1,8	m	14,650	15,20	222,68	0,002	0,023	
721171109	Potrubie kanalizačné z PVC-U rúr hrdlových odpadových D 110/2,2	m	25,650	16,10	412,97	0,002	0,042	
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				2 193,25		0,33	0,51
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
722131912	Oprava vodovodných oceľových potrubí závitových - vsadenie odbočky do potrubia DN 20	súb	10,000	20,17	201,70	0,003	0,033	
722132911	Oprava vodovodných oceľových potrubí závitových - vsadenie medzikusu priemeru do DN20	súb	10,000	38,52	385,20	0,005	0,052	
998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 24 m	%	0,900	0,01	0,01		0	
722220111	Armatury vodovodné s jedným závitom, nástenka K 247 pre výtokový ventil G 1/2"	kus	15,000	9,92	148,80	0,000	0,002	
722290226	Tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	35,700	1,48	52,84	0,000	0,006	
722280234	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	35,700	1,03	36,77	0,000	0	
722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN do 40	m	35,700	2,58	92,11		0	0,177
722280822	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybúraného vodovodu vodorovne do 100m v objektoch do 12m	t	0,177	60,50	10,73		0	
722171102	Potrubie vodovodné z rúr plastliníkových v kotúčoch Pex-Al-Pex - DUO 18 x 2 mm	m	13,000	16,66	216,58	0,001	0,008	
722171103	Potrubie z rúr plastliníkových v kotúčoch Pex-Al-Pex - DUO 20 x 2 mm	m	9,650	17,03	164,34	0,001	0,006	
722171104	Potrubie z rúr plastliníkových v kotúčoch Pex-Al-Pex - DUO 26 x 3 mm	m	13,050	23,97	312,81	0,001	0,014	
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				1 621,89		0,12	0,18
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	5,000	3,34	16,70		0	0,013
6420120050	WC kombi biele odpad vodorovný	kus	5,000	123,43	617,15	0,013	0,065	
553050092602	Kompletážna súprava pre sprchový žľab, pre obklad 790	KUS	5,000	139,18	695,90		0	
642058038501	Umývadlo 55x42 cm, s otvorom pre batériu v strede, farba: biela	KUS	5,000	63,91	319,55		0	
725110811	Demontáž splachovacích záchodov s nádržou alebo tlakovým splachovačom	súb	5,000	6,93	34,65		0	0,097
725413101	Montáž žľabov oceľových alebo plastových jednoduchých	súb	5,000	18,79	93,95	0,000	0,002	
725840873	Demontáž držiaka na sprchu sprchovej batérie	kus	5,000	2,01	10,05		0	0,006
998725103	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky do 24 m	t	0,107	50,24	5,37		0	
725219201	Montáž umývadiel na konzoly bez výtokovej armatury	súb	5,000	31,12	155,60	0,002	0,011	
725849201	Montáž batérií sprchových nástenných pákových, klasických	kus	5,000	3,19	15,95	0,000	0	
5514513100	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	kus	5,000	79,30	396,50	0,004	0,019	
725869382	Montáž zápachovej uzávierky ostatných typov do D 50	kus	5,000	2,82	14,10	0,000	0	
551159220501	ALCAPLAST Odtoková súprava so zápachovou uzáverou typ A464 D 50	KUS	5,000	4,70	23,50	0,000	0,002	
725119105	Montáž splachovacích nádrží s rohovým ventilom vysoko alebo stredne položeným	kus	5,000	21,94	109,70	0,001	0,004	

725119307	Montáž záchodovej misy s rovným odpadom	súb	5,000	35,83	179,15	0,001	0,003	
725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	kus	5,000	3,34	16,70		0	0,011
725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súb	5,000	4,57	22,85		0	0,097
725220831	Demontáž vaní liatinových	súb	5,000	5,76	28,80		0	0,476
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				2 756,17		0,11	0,7
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							
771571129	Montáž podláh z keramických dlaždíc v obmedzenom priestore do malty	m2	23,650	41,62	984,31	0,043	1,021	
5976446000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1fa	M2	25,306	23,45	593,41	0,017	0,43	
553159340306	Nerezová lišta pre spádovanou podlahu favá, dĺžka 1,2 m, hrúbka dlažby 12 mm, mat	KUS	5,000	38,95	194,75	0,000	0,002	
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				1 772,47		1,45	0
781	OBKLADY KERAMICKÉ							
781415037	Montáž obkladov vnútorných stien z pórovinových obkladačiek 15 x 7,5 cm v obmedzenom priestore do tmelu, škárovanie škárovacou hmotou Ceresit CE 33	m2	87,000	35,29	3 070,23	0,004	0,335	
5978152000	Obkladačky pórovinové 1-farebné hladké, glazúra bežná 200x100 mm, akost' Ia	m2	93,090	20,56	1 913,93	0,011	0,977	
998781203	Presun hmôt pre keramické obklady v objektoch výšky od 12 m do 24 m	%	2,600	45,00	117,00		0	
781	OBKLADY KERAMICKÉ				5 101,16		1,31	0
784	MALBY							
784410521	Prebrúsenie oprárenie a očistenie jemnozrného povrchu do 3,8 m	m2	71,500	1,10	78,65		0	
784411301	Pačkovanie vápenným mliekom jednonásobné so začistením, s obrúsením v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	71,500	3,40	243,10	0,000	0,009	
784418013	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	110,640	1,66	183,66		0	
784423973	Maľba vápenná dvojnásobná ručne nanášaná na hrubozrný podklad výšky do 3,8 m	m2	71,500	4,48	320,32	0,000	0,029	
784	MALBY				825,73		0,04	0
	Práce PSV				16 711,83		3,820	1,39
	Montážne práce							
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210290132	Zistenie porúch pri žiarivkových svietidlách pre prostredie obyčajné	kus	5,000	9,09	45,45		0	
210961101	Demontáž spínača nástenného 1-pólového pre prostredie obyčajné	kus	5,000	6,68	33,40		0	
210962031	Demontáž svietidla žiarivkového bytové stropného prísadeného 1 zdroj s krytom	kus	5,000	17,52	87,60		0	
210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	kus	5,000	10,76	53,80		0	
210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	68,000	1,58	107,44		0	
210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	64,700	1,58	102,23		0	
210800004	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 6	m	5,750	1,40	8,05		0	
3480713120	Stropné svietidlo LED 1x24W vrátane zapojenia	kus	5,000	101,88	509,40	0,003	0,013	
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				947,37		0,010	0
	Montážne práce				947,37		0,010	0
	Celkom v EUR				29 928,85		15,410	16,82