

DODATOK č. 4**K ZMLUVE O DIELO zo dňa 08.06.2021****číslo objednávateľa: 20210513/číslo zhotoviteľa 1010/2021-036**

uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb; v znení neskorších predpisov
a ustanovení (ďalej len „ObZ.);

Článok 1. Zmluvné strany**1.1 Objednávateľ**

Obchodné meno spoločnosti /
názov organizácie : **Mesto Michalovce**
Sídlo : **Nám. osloboditeľov 30**
071 01 Michalovce
V zastúpení : **Mgr. Miroslav Dufinec**
primátor mesta
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných : **Mgr. Miroslav Dufinec**
vo veciach technických : **Ing. Ružena Heželyová**
IČO : **00325490**
DIČ : **2020739039**
Bankové spojenie : **ČSOB, a.s.**
Číslo účtu : **SK0775000000004014801747**

(ďalej označovaný ako „**Objednávateľ**“)

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno spoločnosti : **SYTIQ a. s.**
Sídlo : **Mlynské nivy 49,**
821 09 Bratislava
Štatutárny orgán : **Ing. Juraj Kotúč** - predseda predstavenstva
Ing. Michal Bedaj - člen predstavenstva
Zastúpený:
Zástupca na rokovanie vo veciach
a) zmluvných a výrobných : **Ing. Michal Bedaj**
b) technických : **Ing. Matúš Tkáč**
IČO : **52 286 843**
IČ DPH : **SK2120967970**
DIČ : **2120967970**
Bankové spojenie : **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
Číslo účtu : **SK72 0900 0000 0051 7047 0120**
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**“)

uzatvárajú k Zmluve o dielo číslo objednávateľa: 20210513/číslo zhotoviteľa 1010/2021-036 zo dňa 08.06.2021 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva o dielo“), tento Dodatok č. 4 (ďalej len „Dodatok“) :

Článok 1

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah Diela určený Zmluvou o dielo sa upravuje v súlade so zmenovým listom č. 12, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že úpravy rozsahu Diela podľa čl. 1 ods. 1 tohto Dodatku zvyšujú Cenu Diela uvedenú v bode 5.2 článku 5. „Cena“ Zmluvy o dielo o **90 806,18 EUR bez DPH, t.j. 108 967,42 EUR s DPH.**
3. S ohľadom na úpravy rozsahu Diela podľa ods. 1 tohto článku Dodatku sa zmluvné strany dohodli, že ustanovenie bodu 5.2 článku 5. „Cena“ Zmluvy o dielo sa **mení nasledovne:**

5.2 Celková Zmluvná cena za dielo podľa Článku 3 Zmluvy príslušnej časti predmetu zákazky je :

Zmluvná cena bez DPH	3.379.618,76 eur
DPH	675.923,75 eur
Zmluvná cena spolu s DPH	4.055.542,51 eur

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia.

Článok 2

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá zo Zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jej nasledovné prílohy :

Príloha č. 1

- Zmenový list č. 012 – zmena projektu

V Michalovciach dňa 13.12......2022

V Bratislave, dňa 21.11.2022

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:

MODERNIZÁCIA MESTSKEJ PLAVÁRNE – MICHALOVCE
ZMENOVÝ LIST NÁVRH NA ZMENU PROJEKTU

ZMENOVÝ LIST ČÍSLO	012
DÁTUM	26.10.2022
STAVBA	MODERNIZÁCIA MESTSKEJ PLAVÁRNE – MICHALOVCE
POŽADOVANÁ ZMENA	Áno
OBJEDNÁVATEĽ	mesto Michalovce
ZHOTOVITEĽ	SYTIQ a. s. Bratislava
SO	001

1. Dôvod na vykonanie zmeny:

Práce navyše vznikli na základe požiadaviek – demontáž vrstiev strechy, úprava schodísk, odtokové žľaby, kovové konštrukcie, logá, kneippov kúpeľ, elektroinštalácie, záhradné sprchy, výmena strešného panela, sanácia strešných panelov, VZT pre kotlište, odtokové skúšky, odpočet fotovoltaiky, odpočet a pripočet obkladov a dlažieb, čistiaca rohož, realizačný projekt plyn, zábradlia, SDK, parapety, madlá a sklopné sedátka, maľby stropu prístavby, hydroizolácie bazéna a iné

2. Zmena vyžaduje:

Vypracovanie projektovej dokumentácie	:	☒	Áno	☐	Nie
Zmeny rozpočtu	:	☒	Áno	☐	Nie
Vypracovanie dodatku k ZoD	:	☒	Áno	☐	Nie
Stavebné povolenie	:	☐	Áno	☒	Nie

3. Projektová dokumentácia:

Vypracuje / Vypracoval	:	JEGON s.r.o., TURY s.r.o.
Dátum	:	12/2021, 11/2021
Náklad	:	0,00 €
Spôsob financovania	:	-

4. Financovanie zmeny

Pôvodný náklad	:	25 807,00 €
Nový náklad	:	116 613,18€
Rozdiel	:	90 806,18 €
Zdroj financovania	:	-

5. Dodatok k ZoD, ktoré zmena vyvolá:

Ak ÁNO - znenie dodatku (*):

☒ Áno ☐ Nie

Sequenced

312.5005 347.6376 915.440

Výkres 1465-01-AS8-36 - Hlavné schodisko

4 Montáž odtokového žľabu							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				
26		721229022.S	Montáž podlahového odtokového žľabu dĺžky 900 mm pre montáž k stene	ks	2,00	25,000	50,00
27		552240002500.S	Celonerezový žľab s okrajom pre plný rošt 750 mm nerez	ks	2,00	117,760	235,52
28			Designový rošt Design 750M pre žľaby	ks	2,00	44,800	89,60
CELKOM SPOLU							375,120
5 Doplnkové kovové konštrukcie							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
29			Doplnenie U-profilu na čelnú fasádu materiál + zabudovanie	kg	112,8	3,180	358,70
30			Prichytenie konzoly os 11 Materiál 4 ks platna P12 -400/100 / 8 ks M24 šruby, chemická kotva+ podlietka	ks	4	54,000	216,00
31			Prichytenie konzoly os 11 Montáž - vŕtanie dier, vlepovanie do chem. Kotvy závitové tyče, zváranie, zálievka	ks	4	190,000	760,00
CELKOM SPOLU							1 334,700
6 Vizualné značenie v exteriéri a v interiéri							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
32			Konštrukcia pre nápis v exteriéri	kpl	1,00	365,000	365,00
33			Doplnenie Fasádnych dosák pre montáž loga	m2	4,00	120,000	480,00
34			Nápis "Mestská plaváreň" s LED podsvietením	kpl	1,00	4 280,000	4 280,00
35			Nápis "Recepcia a plaváreň", logo plavca a hodiny v interiéri	kpl	1,00	1 060,000	1 060,00
36			Montáž a doprava	kpl	1,00	1 050,000	1 050,00
37			Elektrické napojenie Led svetiel na exteriérový nápis	kpl	1,00	650,000	650,00
CELKOM SPOLU							7 885,000
7 Odpočet dverí D12							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		PSV	Práce a dodávky PSV				
		766	Konštrukcie stolárske				
38		766664125	Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových	ks	1,00	-75,000	-75,000
39		611/D12	Dvere vnútorné jednokrídlové, 900x1970 mm, nepriehľadné sklo, plné (ozn. D12)	ks	1,00	-395,000	-395,000
40		549/G_G	Kovanie dverí guľa - guľa, 2x rozeta, nerez	ks	1,00	-20,000	-20,000
41		61161006300	Montážny materiál pre posuvné	ks	1,00	-317,000	-317,000
CELKOM SPOLU							-807,000
8 Doplnky Wellness /Kneippov kúpeľ, splachovacie vedro/							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42			Telesá 4ks bazénikov z EPS materiálu potiahnuté sieťkou a lepidlom (bez hydroizolácie)	kpl	1,00	864,000	864,00
43			Montážny materiál pre osadenie dielcov (lepidlo na lepenia EPS dielcov, PUR pena..)	kpl	1,00	192,000	192,00
44			Tryska na napúšťanie vody mosadz/chróm, D 30mm	ks	4,00	14,400	57,60
45			Tryska na bezpečnostný prepad vaničky PLAST	ks	4,00	27,600	110,40
46			Madlo NEREZ kotvené do podlahy	ks	1,00	1 476,000	1 476,00
47			napúšťací ventil pre jednotlivé bazéniky	ks	2,00	153,600	307,20
48			vypúšťací servoventil pre teplú vodu a studenú vodu	ks	2,00	344,400	688,80
49			trojcestný zmiešavací ventil na nastavenie teploty teplej vody	ks	1,00	163,200	163,20
50			píleto do dna bazénika pevná	ks	4,00	38,400	153,60
51			podomietková skrinka na osadenie ventilov	ks	1,00	124,800	124,80
52			potrubia a tvarovky na napojenie bazénikov vrátane servoventilov na dopúšťanie a vypúšťanie	kpl	1,00	570,000	570,00
53			montáž EPS dielcov zostava	kpl	1,00	372,000	372,00
54			dodávka a montáž technológie	kpl	1,00	4 680,000	4 680,00
55			dodávka a montáž svetidiel	kpl	4,00	160,000	640,00
56			Dodávka a montáž ochladzovacieho vedra	ks	1,00	540,000	540,00
CELKOM SPOLU							10 939,600


Prívalová sprcha z dreva kambala

zbytné 29 l zvonka i vnútri s transparentnou hygienickou úpravou. Ø 42 cm x 31 cm. nastaviteľný inštal. ventil, pripojenie 3/8" alebo 1/2" sprava alebo zľava (hadica nie je súčasťou dodávky). komplet s dvoudielnym závesným zariadením z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele pre upevnenie na stenu alebo strop




9										Doplnky vrstiev podláh do sáun /bylinková a parná sauna/									
56		632452249.S	Vyrovnávajúci poter 50 mm - 2NP - 30mm	m2		8,64	9,800		84,67										
57		713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2		8,64	2,000		17,28										
58		283720008901	Doska EPS 150S hr. 40 mm, na zateplenie podláh a strešných terás - P7	m2		8,81	2,310		20,36										
59		DP50	Obvodový dilatčný pás samolepiaci s fóliou - tl. 10; š. 160mm - 5/250m, penový polyetylén, IVAR	ks		1,00	5,610		5,61										
60			Cementový poter zo suchých zmesí hr. 75mm	m2		8,64	11,600		100,22										
										CELKOM SPOLU		228,140							
10										Obklad steny v bazénovej hale os 2 nad stužidlom									
61		771 781445218	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x750 mm	m2		58,00	20,900		1 170,40										
62		597 597/ING08	Obklad keramický 29,8x74,8 cm, bielej a mentolovej farby, rektifikovaný (TUBADZIN COLOUR MINT/WHITE)	m2		58,80	23,270		1 368,28										
63		585 585/CE43	Hybridná cementovo-epox. škár. hmota (CERESIT CE 43)	kg		65,75	1,500		98,63										
										CELKOM SPOLU		2 637,310							
11										Doplnenie čítačky otvárania dverí									
		PSV	Práce a dodávky PSV																
		767	Konštrukcie doplnkové kovové																
64			Únikový zámok, el. zámok do zárubne, kovanie guľatúniková kľučka na celom štítiku povrchová úprava nerez matný (alebo silver), samozatvárac s ramienkom bez aretácie čierny - ZS14	ks		1,00	511,200		511,20										
66			Nástenná čítačka pre otváranie dverí (dodávka aj montáž)	ks		1,00	800,000		800,00										
										CELKOM SPOLU		1 311,200							
12										Elektroninštalácia k zariadeníacim predmetom									
		M	Práce a dodávky M																
		21-M	Elektromontáže																
67		210800106	Montáž kábla medeného uložený pevne CYKY 3 x 2, 5	m		570,000	0,650		370,50										
68		341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m		570,000	1,316		750,12										
69		974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m		260,000	1,465		380,90										
70			Ostatný montážny materiál	kmpł		1,000	250,000		250,00										
71			Ostatné práce spojené s montážou (napojenie do zdroja, pripojenie a zfunkčnenie zariadeníacich predmetov	kpl		1,000	250,000		250,00										
										CELKOM SPOLU		2 001,520							
13										Zahradné sprchy nad broditkami									
		M	Práce a dodávky M																
		725	Zariadeníacie predmety																
72			Záhradná sprcha batéria+hl.sprcha Z1110 (v prípade výberu Z1120 príplatok 10€/ks, Z1130 -100€/ks, Z1220 - 60€/ks, Z1221 -100€/ks)	ks		2,00	814,080		1 628,16										
										CELKOM SPOLU		1 628,160							
14										Výmena strešného panela / Demontáž starého panela									
		D	HSV	Práce a dodávky HSV															
		D	767	Konštrukcie doplnkové kovové															
73			Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg		347,00	1,080		374,76										
74			Dodávka (materiál+výroba) OK kazetového panela	kg		347,00	2,880		999,36										
75			Debnenie stropu zabudované s plechom vlnitým lakovaným výšky vln do 50 mm hr. 0,88 mm	m2		9,00	33,600		302,40										
76			Náter základný epoxidový + vrchný polyuretánový hr. 120 µm	m2		9,90	17,840		176,62										
77			Protipožiarny náter OK , PO 30 min	m2		9,90	45,000		445,50										
78			Náklady na zdvíhacie mechanizmy	kpl		1,00	450,000		450,00										
79		963012510.S	Demontáž stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, - 2,10000t	m3		7,92	115,798		917,12										
80		K 999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t		16,63	8,330		138,54										
81		K 979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t		16,63	4,500		74,84										
82		K 979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t		149,69	0,320		47,90										
83		K 979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t		16,63	3,000		49,89										
84		K 979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t		16,63	1,100		18,29										
85		K 979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	m3		7,92	15,000		118,80										
										CELKOM SPOLU		4 114,028							

ZVISLÝ REZ



15	Sanácia strešných panelov dopočet chýbajúcej výmery				
D	HSV	Práce a dodávky HSV			
D		Úprava povrchov			
		Sanácia železobetónových väzníkov	m2	17,00	57,600
		Otryskanie degradovaného betónu pieskom	m2	307,00	15,000
		Náter stropu ASODUR SG2 - alebo alternatíva napr. akrylatový náter	m2	290,00	17,520
		Ochranný náter Asodur SG2 - väzníky - alebo alternatíva napr. akrylatový náter	kpl	17,00	18,720
CELKOM SPOLU					10 983,240

16	Prívod a odvod vzduchu do kotolne				
D	HSV	Práce a dodávky HSV			
D		Búracie práce			
86		Vybúranie otvorov 900x200 / 630x560	m2	0,53	86,000
87		Likvidácia odpadu (nakladanie, odvoz, poplatok za skladovanie)	t	0,32	24,270
88		Dodávka exteriérovej žalúzie 900x200 / 630x560	ks	2,00	280,000
89		Dodávka interiérovej krycej mriežky 900x200 / 630x560	ks	2,00	190,000
CELKOM SPOLU					993,298

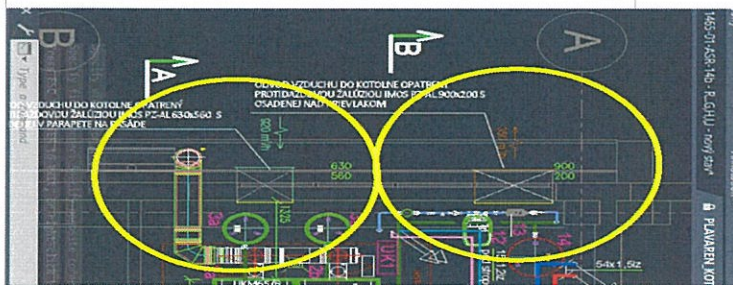

17	Ošetrovanie oceľovej obrúče žb stĺpa vybrúsenie a ošetrovanie náterom				
D	HSV	Práce a dodávky HSV			
D		Úprava povrchov			
90		Vybrúsenie hrdze z oceľovej obrúče stĺpa	ks	10,00	14,600
91		Základný náter	ks	10,00	8,600
92		Vrchný polyuretánový náter	ks	10,00	10,200
CELKOM SPOLU					334,000



18	Odrhové skúšky na stĺpoch v osi D/2-7				
D	HSV	Práce a dodávky PSV			
93		Odrhové skúšky stĺpov v osi D/2-7	ks	8,00	39,000
		preprava	km	170,00	0,800
CELKOM SPOLU					448,000




19	Napojenie strešnej konštrukcie -Bažant a plaváreň				
D	HSV	Práce a dodávky HSV			
94		Asfaltová lepenka - preizolovanie plochy a vytiahnutie na atiku	bm	20,00	56,000
95		Oplechovanie detailov atík neriešeného objektu	bm	40,00	36,400
96		Oplechovanie budníka ns osí A	m2	4,00	60,000
CELKOM SPOLU					2 816,000
20	Odrezanie stužidla				
D	HSV	Práce a dodávky HSV			
D		Búracie práce			
97		Odrezanie betónového stužidla š. 200 mm v. 200 mm, dĺ. 5700 mm	m2	1,14	400,000
98		Odvoz a likvidácia odpadu vrátane presunu hmôt	t	0,48	520,830
					
CELKOM SPOLU					705,998
21	Dopojenie odpadového potrubia pre páry stroj WELLNESS				
D	PSV	Práce a dodávky PSV			
99		Potrubie z rúr PE-HD 32mm odpadné prípojné	m	3,00	8,790
100		Montáž potrubia	m	3,00	10,000
101		Koleno PE-HD 32 mm	ks	4,00	6,200
					
CELKOM SPOLU					81,170
22	Odpočet fotovoltaiky				
		Fotovoltaická elektrareň o výkone 30 kWp vrátane všetkých komponentov	sub	1	-25 000,00
					-25 000,000
23	Vysekanie káps pre montáž Ocel'ovej konštrukcie / domurovanie káps				
D	HSV	Práce a dodávky HSV			
D		Búracie práce			
102		Vybúranie káps v obvodovom muríve pre montáž OK prástavby	m3	1,44	142,520
103		Vybúranie jestvujúcej exteriérovej omietky v hr. 2 cm	m2	12,80	12,600
104		Nakladanie a doprava odpadu po vybúraní + Poplatok za skladovanie vybúraného odpadu	t	4,70	145,000
105	311231144 S	Domurovanie vysekaných káps tehlou plnou pálenou	m3	1,44	346,000
					
CELKOM SPOLU					1 546,249

24	Obklady a dlažby -odpočty a prípočty									
D	PSV	Práce a dodávky PSV								
781		Podlahy z dlaždíc								
106	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vef. 300 x 80 mm	m	-		3,990	-			
107	771415008	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vef. 600 x 95 mm	m	-		3,990	-			
108	771541921-R	Montáž dlažby - schodiskových tvaroviek do tmelu flexibilného	ks	-		22,610	-			
109	597/ING02	Gresová schodnica s nosom, imitácia dreva, rozmer 32x120,2x1 cm (výška nosa 5cm) (CERRAD MADREA MARRONE)	ks	-	36,00	43,690	-	1 572,84		
110	nová položka	Gresová schodnica s nosom, imitácia dreva, rozmer (Gres de Aragon URBAN Blanco/Grafit 30x120)	m2		36,00	56,400	-	2 030,40		
111	585/CE79	Epoxidová škárovacia hmota (CERESIT CE 79)	kg	-		6,620	-			
112	771541922-R	Montáž dlažby - bazénových tvaroviek do tmelu flexibilného	ks	-	44,00	3,330	-	146,52		
113	597/22	Zaoblená hrana Chroma 25x3x0,8 cm, neutral 1	ks	-	2,00	3,920	-	7,84		
114	597/23	Fabion Chroma 25x3,3x0,6 cm, azur hell	ks	-	4,00	3,920	-	15,68		
115	597/24	Fabion Chroma, vnútorný roh, azur hell	par	-	1,00	12,450	-	12,45		
116	597/25	Fabion Chroma, vnútorný roh, azur hell	ks	-	2,00	3,920	-	7,84		
117	597/26	L-tvarovka preliv zlabu Chroma 12,5x25x0,8 cm, neutral 10 lesk	ks	-	75,00	7,960	-	597,00		
118	597/27	Fabion Chroma, vnútorný roh, neutral 10	par	-		13,760	-			
119	597/28	Fabion Chroma, 25x3,3x0,6 cm, neutral 10	ks	-	40,00	7,960	-	318,40		
120	597/29	Prelivový zlab Wiesbaden 29,5x25 cm, azur hell	ks	-	16,00	64,450	-	1 031,20		
121	597/30	Prelivový zlab Wiesbaden, vonk.roh, azur hell	par	-	6,00	274,970	-	1 649,82		
122	597/31	Prelivový zlab Wiesbaden, vnút.roh, azur hell	par	-	2,00	277,150	-	554,30		
123	597/32	Zaoblená hrana Chroma 25x3x0,8 cm, azur hell	ks	-	5,00	3,920	-	19,60		
124	597/33	Zaoblená hrana Chroma, 3-D-rohový prvok, azur aktiv, -/B	ks	-	2,00	12,880	-	25,76		
125	597/34	Zaoblená hrana Chroma 25x3x0,8 cm, neutral 10	ks	-	5,00	3,490	-	17,45		
126	597/35	Bazénová krajovka 18x25x2,8 cm, neutral10/azur aktiv -/C	ks	-	1,00	58,990	-	58,99		
127	597/36	L-tvarovka preliv zlabu Chroma 12,5x25x0,8 cm, neutral 10 lesk	ks	-	220,00	8,400	-	1 848,00		
128	597/37	Zaoblená hrana Chroma 25x3x0,8 cm, azur aktiv, -/B	ks	-	45,00	3,920	-	176,40		
129	597/38	Rektifikovaný sokel Quarzit weißgrau 6x60x0,8 cm, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachové, hydrofilné (samocistiace, ľahko čistiteľné) povrchové zušľachtenie)	ks	-	18,00	5,560	-	100,08		
130	597/39	Rektifikovaná schodovka Quarzit weißgrau 30x60x0,8 cm, R11/B, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachové, hydrofilné (samocistiace, ľahko čistiteľné) povrchové zušľachtenie)	ks	-		12,330	-			
131	nová položka	Keram. 3D prvok, azur hell	ks	-	1,00	19,320	-	19,32		
132	nová položka	Keram. Zaoblená hrana 12,5x3x0,8 cm, azur aktiv, -/C	ks	-	10,00	19,332	-	193,32		
133	nová položka	Keram. 3D prvok, azur aktiv, -/C	ks	-	4,00	21,936	-	87,74		
134	nová položka	Keram. Žlab malý Weisbaden, azur hell	ks	-	54,00	73,860	-	3 988,44		
135	nová položka	Keram. Žlab malý, Weisbaden, vn.roh, azur hell	ks	-	4,00	170,940	-	683,76		
136	585/ASO	Epoxidová škárovacia hmota (ASODUR Desing)	kg	-		12,060	-			
137	771576101	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného vef. 125 x 125 mm	m2	-	2,00	22,800	-	45,60		
138	597/15	Dlažba Chroma 12,5x12,5x0,8 cm, neutral 10, -/C, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachové, hydrofilné (samocistiace, ľahko čistiteľné) povrchové zušľachtenie)	m2	-		33,090	-			
139	597/16	Dlažba Chroma 12,5x12,5x0,8 cm, azur hell, -/C, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachové, hydrofilné (samocistiace, ľahko čistiteľné) povrchové zušľachtenie)	m2	-	2,06	33,090	-	68,26		
140	597/17	Dlažba Chroma 12,5x12,5x0,8 cm, gelb mittel, -/C, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachové, hydrofilné (samocistiace, ľahko čistiteľné) povrchové zušľachtenie)	m2	-		33,090	-			
141	585/CE79	Epoxidová škárovacia hmota (CERESIT CE 79)	kg	-	21,53	6,620	-	142,56		
142	771576105	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného vef. 150 x 150 mm	m2	-	8,50	22,800	-	193,80		
143	597/11	Dlažba Quarzit weißgrau 15x15x0,8 cm, R11/C, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachové, hydrofilné (samocistiace, ľahko čistiteľné) povrchové zušľachtenie)	m2	-	8,66	34,840	-	301,78		
144	585/CE79	Epoxidová škárovacia hmota (CERESIT CE 79)	kg	-	7,23	6,620	-	47,86		
145	771576106-R	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu SOLOFLEX + Uniflex F vef. 125 x 250 mm	m2	-		22,610	-			
146	597/18	Dlažba Chroma 12,5x25x0,8 cm, azur hell, -/B, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachové, hydrofilné (samocistiace, ľahko čistiteľné) povrchové zušľachtenie)	m2	-	6,19	30,900	-	191,21		
147	597/19	Dlažba Chroma 12,5x25x0,8 cm, azur hell, -/C, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachové, hydrofilné (samocistiace, ľahko čistiteľné) povrchové zušľachtenie)	m2	-	1,03	33,200	-	34,23		
148	597/20	Dlažba Chroma 12,5x25x0,8 cm, neutral 10, -/B, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachové, hydrofilné (samocistiace, ľahko čistiteľné) povrchové zušľachtenie)	m2	-	0,49	27,740	-	13,59		
149	597/21	Dlažba Chroma 12,5x25x0,8 cm, azur aktiv, -/B, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachové, hydrofilné (samocistiace, ľahko čistiteľné) povrchové zušľachtenie)	m2	-		31,340	-			
150	597/43	Dlažba Chroma s označením hlbok hl.vody 12,5x25x0,8cm, neutral 10/neutral 1, -/C	ks	-	8,00	70,130	-	561,04		
151	597/44	Dlažba Chroma označenie FINA 12,5x25x0,8 cm, kontrastrot, -/C, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachové, hydrofilné (samocistiace, ľahko čistiteľné) povrchové zušľachtenie)	m2	-		36,920	-			
152	597/45	Dlažba Chroma označenie FINA 12,5x25x0,8 cm, gelb mittel, -/C, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachové, hydrofilné (samocistiace, ľahko čistiteľné) povrchové zušľachtenie)	m2	-		33,200	-			
153	597/46	Dlažba Chroma označenie FINA 12,5x25x0,8 cm, grün dunkel, -/C, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachové, hydrofilné (samocistiace, ľahko čistiteľné) povrchové zušľachtenie)	m2	-		393,730	-			
154	585/ASO	Epoxidová škárovacia hmota (ASODUR Desing)	kg	-		12,060	-			
155	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného vef. 300 x 300 mm	m2	-	147,96	20,900	-	3 092,39		
156	597/ING01	Dlažba technický gres, 30,5x30,5 cm R10B (CERAMICA LIMONE S STARDUST) H200 Cersanit	m2	-	152,40	34,840	-	5 309,69		
157	585/CE43	Hybridná cementovo-epox. škár. hmota (CERESIT CE 43)	kg	-	72,50	1,500	-	108,75		
158	771576133	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného vef. 300 x 600 mm	m2	-	6,48	20,900	-	135,43		
159	597/09	Rektifikovaná dlažba Quarzit weißgrau 30x60x0,8 cm, R10/A, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachové, hydrofilné (samocistiace, ľahko čistiteľné) povrchové zušľachtenie)	m2	-	3,24	34,840	-	112,88		
160	597/10	Rektifikovaná dlažba Quarzit weißgrau 30x60x0,8 cm, R11/B, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachové, hydrofilné (samocistiace, ľahko čistiteľné) povrchové zušľachtenie)	m2	-	3,24	36,580	-	118,52		
161	585/CE79	Epoxidová škárovacia hmota (CERESIT CE 79)	kg	-		6,620	-			
162	771576136	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného vef. 600 x 600 mm	m2	-	311,01	20,900	-	6 500,11		
163	597/12	Dlažba Quarzit weißgrau 60x60x0,8 cm, R11/B, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachové, hydrofilné (samocistiace, ľahko čistiteľné) povrchové zušľachtenie)	m2	-	37,44	52,970	-	1 983,04		
164	597/ING04	Dlažba gresová 59,7x59,7 cm, protišmyk R10, rektifikovaná, imirácia prírodného kameňa (Nowa Gala VARIO VR 01)	m2	-	75,80	17,470	-	1 324,14		
165	nová položka	Dlažba gresová 59,7x7,8 cm, protišmyk R11: rektifikovaná, imirácia prírodného kameňa (Nowa Gala MIRADOR MR 01)	m2	-	204,00	32,500	-	6 630,00		
166	585/CE79	Epoxidová škárovacia hmota (CERESIT CE 79)	kg	-	57,95	6,620	-	383,63		
167	585/CE43	Hybridná cementovo-epox. škár. hmota (CERESIT CE 43)	kg	-	57,95	1,500	-	86,93		

100	77150000	Montáž podlaží z mozaiky s rovnými hranami do tmelu	m2	-	20,000	-
169	597/13	Dlažba mozaika Fresh 5x5x0,65 cm, sunset orange-mix, R10/B, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachove, hydrofilne (samocistiace, ľahko čistiteľne) povrchové zušľachtenie)	m2	-	53,740	-
170	597/14	Dlažba mozaika Fresh 5x5x0,65 cm, lime green-mix, R10/B, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachove, hydrofilne (samocistiace, ľahko čistiteľne) povrchové zušľachtenie)	m2	-	53,740	-
171	585/CE79	Epoxidová škárovacia hmota (CERESIT CE 79)	kg	-	6,620	-
172	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	350,00	0,750	262,50
	781	Obklady				-
173	781445201	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 100x100 mm	m2	-	70,40	22,330
174	597/ING07	Obklad dizajnový gresový, 100x100 cm (APARICI CARPET SAND NATURAL)	m2	-	214,53	40,410
175	nová položka	Obklad dizajnový gresový, 60x60 cm (QUBUS SOFT GREY)	m2	-	150,00	25,800
176	585/CE43	Hybridná cementovo-epox. škár. hmota (CERESIT CE 43)	kg	-	121,40	1,500
177	781445202	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 150x150 mm	m2	-	26,86	22,330
178	597/41	Obklad Plural 15x15x0,65cm, neutral 10, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachove, hydrofilne (samocistiace, ľahko čistiteľne) povrchové zušľachtenie) - vyradenie	m2	-	6,00	26,750
179	597/42	Obklad Plural 15x15x0,65cm, grún hell, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachove, hydrofilne (samocistiace, ľahko čistiteľne) povrchové zušľachtenie) - vyradenie	m2	-	6,00	26,750
180	597/ING06	Obklad štrukturovaný bielej a mentolovej farby mix, 14,8x14,8 cm rektifikovaný (TUBADZIN COLOUR MINT/WHITE) pomer 50:50	m2	-	15,40	32,770
181	585/CE79	Epoxidová škárovacia hmota (CERESIT CE 79)	kg	-	6,620	-
182	585/CE43	Hybridná cementovo-epox. škár. hmota (CERESIT CE 43)	kg	-	1,500	-
183	781445211	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 125x250 mm	m2	-	17,53	22,330
184	781445211-R	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu SOLOFLEX + Uniflex F veľ. 126x260 mm	m2	-	-	22,330
185	597/05	Obklad Chroma 12,5x25x0,6cm, neutral 10 matny, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachove, hydrofilne (samocistiace, ľahko čistiteľne) povrchové zušľachtenie)	m2	-	17,88	21,510
186	597/06	Obklad Chroma 12,5x25x0,6cm, neutral 10 lesklý, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachove, hydrofilne (samocistiace, ľahko čistiteľne) povrchové zušľachtenie)	m2	-	2,75	21,510
187	597/07	Obklad Chroma 12,5x25x0,6cm, azur hell, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachove, hydrofilne (samocistiace, ľahko čistiteľne) povrchové zušľachtenie)	m2	-	1,38	27,960
188	597/08	Obklad Chroma 12,5x25x0,6cm, azur aktiv, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachove, hydrofilne (samocistiace, ľahko čistiteľne) povrchové zušľachtenie)	m2	-	1,38	27,960
189	585/CE79	Epoxidová škárovacia hmota (CERESIT CE 79)	kg	-	6,620	-
190	585/ASO	Epoxidová škárovacia hmota (ASODUR Desing)	kg	-	12,060	-
191	781445213	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 150x450 mm	m2	-	15,63	20,900
192	597/ING05	Obklad dizajnový 14,8x44,8 cm (TUBADZIN INDUSTRIA)	m2	-	70,85	14,240
193	nová položka	Obklad dizajnový 22,3x44,8 cm (TUBADZIN JOY WHITE LESK)	m2	-	54,92	11,988
194	585/CE43	Hybridná cementovo-epox. škár. hmota (CERESIT CE 43)	kg	-	5,23	1,500
195	781445217	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x600 mm	m2	-	28,60	20,900
196	597/04	Obklad Plural 30x60x0,9cm, neutral 10 lesklý, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachove, hydrofilne (samocistiace, ľahko čistiteľne) povrchové zušľachtenie)	m2	-	332,07	23,810
197	nová položka	Obklad TOUCH WHITE 30x60x0,9cm	m2	-	307,30	32,388
198	597/40	Obklad Plural 30x60x0,9cm, grún hell, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachove, hydrofilne (samocistiace, ľahko čistiteľne) povrchové zušľachtenie)	m2	-	123,11	47,730
199	nová položka	Obklad TOUCH MINT 30x60x0,9cm	m2	-	130,73	32,388
200	585/CE79	Epoxidová škárovacia hmota (CERESIT CE 79)	kg	-	45,20	6,620
201	781445218	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x750 mm	m2	-	155,87	20,900
202	597/ING08	Obklad keramický 29,8x74,8 cm, bielej a mentolovej farby, rektifikovaný (TUBADZIN COLOUR MINT)	m2	-	96,30	23,270
203	nová položka	Obklad keramický 29,8x69,8 cm, bielej a mentolovej farby, rektifikovaný (CERAMICA LIMONE NAVI BIELA MAT)	m2	-	62,69	22,188
204	585/CE43	Hybridná cementovo-epox. škár. hmota (CERESIT CE 43)	kg	-	56,12	1,500
205	781785100	Montáž obkladov stien z mozaiky s rovnými hranami kladených do tmelu	m2	-	1,00	26,600
206	597/01	Mozaika Fresh 2x2x0,65cm, sunset orange-mix, lesk, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachove, hydrofilne (samocistiace, ľahko čistiteľne) povrchové zušľachtenie)	m2	-	-	65,540
207	597/02	Mozaika Fresh 2x2x0,65cm, lime green-mix, lesk, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachove, hydrofilne (samocistiace, ľahko čistiteľne) povrchové zušľachtenie)	m2	-	1,00	44,780
208	597/03	Mozaika Fresh 2x2x0,65cm, desert sand-mix, lesk, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachove, hydrofilne (samocistiace, ľahko čistiteľne) povrchové zušľachtenie)	m2	-	-	44,780
209	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	-	0,750	-
CELKOM SPOLU						8 424,157

25	Čistiaca rohož v miestnosti 1.01					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			
		767	Konštrukcie doplnkové kovové			
210			Čistiaca rohož 1650 x 2000	kpl	1,00	840,250
211			Hliníkový zápusťný rám L 25/20/3 mm, 1650 x 2000, v.20mm	kpl	1,00	70,250
212			Osadenie AL rámu do pripraveného otvoru hl. cca 25 mm + Osadenie rohože	kpl	1,00	618,750
213			Nivelácia vo vnútri otvoru hl. do 10mm	m2	3,30	22,500
214			Príprava zapustenia v rámci poteru (debnenie)	kpl	1,00	125,000

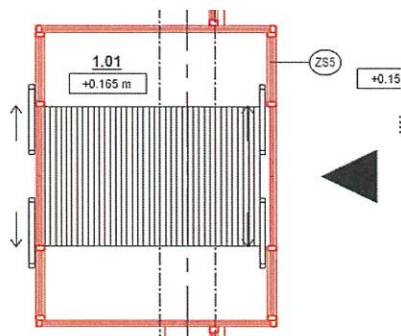



CELKOM SPOLU

1 728,500

26	Ukončovacie lišty k obkladom					
D	HSV	Práce a dodávky PSV				
215		D a M Ukonč. Prof. Eloxovaný hliník 12,5 mm	bm	425,00	3,900	1 657,50
216		D a M Ukonč. Prof. Eloxovaný hliník 10 mm	bm	150,00	3,700	555,00
217						-
CELKOM SPOLU						2 212,500
Poznámka :		Mail Lenka Matejová				

27	Realizačný projekt Odberného plynového zariadenia						
	D	HSV	Práce a dodávky PSV				
218	Odberné plynové zariadenie - Konštrukčný / Realizačná projektová dokumentácia + Overenie Tech. Inšp. -			kpl	1,00	2 500,000	2 500,00
				CELKOM SPOLU			2 500,000
Poznámka :		Potrebné k žiadosti k dodávke plynu					

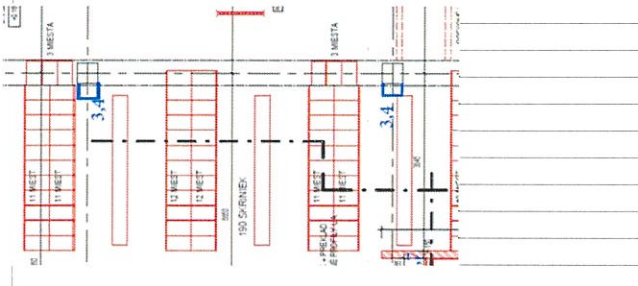28	Doplnenie SDK kapotáže (kastlíky rozvodov ÚK, VZT, ZTI)					
D	HSV	Práce a dodávky PSV				
D	766	Konštrukcie stolárske				
219		Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm - kapotáž dažďových zvodov	m2	75,00	39,030	2 927,25
						
CELKOM SPOLU			2 927,250			
Poznámka :		Doplnenie SDK kapotáže Rozvodov navyše v zmysle PD a VV				

29	Zábradlia ku schodiskám										
	D	HSV	Práce a dodávky HSV								
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové								
220			D+M Zábradlie na zadné schodisko, povrch. úprava Komaxit RAL 7016 Antracit, dl. cca 2,2 m					ks	2,00	187,500	375,00
221			D+M Zábradlie na bočné schodisko, povrch. úprava Komaxit RAL 7016 Antracit, dl. cca 1,7 m					ks	2,00	156,250	312,50
222			Úprava a doplnenie zábradlia pri vnútornom schodisku v tech. zázemí					ks	1,00	250,000	250,00
			SPOLU 2 ks								
			GRUPY KÚP ZAKAZNÍK								
											
CELKOM SPOLU											
											937,500

30	Doplnenie zdrojov ku zariadeníacím predmetom						
	HSV	Práce a dodávky HSV					
	725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety					
223		Príslušenstvo Sanela -SLZ 01Y napájací zdroj (5 senzorov) 24V	ks	8,00	42,500	340,00	
CELKOM SPOLU							340,000


31	Parapety						
	PSV	Práce a dodávky PSV					
	766	Konštrukcie stolárske					
224	766694153	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	10,00	12,110	121,10	
225	611560000700.S	Parapetná doska plastová, šírka 450 mm, komôrková vnútorná	m	32,50	22,635	735,64	
226	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým,	ks	20,00	0,506	10,12	
CELKOM SPOLU					866,858		

32 Príslušenstvo pre imobilných								
	HSV	Práce a dodávky HSV						
	725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety						
227	725291115.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	ks	2,00	3,750		7,50	
228	347125011	Konštrukcia pre Sklopné sprchové sedátko do sadrokartónu	ks	1,00	72,430		72,43	
229	552260002600.S	Sprchová sedačka nástenná sklápacia, nerez/plast	ks	2,00	222,637		445,27	
230	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madiá	ks	4,00	3,600		14,40	
231	301102071	Madlo nerezové univerzálne sklopné, dĺžka 600 mm, povrch lesklý, BEMETA	ks	2,00	94,480		188,96	
232	301102081	Madlo nerezové univerzálne sklopné, dĺžka 8+13 mm, povrch lesklý, BEMETA	ks	2,00	86,870		173,74	
CELKOM SPOLU							902,304	


33 Odpočet-prípočet svetidiel v bazénovej hale								
		Elektroinštalácie						
233		EL3 - LED Svetidlo, 72W, 230V/50Hz, IP65, napr. T-OLE0640_1_4 OptimaLED 10110lm, 72W, DALI, 230V/50Hz, IP65	ks	30,00	-175,750	-	5 272,50	
234		EL4 - LED Svetidlo, 106W, 230V/50Hz, IP65, napr. T-OLE0641_1_4 OptimaLED 12520lm 106W DALI IP65	ks	14,00	-210,100	-	2 941,40	
235		EL5 - LED Svetidlo, 43W, 230V/50Hz, IP65, napr. T-OLE0642_1_4 OptimaLED 5530lm, 43W, DALI, 230V/50Hz, IP65	ks	16,00	-124,570	-	1 993,12	
237		GentleSpace Gen3	ks	12,00	850,585		10 207,02	
CELKOM SPOLU							0,000	

34 Maľby - strop prístavby, umývadelný náter								
	PSV	Práce a dodávky PSV						
	784	Dokončovacie práce - maľby						
238	468 784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	500,00	-0,930	-	465,00	
239	784452251	Maľby z maliarskych zmesí, umývadelný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	500,00	6,120		3 060,00	
240	784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	225,00	0,910		204,75	
241	784422272.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	225,00	2,770		623,25	
242	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m - pomocné pojazdné lešenie	m2	225,00	2,720		612,00	
243	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	225,00	1,750		393,75	
CELKOM SPOLU							4 428,750	


35 Jadrové vŕtanie								
244		Vŕtanie, zbíjanie prestupov cez železobetónovú stenu bazéna, odpaľovanie železných výstuh, vyzbíjanie	ks	2,00	400,000		800,00	
CELKOM SPOLU							800,000	

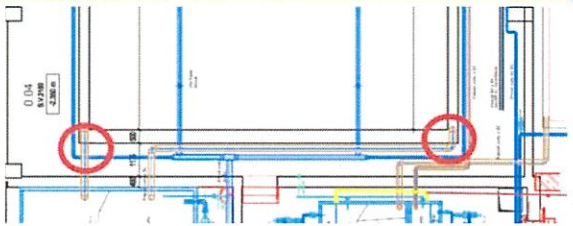36 Vyrovnanie stupnic schodiska a podest 1.18/2.21								
	HSV	Práce a dodávky HSV						
	3	Zvislé a kompletne konštrukcie						
245		Zameriavanie schodiska	ks	16,00	6,500		104,00	
246		Vyrovnávanie schodiskových stupňov, podesta - debnenie	m2	0,96	148,000		142,08	
247		Vyrovnávanie schodiskových stupňov penetrácia podesta + betonáž	m2	9,60	96,000		921,60	
CELKOM SPOLU							1 167,680	



36 SDK Konštrukcie								
	D HSV	Práce a dodávky PSV						
	D 766	Konštrukcie stolárske						
248	763138201	Podhlad SDK RF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD - pod schodiskom v suteréne	m2	28,00	32,670		914,76	
249	763138200.S	Podhlad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm - SDK kastličky okolo okien	m2	120,00	31,860		3 823,20	
CELKOM SPOLU							4 737,960	

37		Skrinka pre plynomer - v zmysle realizačnej PD					
		Plynoinštalácia					
250		Skrinka pre plynoinštaláciu: 1700x1800x735, kompenzátor, plynný filter DN50, tlakomer, teplomer		kpl	1,00	5 310,000	5 310,00
							
		CELKOM SPOLU		5 310,000			
38		Vstupná rampa					
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
251		Zábradlie pre vstupnú rampu - prachovo šedá RAL		m	12,50	160,000	2 000,00
252		Úprava tvaru ŽB konštrukcie na rampe /betón, metličkovanie/		kpl	1,00	750,000	750,00
							
							
		CELKOM SPOLU		2 750,000			
39		Hydroizolácia bazéna					
		PSV	Práce a dodávky PSV				
		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
253		Vytmelenie prestupu okolo vodných dýz hydroizoláciou voči tlakovej vode cez stenu bazéna		kpl	14,00	85,000	1 190,00
254		Vytmelenie prestupu okolo vodných dýz hydroizoláciou voči tlakovej vode v podlahe bazéna		kpl	18,00	85,000	1 530,00
255		Zabetónovanie prestupov okolo inštaláčného potrubia, odber vody, prívod vody		kpl	14,00	35,000	490,00
256		Vytmelenie prestupov po osadení kotiev bazénových prvkov (vľajky, schodíky do bazéna,)		kpl	36,00	50,000	1 800,00
		CELKOM SPOLU		5 010,000			
40		Doplnkové kovové konštrukcie					
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
257		Doplnenie oceľ. stupnice na schodisku Z1 -Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg		kg	15,60	1,490	23,24
258		Doplnenie oceľ. stupnice na schodisku Z1 -Dodávka (materiál + výroba) stupnica 45/280/45 dl. 1,20 m, slzič. plech hr. 4+1 mm		kg	15,60	3,550	55,38
259		Doplnenie oceľ. zábradlia na schodisku Z1 -Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg		m2	0,89	17,840	15,88
260		Doplnenie oceľ. zábradlia na schodisku Z1 -Dodávka (materiál + výroba) stupnica 45/280/45 dl. 1,20 m, slzič. plech hr. 4+1 mm		kg	9,60	1,490	14,30
261		Doplnenie oceľ. zábradlia na schodisku Z1 -Dodávka (materiál + výroba) stupnica 45/280/45 dl. 1,20 m, slzič. plech hr. 4+1 mm		kg	9,60	3,550	34,08
262		Doplnenie oceľ. zábradlia na schodisku Z1 -Dodávka (materiál + výroba) stupnica 45/280/45 dl. 1,20 m, slzič. plech hr. 4+1 mm		m2	0,39	17,840	6,96
		CELKOM SPOLU		149,843			
41		Sifóny ku umývadlovým pultom					
		PSV	Práce a dodávky PSV				
		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
263		Sifón umývadlový + výpusť prispôsobený dodanému umývadlovému pultu		ks	6,00	32,500	195,00
264		Montáž zápachovej uzávierky U-sifónu		ks	6,00	6,110	36,66
		CELKOM SPOLU		231,660			
41		Dopočet skokanských mostíkov					
		OST	Ostatné				
		003	Revizia				
265		Príslušenstvo bazéna - štartovacie bloky ASTRAPOOL TORINO		ks	5,00	1 218,000	6 090,00
		CELKOM SPOLU		6 090,000			

42	Dopočet obkladov v prielivovom žľabe						
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
781		Podlahy z dlaždíc					
	781445211-R	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do Imelu SOLOFLEX + Uniflex F veľ. 125x250 mm	m2	48,13	22,330		1 074,74
	597.05	Obklad Chroma 12.5x25x0.8cm, neutral 10 matny, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protipliesnevé, protizapachové, hydrofilné (samocistiace, ľahko čistiteľné) povrchové zušľachtanie)	m2	48,13	21,510		1 035,17
	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	kpl	1,00	50,000		50,00
CELKOM SPOLU							2 159,912

Sumarizácia

Celkom spolu - Naviac práce	116 613,183
Celkom spolu - Odpočty	-25 807,000
Rozdiel = Naviac práce + Odpočty	90 806,180