

## **Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 75-003/2022**

uzatvorený v súlade s ustanoveniami § 535 až 556 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Zmluva“)

### **Článok I. Zmluvné strany**

<b>1.1 Objednávateľ:</b>	<b>Obec Čechynce</b>
Zapísaný/registrovaný:	v registri organizácii Štatistického úradu SR
Štatutárny zástupca:	Róbert Kupeček
Adresa sídla obce:	Hlavná ulica 112/74, 951 07 Čechynce
IČO:	00 308 315
DIČ:	2021252750
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK545600000000816125009
Krajina:	Slovenská republika
Internetová adresa:	<a href="https://www.cechynce.eu/">https://www.cechynce.eu/</a>
Telefonický kontakt:	
Email:	obec.cechynce@slovanet.sk
Kontaktná osoba vo veciach techn.:	Róbert Kupeček

(ďalej v zmluve len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

<b>1.2 Zhotoviteľ:</b>	<b>DOM-LUK s.r.o.</b>
Zapísaný/registrovaný:	OR OS Nitra, vložka č.46237/N
Štatutárny zástupca:	Lukáš Spál
Adresa sídla obce:	Za humnami 35, 949 01 Nitra
IČO:	51830264
DIČ:	2120813475
IČ DPH:	SK2120813475
Bankové spojenie:	Fio Banka a.s.
IBAN:	SK6483300000002401520188
Krajina:	Slovensko
Internetová adresa:	
Telefonický kontakt:	0904/526700
Email:	domluk.sro@mail.com
Kontaktná osoba vo veciach techn.:	Lukáš Spál

(ďalej v zmluve len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

### **Článok I. Východiskové údaje**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.06.2022 Zmluvu o dielo č. 75-003/2022, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo : „**Zelené prvky – lepšia klíma v obci Čechynce**“. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavby podľa článku II. ods. 1 Zmluvy o dielo č. 75-003/2022.
2. Predmetom tohto Dodatku č.1 je zmena zmluvných cien. V priebehu kontroly procesu VO došlo k neúmernému nárastu cien stavebných materiálov a stavebných prác, ktoré nebolo možné predvídať. V dôsledku zistenia potreby navýšenia zmluvných cien a následného informovania Objednávateľa Zhotoviteľom a odsúhlasenia navýšenia týchto cien Objednávateľom sa Zmluvné strany v zmysle článku XI. ods. 1 Zmluvy o dielo č. 75-003/2022 dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1.

## Článok II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č.1 je zmena prílohy č.3 Zmluvy o dielo č. 75-003/2022, a to tak, že pôvodný rozpočet sa nahrádza novým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č.1.
2. Zmluvné strany sa dohodli na navýšení zmluvnej ceny diela, čo predstavuje nasledovné číselné vyjadrenie :

<b>Cena diela v EUR bez DPH:</b>	24.774,72
<b>DPH 20 % v EUR:</b>	4.954,94
<b>Cena diela v EUR s DPH:</b>	29.729,66

3. Zmluvné strany sa na základe ods. 1 tohto článku Dodatku č.1 dohodli, že Článok IV. ods. 2 Zmluvy o dielo č. 75-003/2022 zo dňa 13.06.2022 sa mení a znie nasledovne :

Celková cena diela je stanovená v mene EUR,


<b>Cena diela v EUR bez DPH:</b>	189.949,64
<b>DPH 20 % v EUR:</b>	37.989,93
<b>Cena diela v EUR s DPH:</b>	227.939,57

## Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 75-003/2022.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 75-003/2022, ktoré neboli týmto Dodatkom č.1 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok a na znak svojej slobodnej, vážnej a určitej zmluvnej vôle dodatok vlastnoručne podpisujú.
4. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch. Po podpísaní obdrží každá zmluvná strana po jednom vyhotovení.
5. Tento Dodatok č.1 je uzavretý dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
6. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 tvorí Príloha č.1 Ocenený výkaz výmer (nový rozpočet).

Za Objednávateľa:

V Čechynciach, dňa 02.02.2023

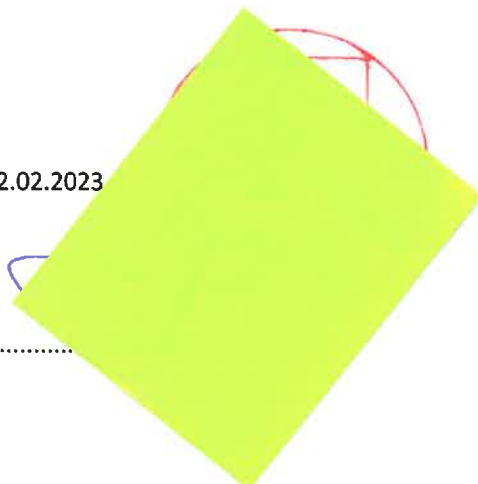

Za Zhotoviteľa:

V Čechynciach, dňa 02.02.2023

); 5



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zelené prvky - lepšia klíma v obci Čechynce	JKSO	
		EČO	
		Miesto	k.ú.Čechynce
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Čechynce		
Projektant	iProdos, s.r.o.		
Zhotoviteľ	DOM-LUK s.r.o.	51830264	SK2120813475
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
			CPV
			CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky	8 Práce nadčas	13 GZS
2 Montáž	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce
3 PSV Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky
4 Montáž	11	16 Vplyv prostredia
5 "M" Dodávky		17 Iné VRN
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6)	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)
20 HZS	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady
<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24 DP 20,00 % z H
		25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 227 939,57</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípochty a odpočty</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		26 Dodávky objednávateľa 0,00
	<b>DOM-LUK s.r.o.</b> Za humnami 35, 949 01 Nitra 518 302 64 IČ DPH: SK2120813475	27 Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie 0,00

## Rekapitulácia objektov stavby

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	<b>Rekapitulácia objektov stavby</b>									
2										
3	Stavba: <b>Zelené prvky - lepšia klima v obci Čechynce</b>									
4	Objednávateľ: <b>Obec Čechynce</b>									
5	Zhotoviteľ:									
6	Miesto: <b>k.ú. Čechynce, C-KN 6/3, 6/6, 6/7, 164/1, 1679/17, 1684/1, 1698/8, 1698/50, 19/4, 81/3</b>									
7	Spracoval:									
8	Dátum:									
9	Kód	Zakazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
11	210518	Zelené prvky - lepšia klima v obci Čechynce	189 949,64	37 989,93	227 939,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	Časť A - Komunikácie a spevnené plochy	111 980,48	22 396,10	134 376,58					
13	02	Časť B - Detské ihrisko	22 323,57	4 464,71	26 788,28					
14	03	Časť C - Dažďová záhrada	48 097,59	9 619,52	57 717,11					
15	04	Elektroinštalácia	7 548,00	1 509,60	9 057,60					
16	<b>Celkom</b>		<b>189949,64</b>	<b>37989,93</b>	<b>227939,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R
1	<b>KRYCÍ LIST ROZPOČTU</b>															
2																
3																
4																
5	Názov stavby	Zelené prvky - lepšia klíma v obci Čechynce										JKSO				
6	Názov objektu	Časť A - Komunikácie a spěvnené plochy										EČO				
7												Miesto				
8												IČO	IČ DPH			
9	Objednávateľ	Obec Čechynce														
10	Projektant	iProdos, s.r.o.														
11	Zhotoviteľ	DOM-LUK s.r.o.										51830264	SK2120813475			
12	Spracoval															
13																
14		Rozpočet číslo			Dňa					CPV						
15										CPA						
16																
17	<b>Merné a účelové jednotky</b>															
18	Počet	Náklady / 1 m.j.			Počet	Náklady / 1 m.j.			Počet	Náklady / 1 m.j.						
19	0	0,00			0	0,00			0	0,00						
20	<b>Rozpočtové náklady v EUR</b>															
21	<b>A Základné rozp. náklady</b>					<b>B Doplnkové náklady</b>					<b>C Vedľajšie rozpočtové náklady</b>					
22	1 HSV	Dodávky			8	Práca nadčas			0,00	13	GZS					
23	2	Montáž			9	Bez pevnej podl.			0,00	14	Projektové práce					
24	3 PSV	Dodávky			10	Kultúrna pamiatka			0,00	15	Sťažené podmienky					
25	4	Montáž			11				0,00	16	Vplyv prostredia					
26	5 "M"	Dodávky								17	Iné VRN					
27	6	Montáž								18	VRN z rozpočtu					
28	7 ZRN (r. 1-6)				12 DN (r. 8-11)					19 VRN (r. 13-18)						
29	20 HZS				21 Kompl. činnosť				0,00	22	Ostatné náklady					
30	<b>Projektant</b>										<b>D Celkové náklady</b>					
31											23	Súčet 7, 12, 19-22				
32	Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>										24	DPH 20,00 % z 88 349,48				
34											25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>			<b>134 376,58</b>	
35	Dátum a podpis										<b>E Prípočty a odpočty</b>					
36	Zhotoviteľ										26	Dodávky zadávateľa			0,00	
37											27	Kľzavá doložka			0,00	
38	Dátum a podpis										28	Zvýhodnenie + -			0,00	

**DOM-LUK s.r.o.**  
 Za humnami 35, 949 01 Nitra  
 O: 518 302 64 IČ DPH: SK2120813475

A	B	C	D	E	F	G	H	
<b>ROZPOČET</b>								
1	<b>Stavba: Zelené prvky - lepšia klíma v obci Čechynce</b>							
2	<b>Objekt: Časť A - Komunikácie a spevnené plochy</b>							
3								
4								
5								
6	Objednávateľ: Obec Čechynce							
7	Zhotoviteľ:							
8	Miesto: k.ú.Čechynce, C-KN 164/1, 1679/17, 1684/1, 1698/8, 1698/50							
9	Spracoval:							
10	Dátum:							
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
13	<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>108 120,78</b>	
14	<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>13 144,31</b>	
15	1	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	791,500	1,12	886,48	
16	2	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drieného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	848,000	1,42	1 204,16	
17	3	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	791,500	4,62	3 656,73	
18	4	171101105	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	31,500	3,46	108,99	
19	5	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	684,000	0,87	595,08	
20	6	0057211200	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	21,136	7,15	151,12	
21	7	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	684,000	2,54	1 737,36	
22	8	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	185,000	20,47	3 786,95	
23	9	183101214.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,125 m3	ks	8,000	5,58	44,64	
24	###	184201111.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	8,000	4,11	32,88	
25	###	026510000	Lipa malolistá , vef. 2 m	ks	8,000	79,37	634,96	
26	###	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	42,000	2,01	84,42	
27	###	693710000100	Netkaná textília DELTA-DRENAŽNÁ TEXTÍLIA z PP, š. 1 m, dl. 50 m; k zaisteniu filtračnej funkcie plošných drenážnych systémov, DORKEN	m2	43,260	1,55	67,05	
28	###	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	42,000	1,18	49,56	
29	###	055410000100.S	Mulčovacia kôra	t	1 484,700	0,07	103,93	
30	<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>					<b>42 167,47</b>	<b>864,685</b>

A	B	C	D	E	F	G	H
31 ###	564251114.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlnčením a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	798,500	6,42	5 126,37	290,910
32 ###	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk), po zhut. hr. 150 mm	m2	656,000	9,36	6 140,16	242,943
33 ###	564801112	Podklad zo štrkodyny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	798,500	2,10	1 676,85	70,292
34 ###	56483111.S	Podklad zo štrkodyny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	158,100	4,11	649,79	29,892
35 ###	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	142,500	18,65	2 657,63	48,873
36 ###	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	798,500	15,87	12 672,20	73,861
37 ###	592460009600	Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	822,455	15,81	13 003,01	106,919
38 ###	592460006900	Dlažba betónová Low value PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	2,060	33,49	68,99	0,284
39 ###	592460006800	Dlažba betónová Low value PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, noppková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	5,150	33,49	172,47	0,711
40	9	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>43 863,48</b>	<b>76,673</b>
41 ###	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	22,87	91,48	0,885
42 ###	4044791670	Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA2*(R3A, R3B), pozinkovaná	ks	4,000	182,66	730,64	0,010
43 ###	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	4,000	13,41	53,64	0,478
44 ###	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	12,000	6,03	72,36	0,017
45 ###	914811pc	Dočasné dopravné značenie - osadenie + prenájom + demontáž (výkres č.9)	kpl	1,000	338,30	338,30	0,000
46 ###	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	26,100	12,97	338,52	0,023
47 ###	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	26,100	2,20	57,42	0,000
48 ###	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	513,000	6,21	3 185,73	50,956
49 ###	5921954660	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	518,130	2,83	1 466,31	11,917
50 ###	917862112	Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	14,000	8,04	112,56	1,773
51 ###	5921954540	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	14,140	7,94	112,27	1,202
52 ###	919513112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 500	m	7,000	63,84	446,88	5,339
53 ###	592220000530.S	Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 500, dĺžky 2500 mm	ks	3,000	189,51	568,53	3,105

A	B	C	D	E	F	G	H
54	### 919716111	Oceľová výstuž bet. krytú zo zvar. sietí KARI	t	0,926	1 877,08	1 738,18	0,950
55	### 919726564	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena	m	14,000	15,04	210,56	0,017
56	### 979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	454,935	13,67	6 218,96	0,000
57	### 979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 094,415	0,46	1 883,43	0,000
58	### 979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	454,935	11,07	5 036,13	0,000
59	### 979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	377,368	42,00	15 849,46	0,000
60	### 979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	77,567	69,00	5 352,12	0,000
61	<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>8 945,52</b>	<b>0,000</b>
62	### 998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 154,260	7,75	8 945,52	0,000
63	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>3 859,70</b>	<b>0,562</b>
64	<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>2 009,70</b>	<b>0,562</b>
65	### 767162150.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele	m	11,000	13,00	143,00	0,001
66	### 553550007600.S	Zábradlie oceľové, bez výplne (vr. náteru)	m	11,000	168,27	1 850,97	0,561
67	### 998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	18,295	0,86	15,73	0,000
68	<b>VRN</b>	<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>				<b>1 050,00</b>	<b>0,000</b>
69	### 001000033.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie	eur	1,000	1 050,00	1 050,00	0,000
70	<b>VRN03</b>	<b>Geodetické práce</b>				<b>800,00</b>	<b>0,000</b>
71	### 000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtčovacej siete, výtčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	800,00	800,00	0,000
72		<b>Celkom</b>				<b>111 980,48</b>	



	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R
1	<b>KRYCÍ LIST ROZPOČTU</b>															
2																
3																
4																
5	Názov stavby	Zelené prvky - lepšia klíma v obci Čechynce										JKSO				
6	Názov objektu	Časť B - Detské ihrisko										EČO				
7												Miesto	k.ú.Čechynce			
8												IČO	IČ DPH			
9	Objednávateľ	Obec Čechynce														
10	Projektant	iProdos, s.r.o.														
11	Zhotoviteľ	DOM-LUK s.r.o.										51830264	SK2120813475			
12	Spracoval															
13																
14		Rozpočet číslo			Dňa					CPV						
15										CPA						
16																
17	<b>Merné a účelové jednotky</b>															
18	Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.					
19	0		0,00		0		0,00		0		0,00					
20	<b>Rozpočtové náklady v EUR</b>															
21	<b>A Základné rozp. náklady</b>					<b>B Doplnkové náklady</b>					<b>C Vedľajšie rozpočtové náklady</b>					
22	1 HSV	Dodávky				8 Práca nadčas	0,00				13 GZS			0,00		
23	2	Montáž				9 Bez pevnej podl.	0,00				14 Projektové práce			0,00		
24	3 PSV	Dodávky				10 Kultúrna pamiatka	0,00				15 Sťažené podmienky			0,00		
25	4	Montáž				11	0,00				16 Vplyv prostredia			0,00		
26	5 "M"	Dodávky										17 Iné VRN			0,00	
27	6	Montáž										18 VRN z rozpočtu			0,00	
28	7 ZRN (r. 1-6)					12 DN (r. 8-11)					19 VRN (r. 13-18)			0,00		
29	20 HZS					21 Kompl. činnosť	0,00				22 Ostatné náklady			0,00		
30	<b>Projektant</b>										<b>D Celkové náklady</b>					
31											23 Súčet 7, 12, 19-22					
32	Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>					Pečiatka					24 DPH 20,00% z 28 171,31					
34											25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>26 788,28</b>			
35	Dátum a podpis					Pečiatka					<b>E Prípočty a odpočty</b>					
36	<b>Zhotoviteľ</b>										26 Dodávky zadávateľa		0,00			
37											27 Kľzavá doložka		0,00			
38	Dátum a podpis					Pečiatka					28 Zvýhodnenie + -		0,00			

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Zelené prvky - lepšia klíma v obci Čechynce  
 Názov objektu: Časť B - Detské ihrisko

Objednávateľ: Obec Čechynce  
 Projektant: iProdos, s.r.o.  
 Zhotoviteľ: DOM-LUK s.r.o.  
 Spracoval:

Rozpočet číslo:   
 Dňa:

JKSO  
 EČO  
 Miesto: k.ú.Čechynce  
 IČO  
 IČ DPH  
 51830264  
 SK2120813475  
 CPV  
 CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky		8 Práca nadčas	0,00		13 GZS		0,00
2	Montáž		9 Bez pevnej podl.	0,00		14 Projektové práce		0,00
3 PSV	Dodávky		10 Kultúrna pamiatka	0,00		15 Sťažené podmienky		0,00
4	Montáž		11	0,00		16 Vplyv prostredia		0,00
5 "M"	Dodávky					17 Iné VRN		0,00
6	Montáž					18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)			12 DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS			21 Kompl. činnosť	0,00		22 Ostatné náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>			Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22		
						24 DPH 20,00% z 28 171,31		
						25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>26 788,28</b>
Zhotoviteľ						E Prípočty a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26 Dodávky zadávateľa		0,00
						27 Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis			Pečiatka			28 Zvýhodnenie + -		0,00

**DOM-LUK s.r.o.**  
 Za humnami 35, 949 01 Nitra  
 O: 518 302 64 IČ DPH: SK2120813475

02.02.23

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>ROZPOČET</b>							
2	Stavba: Zelené prvky - lepšia klíma v obci Čechynce							
3	Objekt: Časť B - Detské ihrisko							
4								
6	Objednávateľ: Obec Čechynce							
7	Zhotoviteľ:				Spracoval:			
8	Miesto: k.ú.Čechynce				Dátum:			
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
13	<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>15 383,57</b>	<b>89,257</b>
14	<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>2 017,50</b>	<b>0,000</b>
15	1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	39,520	6,98	275,85	0,000
16	2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	39,520	1,15	45,45	0,000
17	3	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	39,520	6,32	249,77	0,000
18	4	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	276,640	0,60	165,98	0,000
19	5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	71,136	18,00	1 280,45	0,000
20	<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>11 560,03</b>	<b>73,692</b>
21	6	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	124,000	8,84	1 096,16	49,352
22	7	564811113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm	m2	124,000	2,91	360,84	16,684
23	8	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	38,100	3,73	142,11	7,204
24	9	589160029.	Športový povrch multifunkčný z EPDM 10 mm	m2	124,000	43,12	5 346,88	0,223
25	###	589170021.S	Pružna vrstva z SBR 20 mm	m2	124,000	37,21	4 614,04	0,229
26	<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>1 091,98</b>	<b>15,565</b>
27	###	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	127,000	5,74	728,98	12,615
28	###	5921954660	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	128,270	2,83	363,00	2,950
29	<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>714,06</b>	<b>0,000</b>
30	###	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3. 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	89,257	8,00	714,06	0,000
31	<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>6 940,00</b>	<b>0,000</b>
32	<b>7779</b>		<b>Mobiliár</b>				<b>6 940,00</b>	<b>0,000</b>
33	###	7779.001	Multipreliezka 4A Lezka 1,5 m (vr. kotvenia)	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	0,000
34	###	7779.002	Preliezka Olympijské hry s ležením a ručkovaním (vr kotvenia)	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	0,000
35	###	7779.003	Preliezka - náter existujúcej	ks	1,000	170,00	170,00	0,000
36	###	7779.004	Reťazová dvojhojdačka (vr. kotvenia)	ks	1,000	550,00	550,00	0,000
37	###	7779.005	Hojdačka - náter existujúcej	ks	1,000	170,00	170,00	0,000
38	###	7779.006	Preliezka v tvare U - celokovová (vr. kotvenia)	ks	1,000	1 040,00	1 040,00	0,000
39	###	7779.007	Kolotoč na sedenie - náter exist.	ks	1,000	230,00	230,00	0,000
40	###	7779.008	Hojdačka na pružine - náter exist.	ks	1,000	550,00	550,00	0,000
41	###	7779.009	Altánok - náter exist.	ks	1,000	260,00	260,00	0,000
42	###	7779.010	Pieskovisko - náter exist.	ks	1,000	170,00	170,00	0,000
43	###	7779.011	Hojdacia zostava 240 cm (vr. kotvenia)	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	0,000
44	<b>Celkom</b>						<b>22 323,57</b>	

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	
1	<b>KRYCÍ LIST ROZPOČTU</b>																
2																	
3																	
4																	
5	Názov stavby	Zelené prvky - lepšia klíma v obci Čechynce										JKSO					
6	Názov objektu	Časť C - Dažďová záhrada										EČO					
7												Miesto	k.ú.Čechynce				
8												IČO	IČ DPH				
9	Objednávateľ	Obec Čechynce															
10	Projektant	iProdos, s.r.o.															
11	Zhotoviteľ	DOM-LUK s.r.o.										51830264	SK2120813475				
12	Spracoval																
13																	
14		Rozpočet číslo			Dňa					CPV							
15										CPA							
16																	
17	<b>Merné a účelové jednotky</b>																
18	Počet	Náklady / 1 m.j.		Počet	Náklady / 1 m.j.		Počet	Náklady / 1 m.j.		Počet	Náklady / 1 m.j.						
19		0	0,00	0	0,00					0	0,00						
20	<b>Rozpočtové náklady v EUR</b>																
21	<b>A Základné rozp. náklady</b>					<b>B Doplnkové náklady</b>					<b>C Vedľajšie rozpočtové náklady</b>						
22	1 HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00						
23	2	Montáž		9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00						
24	3 PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00						
25	4	Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00						
26	5 "M"	Dodávky						17	Iné VRN		0,00						
27	6	Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00						
28	7 ZRN (r. 1-6)			12 DN (r. 8-11)				19	VRN (r. 13-18)		0,00						
29	20 HZS	0,00		21	Kmpl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00						
30	<b>Projektant</b>										<b>D Celkové náklady</b>						
31											23 Súčet 7, 12, 19-22						
32	Dátum a podpis					Pečiatka					24 DPH 20,00 % z 28 447,20						
33	<b>Objednávateľ</b>										25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>						
34											57 717,11						
35	Dátum a podpis					Pečiatka					<b>E Prípočty a odpočty</b>						
36	<b>Zhotoviteľ</b>										26 Dodávky zadávateľa						
37											27 Kízavá doložka						
38	Dátum a podpis					Pečiatka					28 Zvýhodnenie + -						

**DOM-LUK s.r.o.**  
 Za humnami 35, 949 01 Nitra  
 IČ: 518 302 64 IČ DPH: SK2120813475

2023

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>ROZPOČET</b>							
2	Stavba: Zelené prvky - lepšia klíma v obci Čechynce							
3	Objekt: Časť C - Dažďová záhrada							
4								
5								
6	Objednávateľ: Obec Čechynce							
7	Zhotoviteľ:							
8	Miesto: k.ú.Čechynce				Spracoval:			
9					Dátum:			
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
13	<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>42 848,59</b>	<b>1 096,490</b>
14	<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>14 950,50</b>	<b>864,810</b>
15	1	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	105,500	8,49	895,70	0,000
16	2	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	20,610	1,17	24,11	0,000
17	3	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	72,135	7,38	532,36	0,000
18	4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	72,135	1,02	73,58	0,000
19	5	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	46,720	21,51	1 004,95	0,000
20	6	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	46,720	1,17	54,66	0,000
21	7	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	98,415	6,44	633,79	0,000
22	8	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	688,905	0,60	413,34	0,000
23	9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	177,147	19,00	3 365,79	0,000
24	10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,440	3,57	72,97	0,000
25	11	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	20,440	17,14	350,34	0,000
26	12	583310002200	Kamenivo ťažené drobné predrvené frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1	t	36,792	17,09	628,78	36,792
27	13	181301106.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 400 mm	m2	68,700	7,63	524,18	0,000
28	14	103640000100.S	Substrát	l	27 600,00	0,21	5 796,00	828,000
29	15	183101211.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m3	ks	35,000	0,49	17,15	0,000
30	16	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	35,000	0,23	8,05	0,000
31	17	026550000.001	<i>Ajuga reptans</i>	ks	5,000	15,85	79,25	0,003
32	18	026550000.002	<i>Anemone hybrida</i>	ks	5,000	15,85	79,25	0,003
33	19	026550000.003	<i>Astibe japonica</i>	ks	5,000	15,85	79,25	0,003
34	20	026550000.004	<i>Liatris spicata</i>	ks	5,000	15,85	79,25	0,003
35	21	026550000.005	<i>Rudbekia hirta</i>	ks	5,000	15,85	79,25	0,003
36	22	026550000.006	<i>Panicum virgatum</i>	ks	5,000	15,85	79,25	0,003
37	23	026550000.007	<i>Hemerocallis</i>	ks	5,000	15,85	79,25	0,003
38	<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>235,58</b>	<b>0,060</b>
39	24	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	137,400	0,46	63,20	0,004
40	25	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrutex GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	140,148	1,23	172,38	0,056
41	<b>4</b>		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>267,94</b>	<b>11,042</b>
42	26	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,840	45,88	267,94	11,042

	A	B	C	D	E	F	G	H
43		<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>				<b>8 869,91</b>	<b>203,489</b>
44	27	564251114.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	109,000	6,13	668,17	39,711
45	28	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm po zhut.hr. 300 mm	m2	68,700	16,71	1 147,98	49,219
46	29	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	109,000	9,25	1 008,25	40,367
47	30	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	109,000	1,91	208,19	9,595
48	31	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	25,200	3,64	91,73	4,765
49	32	566902232.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 150 mm	m2	49,000	8,84	433,16	12,860
50	33	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 betónom CB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	49,000	36,89	1 807,61	22,295
51	34	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	109,000	15,87	1 729,83	10,083
52	35	592460009600	<i>Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO, rozmer 200x200x60 mm, sivá</i>	m2	112,270	15,81	1 774,99	14,595
53		<b>8</b>	<b>Rúrové vedenie</b>				<b>1 601,46</b>	<b>0,494</b>
54	36	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	73,000	0,70	51,10	0,001
55	37	2861101700	<i>Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 160x3,6 mm, dl. 1 m</i>	ks	75,190	5,30	398,51	0,232
56	38	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	73,000	1,50	109,50	0,000
57	39	894431163	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1400 do 1800mm	ks	3,000	45,30	135,90	0,000
58	40	286610001800	<i>Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 200, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením, PIPELIFE</i>	ks	3,000	51,00	153,00	0,020
59	41	286610027100	<i>Predĺženie DN 400, dĺžka 2 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty, PIPELIFE</i>	ks	3,000	82,15	246,45	0,062
60	42	552410001100	<i>Poklop liatinový okrúhly D 400 na teleskopickú rúru DN 425, WAVIN</i>	ks	3,000	145,00	435,00	0,074
61	43	592240008900	<i>Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 400, PIPELIFE</i>	ks	1,000	72,00	72,00	0,105
62		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>7 537,25</b>	<b>16,595</b>
63	44	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	84,000	6,21	521,64	8,344
64	45	5921954660	<i>Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá</i>	ks	84,840	2,83	240,10	1,951
65	46	919411111.S	Výstuný objekt z betónu prostého	ks	1,000	370,00	370,00	5,963
66	47	919716111	Oceľová výstuž bet. krytu zo zvar. sietí KARI	t	0,319	1 824,67	582,07	0,327
67	48	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	122,000	16,71	2 038,62	0,010
68	49	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	52,750	13,46	710,02	0,000
69	50	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	474,750	0,49	232,63	0,000
70	51	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	52,750	10,88	573,92	0,000
71	52	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	52,750	43,00	2 268,25	0,000
72		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>9 385,95</b>	<b>0,000</b>
73	53	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	1 096,490	8,56	9 385,95	0,000
74		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>5 249,00</b>	<b>0,000</b>
75		<b>7779</b>	<b>Mobiliár</b>				<b>5 249,00</b>	<b>0,000</b>
76	54	7779.101	D + M Záhradný altánok LESANA 3.0 x 6,0 m	kpl	1,000	3 950,00	3 950,00	0,000
77	55	7779.102	Záhradný nábytok do altánku (skladacie stoličky - 20 ks, stôl - 1 ks)	kpl	1,000	1 299,00	1 299,00	0,000
78			<b>Celkom</b>				<b>48 097,59</b>	

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R
1	<b>KRYCÍ LIST ROZPOČTU</b>															
2																
3																
4																
5	Názov stavby	Zelené prvky - lepšia klíma v obci Čechynce										JKSO				
6	Názov objektu	Elektroinštalácia										EČO				
7												Miesto	k.ú.Čechynce			
8												IČO	IČ DPH			
9	Objednávateľ	Obec Čechynce														
10	Projektant	iProdos, s.r.o.														
11	Zhotoviteľ	DOM-LUK s.r.o.										51830264	SK2120813475			
12	Spracoval															
13																
14		Rozpočet číslo			Dňa					CPV						
15										CPA						
16																
17	<b>Merné a účelové jednotky</b>															
18		Počet	Náklady / 1 m.j.		Počet	Náklady / 1 m.j.		Počet	Náklady / 1 m.j.							
19		0	0,00		0	0,00		0	0,00							
20	<b>Rozpočtové náklady v EUR</b>															
21	<b>A Základné rozp. náklady</b>				<b>B Doplnkové náklady</b>				<b>C Vedľajšie rozpočtové náklady</b>							
22	1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00				
23	2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00				
24	3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00				
25	4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00				
26	5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		0,00				
27	6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00				
28	7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00				
29	20	HZS			21	Kmpl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00				
30	<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>							
31									23 Súčet 7, 12, 19-22							
32	Dátum a podpis Objednávateľ				Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 33 881,36							
34									25 Cena s DPH (r. 23-24)				9 057,60			
35	Dátum a podpis Zhotoviteľ				Pečiatka				<b>E Prípochty a odpochty</b>							
36					DOM-LUK s.r.o. Za humnami 35, 949 01 Nitra IČ: 518 302 64 IČ DPH: SK2120813475				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
37									27 Kízavá doložka				0,00			
38	Dátum a podpis				Pečiatka				28 Zvýhodnenie + =				0,00			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>ROZPOČET</b>							
2	Stavba: Zelené prvky - lepšia klíma v obci Čechynce							
3	Objekt: Elektroinštalácia							
4								
5								
6	Objednávateľ: Obec Čechynce							
7	Zhotoviteľ:				Spracoval:			
8	Miesto: k.ú.Čechynce				Dátum:			
9								
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
13	<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>7 548,00</b>	<b>0,000</b>
14	<b>21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>2 735,00</b>	<b>0,000</b>
15	1	2108000.01	Osvetlenie prechodu	kpl	1,000	1 640,00	1 640,00	0,000
16	2	2108000.02	Rozšírenie VO	kpl	1,000	1 095,00	1 095,00	0,000
17	<b>46-M</b>		<b>Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach</b>				<b>1 645,00</b>	<b>0,000</b>
18	3	46020.01	Zemné práce - prechod	kpl	1,000	545,00	545,00	0,000
19	4	46020.02	Zemné práce - rozšírenie VO	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00	0,000
20	<b>OST</b>		<b>Ostatné</b>				<b>3 168,00</b>	<b>0,000</b>
21	5	Ost.01	Programovanie Smart VO	hod	15,000	109,00	1 635,00	0,000
22	6	Ost.02	Odborná prehliadka	hod	30,000	32,90	987,00	0,000
23	7	Ost.03	Stavebné práce	hod	20,000	27,30	546,00	0,000
24	<b>Celkom</b>						<b>7 548,00</b>	