


Zmluva o dielo
na zhotovenie stavebných prác - **dodatok č.1**
„Chodník pozdĺž cesty III/1643 – Vinohradská cesta“
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Čechynce
Sídlo:	Obecný úrad Čechynce, Hlavná ulica 112/74, 951 07 Čechynce
Štatutárny orgán:	Róbert Kupeček starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s
IBAN	SK42 5600 0000 0008 1612 6001
SWIFT:	KOMASK2X
IČO:	00308315
DIČ:	2021252750

(ďalej len „objednávateľ“)

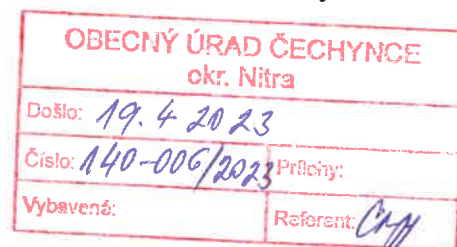

Zhotoviteľ:	AB-STAV, s.o.o.
Sídlo:	951 07 Malý Cetín 157
Štatutárny orgán::	Ing. Dávid Borbély konateľ
Bankové spojenie:	SLSP a.s.
IBAN:	SK29 0900 0000 0002 3198 6233
SWIFT	GIBASKBX
IČO:	36548707
DIČ DPH:	SK2020154246

Zapísaný v Obchodnom registri. Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č. 13387/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Predmetom tohto dodatku č.1 je úprava ustanovenia zmluvy na zhotovenie *stavebných prác s názvom: „Chodník pozdĺž cesty III/1643 – Vinohradská cesta“* je cenová ponuka zhotoviteľa predložená objednávateľovi dňa 21.10.2020 v rámci zadávania zákazky podľa § 5 ods. 4 a 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

I.

Pôvodné znenie Čl.

Čl. IV

4.2. Zmluvná cena za predmet zmluvy je stanovená v EUR nasledovne:

4.2.1	zmluvná cena bez DPH	25 407,93 EUR
4.2.2	20 % sadzba DPH	5 081,59 EUR
4.2.3	zmluvná cena vrátane DPH	30 489,52 EUR

Slovom: tridsaťtisícštyristoosemdesiatdeväť a 52/100 EUR

sa mení nasledovne:

ČI. IV

4.2. Zmluvná cena za predmet zmluvy je stanovená v EUR nasledovne:

4.2.1 zmluvná cena bez DPH 35 700,30 EUR

4.2.2 20 % sadzba DPH 7 140,06 EUR

4.2.3 zmluvná cena vrátane DPH 42 840,36 EUR

Slovom: štyridsaťdvatisícosemstoštyridsať EUR 36 centov.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

II.

Tento dodatok č. 1 zmluvy podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť tento dodatok č. 1 zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto dodatku č.1 zmluvy v plnom rozsahu.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.1 sú prílohy:

- Príloha č.1: Stanovisko ku zvýšeným nákladom na uskutočnenie stavebných prác na zákazke „Chodník pozdĺž cesty III/1643 – Vinohradská cesta“ od zhotoviteľa diela
- Príloha č.2: Vyčíslenie rozdielu cien na stavbu „Chodník pozdĺž cesty III/1643 – Vinohradská cesta“

Dodatok č. 1 zmluvy je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.


Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah dodatku zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Malom Petine, dňa 19.4.2023.


V Čechynciach, dňa 19.4.2023.

Za zhotoviteľa:

951

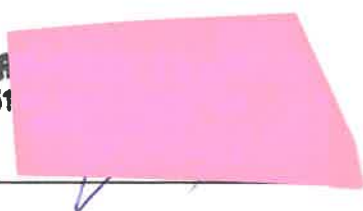

Za objednávateľa:

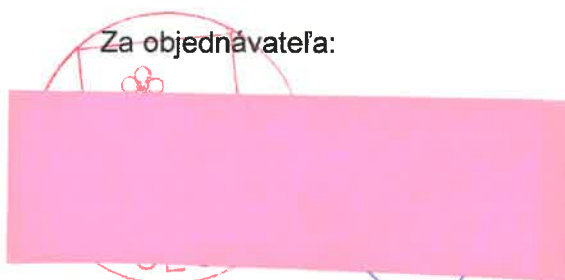

Róbert Kupeček
starosta obce

Obec Čechynce
Hlavná ulica 112/74
951 07 Čechynce

V Malom Cetíne, 14.04.2023

Vec: Stanovisko ku zvýšeným nákladom na uskutočnenie stavebných prác na zákazke „Chodník pozdĺž cesty III-1643, Vinohradská cesta, Čechynce“

Dňa 22.10.2020 bola z našej strany podaná cenová ponuka na zákazku „Chodník pozdĺž cesty III-1643, Vinohradská cesta, Čechynce“ v hodnote 30 489,52 EUR s DPH. Nakoľko kontrola verejného obstarávania bola ukončená dňa 22.3.2023, a vzápätí nás vyzývate na prevzatie staveniska realizáciu prác. V tomto prípade ide o značný čas, ktorý uplynul od vypracovaní cenovej ponuky. S ohľadom na neustále sa zvyšujúce ceny nie sme schopní realizovať zákazku za cenu, ktorá bola predložená v hodnote 30 489,52 EUR s DPH. Naša reálna cena v roku 2023 je 42 840,3 EUR s DPH, ktorá Vám bola predložená dňa 12.4.2023.

Ako už bolo spomenuté, medzi vypracovaním cenovej ponuky a schválením VO ubehla značná doba. Počas tejto doby došlo k výraznému navýšeniu vstupných nákladov ako cien materiálov tak aj cien prác., preto z tohto vyplýva že dodávateľovi neúmerne stúpili náklady o 40,51 % na ukončenie zákazky bez jeho zavinenia. Ďalej ako dôkaz uvádzame oficiálne dáta, ktoré poskytol štatistický úrad SR. Podľa údajov zo ŠÚ SR vyplýva, že od obdobia 4Q/2020 do 4Q/2023 stúpila cena stavebných prác o 31,9 % v období od 10/2020 do 02/2023 stúpila cena piesku o 34,23%, cementu o 22,4%, ostatné výrobky z betónu o 21,16%, drevo o 60,6 %, nafta o 61,6 %. Mnohým výrobcami stavebných materiálov sú zvýšené zálohové faktúry za energie a následne výrobcovia premietnu tieto ich zvýšené náklady do konečných cien ich výrobkov. Kvôli uvedeným skutočnostiam Vás preto žiadame o navýšenie celkovej ceny o 40,51 %.

S pozdravom

AB-STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 548 707
-14-
Ing. Imrich Struhár
riaditeľ

Vyčíslenie rozdielu cien

Stavba: Chodník pozdĺž cesty III-1643, Vynohradská cesta, Čechynce
Objekt: Chodník

Objednávateľ: Obec Čechynce
Zhotoviteľ: AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín
Miesto: Čechynce

Spracoval:
Dátum: 11.04.2023

Čp	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	pôvodná cena CÚ 2020			nová cena CÚ 2023			rozdiel celk.ceny	navýšenie ceny %
					J. cena	Celková cena	rozdiel j. ceny	J. cena	Celková cena	rozdiel j. ceny		
	HSV	Práce a dodávky HSV				23 966,40			33 238,18		9 271,78	38,69
1		Zemné práce				3 707,44			5 849,07		2 141,63	57,77
1.111201101.S		Odstránenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	60,000	2,08	124,80		2,69	161,40	0,61	36,60	29,33
2.112101101.S		Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	4,000	8,00	32,00		9,00	36,00	1,00	4,00	12,50
3.112201101.S		Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	4,000	9,47	37,88		10,93	43,72	1,46	5,84	15,42
4.113107132.S		Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	10,750	37,36	401,62		51,01	548,36	13,65	146,74	36,54
5.113307122.S		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	10,750	11,64	125,13		12,60	135,45	0,96	10,32	8,25
6.122201101.S		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	92,690	7,54	698,88		10,11	937,10	2,57	238,22	34,09
7.132201201.S		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	1,900	21,89	41,59		23,68	44,99	1,79	3,40	8,18
8.133211101.S		Hĺbenie šácht v hornine tr. 3 súdružných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m ²	m ³	0,108	67,73	7,31		74,08	8,00	6,35	0,69	9,44
9.162501102.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	82,628	4,53	374,30		5,17	427,19	0,64	52,89	14,13
10.162501105.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	743,652	0,44	327,21		0,52	386,70	0,08	59,49	18,18
11.171101101.S		Uloženie sypaniny do násypu súdružnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m ³	12,070	1,63	19,67		1,79	21,61	0,16	1,94	9,86
12.171209002.S		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	123,942	12,24	1 517,05		25,00	3 098,55	12,76	1 581,50	104,25
2		Zakladanie				102,34			113,40		11,06	10,81
13.175313521.S		Betón základových páteŕ, prostý tr. C 12/15	m ³	1,112	92,03	102,34		101,98	113,40	9,95	11,06	10,81
4		Vodorovné konštrukcie				87,68			102,91		15,23	17,37
14.451541111		Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m ³	0,200	44,51	8,90		51,34	10,27	6,83	1,37	15,39
15.452311121		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m ³	0,800	98,48	78,78		115,80	92,64	17,32	13,86	17,59
5		Komunikácie				10 558,72			15 480,71		4 921,99	46,62

Čp	Kód položky	Popis	MJ	pôvodná cena CÚ 2020				nová cena CÚ 2023				rozdiel celk.ceny	navýšenie ceny %
				Množstvo	J. cena	Celková cena	J. cena	Celková cena	rozdiel j. ceny				
16	564831111.S	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	319,300	3,49	1 114,36	4,49	1 433,66	1,00	319,30	28,65		
17	564861111.S	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	15,800	7,08	111,86	8,17	129,09	1,09	17,23	15,40		
18	567114300.S	Podklad z podkladového betónu tr. C 8/10 hr. 80 mm	m2	319,300	9,20	2 937,56	8,91	2 844,96	-0,29	-92,60	-3,15		
19	567124315.S	Podklad z podkladového betónu tr. C 8/10 hr. 150 mm	m2	15,800	14,93	235,89	18,98	299,88	4,05	63,99	27,13		
20	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	335,100	11,02	3 692,80	15,01	5 029,85	3,99	1 337,05	36,21		
21	592460010600	Dlažba betónová hr.60 mm, sivá	m2	338,451	6,45	2 183,01	15,61	5 283,22	9,16	3 100,21	142,02		
22	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	8,890	14,36	127,66	17,44	155,04	3,08	27,38	21,45		
23	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich, drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	2,343	18,31	42,90	33,97	79,59	15,66	36,69	85,52		
24	592460006900	Dlažba betónová pre nevidiacich výčnelkami, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	6,636	16,98	112,68	33,97	225,42	16,99	112,74	100,05		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 182,24		8 869,52		1 687,28	23,49		
25	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	19,37	38,74	23,34	46,68	3,97	7,94	20,50		
26	404410123100	Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov)	ks	2,000	213,65	427,30	161,70	323,40	-51,95	-103,90	-24,32		
27	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	2,000	12,30	24,60	14,32	28,64	2,02	4,04	16,42		
28	404490001	Stĺpik pre dopravnú značku	ks	2,000	9,47	18,94	10,20	20,40	0,73	1,46	7,71		
29	914811111.S	Dočasná dopravná značka	sub	1,000	692,84	692,84	747,00	747,00	54,16	54,16	7,82		
30	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	18,000	12,33	221,94	13,14	236,52	0,81	14,58	6,57		
31	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	18,000	2,07	37,26	2,57	46,26	0,50	9,00	24,15		
32	915920002.S	Osadenie dopravného gombíka	ks	6,000	3,93	23,58	4,43	26,58	0,50	3,00	12,72		
33	404490008100.S	Gombík dopravný typ Kyklop	ks	6,000	21,12	126,72	23,10	138,60	1,98	11,88	9,38		
34	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	450,000	6,41	2 884,50	7,42	3 339,00	1,01	454,50	15,76		
35	592170001800	Obrubník parkový, ľxšv 1000x50x200 mm, sivá	ks	454,500	1,28	581,76	2,88	1 308,96	1,60	727,20	125,00		
36	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatejšieho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	21,000	7,55	158,55	9,70	203,70	2,15	45,15	28,48		
37	592170003800	Obrubník cestný so skosením, ľxšv 1000x150x250 mm, sivá	ks	21,210	3,49	74,02	9,64	204,46	6,15	130,44	176,22		
38	919411111.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	2,000	340,71	681,42	428,09	856,18	87,38	174,76	25,65		
39	919511113.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 300	m	4,000	43,58	174,32	47,77	191,08	4,19	16,76	9,61		
40	592220001	Rúra železobetónová TŽH-Q 30/2000x300x75 mm	ks	2,020	243,70	492,27	226,38	457,29	-17,32	-34,98	-7,11		
41	919731114.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdiž vybraných častí komunikácie z betónu prostého hr. nad 150 do 250 mm	m	7,200	9,18	66,10	10,77	77,54	1,59	11,44	17,31		

pôvodná cena CÚ 2020 nová cena CÚ 2023

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	J. cena	Celková cena	rozdiel j. ceny	rozdiel celk. ceny	navýšenie ceny %
42	919731123.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	6,000	2,41	14,46	2,84	17,04	0,43	2,58	17,84
43	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	6,000	6,84	41,04	7,28	43,68	0,44	2,64	6,43
44	919735124.S	Rezanie existujúceho betonového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	7,200	21,10	151,92	17,55	126,36	-3,55	-25,56	-16,82
45	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	8,150	1,74	14,18	1,99	16,22	0,25	2,04	14,39
46	979082219.S	Pripiatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	97,800	0,40	39,12	0,43	42,05	0,03	2,93	7,49
47	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,150	5,35	43,60	5,63	45,88	0,28	2,28	5,23
48	979089012.S	Poplatok za skládovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,150	18,78	153,06	40,00	326,00	21,22	172,94	112,99
99		Presun hmôt HSV				2 327,98		2 822,57		494,59	21,25
49	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	284,247	8,19	2 327,98	9,93	2 822,57	1,74	494,59	21,25
PSV		Práce a dodávky PSV				190,16		250,28		60,12	31,62
767		Konštrukcie doplnkové kovové				190,16		250,28		60,12	31,62
50	767914830.S	Demontáž oplotenia rámového na ocelové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, - 0,00900t	m	22,000	4,83	106,26	6,06	133,32	1,23	27,06	25,47
51	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	50,850	1,65	83,90	2,30	116,96	0,65	33,06	39,40
M		Práce a dodávky M				1 251,39		2 211,84		960,45	76,75
21-M		Elektromontáže				1 251,39		2 211,84		960,45	76,75
52	210010064.S	Rúrka elektroinštalčná ocelová, závitová, typ 6029, uložená pevne	m	3,000	2,68	8,04	3,41	10,23	0,73	2,19	27,24
53	345710004000.S	Rúrka ocelová závitová 6029 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 37 mm	m	3,000	10,32	30,96	19,10	57,30	8,78	26,34	85,08
54	345710036585	Príchytka pozinkovaná oceľ, KOPOS	ks	8,000	2,10	16,80	2,37	18,96	0,27	2,16	12,86
55	210010149.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40	m	10,000	1,88	18,80	2,45	24,50	0,57	5,70	30,32
56	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojišťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	10,000	0,57	5,70	0,88	8,80	0,31	3,10	54,39
57	210040390	Montáž svorky prepichovacej	ks	3,000	9,89	29,67	12,39	37,17	2,50	7,50	25,28
58	354310010000	Svorka prepichovacia 5212/3	ks	3,000	6,30	18,90	10,77	32,31	4,47	13,41	70,95
59	210201810	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	1,000	21,73	21,73	26,40	26,40	4,67	4,67	21,49
60	348370001300	Svietidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 1x30W, 3200 lm, IP65	ks	1,000	269,66	269,66	491,74	491,74	222,08	222,08	82,36
61	210201855	Montáž stožiaru ocelového výšky 8 m so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	1,000	64,04	64,04	83,75	83,75	19,71	19,71	30,78
62	348370002600	Stožiar osvetľovaci rúrový so zemným koncom SB 8/60, D=60 mm, výška=8,0 m	ks	1,000	244,54	244,54	555,28	555,28	310,74	310,74	127,07
63	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 polístku	ks	1,000	15,03	15,03	21,01	21,01	5,98	5,98	39,79
64	348370004900	Svorkovnica stožiarová NTB 1 pre 1 polístku 80/16A	ks	1,000	21,51	21,51	36,42	36,42	14,91	14,91	69,32

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	pôvodná cena CÚ 2020			nová cena CÚ 2023			rozdiel celk.ceny	navýšenie ceny %
					J. cena	Celková cena	J. cena	Celková cena	rozdiel j. ceny			
65	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	1,000	37,62	37,62	47,94	47,94	10,32	10,32	27,43	
66	316770002600	Výložník V1T-15/114 zinkový jednoramenný, vyloženie 1 m	ks	1,000	32,68	32,68	167,08	167,08	134,40	134,40	411,26	
67	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	8,000	2,05	16,40	2,71	21,68	0,66	0,66	32,20	
68	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	7,540	1,46	11,01	2,94	22,17	1,48	1,48	101,36	
69	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	3,000	1,71	5,13	1,94	5,82	0,23	0,23	13,45	
70	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	1,880	1,58	2,97	3,66	6,88	2,08	2,08	131,65	
71	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	1,85	1,85	2,67	2,67	0,82	0,82	44,32	
72	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	1,000	0,76	0,76	0,99	0,99	0,23	0,23	30,26	
73	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	2,94	5,88	2,94	5,88	0,00	0,00	0,00	
74	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	2,000	0,82	1,64	1,44	2,88	0,62	0,62	75,61	
75	210800148.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4	m	20,000	1,01	20,20	1,31	26,20	0,30	0,30	29,70	
76	341110000900.S	Kábel medený CYKY 3x4 mm2	m	20,000	1,26	25,20	1,91	38,20	0,65	0,65	51,59	
77	460050103.S	Jama pre strožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	1,000	67,29	67,29	88,64	88,64	21,35	21,35	31,73	
78	3452210114	Trubka PVC O 200 mm + betónová zmes	ks	1,000	44,60	44,60	87,76	87,76	43,16	43,16	96,77	
79	460202303.S	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	10,000	6,72	67,20	8,23	82,30	1,51	1,51	22,47	
80	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	8,000	0,54	4,32	0,75	6,00	0,21	0,21	38,89	
81	283230008000	Výstražná fólia PE, šhr 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	8,000	0,10	0,80	0,14	1,12	0,04	0,04	40,00	
82	460560303.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	10,000	5,52	55,20	6,79	67,90	1,27	1,27	23,01	
83	OPaOS	Revízná správa	ks	1,000	33,44	33,44	55,00	55,00	21,56	21,56	64,47	
84	PM	Podružný materiál	%	3,000	8,02	24,06	15,28	45,84	7,26	7,26	90,52	
85	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,990	4,63	27,76	4,17	25,02	-0,46	-0,46	-9,87	

Celkom cena bez DPH

Cena s DPH

25 407,95

30 489,54

35 700,30

42 840,36

10 292,35

12 350,82

AB-STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 548 707
-2-

