

ZMLUVA O DIELO

č. 11/2023 – VK

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : Obec Vyšný Kubín
so sídlom: Hviezdoslavova 117/5, 02601 Dolný Kubín
zástupca: Ing. Michal Balko – starosta obce
IČO: 00649058
DIČ: 2020563798
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK47 0200 0000 0046 9543 3551
(ďalej ako objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: ORAVBUILDING, s.r.o.
So sídlom: Jasenová 32, 026 01 Jasenová
IČO: 51100932
DIČ: 2120591693
IČ DPH: SK2120591693
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK53 5600 0000 0049 4669 3002
(ďalej ako zhotoviteľ)

II. Východiskové údaje

2.1. **Názov stavby:** Obnova budovy MŠ Vyšný Kubín
2.2. **Miesto stavby:** Obec Vyšný Kubín
Okres: Dolný Kubín

III. Predmet diela

- 3.1. Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavbu s názvom: **Obnova budovy MŠ Vyšný Kubín.**
- 3.2. Práce budú vykonávané podľa príslušnej časti Projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú súčasťou Prílohy č. 1, ale sú potrebné alebo nevyhnutné pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu Diela. Tieto činnosti, pokiaľ budú realizované, budú súčasťou ceny Diela podľa bodu 5.1 Zmluvy.
- 3.3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo bez zjavných väd od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
Termín ukončenia diela: do 31.7.2023.
- 4.2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.

V. Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Cena bez DPH:	91 330,10 EUR
DPH 20%:	18 226,02 EUR
Cena celkom s DPH:	109 596,12 EUR

Cena Diela zahrňuje všetko, čo je potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite podľa Projektovej dokumentácie, dokumentácie zmeny stavby pred dokončením resp. výkaz-výmer dokumentom prípadne iným ekvivalentným dokumentom, ktorý definuje rozsah prác, a to predovšetkým:

- a) zaobstaranie, montáž, kompletáž, skúšanie, odovzdanie a ochrana všetkých častí Diela,
 - b) riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradia a ochranné pracovné prostriedky,
 - c) doprava, poradenstvo, konzultácie, činnosti pred začatím prác, počas zhotovovania prác a pri ukončení. doprava, vyloženie, zvislá doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materiálov, strojov a zariadení,
 - d) všetky vedľajšie náklady, poplatky, úhrady za úradné skúšky, odborné posudky orgánov štátnej správy a primeraný zisk Zhotoviteľa.
- 5.2 Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny:
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
 - v prípade zmeny colných a daňových predpisov, dovozných prirážky a devalvácie meny, oficiálne vyhlásenej vládou SR.
 - ak z viny objednávateľa nebude možné dodržať termín dokončenia stavby – cena sa v tomto prípade upravuje pomocou indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor publikovaného ŠÚ SR, a to tak, že sa upravuje len cena prác, ktoré ku dňu dokončenia stavby neboli realizované a odo dňa zmluvného dodania prác.
- 5.3 Pri väčšom množstve jednotiek práce ako je uvedené v predloženej výkaze výmer sa použije jednotková cena ako pri rozpočtovanom množstve.

VI. Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní Diela Objávateľovi resp. v čiastkových faktúrach na základe vopred odsúhlaseného zoznamu vykonaných prác Objávateľom.
- 6.2 Splatnosť faktúry je dohodnutá do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
- 6.3 Zhotoviteľove faktúry musia obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musia obsahovať:
- číslo faktúry,
 - názov Diela,
 - predmet úhrady,

- číslo Zmluvy (dodatku k Zmluve),
- vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
- čiastku k úhrade spolu,
- splatnosť faktúry,
- fakturačné obdobie,
- musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene Zhotoviteľa a opatrená pečiatkou.

VII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Záručná doba diela je 5 rokov od dodania predmetu diela, podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. V rámci záruky ručí zhotoviteľ za vecné odborné vykonanie prác a za to, že tieto práce zodpovedajú príslušným normám. Záruka na materiál je daná tak, ako udávajú jednotliví výrobcovia.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby a vady materiálu, zabezpečeného objednávateľom, alebo nevhodnosťou použitého materiálu, ktorý použil na základe požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za chyby, spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, daných objednávateľom.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady stavby odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr v lehote do 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
- 7.4 Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku. Chyby diela musí oznámiť bez zbytočného odkladu najneskôr do konca záručnej doby podľa čl. VII bod 1.

VIII. Podmienky vykonania diela

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

- 8.1 Objednávateľ je povinný na základe dokumentu o prevzatí staveniska odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol začať na ňom práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve.
- 8.2 Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok a čistotu.
- 8.3 Zhotoviteľ uvoľní pracovisko ku dňu odovzdania diela.
- 8.4 Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
- 8.5 Objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v spojení s iným nebránia k užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu.

IX. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných sankciách:

- 9.1 Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu tejto zmluvy za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu tejto zmluvy.
- 9.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplátenej fakturovanej ceny za každý deň omeškania s platením faktúry.

X. Vyššia moc

- 10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.
- 10.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

XI. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu č. III. tejto zmluvy.
- 11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Túto zmluvu je možné zrušiť iba písomnou formou.

XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve.
- 12.2 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Ob. Zák..
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 12.4 Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.
- 12.5 Zhotoviteľ vrátane subdodávateľov je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má obstarávateľ uzatvorenú na spolufinancovanie predmetu zákazky, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Podmienkou účinnosti tejto zmluvy je aj jej zverejnenie v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 12.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha 1 : Rozpočet


V Vyšnom Kubíne, dňa 28.02.2023

Za objednávateľa



V Vyšnom Kubíne, dňa 28.02.2023.

Za zhotoviteľa

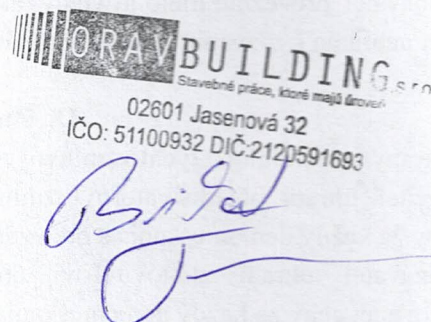

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 004
Stavba: **Obnova budovy MŠ Vyšný Kubín**

JKSO:
Miesto: Vyšný Kubín, parc.č. KN-C 402

Objednávateľ:
Obec Vyšný Kubín

Zhotoviteľ:
ORAVBUILDING, s.r.o.

Projektant:
ETRIUM s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 22.2.2023

IČO: 00649058
IČ DPH:

IČO: 51100932
IČ DPH: SK2120591693

IČO: 47098783
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 91 330,10

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	91 330,10	18 266,02

Cena s DPH 109 596,12
v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

28. 02. 2023



Pečiatka



IČO: 51100932 SK2120591693

Dátum a podpis:

23.02.2023

Pečiatka

EKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Objekt: 004

Stavba: **Obnova budovy MŠ Vyšný Kubín**

Miesto: **Vyšný Kubín, parc.č. KN-C 402**

Dátum: 22.02.2023

Objednávateľ: Obec Vyšný Kubín

Projektant: ETRIUM s.r.o.

Projektovateľ: ORAVBUILDING, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
základy z rozpočtov		91 330,10	109 596,12
004	Obnova budovy MŠ Vyšný Kubín	83 920,60	100 704,72
004.1	Bleskozvod a uzemnenie	7 409,50	8 891,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy MŠ Vyšný Kubín

JKSO:

Miesto: Vyšný Kubín, parc.č. KN-C 402

KS:

Dátum: 22.02.2023

Objednávateľ:

Obec Vyšný Kubín

IČO:

00649058

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ORAVBUILDING, s.r.o.

IČO:

51100932

IČ DPH:

SK2120591693

Projektant:

ETRIUM s.r.o.

IČO:

47098783

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

83 920,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	83 920,60	20,00%	16 784,12

Cena s DPH

v EUR

100 704,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

28. 02. 2023

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

28. 02. 2023

Pečiatka

ORAVBUILDING, s.r.o.
Stavebné práce, ktoré majú úroveň

02601 Jasenová 32

IČO: 51100932 DIČ: 2120591693

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy MŠ Vyšný Kubín

Miesto: Vyšný Kubín, parc.č. KN-C 402

Dátum: 22.02.2023

Objednávateľ: Obec Vyšný Kubín

Projektant: ETRIUM s.r.o.

Zhotoviteľ: ORAVBUILDING, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

83 920,60

HSV - Práce a dodávky HSV

71 460,07

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

843,60

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

63 393,84

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 165,46

99 - Presun hmôt HSV

1 057,16

PSV - Práce a dodávky PSV

12 172,53

764 - Konštrukcie klampiarske

3 466,02

766 - Konštrukcie stolárske

3 426,19

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 116,08

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

81,64

783 - Dokončovacie práce

1 082,62

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

288,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy MŠ Vyšný Kubín

Miesto: Vyšný Kubín, parc.č. KN-C 402

Dátum: 22.02.2023

Objednávateľ: Obec Vyšný Kubín

Projektant: ETRIUM s.r.o.

Zhotoviteľ: ORAVBUILDING, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							83 920,601
D	HSV		Práce a dodávky HSV				71 460,068
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				843,601
1	K	310239411.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu cementovú	m3	5,105	165,250	843,601
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				63 393,843
	K	600.R	Odstránenie existujúceho okapového chodníka z bet. kociek, obkopenie objektu š.500mm hl.300mm, osadenie záhonového obrubníka 100x20x5 do suchého bet, geotextíla, drenáž 80mm, zásyp riečnym kamenivom 16-32 vrátane dodávky materiálov	m	110,000	32,550	3 580,500
3	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	146,320	1,150	168,268
4	K	622460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	809,007	3,650	2 952,876
5	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	768,967	12,950	9 958,123
6	K	622461055.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm	m2	40,040	12,100	484,484
7	K	625250523.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z perforovaného EPS hr. 40 mm	m2	87,447	36,650	3 204,933
8	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy - rímsa	m2	64,979	35,200	2 287,261
9	K	625250550.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	m2	40,040	52,050	2 084,082
10	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	567,587	63,250	35 899,878
11	K	625250740.S	Kontaktný zatepľovací systém z kamennej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	31,185	58,150	1 813,408
12	K	625250743.S	Kontaktný zatepľovací systém z kamennej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	12,090	66,250	800,963
13	K	625250763.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z kamennej vlny hr. 40 mm	m2	3,100	51,312	159,067
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 165,463
14	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	713,750	0,680	485,350
15	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 427,500	0,350	499,625
	W		713,75*2 'Prepočítané koeficientom množstva		1 427,500		
16	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	713,750	0,250	178,438
17	K	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	114,400	7,650	875,160
18	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	288,330	3,160	911,123
19	K	953995406.S	Okenný a dverový začišťovací profil	m	246,330	2,850	702,041
20	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	84,600	3,550	300,330

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	90,547	3,560	322,347
22	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	5,000	1,494	7,470
23	K	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	11,550	20,135	232,559
24	K	968062745.S	Vybúranie drevených stien plných, zasklenených alebo výkladných, -0,02400t	m2	19,338	2,635	50,956
25	K	978015391.S	Otlčenie omietok vonkajších alebo obkladov priečeli zložitejších, s vyškríabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	40,040	3,585	143,543
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,367	16,112	328,153
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	183,303	0,512	93,851
	w		20,367*9 'Prepočítané koeficientom množstva		183,303		
28	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,367	2,200	44,807
29	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	40,734	1,412	57,516
	w		20,367*2 'Prepočítané koeficientom množstva		40,734		
	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	20,367	35,950	732,194
31	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	200,000	200,000
	D	99	Presun hmôt HSV				1 057,161
32	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	83,570	12,650	1 057,161
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 172,533
	D	764	Konštrukcie klampiarske				3 466,015
33	K	764410270.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	84,600	25,220	2 133,612
34	K	764410298.S	Celoplošné lepenie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov	m2	29,610	35,000	1 036,350
35	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	84,600	1,595	134,937
36	K	764430251.S	Montáž oplechovania muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	2,560	26,412	67,615
37	M	138210000200.S	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,60 mm	m2	1,736	7,186	12,475
38	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	42,645	1,900	81,026
	D	766	Konštrukcie stolárske				3 426,188
39	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, 1 m obvodu dverí	m	18,400	10,815	198,996
	w		"Dvere 800x2000 mm" (0,8+2)*2		5,600		
	w		"Dvere 900x2000 mm" (0,9+2)*2		5,800		
	w		"Dvere 1500x2000 mm" (1,5+2)*2		7,000		
	w		Súčet		18,400		
40	M	611730000100.S R1	Dvere plastové jednokridlové, 800x2000 mm, plné, kompletne vrátane zárubne	ks	1,000	800,000	800,000
41	M	611730000100.S R2	Dvere plastové jednokridlové, 900x2000 mm, plné, kompletne vrátane zárubne	ks	1,000	900,000	900,000
42	M	611730000100.S R3	Dvere plastové dvojkridlové, 1500x2000 mm, plné, kompletne vrátane zárubne	ks	1,000	1 500,000	1 500,000
43	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,990	0,800	27,192
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				4 116,076
44	K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, 1 m obvodu dverí	m	10,800	18,868	203,774
	w		"Dvere 2800x2600 mm" (2,6+2,8)*2		10,800		
	w		Súčet		10,800		
45	M	553410032700.S R1	Dvere hliníkové, 2800x2600 mm, kompletne	ks	1,000	3 640,000	3 640,000
46	K	767832100.S	Montáž rebríkov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou (bez dodávky)	m	5,800	13,500	78,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	767834102.S	Montáž ochranného koša zvaraním (bez dodávky)	m	5,800	7,223	41,893
48	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	53,000	2,025	107,325
	W		"Demontáž oceľových rebríkov" 1*53		53,000		
	W		Súčet		53,000		
49	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	40,713	1,100	44,784
	D	769	Montáž vzduchotechnických zariadení				81,638
50	K	769031009.S	Montáž výustky priemeru 600 mm (bez dodávky)	ks	1,000	34,878	34,878
51	K	769036030.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.625-0.700 m2 (bez dodávky)	ks	1,000	21,860	21,860
52	K	769082510.S	Demontáž veľkoplošnej výustky prierezu 0.600-0.750 m2, -0,0417 t	ks	1,000	16,665	16,665
53	K	769082880.S	Demontáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.625-0.700 m2, -0,0189 t	ks	1,000	6,791	6,791
54	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	0,802	1,800	1,444
	D	783	Dokončovacie práce				1 082,616
55	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	11,657	10,040	117,036
56	K	783890320.S	Náter-systém betónových a omietaných konštrukcií. stien bez použitia ochran. masiek s filtrom	m2	79,800	12,100	965,580
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				288,000
57	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	12,000	288,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy MŠ Vyšný Kubín

Objekt:

004.1 - Bleskozvod a uzemnenie

JKSO:

Miesto: Vyšný Kubín, parc.č. KN-C 402

KS:

Dátum: 22.02.2023

Objednávateľ:

Obec Vyšný Kubín

IČO:

00649058

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ORAVBUILDING, s.r.o.

IČO:

51100932

IČ DPH:

SK2120591693

Projektant:

ETRIUM s.r.o.

IČO:

47098783

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 409,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 409,50	20,00%	1 481,90

Cena s DPH

v EUR

8 891,40

Projektant

Spracovateľ



28. 02. 2023



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



02601 Jasenová 32

IČO: 51100932 DIČ: 2120591693

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

28.02.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy MŠ Vyšný Kubín

Objekt:

004.1 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Vyšný Kubín, parc.č. KN-C 402

Dátum: 22.02.2023

Objednávateľ:

Obec Vyšný Kubín

Projektant: ETRIUM s.r.o.

Zhotoviteľ:

ORAVBUILDING, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 409,50

M - Práce a dodávky M

6 879,50

21-M - Elektromontáže

6 548,00

95-M - Revízie

331,50

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

480,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

50,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy MŠ Vyšný Kubín

Objekt:

004.1 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Vyšný Kubín, parc.č. KN-C 402

Dátum:

22.02.2023

Objednávateľ:

Obec Vyšný Kubín

Projektant:

ETRIUM s.r.o.

Zhotoviteľ:

ORAVBUILDING, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 409,495

D M

Práce a dodávky M

6 879,495

D 21-M

Elektromontáže

6 547,995

1	K	210010373.S	Elektromontážna krabica s tubusom a viečkom do zateplenia 120-300mm 156x196x86, IP 30	ks	13,000	12,200	158,600
2	M	345410008000.S	Krabica do zateplenia z PC-ABS otváracím viečkom KUZ-VOI KB	ks	13,000	22,220	288,860
	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	120,000	1,750	210,000
4	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	114,000	2,200	250,800
5	K	210220095.S	Náter zvodového vodiča	m	9,000	1,319	11,871
6	M	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	0,018	10,363	0,187
7	M	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,009	4,063	0,037
8	K	210220096.S	Montáž pevného rebríka na strechách budov do 10 m výšky k hrebeňu strechy na 1 zvode	ks	13,000	25,500	331,500
9	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	8,000	3,274	26,192
10	M	354410001800.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02m	ks	8,000	1,312	10,496
11	K	210222001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce	m	180,000	2,100	378,000
12	M	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	72,000	2,270	163,440
13	K	210222003.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn d 8, pre vonkajšie práce	m	130,000	13,500	1 755,000
14	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	130,000	1,617	210,210
	M	345710038300.S	Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrutkami	ks	39,000	0,491	19,149
16	M	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	52,000	2,270	118,040
17	K	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	40,000	1,666	66,640
18	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	25,000	2,270	56,750
	VV		40*0,625 *Prepočítané koeficientom množstva		25,000		
19	K	210222031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	1,000	30,415	30,415
20	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	5,127	5,127
21	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, z PP	ks	1,000	30,023	30,023
22	K	210222050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami, pre vonkajšie práce	ks	13,000	1,020	13,260
23	M	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 0	ks	13,000	0,802	10,426
24	K	210222101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21, pre vonkajšie práce	ks	180,000	1,429	257,220
25	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	180,000	2,320	417,600
26	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	180,000	1,907	343,260
27	K	210222104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24, pre vonkajšie práce	ks	5,000	2,294	11,470
28	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	5,000	0,763	3,815

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	210222105.S	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03, pre vonkajšie práce	ks	4,000	3,527	14,108
30	M	354410032000.S	Podpera vedenia FeZn do muriva označenie PV 01	ks	4,000	0,811	3,244
31	K	210222204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20, pre vonkajšie práce	ks	4,000	8,191	32,764
32	M	354410023300.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 30, d 25 mm	ks	4,000	38,796	155,184
33	K	210220306.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	ks	3,000	12,543	37,629
34	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	3,000	11,782	35,346
35	K	210222220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8, pre vonkajšie práce	ks	2,000	9,406	18,812
36	M	354410023700.S	Držiak zachytávacej tyče s platničkou ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1 s platničkou	ks	2,000	1,625	3,250
37	K	210222241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS, pre vonkajšie práce	ks	31,000	3,274	101,494
38	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	31,000	1,215	37,665
39	K	210222243.S	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	124,000	2,294	284,456
40	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	124,000	0,661	81,964
41	K	210222246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO, pre vonkajšie práce	ks	13,000	3,274	42,562
42	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	13,000	1,520	19,760
43	K	210222247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	13,000	3,274	42,562
44	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	13,000	1,812	23,556
45	K	210222248	Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2"- 4", pre vonkajšie práce	ks	3,000	3,284	9,852
46	M	354410004700	Svorka FeZn na 1/2" potrubie označenie ST 01	ks	3,000	0,874	2,622
47	K	210222248.S	Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2"- 4", pre vonkajšie práce	ks	3,000	4,508	13,524
48	M	354410004700.S	Svorka FeZn na 1/2" potrubie označenie ST 01	ks	3,000	1,319	3,957
49	K	210222252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm ²), pre vonkajšie práce	ks	12,000	3,274	39,288
50	M	354410000500.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	12,000	1,013	12,156
51	K	210222253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	28,000	2,294	64,232
52	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	28,000	1,415	39,620
53	K	MV	Murárske výpomoci	%	75,000	2,000	150,000
54	K	PM	Podružný materiál	%	50,000	1,000	50,000
55	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	100,000	0,500	50,000
D 95-M Revízie							331,500
56	K	950105001.S	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	13,000	25,500	331,500
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							480,000
57	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	12,000	480,000
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							50,000
58	K	001400043.S	Ostatné náklady stavby - práce na ťažko prístupných miestach práce vo výškach resp. hĺbkach	eur	1,000	50,000	50,000