

Dodatok č. 1k Zmluve o dielo **ZML 38/2022** uzatvorenej dňa 15.3.2022**I.
Zmluvné strany**

1. Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom:
V zastúpení: Ing. Igor Gogora, PhD., starosta obce
IČO: 307 131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: VÚB Levice
Číslo účtu: 26823152/0200
IBAN: SK06 0200 0000 0000 2682 3152
Tel./e-mail: 036/6395109, obec@kalna.eu
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Zastúpený: Jozef Gonda, konateľ
Zapísaný: OR OS Nitra, Odd. Sro, vl.č.:39923/N
IČO: 50 102 419
DIČ: 2120172802
IČ DPH: SK2120172802
Email: socialnypodnik@kalna.eu
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

1. Dňa 15.3.2022 bola uzatvorená Zmluva o dielo **ZML 38/2022** „Rozšírenie kapacity existujúceho objektu materskej školy v Kalnej nad Hronom prostredníctvom prístavby“ (ďalej len „Zmluva“).

2. Zmluvné strany sa v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/III./2023/OZ dohodli na vykonaní naviac prác v rozsahu a v cene podľa rozpočtu zo dňa 24.1.2023, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku a stáva sa prílohou č. 2 Zmluvy a rozpočtu zo dňa 20.2.2023, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku a stáva sa prílohou č. 3 Zmluvy.

3. Na základe ods. 2 sa v Zmluve dopĺňa

a) v čl. III Predmet zmluvy nový ods. 9, ktorý znie takto:

„9. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na vykonaní naviac prác v rozsahu rozpočtu zo dňa 24.1.2023, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy a rozpočtu zo dňa 20.2.2023, ktorý tvorí prílohu č. 3 Zmluvy.“

b) ods. 1 v čl. IV. Rozsah a spôsob plnenia novým písmenom c) nasledovne:

„ c) oceneného výkazu výmer naviac prác (príloha č. 2 a 3)“

c) čl. VI. Cena novým odsekom 8, ktorý znie takto:

„8. Cena za naviac práce v zmysle čl. III ods. 9 tejto zmluvy vyplýva z rozpočtov, ktoré tvoria prílohu č.2 a 3 tejto Zmluvy a je stanovená v nasledovnej výške

naviac práce v zmysle prílohy č. 2	6 122,44 € + 10% DPH, t.j. 6 734,68 € s DPH
naviac práce v zmysle prílohy č. 3	17 185,37 € + 10% DPH, t.j. 18 903,91 € s DPH
naviac práce spolu	23 307,81 € + 10% DPH, t.j. 25 638,59 € s DPH.“

4. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na zmene termínu plnenia vykonania diela, na základe čoho sa v Zmluve mení v čl. V Termíny plnenia ods. 1 nasledovne

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne najneskôr do 30.6.2023.“

5. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

6. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že všetky záväzky vyplývajúce z tohto dodatku boli už v deň podpisu vysporiadané a cena za naviac práce bola v plnej výške uhradená.

III.

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si znenie tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho vlastnoručne podpisujú.

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých obdrží každá zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.

3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania oboma stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce www.kalna.eu a v Centrálnom registri zmlúv.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zároveň ruší Dodatok č. I ZML 13/2023 zo dňa 24.2.2023, ktorý bol na základe chyby v písaní uzatvorený k Zmluve o dielo ZML 23/2021 zo dňa 23.3.2021.

Príloha č. 1, ktorá sa stáva prílohou č. 2 Zmluvy:

rozpočet naviac prác zo dňa 24.1.2023

Príloha č. 2, ktorá sa stáva prílohou č. 3 Zmluvy:

rozpočet naviac prác zo dňa 20.2.2023

15 MAJ 2023

V Kalnej nad Hronom, dňa

Ing. Igor Gogora, PhD.
starosta



Jozef Gonda,
konateľ

 **SOCIÁLNY PODNIK**
Služby Kalná
Čerenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 50 102 419 IČ DPH: SK2120172802
Tel.: 0948 396 400

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Naviac práce 01.2023 - Rozšírenie kapacity exist.objektu MŠ v Kalnej nad Hronom prístavbou	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kalná nad Hronom		
Projektant			
Zhotoviteľ	Služby Kalná s.r.o., r.s.p.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		24.01.2023	
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďfajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	466,96	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	1 687,82	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	860,16	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	*M* Dodávky	1 053,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	1 054,50			18 VRN z rozpočtu	1 000,00
7	ZRN (r. 1-6)	5 122,44	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	1 000,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		6 122,44
Objednávateľ				24 DPH 10,00 % z 6 122,44		612,24
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		6 734,68
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		0,00
				27 Kľzavá doložka		0,00
				28 Zvýhodnenie +-		0,00



ROZPOČET

Stavba: Naviac práce 01.2023 - Rozšírenie kapacity exist. Objektu MŠ v Kalnej nad Hronom prístavbou
Objekt:


Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom
Zhotoviteľ: Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 24. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							466,96	1 687,82	2 154,78	0,716
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							466,96	1 687,82	2 154,78	0,716
1	011	610991111.S	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	m2	35,000	1,98	15,05	54,25	69,30	0,007
2	011	612460381.S	Vnútomá omietka stien vápencementová štuková (jemná), hr. 1 mm	m2	225,960	6,51	112,98	1 358,02	1 471,00	0,357
3	011	612481011.S	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 6 mm	m	150,000	2,58	255,00	132,00	387,00	0,266
4	011	631351101.S	Debnenie stien a otvorov - zhotovenie	m2	11,000	15,75	83,93	89,32	173,25	0,066
5	011	631351102.S	Debnenie stien a otvorov - odstránenie	m2	11,000	4,93	0,00	54,23	54,23	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	860,16	860,16	0,000
769 Montáže vzduchotechnických zariadení							0,00	860,16	860,16	0,000
6	769	769021036.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm + materiál (rúry/tvarovky/úchyty)	m2	76,800	11,20	0,00	860,16	860,16	0,000
M Práce a dodávky M							1 053,00	1 054,50	2 107,50	0,186
21-M Elektromontáže							783,00	576,00	1 359,00	0,180
7	921	210881216.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	400,000	1,02	0,00	408,00	408,00	0,000
8	341	341610020900.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2	m	400,000	1,23	492,00	0,00	492,00	0,120
9	921	210881232.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	150,000	1,12	0,00	168,00	168,00	0,000



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
10	341	341610022500.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x1,5 mm ²	m	150,000	1,94	291,00	0,00	291,00	0,060
22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							270,00	478,50	748,50	0,006
11	922	220511030.S	Montáž FTP kábla	m	150,000	3,19	0,00	478,50	478,50	0,000
12	341	341230001400.S	Kábel medený dátový FTP-AWG LSFROH 4x2x24 mm ²	m	150,000	1,80	270,00	0,00	270,00	0,006
VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							0,00	1 000,00	1 000,00	0,000
13	000	000900032.S	Vplyv územia - klimatické vplyvy materiálové náklady na zimné opatrenia	eur	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000
Celkom							1 519,96	4 602,48	6 122,44	0,902

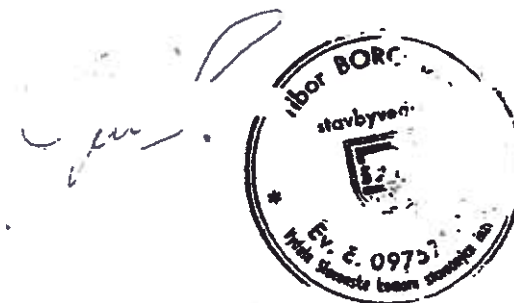

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rozšírenie kapacity exist.objektu MŠ prostredníctvom prístavby v Kalnej nad Hronom - práce naviac	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Kalná nad Hronom
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kalná nad Hronom	00307131	
Projektant			
Zhotoviteľ	Služby Kalná s.r.o., r.s.p.	50102419	SK2120172802
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		20.2.2023	
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	6 626,15	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	2 870,35	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	388,30	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 487,73	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		5 122,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 372,53	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		5 122,00
20	HZS		690,84	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady						
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				17 185,37		
Objednávateľ				24 DPH 10,00 % z 17 185,37				1 718,54		
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				18 903,91		
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty						
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00		
				27 Kľúčová doložka				0,00		
				28 Zvýhodnenie +-				0,00		



ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacity exist. objektu MŠ prostredníctvom prístavby v Kalnej nad Hronom - práce naviac
Objekt:

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom

Zhotoviteľ: Stúžby Kalná s.r.o., r.s.p.

Miesto: Kalná nad Hronom

Spracoval:

Dátum: 31. 10. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	5 671,28	2 588,81	8 260,09	70,321
------------	----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

1	Zemné práce	0,00	811,21	811,21	0,000
----------	--------------------	-------------	---------------	---------------	--------------


1	001	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	26,640	12,96	0,00	345,25	345,25	0,000
2	001	132201101.S1	Výkop tratičodu 5x4x3,5 m	hod	6,000	35,00	0,00	210,00	210,00	0,000
3	001	132201109.S	Príplatok k cene za lepkivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovňaním dna v hĺbke 3	m ³	8,000	10,12	0,00	80,96	80,96	0,000
4	001	181201101.S	Zásyp retenčných nádrží, úprava terénu	hod	5,000	35,00	0,00	175,00	175,00	0,000

2	Zakladanie	4 294,29	427,32	4 721,61	68,414
----------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------

5	251	242111111.S	Osadenie betónových nádrží	kpl	1,000	120,00	1,95	118,05	120,00	0,017
6	592	592240000100.S	Betónová nádrž 10 m ³	ks	2,000	1 450,00	2 900,00	0,00	2 900,00	1,240
7	002	271521111.S	Násyp pod bet. konštrukcie z kameniva hrubého drveného, frakcie 63-125 mm	m ³	32,170	13,50	303,38	130,94	434,30	66,463
8	011	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,692	1 631,37	1 088,98	178,33	1 267,31	0,693

3	Zvislé a kompletné konštrukcie	1 022,72	662,87	1 685,59	1,478
----------	---------------------------------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------

9	011	311234213	Murivo nosné (m ³) z tehál pálených HELUZ 30 FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na lepiclo (300x247x249)	m ³	0,600	240,44	118,44	27,82	144,26	0,405
10	011	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m	m ²	5,370	25,43	33,40	103,16	136,56	0,037
11	011	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m ²	5,370	8,39	0,00	45,05	45,05	0,000
12	011	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov rázovej pravouhlej štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie dielov	m ²	26,320	25,50	471,92	199,24	671,16	0,015



Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
13	011	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhelného štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	26,320	3,87	0,00	101,88	101,88	0,000
14	012	342141441.S	Sekanie otvorov DN 160 do šácht	ks	6,000	15,87	11,58	82,44	94,02	0,091
15	286	286120017000.S	Rúra KG 160 - 3 m - 1 ks, 1,5 m - 1 ks, 1,0 m - 2 ks, 0,5 m - 2 ks, redukcia 200/1602 ks, spojka DN200 - 1 ks, koleno KG 15- 2 ks, koleno KG 45 - 2ks, koleno KG 90 - 1 ks, studniarska pena- 1 ks	kpl	1,000	138,08	138,08	0,00	138,08	0,001
16	011	342273125	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (125x250x500)	m2	10,000	35,46	251,30	103,30	354,60	0,930

4 Vodorovné konštrukcie 269,49 581,70 851,19 0,092

17	589	589580065600.S	Prvok pre prerušenie tepelného mosta	ks	1,000	148,00	148,00	0,00	148,00	0,004
18	011	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	28,320	18,53	121,49	403,28	524,77	0,089
19	011	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	28,320	6,30	0,00	178,42	178,42	0,000

5 Komunikácie 72,30 18,94 91,24 0,207

20	221	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku	kpl	2,000	35,00	51,06	18,94	70,00	0,162
21	581	581530001500.S	Piesok zäsypový	?	1,800	11,80	21,24	0,00	21,24	0,045

8 Rúrové vedenie 12,48 57,52 70,00 0,130

22	271	831263195.S	Napojenie do retenčnej šachty a trativodu	hod	2,000	35,00	12,48	57,52	70,00	0,130
----	-----	-------------	---	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00 29,25 29,25 0,000


23	013	962066111.S	Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 150 mm, -0,07500t	m2	4,500	6,50	0,00	29,25	29,25	0,000
----	-----	-------------	--	----	-------	------	------	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 1 343,17 1 487,73 2 830,90 1,056

712 Izolácie striech, poviakové krytiny 1 343,17 1 487,73 2 830,90 1,056

24	711	712370060.S	Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zverením spojů	kpl	1,000	1 108,37	0,00	1 108,37	1 108,37	0,000
25	283	283320004500	Hydroizolačná fólia Fatrafol 810, hr. 1,5 mm+ doplnujúci materiál	kpl	1,000	388,30	388,30	0,00	388,30	0,000
26	711	712990200.S	Montáž bleskozvodu	ks	1,000	379,36	0,00	379,36	379,36	0,000
27	605	605120001800.S	Hranoly rezivo do 8m vrátane montáže a spojovacieho materiálu	m3	1,920	497,33	954,87	0,00	954,87	1,056

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00 972,38 972,38 0,000



Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	HZS	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - dierovanie stropných panelov	hod	38,000	18,18	0,00	690,84	690,84	0,000
29	HZS	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	14,000	20,11	0,00	281,54	281,54	0,000

VRN
Investičné náklady neobsiahnuté v cenách
3 594,00
1 528,00
5 122,00
0,488

30	000	000700011.S	Dopravné náklady	eur	1,000	220,00	0,00	220,00	220,00	0,000
31	000	000700021.S	Dopravné náklady - prenájom plošiny	deň	1,000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,000
32	283	283720033600.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	25,710	139,79	3 594,00	0,00	3 594,00	0,488
33	000	7058345331PC	Autožertav	kpl	1,000	1 058,00	0,00	1 058,00	1 058,00	0,000

Celkom
10 608,45
6 576,92
17 185,37
71,866