

## Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo **ZML 38/2022** uzatvorenej dňa 15.3.2022  
v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 15.5.2023

---

### I.

#### Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** **Obec Kalná nad Hronom**  
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom:  
V zastúpení: Ing. Igor Gogora, PhD., starosta obce  
IČO: 307 131  
DIČ: 2021218683  
Bankové spojenie: VÚB Levice  
Číslo účtu: 26823152/0200  
IBAN: SK06 0200 0000 0000 2682 3152  
Tel./e-mail: 036/6395109, [obec@kalna.eu](mailto:obec@kalna.eu)  
(ďalej len „objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ:** **Služby Kalná s.r.o., r.s.p.**  
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom  
Zastúpený: Jozef Gonda, konateľ  
Zapísaný: OR OS Nitra, Odd. Sro, vl.č.:39923/N  
IČO: 50 102 419  
DIČ: 2120172802  
IČ DPH: SK2120172802  
Email: [socialnypodnik@kalna.eu](mailto:socialnypodnik@kalna.eu)  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

### II.

1. Dňa 15.3.2022 bola uzatvorená Zmluva o dielo **ZML 38/2022** „Rozšírenie kapacity existujúceho objektu materskej školy v Kalnej nad Hronom prostredníctvom prístavby“ v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 15.5.2023 (ďalej len „Zmluva“).

2. Zmluvné strany dohodli na vykonaní navyiac prác v rozsahu a v cene podľa rozpočtu zo dňa 13.4.2023, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku a stáva sa prílohou č. 4 Zmluvy a rozpočtu zo dňa 12.5.2023, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku a stáva sa prílohou č. 5 Zmluvy.

3. Na základe ods. 2 sa v Zmluve dopĺňa

a) v čl. III **Predmet zmluvy** nový ods. 10, ktorý znie takto:

„10. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na vykonaní navyiac prác v rozsahu rozpočtu zo dňa 13.4.2023, ktorý tvorí prílohu č. 4 Zmluvy a rozpočtu zo dňa 12.5.2023, ktorý tvorí prílohu č. 5 Zmluvy.“

b) ods. 1 v čl. IV. Rozsah a spôsob plnenia novým písmenom c) nasledovne:

„ c) oceneného výkazu výmer naviac prác (prílohy č. 2, 3, 4 a 5)“

c) čl. VI. Cena novým odsekom 9, ktorý znie takto:

„9. Cena za naviac práce v zmysle čl. III ods. 10 tejto zmluvy vyplýva z rozpočtov, ktoré tvoria prílohu č. 4 a 5 tejto Zmluvy a je stanovená v nasledovnej výške

naviac práce v zmysle prílohy č. 4	14 078,13 € + 10% DPH, t.j. 15 485,94 € s DPH
naviac práce v zmysle prílohy č. 5	12 055,97 € + 10% DPH, t.j. 13 261,57 € s DPH
naviac práce spolu	26 134,10 € + 10% DPH, t.j. 28 747,51 € s DPH.“

4. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

### III.

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si znenie tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho vlastnoručne podpisujú.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých obdrží každá zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania oboma stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce [www.kalna.eu](http://www.kalna.eu) a v Centrálnom registri zmlúv.

Príloha č. 1, ktorá sa stáva prílohou č. 4 Zmluvy: rozpočet naviac prác zo dňa 13.4.2023

Príloha č. 2, ktorá sa stáva prílohou č. 5 Zmluvy: rozpočet naviac prác zo dňa 12.5.2023

V Kalnej nad Hronom, dňa 29.05.2023

V Kalnej nad Hronom, dňa 26.05.2023

Ing. Igor Gogora, PhD.  
starosta



Jozef Gonda,  
konateľ

 **SOCIÁLNY PODNIK**  
Služby Kalná s.r.o.  
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom  
IČO: 50 102 419 IČ DPH: SK2120172802  
Tel.: 0948 396 400

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Naviac práce - Rozšírenie kapacity exist.objektu MŠ v Kalnej nad Hronom prístavbou 03	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kalná nad Hronom		
Projektant			
Zhotoviteľ	Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	13.04.2023	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	3 008,49	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	6 023,09	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	1 232,15	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	1 606,48	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	1 759,00
7 ZRN (r. 1-6)		11 870,21	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	1 759,00
20 HZS		448,92	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	14 078,13	
<b>Objednávateľ</b>				24 DPH 10,00 % z 14 078,13	1 407,81	
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	15 485,94	
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochy a odpočty</b>		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
<b>Zhotoviteľ</b>				27 Kľzavá doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie	0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka				

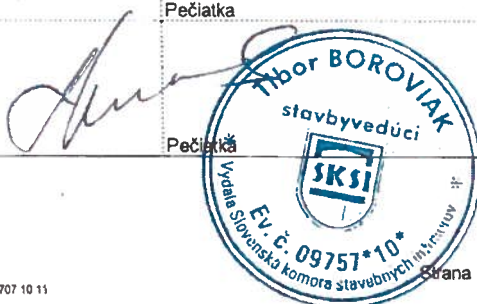

## ROZPOČET

**Stavba:** Naviac práce - Rozšírenie kapacity exist.objektu MŠ v Kalnej nad Hronom prístavbou 03  
**Objekt:**

**Objednávateľ:** Obec Kalná nad Hronom  
**Zhotoviteľ:** Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.  
**Miesto:**



**Spracoval:**  
**Dátum:** 13. 4. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	583	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm - rozdiel v cenách	t	35,000	4,50	157,50	0,00	157,50	35,000
2	R	IP-SP-22	Žeriav na vykladanie kameniva	kpl	1,000	180,00	0,00	180,00	180,00	0,000
3	605	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť II	m3	0,390	341,54	133,20	0,00	133,20	0,215
4	607	607260000100.S	Doska OSB nebrúsená hr. 10 mm	m2	6,250	7,59	47,44	0,00	47,44	0,028
							<b>2 670,35</b>	<b>5 843,09</b>	<b>8 513,44</b>	<b>8,318</b>
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>4 440,96</b>	<b>4 440,96</b>	<b>0,000</b>
<b>1 Zemné práce</b>							<b>0,00</b>	<b>2 093,04</b>	<b>2 093,04</b>	<b>0,000</b>
11	001	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 <i>Výkop pre nový prívod vodovodu do hĺbky 1,2-1,5m</i>	m3	54,000	38,76	0,00	2 093,04	2 093,04	0,000
12	001	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovaním dna v homine 3	m3	54,000	10,96	0,00	591,84	591,84	0,000
13	001	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	54,000	32,52	0,00	1 756,08	1 756,08	0,000
<b>2 Zakladanie</b>							<b>0,00</b>	<b>39,52</b>	<b>39,52</b>	<b>0,000</b>
14	001	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z homina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	152,000	0,26	0,00	39,52	39,52	0,000
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							<b>1 927,91</b>	<b>799,70</b>	<b>2 727,61</b>	<b>8,236</b>
6	011	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	14,000	2,29	18,20	13,86	32,06	0,003
8	011	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	14,000	9,85	37,94	99,96	137,90	0,184
7	011	612481011.S	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 6 mm	m	20,000	2,58	34,00	17,60	51,60	0,035
47	011	625251620.22	Systémové doplnky k zatepleniu fasád podľa detailov ETICS (lišty, sokľové, rohové, dilatačné, okapové atď.)	m2	556,900	4,50	1 837,77	668,20	2 506,05	8,014





Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
							<b>742,44</b>	<b>398,73</b>	<b>1 141,17</b>	<b>0,082</b>
<b>8</b>		<b>Rúrové vedenie</b>								
23	271	871221406.S	Potrubié vodovodné z PE 100 SDR11/PN16	m	76,000	8,97	614,84	66,88	681,72	0,081
<i>Prívod vody zo šachty do interiéru MS</i>										
24	271	877221116.S	Montáž tvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 63 mm	ks	5,000	11,77	0,00	58,85	58,85	0,000
25	286	286530210500.S	Tvarovka, PE100 SDR11 PN16 DN 63/20 mm, spodná časť z PE	ks	5,000	25,52	127,60	0,00	127,60	0,001
42	R	IP-SP-04	Kastlík z SDK na zakrytie pôvodného káblového vedenia	kpl	1,000	158,00	0,00	158,00	158,00	0,000
41	R	IP-SP-8	Spevnenie prekladu pri vstupe z exist. budovy do prístavby	kpl	1,000	115,00	0,00	115,00	115,00	0,000
							<b>0,00</b>	<b>164,18</b>	<b>164,18</b>	<b>0,000</b>
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								
40	013	974032871.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvármiach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	13,000	0,68	0,00	8,84	8,84	0,000
5	013	978021191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	14,000	9,24	0,00	129,36	129,36	0,000
28	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,860	16,11	0,00	13,85	13,85	0,000
29	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,580	0,51	0,00	1,32	1,32	0,000
30	013	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,860	12,57	0,00	10,81	10,81	0,000
							<b>1 232,15</b>	<b>1 606,48</b>	<b>2 838,63</b>	<b>3,773</b>
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>								
							<b>0,00</b>	<b>23,98</b>	<b>23,98</b>	<b>0,000</b>
<b>722</b>		<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>								
20	721	998722103.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,831	28,86	0,00	23,98	23,98	0,000
							<b>1 232,15</b>	<b>1 582,50</b>	<b>2 814,65</b>	<b>3,773</b>
<b>781</b>		<b>Obklady</b>								
44	771	781441024.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x600 mm	m2	50,000	36,63	249,00	1 582,50	1 831,50	2,792
45	597	597640002000.S	Obkladačky keramické lxxvhr 198x598x10 mm	m2	53,000	18,55	983,15	0,00	983,15	0,982
							<b>150,00</b>	<b>298,92</b>	<b>448,92</b>	<b>0,000</b>
<b>HZS</b>		<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>								
9	HZS	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	4,000	19,73	0,00	78,92	78,92	0,000
<i>Stavba provizornej zásteny z dreva a OSB</i>										
10		IP-SP-33	Bag na kamenivo	ks	10,000	15,00	150,00	0,00	150,00	0,000
26	R	IP-SP-44	Vybúranie + zamurovanie zaspravenie kastlíka pri vstupe vodovodu do interiéru	kpl	1,000	220,00	0,00	220,00	220,00	0,000



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>							<b>0,00</b>	<b>1 759,00</b>	<b>1 759,00</b>	<b>0,000</b>
43	000	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,000
48	R	IP-SP-22	Oblepenie stĺpov SDK	kpl	1,000	1 659,00	0,00	1 659,00	1 659,00	0,000
<b>Celkom</b>							<b>4 390,64</b>	<b>9 687,49</b>	<b>14 078,13</b>	<b>47,333</b>

*[Handwritten signature]*



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Naviac práce - Rozšírenie kapacity exist.objektu MŠ v Kalnej nad Hronom prístavbou 04	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ	Obec Kalná nad Hronom	Miesto	
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.	IČ DPH	
Spracoval		CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		12.05.2023	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	0,00		8 Práca nadčas	0,00
2	Montáž	0,00		9 Bez pevnej podl.	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00		10 Kultúrna pamiatka	0,00
4	Montáž	0,00		11	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00		12 DN (r. 8-11)	
6	Montáž	0,00		13 GZS	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		0,00		14 Projektové práce	0,00
20 HZS		12 055,97		15 Sťažené podmienky	0,00
				16 Vplyv prostredia	0,00
				17 Iné VRN	0,00
				18 VRN z rozpočtu	0,00
				19 VRN (r. 13-18)	0,00
				21 Kompl. činnosť	0,00
				22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ				24 DPH 10,00 % z 12 055,97	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Zhotoviteľ				13 261,57	
Dátum a podpis				<b>E Prípochy a odpočty</b>	
				26 Dodávky zadávateľa	
				27 Kľúčová doložka	
				28 Zvýhodnenie + -	



## ROZPOČET

**Stavba:** Naviac práce - Rozšírenie kapacity exist.objektu MŠ v Kalnej nad Hronom prístavbou 04

**Objekt:**

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom

Zhotoviteľ: Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>N00 Nepomenované práce</b>							<b>0,00</b>	<b>12 055,97</b>	<b>12 055,97</b>	<b>0,000</b>
<b>N01 Nepomenovaný diel</b>							<b>0,00</b>	<b>12 055,97</b>	<b>12 055,97</b>	<b>0,000</b>
1	R	IP-SP-01	Zrušenie položky č.175 - Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	kpl	1,000	-2 058,07	0,00	-2 058,07	-2 058,07	0,000
2	R	IP-SP-02	Rozdiel v cenách podlahovín - Marmoleum, Flotex oproti rozpočtu	kpl	1,000	2 677,88	0,00	2 677,88	2 677,88	0,000
3	R	IP-SP-03	Interiérové dvere a zárubne	kpl	1,000	4 263,16	0,00	4 263,16	4 263,16	0,000
<i>Rozpočítaná položka "Konštrukcie stolárske vrátane dodania materiálu a prác" má okrem okien obsahovať aj interiérové dvere a zárubne.</i>										
4	R	IP-SP-04	Náter KVH, neobsiahnutý v rozpočtovanej cene	kpl	1,000	6 823,00	0,00	6 823,00	6 823,00	0,000
<i>-náter proti drevokazným hubám -čirý olejový náter</i>										
5	R	IP-SP-05	Zámena zásypového kameňa určeného na strechu za kvalitnejší trvácnejší kameň (Dunajský 16/32) - rozdiel v cenách	t	35,000	10,00	0,00	350,00	350,00	0,000
<b>Celkom</b>							<b>0,00</b>	<b>12 055,97</b>	<b>12 055,97</b>	<b>0,000</b>

