

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka

1. Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ:

P.O.S. system s.r.o.

Adresa: Vyševcová 357/5
028 01 Brezovica

Bankové spojenie:
IČO: 51678730
DIČ: 2120755307
IčoDPH: SK 2120755307
Registrácia:
Kontakt:0915846249
Zodpovedná osoba: Obal Peter

1.2 Objednávateľ:

Základná škola
Nade Hejnej 4, 03601 Martin
IČO: 37811860
DIČ: 2021670398
Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0016 2972 5951
V zastúpení Mgr. Monika Grejtáková, riaditeľka školy

2. Predmet zmluvy

- Predmetom zmluvy:
„Komplexná oprava a údržba tried ZŠ“

Predmetom zákazky je vykonanie komplexnej opravy a údržba triedy v pavilóne II.stupňa, učebne č. 18 a 19.

Požiadavky na rozsah predmetu zákazky je:

- demontáž podlahovej krytiny, obkladov, zariadení v triede,
- Očistenie stien od pôvodných náterov
- Zasekanie stien hĺbkové
- Hrubé vyspravenie povrchov-jadrová omietka
- Vyrovnanie stien a špaliet do 1cm
- Osadenie rohovníkov s vnútornou sieťkou
- Montáž líšt APU
- Hĺbková penetrácia povrchov
- Potiahnutie vnútorných stropov sklo textílnou mriežkou s celoplošným prilepením

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Komplexná oprava tried - .č.18

JKSO:
Miesto: Martin

KS:
Dátum: 10.6.2023

Objednávateľ:
Základná škola Nade Hejnej

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
P.O.S system s.r.o

IČO: 51678730
IČ DPH: SK2120755307

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 12 832,98

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	12 832,98	2 566,59
DPH znížená	20,00%		

Cena s DPH v EUR 15 399,57

Projektant

Spracovateľ

P.O.S system s.r.o
Vyševcová 357/5
02801 Trstená
Ičo: 51678730
IčoDph: SK2120755307

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komplexná oprava tried - .č.18

Objekt:

Základná škola

JKSO:

Miesto:

Martin

KS:

Dátum:

10.06.2023

Objednávateľ:

Základna skola Nade Hejnej

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

P.O.S system s.r.o

IČO:

51678730

IČ DPH:

SK2120755307

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

11 159,42

DPH základná
znižovaná

Základ dane
11 159,42

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
2 231,88

Cena s DPH

v EUR

13 391,30

Projektant

Spracovateľ

P.O.S system s.r.o
Vyševcová 357/5
02801 Trstená
Ičo:51678730
IčoDph:SK2120755307

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komplexná oprava tried - .č.18

Objekt:

Základná škola

Miesto:

Martin

Dátum:

10.06.2023

Objednávateľ:

Základna skola Nade Hejnej

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

P.O.S system s.r.o

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

11159,42

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Demontaz	0,00
2 - Obvodove steny	0,00
3 - Sietkovanie a jemna stukova omietka	
4 - Lesenie	
5 - Podlahy povlakové	0,00
6 - Obklady	145,50
7 - Nátery	550,00
8 - Maľby	0,00

2) Ostatné náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu

11 159,42

ROZPOČET

Stavba: Komplexná oprava tried - .č.18

Objekt: Základná škola

Miesto: Martin
 Objednávateľ: Základna skola Nade Hejnej
 Zhotoviteľ: P.O.S system s.r.o

Dátum: 10.06.2023

Projektant: 0
 Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
	D	HSV	Práce a dodávky				
	D		Demontaz				
1			Demontaz zariadenia triedy		5,000	30,00	150,00
Medzisúčet							
2			Demontaz podlahovej krytiny	m2	61,000	4,50	274,50
3			Demontaz obkladov	m2	2,100	41,00	86,10
Obvodove steny							
4			Očistenie stien od povodnych naterov	m2	103,400	2,50	258,50
5			Zasekanie stien hlbkove	m2	103,400	1,20	124,08
6			Hrube vyspravenie povrchov-jadrova omietka	m2	103,400	3,20	330,88
7			Vyrovnanie stien a spaliet do 1cm	m2	18,000	20,00	360,00
8			Osadenie rohovníkov s vnútornou sieťou	ks	8,000	10,00	80,00
8			Rohovníky	ks	8,000	2,50	20,00
9			Montaz list APU	ks	12,000	12,00	144,00
9			Listy APU	ks	12,000	2,50	30,00
10			Hlbkova penetracia povrchov	m2	103,400	1,20	124,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením							
11			Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	103,400	10,63	1 099,14
Vnútorná omietka							
12			Vnútorná omietka vápenocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	103,400	10,63	1 099,14
51			Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 3 m	ks	1,000	100,00	100,00
52			Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 3 m	ks	1,000	20,00	20,00
53			Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 3 m	ks	1,000	30,00	30,00
Podlahy PVC							
148			Montaz podlahových lišt soklových	m	33,340	10,00	333,40
149			Lišta soklová A 21, farba biela	m	33,400	5,50	183,70
150			Položenie podláh -PVC	m2	61,000	8,00	488,00
151			PVC metrážny záťažový do kancelárie	m2	61,000	15,50	945,50
152			Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	61,000	1,50	91,50
153			Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 10 mm	m2	61,000	10,00	610,00
154			Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 3 m	%	1,000	200,00	200,00
							145,50
Obklady							
155			Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm	m2	2,100	25,00	52,50
155			Fugovanie a silikonovanie obkladov	m2	2,100	15,00	31,50
156			Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 1xv 300x300x14 mm	m2	2,100	30,00	63,00
157			Umyvadlo	ks	1,000	50,00	50,00
158			Bateria	ks	1,000	45,00	45,00
158			Sifon	ks	1,000	8,00	8,00
157			Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 2 m	%	1,000	30,00	30,00
157			Vodoinstalacne práce a odpady	ks	1,000	550,00	550,00
158			Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby hnedá na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	47,000	10,00	470,00
158			Fermežový podklad-1vrstvový	m2	47,000	8,00	376,00
Maľby							
159			Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	56,000	5,90	330,40
160			Odvoz suti	ks	1,000	200,00	200,00
161			Rezijne naklady	ks	1,000	500,00	100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
162			Strop kazetovy	m2	61,000	25,00	1 525,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komplexná oprava tried - .č.18

Objekt:

Elektroinštalácia

Časť:

Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Základná škola Nade Hejnej

KS:

Dátum: 10.06.2023

Objednávateľ:

Základná škola Nade Hejnej

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

P.O.S system s.r.o

IČO: 51678730

IČ DPH: SK2120755307

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:


IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			1 673,56
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			1 673,56
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 673,56	20,00%	334,71
Cena s DPH	v	EUR	2 008,27

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Komplexná oprava tried - .č.18

Miesto: Martin

Dátum: 10.06.2023

Objednávateľ: Základná škola Nade Hejne

Projektant:

Zhotoviteľ: P.O.S system s.r.o

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
	1) Náklady z rozpočtov	0,00	
	2) Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 159,42	1 673,56

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komplexná oprava tried - .č.18

Objekt:

Elektroinštalácia

Časť:

Elektroinštalácia

Miesto:

Základná škola Nade Hejnej

Dátum:

10.06.2023

Objednávateľ:

Základná škola Nade Hejnej

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

P.O.S system s.r.o

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 673,56

M - Práce a dodávky M

1 673,56

21-M - Elektromontáže

1 673,56

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

VRN04 - Projektové práce

0,00

VRN10 - Inžinierska činnosť

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 673,56

ROZPOČET

Stavba:

Komplexná oprava tried - .č.18

Objekt:

21-67aa-02 - Elektroinštalácia

Časť:

Elektroinštalácia

Miesto:

Základná škola Nade Hejnej

Dátum:

10.06.2023

Objednávateľ:

Základná škola Nade Hejnej

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

P.O.S system s.r.o

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 673,56
Práce a dodávky M							1 673,56
Elektromontáže							1 673,56
2			Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	9,000	5,00	45,00
3			Spínač nástenný, vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 5	ks	2,000	4,35	8,70
6			zásuvka polozapustená alebo zapustená, 16 A 250 V	ks	7,000	6,50	45,50
7			vývod ukončený v ktrabičke	ks	9,000	3,20	28,80
9			úprava exist. rozvádzača - vývod, prep. ochr.	ks	1,000	520,00	520,00
10			Zapojenie a montáž svietidla	ks	11,000	15,00	165,00
20			Svietidlo ledvance pl pfm3600lm, alebo obdobné podľa výberu investora	ks	11,000	55,00	605,00
23			Montáž Centrál stop	ks	1,000	5,00	5,00
24			Tlačidlo Centrál Stop, chránené pred náhodným stlačením, do vonk. prostr.	ks	1,000	35,00	35,00
29			Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 3x1,5	m	30,000	0,87	26,10
30			CHKE-R 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,000	0,90	45,00
32			CHKE-R 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	28,000	1,21	33,88
37			Drážkovanie v stene (pre viac káblov)	m	50,000	1,20	60,00
38			Podružný a spojovací materiál	eur	1,000	50,00	50,00
39			jednorámik	ks	1,000	0,58	0,58

2.19.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Komplexná oprava tried - č.19

JKSO:
Miesto: Martin

KS:
Dátum: 10.6.2023

Objednávateľ:
Základná škola Nade Hejnej

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
P.O.S system s.r.o

IČO: 51678730
IČ DPH: SK2120755307

Projektant:


IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			10 414,32
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 10 414,32	Výška dane 2 082,86
DPH znížená	20,00%		
Cena s DPH	v	EUR	12 497,18

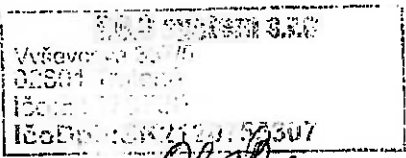Projektant		Spracovateľ	
			
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Komplexná oprava tried - č.19

Miesto: Martin

Dátum: 10.06.2023

Objednávateľ: Základná škola Na de Hejnej

Projektant:

Zhotoviteľ: P.O.S system s.r.o

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		9 160,76	1 253,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komplexná oprava tried - č.19

Objekt:

Elektroinštalácia

Časť:

Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Základná škola Nade Hejnej

KS:

Dátum:

10.06.2023

Objednávateľ:

Základná škola Nade Hejnej

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

P.O.S system s.r.o

IČO:

51678730

IČ DPH:

SK2120755307

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:


IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 253,56
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 253,56
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znížená	1 253,56	20,00%	250,71	
Cena s DPH		v EUR		1 504,27

Projektant

Spracovateľ

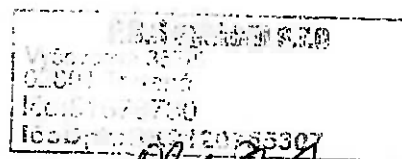

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komplexná oprava tried - č.19

Objekt:

Elektroinštalácia

Časť:

Elektroinštalácia

Miesto:

Základná škola Nade Hejnej

Dátum:

31.05.2023

Objednávateľ:

Základná škola Nade Hejnej

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

P.O.S system s.r.o

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	1 253,56
M - Práce a dodávky M	1 253,56
21-M - Elektromontáže	1 253,56
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN04 - Projektové práce	0,00
VRN10 - Inžinierska činnosť	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 253,56

ROZPOČET

Stavba: Komplexná oprava tried - č.19
 Objekt: 21-67aa-02 - Elektroinštalácia
 Časť: Elektroinštalácia

Miesto: Základná škola Nade Hejnej
 Objednávateľ: Základná škola Nade Hejnej
 Zhotoviteľ: P.O.S system s.r.o

Dátum: 31.05.2023
 Projektant: 0
 Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 253,56
Práce a dodávky M							1 253,56
Elektromontáže							1 253,56
2			Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	9,000	5,00	45,00
3			Spínač nástenný, vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 5	ks	2,000	4,35	8,70
6			zásuvka polozapustená alebo zapustená, 16 A 250 V	ks	7,000	6,50	45,50
7			vývod ukončený v krabičke	ks	9,000	3,20	28,80
9			úprava exist. rozvádzača - vývod, prep. ochr.	ks	1,000	100,00	100,00
10			Zapojenie a montáž svetidla	ks	11,000	15,00	165,00
20			Svietidlo ledvance pl pfm3600lm, alebo obdobné podľa výberu investora	ks	11,000	55,00	605,00
23			Montáž Centrál stop	ks	1,000	5,00	5,00
24			Tlačidlo Centrál Stop, chránené pred náhodným stlačením, do vonk. prostr.	ks	1,000	35,00	35,00
29			Kábel medený uložený voľne CHKE-R 450/750 V 3x1,5	m	30,000	0,87	26,10
30			CHKE-R 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,000	0,90	45,00
32			CHKE-R 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	28,000	1,21	33,88
37			Drážkovanie v stene (pre viac káblov)	m	50,000	1,20	60,00
38			Podružný a spojovací materiál	eur	1,000	50,00	50,00
39			jednorámik	ks	1,000	0,58	0,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komplexná oprava tried - č. 19

Objekt:

Základná škola

JKSO:

Miesto: Martin

Objednávateľ:

Základna skola Nade Hejnej

Zhotoviteľ:

P.O.S system s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.06.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51678730

IČ DPH:

SK2120755307

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:


Náklady z rozpočtu		0,00
Ostatné náklady		0,00
Cena bez DPH	9160,76	

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
		20,00%	0,00
		20,00%	1 177,15

Cena s DPH v EUR 10 992,91

Projektant

Spracovateľ

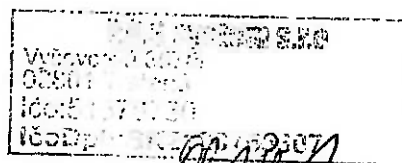

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komplexná oprava tried - č.19

Objekt:

Základná škola

Miesto:

Martin

Dátum:

10.06.2023

Objednávateľ:

Základna skola Nade Hejnei

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

P.O.S system s.r.o

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

9160,76

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Demontaz	0,00
2 - Obvodove steny	0,00
3 - Sietkovanie a jemna stukova omietka	
4 - Lesenie	
5 - Podlahy povlakové	0,00
6 - Obklady	115,50
7 - Nátery	550,00
8 - Maľby	0,00

2) Ostatné náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu

9 160,76

ROZPOČET

Stavba:

Komplexná oprava tried - č. 19

Objekt:

Základná škola

Miesto:

Martin

Dátum:

10.06.2023

Objednávateľ:

Základna skola Nade Hejnej

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

P.O.S system s.r.o

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

	D	HSV	Práce a dodávky				
	D		Demontaz				
1			Demontaz zariadenia triedy	1	5,000	30,00	150,00
			Medzisúččet				
2				m2			
3			Demontaz obkladov	m2	2,100	41,00	86,10
			Obvodove steny				
4			Ocistenie stien od povodnych naterov	m2	103,400	2,50	258,50
5			Zasekanie stien hlbkove	m2	103,400	1,20	124,08
6			Hrube vyspravenie povrchov-jadrova omietka	m2	103,400	3,20	330,88
7			Vyrovnanie stien a spaliet do 1cm	m2	18,000	20,00	360,00
8			Osadenie rohovníkov s vnútornou sieťou	ks	8,000	10,00	80,00
8			Rohovníky	ks	8,000	2,50	20,00
9			Montaz list APU	ks	12,000	10,00	120,00
9			Listy APU	ks	12,000	2,50	30,00
10			Hlbkova penetracia povrchov	m2	103,400	4,00	413,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením				
11			Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	103,400	15,00	1 100,00
			Vnútorná omietka				
12			Vnútorná omietka vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	103,400	15,00	1 100,00
51			Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 3 m	ks	1,000	100,00	100,00
52			Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 3 m	ks	1,000	20,00	20,00
53			Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 3 m	ks	1,000	30,00	30,00
			Podlahy PVC				
148			Montáž podlahových lišt soklových	m	33,340	10,00	333,00
149			Lišta soklová A 21, farba biela	m	33,400	5,50	183,70
150				m2			0,00
151				m2			0,00
152				m2	61,000		0,00
153				m2	61,000		0,00
154			Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 3 m	%			150,00
			Obklady				
155			Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného vef. 300x300 mm	m2	2,100	25,00	52,50
155			Fugovanie a silikonovanie obkladov	m2	2,100	15,00	31,50
156			Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 1xv 300x300x14 mm	m2	2,100	30,00	63,00
157			Umyvadlo	ks	1,000	50,00	50,00
158			Batéria	ks	1,000	45,00	45,00
158			Sifon	ks	1,000	8,00	8,00
157			Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 2 m	%		30,00	30,00
157			Vodoinstalacne práce a odpady	ks	1,000		550,00
158			Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby hnedá na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	47,000	10,00	470,00
158			Fermežový podklad-1vrstvový	m2	47,000	8,00	200,00
			Maľby				
159			Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	56,000	5,90	330,40
160			Odvoz sutí	ks		200,00	200,00
161			Režijné naklady	ks		1 120,00	500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
162			Strop kazetovy	m2	61,000	25,00	1 525,00

- Vnútná omietka vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm
- Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 3 m
- Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 3 m
- Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 3 m
- Montáž podlahových líšt soklových
- Položenie podláh -PVC
- Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 10 mm
- Vodoinštalačné práce a odpady
- Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby hnedá na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm
- Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m
- elektromontážne práce
- likvidácia odpadu na skládku a ďalej podľa zadania Rozpočet.

Miesto plnenia je na stavbe Základná škola, Nade Hejnej 4, 036 01 Martin. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

3. Závazok zhotoviteľa

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s platnými predpismi a STN pre realizáciu diela. Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dojednania tejto zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že všetci pracujúci na stavbe musia mať platné zdravotné prehliadky, preukaz na prácu vo výškach, a ostatné predpísané doklady na tieto práce v zmysle predpisov Slovenskej republiky.

4. Čas plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1 tejto zmluvy v termíne:
 - Začiatok prác: 03.07.2023
 - Ukončenie prác: 25.08.2023
- 4.2 Termín realizácie prác podľa potreby v rozmedzí termínov uvedených v čl.4 bod 4.1. Objednávateľ a zhotoviteľ si telefonicky dohodne nástup prác najmenej 3 dni pred uskutočnením realizácie. Predpokladaný nástup je 03.07.2023.
- 4.3 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.
- 4.4 Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia.

5. Spolupôsobenie objednávateľa

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v sprístupnení priestorov k prevedeniu prác tj. miestnosť na uskladnenie materiálu, elektrickú energiu, vodu a upozornenie zamestnancov prebiehajúcich prácach.

6. Cena a platobné podmienky

6.1 Celková cena bola dohodnutá dohodou obidvoch zmluvných strán podľa vysúťaženej cenovej ponuky zo dňa 02.12.2021 nasledovne: 27.896,75 EUR, slovom dvadsaťsedemtisícosemstodevät'desiatšesť EUR 75/100 centov.

Ak okrem uvedených prác vykoná zhotoviteľ aj iné práce po dohode s objednávateľom, ktoré nie sú v tejto zmluve uvedené, objednávateľ ich zaplatí podľa písomne vopred dohodnutých cien za jednotlivé práce. Podkladom pre úhradu ceny za dielo bude faktúra zhotoviteľa. Fakturácia je podmienená vecným a kvalitatívnym plnením a preberacieho protokolu podpísaného zástupcami zmluvných strán. Faktúra je uhradená dňom odpísania finančnej čiastky z účtu odberateľa za podmienky správnych náležitostí vystaveného daňového dokladu. Faktúra je splatná do 14-ich dní odo dňa zdaniteľného plnenia.

6.2 Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, vzniká objednávateľovi nárok na úhradu spôsobených vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená reálnym výpočtom objednávateľa.

7. Zodpovednosť závady, záruka

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím materiálov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.4 Záručná doba je 2 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní od uplatnenia reklamácie na jeho náklady.

7.6 Zhotoviteľ zodpovedá pri realizácii diela za dodržiavanie protipožiarnych predpisov a predpisov bezpečnosti práce.

8. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.2 Objednávateľ je oprávnený v zmysle § 553 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení vykonávať kontroly.

8.3 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú predovšetkým zoznam prípadných závad a nedorobkov so stanovením opatrení a termínov ich odstránenia, zoznam dodatočne požadovaných prác a spôsob ich vykonania a pod..

9. Zmluvné pokuty

9.1 Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 0,03% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

- 9.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,03% z dohodnutej ceny diela za každý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods. 8.5 tejto zmluvy.
- 9.3 Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,03% z nezaplátenej sumy za každý deň meškania.

10. Záverečné ustanovenia

- 10.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.
- 10.2 Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.
- 10.3 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ opakovane porušuje svoj záväzok podľa ods. 4.1 tejto zmluvy.
- 10.4 Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

V Martine, dňa 23.06.2023

Za zhotoviteľa :

Peter Obal

Za objednávateľa :

Mgr. Monika Grejtáková

Prílohy:

Rozpočet na učebne č. 18 a 19