

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Hrochot' - Rozšírenie kapacít materskej školy
Objekt: 1 - Materská škola Hrochot' - Rozšírenie kapacít materskej školy

Zmena skladby strechy - odpočet

JKSO: Hrochot'
Miesto: Hrochot'
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum:
IČO:
IČO DPH:
IČO: 31616089
IČO DPH: SK2020461289
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				-21 265,04
Cena bez DPH				-21 265,04
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	-21 265,04	-4 253,01
Cena s DPH		v EUR		-25 518,05

Projektant

Martin ŠKOL

Spracovateľ

BECHRO

Dátum

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Zmena skladby strechy - odpočet

Stavba: Materská škola Hrochot' - Rozšírenie kapacít materskej školy

Objekt: 1 - Materská škola Hrochot' - Rozšírenie kapacít materskej školy

Miesto: Hrochot'

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:


Zhotoviteľ:

PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	-21 265,04
PSV - Práce a dodávky PSV	-21 265,04
712 - Izolácie striech	-5 566,91
762 - Konštrukcie tesárske	-13 859,68
783 - Dokončovacie práce - nátery	-1 838,45

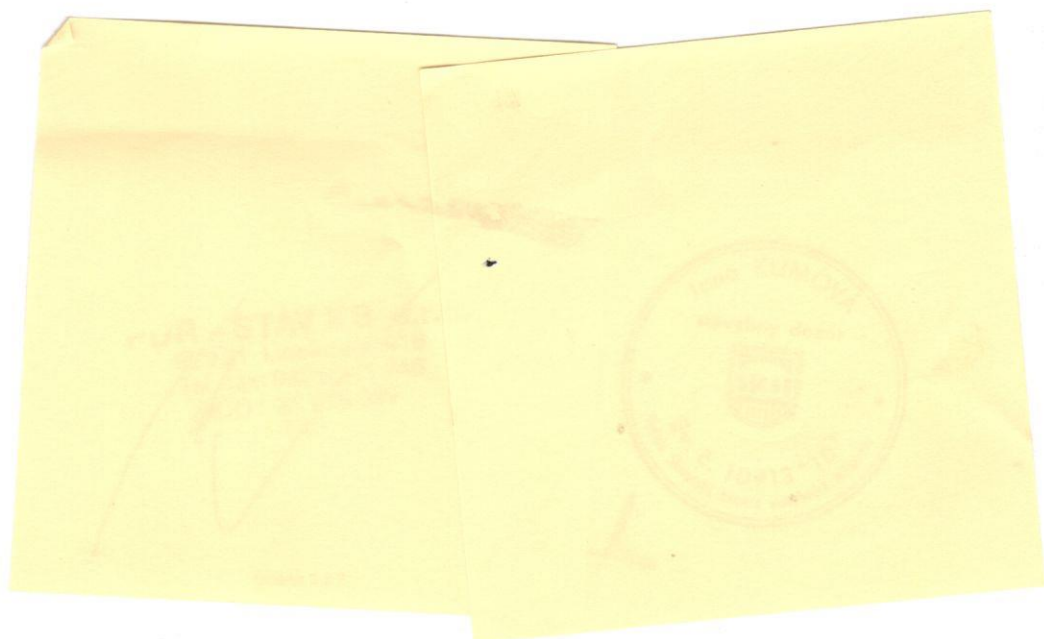

ROZPOČET

Zmena skladby strechy - odpočet

Stavba: Materská škola Hrochot' - Rozšírenie kapacít materskej školy

Objekt: 1 - Materská škola Hrochot' - Rozšírenie kapacít materskej školy

Miesto: Hrochot'

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-21 265,037

PSV - Práce a dodávky PSV

-21 265,037

712 - Izolácie striech

-5 566,914

46	K	712411101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° za studena náterom penetračným	m2	-408,669	0,850	-347,369
47	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL	t	-0,254	1 850,000	-469,900
48	K	712431105	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° samolepiacim asfaltovým pásom	m2	-408,669	3,200	-1 307,741
49	M	62852100010	Asfaltový samolepiaci pás	m2	-469,969	7,300	-3 430,774
50	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	-0,371	30,000	-11,130

762 - Konštrukcie tesárske

-13 859,678

71	K	762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na pero drážku	m2	-449,803	3,880	-1 745,236
72	M	60726280001	Doska OSB P+ D hr. 25 mm	m2	-494,783	18,700	-9 252,442
88	M	38370043478	Kovový nadkrokový držiak 180mm (vysoký)	ks	-270,000	10,600	-2 862,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

-1 838,445

135	K	7837114010	Prebrúsenie a náter tesárskych konštrukcií - trámy krovu v podkroví	m	-389,501	4,720	-1 838,445
-----	---	------------	---	---	----------	-------	------------

