

CEZO: 58/2023

Dodatok č. 1

k

Zmluve o dielo

číslo u objednávateľa: 36/2023

číslo u zhotoviteľa 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (v texte aj „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v texte aj „ZovO“)
(v texte aj „dodatok“)

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Lozorno

v zastúpení:

Hlavná 1, 900 55 Lozorno

Mgr. Ľuboš Tvrdoň, funkcia: starosta obce

IČO:

00 304 905

DIČ:

2020643669

IČ DPH:

nie je platiteľ DPH

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu IBAN:

SK34 5600 0000 0032 0374 7001

Tel:

+421 905 530 623

e-mail:

starosta@lozorno.sk

Zástupcovia objednávateľa na stavbe

- vo veciach zmluvných:

Mgr. Ľuboš Tvrdoň

- vo veciach realizácie diela:

Ing. Karol Šišovič

- vo veciach technických:

Ing. Karol Šišovič

- vo veciach finančných:

Jaroslava Sekelová

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s. r. o.

v zastúpení:

Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava

Ing. Milin Kaňuščík, konateľ

IČO:

35 943 301

DIČ:

2022023872

IČ DPH:

SK2022023872

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 36648/B
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK46 0200 0000 0040 3254 6751
Tel: +421 220 866 007
e-mail: info@kami-profit.sk

Zástupcovia zhotoviteľa na stavbe

- vo veciach zmluvných: Ing. Tomáš Madi, Ladislav Lipka
- vo veciach realizácie diela: Ing. Andrej Žiška
- vo veciach technických: Ing. Tomáš Krutek
- vo veciach finančných: Ing. Milán Kaňuščák

Článok II. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.04.2023 Zmluvu o dielo číslo u objednávateľa: 36/2023, číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „Rozšírenie – modernizácia ZŠ v Lozorne“ (ďalej len „dielo“) tak, ako je toto popísané a bližšie špecifikované v Zmluve a jej prílohách.
- 2.2 Po uzatvorení Zmluvy došlo počas zhotovovania diela k zisteniam objektívnej povahy, dôsledkom ktorých je nutnosť uskutočniť určité zmeny diela tak, ako to predpokladá a umožňuje ustanovenie čl. IX Zmluvy a ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie funkčného diela.
- 2.3 Zmeny diela sú presne a jednoznačne definované a špecifikované v príkazoch ku zmene diela (zmenových listoch), vzájomne potvrdených oboma zmluvnými stranami nasledovne:
- 2.3.1 **Zmenový list č. ZL 01** zo dňa 17.05.2023 – predmet zmeny: Navýšenie výšky drevostavby o 11 cm (prístavba k pôvodnému objektu), cena zmeny: 24.004,00 EUR bez DPH, s dopadom na harmonogram stavby – Príloha č. 1 tohto dodatku
- 2.3.2 **Zmenový list č. ZL 02** zo dňa 18.05.2023 – predmet zmeny: Dodávka a montáž kovových doplnkových konštrukcií (KDK) a nátery oceľových konštrukcií, cena zmeny: 5.881,04 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 2 tohto dodatku
- 2.3.3 **Zmenový list č. ZL 03** zo dňa 18.05.2023 – predmet zmeny: Búracie práce stien v miestnosti 1.08, 1.05, cena zmeny: 654,84 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 3 tohto dodatku
- 2.3.4 **Zmenový list č. ZL 04** zo dňa 18.05.2023 – predmet zmeny: Búracie práce, Základové konštrukcie objektu SO01, Tepelná izolácia pod základové konštrukcie SO03, cena zmeny: 7.624,09 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 4 tohto dodatku
- 2.3.5 **Zmenový list č. ZL 05** zo dňa 18.05.2023 – predmet zmeny: Preklady SO01 a SO04, Betónové lôžka, cena zmeny: 6.298,07 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 5 tohto dodatku
- 2.3.6 **Zmenový list č. ZL 06** zo dňa 25.05.2023 – predmet zmeny: Základové konštrukcie objektu SO03, cena zmeny: 216,04 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 6 tohto dodatku
- 2.3.7 **Zmenový list č. ZL 07** zo dňa 08.06.2023 – predmet zmeny: Základové konštrukcie objektu SO03, cena zmeny: 729,10 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 7 tohto dodatku
- 2.3.8 **Zmenový list č. ZL 08** zo dňa 05.06.2023 – predmet zmeny: Pórobetónové tvárnice, cena zmeny: 2.865,59 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 8 tohto dodatku
- 2.3.9 **Zmenový list č. ZL 09** zo dňa 31.05.2023 – predmet zmeny: Búracie práce miestnosti pre VZT pod strechou a tri steny pod strechou, cena zmeny: 1.202,05 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 9 tohto dodatku
- 2.3.10 **Zmenový list č. ZL 10** zo dňa 31.05.2023 – predmet zmeny: Izolácie a betónová mazašina

objektu SO01, cena zmeny: 977,88 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 10 tohto dodatku

2.3.11 **Zmenový list č. ZL 11** zo dňa 08.06.2023 – predmet zmeny: búracie práce strešného plášťa, cena zmeny: 7.796,25 EUR bez DPH, s dopadom na harmonogram stavby – Príloha č. 11 tohto dodatku

2.3.12 **Zmenový list č. ZL 12** zo dňa 27.06.2023 – predmet zmeny: Hydroizolácia, cena zmeny: 8.995,14 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 12 tohto dodatku

2.3.13 **Zmenový list č. ZL 13** zo dňa 26.06.2023 – predmet zmeny: Búracie a výkopové práce, Základové konštrukcie, Nosné oceľové konštrukcie, cena zmeny: 14.740,96 EUR bez DPH, s dopadom na harmonogram stavby – Príloha č. 13 tohto dodatku

2.3.14 **Zmenový list č. ZL 14** zo dňa 29.06.2023 – predmet zmeny: Búracie práce, Pórobetónové tvárnice, Základové konštrukcie objektu SO 01 + SO 03, cena zmeny: 4.991,25 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 14 tohto dodatku

2.3.15 **Zmenový list č. ZL 15** zo dňa 29.06.2023 – predmet zmeny: Drevený rošt, OSB dosky, Nátery, cena zmeny: 9.958,93 EUR bez DPH, s dopadom na harmonogram stavby – Príloha č. 15 tohto dodatku

(ďalej aj ako „Zmenové listy za II.Q 2023“).

2.4 Zmenové listy za II.Q 2023 obsahujú zároveň dôvody zmien, rekapitulácie objektov stavby, krycie listy rozpočtu, rekapitulácie rozpočtu, rozpočty, ako aj konkrétny údaj o dopadoch zmien diela na harmonogram stavby – posun (zmenu) dieľčích termínov, míľníkov a termínu konečného zhotovenia diela.

2.5 V súlade s obsahom vzájomne zmluvnými stranami potvrdených Zmenových listov za II.Q 2023 potvrdzujú týmto zmluvné strany ku dňu uzatvorenia tohto dodatku:

2.5.1 zmenu termínu konečného zhotovenia celého diela (bod 3.1.3 Zmluvy) tak, že novým **termínom konečného zhotovenia diela je deň 14.06.2024**,

2.5.2 navýšenie ceny diela o sumu vo výške 96.935,23 EUR bez DPH, t. j. o sumu vo výške 116.322,28 EUR s DPH,

2.5.3 zmenu ceny diela (ods. 4.1 Zmluvy) tak, že táto predstavuje sumu vo výške **3.085.861,61 EUR bez DPH** (slovom: tri milióny osemdesiatpäťtisíc osemstošesťdesiatjeden eur a šesťdesiatjeden centov bez DPH) a sumu vo výške **3.703.033,94 EUR s DPH** (slovom: tri milióny sedemstotritisíc tridsaťtri eur a deväťdesiatštyri centov s DPH).

2.6 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že zmeny diela podľa Zmenových listov za II.Q 2023:

2.6.1 sú pre obe zmluvné strany záväzné a zmluvné strany sa zaväzujú ich rešpektovať a riadne plniť,

2.6.2 nemajú a nebudú mať vplyv na harmonogram zhotovenia diela ani na jeho jednotlivé míľniky inak ako vyplýva zo Zmenových listov za II.Q 2023 a zhotoviteľ v tomto smere nebude mať voči objednávateľovi žiadne ďalšie požiadavky na zmenu termínov plnenia harmonogramu prác a jeho jednotlivých míľníkov,

2.6.3 budú v plnej miere zohľadnené v projekte skutočnej realizácie diela.

2.7 Zhotoviteľ zároveň objednávateľovi potvrdzuje, že všetky záväzky objednávateľa vyplývajúce mu zo zmluvného vzťahu založeného Zmluvou, splatné ku dňu uzatvorenia tohto dodatku, boli zhotoviteľovi zo strany objednávateľa riadne a včas uhradené a objednávateľ nie je v omeškani s plnením žiadnej zo svojich povinností alebo záväzkov voči zhotoviteľovi.

2.8 Týmto dodatkom sa v nadväznosti na zmeny diela podľa Zmenových listov za II.Q 2023 mení aj časť východiskovej projektovej dokumentácie, a to v zmysle Prílohy č. 16 a Prílohy č. 17 tohto dodatku.

2.9 Tento dodatok predstavuje zmenu Zmluvy v súlade so ZoVO, aplikujúc najmä jeho ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a), b), c), § 18 ods. 3 písm. a) a § 18 ods. 7 ZoVO.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) vyhotoveniach v slovenskom znení, pričom každá zo

zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.

- 3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s osobitným predpisom.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tomto dodatku zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné. Dodatok zmluvné strany nepodpisujú v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tohto dodatku. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tohto dodatku tento podpísali.
- 3.4 Pojmy použité v tomto dodatku a v tomto dodatku bližšie nešpecifikované, pokiaľ sú špecifikované v Zmluve, majú rovnaký význam ako im je daný Zmluvou samotnou.
- 3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú:

Príloha č. 1 až Príloha č. 15 – Zmenové listy za II.Q 2023

Príloha č. 16 – zoznam zmien východiskovej projektovej dokumentácie

Príloha č. 17 – projektová dokumentácia (uložená na elektronickom nosiči dát)

V Lozorne dňa 21.07. 2023

V BA dňa 19.7. 2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta
Obec Lozorno

KAMI PROFIT s.r.o.

Prí Starom letisku 17, 831 07 Bratislava

ICO: 35 944 9-1

IČ DPH: SK2027021872

IBAN: SK7811110000001204325004

V. E.

Ing. Miroslav Kaňuščák
konateľ
KAMI PROFIT, s.r.o.

PLNÁ MOC

Splnomocniteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.
sídlo: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
IČO : 35 943 301
štatutárny orgán: Ing. Milín Kaňuščák, konateľ spoločnosti
zapísaná v OR: MS BA III, Oddiel Sro, vl. č.: 36648/B
(ďalej len „Splnomocniteľ“)

Splnomocnenec 1: Ing. Tomáš Madi
Trvalý pobyt: Mlynské nivy 18734/78C, 821 05 Bratislava
Číslo OP: NC804456

Splnomocnenec 2: Ing. Tomáš Krutek
Bytom: Kútiky 4424/1A
Číslo OP: NB952941
(spolu ďalej len „Splnomocnenci“)

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnencov, aby spoločne uzatvárali zmluvy a objednávky tovarov a služieb týkajúcich sa činnosti Splnomocniteľa, a to v období od 14.7.2023 do 2.8.2023.

Splnomocnenci sú oprávnení uzatvárať len také zmluvy a objednávky, ktoré sú kryté už schváleným rozpočtom zákazky od Investora. Splnomocnenci majú povinnosť dodržiavať schválený rozpočet do výšky cien a množstiev uvedených v rozpočte.

V prípade, ak je cena/množstvo vyššia/e ako je schválená v rozpočte od Investora a Splnomocnenci nedisponujú písomným súhlasom Investora, objednávku/zmluvu sú oprávnení podpísať so subdodávateľom len v prípade, ak majú výslovný písomný súhlas od Splnomocniteľa na objednanie takýchto prác/služieb/tovarov.

Splnomocnenci majú povinnosť pri uzatváraní všetkých zmlúv/objednávok prihliadať na schválený cash – flow zákazky počas celej realizácie stavby.

Splnomocniteľ a Splnomocnenci si sú vedomí, že v zmysle obsahu tejto plnej moci sú Splnomocnenci oprávnení vykonať právny úkon, ktorý nie je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Táto plná moc sa udeľuje na dobu určitú, a to od 14.7.2023 do 2.8.2023.

Splnomocnenci sú oprávnení konať v mene Splnomocniteľa v zmysle tejto plnej moci spoločne.

Splnomocnenci uvedené plnomocenstvo prijímajú.

V Bratislave, 13.7.2023

Splnomocniteľ

KAMI PROFIT
Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
IČO: 35 943 301
IČU: SK2022023572
IBAN: SK311110000251201430001

Splnomocnenec 1

Splnomocnenec 2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:
ZL 01

JKSO:
Miesto: Lozorno

KS:
Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ:
Obec Lozorno

IČO: 00304905
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Projektant:
SUPERATELIER s.r.o.

IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **24 004,00**

Cena s DPH **v EUR 28 804,80**

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 01

Miesto: Lozorno

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 004,00

PSV - Práce a dodávky PSV

24 004,00

713 - Izolácie tepelné

530,76

762 - Konštrukcie tesárske

15 855,91

766 - Konštrukcie stolárske

3 250,21

783 - Nátery

4 367,12

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 01

Miesto: Lozorno

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 004,00

							530,76
177	K	713131143.S	Montáž parotesnej fólie na steny	m2	91,720	0,92	84,38
178	M	283230006900.S	Parozábrana š. 1,5 m, tepelne odolná, zložená z PP textilie a PE povrstvenia	m2	105,478	2,99	315,38
			Presun hmôt	%	1,000	131,00	131,00

D 762 Konštrukcie tesárske 15 855,91

215	K	762431305.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	21,420	20,15	431,61
216	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	21,420	4,55	97,46
217	K	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	15,710	13,00	204,23
218	K	762712120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	223,540	13,65	3 051,32
219	K	762712130.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 224 - 288 cm2	m	185,350	15,73	2 915,56
224	M	605420000000.S	Dodávka- hranoly hranené	m3	8,459	611,00	5 168,45
			pražec - hranoly hranaté				
			160x110	m3	3,799		
			180x110	m3	3,670		
			80x110	m3	0,138		
			102x110	m3	0,086		
			súčet				
			pražec	m3	8,463		
			biodoska	m2	71,336		
			OSB doska	m2	21,408		

			Kotviaci materiál (chemické kotvy, závitové tyče, dlhší kotviaci materiál, navyiac zafrézovanie materiáli kvôli	kpl	1,000	3 168,28	3 168,28
			Presun hmôt	%	1,000	819,00	819,00

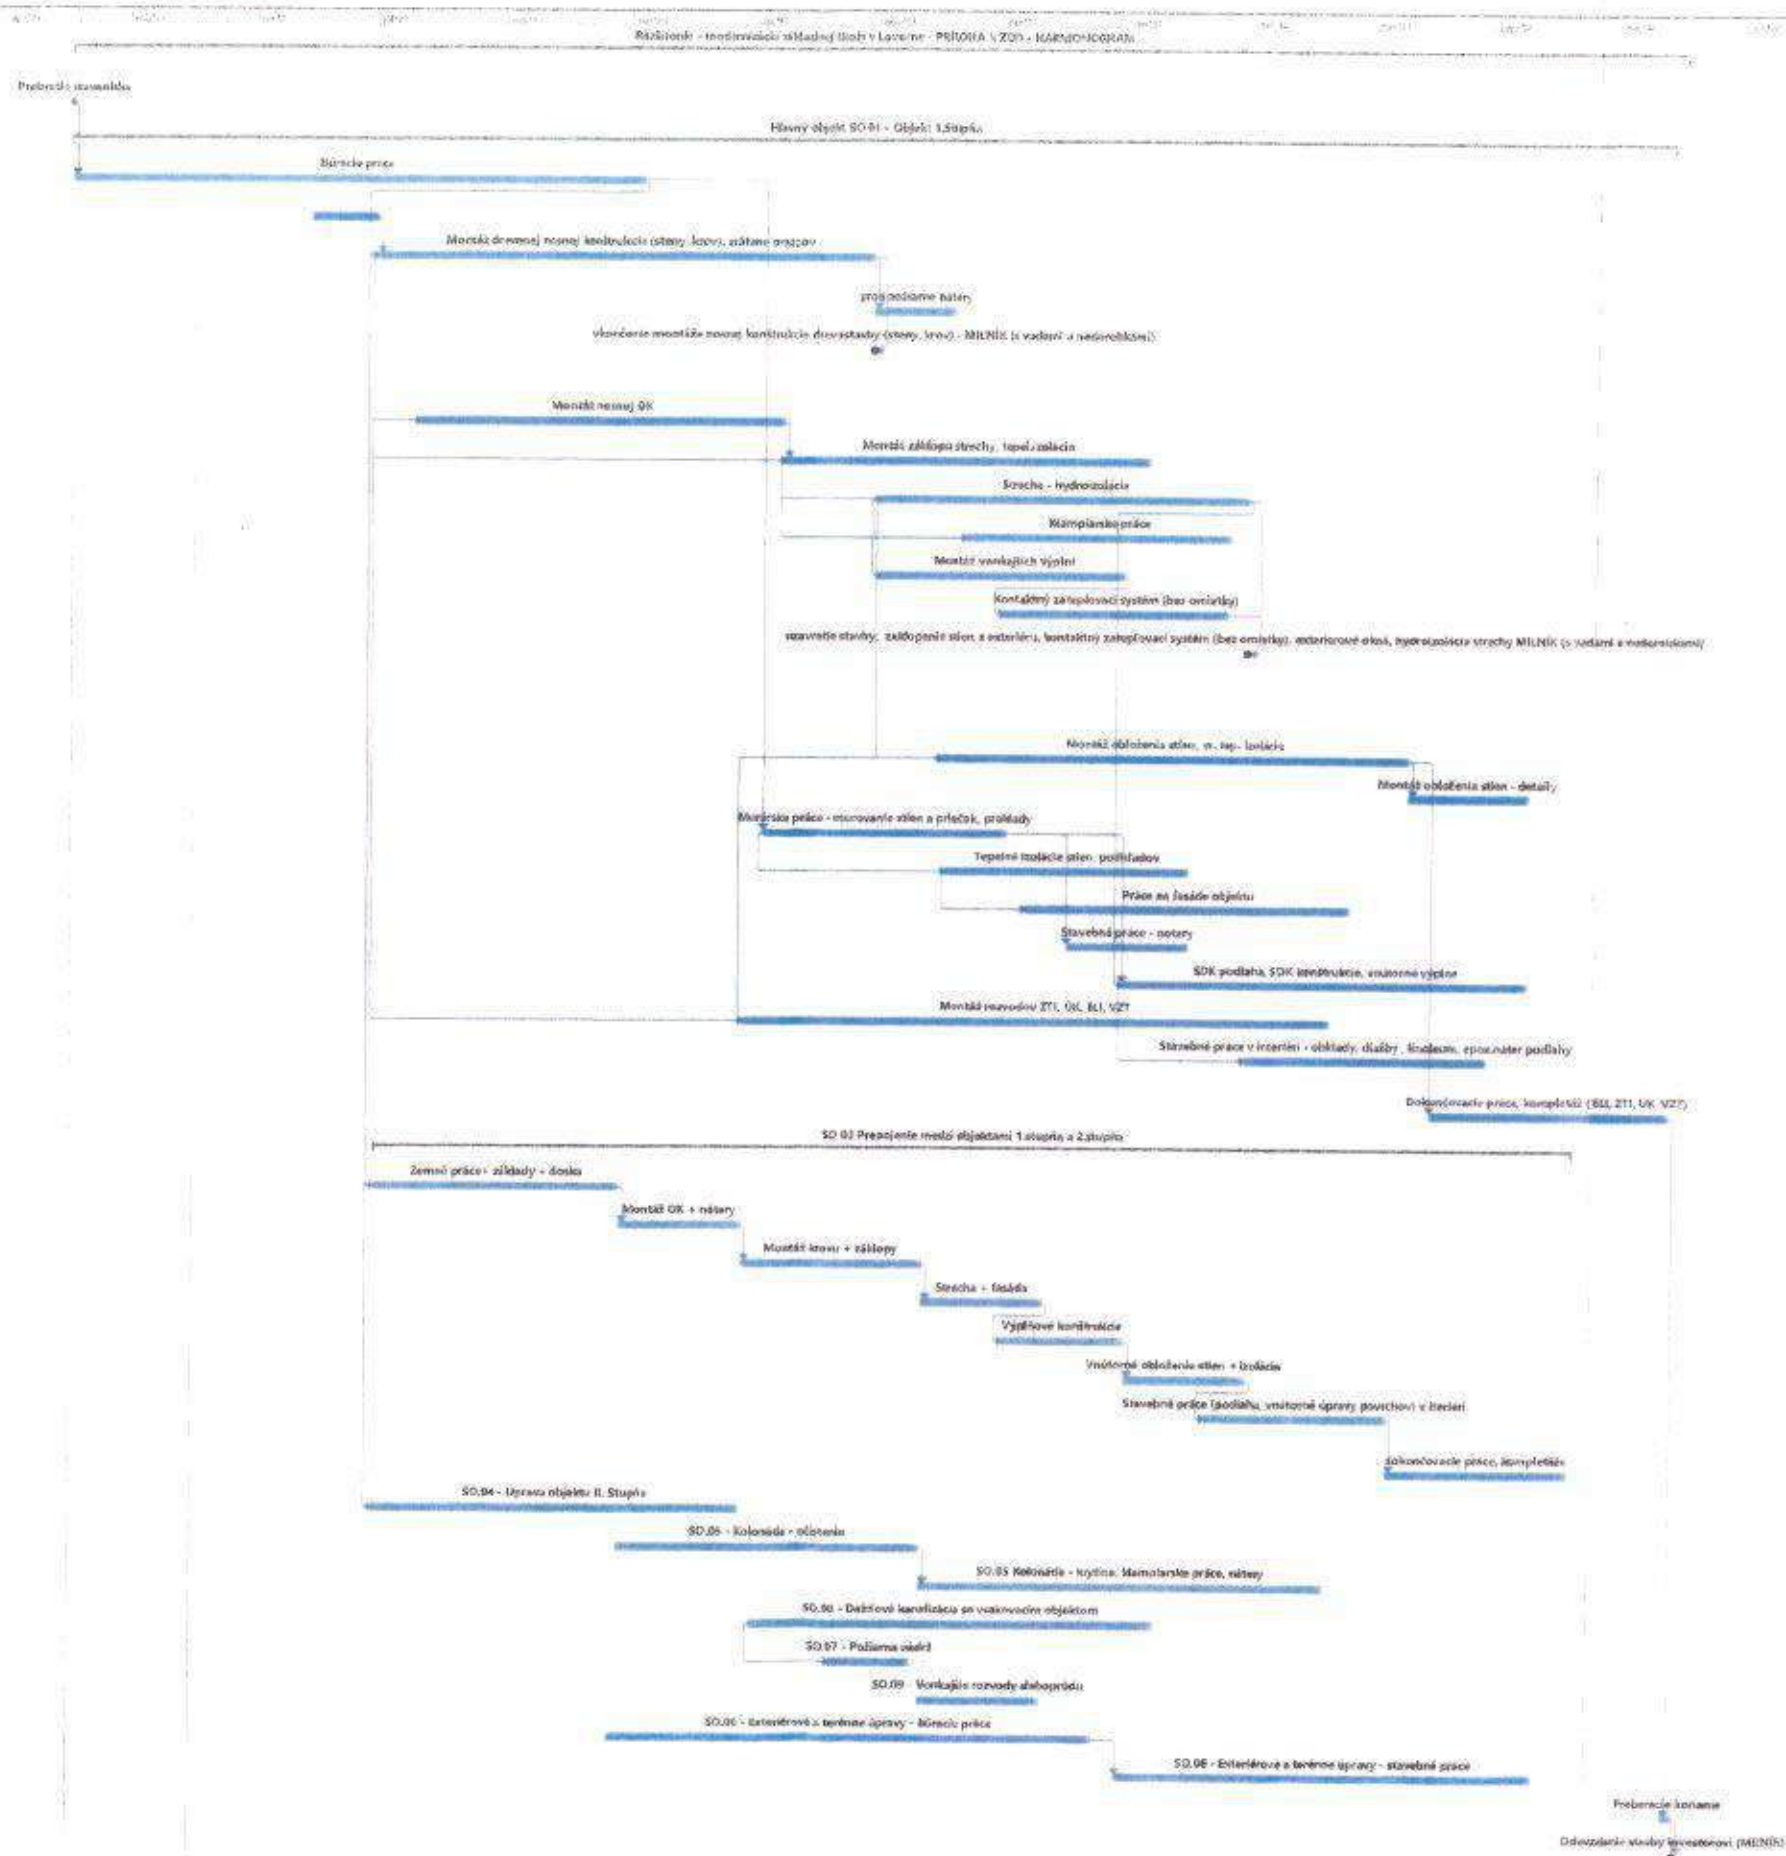
D 766 Konštrukcie stolárske 3 250,21

253	K	766416113.S	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panelmi obklad. z mäkkého dreva, veľk. nad 1,5 m2	m2	71,330	11,40	813,16
254	M	611920Bio19	Smreková biodoska hr. 19mm	m2	84,883	25,20	2 139,04
			Presun hmôt	%	1,000	298,00	298,00

D 783 Nátery 4 367,12

362	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	202,000	3,22	650,44
363	K	783784203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronit, jednonásobná 200 g/m2	m2	202,000	16,84	3 401,68
			Presun hmôt	%	1,000	315,00	315,00

Číslo	Název	Práce	Upraveno	Číslo	Upraveno	Číslo	Upraveno
1	Realizace - rekonstrukce základů objektů - úroveň - PRÍLOHA 1 ZD - KARBOHCODRAN	Pr 15.4.23	Pr 17.5.24	287 dn			
2	Práce na stavbě	Pr 17.5.23	Pr 17.5.23	1 dn			
3	Hlavní objekt SO 01 - Objekt 1. Stupně	Pr 27.4.23	Pr 18.5.24	294 dn			
4	Stavební práce	Pr 17.5.23	Pr 18.5.23	1 dn			
5	Ladění a nastavení dimenzování oklein (obj. 05)	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	15 dn			
6	Montáž nosné konstrukce	Pr 1.7.23	Pr 18.5.23	172 dn			
7	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
8	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
9	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
10	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
11	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
12	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
13	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
14	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
15	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
16	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
17	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
18	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
19	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
20	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
21	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
22	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
23	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
24	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
25	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
26	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
27	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
28	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
29	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
30	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
31	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
32	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
33	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
34	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
35	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
36	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
37	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
38	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
39	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
40	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
41	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
42	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
43	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			
44	Montáž nosné konstrukce	Pr 15.4.23	Pr 18.5.23	20 dn			






ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 02
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 18.5.2023
Obchodný súbor: SO 01 - Objekt 1. stupňa, Stavebný objekt SO 03 - Prepojenie medzi 1. a 2. stupňom školy		Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
Predmet zmeny: Dodávka a montáž kovových doplnkových konštrukcií (KDK) a nátery oceľových konštrukcií		Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
Prílohy: Rozpočet		Cena zmeny: 5 881,04 € bez DPH
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA  Dátum a podpis: 18.05.2023 Ziska A		Podpis zástupcu OBJEDNAVATEĽA  Dátum a podpis: 18.5.2023
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI  Dátum a podpis: 18.5.2023		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE 18.5.2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt:
ZL 02

JKSO:
Miesto: Lozorno

KS:
Dátum: 18.05.2023

Objednávateľ:
Obec Lozorno

IČO: 00304905
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Projektant:
SUPERATELIER s.r.o.

IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 881,04

Cena s DPH v EUR 6 829,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 02

Miesto: Lozorno
Objednávateľ: Obec Lozorno
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 18.05.2023
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	5 881,04
PSV - Práce a dodávky PSV	5 881,04
Konštrukcie doplnkové kovové	2 554,31
Nátery	3 326,73

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 02

Miesto: Lozorno

Dátum: 18.05.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 881,04

D 767		Konštrukcie doplnkové kovové				2 554,31	
336	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	349,770	3,68	1 287,15
337	M	134 KDK50	Dodávka KDK pre statické zabezpečenie a zosilnenie otvorov	kg	367,260	1,84	675,76
nosník PR6							
338	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	55,130	3,68	202,88
339	M	134 KDK100	Dodávka KDK pre statické zabezpečenie a zosilnenie otvorov	kg	57,890	1,84	106,52
navýšenie rozmeru nosníka PR7 (rovnaký rozmer ako PR6) a zníženie dĺžky stĺpov S1 a S2							
			Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie	%	222,047	1,27	282,00
D 783		Nátery				3 326,73	
357	K	783174530	Nátery oceľ.konštr.polyuretánové dvojnásobné	m2	43,800	18,40	805,92
oceľ. nosníky SO01							
358	K	783174537	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové základné - oceľ.	m2	138,270	5,18	716,24
oceľ. nosníky SO01							
364	K	783980030.PO	Náter OK protipožiarny	m2	43,800	28,75	1 259,25
oceľ. nosníky SO01							
364	K	783980030.PO	Náter OK protipožiarny	m2	15,420	28,75	443,33
oceľ. stĺpy SO03							
			presun hmôt pre nátery	%	1,000	102,00	102,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt:
ZL 03

JKSO:
Miesto: Lozorno

KS:
Dátum: 18.05.2023

Objednávateľ:
Obec Lozorno

IČO: 00304905
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Projektant:
SUPERATELIER s.r.o.

IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		654,84
Cena s DPH	v EUR	737,15

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 03

Miesto: Lozorno

Dátum: 18.05.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

Práce a dodávky HSV	654,84
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	654,84

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 03

Miesto: Lozorno

Dátum: 18.05.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

654,84



D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		654,84			
1	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm	m ²	44,349	2,80	124,18
steny hr. 150 mm v miesnosti 1.08 a 1.05							
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,979	2,88	28,74
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	289,377	0,54	156,26
33	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,979	1,60	15,97
34	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	179,613	0,16	28,74
35	K	979086112.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	9,979	1,36	13,57
36	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	9,979	28,80	287,38

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 56 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 04
		Dátum vydania: 18.5.2023
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
Obchodný súbor: SO 01 - Objekt 1. stupňa, SO 03 - Prepojenie I a II stupeň	Číslo zmlúvy: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD	
Predmet zmeny: Búracie práce, Základové konštrukcie objektu SO01, Teplná izolácia pod základové konštrukcie SO03		
Položka, popis: Búracie práce Základy Izolácie		Dôvod zmeny: Potrebné vrámci rekonštrukcie objektu SO1 zrealizovať základové konštrukcie pre oceľové stĺpy a murovanú stenu. Potrebné vrámci realizácie základov zaizolovať kompletnú dosku pod objektom SO03.
Prílohy: Rozpočet		Cena zmeny: 7 624,09 € bez DPH
Dopady do harmonogramu: <i>nie</i>		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA  KAMI PROFIT s.r.o. 831 07 Bratislava IČO: 47702127 DIČ: SK2023000000		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA  Dátum a podpis: 18.5.2023
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI  Dátum a podpis: 18.05.2023		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE 18.5.2023 Dátum a podpis:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:
ZL 04

JKSO:
Miesto: Lozorno

KS:
Dátum: 18.05.2023

Objednávateľ:
Obec Lozorno

IČO: 00304905
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Projektant:
SUPERATELIER s.r.o.

IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **7 624,09**

Cena s DPH **v EUR 7 745,95**

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 04

Miesto: Lozorno

Dátum: 18.05.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 624,09

Práce a dodávky

7 624,09

Základy SO01

7 049,26

Izolácie SO03

574,83

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
 Objekt: ZL 04

Miesto: Lozorno
 Objednávateľ: Obec Lozorno
 Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 18.05.2023
 Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
 Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 624,09

Základy SO01

7 049,26

	K		Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	3,000	135,00	405,00
	K		Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	3,150	131,25	413,44
19	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,730	135,00	233,55
26	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,036	1 687,50	60,75
22	K	273352021.S	Výstuž základových dosiek zo zvar. sieť KARI	t	0,062	1 687,50	104,63
18	K	271573000.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva fr. 8-64 mm	m3	1,080	47,50	51,30
	K		Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 180 mm	m3	1,730	210,00	363,30
			Presun hmôt	%	1,000	1 296,00	1 296,00
43	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	11,550	0,35	4,04
45	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,0063	1 443,250	9,09
48	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	11,550	3,91	45,16
50	M	628310001200	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protirádónová izolácia)	m2	13,040	5,180	67,55
			Presun hmôt pre izolácie	%	63,211	2,99	189,00
	K		Ručný výkop (3xpatka, 1xzákladový pás)	m3	7,230	59,00	426,57
	K		Rezanie podlahy	m	29,390	82,49	2 424,38
	K		Búranie podlahy	m3	2,309	81,90	189,11
31	K	625250707.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,311	2,88	15,30
32	K	625250713.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	154,010	0,54	83,17
33	K	625250762.S.1	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,311	1,60	8,50
34	K	631312661.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	95,593	0,16	15,29
35	K	631313661.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	5,311	1,36	7,22
36	K	631362412.S	Poplatok za skladovanie	t	12,215	28,60	351,79
	K		Vŕtanie pre chemické kotvy (vŕtanie, stavebná chémia)	ks	16,000	17,62	285,12

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Izolácie SO03							574,83
61	K	713122111.S.2	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	62,110	1,38	85,71
62	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	63,350	6,900	437,12
			Presun hmôt pre izolácie	%	34,667	1,50	52,00

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 05
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 18.5.2023
Obchodný súbor: SO 01 - Objekt 1. stupňa, SO 04 - Objekt 2 stupeň		Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
Predmet zmeny: Preklady SO01 a SO04, Betónové lôžka		Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
Položka, popis: Preklady Betónové lôžka	Dôvod zmeny: Potrebné vrámci rekonštrukcie objektu SO01 a SO04 zrealizovať preklady.	
Prílohy: Rozpočet	Cena zmeny: 6 298,07 € bez DPH	
Dopedy do harmonogramu : <i>nie</i>		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA KAMI PROFIT s.r.o. Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava 18.05.2023 		Podpis zástupcu OBJEDNAVATEĽA
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI 		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ANO / NIE
Dátum a podpis: 18.05.2023 		Dátum a podpis: 18.5.2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt: ZL 05

JKSO:
Miesto: Lozorno

KS:
Dátum: 29.05.2023

Objednávateľ:
Obec Lozorno

IČO: 00304905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO: 35943301

IČ DPH: SK2022023872

Projektant:
SUPERATELIER s.r.o.

IČO: 44514191

IČ DPH: SK2022737244

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **6 298,07**

Cena s DPH **6 689,85** v EUR

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt: ZL 05

Miesto: Lozorno
Objednávateľ: Obec Lozorno
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 29.05.2023
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

Práce a dodávky

6 298,07

6 298,07

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
 Objekt: ZL 05

Miesto: Lozorno
 Objednávateľ: Obec Lozorno
 Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 29.05.2023
 Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 298,07

6 298,07

7	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm - SO04	ks	5,000	28,78	143,90
			preklady SO04				
7	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm - SO04	ks	5,000	28,78	143,90
	K		Preklad keramický, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm - SO01	ks	1,000	18,09	18,09
	K		Preklad keramický, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm - SO01	ks	10,000	23,96	239,60
	K		Preklad keramický, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm - SO01	ks	4,000	27,65	110,60
	K		Preklad keramický, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm - SO01	ks	2,000	25,41	50,82
	K		Preklad keramický, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm - SO01	ks	5,000	35,58	177,90
	K		Preklad keramický, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm - SO01	ks	1,000	55,43	55,43

preklady SO01



	K		Mimostavenisková doprava	%	3,800	230,00	874,00
	K		Murárske výpomoci	%	5,500	230,00	1 265,00
	K		Betónové lôžka hr. 50-100 mm pod ocef. nosníky - betón C 30/37	m3	0,118	1 111,63	131,17
	K		Debnenie stien betónových lôžok, zhotovenie-dielce	m2	2,583	165,00	426,20
	K		Debnenie stien betónových lôžok, odstránenie-dielce	m2	2,583	3,00	7,75
	K		Betón C 16/20 medzi ocef. nosníkmi PR1, PR4	m3	0,452	630,99	285,21
	K		Debnenie ocef. nosníkov PR1, PR4; zhotovenie-dielce	m2	4,622	120,00	554,64
	K		Debnenie ocef. nosníkov PR1, PR4; odstránenie-dielce	m2	4,622	3,00	13,87
	K		Podporná konštrukcia (zhotovenie, demontáž)	kúp	1,000	550,00	550,00
	K		Presun hmôt	%	1,000	1 250,00	1 250,00

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno	Číslo zmenového listu: ZL 06
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	Dátum vydania: 25.5.2023
Obchodný súbor: Stavebný objekt S0 03 - Prepojenie I a II stupeň	Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
Predmet zmeny: Základové konštrukcie objektu S003	
Položka, popis: výstuž pre základový pás	Dôvod zmeny: Potrebné rámci realizácie základov lokálne výstužiť základové pásy nad existujúcim kanálom pod objektom S003.
Prílohy: Rozpočet	Cena zmeny: 216,04 € bez DPH
Dopady do harmonogramu : <i>nie</i>	
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava IČ DPH: SK2022063872 Dátum a podpis: 25.5.2023 000001204325004	Podpis zástupcu OBJEDNAVATEĽA  Dátum a podpis: 5.6.2023
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI  Dátum a podpis: 5.6.2023	K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE Dátum a podpis: 5.6.2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 06

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.05.2023

IČO:

00304905

IČ DPH:

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

216,04

Cena s DPH

v EUR

259,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 06

Miesto: Lozorno

Dátum: 25.05.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

216,04

Práce a dodávky

216,04

Zakladanie

216,04

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 06

Miesto: Lozorno

Dátum: 25.05.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

216,04


D	2	Zakladanie					216,04
26	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,066	1 687,50	111,04
			Mimostavenisková doprava	%	1,000	105,00	105,00

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno	Číslo zmenového listu:	ZL 07
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne	
Obchodný súbor: SO06 - exteriérové a terénne úpravy	Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD	
Predmet zmeny: Základové konštrukcie objektu SO03		
Príloha, popis: Odstránenie príov	Dôvod zmeny: Existujúce koreňe a pne bránia v realizácii základov SO 03 a prístupu k Objektu SO01	
Prílohy: Rozpočet	Cena zmeny: 729,10 € bez DPH	
Dopady do harmonogramu : <i>nie</i>		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA KAMI PROFIT s.r.o. pri letisku 17, 831 07 Bratislava IČO: 35 943 301 IČ DPH: SK2022023872 81111000001204325004 Dátum a podpis: 8.6.2023 	Podpis zástupcu OBJEDNAVATEĽA  Dátum a podpis:	
Podpis zástupcu STÁVEBNÉHO DOZORU/ TDI  Dátum a podpis:	K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ANO/ NIE Dátum a podpis: 8.6.2023	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt:
ZL 07

JKSO:
Miesto: Lozorno

KS:
Dátum: 29.05.2023

Objednávateľ:
Obec Lozorno

IČO: 00304905
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Projektant:
SUPERATELIER s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **729,10**

Cena s DPH **874,92** v EUR

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 07

Miesto: Lozorno

Dátum: 29.05.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

729,10

Práce a dodávky

729,10

729,10





ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno	Číslo zmenového listu:	ZL 08
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	Dátum vydania:	30.5.2023
Obchodný súbor: Stavebný objekt	SO 01 - Objekt 1. stupňa	Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
Predmet zmeny: Pórobetónové tvárnice		
Položka, popis: Pórobetónové tvárnice Akustické tvárnice	Dôvod zmeny: Potrebné rámci rekonštrukcie objektu SO01 zrealizovať zamurovanie pôvodných okenných otvorov.	
Prílohy: Rozpočet	Cena zmeny: 2 865,59 € bez DPH	
Dopady do harmonogramu : <i>nie</i>		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA KAMI PROFIT s.r.o. Dátum a podpis: 5.6.2023	Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA  Dátum a podpis: 5.6.2023	
Podpis zástupcu STAVEBNEHO DOZORU/TOI  Dátum a podpis: 5.6.2023	K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE Dátum a podpis: 5.6.2023	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt:
ZL 08

JKSO:
Miesto: Lozorno

KS:
Dátum: 30.05.2023

Objednávateľ:
Obec Lozorno

IČO: 00304905
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Projektant:
SUPERATELIER s.r.o.

IČO: 44514191
IČ DPH: SK2022737244

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 865,59**

Cena s DPH **3 028,55** v EUR

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 08

Miesto: Lozorno
Objednávateľ: Obec Lozorno
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 30.05.2023
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

Práce a dodávky

2 865,59

2 865,59



ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt: ZL 08

Miesto: Lozorno
Objednávateľ: Obec Lozorno
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 30.05.2023
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 865,59

2 865,59

	K		Výplňové murivo z pórobetonových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 300 mm	m ²	11,115	73,31	814,81
	K		Výplňové murivo z pórobetonových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 375 mm	m ²	16,213	83,08	1 347,00
5	K	312235041.S	Murivo akustické výplňové (m ³) z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 250 mm, na klasickú maltu	m ³	0,410	383,75	157,34
01.12 ST13a (8,3*0,25*0,260)							
	K		Mimostavenisková doprava	%	1,000	270,00	270,00
59	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	27,328	2,50	68,32
60	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	27,328	1,06	28,97
61	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	27,328	1,25	34,16
	K		Presun dodávok	%	1,000	145,00	145,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt:
ZL 09

JKSO:
Miesto: Lozorno

KS:
Dátum: 31.05.2023

Objednávateľ:
Obec Lozorno

IČO: 00304905
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Projektant:
SUPERATELIER s.r.o.

IČO: 44514191
IČ DPH: SK2022737244

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 202,05

Cena s DPH v EUR 1 227,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 09

Miesto: Lozorno
Objednávateľ: Obec Lozorno
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 31.05.2023
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	1 202,05
Práce a dodávky HSV	1 202,05
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 202,05

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozome

Objekt: ZL 09

Miesto: Lozorno

Dátum: 31.05.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 202,05

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 202,05
1	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm	m2	10,013	2,80	28,04
steny hr. 150 mm miestnosť pre vzduchotechniku na streche							
4	K	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm	m3	0,695	72,00	50,04
strop hr. 150 mm v miestnosti pre vzduchotechniku na streche							
2	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu	m3	2,789	19,20	53,55
	K		Búranie železobetónového venca nad priečkami	m3	0,694	691,64	480,00
konštrukcie pod strechou							
30	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,596	2,40	20,63
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,596	2,88	24,76
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	249,284	0,54	134,61
33	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,596	1,60	13,75
34	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	154,728	0,16	24,76
35	K	979086112.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	8,596	1,36	11,69
36	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	8,596	28,80	247,56
D 767		Konštrukcie doplnkové kovové					
53	K	767392803.S	Demontáž krytín striech z plechov prístrelených (strecha nad VZT)	m2	4,633	2,56	11,86
	K		Demontáž prvkov VZT na streche	kpl	1,000	100,80	100,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt:
ZL 10

JKSO:
Miesto: Lozorno

KS:
Dátum: 31.05.2023

Objednávateľ:
Obec Lozorno

ICO: 00304905
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, s.r.o.

ICO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Projektant:
SUPERATELIER s.r.o.

ICO: 44514191
IČ DPH: SK2022737244

Spracovateľ:

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		977,88
Cena s DPH	v EUR	999,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt: ZL 10

Miesto: Lozorno
Objednávateľ: Obec Lozorno
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 31.05.2023
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	977,88
Práce a dodávky HSV	707,23
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	707,23
Práce a dodávky PSV	270,65
Izolácie proti vode a vlhkosti	270,65

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt: ZL 10

Miesto: Lozorno
Objednávateľ: Obec Lozorno
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 31.05.2023
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

977,88

D HSV Práce a dodávky HSV

707,23

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

707,23

35	K	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,595	155,00	247,23
			Podiel pridružených výkonov	%	2,000	230,00	460,00

D PSV Práce a dodávky PSV

270,65

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

270,65

73	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	13,981	0,36	5,03
75	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,0077	1 506,000	11,60
78	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	13,981	4,08	57,04
80	M	628310001200	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	m2	16,078	5,400	86,82
87	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 5 do 12 m	%	34,000	3,24	110,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt:
ZL 11

JKSO:
Miesto: Lozorno

KS:
Dátum: 08.06.2023

Objednávateľ:
Obec Lozorno

ICO: 00304905
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, s.r.o.

ICO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Projektant:
SUPERATELIER s.r.o.

ICO: 44514191
IČ DPH: SK2022737244

Spracovateľ:

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 796,25

Cena s DPH v EUR 7 796,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt: ZL 11

Miesto: Lozorno
Objednávateľ: Obec Lozorno
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 06.06.2023
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	7 796,25
Práce a dodávky HSV	3 736,03
Práce a dodávky PSV	4 060,22



ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 12
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 27.6.2023
Obchodný súbor: Stavebný objekt SO 01 - Objekt 1. stupňa		Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
Predmet zmeny: HYDROIZOLÁCIA		Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
Položka, popis: hydroizolácia	Predmet zmeny: Položne pod skladbu zelenej strechy SO01 realizovať hydroizoláciu.	
Prílohy: Rozpočet	Cena zmeny: 8 995,14 € bez DPH	
Dopady do harmonogramu: nie Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA KAMI PROFIT s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA
Dátum a podpis: <u>27.6.2023</u>		Dátum a podpis: <u>27.6.2023</u>
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORCU Ing. Karol ISOVIČ		K uvedeným zmenám bolo poskytnutí výjačinná projektanta ANO / NIE
Dátum a podpis: <u>27.6.2023</u>		Dátum a podpis: <u>27.6.2023</u>

27.6.2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt:
ZL 12

JKSO:
Miesto: Lozorno

Objednávateľ:
Obec Lozorno

Zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:
SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27.06.2023

IČO: 00304905
IČ DPH:

IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

IČO: 44514191
IČ DPH: SK2022737244

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		8 995,14
Cena s DPH	v EUR	8 995,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 12

Miesto: Lozorno

Dátum: 27.06.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 995,14

Práce a dodávky PSV

0,00

Izolácie proti vode a vlhkosti

8 995,14



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 12

Miesto:

Lozorno

Dátum:

27.06.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 995,14

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

8 995,14

96	K	712370050.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarným spojom	m2	579,500	7,80	3 237,23
99	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	666,425	8,640	5 757,91

S1, S5, S11

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 800 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 13 Dátum vydania: 21.6.2023
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom lešisku 17 831 07 Bratislava		Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
Obchodný súbor: SO 01 - Objekt 1. stupňa, SO 03 - Propojenie I a II stupeň	SO 01 - Objekt 1. stupňa, SO 03 - Propojenie I a II stupeň	Cieľ zmluvy: číslo u objednávateľa: 35/2023 číslo u zhotoviteľa: 00463/2023/ROZ/KAMIB/ZOD
Predmet zmeny: búracie a výkopové práce, Základové konštrukcie, Nosné oceľové konštrukcie		
Práve práce: Búracie a výkopové práce Základy Oceľové stĺpy		Dôvod zmeny: Potrebné zmeny realizácie objektu SO 01+SO 03 realizovať búracie a výkopové práce, základové konštrukcie pod dodatočne navrhnuté oceľové stĺpy, kvôli nevyhovujúcej podmienkam realizácie pôvodného riešenia kobernia oceľových stĺpcov PPS.
Prílohy: Rozpočet		Cena zmeny: 14740,96 € bez DPH
Dopady do harmonogramu: Áno, búracie práce SO01 + I (2 dni), montáž nosnej OŠ SO1 + 3 (3 dni), železná práca, základy, doba SO03 + 3 (3 dni), Posun štartu stavby, náklad a konečného termínu + 11 dní.		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA KAMI PROFIT s.r.o. Pri starom lešisku 17, 831 07 Bratislava IČO: 35 463 301 IČ DPH: SK202302672		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA
Dátum a podpis: 26.6.2023 PISA A		Dátum a podpis: 26.6.2023
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORUJÚCI 		Kľúčovú zmenu bolo potrebné vykonať pri zhotovení ANOTINE Dátum a podpis: 26.6.2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt:
ZL 13

JKSO:
Miesto: Lozorno

KS:
Dátum: 21.06.2023

Objednávateľ:
Obec Lozorno

IČO: 00304905
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Projektant:
SUPERATELIER s.r.o.

IČO: 44514191
IČ DPH: SK2022737244

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 740,96

Cena s DPH v EUR 14 792,81

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt: ZL 13

Miesto: Lozorno
Objednávateľ: Obec Lozorno
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 21.06.2023
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	14 740,96
Práce a dodávky	14 740,96
Objekt SO01	8 040,47
Objekt SO01+SO03	6 700,49



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 13

Miesto:

Lozorno

Dátum:

21.06.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 740,96

Práce a dodávky

14 740,96

Objekt SO01

8 040,47

	K		Ručný výkop (5x päťka)	m3	3,965	59,00	233,94
	K		Rezanie základovej dosky	m	12,600	82,49	1 039,37
	K		Búranie základovej dosky	m3	0,595	81,90	48,73
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,488	2,88	4,29
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	43,152	0,54	23,30
33	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,625	1,60	13,80
34	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	155,250	0,16	24,84
35	K	979086112.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	8,625	1,36	11,73
36	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	1,488	28,80	42,85
27	K	275321312.S	Betón základových pátiok, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	3,965	135,00	535,28
19	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	0,595	135,00	80,33
	K		Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,0299	1 687,50	50,46
22	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,0428	1 687,50	72,23
	K		Vŕtanie pre chemické kotvy (vŕtanie, stavebná chémia)	ks	54,000	17,82	962,28
	K		Debnenie stien základových pátiok, zhotovenie-dielce	m2	12,600	20,00	252,00
			Presun hmôt	%	1,340	1 296,00	1 736,64
367	K	430861001.S	Montáž rôznych dielov OK	kg	290,300	1,38	400,61
368	M	553850000300.O	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy	kg	319,330	2,42	772,78
			Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie	%	450,000	1,27	571,50

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
372	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	230,00	230,00
357	K	783174530	Nátery oceľ.konštr.polyuretánové dvojnásobné	m2	15,890	18,40	292,38
358	K	783174537	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové základné - oceľ.	m2	15,890	5,18	82,31
364	K	783980030.PO	Náter OK protipožiarny	m2	15,890	28,75	456,84
			presun hmot pre nátery	%	1,000	102,00	102,00

Objekt SO01+SO03

6 700,49




	K		Ručný výkop (7xpátka)	m3	4,888	59,00	288,39
33	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	8,798	1,60	14,08
34	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	158,364	0,16	25,34
35	K	979086112.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybraných hmôt	t	8,798	1,36	11,97
27	K	275321312.S	Betón základových páteí, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	4,888	135,00	659,88
	K		Debnenie stien základových páteí, zhotovenie-dielce	m2	15,790	20,00	315,80
	K		Debnenie stien základových páteí, odstránenie-dielce	m2	15,790	3,13	49,42
			Presun hmôt	%	1,000	1 296,00	1 296,00
367	K	430861001.S	Montáž rôznych dielov OK	kg	457,900	1,38	631,90
368	M	553850000300.O K	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy	kg	503,690	2,42	1 218,93
			Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie	%	222,047	1,27	282,00
372	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,400	230,00	552,00
357	K	783174530	Nátery oceľ.konštr.polyuretánové dvojnásobné	m2	23,940	18,40	440,50
358	K	783174537	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové základné - oceľ.	m2	23,940	5,18	124,01
364	K	783980030.PO	Náter OK protipožiarny	m2	23,940	28,75	688,28
			presun hmot pre nátery	%	1,000	102,00	102,00

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 14
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom leštku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 27.6.2023
Obchodný súbor: SO 01 - Objekt f. stupňa, SO 03 - Prepojenie I a II stupňa		Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
Stavebný objekt		Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZKA/CB/ZOD
Predmet zmeny: Búracie práce, Pôroboťonové trávica, Základové konštrukcie objektu SO 01 + SO 03		
Položka popis: Búracie práce Pôroboťonové trávica Základy		Odvod zmeny: Pôroboťonové trávica objektu SO 01 zbúrať 1 slonu, betónový podstavok pod VZT nástenkou na slonoch, ochranná hrebeká v mieste parapetov pôvodných okien, zrealizovať zamurovanie pôvodného stropného otvoru. V dôsledku zmeny +0,000 z pôvodnej kóty +132,690 m.n.m. na +133,000 m.n.m. je potrebné v objekte SO 01 + SO 03
Prílohy: Rozpočet		Cena zmeny: 4 991,25 € bez DPH
Dopady do harmonogramu: nie Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA  Dátum a podpis: 29.6.2023		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA  Dátum a podpis: 27.6.2023
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU (O)  Dátum a podpis: 29.6.2023		K zmenovej zmluve bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ANO / NIE Dátum a podpis: 29.6.2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt:
ZL 14

JKSO:
Miesto: Lozorno

Objednávateľ:
Obec Lozorno

Zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:
SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27.06.2023
IČO: 00304905
IČ DPH:
IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872
IČO: 44514191
IČ DPH: SK2022737244
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		4 991,25
Cena s DPH	v EUR	4 992,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
 Objekt: ZL 14

Miesto: Lozorno
 Objednávateľ: Obec Lozorno
 Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 27.06.2023
 Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
 Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

Práce a dodávky

4 991,25

4 991,25

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 420,40

1	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm	m2	2,430	2,80	6,80
			stena hr. 150 mm miestnosť 01.43				
	K		Búranie podlahy	m3	0,927	81,90	75,92
			betónový podstavec hr. 200 mm pod miesnosťou pre vzduchotechniku na streche				
	K		Odstránenie Heraklíthu v mieste parapetu	m2	32,640	5,20	169,73
			heraklíth v mieste vnútorných parapetov pôvodných okien				
	K		Odrežanie konzol na uchytanie pôvodných liatinových radiátorov	ks	55,000	5,00	275,00
	K		Podiel pridružených výkonov	%	1,200	230,00	276,00
30	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,318	2,40	5,56
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,340	2,88	9,62
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	96,860	0,54	52,30
33	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,340	1,60	5,34
34	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	60,120	0,16	9,62
35	K	979086112.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	3,340	1,36	4,54
36	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	3,340	28,80	96,19
	K		Výplňové murivo z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 375 mm	m2	5,221	83,08	433,77
			zamurovanie pôvodného otvoru v miestnosti 01.01				

D 2

Zakladanie

3 570,85

23	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	7,486	131,25	982,54
24	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	45,389	20,00	907,78
25	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	45,389	3,13	142,07
27	K	275321312.S	Betón základových pátek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,796	135,00	242,46
			Presun nmot	%	1,000	1 296,00	1 296,00

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno	Číslo zmenového listu: ZL 15
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	Dátum vydania: 27.6.2023
Obchodný súbor: Stavebný objekt SO 01 - Objekt 1. stupňa,	Projekt: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Predmet zmeny: Drevený rošt, OSB dosky, Nátery	Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/08/ZOD
Práhy: Rozpočet	Cena zmeny: 9 958,93 € bez DPH
Dopady do harmonogramu: Áno, + 1 týždeň strecha hydroizolácie	
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA KAMI PROFIT s.r.o. Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava IČ DPH: SK2023023872	Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA
Dátum a podpis: 29.6.2023 	Dátum a podpis: 29.6.2023
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/STDI 	K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NE
Dátum a podpis: 29.06.2023	Dátum a podpis: 29.6.2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozome
Objekt:
ZL 15

JKSO:
Miesto: Lozorno

KS:
Dátum: 27.06.2023

Objednávateľ:
Obec Lozorno

IČO: 00304905
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Projektant:
SUPERATELIER s.r.o.

IČO: 44514191
IČ DPH: SK2022737244

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **9 958,93**

Cena s DPH **v EUR 10 659,12**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt: ZL 15

Miesto: Lozorno
Objednávateľ: Obec Lozorno
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 27.06.2023
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

Práce a dodávky	9 958,93
Konštrukcie tesárske	9 958,93
Nátery	8 718,45
	1 240,48

