

J. VÝKAZ VÝMER

Kód:

Stavba: Zberný dvor v obci Roztoky

JKSO:

Miesto: Obec Roztoky

KS:

Dátum: 7.8.2023

Objednávateľ:

Obec Roztoky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

IČO:

53568982

IČ DPH:

SK2121425845

Projektant:

Prestav design s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Marek Antoš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 362 280,29

	Sadza dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	10,00%	362 280,29	36 228,03

Cena s DPH v EUR 398 508,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

07.08.20

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0
Stavba: Zberný dvor v obci Roztoky

Miesto: Obec Roztoky

Dátum: 07.08.2023

Objednávateľ: Obec Roztoky

Projektant: Prestav design s.r.o.

Zhotoviteľ: Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ: Marek Antoš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

		362 280,29	398 508,32
SO01	Manipulačná plocha	187 257,49	205 983,24
SO02	Vrátnica a garáž	140 114,29	154 125,72
SO03	Dažďová kanalizácia	30 511,27	33 562,40
SO04	Prípojka NN	4 397,24	4 836,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Roztoky

Objekt:

SO01 - Manipulačná plocha

JKSO:

Miesto: Obec Roztoky

KS:

Dátum: 07.08.2023

Objednávateľ:

Obec Roztoky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

IČO:

53568982

IČ DPH:

SK2121425845

Projektant:

Prestav design s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Marek Antoš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			187 257,49
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	187 257,49	10,00%	18 725,75
Cena s DPH		v EUR	205 983,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

07.08.

Dátum a podpis

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor v obci Roztoky
Objekt: **SO01 - Manipulačná plocha**
Miesto: Obec Roztoky
Objednávateľ: Obec Roztoky
Zhotoviteľ: Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

Dátum: 07.08.2023
Projektant: Prestav design s.r.o.
Spracovateľ: Marek Antoš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	187 257,49
HSV - Práce a dodávky HSV	181 104,14
1 - Zemné práce	38 574,27
2 - Zakladanie	10 929,34
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	28 835,91
4 - Vodorovné konštrukcie	70,72
5 - Komunikácie	80 997,65
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 135,38
99 - Presun hmôt HSV	4 560,87
PSV - Práce a dodávky PSV	3 429,69
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 776,86
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 467,65
783 - Nátery	185,18
M - Práce a dodávky M	91,30
21-M - Elektromontáže	91,30
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 632,36

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Roztoky

Objekt:

SO01 - Manipulačná plocha

Miesto: Obec Roztoky

Dátum: 07.08.2023

Objednávateľ: Obec Roztoky

Projektant: Prestav design s.r.o.

Zhotoviteľ: Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ: Marek Antoš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

187 257,49

D HSV Práce a dodávky HSV 181 104,14

D 1 Zemné práce 38 574,27

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	83,918	1,42	119,16
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3	m ³	123,282	9,12	1 124,33
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	123,282	1,39	171,36
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	41,568	43,48	1 807,38
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	41,568	12,30	511,29
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	164,850	2,22	365,97
7	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	164,850	2,63	433,56
8	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m ³	587,215	2,01	1 180,30
9	M	103640000200.S	Zemiňa pre terénne úpravy - zásypová	t	422,365	21,17	8 941,47
10	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	59,400	36,48	2 166,91
11	M	583310002500.S	Kamenivo ťažené hrubé predrvené frakcia 8-16 mm	t	124,740	20,15	2 513,51
12	K	180402113.S	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	839,180	2,11	1 770,67
13	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	25,931	10,25	265,79
14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	839,180	0,58	486,72
15	K	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m ² , hr.do 100 m	m ²	839,180	0,52	436,37
16	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	260,520	2,00	521,04
17	K	185851111.S	Dovoz zeminy do násypov	m ³	422,365	37,31	15 758,44

D 2 Zakladanie 10 929,34

18	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m ²	385,264	2,18	839,88
19	M	693110001900.S	Geotextília polypropylénová netkaná 120 g/m ²	m ²	392,969	1,25	491,21
20	K	212756121.S	Tratívody z flexodrenážnych rúr, DN 160	m	110,000	7,68	844,80
21	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr.16-32mm, hr.150mm	m ³	9,068	80,02	725,62
22	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m ³	34,640	145,56	5 042,20
23	K	274313711	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m ³	3,500	151,61	530,64
24	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m ²	10,350	22,58	233,70
25	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m ²	10,350	6,89	71,31
26	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	839,180	0,93	780,44
27	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m ²	m ²	855,964	1,60	1 369,54

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 28 835,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,823	1 555,00	1 279,77
29	K	312272046.S1	Murovanie stien výplňových (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 30/37 hrúbky 300 mm	m3	29,863	165,28	4 935,76
30	M	595120000400.S	<i>Tvárnica betónová debniaca šírky 300 mm</i>	m2	101,534	31,50	3 198,32
31	K	338131155.S	Osadzovanie stĺpikov plotových železobetónových s drážkami pre železobetónové dosky okrasné výšky 2,5 m so zabetónovaním	ks	50,000	39,10	1 955,00
32	M	592310006400.S	<i>Stĺpik betónový plotový priebežný obojstranne vzorovaný, pre plot výšky 2000 mm, šxvxl 110x145x2500 mm, lomový kameň</i>	ks	50,000	62,19	3 109,50
33	K	348131141.S	Osadenie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných okrasných do drážok stĺpikov na cementovú maltu pri rozmere dosiek 250x45x2000 mm	m2	190,400	14,06	2 677,02
34	M	592330002300.S	<i>Doska betónová plotová obojstranne vzorovaná, lxxvhr 2000x250x45 mm, lomový kameň</i>	ks	384,608	30,37	11 680,54

D 4 Vodorovné konštrukcie 70,72

35	K	457621412	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony nad 1 do 2 kg zálievky na 1 m škáry	m	17,000	4,16	70,72
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

D 5 Komunikácie 80 997,65

36	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	839,180	6,72	5 639,29
37	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	839,180	11,60	9 734,49
38	K	567133114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 190 mm	m2	839,180	18,52	15 541,61
39	K	582136119R	Priplatok za betón STN EN 206-1-C30/37-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2, priesak 50 mm, z cementu portlandského, vodostavebný	m2	839,180	1,35	1 132,89
40	K	582157112	Kryt cementobetónový s povrchovou metličkovou úpravou hr. 280 mm	m2	839,180	58,33	48 949,37

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 135,38

41	K	917762112.S	Osadenie chodníka obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	24,650	14,79	364,57
42	M	592170003800.S	<i>Obrubník cestný so skosením, lxxv 1000x150x250 mm, prírodný</i>	ks	25,000	10,85	271,25
43	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,219	153,03	339,57
44	K	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI 150x150x6mm	t	2,543	1 726,53	4 390,57
45	K	919726135	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 25 mm	m	238,800	6,44	1 537,87
46	K	919726543	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 25 mm	m	238,800	7,64	1 824,43
47	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	17,200	5,17	88,92
48	K	935114635.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy E 600	m	20,000	36,73	734,60
49	M	592270008100.S	<i>Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm</i>	ks	2,000	19,65	39,30
50	M	592270008300.S	<i>Koncová stena s nátrubkom DN 200, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm</i>	ks	4,000	25,27	101,08
51	M	592270017200.S	<i>Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami, dl. 0,5 m, štrbiny 27x13 mm, E 600, s rýchlozáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm</i>	ks	40,000	78,84	3 153,60
52	M	592270034900	<i>Odvodňovací žľab pre vysokú záťaž BGZ-S SV G NW 200, typ č. 1-10, dĺžky 1 m, so spádom 0,5 %, betónový s liatinovou hranou</i>	ks	20,000	167,21	3 344,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	935114693.S	Osadenie vpustu odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	2,000	43,61	87,22
54	M	592270008000.S	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 200 mm	ks	2,000	52,74	105,48
55	M	592270017200.S	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami, dl. 0,5 m, štrbiny 27x13 mm, E 600, s rýchlozáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	2,000	78,84	157,68
56	M	592270037100.S	Vpust betónový, lxšxv 500x326x740 mm, s ochrannou hranou a presuvkou DN 200, pre vysokozáťažové betónové žľaby svetlej šírky 200 mm	ks	2,000	297,52	595,04

D 99 Presun hmôt HSV 4 560,87

57	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 224,817	2,05	4 560,87
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 429,69

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 776,86

58	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	199,085	0,39	77,64
59	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,070	2 191,09	153,38
60	K	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	285,600	5,31	1 516,54
61	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,698	41,98	29,30

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 467,65

62	K	767920110.S	Montáž vrat a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, do 2 m2	ks	1,000	20,73	20,73
63	M	553410060600.S 1	Oceľová jednokridlová bránka š.0,85m a výšky 2m, uzavretý jakový profil 50x50x3mm, výplň perforovaný plech hr.2mm osadená na oceľové stĺpiky 100x100x5mm, pozink, celkom 120 kg	ks	1,000	744,98	744,98
64	K	767920130.S	Montáž vrat a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 4-6 m2	ks	1,000	43,38	43,38
65	M	553410060600.S	Oceľová dvojkridlová bránka š.4m a výšky 2m, uzavretý jakový profil 50x50x3mm, výplň perforovaný plech hr.2mm osadená na oceľové stĺpiky 100x100x5mm, pozink, celkom 230 kg	ks	1,000	573,97	573,97
66	M	5535850071	Doplnky k bráne, kotvenie, zámok s kľučkou, nastaviteľný záves, doraz	ks	2,000	34,38	68,76
67	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,259	61,11	15,83

D 783 Nátery 185,18

68	K	783898220.S	Vodorovné značenie betónových podláh z náterových hmôt akrylátových striekané, čiary šírky nad 50 do 100 mm	m	94,000	1,97	185,18
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

D M Práce a dodávky M 91,30

D 21-M Elektromontáže 91,30

69	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	23,000	2,04	46,92
70	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	23,000	1,82	41,86
71	M	345710018000.S	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 32 mm	ks	3,000	0,84	2,52

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 2 632,36

72	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	m2	839,180	0,90	755,26
73	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	m2	839,180	0,90	755,26
74	K	000600021	Zariadenie staveniska	ks	1,000	1 121,84	1 121,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Roztoky

Objekt:

SO02 - Vrátnica a garáž

JKSO:

Miesto: Obec Roztoky

KS:

Dátum: 07.08.2023

Objednávateľ:

Obec Roztoky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

IČO:

53568982

IČ DPH:

SK2121425845

Projektant:

Prestav design s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Marek Antoš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			140 114,29
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	140 114,29	10,00%	14 011,43
Cena s DPH			154 125,72
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

07 .08. 2023

Dátum a

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor v obci Roztoky
Objekt: **SO02 - Vrátnica a garáž**
Miesto: Obec Roztoky
Objednávateľ: Obec Roztoky
Zhotoviteľ: Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

Dátum: 07.08.2023
Projektant: Prestav design s.r.o.
Spracovateľ: Marek Antoš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	140 114,29
HSV - Práce a dodávky HSV	61 098,83
1 - Zemné práce	1 882,90
2 - Zakladanie	8 380,88
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	16 204,94
4 - Vodorovné konštrukcie	3 116,03
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	21 412,09
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 825,68
99 - Presun hmôt HSV	4 276,31
PSV - Práce a dodávky PSV	70 602,52
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 565,17
712 - Izolácie striech	333,76
713 - Izolácie tepelné	8 904,08
762 - Konštrukcie tesárske	12 189,45
763 - Konštrukcie - drevostavby	645,19
764 - Konštrukcie klampiarske	11 181,35
766 - Konštrukcie stolárske	10 967,95
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	19 758,60
783 - Dokončovacie práce - nátery	3 189,87
784 - Dokončovacie práce - maľby	867,10
M - Práce a dodávky M	7 115,64
21-M - Elektromontáže	7 115,64
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 297,30

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Roztoky

Objekt:

SO02 - Vrátnica a garáž

Miesto: Obec Roztoky

Dátum: 07.08.2023

Objednávateľ: Obec Roztoky

Projektant: Prestav design s.r.o.

Zhotoviteľ: Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ: Marek Antoš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

140 114,29

D HSV Práce a dodávky HSV 61 098,83

D 1 Zemné práce 1 882,90

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	9,748	1,42	13,84
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,070	43,48	611,76
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,070	12,30	173,06
4	K	133201101.S	Výkop šachty zapáženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,000	66,02	66,02
5	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapážených i nezapážených v hornine 3	m3	1,000	8,97	8,97
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	15,070	2,22	33,46
7	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	15,070	10,23	154,17
8	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	15,070	2,01	30,29
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,070	1,01	15,22
10	K	180404111	Založenie ihriskového trávniká výsevom na vrstve ornice	m2	97,480	4,11	400,64
11	M	0057211300	Trávové semeno	kg	2,984	8,12	24,23
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	97,480	0,58	56,54
13	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	97,480	1,95	190,09
14	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	41,580	2,00	83,16
15	K	185803111	Ošetrovanie trávniká v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	97,480	0,22	21,45

D 2 Zakladanie 8 380,88

16	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr.16-32mm, hr.150mm	m3	4,521	80,02	361,77
17	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.0-32 mm, hr. 100mm	m3	7,627	80,02	610,31
18	K	271533001.S1	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm, hr.200mm	m3	15,254	80,02	1 220,63
19	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	14,622	147,21	2 152,50
20	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,510	22,34	145,43
21	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	6,510	6,78	44,14
22	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	97,480	5,82	567,33
23	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	18,606	135,19	2 515,35
24	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,000	135,05	270,10
25	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	8,000	28,19	225,52
26	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	8,000	9,05	72,40
27	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	76,270	0,93	70,93
28	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	77,795	1,60	124,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				16 204,94
29	K	311272124	Murivo nosné (m3) z tvárnic porobetónových hr. 300 mm hladkých, na MVC a maltu (300x249x499)	m3	35,715	367,00	13 107,41
30	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,061	1 555,00	94,86
31	K	312272046.S1	Murovanie stien výplňových (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 300 mm	m3	4,661	165,28	770,37
32	M	595120000400.S	Tvárnica betónová debniaca šírky 300 mm	m2	15,538	31,50	489,45
33	K	317165222	Nosný preklad porobetónový šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	162,33	162,33
34	K	317165223	Nosný preklad porobetónový šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	2,000	187,39	374,78
35	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,585	162,28	94,93
36	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	7,800	29,44	229,63
37	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	7,800	4,71	36,74
38	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,057	2 325,04	132,53
39	K	346244353.S	Nadmurovka venca z porobetónových tvárnic hrúbky 50 mm	m2	23,503	30,29	711,91
D 4			Vodorovné konštrukcie				3 116,03
40	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	4,371	172,55	754,22
41	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	33,160	19,55	648,28
42	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	33,160	5,24	173,76
43	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,596	2 206,92	1 315,32
44	K	417391161	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním minerálnou vlnou	m2	12,660	5,16	65,33
45	M	631440009800.S	Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 50 mm s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zatepľovacie systémy	m2	13,293	11,97	159,12
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				21 412,09
46	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	3,260	22,71	74,03
47	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti	m2	117,150	1,53	179,24
48	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	117,150	2,46	288,19
49	K	612465219	Vnútorná omietka stien štuková, ručné miešanie a nanášanie, hr. 4 mm	m2	117,150	10,34	1 211,33
50	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	117,150	10,65	1 247,65
51	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	129,140	19,21	2 480,78
52	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka	m2	1,820	36,58	66,58
53	K	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Regulátor nasiakavosti	m2	130,960	2,38	311,68
54	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	m2	130,960	3,30	432,17
55	K	625250541.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	34,940	35,63	1 244,91
56	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	129,140	48,58	6 273,62
57	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	9,402	52,48	493,42
58	K	631316192	Povrchová úprava vsypovou zmesou betónových (pancierových) podláh s metalickým plnivom, veľmi vysoké zaťaženie, hr. vsypu 3 mm	m2	80,650	13,08	1 054,90
59	K	631319153.1	Príplatok za viacnásobné strojné hladenie povrchu čerstvého betónového krytu	m2	80,650	31,03	2 502,57
60	K	631325745.S1	Kryt z betónu prostého vodostavebného, betón tr. C 30/37 hr. 200mm	m2	80,650	38,21	3 081,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	80,650	5,82	469,38
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 825,68
62	K	919726135	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 25 mm	m	16,600	6,44	106,90
63	K	919726543	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 25 mm	m	16,600	7,64	126,82
64	K	941941041	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	161,410	3,62	584,30
65	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	484,230	2,09	1 012,04
66	K	941941841	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	161,410	2,40	387,38
67	K	941955003	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	228,250	10,49	2 394,34
68	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	80,650	5,91	476,64
69	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	41,700	3,55	148,04
70	K	953945304.S	Hliníkový soklový profil šírky 53 mm	m	33,200	8,75	290,50
71	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	11,800	4,20	49,56
72	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	39,300	6,34	249,16
D 99			Presun hmôt HSV				4 276,31
73	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	226,140	18,91	4 276,31
D PSV			Práce a dodávky PSV				70 602,52
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				2 565,17
74	K	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	96,570	0,39	37,66
75	M	1116315200	Lak asfaltový v sudoch	t	0,072	3 184,05	229,25
76	K	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	10,550	0,45	4,75
77	M	1116315200	Lak asfaltový v sudoch	t	0,009	3 184,05	28,66
78	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	96,570	5,87	566,87
79	M	628310000700.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	111,056	10,39	1 153,87
80	K	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	33,120	5,31	175,87
81	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	10,550	6,36	67,10
82	M	628310000700.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	12,133	10,39	126,06
83	K	776990105R	Vysávanie podkladu pred kladením asfaltových pásov	m2	96,570	1,48	142,92
84	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,766	41,98	32,16
D 712			Izolácie striech				333,76
85	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	122,248	1,16	141,81
86	M	283290004000.S	Parozábrana, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	140,585	1,36	191,20
87	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	37,38	0,75
D 713			Izolácie tepelné				8 904,08
88	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	80,650	1,14	91,94
89	M	283230003000.S	Fólia separačná rastrovaná LDPE, hr. 0,2 mm, š. 1,2 m, pre podlahové vykurovanie	m2	92,748	2,70	250,42
90	K	713122131	Montáž tepelnej izolácie podláh XPS, kladeným do lepidla	m2	80,650	8,14	656,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	80,650	13,08	1 054,90
92	K	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi krokvy hr. nad 10 cm	m2	122,248	18,25	2 231,03
93	M	631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	124,693	36,31	4 527,60
94	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	2,108	43,50	91,70

D 762 Konštrukcie tesárske 12 189,45

95	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	287,720	10,55	3 035,45
96	M	605420000100	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo	m3	7,530	550,77	4 147,30
97	K	762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	122,248	5,92	723,71
98	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	134,473	21,00	2 823,93
99	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	181,720	2,02	367,07
100	M	605420000100R	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 35x50mm mäkké rezivo	m3	0,399	550,77	219,76
101	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	11,291	43,03	485,85
102	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	5,779	66,86	386,38

D 763 Konštrukcie - drevostavby 645,19

103	K	763138241.S	Podhľad SDK Rigips RB 15 mm montovaný priamo na oceľové profily s vystuženými stenami, doska protipožiarna DF 15 mm	m2	15,000	39,65	594,75
104	K	763190010	Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	16,000	2,32	37,12
105	K	998763301	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,194	68,66	13,32

D 764 Konštrukcie klampiarske 11 181,35

106	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	122,248	69,60	8 508,46
107	K	764211309	Montáž oddeľovacej štruktúrovanej rohože s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny zinkové	m2	122,248	3,63	443,76
108	M	283230005700.S	Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 190 g/m2	m2	134,473	4,73	636,06
109	K	764359213	Kotlík kónický z LKP plechu, pre rúry s priemerom od 120 do 150 mm	ks	1,000	34,22	34,22
110	K	764410310.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 100 mm	m	2,400	10,22	24,53
111	K	764421540.S	Oplechovanie úžľabia z poplastovaného plechu, r.š. 330 mm	m	14,800	28,89	427,57
112	K	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	m	2,740	34,73	95,16
113	K	764751601.S	Žľaby z PVC-HI s hákmi, čelami, rohmi a hrdlami priemer 160 mm	m	14,800	42,21	624,71
114	K	764951003.S	Odpadové rúry z PVC-HI rovné priemer 120 mm	m	7,200	29,08	209,38
115	K	764952005.S	Koleno s objímkami k odpodovým rúram z PVC-HI priemer 110 mm	ks	4,000	13,96	55,84
116	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	1,359	89,52	121,66

D 766 Konštrukcie stolárske 10 967,95

117	K	766417111.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m	1 010,000	4,88	4 928,80
118	M	605420000100R 2	Hranoly zo smrekovca sibírskeho akost' AB, 42x68mm	m3	3,171	550,77	1 746,49
119	K	766421212.S	Montáž obloženia štablónu doskami z mäkkého dreva	m2	36,977	13,80	510,28
120	M	611980004300	Obkladové dosky zo sibírskeho smrekovca š. 1440mm, hr. 19mm	m2	32,184	49,17	1 582,49
121	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	9,800	16,74	164,05
122	M	2832301210	Tesniaca fólia CX exteriér 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	9,800	1,00	9,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
123	M	2832301250	Tesniaca fólia CX interiér 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	9,800	1,17	11,47
124	M	6114124120	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1250x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, rám biely	ks	2,000	236,71	473,42
125	K	766641071	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	6,500	19,06	123,89
126	M	2832301200	Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre dverové konštrukcie	m	6,500	1,00	6,50
127	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiér 70 mm, pre dverové konštrukcie	m	6,500	1,00	6,50
128	M	6114122900R	Plastové vchodové dvere H/B 2250/1000 mm, 1/2 plné, 1/2 presklené s nadsvetlíkom z izolačného trojskla, rám biely	ks	1,000	1 262,07	1 262,07
129	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	2,000	11,80	23,60
130	M	6119000980R	Vonkajšie parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela	m	2,400	16,35	39,24
131	M	6119001030	Plastové krytky k parapetom plastovým, pár vo farbe biela	ks	4,000	0,57	2,28
132	K	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,867	41,28	77,07

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 19 758,60

133	K	767658333.S	Montáž rolovacej lamelovej brány plochy nad 6 do 9 m2	ks	3,000	575,15	1 725,45
134	M	553410062055.S	Brána rolovacia lamelová zateplená s elektrickým pohonom, šxv 2800x3000 mm, 1 lamela so svetlíkom	ks	2,000	4 128,83	8 257,66
135	M	553410062055.S 1	Brána rolovacia lamelová zateplená s elektrickým pohonom, šxv 2800x3000 mm, integrované dvere, 1 lamela so svetlíkom	ks	1,000	4 128,83	4 128,83
136	K	767995101.S	Montáž hasiaceho prístroja prikotvením na stenu, vrátane kotvenia	ks	2,000	9,58	19,16
137	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	2,000	37,37	74,74
138	K	767995104.S	Montáž pomocnej oceľovej konštrukcie vrat	kg	604,081	2,47	1 492,08
139	K	767995225.S	Výroba atypického výrobku - pomocna oceľová konštrukcia pre vráta	kg	604,081	6,62	3 999,02
140	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,009	61,11	61,66

D 783 Dokončovacie práce - nátery 3 189,87

141	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	259,117	7,62	1 974,47
142	K	783782406.S	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocidom, jednonásobná	m2	213,602	5,69	1 215,40

D 784 Dokončovacie práce - maľby 867,10

143	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	200,000	0,47	94,00
144	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	135,410	1,51	204,47
145	K	784418012	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	80,650	1,51	121,78
146	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	135,410	3,30	446,85

D M Práce a dodávky M 7 115,64

D 21-M Elektromontáže 7 115,64

147	K	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	200,000	1,67	334,00
148	M	345710009000	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 16	m	200,000	0,77	154,00
149	M	34571001770Q	Spojka nasúvacia PVC-U SM 16	ks	200,000	0,44	88,00
150	K	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	6,81	6,81
151	M	345340007925.S	Spínač jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č. 1, IP44	ks	1,000	9,21	9,21
152	K	210110022.S	Dvojpólý spínač - radenie 2, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	7,52	7,52
153	M	345340007935.S	Spínač dvojpólý pre zapustenú montáž, radenie č. 2, IP44	ks	1,000	13,47	13,47
154	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	1,000	1,35	1,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
155	K	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	2,000	8,50	17,00
156	M	345330001200	Prepínač VARIANT sériový 3558-05600 B radenie 5, IP44, ABB	ks	2,000	9,46	18,92
157	K	210111003.S	Zásuvka vstavaná 400 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 4P, 5P	ks	5,000	7,03	35,15
158	M	345540007708.S	Zásuvka vstavaná priemyslová šikmá IEN 1643, 3P + PE, IP 54 - 400V, 16A	ks	5,000	3,94	19,70
159	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 230V	ks	6,000	6,78	40,68
160	M	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	6,000	6,29	37,74
161	K	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, HR	ks	1,000	103,01	103,01
162	M	357110000100R	Rozvádzač HR, vybavenie podľa PD	ks	1,000	1 346,20	1 346,20
163	K	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	5,000	16,04	80,20
164	M	348420000200.S	Svietidlo vonkajšie podhľadové LED 1x12W, kruhové	ks	5,000	24,25	121,25
165	K	210203051	Montáž a zapojenie LED panelu 1200x300 mm, zavesené	ks	8,000	15,39	123,12
166	M	3480571730	LED panel 1200x300mm, 40W, 3200 lm	ks	8,000	35,75	286,00
167	K	210203051R	Montáž a zapojenie LED reflektoru, vonkajšieho, 50W	ks	3,000	15,39	46,17
168	M	3480571730R	LED reflektor 50W, 4250 lm	ks	3,000	31,50	94,50
169	K	210220001R	Dodávka a montáž nového bleskozvodu podľa PD	m2	122,248	3,30	403,42
170	K	210220001R1	Drobné stavebné úpravy	hod	40,000	12,34	493,60
171	K	210220001R2	Zapojenie inštalácie a ukončenie káblov	hod	20,000	28,05	561,00
172	K	210220001R3	Prepojenie inštalácie	hod	16,000	28,05	448,80
173	K	210220001R4	Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	32,000	12,34	394,88
174	K	210220001R5	Pripojenie vodičov spájania a uzemnenia	hod	16,000	28,05	448,80
175	K	210251575	Revízie a vystavenie revíznej správy	hod	32,000	10,52	336,64
176	K	210800226	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm ²	m	110,000	0,89	97,90
177	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	110,000	0,92	101,20
178	K	210800227	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm ²	m	80,000	0,96	76,80
179	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	80,000	1,51	120,80
180	K	210800239.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm ²	m	120,000	1,12	134,40
181	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm ²	m	120,000	2,28	273,60
182	K	210800242.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x10mm ²	m	10,000	2,17	21,70
183	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY 5x10 mm ²	m	10,000	8,49	84,90
184	K	210800513.S	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	90,000	0,57	51,30
185	M	341110011400.S	Vodič medený CY 6 mm ²	m	90,000	0,91	81,90

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

1 297,30

186	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	m2	97,480	0,90	87,73
187	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	m2	97,480	0,90	87,73
188	K	000600021	Zariadenie staveniska	ks	1,000	1 121,84	1 121,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Roztoky

Objekt:

SO03 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Obec Roztoky

KS:

Dátum: 07.08.2023

Objednávateľ:

Obec Roztoky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

IČO:

53568982

IČ DPH:

SK2121425845

Projektant:

Prestav design s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Marek Antoš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			30 511,27
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	30 511,27	10,00%	3 051,13
Cena s DPH			33 562,40
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

07.08.2023

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Roztoky

Objekt:

SO03 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Obec Roztoky

Dátum:

07.08.2023

Objednávateľ:

Obec Roztoky

Projektant:

Prestav design s.r.o.

Zhotoviteľ:

Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Marek Antoš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

30 511,27

HSV - Práce a dodávky HSV

27 476,25

1 - Zemné práce

9 697,15

4 - Vodorovné konštrukcie

479,62

8 - Rúrové vedenie

13 199,35

99 - Presun hmôt HSV

4 100,13

PSV - Práce a dodávky PSV

452,36

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia


452,36

OST - Ostatné

1 156,84

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 425,82

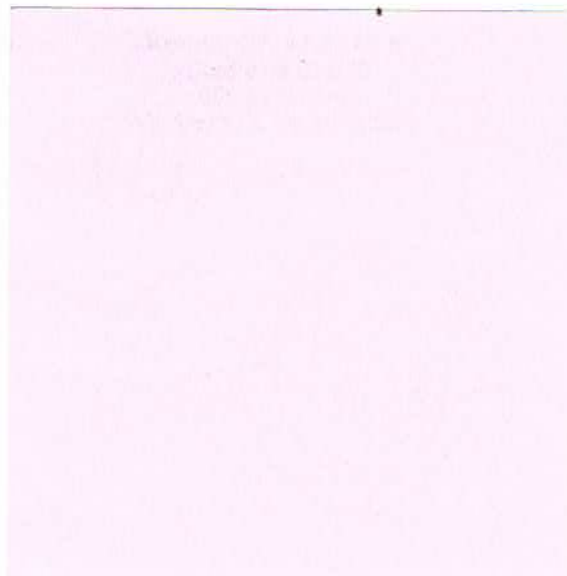

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor v obci Roztoky
 Objekt: SO03 - Dažďová kanalizácia
 Miesto: Obec Roztoky Dátum: 07.08.2023
 Objednávateľ: Obec Roztoky Projektant: Prestav design s.r.o.
 Zhotoviteľ: Kondor - SP, s.r.o., r.s.p. Spracovateľ: Marek Antoš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **30 511,27**

D HSV Práce a dodávky HSV 27 476,25

D 1 Zemné práce 9 697,15

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	8,285	1,42	11,76
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	50,625	15,65	792,28
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	50,625	1,22	61,76
4	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	27,060	26,57	718,98
5	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	27,060	1,46	39,51
6	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	6,000	66,02	396,12
7	K	133201109.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	6,000	8,97	53,82
8	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	83,685	2,22	185,78
9	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	83,685	10,23	856,10
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	83,685	1,01	84,52
11	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	21,545	36,48	785,96
12	M	583410000700.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-2 mm	t	45,245	24,67	1 116,19
13	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	90,250	45,46	4 102,77
14	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	6,565	21,17	138,98
15	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	82,850	1,07	88,65
16	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,560	8,01	20,51
17	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	82,850	1,95	161,56
18	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	40,950	2,00	81,90

D 4 Vodorovné konštrukcie 479,62

19	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	8,285	57,89	479,62
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 13 199,35

20	K	871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 110	m	1,300	0,88	1,14
21	M	286120000500.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvá)	ks	0,260	22,92	5,96
22	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	22,200	1,09	24,20
23	M	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvá)	ks	4,440	78,47	348,41
24	K	871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	21,600	1,21	26,14
25	M	286110000200.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvá)	ks	4,320	122,24	528,08
26	K	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110	ks	1,000	4,40	4,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	286510003400.S	Koleno PVC-U, DN 110x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	2,84	2,84
28	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	1,000	5,42	5,42
29	M	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	7,15	7,15
30	K	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	3,000	6,04	18,12
31	M	286510004800.S	Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,000	14,61	43,83
32	K	894101113	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	260,59	260,59
33	M	594340000700.S	Akumulačná nádrž, lxšxv 6000x2300x2000 mm, objem nádrže 20 m3, železobetónová	ks	1,000	9 586,19	9 586,19
34	K	894411151.S	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30	ks	1,000	875,11	875,11
35	M	592240008400.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	1,000	224,50	224,50
36	M	592240009200.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000	ks	1,000	119,12	119,12
37	M	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	1,000	145,05	145,05
38	M	592240002300.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x100 mm	ks	1,000	77,45	77,45
39	M	592240002700.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x1000x100 mm	ks	1,000	223,96	223,96
40	M	592240003700.S	Dno betónové priame pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/1000x600 mm	ks	1,000	622,08	622,08
41	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	45,100	1,10	49,61

D 99 Presun hmôt HSV 4 100,13

42	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	93,975	43,63	4 100,13
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 452,36

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 452,36

43	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s klbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/160	ks	2,000	15,85	31,70
44	M	286630056150.S	Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným klbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/160, pohľadové diely z liatiny	ks	2,000	146,42	292,84
45	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	1,300	1,17	1,52
46	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	43,800	1,47	64,39
47	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	43,800	1,40	61,32
48	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,018	32,96	0,59

D OST Ostatné 1 156,84

49	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	24,000	22,13	531,12
50	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	18,000	25,61	460,98
51	K	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	27,37	109,48
52	K	HZS000312	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	2,000	27,63	55,26

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1 425,82

53	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	m	45,100	3,37	151,99
54	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	m	45,100	3,37	151,99
55	K	000600021	Zariadenie staveniska	ks	1,000	1 121,84	1 121,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Roztoky

Objekt:

SO04 - Prípojka NN

JKSO:

Miesto: Obec Roztoky

KS:

Dátum: 07.08.2023

Objednávateľ:

Obec Roztoky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

IČO:

53568982

IČ DPH:

SK2121425845

Projektant:

Prestav design s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Marek Antoš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 397,24
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 397,24	10,00%	439,72
Cena s DPH			4 836,96
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

07.08.2023

Dátum a p

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor v obci Roztoky

Objekt: **SO04 - Prípojka NN**

Miesto: Obec Roztoky
Objednávateľ: Obec Roztoky
Zhotoviteľ: Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

Dátum: 07.08.2023
Projektant: Prestav design s.r.o.
Spracovateľ: Marek Antoš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	4 397,24
M - Práce a dodávky M	3 141,15
21-M - Elektromontáže	2 689,64
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	451,51
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 256,09

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Roztoky

Objekt:

SO04 - Prípojka NN

Miesto: Obec Roztoky

Dátum: 07.08.2023

Objednávateľ: Obec Roztoky

Projektant: Prestav design s.r.o.

Zhotoviteľ: Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ: Marek Antoš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 397,24

D M Práce a dodávky M 3 141,15

D 21-M Elektromontáže 2 689,64

1	K	210190051	Montáž rozvádzača	ks	1,000	103,01	103,01
2	M	3570190745R	Rozvádzač RE, vybavenie podľa PD	ks	1,000	504,83	504,83
3	K	210220001R1	Drobné stavebné úpravy	hod	16,000	12,34	197,44
4	K	210220001R2	Zapojenie inštalácie a ukončenie káblov	hod	8,000	28,05	224,40
5	K	210220001R3	Prepojenie inštalácie	hod	8,000	28,05	224,40
6	K	210220001R4	Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	16,000	12,34	197,44
7	K	210220001R5	Prípojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	8,000	12,34	98,72
8	K	210251575.1	Revízie a vystavenie revíznej správy	hod	20,000	28,05	561,00
9	K	210290857	Zatiahnutie vodiča do rúrky, vodič 25 mm ²	m	20,000	1,96	39,20
10	K	210902381	Vodič hliníkový silový, uložený v trubke NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	20,000	2,04	40,80
11	M	3410350066	NAYY 4x25 RM Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	20,000	24,92	498,40

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 451,51

12	K	460030006	Zobratie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost., zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	m ³	2,000	31,20	62,40
13	K	460202303	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	20,000	7,92	158,40
14	K	460420001	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	20,000	2,18	43,60
15	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	20,000	0,72	14,40
16	M	2830002000	Fólia červená v m	m	20,000	0,15	3,00
17	K	460510112	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polyetylénových rúr do D 150 mm	m	1,000	10,40	10,40
18	M	286130080100	Rúra chránička PE 100, PN 10, rozmer DN 110	m	1,000	1,07	1,07
19	M	675130000300	Motúz konopný akosť K 4,5 mm	ks	0,100	11,43	1,14
20	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	20,000	6,53	130,60
21	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	10,000	2,65	26,50

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1 256,09

22	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	m	20,000	3,37	67,40
23	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	m	20,000	3,37	67,40
24	K	000600021	Zariadenie staveniska	ks	1,000	1 121,29	1 121,29