

**DODATOK č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 3/D29/2022**  
uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -  
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov  
(ďalej len „zmluva“)

---

**Čl. I.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

**Názov** : LIKAVA – centrum sociálnych služieb  
**Sídlo** : Likavka 9, 034 95 Likavka  
**IČO** : 00647781  
**DIČ** : 2020591419  
**IČ DPH** : nie je platiteľ DPH  
**Zastúpený** : Ing. Katarína Húsenicová, riaditeľka  
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica  
**Číslo účtu** : 7000488693/8180  
**IBAN** : SK34 8180 0000 0070 0048 8693  
**Osoby oprávnené jednať v:**  
- zmluvných veciach : Ing. Katarína Húsenicová, riaditeľka  
- realizačných veciach : Ing. Katarína Húsenicová, riaditeľka  
Ing. Peter Kerekeš, vedúci úseku technicko-hospodárskych  
činností  
Simona Vávra, samostatný odborný referent pre verejné  
obstarávanie  
**Telefón** : +421 444 305 826, +421 444 305 837, +421 910 656 222  
**E-mail. adresa** : [katarina.husenicova@vuczilina.sk](mailto:katarina.husenicova@vuczilina.sk),  
[simona.vavra@vuczilina.sk](mailto:simona.vavra@vuczilina.sk),  
[peter.kerekes@vuczilina.sk](mailto:peter.kerekes@vuczilina.sk)  
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno** : GRIF plus, s.r.o.  
**Sídlo** : Oravická 87, 027 12 Liesek  
**IČO** : 36442003  
**IČ DPH** : SK2022166927  
**DIČ** : 2022166927  
**Zastúpený** : Marián Revaj  
**Bankové spojenie** : ČSOB a.s. Námestovo  
**Číslo účtu IBAN** : SK10 7500 0000 0040 0346 2145  
**Osoby oprávnené jednať v:**  
-zmluvných veciach : Marián Revaj  
-realizačných veciach  
(stavbyvedúci) : Martin Hrubý  
č. oprávnenia : 11861\*10\*  
**Telefonický kontakt** : 0905 133 237, 0903 153 419  
**Email** : revajmaros@grifplus.sk  
**Zapísaný v registri** : Obchodný register Okresného súdu Žilina  
oddiel: sro, vložka č. 17398/L  
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

## PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.03.2023 Zmluvu o dielo č. 3/D29/2022 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „**LIKAVA - centrum sociálnych služieb – modernizácia pracovne**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 5 (piatich) mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.

Tento dodatok je uzavretý podľa Čl. X bod 10.1.1 v spojení s bodom 10.2.1, 10.2.2 zmluvy v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to z dôvodu potreby vykonania navyiac prác a podľa Čl. X bod 10.3.2 zmluvy z dôvodu zúženia rozsahu Diela o tzv. menej práce (nerealizované práce).

### Čl. II

#### Predmet dodatku

1. Tento dodatok je uzavretý z dôvodu potreby vykonania doplňujúcich navyiac prác, ktoré boli zistené po začatí prác a ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu v zmysle projektovej dokumentácie. Jedná sa o doplňujúce navyiac práce, ktorých rozsah je presne špecifikovaný v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Všetky položky uvedené v prílohe č. 1 boli priebežne konzultované a ich rozsah a ceny boli vzájomne odsúhlasené. Predmetom Dodatku č. 1 sú doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre komplexné dokončenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ, GRIF plus, s.r.o. Niektoré práce a položky z pôvodne zazmluvneného rozpočtu nie je nutné realizovať. Rozsah nerealizovaných prác je presne špecifikovaný v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

#### **Odôvodnenie vzniku navyiac prác a nerealizovaných prác:**

- Z dôvodu nerovností v podlahe a spádovania vpustí je nutné v miestnosti 1.05 (práčovňa) vymeniť pôvodný cementový poter za nový.  
Nakoľko oceľové zárubne sú vo veľmi zlom stave, je potrebné ich vybrať a zrealizovať nové zárubne.  
Počas realizácie výkopových prác pre novú kanalizáciu došlo v miestnosti 1.11 (sklad) k prepadnutiu podlahy z dôvodu chýbajúceho podložia pod podlahovou doskou. Preto je potrebné vo väčšom rozsahu podlahu vybrať a chýbajúce podložie doplniť, zhutniť a zrealizovať novú podlahovú dosku.  
Kvôli funkčnosti vonkajšej dosky je potrebné dovystuženie betónovej dosky nad miestnosťami 1.10 (práčovňa) a 1.11 (sklad).  
Z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov je potrebné prekrytie výťahovej šachty z exteriéru a zamurovanie otvorov v miestnosti 1.13 (veľký sklad).  
Z dôvodu viacerých viditeľných trhlin, ktoré sa rozšírili pri rekonštrukcii je potrebné vyspravenie stropov a stien.  
Z prevádzkového hľadiska je potrebné doplniť podlahovú vpusť do miestnosti 1.10 (práčovňa).  
Z dôvodu prevádzky jednotlivých práčov je potrebné doplniť prívod teplej vody do miestnosti 1.05 (práčovňa).  
Z prevádzkových dôvodov sa ponecháva umývadlo v miestnosti 1.03 (sklad) a tým je potrebné doplniť prívod teplej a studenej vody.  
Z dôvodu prevádzky šijacieho stroja je potrebné navýšiť dimenziu elektroinštalácie v miestnosti 1.18 (krajčírska dielňa).  
Navyiac práce sú presne špecifikované v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

- Na základe kontrolného dňa 05.04.2023 bolo projektantom odsúhlasené, že z dôvodu zistených výškových rozdielov v podlahe jednotlivých miestností sa cementový poter nebude realizovať s výnimkou miestností 1.05 (práčovňa) a 1.13 (veľký sklad). Nakoľko rozvody vody v miestnosti 1.02 (chodba) sú v dobrom stave, nie je potrebné realizovať ich výmenu. Rozsah nerealizovaných prác je presne vyšpecifikovaný v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Cena za dielo podľa ZoD č. 3/D29/2022

Cena bez DPH	257 573,78 EUR
DPH 20 %	51 514,76 EUR
<b>spolu s DPH</b>	<b>309 088,54 EUR</b>

**slovom: „tristodevät’tisícosemdesiatosem EUR päťdesiatštyri centov“**

2. Cena za **naviac práce**, ktoré sú uvedené v **prílohe č. 1**, tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH:	30 135,04 EUR
Cena DPH: 20 %	6 027,01 EUR
<b>Cena spolu s DPH:</b>	<b>36 162,05 EUR</b>

3. **Cena za nerealizované práce**, ktoré sú uvedené v **prílohe č. 2** (menej práce) tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH:	6 217,15 EUR
DPH 20 %:	1 243,43 EUR
<b>Cena spolu s DPH:</b>	<b>7 460,58 EUR</b>

4. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. IV Cena za dielo bod 4.1** mení a dopĺňa nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení Dodatku č. 1 odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Celková bez DPH:	281 491,67 EUR
Cena DPH:	56 298,34 EUR
<b>Cena spolu s DPH:</b>	<b>337 790,01 EUR</b>

**Slovom: „tristotridsaťsedemtisícosemdesiatštyri centov“**

5. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

### **Čl. III Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v **štyroch vyhotoveniach**, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, na webovom sídle Žilinského samosprávneho kraja a Objednávateľa.
3. Súčasťou Dodatku č. 1 je :
  - Príloha č. 1: Rozpočet naviac práce
  - č. 2: Rozpočet nerealizovaných prác

č. 3: Vyjadrenie projektanta

V Likavke dňa .

**Za Objednávateľ**

.....  
**LIKAVA - CS**  
**Ing. Katarína I**  
**riaditeľka**

..  
us, s.r.o.  
sest 87  
44-2003  
2166927

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Príloha č. 1 - práce navyč  
Stavba: LIKAVA - centrum sociálnych služieb - modernizácia práčovne

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Grif plus s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>30 135,04</b>
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane	
znižená	20,00%	0,00	0,00	
	20,00%	30 135,04	6 027,01	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>36 162,05</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

07. 08. 2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

07. 08. 2023

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Príloha č. 1 - práce navyiac


Stavba: LIKAVA - centrum sociálnych služieb - modernizácia práčovne

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Grif plus s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>30 135,04</b>	<b>36 162,05</b>
1	<b>Práce navyiac</b>	30 135,04	36 162,05
búranie	Búracie práce	5 909,80	7 091,76
nové	Nové konštrukcie	19 544,28	23 453,14
UK	Vykurovanie	1 018,23	1 221,88
vzt	Vzduchotechnika	118,14	141,77
zti	Zdravotechnika	3 421,22	4 105,46
el	Elektroinštalácia	123,37	148,04

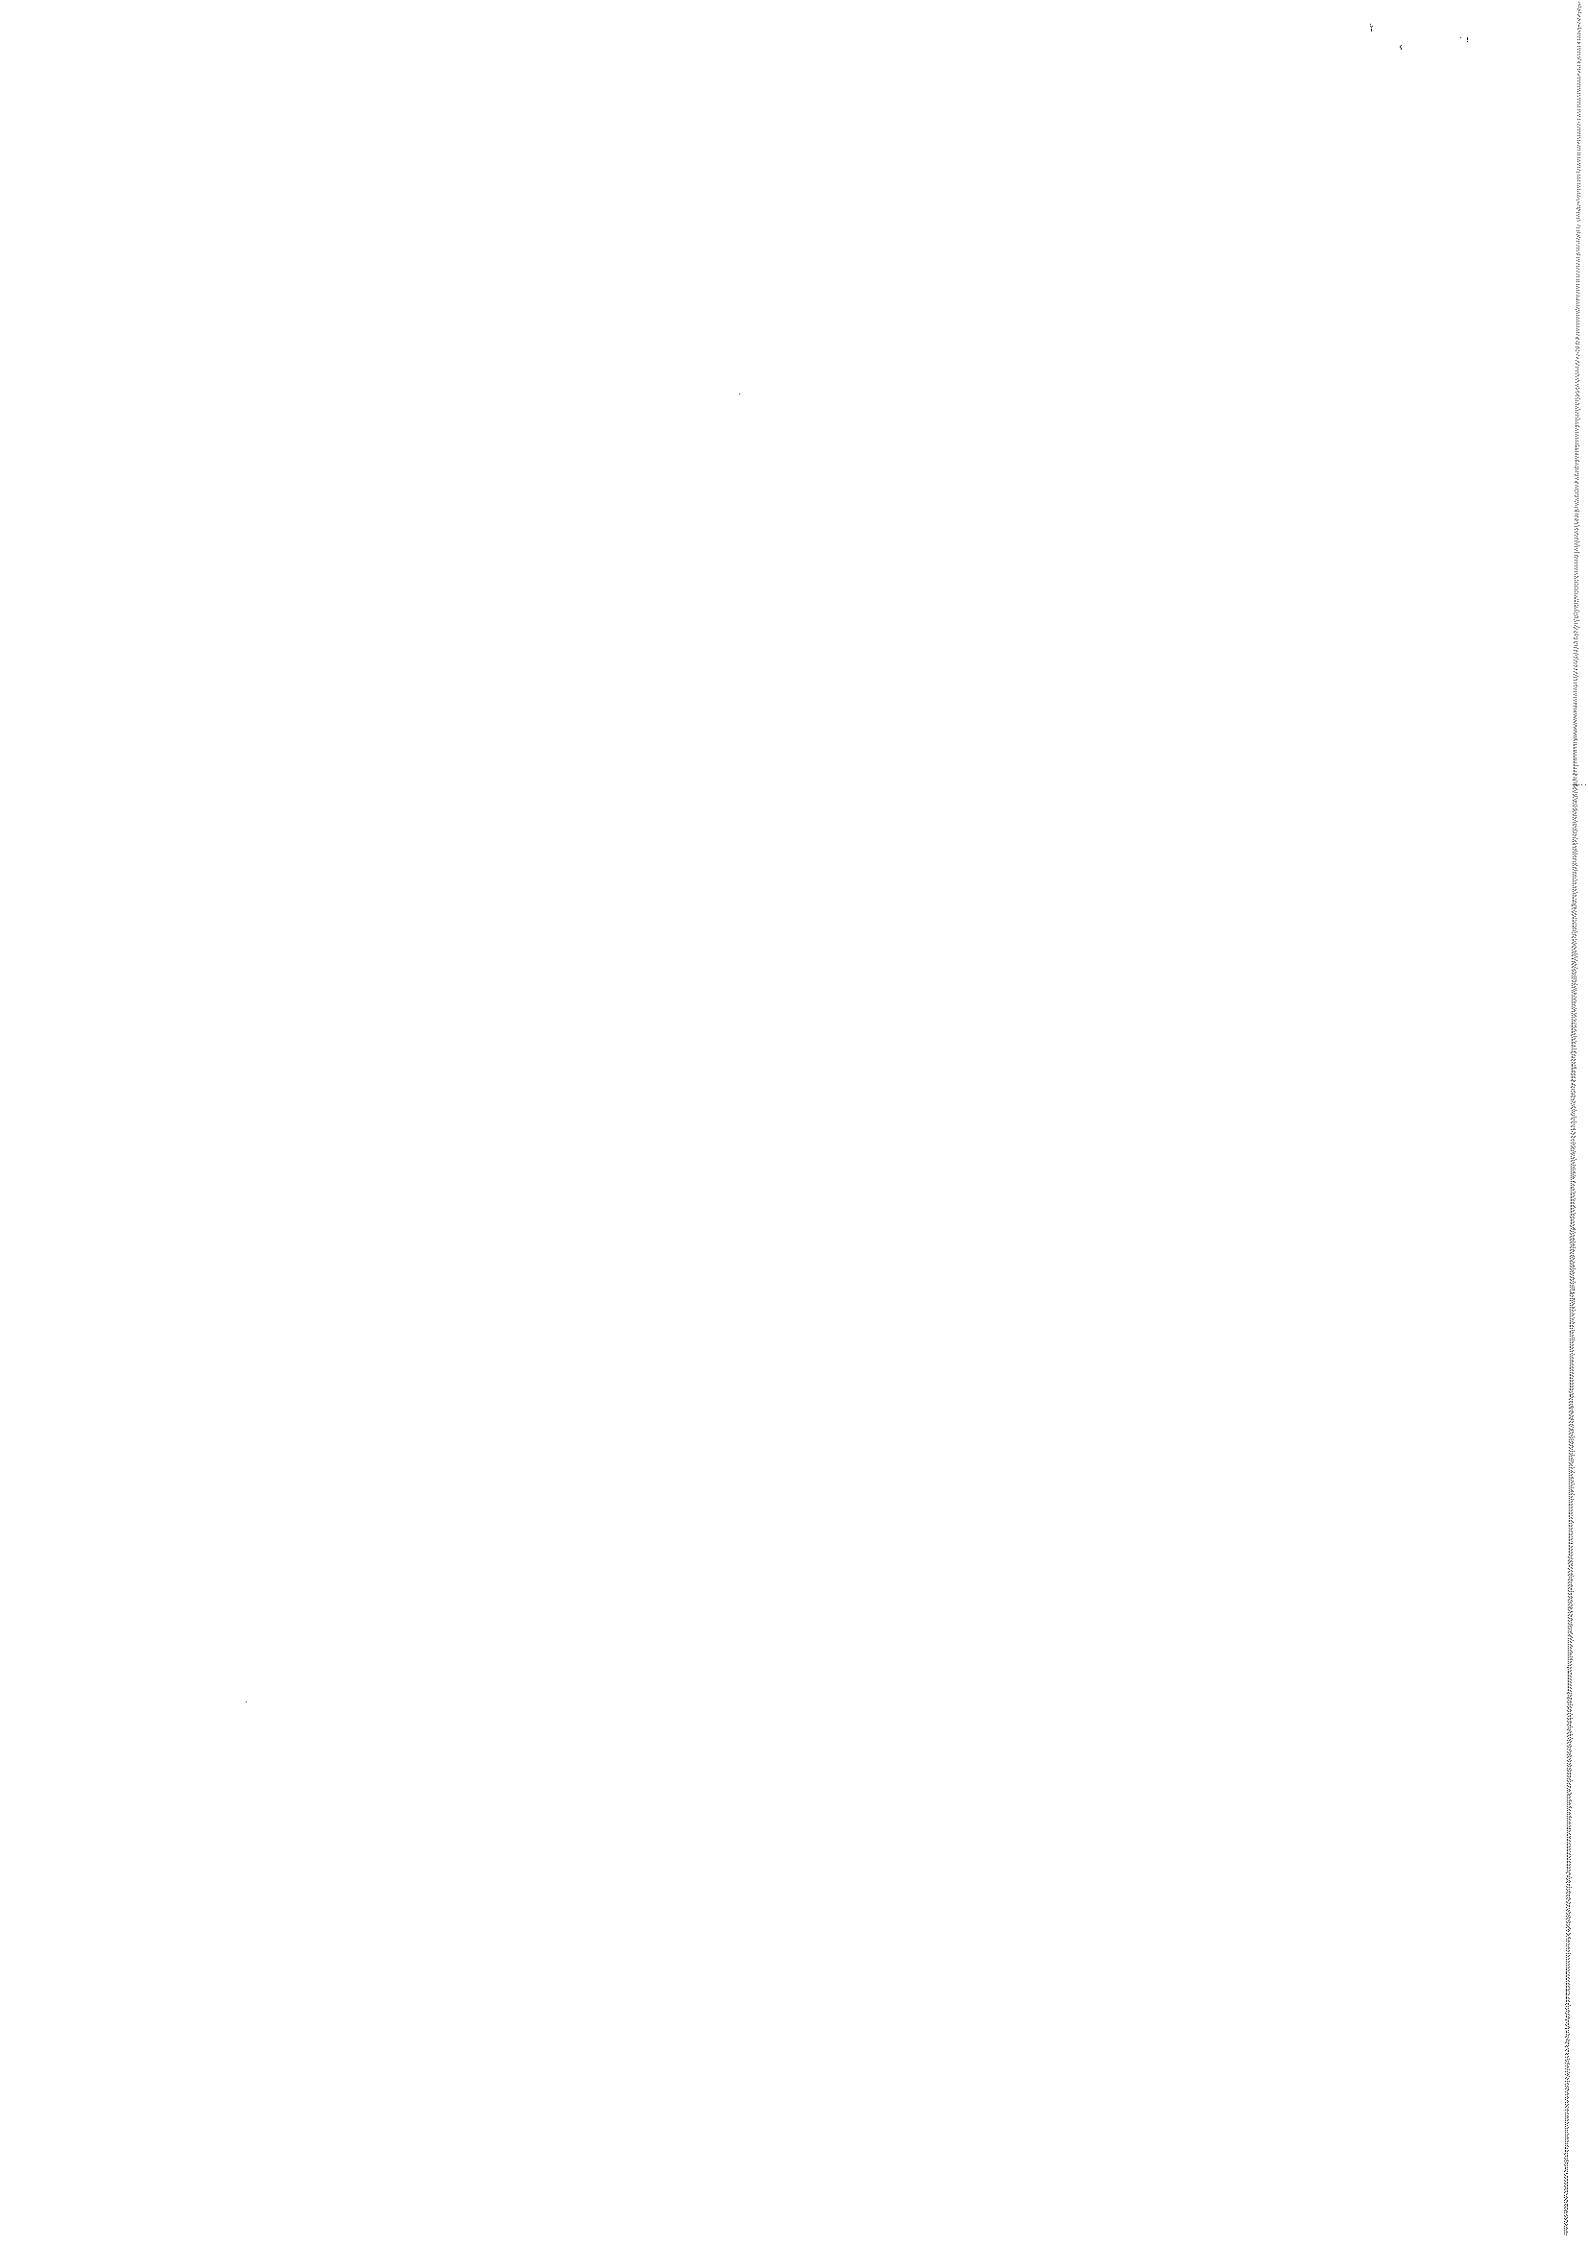



# ROZPOČET - PRÁCE NAVIAC

Stavba:

LIKAVA - centrum sociálnych služieb - modernizácia práčovne

Objekt:

búranie - búracie práce

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:


Projektant:

Zhotoviteľ:


Grif plus s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>5 909,80</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 909,80
D	1		Zemné práce				661,50
1	K	167101r	Zásyp šácht ručne	m3	13,230	50,00	661,50
	vv		3,5*2,8*1,35 "prepadnutý terén pod platňou v miestnosti 1.11		13,230		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 248,30
2	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	56,070	14,53	814,70
	vv		3,5+2,8" Prepadnutá platňa v miestnosti 1.11		6,300		
	vv		6,5*2"1.01 Vyhľadanie a napojenie vody		13,000		
	vv		4,3*2"1.04 Nová stúpačka		8,600		
	vv		11,585*2"Ryha ku kanálu		23,170		
	vv		Medzisúččet		51,070		
	vv		+5 "31.5.2023"		5,000		
	vv		Súččet		56,070		
24	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	1,400	265,96	372,34
	vv		"vybúranie betón. podstavcov v kotolni m.č. 1.13"				
	vv		0,3*1,5*0,8		0,360		
	vv		0,5*0,4*1,3*2		0,520		
	vv		0,4*1*1,3		0,520		
	vv		Súččet		1,400		
5	K	965043441.S1	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 200 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	12,239	75,71	926,61
	vv		42,31*0,1"práčovňa 1.05		4,231		
	vv		1*1*0,3*5"1.10 po starých prackach		1,500		
	vv		3,5*2,8*0,3 " Prepadnutá platňa v miestnosti 1.11		2,940		
	vv		6,5*0,3*0,4"1.01 Vyhľadanie a napojenie vody		0,780		
	vv		4,3*0,4*0,3"1.04 Nová stúpačka		0,516		
	vv		0,4*11,585*0,3"Ryha ku kanálu		1,390		
	vv		Medzisúččet		11,357		
	vv		0,882 "31.5.2023"		0,882		
	vv		Súččet		12,239		
6	K	965049110.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. do 100 mm	m3	0,250	46,41	11,60
7	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	79,790	2,10	167,56
	vv		30,66+49,13"1.15 a 1.16		79,790		
10	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	16,852	21,02	354,23
	vv		"skut. - zod"				
	vv		(0,9*2,02*14)-8,6		16,852		
11	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	16,117	15,77	254,17
	vv		"skut. - zod"				
	vv		(1,55*2,02*7)-5,8		16,117		
25	K	971033441.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	1,000	13,12	13,12
	vv		"zväčšenie otvoru medzi m.č. 1.10 a 1.11"				
	vv		1		1,000		
26	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	10,000	2,55	25,50
	vv		"káblové ryhy" 10		10,000		
27	K	974082942.S	Vysekanie rýh pre rúry do betónových podláh do hĺbky 70 mm a šír. do 70 mm, -0,01100t	m	7,000	10,96	76,72

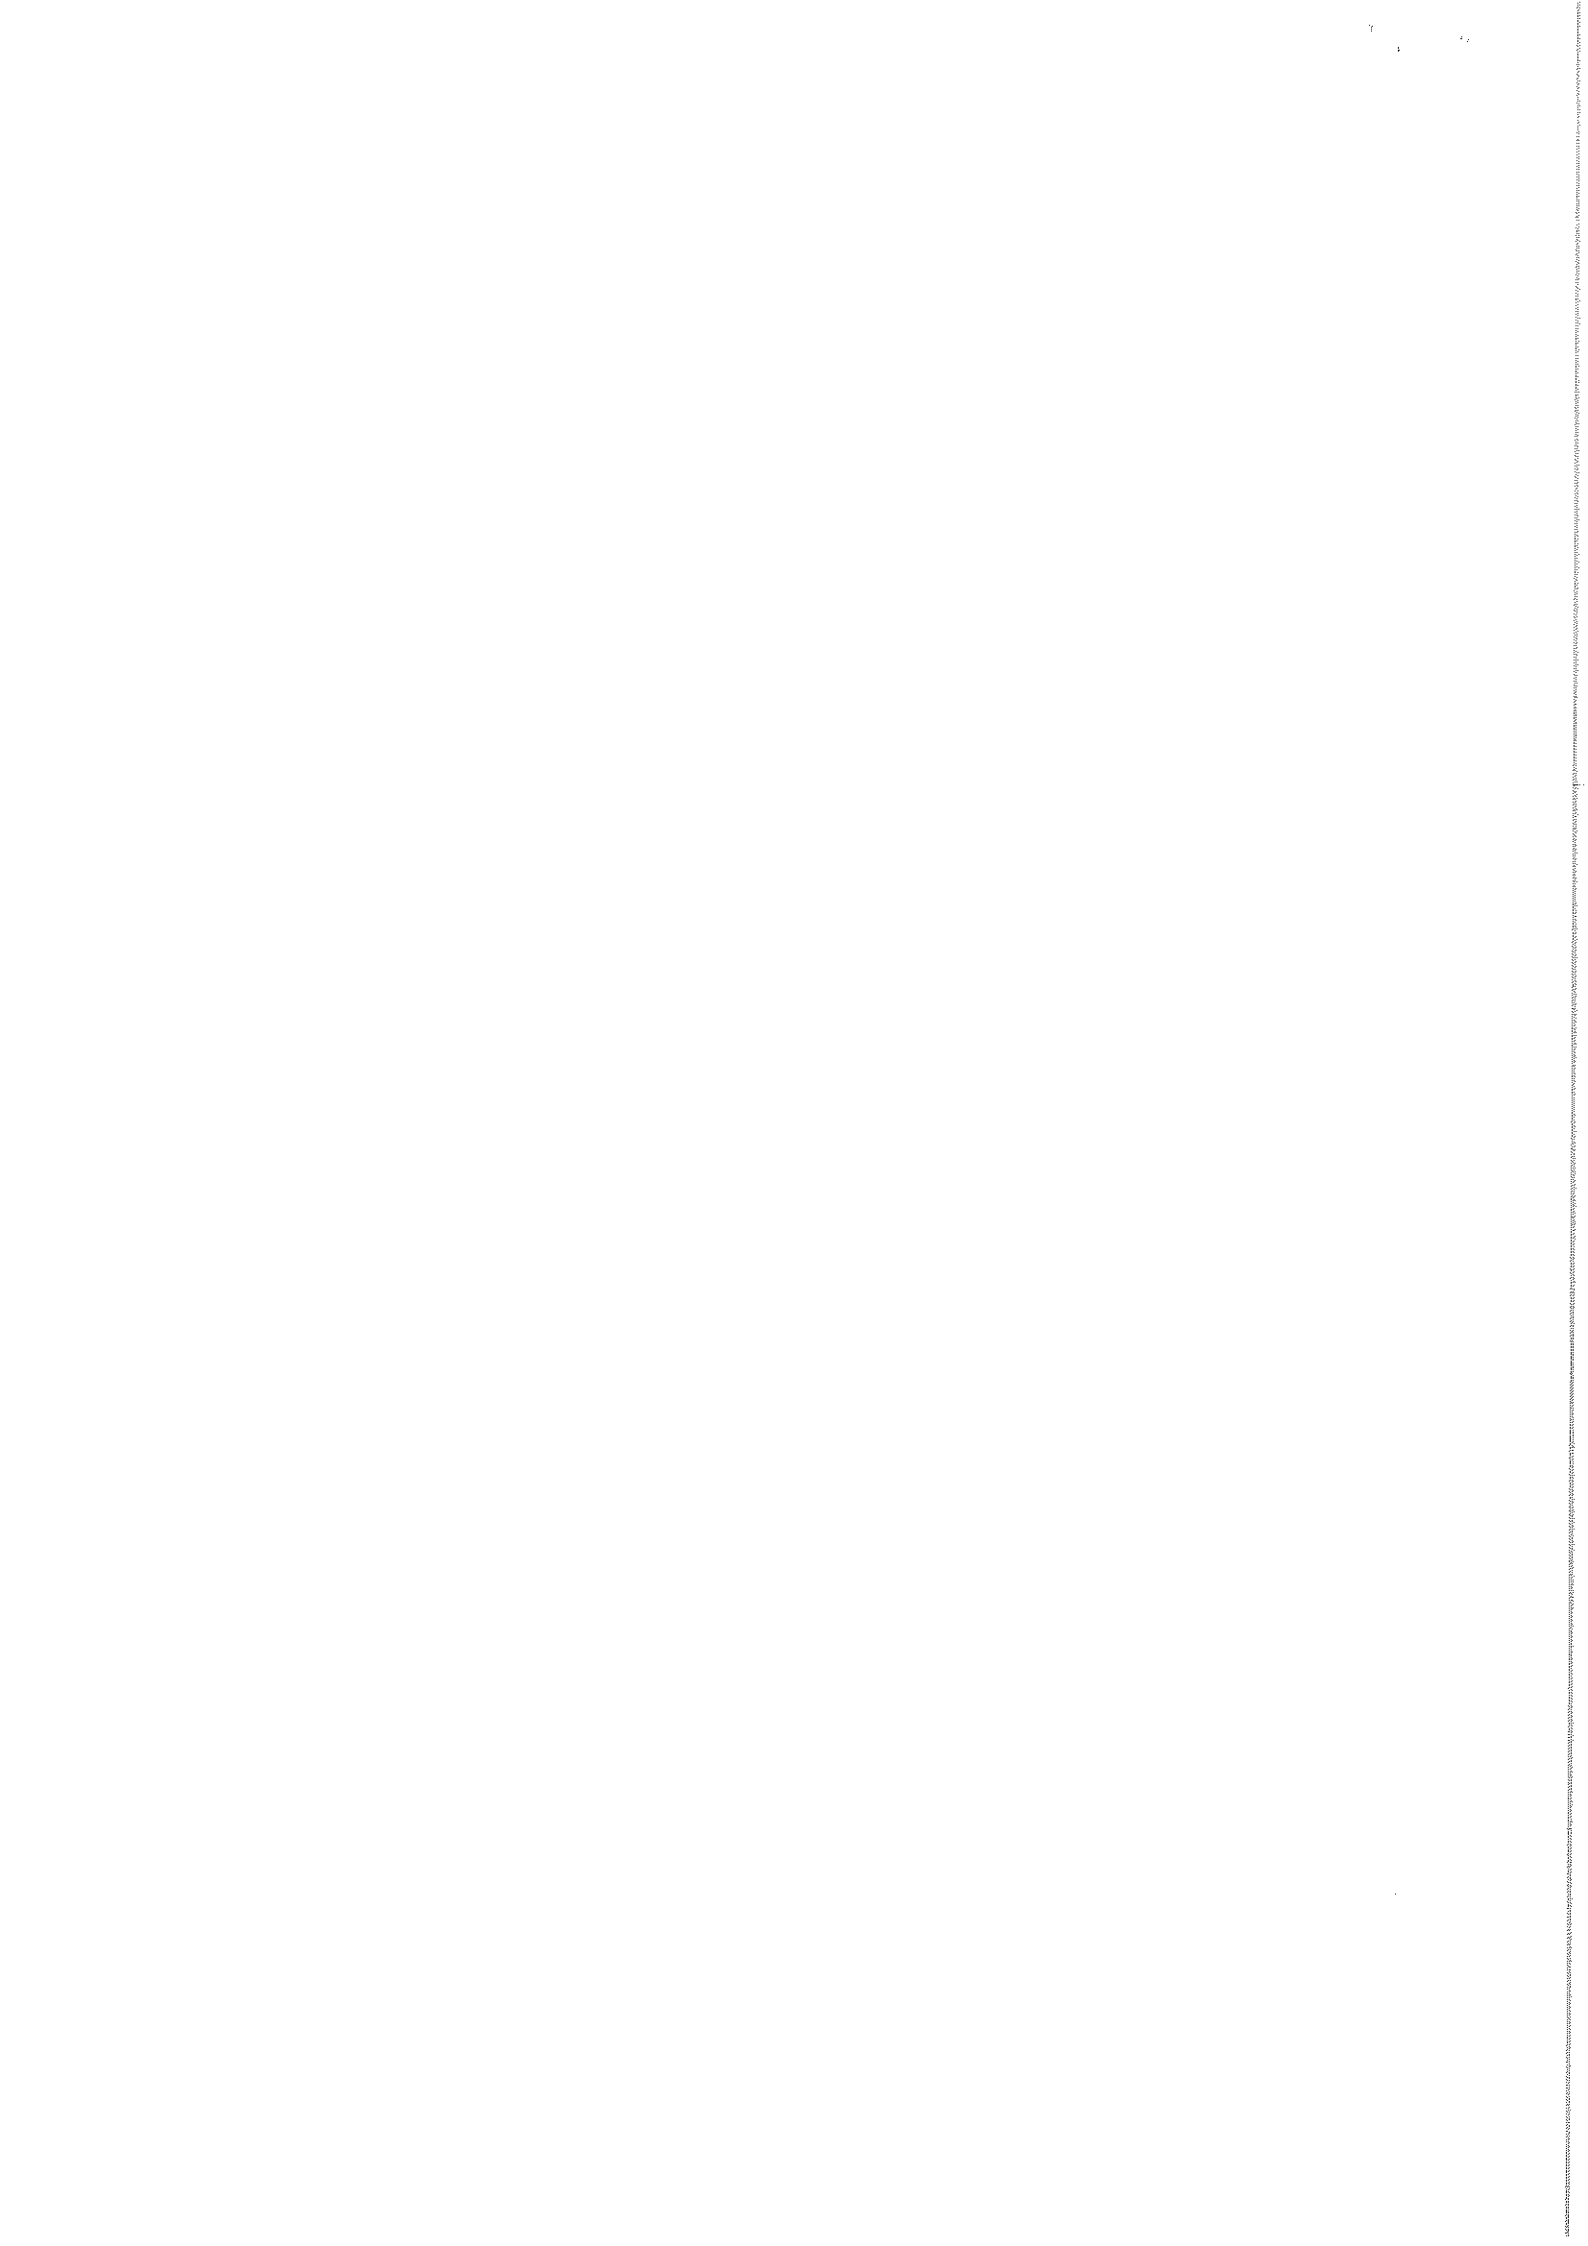

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	34,626	9,75	337,60
	vv		28,877		28,877		
	vv		5,749		5,749		
	vv		Súčet		34,626		
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	34,626	13,27	459,49
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 193,504	0,43	513,21
	vv		14*34,626*2,296		1 113,018		
	vv		80,486		80,486		
	vv		Súčet		1 193,504		
15	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	34,626	9,84	340,72
16	K	979082121.S.1	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	138,504	1,11	153,74
	vv		34,626		34,626		
	vv		34,626*4 'Prepočítané koeficientom množstva		138,504		
17	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	34,626	12,00	415,51
28	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné	t	2,296	5,00	11,48

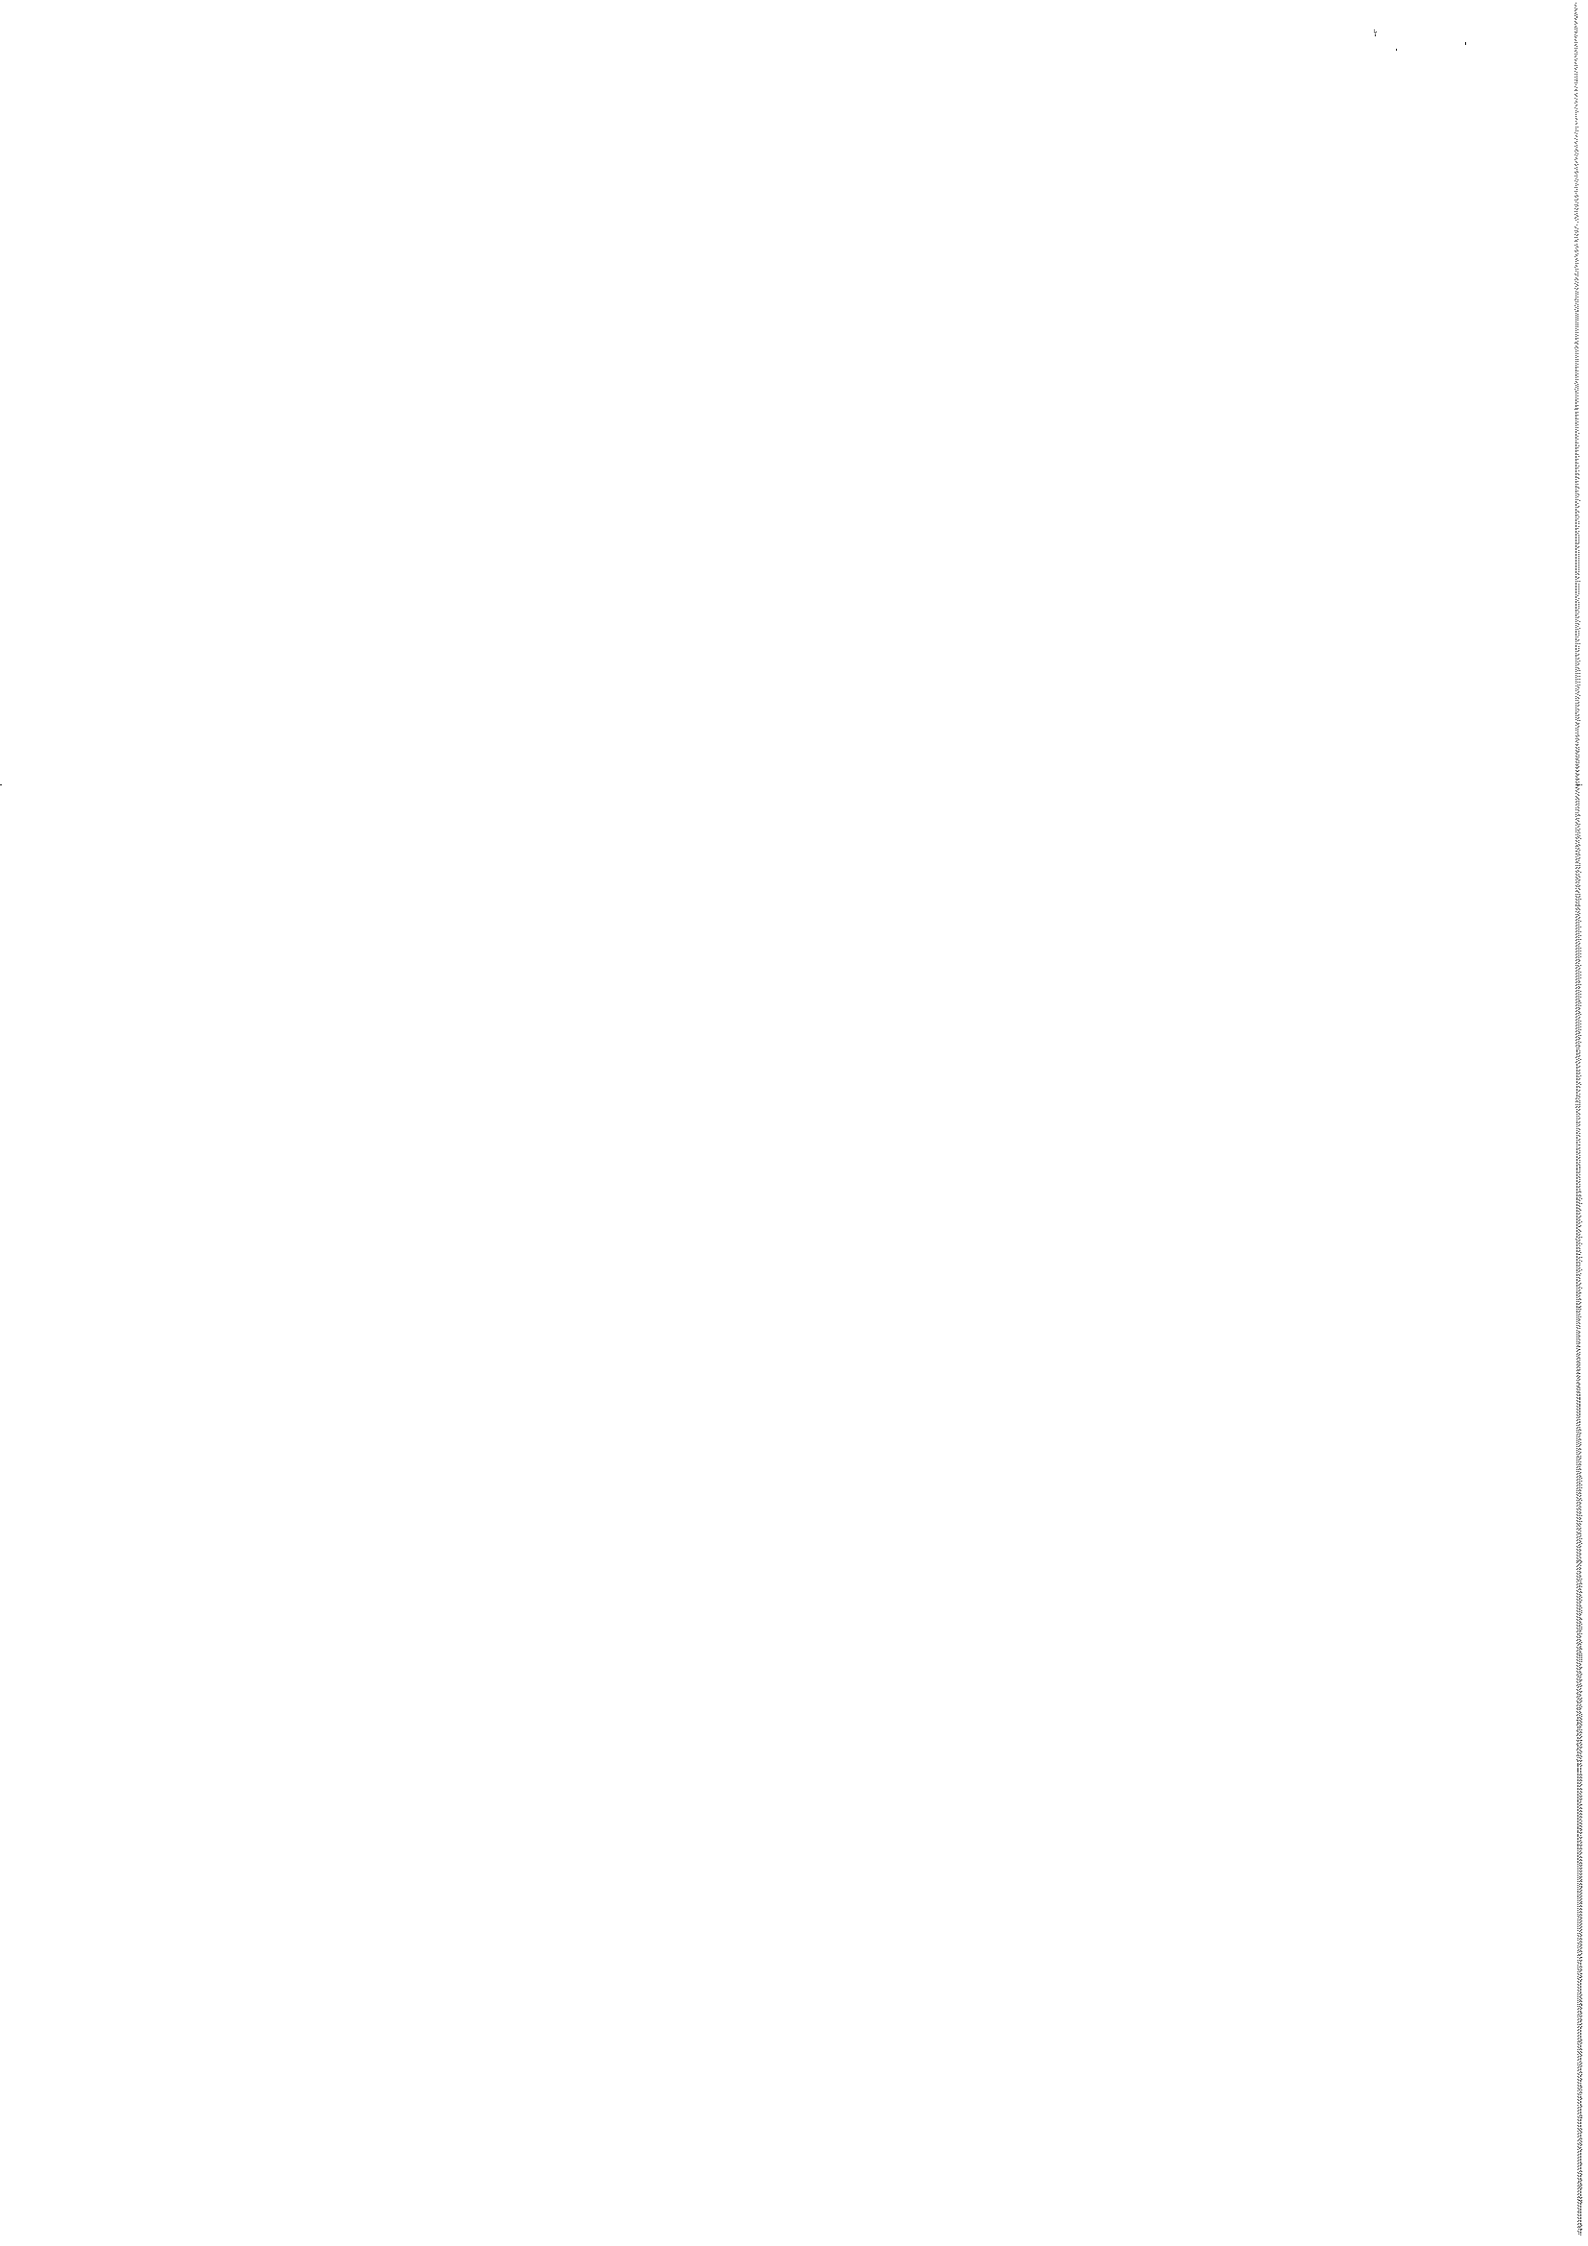

# ROZPOČET - PRÁCE NAVIAC

Stavba:

LIKAVA - centrum sociálnych služieb - modernizácia práčovne

Objekt:

nové - Nové konštrukcie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:


Projektant:

Zhotoviteľ:


Grif plus s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>19 544,28</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 819,90
D	2		Zakladanie				535,50
73	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,000	19,97	119,82
	VV		"debnenie ZD"				
	VV		15*0,4		6,000		
74	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	6,000	6,04	36,24
75	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	62,000	6,12	379,44
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				298,42
76	K	310238411.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive hr. do 150mm, nadzákladného tehľami na maltu cementovú	ks	1,000	57,76	57,76
	VV		"zamurovanie okna v m.č. 1.13"				
	VV		1		1,000		
77	K	310239411.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu cementovú	m3	0,656	366,86	240,66
	VV		"zamurovanie dverí v m.č. 1.13"				
	VV		1,25*2,1*0,25		0,656		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				10 242,12
17	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	115,800	2,81	325,40
	VV		"m.č. 1.10, 1.11, 1.05 - stropy"				
	VV		66,25+52,24+42,31		160,800		
	VV		-45 "nová zateplená časť stropu"		-45,000		
	VV		Súčet		115,800		
78	K	611461181	Vnútorná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaMaxima, hr. 3 mm	m2	115,800	10,33	1 196,21
19	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	115,800	7,32	847,66
79	K	612401391.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	36,000	15,11	543,96
	VV		36		36,000		
80	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akékoľvek šírky rýh	m	10,000	4,19	41,90
	VV		"vyspravenie káblových rýh"				
	VV		10		10,000		
81	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	110,000	2,79	306,90
	VV		5*11*2 "okolo zárubní"		110,000		
82	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	0,600	20,24	12,14
	VV		"oprava stien po zväčšení otvoru medzi m.č. 1.10 a 1.11"				
	VV		0,6		0,600		
83	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	23,623	2,10	49,61
	VV		"m.č. 1.04 - vyspravenie stien pod oknom + ďalšie tri steny"				
	VV		0,5*2,68		1,340		
	VV		2,6*(0,42+2,11+1,5+2,3)		16,458		
	VV		Medzisúččet		17,798		
	VV		"vyspravenie int. stien po zamurovaní otvorov m.č. 1.13"				
	VV		0,46*1,25"okno"		0,575		
	VV		1,25*2,1*2"dvere"		5,250		
	VV		Medzisúččet		5,825		
	VV		Súčet		23,623		

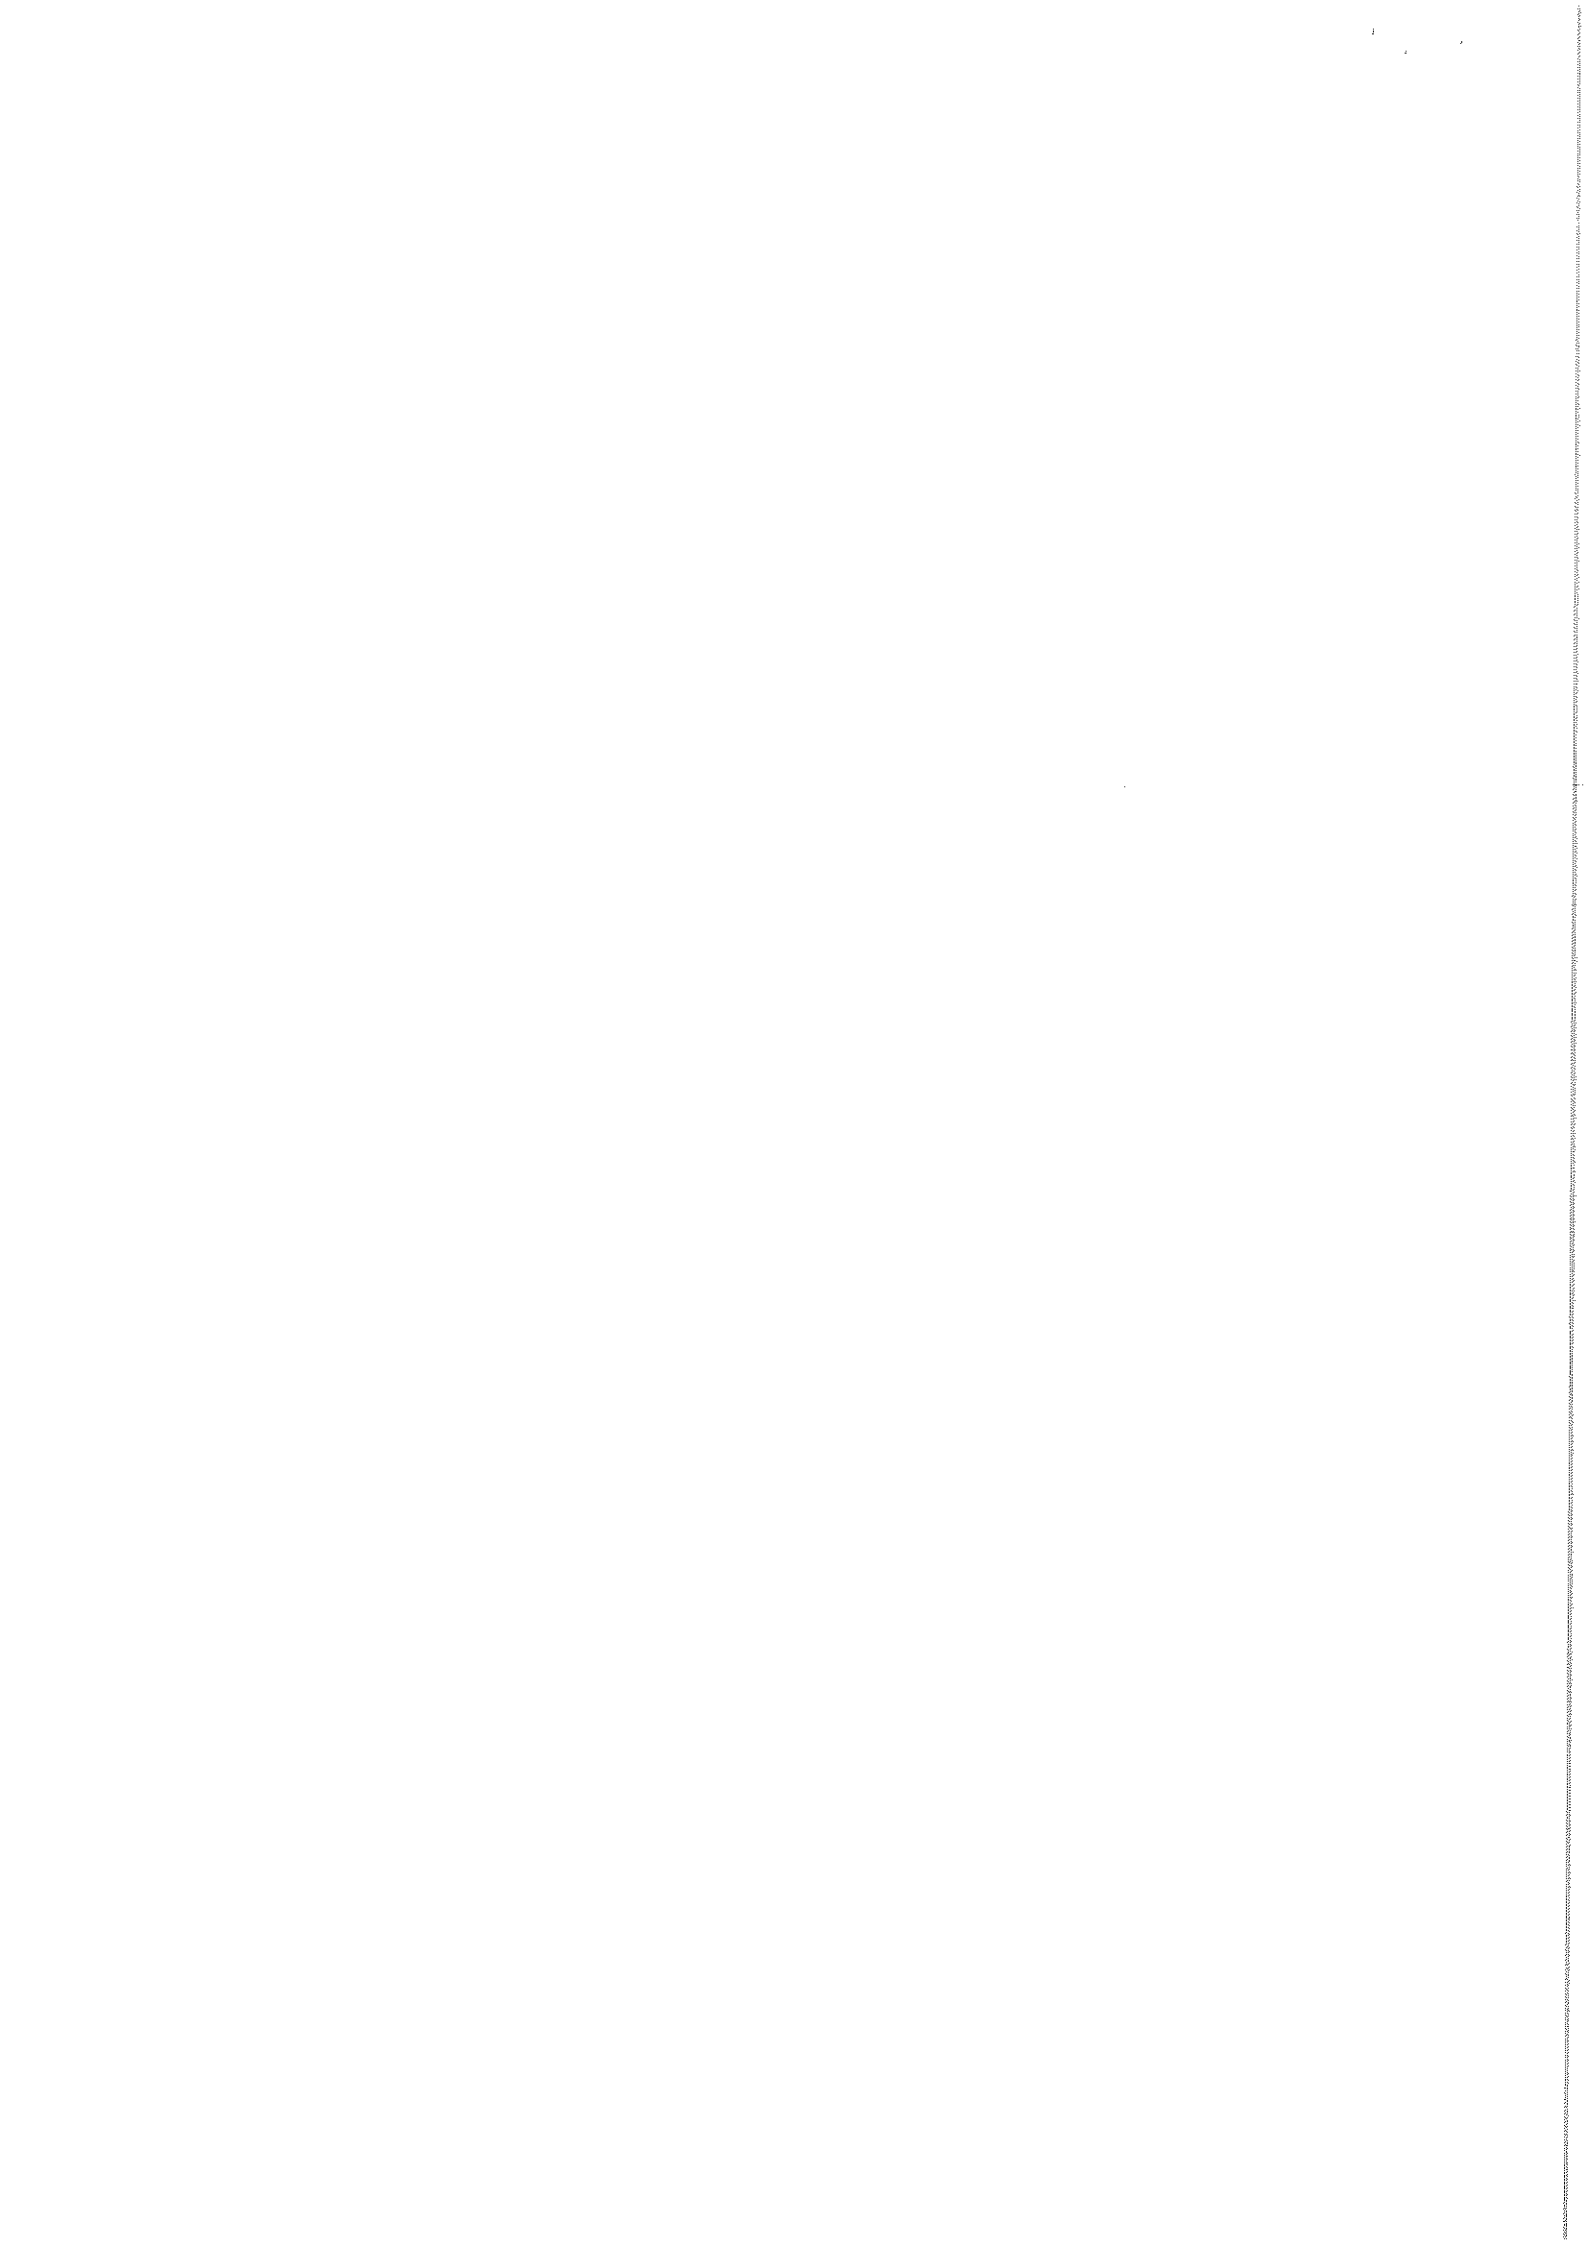


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	612460385.S	Vnútná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	23,623	9,97	235,52
85	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	5,825	9,49	55,28
	VV		"vyspravenie int. stien po zamurovaní otvorov m.č. 1.13"				
	VV		0,46*1,25"okno"		0,575		
	VV		1,25*2,1*2"dvere"		5,250		
	VV		Súčet		5,825		
86	K	622465701	Príprava vnútorného podkladu podláh PROFI Adhézny mostík +	m2	421,890	2,98	1 257,23
87	K	625251382	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	0,575	36,62	21,06
	VV		"KZS zamurovaného okna - ext. 1.13"				
	VV		0,46*1,25"okno"		0,575		
	VV		Súčet		0,575		
88	K	625251522	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	5,000	40,27	201,35
	VV		"m.č. 1.13 - doteplenie stropu"				
	VV		5		5,000		
89	K	631312121.S	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 80 mm	m3	0,500	150,27	75,14
	VV		1*1*5*0,1 " po prákach starých		0,500		
24	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	1,909	167,31	319,39
	VV		3,5*2,8*0,085		0,833		
	VV		4,3*0,4*0,085*1.04 Nová stúpačka		0,146		
	VV		0,4*11,585*0,085"Ryha ku kanálu		0,394		
	VV		6,5*0,4*0,085*1.01 Vyhladanie a napojenie vody		0,221		
	VV		Medzisúčet		1,594		
	VV		0,315		0,315		
	VV		Súčet		1,909		
25	K	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	2,813	126,73	356,49
	VV		3,5*2,8*0,15		1,470		
	VV		4,3*0,4*0,15*1.04 Nová stúpačka		0,258		
	VV		0,4*11,585*0,15"Ryha ku kanálu		0,695		
	VV		6,5*0,4*0,15*1.01 Vyhladanie a napojenie vody		0,390		
	VV		Súčet		2,813		
90	K	632452121.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 80 mm	m2	78,790	16,70	1 315,79
	VV		78,79*1.13		78,790		
91	K	632452123.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 100 mm	m2	42,310	20,88	883,43
	VV		42,31*1.05		42,310		
92	K	632452623.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 15 mm	m2	10,000	22,29	222,90
	VV		"m.č.1.06"				
	VV		10		10,000		
93	K	634601529.S	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách tmelom	m	9,300	4,57	42,50
94	K	634920039.S	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky	m	9,300	6,91	64,26
	VV		3*3,1		9,300		
30	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,000	55,10	330,60
	VV		"skut. - zod"				
	VV		10-4		6,000		
31	M	553310007400.S 1	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 700-800 x1970x100 mm	ks	6,000	30,00	180,00
95	K	642944221.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	5,000	89,98	449,90
96	M	553310002400.S	Zárubňa kovová š. 1100-1700mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	5,000	181,50	907,50
D	8		Rúrové vedenie				149,32
97	K	891261111.S	Montáž plechového poklopu 1,2x1,2m	ks	1,000	37,26	37,26
98	M	136110000500.S	Plech oceľový hrubý hr. 5 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,080	1 400,69	112,06
D	99		Presun hmôt HSV				594,54
34	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,814	23,96	594,54
	VV		16,9+7,914		24,814		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 724,38
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				318,13

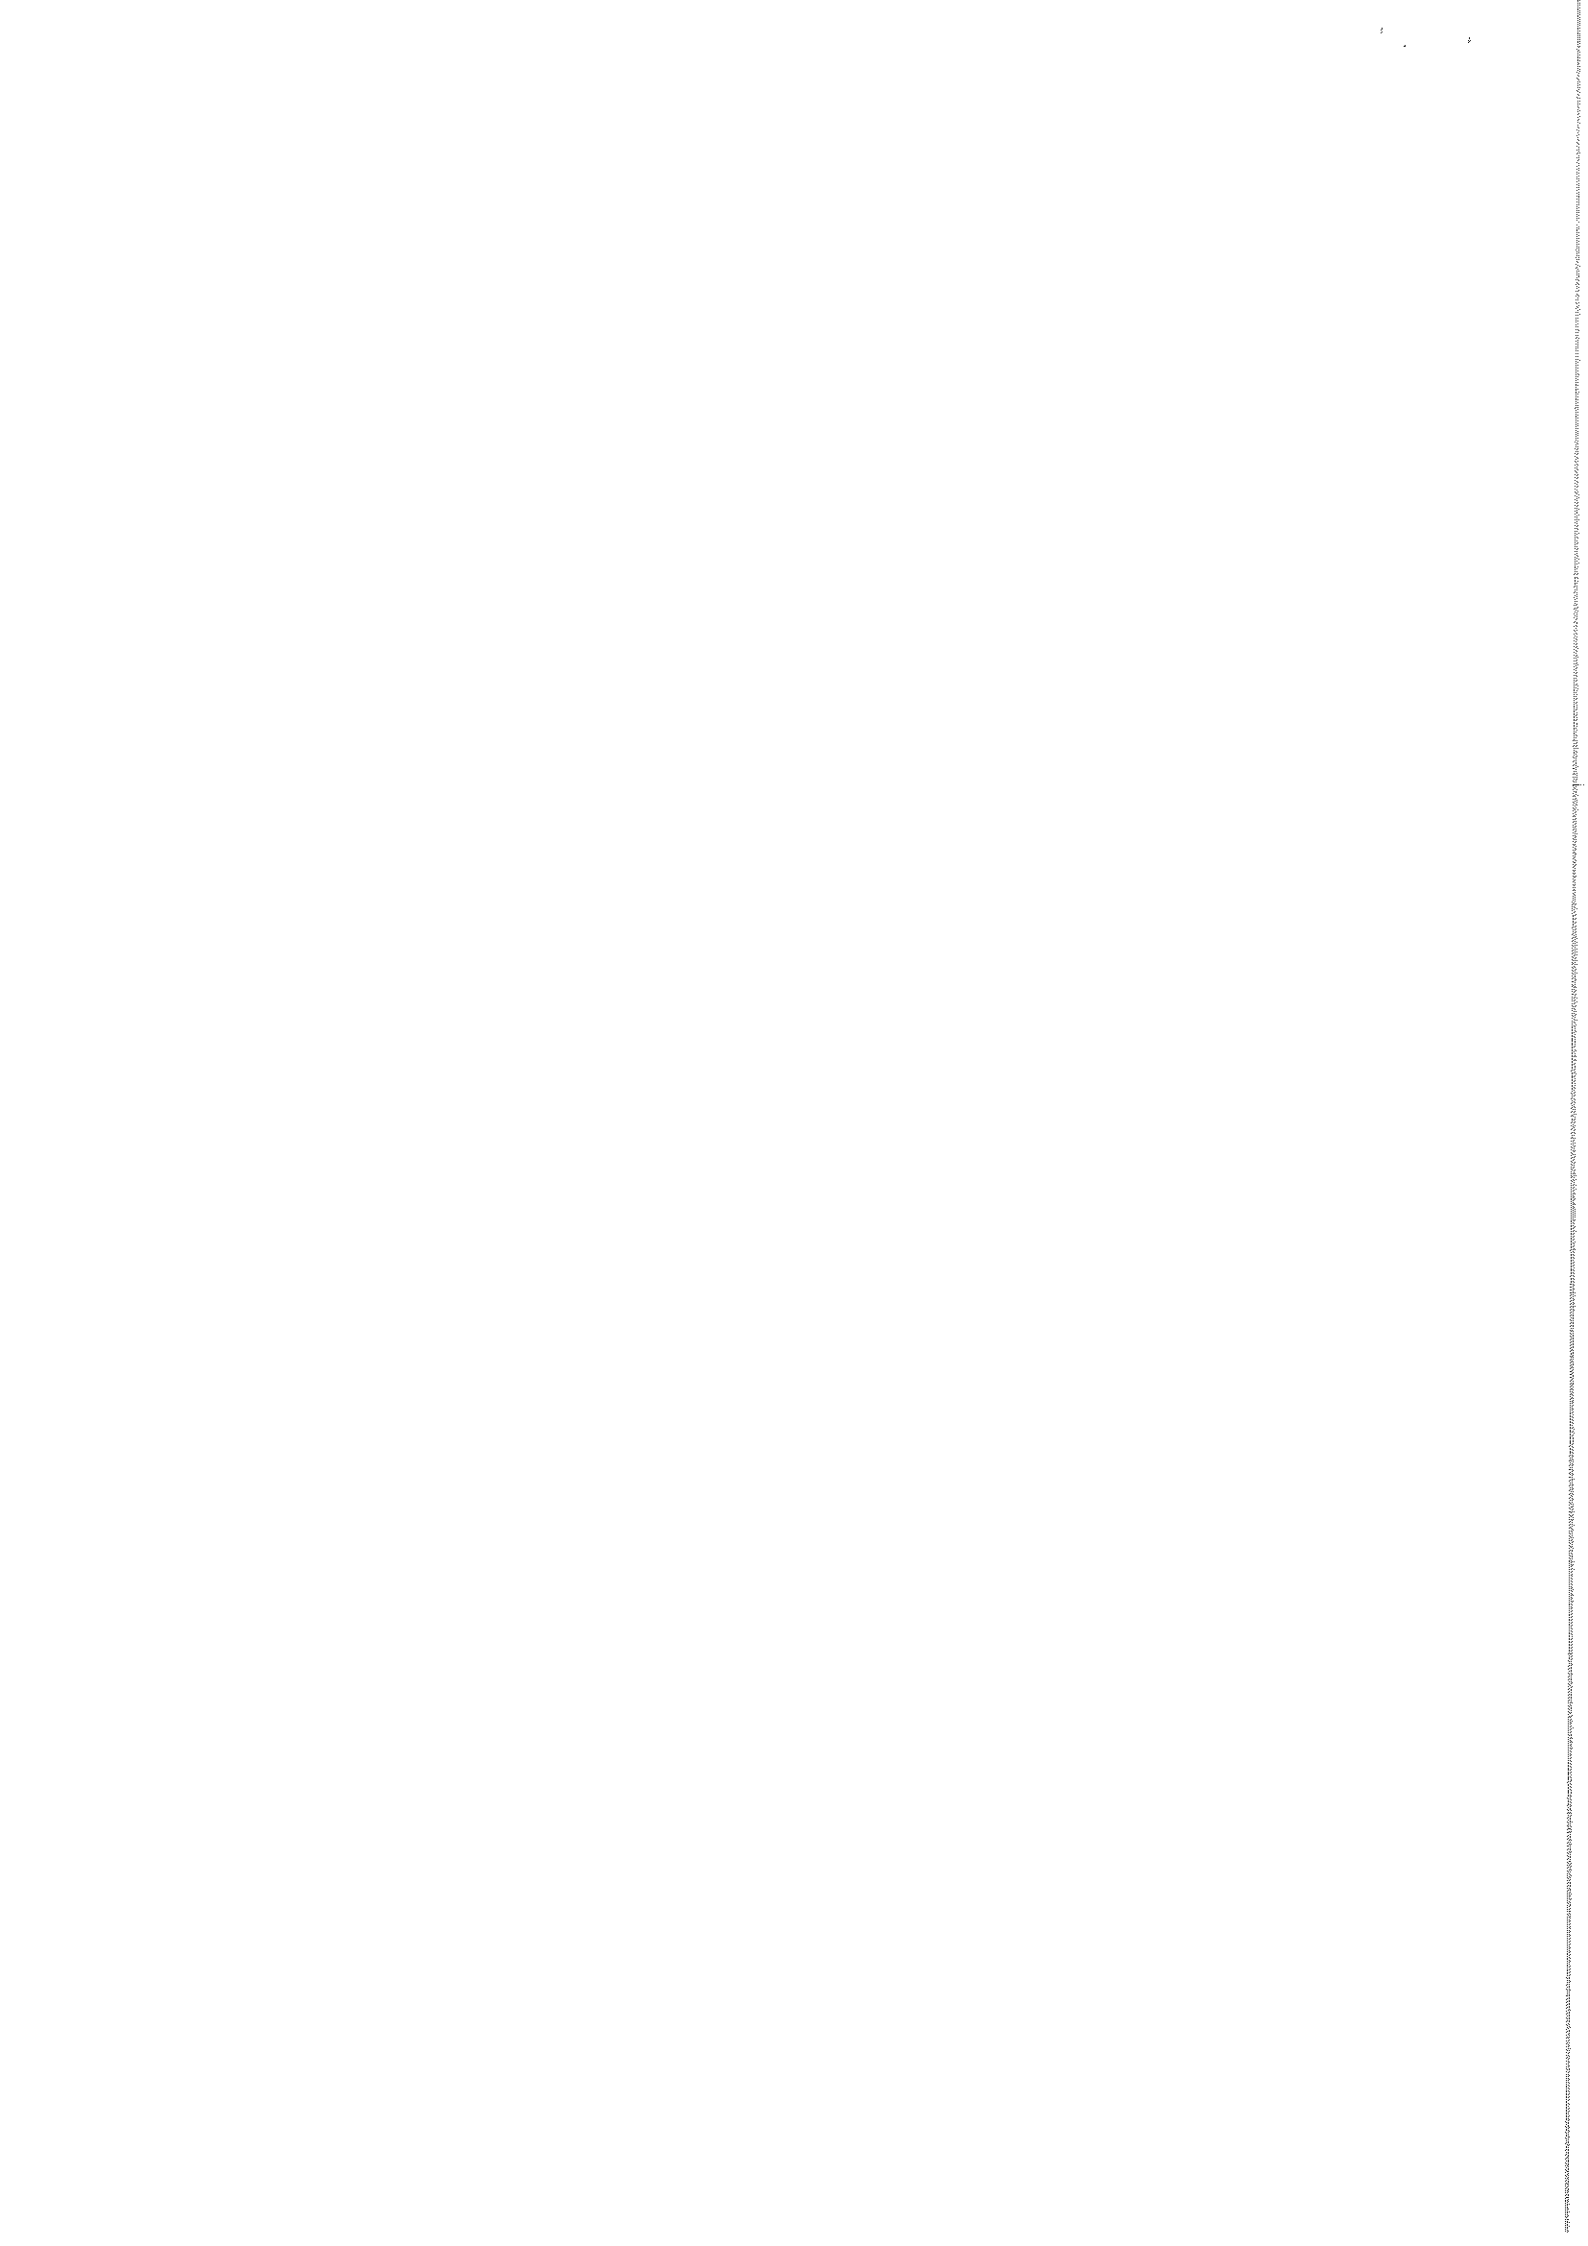



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena - ryhy pre kanalizáciu	m2	23,044	0,52	11,98
	VV		3,5*2,8		9,800		
	VV		0,4*11,585"Ryha ku kanálu		4,634		
	VV		4,3*0,4"1.04 Nová stúpačka		1,720		
	VV		6,5*0,4"1.01 Vyhladanie a napojenie vody		2,600		
	VV		Medzisúččet		18,754		
	VV		4,29		4,290		
	VV		Súččet		23,044		
36	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,037	1 951,08	72,19
	VV		0,028+0,009		0,037		
37	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	23,044	4,67	107,62
	VV		18,754+4,29		23,044		
38	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	30,722	3,85	118,28
	VV		18,754*1,15		21,567		
	VV		Medzisúččet		21,567		
	VV		5,148		5,148		
	VV		Súččet		26,715		
	VV		26,715*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		30,722		
41	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,101	2,60	8,06
D	763		Konštrukcie - drevostavby				5 732,59
99	K	763125440	Šachtová SDK predsadená stena KNAUF W628 typ B, jednoduchá kca CW 50 a UW 50, dosky 3x GKFI hr. 12,5 mm, bez TI	m2	34,650	83,43	2 890,85
	VV		(0,55+0,25+0,25)*11*3		34,650		
100	K	763170060.S	Revízne dvierka 300x300/40 mm vývesné protipožiarne EI90 F5 pre šachtové a predsadené SDK steny	ks	11,000	252,16	2 773,76
101	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	56,646	1,20	67,98
D	766		Konštrukcie stolárske				120,91
102	K	766662112.S	Demontáž dverí, úprava-zmena otvárania, spätná montáž - m.č. 1.02 - 1.14	ks	1,000	119,95	119,95
103	K	998766203.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,200	0,80	0,96
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				260,00
104	K	767995104.S	Dodávka a montáž ocelevej platne 2000x850 - rampy, + úprava povrchu, vybrúsenie, prispôsobenie tvaru	kpl	1,000	260,00	260,00
D	783		Nátery				457,75
105	K	783114130.S	Nátery ocel.konstr. olejové, ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2	16,800	7,54	126,67
106	K	783114730.S	Nátery ocel.konstr. olejové, ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základný - 35µm	m2	16,800	3,68	61,82
107	K	783801811.S	Odstánenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov	m2	115,800	2,11	244,34
108	K	783801812.S	Odstánenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	17,798	1,40	24,92
D	784		Maľby				835,00
68	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	28,050	0,80	22,44
109	K	784429013.S	Maľby hygienické interiérové ručne nanášané, príplatok k cene za tónovanie, farebná škála III	m2	728,989	1,05	765,44
71	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	28,050	1,68	47,12

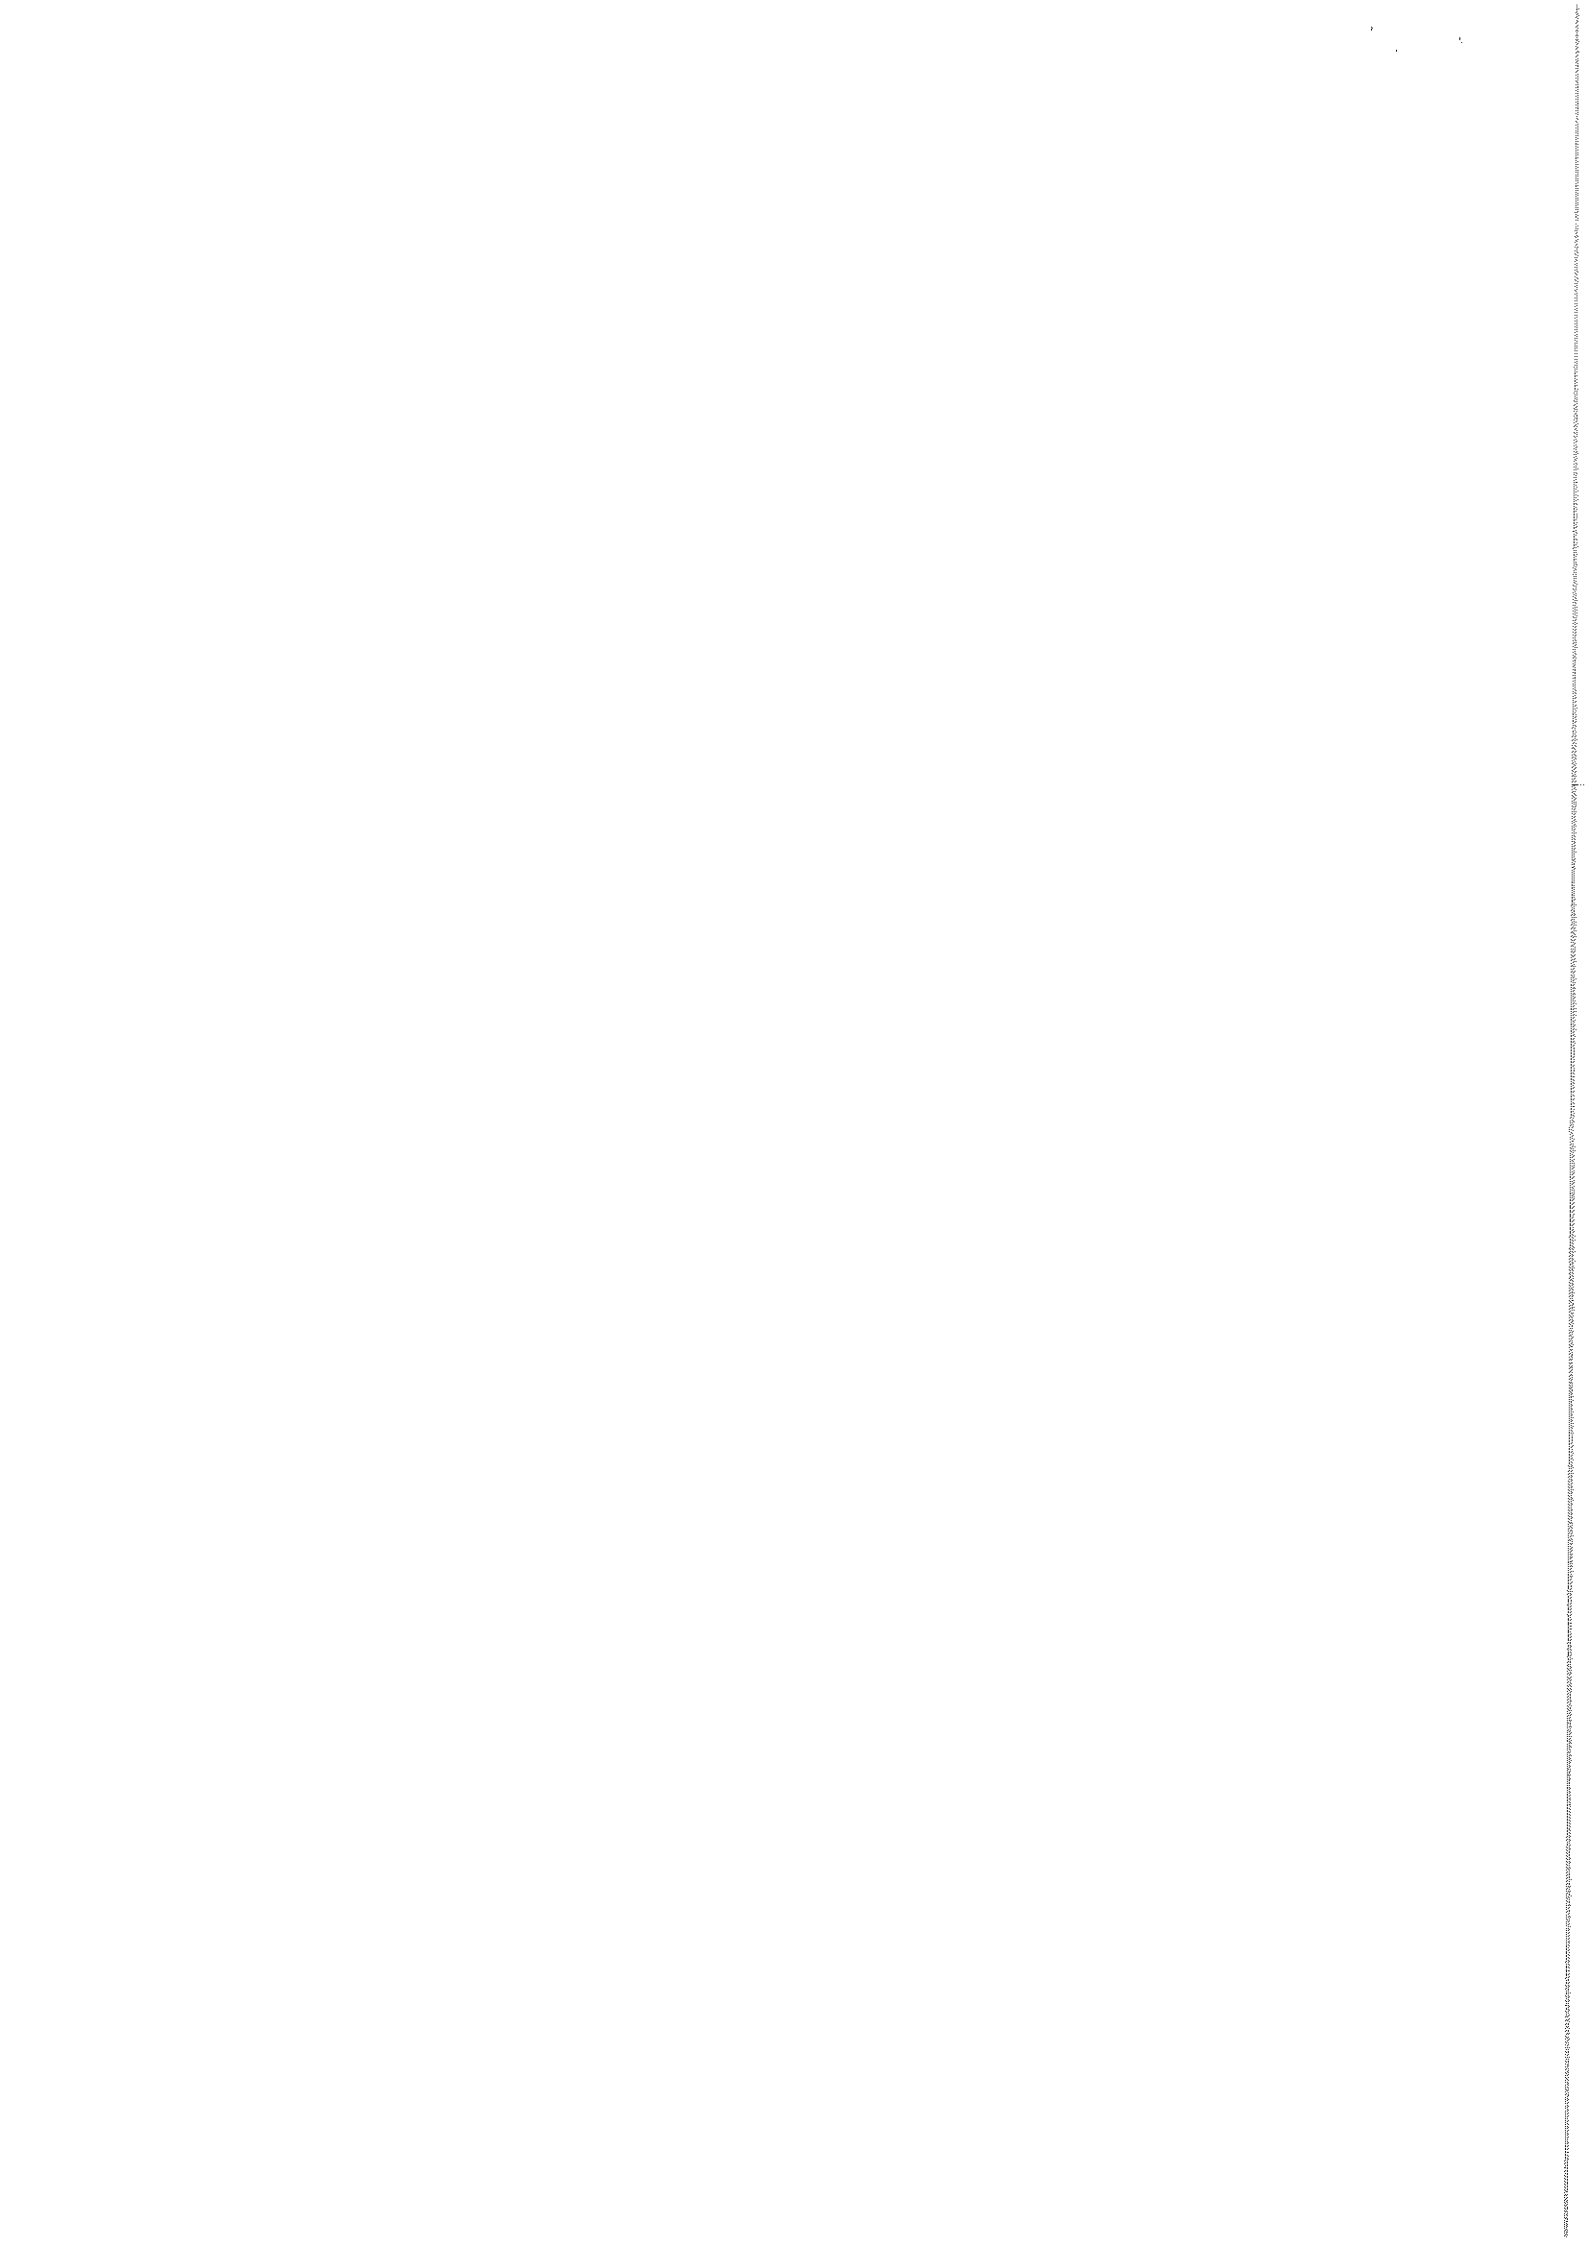

# ROZPOČET - PRÁCE NAVIAC

Stavba:

LIKAVA - centrum sociálnych služieb - modernizácia práčovne

Objekt:

UK - Vykurovanie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Grif plus s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>1 018,23</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 018,23
D	D2		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				180,25
24	K	Pol15	Oceľové potrubie(Uhlíková oceľ) DN15	m	7,000	11,82	82,74
39	K	Pol223	Montáž oceľového potrubia do DN 150	m	7,000	11,88	83,16
40	K	Pol30	Tlaková skúška oceľového potrubia do DN 150	m	7,000	2,05	14,35
D	D3		Ústredné kúrenie, armatúry.				38,30
41	K	Pol31	Montáž termostatickej hlavice	súb.	1,000	3,10	3,10
42	M	Pol32	Termostatická hlavica DX biela ( 10 )	ks	1,000	14,76	14,76
43	M	Pol33	Termostatický priami ventil pre oceľové potrubie 1/2" s prednastavením	ks	1,000	13,32	13,32
44	K	Pol229	Montáž regulačnej armatúry	sub.	1,000	2,14	2,14
45	M	Pol34	Priame regulačné šróbenie spiatočky pre oceľovú rúru 1/2"	ks	1,000	4,98	4,98
D	734		Ústredné kúrenie - armatúry				799,68
65	K	734292214.S	Kohútik regulačný V 4522 - priamy G 3/4	ks	28,000	28,56	799,68



# ROZPOČET - PRÁCE NAVIAC

Stavba:

LIKAVA - centrum sociálnych služieb - modernizácia práčovne

Objekt:

vzt - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Grif plus s.r.o.


Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**118,14**

D		Z2	Zariadenie č.2: Odvetranie miestností upratovačiek					93,97
34	K	Pol82	Montáž: Položky 33	ks	1,000	18,00	18,00	
33	M	Pol81	Radiálny ventilátor napr. DX 200 T	ks	1,000	75,97	75,97	
D		PSV	Práce a dodávky PSV					24,17
D		769	Montáže vzduchotechnických zariadení					24,17
57	K	769035081.S	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	1,000	5,42	5,42	
58	M	429720200400.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 400x400 mm	ks	1,000	18,75	18,75	

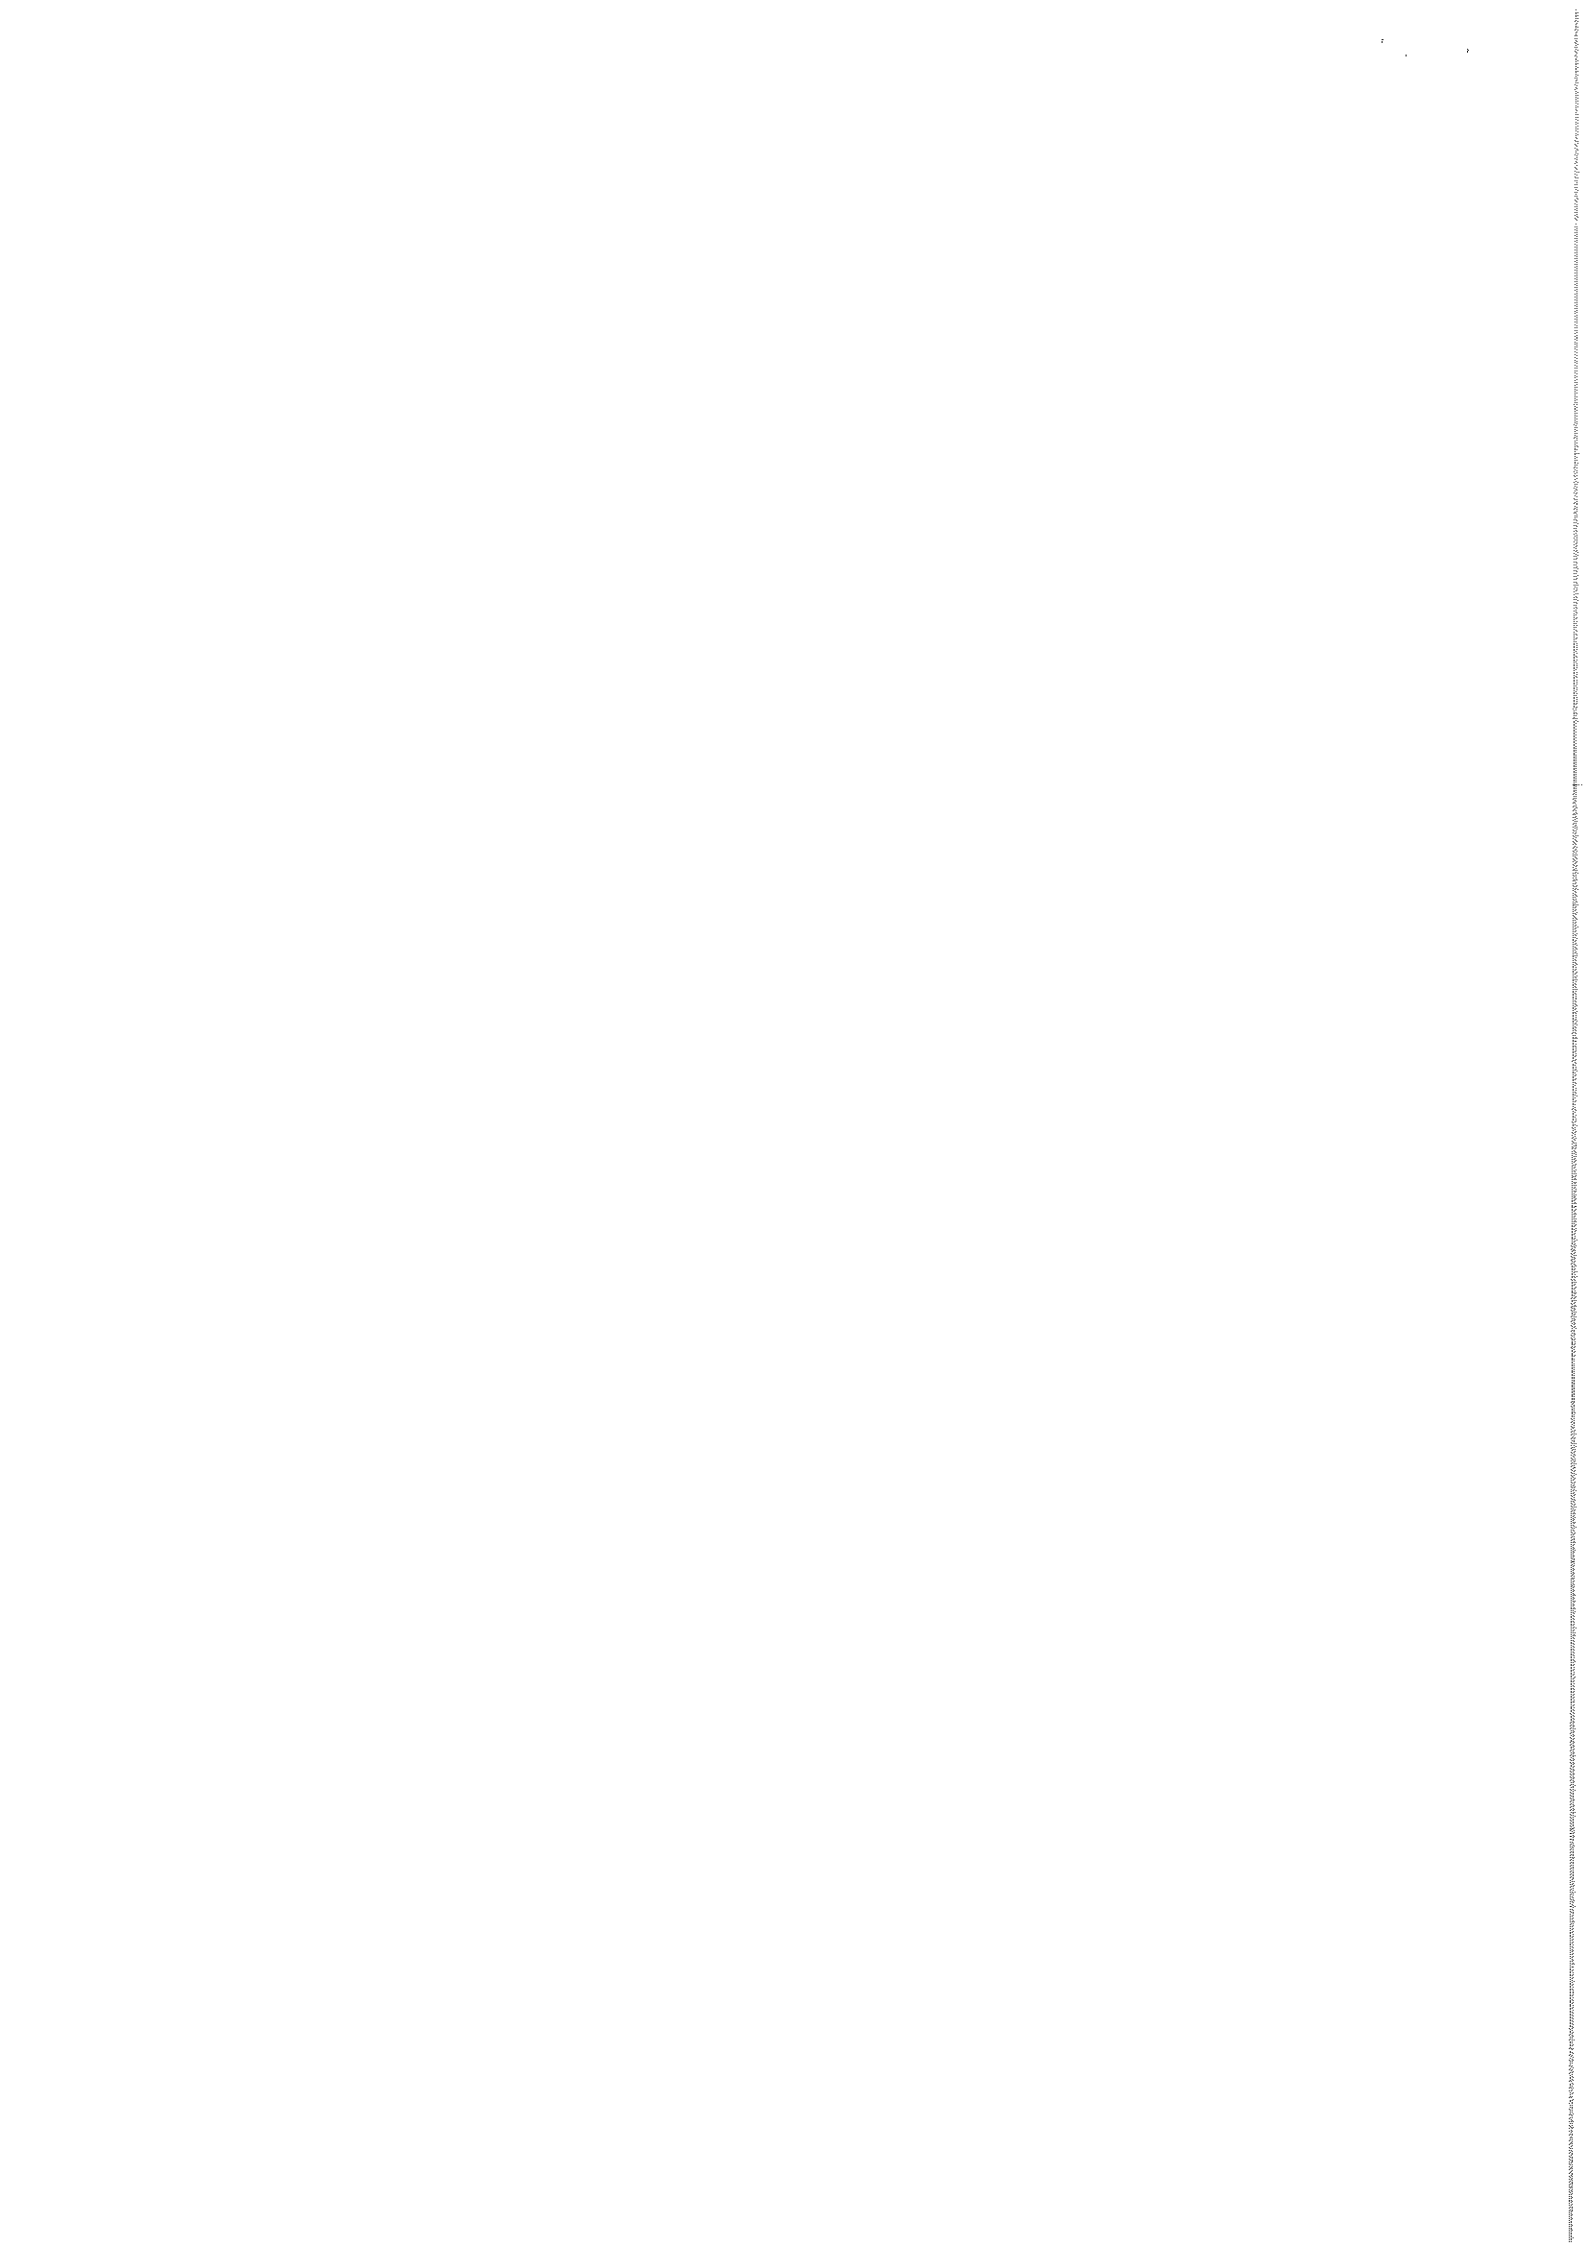

# ROZPOČET - PRÁCE NAVIAC

Stavba:

LIKAVA - centrum sociálnych služieb - modernizácia pracovne

Objekt:

zti - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Grif plus s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**3 421,22**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**1 505,00**

#### D 1 Zemné práce

**187,40**

144	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	2,080	19,68	40,93
	vv		6,5*0,4*0,8		2,080		
145	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,080	1,09	2,27
146	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	10,400	4,37	45,45
	vv		6,5*0,8*2		10,400		
147	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	10,400	2,52	26,21
148	K	166101101.S	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	2,080	4,35	9,05
149	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,080	7,59	15,79
150	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,080	0,81	1,68
0	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	4,160	9,00	37,44
	vv		2,08*2		4,160		
151	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,245	3,82	8,58

#### D 4 Vodovonné konštrukcie

**1 317,60**

0	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	15,000	44,64	669,60
0	M	583310003600.S	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm	t	30,000	21,60	648,00

### D PSV Práce a dodávky PSV

**1 727,27**

#### D D1 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia


**507,23**

18	K	Pol311	Montáž ležateho potrubia z PVC do DN200	m	11,300	11,00	124,30
	vv		8,3+3		11,300		
20	M	Pol313	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové DN125 mm	m	11,300	6,47	73,11
25	K	Pol318	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	19,000	9,89	187,91
26	M	Pol319	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	19,950	1,60	31,92
	vv		19*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		19,950		
33	K	Pol325	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 125	m	2,850	13,01	37,08
34	M	Pol323	HT rúra hrdlová DN 125 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	6,47	19,41
35	M	Pol326	Prechodka Liatina/PVC DN125	ks	1,000	4,82	4,82
36	K	Pol327	Montáž prechodka Liatina/PVC DN125	ks	1,000	2,61	2,61
37	K	Pol328	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 125	ks	1,000	8,16	8,16
38	M	Pol329	Čistiaci kus HT DN 125, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	10,12	10,12
39	K	Pol330	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou	m	7,150	1,09	7,79
	vv		4,3+2,85		7,150		

#### D D2 Zdravotechnika - vnútorný vodovod


**753,50**

152	K	722110934.S	Napojenie na existujúce vodovodné potrubie	ks	1,000	156,46	156,46
153	K	998722203.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	18,016	0,75	13,51

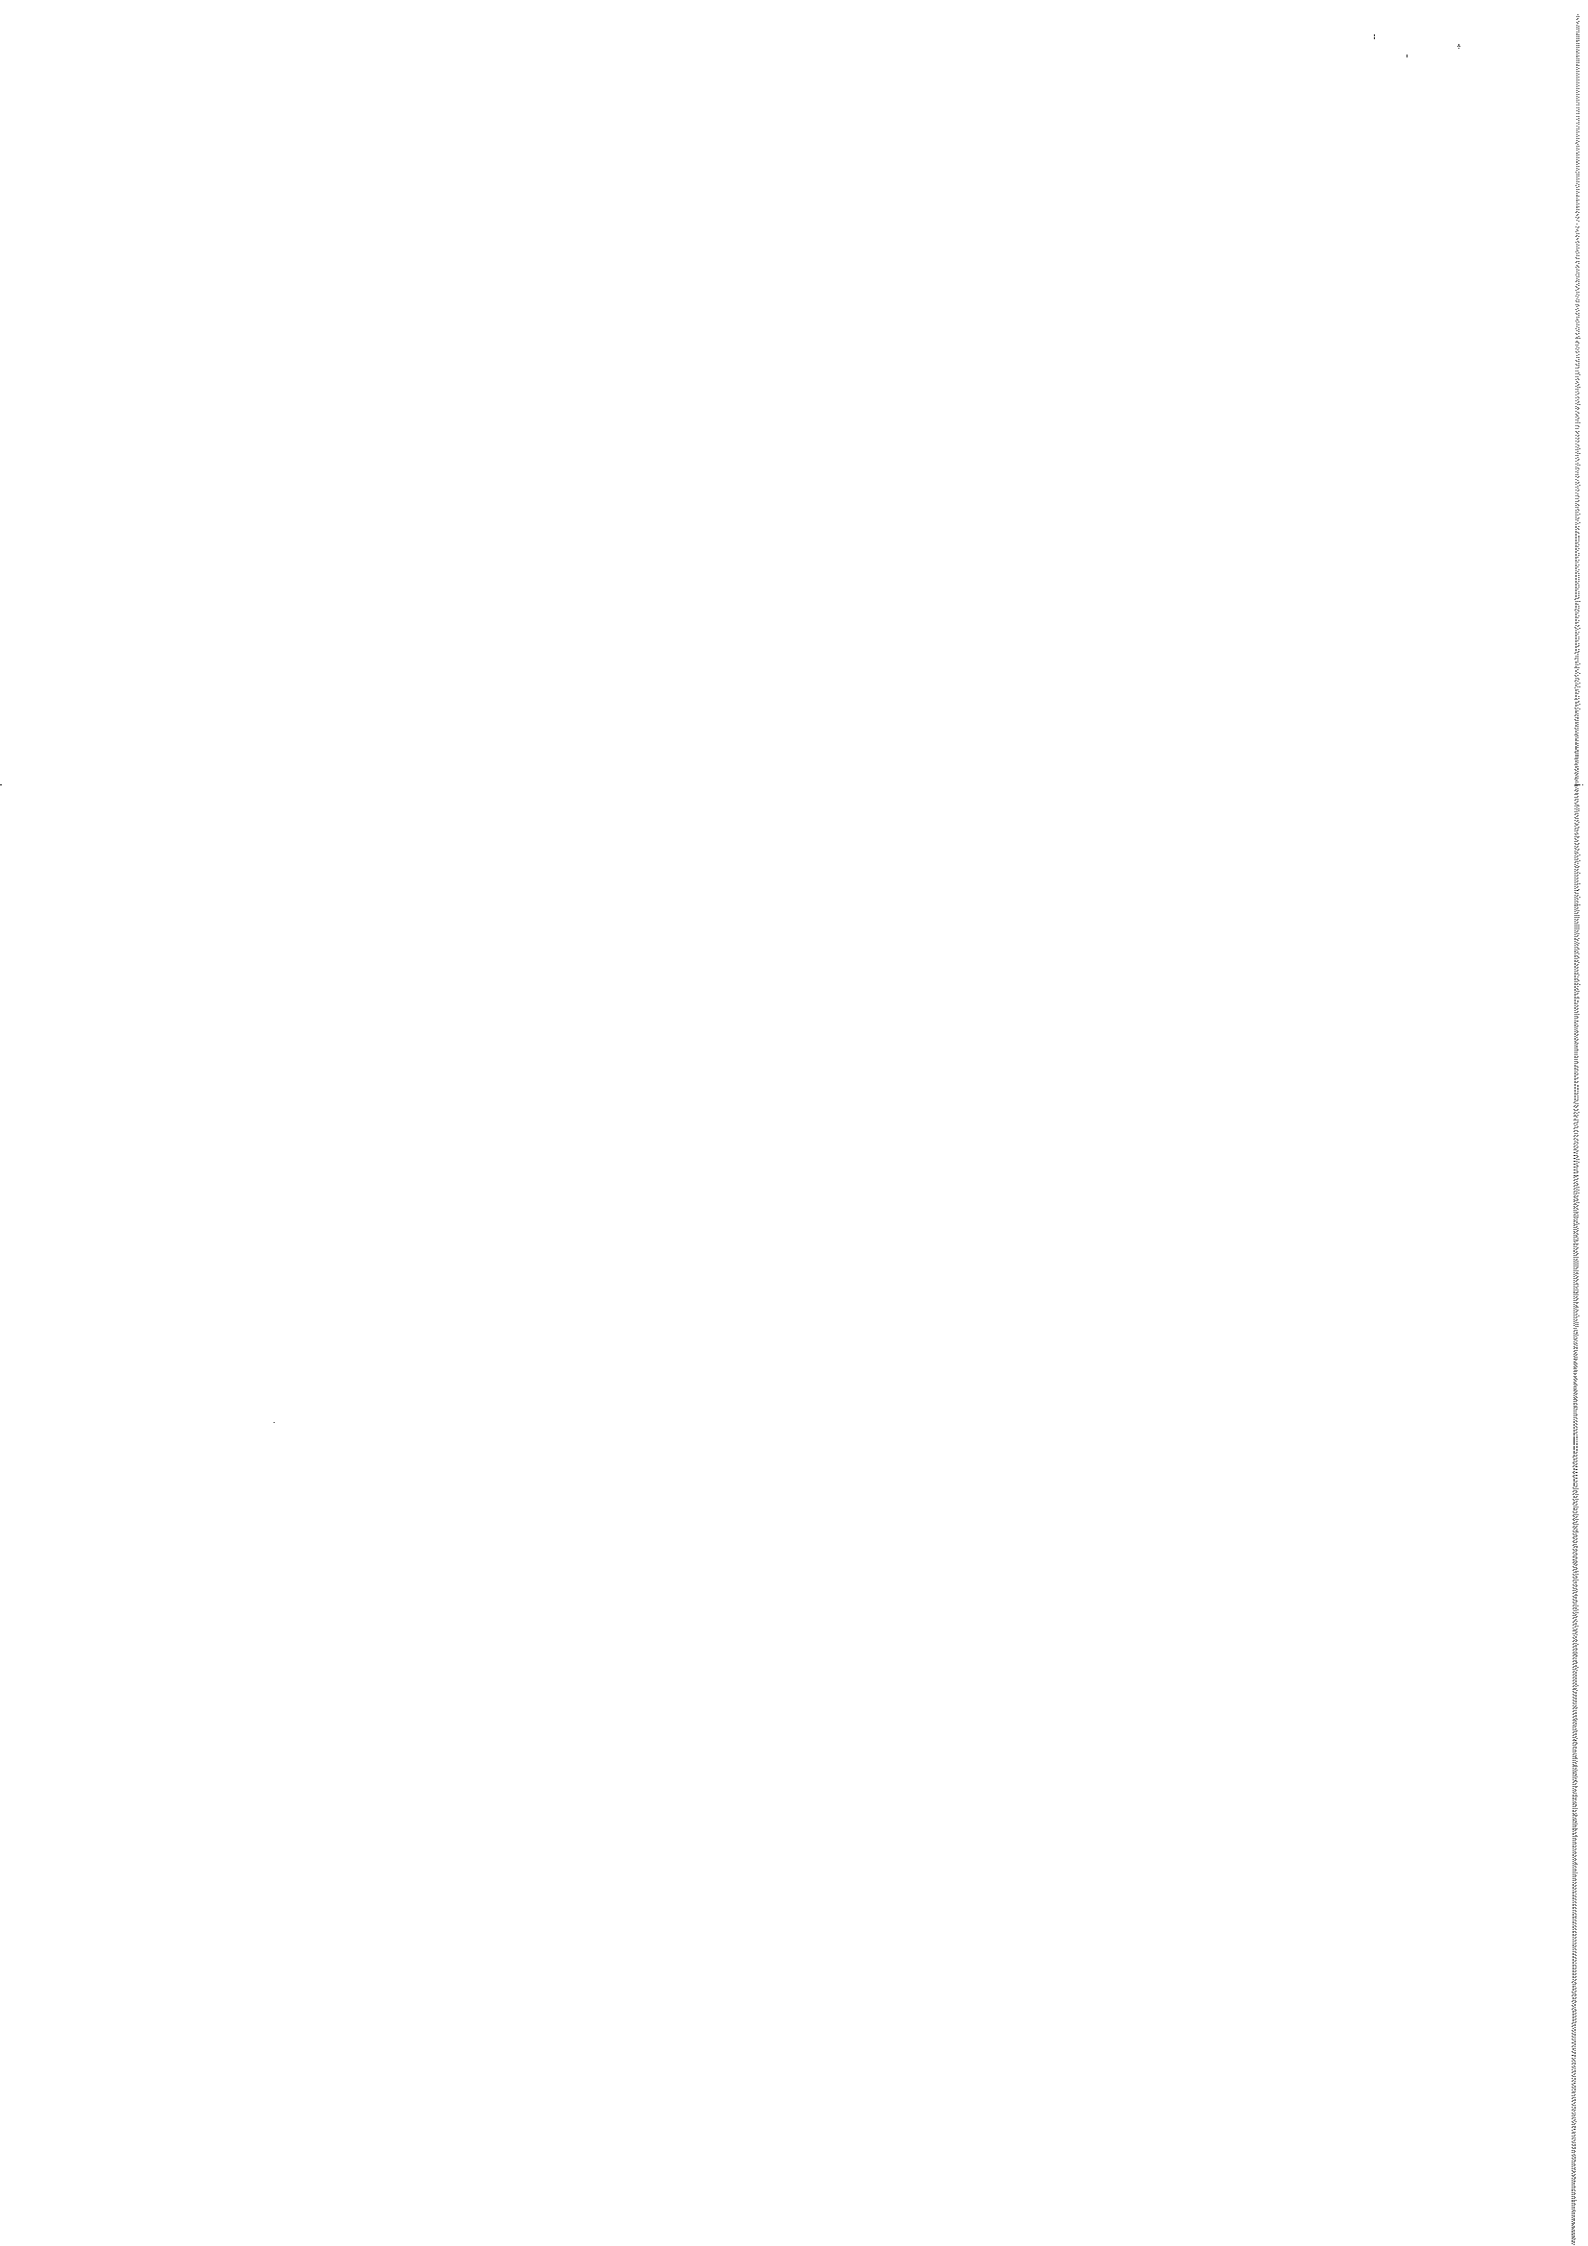



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	Pol331	Montáž HDPE PE100 PN16 SDR11 DN50	m	11,000	1,90	20,90
42	M	Pol332	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x3.0x100 m	m	11,000	3,49	38,39
43	K	Pol333	Montáž potruie plasthliník do DN40	m	27,000	10,53	284,31
44	K	Pol334	Potrubié plasthliníkové DN15	m	7,500	6,49	48,68
45	K	Pol335	Potrubié plasthliníkové DN20	m	12,000	8,35	100,20
46	K	Pol336	Potrubié plasthliníkové DN25	m	7,500	12,14	91,05
<b>D 713 Izolácie tepelné</b>							<b>171,14</b>
154	K	713112124.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom prikotvením	m2	4,000	6,12	24,48
	VV		"m.č. 1.13 - prikotvenie jestv. izolácie"				
	VV		4		4,000		
155	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,685	1,55	2,61
1	K	Pol38	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	27,000	2,91	78,57
2	M	Pol39	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	7,500	2,10	15,75
3	M	Pol40	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 26x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	12,000	2,45	29,40
4	M	Pol41	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	7,500	2,71	20,33
<b>D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia</b>							<b>137,25</b>
156	K	721213012.S	Montáž podlahového vpustu	ks	3,000	11,80	35,40
157	M	286630048100.S	Vpust podlahový, nerez	ks	3,000	33,95	101,85
<b>D 734 Ústredné kúrenie - armatúry</b>							<b>158,15</b>
158	K	734252120.S	Montáž ventilu rohového	ks	12,000	4,12	49,44
159	M	551210023500.S	Ventil rohový 3/4"	ks	12,000	9,02	108,24
160	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,577	0,30	0,47
<b>D M Práce a dodávky M</b>							<b>188,95</b>
<b>D 23-M Montáže potrubia</b>							<b>188,95</b>
161	K	230203567	Montáž prechodka ZINOK/INOX D 90/DN80 mm	ks	1,000	4,60	4,60
162	M	286220031500.S	Prechodka ANTIKOR/Pozink šróbovaný DN80	ks	1,000	184,35	184,35

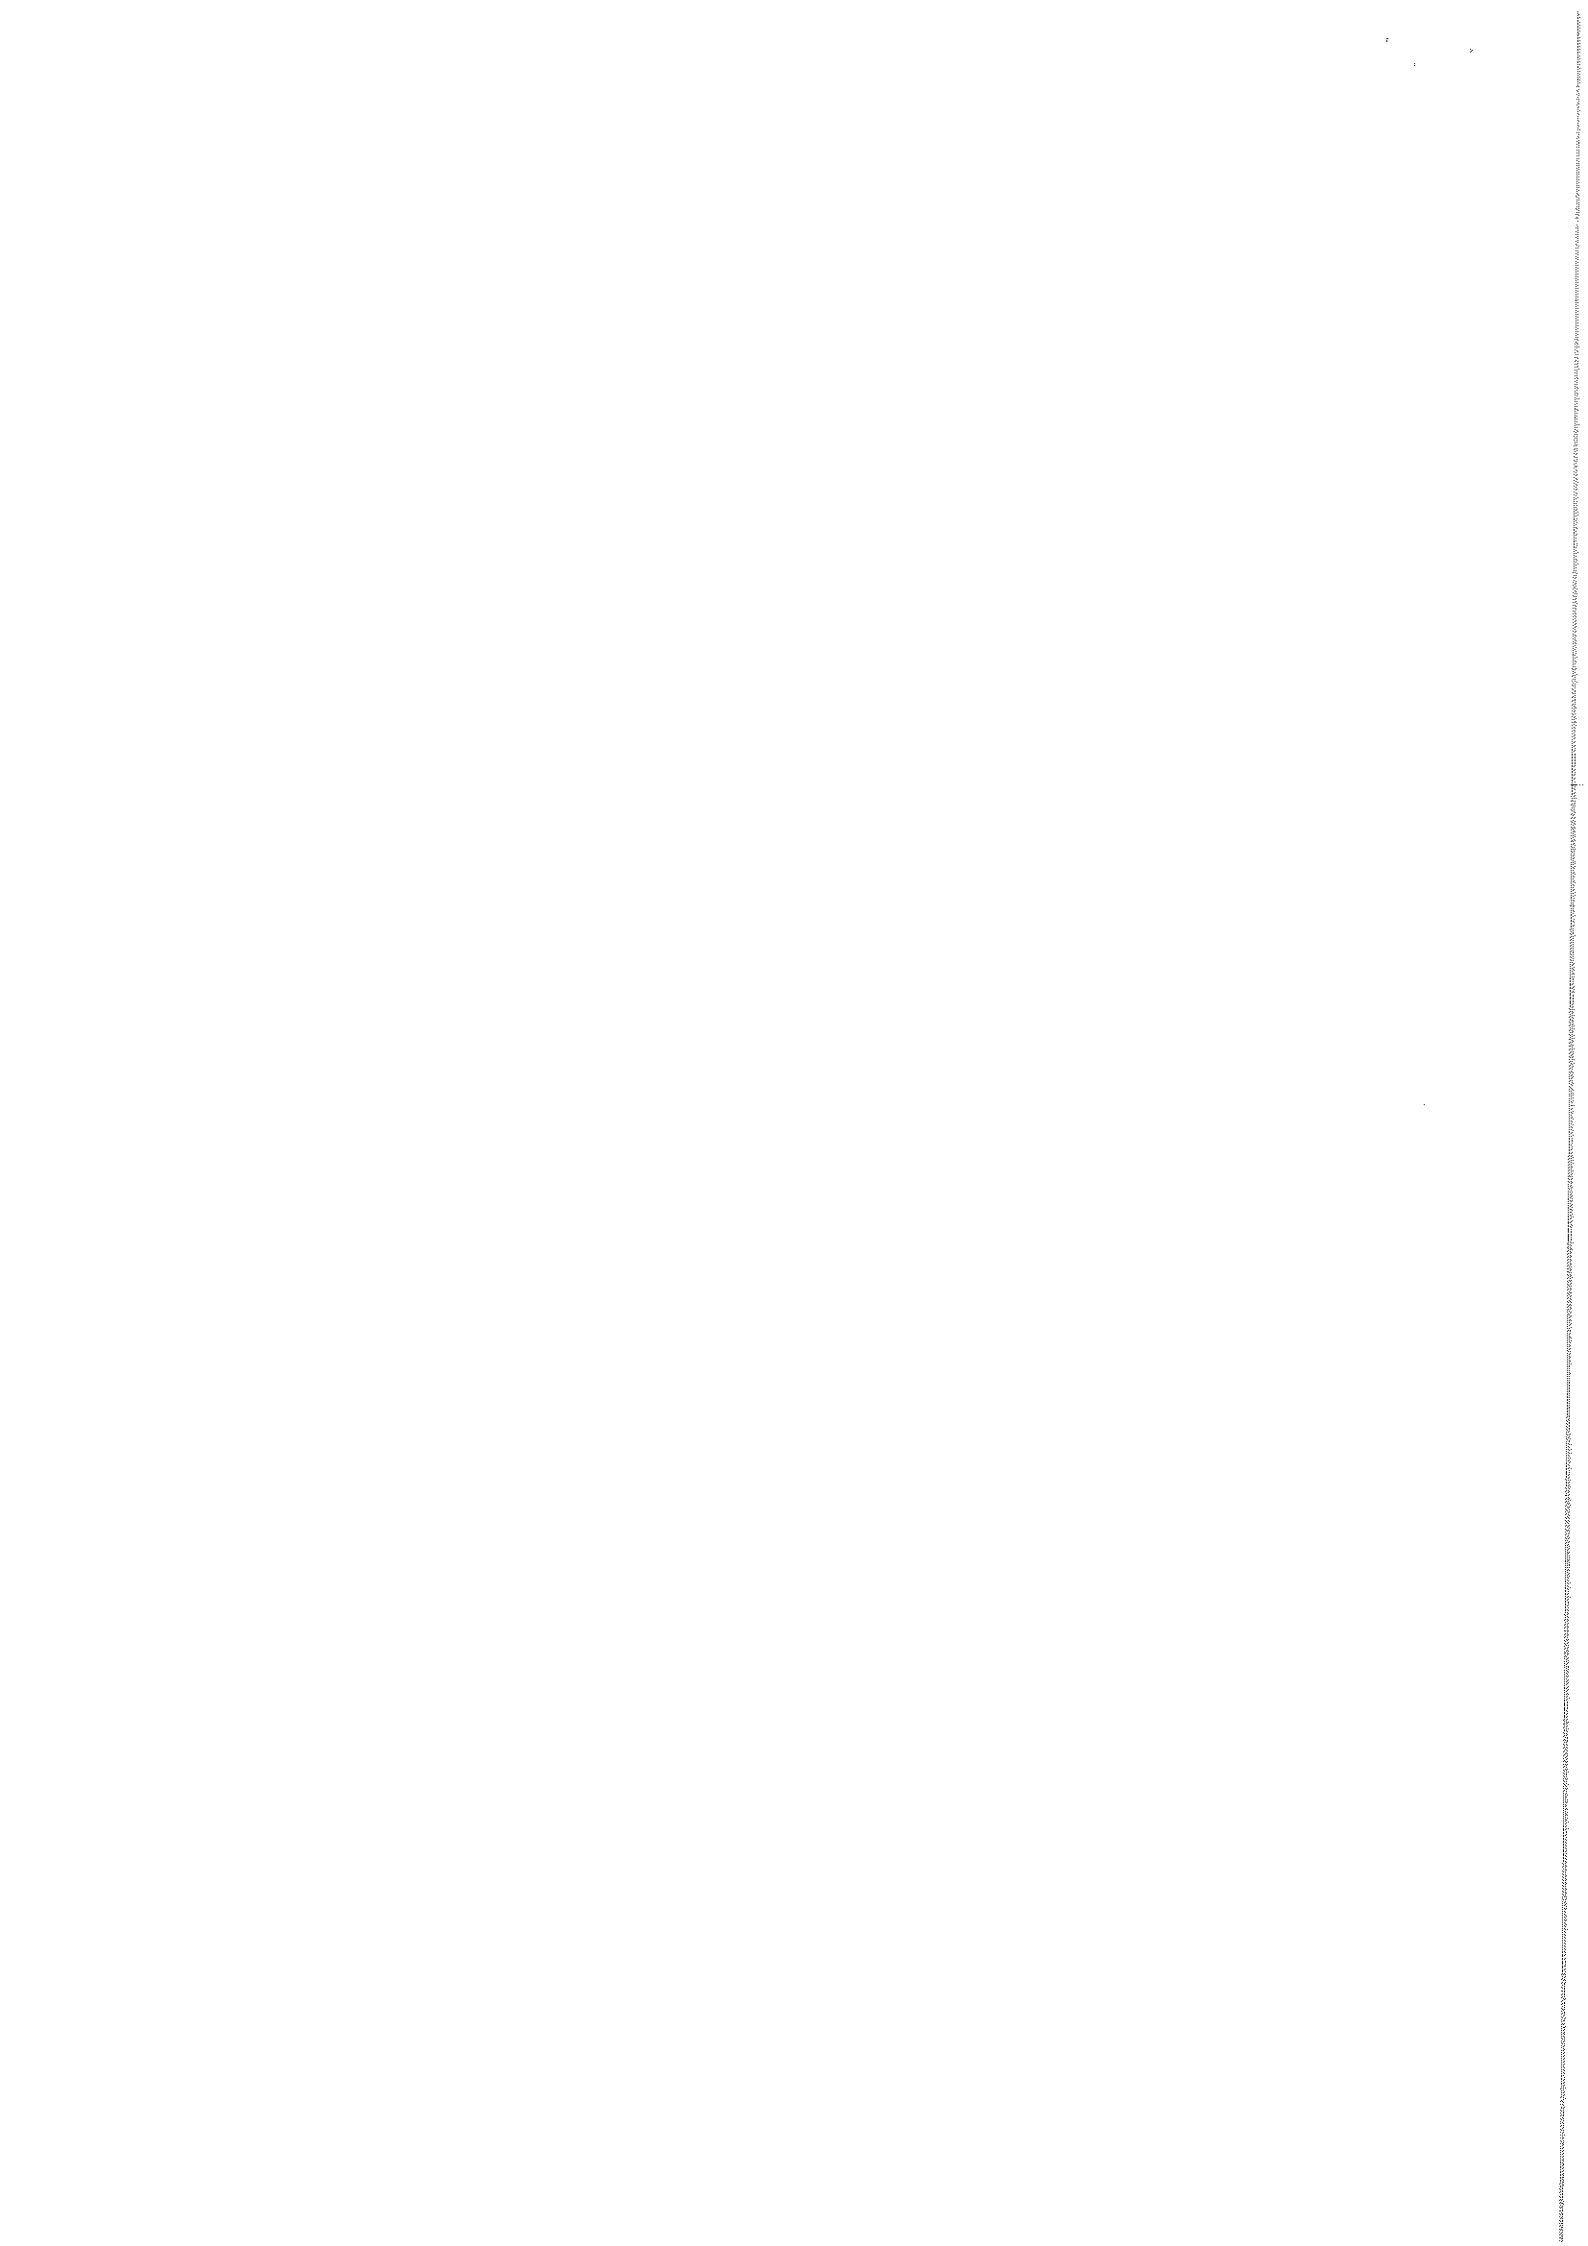

# ROZPOČET - PRÁCE NAVIAC

Stavba:

LIKAVA - centrum sociálnych služieb - modernizácia práčovne

Objekt:

el - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Grif plus s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>123,37</b>
D	M		Práce a dodávky M				123,37
D	21-M		Elektromontáže				123,37
79	K	210111006.S	Zásuvka domová vstavaná 380 V / 32 A vrátane zapojenia, vyhotovenie 4P, 5P	ks	1,000	8,79	8,79
80	M	345540007712.S	Zásuvka vstavaná priemyslová 380V	ks	1,000	21,30	21,30
81	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	44,000	1,04	45,76
17	K	Pol120	CYKY 5J x 1,5	m	44,000	1,08	47,52

10

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Príloha č. 2 - práce menej  
Stavba: LIKAVA - centrum sociálnych služieb - modernizácia práčovne

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Grif plus s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-6 217,15</b>
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	-6 217,15	-1 243,43
<b>Cena s DPH</b>			<b>-7 460,58</b>
<b>v EUR</b>			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dé

Pečiatka

Dátum a podpis:

07. 01

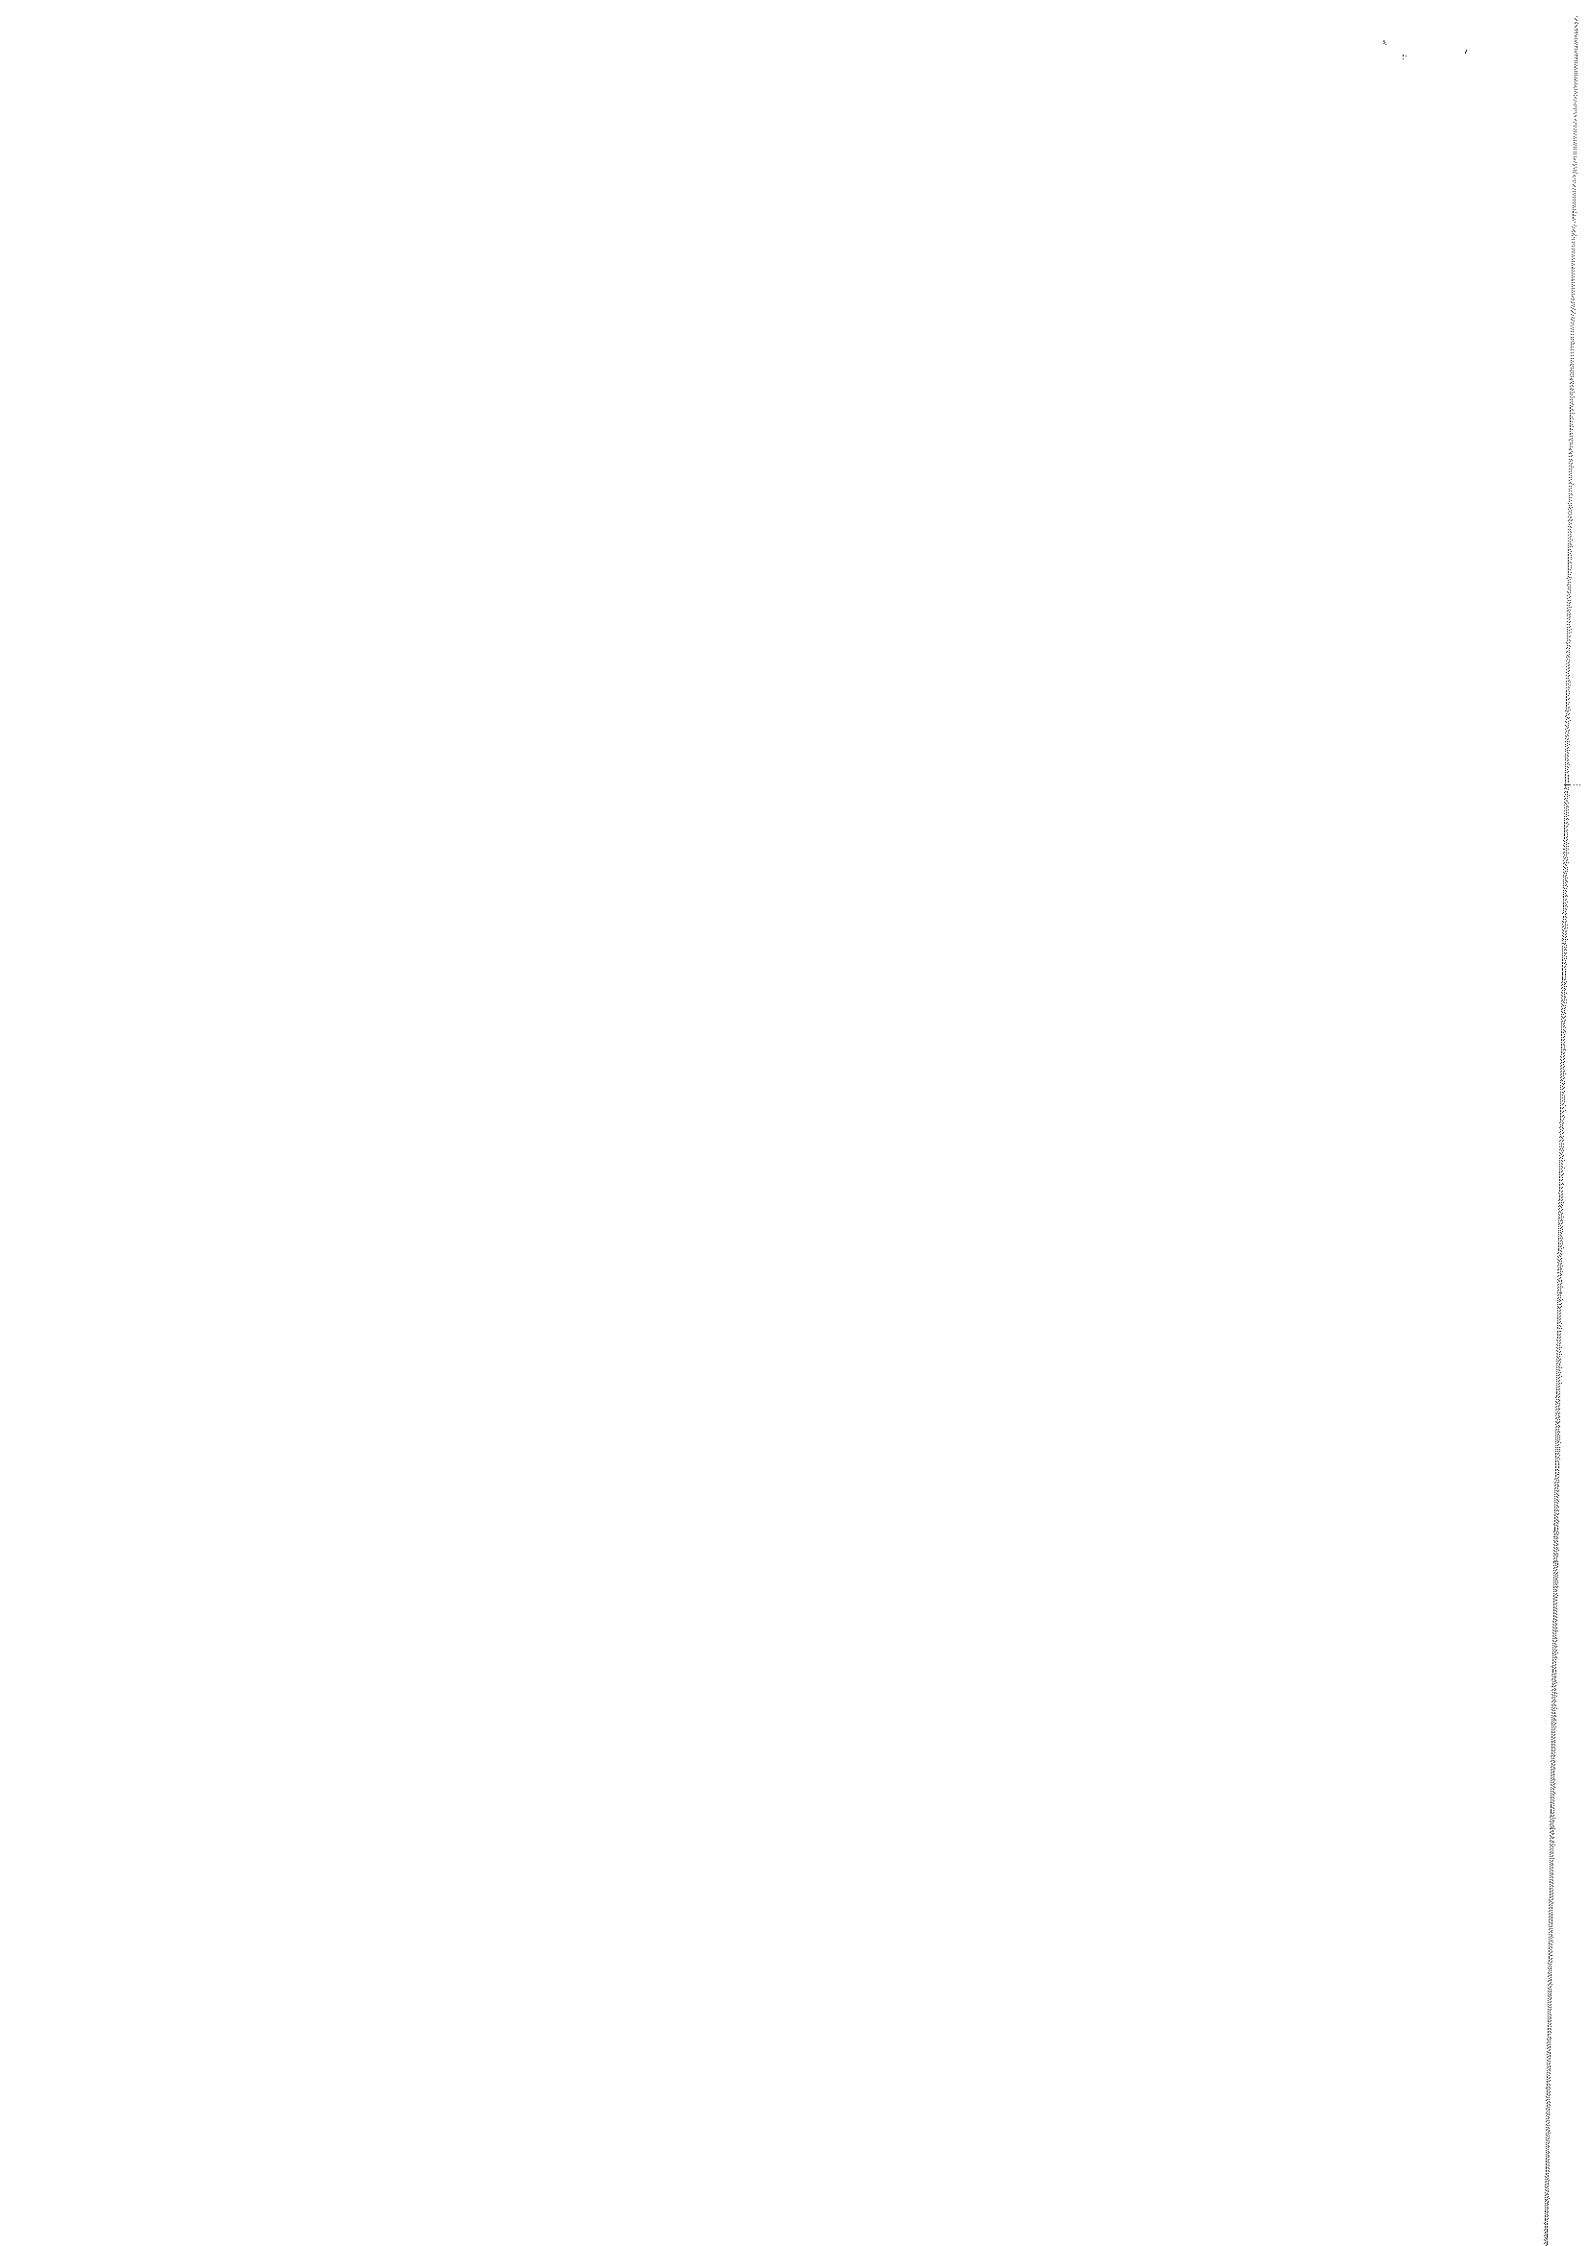

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Príloha č. 2 - práce menej


Stavba: LIKAVA - centrum sociálnych služieb - modernizácia práčovne

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Grif plus s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>-6 217,15</b>	<b>-7 460,58</b>
2	Práce menej	-6 217,15	-7 460,58
zti	Zdravotechnika	-6 217,15	-7 460,58

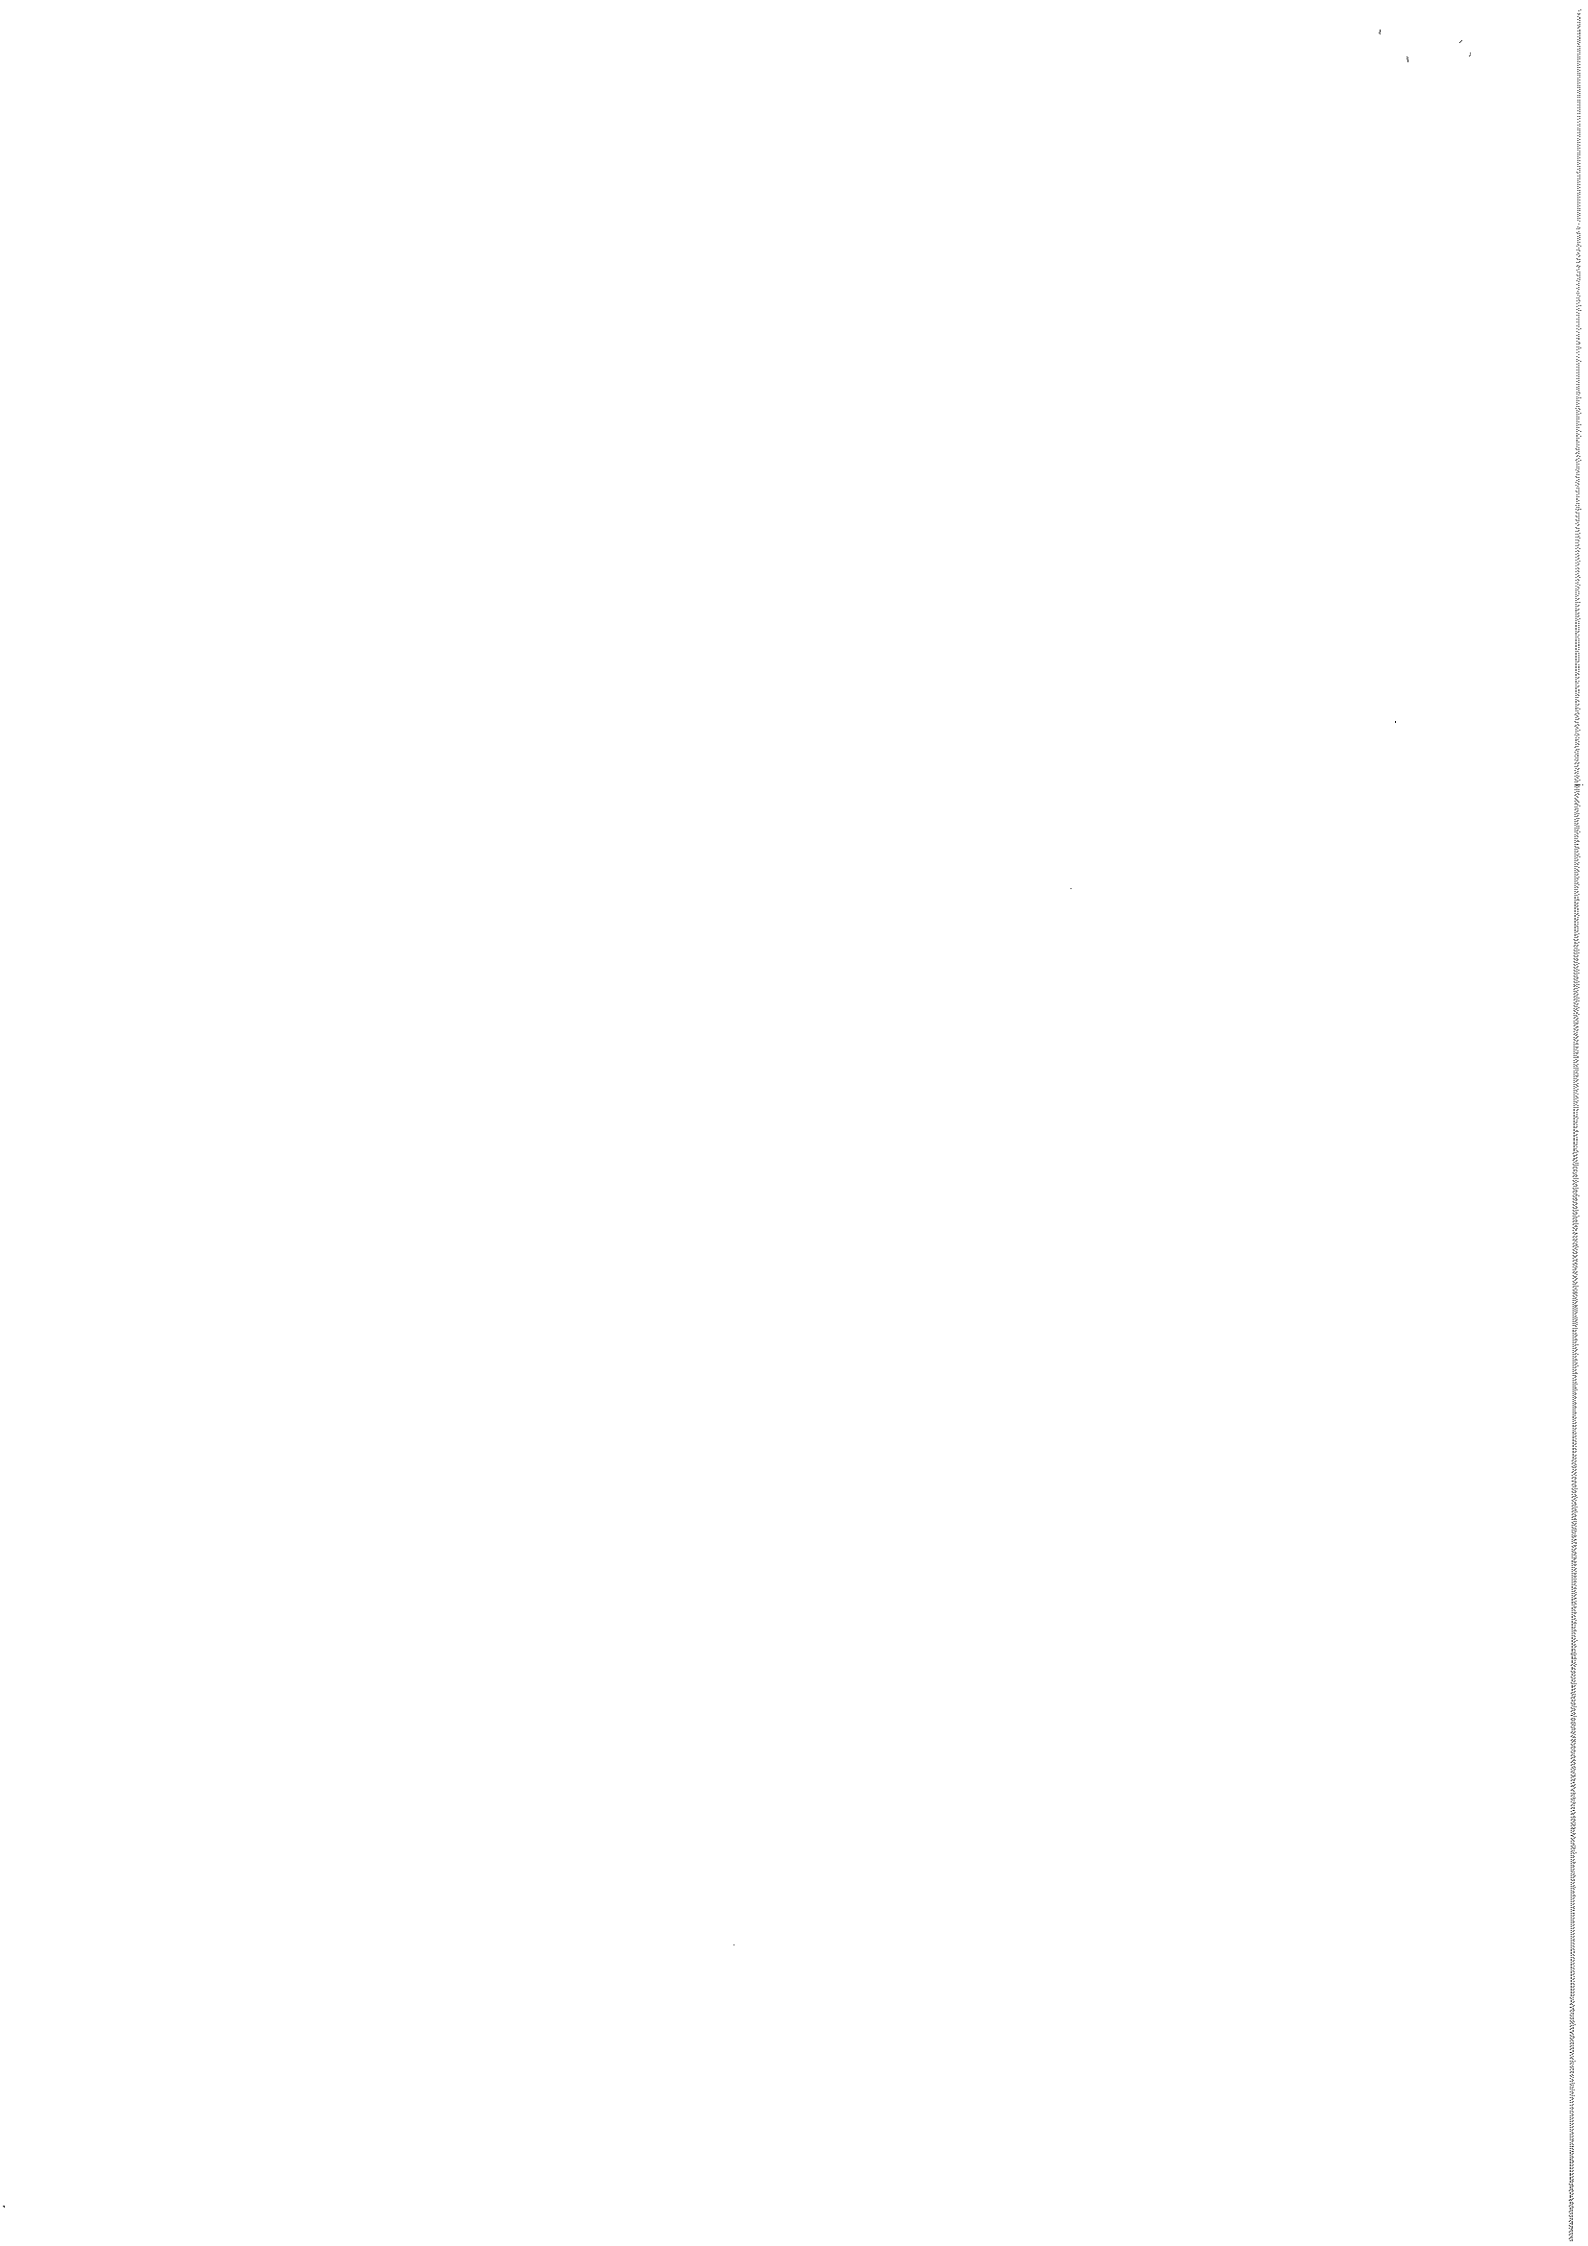



# ROZPOČET - PRÁCE MENEJ

Stavba:

LIKAVA - centrum sociálnych služieb - modernizácia práčovne

Objekt:

zti - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Grif plus s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-6 217,15</b>
D PSV Práce a dodávky PSV							-6 217,15
D D2 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							-5 701,16
58	K	Pol26	Kotvenie pre oceľové potrubie DN50(napr.HILTI)	ks	-8,000	7,48	-59,84
59	K	Pol27	Kotvenie pre oceľové potrubie DN80(napr.HILTI)	ks	-25,000	14,90	-372,50
51	K	Pol340	Montáž potruie antikorové do DN100	m	-37,720	8,60	-324,39
VV					-50,720+13		-37,720
54	K	Pol343	Potrubie antikorové DN50	m	-12,360	77,58	-958,89
VV					-25,36+13 "Ku stúpačke hydrantov		-12,360
55	K	Pol344	Potrubie antikorové DN80	m	-25,360	153,01	-3 880,33
65	K	Pol350	Montáž uzatváracieho ventilu s vypúšťaním 3"	ks	-1,000	12,57	-12,57
66	M	Pol351	Uzatvárací ventil s vypúšťaním pre vodu pre vodu 3", niklovaná mosadz	ks	-1,000	92,64	-92,64
D 713 Izolácie tepelné							-515,99
14	K	Pol49	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 30 mm, vnút.priemer 54 - 89 mm	m	-37,720	3,38	-127,49
15	M	Pol50	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	-12,720	5,86	-74,54
16	M	Pol51	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 89x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	-25,360	12,38	-313,96

