

Zmluva o dielo

číslo u objednávateľa 74/2023

číslo u zhotoviteľa č. SÚ-40/2023

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (v texte aj „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v texte aj „ZoVO“)
(v texte aj „zmluva“)

Článok I.

Zmluvné strany

- Objednávateľ:
- v zastúpení: **Obec Lozorno**
IČO: Hlavná 1, 900 55 Lozorno
DIČ: Mgr. Ľuboš Tvrdoň, funkcia: starosta obce
IČ DPH: 00 304 905
Bankové spojenie: 2020643669
Číslo účtu IBAN: nie je platiteľ DPH
Tel: Prima banka, a.s.
e-mail: SK34 5600 0000 0032 0374 7001
obec@lozorno.sk 02/6920 4311
- Zástupcovia objednávateľa na stavbe
- vo veciach zmluvných: Mgr. Ľuboš Tvrdoň, funkcia: starosta obce
- vo veciach realizácie diela: Ing. Karol Šišovič
- vo veciach technických: Ing. Jaroslav Chrapko
- vo veciach finančných: Katarína Šurinová
- Zhotoviteľ:
- v zastúpení: HÍLEK a spol., a.s.
Vajanského 24, 905 01 Senica
Benedikt Lučan – predseda predstavenstva
Marián Hercegh – člen predstavenstva
IČO: 36 239 542
DIČ: 2020188280
IČ DPH: SK2020188280
Obchodný register: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sa, vložka č. 10170/T
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK68 0200 0000 0025 7752 0456
Tel: +421 34 651 2445
e-mail: sekretariat@hilek.sk
- Zástupcovia zhotoviteľa na stavbe
- vo veciach zmluvných: Mgr. Artúr Kubík, právny referent
- vo veciach realizácie diela: Marián Hercegh, riaditeľ stavebného úseku
- vo veciach technických: Ing. Michal Huťša, zástupca riaditeľa stavebného úseku pre realizáciu stavieb
- vo veciach finančných: Ivona Junková, riaditeľka ekonomického úseku

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre objednávateľa stavebné dielo „**Rekonštrukcia Smútočnej siene v Lozorne**“ tak, ako je toto popísané v tejto zmluve a jej prílohách. Dielo zhotoviteľ vykoná vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo a na vlastné náklady. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa ako celok dielo s maximálnou odbornou starostlivosťou v prvotriednej kvalite zodpovedajúce svojim vyhotovením platným právnym predpisom a príslušným STN/EN alebo obdobným technickým predpisom a normám.
- 2.2 Zmluvné strany vymedzujú „**dielo**“ ako:
Vykonanie a dodanie stavebných výkonov, stavebných prác a materiálov v zmysle projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre realizáciu stavby vypracovaných autorom: Ing. Akad. arch. Ján Studený, Ing. arch. Maroš Bútora, zodpovedný projektant: Ing. arch. Maroš Bútora, L. Podjavorínskej 41, 953 01 Zlaté Moravce z 12.2021 (v texte aj „**projektant**“), ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 4 tejto zmluvy ako zoznam dokumentov a elektronický nosič dát (v texte aj „**projektová dokumentácia**“).
Názov stavby: „**Rekonštrukcia Smútočnej siene v Lozorne**“.
Miesto stavby: Cintorínska ulica v Lozorne, v uzatvorenom areáli cintorína v Lozorne, dotknuté pozemky: parc. reg. „C“ č. 710/2, 710/3, 710/4 a stavba Dom smútku súpisné číslo 1012 na pozemku parc. reg. „C“ č. 710/4, katastrálne územie Lozorno.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v prvotriednej kvalite, na vlastnú zodpovednosť a riziko v súlade:
- 2.3.1 s touto zmluvou a pokynmi objednávateľa vo veci jeho zhotovovania danými v súlade s touto zmluvou alebo zákonom,
- 2.3.2 s projektovou dokumentáciou podľa čl. VI tejto zmluvy a/alebo inou obdobnou dokumentáciou odovzdanou mu objednávateľom a/alebo odsúhlasenou objednávateľom,
- 2.3.3 s požiadavkami stanovenými príslušnými záväznými i smernými STN alebo EN v uvedenom poradí, v prípade, že príslušné slovenské normy neexistujú a ďalšími požiadavkami na akosť stanovenými platným právom,
- 2.3.4 so všetkými bezpečnostnými opatreniami a opatreniami požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k vykonaniu diela vrátane POV,
- 2.3.5 s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a s obsahom stanovenými v ďalej uvedených dokumentoch a v uvedenom poradí záväznosti pre prípad rozporov:
- 2.4.1 touto zmluvou a jej prílohami,
- 2.4.2 projektovou dokumentáciou predloženou objednávateľom do verejného obstarávania ako súťažného podkladu,
- 2.4.3 nasledovným rozhodnutím:
2.4.3.1 stavebné povolenie č. OL/2022/110/3606 zo dňa 20.06.2022, právoplatné dňa 12.07.2022, vydané Obcou Láb,
ktoré povoľuje vykonávanie diela vrátane všetkými v ňom uvedenými vyjadreniami, stanoviskami a záväznými stanoviskami, ktoré boli podkladom pre jeho vydanie ako aj inými rozhodnutiami, či povoleniami, ktoré upravujú podmienky a spôsob vykonávania diela.
- 2.4.4 výkazom výmer predloženým objednávateľom do verejného obstarávania ako súťažného podkladu, ktorý zhotoviteľ nacenil a je výsledkom verejného obstarávania, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 5 (v texte aj „**výkaz výmer**“).
- 2.4.5 cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 07.07.2023 obsahujúcej položkový rozpočet (v texte aj „**cenová ponuka**“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1 a bola zhotoviteľom spracovaná na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer.,
- 2.4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať ako súčasť diela tiež všetky iné pre úplné a kompletné

zhotovenie diela a jeho plnú funkčnosť potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti a zrealizovať všetky také výkony a dodávky, ktoré nie sú sice v podkladoch zmluvy podľa ods. 2.4 zmluvy výslovne uvedené alebo sa spravidla osobitne neuvádzajú, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu diela alebo jeho funkčnosť a kompletnosť, a úplné dokončenie, sú nevyhnutné alebo obvyklé.

- 2.5 Zhotoviteľ je povinný spolu s dielom objednávateľovi po jeho zhotovení dodať a odovzdať aj doklady a dokumentáciu uvedené v ods. 12.4 zmluvy.
- 2.6 Objednávateľ sa zaväzuje:
 - 2.6.1 za podmienok podľa tejto zmluvy prevziať dielo a zaplatiť zaň dohodnutú cenu,
 - 2.6.2 poskytnúť zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie (súčinnosť) v rozsahu v tejto zmluve uvedenom,
 - 2.6.3 sprístupniť zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zhotovenie diela a po dobu plnenia jeho povinností podľa tejto zmluvy (i) pozemky v mieste zhotovenia diela v rozsahu nevyhnutnom na umiestnenie zariadenia staveniska v obvyklom rozsahu s prhladnutím na rozsah a charakter diela, (ii) stavbu - objekt Smútočnej siene v Lozorne na Cintorínskej ulici, súp. č. 1012, na pozemku parc. reg. „C“ č. 710/4, spolu s príslušenstvom, (iii) prístupovú komunikáciu k nim v stave a charaktere v akom sa táto aktuálne nachádza.
- 2.7 Objednávateľ má právo kedykoľvek po dobu vykonávania diela jednostranne písomným oznámením zhotoviteľovi zúžiť dohodnutý rozsah diela a časť diela (určité práce a dodávky materiálov/zariadení/prvkov/výrobov alebo konštrukcií) vylúčiť a/alebo obmedziť, ak zhotoviteľ neplní povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy, najmä ak je v omeškaní s hlavnými termínmi plnenia (v texte aj „**míľniky**“) o viac ako 30 dní oproti harmonogramu prác uvedenom v Prílohe č. 2 tejto zmluvy (v texte aj „**harmonogram**“), nevykonáva dielo v dohodnutej kvalite, neplní pokyny objednávateľa alebo porušuje právne predpisy. Z tu uvedeného postupu objednávateľa nevznikajú zhotoviteľovi žiadne nároky, s výnimkou tohto odseku zmluvy, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že účelne vynaloženými nákladmi podľa tohto odseku zmluvy sú výlučne len už uskutočnené stavebné výkony a stavebné práce na stavenisku a na diele, t. j. len tie výkony, práce, materiály a pod., ktoré boli stavebne zabudované v rámci zhotovenia diela alebo sú pevne spojené s pozemkom, na ktorom je dielo vykonávané, ak nebude osobitne dohodnuté inak.

Článok III.

Termíny plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a zhotoviť dielo špecifikované v čl. II tejto zmluvy v nasledovných termínoch:
 - 3.1.1 Termín začatia vykonávania diela: do 14 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, nie však skôr ako 01.09.2023,
 - 3.1.2 Termín ukončenia jednotlivých míľnikov: podľa harmonogramu,
 - 3.1.3 Termín konečného zhotovenia celého diela najneskôr do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo nepretržite bez prerušení podľa harmonogramu zohľadňujúc a rešpektujúc obmedzenia a pokyny uvedené v pláne organizácie výstavby, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 6 (v texte aj „**POV**“). V harmonograme sú zreteľne vyznačené jednotlivé míľniky, ktoré obe strany výslovne potvrdzujú ako záväzné s tým, že zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ má záujem na zhotovení diela pri ich bezpodmienečnom dodržaní a nemá záujem na oneskorenom plnení, pričom si však vyhradzuje právo sám rozhodnúť, či bude takéto plnenie požadovať alebo s ním súhlasiť, čo je zhotoviteľ povinný rešpektovať. Na výzvu objednávateľa, v priebehu zhotovenia diela, je zhotoviteľ povinný, ak sa na tom strany dohodnú, tento harmonogram najneskôr do 3 (troch) pracovných dní zaktualizovať a v tejto lehote predložiť objednávateľovi na schválenie. Po jeho schválení objednávateľom bude týmto aktualizovaným harmonogramom nahradený predchádzajúci harmonogram realizácie diela. Zmluvné strany sa dohodli, že aktualizáciou harmonogramu nedochádza k zmene termínu ukončenia podľa ods. 3.1.3.

- 3.3 Zhotoviteľ je povinný písomne (listom) informovať objednávateľa o skutočnostiach, bez ohľadu na ich charakter a povahu, ktoré mu bránia v zhotovení a vykonávaní diela, o dĺžke predpokladaného trvania takejto skutočnosti, ak je známa a to do 3 (troch) dní od kedy sa zhotoviteľ o vzniku tejto skutočnosti a/alebo zániku tejto skutočnosti dozvedel alebo pri vynaložení potrebnej odbornej starostlivosti mohol dozvedieť. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v tomto odseku zmluvy v stanovenej lehote, zaniká mu akékoľvek právo na predĺženie termínov plnenia.
- 3.4 O prípadných nepriaznivých poveternostných podmienkach brániacich zhotoviteľovi vo vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa písomne (zápisom do stavebného denníka) najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v tomto odseku zmluvy v stanovenej lehote, zaniká mu právo na predĺženie termínov plnenia. V prípade, ak nepriaznivé poveternostné podmienky bránia vo vykonávaní diela, považuje sa zápis v stavebnom denníku za splnenie informačnej povinnosti podľa tohto odseku zmluvy. Zhotoviteľ má právo na predĺženie termínov plnenia o dobu trvania nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré mu vzniknú predĺžením (posunutím) termínov plnenia z dôvodov nepriaznivých poveternostných podmienok. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa považujú výlučne a len vo vzťahu k prácam vykonávaným vo vonkajšom prostredí:
- 3.4.1 priemerná denná vonkajšia teplota nižšia ako -5 °C, výhradne však vo vzťahu k mokrým stavebným procesom,
- 3.4.2 rýchlosť vetra v nárazoch vyššia ako 2 m/s, výhradne však vo vzťahu k stavebným prácam vykonávaným v exteriéri,
- 3.4.3 privalové zrážky v trvaní dlhšom ako 1 hodina, výhradne však vo vzťahu k stavebným prácam vykonávaným v exteriéri.
- 3.5 Zhotoviteľ sa však zaväzuje a je povinný v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok podľa ods. 3.4, ak tieto bránia vykonávaniu plánovaného druhu prác, vykonávať alebo pokračovať vo vykonávaní prác iného druhu na diele, kde pomery a povaha takýchto prác umožňujú aj v tomto prípade ich vykonanie, resp. pokračovanie v nich, a to aj v prípade, ak by sa podľa harmonogramu mali vykonať neskôr, ak je to objektívne možné.
- 3.6 Všetky náklady spojené s predĺžením termínov zhotovenia diela v súvislosti s nepriaznivými poveternostnými podmienkami znáša v celom rozsahu zhotoviteľ a nie je v tomto smere oprávnený požadovať od objednávateľa akékoľvek plnenie.

Článok IV.

Cena diela

- 4.1 Cena diela je určená na základe rozpočtu uvedeného v cenovej ponuke na podklade výkazu výmer, pričom však ustanovenie ods. 2.4 tejto zmluvy týmto nie je dotknuté. Takto určená cena diela sa považuje za cenu diela „na kľúč“ a neprekročiteľnú, ak táto zmluva nestanovuje inak. Na tomto základe je medzi zmluvnými stranami dohodnutá cena diela

vo výške = 439.892,92 Eur bez DPH

slovom: štyristotridsaťdeväťtisíc osemstodeväťdesiatdva eur a deväťdesiatdva centov bez DPH

a

vo výške = 527.871,50 Eur s DPH

slovom: päťstodvadsaťsedemtisíc osemstosedemdesiatjeden eur a päťdesiat centov s DPH

ako cena zodpovedajúca výsledku verejného obstarávania v súlade so ZoVO.

- 4.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela podľa tohto ods. 4.1 môže byť zvýšená výlučne v prípadoch predpokladaných touto zmluvou.
- 4.1.2 Zhotoviteľ je oprávnený k cene diela uplatniť DPH podľa právnych predpisov platných v čase fakturácie ceny diela alebo jej časti.
- 4.2 Na cenu diela nemá v žiadnom prípade vplyv:
- 4.2.1 zmena cla a dovoznejskej prirážky,

- 4.2.2 zmena výšky alebo zavedenie daní a poplatkov, s výnimkou DPH, ktorú je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si podľa predchádzajúceho odseku zmluvy,
- 4.2.3 zmena výšky minimálnej mzdy, príplatkov ku mzde, odvodov, alebo iných platieb v oblasti zdravotného poistenia alebo sociálneho zabezpečenia,
- 4.2.4 zmena cien stavebných materiálov a stavebných výkonov.
- 4.3 Rozpis ceny diela uvedený v cenovej ponuke zhotoviteľa a v ním o ceny doplnenom výkaze výmer slúži najmä pre účely:
- 4.3.1 fakturácie ceny diela a jej častí,
- 4.3.2 ocenenia objednávateľom požadovaných zmien diela, navyiac prác, menej prác.
- Zhotoviteľ je viazaný cenovou ponukou počas celej doby zhotovenia diela. Jednotkové ceny prác a stavebných výrobkov (materiálov), uvedené v cenovej ponuke zhotoviteľa a v ním o ceny doplnenom výkaze výmer sú pevnými jednotkovými cenami a platia po celý čas vykonávania diela.
- 4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že starostlivo a s odbornou starostlivosťou preštudoval projektovú dokumentáciu, výkaz výmer, ako aj ostatné podklady verejného obstarávania a podklady a dokumenty uvedené v tejto zmluve, a že dohodnutá cena diela obsahuje všetky náklady potrebné pre riadne a včasné zhotovenie a vykonanie diela a cena tak zahŕňa aj dodávky a výkony zhotoviteľa, ktoré nie sú uvedené na výkresoch, alebo vo výkazoch výmer, ale čo vyplýva z ktorejkoľvek inej časti projektovej dokumentácie (napr. z technických správ) alebo z obvyklého rozsahu a súčasť diela v obdobných prípadoch ako aj to, čo je potrebné vykonať pre dosiahnutie funkčnosti a kompletnosti diela ako celku vzhľadom na jeho povahu a účel určenia. Výslovne za dohodnuté platí, že prípadne neocenené položky rozpočtu a výkazu výmer dodáva zhotoviteľ bezodplatne.
- 4.5 Cena diela obsahuje všetky náklady na vykonanie diela v dohodnutom rozsahu a obsahu, vrátane ďalších nákladov najmä, nie však výlučne:
- náklady na preberacie konania a skúšky, vertikálny a horizontálny presun hmôt a dopravu, priebežné denné upratovanie staveniska a prístupových ciest k nemu, likvidáciu odpadu z vlastnej činnosti zhotoviteľa,
 - náklady na všetky stavebné a výpomocné práce, geodetické práce, provízorne a dočasné opatrenia, zmeny stavebných postupov,
 - náklady na BOZP a PO, náklady osvetlenia, náklady na povolenie a zriadenie inžinierskych sietí na dodávku energií a médií na zariadenie staveniska, náklady na dodávku energií a médií na zariadenie staveniska, náklady na vlastné zariadenie staveniska zhotoviteľa (vrátane jeho zabezpečenia a prípadnej ochrany), najmä tiež náklady na šatňu a sociálne zázemie a vybavenie pre pracovníkov, bunku pre technika a pod.,
 - náklady na predkladanie vzoriek vybraných stavebných výrobkov k posúdeniu, náklady na certifikáciu, skúšobnú prevádzku,
 - náklady na poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa objednávateľovi a tretím osobám,
 - všetky náklady (priame aj nepriame) zhotoviteľa na zhotovenie a vykonanie diela, režijné náklady a zisk/marža zhotoviteľa, vrátane nákladov organizačných a pod.

Príloha č. 1 k Zmluve o dielach na výstavbu objektu: **Článok V. Príloha č. 1 k Zmluve o dielach na výstavbu objektu: Podmienky platby**

Platobné podmienky

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutú cenu diela bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi priebežne v závislosti od priebehu zhotovovania diela na základe dosiahnutia stupňa rozostavanosti takto: a) Prvú faktúru vystaví zhotoviteľ po uplynutí mesiaca, v ktorom ukončí realizáciu zemných prác, zakladania stavby a búracích prác, b) Druhú faktúru vystaví zhotoviteľ po uplynutí mesiaca, v ktorom ukončí realizáciu zvislých a vodorovných konštrukcií stavby, izolácií proti vode a vlhkosti, tepelných a strešných izolácií a sklobetónových konštrukcií, c) Tretiu a záverečnú faktúru vystaví zhotoviteľ do 15 dní po tom ako bude dielo riadne zhotovené a ukončené, prevzaté objednávateľom a zároveň budú odstránené všetky pri preberaní identifikované vady a nedorobky Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si zaplatenie časti ceny diela

faktúrou vystavenou podľa zmluvy a doručenou objednávateľovi. V každej faktúre uplatnená časť ceny diela musí zodpovedať skutočne zrealizovaným výkonom a dodávkam podľa prílohy faktúry, ktorá obsahuje položkový súpis skutočne vykonaných prác a do diela zabudovaných stavebných výrobkov/materiálov a všetkých ich súčastí, t. j. zabudovaných do stavebnej podstaty, resp. pevne spojených s pozemkom – podľa povahy stavebného výkonu, spolu s uvedením jednotkových cien, ktoré musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v ocenenom výkaze výmer, pričom tento súpis musí byť predtým písomne odsúhlasený objednávateľom a musí obsahovať potvrdenie stavebného dozoru o takto vykonaných prácach a do diela zabudovaných stavebných výrobkoch/materiáloch (v texte aj „súpis“). Súčasťou súpisu musí byť (i) zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a dodávkach, na ktorom zhotoviteľ potvrdí svojou pečaťou a podpisom osoby oprávnenej konať za zhotoviteľa, že práce uvedené v súpise sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky objednávateľa uplatnené v rámci tejto zmluvy, (ii) fotodokumentácia zachytávajúca fakturované práce a (iii) na požiadanie objednávateľa aj preberací protokol, na ktorého forme a obsahu sa zmluvné strany vopred dohodnú. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pred vystavením faktúry na odsúhlasenie súpisu do piatich pracovných dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom bude dosiahnutý určený stupeň rozostavanosti diela. Objednávateľ sa k súpisu vyjadrí do desiatich pracovných dní od jeho prevzatia; v prípade nesúhlasu objednávateľa, je objednávateľ povinný v tej istej lehote na predložení súpisu výslovne uviesť položky, rozsah a sumy s ktorými nesúhlasí, v ostatnom rozsahu, alebo v prípade ak sa objednávateľ v tu lehote nevyjadrí, je súpis považovaný za odsúhlasený a zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru, ktorej prílohou musí byť súpis s položkami, ktoré sa v zmysle tu uvedeného považujú za odsúhlasené. Zhotoviteľ je povinný opraviť rozporovanú časť súpisu podľa pokynov objednávateľa a v prípade požiadania poskytnúť objednávateľovi vysvetlenia do dvoch pracovných dní od predloženia takejto požiadavky. V prípade, ak sa objednávateľ v lehote ďalších piatich pracovných dní k predloženému opravenému súpisu nevyjadrí a za predpokladu, že zhotoviteľ poskytol objednávateľovi požadované vysvetlenia, má sa za to, že s predloženým opraveným súpisom súhlasí; pokiaľ objednávateľ v tu uvedenej lehote opätovne rozporuje položky, rozsah a sumy uvedené v súpise, platí ďalej uvedené. V prípade, že postupom vyššie uvedeným nebude možné vystaviť faktúru v lehote podľa platných právnych predpisov, resp. nebude možné vystaviť faktúru na celú zhotoviteľom uplatnenú čiastku, považujú sa stavebné práce a výkony v rozporovanej časti za neodsúhlasené a nedodané a zhotoviteľ ich bude uplatňovať v rámci ďalších fakturácií ceny diela. Platba častí ceny diela nepredstavuje potvrdenie bezvadného vykonania diela alebo jeho časti alebo zrieknutie sa nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady diela alebo jeho časti alebo zo záruky za akosť diela alebo jeho časti.

- 5.2 Po odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov objednávateľom je zhotoviteľ povinný vystaviť konečnú (vyúčtovaciu) faktúru.
- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný strpieť z každej v jeho prospech zo strany objednávateľa vykonanej platby časti ceny diela zadržanie 10% fakturovanej sumy s DPH. Takto kumulované finančné prostriedky budú slúžiť ako peňažná zábezpeka na účely v tejto zmluve uvedené, ako aj na úhradu nákladov spojených s odstránením škôd na diele a stavenisku (vrátane jeho akýchkoľvek súčastí alebo príslušenstva nevynímajúc tiež objekt Smútočnej siene samotný) vzniknutých v dôsledku udalostí, ktoré je možné považovať za poisťnú udalosť na diele ako aj vzniknutých v dôsledku iných udalostí majúcich akýkoľvek súvis so zhotovovaním diela alebo činnosťou, konaním, nekonaním či opomenutím zhotoviteľa. Pokiaľ dôjde do okamihu vzniku práva zhotoviteľa na vydanie časti peňažnej zábezpeky podľa bodu 5.4.1 k použitiu peňažnej zábezpeky alebo jej časti zo strany objednávateľa na účely uvedené v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený z najbližšej platby ceny diela (resp. z najbližších platieb ceny ak je to pre doplnenie peňažnej zábezpeky potrebné) zadržať taktiež sumu zodpovedajúcu spotrebovanej peňažnej zábezpeke alebo jej spotrebovanej časti. Peňažná zábezpeka nie je úročená.
- 5.4 Právo na vydanie peňažnej zábezpeky vznikne zhotoviteľovi na základe splnenia podmienok tejto zmluvy a bude poukázaná zhotoviteľovi nasledovne:
 - 5.4.1 40% peňažnej zábezpeky bude zhotoviteľovi poukázaných do 6 mesiacov odo dňa splatnosti poslednej časti ceny diela podľa tejto zmluvy.
 - 5.4.2 60% peňažnej zábezpeky je určených na zabezpečenie plnenia povinností zhotoviteľa počas ďalšieho trvania záručnej doby podľa bodu 13.2.2 tejto zmluvy a úhradu prípadných nákladov objednávateľa na odstránenie väd diela v tejto záručnej dobe. ½ tejto čiastky bude poukázaná zhotoviteľovi po uplynutí 18 mesiacov tu uvedenej záručnej doby a zostatok po uplynutí tu uvedenej dohodnutej záručnej doby za podmienky, že boli riadne odstránené všetky vady diela uplatnené v stanovenej lehote.

- 5.4.3 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od objednávateľa vyplatenie peňažnej zábezpeky podľa bodu 5.4.2 tejto zmluvy aj skôr ako pred uplynutím záručnej doby podľa bodu 13.2.2 tejto zmluvy a to v prípade, ak objednávateľovi predloží neodvolateľnú, bezpodmienečnú, na prvú výzvu a bez námietok splatnú bankovú záruku (ktorej znenie bude vopred schválené objednávateľom), vystavenú bankou so sídlom v Slovenskej republike, ktorá bude platná po celú dobu trvania záručnej doby podľa bodu 13.2.2 tejto zmluvy plus 30 dní, znejúcu na sumu nevyčerpanej peňažnej zábezpeky podľa bodu 5.4.2 tejto zmluvy, ktorej účelom bude (i) zabezpečenie plnenia povinností zhotoviteľa počas záručnej doby podľa bodu 13.2.2 tejto zmluvy, (ii) úhrada prípadných nákladov objednávateľa na odstránenie väd diela v tejto záručnej dobe, (iii) náhrady podľa bodu 7.10 tejto zmluvy, ako aj (iv) zabezpečenie splnenia všetkých povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy pokiaľ je tak výslovne v tejto zmluve uvedené a uspokojenie všetkých nárokov objednávateľa v tejto súvislosti, a na základe ktorej bude banka zaviazaná poskytnúť objednávateľovi prislúchajúce plnenie v rozsahu vyššie uvedenom.
- 5.5 Dohodnutá splatnosť faktúry vystavenej podľa tejto zmluvy je **30 dní** od jej doručenia druhej strane, ak táto zmluva v konkrétnom prípade neustanovuje inak.
- 5.6 Ak faktúra vystavená zhotoviteľom nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom a/alebo touto zmluvou, alebo bude fakturované chybné či vadné plnenie alebo k nej nebude priložený objednávateľom potvrdený súpis alebo iné dokumenty podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo vrátiť ju do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie, s uvedením nesprávnych a/alebo chýbajúcich údajov. Odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať okrem náležitostí určených ust. § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov:
- 5.6.1 označenie faktúra – daňový doklad a jej číslo
 - 5.6.2 názov a adresu sídla, IČO, objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná
 - 5.6.3 číslo zmluvy u objednávateľa
 - 5.6.4 označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - 5.6.5 deň vystavenia faktúry a lehotu jej splatnosti
 - 5.6.6 výšku fakturovanej čiastky (rozsah daňovej povinnosti)
 - 5.6.7 pečiatku a podpis vystavovateľa
 - 5.6.8 Prílohou faktúry musí byť objednávateľom potvrdený súpis vyhotovený v súlade s touto zmluvou zodpovedajúci ponuke zhotoviteľa.

Článok VI.

Projektová dokumentácia

- 6.1 Projektová dokumentácia je súčasťou súťažných podkladov podľa ZoVO, na jej základe a na základe výkazu výmer zhotoviteľ spracoval a predložil cenovú ponuku s poznaním charakteru ceny diela vo vzťahu k jeho rozsahu určeného touto zmluvou.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, bez zbytočného odkladu po tom ako to zistí, písomne upozorniť objednávateľa na zjavnú nevhodnosť, chyby alebo neúplnosť projektovej dokumentácie a uviesť dôvody nevhodnosti, chyby alebo špecifikovať v čom spočíva neúplnosť. Ak však zhotoviteľ mohol zistiť nevhodnosť, chyby alebo neúplnosť projektovej dokumentácie pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti už v rámci súťaže podľa ZoVO, nie je oprávnený neskôr namietať, že mu neboli tieto vady alebo nedostatky vopred známe a z tohto dôvodu požadovať zvýšenie ceny diela a/alebo predĺženie termínov plnenia. Pre vylúčenie pochybností sa konštatuje, že zhotoviteľ bol teda povinný v rámci súťaže podľa ZoVO s odbornou starostlivosťou preveriť správnosť výpočtov a uvádzaných množstiev jednotlivých položiek a stavebných materiálov v projektovej dokumentácii, a na prípadné nevhodnosti, chyby, neúplnosť alebo nedostatky projektovej dokumentácie ako aj na nevhodnosť, chyby alebo neúplnosť projektovej dokumentácie z pohľadu realizačných a technologických postupov mal príležitosť a povinnosť objednávateľa upozorniť pred uzatvorením zmluvy.

- 6.3 Objednávateľ poskytuje zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení v tlačenej forme a v elektronickej forme – vo formáte pdf. a dwg. Zaistenie ďalších paré projektovej dokumentácie, na základe požiadavky zhotoviteľa, zaistí objednávateľ za úhradu.
- 6.4 Zhotoviteľ je oprávnený použiť podklady poskytnuté objednávateľom podľa tejto zmluvy výhradne pre plnenie tejto zmluvy. Akékoľvek iné použitie je možné iba s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom objednávateľa. Všetky poskytnuté podklady zostávajú vlastníctvom objednávateľa.
- 6.5. Pokiaľ pre vykonanie diela zhotoviteľ potrebuje spresnenie projektovej dokumentácie alebo jej spracovanie do vyššieho stupňa realizuje toto na vlastné náklady, pričom takto spracovanú dokumentáciu použije výlučne a len na účely vykonania diela.

Článok VII.

Stavenisko

- 7.1 Staveniskom sa pre účely tejto zmluvy podľa povahy príslušného ustanovenia rozumie miesto stavby podľa čl. II tejto zmluvy a zariadenie staveniska situované v bezprostrednej blízkosti miesta stavby, ktoré zafinuje objednávateľ a bude špecifikované v preberacom protokole podľa tohto odseku zmluvy. Podpisom tejto zmluvy a preberacieho protokolu zhotoviteľ vyhlasuje, že je mu miesto staveniska po všetkých stránkach známe, najmä že sa oboznámil s celým miestom diela, so všetkými priestormi v mieste diela potrebnými pre zhotovenie diela, resp. priestormi v ktorých sa bude dielo alebo jeho ktorákoľvek časť zhotovovať, prístupovými možnosťami, možnosťami napojenia staveniska na dodávku energií a médií, a že sa od objednávateľa nevyžaduje v tomto smere žiadna úprava alebo ďalšie pínenie a zhotoviteľ si nebude v tejto súvislosti uplatňovať voči objednávateľovi žiadne nároky. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa písomne minimálne 3 pracovné dni vopred, pričom takúto výzvu adresuje zhotoviteľovi bezodkladne po dni nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Stavenisko odovzdá objednávateľ na základe preberacieho protokolu, ktorý bude podpísaný oboma stranami. Pokiaľ sa zhotoviteľ nedostaví na odovzdanie a prevzatie staveniska v deň určený objednávateľom platí, že stavenisko je odovzdané zhotoviteľovi dňom určeným vo výzve objednávateľa a zhotoviteľ nie je oprávnený si v tejto súvislosti neskôr uplatňovať žiadne nároky alebo vznášať požiadavky voči objednávateľovi.
- 7.2 Odovzdaním staveniska prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na stavenisku. Stavenisko bude zhotoviteľ užívať a na stavenisku sa zdržovať len po dobu vykonávania diela a po dobu potrebnú na vypratanie od ním vnesených vecí a len za účelom plnenia svojich povinností podľa tejto zmluvy. Po celú dobu zhotovenia diela musí byť rešpektovaný POV.
- 7.3 Zhotoviteľ v plnom rozsahu, na vlastné nebezpečenstvo a na vlastné náklady zabezpečí napojenie staveniska na dodávku energií a médií, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela, ako aj povolenie na vybudovanie príslušnej technickej alebo sieťovej infraštruktúry, pokiaľ sa takéto povolenie podľa platných právnych predpisov vyžaduje. Objednávateľ umožňuje zhotoviteľovi výlučne odber energií a médií, ktoré sú prístupné v mieste vykonania diela a výlučne v rozsahu, v akom sú alebo budú tieto počas realizácie diela v závislosti od vykonávaných prác dostupné. Náklady takéhoto odberu znáša zhotoviteľ.
- 7.4 Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód ním vykonávaných a používaných na stavenisku a na zariadení staveniska.
- 7.5 Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom, sa po prevoze na stavenisko považujú za výlučne určené k vykonávaniu diela.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na stavenisku alebo na zariadení staveniska na základe jeho pokynu alebo s jeho vedomím (zamestnanci a pracovníci), požiaru ochranu staveniska a diela v súvislosti s ním vykonávaným dielom, vykonať opatrenia potrebné na ochranu životného prostredia na stavenisku, predchádzať škodám na majetku tretích osôb. Zhotoviteľ je povinný tiež:
- 7.6.1 udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané objednávateľovi) v takom stave, aby osobám tam sa nachádzajúcim nehrozilo žiadne nebezpečenstvo.
- 7.6.2 zabezpečiť, aby všetky jeho osoby na pracovisku a stavenisku boli riadne inštruované a plnili pokyny o bezpečnosti a ochrane zdravia a ochrane pred požiarom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo vydané objednávateľom, ak boli predpisy vydané objednávateľom včas a riadne doručené zhotoviteľovi. Zhotoviteľ zároveň

berie na vedomie, že všetky osoby prítomné na stavbe s jeho súhlasom sú povinné nosiť na pracovisku a stavenisku ochrannú prilbu, pracovný odev, pracovnú obuv a ostatné osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) podľa druhu pracovnej činnosti a platných právnych predpisov (výnimky môže povoliť iba v odôvodnených prípadoch stavbyvedúci objednávateľa -napr. pri realizácii dokončovacích prác v interiéroch) a správať sa s prihliadnutím na pietny charakter lokality, v ktorej sa stavenisko nachádza. V prípade nedodržania uvedených opatrení zástupca objednávateľa má právo okamžite vykázat pracovníka zhotoviteľa zo stavby na náklady zhotoviteľa.

- 7.6.3 zabezpečiť, aby na stavenisko nemali prístup nepovolané osoby, obzvlášť na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia (nepovolané osoby nie sú zamestnanci niektorej zo strán alebo osoby poverené niektorou zo strán činnosťou v súvislosti so zhotovovaním diela), vrátane vykonania všetkých opatrení a úkonov smerujúcich k zamedzeniu vstupu tretích osôb na stavenisko, a to aj spôsobom nadštandardným, berúc do úvahy aj skutočnosť podľa ods. 7.7.
 - 7.6.4 pri svojej činnosti podľa tejto zmluvy udržiavať na stavenisku a na prístupových cestách ku nemu poriadok, čistotu a bezpečnosť, odstraňovať odpady a nečistoty, zabezpečiť odvoz a skládku zeminy, sute a odpadov, ktoré vzniknú pri činnosti zhotoviteľa, to všetko v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - 7.6.5 v prípade, že je nutné niektoré práce realizovať z verejných priestranstiev alebo verejne prístupných plôch, zabezpečiť stavenisko tak, aby činnosťou zhotoviteľa nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb alebo vzniku akýchkoľvek škôd na majetku,
 - 7.6.6 po celý čas vykonávania diela riadne ochraňovať všetky existujúce vedenia, potrubia, káble a chráničky na stavenisku,
 - 7.6.7 vypratať stavenisko do 5 dní po odovzdaní diela objednávateľovi, alebo po ukončení vykonávania diela v dôsledku zániku zmluvy pred vykonaním diela,
 - 7.6.8 uviesť okolie miesta vykonania diela do pôvodného stavu.
- 7.7 Zhotoviteľ berie na vedomie a je povinný rešpektovať, že miesto vykonania diela je súčasťou cintorína / pohrebiska, v ktorom sa budú aj počas výkonu prác zhotoviteľa uskutočňovať a vykonávať pohrebné obrady, pietne spomienky a pod. V tomto smere je zhotoviteľ povinný počas celej doby vykonávania diela na vlastné náklady (i) rešpektovať ustanovenia tejto zmluvy a jej príloh, ako aj ad hoc vznesené požiadavky objednávateľa smerujúce k takému spôsobu výkonu prác zhotoviteľa, ktorý eliminuje alebo v potrebnej miere zníži vplyv akýchkoľvek rušivých aspektov na priebeh pohrebných obrádov, pietnych akcií a pod. (ii) zabezpečiť stavenisko esteticky vhodným a vzhľadným oplotením, zábranami, inými vhodnými a potrebnými opatreniami a prostriedkami tak, aby bol počas celej doby realizácie diela v maximálnej možnej miere zabezpečený a zachovaný charakter areálu cintorína / pohrebiska ako pietneho miesta a aby sa v plnom rozsahu zamedzilo akejkoľvek možnosti vstupu, prístupu alebo vniknutia akýchkoľvek nepovolaných tretích osôb do priestorov staveniska alebo na akúkoľvek časť miesta zhotovenia diela, kde by akýmkoľvek spôsobom hrozila možnosť vzniku ujmy na zdraví alebo na živote, prípadne vzniku inej škody majetkovej povahy v akejkoľvek príčinnej súvislosti so zhotovovaním diela a aby sa maximálne zabránilo šíreniu stavebného prachu do okolia staveniska, (iii) na oplotení a zábranách umiestniť zreteľné a jasné výstražné nápisy (piktogramy) so zákazom vstupu na stavenisko, (iv) prijať aj akékoľvek ďalšie potrebné opatrenia na dosiahnutie tu uvedeného.
- 7.8 Zhotoviteľ je taktiež povinný stavenisko a stavbu označiť svojím menom ako zhotoviteľa, kontaktom na osobu zodpovednú za vedenie stavby a realizáciu diela, všetkými ďalšími údajmi podľa stavebného zákona a jeho vykonávacích predpisov a prípadne aj ďalšími údajmi podľa dohody s objednávateľom.
- 7.9 Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje plniť všetky povinnosti a rešpektovať pokyny objednávateľa obsiahnuté v preberacom protokole o odovzdaní staveniska ako aj v POV (vrátane tam definovaných povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia práci a ochrany pred požiarom, ak sú v POV takto uvedené). S týmito povinnosťami sa zaväzuje oboznámiť všetkých svojich zamestnancov/pracovníkov/subdodávateľov vykonávajúcich činnosti na diele.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a zodpovedá objednávateľovi za dodržiavanie všetkých právnych predpisov v oblasti zamestnávania, pracovnoprávných vzťahov, nelegálnej práce, nelegálneho zamestnávania a pod. vo vzťahu k osobám, ktoré pre zhotoviteľa vykonávajú v súvislosti s realizáciou diela podľa tejto zmluvy akúkoľvek činnosť. V prípade, ak z dôvodu porušenia tu uvedenej povinnosti zhotoviteľa vznikne objednávateľovi škoda, alebo bude objednávateľovi udelená sankcia zo strany správnych orgánov, zaväzuje sa zhotoviteľ túto škodu alebo sankciu

nahradiť objednávateľovi do 30 dní odo dňa uplatnenia nároku na jej zaplatenie zo strany objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený použiť na tento účel aj peňažnú zábezpeku alebo bankovú záruku podľa tejto zmluvy.

Článok VIII.

Stavebný denník

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný, od prevzatia staveniska do odovzdania diela objednávateľovi, viesť o vykonávaní diela stavebný denník. Vedenie stavebného denníka sa riadi najmä ust. § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a ust. § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 8.2 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité okolnosti týkajúce sa realizácie diela, najmä prevzatie staveniska, začatie, prerušenie a zastavenie prác s príslušným odôvodnením, údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie, všetky zmeny projektovej dokumentácie, výzvy na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom zakryté, rozhodnutia vydané príslušnými orgánmi verejnej správy, údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov objednávateľa, všetky zmeny stavby (diela) a jej častí pred dokončením, ako aj všetky ďalšie skutočnosti, pokiaľ tak vyplýva z tejto zmluvy, vrátane ďalších dôležitých skutočností, ak tak rozhodne zhotoviteľ alebo objednávateľ.
- 8.3 Zápisy do stavebného denníka sú za zhotoviteľa oprávnené vykonať: Zdenek Barcaj - stavbyvedúci, Bohumil Skýpala – stavbyvedúci, za objednávateľa: Ing. Karol Šišovič, ako aj osoby poverené zmluvnými stranami konať vo veciach realizačných alebo technických. Každá zo strán je oprávnená zmeniť osobu oprávnenú vykonávať zápisy do stavebného denníka písomným oznámením druhej strane. Uvedené sa nepovažuje za zmenu zmluvy a nevyžaduje sa dodatok. Zápisy do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný vykonávať vo forme pravidelných denných záznamov (to znamená v príslušný deň) alebo ako mimoriadne záznamy. Pravidelný denný záznam možno vykonať v nasledujúci deň iba v odôvodnenom prípade a so súhlasom objednávateľa.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný všetky pripomienky, žiadosti a stanoviská zapisovať do stavebného denníka. V prípade, že predmetom zápisu bude žiadosť zhotoviteľa o vyjadrenie objednávateľa, je zhotoviteľ povinný bezodkladne o tejto skutočnosti mailom informovať objednávateľa. Objednávateľ sa vyjadrí k pripomienkam, žiadostiam alebo stanoviskám zhotoviteľa uvedených v stavebnom denníku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní po informovaní zhotoviteľom. Zásadné pripomienky, ktoré by mohli mať vplyv na plynulý postup prác, kvalitu diela alebo dopad na termíny plnenia alebo cenu diela, je zhotoviteľ povinný predkladať písomne listom a objednávateľ sa k nim vyjadří do 4 (štyroch) pracovných dní po ich obdržaní. V prípade, ak sa objednávateľ nevyjadří ani v dodatočne mu zápisom v stavebnom denníku poskytnutej lehote v trvaní 3 (troch) pracovných dní, má sa za to, že s návrhom zhotoviteľa súhlasí. Rovnako sa bude postupovať aj v prípade žiadostí objednávateľa, ak tieto budú predmetom zápisu do stavebného denníka.
- 8.5 Zhotoviteľ je, počas vykonávania diela, povinný predkladať stavebný denník objednávateľovi každý pracovný deň o 9.00 hod., na požiadanie technického dozoru investora, je zhotoviteľ povinný predložiť stavebný denník vždy do 20 minút od požiadania.

Článok IX.

Zmeny diela a zmeny ceny diela

- 9.1 Objednávateľ je oprávnený v priebehu celého vykonávania diela požadovať zmenu diela a zhotoviteľ sa zaväzuje vyvinúť maximálne možné úsilie, aby k vykonaniu zmeny došlo. Zmenou diela je každá úprava diela, ktorá spočíva v rozšírení alebo zúžení rozsahu diela, alebo v zmene obsahu diela. Takáto zmena diela nie je zahrnutá v dohodnutej cene diela. Takéto zmeny diela sa považujú za zmeny diela alebo menej či navyš práce podľa ods. 9.1 až 9.8 tohto článku. K zmenám môže dôjsť výlučne v súlade so ZoVO.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný v lehote 5 pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky objednávateľa

na zmenu diela (alebo v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu a obsahu požadovanej zmeny diela), vykonať a objednávateľovi predložiť ocenenie zmeny diela, a ak táto zmluva neustanovuje inak aj určenie vplyvu zmeny diela na termíny plnenia. Zhotoviteľ je povinný pre ocenenie zmeny diela použiť jednotkové ceny obsiahnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa (Príloha č. 1 zmluvy) a pri položkách, ktoré sa v cenovej ponuke zhotoviteľa nenachádzajú (neboli ocenené) predložiť objednávateľovi kalkuláciu ceny. V prípade, že zmena diela nevyhnutne ovplyvní ďalší postup vykonávania diela, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť písomne upozorniť objednávateľa v lehote podľa tohto bodu zmluvy.

- 9.3 Objednávateľ v lehote 10 dní od doručenia ocenenia zmeny diela (alebo v inej primeranej lehote v závislosti od rozsahu a predmetu požadovanej zmeny diela), oznámi zhotoviteľovi, či trvá na vykonaní zmeny diela alebo vykonanie zmeny diela zamietne. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa konzultácie k oceneniu zmeny a zhotoviteľ sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie, pri zachovaní odbornej starostlivosti, na úpravu ocenenia zmeny na základe konzultácií.
- 9.4 V prípade, ak objednávateľ odsúhlasí ocenenie zmeny diela (alebo úpravu ocenenia zmeny), vystaví príkaz ku zmene diela. Zhotoviteľ je povinný príkaz ku zmene diela prevziať a vykonať zmeny diela podľa príkazu ku zmene diela. Zmena ceny diela vyplývajúca z príkazov ku zmene diela bude zmluvnými stranami potvrdená formou uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý sa zmluvné strany zaväzujú uzatvoriť najneskôr do 10 dní po vystavení príkazu ku zmene diela.
- 9.5 Zmeny diela, požadované objednávateľom najneskôr 30 dní pred termínom realizácie časti diela, ktorej sa požadované zmeny týkajú, je zhotoviteľ povinný vykonať bez nároku na zmenu termínu ukončenia diela. Uvedené platí, ak bola požiadavka na zmenu diela objednávateľom uplatnená v čase, kedy je technicky možné požadovanú zmenu diela vykonať v dohodnutom termíne. Technickú nemožnosť je zhotoviteľ povinný objednávateľovi bezodkladne oznámiť a preukázať.
- 9.6 Zmeny stavebných výrobkov a/alebo použitých technológií v porovnaní so stavebnými výrobkami a technológiami uvedenými v Prílohe č. 1 zmluvy možno vykonať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa vo forme príkazu ku zmene diela, ktorého súčasťou je aj uvedenie vplyvu na cenu diela, alebo časť diela, ktorej sa takéto zmeny dotýkajú. Zmena podľa tohto odseku si nevyžaduje uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.
- 9.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať aj **naviac práce** nad rozsah diela požadované objednávateľom. Cena naviac prác nie je zahrnutá v cene diela a bude stanovená spôsobom podľa ods. 9.2 a nasl. zmluvy a potvrdená vo forme písomného dodatku k tejto zmluve. Za naviac práce sa považujú práce:
- 9.7.1 ktoré svojim rozsahom presahujú dohodnuté dielo a/alebo
 - 9.7.2 vyžiadané objednávateľom nad rozsah prác špecifikovaných a zrejmych z podkladov uvedených v ods. 2.3 a/alebo 2.4 zmluvy a/alebo
 - 9.7.3 nie sú nevyhnutné alebo obvyklé pre vykonanie diela s odbornou starostlivosťou a pri dodržaní všetkých právnych predpisov na zhotovenie diela.
- 9.8 Zhotoviteľ je taktiež povinný rešpektovať požiadavky objednávateľa na **menej práce**. Hodnota menej prác bude stanovená spôsobom podľa ods. 9.2 a nasl. zmluvy a potvrdená vo forme písomného dodatku k tejto zmluve. Za menej práce sa považujú práce, ktoré svojim rozsahom zužujú dohodnutý rozsah diela. O hodnotu menej prác sa znižuje dohodnutá cena diela. Ustanovenie ods. 2.7 tejto zmluvy sa v tomto prípade aplikuje primerane.

Článok X.

Prerušenie diela

- 10.1 V odôvodnených prípadoch je objednávateľ oprávnený dať zhotoviteľovi pokyn na prerušenie vykonávania diela alebo jeho časti. Za odôvodnený prípad sa vždy považuje požiadavka objednávateľa na krátkodobé prerušenie vykonávania diela (najmä eliminovanie hlučných a/alebo prašných prác v exteriéri) v trvaní nie viac ako 1 hodinu počas trvania pohrebných obrádov na príťažlom pohrebisku.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu urobiť všetky potrebné opatrenia na prerušenie prác na diele alebo jeho časti, na zabezpečenie ochrany majetku, života a zdravia na stavenisku

- a na ochranu diela a na minimalizáciu škôd spôsobených prerušením vykonávania diela alebo jeho časti. Cena takýchto opatrení nie je zahrnutá v cenovej ponuke zhotoviteľa a objednávateľ sa zaväzuje preukázateľne vynaložené náklady na takéto opatrenia zhotoviteľovi uhradiť.
- 10.3 Ak zmluva v konkrétnom prípade neustanovuje výslovne inak, zhotoviteľ nemá právo na náhradu nákladov spojených s prerušením a opätovným začatím prác na diele alebo jeho časti v nasledovných prípadoch:
- 10.3.1 ak je prerušenie následne upravené a zohľadnené v harmonograme,
 - 10.3.2 ak k prerušeniu dôjde z dôvodu technologických postupov alebo poveternostných podmienok,
 - 10.3.3 ak k prerušeniu dôjde z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa alebo z dôvodov na jeho strane alebo na strane osôb ním poverených vykonávaním diela,
 - 10.3.4 ak k prerušeniu dôjde za účelom zabezpečenia riadneho zhotovenia diela alebo ochrany života, zdravia alebo majetku na stavenisku
 - 10.3.5 ak k prerušeniu dôjde z dôvodov uvedených v ustanovení 10.1.
- 10.4 Náklady spojené s prerušením a opätovným začatím prác na diele alebo jeho časti v prípade, ak k prerušeniu dôjde z dôvodov vyššej moci, znášajú zmluvné strany rovným dielom. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že poveternostné podmienky sa nepovažujú za dôvod vyššej moci pre účely tohto odseku.
- 10.5 Zhotoviteľ je oprávnený jednostranne prerušiť vykonávanie diela len v prípadoch výslovne stanovených touto zmlúvou.

Článok XI.

Dalšie práva a povinnosti zmluvných strán

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný používať materiály, výrobky a zariadenia, ktoré sú nové, v prvej akostnej triede a zodpovedajúce podkladom podľa ods. 2.3 a/alebo ods. 2.4 tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od podpisu zmluvy na vlastné náklady vyhotoviť a objednávateľovi predložiť na odsúhlasenie plán zabezpečenia akosti, ktorým sa potvrdí kvalita materiálov, výrobkov, zariadení a prác. Plán zabezpečenia akosti bude obsahovať:
- 11.2.1 spôsob kontroly a osvedčenie o akosti dodávaných materiálov, výrobkov, zariadení,
 - 11.2.2 počet a dobu kontrolných meraní,
 - 11.2.3 kontrolované parametre, prijateľné hodnoty týchto kontrol a kvantitatívne požiadavky kontroly,
 - 11.2.4 nevyhnutné opatrenia v prípade odchýlok od požadovanej akosti,
 - 11.2.5 kontrolný a skúšobný plán na celú dobu vykonávania diela.
- 11.3 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi najneskôr 7 dní pred skutočným začatím vykonávania konkrétnych stavebných prác na diele:
- 11.3.1 technologické postupy (technologické predpisy záväzné pre realizáciu prác),
 - 11.3.2 doklady o kvalite zabudovaných materiálov, výrobkov, zariadení (prehlásenie o zhode, certifikát a pod.) v súlade s právnymi predpismi.
- 11.4 Zhotoviteľ je povinný odovzdávať objednávateľovi počas vykonávania diela:
- 11.4.1 denné hlásenie o aktuálnom počte, menách a profesijnom zložení zamestnancov, pracovníkov a subdodávateľov zhotoviteľa na stavbe,
 - 11.4.2 písomné doklady (vyhodnotenia) o uskutočnených kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do dvoch pracovných dní od ich uskutočnenia,
 - 11.4.3 ostatné doklady potrebné k preberaciemu konaniu, a to najneskôr 3 dni pred začatím preberacieho konania.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi možnosť kontroly a merania (i) tej časti diela, ktorá má byť ďalšími postupmi zakrytá, a to aj v prípade, ak je zhotovovaná mimo staveniska, (ii)

všetkých častí alebo súčastí diela, ktoré sú zhotovované mimo staveniska, vrátane práva objednávateľa na vstup do výrobných priestorov a prístup k dokumentácii fakto zhotovovaných častí alebo súčastí diela. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly bez zbytočného odkladu po tom, ako bude predmetná časť diela pripravená na kontrolu, najmenej však 2 pracovné dni pred plánovaným zakrytím, resp. najmenej 5 pracovných dní pred plánovaním ukončením zhotovovania časti diela mimo staveniska. Ak sa objednávateľ nedostaví ku kontrole alebo meraniu a nepožiadá zhotoviteľa o zmenu termínu vykonania kontroly alebo merania, je zhotoviteľ oprávnený zakryť príslušnú časť diela. V prípade častí alebo súčastí diela zhotovovaných mimo staveniska umožní zhotoviteľ objednávateľovi možnosť kontroly aj kedykoľvek na požiadanie objednávateľa.

- 11.6 Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa odkryť ktorúkoľvek časť diela a následne ju opätovne zakryť. Pokiaľ zakrytie nebolo vykonané v súlade s ods. 11.5 zmluvy a/alebo po odkrytí boli zistené vady zakrytej časti diela, náklady na odkrytie a následné zakrytie je povinný uhradiť zhotoviteľ, inak náklady spojené s dodatočným odkrytím a zakrytím hradí objednávateľ.
- 11.7 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi po dobu riadneho plnenia povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy nerušený prístup na stavenisko bez zásahu tretích osôb počas celej doby výstavby diela avšak rešpektujúc POV, ustanovenia tejto zmluvy a poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pre plynulú výstavbu diela. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť bezodkladne. V prípade, ak zhotoviteľ zašle objednávateľovi písomnú požiadavku na poskytnutie súčinnosti vo veciach technických, ktorá môže byť zaslaná aj formou e-mailu zástupcovi objednávateľa, zaväzuje sa objednávateľ zaslať reakciu na písomnú požiadavku v lehote do 48 hodín.
- 11.8 Zhotoviteľ môže zadať dielo alebo jeho časť subdodávateľom, resp. zmeniť subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa, inak môže využiť len tých subdodávateľov, ktorých označil v rámci súťaže podľa ZoVO. Zhotoviteľ však vždy zodpovedá za vykonanie diela rovnako akoby dielo vyhotovil sám. K žiadosti o povolenie zadania diela alebo jeho časti subdodávateľom, resp. ich zmene je zhotoviteľ povinný predložiť písomný zoznam subdodávateľov, spolu s uvedením ich fakturačných údajov a potvrdením o splnení požiadaviek týkajúcich sa zápisu do registra partnerov verejného sektora.
- 11.9 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo kvalifikovanými zamestnancami/ pracovníkmi/ subdodávateľmi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov/ pracovníkov/ subdodávateľov všetky potrebné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre vykonávanie diela, za splnenie tejto povinnosti zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá. Zhotoviteľovi sa zakazuje využiť, nasadiť alebo umožniť využitie či nasadenie pracovníkov, vrátane cudzincov, pracovným nasadením ktorých by došlo k porušeniu právnych predpisov v oblasti zamestnávania, pracovnoprávných vzťahov, nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania. Takisto nie je prípustné a zhotoviteľovi sa zakazuje, umožniť akýmkoľvek osobám podieľajúcim sa na zhotovení diela ubytovanie alebo prespávanie na stavenisku.
- 11.10 V prípade, že zhotoviteľ je, z dôvodov na jeho strane, v omeškaní s vykonávaním diela o viac ako 15 pracovných dní oproti mĺfnikom stanoveným v harmonograme a omeškanie neodstráni ani v dodatočnej stanovenej alebo objednávateľom určenej primeranej lehote vo výzve na nápravu, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa vykonávanie diela aj v nočných hodinách na náklady zhotoviteľa. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný si na svoje náklady zabezpečiť na výkon nočnej práce všetky potrebné a nevyhnutné súhlasy a povolenia príslušných štátnych orgánov.
- 11.12 Objednávateľ je oprávnený sám alebo prostredníctvom tretej osoby splniť za zhotoviteľa a na jeho náklady povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy v prípade, ak je zhotoviteľ, z dôvodov na jeho strane, v omeškaní s nižšie uvedenými povinnosťami a tieto nespĺní ani v dodatočnej stanovenej alebo objednávateľom určenej primeranej lehote vo výzve na splnenie tejto povinnosti:
- 11.12.1 zhotoviteľ je v omeškaní s odstránením vád diela (počas vykonávania diela alebo v záručnej dobe) o viac ako 10 pracovných dní,
- 11.12.2 zhotoviteľ je v omeškaní so začatím plnenia povinnosti vykonať zmenu diela, ku ktorej prevzal príkaz ku zmene v zmysle článku IX. tejto zmluvy,
- 11.12.3 zhotoviteľ nedodržiava kvalitu diela a/alebo prác podľa zmluvy a k náprave nedôjde ani v primeranej lehote uvedenej vo výzve objednávateľa,
- 11.12.4 zhotoviteľ je v omeškaní s úhradou splatných faktúr alebo inak označených povinností k peňazným plneniam voči svojim subdodávateľom o viac ako 10 pracovných dní po ich splatnosti; v takomto prípade zároveň platí, že o výšku plnenia poskytnutého

subdodávateľom zo strany objednávateľa sa znižuje najbližšie splatný záväzok objednávateľa voči zhotoviteľovi a objednávateľ je oprávnený aj jednostranne vykonať započítanie pohľadávok v zmysle tu uvedenom, s čím zhotoviteľ bez výhrady súhlasí a taktiež platí, že takéto omeškané plnenia zhotoviteľa, ak o nich zhotoviteľ neinformoval objednávateľa vo vyššie uvedenej lehote ako o sporných, sa považujú za zhotoviteľom v celom rozsahu uznané a teda oprávnene uplatnené zo strany subdodávateľa,

- 11.12.5 zhotoviteľ nedodržiava iné ustanovenia tejto zmluvy, všeobecne záväzné právne predpisy, technické predpisy, predpisy BOZP, PO a OŽP na stavbe tak ako je stanovené touto zmluvou a k náprave nedôjde ani do 3 dní po výzve objednávateľa,
- 11.12.6 zhotoviteľ neplní povinnosť upratať stavenisko v rozsahu ním vykonávanej činnosti, odstraňovať odpady vzniknuté z činnosti zhotoviteľa a k náprave nedôjde ani do 3 dní po výzve objednávateľa.
- 11.13. Zhotoviteľ je povinný uchovávať aj po skončení zmluvy všetky originály dokumentácie, listín a pod., ktoré neodovzdal objednávateľovi počas trvania zmluvy alebo v rámci odovzdávacieho konania k dielu a na požiadanie tieto bezodkladne objednávateľovi vydať.
- 11.14. V prípade, ak objednávateľ vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto Zmluvy, vyžadoval preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO prostredníctvom kľúčových odborníkov, sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a ktoré spadajú do kompetencie týchto kľúčových odborníkov, prostredníctvom tých kľúčových odborníkov, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO. Zoznam týchto osôb je uvedený v ponuke zhotoviteľa. V prípade potreby alebo požiadavky objednávateľa môžu byť kľúčoví odborníci vymenení. V prípade takéhoto nahradenia musia noví kľúčoví odborníci, ktorí nahradia tých pôvodných uvedených v ponuke zhotoviteľa, spĺňať rovnaké podmienky ako sa požadovali v rámci preukázania splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO pre daného kľúčového odborníka. V prípade zmeny kľúčového odborníka za podmienok stanovených v tomto bode zmluvy, nie je nutné uzatvárať dodatok k tejto zmluve. V prípade, že k výmene kľúčového odborníka dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 11.15. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že jednostranné započítanie vzájomných pohľadávok zhotoviteľom je vylúčené. Rovnako je vylúčené zriadenie záložného práva k takýmto pohľadávkam alebo akékoľvek iné zriadenie práv akýchkoľvek iných tretích osôb k nim zo strany zhotoviteľa.

Článok XII.

Odobzdenie a prevzatie diela

- 12.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy jeho riadnym a včasným dokončením bez väd a nedorobkov a odovzdaním objednávateľovi. Objávateľ je povinný prevziať dielo, ak je vykonané riadne, a je bez väd a nedorobkov (ustanovenie ods. 12.6 týmto nie je dotknuté).
- 12.2 K odovzdaniu a prevzatiu diela dochádza podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán (za objednávateľa: Ing. Jaroslav Chrapko, za zhotoviteľa: Marián Hercegh, Miroslav Kalný, Ing. Michal Huť'a). Protokol o odovzdaní a prevzatí diela je povinný vyhotoviť zhotoviteľ v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých po dve vyhotovenia obdrží každá zmluvná strana. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela musí obsahovať základné údaje o diele, súpis všetkých zistených väd a nedorobkov v čase odovzdania, dohodu o opatreniach a lehotách na odstránenie zistených väd a nedorobkov.
- 12.3 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa k preberaciemu konaniu písomne (listom) na adresu objednávateľa uvedenú v tejto zmluve, a to minimálne 6 dní pred navrhovaným termínom preberacieho konania. Preberacie konanie začne v deň určený zhotoviteľom vo výzve alebo najneskôr do 3 (troch) pracovných dní po tomto dni. V prípade prevzatia diela podľa tohto článku zmluvy sa za termín odovzdania považuje termín preberacieho konania uvedený v písomnej výzve zhotoviteľa podľa tohto bodu zmluvy, ak budú zistené len drobné vady a objednávateľ prevzal dielo podľa ods. 12.6; v opačnom prípade sa za termín odovzdania považuje deň protokolárneho potvrdenia odstránenia zistených väd a nedorobkov.

- 12.4 Súčasne s odovzdaním diela je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi doklady v slovenskom jazyku, potrebné pre riadne užívanie diela, najmä:
- 12.4.1 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v 6 (šiestich) vyhotoveniach v čiernotlačí a 1 (jedno) vyhotovenie v elektronickej forme, vrátane geodetického zamerania, potvrdené zhotoviteľom,
 - 12.4.2 zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela, ich návody na obsluhu a údržbu, osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a záručné listy v slovenskom jazyku,
 - 12.4.3 zápisy (protokoly) o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach, doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení,
 - 12.4.4 zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - 12.4.5 správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok,
 - 12.4.6 pasporty, revízne knihy a iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - 12.4.7 certifikáty, osvedčenia o zhode, kvalite, atesty (vrátane atestov o požiarnej odolnosti). Certifikáty zabudovaných materiálov sa odovzdávajú zápisnične objednávateľovi,
 - 12.4.8 testy neprievzdušnosti stavby (blower-door test),
 - 12.4.9 akustickú skúšku hladiny prieniku vonkajšieho hluku do stavby,
 - 12.4.10 energetický certifikát k dielu,
 - 12.4.11 stavebné denníky,
 - 12.4.12 doklad o uložení (nakladaní) odpadov zo stavby,
 - 12.4.13 akékoľvek iné dokumenty alebo podklady stanovené alebo požadované platnými právnymi predpismi, príslušnými orgánmi alebo úradnými miestami, ktoré sú potrebné pre konanie o vydanie povolenia na užívanie stavby/diela či ich časti,
- pričom tu uvedené sa aplikuje v rozsahu tých prác, výkonov a materiálov, na ktoré sa takéto doklady vyžadujú alebo sú obvyklé.
- 12.5 Ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí diela, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú dôvody neprevzatia diela.
- 12.6 Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami – to znamená, ak tieto vady, každá sama alebo v spojení s ostatnými, nebránia riadnemu užívaniu diela. V protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú v takomto prípade uvedené zistené drobné vady spolu s lehotou na ich odstránenie. Náklady na dodatočné práce, ktoré je potrebné vynaložiť na odstránenie týchto väd znáša v celom rozsahu zhotoviteľ. Tieto vady a nedorobky sa považujú za riadne odstránené podpisom protokolu (potvrdenia) o odstránení väd a nedorobkov obidvomi stranami.
- 12.7 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ak má dielo iné ako drobné vady a/alebo zhotoviteľ pri odovzdaní nepredložil k dielu doklady podľa ods. 12.4 zmluvy, resp. iné doklady vzťahujúce sa k zhotovenému dielu, ktoré sú potrebné pre kolaudáciu stavby a jej následné užívanie a/alebo je zhotoviteľ v porušení inej svojej povinnosti vyplývajúcej mu z tejto zmluvy, majúcej preukázateľne podstatný vplyv na tu uvedené; v takom prípade je objednávateľ oprávnený preberacie konanie prerušiť až do odstránenia väd zhotoviteľom a/alebo do doplnenia dokladov a/alebo splnenia inej povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcej mu z tejto zmluvy.
- 12.8 Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie sú také, ktoré nemenia prijaté riešenia a ani nezvyšujú cenu diela. Drobné odchýlky nie sú vadami, ak boli odsúhlasené projektantom a objednávateľom. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby.
- 12.9 Drobné vady a nedorobky sú vady, ktoré nebránia užívaniu diela, ani podstatne neovplyvňujú jeho užívanie. Zhotoviteľ je povinný drobné vady odstrániť na svoje náklady bez zbytočného odkladu, resp. v lehote dohodnutej medzi zmluvnými stranami. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu, obsahu a parametroch diela oproti podkladom uvedeným v ods. 2.3 a/alebo 2.4 zmluvy a voči projektovej dokumentácii. Za vadu sa považuje aj nedodanie dokladov podľa ods. 12.4 zmluvy.
- 12.10 Pokiaľ sú súčasťou diela aj vegetačné úpravy a tieto neboli realizované vzhľadom na vegetačné



obdobie ku dňu zhotovenia ostatných častí diela, budú vegetačné úpravy protokolárne odovzdané po ich uskutočnení. Ustanovenia tohto článku o odovzdávaní a prevzatí sa aplikujú primerane.

- 12.11 Strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa okamihom zabudovania materiálov do stavebnej podstaty. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo tiež k veciam určeným pre zhotovenie diela vneseným na stavenisko. Nadobudnutím vlastníckeho práva neprechádza na objednávateľa riziko škôd alebo zničenia.
- 12.12 Nebezpečenstvo vzniku škody na diele znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za škody na diele, spôsobené v súvislosti s odstraňovaním väd a nedorobkov zhotoviteľom. Nebezpečenstvo škody na diele a zodpovednosť vyplývajúca z predpisov BOZP a PO prechádza na objednávateľa dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov, resp. podpisom protokolu (potvrdenia) o odstránení iných ako drobných väd, ak boli tieto v rámci preberacieho konania zistené.

Článok XIII.

Zodpovednosť za vady, náhrada škody

- 13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v čase odovzdania a prevzatia vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, že bolo zhotovené v súlade s podkladmi na vykonanie diela uvedenými v ods. 2.3 a/alebo 2.4 zmluvy a projektovou dokumentáciou. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať dielo počas celej záručnej doby. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sa vyskytli na diele v dôsledku porušenia povinnosti zo strany objednávateľa resp. tretích osôb.
- 13.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom trvaní záručnej doby týkajúcej sa diela:
- 13.2.1 záručná doba pre časti diela: konštrukcia strechy, strešný plášť, strešné izolácie (najmä strešné fólie) a fasáda, je dohodnutá v trvaní 10 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela bez väd a nedorobkov
- 13.2.2 záručná doba pre všetky ostatné časti diela neuvedené v bode 13.2.1, najmä, nie však výlučne, v rozsahu hrubej stavby (skelet stavby vrátane podlahových konštrukcií, vodorovné a zvislé konštrukcie), izolácie proti vlhkosti, izolácie presklenia, betónové konštrukcie, konzistentnosť a nepriepustnosť betónov, izolačné a dilatačné škáry, pokrývačské práce, je dohodnutá v trvaní 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela bez väd a nedorobkov
- 13.2.3 na technologických a ostatných zariadeniach platí záručná doba uvedená v záručnom liste, najmenej 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela bez väd a nedorobkov
- 13.2.4 ak sú predmetom alebo súčasťou diela v zmysle projektovej dokumentácie aj vegetačné úpravy, platí pre ne záruka v trvaní najbližších dvoch vegetačných období (t. j. po túto dobu si musia vegetačné úpravy zachovať svoje prirodzené vlastnosti), vegetačným obdobím sa rozumie časový úsek kalendárneho roka, ktorý je vzhľadom na povahu a charakter tej ktorej vegetačnej úpravy vhodný na jej realizáciu, záručná doba začne plynúť uplynutím vegetačného obdobia, v ktorom boli všetky vegetačné úpravy dokončené
- 13.2.5 záručná doba neplynie po dobu, po ktorú v dôsledku väd diela objednávateľ nemohol dielo užívať.
- 13.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli použitím chybnéj projektovej dokumentácie, pokiaľ zhotoviteľ objednávateľa na nevhodnosť projektovej dokumentácie v rozsahu touto zmluvou mu stanovenými povinnosťami písomne upozornil a objednávateľ napriek upozorneniu na jej použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli použitím stavebných výrobkov a materiálov v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa pokiaľ zhotoviteľ písomne na nevhodnosť takýchto stavebných výrobkov a materiálov objednávateľa upozornil pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a objednávateľ napriek týmto upozorneniam na ich použitie resp. vykonaní trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli nesprávnym použitím diela alebo nedostatočnou údržbou diela, pôsobením objednávateľa, tretích osôb, za predpokladu, že dielo je vykonané v súlade s touto zmluvou. Zároveň platí, že pokiaľ zhotoviteľ neupozorní objednávateľa na skutočnosti uvedené v tomto odseku alebo v ods. 6.2 zmluvy, preberá zhotoviteľ zodpovednosť za správnosť a úplnosť projektovej dokumentácie v rozsahu, v ktorom je podľa tejto zmluvy povinný preveriť projektovú dokumentáciu a zhotoviteľ zodpovedá voči objednávateľovi v plnom rozsahu za všetky škody spôsobené zrealizovaním diela podľa projektovej dokumentácie, resp. za nemožnosť realizácie diela (vrátane nemožnosti realizácie diela v dohodnutej cene diela a/alebo

podľa harmonogramu). Tu uvedeným nie je dotknutá zodpovednosť projektanta za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa príslušných právnych predpisov.

- 13.4 Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi vadu diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 pracovných dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie opis vady, ako sa vada prejavila, miesto a rozsah vady.
- 13.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po doručení oznámenia o vade písomne sa vyjadriť k vade a v závislosti od rozsahu a druhu vady stanoviť lehotu na jej odstránenie, najdlhšie však 14 dní. Zhotoviteľ je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne objednávatelovi vadou diela. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním väd do 5 dní od oznámenia vady a odstrániť vadu v primeranej lehote, najneskôr v lehote 14 dní od oznámenia vady. Pokiaľ odstránenie vady nie je vzhľadom na jej charakter a povahu objektívne možné vo vyššie uvedenej lehote 14 dní, s prihliadnutím na všetky okolnosti súvisiace s odstránením vady a zhotoviteľ tieto skutočnosti riadne preukáže objednávatelovi už vo vyjadrení sa k vade, určia zmluvné strany po vzájomnej dohode osobitnú lehotu na odstránenie takejto vady, vždy však tak, aby sa minimalizovali (i) akékoľvek škody na strane objednávatel'a, (ii) dopady vady na stavbu a jej prevádzku a pričom sa predpokladá nasadenie maximálne možných kapacít zo strany zhotoviteľa na odstránenie vady. Náklady v súvislosti s odstraňovaním väd diela v záručnej dobe znáša v celom rozsahu zhotoviteľ.
- 13.6 Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady v stanovenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Objednávateľ má tiež právo na zaplatenie zmluvnej pokuty za porušenie povinnosti zhotoviteľa odstrániť vady, a to vo výške 20% z nákladov vynaložených objednávatel'om na odstránenie vady.
- 13.7 Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za všetky škody spôsobené porušením zmluvnej povinnosti. Objednávateľ je oprávnený za účelom náhrady škody využiť aj peňažnú zábezpeku alebo jej časť, prípadne bankovú záruku ak bola vystavená.
- 13.8 Za škodu spôsobenú objednávatel'ovi sa môže ak sú splnené iné podmienky podľa platných právnych predpisov považovať aj vznik majetkovej ujmy na strane objednávatel'a (najmä, nie však výlučne, škoda v dôsledku nutnosti úpravy rozpočtovaných prostriedkov na dielo a pod.), ktorá je spôsobená konaním, riadnym nekonaním, opomenutím na strane zhotoviteľa a taktiež ak k takej ujme dôjde z dôvodu omeškania zhotoviteľa s plnením jeho zmluvných, mimozmluvných povinností, povinností vyplývajúcich zhotoviteľovi z platnej právnej úpravy, povinností uložených zhotoviteľovi zo strany úradných miest a pod.

Článok XIV.

Poistenie a zabezpečenie

- 14.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na diele, stavenisku a jeho zariadeniach, budovách a pozemkoch, ako aj za škody spôsobené osobám na zdraví alebo na majetku, ktoré vznikli pri vykonávaní diela zhotoviteľom, a to bez ohľadu na to, či tieto škody vznikli pri činnosti zamestnancov zhotoviteľa alebo ním poverených pracovníkov alebo subdodávateľov zhotoviteľa.
- 14.2 Zhotoviteľ je povinný okamžite na svoje náklady opraviť alebo uhradiť všetky takéto škody, vrátane úhrady všetkých súvisiacich poplatkov alebo pokút. Škodu (a ak sú zhotoviteľovi známe tak aj jej rozsah a príčiny) je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávatel'ovi bezodkladne ako sa o vzniku škody dozvie.
- 14.3 V oblasti poistenia sa zmluvné strany dohodli nasledovne:
 - 14.3.1 Zhotoviteľ je povinný, ku dňu prevzatia staveniska zhotoviteľom, mať uzatvorené stavebno-montážne poistenie (CAR) na minimálnu poisťnú čiastku vo výške ceny diela vrátane DPH, pričom v tomto poistení musí byť zahrnuté aj poistenie akýchkoľvek škôd na diele.
 - 14.3.2 Potvrdenia o poisťnom krytí pre dielo zhotoviteľ predloží ku dňu prevzatia staveniska, pričom tieto potvrdenia budú tvoriť dodatočnú Prílohu č. 3 tejto zmluvy.
 - 14.3.3 Poistenie musí trvať po celú dobu zhotovovania diela.
 - 14.3.4 Na požiadanie objednávatel'a je zhotoviteľ povinný plnenia z vyššie uvedených poistení vinkulovať v prospech objednávatel'a alebo v prospech objednávatel'om určenej osoby a takúto vinkuláciu preukázať objednávatel'ovi do 7 dní odo dňa obdržania tu uvedenej žiadosti objednávatel'a.

Článok XV.

Zmluvné pokuty

- 15.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v termíne podľa ods. 3.1.3 zmluvy, z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela s DPH za každý deň omeškania.
- 15.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so zhotovovaním diela voči míľnikom uvedeným v harmonograme, z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, nárok na zmluvnú pokutu vzniká objednávateľovi počnúc tretím dňom omeškania.
- 15.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vady diela z preberacieho konania alebo vady diela v záručnej dobe, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 € za každú vadu a každý aj začatý deň omeškania.
- 15.4 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatnej faktúry zhotoviteľa, má zhotoviteľ, po výzve na zaplatenie, právo na zaplatenie úroku z omeškania vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou splatnej faktúry zhotoviteľa o viac ako 60 dní, je zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela alebo jeho časti, čo sa nepovažuje za porušenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ nevyužil právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný opätovne pokračovať v zhotovovaní diela bezodkladne po úhrade omeškanej platby zo strany objednávateľa.
- 15.5 V prípade, že zhotoviteľ bude vykonávať práce na diele prostredníctvom zamestnancov/pracovníkov /subdodávateľov bez potrebného oprávnenia, alebo prostredníctvom neschválených subdodávateľov alebo v prípade porušenia akejkoľvek inej povinnosti alebo zákazu podľa ods. 11.9 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať dennú zmluvnú pokutu vo výške 500,00 € za každého zamestnanca/pracovníka/subdodávateľa vykonávajúceho práce na diele bez potrebného oprávnenia alebo za každého zamestnanca/pracovníka subdodávateľa, vykonávajúceho činnosti prostredníctvom neschváleného subdodávateľa alebo ak bude porušená akákoľvek iná povinnosť alebo zákaz podľa ods. 11.9 tejto zmluvy.
- 15.6 V prípade porušenia predpisov BOZ, PO a OŽP zhotoviteľom (jeho zamestnancami/pracovníkmi alebo subdodávateľmi), je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 € za každé takéto porušenie predpisov, pokiaľ táto zmluva a/alebo jej prílohy neustanovujú za konkrétne porušenie predpisov BOZ, PO a OŽP inú zmluvnú pokutu.
- 15.7 V prípade ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek ďalšiu povinnosť podľa zmluvy, ktorá nie je bližšie špecifikovaná v tomto článku alebo v inom ustanovení tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každý jednotlivý prípad porušenia povinnosti a za každý aj začatý deň trvania porušenia/nepĺnenia povinnosti.
- 15.8 Strany sa dohodli, že vznikom práva na zmluvnú pokutu ani zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo strán na náhradu škody, pričom strana je povinná nahradiť škodu výlučne vo výške ktorá presahuje zmluvnú pokutu. Splnenie povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou nie je dotknuté ani po zaplatení zmluvnej pokuty. Toto ustanovenie sa nevzťahuje k úroku z omeškania.

Článok XVI.

Odstúpenie od zmluvy a následky odstúpenia, iné spôsoby skončenia zmluvy

- 16.1 Odstúpiť od tejto zmluvy môžu zmluvné strany len v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon.
- 16.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej strane na adresu uvedenú v tejto zmluve.
- 16.3 Každá strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade:
 - 16.3.1 ak dôjde k prerušeniu zhotovovania diela o viac ako 90 dní z dôvodov na strane objednávateľa.
- 16.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy najmä v prípade:

- 16.4.1 vstupu zhotoviteľa do likvidácie,
- 16.4.2 podania návrhu na začatie konkurzného/reštrukturalizačného konania vo vzťahu k zhotoviteľovi a súčasne prerušenia plnenia zmluvných povinností o viac ako 7 dní alebo vyhlásenia konkurzu/reštrukturalizácie na majetok zhotoviteľa alebo zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku dižníka (zhotoviteľa),
- 16.4.3 začatia exekučného konania na majetok zhotoviteľa pre pohľadávky v sume vyššie ako 10.000 EUR,
- 16.4.4 ak zhotoviteľ je v omeškaní s vykonávaním diela alebo jeho časti o viac ako 30 dní oproti míľnikom dohodnutým v zmluve a/alebo v harmonograme,
- 16.4.5 ak zhotoviteľ neodstráni vady a/alebo nekvalitu diela ani do 30 dní po výzve objednávateľa,
- 16.4.6 podstatného porušenia povinností zhotoviteľa a/alebo ustanovení vyplývajúcich zo zmluvy a/alebo z právnych predpisov; podstatným porušením povinností zhotoviteľa sa rozumie aj nepredloženie potvrdení o poistení podľa bodu 14.3.2 tejto zmluvy,
- 16.4.7 ak je zhotoviteľ v omeškaní so začatím vykonávania diela o viac ako 15 dní, z dôvodov na strane zhotoviteľa,
- 16.4.8 ak zhotoviteľ bezdôvodne a v rozpore s touto zmluvou preruší zhotovovanie diela na dobu viac ako 3 po sebe nasledujúce pracovné dni a práce na ňom bezodkladne neobnoví ani po tom, ako ho na to objednávateľ vyzve zápisom v stavebnom denníku,
- 16.4.9 v iných prípadoch špecifikovaných v jednotlivých ustanoveniach tejto zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch.
- 16.5 V prípade odstúpenia od zmluvy je zhotoviteľ povinný ukončiť všetky práce na diele s výnimkou tých, na ktorých vykonanie dá objednávateľ pokyn v záujme bezpečnosti a ochrany života a zdravia alebo majetku, preukázateľné a účelne vynaložené náklady s tým spojené objednávateľ uhradí zhotoviteľovi, ak k platnému odstúpeniu došlo zo strany zhotoviteľa.
- 16.6 Zhotoviteľ berie s odkazom na ustanovenie § 345 ods.2 Obchodného zákonníka pri podpise tejto zmluvy na vedomie, že s ohľadom na predmet diela a jeho financovanie z vyčlenených a účelovo určených rozpočtových prostriedkov objednávateľa tento nemá záujem na plnení povinností zhotoviteľa na zhotovení a dodaní diela a/alebo jeho častí po termínoch/míľnikoch uvedených v harmonograme.
- 16.7 V prípade odstúpenia od tejto zmluvy sa zmluva zrušuje momentom doručenia odstúpenia druhej strane. Odstúpenie od zmluvy, prípadne iný zánik či zrušenie zmluvy, sa nevzťahuje na tie nároky zmluvných strán a ustanovenia zmluvy, z povahy ktorých vyplýva, že majú trvať aj po skončení zmluvy (napr. nároky na zmluvné pokuty, nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady diela, za záruku za akosť a pod.).
- 16.8 Táto zmluva zaniká aj v prípadoch v tejto zmluve uvedených. Pokiaľ dôjde k zániku tejto zmluvy z dôvodu nenadobudnutia jej účinnosti, nemá žiadna zo strán nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, výdavkov alebo škody voči druhej zmluvnej strane, a to ani v súvislosti s procesom podľa ZoVO ani titulom iných vynaložených nákladov v súvislosti s prípravou a uzatvorením tejto zmluvy.
- 16.9 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak objednávateľ neposkytuje zákonom stanovenú, zmluvne alebo osobitne dohodnutú súčinnosť potrebnú pre zhotovenie diela, a to ani v dodatočne mu v písomnej výzve poskytnutej náhradnej lehote zo strany zhotoviteľa v trvaní aspoň 30 dní obsahujúcej upozornenie, že následkom neposkytnutia takejto súčinnosti môže byť odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy.

Článok XVII.

Subdodávatelia a register partnerov verejného sektora

- 17.1 Zhotoviteľ nesmie zadať subdodávateľovi/subdodávateľom vyhotovenie celého Diela.
- 17.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o všetkých známych subdodávateľoch, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, resp. konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 7 tejto zmluvy.

- 17.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr päť (5) dní pred zmenou subdodávateľa predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel plnenia v percentách, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom), navrhovaných nových subdodávateľov (vrátane fakturačných údajov, údajov o osobe oprávnenej konať za príslušného subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia), predmety plnenia.
- 17.4 Zhotoviteľ je povinný za všetkých okolností vystupovať voči subdodávateľom v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, t. j. najmä uhradiť subdodávateľom v primeranej lehote (nezávisle od platieb objednávateľa) dohodnutú cenu za riadne a včasné vykonané práce podľa ich zmlúv so zhotoviteľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený zakomponovať do zmlúv so subdodávateľmi dojednaní, podľa ktorých bude subdodávateľom zaplatené až po tom, ako zhotoviteľovi zaplatí objednávateľ. Tým samozrejme nie sú dotknuté nároky zhotoviteľa z väd plnenia subdodávateľov.
- 17.5 Zhotoviteľ je partnerom verejného sektora a je ako taký zapísaný v registri v zmysle zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „register“), pričom sa zaväzuje byť zapísaný ako partner verejného sektora v registri po celú dobu trvania zmluvy, záruky vrátane času potrebného na uvoľnenie peňažnej zábezpeky prípadne na plnenie z bankovej záruky.
- 17.6 Povinnosť byť zapísaný v registri podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vzťahuje aj na subdodávateľov zhotoviteľa po celú dobu trvania zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto zmluvy sú jeho subdodávatelia, ktorí sú mu v čase uzavretia zmluvy známi a majú im byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100 000,- Eur (slovom: stotisíc Eur) alebo v úhrne prevyšujúce sumu 250 000,- Eur (slovom: dvestopäťdesiat tisíc Eur) v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, zapísaní a budú zapísaní v registri.
- 17.7 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa príslušného bodu súťažných podkladov a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 ZoVO.

Článok XVIII.

Záverečné ustanovenia

- 18.1 Táto zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v SR a spory z tejto zmluvy a/alebo súvisiace so zmluvou budú prejednávať výlučne slovenské súdy.
- 18.2 Pokiaľ táto zmluva neustanovuje výslovne, že písomnosť, upozornenie, výzva, žiadosť môže byť vo forme zápisu do stavebného denníka, musí byť písomnosť, upozornenie, výzva, žiadosť a pod. vo forme listu doručeného podľa tejto zmluvy.
- 18.3 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené:
- 18.3.1 ak boli doručené osobne alebo prostredníctvom kuriéra, druhá strana je povinná písomnosť prevziať a na požiadanie strany prevzatie písomnosti písomne potvrdiť. Písomnosť sa považuje za doručenú jej prevzatím alebo odmietnutím prevziať písomnosť.
- 18.3.2 ak boli doručené ako doporučená zásielka. Písomnosť sa považuje za doručenú jej prevzatím alebo ak strana z akéhokolvek dôvodu neprevzme písomnosť, uplynutím odbernej lehoty na prevzatie zásielky na pošte a to bez ohľadu na to, či sa adresát o jej doručovaní dozvedel.
- 18.3.3 e-mailom na adresy objednávateľa starosta@lozorno.sk a majetok@lozorno.sk a na adresy zhotoviteľa sekretariat@hilek.sk, pričom písomnosť sa považuje za doručenú prijatím potvrdenia druhej strany o doručení písomnosti.
- príčom sa konštatuje, že písomnosti, ktoré sa týkajú vzniku, zmeny, uplatnenia alebo zániku práv a povinností strán, zmeny obsahu alebo trvania zmluvy alebo iných dôležitých skutočností musia byť doručené spôsobom podľa ods. 18.3.1 alebo 18.3.2 zmluvy.
- 18.4 Zmeny tejto zmluvy je možné robiť len formou písomných dodatkov k nej, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.

- 18.5 Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) vyhotoveniach v slovenskom znení, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
- 18.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s osobitným predpisom.
- 18.7 Strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto zmluve strany považujú za určité a zrozumiteľné. Zmluvu zmluvné strany nepodpisujú v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy. Strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy túto zmluvu podpísali.
- 18.8 V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným nie je dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy, pokiaľ to nevyklučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takéto ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenia ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia zmluvy.
- 18.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré zhotoviteľovi vzniknú voči objednávateľovi, nie je možné zhotoviteľom jednostranne započítať, postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Toto ustanovenie je dohodou strán v zmysle § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka a platí aj po odstúpení alebo zániku zmluvy.
- 18.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č. 1 - Cenová ponuka (položkový rozpočet)

Príloha č. 2 - Harmonogram

Príloha č.3 - Potvrdenia o poistnom krytí pre dielo (v zmysle bodu 14.3.2 tejto zmluvy bude predložená pri prevzatí staveniska)

Príloha č. 4 - Projektová dokumentácia

Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Príloha č. 6 - Plán organizácie výstavby

Príloha č. 7 - Zoznam subdodávateľov

V Lozorne dňa 28.8.2023

V Lozorne dňa 28.08.2023




Objednávateľ

Mgr. Ľuboš Tvrdoň

starosta

Obec Lozorno

Zhotoviteľ :



Benedikt Lučan

predseda predstavenstva

Marián Hercegh


člen predstavenstva

Príloha č. 1 - Cenová ponuka (položkový rozpočet)

Príloha č. 2 – Harmonogram

Príloha č. 4 - Projektová dokumentácia (nezverejňuje sa)

Príloha č. 5 - Výkaz výmer

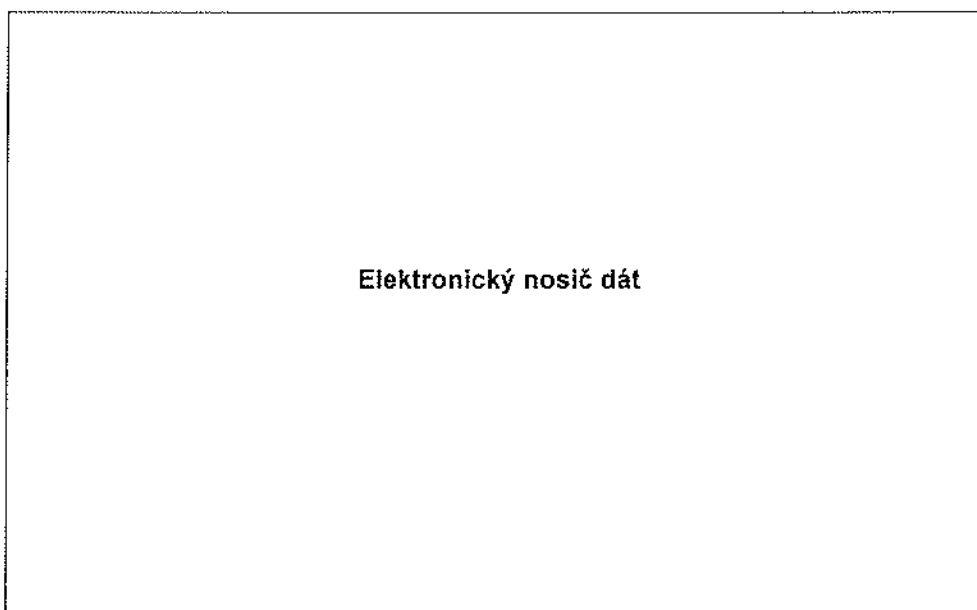

Číslo účtu - Objednávka č.: <i>60</i>	Program:
Dotácia rozpočtu:	Zdroj:
Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom, osobitným predpisom, zmluvou, rozhodnutím, interným predpisom, faktúrou, s inými podmienkami poskytnutia verejných financií	Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom, osobitným predpisom, zmluvou, rozhodnutím, interným predpisom, faktúrou, s inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť - je možné vykonať - nie je možné vykonať	Finančnú operáciu alebo jej časť - je možné vykonať - nie je možné vykonať
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko zamestnanca: <i>...</i>
Datum, podpis:	Datum, podpis:

Príloha č. 3 - Potvrdenia o poistnom krytí pre dielo (dodatočne priložaná príloha – ku dňu prevzatia staveniska)

Príloha č. 6 - Plán organizácie výstavby

Príloha č. 7 - Zoznam subdodávateľov

p. č.	Názov, sídlo spoločnosti	Meno, priezvisko, adresa osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: DS
Stavba: Dom smútku

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 7.7.2023

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
HÍLEK a spol., a.s.

IČO: 36239542
IČO DPH: SK2020188280

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				439 892,92
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				439 892,92
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	439 892,92	87 978,58
Cena s DPH		v	EUR	527 871,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: DS

Stavba: Dom smútku

Miesto:

Dátum: ##

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		439 892,92	527 871,50
DS	Dom smútku	403 064,20	483 677,04
01 - ELI	01 - ELI	20 395,39	24 474,47
02 - LPS	02 - LPS	4 311,91	5 174,29
03 - RH	03 - RH	2 383,17	2 859,80
E4 - zdravote chníka	E4 - zdravotníka	9 738,25	11 685,90
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		439 892,92	527 871,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dom smútku

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 07.07.2023

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
HÍLEK a spol., a.s.

IČO: 36239542
IČO DPH: SK2020188280

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				403 064,20
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				403 064,20
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	403 064,20	80 612,84
Cena s DPH		v	EUR	483 677,04

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dom smútku

Miesto:

Dátum:

07.07.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

HÍLEK a spol., a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	403 064,20
HSV - Práce a dodávky HSV	98 875,84
1 - Zemné práce	6 583,89
2 - Zakladanie	10 495,23
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	5 582,33
4 - Vodorovné konštrukcie	3 180,02
5 - Komunikácie	15 998,39
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	24 349,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	31 839,72
99 - Presun hmôt HSV	846,92
PSV - Práce a dodávky PSV	271 459,96
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 584,09
712 - Izolácie striech	1 237,49
713 - Izolácie tepelné	4 492,63
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	225,00
761 - Konštrukcie skłobetónové	321,49
762 - Konštrukcie tesárske	98,67
764 - Konštrukcie klampiarske	4 576,31
766 - Konštrukcie stolárske	46 773,58
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	202 416,10
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	220,38
773 - Podlahy z liateho teraca	1 162,20
777 - Podlahy syntetické	2 655,61
783 - Dokončovacie práce - nátery	4 237,02
784 - Dokončovacie práce - malby	1 459,40
M - Práce a dodávky M	29 668,40
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00
43-M - Montáž ocelových konštrukcií	29 668,40
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 060,00
VP - Práce navyac	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'azžené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

403 064,20

ROZPOČET

Stavba: Dom smútku

Miesto:

Dátum:

07.07.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

HÍLEK a spol., a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							403 064,204
HSV - Práce a dodávky HSV							98 875,840
1 - Zemné práce							6 583,894
1	K	112101105	Odstránenie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm, motorovou pilou	ks	5,000	70,510	352,550
2	K	112201105	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm	ks	5,000	86,240	431,200
3	K	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	127,266	4,460	567,606
		vo	4,285+5,44+13,36+0,436+4,685+(2,76*2)+(6,07*2)+(4,11*2)+(4,735*2)+13,155+3,5+5,04+5,59+1,7+4,1+6,395+4,1+1,2+(22,08-3,15)		127,266		
4	K	132111101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	2,736	48,370	132,340
			"ryha pre žlab" 0,5*0,6*9,12		2,736		
5	K	132211139	Priplatok za tepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	58,674	12,000	704,088
			vzp		58,674		
6	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	58,674	1,640	96,225
			vzp		58,674		
7	K	132211131	Hĺbenie rýh šírky od 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 nesúdržných - ručným náradím	m3	58,674	48,370	2 838,061
			"výkop rýh pre základy prístavby"				
			" ZP1" 8,055*2,2*0,5		8,861		
			" ZP2" 5,31*2,2*0,6		7,009		
			" ZP3" 5,31*2,2*0,8		9,346		
			" ZP4" 4,152*2,2*0,5		4,567		
			" ZP5" 5,31*2,2*0,6		7,009		
			" ZP6" 8,055*0,85*0,4		2,739		
			" ZP7" 4,152*1,75*0,4		2,906		
			Medzisúčet		42,437		
			"výkop pre podbetónovanie" 0,4*0,6*1,0		0,240		
			"výkop pre základ schodov" 9,12*2,1*0,5		9,576		
			"výkop pre terasu" (6,5*1,1*0,5)+(3,45*0,5*1,65)		6,421		
			Medzisúčet		16,237		
			vzp		58,674		
8	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnávaním povrchu zásypu	m3	58,674	15,430	905,340
			vzp		58,674		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	180405111	Založenie trávniku vo vegetačných prefabrikátoch výševom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	m2	32,400	2,870	92,988
			32,4		32,400		
10	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	1,001	10,000	10,010
11	K	180501111	Spevnenie plôch mačínovaním plošným v rovine alebo na svahu do 1:5 + zatrávnenie	m2	117,300	1,820	213,486
		vt	117,3		117,300		
12	K	184004111	Výsadba stromov + dodávka	ks	3,000	80,000	240,000

2 - Zakladanie

10 495,229

13	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	11,868	89,640	1 063,848
			"ZD1" 5,152*5,31*0,15		4,104		
			"ZD2" 9,055*5,31*0,15		7,212		
			"ZD terasa" (6,6*0,3*0,15)+(3,4*0,5*0,15)		0,552		
		bzd	Súčet		11,868		
14	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	1,127	1 839,900	2 073,567
			bzd*0,095		1,127		
15	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI	t	0,683	1 310,390	894,996
			683/1000		0,683		
16	K	273362441	výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	90,466	9,890	894,709
			pzd*1,2		90,466		
17	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	8,733	194,390	1 697,608
			"DT pre základy prístavby"				
			" ZP1" 8,055*1,25*0,3		3,021		
			" ZP2" 5,31*1,25*0,3		1,991		
			" ZP3" 5,31*1,1*0,3		1,752		
			" ZP4" 4,152*0,35*0,3		0,436		
			" ZP5" 5,31*0,35*0,3		0,558		
			" ZP6" 0		0,000		
			" ZP7" 0		0,000		
			Medzisúčet		7,758		
			"DT pre terasu" (6,5*0,5*0,3)		0,975		
			Medzisúčet		0,975		
		DT30	Súčet		8,733		
18	K	274271304	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x50x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 500 mm	m3	1,725	321,310	554,260
		DT50	3,45*1,0*0,5		1,725		
19	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	20,075	91,230	1 831,442
			"betón rýh pre základy prístavby"				
			" ZP1" 8,055*0,5*0,5*1,05		2,114		
			" ZP2" 5,31*0,5*0,6*1,05		1,673		
			" ZP3" 5,31*0,5*0,8*1,05		2,230		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			" ZP4" 4,152*0,5*0,5*1,05		1,090		
			" ZP5" 5,31*0,5*0,6*1,05		1,673		
			" ZP6" 8,055*0,4*0,4*1,05		1,353		
			" ZP7" 4,152*0,4*0,4*1,05		0,698		
			Medzisúčtet		10,831		
			"betón pre podbetónovanie" (0,4*0,6*1,0) + 1,5		1,740		
			"betón pre základ schodov" 9,12*1,1*0,5		5,016		
			"betón pre terasu" (6,5*0,5*0,5)+(3,45*0,5*0,5)		2,488		
			Medzisúčtet		9,244		
	bzp		Súčtet		20,075		
20	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505 + výstuž do DT	t	0,807	1 839,900	1 484,799
			807,27/1000		0,807		
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							5 582,334
21	K	311271302	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm - atika	m3	6,730	163,560	1 100,759
			14,01*(1,0+0,5)*0,25		5,254		
			5,41*0,5*0,25		0,676		
			3,2*1,0*0,25		0,800		
			Súčtet		6,730		
22	K	311272223	Murivo nosné (m2) z tvárníc YTONG hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499)	m2	11,499	78,000	896,922
			3,77*3,05		11,499		
23	K	311272226	Murivo nosné (m2) z tvárníc YTONG hr. 450 mm P2-300 Lambda YQ hladkých, na MVC a maltu YTONG (450x249x499)	m2	5,780	94,000	543,320
			(0,87+0,55+0,475)*3,05		5,780		
24	K	319201311	Oprava plota	m2	70,000	30,000	2 100,000
			35*2		70,000		
25	K	340238239	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárniciami YTONG (375x599x249)	m2	11,730	80,250	941,333
			1,8*0,6		1,080		
			1,0*3,6		3,600		
			1,5*2,35*2		7,050		
			Súčtet		11,730		
4 - Vodorovné konštrukcie							3 180,022
26	K	434121416	Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na schodnice, drsných	m2	35,900	38,080	1 367,072
			35,9		35,900		
27	M	58387795001	Nástupnica, betónová dlažba v. 80 mm, š. 550 mm, protišmyková	m2	36,259	50,000	1 812,950
5 - Komunikácie							15 998,387
28	K	567114111	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	31,142	12,000	373,704
			"výkop rýh pre základy prístavby"				
			" ZP1" 8,055*0,5		4,028		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			" ZP2" 5,31*0,6		3,186		
			" ZP3" 5,31*0,8		4,248		
			" ZP4" 4,152*0,5		2,076		
			" ZP5" 5,31*0,6		3,186		
			" ZP6" 8,055*0,4		3,222		
			" ZP7" 4,152*0,4		1,661		
			"výkop pre základ schodov" 9,12*0,5		4,560		
			"výkop pre terasu" (6,5*0,5)+(3,45*0,5)		4,975		
		pzp	Súčet		31,142		
29	K	567133115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	55,130	16,550	912,402
			zd		55,130		
30	K	596131111	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva	m2	209,500	30,000	6 285,000
		zd	209,5		209,500		
31	M	5838401660	Dlažbová kocka - žltá, rozmer 8-10 cm	m2	211,595	37,000	7 829,015
32	K	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvárník (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	32,400	15,940	516,456
33	M	5922782500	Tvárnica polovegetačná betónová TBM 16-60 80x60x20	ks	32,724	2,500	81,810
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							24 349,338
34	K	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	92,600	9,000	833,400
			"I.PP"				
			9,3+14,4+1,6+18,0		43,300		
			"I.NP"				
			6,8+12,8+8,7+6,0+15,0		49,300		
		str	Súčet		92,600		
35	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	363,463	9,000	3 271,167
			"I.PP"				
			" miestnosť 1.12 a 1.10" 5,245*3,95		20,718		
			"m. 0.01" (7,17+5,7+1,4+1,4)*2,4 -(0,7+0,9)*2		34,408		
			"m. 002" (5,7+3,015)*2*2,4-(0,7+0,6)*2-(0,9*0,6*2)		38,152		
			"m.0.03" (1,5+1,15)*2*2,4-(0,6*2,0)-(0,9*0,6)		10,980		
			"m.004" (3,99+4,515)*2*2,4-(0,9*2,0)-(1,8*0,6)-(0,9*0,6)		37,404		
			Medzisúčet		141,662		
			"I.NP"				
			"m.1.02" (6,395+3,7+6,395)*4,03		66,455		
			"m.1.01" (5,5+4,96+5,5)*3,55-(1,5*2,4)-(1,0*3,55)-(2,2*2,5)		44,008		
			"m.1.03" (1,975+3,44)*3,55-(1,4*2,4*2)-(2,2*2,5)		7,003		
			"m.1.04" (3,2+4,0)*2*3,05-(0,9*2,4)-(0,8*2,0)-(2,1*1,5)		37,010		
			"m.1.05" (3,15+2,8)*2*3,05-(1,4*2,0)-(1,5*2,4)		29,895		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"m. 1.08" (4,7+3,2)*2*3,05-(0,75*2,0*2)-(1,4*2,4)-(0,8*2,0)-(1,4*2,0)		37,430		
			Medzisúčet		221,801		
		vomst	Súčet		363,463		
36	K	621481119	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením + omietka + brizolit	m2	8,750	9,000	78,750
			"schodisko" 1,75*5,0		8,750		
37	K	6214811191	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením, základy	m2	14,205	11,000	156,255
			zz		14,205		
38	K	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápenocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	249,423	20,000	4 988,460
			vst		249,423		
39	K	622454311	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% hladkých hladných	m2	249,423	7,650	1 908,086
			vst		249,423		
40	K	622465702	Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFÍ Primer	m2	249,423	1,700	424,019
			vst		249,423		
41	K	622468173	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová STO, StoMiral, škrabaná, K 4,0 štruktúra ako brizolitová	m2	249,423	30,000	7 482,690
			vst		249,423		
42	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením oprava sokla	m2	249,423	9,000	2 244,807
			"sokel"s		7,883		
			"steny" (13,615*5,9)+(14,01*4,2)+(12,305*5,16)+(4,89*2,0*2)+(4,89*3,95)		241,540		
		vst	Súčet		249,423		
43	K	631312511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	6,031	119,760	722,273
			pzd*0,08		6,031		
44	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	75,388	0,730	55,033
			pzd		75,388		
45	M	5858151020	Baumit Separáčná fólia FE, 1,3x100 m	m2	86,696	1,700	147,383
46	K	632450285	Samonivelizačná podlahová stierka Baumit Niveřlo 10, triedy CT-C30-F7 , hr. 5 mm	m2	75,388	10,400	784,035
			pzd		75,388		
47	K	642944121	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	5,000	27,420	137,100
48	M	5533108550	Kontrazárubňa - kovová, šírky 900 mm, výšky 2400 mm pre stenu hrúbky 450 mm	ks	1,000	225,000	225,000
			Zinkovaný plech hr. 0,8 mm.				
49	M	5533198100	Zárubňa oceleová CgU 60x197x16cm P	ks	1,000	53,300	53,300
50	M	5533198200	Zárubňa oceleová CgU 70x197x16cm L	ks	1,000	55,300	55,300
51	M	5533198500	Zárubňa oceleová CgU 80x197x16cm P	ks	1,000	56,600	56,600
52	M	5533198700	Zárubňa oceleová CgU 90x197x16cm P	ks	1,000	58,400	58,400
53	K	642944221	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	2,000	35,640	71,280

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	M	5533108580	Kontrazárubňa - kovová, šírky 1400 mm, výšky 2400 mm pre stenu hrúbky 450 mm Zínkovaný plech hr. 0,8 mm.	ks	1,000	246,000	246,000
55	M	5533108740	Kovová zárubňa šírky 1400 mm, výšky 2000 mm, dvojdielne pre stenu hrúbky 150 mm	ks	1,000	350,000	350,000
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							31 839,718
56	K	9361241221	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad + základ	ks	3,000	200,000	600,000
57	M	5538168001	Parková lavička v zmysle PD	ks	3,000	600,000	1 800,000
58	K	941941031	montáž lešenia tankeno pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m leš	m2	311,779	2,470	770,094
			vst*1,25		311,779		
59	K	941941191	Prípiatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m leš	m2	311,779	1,890	589,262
					311,779		
60	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m leš	m2	311,779	1,240	386,606
					311,779		
61	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	20,000	8,150	163,000
62	K	959941161	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M30/70/380 mm	ks	67,000	16,000	1 072,000
			13		13,000		
			54		54,000		
			Súčet		67,000		
63	K	962031132	Búranie priečok z tehál pátených, ptných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t (2,985+1,6+1,38+0,2+1,865+1,75+4,515)*2,4 -0,6*1,97*4 -0,75*1,97*2 -0,8*1,97*1 Súčet	m2	25,049	4,900	122,740
					34,308		
					-4,728		
					-2,955		
					-1,576		
					25,049		
64	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t "asfalt" (4,285*1,665*0,35)+(2,485*4,925*0,35) "bet.chodník" 12,0*0,5*0,35 "bet. plocha" 5,04*1,665*0,35 Súčet	m3	11,818	73,360	866,968
					6,781		
					2,100		
					2,937		
					11,818		
65	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t (1,15*17,83)+(2,07*5,5)+(2,21*4,475)	m2	41,779	5,550	231,873
					41,779		
66	K	968024551	Vybúranie kamenných rámov 1,5+1,5+1,8	m	4,800	12,370	59,376
					4,800		
67	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t "I.PP" 9	ks	22,000	4,070	89,540
					9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"I.NP" 13		13,000		
			Súčet		22,000		
68	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	10,000	4,070	40,700
			10		10,000		
69	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	12,000	4,070	48,840
			12		12,000		
70	K	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	51,300	1,170	60,021
			"I.PP"(0,45+0,9)*2*6		16,200		
			"I.NP" ((2,1+1,5)*2)+((1,8+0,6)*2)+((1,5+2,35)*2*3)		35,100		
			Súčet		51,300		
71	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	44,412	13,180	585,350
			"I.PP"				
			0,6*1,97*4		4,728		
			0,7*1,97*2		2,758		
			0,75*1,97*2		2,955		
			0,8*1,97*1		1,576		
			Medzisúčet		12,017		
			"I.NP"				
			1,46*2,5		3,650		
			1,5*2,5*2		7,500		
			3,5*3,5		12,250		
			2,57*3,5		8,995		
			Medzisúčet		32,395		
			Súčet		44,412		
72	K	971024451	Vybúranie otvoru v murive -0,24800t nad dverami	ks	1,000	30,910	30,910
73	K	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t - vonkajší sokel	m2	7,883	6,650	52,422
		s	(7,26*0,75)+(4,875*0,5)		7,883		
74	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	137,235	12,870	1 766,214
75	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	548,940	0,410	225,065
76	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	137,235	10,760	1 476,649
77	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	274,470	1,660	455,620
78	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	137,235	87,500	12 008,063
79	K	981511114	Demolácia konštr. objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, - 2,41000t	m3	27,869	299,200	8 338,405
			"časť terasy" 7,1*(1,175/2)*1,15		4,797		
			"búranie základov pod schodiskom" 9,105*0,45*1,1		4,507		
			"búranie schodiska a dlažby" 9,105*6,914*0,2949		18,565		
			Súčet		27,869		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99 - Presun hmôt HSV							846,918
80	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	286,121	2,960	846,918
PSV - Práce a dodávky PSV							271 459,964
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							1 584,085
81	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	150,878	0,320	48,281
" geotextília dve vrstvy"							
"ZD1" 5,152*5,31*2					54,714		
"ZD2" 9,055*5,31*2					96,164		
Súčet					150,878		
82	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	173,510	1,100	190,861
83	K	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarovaním spoju	m2	75,388	0,320	24,124
"ZD1" 5,152*5,3					27,306		
"ZD2" 9,055*5,31					48,082		
pzd Súčet					75,388		
84	M	2833000210	FATRAFOL-TPO 803 izol. základov proti vlhkosti, tlak. vode, radonu, hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m hnedá	m2	86,696	6,000	520,176
85	K	711411421	Izolácia proti tlakovej vode, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad, zvislá oprava anglického dvorčeka	m2	28,000	27,000	756,000
86	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	15,394	2,900	44,643
712 - Izolácie striech							1 237,494
87	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	55,046	0,320	17,615
pst					55,046		
88	M	2832990190	Parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2	m2	63,303	0,200	12,661
Parotesná fólia na báze polyolefinu. Farba svetlomadrá.							
89	K	712361703	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou prilep. na celej ploche	m2	55,046	8,230	453,029
pst					55,046		
90	M	6288001005	Poistná hydroizolačná fólia DELTA ALPINA -PHI použiteľná 12° pod BSS, zvárateľná horúcovzduš. pištoľou, hodn. sd. 0, 27	m2	63,303	11,400	721,654
Vysokopevný špeciálny PES flis s obojstranným polyuretánovým povrstvením. xtrémne zaťažiteľná fólia je chránená na oboch stranách tesniacim okrajom. Je znášateľná a asfaltom, neobsahuje zmäkčovadla a PVC. DELTA-APLINA spĺňa prísne normy alpských krajín Švajčiarska a Rakúska (SIA 232/1:2011 a ÖNORM B 3661:2009/ÖNORM B 4119).							
91	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	12,050	2,700	32,535
713 - Izolácie tepelné							4 492,629
92	K	713100941	Demontáž časti strešných vrstiev a spätná montáž a dodávka	sub	1,000	2 000,000	2 000,000
93	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	75,388	1,320	99,512

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			pzd		75,388		
94	M	2837600290	EPS Neofloor 200 sivý penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	76,896	9,000	692,064
95	K	713132206	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom kotvením a lepením	m2	14,205	5,960	84,662
		zz.	14,205*1,0		14,205		
96	M	2837653206	EPS Perimeter špeciálny penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	14,489	9,000	130,401
			Minimálna objemová hmotnosť: 29 kg/m3.				
97	K	713142151	montaz tepelnej izolacie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	28,331	1,240	35,130
			3,115*9,095		28,331		
98	M	2837600170	EPS Neofloor 150 sivý penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	28,898	8,100	234,074
99	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozložené v jednej vrstve, prikotvením	m2	55,046	4,650	255,964
			pst		55,046		
100	M	2837653467	EPS Roof 200S penový polystyrén hrúbka 200 mm	m2	57,248	15,700	898,794
			Minimálna objemová hmotnosť: 29 kg/m3.				
101	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	44,306	1,400	62,028
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety							225,000
102	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	3,000	35,000	105,000
103	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	4,000	30,000	120,000
761 - Konštrukcie sklobetónové							321,493
104	K	761123211	Montáž sklobetónových stien a priečok jednofarebných, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm	m2	1,500	172,350	258,525
			1,5		1,500		
105	M	6348540019	Sklobetónová tvárnica Clear - ARCTIC 19x19x8	ks	39,375	1,400	55,125
106	K	998761201	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,137	2,500	7,843
762 - Konštrukcie tesárske							98,668
107	K	762431305	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	5,086	18,600	94,600
			4,89*1,04		5,086		
108	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,946	4,300	4,068
764 - Konštrukcie klampiarske							4 576,305
109	K	764175527	Montáž krytiny MASLEN - trapézový systém, hr. do 0,8 mm, sklon strechy do 30°	m2	55,046	12,000	660,552
			pst		(3,2*9,18)+(5,41*4,745)	55,046	
110	M	1383102150	Trapézový plech pozinkovaný 135	m2	58,899	45,000	2 650,455
			Manipulačný poplatok na T50, T85 a 153 sa účtuje pri odbere množstva materiálu menej ako 30m2. PRÍPLATKY: silver, RAL 9006, RAL 3000, mat + 10% HB 50µ +15% PŘÍRODNÝ HLINÍK a POZINK: - 15 %.				
111	K	764321220	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, ríms pod nadřímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm	m	22,710	33,000	749,430

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			5,41+14,1+3,2		22,710		
112	K	764331230	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm - K	m	6,860	23,000	157,780
			6,86		6,860		
113	K	764398930	Ostatné prvky strešné zo zinkového Zn plechu, spojenie starých plechov so sklonom do 30st.	m	26,330	13,600	358,088
			12,32+14,01		26,330		
766 - Konštrukcie stolárske							46 773,582
114	K	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t	m2	16,196	8,930	144,630
			5,52*3,55		19,596		
			-1,7*2,0		-3,400		
			Súčet		16,196		
115	K	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	16,196	5,060	81,952
116	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poidrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	7,000	97,000	679,000
			"D1 1400/2400 mm" 1		1,000		
			"D2 900/2400 mm" 1		1,000		
			"D3 800/2000 mm" 1		1,000		
			"D5 900/2000 mm" 1		1,000		
			"D5 900/2000 mm do kopilitu" 1		1,000		
			"D6 700/2000 mm" 1		1,000		
			"D7 600/2000 mm" 1		1,000		
			Súčet		7,000		
117	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	7,000	15,000	105,000
118	M	6117103100	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm, D5, D6, D7	ks	3,000	101,000	303,000
119	M	6117103100111	Plechové dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, plné, šírka 800 mm, výška 2000 mm - D3	ks	1,000	295,000	295,000
			Elegant praktik, fólia -buk, biela, dub, javor, orech AM, čerešňa.				
120	M	61171031001111	Plechové dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, plné, šírka 900 mm, výška 2400 mm - D2	ks	1,000	395,000	395,000
			Elegant praktik, fólia -buk, biela, dub, javor, orech AM, čerešňa.				
121	M	61171031001	Plechové dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, plné, šírka 1400 mm, výška 2400 mm - D1	ks	1,000	695,000	695,000
			Elegant praktik, fólia -buk, biela, dub, javor, orech AM, čerešňa.				
122	M	61171031002	Plechové dvere vnútorné dvojkridlové, výplň papierová voština, plné, šírka 1400 mm, výška 2000 mm - D4	ks	1,000	495,000	495,000
			Elegant praktik, fólia -buk, biela, dub, javor, orech AM, čerešňa.				
123	K	766699211	Montáž lavice s ohrevom	m	44,800	50,000	2 240,000
			5,6*8		44,800		
124	M	55381680411	Lavica do obradnej siene s ohrevom	ks	8,000	5 167,500	41 340,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<p><i>Cena nezahrňa: kotviacie prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť borovicových drevených lamiel: svetlá pinie, tmavý teak. Štandardná farebnosť tropických drevených lamiel: prírodná svetlá (náter olejom za príplatok). Štandardná farebnosť oceľových častí: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarinová modrá, 9005 sýta čierna.</i></p>							
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							202 416,098
125	K	767424122	D + Montáž striešky z copilitových rámov z jednotlivých profilov	m2	24,000	291,000	6 984,000
			24		24,000		
126	K	7674241221	Montáž profilového zasklenia	sub	1,000	18 960,000	18 960,000
127	M	55301000011	Dodávka profilového zasklenia	sub	1,000	80 024,000	80 024,000
128	K	7676121001	D + M kovových dverí a okien systém JANSEN podľa špecifikácie a cenovej ponuky dodávateľa	sub	1,000	75 400,000	75 400,000
129	K	767658203	D + Montáž samonosnej posuvnej brány pre šírku prejazdu 4,5 m - C profil 70x70x4	ks	1,000	6 250,000	6 250,000
130	K	767920020	Montáž vrát a vrátok k panelovému optoteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	1,000	350,000	350,000
131	M	5535850058	Brána ELIXIR dvojkrídlova	ks	1,000	2 850,000	2 850,000
132	K	767995108	D+M ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - strieška nad terasou - Z3	kg	788,000	6,800	5 358,400
			28*25		700,000		
			88		88,000		
			Súčet		788,000		
133	K	767995220	D+M atypického zábradlia šikmého z rúrok - Z1, Z2	kg	194,937	12,300	2 397,725
			(8,4+9,55)*10,86		194,937		
134	K	767995230	D+M atypického výrobku - schody - SCH	kg	564,996	6,800	3 841,973
			3*3,75*25		281,250		
			36,1*2*3,93		283,746		
			Súčet		564,996		
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa							220,375
135	K	772501140	Oprava dtažby po búraní priečok z kameňa z demontáže parapetov	m	8,815	25,000	220,375
			2,985+1,35+3,815+0,665		8,815		
773 - Podlahy z liateho teraca							1 162,199
136	K	773511260	Podlahy z prírodného terazza - jednoduché hr. 20 mm	m2	45,100	25,190	1 136,069
			45,1		45,100		
137	K	998773201	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky do 6 m	%	11,361	2,300	26,130
777 - Podlahy syntetické							2 655,614
138	K	777110010	Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha Sika DecoQuartz hr. 3 mm, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter - terasa	m2	21,000	67,330	1 413,930
139	K	777531015	Polyuretánová samonivelačná stierka hr. 3 mm Sikafloor 326, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter	m2	22,900	53,760	1 231,104

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			11,4+5,6+5,9		22,900		
140	K	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	26,450	0,400	10,580
783 - Dokončovacie práce - nátery							4 237,021
141	K	783242002	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polystyrénové jednonásobné 2x s emailovaním - 105µm	m2	56,505	9,600	542,448
			(26+11,25)*0,4		14,900		
			(9,95+8,4)*0,3		5,505		
			36,1		36,100		
			Súčet		56,505		
142	K	783522000	Nátery klamp. konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm + čistenie tlakovou vodou	m2	190,852	12,300	2 347,480
			(12,3*5,055)+(14,515*8,865)		190,852		
143	K	783622920	Oprava náterov stolár.výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s plným tmelením	m2	123,700	10,890	1 347,093
			96,4+27,3		123,700		
784 - Dokončovacie práce - maľby							1 459,401
144	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	456,063	0,800	364,850
		m	str+vomst		456,063		
145	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	456,063	2,400	1 094,551
		m			456,063		
M - Práce a dodávky M							29 668,400
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení							0,000
146	K	2203203941	Informačná technika, vrátane obrazovky	ks	2,000	0,000	0,000
43-M - Montáž ocelových konštrukcií							29 668,400
147	K	4306100011	D+M celovej konštrukcie skeletu prístavby	kg	4 363,000	6,800	29 668,400
			"množstvo zo statiky" 4363		4 363,000		
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							3 060,000
148	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	204,000	15,000	3 060,000
			"oprava oplatenia, vypratanie nábytku, demontáž bočných prístavieb a striešok, oprava plotu 4 prac., 6 dni po 8,5 hod." 4*6*8,5		204,000		
VP - Práce navyše							0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dom smútku

Objekt: 01 - ELI - 01 - ELI

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 07.07.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

HÍLEK a spol., a.s.

IČO: 36239542

IČO DPH: SK2020188280

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				20 395,39
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				20 395,39
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	20 395,39	4 079,08
Cena s DPH		v	EUR	24 474,47

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dom smútku

Objekt: 01 - ELI - 01 - ELI

Miesto:

Dátum:

07.07.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

HÍLEK a spol., a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	20 395,39
HSV - Práce a dodávky HSV	3 550,10
1 - Zemné práce	1 451,10
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 099,00
M - Práce a dodávky M	15 250,04
21-M - Elektromontáže	12 920,62
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	1 837,70
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	491,72
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 595,25
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'ážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 395,39

ROZPOČET

Stavba: Dom smútku

Objekt: 01 - ELI - 01 - ELI

Miesto: Dátum: 07.07.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 395,390

HSV - Práce a dodávky HSV

3 550,100

1 - Zemné práce

1 451,100

1	K	131212101.S	Hĺbenie zapážených i nezapažených jám objemu do 10 m ³ ručne pri prekopoch inžinierskych sietí s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu v horine tr. 3 súdržných	m ³	30,000	48,370	1 451,100
---	---	-------------	--	----------------	--------	--------	-----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 099,000

2	K	973031616.S	Vysekanie v murive z akýchkoľvek tehál na akúkoľvek maltu kaps pre klátiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm -0,001 t	ks	50,000	1,560	78,000
3	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a šírky do 30 mm -0,002 t	m	200,000	1,700	340,000
4	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a šírky do 70 mm -0,004 t	m	500,000	2,110	1 055,000
5	K	974031123.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a šírky do 100 mm -0,005 t	m	200,000	2,390	478,000
6	K	974031124.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a šírky do 150 mm -0,007 t	m	50,000	2,960	148,000

M - Práce a dodávky M

15 250,040

21-M - Elektromontáže

12 920,620

7	K	210010025.S	Rúrka elektroinštalčná ohybná uložená pevne FXP 20	m	500,000	1,550	775,000
8	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	500,000	0,380	190,000
9	K	210010028.S	Rúrka elektroinštalčná ohybná uložená pevne FXP 40	m	5,000	2,090	10,450
10	M	345710009400.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 40	m	5,000	1,290	6,450
11	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	54,000	1,680	90,720
12	M	345410002100.S	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA	ks	28,000	0,250	7,000
13	M	345410002300.S	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68	ks	26,000	1,030	26,780
14	K	210110041.S	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8,000	2,720	21,760
15	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1, 150	ks	8,000	6,210	49,680
16	K	210110043.S	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia sériový - radenie 5A	ks	1,000	3,560	3,560

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	1,000	4,900	4,900
18	K	210110044.S	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia dvojitý striedavé prepínanie - radenie 5 B	ks	2,000	5,520	11,040
19	M	345330003470.S	Prepínač dvojitý striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	2,000	6,000	12,000
20	K	210110045.S	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia dvojitý striedavé prepínanie - radenie 6	ks	3,000	3,110	9,330
21	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	3,000	3,970	11,910
22	K	210110051.S	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový tlačítko - radenie 1/0	ks	10,000	2,720	27,200
23	M	345310000900.S	Pristroj ovládača radenie 1/0+1/0	ks	5,000	8,800	44,000
24	K	210110095.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia snímač pohybu do stropu	ks	1,000	8,200	8,200
25	M	404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	ks	1,000	39,800	39,800
26	K	210111011.S	Domové zásuvky polozapustené alebo zapustené vrátane zapojenia 250 V/ 16A 2P + PEN	ks	27,000	5,050	136,350
27	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	27,000	3,610	97,470
28	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž vrátane zapojenia IP 44 250V / 16A, 2P + PE	ks	1,000	8,500	8,500
29	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	1,000	2,880	2,880
30	K	210201732.S	Zapojenie parkového LED svietidla IP65	ks	5,000	9,200	46,000
31	M	SILL1	LED parkové svietidlo Modus ParkLED 29W, 4000K, 3300lm, IP65	ks	5,000	200,800	1 004,000
32	K	210201820.S	Montáž stožiaru s prírubou pre uličné svietidlá výšky 4 m	ks	5,000	28,800	144,000
33	M	348370003202.S	Stožiar ocelový osvetľovací rúrový so zemným koncom výšky 3,7 m nad zemou, D 76160 mm, s výzbrojou	ks	5,000	695,000	3 475,000
34	K	210201082.S	Zapojenie LED svietidla stropného - nástenného IP54	ks	5,000	7,250	36,250
35	M	SRE000001516	Reflektor LED so senzorom FL PFM 50W (za 400W) 6000lm 4000K 100-277V IP65 čierna	ks	2,000	26,230	52,460
36	M	VT-8055	Svietidlo nástenné V-TAC Soft L LED 20W, 1000lm, 4000K, IP65	ks	3,000	32,180	96,540
37	K	210204122.S	Stožiarová päťka betónové	ks	5,000	11,130	55,650
38	M	EXX000011771.E	Základ prefabrikovaný PZR 1	ks	5,000	191,500	957,500
39	K	210201903.S	Montáž svietidla interiérového na stenu 5,0 kg	ks	24,000	14,500	348,000
40	K	210201081.S	Zapojenie LED svietidla stropného - nástenného IP40	ks	24,000	6,850	164,400
41	M	509020	Svietidlo PLAST H LED L PRISMA LED 8200lm/840 1x50W, FIX, IP44	ks	12,000	65,060	780,720
42	M	509022	Svietidlo PLAST H LED M OPAL LED 3500lm/840 1x40W, FIX, IP44	ks	2,000	43,540	87,080
43	M	510001	Svietidlo PLAST B OPAL LED 2300lm/840 1x25W, FIX, IP54	ks	10,000	43,550	435,500
44	K	210201953.S	Montáž svietidla zapusteného 5,0 kg	ks	2,000	15,400	30,800
45	K	210201753.S	Zapojenie zapusteného LED svietidla do zeme IP67	ks	2,000	15,480	30,960
46	M	826010	Svietidlo NESTA M 60° LED 2250lm/840 1x33W, FIX, IP67	ks	2,000	58,200	116,400
47	K	210800027.S	Kábel medený CYKYlo 450/750 V uložený pevne 3x2,5 mm ²	m	100,000	1,070	107,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	M	341110026400.S	Kábel medený plochý CYKYLo 3x2,5 mm ²	m	100,000	0,880	88,000
49	K	210800108.S	Kábel medený CYKY 450/750 V uložený voľne 3x2,5 mm ²	m	550,000	0,580	319,000
50	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	550,000	0,920	506,000
51	K	210800146.S	Kábel medený CYKY 450/750 V uložený pevne 3x1,5 mm ²	m	450,000	0,940	423,000
52	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	450,000	0,610	274,500
53	K	210800158.S	Kábel medený CYKY 450/750 V uložený pevne 5x1,5 mm ²	m	45,000	1,030	46,350
54	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm ²	m	45,000	0,850	38,250
55	K	210800272.S	Kábel medený V03VH-H (CYH) 300/300 V uložený pevne 2x1,00 mm ²	m	120,000	0,800	96,000
56	M	341110026600.S	Kábel medený plochý V03VH-H 2x1 mm ²	m	120,000	0,360	43,200
57	K	M5453435	Montáž vykurovacieho telesa	ks	8,000	12,500	100,000
58	M	200265	CWM 2000 U - Nástenný konvektor s elektronickým regulátorom teploty, s LCD 2kW, 230V	ks	2,000	122,220	244,440
59	M	5401360	ECOSUN CH 400, 1080x155x115 mm - Sátavé vykurovacie teleso ECOSUN CH do kostolných lavíc; 400 W	ks	6,000	196,440	1 178,640
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							1 837,700
60	K	220511002.S	Montáž zásuvky RJ45 pod omietku pod omietku 2xRJ45	ks	2,000	5,350	10,700
61	M	383150002100.S	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.5e	ks	2,000	18,190	36,380
62	K	220511021.S	Zapojenie zásuvky RJ45 2xRJ45	ks	2,000	6,040	12,080
63	K	K00354	Zapojenie, nastavenie audiosystému	ks	1,000	400,000	400,000
64	M	M001	Dvojitá reproduktorová zásuvka	ks	2,000	21,720	43,440
65	M	D804358	DUECANALI 804 D Zosilňovač DUECANALI 804 DSP+D	ks	1,000	340,500	340,500
66	M	F-A-106	Reproduktor FBT ARCHON 106	ks	2,000	398,800	797,600
67	M	F-S-105T	Exteriérový reproduktor SHADOW 105T, IP55	ks	2,000	98,500	197,000
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							491,720
68	K	460420021.S	Zriadenie alebo rekonštrukcia káblového lôžka z kopaného piesku bez zakrytia Dodanie kopaného piesku, presun do ryhy, pokrytie dna ryhy súvislou urovanou vrstvou piesku hrúbky 5 alebo 10 cm nad káblom, v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	80,000	1,190	95,200
69	K	460420022.S	Zriadenie alebo rekonštrukcia káblového lôžka z kopaného piesku bez zakrytia Dodanie kopaného piesku, presun do ryhy, pokrytie dna ryhy súvislou urovanou vrstvou piesku hrúbky 5 alebo 10 cm nad káblom, v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	80,000	1,780	142,400
70	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	12,000	16,510	198,120
71	K	460490012.S	Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy šírky 33 cm	m	80,000	0,630	50,400
72	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	80,000	0,070	5,600
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							1 595,250
73	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie (Tr.2)	hod	50,000	15,000	750,000
74	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín náročné-odborné (Tr.3)	hod	20,000	22,800	456,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	HZS000114.5	Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín náročné-prehliadky pracoviska a revizie (Tr.4)	hod	15,000	25,950	389,250

VP - Práce naviac

0,000

K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dom smútku

Objekt: 02 - LPS - 02 - LPS

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 07.07.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

HÍLEK a spol., a.s.

IČO:

36239542

IČO DPH:

SK2020188280

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 311,91
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				4 311,91
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 311,91	862,38
Cena s DPH		v	EUR	5 174,29

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dom smútku

Objekt: 02 - LPS - 02 - LPS

Miesto:

Dátum:

07.07.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

HÍLEK a spol., a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	4 311,91
M - Práce a dodávky M	1 818,86
21-M - Elektromontáže	1 818,86
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	752,25
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 740,80
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 311,91

ROZPOČET

Stavba: Dom smútku

Objekt: 02 - LPS - 02 - LPS

Miesto: Dátum: 07.07.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 311,910

M - Práce a dodávky M

1 818,860

21-M - Elektromontáže

1 818,860

1	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie FeZn v zemi páska uzemňovacia do 120 mm ²	m	80,000	2,300	184,000
2	M	810304	Pás 30x4mm, FeZn, Z500 (500g/m ²)	m	80,000	2,350	188,000
3	K	210220030.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 KO 100 E	ks	1,000	19,000	19,000
4	M	563050	Ekvipotenciálna pripojnica s krytom	ks	1,000	9,540	9,540
5	K	210220101.S.E	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	160,000	1,430	228,800
6	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	160,000	3,250	520,000
7	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	160,000	1,660	265,600
8	K	210220206.S.E	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30	ks	1,000	10,580	10,580
9	M	105535	Zachytávacia tyč O22/16/10mm L 3500mm Al	ks	1,000	47,150	47,150
10	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	2,000	9,750	19,500
11	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	2,000	9,700	19,400
12	M	354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	2,000	2,900	5,800
13	K	210220650.S	Svorka nerez 1.4301 k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	3,270	6,540
14	M	392069	Svorka MV, nerez, na priem. 8-10/16mm	ks	1,000	2,300	2,300
15	K	210220657.S	Svorka nerez 1.4301 skúšobná SZ	ks	4,000	3,270	13,080
16	M	459129	UNI-skúšobná svorka nerez	ks	4,000	10,300	41,200
17	K	210220662.S.E	Svorka nerez 1.4301 odbočovacia spojovacia SR01, SR02	ks	14,000	3,270	45,780
18	M	318209	Križová svorka nerez, pre priem. 8-10/pások 30mm	ks	5,000	3,300	16,500
19	M	390059	Svorka MV, nerez, na priem. 8-10mm	ks	8,000	2,280	18,240
20	M	392059	Svorka MV, nerez, na priem. 8-10/16mm	ks	1,000	2,510	2,510
21	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie zliatina AlMgSi na povrchu drôt zvodový d 8-10 mm	m	2,000	2,540	5,080
22	M	840008	Drôt DEHNALU 8mm AlMgSi	m	120,000	1,160	139,200
23	K	210222001.S	Uzemňovacie vedenie FeZn na povrchu d 8-10 mm	m	2,000	2,930	5,860
24	M	800108	Drôt 8/11mm, FeZn, Z350 (350g/m ²)	m	2,000	2,600	5,200

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

752,250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín náročné-odborné (Tr.3)	hod	20,000	22,800	456,000
26	K	HZS000115.S	Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín vykonávané výškovými špecialistami	hod	5,000	31,510	157,550
27	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín náročné-prehliadky pracoviska a revízie (Tr.4)	hod	5,000	27,740	138,700

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach **1 740,800**

28	K	460200313.S	Hĺbenie nezapaženej alebo zapaženej káblovej ryhy ručne vrátane urovňania dna, s premiestnením výkopku na vzdialenosť 3 m za okraj ryhy alebo s prípadným naložením na dopravný prostriedok pristavený k okraju ryhy, 50 cm širokej, 130 cm hĺbokej, v zemine t	m	80,000	14,760	1 180,800
29	K	460560303.S	Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy s prípadným rozpájaním výkopu a s jedným prehodením až do vzdialenosti 3 m alebo so zhodením z vozidiel. Bez zhutnenia zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	80,000	5,820	465,600
30	K	460620013.S	Provízórna úprava terénu Úprava terénu, odkopanie terénnych nerovností až do hĺbky 10 cm, zásyp materiálom získaným odkopávkou. Utlčenie zasypaných nerovností ručným ubíjadlom tak, aby nerovností terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodorovnej hladiny. V prír	m2	40,000	2,360	94,400

VP - Práce navyč **0,000**

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dom smútku

Objekt: 03 - RH - 03 - RH

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HÍLEK a spol., a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 07.07.2023

IČO:

IČO DPH:

IČO:

36239542

IČO DPH:

SK2020188280

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				2 383,17
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2 383,17
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 383,17	476,63
Cena s DPH		v	EUR	2 859,80

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dom smútku

Objekt: 03 - RH - 03 - RH

Miesto:

Dátum:

07.07.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

HÍLEK a spol., a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	2 383,17
M - Práce a dodávky M	2 383,17
21-M - Elektromontáže	2 383,17
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 383,17

ROZPOČET

Stavba: Dom smútku

Objekt: 03 - RH - 03 - RH

Miesto: Datum: 07.07.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **2 383,170**

M - Práce a dodávky M **2 383,170**

21-M - Elektromontáže **2 383,170**

1	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	14,000	5,090	71,260
2	M	358220004400.S	Istič 1P+N, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	14,000	4,650	65,100
3	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	6,800	6,800
4	M	358220041600.S	Istič modulárny vypínač 3P-400 V, 63 A, 3 moduly	ks	1,000	17,680	17,680
5	K	210120411.S	Prúdový chránič štvorpólový 25-80 A	ks	4,000	8,420	33,680
6	M	358230027900.S	Prúdový chránič 4P, 40 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	4,000	64,750	259,000
7	K	210120414.S	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	9,000	7,250	65,250
8	M	358230006000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	5,000	40,800	204,000
9	M	358230006200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	4,000	40,800	163,200
10	K	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typ 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	9,790	9,790
11	M	358240002700.S	Zvodič prepätia kombinovaný 3P+N, 100kA, limp= 25kA/pól, 8 modulov	ks	1,000	361,400	361,400
12	K	210150001.S	Relé pomocné (vrátane zapojenia) kontakty 1 P	ks	5,000	8,600	43,000
13	M	358260011800.S	Relé impulzné s tichým chodom, 1-pólové 16 A, 1-modulové	ks	4,000	26,100	104,400
14	M	374310014600.S	Pomocné relé modulové, AC/DC 12-240V, výstup 1x16A prepínací	ks	1,000	49,660	49,660
15	K	210150061.S	Spínacie hodiny multifunkčné kontakty 1 P	ks	1,000	16,490	16,490
16	M	345340005600.S	Spínač časový digitálny multifunkčný na DIN lištu 16A	ks	1,000	65,440	65,440
17	K	210193076.S	Domový rozvádzač zapustená montáž do 120 modulov	ks	1,000	42,320	42,320
18	M	357150000510.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, počet radov 5, modulov v rade 24, modulov celkom 120, PE+N, IP 30	ks	1,000	204,700	204,700
19	K	3546746432574	Vyskladanie rozvádzača	sub.	1,000	200,000	200,000
20	K	3546746432516	Vyskladanie rozvádzača	sub.	1,000	200,000	200,000
21	K	3546746432511	Vyskladanie rozvádzača	sub.	1,000	200,000	200,000

VP - Práce navyč **0,000**

K 0,000

K 0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dom smútku

Objekt: E4 - zdravotníka - E4 - zdravotníka

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 07.07.2023

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
HÍLEK a spol., a.s.

IČO: 36239542
IČO DPH: SK2020188280

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 9 738,25
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 9 738,25

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	9 738,25	1 947,65

Cena s DPH v EUR 11 685,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dom smútku

Objekt: E4 - zdravotníka - E4 - zdravotníka

Miesto:

Dátum:

07.07.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

HÍLEK a spol.,a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	9 738,25
HSV - Práce a dodávky HSV	1 656,00
1 - zemné práce - 1 - zemné práce	1 656,00
PSV - Práce a dodávky PSV	8 082,25
2 - potrubia a zaria - 2 - potrubia a zariadenie predmety	8 082,25
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 738,25

ROZPOČET

Stavba: Dom smútku

Objekt: E4 - zdravotníka - E4 - zdravotníka

Miesto: Dátum: 07.07.2023


Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 738,250
HSV - Práce a dodávky HSV							1 656,000
1 - zemné práce - 1 - zemné práce							1 656,000
1	K	Pol1	výkopové práce	m3	36,000	46,000	1 656,000
PSV - Práce a dodávky PSV							8 082,250
2 - potrubia a zaria - 2 - potrubia a zariadenie predmety							8 082,250
40	K	Pol2	montážne práce	kpl	1,000	1 445,000	1 445,000
41	K	Pol3	PE D32	m	25,000	9,900	247,500
42	K	Pol4	PE/AL/Pex D20	m	20,000	17,800	356,000
43	K	Pol5	PE/AL/Pex D25	m	5,000	21,390	106,950
45	K	Pol6	PP HT D40	m	2,000	9,400	18,800
47	K	Pol7	PP HT D110	m	20,000	12,500	250,000
51	K	Pol8	umývadlo štandardné 55cm	ks	4,000	85,000	340,000
54	K	Pol9	závesné WC invalid	ks	1,000	615,000	615,000
56	K	Pol10	predstenový WC systém	ks	1,000	280,000	280,000
58	K	Pol11	pisoár	ks	1,000	425,000	425,000
60	K	Pol12	stojančeková umývadlová batéria	ks	1,000	95,000	95,000
64	K	Pol13	strešný dažďový vpust 110	ks	1,000	265,000	265,000
65	K	Pol14	strešná hlavica kvalit. Ako HL810 D110	ks	1,000	38,000	38,000
69	K	Pol15	montážne práce	hod	180,000	20,000	3 600,000
VP - Práce navyč							0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

Harmonogram vykonávania diela
Stavba: Rekonštrukcia Smútočnej slone v Lozorne

Objednávateľ: Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno
 Zhotoviteľ: HILEK a spol., a.s., Vajanského 24, 905 01 Senica
 Dĺžka realizácie: 6 mesiacov

Objekt: Stavobná časť	Mesiac	1	2	3	4	5	6
Práce a dodávky HSV							
1 - Zemeň práce							
2 - ZUVedačie							
4 - Zvládanie a doplnenie konštrukcie							
4 - Vodorovná konštrukcia							
5 - Krovová časť							
8 - Úpravy vnútorných priestorov, osadenie							
9 - Ostatné konštrukcie a práce - bariery							
99 - Práca v rámci HSV							
Práce a dodávky PSV							
711 - Izolačné profily vstupu a výstupu							
712 - Izolačné vrstvy							
713 - Izolačné tepelné							
725 - Zdvíhačové zariadenia, gradmaty							
741 - Konštrukcia vlnkovej dosky							
742 - Konštrukcia keramiky							
743 - Konštrukcia Pimpelrety							
745 - Konštrukcia stropu							
747 - Konštrukcia kovových doplnkov							
772 - Podlahy z prírodných a kameninových materiálov							
773 - Podlahy z ľahkého betónu							
777 - Podlahy vysokej kvality							
783 - Dokončovacie práce - sítěry							
784 - Dokončovacie práce - maľby							
Montážna práca H							
22-31 Montáž osvetlenia a zabudov. zariadení							
43-31 Montáž zef. ker. izol. ker.							
H26 - Montážné a záverečné úkony							
Stavebná montážna práca							
Objekt: Elektroinštalácia							
Práce a dodávky HSV							
1 - Zemeň práce							
9 - Ostatné konštrukcie a práce - bariery							
Montážna práca H							
21-31 Elektroinštalácia							
22-31 Montáž osvetlenia a zabudov. zariadení							
43-31 Zemeň práce výkon. prístrojov							
H26 - Montážné a záverečné úkony							
Stavebná montážna práca							
Objekt: LPS							
Montážna práca H							
21-31 Elektroinštalácia							
43-31 Zemeň práce výkon. prístrojov							
H26 - Montážné a záverečné úkony							
Stavebná montážna práca							
Objekt: RH							
Montážna práca H							
21-31 Elektroinštalácia							
Objekt: Zdravotechnika							
Práce a dodávky HSV							
1 - Zemeň práce							
Práce a dodávky PSV							
Podlahy a zárež. gradmaty							



V Senici 7.7.2023

JUDr. Jaroslav Hilek
 podpredseda predstavenstva

Marjan Stejpek
 člen predstavenstva

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: DS
Stavba: Dom smútku

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22. 2. 2022

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: DS

Stavba: Dom smútku

Miesto:

Dátum: 22. 2. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
DS	Dom smútku	0,00	0,00
01 - ELI	01 - ELI	0,00	0,00
02 - LPS	02 - LPS	0,00	0,00
03 - RH	03 - RH	0,00	0,00
E4 - zdravote chnika	E4 - zdravotníka	0,00	0,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dom smútku

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22. 2. 2022

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dom smútku

Miesto:

Dátum:

22. 2. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
712 - Izolácie striech	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	0,00
761 - Konštrukcie sklobetónové	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	0,00
773 - Podlahy z liateho teraca	0,00
777 - Podlahy syntetické	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
784 - Dokončovacie práce - malby	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00
43-M - Montáž ocelových konštrukcií	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'ážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: Dom smútku

Miesto:

Dátum:

22. 2. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	112101105	Odstránenie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm, motorovou pilou	ks	5,000	0,000	0,000
2	K	112201105	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm	ks	5,000	0,000	0,000
3	K	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	127,266	0,000	0,000
		vo	4,285+5,44+13,36+0,436+4,685+(2,76*2)+(6,07*2)+(4,11*2)+(4,735*2)+13,155+3,5+5,04+5,59+1,7+4,1+6,395+4,1+1,2+(22,08-3,15)		127,266		
4	K	132111101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím "ryha pre žlab" 0,5*0,6*9,12	m3	2,736	0,000	0,000
					2,736		
5	K	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3 vzp	m3	58,674	0,000	0,000
					58,674		
6	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m vzp	m3	58,674	0,000	0,000
					58,674		
7	K	132211131	Hĺbenie rýh šírky od 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 nesúdržných - ručným náradím "výkop rýh pre základy prístavby" " ZP1" 8,055*2,2*0,5 " ZP2" 5,31*2,2*0,6 " ZP3" 5,31*2,2*0,8 " ZP4" 4,152*2,2*0,5 " ZP5" 5,31*2,2*0,6 " ZP6" 8,055*0,85*0,4 " ZP7" 4,152*1,75*0,4 Medzisúčet "výkop pre podbetónovanie" 0,4*0,6*1,0 "výkop pre základ schodov" 9,12*2,1*0,5 "výkop pre terasu" (6,5*1,1*0,5)+(3,45*0,5*1,65) Medzisúčet vzp	m3	58,674	0,000	0,000
					8,861		
					7,009		
					9,346		
					4,567		
					7,009		
					2,739		
					2,906		
					42,437		
					0,240		
					9,576		
					6,421		
					16,237		
					58,674		
8	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu vzp	m3	58,674	0,000	0,000
					58,674		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	180405111	Založenie trávniku vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	m2	32,400	0,000	0,000
			32,4		32,400		
10	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	1,001	0,000	0,000
11	K	180501111	Spevnenie plôch mačínovaním plošným v rovine alebo na svahu do 1:5 + zatrávnenie	m2	117,300	0,000	0,000
		vt	117,3		117,300		
12	K	184004111	Výsadba stromov + dodávka	ks	3,000	0,000	0,000
2 - Zakladanie							0,000
13	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	11,868	0,000	0,000
			"ZD1" 5,152*5,31*0,15		4,104		
			"ZD2" 9,055*5,31*0,15		7,212		
			"ZD terasa" (6,6*0,3*0,15)+(3,4*0,5*0,15)		0,552		
		bzd	Súčet		11,868		
14	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	1,127	0,000	0,000
			bzd*0,095		1,127		
15	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. sieti KARI	t	0,683	0,000	0,000
			683/1000		0,683		
16	K	273362441	výstuž základových dosiek zo zvar. sieti KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	90,466	0,000	0,000
			pzd*1,2		90,466		
17	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	8,733	0,000	0,000
			"DT pre základy prístavby"				
			" ZP1" 8,055*1,25*0,3		3,021		
			" ZP2" 5,31*1,25*0,3		1,991		
			" ZP3" 5,31*1,1*0,3		1,752		
			" ZP4" 4,152*0,35*0,3		0,436		
			" ZP5" 5,31*0,35*0,3		0,558		
			" ZP6" 0		0,000		
			" ZP7" 0		0,000		
			Medzisúčet		7,758		
			"DT pre terasu" (6,5*0,5*0,3)		0,975		
			Medzisúčet		0,975		
		DT30	Súčet		8,733		
18	K	274271304	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x50x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 500 mm	m3	1,725	0,000	0,000
		DT50	3,45*1,0*0,5		1,725		
19	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	20,075	0,000	0,000
			"betón rýh pre základy prístavby"				
			" ZP1" 8,055*0,5*0,5*1,05		2,114		
			" ZP2" 5,31*0,5*0,6*1,05		1,673		
			" ZP3" 5,31*0,5*0,8*1,05		2,230		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			" ZP4" 4,152*0,5*0,5*1,05		1,090		
			" ZP5" 5,31*0,5*0,6*1,05		1,673		
			" ZP6" 8,055*0,4*0,4*1,05		1,353		
			" ZP7" 4,152*0,4*0,4*1,05		0,698		
			Medzisúččet		10,831		
			"betón pre podbetónovanie" (0,4*0,6*1,0) + 1,5		1,740		
			"betón pre základ schodov" 9,12*1,1*0,5		5,016		
			"betón pre terasu" (6,5*0,5*0,5)+(3,45*0,5*0,5)		2,488		
			Medzisúččet		9,244		
		bzp	Súččet		20,075		
20	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505 + výstuž do DT	t	0,807	0,000	0,000
			807,27/1000		0,807		
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							0,000
21	K	311271302	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm - atika	m3	6,730	0,000	0,000
			14,01*(1,0+0,5)*0,25		5,254		
			5,41*0,5*0,25		0,676		
			3,2*1,0*0,25		0,800		
			Súččet		6,730		
22	K	311272223	Murivo nosné (m2) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499)	m2	11,499	0,000	0,000
			3,77*3,05		11,499		
23	K	311272226	Murivo nosné (m2) z tvárnic YTONG hr. 450 mm P2-300 Lambda YQ hladkých, na MVC a maltu YTONG (450x249x499)	m2	5,780	0,000	0,000
			(0,87+0,55+0,475)*3,05		5,780		
24	K	319201311	Oprava plota	m2	70,000	0,000	0,000
			35*2		70,000		
25	K	340238239	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárniciami YTONG (375x599x249)	m2	11,730	0,000	0,000
			1,8*0,6		1,080		
			1,0*3,6		3,600		
			1,5*2,35*2		7,050		
			Súččet		11,730		
4 - Vodorovné konštrukcie							0,000
26	K	434121416	Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na schodnice, drsných	m2	35,900	0,000	0,000
			35,9		35,900		
27	M	58387795001	Nástupnica, betónová dlažba v. 80 mm, š. 550 mm, protišmyková	m2	36,259	0,000	0,000
5 - Komunikácie							0,000
28	K	567114111	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	31,142	0,000	0,000
			"výkop rýh pre základy prístavby"				
			" ZP1" 8,055*0,5		4,028		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			" ZP2" 5,31*0,6		3,186		
			" ZP3" 5,31*0,8		4,248		
			" ZP4" 4,152*0,5		2,076		
			" ZP5" 5,31*0,6		3,186		
			" ZP6" 8,055*0,4		3,222		
			" ZP7" 4,152*0,4		1,661		
			"výkop pre základ schodov" 9,12*0,5		4,560		
			"výkop pre terasu" (6,5*0,5)+(3,45*0,5)		4,975		
	ppz		Súčet		31,142		
29	K	567133115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	55,130	0,000	0,000
			zd		55,130		
30	K	596131111	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva	m2	209,500	0,000	0,000
			žd		209,5		
31	M	5838401660	Dlažbová kocka - žula, rozmer 8-10 cm	m2	211,595	0,000	0,000
32	K	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	32,400	0,000	0,000
33	M	5922782500	Tvárnica polovegetačná betónová TBM 16-60 80x60x20	ks	32,724	0,000	0,000
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000
34	K	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	92,600	0,000	0,000
			"I.PP"				
			9,3+14,4+1,6+18,0		43,300		
			"I.NP"				
			6,8+12,8+8,7+6,0+15,0		49,300		
	str		Súčet		92,600		
35	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	363,463	0,000	0,000
			"I.PP"				
			" miestnosť 1.12 a 1.10" 5,245*3,95		20,718		
			"m. 0.01" (7,17+5,7+1,4+1,4)*2,4-(0,7+0,9)*2		34,408		
			"m. 0.02" (5,7+3,015)*2*2,4-(0,7+0,6)*2-(0,9*0,6*2)		38,152		
			"m.0.03" (1,5+1,15)*2*2,4-(0,6*2,0)-(0,9*0,6)		10,980		
			"m.0.04" (3,99+4,515)*2*2,4-(0,9*2,0)-(1,8*0,6)-(0,9*0,6)		37,404		
			Medzisúčet		141,662		
			"I.NP"				
			"m.1.02" (6,395+3,7+6,395)*4,03		66,455		
			"m.1.01" (5,5+4,96+5,5)*3,55-(1,5*2,4)-(1,0*3,55)-(2,2*2,5)		44,008		
			"m.1.03" (1,975+3,44)*3,55-(1,4*2,4*2)-(2,2*2,5)		7,003		
			"m.1.04" (3,2+4,0)*2*3,05-(0,9*2,4)-(0,8*2,0)-(2,1*1,5)		37,010		
			"m.1.05" (3,15+2,8)*2*3,05-(1,4*2,0)-(1,5*2,4)		29,895		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"m. 1,08" (4,7+3,2)*2*3,05-(0,75*2,0*2)-(1,4*2,4)-(0,8*2,0)-(1,4*2,0)		37,430		
			Medzisúčet		221,801		
		vomst	Súčet		363,463		
36	K	621481119	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením + omietka + brizolit	m2	8,750	0,000	0,000
			"schodisko" 1,75*5,0		8,750		
37	K	6214811191	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením, základy	m2	14,205	0,000	0,000
			zz		14,205		
38	K	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	249,423	0,000	0,000
			vst		249,423		
39	K	622454311	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% hladkých hladných	m2	249,423	0,000	0,000
			vst		249,423		
40	K	622465702	Príprava vonkajšieho podkladu stien PROF1 Primer	m2	249,423	0,000	0,000
			vst		249,423		
41	K	622468173	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová STO, StoMiral, škrabaná, K 4,0 štruktúra ako brizolitová	m2	249,423	0,000	0,000
			vst		249,423		
42	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením oprava sokla	m2	249,423	0,000	0,000
			"sokel"s		7,883		
			"steny" (13,615*5,9)+(14,01*4,2)+(12,305*5,16)+(4,89*2,0*2)+(4,89*3,95)		241,540		
		vst	Súčet		249,423		
43	K	631312511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	6,031	0,000	0,000
			pzd*0,08		6,031		
44	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	75,388	0,000	0,000
			pzd		75,388		
45	M	5858151020	Baumit Separáčna fólia FE, 1,3x100 m	m2	86,696	0,000	0,000
46	K	632450285	Samonivelizačná podlahová stierka Baumit Nivello 10, triedy CT-C30-F7 , hr. 5 mm	m2	75,388	0,000	0,000
			pzd		75,388		
47	K	642944121	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	5,000	0,000	0,000
48	M	5533108550	Kontrazárubňa - kovová, šírky 900 mm, výšky 2400 mm pre stenu hrúbky 450 mm	ks	1,000	0,000	0,000
			Zinkovaný plech hr. 0,8 mm.				
49	M	5533198100	Zárubňa ocelová CgU 60x197x16cm P	ks	1,000	0,000	0,000
50	M	5533198200	Zárubňa ocelová CgU 70x197x16cm L	ks	1,000	0,000	0,000
51	M	5533198500	Zárubňa ocelová CgU 80x197x16cm P	ks	1,000	0,000	0,000
52	M	5533198700	Zárubňa ocelová CgU 90x197x16cm P	ks	1,000	0,000	0,000
53	K	642944221	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	2,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	M	5533108580	Kontrazárubňa - kovová, šírky 1400 mm, výšky 2400 mm pre stenu hrúbky 450 mm Zinkovaný plech hr. 0,8 mm.	ks	1,000	0,000	0,000
55	M	5533108740	Kovová zárubňa šírky 1400 mm, výšky 2000 mm, dvojdielne pre stenu hrúbky 150 mm	ks	1,000	0,000	0,000
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000
56	K	9361241221	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad + základ	ks	3,000	0,000	0,000
57	M	5538168001	Parková lavička v zmysle PD	ks	3,000	0,000	0,000
58	K	941941031	montaz tesema tankeno pracovneho radoveno s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m leš	m2	311,779	0,000	0,000
					311,779		
59	K	941941191	Prípratok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m leš	m2	311,779	0,000	0,000
					311,779		
60	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m leš	m2	311,779	0,000	0,000
					311,779		
61	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	20,000	0,000	0,000
62	K	959941161	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M30/70/380 mm	ks	67,000	0,000	0,000
			13		13,000		
			54		54,000		
			Súčet		67,000		
63	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t (2,985+1,6+1,38+0,2+1,865+1,75+4,515)*2,4 -0,6*1,97*4 -0,75*1,97*2 -0,8*1,97*1 Súčet	m2	25,049	0,000	0,000
					34,308		
					-4,728		
					-2,955		
					-1,576		
					25,049		
64	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t "asfalt" (4,285*1,665*0,35)+(2,485*4,925*0,35) "bet.chodník" 12,0*0,5*0,35 "bet. plocha" 5,04*1,665*0,35 Súčet	m3	11,818	0,000	0,000
					6,781		
					2,100		
					2,937		
					11,818		
65	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t (1,15*17,83)+(2,07*5,5)+(2,21*4,475)	m2	41,779	0,000	0,000
					41,779		
66	K	968024551	Vybúranie kamenných rámov 1,5+1,5+1,8	m	4,800	0,000	0,000
					4,800		
67	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t "I.PP" 9	ks	22,000	0,000	0,000
					9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"I.NP" 13		13,000		
			Súčet		22,000		
68	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	10,000	0,000	0,000
			10		10,000		
69	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	12,000	0,000	0,000
			12		12,000		
70	K	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	51,300	0,000	0,000
			"I.PP"(0,45+0,9)*2*6		16,200		
			"I.NP" {(2,1+1,5)*2}+{(1,8+0,6)*2}+{(1,5+2,35)*2*3}		35,100		
			Súčet		51,300		
71	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	44,412	0,000	0,000
			"I.PP"				
			0,6*1,97*4		4,728		
			0,7*1,97*2		2,758		
			0,75*1,97*2		2,955		
			0,8*1,97*1		1,576		
			Medzisúčet		12,017		
			"I.NP"				
			1,46*2,5		3,650		
			1,5*2,5*2		7,500		
			3,5*3,5		12,250		
			2,57*3,5		8,995		
			Medzisúčet		32,395		
			Súčet		44,412		
72	K	971024451	Vybúranie otvoru v murive -0,24800t nad dverami	ks	1,000	0,000	0,000
73	K	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t - vonkajší sokel	m2	7,883	0,000	0,000
		s	(7,26*0,75)+(4,875*0,5)		7,883		
74	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	137,235	0,000	0,000
75	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	548,940	0,000	0,000
76	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	137,235	0,000	0,000
77	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	274,470	0,000	0,000
78	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	137,235	0,000	0,000
79	K	981511114	Demolácia konštr. objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, - 2,41000t	m3	27,869	0,000	0,000
			"časť terasy" 7,1*(1,175/2)*1,15		4,797		
			"búranie základov pod schodiskom" 9,105*0,45*1,1		4,507		
			"búranie schodiska a dlažby" 9,105*6,914*0,2949		18,565		
			Súčet		27,869		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99 - Presun hmôt HSV							0,000
80	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	286,121	0,000	0,000
PSV - Práce a dodávky PSV							0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							0,000
81	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú " geotextília dve vrstvy" "ZD1" 5,152*5,31*2 "ZD2" 9,055*5,31*2 Súčet	m2	150,878	0,000	0,000
82	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	173,510	0,000	0,000
83	K	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju "ZD1" 5,152*5,3 "ZD2" 9,055*5,31 pzd Súčet	m2	75,388	0,000	0,000
84	M	2833000210	FATRAFOL-TPO 803 izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m hnedá	m2	86,696	0,000	0,000
85	K	711411421	Izolácia proti tlakovej vode, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad, zvislá oprava anglického dvorčeka	m2	28,000	0,000	0,000
86	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000
712 - Izolácie striech							0,000
87	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° pst	m2	55,046	0,000	0,000
88	M	2832990190	Parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2 Parotesná fólia na báze polyolefinu. Farba svetlomodrá.	m2	63,303	0,000	0,000
89	K	712361703	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou prilep. na celej ploche pst	m2	55,046	0,000	0,000
90	M	6288001005	Poistná hydroizolačná fólia DELTA ALPINA - PHI použiteľná 12° pod BSS, zvárateľná horúcovzduš.píšťolou,hodn.sd.0,27 Vysokopevný špeciálny PES fíls s obojstranným polyuretánovým povrstvením.xtrémne zaťažiteľná fólia je chránená na oboch stranách tesniacim okrajom. Je znášantivá s asfaltom, neobsahuje zmäkčovadla a PVC. DELTA-APLINA spĺňa prísne normy alpských krajín Švajčiarska a Rakúska (SIA 232/1:2011 a ÖNORM B 3661:2009/ÖNORM B 4119).	m2	63,303	0,000	0,000
91	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000
713 - Izolácie tepelné							0,000
92	K	713100941	Demontáž častí strešných vrstiev a spätná montáž a dodávka	sub	1,000	0,000	0,000
93	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	75,388	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			pzd		75,388		
94	M	2837600290	EPS Neofloor 200 sivý penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	76,896	0,000	0,000
95	K	713132206	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom kotvením a lepením	m2	14,205	0,000	0,000
		zz	14,205*1,0		14,205		
96	M	2837653206	EPS Perimeter špeciálny penový polystyrén hrúbka 100 mm <i>Minimálna objemová hmotnosť: 29 kg/m3.</i>	m2	14,489	0,000	0,000
97	K	713142151	montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne 3,115*9,095	m2	28,331	0,000	0,000
					28,331		
98	M	2837600170	EPS Neofloor 150 sivý penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	28,898	0,000	0,000
99	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozložená v jednej vrstve, prikotvením	m2	55,046	0,000	0,000
			pst		55,046		
100	M	2837653467	EPS Roof 200S penový polystyrén hrúbka 200 mm <i>Minimálna objemová hmotnosť: 29 kg/m3.</i>	m2	57,248	0,000	0,000
101	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety							0,000
102	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	3,000	0,000	0,000
103	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	4,000	0,000	0,000
761 - Konštrukcie sklobetónové							0,000
104	K	761123211	Montáž sklobetónových stien a priečok jednofarebných, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm	m2	1,500	0,000	0,000
			1,5		1,500		
105	M	6348540019	Sklobetónová tvárnica Clear - ARCTIC 19x19x8	ks	39,375	0,000	0,000
106	K	998761201	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske							0,000
107	K	762431305	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm 4,89*1,04	m2	5,086	0,000	0,000
					5,086		
108	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske							0,000
109	K	764175527	Montáž krytiny MASLEN - trapézový systém, hr. do 0,8 mm, sklon strechy do 30°	m2	55,046	0,000	0,000
		pst	(3,2*9,18)+(5,41*4,745)		55,046		
110	M	1383102150	Trapézový plech pozinkovaný 135 <i>Manipulačný poplatok na T50, T85 a 153 sa účtuje pri odbere množstva materiálu menej ako 30m2. PRIPLATKY: silver, RAL 9006, RAL 3000, mat + 10% HB 50µ +15% PRÍRODNÝ HLINÍK a POZINK: - 15 %.</i>	m2	58,899	0,000	0,000
111	K	764321220	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, ríms pod nadřimsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm	m	22,710	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			5,41+14,1+3,2		22,710		
112	K	764331230	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm - K	m	6,860	0,000	0,000
			6,86		6,860		
113	K	764398930	Ostatné prvky strešné zo zinkového Zn plechu, spojenie starých plechov so sklonom do 30st.	m	26,330	0,000	0,000
			12,32+14,01		26,330		
766 - Konštrukcie stolárske							0,000
114	K	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t	m2	16,196	0,000	0,000
			5,52*3,55		19,596		
			-1,7*2,0		-3,400		
			Súčet		16,196		
115	K	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	16,196	0,000	0,000
116	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	7,000	0,000	0,000
			"D1 1400/2400 mm" 1		1,000		
			"D2 900/2400 mm" 1		1,000		
			"D3 800/2000 mm" 1		1,000		
			"D5 900/2000 mm" 1		1,000		
			"D5 900/2000 mm do kopilitu" 1		1,000		
			"D6 700/2000 mm" 1		1,000		
			"D7 600/2000 mm" 1		1,000		
			Súčet		7,000		
117	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	7,000	0,000	0,000
118	M	6117103100	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm, D5, D6, D7	ks	3,000	0,000	0,000
119	M	6117103100111	Plechové dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, plné, šírka 800 mm, výška 2000 mm - D3	ks	1,000	0,000	0,000
			Elegant praktik, fólia -buk, biela, dub, javor, orech AM, čerešňa.				
120	M	61171031001111	Plechové dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, plné, šírka 900 mm, výška 2400 mm - D2	ks	1,000	0,000	0,000
			Elegant praktik, fólia -buk, biela, dub, javor, orech AM, čerešňa.				
121	M	61171031001	Plechové dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, plné, šírka 1400 mm, výška 2400 mm - D1	ks	1,000	0,000	0,000
			Elegant praktik, fólia -buk, biela, dub, javor, orech AM, čerešňa.				
122	M	61171031002	Plechové dvere vnútorné dvojkrídlové, výplň papierová voština, plné, šírka 1400 mm, výška 2000 mm - D4	ks	1,000	0,000	0,000
			Elegant praktik, fólia -buk, biela, dub, javor, orech AM, čerešňa.				
123	K	766699211	Montáž lavice s ohrevom	m	44,800	0,000	0,000
			5,6*B		44,800		
124	M	55381680411	Lavica do obradnej siene s ohrevom	ks	8,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<p><i>Cena nezahŕňa: kotviacie prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť borovicových drevených lamiet: svetlá pinta, tmavý teak. Štandardná farebnosť tropických drevených lamiet: prírodná svetlá (náter olejom za príplatok). Štandardná farebnosť oceľových častí: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 ontracitová šedá, 5002 ultramarinová modrá, 9005 sýta čierna.</i></p>							
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							0,000
125	K	767424122	D + Montáž striešky z copilitových rámov z jednotlivých profilov	m2	24,000	0,000	0,000
			24		24,000		
126	K	7674241221	Montáž profilového zasklenia	sub	1,000	0,000	0,000
127	M	55301000011	Dodávka profilového zasklenia	sub	1,000	0,000	0,000
128	K	7676121001	D + M kovových dverí a okien systém JANSEN podľa špecifikácie a cenovej ponuky dodávateľa	sub	1,000	0,000	0,000
129	K	767658203	D + Montáž samonosnej posuvnej brány pre šírku prejazdu 4,5 m - C profil 70x70x4	ks	1,000	0,000	0,000
130	K	767920020	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	1,000	0,000	0,000
131	M	5535850058	Brána ELIXIR dvojkridlova	ks	1,000	0,000	0,000
132	K	767995108	D+M ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - strieška nad terasou - Z3	kg	788,000	0,000	0,000
			28*25		700,000		
			88		88,000		
			Súčet		788,000		
133	K	767995220	D+M atypického zábradlia šikmého z rúrok - Z1, Z2	kg	194,937	0,000	0,000
			(8,4+9,55)*10,86		194,937		
134	K	767995230	D+M atypického výrobku - schody - SCH	kg	564,996	0,000	0,000
			3*3,75*25		281,250		
			36,1*2*3,93		283,746		
			Súčet		564,996		
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa							0,000
135	K	772501140	Oprava dtažby po búraní priečok z kameňa z demontáže parapetov	m	8,815	0,000	0,000
			2,985+1,35+3,815+0,665		8,815		
773 - Podlahy z liateho teraca							0,000
136	K	773511260	Podlahy z prírodného terazza - jednoduché hr. 20 mm	m2	45,100	0,000	0,000
			45,1		45,100		
137	K	998773201	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000
777 - Podlahy syntetické							0,000
138	K	777110010	Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha Sika DecoQuartz hr. 3 mm, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter - terasa	m2	21,000	0,000	0,000
139	K	777531015	Polyuretánová samonivelačná stierka hr. 3 mm Sikafloor 326, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter	m2	22,900	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			11,4+5,6+5,9		22,900		
140	K	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000
783 - Dokončovacie práce - nátery							0,000
141	K	783242002	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polystyrénové jednonásobné 2x s emailovaním - 105µm	m2	56,505	0,000	0,000
			(26+11,25)*0,4		14,900		
			(9,95+8,4)*0,3		5,505		
			36,1		36,100		
			Súčet		56,505		
142	K	783522000	Nátery klamp. konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm + čistenie tlakovou vodou	m2	190,852	0,000	0,000
			(12,3*5,055)+(14,515*8,865)		190,852		
143	K	783622920	Oprava náterov stolár.výrobnkov syntetické dvojnásobné 1x s plným tmelením	m2	123,700	0,000	0,000
			96,4+27,3		123,700		
784 - Dokončovacie práce - malby							0,000
144	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	456,063	0,000	0,000
		m	str+vomst		456,063		
145	K	784430010	Malby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	456,063	0,000	0,000
		m			456,063		
M - Práce a dodávky M							0,000
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení							0,000
146	K	2203203941	Informačná technika, vrátane obrazovky	ks	2,000	0,000	0,000
43-M - Montáž ocelových konštrukcií							0,000
147	K	4306100011	D+M celovej konštrukcie skeletu prístavby	kg	4 363,000	0,000	0,000
			"množstvo zo statíky" 4363		4 363,000		
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							0,000
148	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	204,000	0,000	0,000
			"oprava oplotenia, vypratanie nábytku, demontáž bočných prístavieb a striešok, oprava plotu 4 prac., 6 dni po 8,5 hod." 4*6*8,5		204,000		
VP - Práce navyč							0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dom smútku
Objekt: 01 - ELI - 01 - ELI

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22. 2. 2022

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dom smútku

Objekt: 01 - ELI - 01 - ELI

Miesto:

Dátum:

22. 2. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	0,00
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'ážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	1,000	0,000	0,000
18	K	210110044.S	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia dvojitého striedavého prepínania - radenie 5 B	ks	2,000	0,000	0,000
19	M	345330003470.S	Prepínač dvojitého striedavého polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	2,000	0,000	0,000
20	K	210110045.S	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia dvojitého striedavého prepínania - radenie 6	ks	3,000	0,000	0,000
21	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	3,000	0,000	0,000
22	K	210110051.S	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový tlačítka - radenie 1/0	ks	10,000	0,000	0,000
23	M	345310000900.S	Pristroj ovládača radenie 1/0+1/0	ks	5,000	0,000	0,000
24	K	210110095.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia snímač pohybu do stropu	ks	1,000	0,000	0,000
25	M	404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	ks	1,000	0,000	0,000
26	K	210111011.S	Domové zásuvky polozapustené alebo zapustené vrátane zapojenia 250 V/ 16A 2P + PEN	ks	27,000	0,000	0,000
27	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	27,000	0,000	0,000
28	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž vrátane zapojenia IP 44 250V / 16A, 2P + PE	ks	1,000	0,000	0,000
29	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	1,000	0,000	0,000
30	K	210201732.S	Zapojenie parkového LED svietidla IP65	ks	5,000	0,000	0,000
31	M	SILL1	LED parkové svietidlo Modus ParkLED 29W, 4000K, 3300lm, IP65	ks	5,000	0,000	0,000
32	K	210201820.S	Montáž stožiaru s prírubou pre uličné svietidlá výšky 4 m	ks	5,000	0,000	0,000
33	M	348370003202.S	Stožiar oceľový osvetľovací rúrový so zemným koncom výšky 3,7 m nad zemou, D 76/60 mm, s výzbrojou	ks	5,000	0,000	0,000
34	K	210201082.S	Zapojenie LED svietidla stropného - nástenného IP54	ks	5,000	0,000	0,000
35	M	SRE000001516	Reflektor LED so senzorom FL PFM 50W (za 400W) 6000lm 4000K 100-277V IP65 čierna	ks	2,000	0,000	0,000
36	M	VT-8055	Svietidlo nástenné V-TAC Soft L LED 20W, 1000lm, 4000K, IP65	ks	3,000	0,000	0,000
37	K	210204122.S	Stožiarová päťka betónové	ks	5,000	0,000	0,000
38	M	EXX000011771.E	Základ prefabrikovaný PZR 1	ks	5,000	0,000	0,000
39	K	210201903.S	Montáž svietidla interiérového na stenu 5,0 kg	ks	24,000	0,000	0,000
40	K	210201081.S	Zapojenie LED svietidla stropného - nástenného IP40	ks	24,000	0,000	0,000
41	M	509020	Svietidlo PLAST H LED L PRISMA LED 8200lm/840 1x50W, FIX, IP44	ks	12,000	0,000	0,000
42	M	509022	Svietidlo PLAST H LED M OPAL LED 3500lm/840 1x40W, FIX, IP44	ks	2,000	0,000	0,000
43	M	510001	Svietidlo PLAST B OPAL LED 2300lm/840 1x25W, FIX, IP54	ks	10,000	0,000	0,000
44	K	210201953.S	Montáž svietidla zapusteného 5,0 kg	ks	2,000	0,000	0,000
45	K	210201753.S	Zapojenie zapusteného LED svietidla do zeme IP67	ks	2,000	0,000	0,000
46	M	826010	Svietidlo NESTA M 60° LED 2250lm/840 1x33W, FIX, IP67	ks	2,000	0,000	0,000
47	K	210800027.S	Kábel medený CYKYlo 450/750 V uložený pevne 3x2,5 mm ²	m	100,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	M	341110026400.S	Kábel medený plochý CYKYLo 3x2,5 mm ²	m	100,000	0,000	0,000
49	K	210800108.S	Kábel medený CYKY 450/750 V uložený voľne 3x2,5 mm ²	m	550,000	0,000	0,000
50	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	550,000	0,000	0,000
51	K	210800146.S	Kábel medený CYKY 450/750 V uložený pevne 3x1,5 mm ²	m	450,000	0,000	0,000
52	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	450,000	0,000	0,000
53	K	210800158.S	Kábel medený CYKY 450/750 V uložený pevne 5x1,5 mm ²	m	45,000	0,000	0,000
54	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm ²	m	45,000	0,000	0,000
55	K	210800272.S	Kábel medený V03VH-H (CYH) 300/300 V uložený pevne 2x1,00 mm ²	m	120,000	0,000	0,000
56	M	341110026600.S	Kábel medený plochý V03VH-H 2x1 mm ²	m	120,000	0,000	0,000
57	K	M5453435	Montáž vykurovacieho telesa	ks	8,000	0,000	0,000
58	M	200265	CWM 2000 U - Nástenný konvektor s elektronickým regulátorom teploty, s LCD 2kW, 230V	ks	2,000	0,000	0,000
59	M	5401360	ECOSUN CH 400, 1080x155x115 mm - Sátavé vykurovacie teleso ECOSUN CH do kostolných lavíc; 400 W	ks	6,000	0,000	0,000
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							0,000
60	K	220511002.S	Montáž zásuvky RJ45 pod omietku pod omietku 2xRJ45	ks	2,000	0,000	0,000
61	M	383150002100.S	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.5e	ks	2,000	0,000	0,000
62	K	220511021.S	Zapojenie zásuvky RJ45 2xRJ45	ks	2,000	0,000	0,000
63	K	K00354	Zapojenie, nastavenie audiosystému	ks	1,000	0,000	0,000
64	M	M001	Dvojitá reproduktorová zásuvka	ks	2,000	0,000	0,000
65	M	D804358	DUECANALI 804 D Zosilňovač DUECANALI 804 DSP+D	ks	1,000	0,000	0,000
66	M	F-A-106	Reproduktor FBT ARCHON 106	ks	2,000	0,000	0,000
67	M	F-S-105T	Exteriérový reproduktor SHADOW 105T, IP55	ks	2,000	0,000	0,000
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							0,000
68	K	460420021.S	Zriadenie alebo rekonštrukcia káblového lôžka z kopaného piesku bez zakrytia Dodanie kopaného piesku, presun do ryhy, pokrytie dna ryhy súvislou urovnanou vrstvou piesku hrúbky 5 alebo 10 cm nad káblom, v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	80,000	0,000	0,000
69	K	460420022.S	Zriadenie alebo rekonštrukcia káblového lôžka z kopaného piesku bez zakrytia Dodanie kopaného piesku, presun do ryhy, pokrytie dna ryhy súvislou urovnanou vrstvou piesku hrúbky 5 alebo 10 cm nad káblom, v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	80,000	0,000	0,000
70	M	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	12,000	0,000	0,000
71	K	460490012.S	Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy šírky 33 cm	m	80,000	0,000	0,000
72	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	80,000	0,000	0,000
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							0,000
73	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie (Tr.2)	hod	50,000	0,000	0,000
74	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín náročné-odborné (Tr.3)	hod	20,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	HZS000114.5	Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín náročné-prehliadky pracoviska a revízie (Tr.4)	hod	15,000	0,000	0,000

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dom smútku
Objekt: 02 - LPS - 02 - LPS

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22. 2. 2022

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dom smútku

Objekt: 02 - LPS - 02 - LPS

Miesto:

Dátum:

22. 2. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'ážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Dom smútku

Objekt: 02 - LPS - 02 - LPS

Miesto:

Dátum: 22. 2. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,000
M - Práce a dodávky M							0,000
21-M - Elektromontáže							0,000
1	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie FeZn v zemi páska uzemňovacia do 120 mm ²	m	80,000	0,000	0,000
2	M	810304	Pás 30x4mm, FeZn, Z500 (500g/m ²)	m	80,000	0,000	0,000
3	K	210220030.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 KO 100 E	ks	1,000	0,000	0,000
4	M	563050	Ekvipotenciálna prípojnica s krytom	ks	1,000	0,000	0,000
5	K	210220101.S.E	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	160,000	0,000	0,000
6	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 ocel'	ks	160,000	0,000	0,000
7	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	160,000	0,000	0,000
8	K	210220206.S.E	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30	ks	1,000	0,000	0,000
9	M	105535	Zachytávacia tyč O22/16/10mm L 3500mm Al	ks	1,000	0,000	0,000
10	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	2,000	0,000	0,000
11	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	2,000	0,000	0,000
12	M	354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	2,000	0,000	0,000
13	K	210220650.S	Svorka nerez 1.4301 k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	0,000	0,000
14	M	392069	Svorka MV, nerez, na priem. 8-10/16mm	ks	1,000	0,000	0,000
15	K	210220657.S	Svorka nerez 1.4301 skúšobná SZ	ks	4,000	0,000	0,000
16	M	459129	UNI-skúšobná svorka nerez	ks	4,000	0,000	0,000
17	K	210220662.S.E	Svorka nerez 1.4301 odbočovacia spojovacia SR01, SR02	ks	14,000	0,000	0,000
18	M	318209	Križová svorka nerez, pre priem. 8-10/pások 30mm	ks	5,000	0,000	0,000
19	M	390059	Svorka MV, nerez, na priem. 8-10mm	ks	8,000	0,000	0,000
20	M	392059	Svorka MV, nerez, na priem. 8-10/16mm	ks	1,000	0,000	0,000
21	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie zliatina AlMgSi na povrchu drôt zvodový d 8-10 mm	m	2,000	0,000	0,000
22	M	840008	Drôt DEHNALU 8mm AlMgSi	m	120,000	0,000	0,000
23	K	210222001.S	Uzemňovacie vedenie FeZn na povrchu d 8-10 mm	m	2,000	0,000	0,000
24	M	800108	Drôt 8/11mm, FeZn, Z350 (350g/m ²)	m	2,000	0,000	0,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín náročné-odborné (Tr.3)	hod	20,000	0,000	0,000
26	K	HZS000115.S	Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín vykonávané výškovými špecialistami	hod	5,000	0,000	0,000
27	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín náročné-prehliadky pracoviska a revízie (Tr.4)	hod	5,000	0,000	0,000

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach **0,000**

28	K	460200313.S	Hĺbenie nezapaženej alebo zapaženej káblovej ryhy ručne vrátane urovnania dna, s premiestnením výkopku na vzdialenosť 3 m za okraj ryhy alebo s prípadným naložením na dopravný prostriedok pristavený k okraju ryhy, 50 cm širokej, 130 cm hlbkej, v zemine t	m	80,000	0,000	0,000
29	K	460560303.S	Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy s prípadným rozpájaním výkopu a s jedným prehodnením až do vzdialenosti 3 m alebo so zhodením z vozidiel. Bez zhutnenia zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	80,000	0,000	0,000
30	K	460620013.S	Provizórna úprava terénu Úprava terénu, odkopanie terénnych nerovností až do hĺbky 10 cm, zásyp materiálom získaným odkopávkou. Utlčenie zasypaných nerovností ručným ubíjadlom tak, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodorovnej hladiny. V prír	m2	40,000	0,000	0,000

VP - Práce navyč **0,000**

K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dom smútku

Objekt: 03 - RH - 03 - RH

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 22. 2. 2022

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dom smútku

Objekt: 03 - RH - 03 - RH

Miesto:

Dátum:

22. 2. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
VP - Práce navyč	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Dom smútku

Objekt: 03 - RH - 03 - RH

Miesto: Dátum: 22. 2. 2022

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

M - Práce a dodávky M **0,000**

21-M - Elektromontáže **0,000**

1	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	14,000	0,000	0,000
2	M	358220004400.S	Istič 1P+N, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	14,000	0,000	0,000
3	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	0,000	0,000
4	M	358220041600.S	Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 63 A, 3 moduly	ks	1,000	0,000	0,000
5	K	210120411.S	Prúdový chránič štvorpólový 25-80 A	ks	4,000	0,000	0,000
6	M	358230027900.S	Prúdový chránič 4P, 40 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	4,000	0,000	0,000
7	K	210120414.S	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	9,000	0,000	0,000
8	M	358230006000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	5,000	0,000	0,000
9	M	358230006200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	4,000	0,000	0,000
10	K	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typ 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	0,000	0,000
11	M	358240002700.S	Zvodiče prepätia kombinovaný 3P+N, 100kA, limp= 25kA/pól, 8 modulov	ks	1,000	0,000	0,000
12	K	210150001.S	Relé pomocné (vrátane zapojenia) kontakty 1 P	ks	5,000	0,000	0,000
13	M	358260011800.S	Relé impulzné s tichým chodom, 1-pólové 16 A, 1-modulové	ks	4,000	0,000	0,000
14	M	374310014600.S	Pomocné relé modulové, AC/DC 12-240V, výstup 1x16A prepínací	ks	1,000	0,000	0,000
15	K	210150061.S	Spinacie hodiny multifunkčné kontakty 1 P	ks	1,000	0,000	0,000
16	M	345340005600.S	Spínač časový digitálny multifunkčný na DIN lištu 16A	ks	1,000	0,000	0,000
17	K	210193076.S	Domový rozvádzač zapustená montáž do 120 modulov	ks	1,000	0,000	0,000
18	M	357150000510.S	Rozvodnicová skriňa oceleplechová zapustená, počet radov 5, modulov v rade 24, modulov celkom 120, PE+N, IP 30	ks	1,000	0,000	0,000
19	K	3546746432574	Vyskladanie rozvádzača	sub.	1,000	0,000	0,000
20	K	3546746432516	Vyskladanie rozvádzača	sub.	1,000	0,000	0,000
21	K	3546746432511	Vyskladanie rozvádzača	sub.	1,000	0,000	0,000

VP - Práce navyč **0,000**

K 0,000

K 0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dom smútku

Objekt: E4 - zdravotecnika - E4 - zdravotecnika

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 22. 2. 2022

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dom smútku

Objekt: E4 - zdravotníka - E4 - zdravotníka

Miesto: Dátum: 22. 2. 2022

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - zemné práce - 1 - zemné práce	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
2 - potrubia a zaria - 2 - potrubia a zariadenie predmety	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Dom smútku

Objekt: E4 - zdravotníka - E4 - zdravotníka

Miesto: Dátum: 22. 2. 2022

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - zemné práce - 1 - zemné práce 0,000

1	K	Pol1	výkopové práce	m3	36,000	0,000	0,000
---	---	------	----------------	----	--------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

2 - potrubia a zaria - 2 - potrubia a zariadenie predmety 0,000

40	K	Pol2	montážne práce	kpt	1,000	0,000	0,000
----	---	------	----------------	-----	-------	-------	-------

41	K	Pol3	PE D32	m	25,000	0,000	0,000
----	---	------	--------	---	--------	-------	-------

42	K	Pol4	PE/AL/Pex D20	m	20,000	0,000	0,000
----	---	------	---------------	---	--------	-------	-------

43	K	Pol5	PE/AL/Pex D25	m	5,000	0,000	0,000
----	---	------	---------------	---	-------	-------	-------

45	K	Pol6	PP HT D40	m	2,000	0,000	0,000
----	---	------	-----------	---	-------	-------	-------

47	K	Pol7	PP HT D110	m	20,000	0,000	0,000
----	---	------	------------	---	--------	-------	-------

51	K	Pol8	umývadlo štandardné 55cm	ks	4,000	0,000	0,000
----	---	------	--------------------------	----	-------	-------	-------

54	K	Pol9	závesné WC invalid	ks	1,000	0,000	0,000
----	---	------	--------------------	----	-------	-------	-------

56	K	Pol10	predstavený WC systém	ks	1,000	0,000	0,000
----	---	-------	-----------------------	----	-------	-------	-------

58	K	Pol11	pisoiár	ks	1,000	0,000	0,000
----	---	-------	---------	----	-------	-------	-------

60	K	Pol12	stojančeková umývadlová batéria	ks	1,000	0,000	0,000
----	---	-------	---------------------------------	----	-------	-------	-------

64	K	Pol13	strešný dažďový vpust 110	ks	1,000	0,000	0,000
----	---	-------	---------------------------	----	-------	-------	-------

65	K	Pol14	strešná hlavica kvalít. Ako HL810 D110	ks	1,000	0,000	0,000
----	---	-------	--	----	-------	-------	-------

69	K	Pol15	montážne práce	hod	180,000	0,000	0,000
----	---	-------	----------------	-----	---------	-------	-------

VP - Práce navyše **0,000**

	K						0,000
--	---	--	--	--	--	--	-------

	K						0,000
--	---	--	--	--	--	--	-------

	K						0,000
--	---	--	--	--	--	--	-------

	K						0,000
--	---	--	--	--	--	--	-------

	K						0,000
--	---	--	--	--	--	--	-------

