

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 8_/2020

Stavba: 1.np-Prístavba budovy FF UK-debarierizácia, Štúrova ulica č 9 , Bratislava

JKSO:
Miesto: Štúrova č 9 , Bratislava

KS:
Dátum: 14. 5. 2020

Objednávateľ:
Filozofická fakulta UK , Gondova 2, Bratislava

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Record TK, s.r.o., Bojnická 16/A, Bratislava

ICO: 31391915
IČ DPH: SK 2020334525

Projektant:
STU FA-PC ARCH , Nám.Slobody 19, Bratislava

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			63 893,33
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			63 893,33
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižaná	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	63 893,33	12 778,67
Cena s DPH	v	EUR	76 672,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 8 /2020

Stavba: 1.np-Pristavba budovy FF UK-debarierizácia, Štúrova ulica č 9 , Bratislava

Miesto: Štúrova č 9 , Bratislava

Dátum:

14. 5. 2020

Objednávateľ: Filozofická fakulta UK , Gondova 2, Bratislava

Projektant:

STU PAF-FC ARON ,

Zhotoviteľ: Record TK, s.r.o., Bojnicka 16/A, Bratislava

Spracovateľ:

Nám. Slobody 19

Kód	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
1)	Náklady z rozpočtov	63 893,33	76 672,00
8_/2020	1.np-Pristavba budovy FF UK-debarierizácia, Štúrova ulica č 9 , Bratislava	63 893,33	76 672,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		63 893,33	76 672,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

1.np-Pristavba budovy FF UK-debarierizácia, Štúrova ulica č 9 , Bratislava

JKSO:
Miesto: Štúrova č 9 , Bratislava
Objednávateľ:
Filozofická fakulta UK , Gondova 2, Bratislava
Zhotoviteľ:
Record TK, s.r.o., Bojnická 16/A, Bratislava
Projektant:
STU FA-PC ARCH , Nám.Slobody 19, Bratislava
Spracovateľ:

KS:
Dátum: 14. 5. 2020
IČO:
IČ DPH:
IČO: 31391915
IČ DPH: SK 2020334525
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			63 893,33
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			63 893,33
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	63 893,33	20,00%	12 778,67
Cena s DPH		v EUR	76 672,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a p

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 1.np-Prístavba budovy FF UK-debarierizácia, Štúrova ulica č 9 ,
Bratislava

Miesto: Štúrova č 9 , Bratislava
Objednávateľ: Filozofická fakulta UK , Gondova 2, Bratislava
Zhotoviteľ: Record TK, s.r.o., Bojnicka 16/A, Bratislava

Dátum: 14. 5. 2020
Projektant: STU FAFU ARON
Spracovateľ: Mám Slobodu 10

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	63 893,33
HSV - Práce a dodávky HSV	24 577,51
1 - Zemné práce	2 183,36
2 - Zakladanie	1 824,77
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	7 207,59
4 - Vodorovné konštrukcie	3 330,39
5 - Komunikácie	108,41
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 175,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 542,17
99 - Presun hmôt HSV	3 205,07
PSV - Práce a dodávky PSV	21 084,73
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	283,17
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	765,36
713 - Izolácie tepelné	2 673,68
721 - Zdravotechnika	1 793,51
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	987,29
762 - Konštrukcie tesárske	51,62
763 - Konštrukcie - drevostavby	529,64
764 - Konštrukcie klampiarske	221,90
766 - Konštrukcie stolárske	4 353,04
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 090,02
771 - Podlahy z dlaždíc	471,00
775 - Podlahy vlysové a parketové	191,74
781 - Obklady	356,35
783 - Nátery	2,35
784 - Maľby	314,07
M - Práce a dodávky M	17 692,57
21-M - Elektromontáže	3 702,57
33-M - Dopravné zariadenia	13 990,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	538,52
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	63 893,33

ROZPOČET

Stavba:

1.np-Pristavba budovy FF UK-debarierizácia, Štúrova ulica č 9 ,
Bratislava

Miesto: Štúrova č 9 , Bratislava

Dátum: 14. 5. 2020

Objednávateľ: Filozofická fakulta UK , Gondova 2, Bratislava

Projektant: STU PAFU ARON

Zhotoviteľ: Record TK, s.r.o., Bojnická 16/A, Bratislava

Spracovateľ: Mám Slobodu 10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 893,329

D HSV Práce a dodávky HSV

24 577,512

D 1 Zemné práce 2 183,356

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,725	30,009	231,820
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hromine 3	m3	7,725	8,484	65,539
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	5,981	18,362	109,823
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovaním dna v hromine 3	m3	5,981	1,017	6,083
5	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hromine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,469	68,318	441,949
6	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hromine tr. 3	m3	6,469	13,656	88,341
7	K	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m hrominy 1 až 4	m3	20,174	8,642	174,344
8	K	162201209	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m hrominy 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	80,696	7,884	636,207
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,705	4,101	56,204
10	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	438,560	0,409	179,371
11	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	6,469	8,760	56,668
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,705	0,734	10,059
13	K	171201211	Uloženie sypaniny na skládky staveništné	m3	6,469	7,000	45,283
14	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	6,469	12,624	81,665

D 2 Zakladanie 1 824,766

15	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej hrominy 1 až 4 pod násypy, z hromina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	25,150	0,217	5,458
16	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,313	98,503	30,831
17	K	273573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,313	42,523	13,310
18	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	12,349	97,279	1 201,298
19	K	274573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,357	42,523	57,704
20	K	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	32,615	15,826	516,165

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 7 207,589

21	K	311234580	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 44 Ti Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (440x250x249)	m3	12,349	183,548	2 266,634
22	K	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	8,410	106,244	893,512
23	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	95,960	16,364	1 570,289
24	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	95,960	5,206	499,568
25	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,310	1 350,000	418,500
26	K	317162133	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000	22,339	67,017
27	K	317162135	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	3,000	29,845	89,535
28	K	317162139	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm	ks	3,000	45,224	135,672

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	317944315	Valcované nosníky dodatočne osádzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.24 a viac	t	0,196	871,140	170,743
30	M	134810000400	Tyč oceľová prierezu I 280 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,212	733,089	155,415
31	K	342242020	Priečky z tehál pálených POROTHERM 8 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (80x500x238)	m2	4,720	24,909	117,570
32	K	342242022	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238)	m2	2,610	33,145	86,508
33	K	342242023	Priečky z tehál pálených POROTHERM 17,5 P 12, na maltu POROTHERM MM 50 (175x375x238)	m2	12,351	40,947	505,736
34	K	389361001	Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný diel	t	0,022	1 376,845	30,291
35	K	389381001	Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	1,200	167,166	200,599

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 330,386

36	K	411162259	Sírop POROTHERM z nosníkov KPSN dĺžky 2250 mm a stropných vložiek KSV 17/45, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	7,400	67,472	499,293
37	K	411162530	Sírop POROTHERM z nosníkov KPSN dĺžky 4250 mm a stropných vložiek KSV 17/60, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	19,760	57,282	1 131,892
38	K	411351103	Debnenie stropov vložkových zhotovenie	m2	27,160	2,665	72,381
39	K	411351104	Debnenie stropov vložkových odstránenie	m2	27,160	1,827	49,621
40	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KAR	t	0,152	1 374,496	208,923
41	K	413321414	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	0,226	110,270	24,921
42	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	3,164	16,333	51,678
43	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	3,164	4,581	14,494
44	K	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	3,164	24,908	78,809
45	K	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	3,164	6,715	21,246
46	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,030	1 350,000	40,500
47	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	3,716	114,953	427,165
48	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	34,530	8,722	301,171
49	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	34,530	3,442	118,852
50	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,210	1 350,000	283,500
51	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	2,200	2,700	5,940

D 5 Komunikácie 108,407

52	K	564671114	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhuľnením, po zhuľnení hr. 280 mm makadam	m2	2,200	9,218	20,280
53	K	596911332	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 80 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	2,200	13,946	30,681
54	M	592460020000	Dlažba betónová s poglobivými výstupkami, červená	m2	2,244	25,600	57,446

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 175,765

55	K	612401191	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m2	ks	12,000	3,362	40,344
56	K	612401291	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,09 do 0,25 m2	ks	10,000	4,095	40,950
57	K	612401391	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2	ks	1,000	11,525	11,525
58	K	612462024	Príprava vnútorného podkladu stien, podkladný náter	m2	55,952	1,120	62,666
59	K	612462055	Vnútorná omietka stien jadrová, vápennocementová, hr. 10 mm podklad	m2	55,952	7,739	433,013
60	K	612462119	Vnútorná omietka stien štuková vápennocementová,	m2	46,826	5,432	254,359
61	K	621466024	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov podkladný náter	m2	2,540	1,250	3,175
62	K	621466055	Vonkajšia omietka podhľadov jadrová, vápennocementová hr. 10 mm podklad	m2	2,540	10,131	25,733
63	K	621466201	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, minerálna, roztieraná extra jemná	m2	2,540	9,344	23,734
64	K	622466118	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Uzatvárací základ (Baumit SperrGrund)	m2	42,579	5,385	229,288
65	K	622466183	Vonkajšia omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaExterior, hr. 3 mm	m2	42,579	7,626	324,707
66	K	622466201	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, Jadrová omietka strojová, hr. 20 mm	m2	42,579	13,135	559,275

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,897	125,380	112,466
68	K	631362412	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	21,528	2,533	54,530

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 542,172

69	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	44,277	2,264	100,243
70	K	941941195	Príplatok za prvý a každý ďalší rozet použitá lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	354,216	0,459	162,585
71	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	44,277	1,464	64,822
72	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	15,400	3,996	61,538
73	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	2,540	6,560	16,662
74	K	944941103	Ochranné dvojtyčové zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách	m	21,160	2,817	59,608
75	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	44,277	1,565	69,294
76	M	709210000200	Sieť stavebná ochranná na lešenie, 2,5x40 m, BAUMIT	m2	53,132	2,112	112,215
77	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	44,277	0,636	28,160
78	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	15,400	4,080	62,832
79	K	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	2,540	4,672	11,867
80	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	3,288	203,700	669,766
81	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	3,238	2,648	8,574
82	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	5,128	23,513	120,575
83	K	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	3,236	75,994	245,917
84	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	2,000	0,791	1,582
85	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,635	1,270
86	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojtyčových alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	4,314	6,013	25,940
87	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,428	20,733	71,073
88	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,103	47,000	4,841
89	K	971033681	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 900 mm, -1,87500t	m3	1,111	69,340	77,037
90	K	973031514	Vysekanie kapsy pre kotvenie v murive z tehál hĺbky nad 150 mm, -0,00300t	ks	4,000	3,310	13,240
91	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	27,676	21,543	596,224
92	K	979011141	Príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	27,676	6,763	187,173
93	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,676	12,618	349,216
94	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	940,984	0,404	380,158
95	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	27,676	9,723	269,094
96	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	249,084	1,094	272,498
97	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	27,676	18,000	498,168

D 99

Presun hmôt HSV

3 205,071

98	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	93,721	34,198	3 205,071
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

21 084,731

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

283,171

99	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	3,127	0,220	0,688
100	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,001	1 939,963	1,940
101	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	15,400	0,459	7,069

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	M	693110002700	Geotextília LIKOV 150,	m2	17,710	1,665	29,487
103	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	22,950	3,957	90,813
104	M	6283200001	Pás asfaltový BITUELAST pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	22,797	5,600	127,663
105	M	628320000200	Pás asfaltový BITAGIT	m2	3,595	5,100	18,335
106	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,760	2,600	7,176

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 765,361

107	K	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	18,018	4,253	76,631
108	M	6283200001	Pás asfaltový BITUELAST pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	20,721	5,600	116,038
109	K	712370020	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou s lepením spoju	m2	18,018	11,127	200,486
110	M	283220002400	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,2 mm, š. 0,16 m, izolácia plochých striech, FATRA IZOLFA	m2	20,721	11,200	232,075
111	K	712391182	Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochran. text. posypom	m2	18,018	2,500	45,045
112	M	583310003601	Širkopiesok frakcia 8-16 mm, výberová zmes na strechy	m3	1,856	40,000	74,240
113	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,445	2,800	20,846

D 713 Izolácie tepelné 2 673,681

114	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	15,400	0,775	11,935
115	M	283230011400	Krycia PE fólia	m2	17,710	0,578	10,236
116	K	713122131	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	15,400	5,668	87,287
117	M	283750001200	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 140 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	15,708	31,123	488,880
118	K	713141210	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová	m2	18,018	5,875	105,856
119	M	631440025400	Doska ISOVER S 10, 100x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	m2	18,378	20,007	367,689
120	M	631460000800	Izolácia z kamennej vlny pre stropy, hr. 160mm ROCKFALL	m2	36,757	32,269	1 186,112
121	M	631440026100	Doska ISOVER P 14, 140x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	m2	18,378	20,610	378,771
122	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	26,368	1,400	36,915

D 721 Zdravotechnika 1 793,510

123	K	721	Zdravotechnika- prevzaté z prílohy	kpl.	1,000	1 793,510	1 793,510
-----	---	-----	------------------------------------	------	-------	-----------	-----------

W 1 1,000

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 987,285

124	K	731	Vykurovanie - prevzaté z prílohy	kpl.	1,000	987,285	987,285
-----	---	-----	----------------------------------	------	-------	---------	---------

D 762 Konštrukcie tesárske 51,621

125	K	762421334	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 16 mm	m2	2,540	18,833	47,836
126	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	2,540	0,615	1,562
127	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,494	4,500	2,223

D 763 Konštrukcie - drevostavby 529,635

128	K	763135020	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm,	m2	15,400	33,984	523,354
129	K	998763403	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	5,234	1,200	6,281

D 764 Konštrukcie klampiarske 221,903

130	K	764391710	Záveterná lišta z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 250 mm	m	10,000	14,462	144,620
131	K	7643917101	Lišta z poplastovaného plechu plechu, atypické	m2	6,300	3,400	21,420
132	K	764410740	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	3,600	14,368	51,725
133	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,178	1,900	4,138

D 766 Konštrukcie stolárske 4 353,036

134	K	766621 1	Montáž a dodávka drevenej vchodovej steny 1670/4075, dvojité termosklo, vr. kovania	m2	6,805	494,120	3 362,487
-----	---	----------	---	----	-------	---------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	100,000	100,000
136	M	611610000400	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, plné vr, kovania	ks	1,000	534,000	534,000
137	M	611610001	Príplatok za vetráciu mriežku 400/100	ks	1,000	30,000	30,000
138	K	766694112	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,200	7,112	8,534
139	K	766694113	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	2,400	9,666	23,198
140	M	611550000300	Parapetná doska Standard vnútorná, šírka 295 mm, z drevotriešky laminovanej, farba biela, WINK TRADE	m	3,780	10,521	39,769
141	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	1,000	85,500	85,500
142	M	611810000700	Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere, SAPELI	ks	1,000	135,000	135,000
143	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	43,185	0,800	34,548

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 8 090,022

144	K	7676121 1	Montáž a dodávka hliníkových zasklenených stien vr. dverí a kovania, izolačné trojsklo	m2	4,096	271,845	1 113,477
145	K	7676121 2	Montáž a dodávka hliníkových zasklenených stien vr. dverí a kovania, bezpečnostné sklo, samozatvárač, el. zabezpečenie	m2	5,396	424,306	2 289,555
146	K	7676121 3	Montáž a dodávka hliníkových zasklenených stien vr. dverí a kovania, bezpečnostné sklo, samozatvárač, el. zabezpečenie	m2	3,416	463,684	1 583,945
147	K	767612120	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	4,000	17,216	68,864
148	M	283290006700	Tesniaca fólia Winflex VARIO, š. 70 mm, dl. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	8,400	0,816	6,854
149	M	5534100 1	Hliníkové okno izolačné trojsklo fixné	m2	2,049	255,500	523,520
150	M	5534100 2	Hliníkové okno izolačné trojsklo otvárateľné	m2	7,380	302,462	2 232,170
151	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	15,000	6,693	100,395
152	K	767995283	Výroba doplnku stavebného atypického	kg	15,000	2,524	37,860
153	M	55395000	Atypické zámočnicke konštrukcie	kg	16,200	2,800	45,360
154	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	80,020	1,100	88,022

D 771 Podlahy z dlaždíc 471,001

155	K	771415010	Montáž soklíkov do tmelu v. 100 mm	m	12,770	7,000	89,390
156	M	597740000100	Dlaždice keramické r 100x100x8 mm, jednofarebné	m2	1,405	12,000	16,860
157	K	771575105	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	9,320	25,000	233,000
158	M	597740001400	Dlaždice keramické interierové	m2	9,506	12,000	114,072
159	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,533	3,900	17,679

D 775 Podlahy vlysové a parketové 191,741

160	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	12,480	2,601	32,460
161	M	611990004200	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dlž. 2,0 a viac m	m	12,605	2,460	31,008
162	K	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	8,620	4,053	34,937
163	M	611980002800	Laminátové parkety	m2	8,792	9,378	82,451
164	K	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	8,620	0,666	5,741
165	M	283230008500	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm, AZ FLEX	m2	8,879	0,355	3,152
166	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,897	1,050	1,992

D 781 Obklady 356,346

167	K	781445012	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	9,363	25,000	234,075
168	M	597640002400	Obkladačky keramické interierové	m2	9,550	12,000	114,600
169	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,487	2,200	7,671

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 783			Nátery				2,345
170	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	0,825	2,842	2,345
D 784			Maľby				314,073
171	K	784410010	Oblepenie vypinacov, zasuviek paskou výšky do 3,80 m	ks	16,000	0,386	6,176
172	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	105,000	0,324	34,020
173	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	63,990	0,758	48,504
174	K	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrných povrchov do 3,80 m	m2	63,990	0,622	39,802
175	K	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	63,990	2,900	185,571
D M			Práce a dodávky M				17 692,570
D 21-M			Elektromontáže				3 702,570
176	K	21- 1np	Elektroinštalácia - prevzaté z prílohy		1,000	3 702,570	3 702,570
D 33-M			Dopravné zariadenia				13 990,000
177	K	33	Zvislá dvíhacia plošina určená na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu prevzaté z prílohy		1,000	13 990,000	13 990,000
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				538,516
178	K	001500000	Ostatné náklady stavby - rezerva(nepredvídané náklady)	%	633,548	0,850	538,516

CP RECORD TK, s.r.o

Výkaz výmer zdravotníckej Prístavba budovy FF UK- Debarierizácia Štúrová 9 , Bratislava

CELKOM suma € bez DPH

1 793,51

Č.	Názov	Množstvo	jednotka	Cena jednotková	Cena spolu
----	-------	----------	----------	-----------------	------------

CELKOM

1793,51

Vodovodné potrubie a tvarovky					63,11
1	Polyetylenové vodovodné potrubie - pre pripojenie panelov 10x1,3	10	m	4,95	49,5
2	T - kus 10x1,3 - 10x1,3 - 10x1,3 (90 °)	1	ks	13,61	13,61
Kanalizačné potrubia					65,54
1	Rúra s hrdlom OSMA DN 56 - 250 mm	1	ks	0,74	0,74
2	Rúra s hrdlom OSMA DN 56 - 1000 mm	2	ks	1,4	2,8
3	Rúra s hrdlom OSMA DN 75 - 3000 mm	1	ks	6,35	6,35
4	Rúra s hrdlom OSMA DN 75 - 1000 mm	1	ks	2,2	2,2
5	Rúra s hrdlom OSMA DN 75 - 500 mm	2	ks	1,35	2,7
6	Rúra s hrdlom OSMA DN 100 - 2000 mm	1	ks	8,29	8,29
7	Rúra s hrdlom OSMA DN 100 - 3000 mm	1	ks	12,88	12,88
8	Rúra s hrdlom OSMA DN 100 - 1000 mm	3	ks	4,33	12,99
9	Rúra s hrdlom OSMA DN 100 - 500 mm	1	ks	2,64	2,64
10	Koleno DN 56/56-30"	1	ks	0,51	0,51
11	Koleno DN 56/56-90"	2	ks	0,51	1,02
12	Koleno DN 100/100-90"	1	ks	1,46	1,46
13	Odbočka 100/100/56-45"	1	ks	2,09	2,09
14	Čistiace tvarovky DN 100	2	ks	2,71	5,42
15	Čistiace tvarovky DN 75	1	ks	3,45	3,45
Zariaďovacie predmety					616,56
1	umývadlo	2	ks	144,66	289,32
2	Strešný vtok	1	ks	156,82	156,82
3	WC závesné	1	ks	170,42	170,42

Ostatné prvky					531,62
1	Nádržkový splachovač DN 15	1	ks	261,62	261,62
2	Vodovodná batéria umývadlová stojánková	2	ks	40,82	81,64
3	Prípojka kolenová DN 100	1	ks	20,74	20,74
4	Strešný vtok DN 100, horizontálny s izolačným tanierom	1	ks	134,78	134,78
5	Zápachová uzávierka umyvadlová DN 32	2	ks	16,42	32,84
Vzduchotechnika					516,68
1	Ventilátor vortice super t s dobehom	3	ks	140,4	421,2
2	Hliníková flexi hadica polyvent fy 150 mm	6	m	9,18	55,08
3	Nerezová okrúhlá mriežka fy 160 mm so sitom	2	ks	6,7	13,4
4	Vetracia hlavica	1	ks	27	27

CP RECORD TK, s.r.o

Výkaz výmer vykurovanie Prístavba budovy FF UK- Debarierizácia Štúrová 9 , Bratislava

CELKOM suma € bez DPH

987,29

Č.	Názov	Množstvo	jednotka	Cena jednotková	Cena spolu
----	-------	----------	----------	-----------------	------------

CELKOM

987,285

Č.	Názov	Množstvo	jednotka	Cena jednotková	Cena spolu
Vykurovacie telesá					498,85
1	KORAD 20VKS 600/700	3	ks	93,74	281,22
2	KORAD 20VKS 600/900	1	ks	107,15	107,15
3	KORAD 20VKS 600/1000	1	ks	110,48	110,48
Regulačné armatúry					93,7
1	HERZ TS-3000 priame (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4	5	ks	18,74	93,7
Napojenie vykurovacích telies					394,735
1	Rúrka HERZ - HT (tyč) 16x2,0 (120 (24x5))	16,02	m	6,75	108,135
2	Koleno 90 16x2/16x2	6	ks	11,34	68,04
3	T-kus rovnoramenný 16x2	6	ks	6,91	41,46
4	Termostatická hlavica Mini pre VT s kvapalinovým snímačom, s automatickou protimrazovou poistkou (6-30 °C	5	ks	35,42	177,1

Prístavba budovy FF UK - debarierizácia, Štúrova 9, Bratislava, 1.NP
zhotoviteľ: Record TK s.r.o. Bojnícka 16/A, 831 04 Bratislava

DOŠKRТА s.r.o. elektro-projekt
Bottova č.2
811 09 Bratislava
doskrta@doskrta.sk
mob: [REDACTED]

Rekapitulácia rozpočtu - Spolu

Základné rozpočtové náklady

Základný materiál	559,55
Rozvádzač	336,52
Svietidlá	508,68
Montáž svietidiel	65,48
Drobný pomocný materiál	116,16
Stavebné úpravy	1 300,00
Montážne práce	466,18
celkom	3 352,57

Náklady hrazené z prevádzkových prostriedkov

Revízie	350,00
celkom	350,00

celkom bez DPH **3 702,57**

Daň z pridanej hodnoty

Výška sadzby DPH	20% z	3 702,57	740,51
DPH celkom			740,51
Celkom s DPH			4 443,09

Spoločne

Položka	Množstvo	j.cena	cena celkom.
Spínač jednopólový -1 , IP20	1 ks	4,609	4,609
Spínač sériový -5, IP20	1 ks	5,959	5,959
Pohybový spínač s rel. Kontaktom	1 ks	32,320	32,320
IP20 1 ks Zásuvka 230V,16A IP 20	10 ks	4,876	48,760
Zásuvka 230V,16A, IP 44	1 ks	10,007	10,007
Krabica KP67/1	5 ks	0,196	0,980
Krabica KU68 vrátane viečka a svoriek	5 ks	1,808	9,040
Krabica ACIDUR	5 ks	5,700	28,500
svorky WAGO	40 ks	0,137	5,480
CXKE-R 1x6 ž/z	50 m	1,213	60,650
CXKE-R 3J x 2,5	120 m	1,751	210,120
CXKE-R 3J x 1,5	70 m	1,330	93,100
CXKE-R 3O x 1,5	20 m	1,330	26,600
Hmoždina HM8	20 ks	0,085	1,700
Hmoždina HM10	10 ks	0,109	1,090
Sadra	5 kg	0,385	1,925
Zvodič prepätia II. SPBT-12/280/4	1 ks	127,178	127,178
Istič PL7-B16/1	6 ks	5,150	30,900
Prúdový chránič PFL7-10/1N/003/B	1 ks	75,730	75,730
Prúdový chránič PF7-40/4/003	1 ks	66,020	66,020
Poistkový odpínač VLC 14 3P+N C 14x58-32A	1 ks	36,690	36,690
Pomocný materiál	2 ks	58,080	116,160
Montáž rozvádzača (48)	1 ks	18,707	18,707
LED panel 600x600m 230V,40W, IP20	4 ks	119,900	479,600
svietidlo zapustené LED 230V,12W, IP20	1 ks	29,083	29,083
SPOLU			1 520,908




☎ 0800 105 707

🌐 www.spig.sk

2. Technická charakteristika zariadenia:

Vnútroň rozmery podlahy plošiny	900 x 1400 mm
Pôdorysný rozmer plošiny so šachtou	1550 x 1750 mm
Maximálna nosnosť	350 kg
Zdvih	930 mm
Napájacie napätie	220 V (2,0 HP motor)
Priehĺbeň	150 mm
Počet staníc	2
Pohon	hydraulický
Inštalácia	interná v šachte
Prevedenie plošiny	polokabína – výplň bezpečnostné vrstvené sklo
Smery vstupu	priechodzie
Povrchová úprava	RAL 9016 / 7040
Pomalý rozbeh	štandard
Rýchlosť	0,06 - 0,1 m/s
Ovládanie	tlačidlóvé na plošine, v staniciach
Vybavenie	2x výtahové dvere – panoramatické (900 x 2000 mm), manuálne so samozaváračom, dvere sú súčasťou dverového portálu servisné dvere vo vonkajšom portáli vonkajší exteriérový tepelnoizolačný portál – hliníková konštrukcia, farba RAL podľa výberu, výplň – bezpečnostné vrstvené sklo elektrické bezpečnostné zariadenie, ktoré kontroluje polohu dverí box na hydraulický agregát



Elektrický privod dodá:


3. Cena:

V cene sú zahrnuté tieto náklady:

- zameranie miesta inštalácie
- náklady na pomocný montážny materiál
- zhotovenie technickej dokumentácie
- zhotovenie návrhu zmluvy o dielo
- dodávka zariadenia
- zhotovenie odovzdávajúcej dokumentácie
- doprava a montáž zariadenia
- 1x servisná prehliadka
- zaškolenie obsluhy
- dodanie „Prehlásenia o zhode na výrobok“

V cene nie je – zabezpečiť zákazník:

- dojednané stavebné úpravy, el. privod 220V
- priehĺbeň 150 mm
- betónový základ pod plošinou

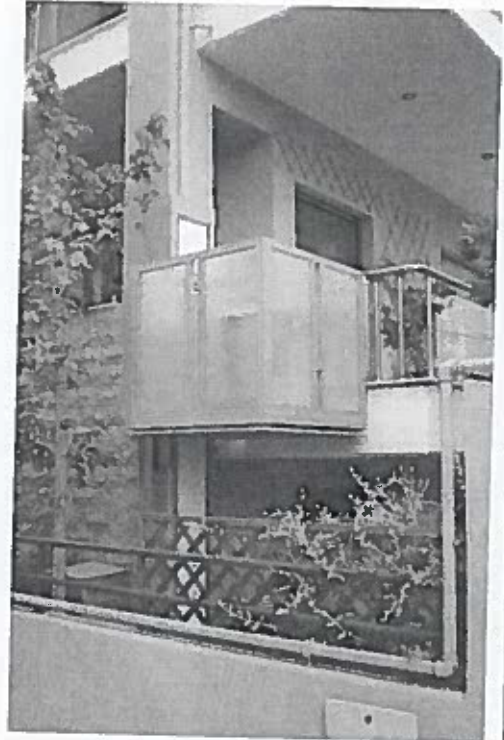

🏠 SPIG, s.r.o. Tulsá 2, 960 01 Zvolen
IČ DPH: SK2020067885, IČO: 36030058
SLSP: SK4709000000006401389037

📧 KLUB SPIG klub@spig.sk 🌐 www.inakobdarení.sk



DŔVERYHODNÁ
FIRMA