

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 2028/2023/OMaI

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3, v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „*dodatok č. 1*“)

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Nitriansky samosprávny kraj

Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Ing. Branislav Becík, PhD., predseda

37 861 298

2021611999

Štátna pokladnica

SK35 8180 0000 0070 0031 5530

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

IČ DPH:

zápis Obchodného registra:

Tel.:

email:

PRO EXTERIÉR s.r.o.

Rybničná 9959/40, 831 06 Bratislava

Pavlo Bidzilia, konateľ spoločnosti

Tatra banka a.s.

SK77 1100 0000 0029 4311 1717

52 157 164

SK21 20 915 808

Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro , vl.č. 134300/B

+421 950 607 459

info@proexterier.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Či. II. Preambula

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.11.2023 Zmluvu o dielo č. 2028/2023/OMaI (ďalej len „zmluva“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.12.2023. Predmetom zmluvy sú stavebné práce s názvom stavby: **„Odstránenie havarijného stavu hradbového múru Tekovského múzea v Leviciach“**, ktorá je financovaná z rozpočtu Objednávateľa ako verejného obstarávateľa.
- 2.2 Pri samotnej realizácii diela zhotoviteľ zistil, že z dôvodu nerovností a výklenkov na hradbovom múre bola na realizáciu stavebných prác v rámci verejného obstarávania, a to aj napriek dôkladnej príprave požadovaná nedostatočná výmera lešenia a je nevyhnutné ju navýšiť na požadovaný rozsah, čím dochádza k navýšeniu ceny za vykonanie diela. Uvedené zistenie bolo možné identifikovať až v rámci realizácie lešenia.
- 2.3 Následne Krajský pamiatkový úrad Nitra (ďalej KPÚ Nitra) dňa 16.01.2024 prerokoval so zhotoviteľom postup prác obnovy a spresnil pracovné postupy a časový harmonogram prác. V rámci pracovného stretnutia, ktorého záznam tvorí prílohu č. 3 dodatku č.1, boli vznesené dôležité pripomienky zo strany KPÚ Nitra za účelom špecifikácie prác s dôrazom na zabezpečenie stability hradbového múru a dlhodobú udržateľnosť sanácie. Zo záverov pracovného stretnutia vyplynulo, že KPÚ Nitra zamietla pri odstraňovaní uvoľnených ložných mált a torkrétu používanie vysokotlakového čističa, s použitím ktorého sa rátať v pôvodnom položkovom rozpočte zhotoviteľa a namiesto toho nariadil práce realizovať ručne, na sucho, mechanicky, ľahkým náradím bez použitia zbíjacích kladív, čím dôjde k navýšeniu prác vo forme ručného čistenia oceľovými kefami. Z ďalších požiadaviek KPÚ Nitra vyplynulo, aby sa realizácia prác na obnove múru, ktorá vyžaduje osobitné postupy – mokré procesy, začala vykonávať najskôr v jarných mesiacoch. KPÚ Nitra taktiež nariadil nevykonávať práce odstraňovania cementovej torkrétovacej malty.
- 2.4 Skutočnosti uvedené v bodoch 2.2 a 2.3 predstavujú nepredvídateľné okolnosti nezavinené verejným obstarávateľom, ktoré nemohol ani pri vynaložení primeranej úrovne starostlivosti predvídať, no súčasne je ich možné preklenúť len dopĺňujúcimi prácami a dodávkami nevyhnutnými na dosiahnutie pôvodného cieľa zákazky, pričom tieto nie sú zahrnuté v pôvodnej zmluve. Zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov a prípadná zmena dodávateľa by priniesla podstatnú duplicitu nákladov, už len z dôvodu potreby demontáže lešenia a jeho opätovnej inštalácie novým dodávateľom.
- 2.5 Na základe uvedeného bol zhotoviteľ požiadaný o vypracovanie návrhu úpravy pôvodného rozpočtu a analýzy ostatných dopadov požiadaviek KPÚ Nitra, z ktorých vyplynulo, že je nevyhnutné:
- z dôvodu nepredvídateľných okolností realizovať dopĺňujúce nevyhnutné navyše práce v celkovej hodnote 29.971,97 Eur s DPH, čo predstavuje 42,08 % zo zmluvnej ceny,
 - predĺžiť dĺžku prenájmu lešenia o dva mesiace,
 - predĺžiť termín realizácie diela o dva mesiace,
 - odrátať práce odstraňovania cementovej torkrétovacej malty v zmysle stanoviska KPÚ Nitra a s tým súvisiace položky ako odvozy sutiny a vybúraných hmôt na skládku a poplatky za skladovanie.
- 2.6 Na základe vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení dodatku k Zmluve o dielo č. 2028/2023/OMaI, ktorým prichádza k navýšeniu celkovej zmluvnej ceny o hodnotu nevyhnutných navyše prác a dodávok (predĺžený prenájom lešenia), k odpočítaniu prác, ktoré sa nebudú realizovať (odstraňovania cementovej torkrétovacej malty a s tým súvisiace položky) a k predĺženiu termínu realizácie diela o dva mesiace z dôvodu vzniku nepredvídateľnej okolnosti v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní a súčasne v priamej príčinnej súvislosti s tým aj k vzniku

nevyhnutnosti realizácie dodatočných naviac prác a dodávok v súlade § 18 ods. 1 psím. b) Zákona o verejnom obstarávaní. Touto zmenou sa nemení charakter zmluvy o dielo.

- 2.7 Vzhľadom na uvedené a v záujme dodržania povinností vyplývajúcich z článku XIV. ods. 14.2, sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.1, a to v nasledovnom znení:

Čl. III.

Predmet dodatku

- 3.1 V článku II. Predmet zmluvy sa dopĺňa ods. 2.8 v nasledovnom znení:
2.8. Predmetom Zmluvy sú aj dopĺňujúce stavebné práce a odpočítané stavebné práce špecifikované v Prílohe č. 1 k dodatku č. 1, ktorým je rozpočet dopĺňujúcich stavebných prác a odpočítaných stavebných prác.
- 3.2 V článku III. Miesto a termín vykonania Diela sa znenie ods. 3.2 ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v termíne do 8 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska podľa čl. IV. ods. 4.2 Zmluvy, v súlade s príslušnými platnými STN, STN EN, technickými a technologickými predpismi (ďalej ako „Termín plnenia“), pričom jednotlivé stavebné práce sa zaväzuje vykonať v termínoch podľa príslušného časového harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k dodatku č.1 (ďalej len „Harmonogram prác“). Za správnosť a úplnosť Harmonogramu prác zodpovedá v plnej miere Zhotoviteľ.
- 3.3 V článku VIII. Cena diela sa znenie ods. 8.2 ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
Cena za vykonanie Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom nacenovým výkazom výmer na jednotlivé položky, pričom každá rozpočtová položka sa uvádza s presnosťou na dve desatinné miesta (ďalej ako „Rozpočet“) a ktorý tvorí Prílohu č. 1 k dodatku č.1.
- 3.4 V článku VIII. Cena diela sa znenie ods. 8.3 ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
Cena za vykonanie celého Diela v rozsahu podľa článku II. tejto Zmluvy je Rozpočtom Zhotoviteľa stanovená nasledovne:

Cena bez DPH:	77.526,61 EUR
DPH 20%:	15.505,32 EUR
Celková cena Diela spolu s DPH:	93.031,93 EUR

(slovom: deväťdesiattritisíctridsaťjeden EUR a 93 centov) (ďalej ako "Cena Diela"),
z toho cena odpočítaných stavebných prác v rozsahu Čl. II. ods. 2.8 doložená Prílohou č. 1 k dodatku č. 1

Cena bez DPH:	- 6.801,75 EUR
DPH 20%:	- 1.360,35 EUR
Cena s DPH:	- 8.162,10 EUR

(slovom: osemtisícstošesťdesiatdva EUR a 10 centov),
z toho cena dopĺňujúcich stavebných prác v rozsahu Čl. II. ods. 2.8 doložená Prílohou č. 1 k dodatku č. 1

Cena bez DPH:	+ 24.976,64 EUR
DPH 20%:	+ 4.995,33 EUR
Cena s DPH:	+ 29.971,97 EUR

(slovom dvadsaťdeväťtisícdeväťstosedemdesiatjeden EUR a 97 centov).

- 3.5 V čl. XIV. Spoločné a záverečné ustanovenia sa v ods. 14.6 ruší Príloha č.2 a dopĺňa sa nová Príloha č. 2a k Zmluve o dielo:
„Príloha č. 2a: Rozpočet s navýšenými finančnými prostriedkami“
V čl. XIV. Spoločné a záverečné ustanovenia sa v ods. 14.6 ruší Príloha č.3 a dopĺňa sa nová Príloha č. 3a k Zmluve o dielo:
„Príloha č. 3a: Harmonogram prác“

Čl. IV.

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Týmto dodatkom č.1 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy.
4.2 Tento dodatok č.1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4.3 Tento dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich exemplároch, z toho štyri exempláre sú určené pre objednávateľa a dva exempláre pre zhotoviteľa.
4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s dodatkom č.1 oboznámili a s jeho obsahom súhlasia, uzatvárajú ho slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú vlastnoručné podpisy.

- 4.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.1 je príloha:
Príloha č.1: Príloha č. 2a - Rozpočet s navýšenými finančnými prostriedkami
Príloha č.2: „Príloha č. 3a: Harmonogram prác“
Príloha č.3: Záznam zo štátneho pamiatkového dohľadu zo dňa 16.01.2024

V Nitre dňa: 21.05.2024

V Nitre dňa: 10.06.2024

Zhotoviteľ
Pavlo Bidzilia
konateľ spoločnosti PRO EXTERIÉR s.r.o.

Objednávateľ
Ing. Branislav Becík, PhD.,
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja

PRÍLOHA Č. 1: Príloha č. 2a -Rozpočet s navýšenými finančnými prostriedkami

REKAPITULÁCIA SCHVAĽOVANIA ZMIEN

Kód: 02
Stavba: Odstránenie havarijného stavu hradbového múru Tekovského múzea v Leviciach _

Miesto: Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
 Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
 Zhotoviteľ: PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 Bratislava

Dátum: 06.02.2024
 IČO: 37861298
 IČ DPH: SK2021611999
 IČO: 52157164
 IČ DPH: SK2120915808

Typ	Kód	Popis	Pôvodná cena	Schválené zmeny			Neschválené zmeny		
				Celkom	% zmeny	Aktuálna cena	Celkom	% zmeny	Cena po schválení
S	02	Odstránenie havarijného stavu hradbového múru	59 351,72			18 174,89	30,62%	77 526,61	
O	02	sanácia hradbového múra	35 441,14						
O	03	sanácia základu z pieskovca	6 020,62						
O	04	sanácia skalného masívu	17 889,96						
ZL	ZL1	Naviac práce č.1 - výmiera lesenia				11 860,00	19,98%	11 860,00	
ZL	ZL2	Naviac práce č.2 - dĺžka drenážnu lesenia				4 304,42	7,25%	4 304,42	
ZL	ZL3	Naviac práce č.3 - ručné čistenie				8 812,22	14,85%	8 812,22	
ZL	ZL4	Menej práce č.1 - odpodby				-6 801,75	-11,46%	-6 801,75	

ZMENOVÝ LIST

Stavba: 02 - Odstránenie havarijného stavu hradbového múru Tekovského múzea v Leviciach_
 Zmenový list: ZL1 - Naviac práce č.1 - výmera lešenia

Miesto: Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice

Dátum: 06.02.2024

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

IČO: 37861298

IČ DPH: SK2021611999

Zhotoviteľ: PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 Bratislava

IČO: 52157164

IČ DPH: SK2120915808

Zmluvný rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Cena celkom
S 02			Odstránenie havarijného stavu hradbového múru Tekovského múzea v Leviciach_				
ZL ZL1			Naviac práce č.1 - výmera lešenia				11 860,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				11 860,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 860,00
1	K	941941051.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	255,000	3,65	930,75
2	K	941941052.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	255,000	3,65	930,75
3	K	941941391.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	1 275,000	1,80	2 295,00
4	K	941941392.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	1 275,000	0,82	1 045,50
5	K	941941851.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	255,000	3,05	777,75
6	K	941941852.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	255,000	3,05	777,75
7	K	942941022.S	Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky nad 10 do 20 m	m2	255,000	3,65	930,75
8	K	942941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 275,000	1,80	2 295,00
9	K	942941822.S	Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky nad 10 do 20 m	m2	255,000	3,05	777,75
10	K	946911000.S1	Montáž konzoly lešenia ľahkého pracovného	ks	14,000	18,00	252,00
12	K	946912000.S1	Prenájom konzoly lešenia ľahkého pracovného	ks	70,000	9,50	665,00
11	K	946911100.S1	Demontáž konzoly lešenia ľahkého pracovného	ks	14,000	13,00	182,00

Zhotoviteľ: _____
 Dátum a podpis: 21.05.2024

Objednávateľ: _____
 Dátum a podpis: _____

ZMENOVÝ LIST

Stavba: 02 - Odstránenie havarijného stavu hradbového múru Tekovského múzea v Leviciach_
 Zmenový list: ZL2 - Naviac práce č.2 - dĺžka prenájmu lešenia

Miesto: Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice

Dátum: 06.02.2024

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

IČO: 37861298

IČ DPH: SK2021611999

Zhotoviteľ: PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 Bratislava

IČO: 52157164

IČ DPH: SK2120915808

Zmluvný rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Cena celkom
S 02			Odstránenie havarijného stavu hradbového múru Tekovského múzea v Leviciach_				
ZL ZL2			Naviac práce č.2 - dĺžka prenájmu lešenia				4 304,42
D HSV			Práce a dodávky HSV				4 304,42
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 304,42
1	K	941941391.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	601,000	1,80	1 081,80
2	K	941941392.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	1 503,970	0,82	1 233,26
3	K	942941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 105,200	1,80	1 989,36

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Dátum a podpis:

21.05.2024

Objednávateľ:

ZMENOVÝ LIST

Stavba: 02 - Odstránenie havarijného stavu hradbového múru Tekovského múzea v Leviciach_
 Zmenový list: ZL3 - Naviac práce č.3 - ručné čistenie

Miesto: Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice

Dátum: 06.02.2024

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

IČO: 37861298
 IČ DPH: SK2021611999

Zhotoviteľ: PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 Bratislava

IČO: 52157164
 IČ DPH: SK2120915808

Zmluvný rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Cena celkom
S	02		Odstránenie havarijného stavu hradbového múru Tekovského múzea v Leviciach_				
ZL	ZL3		Naviac práce č.3 - ručné čistenie				8 812,22
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 812,22
D	2		Zakladanie				8 812,22
4	K	216904000.S1	Ručné čistenie oceľovými kefami	m2	553,620	10,28	5 691,21
5	K	216904000.S2	Ručné čistenie oceľovými kefami	m2	6,000	10,28	61,68
6	K	216904000.S1	Ručné čistenie oceľovými kefami	m2	297,600	10,28	3 059,33

Zhotoviteľ:

Dátum a podpis: 21.02.2024

Objednávateľ:

n a podpis:

ZMENOVÝ LIST

Stavba: 02 - Odstránenie havarijného stavu hradbového múru Tekovského múzea v Leviciach_
 Zmenový list: ZL4 - Menej práce č.1 - odpočty

Miesto: Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice

Dátum: 06.02.2024

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

IČO: 37861298
IČ DPH: SK2021611999

Zhotoviteľ: PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 Bratislava

IČO: 52157164
IČ DPH: SK2120915808

Zmluvný rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Cena celkom
S 02			Odstránenie havarijného stavu hradbového múru Tekovského múzea v Leviciach_				-6 801,75
ZL ZL4			Menej práce č.1 - odpočty				-6 801,75
D HSV			Práce a dodávky HSV				-2 271,63
D 2			Zakladanie				-4 530,12
1	K	216904111.S	Očistenie stien kamenného muriva tlakovou vodou	m2	-553,620	2,65	-1 467,09
2	K	216904111.S.1	Očistenie plôch tlakovou vodou skalných	m2	-6,000	2,65	-15,90
3	K	216904111.S	Očistenie stien kamenného muriva tlakovou vodou	m2	-297,600	2,65	-788,64
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				-4 530,12
4	K	978027112.S	Odstránenie cementovej torkrétovacej malty -0,08800t	m3	-297,600	8,00	-2 380,80
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-26,189	15,89	-416,14
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	-104,756	0,48	-50,28
7	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	-26,189	13,29	-348,05
8	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	-78,567	1,49	-117,06
9	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	-26,189	46,50	-1 217,79

Zhotoviteľ:

Dátum a podpis:

21/05.2024

Objednávateľ:

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 02

Stavba: Odstránenie havarijného stavu hradbového múru Tekovského múzea v Leviciach_

JKSO:
Miesto: Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 6

KS:
Dátum: 9. 10. 2023

Objednávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 N

IČO: 37861298
IČ DPH: SK2021611999

Zhotoviteľ:
PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 Brat

IČO: 52157164
IČ DPH: SK2120915808

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			77 526,61
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	77 526,61	15 505,32
Cena s DPH v EUR			93 031,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

21.05.2024

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

SK21209158

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu hradbového múru Tekovského múzea v Leviciach_

Objekt:

02 - sanácia hradbového múra

JKSO:

Miesto: Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 6

KS:

Dátum: 9. 10. 2023

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 N

IČO:

37861298

IČ DPH:

SK2021611999

Zhotoviteľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 Bratislava

IČO:

52157164

IČ DPH:

SK2120915808

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 441,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	35 441,14	20,00%	7 088,23

Cena s DPH

v EUR

42 529,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

21.05.2024

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu hradbového múru Tekovského múzea v Leviciach_

Objekt:

02 - sanácia hradbového múra

Miesto:

Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 6

Dátum: 9. 10. 2023

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 N

Projektant:

Zhotoviteľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 441,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

34 889,44

D 1

Zemné práce

8 610,30

1	K	111201101.S1	Odstránenie náletovej zelene s koreňmi	m2	553,620	2,40	1 328,69
2	K	111201402.S	Spálenie krovin/recyklácia/	m2	553,620	0,42	232,52
3	K	119001801.S1	Ochranné zábradlie okolo sanovaných častí, drevené výšky 1,10 m plné	m	46,200	7,36	340,03
4	K	162301500.S1	Vodorovné premiestnenie náletovej zelene na vzdialenosť 3000 m	m2	553,620	0,81	448,43
5	K	162301509.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., náletovej zelene po spevnenej ceste	m2	1 107,240	0,14	155,01
6	K	184211112.SR	Výsadba suchomilných rastlín do špec.substrátu na korune muríva hradby vrátane materiálu	súbor	1,000	6 105,62	6 105,62

D 2

Zakladanie

16 813,44

7	K	216904111.S	Očistenie stien kamenného muríva tlakovou vodou	m2	553,620	2,65	1 467,09
8	K	216904211.S	Očistenie stien kamenného muríva stlačeným vzduchom	m2	553,620	2,19	1 212,43
9	K	289474222.S1	Škárovanie muríva do hĺbky 30mm kamenného reprof. maltou	m2	553,620	17,53	9 704,96
10	K	289903121.S	Výsekanie spoj. hmoty hĺbky nad 30mm z lomového kameňa hrubého, -0,08200t	m2	276,810	16,00	4 428,96

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 669,27

11	K	941941051.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	45,500	3,65	166,08
12	K	941941052.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	496,985	3,65	1 814,00
13	K	941941391.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	227,500	1,80	409,50
14	K	941941392.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	2 484,925	0,82	2 037,64
15	K	941941851.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	45,500	3,05	138,78
16	K	941941852.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	496,985	3,05	1 515,80
17	K	952901411.S1	Vyčistenie vyčistenie severovýchodnej hradby	m2	553,620	1,37	758,46
18	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,698	15,89	360,67
19	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	90,792	0,48	43,58
20	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,698	13,29	301,66
21	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	45,396	1,49	67,64
22	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	22,698	46,50	1 055,46

D 99

Presun hmôt HSV

796,43

23	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	45,098	17,66	796,43
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

551,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu hradbového múru Tekovského múzea v Leviciach_

Objekt:

03 - sanácia základu z pieskovca

JKSO:

Miesto: Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 6

KS:

Dátum: 9. 10. 2023

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 N

IČO: 37861298

IČ DPH: SK2021611999

Zhotoviteľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 Bratislava

IČO: 52157164

IČ DPH: SK2120915808

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				6 020,62
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	6 020,62	20,00%	1 204,12	
Cena s DPH		v EUR		7 224,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

21.05.2024

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu hradbového múru Tekovského múzea v Leviciach_

Objekt:

03 - sanácia základu z pieskovca

Miesto: Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 6

Dátum: 9. 10. 2023

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 N

Projektant:

Zhotoviteľ: PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 020,62

D HSV Práce a dodávky HSV 5 468,92

D 2 Zakladanie 1 988,08

1	K	216904111.S	Očistenie plôch tlakovou vodou skalných	m2	6,000	2,65	15,90
2	K	216904391.S	Príplatok k cene za ručné dočistenie ocelovými kefami	m2	6,000	10,28	61,68
3	K	289211111.S1	Doplnenie skal.steny, kam.muríva kameňom nakupovaným do reprof.malty	m3	4,800	398,02	1 910,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 480,84

	K	959941122.S1	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulou do kameňa, s vyvrtaním otvoru dl.700mm pr.12	ks	22,000	44,34	975,48
5	K	961021311.S1	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muríva kamenného, -2,40800t	m3	3,000	33,95	101,85
6	K	975021411.S1	Podchytenie nadzákladného muríva nad vybúraným otvorom pri hr. muríva nad 600 do 900 mm	m	6,000	246,17	1 477,02
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,896	15,89	459,16
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	28,896	0,48	13,87
9	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,224	13,29	96,01
10	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,448	1,49	21,53
11	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,224	46,50	335,92

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 551,70

12	K	000200011.S	Laboratórny rozbor , geológ , archeológ	eur	1,000	551,70	551,70
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu hradbového múru Tekovského múzea v Leviciach_

Objekt:

04 - sanácia skalného masívu

JKSO:

Miesto: Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 6

KS:

Dátum: 9. 10. 2023

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 N

IČO: 37861298

IČ DPH: SK2021611999

Zhotoviteľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 Brat

IČO: 52157164

IČ DPH: SK2120915808

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				17 889,96
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	17 889,96	20,00%	3 577,99	
Cena s DPH		v EUR		21 467,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

21.05.2024

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu hradbového múru Tekovského múzea v Leviciach_

Objekt:

04 - sanácia skalného masívu

Miesto: Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 6

Dátum: 9. 10. 2023

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 N

Projektant:

Zhotoviteľ: PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 889,96

D HSV Práce a dodávky HSV

17 338,26

D 1 Zemné práce

1 163,62

1	K	111201101.S1	Odstránenie náletovej zelene s koreňmi	m2	297,600	2,40	714,24
2	K	111201402.S	Spálenie krovin /recyklácia/	m2	297,600	0,42	124,99
3	K	162301500.S	Vodorovné premiestnenie náletovej zelene na vzdialenosť 3000 m	m2	297,600	0,81	241,06
4	K	162301509.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., náletovej zelene po spevnenej ceste	m2	595,200	0,14	83,33

D 2 Zakladanie

5 760,38

5	K	216904111.S	Očistenie stien kamenného muriva tlakovou vodou	m2	297,600	2,65	788,64
6	K	216904211.S	Očistenie stien kamenného muriva stlačeným vzduchom	m2	297,600	2,19	651,74
7	K	289211111.S	Doplnenie skal.steny, kam.muriva kameňom nakupovaným do reprof.malty	m3	9,000	480,00	4 320,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 934,54

8	K	942941022.S	Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky nad 10 do 20 m	m2	297,600	3,65	1 086,24
9	K	942941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 488,000	1,80	2 678,40
10	K	942941822.S	Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky nad 10 do 20 m	m2	297,600	3,05	907,68
11	K	952901411.S	Výčistenie skalného masívu	m2	297,600	2,46	732,10
12	K	978027112.S	Odstránenie cementovej torkrétovacej malty -0,08800t	m3	297,600	8,00	2 380,80
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,189	15,89	416,14
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	104,756	0,48	50,28
15	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	26,189	13,29	348,05
16	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	78,567	1,49	117,06
17	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	26,189	46,50	1 217,79

D 99 Presun hmôt HSV

479,72

18	K	998153131.S	Presun hmôt pre múry a valy samostatné murrov. alebo monol.výška do 20 m	t	27,164	17,66	479,72
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

551,70

19	K	000200011.S	Laboratórny rozbor , geológ , archeológ	eur	1,000	551,70	551,70
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu hradbového múru Tekovského múzea v Leviciach_

Objekt:

ZL1 - Naviac práce č.1 - výmera lešenia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 N

Zhotoviteľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

9. 10. 2023

IČO:

IČ DPH:

37861298

SK2021611999

IČO:

IČ DPH:

52157164

SK2120915808

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 860,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	11 860,00	20,00%	2 372,00

Cena s DPH

v EUR

14 232,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

21.05.2024

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu hradbového múru Tekovského múzea v Leviciach_

Objekt:

ZL1 - Naviac práce č.1 - výmera lešenia

Miesto:

Dátum: 9. 10. 2023

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 N

Projektant:

Zhotoviteľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 860,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 860,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 860,00

1	K	941941051.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	255,000	3,65	930,75
2	K	941941052.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	255,000	3,65	930,75
3	K	941941391.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	1 275,000	1,80	2 295,00
4	K	941941392.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	1 275,000	0,82	1 045,50
5	K	941941851.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	255,000	3,05	777,75
6	K	941941852.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	255,000	3,05	777,75
7	K	942941022.S	Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky nad 10 do 20 m	m2	255,000	3,65	930,75
8	K	942941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 275,000	1,80	2 295,00
9	K	942941822.S	Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky nad 10 do 20 m	m2	255,000	3,05	777,75
10	K	946911000.S1	Montáž konzoly lešenia ľahkého pracovného	ks	14,000	18,00	252,00
12	K	946912000.S1	Prenájom konzoly lešenia ľahkého pracovného	ks	70,000	9,50	665,00
1	K	946911100.S1	Demontáž konzoly lešenia ľahkého pracovného	ks	14,000	13,00	182,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu hradbového múru Tekovského múzea v Leviciach_

Objekt:

ZL2 - Naviac práce č.2 - dĺžka prenájmu lešenia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 N

Zhotoviteľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 Brat

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

9. 10. 2023

IČO:

IČ DPH:

37861298

SK2021611999

IČO:

IČ DPH:

52157164

SK2120915808

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 304,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 304,42	20,00%	860,88

Cena s DPH

v EUR

5 165,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

21.05.2024

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu hradbového múru Tekovského múzea v Leviciach_

Objekt:

ZL2 - Naviac práce č.2 - dĺžka prenájmu lešenia

Miesto:

Dátum: 9. 10. 2023

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 N

Projektant:

Zhotoviteľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 304,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 304,42

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 304,42

1	K	941941391.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	601,000	1,80	1 081,80
2	K	941941392.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	1 503,970	0,82	1 233,26
	K	942941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 105,200	1,80	1 989,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu hradbového múru Tekovského múzea v Leviciach_

Objekt:

ZL3 - Naviac práce č.3 - ručné čistenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 N

Zhotoviteľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 Brat

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

9. 10. 2023

IČO:

IČ DPH:

37861298

SK2021611999

IČO:

IČ DPH:

52157164

SK2120915808

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				8 812,22
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	8 812,22	20,00%	1 762,44	
Cena s DPH		v EUR		10 574,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

21.05.2024

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu hradbového múru Tekovského múzea v Leviciach_

Objekt:

ZL3 - Naviac práce č.3 - ručné čistenie

Miesto:

Dátum: 9. 10. 2023

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 N

Projektant:

Zhotoviteľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 812,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 812,22

D 2

Zakladanie

8 812,22

4	K	216904000.S1	Ručné čistenie oceľovými kefami	m2	553,620	10,28	5 691,21
5	K	216904000.S2	Ručné čistenie oceľovými kefami	m2	6,000	10,28	61,68
6	K	216904000.S1	Ručné čistenie oceľovými kefami	m2	297,600	10,28	3 059,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu hradbového múru Tekovského múzea v Leviciach_

Objekt:

ZL4 - Menej práce č.1 - odpočty

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 N

Zhotoviteľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 Brat

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

9. 10. 2023

IČO:

IČ DPH:

37861298

SK2021611999

IČO:

IČ DPH:

52157164

SK2120915808

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				-6 801,75
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	-6 801,75	20,00%	-1 360,35	
Cena s DPH		v EUR		-8 162,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

21.05.2024

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu hradbového múru Tekovského múzea v Leviciach_

Objekt:

ZL4 - Menej práce č.1 - odpočty

Miesto:

Dátum: 9. 10. 2023

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 N

Projektant:

Zhotoviteľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-6 801,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

-6 801,75

D 2

Zakladanie

-2 271,63

1	K	216904111.S	Očistenie stien kamenného muríva tlakovou vodou	m2	-553,620	2,65	-1 467,09
2	K	216904111.S.1	Očistenie plôch tlakovou vodou skalných	m2	-6,000	2,65	-15,90
3	K	216904111.S	Očistenie stien kamenného muríva tlakovou vodou	m2	-297,600	2,65	-788,64


D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-4 530,12



4	K	978027112.S	Odstránenie cementovej torkrétovacej malty -0,08800t	m3	-297,600	8,00	-2 380,80
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-26,189	15,89	-416,14
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	-104,756	0,48	-50,28
7	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	-26,189	13,29	-348,05
8	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	-78,567	1,49	-117,06
9	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	-26,189	46,50	-1 217,79

PRÍLOHA Č.2: „Príloha č. 3a: Harmonogram prác“








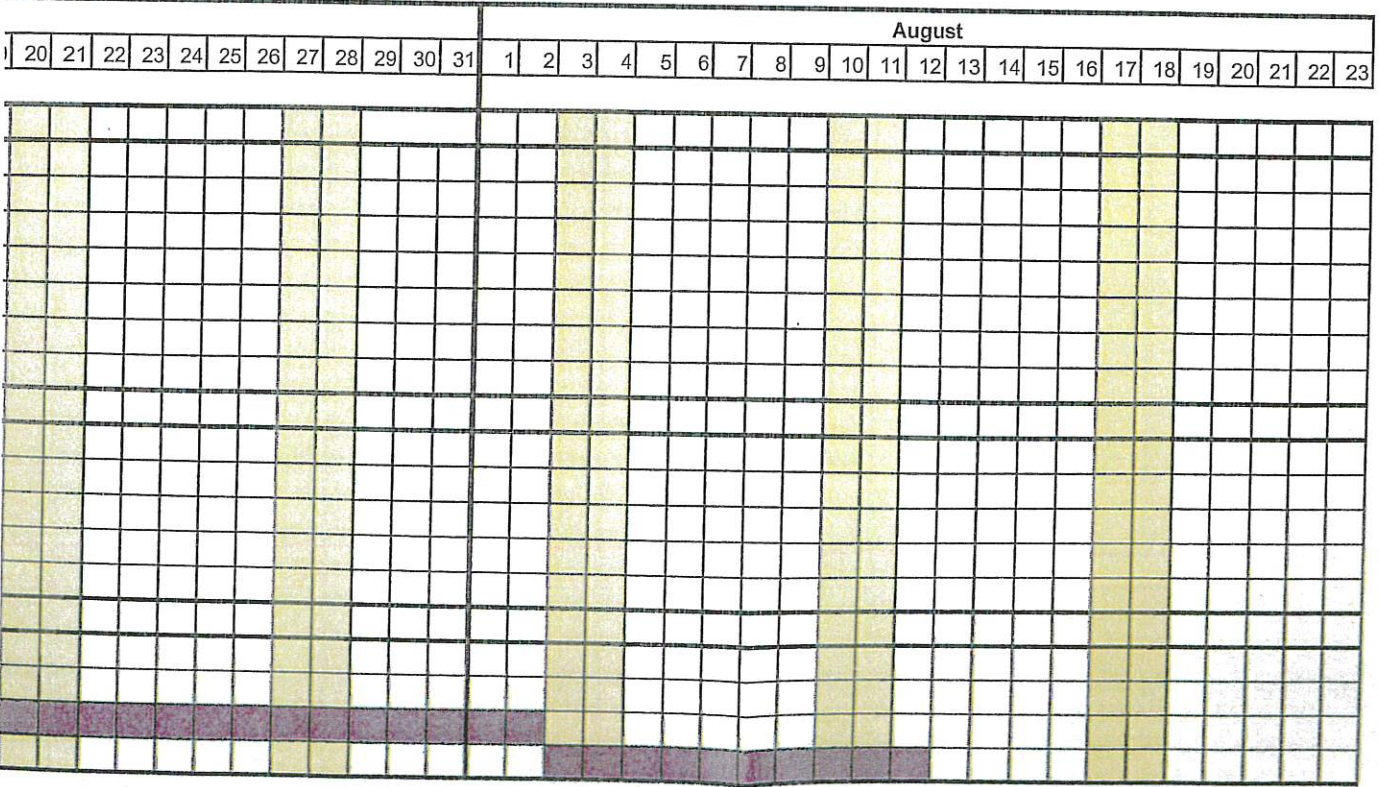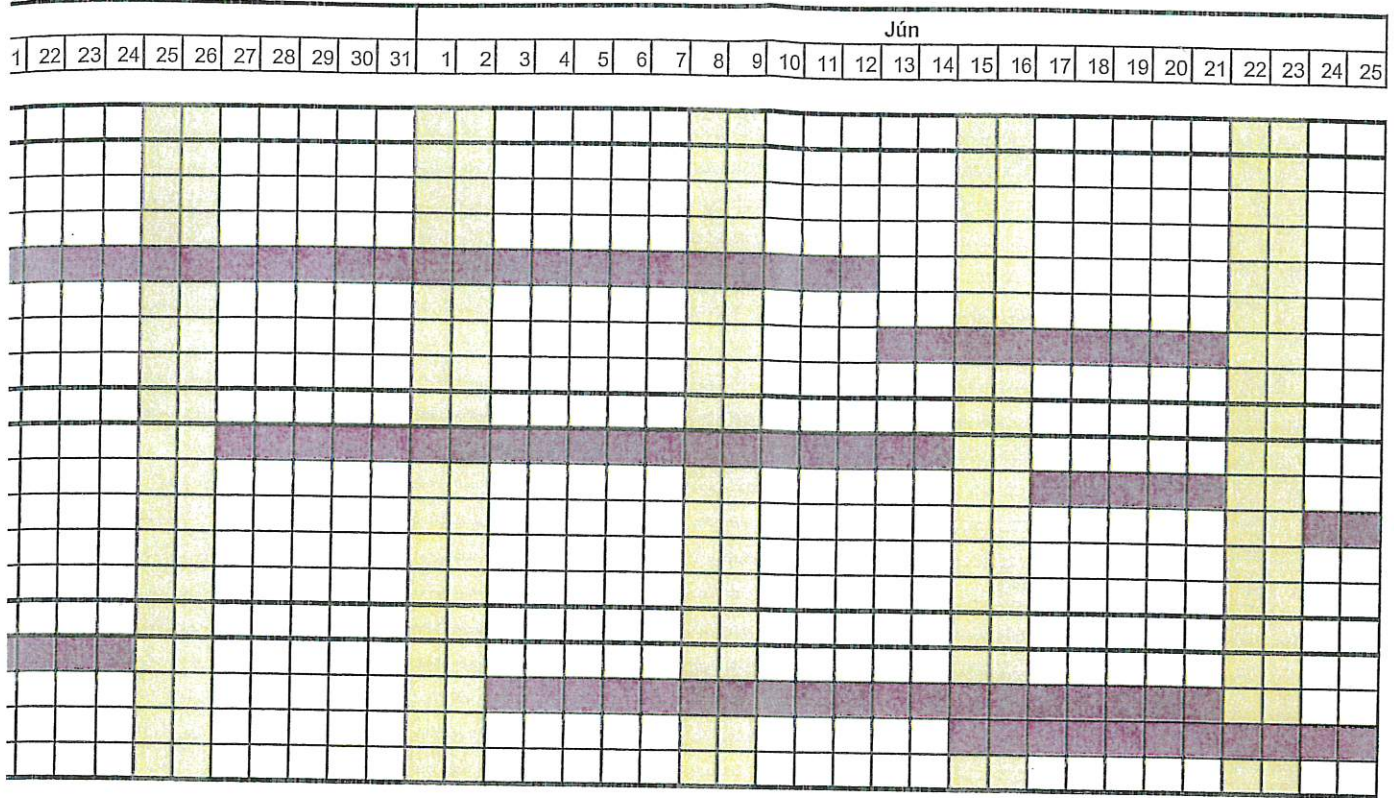



PRÍLOHA Č. 3: Záznam zo štátneho pamiatkového dohľadu zo dňa 16.01.2024





Z Á Z N A M zo štátneho pamiatkového dohľadu

Vec: Levice, hrad, odstránenie havarijného stavu hradného múru Levického hradu


Dátum: 16. 01. 2024

Miesto: Levice - hrad

Priebeh:

Krajský pamiatkový úrad Nitra (ďalej len „KPÚ Nitra“) v rámci úvodného stretnutia pred zahájením prác na obnove v nadväznosti na projektovú dokumentáciu obnovy „**ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU HRADNÉHO MÚRU LEVICKÉHO HRADU TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH**“, sprac.: Ing. Peter Arpáš, PPAM Projektovo – inž. kancelária, Jágerská 10/5, 951 04 Malý Lapáš, 12/2021 a záväzné stanovisko KPÚ Nitra číslo KPUNR-2023/10215-2/38136/DAN z 19. 05. 2023 prerokoval s realizátormi postup prác na obnove. V rámci stretnutia boli spresnené postupy a časový harmonogram prác na obnove nasledovne:

- KPÚ Nitra požaduje realizovať práce na obnove, ktoré vyžadujú mokré procesy nezačať skôr ako v jarných mesiacoch (ideálne apríl), začiatok prác oznámiť KPÚ Nitra;
- pri odstraňovaní uvoľnených ložných mált a torkrétu nepoužívať vysokotlakový čistič (vapka) ale práce realizovať nasucho, mechanicky, ľahkým náradím, nie ťažkými zbíjacími kladivami;
- korunu murív upraviť zatrávením, na korune ukladať kamene tak, aby bolo zabezpečené odtekanie zrážkovej vody po stranách (mierny konkávny tvar koruny), kamene vyškárovať vápennou maltou a povrch zatrávniť; ideálne použiť trávy lokálne do hlineného lôžka (o hrúbke cca 3 cm);
- pripraviť vzorky dopĺňaných murovaných a vyškárovaných častí líca muriva a koruny muriva a prizvať KPÚ Nitra na posúdenie a odsúhlasenie;
- pieskovcové podložie: zvetranú časť je prípustné začistiť do hĺbky max. 30cm, k prácam prizvať statika a KPÚ Nitra na posúdenie;
- správca hradu (Tekovské múzeum) požaduje zabezpečiť zamestnancovi Matúšovi Martinákovi prístup na lešenie počas prebiehajúcich prác a vykonávanie fotodokumentácie;




- torkrát na skalnom masíve zatiaľ neodstraňovať, ďalší postup spresní KPÚ Nitra a statik na nasledujúcom kontrolnom dni;
- murovaný tehlový podstavec pod sochu sv. Jána Nepomuckého, toho času deponovanú v tekovskom múzeu, zachovať, neodstraňovať, ďalší postup obnovy podstavca určí KPÚ Nitra.

Záznam bol nahlas prečítaný a na znak súhlasu prítomnými podpísaný v prezenčnej liste.

Prepis vyhotovila:

Mgr. Tatiana Danieličová, KPÚ Nitra





KRAJSKÝ
PAMIATKOVÝ ÚRAD
NITRA

**Prezenčná listina
zo štátneho pamiatkového dohľadu**

Vec: Levice, hrad, odstránenie havarijného stavu hradného múru Levického hradu

Dátum: 16.01.2024

Miesto: Levice, hrad

Meno	Inštitúcia	Podpis
Pavel Bidzília +421 950 849 979 pavel@proexterier.com	PROEXTERIÉR dodávateľ prác	(podpis)
Ing. Stanislav Petruš stanislav.petrus@proexterier.com	PROEXTERIÉR dodávateľ prác	(podpis)
Zuzana Holičková Tatiana Danieličová Tomáš Pavlovič Matúš Martinák	KPÚ Nitra KPÚ Nitra KPÚ Nitra Tekovské múzeum správca hradu	(podpis)

