

**Dodatok č. 4 k ZMLUVE O DIELO**

evid. u objednávateľa: č. 2022001671, evid. u zhotoviteľa: č. 3522EB  
„Verejný cintorín – vstupná časť“, Rastislavova 83, Košice“

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka,  
medzi zmluvnými stranami

**Objednávateľ:**

Názov: **Mesto Košice**  
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice  
IČO: 00691135  
DIČ: 2021186904  
IČDPH: SK2021186904  
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, primátor

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **EUROBAU s.r.o.**  
Sídlo: Werferova 1/2582, 040 11 Košice  
IČO: 46738479  
DIČ: 2023573794  
IČ DPH: SK2023573794  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo:  
41216/V  
V mene ktorého koná: Ing. Dalibor Blizman, konateľ

Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.07.2022 zmluvu o dielo, ktorej predmetom je realizácia diela „Verejný cintorín – vstupná časť“, Rastislavova 83, Košice“ (ďalej len jej „zmluva“). Na základe spoločného konsenzu zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu dodatku č. 4 k zmluve (ďalej len „**dodatok**“).

**Článok I**

1. Vzhľadom na skutočnosť, že:

- A) zhotoviteľ je pri vykonávaní prác na diele neustále rušený z dôvodu nerešpektovania zákazu pohybu tretích osôb, prejazdu motorových vozidiel, konania obradov a prevádzky súkromnej pohrebnej služby;
- B) harmonogram betonárskych prác nebol splnený v dohodnutom termíne z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov;
- C) počas realizácie stavebných prác bolo zistené, že v období od spracovania projektovej dokumentácie až po samotnú realizáciu prác došlo k určitým zmenám, ktoré majú vplyv na cenu diela a termín dodania diela;

sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení dodatku č. 4, ktorého predmetom je zmena zmluvou dohodnutej ceny diela a zmena termínu dodania diela podľa Zmluvy o dielo č. 3522EB (2022001671) zo dňa 4.7.2022.

- 2. Zmluvné strany sa týmto dohodli na zmenách realizácie diela podľa zmenových listov č. 23 – 38, ktoré sú prílohou tohto dodatku.
- 3. Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na zmene zmluvnej ceny za dielo o -8.808,66 EUR bez DPH (t. j. -10.570,39 EUR vrátane DPH), a to z dôvodu realizačných zmien špecifikovaných v zmenových listoch č. 23 - 38 a prác menej v prílohe dodatku.

4. Vzhľadom na odsúhlasené zmeny a ich vplyv na zmluvnú cenu za dielo sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách zmluvy:

A) Čl. III bod 2. zmluvy sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovných textom:

„Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v Prílohe č. 1 k tejto zmluve o dielo, so zreteľom na jej aktualizáciu vykonanú dodatkom č. 2 a č. 4 k zmluve o dielo:

Cena bez DPH: 1.361.411,53 EUR

Sadzba DPH: 272.282,31 EUR

Cena s DPH: 1.633.693,84 EUR

(slovom: jedenmiliónšesťstotridsaťtritisícšesťstodeväťdesiattri Eur a osemdesiatštyri centov s DPH)

(ďalej aj ako „**Zmluvná cena**“).

Cena za dohodnutý rozsah diela je konečná, bez možnosti zvýšenia s výnimkou jej úprav v zmysle čl. IV zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH a v priebehu vykonávania diela sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.“

B) Príloha č. 1 zmluvy sa aktualizuje o zmeny uvedené v prílohe tohto dodatku.

C) Čl. II bod 1. Zmluvy sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovných textom:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne do piatich (5) pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v požadovanom rozsahu dokončiť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do 21.3.2024.

## Článok II

1. Ostatné body a ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:  
Príloha: Rekapitulácia objektov stavby k dodatku č. 4, zmenové listy č. 23 – 38 s rozpočtami a dôvodová správa k prácam navyš, dôvodová správa k menej prácam.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.
5. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane tri (3) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy.

**Objednávateľ**

V Košiciach

Dňa **26-06-2024**

**Zhotoviteľ** 27-06-2024

V Košiciach

Dňa

Za Mesto Košice

**Ing. Jaroslav Polaček, primátor**

Za EUROBAU s.r.o.

**Ing. Dalibor Blizman, konateľ**

## Rekapitulácia objektov stavby k Dodatku č.4

**Stavba:** Verejný cintorín - vstupná časť  
**Objednávateľ:** Mesto Košice  
**Zhotoviteľ:** Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice  
**Miesto:** EUROBAU, s.r.o., Werferova 1/2582, 040 11 Košice

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
PM č.1	SO 01 - Búracie práce a príprava územia - 01-2-1 - Úprava rozvodov Telekom preložka TF kábla zemné práce	-97,44	-19,49	-116,93
PM č.2	SO 01 - Búracie práce a príprava územia - 01-2-2 - Úprava rozvodov Telekom preložka TF kábla demontáž,montáž	-2 579,49	-515,90	-3 095,39
PM č.3	SO 01 - Búracie práce a príprava územia - 01-2-3 - Úprava rozvodov Telekom ochrana jestvujúcich TF káblov zemné práce,montáž	-1 228,13	-245,63	-1 473,76
02-1 - ZL č.23	SO 02 Architektúra - 02-1 Optická zástena - ZL č. 23 navyiac práce - osadenie stĺpikov optickej zásteny navyiac a zarovnanie železobetónových dosiek hrobov	3 760,22	752,04	4 512,26
PM č.4	SO 02 Architektúra - 02-1 Optická zástena	-709,08	-141,82	-850,90
02-2 - ZL č.24	SO 02 Architektúra - 02-2 Pietne miesto - ZL č. 24 navyiac práce - dodávka a montáž nerezové plechy pod sviečky	3 495,20	699,04	4 194,24
PM č.5	SO 02 Architektúra - 02-2 Pietne miesto	-1 375,63	-275,13	-1 650,76
02-3 - ZL č.25	SO 02 Architektúra - 02-3 Schodiská - ZL č. 25 navyiac práce - osadenie schodiskových stupňov navyiac, zriadenie nájazdovej rampy	1 120,48	224,10	1 344,58
PM č.6	SO 02 Architektúra - 02-3 Schodiská	-5 297,59	-1 059,52	-6 357,11
PM č.7	SO 02 Architektúra - 02-4 Vstupný portál	-10 970,71	-2 194,14	-13 164,85
02-8 - ZL č.26	SO 02 Architektúra - 02-8 Kôš na odpad, kôš na separovaný odpad, výtok vody - ZL č. 26 navyiac práce - zriadenie kruhových PVC šacht	1 031,50	206,30	1 237,80
02-9 - ZL č.27	SO 02 Architektúra - 02-9 Podzemný kontajner - ZL č. 27 navyiac práce - podchytenie základu urnovej steny	3 883,96	776,79	4 660,75
02-11 - ZL č.28	SO 02 Architektúra - SO 02-11 - Trakčný stožiar, výtvarné dielo, sviečkomat - ZL č. 28 - navyiac práce - nový základ pre podstavec výtvarného diela	536,05	107,21	643,26
PM č.8	SO 02 Architektúra - SO 02-11 - Trakčný stožiar	-1 070,10	-214,02	-1 284,12
SO 03 - ZL č.29	SO 03 Komunikácie a spevnené plochy - ZL č.29 - navyiac práce - výškové úpravy terénu nad pietou	13 355,01	2 671,00	16 026,01
SO 03 - ZL č.30	SO 03 Komunikácie a spevnené plochy - ZL č.30 - navyiac práce - základ pod kruhové mreže	4 370,40	874,08	5 244,48
SO 03 - ZL č.31	SO 03 Komunikácie a spevnené plochy - ZL č. 31 - navyiac práce - pokládka obrubníkov "Vetva C" - zázemie, dvor, toalety	498,96	99,79	598,75
SO 03 - ZL č.32	SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy - ZL č. 32 - navyiac práce - hydroizolácia dosky pod travertínovú dlažbu	1 032,92	206,58	1 239,50
SO 03 - ZL č.33	SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy - ZL č. 33 - navyiac práce - úprava bočných vstupov z oddychovej zóny	674,01	134,80	808,81
SO 03 - ZL č.34	SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy - ZL č. 34 - navyiac práce - montáž debnenia CBIII krytu pri etapovitej betonáži	1 023,16	204,63	1 227,79
SO 03 - ZL č.35	SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy - ZL č. 35 - navyiac práce - vybranie schodiskových stupňov, výškové prispôsobenie hrany schodiska pri vstupe do obradnej siene	2 306,27	461,25	2 767,52
SO 03 - ZL č.36	práce	14 497,05	2 899,41	17 396,46
PM č.9	SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy	-20 808,93	-4 161,79	-24 970,72
04-1 - ZL č.37	SO 04 Dažďová kanalizácia - SO 04-1 - Dažďová kanalizácia - ZL č. 37 - navyiac práce - doplnenie bodovej vpuste nad pietou, 2x dvor	1 473,53	294,71	1 768,24
PM č.10	SO 04 Dažďová kanalizácia - SO 04-1 - Dažďová kanalizácia	-1 475,41	-295,08	-1 770,49
PM č.11	SO 04 Dažďová kanalizácia - SO 04-2 - Automatické zavlažovanie	-288,36	-57,67	-346,03
05-1-1 - ZL č.38	SO 05 Elektro a SLP - 05-1-1 Verejné osvetlenie a rozvody nn - ZL č. 38 - navyiac práce chránička pre infokiosk	176,34	35,27	211,61
PM č.12	SO 05 Elektro a SLP - 05-1-1 Verejné osvetlenie a rozvody nn	-8 362,84	-1 672,57	-10 035,41
PM č.13	SO 05 Elektro a SLP - 05-2-2 - Kamerový systém	-68,80	-13,76	-82,56
PM č.14	SO 06 - SADOVNICKÉ ÚPRAVY	-6 136,10	-1 227,22	-7 363,32
PM č.15	SO 05 Elektro a SLP - 05-1-2 - Verejné osvetlenie a rozvody nn, Nová RIS - ZL č.21 - Preložka RIS skrine a časti NN káblov v majetku VSD	-1 575,11	-315,02	-1 890,13
<b>Celkom</b>		<b>-8 808,66</b>	<b>-1 761,76</b>	<b>-10 570,42</b>

## Rekapitulácia objektov stavby - ZTR č.3

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

Spracoval:

Miesto: EUROBAU, s.r.o., Werferova 1/2582, 040 11 Košice

Dátum: 24.5.2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
35ZL4	Verejný cintorín - vstupná časť	53 235,06	10 647,00	63 882,06
SO 02	SO 02 Architektúra	13 827,41	2 765,48	16 592,89
02-1 - ZL č.23	02-1 Optická zástena - ZL č. 23 navyč práce - osadenie stĺpikov optickej zásteny navyč a zarovnanie železobetónových dosiek hrobov	3 760,22	752,04	4 512,26
02-2 - ZL č.24	02-2 Pietne miesto - ZL č. 24 navyč práce - dodávka a montáž nerezové plechy pod sviečky	3 495,20	699,04	4 194,24
02-3 - ZL č.25	02-3 Schodiská - ZL č. 25 navyč práce - osadenie schodiskových stupňov navyč, zriadenie nájazdovej rampy	1 120,48	224,10	1 344,58
02-8 - ZL č.26	02-8 Kôš na odpad, kôš na separovaný odpad, výtok vody - ZL č. 26 navyč práce - zriadenie kruhových PVC šácht	1 031,50	206,30	1 237,80
02-9 - ZL č.27	02-9 Podzemný kontajner - ZL č. 27 navyč práce - podchytenie základu urnovej steny	3 883,96	776,79	4 660,75
02-11 - ZL č.28	SO 02-11 - Trakčný stožiar, výtvarné dielo, sviečkomat - ZL č. 28 - navyč práce - nový základ pre podstavec výtvarného diela	536,05	107,21	643,26
SO 03 - ZL č.29	SO 03 Komunikácie a spevnené plochy - ZL č.29 - navyč práce - výškové úpravy terénu nad pietou	13 355,01	2 671,00	16 026,01
SO 03 - ZL č.30	SO 03 Komunikácie a spevnené plochy - ZL č.30 - navyč práce - základ pod kruhovú mrežu	4 370,40	874,08	5 244,48
SO 03 - ZL č.31	SO 03 Komunikácie a spevnené plochy - ZL č. 31 - navyč práce - pokládka obrubníkov "Vetva C" - zázemie, dvor, toalety	498,96	99,79	598,75
SO 03 - ZL č.32	SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy - ZL č. 32 - navyč práce - hydroizolácia dosky pod travertínovú dlažbu	1 032,92	206,58	1 239,50
SO 03 - ZL č.33	SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy - ZL č. 33 - navyč práce - úprava bočných vstupov z oddychovej zóny	674,01	134,80	808,81
SO 03 - ZL č.34	SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy - ZL č. 34 - navyč práce - montáž debnenia CBIII krytu pri etapovitej betonáži	1 023,16	204,63	1 227,79
SO 03 - ZL č.35	SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy - ZL č. 35 - navyč práce - vybúranie schodiskových stupňov, výškové prispôsobenie hrany schodiska pri vstupe do obradnej siene	2 306,27	461,25	2 767,52
SO 03 - ZL č.36	SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy - ZL č. 36 - navyč práce - búracie práce	14 497,05	2 899,41	17 396,46
SO 04	Dažďová kanalizácia	1 473,53	294,71	1 768,24
04-1	Dažďová kanalizácia	1 473,53	294,71	1 768,24
04-1 - ZL č.37	SO 04-1 - Dažďová kanalizácia - ZL č. 37 - navyč práce - doplnenie bodovej vpuste nad pietou, 2x dvor	1 473,53	294,71	1 768,24
SO 05	Elektro a SLP	176,34	35,27	211,61
05-1	Verejnú osvetlenie a rozvody NN	176,34	35,27	211,61
05-1-1 - ZL č.38	05-1-1 Verejnú osvetlenie a rozvody nn - ZL č. 38 - navyč práce chránička pre infokiosk	176,34	35,27	211,61

Celkom

53 235,06

10 647,00

63 882,06

# ZMENOVÝ LIST č.23

<b>OBJEDNÁVATEĽ</b>		<b>ZHOTOVITEĽ</b>	
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice		EUROBAU s.r.o., Werferova 1/2582, 040	
IČO: 00691135		IČO: 46 738 479	
IČ DPH: SK2021186904		IČ DPH: SK202 357 3794	
<b>Projekt:</b>			
"Verejný cintorín – vstupná časť"			
<b>Číslo zákazky:</b> 3522EB			
<b>Číslo zmluvy:</b> Zmluva o dielo č. 3522EB, zo dňa 4.7.2022			
<b>Predmet zmeny:</b> 02-1 Optická zástena - <b>ZL č. 23 navyč práce - osadenie stĺpikov optickej zásteny navyč, zarovnanie železobetónových dosiek hrobov</b>			
<b>Popis zmeny:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- osadenie stĺpikov optickej zásteny navyč kvôli zmene rozmerov stĺpikov a medzier medzi nimi</li> <li>- zarovnanie železobetónových dosiek hrobov</li> <li>- na základe požiadavky Investora</li> </ul>			
<b>3 760,22 € bez DPH</b>			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): <span style="float: right;">žiadne</span>			
Zmena zapríčinená:	Projektantom:	Počas realizácie:	Objednávateľom: <input checked="" type="checkbox"/>
<i>Dopady na termíny výstavby a iné: áno</i>			
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA		Podpis zástupcu : OBJEDNÁVATEĽA - <b>Stavebný dozor</b>	
Dátum a podpis: <b>04-06-2024</b>		Dátum a podpis: <b>04-06-2024</b>	
Podpis zástupcu PROJEKTANTA			
Dátum a podpis: ...../..... <b>04-06-2024</b>			
Distribúcia originálov:	Objednávateľ <input checked="" type="checkbox"/>	Zhotoviteľ <input checked="" type="checkbox"/>	Technický dozor <input checked="" type="checkbox"/> Projektant <input checked="" type="checkbox"/>
Počet originálov: 4			
Prílohy: <b>Príloha č. 1 - Položkovitý rozpočet</b> <b>Príloha č. 2 - Fotodokumentácia</b>			

# ROZPOČET

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: SO 02 Architektúra

Podčasť: 02-1 Optická zástena - ZL č. 23 navyiac práce - osadenie stĺpikov optickej zásteny navyiac, zarovnanie železobetónových dosiek hrobov

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:

Dátum: 24. 05. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>3 760,22</b>	
<b>3</b>		<b>Zvislé a kompletné konštrukcie</b>				<b>2 348,02</b>	
12	338131163.R	Osadzovanie stĺpikov železobetónových okrasné výšky 0,8 - 3,0 m do bet. základového pásu	ks	55,000	9,26	509,30	ZoD SO 02-1
13	59231000	Stĺpik betónový výšky 0,8 - 3,0 m, z vibrolisovaného betónu s upravenými skosenými hranami a impregnované voči vode a špine náterom nanotechnológiou	m	104,000	17,68	1 838,72	ZoD SO 02-1
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>1 192,74</b>	
3	95999.55	Zarovnanie železobetónových dosiek hrobov - rezanie, zbíjanie, vysprávka	ks	6,000	55,00	330,00	NP
15	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	5,500	76,99	423,45	ZoD SO 02-1
15	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,200	11,76	155,23	ZoD SO 01-1
		5,5*2,4		13,200			
16	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	184,800	0,38	70,22	ZoD SO 01-1
		5,5*2,4*14		184,800			
18	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	13,200	16,20	213,84	ZoD SO 01-1
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>219,46</b>	
19	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,188	30,53	219,46	ZoD SO 01-1
<b>Celkom</b>						<b>3 760,22</b>	

# ZMENOVÝ LIST č.24

<b>OBJEDNÁVATEĽ</b> Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice IČO: 00691135 IČ DPH: SK2021186904	<b>ZHOTOVITEĽ</b> EUROBAU s.r.o., Werferova 1/2582, IČO: 46 738 479 IČ DPH: SK202 357 3794							
<b>Projekt:</b> "Verejný cintorín – vstupná časť"								
<b>Číslo zákazky:</b> 3522EB								
<b>Číslo zmluvy:</b> Zmluva o dielo č. 3522EB, zo dňa 4.7.2022								
<b>Predmet zmeny:</b> 02-2- Pietne miesto - <b>ZL č.24 - Montáž a dodávka nerezové plechy pre sviečky</b>								
<b>Popis zmeny:</b> - navyiac dodanie a montáž 2ks nerezových plechov s bočnicami pre sviečky - na základe požiadavky Investora								
<b>3 495,20 € bez DPH</b>								
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): žiadne								
Zmena zapríčinená:	Projektantom:	Počas realizácie:	Objednávateľom:	<input checked="" type="checkbox"/>				
Dopady na termíny výstavby a iné: <i>áno</i>								
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA	Podpis zástupcu : OBJEDNÁVATEĽA - Stavebný dozor							
Dátum a podpis: <small>Budujem!</small> <b>04 -06- 2024</b>	Dátum a podpis: ..... <b>04 -06- 2024</b>							
Podpis zástupcu PROJEKTANTA								
Dátum a podpis: <b>04 -06- 2024</b>								
Distribúcia originálov:	Objednávateľ	<input checked="" type="checkbox"/>	Zhotoviteľ	<input checked="" type="checkbox"/>	Technický dozor	<input checked="" type="checkbox"/>	Projektant	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet originálov:	4							
Prílohy:	Príloha č. 1 - Položkový rozpočet Príloha č. 2 - Fotodokumentácia							

# ROZPOČET

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: SO 02 Architektúra

Podčasť: 02-2 - Pietne miesto - **ZL č. 24 navyiac práce - dodávka a montáž nerezové plechy pod sviečky**

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:

Dátum: 24. 05. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7


**PSV Práce a dodávky PSV 3 495,20**

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 495,20**

1	430321414.S	Montáž a dodávka miesto pre sviečky - nerezový brúsený plech s hrúbkou 5 mm , 2 x 0,5 m s bočnicami 3cm. Kotvenie do betónu - kovové trne kotvené chemicky	ks	2,000	1 735,00	3 470,00	NP
2	434121417.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	35,000	0,72	25,20	ZoD SO 02-2
<b>Celkom</b>						<b>3 495,20</b>	



# ZMENOVÝ LIST č.25

<b>OBJEDNÁVATEĽ</b> Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice IČO: 00691135 IČ DPH: SK2021186904	<b>ZHOTOVITEĽ</b> EUROBAU s.r.o., Werferova 1/2582, 040 IČO: 46 738 479 IČ DPH: SK202 357 3794
<b>Projekt:</b> "Verejný cintorín – vstupná časť"	
<b>Číslo zákazky:</b> 3522EB	
<b>Číslo zmluvy:</b> Zmluva o dielo č. 3522EB, zo dňa 4.7.2022	
<b>Predmet zmeny:</b> 02-3 Schodiská - <b>ZL č. 25 navyiac práce - osadenie schodiskových stupňov navyiac, zriadenie nájazdovej rampy</b>	
<b>Popis zmeny:</b> - osadenie navyiac schodskových stupňov - zriadenie nájazdovej rampy vstup správa cintorína - na základe požiadavky Investora	
<b>1 120,48 € bez DPH</b>	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): žiadne	
Zmena zapríčinená:	Projektantom: <input type="checkbox"/> Počas realizácie: <input type="checkbox"/> Objednávateľom: <input checked="" type="checkbox"/>
Dopady na termíny výstavby a iné: áno	
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA	Podpis zástupcu : OBJEDNÁVATEĽA 
Dátum a podpis: <b>04-06-2024</b>	Dátum a podpis: <b>04-06-2024</b>
Podpis zástupcu PROJEKTANTA	
Dátum a podpis: <b>04-06-2024</b>	
Distribúcia originálov: Objednávateľ <input checked="" type="checkbox"/> Zhotoviteľ <input checked="" type="checkbox"/> Technický dozor <input checked="" type="checkbox"/> Projektant <input checked="" type="checkbox"/>	
Počet originálov: 4	
Prílohy: Príloha č. 1 - Položkový rozpočet Príloha č. 2 - Fotodokumentácia	

# ROZPOČET

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: SO 02 Architektúra

Podčasť: 02-3 Schodiská - **ZL č. 25 navyč práce - osadenie schodiskových stupňov navyč, zriadenie nájazdovej rampy**

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:

Dátum: 24. 05. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 1 120,48**

**4 Vodorovné konštrukcie 1 120,48**

3	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	2,100	115,77	243,12	ZoD SO 02-3
7	434121417.S	Osadzovanie schodiskových stupňov železobetónových na schodnice, brúsených	m	13,500	20,25	273,38	ZoD SO 02-3
8	6682 9438s	Schodiskový blok 100/30/15 cm, ref výrobok Semmelrock Steindesign al. ekvivalent	m	8,000	24,21	193,68	ZoD SO 02-3
4	6682 9438s.S500	Schodiskový blok 50/30/15 cm, ref výrobok Semmelrock Steindesign al. ekvivalent	ks	11,000	15,30	168,30	NP
5	430321492.S2	Zriadenie nájazdovej rampy zo železobetónu C25/30 - vstup SMsZ	kpl	1,000	95,00	95,00	NP
6	496911392.S2	Dopiľovanie betónových schodiskových stupňov pod uhlom 45°	m	4,200	35,00	147,00	NP
		0,3*14		4,200			

**Celkom 1 120,48**

# ZMENOVÝ LIST č.26

<b>OBJEDNÁVATEĽ</b> Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice IČO: 00691135 IČ DPH: SK2021186904	<b>ZHOTOVITEĽ</b> EUROBAU s.r.o., Werferova 1/2582, 040 IČO: 46 738 479 IČ DPH: SK202 357 3794
<b>Projekt:</b> "Verejný cintorín – vstupná časť"	
Číslo zákazky: 3522EB	
Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 3522EB, zo dňa 4.7.2022	
Predmet zmeny: 02-8 Kôš na odpad, kôš na separovaný odpad, výtok vody - <b>ZL č. 26 navyše práce - zriadenie kruhových PVC šácht</b>	
<b>Popis zmeny:</b> - zriadenie kruhových PVC šácht - na základe požiadavky Investora	
<b>1 031,50 € bez DPH</b>	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...): žiadne	
Zmena zapríčinená:	Projektantom: Počas realizácie: Objednávateľom: <input checked="" type="checkbox"/>
Dopady na termíny výstavby a iné: <b>nie</b>	
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA	Podpis zástupcu : OBJEDNÁVATEĽA - <u>Stavebný dozor</u>
Dátum a podpis: 04 -06- 2024	Dátum a podpis: ... 04 -06- 2024
Podpis zástupcu PROJEKTANTA	
Dátum a podpis: ... 04 -06- 2024	
Distribúcia originálov: Objednávateľ <input checked="" type="checkbox"/> Zhotoviteľ <input checked="" type="checkbox"/> Technický dozor <input checked="" type="checkbox"/> Projektant <input checked="" type="checkbox"/>	
Počet originálov: 4	
Prílohy: Príloha č. 1 - Položkový rozpočet Príloha č. 2 - Fotodokumentácia	

# ROZPOČET

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: SO 02 Architektúra

Podčasť: 02-8 Kôš na odpad, kôš na separovaný odpad, výtok vody - **ZL č. 26 navyiac práce - zriadenie kruhových PVC šacht**

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:

Dátum: 24. 05. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------



**HSV Práce a dodávky HSV 1 031,50**

**8 Rúrové vedenie 1 031,50**

81	894431253	Montáž revíznej šachty z PP, DN 400 s hladkým predĺžením dno DN 400	ks	1,000	40,50	40,50	ZoD SO 04-1
90	2866104601	<i>Sachta z PVC-U DN 400</i>	ks	1,000	291,60	291,60	ZoD SO 04-1
36	894431275	Montáž revíznej šachty z PP, DN 600 s korugovaným predĺžením zberné dno DN 600	ks	1,000	48,60	48,60	ZoD SO 04-1
37	2866104600	<i>Sachta z PVC-U DN 600</i>	ks	1,000	307,80	307,80	ZoD SO 04-1
5	895970333.S2	Osadenie poklopu plastového DN 400	ks	1,000	108,00	108,00	NP
6	895970444.S2	Osadenie poklopu plastového DN 600	ks	1,000	65,00	65,00	NP
7	95589.91	Pomocný materiál pre napojenie šachty na kanalizáciu	kpl	1,000	170,00	170,00	NP

**Celkom 1 031,50**

# ZMENOVÝ LIST č.27

<b>OBJEDNÁVATEĽ</b> Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice IČO: 00691135 IČ DPH: SK2021186904	<b>ZHOTOVITEĽ</b> EUROBAU s.r.o., Werferova 1/2582, 040 IČO: 46 738 479 IČ DPH: SK202 357 3794
<b>Projekt:</b> "Verejný cintorín – vstupná časť"	
<b>Číslo zákazky:</b> 3522EB	
<b>Číslo zmluvy:</b> Zmluva o dielo č. 3522EB, zo dňa 4.7.2022	
<b>Predmet zmeny:</b> SO 02 Architektúra, 02-9 Podzemný kontajner - <b>ZL č. 27 navyše práce - podchytenie základu urnovej steny</b>	
<b>Popis zmeny:</b> - provízorne podopretie urnovej steny proti zosuvu do výkopu pre podzemný kontajner, v zmysle aktualizácie PD zodpovedným projektantom zo dňa 13.11.2023 - na základe požiadavky Investora	
<b>3 883,96 € bez DPH</b>	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): žiadne	
Zmena zapríčinená:	Projektantom: Počas realizácie: Objednávateľom: <input checked="" type="checkbox"/>
Dopady na termíny výstavby a iné: áno	
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA	Podpis zástupcu : OBJEDNÁVATEĽA,  Stavebný dozor
Dátum a podpis: <b>04 -06- 2024</b>	Dátum a podpis: ..... <b>04 -06- 2024</b>
Podpis zástupcu PROJEKTANTA	
Dátum a podpis: <b>04 -06- 2024</b>	
Distribúcia originálov: Objednávateľ <input checked="" type="checkbox"/> Zhotoviteľ <input checked="" type="checkbox"/> Technický dozor <input checked="" type="checkbox"/> Projektant <input checked="" type="checkbox"/>	Počet originálov: 4
Prílohy: Príloha č. 1 - Položkový rozpočet Príloha č. 2 - Fotodokumentácia	

# ROZPOČET

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: SO 02 Architektúra

Podčasť: 02-9 Podzemný kontajner - ZL č. 27 navyč práce - podchytenie základu urnovej steny

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:

Dátum: 24. 05. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>3 883,96</b>	
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>1 141,05</b>	
1	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	14,100	61,95	873,50	ZoD SO 02-4
		5,0*1,2*2,35		14,100			
		Súčet		14,100			
2	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,700	12,38	58,19	ZoD SO 02-4
		14,100/3		4,700			
		Súčet		4,700			
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,500	3,88	29,10	ZoD SO 02-1
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	52,500	0,38	19,95	ZoD SO 02-1
		7,5*7		52,500			
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,500	0,67	5,03	ZoD SO 02-1
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,250	10,18	145,07	ZoD SO 02-1
		7,5*1,9		14,250			
10	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,200	3,19	10,21	ZoD SO 02-9
		5*0,8*0,8		3,200			
		Súčet		3,200			
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>2 101,06</b>	
8	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	11,750	20,19	237,23	NP
		5,0*2,35		11,750			
		Súčet		11,750			
9	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	11,750	6,14	72,15	NP
10	279311116.S	Postupné podbet. základného muríva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr. C 25/30	m3	7,500	238,89	1 791,68	NP
		5*1*1,5		7,500			
		Súčet		7,500			
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>641,85</b>	
11	975022341.S	Podchytenie nadzákladného muríva drevenou výstuhou pri hr. muríva nad 450 do 600 mm dĺžky podchytenia do 3 m	m	5,000	128,37	641,85	NP
		1*5		5,000			
		Súčet		5,000			
<b>Celkom</b>						<b>3 883,96</b>	

# ZMENOVÝ LIST č.28

<b>OBJEDNÁVATEĽ</b> Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice IČO: 00691135 IČ DPH: SK2021186904	<b>ZHOTOVITEĽ</b> EUROBAU s.r.o., Werferova 1/2582, 040 IČO: 46 738 479 IČ DPH: SK202 357 3794
<b>Projekt:</b> "Verejný cintorín – vstupná časť"	
<b>Číslo zákazky:</b> 3522EB	
<b>Číslo zmluvy:</b> Zmluva o dielo č. 3522EB, zo dňa 4.7.2022	
<b>Predmet zmeny:</b> SO 02-11 - Trakčný stožiar, výtvarné dielo, sviečkomat - <b>ZL č. 28 - navyše práce - nový základ pre podstavec výtvarného diela</b>	
<b>Popis zmeny:</b> - nový základ pre podstavec výtvarného diela - na základe požiadavky Investora	
<b>536,05 € bez DPH</b>	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): žiadne	
Zmena zapríčinená:	Projektantom: Počas realizácie: Objednávateľom: x
Dopady na termíny výstavby a iné: áno	
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA	Podpis zástupcu : OBJEDNÁVATEĽA - Stavebný dozor
Dátum a podpis: 04-06-2024	Dátum a podpis: 04-06-2024
Podpis zástupcu PROJEKTANTA	
Dátum a podpis: 04-06-2024	
Distribúcia originálov: Objednávateľ <input checked="" type="checkbox"/> Zhotoviteľ <input checked="" type="checkbox"/> Technický dozor <input checked="" type="checkbox"/> Projektant <input checked="" type="checkbox"/>	Počet originálov: 4
Prílohy: Príloha č. 1 - Položkový rozpočet Príloha č. 2 - Fotodokumentácia	

# ROZPOČET

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: SO 02-11 - Trakčný stožiar, výtvarné dielo, sviečkomat - ZL č. 28 - navyč práce - nový základ pre podstavec výtvarného diela

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP48/A, Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:

Dátum: 24. 05. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV 536,05

### 1 Zemné práce 77,89

1	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 2,2*1,5*0,4	m3	1,320	30,09	39,72	ZoD SO 02-9
2	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3 2,2*1,5*0,4/3	m3	0,440	1,41	0,62	ZoD SO 02-9
6	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,320	3,88	5,12	ZoD SO 02-9
7	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m 1,32*12	m3	15,840	0,38	6,02	ZoD SO 02-9
8	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,320	0,67	0,88	ZoD SO 02-9
9	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	2,508	10,18	25,53	ZoD SO 02-9

### 2 Zakladanie 49,31

7	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce 2,2*0,4*2+1,5*0,4*2	m2	2,960	14,16	41,91	ZoD SO 02-2
8	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	2,960	2,50	7,40	ZoD SO 02-2

### 4 Vodorovné konštrukcie 145,03

	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 2,2*1,5*0,4	m3	1,320	109,87	145,03	NP
--	-------------	---	----	-------	--------	--------	----

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 263,82

15	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t 2,2*1,5*0,4	m3	1,320	76,99	101,63	ZoD SO 02-1
14	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	2,904	11,69	33,95	ZL č.3
15	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	40,656	0,79	32,12	ZL č.3
16	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,904	16,90	49,08	ZL č.3
19	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,904	16,20	47,04	ZoD SO 02-3



# ROZPOČET

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: SO 02-11 - Trakčný stožiar, výtvarné dielo, sviečkomat - **ZL č. 28 - navyše práce - nový základ pre podstavec výtvarného diela**

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP48/A, Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:

Dátum: 24. 05. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**Celkom**

**536,05**

# ZMENOVÝ LIST č.29

<b>OBJEDNÁVATEĽ</b> Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice IČO: 00691135 IČ DPH: SK2021186904	<b>ZHOTOVITEĽ</b> EUROBAU s.r.o., Werferova 1/2582, 040 IČO: 46 738 479 IČ DPH: SK202 357 3794
<b>Projekt:</b> "Verejný cintorín – vstupná časť"	
<b>Číslo zákazky:</b> 3522EB	
<b>Číslo zmluvy:</b> Zmluva o dielo č. 3522EB, zo dňa 4.7.2022	
<b>Predmet zmeny:</b> SO 03 Komunikácie a spevnené plochy - <b>ZL č.29 - navyše práce - výškové úpravy terénu nad pietou</b>	
<b>Popis zmeny:</b> - na základe výškových nerovností chodníkov nad pietou - na základe požiadavky Investora	
<b>13 355,01 € bez DPH</b>	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): žiadne	
Zmena zapríčinená:	Projektantom: Počas realizácie: Objednávateľom: <input checked="" type="checkbox"/>
Dopady na termíny výstavby a iné: áno	
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA	Podpis zástupcu : OBJEDNÁVATEĽA - <del>Stavebný</del> dozor
Dátum a podpis: <b>04 -06- 2024</b>	Dátum a podpis: <b>04 -06- 2024</b>
Podpis zástupcu PROJEKTANTA	
Dátum a podpis: <b>04 -06- 2024</b>	
Distribúcia originálov: Objednávateľ <input checked="" type="checkbox"/> Zhotoviteľ <input checked="" type="checkbox"/> Technický dozor <input checked="" type="checkbox"/> Projektant <input checked="" type="checkbox"/>	
Počet originálov: 4	
Prílohy: Príloha č. 1 - Položkový rozpočet Príloha č. 2 - Fotodokumentácia	

# ROZPOČET

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: SO 03 Komunikácie a spevnené plochy - ZL č.29 - naviac práce - výškové úpravy terénu nad pietou

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:

Dátum: 24. 05. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>13 355,01</b>	
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>4 014,02</b>	
1	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	10,150	2,19	22,23	NP
2	113107223.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	202,000	2,46	496,92	NP
3	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	202,000	1,72	347,44	NP
4	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	19,000	2,08	39,52	ZoD SO 03
1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,870	27,16	349,55	ZoD SO 01-1
2	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažaných s urovaním dna v hornine 3	m3	3,276	7,69	25,19	ZoD SO 01-1
3	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	5,880	1,55	9,11	ZoD SO 02-2
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	65,640	3,88	254,68	ZoD SO 02-1
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	787,680	0,38	299,32	ZoD SO 02-1
6	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	71,520	8,40	600,77	ZL č.3
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	65,640	0,67	43,98	ZoD SO 02-1
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	124,716	10,18	1 269,61	ZoD SO 02-1
10	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,880	3,19	18,76	ZoD SO 02-9
3	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,776	14,32	54,07	ZoD SO 01-1
15	583410002000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	7,174	25,49	182,87	NP
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>40,40</b>	
4	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	202,000	0,20	40,40	ZoD SO 02-2
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>1 510,48</b>	
17	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	9,900	4,45	44,06	NP
32	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	202,000	6,55	1 323,10	ZoD SO 03
19	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	10,150	14,12	143,32	NP
<b>8</b>		<b>Rúrové vedenie</b>				<b>586,50</b>	
20	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	16,500	1,16	19,14	NP
21	286140001600.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dĺ. 5 m	ks	3,300	157,54	519,88	NP
22	877324102.S	Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 160	ks	1,000	5,13	5,13	NP
23	286540152900.S	Presuvka PP, DN 160 pre hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	8,77	8,77	NP
74	877350310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 200 mm	ks	1,000	4,10	4,10	ZoD SO 04-1
73	2863102100	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45°	ks	1,000	7,67	7,67	ZoD SO 04-1
75	877350320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 200 mm	ks	1,000	4,10	4,10	ZoD SO 04-1
76	2862103800	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/200 45°	ks	1,000	17,71	17,71	ZoD SO 04-1
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>6 613,43</b>	
28	914001111.agr	Dočasné dopravné značenie - montáž, prenájom, demontáž	kpl	1,000	350,00	350,00	NP
69	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	19,000	8,39	159,41	ZoD SO 03

# ROZPOČET

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: SO 03 Komunikácie a spevnené plochy - ZL č.29 - naviac práce - výškové úpravy terénu nad pietou

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:

Dátum: 24. 05. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
71	59217000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	19,000	7,51	142,69	ZoD SO 03
31	919736100	Rezanie obrubníkov	m	6,000	4,50	27,00	NP
32	935111112.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	10,150	13,87	140,78	NP
33	935114434.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400	m	4,000	28,66	114,64	NP
34	592270024200.S1	FASERFIX SUPER 200, odvodňovací žľab typ 020, bez spádu dna	ks	4,000	107,69	430,76	NP
35	592270017400.S1	FASERFIX SUPER 200, liatinový kryt, 170/18, čierny, tr. D 400	ks	8,000	62,25	498,00	NP
99	592270008100.S3	Skrutka so šesťhrannou hlavou s ozubenou prírubou Verbus Ripp M10	ks	10,000	1,01	10,10	ZoD SO 03
82	935114593.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab štandardný svetlej šírky 200 mm	ks	2,000	17,94	35,88	ZoD SO 03
38	592270029900.S	Liatinový rošt, štrbiny 18x215 mm, dl. 0,5 m, D 400, pre štandardné betónové žľaby svetlej šírky 200 mm	ks	2,000	81,43	162,86	NP
39	592270008100.S2	FASERFIX SUPER 200, odtoková vpusť dvojdielna s pozinkovaným košom na nečistoty	ks	2,000	214,48	428,96	NP
14	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	69,970	11,69	817,95	ZL č. 3
15	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	979,580	0,79	773,87	ZL č. 3
16	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	69,970	16,90	1 182,49	ZL č.3
106	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	19,470	16,20	315,41	ZoD SO 03
107	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	50,500	20,25	1 022,63	ZoD SO 03
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>590,18</b>	
18	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	232,356	2,54	590,18	ZL č.3
		<b>Celkom</b>				<b>13 355,01</b>	

# ZMENOVÝ LIST č.30

<b>OBJEDNÁVATEĽ</b> Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice IČO: 00691135 IČ DPH: SK2021186904	<b>ZHOTOVITEĽ</b> EUROBAU s.r.o., Werferova 1/2582, 040 IČO: 46 738 479 IČ DPH: SK202 357 3794
<b>Projekt:</b> "Verejný cintorín – vstupná časť"	
<b>Číslo zákazky:</b> 3522EB	
<b>Číslo zmluvy:</b> Zmluva o dielo č. 3522EB, zo dňa 4.7.2022	
<b>Predmet zmeny:</b> SO 03 Komunikácie a spevnené plochy - <b>ZL č.30 - navyše práce - základ pod kruhové mreže</b>	
<b>Popis zmeny:</b> - betonáž základu pod kruhové mreže, v časti obslužné námestie a oddychová zóna, v počte 29 kusov - na základe požiadaviek Správy mestskej zelene v Košiciach na kontrolnom dni 14.04.2023, v zmysle aktualizácie PD zodpovedným projektantom zo dňa 24.4.2023	
<b>4 370,40 € bez DPH</b>	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): žiadne	
Zmena zapríčinená:	Projektantom: Počas realizácie: Objednávateľom: x
Dopady na termíny výstavby a iné: áno	
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA	Podpis zástupcu : OBJEDNÁVATEĽA - <u>Stavebný dozor</u>
Dátum a podpis: <u>04-06-2024</u>	Dátum a podpis: <u>04-06-2024</u>
Podpis zástupcu PROJEKTANTA	
Dátum a podpis: <u>04-06-2024</u>	
Distribúcia originálov: Objednávateľ <input checked="" type="checkbox"/> Zhotoviteľ <input checked="" type="checkbox"/> Technický dozor <input checked="" type="checkbox"/> Projektant <input checked="" type="checkbox"/>	Počet originálov: 4
Prílohy: Príloha č. 1 - Položkový rozpočet Príloha č. 2 - Fotodokumentácia	

# ROZPOČET

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: SO 03 Komunikácie a spevnené plochy - ZL č.30 - navyše práce - základ pod kruhovú mrežu

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:

Dátum: 24. 05. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>4 370,40</b>	
1	274313677.S	Základ pod kruhovú mrežu, prostý tr. C 16/20 (3,14*1*1-3,14*0,8*0,8)*0,15*29*1,1	m3	5,409	155,00	838,40	NP
				5,409			
2	99999.996	Atypická výroba kruhových foriem debnenia z plechu	ks	6,000	115,00	690,00	NP
3	274351297.S	Debnenie základu pod kruhovú mrežu - zhotovenie	ks	29,000	83,00	2 407,00	NP
4	274351299.S	Debnenie základu pod kruhovú mrežu - odstránenie	ks	29,000	15,00	435,00	NP
		<b>Celkom</b>				<b>4 370,40</b>	

# ZMENOVÝ LIST č.31

<b>OBJEDNÁVATEĽ</b> Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice IČO: 00691135 IČ DPH: SK2021186904	<b>ZHOTOVITEĽ</b> EUROBAU s.r.o., Werferova 1/2582, 040 IČO: 46 738 479 IČ DPH: SK202 357 3794
<b>Projekt:</b> "Verejný cintorín – vstupná časť"	
<b>Číslo zákazky:</b> 3522EB	
<b>Číslo zmluvy:</b> Zmluva o dielo č. 3522EB, zo dňa 4.7.2022	
<b>Predmet zmeny:</b> SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy - <b>ZL č. 31 - navyše práce - pokládka obrubníkov "Vetva C" - zázemie, dvor, toalety</b>	
<b>Popis zmeny:</b> - navyše práce - pokládka obrubníkov v časti "Vetva C" - zázemie, dvor, toalety, na zabránenie posunu zámkovej dlažby pod urnovými stenami - na základe požiadavky Investora	
<b>498,96 € bez DPH</b>	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): <b>žiadne</b>	
Zmena zapríčinená:	Projektantom: <input type="checkbox"/> Počas realizácie: <input type="checkbox"/> Objednávateľom: <input checked="" type="checkbox"/>
Dopady na termíny výstavby a iné: <b>nie</b>	
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA	Podpis zástupcu : <b>OBJEDNÁVATEĽA - Stavebný dozor</b>
Dátum a podpis: <b>04 -06- 2024</b>	Dátum a podpis: .. <b>04 -06- 2024</b>
Podpis zástupcu PROJEKTANTA	
Dátum a podpis: <b>04 -06- 2024</b>	
Distribúcia originálov: Objednávateľ <input checked="" type="checkbox"/> Zhotoviteľ <input checked="" type="checkbox"/> Technický dozor <input checked="" type="checkbox"/> Projektant <input checked="" type="checkbox"/>	
Počet originálov: 4	
Prílohy:	Príloha č. 1 - Položkový rozpočet Príloha č. 2 - Fotodokumentácia

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: SO 03 Komunikácie a spevnené plochy - ZL č. 31 - naviac práce - pokládka obrubníkov "Vetva C" - zázemie, dvor, toalety

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP48/A, Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Spracoval:


Miesto: Rastislavova 83, Košice

Dátum: 24. 05. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>498,96</b>	
<b>1 Zemné práce</b>						<b>111,69</b>	
4	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	19,125	1,45	27,73	ZL č.2
10	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	19,125	3,19	61,01	ZoD SO 02-9
		37,5*1,7*0,3		19,125			
21	181101102.S	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	63,750	0,36	22,95	ZoD SO 03
		37,5*1,7		63,750			
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>						<b>45,08</b>	
3	465921115.S	Ukladanie dlažby z betónových dosiek a tvárnic na sucho, hm. do 60 kg, hr. dosiek do 100 mm	m2	1,500	9,25	13,88	NP
		0,5*0,5*6		1,500			
4	592270000100.S	Tvárnica piekopová a melioračná, prídlažba betónová, rozmer 500x500x40 mm	ks	6,000	5,20	31,20	NP
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>338,02</b>	
76	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	37,560	4,91	184,42	ZoD SO 03
6	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x200 mm, sivá	ks	40,000	3,84	153,60	NP
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>4,17</b>	
18	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1,642	2,54	4,17	ZL č.3
<b>Celkom</b>						<b>498,96</b>	



# ZMENOVÝ LIST č.32

<b>OBJEDNÁVATEĽ</b> Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice IČO: 00691135 IČ DPH: SK2021186904	<b>ZHOTOVITEĽ</b> EUROBAU s.r.o., Werferova 1/2582, 040 IČO: 46 738 479 IČ DPH: SK202 357 3794
<b>Projekt:</b> "Verejný cintorín – vstupná časť"	
<b>Číslo zákazky:</b> 3522EB	
<b>Číslo zmluvy:</b> Zmluva o dielo č. 3522EB, zo dňa 4.7.2022	
<b>Predmet zmeny:</b> SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy - <b>ZL č. 32 - navyac práce - hydroizolácia dosky pod travertínovú dlažbu</b>	
<b>Popis zmeny:</b> - navyac práce - hydroizolácia dosky pod travertínovú dlažbu - na základe požiadavky Investora	
<b>1 032,92 € bez DPH</b>	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): <b>žiadne</b>	
Zmena zapríčinená:	Projektantom: <input type="checkbox"/> Počas realizácie: <input type="checkbox"/> Objednávač: <input type="checkbox"/>
Dopady na termíny výstavby a iné: <b>nie</b>	
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA	Podpis zástupcu : <b>OBJEDNÁVATEĽ</b>
Dátum a podpis:  <b>04 -06- 2024</b>	.... Dátum a podpis: .. <b>04 -06- 2024</b>
Podpis zástupcu PROJEKTANTA	
Dátum a podpis: .. <b>04 -06- 2024</b>	
Distribúcia originálov:	Objednávateľ <input checked="" type="checkbox"/> Zhotoviteľ <input checked="" type="checkbox"/> Technický dozor <input checked="" type="checkbox"/> Projektant <input checked="" type="checkbox"/>
Počet originálov: 4	
Prílohy: <b>Príloha č. 1 - Položkový rozpočet</b> <b>Príloha č. 2 - Fotodokumentácia</b>	

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy - ZL č. 32 - naviac práce - hydroizolácia dosky pod travertínovú dlažbu

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP48/A, Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Dátum: 24. 05. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 032,92</b>	
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce - búranie</b>				<b>71,05</b>	
1	938909313.S	Odstránenie podkladu od prachu a nečistôt	m2	49,000	1,45	71,05	NP
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>961,87</b>	
<b>711</b>		<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				<b>961,87</b>	
23	711111211.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad , vodorovná	m2	49,000	19,63	961,87	ZoD SO 02-4
		<b>Celkom</b>				<b>1 032,92</b>	

# ZMENOVÝ LIST č.33

<b>OBJEDNÁVATEĽ</b> Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice IČO: 00691135 IČ DPH: SK2021186904	<b>ZHOTOVITEĽ</b> EUROBAU s.r.o., Werferova 1/2582, 040 IČO: 46 738 479 IČ DPH: SK202 357 3794
<b>Projekt:</b> "Verejný cintorín – vstupná časť"	
<b>Číslo zákazky:</b> 3522EB	
<b>Číslo zmluvy:</b> Zmluva o dielo č. 3522EB, zo dňa 4.7.2022	
<b>Predmet zmeny:</b> SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy - <b>ZL č. 33 - navyše práce - úprava bočných vstupov z oddychovej zóny</b>	
<b>Popis zmeny:</b> - úprava bočných vstupov z oddychovej zóny - na základe požiadavky Investora	
<b>674,01 € bez DPH</b>	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): <b>žiadne</b>	
Zmena zapríčinená:	Projektantom: <input type="checkbox"/> Počas realizácie: <input type="checkbox"/> Objednávateľom: <input checked="" type="checkbox"/>
Dopady na termíny výstavby a iné: <b>nie</b>	
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA	Podpis zástupcu : OBJEDNÁVATEĽA - <b>Stavebný dozor</b>
Dátum a podpis: <b>04 -06- 2024</b>	Dátum a podpis: <b>04 -06- 2024</b>
Podpis zástupcu PROJEKTANTA	
Dátum a podpis: <b>04 -06- 2024</b>	
Distribúcia originálov: Objednávateľ <input checked="" type="checkbox"/> Zhotoviteľ <input checked="" type="checkbox"/> Technický dozor <input checked="" type="checkbox"/> Projektant <input checked="" type="checkbox"/>	
Počet originálov: 4	
Prílohy: Príloha č. 1 - Položkový rozpočet Príloha č. 2 - Fotodokumentácia	

# ROZPOČET

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy - **ZL č. 33 - navyše práce - úprava bočných vstupov z oddychovej zóny**

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP48/A, Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Dátum: 24. 05. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 674,01**

**1 Zemné práce 14,43**

1	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 100 do 200 mm, -0,50000t	m <sup>2</sup>	3,000	4,81	14,43	ZL č. 15
---	-------------	---	----------------	-------	------	-------	----------

**5 Komunikácie 435,35**

2	564281111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopisku s rozprestrením, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m <sup>2</sup>	8,000	11,42	91,36	NP
42	596911224.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m <sup>2</sup>	13,000	12,67	164,71	ZoD SO 03
43	592460011700	<i>Dlažba betónová, hr.80 mm</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>13,260</i>	<i>13,52</i>	<i>179,28</i>	ZoD SO 03

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 224,23**

5	917461173.S2	Montáž bočných opôr z travertínu	m	2,750	30,00	82,50	NP
6	917461973.S2	Montáž obrubníka kamenného ťažkého na sucho	ks	6,000	6,00	36,00	NP
81	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	3,000	5,29	15,87	ZoD SO 03
14	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	1,500	11,69	17,54	ZL č.3
15	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	21,000	0,79	16,59	ZL č.3
				3*0,5*14	21,000		
16	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1,500	16,90	25,35	ZL č.3
107	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	1,500	20,25	30,38	ZoD SO 03

**Celkom 674,01**

# ZMENOVÝ LIST č.34

<b>OBJEDNÁVATEĽ</b> Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice IČO: 00691135 IČ DPH: SK2021186904	<b>ZHOTOVITEĽ</b> EUROBAU s.r.o., Werferova 1/2582, 040 IČO: 46 738 479 IČ DPH: SK202 357 3794
<b>Projekt:</b> "Verejný cintorín – vstupná časť"	
Číslo zákazky: 3522EB	
Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 3522EB, zo dňa 4.7.2022	
Predmet zmeny: SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy - <b>ZL č. 34 - navyše práce - montáž debnenia CBIII krytu pri etapovitej betonáži</b>	
<b>Popis zmeny:</b> - montáž debnenia CBIII krytu pri etapovitej betonáži - na základe situácie na stavbe	
<b>1 023,16 € bez DPH</b>	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): žiadne	
Zmena zapríčinená:	Projektantom: Počas realizácie: Objednávateľom: <input checked="" type="checkbox"/>
Dopady na termíny výstavby a iné: <b>nie</b>	
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA	Podpis zástupcu : OBJEDNÁVATEĽA
Dátum a podpis: <b>04-06-2024</b>	Dátum a podpis: <b>04-06-2024</b>
Podpis zástupcu PROJEKTANTA	
Dátum a podpis: .....	
<b>04-06-2024</b>	
Distribúcia originálov: Objednávateľ <input checked="" type="checkbox"/> Zhotoviteľ <input checked="" type="checkbox"/> Technický dozor <input checked="" type="checkbox"/> Projektant <input checked="" type="checkbox"/>	Počet originálov: 4
Prílohy: Príloha č. 1 - Položkovitý rozpočet Príloha č. 2 - Fotodokumentácia	

# ROZPOČET

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy - ZL č. 34 - navyše práce - montáž debnenia CBIII krytu pri etapovitej betonáži

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP48/A, Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Dátum: 24. 05. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 1 023,16**

**2 Zakladanie 950,37**

7	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	45,040	14,16	637,77	ZoD SO 02-2
8	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	45,040	2,50	112,60	ZoD SO 02-2
3	988879.77	Prenájom debnenia	kpl	1,000	200,00	200,00	NP

**99 Presun hmôt HSV 72,79**

18	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá koňštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	6,148	11,84	72,79	ZoD SO 02-2
----	-------------	--	---	-------	-------	-------	-------------

**Celkom 1 023,16**

# ZMENOVÝ LIST č.35

<b>OBJEDNÁVATEĽ</b> Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice IČO: 00691135 IČ DPH: SK2021186904	<b>ZHOTOVITEĽ</b> EUROBAU s.r.o., Werferova 1/2582, 040 IČO: 46 738 479 IČ DPH: SK202 357 3794
<b>Projekt:</b> "Verejný cintorín – vstupná časť"	
<b>Číslo zákazky:</b> 3522EB	
<b>Číslo zmluvy:</b> Zmluva o dielo č. 3522EB, zo dňa 4.7.2022	
<b>Predmet zmeny:</b> SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy - <b>ZL č. 35 - navyše práce - vybudovanie schodiskových stupňov, výškové prispôbenie hrany schodiska pri vstupe do obradnej siene</b>	
<b>Popis zmeny:</b> - vybudovanie schodiskových stupňov - výškové prispôbenie hrany schodiska pri vstupe do obradnej siene a napojenie na CB III kryt - na základe situácie na stavbe a požiadavky Investora	
<b>2 306,27 € bez DPH</b>	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): žiadne	
Zmena zapríčinená:	Projektantom: <input type="checkbox"/> Počas realizácie: <input type="checkbox"/> Objednávateľom: <input checked="" type="checkbox"/>
Dopady na termíny výstavby a iné: <b>nie</b>	
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA	Podpis zástupcu : OBJEDNÁVATEĽA - <b>Stavebný dozor</b>
Dátum a podpis: <b>04 -06- 2024</b>	Dátum a podpis: <b>04 -06- 2024</b>
Podpis zástupcu PROJEKTANTA	
Dátum a podpis: <b>04 -06- 2024</b>	
Distribúcia originálov: /	Objednávateľ <input checked="" type="checkbox"/> Zhotoviteľ <input checked="" type="checkbox"/> Technický dozor <input checked="" type="checkbox"/> Projektant <input checked="" type="checkbox"/>
Počet originálov: 4	
Prílohy: Príloha č. 1 - Položkový rozpočet Príloha č. 2 - Fotodokumentácia	

# ROZPOČET

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy - ZL č. 35 - navyše práce - vybudovanie schodiskových stupňov, výškové prispôbenie hrany schodiska pri vstupe do obradnej siene

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP48/A, Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:

Dátum: 24. 05. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>2 306,27</b>	
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>184,78</b>	
1	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 1,0*1,0*1,2	m3	1,200	30,09	36,11	ZoD SO 02-9
2	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3 1,0*1,0*1,2/3	m3	0,400	1,41	0,56	ZoD SO 02-9
1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 15,5*0,4*0,4	m3	2,480	27,16	67,36	ZoD SO 02-2
2	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 15,5*0,4*0,4/3	m3	0,827	7,69	6,36	ZoD SO 02-2
6	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,480	3,88	9,62	ZoD SO 02-9
7	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m 2,48*12	m3	29,760	0,38	11,31	ZoD SO 02-9
8	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,480	0,67	1,66	ZoD SO 02-9
9	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	4,712	10,18	47,97	ZoD SO 02-9
10	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,200	3,19	3,83	ZoD SO 02-9
<b>4</b>		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>94,02</b>	
15	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm 15,5*0,4*0,4-0,0315*0,0315*3,14*15,5	m3	2,432	38,66	94,02	ZoD SO 04-1
<b>8</b>		<b>Rúrové vedenie</b>				<b>246,00</b>	
11	871265599.S2	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné DN 63, vrátane tvaroviek	m	20,000	10,55	211,00	NP
12	888887.98	Zaústenie kanalizácie do potrubia DN 300 - manžeta	ks	1,000	35,00	35,00	NP
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>1 781,47</b>	
13	963022819.S2	Búranie kamenných schodiskových stupňov zo žuly, - 0,11200 t 15,5*4	m	62,000	10,53	652,86	NP
14	961043168.S2	Búranie líniového žlabu, -0,05 t	m	15,500	45,00	697,50	NP
14	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	7,719	11,69	90,24	ZL č.3



# ROZPOČET

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy - ZL č. 35 - naviac práce - vybúranie schodiskových stupňov, výškové prispôbenie hrany schodiska pri vstupe do obradnej siene

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP48/A, Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:

Dátum: 24. 05. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
15	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	108,066	0,79	85,37	ZL č.3
16	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	7,719	16,90	130,45	ZL č.3
19	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,719	16,20	125,05	ZoD SO 02-3
<b>Celkom</b>						<b>2 306,27</b>	

# ZMENOVÝ LIST č.36

<b>OBJEDNÁVATEĽ</b> Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice IČO: 00691135 IČ DPH: SK2021186904		<b>ZHOTOVITEĽ</b> EUROBAU s.r.o., Werferova 1/2582, 040 IČO: 46 738 479 IČ DPH: SK202 357 3794	
<b>Projekt:</b> "Verejný cintorín – vstupná časť"			
<b>Číslo zákazky:</b> 3522EB			
<b>Číslo zmluvy:</b> Zmluva o dielo č. 3522EB, zo dňa 4.7.2022			
<b>Predmet zmeny:</b> SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy - <b>ZL č. 36 - navyše práce - búracie práce</b>			
<b>Popis zmeny:</b> - búracie práce, s ktorými PD neuvažovala - odvoz a uloženie na skládku, vrátane poplatku za skládku - na základe situácie na stavbe			
<b>14 497,05 € bez DPH</b>			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): žiadne			
Zmena zapríčinená:	Projektantom:	Počas realizácie:	Objednávateľom: x
Dopady na termíny výstavby a iné: áno			
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA		Podpis zástupcu : OBJEDNÁVATEĽA	
Datum a podpis: 04 -06- 2024		Dátum a podpis: 04 -06- 2024	
Podpis zástupcu PROJEKTANTA			
Dátum a podpis: 04 -06- 2024			
Distribúcia originálov:	Objednávateľ x	Zhotoviteľ x	Technický dozor x Projektant x
Počet originálov: 4			
Prílohy: Príloha č. 1 - Položkový rozpočet Príloha č. 2 - Fotodokumentácia			

# ROZPOČET

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy - ZL č. 36 - naviac práce - búracie práce

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP48/A, Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Dátum: 24. 5. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 14 497,05**

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 497,05**

15	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m <sup>2</sup> z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m <sup>3</sup>	72,536	76,99	5 584,55	ZoD SO 02-1
14	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	159,579	11,69	1 865,48	ZL č.3
		72,536*2,2		159,579			
		Súčet		159,579			
15	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 234,109	0,79	1 764,95	ZL č.3
		72,536*2,2*14		2 234,109			
		Súčet		2 234,109			
16	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	159,579	16,90	2 696,89	ZL č.3
18	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01) ostatné	t	159,579	16,20	2 585,18	ZoD SO 02-1

**Celkom 14 497,05**

# ZMENOVÝ LIST č.37

<b>OBJEDNÁVATEĽ</b> Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice IČO: 00691135 IČ DPH: SK2021186904		<b>ZHOTOVITEĽ</b> EUROBAU s.r.o., Werferova 1/2582, 040 IČO: 46 738 479 IČ DPH: SK202 357 3794	
<b>Projekt:</b> "Verejný cintorín – vstupná časť"			
Číslo zákazky: 3522EB			
Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 3522EB, zo dňa 4.7.2022			
Predmet zmeny: SO 04-1 - Dažďová kanalizácia - <b>ZL č. 37 - navyše práce - doplnenie bodovej vpuste nad pietou, 2x dvor</b>			
<b>Popis zmeny:</b> - doplnenie bodovej vpuste nad pietou - doplnenie bodovej vpuste dvor 2x - na základe požiadavky Investora			
<b>1 473,53 € bez DPH</b>			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): žiadne			
Zmena zapríčinená:	Projektantom:	Počas realizácie:	Objednávateľom: x
Dopady na termíny výstavby a iné: <b>nie</b>			
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA		Podpis zástupcu : <b>OBJEDNÁVATEĽA - Stavebný dozor</b>	
Dátum a podpis: <b>04 -06- 2024</b>		Dátum a podpis: <b>04 -06- 2024</b>	
Podpis zástupcu PROJEKTANTA			
Dátum a podpis <b>04 -06- 2024</b>			
Distribúcia originálov:	Objednávateľ <input checked="" type="checkbox"/>	Zhotoviteľ <input checked="" type="checkbox"/>	Technický dozor <input checked="" type="checkbox"/> Projektant <input checked="" type="checkbox"/>
Počet originálov: 4			
Prílohy: Príloha č. 1 - Položkový rozpočet Príloha č. 2 - Fotodokumentácia			

# ROZPOČET

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: SO 04-1 - Dažďová kanalizácia - ZL č. 37 - naviac práce - doplnenie bodovej vpuste nad pietou, 2x dvor

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP48/A, Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:

Dátum: 24. 05. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV 1 473,53

### 1 Zemné práce 293,13

1	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,800	61,95	173,46	ZoD SO 02-4
				5*0,8*0,7	2,800		
2	132211119.S	Príplatek za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,933	12,38	11,55	ZoD SO 02-4
				5*0,8*0,7/3	0,933		
6	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,600	3,88	6,21	ZoD SO 02-9
7	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	19,200	0,38	7,30	ZoD SO 02-9
8	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,600	0,67	1,07	ZoD SO 02-9
9	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	3,040	10,18	30,95	ZoD SO 02-9
10	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,200	3,19	3,83	ZoD SO 02-9
10	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,200	22,80	27,36	ZoD SO 04-1
11	5833773700	Štrkopiesok drevený 0-16 n	m3	2,280	13,77	31,40	ZoD SO 04-1

### 4 Vodorovné konštrukcie 15,46

15	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,400	38,66	15,46	ZoD SO 04-1
				5*0,8*0,1	0,400		

### 8 Rúrové vedenie 69,49

11	871265500	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké Wavin KG viacvrstvové SN 4 DN 100	m	4,500	7,83	35,24	NP
12	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	2,000	3,93	7,86	NP
13	286510003400.S	Koleno PVC-U, DN 110x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	2,53	5,06	NP
14	877266096.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 100	ks	1,000	3,93	3,93	NP
15	286510009600.S	Presuvka PVC-U, DN 110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	2,42	2,42	NP
16	877356054.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 200/110	ks	1,000	5,38	5,38	NP
17	286510008200.S	Redukcia PVC-U DN 200/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	9,60	9,60	NP

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 095,45

82	935114593.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab štandardný svetlej šírky 200 mm	ks	3,000	17,94	53,82	ZoD SO 03
----	-------------	---	----	-------	-------	-------	-----------

# ROZPOČET

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: SO 04-1 - Dažďová kanalizácia - **ZL č. 37 - navyč práce - doplnenie bodovej vpuste nad pietou, 2x dvor**

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP48/A, Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.


Spracoval:

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Dátum: 24. 05. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
85	12054	FASERFIX KS 200, odtoková vpusť, 2-dielna, s pozinkovaným košom na nečistoty, dxšxv=500x260x875 mm (alebo ekvivalent)	ks	3,000	214,48	643,44	ZoD SO 03
86	4054	Medzikus pre nastavenie výšky odtokovej vpuste, dxšxv=510x390x400 mm (alebo ekvivalent)	ks	2,000	76,95	153,90	ZoD SO 03
87	12369	FASERFIX KS 200, liat. kryt s pozdĺžnymi pásmicami, pozinkovaný, tr. D 400, dxšxv=500x249x20 mm (alebo ekvivalent)	ks	3,000	81,43	244,29	ZoD SO 03
<b>Celkom</b>						<b>1 473,53</b>	

# ZMENOVÝ LIST č.38

<b>OBJEDNÁVATEĽ</b> Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice IČO: 00691135 IČ DPH: SK2021186904	<b>ZHOTOVITEĽ</b> EUROBAU s.r.o., Werferova 1/2582, 040 IČO: 46 738 479 IČ DPH: SK202 357 3794
<b>Projekt:</b> "Verejný cintorín – vstupná časť"	
<b>Číslo zákazky:</b> 3522EB	
<b>Číslo zmluvy:</b> Zmluva o dielo č. 3522EB, zo dňa 4.7.2022	
<b>Predmet zmeny:</b> SO 05 Elektro a SLP, časť 05-1-1 Verejné osvetlenie a rozvody nn - <b>ZL č. 38 - navyiac práce chránička a montáž kábla pre infokiosk</b>	
<b>Popis zmeny:</b> - osadenie chráničky a zatahnutie kábla pre infokiosk - na základe požiadavky Investora	
<b>176,34 € bez DPH</b>	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): žiadne	
Zmena zapríčinená:	Projektantom: <input type="checkbox"/> Počas realizácie: <input type="checkbox"/> Objednávateľom: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Dopady na termíny výstavby a iné: nie</b>	
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA 	Podpis zástupcu : OBJEDNÁVATEĽA - Stavebný dozor
Dátum a podpis: <b>04 -06- 2024</b>	Dátum a podpis: <b>04 -06- 2024</b>
Podpis zástupcu PROJEKTANTA	
Dátum a podpis: <b>04 -06- 2024</b>	
Distribúcia originálov:	Objednávateľ <input checked="" type="checkbox"/> Zhotoviteľ <input checked="" type="checkbox"/> Technický dozor <input checked="" type="checkbox"/> Projektant <input checked="" type="checkbox"/>
Počet originálov: 4	
Prílohy: Príloha č. 1 - Položkový rozpočet Príloha č. 2 - Fotodokumentácia	

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: SO 05 Elektro a SLP

Podčasť: 05-1-1 Verejné osvetlenie a rozvody nn - ZL č. 38 - navyše práce chránička pre infokiosk

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>87,64</b>	
1	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,840	61,95	52,04	ZoD SO 02-4
		21*0,2*0,2		0,840			
2	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,280	12,38	3,47	ZoD SO 02-4
		21*0,2*0,2/3		0,280			
9	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,814	3,19	2,60	ZoD SO 4-1
		21*0,2*0,2-0,02*0,02*3,14*21		0,814			
10	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	1,547	19,09	29,53	ZL č.3
		0,814*1,9		1,547			
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>88,70</b>	
<b>21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>88,70</b>	
18	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	21,000	1,00	21,00	ZoD
19	345710005500.SP	Rúrka ohybná dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm, -25°C až 60°C, vhodná do betónu, 750N, vrátane spojov a zaslepenia, IP67	m	21,000	1,70	35,70	ZoD
158	210950201.S	Príplatok na ťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	80,000	0,40	32,00	ZoD
		<b>Celkom</b>				<b>176,34</b>	





# EUROBAU

Budujeme vaše predstavy



## Dôvodová správa k zmene technického riešenia č.3

Stavba: „Verejný cintorín – vstupná časť“  
Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice  
Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o., Werferova 1/ 2582, 040 11 Košice


1)

Objekt: SO 02 Architektúra  
Časť: 02-1 Optická zástena

ZL č. 23 naviac práce - osadenie stĺpikov optickej zásteny naviac a zarovnanie železobetónových dosiek hrobov

- osadenie stĺpikov optickej zásteny naviac-zmena rozmerov stĺpikov a medzier
- zarovnanie železobetónových dosiek hrobov
- na základe požiadavky Investora

Cenový dopad zmeny na SO 02 – naviac práce 3760,22 Eur bez DPH

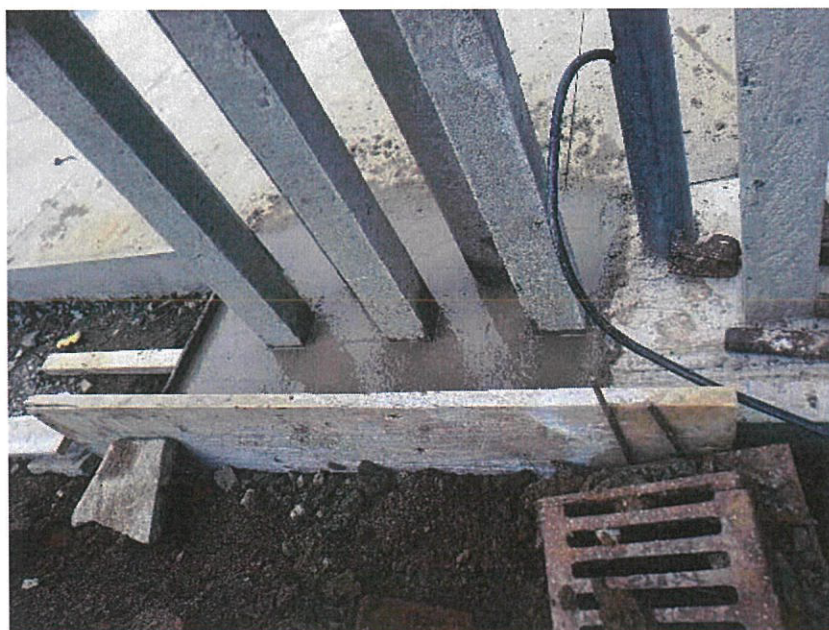

 **EUROBAU s.r.o.**  
Werferova 1/2582  
040 11 Košice

IČO: 46 738 479  
IČ DPH: SK 202 357 3794

eurobau@eurobau.sk

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 41216/V

 **UniCredit**  
IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016  
SWIFT: UNCRSKBX  
www.eurobau.sk



# EUROBAU

Budujeme vaše predstavy



2)

**Objekt:** SO 02 Architektúra

**Časť:** 02-2 Pietne miesto

ZL č.24 - Montáž a dodávka - nerezové plechy pre sviečky

- navyše dodanie a montáž 2ks nerezových plechov s bočnicami pre sviečky
- na základe požiadavky Investora

Cenový dopad zmeny na SO 02 – navyše práce 3495,20 Eur bez DPH

3)

**Objekt:** SO 02 Architektúra

**Časť:** 02-3 Schodiská

ZL č. 25 navyše práce - osadenie schodiskových stupňov navyše, zriadenie nájazdovej rampy

- osadenie navyše schodiskových stupňov
- zriadenie nájazdovej rampy
- na základe požiadavky Investora

Cenový dopad zmeny na SO 02 – navyše práce 1120,48 Eur bez DPH



# EUROBAU

Budujeme vaše predstavy



4)

**Objekt:** SO 02 Architektúra

**Časť:** 02-8 Kôš na odpad, kôš na separovaný odpad, výtok vody

ZL č. 26 navyše práce - zriadenie kruhových PVC šácht

- zriadenie kruhových PVC šácht
- na základe požiadavky Investora

Cenový dopad zmeny na SO 02 – navyše práce 1031,50 Eur bez DPH

 **EUROBAU s.r.o.**  
Werferova 1/2582  
040 11 Košice

IČO: 46 738 479  
IČ DPH: SK 202 357 3794

eurobau@eurobau.sk

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 41216/V

  
IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016  
SWIFT: UNCRSKBX  
www.eurobau.sk



# EUROBAU

Budujeme vaše predstavy



5)

**Objekt: SO 02 Architektúra**  
**Časť: 02-9 Podzemný kontajner**

ZL č. 27 naviac práce - podchytenie základu urnovej steny

- provizórne podopretie urnovej steny proti zosuvu do výkopu pre podzemný kontajner, v zmysle aktualizácie PD zodpovedným projektantom zo dňa 13.11.2023
- na základe požiadavky Investora

Cenový dopad zmeny na SO 02 – naviac práce 3883,96 Eur bez DPH

 **EUROBAU s.r.o.**  
Werferova 1/2582  
040 11 Košice

IČO: 46 738 479  
IČ DPH: SK 202 357 3794

eurobau@eurobau.sk

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 41216/V

  
IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016  
SWIFT: UNCRSKBX  
www.eurobau.sk



6)

**Objekt:** SO 02 Architektúra

**Časť:** 02-11 - Trakčný stožiar, výtvarné dielo, sviečkomat

ZL č. 28 - naviac práce - nový základ pre podstavec výtvarného diela


- nový základ pre podstavec výtvarného diela
- na základe požiadavky Investora

Cenový dopad zmeny na SO 02 – naviac práce 536,05 Eur bez DPH



# EUROBAU

Budujeme vaše predstavy

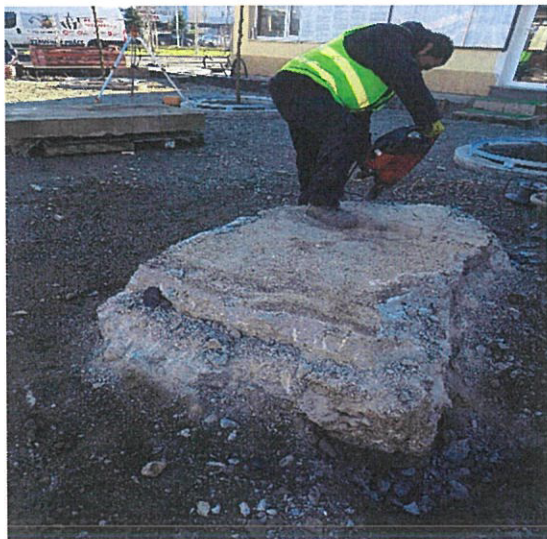

7)

**Objekt: SO 03 Komunikácie a spevnené plochy**

ZL č.29 - navyac práce – výškové úpravy terénu nad pietou

- na základe výškových nerovností chodníkov nad pietou
- na základe požiadavky Investora

Cenový dopad zmeny na SO 03 – navyac práce 13 355,01 Eur bez DPH

 **EUROBAU s.r.o.**  
Werferova 1/2582  
040 11 Košice

IČO: 46 738 479  
IČ DPH: SK 202 357 3794

eurobau@eurobau.sk

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 41216/V

 **UniCredit**  
IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016  
SWIFT: UNCRSKBX  
www.eurobau.sk



**EUROBAU**  
Budujeme vaše predstavy



### ZL č.30 - navyac práce - základ pod kruhové mreže

- betonáž základu pod kruhové mreže, v časti obslužné námestie a oddychová zóna, v počte 29 kusov
- na základe požiadaviek Správy mestskej zelene v Košiciach na kontrolnom dni 14.04.2023, v zmysle aktualizácie PD zodpovedným projektantom zo dňa 24.4.2023

Cenový dopad zmeny na SO 03 – navyac práce 4 370,40 Eur bez DPH



ZL č. 31 - naviac práce - pokládka obrubníkov "Vetva C" - zázemie, dvor, toalety

- naviac práce - pokládka obrubníkov v časti "Vetva C" - zázemie, dvor, toalety, na zabránenie posunu zámkovej dlažby pod urnovými stenami
- na základe požiadavky Investora

Cenový dopad zmeny na SO 03 – naviac práce 498,96 Eur bez DPH







# EUROBAU



Budujeme vaše predstavy



## ZL č. 32 - naviac práce - hydroizolácia dosky pod travertínovú dlažbu

- naviac práce - hydroizolácia dosky pod travertínovú dlažbu
- na základe požiadavky Investora

Cenový dopad zmeny na SO 03 – naviac práce 1 032,92 Eur bez DPH

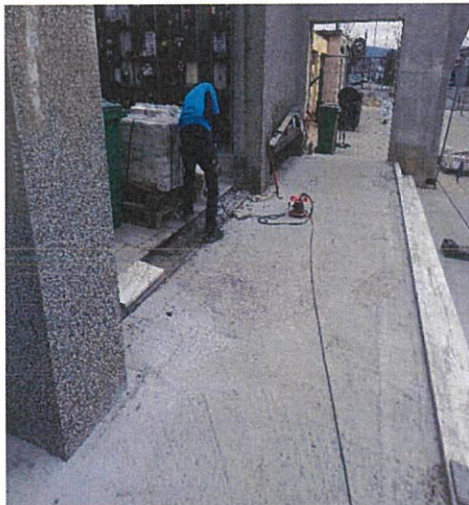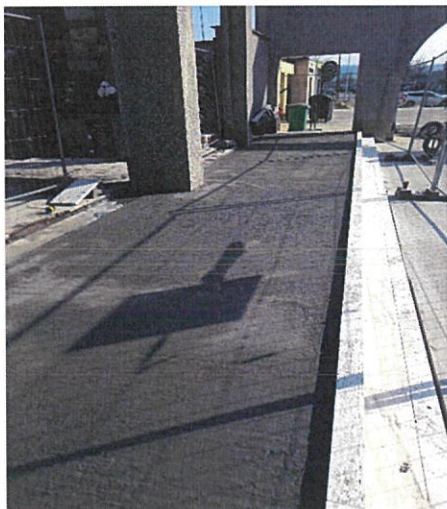

## ZL č. 33 - naviac práce - úprava bočných vstupov z oddychovej zóny


- úprava bočných vstupov z oddychovej zóny
- na základe požiadavky Investora

Cenový dopad zmeny na SO 03 – naviac práce 674,01 Eur bez DPH



# EUROBAU

Budujeme vaše predstavy

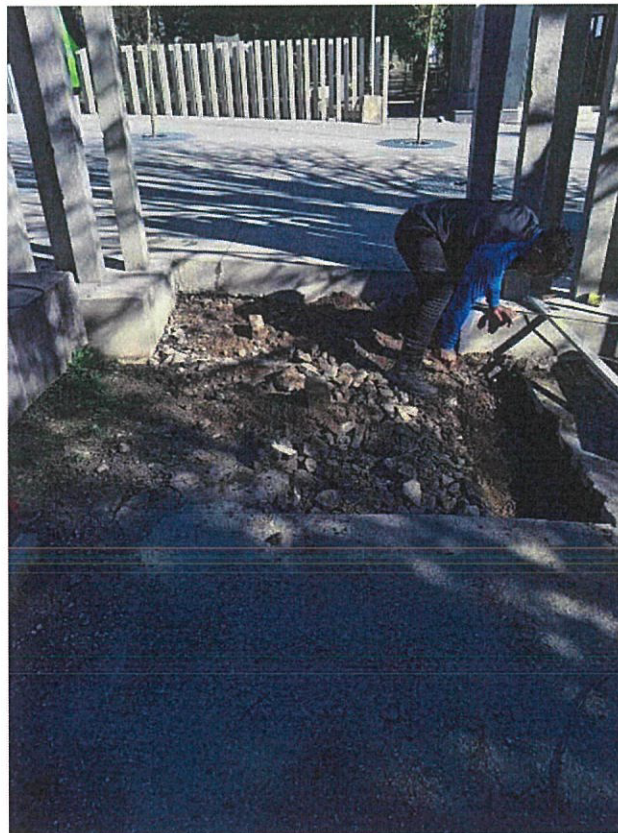

## ZL č. 34 - naviac práce - montáž debnenia CBIII krytu pri etapovitej betonáži

- montáž debnenia CBIII krytu pri etapovitej betonáži
- na základe situácie na stavbe

Cenový dopad zmeny na SO 03 – naviac práce 1 023,16 Eur bez DPH

 **EUROBAU s.r.o.**  
Werferova 1/2582  
040 11 Košice

IČO: 46 738 479  
IČ DPH: SK 202 357 3794

eurobau@eurobau.sk

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 41216/V

 **UniCredit**  
IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016  
SWIFT: UNCRSKBX  
www.eurobau.sk



# EUROBAU

Budujeme vaše predstavy



ZL č. 35 - navyac práce - vybúranie schodiskových stupňov, výškové prispôsobenie hrany schodiska pri vstupe do obradnej siene

- vybúranie schodiskových stupňov
- výškové prispôsobenie hrany schodiska pri vstupe do obradnej siene
- na základe požiadavky Investora

Cenový dopad zmeny na SO 03 – navyac práce 2 306,27 Eur bez DPH

 **EUROBAU s.r.o.**  
Werferova 1/2582  
040 11 Košice

IČO: 46 738 479  
IČ DPH: SK 202 357 3794

eurobau@eurobau.sk


Firma je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 41216/V

 **UniCredit**  
IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016  
SWIFT: UNCRSKBX  
www.eurobau.sk



# EUROBAU

Budujeme vaše predstavy

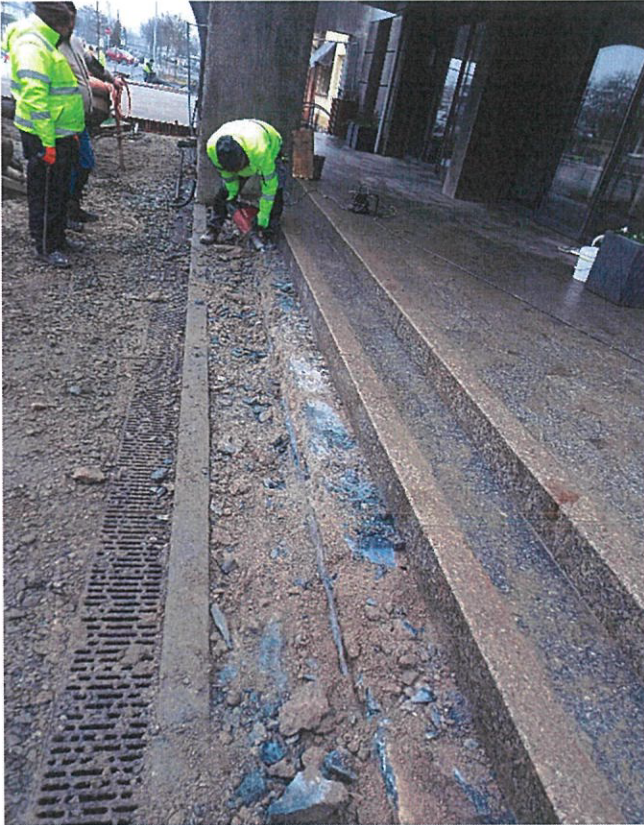

## ZL č. 36 - navyac práce - búracie práce

- búracie práce, s ktorými PD neuvažovala
- odvoz a uloženie na skládku, vrátane poplatku za skládku
- na základe situácie na stavbe

Cenový dopad zmeny na SO 03 – navyac práce 14 497,05 Eur bez DPH

 **EUROBAU s.r.o.**  
Werferova 1/2582  
040 11 Košice

IČO: 46 738 479  
IČ DPH: SK 202 357 3794

eurobau@eurobau.sk


Firma je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 41216/V

  
IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016  
SWIFT: UNCRSKBX  
www.eurobau.sk



# EUROBAU

Budujeme vaše predstavy

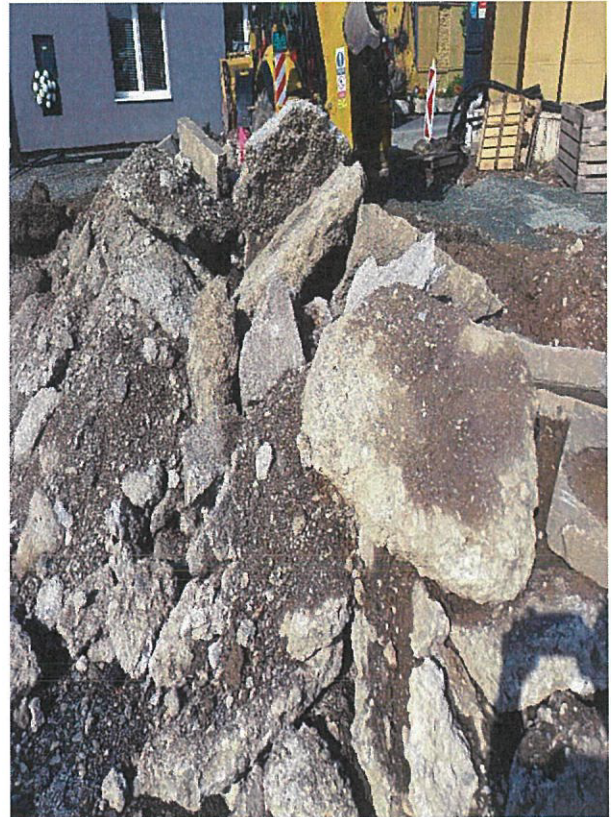

8)

**Objekt:** SO 04 Dažďová kanalizácia

**Časť:** 04-1 - Dažďová kanalizácia

ZL č. 37 - navyac práce - doplnenie bodovej vpuste nad pietou, 2x dvor

 **EUROBAU s.r.o.**  
Werferova 1/2582  
040 11 Košice

IČO: 46 738 479  
IČ DPH: SK 202 357 3794

[eurobau@eurobau.sk](mailto:eurobau@eurobau.sk)

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 41216/V

  
IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016  
SWIFT: UNCRSKBX  
[www.eurobau.sk](http://www.eurobau.sk)

- doplnenie bodovej vpuste nad pietou
- doplnenie bodovej vpuste dvor 2x
- na základe požiadavky Investora

Cenový dopad zmeny na SO 04 – navyše práce 1 473,53 Eur bez DPH



9)

**Objekt:** SO 05 Elektro a SLP

**Časť:** 05-1-1 Verejné osvetlenie a rozvody nn

ZL č. 38 - navyše práce chránička a montáž kábla pre infokiosk

- osadenie chráničky a zatahnutie kábla pre infokiosk
- na základe požiadavky Investora



**EUROBAU**  
Budujeme vaše predstavy



Cenový dopad zmeny na SO 05 – naviac práce 176,34 Eur bez DPH



Sumár naviac prác: **53 235,06 €** bez DPH

Prílohy:

- č.1 – Zmenové listy s rozpočtom
- č.2 – Fotodokumentácia k naviac prácam

 **EUROBAU s.r.o.**  
Werferova 1/2582  
040 11 Košice

IČO: 46 738 479  
IČ DPH: SK 202 357 3794

[eurobau@eurobau.sk](mailto:eurobau@eurobau.sk)

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 41216/V

 **UniCredit**

IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016

SWIFT: UNCRSKBX

[www.eurobau.sk](http://www.eurobau.sk)

## Rekapitulácia menej prác

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP48/A, Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Dátum: 20. 5. 2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	2	3	4	5

<b>051-3</b>	<b>Verejný cintorín - vstupná časť</b>	<b>62 043,72</b>	<b>12 408,74</b>	<b>74 452,46</b>
<b>SO 01</b>	<b>Búracie práce a príprava územia</b>	<b>3 905,06</b>	<b>781,01</b>	<b>4 686,07</b>
01-2	Úprava rozvodov Telekom	3 905,06	781,01	4 686,07
1.2.2001	Úprava rozvodov Telekom preložka TF kábla zemné práce	97,44		
01-2-2	Úprava rozvodov Telekom preložka TF kábla demontáž,montáž	2 579,49		
01-2-3	Úprava rozvodov Telekom ochrana jestvujúcich TF káblov zemné práce,montáž	1 228,13		
<b>SO 02</b>	<b>Architektúra</b>	<b>19 423,11</b>	<b>3 884,62</b>	<b>23 307,73</b>
02-1	Optická zástena	709,08		
02-2	Pietne miesto	1 375,63		
02-3	Schodiská	5 297,59		
02-4	Vstupný portál	10 970,71		
02-11	Trakčný stožiar, výtvarné dielo, sviečkomat	1 070,10		
<b>SO 03</b>	<b>Komunikácie a spevnené plochy</b>	<b>20 808,93</b>	<b>4 161,79</b>	<b>24 970,72</b>
<b>SO 04</b>	<b>Dažďová kanalizácia</b>	<b>1 763,77</b>	<b>352,75</b>	<b>2 116,52</b>
04-1	Dažďová kanalizácia	1 475,41		
04-2	Automatické zavlažovanie	288,36		
<b>SO 05</b>	<b>Elektro a SLP</b>	<b>8 431,64</b>	<b>1 686,33</b>	<b>10 117,97</b>
05-1	Verejný osvetlenie a rozvody NN	8 362,84		
05-1-1	Verejný osvetlenie a rozvody nn	8 362,84		
05-2	Kamerový a parkovací systém	68,80		
05-2-2	Kamerový systém	68,80		
<b>SO 06</b>	<b>SADOVNÍCKE UPRAVY</b>	<b>6 136,10</b>	<b>1 227,22</b>	<b>7 363,32</b>
SO 06	SADOVNÍCKE UPRAVY	6 136,10		
ZL č.21	05-1-2 - VO a rozvody nn, Nová RIS - ZL č. 21 - Preložka RIS skrine v časti NN káblov v majetku VSD	1 575,11	315,02	1 890,13

1707 -90- 7 0



## Menej práce

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: Búracie práce a príprava územia

Podčasť: Úprava rozvodov Telekom preložka TF kábla zemné práce

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP48/A, Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:

Dátum: 20. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zostatok [MJ]	Cena jednotková	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8

**D1 Montážne práce 97,44**

**D2 M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC 97,44**

g	R	Kód položky	Popis	MJ	Zostatok [MJ]	Cena jednotková	Zostatok
		460230003	Výkop pre novú káblovú spojku ,odkop jestvujúcej káblovej spojky v zemina triedy 3	KUS	1,000	31,24	31,24
21		P0000002	Podružný materiál 3%,nosný materiál /ks/	%	1,200	5,22	6,26
22		P0000003	Podružný materiál 5%,nosný materiál/m,kg/	%	2,000	9,72	19,44
24	R	460700103	Zhotovenie polohopisného plánu kábla v intraviláne	%	1,000	40,50	40,50

**Celkom 97,44**

## Menej práce

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: Búracie práce a príprava územia

Podčasť: Úprava rozvodov Telekom preložka TF kábla demontáž,montáž

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP48/A, Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:

Dátum: 20. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zostatok [MJ]	Cena jednotková	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8

**D1 Montážne práce 2 579,49**

**D2 M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ 2 579,49**

25	R	220061151	Montáž káblu uloženie do lôžka,žľabu,trubky vrátane uzavretia koncov-TCEKE do 100 XN 0,4-0,6 mm	M	55,000	1,12	61,60
26	R	220061151.1	Demontáž jestvujúcich káblov TCEKE 5 XN 0,4 /50% z montáže/	M	60,000	0,89	53,40
27	R	220080404	Montáž spojky odbočnej NITTO do 60 žil	KUS	2,000	92,65	185,30
28	R	220080601	Demontáž jestvujúcej spojky /50% z montáže/	KUS	1,000	175,83	175,83
29	R	220110341	Objímka káblova značkovacia,zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovnutie objímky a plášťa benzopáskou	KUS	7,000	6,82	47,74
30	R	220110346	Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,prípevnenie,ovnutie štítka páskou PVC	KUS	7,000	2,25	15,75
31	R	220110347	Položenie rezonančného markeru	KUS	2,000	12,15	24,30
32	R	220111406	Zapojenie vodičov po ukončenom meraní	PÁR	130,000	0,41	53,30
33	R	220111431	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho protokolu	PÁR	130,000	4,22	548,60
34	R	220111502	Číslovanie obojstranné (100 žil),úprava koncov,rozvrstvenie,vyviazanie štvorc a vyzn.poradia	KS	2,000	23,44	46,88
35	R	220170015	Dokumentácia/výkresy skutočného vyhotovenie/	KM	0,140	810,00	113,40
36	R	13	Revízia zariadenia	HOD	4,000	28,35	113,40
37	R	15	Nepredvídané práce pri montáži	HOD	24,000	20,25	486,00
38	R	16	Technický dozor T-COM	HOD	10,000	24,30	243,00
39		3412111580	Telefónne káble TCEPKPFLE 5xN0,4 , al. ekvivalent	M	10,000	1,79	17,90
40		3412111590	Telefónne káble TCEPKPFLE 10xN0,4 , al. ekvivalent	M	45,000	2,51	112,95
41		345711242M	Rúrka ochranná FXKVS 50 , al. ekvivalent	M	35,000	1,98	69,30
42		354373664M	Mini-marker 1255 plošný , al. ekvivalent	KUS	2,000	46,91	93,82
43		354373665M	Spojka NITTO JCSA140, 2-20 párov , al. ekvivalent	KUS	1,000	26,73	26,73
44		354373666M	Spojka NITTO JCSA200,20-50 párov , al. ekvivalent	KUS	1,000	35,64	35,64
45		P0000002	Podružný materiál 3%,nosný materiál	%	3,000	3,64	10,92
46		P0000003	Podružný materiál 5%,nosný materiál/m,kg/	%	5,000	3,64	18,20
47	R	5	PPV 1% pre 22M-vonkajšie siete	%	1,000	25,53	25,53

**Celkom**

**2 579,49**

## Menej práce

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: Búracie práce a príprava územia

Podčasť: Úprava rozvodov Telekom ochrana jestvujúcich TF káblov zemné práce,montáž

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP48/A, Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:

Dátum: 20. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zostatok [MJ]	Cena jednotková	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8

**D3**

**M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC**

**1 228,13**

58	R	460700103	Zhotovenie polohopisného plánu kábla v intraviláne	KM	0,250	40,50	10,13
62		M2851394b	TK1 Betonový žlab BG 1000/170/140	KUS	70,000	6,88	481,60
63		M2851394c	Betonový poklop 500/170/30 na TK1 žlab	KUS	140,000	5,26	736,40

**Celkom**

**1 228,13**

## Menej práce

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: Architektúra

Časť: Optická zástena

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP48/A, Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:

Dátum: 20. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zostatok [MJ]	Cena jednotková	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV 709,08**

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 594,66**

14	R	917431111.R	Osadenie obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 12/15 bez bočnej opory - spätná montáž	m	90,100	6,60	594,66
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

**99 Presun hmôt HSV 114,42**

19	R	998152121.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	17,001	6,73	114,42
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

**Celkom 709,08**

## Menej práce

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: Architektúra

Časť: Pietne miesto

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP48/A, Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:

Dátum: 20. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zostatok [MJ]	Cena jednotková	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV 1 375,63**

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 280,03**

10	R	622473255.S	Hydrofóbny impregnačný náter betónových konštrukcií - križ	m2	20,000	10,23	204,60
11	R	622473261.S	Prostriedok na odstránenie mikroorganizmov z fasády	m2	20,000	4,00	80,00
12	R	622481000	Vyspravenie hrán križa	m2	20,000	23,09	461,80
16	R	632452158.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 50 mm	m2	37,500	14,23	533,63

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 95,60**

17	R	938902302.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m2	20,000	4,78	95,60
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

**Celkom 1 375,63**

## Menej práce

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: Architektúra

Časť: Schodiská

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP48/A, Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:

Dátum: 20. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zostatok [MJ]	Cena jednotková	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8

**PSV Práce a dodávky PSV 5 297,59**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 826,04**

23	R	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií	m	171,500	4,79	821,49
24	R	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,167	2,10	4,55

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 471,55**

25	R	767163035.S1	Montáž zábradlia na schody a rovné plochy, kotvenie do podlahy	m	24,860	76,95	1 912,98
26		55352000	Zábradlie z oceľových profilov, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vrátane konečnej povrchovej úpravy, exteriérové	m	24,860	101,25	2 517,08
27	R	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	57,640	0,72	41,50

**Celkom 5 297,59**

## Menej práce

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: Architektúra

Časť: Vstupný portál

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP48/A, Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:

Dátum: 20. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zostatok [MJ]	Cena jednotková	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV 6 468,24**

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 156,40**

7	R	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m <sup>2</sup> v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m <sup>3</sup>	5,897	196,10	1 156,40
---	---	-------------	--	----------------	-------	--------	----------

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 036,89**

8	R	622421322.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, čienitosť I, opravovaná plocha nad 20% do 30%	m <sup>2</sup>	199,600	7,02	1 401,19
9	R	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m <sup>2</sup>	21,840	2,87	62,68
10	R	622460125.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod nátery a maľby	m <sup>2</sup>	199,600	1,83	365,27
11	R	622460241.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m <sup>2</sup>	21,840	8,86	193,50
12	R	622460383.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m <sup>2</sup>	21,840	8,56	186,95
13	R	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m <sup>2</sup>	199,600	13,64	2 722,54
14	R	622491432.S	Fasádny náter ochranný pre poveternostnými vplyvmi	m <sup>2</sup>	28,860	3,63	104,76

**99 Presun hmôt HSV 274,95**

22	R	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,006	30,53	274,95
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

**PSV Práce a dodávky PSV 4 502,47**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 48,33**

23	R	711111211.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad , vodorovná	m <sup>2</sup>	2,400	19,63	47,11
24	R	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,580	2,10	1,22

**764 Konštrukcie klampiarske 789,34**

25	R	764430450.S1	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov do r.š. 650 mm	m	21,500	34,83	748,85
26	R	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmurovíek rš 600 mm, -0,00337t	m	21,500	1,22	26,23
27	R	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	9,570	1,49	14,26

**766 Konštrukcie stolárske 3 664,80**

28	R	766662PC	Renovácia brán, nový náter, nová kovová výplň, Spracovanie umeleckým kováčom, Brány sa opatria novými závesmi a zámkami s bezpečnostným zámkom	ks	3,000	1 215,00	3 645,00
29	R	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	45,000	0,44	19,80

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zostatok [MJ]	Cena jednotková	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8

**Celkom**

**10 970,71**



## Menej práce

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: Architektúra

Časť: Trakčný stožiar, výtvarné dielo, sviečkomat

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP48/A, Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:

Dátum: 20. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zostatok [MJ]	Cena jednotková	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8

### HZS

### Hodinové zúčtovacie sadzby

1 070,10

13	R	HZS000115.S	Stavebno montážne práce vykonávané priemyselným lezením (výškoví špecialisti) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	22,09	662,70
14	R	HZS000125.S	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné - práce na umeleckej obnove kameňa výtvarného diela	hod	20,000	20,37	407,40

**Celkom**

**1 070,10**

## Zostatkový rozpočet

**Stavba:** Verejný cintorín - vstupná časť  
**Objekt:** Komunikácie a spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP48/A, Košice  
 Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.  
 Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:  
 Dátum: 20. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zostatok [MJ]	Cena jednotková	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV 6 963,31**

**5 Komunikácie 6 481,90**

34	R	565161221.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	175,000	13,35	2 336,25
35	R	567133112.S	Podklad z kameniva smrleleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 170 mm	m2	175,000	9,83	1 720,25
37	R	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	175,000	0,82	143,50
38	R	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	563,000	0,55	309,65
40	R	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	175,000	11,27	1 972,25

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 481,41**

53	R	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	16,52	33,04
56		404410034760	Regulačná značka ZDZ 212-20 "Prikázaný smer obchádzania (vpravo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	30,59	61,18
62		404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	2,000	2,59	5,18
63		404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	2,000	0,60	1,20
64		404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m	ks	2,000	14,58	29,16
90		32101PL	FASERFIX KS+ 200, odvodňovací žľab typ I, bez spádu dna rám z pozink. ocele, dxšxv=1000x510x473 mm (alebo ekvivalent)	ks	1,000	351,65	351,65

**PSV Práce a dodávky PSV 13 845,62**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 10 821,12**

111	R	711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	2 073,000	3,39	7 027,47
112		283230000800.S	Profilovaná fólia z PE, pre spodnú stavbu	m2	2 280,300	1,49	3 397,65
113	R	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	14,848	26,67	396,00

**772 Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa 3 024,50**

114	R	772501151.S	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 30 - 40 mm	m2	48,600	20,25	984,15
115		583840001701.S	Dlažba kamenna veľkoformátová, hrúbka hr. 40mm	m2	38,480	28,35	1 090,91
116		583840001802.S	Dlažba travertínová vonkajšia, hrúbka 30 mm	m2	14,000	44,55	623,70
117	R	998772101.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	t	16,765	19,43	325,74

**Celkom 20 808,93**

## Menej práce

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť  
 Objekt: Dažďová kanalizácia  
 Časť: Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP48/A, Košice  
 Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.  
 Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:  
 Dátum: 20. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zostatok [MJ]	Cena jednotková	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV HSV 1 475,41**

**8 Rúrové vedenie 1 400,34**

36	R	894431275	Montáž revíznej šachty z PP, DN 600 s korugovaným predĺžením zberné dno DN 600	ks	1,000	48,60	48,60
37		2866104600	Šachta z PVC-U DN 600	ks	1,000	307,80	307,80
91	R	899311112	Osadenie oceľ. alebo liatinového poklopu s rámom na šachte tunelovej stoky hmotnosti 50-100 kg	ks	6,000	16,04	96,24
93		5524311000	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	6,000	157,95	947,70

**99 Presun hmôt HSV 75,07**

44	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast, hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4,302	17,45	75,07
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

**Celkom 1 475,41**

## Menej práce

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: Dažďová kanalizácia

Časť: Automatické zavlažovanie

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP48/A, Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:

Dátum: 20. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zostatok [MJ]	Cena jednotková	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8

**Čerpacia  
technika**

**Čerpacia technika**

**288,36**

		65.	Čerpadlo 4" APD 45-54, 400V, 0,75kW + kábel 140m alebo ekvivalent	ks	1,000	288,36	288,36
--	--	-----	---	----	-------	--------	--------

**Celkom**

**288,36**

## Zostatkový rozpočet

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: Elektro a SLP

Podčasť: Verejné osvetlenie a rozvody nn

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP48/A, Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:

Dátum: 20. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zostatok [MJ]	Cena jednotková	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV 2 289,44**

**5 Komunikácie 1 693,22**

6	R	572943111.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 liatym asfaltom MA hr. od 20 do 40 mm	m2	31,000	22,12	685,72
7	R	572943111.SP	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr. 20 až 50 mm	m2	31,000	31,56	978,36
8	R	573111113.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	31,000	0,94	29,14

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 412,05**

9	R	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	8,000	2,87	22,96
10	R	622465757	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová PROFI, minerálna, Anti-Aging Putz, ryhovaná, hr. 3 mm alebo ekvivalent	m2	3,000	13,25	39,75
11	R	622467547	Vonkajšia omietka stien CEMIX, ušľachtilá pastovitá silikónová NZC zatieraná KREATIV I, hr. 1,5 mm alebo ekvivalent	m2	8,000	11,26	90,08
12	R	631319151.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny mín. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm	m3	3,000	38,81	116,43
13		589330001700.S	Lahký troskopemzový betón LC 8/10 z cementu troskoportlandského pre mazaniny hr. 50-240 mm	m3	3,000	47,61	142,83

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 184,17**

14	R	974029121.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	30,000	2,94	88,20
15	R	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	65,000	1,19	77,35
16	R	974081111.S	Vysek. povr. zo skl. vlákien zo škáry medzi panel. z leš. kletky s prierezom 30x30 mm, -0,00100t	m	3,000	1,06	3,18
17	R	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s výškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	8,000	1,93	15,44

**M Práce a dodávky M 6 073,40**

**21-M Elektromontáže 3 260,09**

26	R	210010322.S	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	5,000	6,90	34,50
27		345410001200.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5 alebo ekvivalent	ks	5,000	5,60	28,00
28	R	210010372.S	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 85-140mm 156x196x86, IP 30	ks	1,000	10,71	10,71
29		345410007700.S	Krabica do zateplenia z PC-ABS s viečkom KUZ-V KB alebo ekvivalent	ks	1,000	14,62	14,62
30		345610014420.S	Svorkovnica S-KSK 2, z PP alebo ekvivalent	ks	1,000	3,32	3,32
90	R	210201400.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného nástenného žiarivkového	ks	4,000	16,20	64,80
91		34837000VO2	Svietidlo LED VO2 , 230V, 50Hz, 9,2W, 422 lm, IP66, 4000K, podľa PD alebo ekvivalent	ks	4,000	267,30	1 069,20

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zostatok [MJ]	Cena jednotková	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8
107	R	210201855.SP	Montáž centrálnej jednotky a stojana na nabíjanie elektrobicyklov	ks	1,000	405,00	405,00
108		348370003212P	1x centrálna jednotka s integrovaným automatom na mince, možnosť platby kartou, aj cez aplikáciu SMART CITY, 1x nabíjacie miesto podľa PD alebo ekvivalent	ks	1,000	1 620,00	1 620,00
122	R	210220010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm <sup>2</sup> (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	9,000	0,92	8,28
123		246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	0,180	8,39	1,51
124		246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,045	3,28	0,15

**46-M**
**Zemné práce pri extr.mont.prácach**
**2 813,31**

159	R	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia	km	0,176	972,00	171,07
160		5839500600	Značka meračská povrch m 1 l/1	ks	880,000	2,77	2 437,60
161		2462061400	Email olejový vonkajší modrý Emolex O 2117 alebo ekvivalent	kg	22,000	8,32	183,04
182	R	460500001.S	Oddelenie kábla vo výkope tehrou	m	10,000	0,48	4,80
183		596110000200.S	Tehla plná pálená maloformátová, lxšxv 290x140x65 mm	ks	35,000	0,48	16,80

**Celkom**
**8 362,84**

## Menej práce

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: Elektro a SLP

Podčasť: Kameraný systém

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP48/A, Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:

Dátum: 20. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zostatok [MJ]	Cena jednotková	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8

**M Práce a dodávky M 68,80**

**21-M Elektromontáže 68,80**

14	R	210020954	Výstražná tabuľka s varovaním	ks	10,000	4,05	40,50
15		54823022001	Výstražná tabuľka s varovaním- Priestor je monitorovaný kamerou	ks	10,000	2,83	28,30

**Celkom 68,80**

## Menej práce

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť  
 Objekt: SADOVNÍCKE ÚPRAVY  
 Časť: SADOVNÍCKE ÚPRAVY

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP48/A, Košice  
 Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.  
 Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:  
 Dátum: 20. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zostatok [MJ]	Cena jednotková	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV 6 136,10**

**1 Zemné práce 6 136,10**

7	R	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5-záhony - štyri krá za rok, tri roky	m2	1 284,600	0,81	1 040,53
8	R	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko - 2x	m2	416,810	0,40	166,72
9		214PC 02	Postrekový prípravok - ekologický - na ničenie burín	l	0,250	162,00	40,50
10	R	184806112	Rez stromu - postupné zvyšovanie koruny stromov tak, aby sa dosiahla potrebná výška priechodného prierezu - 2,5 m - ošetrovanie certifikovaným arboristom	ks	118,000	9,72	1 146,96
18	R	185804211	Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 - záhonu kvetín /tráv a cibuľovín v štrkovej ploche / - štyri krá za rok, tri roky	m2	1 018,080	2,83	2 881,17
36	R	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych / stromy /, v rovine alebo na svahu do 1:5 - tri roky, 2x za rok	ks	354,000	2,43	860,22

**Celkom 6 136,10**



## Menej práce

Stavba: Verejný cintorín - vstupná časť

Objekt: 05-1-2 - VO a rozvody nn, Nová RIS - ZL č. 21 - Preložka RIS skrine a časti NN káblov v majetku VSD

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP48/A, Košice

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Rastislavova 83, Košice

Spracoval:

Dátum: 20.5.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zostatok [MJ]	Cena jednotková	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8

**M Práce a dodávky M 1 575,11**

**21-M Elektromontáže 443,80**

9	R	210100604.S	Koncovka prírubová do 1 kV pre káble celoplastové jednocestná do 3 x 70 + 50 mm2	ks	1,000	25,95	25,95
10	345	345810005500.S	Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 0047 70-150	ks	1,000	24,10	24,10
11	R	210100606.S	Koncovka prírubová do 1 kV pre káble celoplastové jednocestná do 3 x 150 + 70 mm2	ks	1,000	32,20	32,20
12	345	345810005500.S	Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 0047 70-150	ks	1,000	24,10	24,10
13	R	210100607.S	Koncovka prírubová do 1 kV pre káble celoplastové jednocestná do 3 x 240 + 120 mm2	ks	5,000	37,39	186,95
14	345	345810005600.S	Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 0063 150-400	ks	5,000	30,10	150,50
15	R	210101263.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 50-70 mm2 pre vonkajšie práce	ks	1,000	0,00	0,00
16	345	345820001400.S	Spojka NN s polymérovou izoláciou SMOE 81514 70-120	ks	1,000	0,00	0,00
17	R	210101264.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 95-150 mm2 pre vonkajšie práce	ks	1,000	0,00	0,00
18	345	345820001400.S	Spojka NN s polymérovou izoláciou SMOE 81514 70-120	ks	1,000	0,00	0,00
19	R	210101265.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 185-240 mm2 pre vonkajšie práce	ks	5,000	0,00	0,00
20	345	345820001500.S	Spojka NN s polymérovou izoláciou SMOE 81515 150-240	ks	5,000	0,00	0,00
35	R	210902217.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x70 pre vonkajšie práce	m	6,000	0,00	0,00
36	341	341110030800.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x70 mm2	m	6,000	0,00	0,00
37	R	210902219.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x120 pre vonkajšie práce	m	6,000	0,00	0,00
38	341	341110030100.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 3x120+70 mm2	m	6,000	0,00	0,00
39	R	210902222.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x240 pre vonkajšie práce	m	35,000	0,00	0,00
40	341	341110031300.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x240 mm2	m	35,000	0,00	0,00
41	R	210950202.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	44,000	0,00	0,00

**46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 131,31**

50	R	460490051.S	Vypodloženie, oddelenie a krytie spojky alebo odbočnice pre kábel do 6 kV s dodaním piesku a tehál	ks	7,000	5,94	41,58
51	583	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	2,100	18,46	38,77
52	596	596110000200.S	Tehla plná pálená maloformátová, lxšxv 290x140x65 mm	ks	455,000	0,99	450,45
53	R	460510021.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	m	27,000	1,47	39,69
54	286	286130071700.S	Chránička delená DN 110, HDPE	m	27,000	19,76	533,52
55	286	286530257500.S	Upchávka uzatváracia 17110 pre korugované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 110 mm	ks	7,000	3,90	27,30

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zostatok [MJ]	Cena jednotková	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8

**Celkom**

**1 575,11**



# EUROBAU

Budujeme vaše predstavy



## Dôvodová správa k menej prácam

Stavba: „Verejný cintorín – vstupná časť“  
Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice  
Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o., Werferova 1/ 2582, 040 11 Košice

1)

**Objekt:** SO 01  
**Časť:** 01-2 Úprava rozvodov Telekom  
**Podčasť:** 01-2-1 Úprava rozvodov Telekom preložka TF kábla zemné práce

Práce ktoré boli nezrealizované súvisia so spojkou, kábel nebolo potrebné prerušiť.

Cenový dopad: *menej práce:* - 97,44 Eur bez DPH

2)

**Objekt:** SO 01  
**Časť:** 01-2 Úprava rozvodov Telekom  
**Podčasť:** 01-2-2 Úprava rozvodov Telekom preložka TF kábla demontáž, montáž

Práce nezrealizované, pretože existujúci kábel nebolo potrebné prerušiť kvôli systému Tree Parker. Pôvodný kábel v chráničke bol ručne odkopaný a bol uložený do nového výkopu v zmysle PD.

Cenový dopad: *menej práce:* - 2 579,49 Eur bez DPH

3)

**Objekt:** SO 01  
**Časť:** 01-2 Úprava rozvodov Telekom



# EUROBAU

Budujeme vaše predstavy



## Podčasť: 01-2-3 Úprava rozvodov Telekom ochrana jestvujúcich TF káblov zemné práce,montáž

Práce nezrealizované kvôli zámene žľabu .

Cenový dopad: *menej práce*: - 1 228,13 Eur bez DPH

4)

**Objekt: SO 02**

**Časť: 02-1 Optická zástena**

Práce nezrealizované na základe dohody, že kvôli nedostatku pôvodných odobratých travertínových kameňov sa opätovne nebudú osádzať za betónové stĺpiky optickej zásteny.

Cenový dopad: *menej práce*: - 709,08 Eur bez DPH

5)

**Objekt: SO 02**

**Časť: 02-2 Pietne miesto**

Práce nezrealizované na základe dohody, kríž sa reštauroval odborným zásahom.

Cenový dopad: *menej práce*: - 1 375,63 Eur bez DPH

6)

**Objekt: SO 02**

**Časť: 02-3 Schodiská**

Práce nezrealizované na základe dohody. Zábradlie sa neosadzovalo na cudzom pozemku – pavlačí.

Cenový dopad: *menej práce*: - 5 297,59 Eur bez DPH



# EUROBAU

Budujeme vaše predstavy



7)

**Objekt: SO 02**

**Časť: 02-4 Vstupný portál**

Práce nezrealizované na základe dohody. Po očistení omietky sa zistila pôvodná štruktúra steny. Táto stena sa ako celok bude odborné reštaurovať.

Cenový dopad: *menej práce*: - 10 970,71 Eur bez DPH

8)

**Objekt: SO 02**

**Časť: 02-11 Trakčný stožiar, výtvarné dielo, sviečkomat**

Práce nezrealizované na základe dohody.

Cenový dopad: *menej práce*: - 1 070,10 Eur bez DPH

9)

**Objekt: SO 03 Komunikácie a spevnené plochy**

Práce ktoré sa nerealizovali – zostatok na základe skutočnej výmery.

Cenový dopad: *menej práce*: - 20 808,93 Eur bez DPH

10)

**Objekt: SO 04 Dažďová kanalizácia**

**Časť: 04-1 Dažďová kanalizácia**

Práce ktoré sa nerealizovali – zostatok množstva.



# EUROBAU

Budujeme vaše predstavy



Cenový dopad: *menej práce*: - 1 475,41 Eur bez DPH

11)

**Objekt:** SO 04 Dažďová kanalizácia  
**Časť:** 04-2 Automatické zavlažovanie

Materiál ktorý sa nedodal – v studni je jestvujúce čerpadlo.

Cenový dopad: *menej práce*: - 288,36 Eur bez DPH

12)

**Objekt:** SO 05 Elektro a SLP  
**Časť:** 05-1 Verejné osvetlenie a rozvody NN  
**Podčasť:** 05-1-1 Verejné osvetlenie a rozvody nn

Práce ktoré sa nerealizovali – zostatok množstva.

Cenový dopad: *menej práce*: - 8 362,84 Eur bez DPH

13)

**Objekt:** SO 05 Elektro a SLP  
**Časť:** 05-2 Kamerový a parkovací systém  
**Podčasť:** 05-2-2 Kamerový systém

Práce ktoré sa nerealizovali – zostatok množstva.

Cenový dopad: *menej práce*: - 68,80 Eur bez DPH

14)

**Objekt:** SO 06 Sadovnicke úpravy  
**Časť:** SO 06 Sadovnicke úpravy

Práce ktoré súvisia s ďalšou údržbou a ktoré si bude realizovať objednávateľ sám.

Cenový dopad: *menej práce*: - 6 136,10 Eur bez DPH



# EUROBAU

Budujeme vaše predstavy



15)

Objekt: Verejný cintorín - vstupná časť

Časť: 05-1-2 - VO a rozvody nn, Nová RIS - ZL č. 21 - Preložka RIS skrine a časti NN káblov v majetku VSD

Práce ktoré sa nerealizovali – zostatok množstva.

Cenový dopad: *menej práce*: - 1 575,11 Eur bez DPH

Cenový dopad: sumár: **menej práce – 62 043,72** Eur bez DPH

4-05-2024