

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej efektívnosti Budovy Obecného úradu, Kultúrneho domu a Požiarnej zbrojnice Stredný Sliač

Objekt Objekt SO 1 - Budova Požiarnej zbrojnice Stredný Sliač

Miesto:

Časť: Podopatrenie B1: Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia,

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

12.8.2024

Odberateľ: Obec Liptovské Sliače

IČO: 00315745

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ML building, s. r. o. Michalská 9, 811 03 Bratislava

IČO: 54470404

DIČ: 2121682794

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	671,16	0,00	671,16		
PSV	1 604,80	1 925,66	3 530,46	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			4 201,62	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant.rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	4 201,62
				DPH 20% z	840,32
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	5 041,94

Odberateľ




Dodávateľ

ML building, s. r. o.

Michalská 9

811 03 Bratislava

IČO:54470404, IČ DPH:SK2121682794

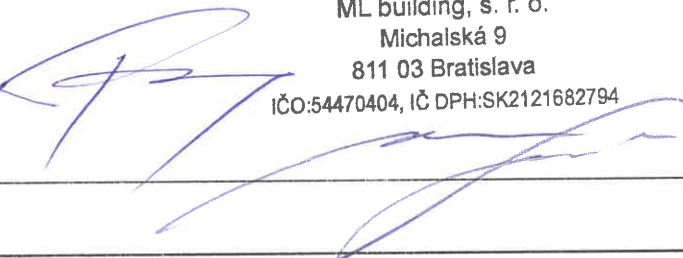

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Liptovské Sliače

Spracoval:

Dodávateľ: ML building, s. r. o. Michalská 9, 811 03 Bratislava

Dátum: 1. 8. 2024

Stavba Zvýšenie energetickej efektívnosti Budovy Obecného úradu, Kultúrneho domu a Požiarnej zbrojnice Stredný Sliač

Objekt Objekt SO 1 - Budova Požiarnej zbrojnice Stredný Sliač

Časť: Podopatrienie B1: Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia,

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spoiu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	671,16	0,00	671,16	0,3200	0,0000			
Práce HSV	671,16	0,00	671,16	0,3200	0,0000			
Práce PSV								
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	350,17	1 925,66	2 275,83	0,0200	0,0000			
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 254,63	0,00	1 254,63	0,5900	0,7100			
Práce PSV	1 604,80	1 925,66	3 530,46	0,6100	0,7100			
Celkom v EUR	2 275,96	1 925,66	4 201,62	0,9300	0,7100			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Liptovské Sliache Spracoval:

Dodávateľ: ML building, s. r. o. Michalská 9, 811 03 Bratislava Dátum: 1. 8. 2024

Zákazka Zvýšenie energetickej efektívnosti Budovy Obecného úradu, Kultúrneho domu a Požiarnej zbrojnice Stredný Sliach

Objekt Objekt SO 1 - Budova Požiarnej zbrojnice Stredný Sliach

Časť: Podopatrienie B1: Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia,

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
9		Práce HSV							
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	51,000	8,60	438,60	0,006	0,315	
	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	51,000	4,56	232,56	0,000	0,003	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				671,16		0,32	0
		Práce HSV				671,16		0,320	0
		Práce PSV							
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrovým spodkom s pripevnením pomocou drôtu	m2	51,000	6,25	318,75	0,000	0,015	
	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	2 244,515	0,0140	31,42		0	
	283290004000	Parozábrana PO JUTAFOL N 140 STANDARD, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	53,550	0,86	46,05		0	
	631440003200	Doska NOBASIL MPE 150x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezatažené stropy, priečky, KNAUF	m2	53,550	15,89	850,91		0	
	631440003500	Doska NOBASIL MPE 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezatažené stropy, priečky, KNAUF	m2	53,550	19,21	1 028,70		0	
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				2 275,83		0,02	0
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
	762810014	Základ stropov z OSB dosiek skrutkovaných na trámy na zraz o hrúbke dosky 18 mm	m2	51,000	19,36	987,36	0,012	0,592	
	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	%	1 098,336	0,0460	50,52		0	
	762812811	Demontáž dreveného obkladu stropu	m2	51,000	4,25	216,75		0	0,714
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				1 254,63		0,590	0,71
		Práce PSV				3 530,46		0,610	0,71
		Celkom v EUR				4 201,62		0,930	0,71

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej efektívnosti Budovy Obecného úradu, Kultúrneho domu a Požiarnej zbrojnice Stredný Sliač

Objekt Objekt SO 1 - Budova Požiarnej zbrojnice Stredný Sliač

Miesto:

Časť: Opatrenie B: Zateplenie podkrovia a/alebo strechy,

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 12.8.2024

Odberateľ: Obec Liptovské Sliače

IČO: 00315745

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ML building, s. r. o. Michalská 9, 811 03 Bratislava

IČO: 54470404

DIČ: 2121682794

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	2 250,36	0,00	2 250,36		
PSV	5 408,67	4 240,98	9 649,65	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			11 900,01	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	11 900,01
				DPH 20% z	11 900,01
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	14 280,01

Odberateľ

Dodávateľ



[Handwritten signature]

ML building, s. r. o.
Michalská 9
811 03 Bratislava
IČO:54470404, IČ DPH:SK2121682794

[Handwritten signature]

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Liptovské Sliače

Dodávateľ: ML building, s. r. o. Michalská 9, 811 03 Bratislava

Spracoval:

Dátum: 1. 8. 2024

Stavba Zvýšenie energetickej efektívnosti Budovy Obecného úradu, Kultúrneho domu a Požiarnej zbrojnice Stredný Sliač

Objekt Objekt SO 1 - Budova Požiarnej zbrojnice Stredný Sliač

Časť: Opatrenie B: Zateplenie podkrovia a/alebo strechy,

Prehľad rozpočtových nákladov						
Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)	
Práce HSV						
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 250,36	0,00	2 250,36	1,0700	0,0000	
Práce HSV	2 250,36	0,00	2 250,36	1,0700	0,0000	
Práce PSV						
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	1 524,91	4 240,98	5 765,89	0,0700	0,0000	
DREVOSTAVBY	3 883,76	0,00	3 883,76	1,8800	0,0000	
Práce PSV	5 408,67	4 240,98	9 649,65	1,9500	0,0000	
Celkom v EUR	7 659,03	4 240,98	11 900,01	3,0200	0,0000	

Rozpočet

Odberateľ: Obec Liptovské Sliače

Dodávateľ: ML building, s. r. o. Michalská 9, 811 03 Bratislava

Zákazka Zvýšenie energetickej efektívnosti Budovy Obecného úradu, Kultúrneho domu a Požiarnej zbrojnice Stredný Sliač

Objekt Objekt SO 1 - Budova Požiarnej zbrojnice Stredný Sliač

Časť: Opatrenie B: Zateplenie podkrovia a/alebo strechy,

Spracoval:

Dátum: 1. 8. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
9		Práce HSV							
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	171,000	8,60	1 470,60	0,006	1,057	
	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	171,000	4,56	779,76	0,000	0,009	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 250,36		1,07	0
		Práce HSV				2 250,36		1,070	0
		Práce PSV							
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrovým spodkom s pripevnením pomocou drôtu	m2	231,248	6,25	1 445,30	0,000	0,069	
	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	5 686,524	0,0140	79,61		0	
	283290004000	Parozábrana PO JUTAFOL N 140 STANDARD, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	117,936	0,86	101,42		0	
	531440003200	Doska NOBASIL MPE 150x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF	m2	117,936	15,89	1 874,00		0	
	631440003500	Doska NOBASIL MPE 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF	m2	117,936	19,21	2 265,56		0	
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				5 765,89		0,07	0
763		DREVOSTAVBY							
	998763201	Presun hmôt v objektoch výšky do 12 m pre drevostavby	%	3 716,520	0,0450	167,24		0	
	763132220.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej ocelevej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm	m2	113,274	32,81	3 716,52	0,017	1,878	
763		DREVOSTAVBY				3 883,76		1,880	0
		Práce PSV				9 649,65		1,950	0
		Celkom v EUR				11 900,01		3,020	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej efektívnosti Budovy Obecného úradu, Kultúrneho domu a Požiarnej zbrojnice Stredný Sliach

Objekt Objekt SO 1 - Budova Požiarnej zbrojnice Stredný Sliach	Miesto:		
Časť: Opatrenie A: Výmena okien a ostatných vonkajších otvorových konštrukcií,	Ks:		
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	12.8.2024
Odberateľ: Obec Liptovské Sliache			
IČO: 00315745	DIČ:		
Projektant:			
IČO:	DIČ:		
Dodávateľ: ML building, s. r. o. Michalská 9, 811 03 Bratislava			
IČO: 54470404	DIČ: 2121682794		

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	184,01	0,00	184,01		0
PSV	1 730,99	11 002,90	12 733,89	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			12 917,90	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	12 917,90
				DPH 20% z	12 917,90 2583,58
				DPH 0% z	0,00 0
				Spolu v EUR	15 501,48

Odberateľ	Dodávateľ
	ML building, s. r. o. Michalská 9 811 03 Bratislava IČO:54470404, IČ DPH:SK2121682794

Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: Obec Liptovské Sliach

Spracoval:

Dodávateľ: ML building, s. r. o. Michalská 9, 811 03 Bratislava

Dátum: 1. 8. 2024

Stavba Zvýšenie energetickej efektívnosti Budovy Obecného úradu, Kultúrneho domu a Požiarnej zbrojnice Stredný Sliach

Objekt Objekt SO 1 - Budova Požiarnej zbrojnice Stredný Sliach

Časť: Opatrenie A: Výmena okien a ostatných vonkajších otvorových konštrukcií,

Prehľad rozpočtových nákladov						
Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut (T)	
Práce HSV						
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	146,25	0,00	146,25	0,0000	0,0000	
PRESUNY HMŔ	37,76	0,00	37,76	0,0000	0,0000	
Práce HSV	184,01	0,00	184,01	0,0000	0,0000	
Práce PSV						
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	683,86	5 399,90	6 083,76	0,0000	0,0000	
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 047,13	5 603,00	6 650,13	0,0000	0,0000	
Práce PSV	1 730,99	11 002,90	12 733,89	0,0000	0,0000	
Celkom v EUR	1 915,00	11 002,90	12 917,90	0,0000	0,0000	

Rozpočet

Odberateľ: Obec Liptovské Sliache

Dodávateľ: ML building, s. r. o. Michalská 9, 811 03 Bratislava

Zákazka Zvýšenie energetickej efektívnosti Budovy Obecného úradu, Kultúrneho domu a Požiarnej zbrojnice Stredný Sliach

Objekt Objekt SO 1 - Budova Požiarnej zbrojnice Stredný Sliach

Časť: Opatrenie A: Výmena okien a ostatných vonkajších otvorových konštrukcií,

Spracoval:

Dátum: 1. 8. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
9		Práce HSV							
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	11,040	6,25	69,00		0	
	968072559.S	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	18,350	4,21	77,25		0	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				146,25		0	0
99		PRESUNY HMÔT							
	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	1,065	35,44	37,76		0	
99		PRESUNY HMÔT				37,76		0	0
		Práce HSV				184,01		0,000	0
		Práce PSV							
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	6,000	7,10	42,60	0,000	0,002	
	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	4,000	9,28	37,12	0,000	0,001	
	998766202	Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	6 035,416	0,0080	48,28		0	
	766621265.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	42,400	13,11	555,86		0	
	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	42,400	2,11	89,46		0	
	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	42,400	0,81	34,34		0	
	611110001400.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x600 mm, izolačné trojsklo	ks	4,000	264,10	1 056,40		0	
	611110002400.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x1600 mm, izolačné trojsklo	ks	3,000	413,06	1 239,18		0	
	611110013200.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1500x1600 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	548,20	548,20		0	
	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	11,300	26,36	297,87		0	
	611119140103	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 2350 x 1000 mm, izolačné trojsklo	KUS	1,000	719,25	719,25		0	
	611119180106	Plastové okno rohové jednokridlové OS, vxš 2350x1000 mm, izolačné trojsklo	KUS	1,000	1 415,20	1 415,20		0	
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				6 083,76		0	0
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
	998767202	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	6 577,771	0,0110	72,36		0	
	767658343.S	Montáž sekcionalnej brány plochy nad 6 do 9 m2	ks	1,000	448,77	448,77		0	
	767658345.S	Montáž sekcionalnej brány plochy nad 9 do 13 m2	ks	1,000	526,00	526,00		0	
	553410061780.S	Brána sekcionalná zateplená s elektrickým pohonom, vxš 2100x3000 mm	ks	1,000	2 272,00	2 272,00		0	
	553410061795.S	Brána sekcionalná zateplená s elektrickým pohonom, vxš 3500x3100 mm	ks	1,000	3 331,00	3 331,00		0	
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				6 650,13		0,000	0

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti Budovy Obecného úradu, Kultúrneho domu a Požiarnej zbrojnice Stredný Šliač. / Opatrenie A: Výmena okien a ostatných vonkajších otvorových konštrukcií,

	Práce PSV				12 733,89		0,000	0
	Celkom v EUR				12 917,90		0,000	0

Krycí list stavby

Stavba Zvýšenie energetickej efektívnosti Budovy Obecného úradu, Kultúrneho domu a Požiarnej zbrojnice Stredný Sliač

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

12.8.2024

Odberateľ: Obec Liptovské Sliače

IČO:

00315745

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ML building, s. r. o. Michalská 9, 811 03 Bratislava

IČO: 54470404

DIČ: 2121682794

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	5 277,05	0,00	5 277,05			
PSV	13 843,62	29 596,40	43 440,02	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			48 717,07	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	St'azené podmienky dopravy		0,00
St'azené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		48 717,07
				DPH 20% z	48 717,07	9743,41
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		58 460,48

Odberateľ

Dodávateľ



ML building, s. r. o.

Michalská 9

811 03 Bratislava

IČO:54470404, IČ DPH:SK2121682794

Rekapitulácia rozpočtu

B
0%

Stavba Zvýšenie energetickej efektívnosti Budovy Obecného úradu, Kultúrneho domu a Požiarnej zbrojnice Stredný Sliac

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čim.	Cena
Objekt SO 1 - Budova Požiarnej zbrojnice Stredný Sliac					29 019,53
10452 Opatrenie A: Výmena okien a ostatných vonkajších otvorových konštrukcií,	12 917,90	0,00	0,00	0,00	12 917,90
10453 Opatrenie B: Zateplenie podkrovia a/alebo strechy,	11 900,01	0,00	0,00	0,00	11 900,01
10454 Podopatrienie B1: Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia,	4 201,62	0,00	0,00	0,00	4 201,62
Objekt SO 2 - Budova Obecného úradu a Kultúrneho domu					19 697,54
10457 Podopatrienie B2: Zateplenie strechy,	16 617,37	0,00	0,00	0,00	16 617,37
10458 Opatrenie D: Inštalácia termostatických hlavíc / ventilov,	3 080,17	0,00	0,00	0,00	3 080,17

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

48 717,07	0,00	0,00	0,00	48 717,07
48 717,07				9 743,41
0,00				0,00
				58 460,48

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej efektívnosti Budovy Obecného úradu, Kultúrneho domu a Požiarnej zbrojnice Stredný Sliach

Objekt Objekt SO 2 - Budova Obecného úradu a Kultúrneho domu	Miesto:		
Časť: Podopatrenie B2: Zateplenie strechy,	Ks:		
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	12.8.2024
Odberateľ: Obec Liptovské Sliache			
IČO: 00315745	DIČ:		
Projektant:			
IČO:	DIČ:		
Dodávateľ: ML building, s. r. o. Michalská 9, 811 03 Bratislava			
IČO: 54470404	DIČ: 2121682794		

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	2 171,52	0,00	2 171,52		
PSV	3 045,37	11 400,48	14 445,85	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			16 617,37	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		16 617,37
			DPH 20% z	16 617,37	3323,47
			DPH 0% z	0,00	0
			Spolu v EUR		19 940,84

Odberateľ		Dodávateľ	ML building, s. r. o. Michalská 9 811 03 Bratislava IČO:54470404, IČ DPH:SK2121682794
			

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Liptovské Sliache

Spracoval:

Dodávateľ: ML building, s. r. o. Michalská 9, 811 03 Bratislava

Dátum: 1. 8. 2024

Stavba Zvýšenie energetickej efektívnosti Budovy Obecného úradu, Kultúrneho domu a Požiarnej zbrojnice Stredný Sliach
Objekt Objekt SO 2 - Budova Obecného úradu a Kultúrneho domu
Časť: Podopatrenie B2: Zateplenie strechy,

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 171,52	0,00	2 171,52	0,0200	0,0000			
Práce HSV	2 171,52	0,00	2 171,52	0,0200	0,0000			
Práce PSV								
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	3 045,37	11 400,48	14 445,85	0,0000	0,0000			
Práce PSV	3 045,37	11 400,48	14 445,85	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	5 216,89	11 400,48	16 617,37	0,0200	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Liptovské Sliače

Spracoval:

Dodávateľ: ML building, s. r. o. Michalská 9, 811 03 Bratislava

Dátum: 1. 8. 2024

Zákazka Zvýšenie energetickej efektívnosti Budovy Obecného úradu, Kultúrneho domu a Požiarnej zbrojnice Stredný Sliač

Objekt Objekt SO 2 - Budova Obecného úradu a Kultúrneho domu

Časť: Podopatrenie B2: Zateplenie strechy,

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
9		Práce HSV							
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	952901111	Vyčistenie budov bytovej alebo občianskej výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	468,000	4,64	2 171,52	0,000	0,023	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 171,52		0,02	0
		Práce HSV				2 171,52		0,020	0
		Práce PSV							
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvovej kladenej na sucho	m2	468,000	1,45	678,60		0	
	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	11 833,848	0,2000	2 366,77		0	
	631015010408	KNAUF INSULATION NOBASIL MPE Izolačná doska z minerálnych vlákien pre šikmé strechy, hrúbka 150 mm, 600 x 1000 mm	M2	491,400	23,20	11 400,48		0	
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				14 445,85		0,000	0
		Práce PSV				14 445,85		0,000	0
		Celkom v EUR				16 617,37		0,020	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej efektívnosti Budovy Obecného úradu, Kultúrneho domu a Požiarnej zbrojnice Stredný Sliač

Objekt Objekt SO 2 - Budova Obecného úradu a Kultúrneho domu	Miesto:		
Časť: Opatrenie D: Inštalácia termostatických hlavíc / ventilov,	Ks:		
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	12.8.2024
Odberteľ: Obec Liptovské Sliače			
IČO: 00315745	DIČ:		
Projektant:			
IČO:	DIČ:		
Dodávateľ: ML building, s. r. o. Michalská 9, 811 03 Bratislava			
IČO: 54470404	DIČ: 2121682794		

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV					
PSV	2 053,79	1 026,38	3 080,17	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			3 080,17	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	3 080,17
				DPH 20% z	3 080,17
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	3 696,20

Odberteľ	Dodávateľ
	ML building, s. r. o. Michalská 9 811 03 Bratislava IČO:54470404, IČ DPH:SK2121682794

Rozpočet

Odberateľ: Obec Liptovské Sliache

Spracoval:

Dodávateľ: ML building, s. r. o. Michalská 9, 811 03 Bratislava

Dátum: 1. 8. 2024

Zákazka Zvýšenie energetickej efektívnosti Budovy Obecného úradu, Kultúrneho domu a Požiarnej zbrojnice Stredný Sliach

Objekt Objekt SO 2 - Budova Obecného úradu a Kultúrneho domu

Časť: Opatrenie D: Inštalácia termostatických hlavíc / ventilov,

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	734	Práce PSV							
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY							
	734222612	Ventil regulačný závitový bez hlavice hlavickou termostatického ovládania G 1/2	kus	74,000	18,25	1 350,50	0,000	0,03	
	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	74,000	1,67	123,58		0	
	998734203	Presun hmôt pre armatúry ÚK v objektoch výšky do 24 m	%	2 800,086	0,1000	280,01		0	
	734200811	Demontáž termostatickej hlavice s dvoma závitmi do G 1/2	kus	74,000	1,04	76,96	0,000	0,003	0,033
	734200821	Demontáž armatúry s dvoma závitmi	kus	74,000	3,01	222,74	0,000	0,007	0,033
	551200030203	IVAR Termostatická hlavica kvapalinová M30x1,5, biela	KUS	74,000	13,87	1 026,38		0	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				3 080,17		0,040	0,07
		Práce PSV				3 080,17		0,040	0,07
		Celkom v EUR				3 080,17		0,040	0,07

