

Dodatok č. 1/2024

k Zmluve o dielo uzatvorenej 24.07.2024

na uskutočnenie stavebných prác „Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky“

uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

(ďalej aj ako „**Zmluva**“)

Medzi

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Sečianky
Sídlo:	Sečianky 89, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom
Štatutárny orgán:	Mgr. Zdeněk Barienčík, starosta obce
Kontaktná osoba - veci zmluvné:	Mgr. Zdeněk Barienčík
Kontaktná osoba - veci technické:	Mgr. Zdeněk Barienčík
Osoba zodpovedná za správu zmluvy:	Mgr. Zdeněk Barienčík
IČO:	00648574
DIČ:	2021173440
IČ DPH:	-
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (IBAN):	SK47 5600 0000 0060 3665 6017
e - mail:	secianky@gmail.com

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: VB SP s.r.o., r.s.p.
Adresa sídla a kontaktného miesta: Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina
IČO: 53 088 247
DIČ: 2121262462
IČ-DPH: SK2121262462
Zápis v Obchodnom registri: Okr. Súdu B. Bystrica oddiel: Sro, vložka č.: 38914/S
Štatutárny zástupca: Michal Veróny, konateľ
(spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

Predmet a účel dodatku

Predmetom tohto dodatku je nahradenie prílohy č. 1 k zmluve o dielo uzatvorenej 24.07.2024.
Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 24.07.2024 zostávajú nezmenené.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 24.07.2024 je jej neoddeliteľnou súčasťou, nadobúda platnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade s § 47 Občianskeho zákonníka.
2. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden je určený pre Objednávateľa , jeden pre zhotoviteľa

V SĚČIAŇKACH dňa 11.09.2024

V 11.9.24 dňa Krupina



VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462
.....
Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 101
Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

JKSO:
Miesto: Sečianky

KS:
Dátum: 11.9.2024

Objednávateľ:
Obec Sečianky

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO: 53088247
IČ DPH: SK2121262462

Projektant:
Ing. Jozef Cibufa

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jozef Cibufa

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			328 810,94
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	10,00%	324 473,97	32 447,40
Cena s DPH v EUR			361 692,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis: 11.9.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 101

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ: Obec Sečianky

Projektant: Ing. Jozef Cibufa

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibufa

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		328 810,94	361 692,03
1011a	Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A	73 972,85	81 370,14
1011b	Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A	43 106,72	47 417,39
1011c	Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A	61 514,02	67 665,42
1011d	Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A	38 547,69	42 402,46
1012a	Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A	47 973,98	52 771,38
1012b	Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A	11 947,87	13 142,66
1012c	Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A	11 067,13	12 173,84
1012d	Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A	30 357,40	33 393,14
1012e	Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A	5 986,31	6 584,94
1013	Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - B	4 336,97	4 770,67

Ing. Jozef Cibufa
Projektant
Ing. Jozef Cibufa



VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1011a - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A

JKSO:

Miesto: Sečianky

KS:

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

Obec Sečianky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK2121262462

Projektant:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

73 972,85

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
73 972,85

Sadzba dane
20,00%
10,00%

Výška dane
0,00
7 397,29

Cena s DPH

v EUR

81 370,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis: 11. 9. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1011a - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ: Obec Sečianky

Projektant: Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p. , Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

73 972,85

HSV - Práce a dodávky HSV

65 737,74

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

51 397,99

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 252,57

99 - Presun hmôt HSV

1 087,18

PSV - Práce a dodávky PSV

2 791,22

764 - Konštrukcie klampiarske

2 791,22

M - Práce a dodávky M

5 443,89

21-M - Elektromontáže

5 443,89



ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1011a - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A

Miesto: Sečianky
 Objednávateľ: Obec Sečianky
 Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

Dátum: 11.09.2024
 Projektant: Ing. Jozef Cibula
 Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

73 972,85

D	HSV		Práce a dodávky HSV				65 737,74
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				51 397,99
1	K	210193041.Sa	Skriňa prípojková plastová - montáž, rozmer 400x400 mm (na vonkajšej fasáde)	ks	1,000	28,17	28,17
2	M	357110014410.Sa	Skriňa prípojková plastová rozmer 400x400 mm	ks	1,000	75,12	75,12
3	K	210193044.Sa	Skriňa prípojková plastová dvojkrídlová - montáž na vonk. fasáde rozmer 600x600 mm	ks	1,000	46,95	46,95
4	M	357110014610.Sa	Skriňa prípojková plastová zapustená 2-krídlová na vonk. fasáde, rozmer: 600x600 mm	ks	1,000	140,85	140,85
5	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	180,804	2,19	395,96
6	K	622460114.Sc	Príprava vonkajšieho podkladu stien adhéznym mostíkom pod KZS	m2	512,430	1,41	722,53
7	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery - KZS	m2	621,282	2,86	1 776,87
8	K	622460124.Sb	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery - sokel	m2	89,350	2,86	255,54
9	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	621,282	14,60	9 070,72
10	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková - sokel	m2	89,350	32,00	2 859,20
11	K	622461511.S	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 40 do 50 %	m2	512,430	7,98	4 089,19
12	K	625250590.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, zatĺkacie kotvy - sokel	m2	82,080	48,66	3 994,01
13	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	1,770	36,21	64,09
14	K	625250741.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, zatĺkacie kotvy	m2	503,900	51,86	26 132,25
15	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	36,962	46,84	1 731,30
16	K	769082785.S	Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2, -0,0024 t	ks	2,000	1,32	2,64
17	K	769082810.S	Demontáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm, -0,00055 t	ks	9,000	1,40	12,60
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 252,57
18	K	941942011.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	847,000	1,60	1 355,20
19	K	941942811.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	847,000	1,60	1 355,20
20	K	941942911.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	4 235,000	0,06	254,10
21	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	847,000	2,00	1 694,00
22	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	847,000	0,82	694,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	953945315.S	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	m	113,350	10,93	1 238,92
24	K	953947952.S	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m ²	ks	2,000	2,79	5,58
25	M	429720338200.S	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 350x350x15 mm	ks	2,000	6,13	12,26
26	K	953947956.S	Montáž kruhovej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,008 m ²	ks	9,000	1,31	11,79
27	M	429720338600.S	Mriežka ventilačná plastová, kruhová, priemer 125 mm	ks	9,000	1,98	17,82
28	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	113,350	4,45	504,41
29	K	953995406.S	Okenný a dverový začiatkový profil	m	199,110	5,72	1 138,91
30	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	61,510	3,75	230,66
31	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	43,860	4,33	189,91
32	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	226,700	2,89	655,16
33	K	953995434.S	Profil ukončovaci pre vytvorenie prechodu medzi oplechovaním a fasádnym zatepľovacím systémom (plastový)	m	75,700	14,49	1 096,89
34	K	953995434.Sh	Profil ukončovaci pre vytvorenie prechodu medzi oplechovaním a fasádnym zatepľovacím systémom (plastový)- napojenie na atikový plech	m	120,100	14,49	1 740,25
35	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m ² , - 0,08900t	m ²	63,010	6,14	386,88
36	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,894	12,37	72,91
37	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,894	8,67	51,10
38	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,894	14,92	87,94
39	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	412,580	0,45	185,66
40	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,894	12,48	73,56
41	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	35,364	1,40	49,51
42	K	979089012.Sa	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,894	25,35	149,41
D	99		Presun hmôt HSV				1 087,18
43	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	59,441	9,38	557,56
44	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	59,441	8,91	529,62
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 791,22
D	764		Konštrukcie klampiarske				2 791,22
45	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	64,000	0,85	54,40
46	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	75,000	27,43	2 057,25
47	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	57,400	1,18	67,73
48	K	764453844.S	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	6,000	2,20	13,20
49	K	764453875.S	Demontáž odpadového odsokku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t	ks	1,000	1,59	1,59
50	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	21,200	26,12	553,74
51	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	21,600	1,18	25,49
52	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,221	80,64	17,82
D	M		Práce a dodávky M				5 443,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	21-M	Elektromontáže				5 443,89
53	K	103	Bleskozvod	sub.	1,000	4 960,89	4 960,89
54	K	111	Demontáž a následná montáž vonkajších svietidiel	ks	6,000	10,00	60,00
55	K	210960721.Sa	Demontáž a spätná montáž káblových rozvodov na vonk. fasáde	m	84,600	5,00	423,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20221202
Stavba: Sečianky - bleskozvod



JKSO:
Miesto: Sečianky

KS:
Dátum: 11.9.2024

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO: 53088247
IČ DPH: SK2121262462

Projektant:
Ing. Vajko

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Páľkovács

IČO: 53863020
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 960,89
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	10,00%	4 960,89	496,09
Cena s DPH			5 456,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20221202

Stavba: Sečianky - bleskozvod

Miesto: Sečianky

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

Dátum:

11.09.2024

Projektant:

Ing. Vajko

Spracovateľ:

Ing. Páľkovács



Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		4 960,89	5 456,98
20221202	Sečianky - bleskozvod	4 960,89	5 456,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Sečianky - bleskozvod

JKSO:

Miesto: Sečianky

KS:

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK2121262462

Projektant:

Ing. Vajko

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Pálkovács

IČO:

53863020

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 960,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 960,89	10,00%	496,09

Cena s DPH

v EUR

5 456,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 11.9.2024

Pečiatka

VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba:

Sečianky - bleskozvod

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Vajko

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p. , Priemysel'ná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Pálkovács

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 960,89

HSV - Práce a dodávky HSV

992,94

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

992,94

M - Práce a dodávky M

3 967,95

21-M - Elektromontáže

3 373,45

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

594,50



ROZPOČET



Stavba:

Sečianky - bleskozvod

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Vajko

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Pálkovács

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 960,89
D	HSV		Práce a dodávky HSV				992,94
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				992,94
1	K	974042556.S	Vysekание rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 300 mm, -0,06600t	m	50,000	18,81	940,50
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,300	15,89	52,44
D	M		Práce a dodávky M				3 967,95
D	21-M		Elektromontáže				3 373,45
3	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	30,000	17,38	521,40
4	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	30,000	1,62	48,60
5	M	345710038300.S	Prichytka z PVC pre elektroinstal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrutkami	ks	9,000	0,49	4,41
6	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	9,000	10,34	93,06
7	M	354410030600.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al	ks	9,000	27,11	243,99
8	K	210220835.S	Podstavec betónový zliatina AlMgSi k zachytávacej tyči JP	ks	9,000	10,34	93,06
9	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	9,000	11,78	106,02
10	M	354410058640.S	Klin nerezový do podstavca, d 330 mm	ks	9,000	2,30	20,70
11	K	210222001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce	m	160,000	3,10	496,00
12	M	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	64,000	3,30	211,20
13	K	210222001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce	m	1,000	3,10	3,10
14	K	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	50,000	1,55	77,50
15	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	47,100	3,47	163,44
16	K	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	30,000	1,76	52,80
17	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	18,750	3,27	61,31
vv			30*0,625 *Prepočítané koeficientom množstva		18,750		
18	K	210222031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	2,000	32,14	64,28
19	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	2,000	5,13	10,26
20	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, z PP	ks	2,000	30,02	60,04
21	K	210222101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21, pre vonkajšie práce	ks	120,000	1,51	181,20
22	M	354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	120,000	1,38	165,60
23	M	354410035200.S	Nadstavec FeZn na betónovú podperu pre plochú strechu označenie Nadstavec PV 21 bet.	ks	120,000	1,81	217,20
24	K	210222240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ, pre vonkajšie práce	ks	4,000	3,46	13,84
25	M	840128	Drôt Al Rd8/11 mäkký, izolácia PVC-plášťom	kg	6,000	5,40	32,40
26	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	4,000	1,83	7,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	210222243.S	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	53,000	2,42	128,26
28	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutki s príloškou	ks	53,000	0,66	34,98
29	M	354410003600.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutki s príloškou	ks	53,000	0,58	30,74
30	M	354410003700.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutki bez príložky	ks	53,000	0,53	28,09
31	K	210222246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO, pre vonkajšie práce	ks	7,000	3,46	24,22
32	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	7,000	1,52	10,64
33	K	210222247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	7,000	3,46	24,22
34	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	7,000	1,81	12,67
35	K	210222253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	14,000	2,42	33,88
36	M	354410001000.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	14,000	1,11	15,54
37	K	210222280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT, pre vonkajšie práce	m	2,000	17,38	34,76
38	M	354410057800.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m X profil	ks	2,000	23,36	46,72
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				594,50
39	K	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	50,000	8,58	429,00
40	K	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	50,000	3,31	165,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1011b - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A

JKSO:

Miesto: Sečianky

KS:

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

Obec Sečianky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK2121262462

Projektant:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 106,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	43 106,72	10,00%	4 310,67

Cena s DPH

v EUR

47 417,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis: 11. 9. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1011b - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ: Obec Sečianky

Projektant: Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemysel'ná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

43 106,72

HSV - Práce a dodávky HSV

8 752,22

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 671,26

99 - Presun hmôt HSV

80,96

PSV - Práce a dodávky PSV

34 354,50

713 - Izolácie tepelné

12 158,09

763 - Konštrukcie - drevostavby

22 196,41

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1011b - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A

Miesto: Sečianky
Objednávateľ: Obec Sečianky
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

Dátum: 11.09.2024
Projektant: Ing. Jozef Cibula
Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 106,72

D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 752,22
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				8 671,26
1	K	611463032.S	Vnútoraná omietka stropov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	145,150	14,23	2 065,48
2	K	625250737.Sh	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy - strop suterénu	m2	145,150	45,51	6 605,78
D	99		Presun hmôt HSV				80,96
3	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	4,426	9,38	41,52
4	K	998011018.S	Priplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	4,426	8,91	39,44
D	PSV		Práce a dodávky PSV				34 354,50
D	713		Izolácie tepelné				12 158,09
5	K	713111125.Sg	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	540,520	7,67	4 145,79
6	M	631650002100.Sg	Pás zo sklenej vlny hr. 240 mm pre šikmé strechy	m2	551,330	13,94	7 685,54
7	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	7,995	40,87	326,76
D	763		Konštrukcie - drevostavby				22 196,41
8	K	763135035.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 12,5 mm	m2	540,520	40,38	21 826,20
9	K	998763301.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	6,092	60,77	370,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1011c - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A

JKSO:

Miesto: Sečianky

KS:

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

Obec Sečianky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK2121262462

Projektant:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			61 514,02
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	61 514,02	10,00%	6 151,40
Cena s DPH	v EUR		67 665,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

11. 9. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1011c - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ: Obec Sečianky

Projektant: Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemysel'ná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

61 514,02

HSV - Práce a dodávky HSV

9 270,42

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 188,33

99 - Presun hmôt HSV

82,09

PSV - Práce a dodávky PSV

52 243,60

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

28 555,24

713 - Izolácie tepelné

8 775,06

764 - Konštrukcie klampiarske

14 913,30



ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1011c - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ: Obec Sečianky

Projektant: Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

61 514,02

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 270,42
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 188,33
3	K	944943201.Sa	Prenájom autožeriavu pre vyloženie a zloženie materiálu na strechu	hod	8,000	93,90	751,20
4	K	952901114.Sa	Vyčistenie plochej strechy pred kladením tepelnej izolácie	m2	655,000	1,41	923,55
8	K	625250581.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 30 mm, zatĺkacie kotvy - vodorovná časť atiky	m2	79,776	28,70	2 289,57
9	K	625250583.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy - zateplenie rímsy	m2	45,420	32,52	1 477,06
10	K	625250583.Sg	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy - Zateplenie atiky zvisle	m2	115,220	32,52	3 746,95
D	99		Presun hmôt HSV				82,09
19	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	4,488	9,38	42,10
20	K	998011018.S	Priplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	4,488	8,91	39,99
D	PSV		Práce a dodávky PSV				52 243,60
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				28 555,24
21	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	849,996	8,03	6 825,47
22	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	977,495	7,70	7 526,71
23	M	628510000100.S	Páska strešná hydroizolačná detailová na odkvapy, š. 152 mm, dl. 30,5 m	m	75,700	15,52	1 174,86
24	M	283290003300.S	Vonkajší/vnútný roh z fólie	ks	148,000	3,63	537,24
25	M	628510000200.S	Špeciálny pás EPDM určený na lemovanie profilov okrajov strechy a iných detailov	m	136,400	16,92	2 307,89
26	M	628510000500.S	Manžeta na prechod potrubia cez fóliu	ks	21,000	71,39	1 499,19
27	M	283290003400.S	Univerzálne lemovanie potrubia z TPO fólie	ks	21,000	25,43	534,03
28	M	553430004800.S	Lišta kútová z poplastovaného plechu PVC š. 100 mm, dl. 2 m	m	152,600	3,44	524,94
29	M	553430004400.S	Pásik z poplastovaného plechu pre ukončenie fólií z PVC š. 50 mm, dl. 2 m	m	216,600	1,70	368,22
30	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	2 668,987	1,05	2 802,44
31	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	849,996	0,69	586,50
32	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	977,495	1,71	1 671,52
33	K	712991020.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na rímse šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	m	22,710	12,39	281,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	311950019500.S	Kotva zatĺkacia dĺ. 90 mm, d 10x60 mm, s oceľovým trňom, pre upevnenie dosiek tepelných izolácií	ks	181,680	0,23	41,79
35	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	7,040	10,53	74,13
36	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	79,776	12,41	990,02
37	M	311950019500.S a	Kotva zatĺkacia dĺ. 90 mm, d 10x60 mm, s oceľovým trňom, pre upevnenie dosiek tepelných izolácií	ks	638,208	0,23	146,79
38	M	607260000400.S a	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	49,461	10,53	520,82
39	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,470	40,72	141,30
D	713		Izolácie tepelné				8 775,06
40	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozložená v jednej vrstve, prikotvením	m2	655,000	8,24	5 397,20
41	M	283720009800.S a	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	668,100	4,98	3 327,14
42	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,241	40,87	50,72
D	764		Konštrukcie klampiarske				14 913,30
43	K	764317800.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	8,235	1,59	13,09
44	K	764326221.S	Montáž oplechovania z pozinkovaného farbeného PZf plechu ríms z podkladového plechu r.š. 500 mm	m	75,700	19,50	1 476,15
45	M	138210001200.S	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm	m2	42,771	14,69	628,31
46	K	764334870.Sg	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 750 mm, - 0,00460t - komín a RŠ	m	7,550	6,10	46,06
47	K	764334870.Sh	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách rš 750 mm, -0,00460t - oplechovanie zvislých stien atiky	m	152,600	1,86	283,84
48	K	764421870.S	Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 mm, - 0,00252t	m	75,500	1,59	120,05
49	K	764430450.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm- vodorovne - vrch atiky	m	16,300	23,49	382,89
50	K	764430460.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm - vodorovne - vrch atiky	m	120,100	26,56	3 189,86
51	K	764430460.Sg	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm - zvislé steny atík	m	152,600	26,56	4 053,06
52	K	764430498.Sg	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov - zvislé steny atík	m2	106,820	40,45	4 320,87
53	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t - vodorovné oplechovanie atík	m	128,000	1,57	200,96
54	K	764430840.Sg	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t - oplechovanie elektr. rozvádz.	m	1,300	1,57	2,04
55	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,432	80,64	196,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1011d - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A

JKSO:

Miesto: Sečianky

KS:

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

Obec Sečianky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK2121262462

Projektant:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 547,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	38 547,69	10,00%	3 854,77

Cena s DPH

v EUR

42 402,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis:

11. 9. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1011d - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ: Obec Sečianky

Projektant: Ing. Jozef Cibufa

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselňa 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibufa

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

38 547,69

HSV - Práce a dodávky HSV

5 984,76

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 674,30

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 251,18

99 - Presun hmôt HSV

59,28

PSV - Práce a dodávky PSV

32 562,93

764 - Konštrukcie klampiarske

1 038,04

766 - Konštrukcie stolárske

15 485,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

15 847,83

784 - Malby

192,06

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1011d - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci
Sečianky - A

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ: Obec Sečianky

Projektant: Ing. Jozef Cibuľa

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibuľa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							38 547,69
Náklady z rozpočtu							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 984,76
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 674,30
1	K	610991111.S	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	385,304	2,19	843,82
2	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	88,508	2,33	206,22
3	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	88,508	5,87	519,54
4	K	612460203.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	88,508	14,71	1 301,95
5	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	88,508	9,07	802,77
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 251,18
6	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	56,800	5,18	294,22
7	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	161,720	3,13	506,18
8	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	18,800	3,13	58,84
9	K	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	1,000	1,12	1,12
10	K	968071137.S	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2	ks	3,000	5,91	17,73
11	K	968072245.S	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,04100t	m2	1,050	6,32	6,64
12	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,845	26,61	49,10
13	K	968072558.S	Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	9,408	7,65	71,97
14	K	968072559.S	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	6,110	4,83	29,51
15	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	14,600	6,27	91,54
16	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	88,508	3,56	315,09
17	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,118	12,37	88,05
18	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,118	8,67	61,71
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,118	14,92	106,20
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	498,260	0,45	224,22
21	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,118	12,48	88,83
22	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	42,708	1,40	59,79
23	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,118	25,35	180,44
D	99		Presun hmôt HSV				59,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	3,241	9,38	30,40
25	K	998011018.S	Priplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	3,241	8,91	28,88
D PSV Práce a dodávky PSV							32 562,93
D 764 Konštrukcie klampiarske							1 038,04
26	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	37,660	25,86	973,89
27	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	37,660	1,59	59,88
28	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,053	80,64	4,27
D 766 Konštrukcie stolárske							15 485,00
29	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	180,420	17,37	3 133,90
30	M	283290006100.S	<i>Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru</i>	m	189,441	2,26	428,14
31	M	283290006200.S	<i>Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru</i>	m	189,441	0,85	161,02
32	M	611410009900.S a	Plastové okno dvojkridlové OS+O so spodným dielom, vxš 1950x1100 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná	ks	22,000	375,98	8 271,56
33	M	611410008000.S a	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1600x1160 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná	ks	1,000	278,88	278,88
34	M	611410007700.S a	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1050x1000 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná	ks	1,000	202,45	202,45
35	M	611410006500.S a	Plastové okno jednokridlové S, vxš 850x1350 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná	ks	5,000	203,48	1 017,40
36	M	611410005500.S a	Plastové okno jednokridlové S, vxš 550x850 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná	ks	4,000	124,98	499,92
37	M	611410005600.S a	Plastové okno jednokridlové S, vxš 550x1150 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná	ks	1,000	150,80	150,80
38	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	5,000	7,87	39,35
39	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komórková vnútorná	m	4,400	13,68	60,19
40	K	766694141.S.1	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	16,000	7,87	125,92
41	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná	m	9,900	16,51	163,45
42	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	16,000	0,48	7,68
43	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	29,000	10,35	300,15
44	M	611560000300.S a	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komórková vnútorná	m	33,260	13,68	455,00
45	M	611560000800.S a	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	29,000	0,48	13,92
46	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	34,000	1,54	52,36
47	K	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,702	45,49	122,91
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							15 847,83
48	K	767640010.Sg	Montáž vchodových hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	52,000	18,78	976,56
49	M	283290006100.S	<i>Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru</i>	m	54,600	2,26	123,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	54,600	0,85	46,41
51	M	553410041000.S a	Dvere vlníkové (s prerušeným tepelným mostom) vstupné dvojkrídlové s nadsvetlíkom vxš 3200x1500 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	2 569,10	2 569,10
52	M	553410040500.S a	Dvere vlníkové (s prerušeným tepelným mostom) vstupné dvojkrídlové s nadsvetlíkom vxš 3200x1500 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	2 569,10	2 569,10
53	M	553410040900.S a	Dvere hliníkové (s prerušeným tepelným mostom) vstupné dvojkrídlové, vxš 2350x2600 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	2 817,00	2 817,00
54	M	553410040800.S a	Dvere hliníkové (s prerušeným tepelným mostom) vstupné dvojkrídlové, vxš 2000x2500 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	2 591,64	2 591,64
55	M	553410040700.S a	Dvere hliníkové (s prerušeným tepelným mostom) vstupné jednokrídlové, vxš 2050x900 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	1 329,62	1 329,62
56	M	553410040600.S a	Dvere hliníkové (s prerušeným tepelným mostom) vstupné dvojkrídlové, vxš 2050x2150 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	2 478,96	2 478,96
57	K	767662210.S	Montáž mreži pevných otváracích - na dvere	m2	9,150	9,46	86,56
58	K	767996802.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t - oceľové mreže vstupných dverí	kg	73,200	1,17	85,64
59	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,170	54,84	173,84
D		784	Maľby				192,06
60	K	784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	88,508	0,44	38,94
61	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	88,508	1,73	153,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1012a - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A

JKSO:

Miesto: Sečianky

KS:

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

Obec Sečianky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK2121262462

Projektant:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				47 973,98
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	47 973,98	10,00%	4 797,40	
Cena s DPH		v EUR		52 771,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis: 11. 7. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1012a - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ: Obec Sečianky

Projektant: Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p. , Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

47 973,98

HSV - Práce a dodávky HSV

1 165,05

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

589,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

527,88

99 - Presun hmôt HSV

47,37

PSV - Práce a dodávky PSV

45 774,68

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

210,00

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

45 564,68

M - Práce a dodávky M

1 034,25

21-M - Elektromontáže

1 034,25

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1012a - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ: Obec Sečianky

Projektant: Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							47 973,98
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 165,05
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				589,80
1	K	310237251.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 m2 v murive nadzákladného tehľami nad 300 do 450 mm	ks	15,000	39,32	589,80
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				527,88
2	K	969011151.S	Vybúranie plynového vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	138,600	1,10	152,46
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,302	12,37	40,85
4	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,302	8,67	28,63
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,302	14,92	49,27
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	231,140	0,45	104,01
7	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,302	12,48	41,21
8	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	19,812	1,40	27,74
9	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,302	25,35	83,71
D	99		Presun hmôt HSV				47,37
10	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	2,590	9,38	24,29
11	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	2,590	8,91	23,08
D	PSV		Práce a dodávky PSV				45 774,68
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				210,00
12	K	725640801.S	Demontáž plynového vykurovacieho telesa článkového skriňového vrátane dymovodu, -0,10000t	súb.	15,000	14,00	210,00
D	734		Ústredné kúrenie - armatúry				45 564,68
13	K	725 101	B1 5 Vykurovací systém - výmena vykurovacieho systému	sub.	1,000	45 564,68	45 564,68
D	M		Práce a dodávky M				1 034,25
D	21-M		Elektromontáže				1 034,25
14	K	105	Elektroinštalácia kotolne	sub.	1,000	1 034,25	1 034,25

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 221203
Stavba: Sečianky - El. inštalácia kotolne



JKSO:
Miesto: Sečianky

KS:
Dátum: 11.9.2024

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO: 53088247
IČ DPH: SK2121262462

Projektant:
Ing. Vajko

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Pálkovács

IČO: 53863020
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 034,25
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižovaná	10,00%	1 034,25	103,43
Cena s DPH v EUR			1 137,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

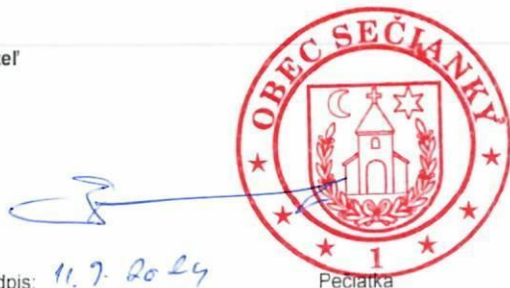

Dátum a podpis: 11.7.2024

Pečiatka

VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



Kód: 221203

Stavba: Sečianky - El. inštalácia kotolne

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Vajko

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Pálkovács

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 034,25	1 137,68
221203	Sečianky - El. inštalácia kotolne	1 034,25	1 137,68



KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Sečianky - El. inštalácia kotolne

JKSO:

Miesto: Sečianky

KS:

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK2121262462

Projektant:

Ing. Vajko

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Pálkovács

IČO:

53863020

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 034,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 034,25	10,00%	103,43

Cena s DPH

v EUR

1 137,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

11. 9. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Sečianky - El. inštalácia kotolne

Miesto: Sečianky

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p. , Priemyselná 936/3, Krupina

Dátum: 11.09.2024

Projektant: Ing.Vajko

Spracovateľ: Ing. Pálkovács

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 034,25

HSV - Práce a dodávky HSV

63,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

63,00

M - Práce a dodávky M

971,25

21-M - Elektromontáže

916,80

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

54,45

ROZPOČET



Stavba:

Sečianky - El. inštalácia kotolne

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Vajko

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Pálkovács

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 034,25
D	HSV		Práce a dodávky HSV				63,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				63,00
1	K	974032872.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm, -0,00045t	m	70,000	0,90	63,00
D	M		Práce a dodávky M				971,25
D	21-M		Elektromontáže				916,80
2	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia. kruhová	ks	5,000	7,59	37,95
3	M	345410002300.S	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68	ks	5,000	1,21	6,05
4	K	210110403.S	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	1,000	7,65	7,65
5	M	358220041500.S	Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 40 A, 3 moduly	ks	1,000	24,64	24,64
6	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	4,000	9,04	36,16
7	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	4,000	4,91	19,64
8	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	5,38	5,38
9	M	358220000500.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	1,000	3,27	3,27
10	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	7,24	14,48
11	M	358220043600.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika C, 6 kA, 3 moduly	ks	2,000	13,69	27,38
12	K	210120410.S	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	4,000	7,65	30,60
13	M	358230009800.S	Prúdový chránič 2P, 16 A, 10 mA, typ AC, 2 moduly	ks	4,000	42,14	168,56
14	K	210130101.S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	4,000	8,21	32,84
15	M	358210000400.S	Stýkač inštaláčny 2P, 25A, kontakty 2 NO, cievka 24 V, 1 modul	ks	1,000	32,11	32,11
16	K	210193071.S	Domova rozvodnica do 28 M pre zapustenú montáž bez sekáčich prác	ks	1,000	16,76	16,76
17	M	357150000365.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplastová zapustená, počet radov 2, modulov v rade 14, modulov celkom 28, PE+N, IP30	ks	1,000	44,60	44,60
18	K	210290436.S	Oprava spínača nástenného radenie 1	ks	1,000	6,62	6,62
19	M	345340007925.S	Spínač jedнопólový pre zapustenú montáž, radenie č. 1, IP44	ks	1,000	8,11	8,11
20	K	210800060.S	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 450/750 V 1,5mm ²	m	20,000	0,77	15,40
21	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm ²	m	20,000	1,32	26,40
22	K	210800061.S	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 450/750 V 2,5mm ²	m	40,000	0,83	33,20
23	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm ²	m	40,000	1,92	76,80
24	K	210800063.S	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 450/750 V 6 mm ²	m	25,000	1,03	25,75
25	M	341610017100.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm ²	m	25,000	6,45	161,25
26	K	210800063.S	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 450/750 V 6 mm ²	m	30,000	1,03	30,90
27	M	341110010800.S	Vodič medený CYY 6 mm ²	m	30,000	0,81	24,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				54,45
28	K	220110651.S	Montáž skrine RSB 1, vysekanie muriva, osadenie skrine, zamurovanie-v tehlovom murive	ks	1,000	54,45	54,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1012b - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A

JKSO:

Miesto: Sečianky

KS:

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

Obec Sečianky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK2121262462

Projektant:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 947,87
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	11 947,87	10,00%	1 194,79
Cena s DPH	v EUR		13 142,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis: 11. 9. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1012b - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ: Obec Sečianky

Projektant: Ing. Jozef Cibufa

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p. , Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibufa

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 947,87

M - Práce a dodávky M

11 947,87

21-M - Elektromontáže

11 947,87

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1012b - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ: Obec Sečianky

Projektant: Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 947,87
D	M		Práce a dodávky M				11 947,87
D	21-M		Elektromontáže				11 947,87
1	K	104	Fotovoltaika	sub	1,000	11 947,87	11 947,87

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20221204V
Stavba: Sečianky - Fotovoltika – Fotovoltický systém



JKSO:
Miesto: Sečianky

KS:
Dátum: 11.9.2024

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO: 53088247
IČ DPH: SK2121262462

Projektant:
Ing.Vajko

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Páľkovács

IČO: 53863020
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 947,87
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižovaná	10,00%	11 947,87	1 194,79
Cena s DPH v EUR			13 142,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis: 11. 9. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20221204V
Stavba: Sečianky - Fotovoltika – Fotovoltický systém
Miesto: Sečianky
Objednávateľ: VB SP s.r.o., r.s.p. , Priemyselná 936/3, Krupina
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p. , Priemyselná 936/3, Krupina

Dátum: 11.09.2024
Projektant: Ing. Vajko
Spracovateľ: Ing. Páľkovács



Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		11 947,87	13 142,66
20221204 V	Sečianky - Fotovoltika	11 947,87	13 142,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Sečianky - Fotovoltika – Fotovoltický systém

JKSO:

Miesto: Sečianky

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

Projektant:

Ing. Vajko

Spracovateľ:

Ing. Pálkovács

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.09.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

53088247

SK2121262462

53863020

Cena bez DPH				11 947,87
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	11 947,87	10,00%	1 194,79	
Cena s DPH		v EUR		13 142,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 11. 9. 2024

Pečiatka

 **VB SP** VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: **Sečianky - Fotovoltika – Fotovoltický systém**

Miesto: Sečianky
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p. , Priemyselná 936/3, Krupina

Dátum: 11.09.2024
Projektant: Ing.Vajko
Spracovateľ: Ing. Pálkovács

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	11 947,87
M - Práce a dodávky M	10 947,87
21-M - Elektromontáže	10 947,87
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 000,00

ROZPOČET



Stavba:

Sečianky - Fotovoltika – Fotovoltický systém

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing.Vajko

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p. , Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Pálkovács

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 947,87
D	M		Práce a dodávky M				10 947,87
D	21-M		Elektromontáže				10 947,87
1	K	210010028.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	40,000	2,21	88,40
2	M	345710009400.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 40	m	40,000	2,02	80,80
3	M	345710018100.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 40 mm	ks	3,000	1,30	3,90
4	M	345710037600	Príchytky pre rúrku z PVC CL 40	ks	30,000	0,62	18,60
5	K	210120062.S	Lištové poistkové odpínače SPH 2 jednopólové do 400 A	ks	4,000	11,17	44,68
6	M	345290012125.S	Odpínač poistkový lištový 2xCH 10g, 12 A	ks	4,000	166,33	665,32
7	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	5,38	5,38
8	M	358220000500.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	1,000	3,27	3,27
9	K	210161011.S	Elektromer trojfázový na priame pripojenie	ks	1,000	26,27	26,27
10	M	389810000810.S	Elektromer trojfázový 63A, 4 moduly, impulzný výstup, priame pripojenie, montáž na DIN lištu	ks	1,000	335,02	335,02
11	K	210193081.S	Domova rozvodnica do 28 M povrchová montáž IP 40	ks	2,000	16,14	32,28
12	M	357140008110.S	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 2, modulov v rade 14, modulov celkom 28, PE+N, IP40	ks	2,000	32,07	64,14
13	K	210411181.S	Montáž prepäťovej ochrany	ks	1,000	10,34	10,34
14	M	2CTB812101R1500	Prepäťová ochrana, fotovoltika	ks	1,000	269,51	269,51
15	K	210501055.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na plochú strechu	kpl	1,000	30,31	30,31
16	K	210501055.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na plochú strechu	kpl	21,000	30,31	636,51
17	M	346510004170.S	Fotovoltická hliníková konštrukcia na plochú strechu 10-20°, pre jeden modul	kpl	21,000	56,17	1 179,57
18	K	210501263.S	Montáž fotovoltického striedača trojfázového pre rezidenčné inštalácie	ks	1,000	60,79	60,79
19	M	346510000720.S	Fotovoltický striedač pre rezidenčné inštalácie, 3-fázový do 3x16 A, do 10kW/15kWp, 3F	ks	1,000	1 451,08	1 451,08
20	M	PVI11530M-	Fronius Symo 15.0-3-M 15kW 3f IP55 TL 2 MppTracker	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
21	M	PVM94250-P	Jinko Tiger Neo N-Typ 54HL4-(V) 425Wp, mono, 5400 P	ks	22,000	115,50	2 541,00
22	M	383150017300.S	Patch kábel STP, Cat.6A, LSOH bezhalogénový, 20 m	ks	1,000	22,55	22,55
23	K	210800016.S	Vodič medený uložený v rúrke CYY 450/750 V 6mm2	m	30,000	0,56	16,80
24	M	341110014300.S	Kábel medený R DC 2x6 mm2	m	30,000	2,94	88,20
25	K	210800047.S	Kábel medený uložený v rúrke CYYp 450/750 V 3x2,5	m	15,000	0,54	8,10
26	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2	m	15,000	1,92	28,80
27	K	210800062.S	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 450/750 V 4 mm2	m	25,000	0,91	22,75
28	M	341610017000.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x4 mm2	m	25,000	4,64	116,00
29	K	210800527.S	Vodič medený uložený v rúrke H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	30,000	1,03	30,90
30	M	341110011600.S	Vodič medený CY 16 mm2	m	30,000	2,22	66,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 000,00
31	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	1 000,00	1 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1012c - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci
Sečianky - A

JKSO:

Miesto: Sečianky

KS:

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

Obec Sečianky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

IČ DPH: SK2121262462

Projektant:

Ing. Jozef Cibuľa

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibuľa

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 067,13
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	11 067,13	10,00%	1 106,71
Cena s DPH	v EUR		12 173,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Pečiatka

Dátum a podpis: 11. 9. 2024

VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1012c - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ: Obec Sečianky

Projektant: Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p. , Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 067,13

M - Práce a dodávky M

11 067,13

21-M - Elektromontáže

11 067,13

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1012c - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ: Obec Sečianky

Projektant: Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Gena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 067,13
D	M		Práce a dodávky M				11 067,13
D		21-M	Elektromontáže				11 067,13
1	K	101	Výmena svietidiel	sub.	1,000	11 067,13	11 067,13

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20221201
Stavba: Sečianky - výmena svietidiel – Systém umelého osvetlenia



JKSO:
Miesto: Sečianky

KS:
Dátum: 11.9.2024

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO: 53088247
IČ DPH: SK2121262462

Projektant:
Ing.Vajko

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Pálkovács

IČO: 53863020
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 067,13
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	10,00%	11 067,13	1 106,71
Cena s DPH			12 173,84

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Pečiatka

Dátum a podpis:

11.9.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



Kód: 20221201

Stavba: Sečianky - výmena svietidiel – Systém umelého osvetlenia

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Vajko

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Páľkovács

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		11 067,13	12 173,84
20221201	Sečianky - výmena svietidiel	11 067,13	12 173,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:
Sečianky - výmena svietidiel – Systém umelého osvetlenia

JKSO:
Miesto: Sečianky

KS:
Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VB SP s.r.o., r.s.p. , Priemyselná 936/3, Krupina

IČO: 53088247
IČ DPH: SK2121262462

Projektant:
Ing. Vajko

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Pákovács

IČO: 53863020
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 067,13
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	11 067,13	10,00%	1 106,71
Cena s DPH	v EUR		12 173,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis: 11. 9. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: **Sečianky - výmena svietidiel – Systém umelého osvetlenia**

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Vajko

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Páľkovács

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 067,13

M - Práce a dodávky M

11 067,13

21-M - Elektromontáže

11 067,13

ROZPOČET



Stavba:

Sečianky - výmena svietidiel – Systém umelého osvetlenia

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Vajko

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Pálkovács

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 067,13
D	M		Práce a dodávky M				11 067,13
D	21-M		Elektromontáže				11 067,13
1	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v svorke vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	88,000	1,52	133,76
2	M	SIN000010929	Svietidlo LED nástenné ASTEN 26682 15W 1350lm 4000K 230V IP44	ks	56,000	39,32	2 201,92
3	M	SIN000010951	Svietidlo LED prisadené MANILVA 1 96229 16W 1500lm 3000K 230V IP44	ks	26,000	69,60	1 809,60
4	M	SIN000011702	Svietidlo LED prisadené so senz. VARSO-L 26983 24W 2280lm 4000K 230V IP54	ks	10,000	60,60	606,00
5	M	SIN000011701	Svietidlo LED prisadené so senz. VARSO-L 26980 18W 1700lm 4000K 230V IP54	ks	28,000	46,99	1 315,72
6	M	SIN000012757	Svietidlo LED prisadené FRANIA 97874 11,5W 1350lm 3000K 230V	ks	42,000	28,41	1 193,22
7	M	SIN000018889	Svietidlo LED stropné Hanka 3416 24W 1560lm 3000K 230V IP20 biela	ks	9,000	49,32	443,88
8	K	210201001.S	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	88,000	7,83	689,04
9	M	SIN000010856	Svietidlo LED prisadené so senz. SANZO 26520 15W (75W) 1250lm 4000K IP44	ks	15,000	33,23	498,45
10	M	SIN000018804	Svietidlo LED prisadené Fueva 5 R 99266 20W 2300lm 3000K 230V IP44 chróm	ks	2,000	57,01	114,02
11	M	SIN000018807	Svietidlo LED prisadené Fueva 5 S 99271 20W 2300lm 3000K 230V IP44 čierna	ks	6,000	38,52	231,12
12	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	176,000	1,24	218,24
13	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm ²	m	176,000	1,88	330,88
14	K	210962031.S	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 1 zdroj s krytom	ks	88,000	14,56	1 281,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1012d - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A

JKSO:

Miesto: Sečianky

KS:

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

Obec Sečianky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK2121262462

Projektant:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				30 357,40
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	30 357,40	10,00%	3 035,74	
Cena s DPH		v EUR		33 393,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ





**VB SP** s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis: 11. 7. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1012d - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ: Obec Sečianky

Projektant: Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p. , Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

30 357,40

PSV - Práce a dodávky PSV

30 357,40

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

30 357,40



ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1012d - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ: Obec Sečianky

Projektant: Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							30 357,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				30 357,40
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				30 357,40
1	K	101	B1.1 Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovanie	sub	1,000	30 357,40	30 357,40

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 4001
Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - Zariadenia

JKSO:
Miesto: Sečianky

KS:
Dátum: 11.9.2024

Objednávateľ:
Obec Sečianky

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO: 53088247
IČ DPH: SK2121262462

Projektant:
Ing. Ladislav Ťažký, PhD.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jozef Cibula

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			75 922,08
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	10,00%	75 922,08	7 592,21
Cena s DPH v EUR			83 514,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis: 11.9.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 4001

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - Zariadenia

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ: Obec Sečianky

Projektant: Ing. Ladislav Ťažký, PhD.

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		75 922,08	83 514,29
1	Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania	30 357,40	33 393,14
2	Vykurovací systém - výmena vykurovacieho systému	45 564,68	50 121,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - Zariadenia

Objekt:

1 - Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania

JKSO:

Miesto: Sečianky

KS:

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

Obec Sečianky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK2121262462

Projektant:

Ing. Ladislav Ťažký, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 357,40

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
30 357,40

Sadzba dane
20,00%
10,00%

Výška dane
0,00
3 035,74

Cena s DPH

v EUR

33 393,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ





Dátum a podpis: 11. 9. 2024

Pečiatka



Dátum a podpis:


VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - Zariadenia

Objekt:

1 - Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ: Obec Sečianky

Projektant: Ing. Ladislav Ťažký,
PhD.

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p. , Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibulka

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

30 357,40

HSV - Práce a dodávky HSV

64,27

4 - Vodorovné konštrukcie

64,27

PSV - Práce a dodávky PSV

30 293,13

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

2 990,24

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

27 302,89

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - Zariadenia

Objekt:

1 - Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ: Obec Sečianky

Projektant: Ing. Ladislav Ťažký,
PhD.

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 357,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				64,27
D	4		Vodorovné konštrukcie				64,27
1	K	452311121	Dosky, bloky, sedlá z betónu tr. C 8/10	m3	0,500	128,53	64,27
D	PSV		Práce a dodávky PSV				30 293,13
D	733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				2 990,24
2	K	733151125.S	Montáž potrubia k tepelnému čerpadlu	m	22,000	64,96	1 429,12
3	M	196350002100.S	Rúra Uponor Ecoflex Thermo Single 50 / 40,8 / 4,6	m	22,000	70,00	1 540,00
4	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	22,000	0,96	21,12
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				27 302,89
5	K	731261000	Dopojenie chladiaceho okruhu tepelného čerpadla	ks	1,000	350,00	350,00
6	K	731261010	Spustenie do prevádzky servisným technikom-tep. čerpadlo	ks	1,000	250,00	250,00
7	M	484730007800.S	Pripojovacia sada - lisované pripojenie	sada	1,000	100,00	100,00
8	M	484730007900.S	Gumené podstavce malé na rovnú podlahu	sada	1,000	100,00	100,00
9	K	769046012.S	Montáž tepelného čerpadla výkon 20 kW	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
10	M	484730000300.S 1	Buderus Logatherm WLW286-22 A	ks	1,000	25 000,00	25 000,00
11	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,700	1,70	2,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - Zariadenia

Objekt:

2 - Vykurovací systém - výmena vykurovacieho systému

JKSO:

Miesto: Sečianky

KS:

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

Obec Sečianky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK2121262462

Projektant:

Ing. Ladislav Ťažký, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 564,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	45 564,68	10,00%	4 556,47

Cena s DPH v EUR 50 121,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



 **VB SP** VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis: 11. 9. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - Zariadenia

Objekt:

2 - Vykurovací systém - výmena vykurovacieho systému

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ: Obec Sečianky

Projektant: Ing. Ladislav Ťažký,
PhD.

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p. , Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

45 564,68

HSV - Práce a dodávky HSV	133,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	133,60
PSV - Práce a dodávky PSV	43 400,65
713 - Izolácie tepelné	702,83
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	5 403,61
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	11 711,84
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	11 361,52
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	3 223,02
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	10 722,89
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	274,94
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 030,43
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	275,25

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - Zariadenia

Objekt:

2 - Vykurovací systém - výmena vykurovacieho systému

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ: Obec Sečianky

Projektant: Ing. Ladislav Ťažký,
PhD.

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 564,68

D	HSV		Práce a dodávky HSV				133,60
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				133,60
1	K	971036003.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	cm	240,000	0,36	86,40
2	K	971056004.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - železobetónových -0,00005t	cm	80,000	0,59	47,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				43 400,65
D	713		Izolácie tepelné				702,83
3	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	56,000	3,80	212,80
4	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	20,000	1,57	31,40
5	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	24,000	1,74	41,76
6	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	12,000	2,29	27,48
7	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	48,000	4,21	202,08
8	M	283310005200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	48,000	3,87	185,76
9	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	1,19	1,55
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				5 403,61
10	K	722190223.S	Prípojka vodovodná z rúr pre pevné pripojenie DN 25	súb.	10,000	144,09	1 440,90
11	K	722190224.S	Prípojka vodovodná z rúr pre pevné pripojenie DN 32	súb.	2,000	189,55	379,10
12	K	722190226.S	Prípojka vodovodná z rúr pre pevné pripojenie DN 50	súb.	8,000	301,89	2 415,12
13	K	722263417.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 5/4	ks	1,000	28,11	28,11
14	M	388240000100	Vodomer závitový DN 50	ks	1,000	466,61	466,61
15	M	389510000800.S	Šróbenie 1 pár pre vodomer	ks	1,000	5,36	5,36
16	K	722270130.S	Montáž zmäkčovacieho filtra	ks	1,000	20,35	20,35
17	M	436310000300.S	Filter zmäkčovací pre úpravu tvrdosti vody, prietok 0,6 m3/h, rozmer 340x510x680 mm	ks	1,000	648,06	648,06
D	732		Ústredné kúrenie - strojovne				11 711,84
18	K	722211201	Montáž filtra magnetického	ks	1,000	32,11	32,11
19	M	3899015860	Odkalovač magnetický	ks	1,000	154,14	154,14
20	K	722262152	Montáž dopúšťania vody do systému	ks	1,000	13,76	13,76
21	M	5514680099	Napúšťací ventil Typ VF06 Honeywell	ks	1,000	59,64	59,64
22	K	732111434.S	Montáž združeného rozdeľovača a zberača pre 3 vetvy s dĺžkou 775 mm	ks	1,000	57,80	57,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	484650001100.S	Rozdelovač a zberač 3 vetvy, dĺžka 775 mm	ks	1,000	335,85	335,85
24	M	484710007300.S	Ventil pre pripojenie expanznej nádoby a jednoduchý servis 1" M/F	ks	2,000	20,68	41,36
25	K	732331024.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 140 l	ks	1,000	29,75	29,75
26	M	484630006800.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 140 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	339,96	339,96
27	K	732331861.S	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 8 l	ks	1,000	73,56	73,56
28	M	484620001700.S	Nádoba expanzná s vakom pre solárne systémy, objem 8 l, 10 bar	ks	1,000	58,88	58,88
29	M	484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	30,29	30,29
30	M	484630012700.S	Ventil so zaistením R 1 pre expanzné nádoby s objemom 80 - 500 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	48,64	48,64
31	K	732351020.S	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami s integr. ohrevom pitnej vody objem 1000 l	ks	1,000	145,54	145,54
32	M	484420017500.S	Zásobník akumuláčny pre ohrev pitnej vody, objem 1000 l	ks	1,000	4 016,76	4 016,76
33	K	732429113.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50	súb.	1,000	15,35	15,35
34	M	426110007400.S	Čerpadlo obehové, DN 50, max. dopravná výška 6 m, prírubové, liatinové, stavebná dĺžka 240 mm, PN 6/10	ks	1,000	2 506,90	2 506,90
35	K	732470000.S	Montáž bezpečnostnej skupiny	ks	4,000	27,57	110,28
36	M	405570004000	Logamatic HMC300 Buderus	ks	1,000	458,75	458,75
37	M	405610000100.S	Logamatic RC100	ks	2,000	64,23	128,46
38	M	484120021500.S	Snímač vonkajšej teploty pre ekvitermickú prevádzku v spojení s diaľkovým, káblovým ovládaním	ks	1,000	165,15	165,15
39	K	732470020.S	Montáž čerpadlovej skupiny	ks	3,000	59,11	177,33
40	M	484720025200.S	Čerpadlová skupina s nízkoenergetickým obehovým čerpadlom	ks	3,000	903,49	2 710,47
41	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,100	1,01	1,11
D	733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				11 361,52
42	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	240,000	14,43	3 463,20
43	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	80,000	15,23	1 218,40
44	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	75,000	16,96	1 272,00
45	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	105,000	20,81	2 185,05
46	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	20,000	27,30	546,00
47	K	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	48,000	39,58	1 899,84
48	M	2861582090	Chránička pre rúrku DN 20-300mm	m	30,000	9,18	275,40
49	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	568,000	0,88	499,84
50	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	1,28	1,79
D	734		Ústredné kúrenie - armatúry				3 223,02
51	K	734213270.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	6,000	2,84	17,04
52	M	551210009300.S	Ventil odvodušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou	ks	6,000	11,48	68,88
53	K	734223030.S	Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 stupačkového	ks	3,000	6,28	18,84
54	M	551210044308	Ventil STRÖMAX -GR DN 32, priamy vyvažovací, 2 vrtý 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdloxhrdlo, HERZ	ks	3,000	96,99	290,97
55	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	36,000	1,98	71,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	36,000	13,43	483,48
57	K	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies	ks	36,000	4,09	147,24
58	M	551290007700.S	Regulačné a uzatvárateľné šróbenie pre vykurovacie telesá pre dvojtrubkový systém 3/4". PN 10, niklovaná mosadz	ks	36,000	19,36	696,96
59	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	72,000	3,43	246,96
60	M	197730081300	Zverné šróbenie na viacvrstvé potrubie Alpex, d 16x2 ALU EK, PN 10, T = +120 °C, mosadz, O - krúžok a manžeta EPDM, IVAR.TA 4420	ks	72,000	3,40	244,80
61	M	551280007000	Adaptér veľkolux, 1/2"xEK, PN 10, niklovaná mosadz, IVAR.AVK 01	ks	72,000	1,96	141,12
62	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	2,000	4,17	8,34
63	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	2,000	23,91	47,82
64	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	8,000	5,63	45,04
65	M	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	8,000	53,36	426,88
66	K	734240015.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	1,000	6,28	6,28
67	M	551190001100.S	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	23,53	23,53
68	K	734240025.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	3,000	9,75	29,25
69	M	551190001300.S	Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	3,000	49,35	148,05
70	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	4,000	7,25	29,00
71	M	5511130110	Vypúšťací guľový ventil, 1/2", komplet, GIACOMINI	ks	4,000	7,80	31,20
72	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250	0,23	0,06
D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							10 722,89
73	K	735000001	Pripojka k vyk. telesu	ks	72,000	9,18	660,96
74	K	735153300.S	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových ocelových s príplatkom 8 %	ks	36,000	2,35	84,60
75	K	735154141.Sa	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	12,20	36,60
76	M	484530021200	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK VK 22, vxlxh 600x700x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	180,83	361,66
77	M	484530021400	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK VK 22, vxlxh 600x900x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	207,62	207,62
78	K	735154142.Sa	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	27,000	12,99	350,73
79	M	484530021700	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK VK 22, vxlxh 600x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	27,000	247,75	6 689,25
80	K	735154151.Sa	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	13,74	27,48
81	M	484530022900	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK VK 22, vxlxh 900x800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	271,26	542,52
82	K	735154242.Sa	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	15,30	30,60
83	M	484530038700	Teleso vykurovacie doskové trojradové ocelové RADIK VK 33, vxlxh 600x1200x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	359,22	718,44
84	K	735154243.Sa	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	20,07	20,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	M	484530038900	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhĺ 600x1600x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	442,23	442,23
86	K	735154244.Sa	Montáž vykurovacieho telesa panelového tojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	1,000	22,53	22,53
87	M	484530039100	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhĺ 600x2000x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	525,25	525,25
88	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,600	1,47	2,35
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				274,94
89	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	20,000	1,88	37,60
90	M	311740009800.S	Konzola montážna	ks	5,000	19,72	98,60
91	M	311510000500.S a	Ostatný spojovací materiál	kpl	1,000	137,63	137,63
92	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	1,01	1,11
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				2 030,43
93	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - nešpecifikované práce	hod	10,000	16,11	161,10
94	K	HZS000113.Sa	montážne práce v rozsahu viac ako 8 hodín náročné-odborné (Tr.3)	hod	72,000	22,14	1 594,08
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				275,25
95	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	275,25	275,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1012e - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A

JKSO:

Miesto: Sečianky

KS:

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

Obec Sečianky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p. , Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK2121262462

Projektant:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				5 986,31
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
DPH znížená	5 986,31	10,00%	598,63	
Cena s DPH		v EUR		6 584,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Dátum a podpis: 11.9.2024

Pečiatka




Dátum a podpis:

 VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1012e - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ: Obec Sečianky

Projektant: Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 986,31

M - Práce a dodávky M

5 986,31

21-M - Elektromontáže

5 986,31

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1012e - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - A

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ: Obec Sečianky

Projektant: Ing. Jozef Cibuľa

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p. , Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibuľa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 986,31
D	M		Práce a dodávky M				5 986,31
D	21-M		Elektromontáže				5 986,31
1	K	104	Batériový systém	sub	1,000	5 986,31	5 986,31

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20221205
Stavba: Sečianky - Fotovoltika, batériový modul



JKSO:
Miesto: Sečianky

KS:
Dátum: 11.9.2024

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO: 53088247
IČ DPH: SK2121262462

Projektant:
Ing. Vajko

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Pálkovács

IČO: 53863020
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 986,31
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	10,00%	5 986,31	598,63
Cena s DPH			6 584,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Pečiatka

VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis: 11. 9. 2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20221205

Stavba: Sečianky - Fotovoltika, batériový modul

Miesto: Sečianky

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

Dátum:

11.09.2024

Projektant:

Ing. Vajko

Spracovateľ:

Ing. Páľkovács



Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		5 986,31	6 584,94
20221205	Sečianky - Fotovoltika, batériový modul	5 986,31	6 584,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sečianky - Fotovoltika, batériový modul



JKSO:

Miesto: Sečianky

KS:

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p. , Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK2121262462

Projektant:

Ing. Vajko

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Pálkovács

IČO:

53863020

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 986,31

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
5 986,31

Sadzba dane
20,00%
10,00%

Výška dane
0,00
598,63

Cena s DPH

v EUR

6 584,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



VB SP VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis: 11. 9. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: **Sečianky - Fotovoltika, batériový modul**

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Vajko

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p. , Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Pálkovács

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 986,31

M - Práce a dodávky M

5 986,31

21-M - Elektromontáže

5 986,31

ROZPOČET

Stavba:

Sečianky - Fotovoltika, batériový modul



Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Vajko

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Pálkovács

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 986,31
D	M		Práce a dodávky M				5 986,31
D	21-M		Elektromontáže				5 986,31
1	K	210501211.S	Montáž rozvádzača pre malý fotovoltaický zdroj	ks	2,000	36,45	72,90
2	K	210501231.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre malý fotovoltaický zdroj	súb.	1,000	60,86	60,86
3	M	LUNA2000batblo k10	LUNA 7,68 kWh, Power control modul	ks	1,000	5 830,00	5 830,00
4	M	383150017300.S	Patch kábel STP, Cat 6A, LSOH bezhalogénový, 20 m	ks	1,000	22,55	22,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1013 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - B

JKSO:

Miesto: Sečianky

KS:

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

Obec Sečianky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK2121262462

Projektant:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				4 336,97
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
DPH znížená	4 336,97	10,00%	433,70	
Cena s DPH		v EUR		4 770,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ





**VB SP** s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088247, DIČ: 2121262462

Dátum a podpis: 11. 9. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1013 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - B

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ: Obec Sečianky

Projektant: Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 336,97

HSV - Práce a dodávky HSV

4 336,97

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

115,61

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

74,14

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 147,22

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky

Objekt:

1013 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky - B

Miesto: Sečianky

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ: Obec Sečianky

Projektant: Ing. Jozef Cibuľa

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibuľa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 336,97
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 336,97
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				115,61
1	K	316381216.S	Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20 s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 80 do 100 mm	m2	2,688	43,01	115,61
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				74,14
2	K	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm - dobetónovanie otvoru na streche v mieste revíznej šachty	m3	0,504	147,10	74,14
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 147,22
5	K	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	4,700	29,23	137,38
6	K	962032631.S	Búranie komínov. muríva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	9,214	40,99	377,68
7	K	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	1,283	116,24	149,14
11	K	976027231.Sg	Vybúranie krycích dosiek komína, hr. do 100 mm, - 0,21600t	m2	5,375	23,48	126,21
12	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	29,526	12,37	365,24
13	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	29,526	8,67	255,99
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,526	14,92	440,53
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 066,820	0,45	930,07
16	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	29,526	12,48	368,48
17	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	177,156	1,40	248,02
18	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	29,526	25,35	748,48