

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT(1)

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-ROZPOČET

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 17. 7. 2024

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
MILL s.r.o.

IČO: 46542957  
IČ DPH: SK2023443807

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			118 499,99
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>118 499,99</b>
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	118 499,99	23 700,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>142 199,99</b>

Projektant

Spracovateľ

*Mill, s.r.o.*  
Hlavná 342 50, 346 57 Svätý Peter  
IČ DPH: SK2023443807  
IČO: 46542957

Dátum a podpis:




Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 11.9.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 11.9.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT(1)

**Stavba:** Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-ROZPOČET

Miesto: Dátum: 17. 7. 2024

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: MILL s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>118 499,99</b>	<b>142 199,99</b>
SO-01	Výstavba nových objektov vonkajšie priestory Altánok	20 916,50	25 099,80
SO-02	Výstavba nových objektov vonkajšie priestory Senzonický chodník	1 113,64	1 336,37
SO-03	Rekonštrukcia budov ZŠ učebne Rozvojová trieda	5 527,07	6 632,48
SO-04	Debarierizácia Zdvíhacia plošina	25 781,17	30 937,40
SO-05	Školská jedáleň rekonštrukcia Vstupné dvere vonkajšie	14 288,95	17 146,74
SO-05 A	Školská jedáleň rekonštrukcia Dvere do jedálne vnútorné	2 706,27	3 247,52
SO-06	Športová infraštruktúra Viacúčelové ihrisko	31 222,37	37 466,84
SO-07	Energetická efektívnosť Fotovoltaika	16 944,02	20 332,82
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>118 499,99</b>	<b>142 199,99</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-

ROZPOČET

Objekt:

**SO-01 - Výstavba nových objektov vonkajšie priestory**

**Altánok**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MILL s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17. 7. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46542957

IČ DPH:

SK2023443807

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

20 916,50

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**20 916,50**

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

20,00%

0,00

20 916,50

20,00%

4 183,30

**Cena s DPH**

**v EUR**

**25 099,80**

Projektant

Spracovateľ

*Mill, s.r.o.*  
Hlavná 342 50, 346 57 Svätý Peter  
IČ DPH: SK2023443807  
IČO: 46542957

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

*Dal*



*[Handwritten signature]*



Dátum a podpis: *11.9.2024*

Pečiatka

Dátum a podpis: *11.9.2024*

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-ROZPOČET

Objekt: **SO-01 - Výstavba nových objektov vonkajšie priestory** **Altánok**

Miesto: Dátum: 17. 7. 2024

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu 20 916,50

HSV - Práce a dodávky HSV 20 916,50

1 - Zemné práce 773,47

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 545,67

5 - Komunikácie 1 802,76

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 794,60

## 2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Mimostaven. doprava 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Klimatické vplyvy 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 20 916,50**

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt:

**SO-01 - Výstavba nových objektov vonkajšie priestory Altánok**

Miesto:

Dátum: 17. 7. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**20 916,50**

D HSV Práce a dodávky HSV **20 916,50**

D 1 Zemné práce **773,47**

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	11,494	8,37	96,20
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	11,494	1,27	14,60
3	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,960	70,73	67,90
4	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,960	14,16	13,59
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	12,454	2,04	25,41
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,454	5,32	66,26
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	23,260	0,54	12,56
8	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,454	9,39	116,94
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,454	0,93	11,58
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,945	20,07	299,95
11	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	10,080	0,29	2,92
12	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	10,080	4,52	45,56

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie **545,67**

13	K	331270521.S	Murivo pilierov a stĺpov z betónových debniacich tvárnic rozmerov 400x400 mm s betónovou výplňou C 25/30	m3	0,960	351,44	337,38
14	K	331360112.S	Výstuž pre pilierových tvárnic z ocele B500 (10505)	t	0,126	1 653,10	208,29

D 5 Komunikácie **1 802,76**

15	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 300 mm	m2	23,500	17,16	403,26
16	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	13,390	24,69	330,60
17	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	18,500	6,81	125,99
18	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	18,685	2,96	55,31
19	K	596911141.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	23,500	17,88	420,18
20	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	23,970	19,50	467,42

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **17 794,60**

21	K	936124211.S	Montáž altánok mobiliár agatoveho dreva a kotvenie do pätiiek	súb	1,000	2 634,84	2 634,84
22	M	553560003400.S	Záhradný altánok (agátu) dodanie včstné strechy asfaltový šindel oplechovanie a vnútorné lavičky s operadlo a náter	sub	1,000	15 159,76	15 159,76

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-ROZPOČET

Objekt:

**SO-02 - Výstavba nových objektov vonkajšie priestory Senzonický chodník**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MILL s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17. 7. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46542957

IČ DPH:

SK2023443807

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

1 113,64

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**1 113,64**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 113,64	20,00%	222,73

**Cena s DPH**

**v EUR**

**1 336,37**

Projektant

Spracovateľ

*Mill, s.r.o.*

Hlavné 342 80,846 57 Sraty Peter

IČ DPH: SK2023443807

IČO: 46542957

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 11.9.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 11.9.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-ROZPOČET

Objekt: **SO-02 - Výstavba nových objektov vonkajšie priestory Senzonický chodník**

Miesto:  
Objednávateľ:  
Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Dátum: 17. 7. 2024

Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 113,64</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 083,73
1 - Zemné práce	386,93
5 - Komunikácie	561,67
99 - Presun hmôt HSV	135,13
PSV - Práce a dodávky PSV	29,91
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	29,91
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 113,64</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník  
ROZPOČET

Objekt:

**SO-02 - Výstavba nových objektov vonkajšie priestory Senzonický chodník**

Miesto:

Dátum: 17. 7. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 113,64**

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 083,73

D 1

Zemné práce

386,93

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	2,520	8,37	21,09
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,520	1,27	3,20
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,520	2,04	5,14
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,520	5,32	13,41
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8,560	0,54	4,62
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,560	9,39	80,38
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,560	0,93	7,96
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,200	20,07	204,71
9	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	9,650	0,29	2,80
10	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	9,650	4,52	43,62

D 5

Komunikácie

561,67

11	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	21,000	6,81	143,01
12	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	21,210	2,96	62,78
13	K	564561112.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 210 mm	m2	1,680	0,96	1,61
14	M	583410001200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	0,752	24,17	18,18
15	K	564762112.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhutn.hr. 210 mm	m2	1,680	13,93	23,40
16	M	583410003500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	0,752	23,14	17,40
17	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 450 mm	m2	5,600	19,59	109,70
18	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	4,788	24,69	118,22
19	K	466981115.S	Podstielka z raždia upevnená hr. nad 200 do 400 mm	m2	1,680	40,10	67,37

D 99

Presun hmôt HSV

135,13

20	K	998312011.S	Presun hmôt pre hydromeliorácie-sanácia územia akéhokolvek rozsahu	t	12,524	10,79	135,13
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

29,91

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

29,91

21	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	6,160	0,61	3,76
22	M	693110001500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 600 g/m2	m2	7,084	3,67	26,00
23	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	38,51	0,15



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-

ROZPOČET

Objekt:

**SO-03 - Rekonštrukcia budov ZŠ učebne trieda**

**Rozvojová**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

17. 7. 2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MILL s.r.o.

IČO:

46542957

IČ DPH:

SK2023443807

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

5 527,07

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**5 527,07**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5 527,07	20,00%	1 105,41

**Cena s DPH**

**v EUR**

**6 632,48**

Projektant

Spracovateľ

MILL, s.r.o.  
Hlavná 342 80 946 57 S.aty Peter  
IČ DPH: SK2023443807  
IČO: 46542957

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

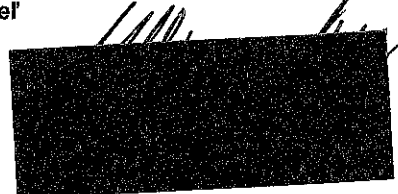

Dátum a podpis: 11.9.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 11.9.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt: **SO-03 - Rekonštrukcia budov ZŠ učebne trieda** **Rozvojová**

Miesto: Dátum: 17. 7. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu 5 527,07

HSV - Práce a dodávky HSV	1 281,92
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	956,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	306,87
99 - Presun hmôt HSV	18,57
PSV - Práce a dodávky PSV	4 245,15
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	302,25
766 - Konštrukcie stolárske	143,01
776 - Podlahy povlakové	2 395,43
781 - Obklady	156,76
784 - Maľby	1 247,70

## 2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 527,07**

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt:

SO-03 - Rekonštrukcia budov ZŠ učebne  
trieda

Rozvojová

Miesto:

Dátum: 17. 7. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MILL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**5 527,07**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 281,92

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 956,48

1	K	612460223.S	Vnútroštvá omliečka stien vápenná štuková (jemná) pre historické stavby, hr. 5 mm	m2	3,240	11,58	37,52
2	K	632452618.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	m2	56,000	16,41	918,96

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 306,87

3	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	6,40	6,40
4	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0028t	súb.	1,000	4,67	4,67
5	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	1,000	1,68	1,68
6	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omliečky nad 2 m2, -0,06800t	m2	3,150	4,85	15,28
7	K	968061125.S	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,83	0,83
8	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	56,000	3,05	170,80
9	K	766421812.S	Demontáž školska tabula, -0,02400t	m2	6,420	5,12	32,87
10	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,471	12,70	5,98
11	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,260	8,90	29,01
12	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,471	12,81	6,03
13	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,260	1,44	4,69
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,471	16,42	7,73
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,260	0,52	1,70
16	K	979089012.S	Popiatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,471	40,77	19,20

D 99 Presun hmôt HSV 18,57

17	K	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	1,338	13,88	18,57
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 4 245,15

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 302,25

18	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	38,94	38,94
19	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	94,78	94,78
20	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a nástennej pákovej alebo klasické s mechanickým ovládaním	ks	1,000	9,19	9,19
21	M	551450003400	Batéria umývadlová nástenná páková Lyra, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm, JIKA	ks	1,000	73,62	73,62
22	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do Ø 50 mm (podomietková)	ks	1,000	11,33	11,33
23	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	1,000	73,96	73,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,017	25,22	0,43
D 766			Konštrukcie stolárske				143,01
25	K	76662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového	ks	1,000	24,45	24,45
27	M	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné	ks	1,000	114,92	114,92
40	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,097	37,51	3,64
D 776			Podlahy povlakové				2 395,43
41	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	56,000	9,54	534,24
42	M	284110000510	Podlaha PVC heterogénna akustická Tapiflex Stairs, hrúbka 3,50 mm, trieda záťaže 34, tlmenie hluku 19 dB, TARKETT	m2	57,680	32,18	1 856,14
43	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,228	22,13	5,05
D 781			Obklady				156,76
44	K	781445210.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm	m2	3,150	25,14	79,19
45	M	597740000900.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, l x v 300x300 mm, viacfarebné	m2	3,276	23,28	76,27
46	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,048	26,98	1,30
D 784			Maľby				1 247,70
47	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	88,600	1,33	117,84
48	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	11,400	0,99	11,29
49	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	56,000	1,37	76,72
50	K	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	49,500	3,63	179,69
51	K	784430030.S	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	49,500	3,91	193,55
52	K	784463221.S	Štrukturovaný povrch s olejovou farbou na stenách, schodisku na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	39,100	17,10	668,61

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-

ROZPOČET

Objekt:

**SO-04 - Debarierizácia  
plošina**

**Zdvíhacia**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MILL s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17. 7. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

46542957

SK2023443807

Náklady z rozpočtu

25 781,17

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**25 781,17**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	25 781,17	20,00%	5 156,23

**Cena s DPH**

**v EUR**

**30 937,40**

Projektant

Spracovateľ

*MILL, s.r.o.*

Hlavná 342 50, 946 57, S. aty, Peter

IČ DPH: SK2023443807

IČO: 46542957

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

*Dubník*



Dátum a podpis: *11.9.2024*

Pečiatka

Dátum a podpis: *11.9.2024*

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt:

**SO-04 - Debarierizácia  
plošina**

**Zdvíhacia**

Miesto:

Dátum: 17. 7. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**25 781,17**

HSV - Práce a dodávky HSV	29,84
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	29,84
PSV - Práce a dodávky PSV	994,49
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	332,62
783 - Nátery	212,12
784 - Maľby	449,75
M - Práce a dodávky M	24 756,84
21-M - Elektromontáže	402,76
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	24 354,08
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	88,56

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**25 781,17**

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt:

**SO-04 - Debarierizácia  
plošina****Zdvíhacia**

Miesto:

Dátum: 17. 7. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu****25 781,17**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				29,84
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				29,84
1	K	612460242.S	Vnútroňná omietka stien vápenocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	0,640	12,08	7,73
2	K	612460361.S	Vnútroňná omietka stien vápenocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	0,640	7,14	4,57
3	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	6,400	2,74	17,54
D	PSV		Práce a dodávky PSV				994,49
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				332,62
4	K	767222210.S	Montáž zábradií schodiskových z profilovej ocele na oceľovú koňštr., s hmotn. 1 m zábradlia do 20 kg	m	2,300	122,76	282,35
5	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov koňštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	25,260	1,99	50,27
D	783		Nátery				212,12
6	K	783225400.S	Nátory kov.stav.doplnk.koňštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením - 105µm	m2	15,260	10,30	157,18
7	K	783226100.S	Nátory kov.stav.doplnk.koňštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	15,260	3,60	54,94
D	784		Maľby				449,75
8	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	25,260	2,69	67,95
9	K	784423271.S	Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	25,260	3,23	81,59
10	K	784463221.S	Štrukturovaný povrch s olejovou farbou na stenách, schodisku na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	18,250	16,45	300,21
D	M		Práce a dodávky M				24 756,84
D	21-M		Elektromontáže				402,76
12	K	210193.	Doplnenie rozvádzača RH	kpl	1,000	14,70	14,70
13	M	EMP000013825	Chránič prúdový PFL6 112875 16/1P+N/30mA B 6kA A kombi s ističom	ks	1,000	41,84	41,84
14	K	210800121.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	36,000	0,83	29,88
15	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	37,800	3,18	120,20
16	K	220301022.S	Montáž elektroinštalačnej lišty L 40 na povrchu, bez vodičov, murárskych prác a bez krabíc	m	30,000	5,04	151,20
17	M	E00001316	Lišta PVC 40x20 LV 1ks=2m NB	M	31,500	0,96	30,24
18	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	5,88	5,88
19	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	2,94	8,82
D	33-M		Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				24 354,08
20	K	330030001.S	Zvislá zdvíhacia plošina Arifco 7000 230V jednofázové (50Hz) 0,15 m/s Pomocou patentovanej samomazacej nekonečnej skrutkovici.410 kg/5 osôb 2,2 kW 24V pomocné obvodyS opláštením rozmer :1100x1480mm	ks	1,000	24 265,52	24 265,52
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				88,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	HZS000313.S	Stavebno montážne práce - (položka slúži na účel finančnej rezervy)	hod	3,000	29,52	88,56



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-

ROZPOČET

Objekt:

**SO-05 - Školská jedáleň rekonštrukcia  
dvere vonkajšie**

**Vstupné**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MILL s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17. 7. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46542957

IČ DPH:

SK2023443807

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

14 288,95

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**14 288,95**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	14 288,95	20,00%	2 857,79

**Cena s DPH**

**v EUR**

**17 146,74**

Projektant

Spracovateľ

*MILL, s.r.o.*

Hlavné 342 50,946 57 Svätý Peter

IČ DPH: SK2023443807

IČO: 46542957

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: *M. 9. 2024*

Pečiatka

Dátum a podpis: *M. 9. 2024*

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-ROZPOČET

Objekt: **SO-05 - Školská jedáleň rekonštrukcia dvere vonkajšie**

**Vstupné**

Miesto:  
Objednávateľ:  
Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Dátum: 17. 7. 2024  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>14 288,95</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	458,69
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	112,81
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	342,84
99 - Presun hmôt HSV	3,04
PSV - Práce a dodávky PSV	13 830,26
766 - Konštrukcie stolárske	13 764,16
784 - Malby	66,10
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>14 288,95</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt:

**SO-05 - Školská jedáleň rekonštrukcia  
dvere vonkajšie**

**Vstupné**

Miesto:

Dátum: 17. 7. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**14 288,95**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>458,69</b>
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				<b>112,81</b>
1	K	622454521.S	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% štukových hladných	m2	2,600	15,11	39,29
2	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	2,600	10,85	28,21
3	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	4,160	3,04	12,65
4	K	622491320.S	Fasádny náter silikónový, dvojnásobný	m2	4,160	7,85	32,66
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				<b>342,84</b>
5	K	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do súti plochy do 2 m2	ks	4,000	1,17	4,68
6	K	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	29,660	5,94	176,18
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,269	16,58	4,46
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,269	0,57	0,15
9	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,269	12,94	3,48
10	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,269	1,45	0,39
11	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné	t	0,269	98,02	26,37
12	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	22,948	5,54	127,13
D	99		Presun hmôt HSV				<b>3,04</b>
13	K	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	0,217	14,01	3,04
D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>13 830,26</b>
D	766		Konštrukcie stolárske				<b>13 764,16</b>
14	K	766641161	Montáž dverí plastových, dvojkridlové dver preskledne steny	m2	23,036	43,59	1 004,14
15	M	5534130302	Plastové dvere dvojkridlové svetlý rozmer 2200x2600mm spodná časť plná plastová výplň a vrchna časť bezpečnostné izolačne trojsklo Ug'0,6 W/m2k zatvárač dverí	ks	2,000	3 577,09	7 154,18
16	M	5534130303	Plastové preskledné steny svetlý rozmer 2230x2600mm spodná časť plná plastová výplň a vrchna časť bezpečnostné izolačne trojsklo Ug'0,6 W/m2k	ks	2,000	2 802,92	5 605,84
D	784		Maľby				<b>66,10</b>
17	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnny výšky do 3, 80 m	m2	4,360	4,66	20,32
18	K	784463221.S	Štrukturovaný povrch s olejovou farbou na stenách, schodisku na podklad jemnozrnny výšky do 3,80 m	m2	2,200	17,27	37,99
19	K	784402801.S	Odstránenie maľieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	2,200	1,19	2,62
20	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	3,720	1,39	5,17

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-

ROZPOČET

Objekt:

**SO-05 A - Školská jedáleň rekonštrukcia Dvere do jedálne vnútorné**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MILL s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17. 7. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46542957

IČ DPH:

SK2023443807

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

2 706,27

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**2 706,27**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 706,27	20,00%	541,25

**Cena s DPH**

**v EUR**

**3 247,52**

Projektant

Spracovateľ

*Mill, s.r.o.*

Hlavné 342 80, 946 57 Svätý Peter

IČ DPH: SK2023443807

IČO: 46542957

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: *11.9.2024*

Pečiatka

Dátum a podpis: *11.9.2024*

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt:

**SO-05 A - Školská jedáleň rekonštrukcia Dvere do jedálne vnútrné**

Miesto:

Dátum: 17. 7. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 706,27</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	81,16
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	25,28
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	53,55
99 - Presun hmôt HSV	2,33
PSV - Práce a dodávky PSV	2 625,11
766 - Konštrukcie stolárske	2 327,24
771 - Podlahy z dlaždíc	65,20
784 - Maľby	232,67
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>2 706,27</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt:

**SO-05 A - Školská jedáleň rekonštrukcia Dvere do jedálne vnútorné**

Miesto:

Dátum: 17. 7. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 706,27**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				81,16
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				25,28
1	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	1,385	10,85	15,03
2	K	631311121.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poŕeru o ploche do 1 m2 a hr.do 80 mm	m3	0,060	170,88	10,25
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				53,55
3	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	0,900	2,71	2,44
4	K	965041321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škarobeton hr. do 100 mm, plochy do 1 m2 - 1,60000t	m3	0,150	108,14	16,22
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,260	12,94	3,36
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,360	1,45	3,42
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,260	16,58	4,31
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,360	0,53	1,25
9	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,260	41,16	10,70
10	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	3,030	3,91	11,85
D	99		Presun hmôt HSV				2,33
11	K	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	0,166	14,01	2,33
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 625,11
D	766		Konštrukcie stolárske				2 327,24
12	K	766641161	Montáž dverí plastových, dvojkrídlové dverí	m2	3,030	43,59	132,08
13	M	5534130302	Plastové dvere dvojkrídlové svetlý rozmer 1500x2020mm spodná časť plná plastová výplň a vrchna časť bezpečnostné izolačne trojsklo Ug'0,6 W/m2k upozorňujúcim polepom	ks	1,000	2 195,16	2 195,16
D	771		Podlahy z dlaždíc				65,20
14	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	0,900	23,92	21,53
15	M	597740001200	Dlaždice keramické lvxhr 297x297x8 mm,	m2	1,500	29,11	43,67
D	784		Malby				232,67
16	K	784452273	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m	m2	15,960	4,66	74,37
17	K	784463221.S	Štrukturovaný povrch s olejovou farbou na stenách, schodisku na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	8,160	17,27	140,92
18	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	8,160	1,19	9,71
19	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	5,520	1,39	7,67

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-

ROZPOČET

Objekt:

**SO-06 - Športová infraštruktúra Viacúčelové ihrisko**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MILL s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17. 7. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46542957

IČ DPH:

SK2023443807

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

31 222,37

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**31 222,37**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	31 222,37	20,00%	6 244,47

**Cena s DPH**

**v EUR**

**37 466,84**

Projektant

Spracovateľ

**MILL, s.r.o.**  
Hlavná 342 80, 846 57 Bratislava, Peter  
IČ DPH: SK2023443807  
IČO: 46542957

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

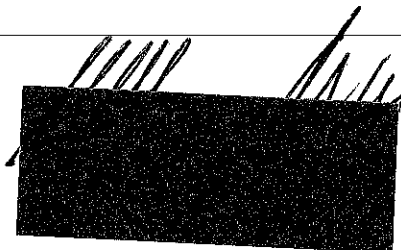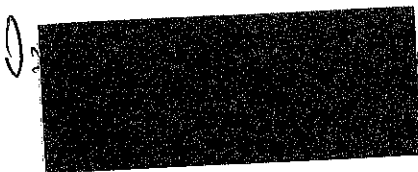

Dátum a podpis: 11.9.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 11.9.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt:

**SO-06 - Športová infraštruktúra Viacúčelové ihrisko**

Miesto:

Dátum: 17. 7. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Gena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>31 222,37</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	31 222,37
5 - Komunikácie	25 836,74
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 282,85
99 - Presun hmôt HSV	102,78

<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 31 222,37**



# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt:

**SO-06 - Športová infraštruktúra Viacúčelové ihrisko**

Miesto:

Dátum: 17. 7. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**31 222,37**

D HSV Práce a dodávky HSV 31 222,37

D 5 Komunikácie 25 836,74

1	K	589100005.S	Položenie umelej trávy na futbalové ihriská	m2	600,000	6,91	4 146,00
2	M	284170004700.S	Umelá tráva futbalová, kombinácia vlákien, výška vlasu 40 mm ± 2 mm	m2	600,000	19,80	11 880,00
3	K	5879458989	Zpracovanie piesku do trávniká / ihrisko a bránkoviská/	m2	600,000	4,43	2 658,00
4	K	587945893	Kremičitý , sušený piesok ( t)	t	23,000	124,02	2 852,46
5	K	587945891	Podleповacia páska	m	648,000	2,42	1 568,16
6	K	587945892	Lepidlo polyuretánové	kg	154,000	7,15	1 101,10
7	K	587945784	Doprava trávy a piesku + manipulácia	súb	1,000	1 461,56	1 461,56
8	K	58741236	Montáž brankova sieť a demontáž	m2	6,000	12,72	76,32
9	M	58748956	Bránková sieť (3 x 1 m, PE 3 mm, 80/100 cm)	kus	2,000	46,57	93,14

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 282,85

10	K	938909501.S	Odstránenie nášlapnej vrstvy umelý trávniká	m2	600,000	1,81	1 086,00
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 30 km	t	26,400	37,30	984,72
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	125,620	0,53	66,58
13	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	26,400	12,94	341,62
14	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	125,620	1,45	182,15
15	K	979089002.S	Poplatok za skládku - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	t	26,400	99,31	2 621,78

D 99 Presun hmôt HSV 102,78

16	K	998231311.S	Presun hmôt úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	2,166	47,45	102,78
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-

ROZPOČET

Objekt:

**SO-07 - Energetická efektívnosť Fotovoltaika**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MILL s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17. 7. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46542957

IČ DPH:

SK2023443807

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

16 944,02

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**16 944,02**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	16 944,02	20,00%	3 388,80

**Cena s DPH**

**v EUR**

**20 332,82**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

MILL, s.r.o.  
Právná 342 80, 946 57 Svätý Peter  
IČ DPH: SK2023443807  
IČO: 46542957

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 11.9.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 11.9.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt:

**SO-07 - Energetická efektívnosť Fotovoltaika**

Miesto:

Dátum: 17. 7. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>16 944,02</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 634,64
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 634,64
M - Práce a dodávky M	14 309,38
21-M - Elektromontáže	13 590,24
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	327,12
95-M - REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ	392,02

<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 16 944,02**

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt:

**SO-07 - Energetická efektívnosť Fotovoltaika**

Miesto:

Dátum: 17. 7. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**16 944,02**

D HSV Práce a dodávky HSV 2 634,64

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 2 634,64

1	K	NS0004	Montáž FVZ panelov	ks	22,000	70,56	1 552,32
2	K	100001K	Hliníkový profil trapézový - dĺžka 4,3 m	ks	14,000	53,14	743,96
3	K	100002K	Samorezný šroub - jemné TEX 5,5x25 BOX 500ks	ks	0,500	279,31	139,66
4	K	100003K	EPDM gumový samolepiaci pás	ks	7,000	8,35	58,45
5	K	100004K	Hliníkový krajní úchyt - 35 mm	ks	7,000	0,97	6,79
6	K	100005K	Hliníkový stredový úchyt - 70 mm	ks	90,000	0,97	87,30
7	K	100006K	Šrouby s vĺčovou hlavou SI 8/30_BOX_200ks	ks	0,500	63,36	31,68
8	K	100007K	Ctyrhorné matice DIN 557 - A2 MC8_BOX_200ks	ks	0,500	28,96	14,48

D M Práce a dodávky M 14 309,38

D 21-M Elektromontáže 13 590,24

9	M	P10010003	MC4 Plug connector Pair	ks	6,000	2,94	17,64
10	M	P1001002	Montáž fotovoltaického systému 10 Kwp	ks	1,000	2 156,09	2 156,09
11	M	P10010004	KBE Solar DB Plus, 6mm, black	m	85,000	1,57	133,45
12	M	P10010005	KBE Solar DB Plus, 6mm, red	m	85,000	1,57	133,45
13	M	M1001001	Menič SMA 10 kW	ks	1,000	2 307,99	2 307,99
14	M	P1001001	Solar panel 450 Wp Mono	ks	22,000	292,53	6 435,66
15	M	NS0011	SMA Home manager	ks	1,000	935,94	935,94
16	M	P10010007	Zvodica pre fotovoltaiku tr. II (C) 1000VDC, 20kA s príslušenstvom	ks	2,000	158,77	317,54
17	M	P10010008	Stýkac 4-pólový, AC1 100A/690V AC230V s príslušenstvom	ks	1,000	314,59	314,59
18	M	P10010009	Sieťová ochrana podľa požiadavky ZSDIS + programovanie	ks	1,000	837,89	837,89

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 327,12

19	K	460050604	Výkop káblvej ryhy, ručný, v zemine tr. 6	m3	3,000	100,88	302,64
20	K	460560265	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 5	m	6,000	4,08	24,48

D 95-M REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ 392,02

21	K	NS0004.1	Správa o východiskovej odbornej prehľadke a odbornej skúške elektrického zariadenia	ks	1,000	392,02	392,02
----	---	----------	---	----	-------	--------	--------