

DODATOK č.1

K ZMLUVE O DIELO č. 009/2023/IS zo dňa 14.06.2023

*uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj, „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
medzi zmluvnými stranami:*

Objednávateľ:

Názov: **Obec Snežnica**
Sídlo: Snežnica 17, 023 32 Snežnica
Oprávnený konateľ: MVDr. Milan Hlavatý, starosta obce
IČO: 00 314 315
DIČ: 2020553293
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK46 0200 0000 0000 1162 9322

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo: **COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.**
Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
V jeho mene koná: Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti
IČO: 31 631 134
DIČ: 2020478229
IČ DPH: SK2020478229
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK58 0200 0000 0021 9624 6422
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro,
vložka č. 2800/S

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Čl. 1 Predmet dodatku

- 1.1 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.2 Zmluvné strany uzavreli dňa 14.6.2023 Zmluvu o dielo č. 009/2023/1S (ďalej aj ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je vykonanie diela s názvom „Rozšírenia vodovodu a kanalizácie v časti Výšný koniec - Hrbý“ (ďalej ako „dielo“).
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy týmto Dodatkom tak, ako je uvedené nižšie. Dôvodom zmeny je zníženie ceny za dielo, v časti rozpočtu (výkazu výmer) obsahujúceho neoprávnené výdavky. Suma uvedená v tomto rozpočte sa upravuje nasledovne:

Pôvodná suma 132 264,41 EUR bez DPH sa mení na sumu 41 439,82 EUR bez DPH.

V dôsledku uvedenej zmeny sa mení celková cena diela uvedená v bode 4.4. Zmluvy nasledovne:

Pôvodná cena diela vo výške

Cena bez DPH: 1 497 322,99 EUR

DPH 20%: 299 464,60 EUR

Cena spolu s DPH: 1 796 787,59 EUR

Sa mení nasledovne:

Cena bez DPH: 1 406 498,40 EUR

DPH 20%: 281 299,68 EUR

Cena spolu s DPH: 1 687 798,08 EUR

- 1.3 Rozpočet (výkaz výmer) obsahujúci neoprávnené výdavky, ktorý je súčasťou Prílohy č. 1 k Zmluve, sa nahrádza novým rozpočtom (výkazom výmer), ktorý je prílohou tohto Dodatku.
- 1.4 Zvyšné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. 2 Záverečné ustanovenia


- 2.1 Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bezo zmeny.
- 2.2 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán.
- 2.3 Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 2.4 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, pričom dve vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno vyhotovenie dostane zhotoviteľ.
- 2.5 Zmluvné strany po prečítaní dodatku č. 1 prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že tento bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich skutočnej a slobodnej vôle a nebol dojednaný a

uzavretý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho tento dodatok č. 1 podpisujú.

- 2.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nasledovná príloha:
Príloha č. 1 - Rozpočet (výkaz výmer) obsahujúci neoprávnené výdavky

Za objednávateľa:

V Snežnici, dňa 18.10.2024




MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce



Za zhotoviteľa:

V Banskej Štiavnici, dňa 18.10.2024

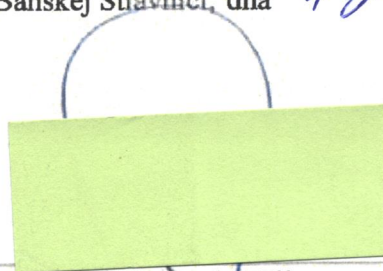

Ing. Vladimír Gallo
konateľ spoločnosti



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Snežnica, časť Hrby - neoprávnené výdavky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:
Obec Snežnica

Zhotoviteľ:
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO: 00314315

IČ DPH:

IČO: 31631134

IČ DPH: SK202047822

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			41 439,82
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	41 439,82	8 287,96
Cena s DPH	v	EUR	49 727,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Snežnica, časť Hrby - neoprávnené výdavky

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Snežnica

Projektant:

Zhotoviteľ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		41 439,82	49 727,78
SO 01	Vodovod	31 564,73	37 877,68
SO 03	Elektroinštalácia	9 875,09	11 850,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Snežnica, časť Hrby - neoprávnené výdavky

Objekt:

SO 01 - Vodovod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Snežnica

Zhotoviteľ:

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO: 00314315

IČ DPH:

IČO: 31631134

IČ DPH: SK202047822

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				31 564,73
	Základ dane	Sadzba dane		Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%		0,00
znižená	31 564,73	20,00%		6 312,95
Cena s DPH		v EUR		37 877,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Snežnica, časť Hrby - neoprávnené výdavky

Objekt:

SO 01 - Vodovod

Miesto:

Objednávateľ: Obec Snežnica
Zhotoviteľ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	31 564,73
HSV - Práce a dodávky HSV	27 609,35
4 - Vodorovné konštrukcie	26 076,41
8 - Rúrové vedenie	1 532,94
PSV - Práce a dodávky PSV	653,47
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	347,25
722 - Zdravotechnika	306,22
M - Práce a dodávky M	19,08
23-M - Montáže potrubia	19,08
Ostatné - Ostatné	3 282,83
2.1 - Klimatizácia	3 282,83

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Snežnica, časť Hrby - neoprávnené výdavky

Objekt:

SO 01 - Vodovod

Miesto:

Objednávateľ: Obec Snežnica
Zhotoviteľ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

31 564,73

Náklady z rozpočtu

27 609,35

D HSV Práce a dodávky HSV 26 076,41

D 4 Vodorovné konštrukcie

38	M	5833333300	Kamenivo ťažené hrubé 8-32 z - podklad pod ATS	t	4,029	11,26	45,37
39	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	14,250	105,49	1 503,23
40	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25	m3	2,370	110,99	263,05
41	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,460	16,36	40,25
42	K	452366113	Výstuž dosiek Karí sieť 8x8mm, oka 150/150mm	t	0,190	1 587,62	301,65
43	M	oc1	Oceľová podporná konštrukcia	ks	3,000	97,05	291,15
44	K	fag1	Objekt ATS, napr Fagus + doprava + montáž	kompl	1,000	9 756,55	9 756,55
45	K	wilo1	Čerpadlo ATS - napr Wilo SiBoost Smart 3 Helix VE 1003 + doprava + montáž	ks	1,000	11 175,33	11 175,33
46	K	wilo2	ATS - Poistka proti nedostatku vody	ks	1,000	168,74	168,74
47	K	wilo3	ATS - expanzná nádob DT5 Duo 200, PN10	ks	1,000	984,89	984,89
48	K	mont005	Montáž ostatných atypických, kovových, stavebných a doplnkových konštrukcií	hod	20,000	21,21	424,20
49	M	mont006	Materiál na ostatné atypické, kovové, stavebné a doplnkové konštrukcie	kg	150,000	7,48	1 122,00

1 532,94

D 8 Rúrové vedenie

61	K	857243121x	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 65	ks	2,000	18,38	36,76
62	M	3199101036	FF-kus DN 100/200 voda	ks	2,000	33,16	66,32
63	M	3199107421	T-kus DN 65-50 voda	ks	1,000	42,48	42,48
64	M	5518200257	Pryžový kompenzátor voda kúrenie, DN 65, 108 mm,	ks	2,000	76,12	152,24
65	M	5518200247	Prírubová spätná klapka - DN 65, 240 mm, liatina	ks	1,000	174,70	174,70
66	M	3194900245	Príruba so závitovým výstupom DN 50/5/4" voda	ks	1,000	19,12	19,12
67	K	857262121a	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	25,18	25,18
68	M	4222520122	Posúvač s prírubami typE2 DN 100, napr. HAWLE	ks	2,000	102,49	204,98
69	M	3199107251	Ručné koleso DN 100 voda	ks	2,000	13,77	27,54
70	M	3199105207	Montážna vložka DN 100 voda	ks	2,000	277,24	554,48
71	M	3199104002	FFR-kus DN 100/65 voda	ks	2,000	32,23	64,46
72	M	3199107219	Q-kus 90-koleno DN 100 voda	ks	2,000	41,49	82,98
73	M	3199107206	Prírubové koleno 90° s pätkou DN 100 voda	ks	2,000	40,85	81,70

653,47

D PSV Práce a dodávky PSV 347,25

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

118	K	721212403	Montáž podlahového vpustu DN 100	ks	1,000	11,50	11,50
119	M	HL100	Podlahová vpust DN100, HL 73.0	ks	1,000	81,66	81,66
120	M	J011	podomietková zápachová uzávierka pre pre klimatiáciu HL410	ks	1,000	49,27	49,27
121	K	721171107	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 75x1,8	m	3,500	16,77	58,70
122	K	721171109	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 110x2,2	m	3,500	17,43	61,01
123	K	721171112	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 160x3,9	m	2,500	26,77	66,93
124	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	0,500	8,32	4,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	10,000	0,93	9,30
126	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,177	26,65	4,72
							306,22
D		722	Zdravotechnika				
127	M	4225611641	Ventil DN 1"/PN16 zavzdušňovací a odvzdušňovací voda	ks	1,000	139,86	139,86
128	K	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi DN25	ks	2,000	4,03	8,06
129	M	42257003x	Guľový ventil na hadicu dn25	ks	2,000	2,72	5,44
130	K	722231044	Montáž armatúry s dvoma závitmi DN32	ks	3,000	4,06	12,18
131	M	2862318690	Ventil 32 guľový priamy s pákou	ks	1,000	9,48	9,48
132	K	722239104	Montáž ventilu priameho, spätného, pod ornietku, poistného, redukčného, šikmého G 5/4	ks	1,000	4,43	4,43
133	M	4225071200	Ventil poistný D 40 mm	ks	1,000	126,77	126,77
							19,08
D		M	Práce a dodávky M				
D		23-M	Montáže potrubia				
134	K	230010257	Montáž potrubia z ocelových závitových rúr DN 1 1/4"	m	2,200	2,39	5,26
135	M	1432340015	Rúrka 1 1/4" pozink zváraná ocelová	m	2,200	6,28	13,82
							3 282,83
D		Ostatné	Ostatné				
D		2.1	Klimatizácia				
141	M	2.1.	Vnútorná klimatizačná jednotka napr. Daikin Perfera FTXM35M, 1x220-240V, 0,25A, 50 Hz, nástenná jednotka + IČ ovládač, komunikačný kábel + Vonkajšia klimatizačná jednotka napr. DAIKIN RXM35M9, P _e =1,2kW/1x220-240V, 50Hz + podkladná konštrukcia	ks	1,000	834,20	834,20
142	K	2.2	Montáž izolovaného medeného CU potrubia	bm	16,000	64,25	1 028,00
143	M	2.2.1	Medené izolované potrubie fi 6,35	bm	8,000	7,30	58,40
144	M	2.2.2	Medené izolované potrubie fi 9,52	bm	8,000	12,31	98,48
145	M	2.2.3	Tlaková skúška medeného potrubia do D35mm	bm	16,000	0,55	8,80
146	K	2.3	Montážny tesniaci a spojovací materiál		1,000	170,53	170,53
147	M	2.3.1	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	463,61	463,61
148	K	2.4	Ostatné náklady		1,000	65,95	65,95
149	M	2.4.1	Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky	kpl	1,000	431,94	431,94
150	M	2.4.2	Doprava	kpl	1,000	122,92	122,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Snežnica, časť Hrby - neoprávnené výdavky

Objekt:

SO 03 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Snežnica

Zhotoviteľ:

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO: 00314315

IČ DPH:

IČO: 31631134

IČ DPH: SK202047822

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				9 875,09
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	9 875,09	20,00%	1 975,02	
Cena s DPH	v	EUR		11 850,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Snežnica, časť Hrby - neoprávnené výdavky

Objekt:

SO 03 - Elektroinštalácia

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Snežnica

Zhotoviteľ:

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

9 875,09

9 517,47

21-M - Elektromontáže

9 287,64

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

229,83

OST - Ostatné

357,62

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Snežnica, časť Hrby - neoprávnené výdavky

Objekt:

SO 03 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Snežnica

Projektant:

Zhotoviteľ:

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							9 875,09
Náklady z rozpočtu							9 517,47
D	M		Práce a dodávky M				9 287,64
D	21-M		Elektromontáže				
1	K	210010022	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1523 - 23 mm	m	10,000	0,68	6,80
2	M	3450726300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	10,500	0,45	4,73
3	K	210010043	Rúrka elektroinštaláčna ohybná kovová typ 2423 "Kopex", uložená pevne	m	5,000	0,85	4,25
4	M	3450716000	Rúrka kopex 3323	m	5,000	0,28	1,40
5	K	210010101	Lišta elektroinštaláčna z PH typ L 20, uložená pevne, preťahovacia	m	28,000	1,14	31,92
6	M	3451206100	Lišta L 20	m	28,000	0,41	11,48
7	M	3450705200	I-Rúrka FXKVR 63	m	14,000	0,58	8,12
8	K	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 80 mm	m	14,000	0,96	13,44
9	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	5,000	5,54	27,70
10	M	3450927000	Krabcica 6455-11 acid	ks	5,000	2,13	10,65
11	K	210010521	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na závit	ks	5,000	0,04	0,20
12	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	15,000	0,36	5,40
13	M	3452104700	G-Káblové oko CU 2,5x4 KU-L	ks	15,000	0,21	3,15
14	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	10,000	0,39	3,90
15	M	3452105000	G-Káblové oko CU 4x6 KU-L	ks	10,000	0,21	2,10
16	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	5,000	0,52	2,60
17	M	3452106300	G-Káblové oko CU 16x 6 KU	ks	5,000	0,30	1,50
18	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	7,000	2,19	15,33
19	M	2830165500	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm ² typ: VE3512	ks	7,000	2,37	16,59
20	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	ks	2,000	3,52	7,04
21	M	3438013580	Trubice zmršťovacie z polyolefinu so strednou hrúbkou steny MWTM 16/5-A/U	m	0,200	12,59	2,52
22	M	3451807030	Bužírka zmršťovacia čierna 6,4-3,2 mm typ: ZS064	ks	0,200	1,13	0,23
23	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	2,000	2,80	5,60
24	M	3450201330	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	2,000	3,19	6,38
25	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,000	3,38	10,14
26	M	3450330200	Zásuvka 5517-2750	ks	3,000	2,90	8,70
27	K	210190001	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	6,84	6,84
28	M	3570117400	Rozvádzač RH	ks	1,000	311,12	311,12
29	M	357Ponuka	UPS POWERWAT 3315X	ks	1,000	7 775,80	7 775,80
30	M	3570151100	Rozvádzače RE25A	ks	1,000	163,13	163,13
31	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	17,000	0,74	12,58
32	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	16,014	1,19	19,06
33	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	6,000	0,55	3,30
34	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	3,696	1,37	5,06
35	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS v krabici KO 125 E	ks	1,000	11,83	11,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	2,21	2,21
37	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EP	ks	1,000	7,56	7,56
38	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	6,000	0,40	2,40
39	M	3544217850	Podpera vedenia na rovné strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 21	ks	6,000	0,65	3,90
40	M	3544217900	Podložka k podperam PV 21 na rovné strechy plastová	ks	6,000	1,39	8,34
41	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17	ks	2,000	0,91	1,82
42	M	3544217450	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-1	ks	2,000	0,55	1,10
43	K	210220111	Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	7,000	1,01	7,07
44	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	4,312	1,37	5,91
45	K	210220201	Zachyt.tyč včít. upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	1,000	3,54	3,54
46	M	3540300400	HR-Zberná tyč JP15	ks	1,000	6,15	6,15
47	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	1,000	0,75	0,75
48	M	3544216200	Ochranná strieška homá ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	ks	1,000	1,32	1,32
49	M	3544216300	Ochranná strieška spodná ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 04	ks	1,000	1,70	1,70
50	M	3544216350	Ochranná strieška pri hrebení strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 07	ks	1,000	1,58	1,58
51	K	210220270	Uzemňovacia doska FeZn ZD	ks	1,000	3,34	3,34
52	M	3544222300	Zemniaca doska ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZD 01 s páskou	ks	1,000	32,10	32,10
53	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiiek (SS, SR 03)	ks	2,000	1,03	2,06
54	M	3544199600	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	2,000	0,68	1,36
55	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutki (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	2,000	0,49	0,98
56	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	2,000	1,03	2,06
57	K	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	1,000	8,64	8,64
58	M	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	2,000	0,71	1,42
59	M	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	1,000	4,57	4,57
60	K	210220401	Označenie zvodov štitkami smaltované, z umelej hmot	ks	1,000	1,93	1,93
61	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	1,000	0,39	0,39
62	K	210800101	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	7,000	0,11	0,77
63	M	3410350079	CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	7,000	0,31	2,17
64	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	15,000	0,11	1,65
65	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000	0,43	6,45
66	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	24,000	0,12	2,88
67	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	24,000	0,67	16,08
68	K	210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	6,000	0,23	1,38
69	M	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	6,000	2,65	15,90
70	M	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	6,000	0,47	2,82
71	K	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	22,000	0,27	5,94
72	M	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre voľné uloženie, medený STN	m	22,000	4,64	102,08
73	M	3410350554	Vodič medený CYA 6, žltá zelený	m	5,000	0,70	3,50
74	K	210800614	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	20,000	0,21	4,20
75	M	3410350555	H07V-K 10 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	20,000	1,08	21,60
76	M	3410350584	H05VV-F 5x6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	6,000	3,62	21,72
77	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,508	1,14	4,01
78	K	PM	Podružný materiál	%	138,787	3,14	436,10
79	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,508	1,03	3,60
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				229,83
80	K	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	0,020	64,73	1,29
81	K	460030001	Sňatie omice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 1 vrstva do 15 cm	m3	1,150	8,81	10,13
82	K	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	15,000	2,97	44,55
83	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	1,600	11,60	18,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	14,000	6,10	85,40
85	K	460490011	Folia červená	m	14,000	0,22	3,08
86	M	2830002000	Fólia červená v m	m	14,000	0,02	0,28
87	K	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	15,000	1,00	15,00
88	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	14,000	2,79	39,06
89	K	460650016	Zriadenie podkladovej vrstvy, z betónu	m3	0,070	2,32	0,16
90	M	5893260500	Betón C 16/20 cem. portl., fr. do 22mm, spr. 60-100mm	m3	0,070	139,71	9,78
91	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,479	1,03	2,54

357,62

D	OST	Ostatné	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
92	K	HZS-001	Revízie	hod	16,000	11,57	185,12
93	K	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	4,000	8,05	32,20
94	K	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	4,000	7,04	28,16
95	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	12,000	6,22	74,64
96	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	6,000	6,25	37,50