

ROZPOČET

Stavba: Mesto Bánovce n/B
Objekt: Oprava chodníka na ul. Mila Urbana
Časť: Časť pred políciou
Objednávateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou
Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava
Miesto: Bánovce n/B

Spracoval:
Dátum: 11.11.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

0,000 0,000 3 132,020 0,000

1 Zemné práce										
1	221	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	7,800	11,700	0,000	0,000	91,260	0,000
2	R	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	35,700	2,850	0,000	0,000	101,750	0,000
3	221	113202111.S	Vytrhanie obrub kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojalých, -0,14500t	m	2,000	4,490	0,000	0,000	8,980	0,000
						0,000		0,000	201,990	0,000

5 Komunikácie

0,000 0,000 2 235,990 0,000


5	221	564831111.S	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	44,500	4,030	0,000	0,000	179,340	0,000
6	221	565132111.S	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obalovaným kamenivom ACP hr. 50 mm	m ²	24,000	29,800	0,000	0,000	715,200	0,000
7	221	567122111.S	Podklad z kameniva streleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm	m ²	12,000	9,130	0,000	0,000	109,560	0,000
8	R	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	47,600	0,810	0,000	0,000	38,560	0,000
9	R	577144111	Asfaltový betón visiva obrusná AC 8 O V pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	47,600	25,070	0,000	0,000	1 193,330	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000 0,000 633,980 0,000

10	221	914001111.S	Dočasná dopravná značenie	sub	1,000	304,750	0,000	0,000	304,750	0,000
11	221	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojalého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	2,000	14,520	0,000	0,000	29,040	0,000
12	592	592170001000.S	Obrubník cestný, Ixšxv 1000x150x260 mm	ks	2 020	4,540	0,000	0,000	9,170	0,000
13	221	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obrubdy z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	0,180	79,950	0,000	0,000	14,390	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
14	221	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	8,000	2,990	0,000	0,000	23,920	0,000
15	221	938909501.S	Čistenie komunikácií od nánosu ručne hrúbky do 50 mm, -0,04400 t	m2	47,600	1,940	0,000	0,000	92,340	0,000
16	221	979084216.S	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4,139	16,010	0,000	0,000	66,270	0,000
17	221	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatyoh 5 km nad 5 km	t		0,330	0,000	0,000	31,150	0,000
19	R	979094211.	Poplatok za uskladnenie súlny	t	4,719	11,500	0,000	0,000	54,270	0,000
18	241	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie súlny	m3	4,719	1,840	0,000	0,000	8,680	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,000	0,000	60,060	0,000
20	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akelkoľvek dĺžky objektu	t	22,328	2,690	0,000	0,000	60,060	0,000
Celkom							0,000	0,000	3 132,020	0,000

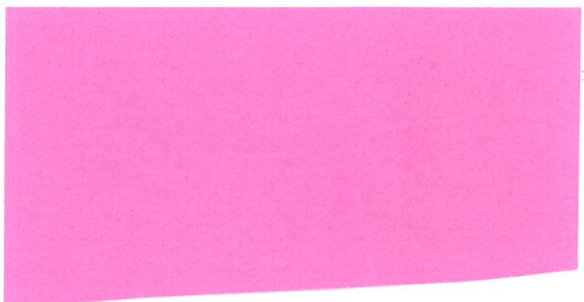

ROZPOČET

Stavba: Mesto Bánovce n/B
 Objekt: Oprava chodníka na ul. Milia Urbana
 Časť: Pred predajňou U Petra
 Objednávateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou
 Zhotoviteľ: CS, s.r.o. Strojárska 5487, Trnava
 Miesto: Bánovce n/B

Spracoval: 11.11.2024
 Dátum: 11.11.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

0,000 0,000 8 361,280 0,000

1 Zemné práce

1	221	113107131.S	Odstáranie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	30,000	13,450	0,000	0,000	403,500	0,000
2	R	113107141	Odstáranie krytív ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, 0,09800t	m ²	111,000	3,280	0,000	0,000	364,080	0,000
3	221	113202111.S	Výhranie obrub kamenných, s vybitaním lážka, z krajníkov alebo obrubníkov skloajých, -0,14500t	m	4,000	5,160	0,000	0,000	20,640	0,000
									788,220	0,000

5 Komunikácie

5	221	564831111.S	Podklad zo štrkodoviny s rozprestrelím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	44,500	4,630	0,000	0,000	206,040	0,000
6	221	565132111.S	Vyrovnávanie povrchu doterajšieho podkladu obalovaným kamenivom ACP hr. 50 mm	m ²	25,000	34,260	0,000	0,000	856,500	0,000
7	221	567122111.S	Podklad z kamienka smereleného cementom, s rozprestrelím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 8/8), po zhutnení hr. 100 mm	m ²	44,500	10,500	0,000	0,000	467,250	0,000
8	R	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	150,800	0,930	0,000	0,000	140,240	0,000
9	R	577144111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	150,800	28,840	0,000	0,000	4 349,070	0,000
									6 019,100	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10	221	914001111.S	Dočasné dopravné značenie	sub	1,000	349,190	0,000	0,000	349,190	0,000
11	221	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového skloajého do lážka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	4,000	16,700	0,000	0,000	66,800	0,000
12	592	562170001000.S	Obrubník cestný, ľasv 1000x150x260 mm	ks	4,040	5,220	0,000	0,000	21,090	0,000
13	221	918101112.S	Lážko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	0,360	91,930	0,000	0,000	33,090	0,000
									1 411,430	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
14	221	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	8,000	3,440	0,000	0,000	27,520	0,000
15	221	938909501.S	Čistenie komunikácií od nánosu ručne hrbky do 50 mm, -0,04400 t	m2	150,900	2,230	0,000	0,000	336,280	0,000
16	221	979084216.S	Vodovodná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	13,965	18,410	0,000	0,000	257,100	0,000
17	221	979084219.S	Pripätok k cene za každý ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	279,300	0,380	0,000	0,000	106,130	0,000
19	R	979094211.	Poplatok za uskladnenie suliný	t	13,965	13,220	0,000	0,000	184,620	0,000
18	241	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie suliný	m3	13,965	2,120	0,000	0,000	29,610	0,000

99 Presun hmôt HSV

20	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akelkolvek dĺžky objektu	t	46,127	3,090	0,000	0,000	142,530	0,000
----	-----	-------------	--	---	--------	-------	-------	-------	---------	-------

Celkom

0,000

0,000

8 361,280

0,000