

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

REKONSTRUKCIA CIEST V OBCI DUBOVANY

JKSO
Miesto

CC SK
Datum

Objednávateľ

Obecný úrad Dubovany

ICO
IČ DPH

Zhotoviteľ

ICO
IČ DPH

Projektant

ICO
IČ DPH

Spracovateľ

ICO
IČ DPH

Poznámka:

Cena bez DPH

197 816,56

DPH základná

Základ DPH
197 816,56

Sadzba DPH
20,00%

Výška dane
39 563,31

Cena s DPH

v EUR

237 379,87

Projektant:

Spracovateľ:

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Datum a podpis:



Datum a podpis:

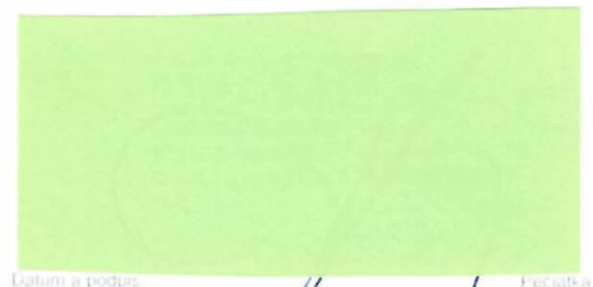

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba

REKONSTRUKCIA CIEST V OBCI DUBOVANY

Miesto

Datum

Objednávateľ

Obecný úrad Dubovany

Projektant

Zhotoviteľ

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							197 816,56
D	HSV		Práce a dodávky HSV				183 371,29
D	1		Zemné práce				9 750,02
1	K	113152540.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	1 301,000	2,81	3 655,81
	VV		"VETVA A" 875		875,000		
	VV		"VETVA B" 414+12		426,000		
	VV		Súčet		1 301,000		
2	K	113307213.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 301,000	3,25	4 228,25
	VV		1301		1 301,000		
	VV		Súčet		1 301,000		
3	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	390,300	1,29	503,49
	VV		390,3		390,300		
	VV		Súčet		390,300		
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	33,136	18,78	622,29
	VV		"VETVA A" 192*0.3*0.4		23,040		
	VV		"VETVA B" 84.13*0.3*0.4		10,096		
	VV		Súčet		33,136		
5	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	138,065	0,58	80,08
	VV		(192+84.13)*0.5		138,065		
	VV		Súčet		138,065		
6	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na omicu	m2	138,065	1,27	175,34
7	K	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	13,000	10,37	134,81
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	28,850	12,13	349,95
D	2		Zakladanie				3 500,48
9	K	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 4-16 mm	m3	33,136	63,81	2 114,41
10	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	303,743	2,85	865,67
	VV		(192+84.13)*(0.4+0.3+0.4)		303,743		
	VV		Súčet		303,743		
11	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 301,000	0,40	520,40
D	5		Komunikácie				92 215,24
12	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 301,000	18,00	23 418,00
13	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 301,000	0,50	650,50
14	K	577164431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	1 301,000	20,18	26 254,18
15	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	1 301,000	0,60	780,60
16	K	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	1 560,000	14,95	23 322,00
17	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	1 717,000	10,32	17 719,44
18	K	599141111.S	Vyplnenie škár s asfaltovou zálievkou	m	20,500	3,44	70,52
	VV		20,5		20,500		
	VV		Súčet		20,500		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-buranie				77 905,55
19	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	7,000	5,32	37,24
20	M	253-xx V1RA1	ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	3,000	60,67	182,01
21	M	114-xx V1RA2	Výstražná značka 114 (Zúžená vozovka zľava), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	60,67	60,67
22	M	114-xx V1RA3	Výstražná značka 114 (Zúžená vozovka sprava), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	60,67	60,67
23	M	701-xx V1RA4	Zariadenie dopravné 701 (Zábrana na označenie uzávierky), rozmer 1000x220 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I trieda	ks	2,000	60,67	121,34
24	M	702-xx V1RA5	Zariadenie dopravné 702 (Smerová doska), s obojstranným polepom + podstavec	ks	6,000	60,67	364,02
25	K	915716132.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba biela základná šírky 120 mm	m	85,000	1,52	129,20
26	M	131 V1RA1	ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	3,000	54,60	163,80
27	M	263-xx V2RA3	ZDZ 263 -xx "Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	2,000	91,01	182,02
28	K	971046002.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm -0,00002t	cm	1 600,000	1,15	1 840,00
29	M	14584	Kotviaci oceľový trň pre ukotvenie krajných obrub D30 mm, dl. 800 mm na chemickú kotvu	ks	40,000	5,46	218,40
	VV		40		40,000		
	VV		Súčet		40,000		
30	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	975,782	35,19	34 337,77
31	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	975,782	38,83	37 889,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 916,352	1,21	2 318,79
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 737,79
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				4 737,79
33	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	1 301,000	1,06	1 379,06
34	M	3623	Geotextília 350 g PP (polypropylén) š. 2m, netkaná	m2	1 845,454	1,82	3 358,73
	VV		(1301+303,743)*1,15		1 845,454		
	VV		Súčet		1 845,454		
	D	M	Práce a dodávky M				1 820,15
	D	60-M	Geodetické a kartografické práce a služby				1 820,15
35	K	960101002.S	Vytyčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby - stavebné objekty liniové - cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	kpl	1,000	1 820,15	1 820,15
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				7 887,33
36	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	3 640,31	3 640,31
37	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	4 247,02	4 247,02