

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 002/2024
Stavba: MŠ Heľpa zmluvný rozpočet

JKSO:
Miesto: Heľpa

Objednávateľ:
Obecný úrad, Heľpa

Zhotoviteľ:
Skladany Milan

Projektant:

Spracovateľ:
Skladany

Poznámka:

KS:
Dátum: 14. 9. 2024

IČO: 00313424
IČ DPH: 2021223083

IČO: 43635865
IČ DPH: SK1030432458

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			194 019,29
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	194 019,29	44 624,44
Cena s DPH v EUR			238 643,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 002/2024

Stavba: MŠ Helpa zmluvný rozpočet

Miesto: Helpa

Dátum: 14. 9. 2024

Objednávateľ: Obecný úrad, Helpa

Projektant:

Zhotoviteľ: Skladaný Milan

Spracovateľ:

Skladaný

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		194 019,29	238 643,73
1	Búracie práce	4 356,81	5 358,88
2	Architektúra	41 454,76	50 989,35
3	Zdravotechnika	11 424,22	14 051,79
4	Vzduchotechnika	2 150,64	2 645,29
5	Vykurovanie	1 296,45	1 594,63
6	Elektroinštalácie	8 684,24	10 681,62
b	SO 02 Zvýšenie energie...	96 789,88	119 051,55
c	Úprava areálu (spevne...	20 305,49	24 975,75
d	Prípojka NN	2 514,39	3 092,70
e	Naviac práce_01	2 458,71	3 024,21
f	Naviac práce_02	2 583,70	3 177,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
MŠ Helpa zmluvný rozpočet
Objekt:
1 - Búracie práce

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Skladany Milan

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 14. 9. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 43635865
IČ DPH: SK1030432458

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			4 356,81
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	4 356,81	23,00%	1 002,07
Cena s DPH			5 358,88
v EUR			

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Helpa zmluvný rozpočet

Objekt:

1 - Búracie práce

Miesto:

Dátum: 14. 9. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Skladaný Milan

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 356,81

HSV - Práce a dodávky HSV

2 416,03

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 416,03

PSV - Práce a dodávky PSV


17,70

764 - Konštrukcie klampiarske

17,70

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 923,08

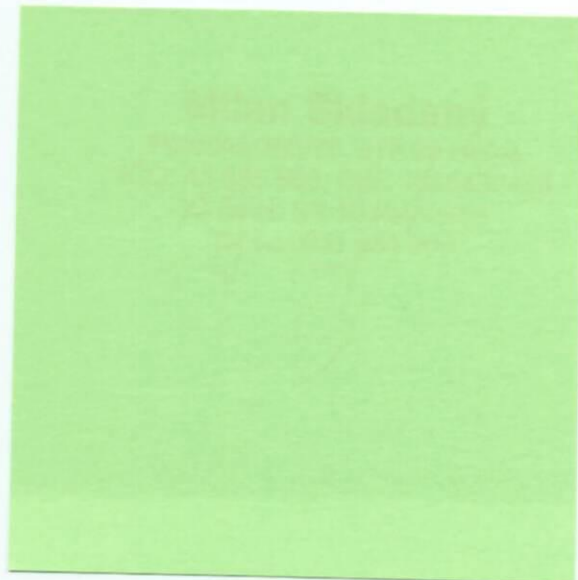

ROZPOČET

Stavba: MŠ Heľpa zmluvný rozpočet
Objekt: 1 - Búracie práce

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Skladaný Milan

Dátum: 14. 9. 2024
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 356,81
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 416,03
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 416,03
1	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	13,950	3,70	51,62
2	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,500	32,89	82,23
3	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,471	118,79	531,11
4	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	28,023	5,06	141,80
5	K	972054241.S	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,09 m2, hr. nad 120 mm, -0,03200t	ks	2,000	14,86	29,72
6	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	27,900	4,01	111,88
7	K	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších, v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	m2	20,690	3,08	63,73
8	K	978065021.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénu, PIR, fenolovej peny a pod. hrúbky do 150 mm, -0,01876t	m2	91,610	3,55	325,22
9	K	97806502R	Rezanie porobetonu vrátane vybúrania rebra	kpl	1,000	250,00	250,00
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,664	16,68	127,84
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	38,320	0,50	19,16
12	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,664	14,05	107,68
13	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	38,320	1,58	60,55
14	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,664	67,00	513,49
D	PSV	Práce a dodávky PSV					17,70
D	764	Konštrukcie klampiarske					17,70
15	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rŠ od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	10,000	1,77	17,70
D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					1 923,08
16	K	HZS000112.S	Odstránenie okapového systému	hod	64,000	22,07	1 412,48
17	K	HZS000113.S	Odstránenie zábradlia	hod	20,000	25,53	510,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
MŠ Heľpa zmluvný rozpočet
Objekt:
2 - Architektúra

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Skladany Milan

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 14. 9. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 43635865
IČ DPH: SK1030432458

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		41 454,76	
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	41 454,76	23,00%	9 534,59
Cena s DPH		v EUR	50 989,35

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

Objednávateľ		Zhotov	
Dátum a podpis:		Dátum	
Pečiatka			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: MŠ Helpa zmluvný rozpočet

Objekt: 2 - Architektúra

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skladaný Milan

Dátum: 14. 9. 2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	41 454,76
HSV - Práce a dodávky HSV	713,05
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 168,21
713 - Izolácie tepelné	2 168,21
PSV - Práce a dodávky PSV	242,41
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	37 750,04
763 - Konštrukcie - drevostavby	402,91
764 - Konštrukcie klampiarske	3 357,48
766 - Konštrukcie stolárske	7 796,69
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 624,37
771 - Podlahy z dlaždíc	2 705,25
775 - Podlahy vlysové a parketové	4 607,36
776 - Podlahy povlakové	308,42
781 - Obklady	5 626,08
783 - Nátery	5 434,75
784 - Maľby	542,73
M - Práce a dodávky M	1 344,00
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	250,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	250,00
	331,05

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Heľpa zmluvný rozpočet

Objekt:

2 - Architektúra

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Skladany Milan

14. 9. 2024

Stant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

41 454,76

1	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm vrátane výstuže	m3	1,152	172,95	713,05
2	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	25,600	0,21	199,24
3	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	29,440	0,71	5,38
4	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	25,600	0,74	20,90
5	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	5,274	5,22	18,94
6	K	632452610.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 2 mm	m2	25,600	6,76	27,53
7	K	6324586R	Dodávka a montáž čapice na komín	ks	1,000	268,00	173,06
							268,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 168,21

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

8	K	317165112.S	Podomietkový žalúziový kastlík z purenitu 1500x150x295 mm	ks	2,000	397,88	2 168,21
9	K	317165114.S	Podomietkový žalúziový kastlík z purenitu 2350x150x295 mm	ks	1,000	597,84	795,76
10	K	317165115.S	Podomietkový žalúziový kastlík z purenitu 3175x150x295 mm	ks	1,000	774,61	597,84
							774,61

D 713

Izolácie tepelné

242,41

11	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	25,600	1,36	34,82
12	M	283720008800	Doska EPS 150S hr. 40 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	26,112	7,95	207,59

D PSV

Práce a dodávky PSV

37 750,04

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

13	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorné použitie vodorovná	m2	21,250	11,13	402,91
14	K	71141011R	Zhotovenie hydroizolácie cementovej v dvoch vrstvách	m2	22,880	5,00	236,51
15	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	2,60	114,40
							52,00

D 763

Konštrukcie - drevostavby

3 357,48

16	K	763138220.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	m2	108,840	30,71	3 342,48
17	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	25,000	0,60	15,00

D 764


Konštrukcie klampiarske

7 796,69

18	K	764352427.S	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	34,330	39,77	1 365,30
19	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	3,000	33,89	101,67
20	K	764410560.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	18,060	37,26	672,92
21	K	764430500.S	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	5,980	21,08	126,06
22	K	764430560.S	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. do 1000 mm	m	67,740	70,11	4 749,25
23	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	3,000	8,54	25,62
24	M	553440048600	Koleno lisované pozink farebný K 100, 85°, priemer 100 mm, KJG	ks	3,000	7,84	23,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	19,400	37,75	732,35
D 766 Konštrukcie stolárske							5 624,37
26	K	766662113.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	7,000	44,79	313,53
27	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	7,000	23,10	161,70
28	M	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné	ks	7,000	137,83	964,81
29	K	766662133.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	88,93	355,72
30	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	4,000	23,10	92,40
31	M	611830000400.S	Presklená stena, šírka 1500 mm, výška 3000 mm, s nadsvetlíkom, zárubňa rámová, povrch dýha, sklo číre	ks	4,000	561,73	2 246,92
32	K	766702111.S	Montáž zárubni obložkových pre dvere jednokridlové	ks	7,000	75,17	526,19
33	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	7,000	126,10	882,70
34	M	611810000900r	Stolárske výrobky označené SV	súb	1,000	65,00	65,00
35	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	28,000	0,55	15,40
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 705,25
36	K	767163025.S	Montáž zábradlia na lodžie, kotvenie zboku	m	14,300	42,13	602,46
37	M	553520002500.S	Vonkajšie zábradlie	m	14,300	133,52	1 909,34
38	K	76716303R	Dodávka a montáž nových stupačiek na komín	kpl	1,000	168,00	168,00
39	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	28,280	0,90	25,45
D 771 Podlahy z dlaždíc							4 607,36
40	K	771415014.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	33,550	4,41	147,96
41	M	597640001200.S	Obkladačky keramické párovinové jednofarebné hladké 1xv 200x100 mm	m2	3,489	15,77	55,02
42	K	771575107.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických vrátane soklíkov	m2	87,610	21,80	1 909,90
43	M	597740001700.S	Dlaždice keramické	m2	96,371	25,00	2 409,28
44	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	24,000	3,55	85,20
D 775 Podlahy vlysové a parketové							308,42
45	K	775591901.Sr	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojné s náterom adhéznym mostíkom	m2	31,470	9,20	289,52
46	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	18,000	1,05	18,90
D 776 Podlahy povlakové							5 626,08
47	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	92,300	2,97	274,13
48	M	283410017900.S	Soklová PVC lišta z PVC	m	95,069	2,00	190,14
49	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	142,320	10,52	1 497,21
50	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	147,000	23,81	3 500,07
51	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením podláh	m2	150,740	0,98	147,73
52	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	48,000	0,35	16,80
D 781 Obklady							5 434,75
53	K	781445018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	95,004	25,17	2 391,25
54	M	597640000400.S	Obkladačky keramické 200x200 mm	m2	104,504	28,53	2 981,50
55	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	31,000	2,00	62,00
D 783 Nátery							542,73
56	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADA KRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	137,400	3,95	542,73
D 784 Malby							1 344,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	401,193	1,43	573,71
58	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	401,193	1,92	770,29
D M			Práce a dodávky M				250,00
D 33-M			Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				250,00
59	K	3300300R	Dodávka a montáž výťahu	ks	1,000	250,00	250,00
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				331,05
60	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - odstránenie debnenia ŽB konštrukcii, úprava soklu pre KZS	hod	15,000	22,07	331,05

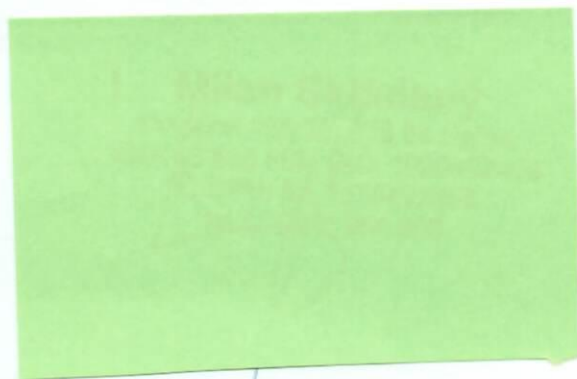

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


Stavba: MŠ Heľpa zmluvný rozpočet
Objekt: 3 - Zdravotechnika
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Skladaný Milan
Kód dielu - Popis

Dátum: 14. 9. 2024
Projektant:
Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	11 424,22
1 - Zemné práce	1 393,17
4 - Vodorovné konštrukcie	62,29
8 - Rúrové vedenie	69,46
PSV - Práce a dodávky PSV	1 261,42
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	9 694,44
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	584,30
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	1 774,54
M - Práce a dodávky M	7 335,60
23-M - Montáže potrubia	336,61
	336,61

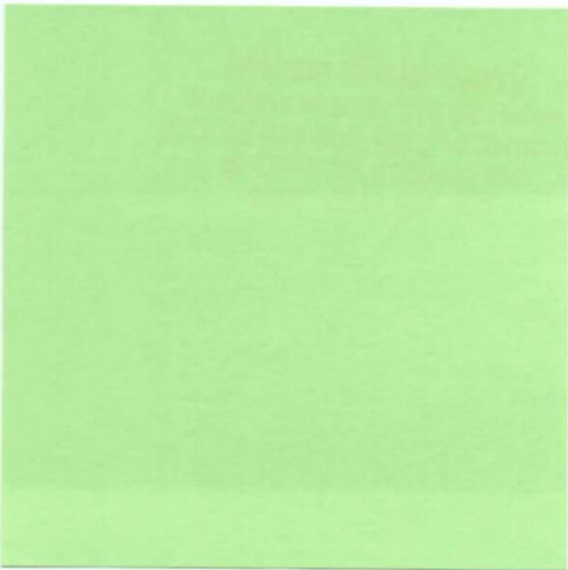

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Helpa zmluvný rozpočet

Objekt:

3 - Zdravotechnika

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Skladaný Milan

Dátum:

14. 9. 2024

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 424,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 393,17

D 1

Zemné práce

1	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,940	0,87	62,29
2	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	3,000	4,43	13,29
3	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,000	36,36	36,36
4	K	Info cena 2	Štrkopiesok obsyp 0-16	m3	0,280	36,00	10,08

D 4

Vodorovné konštrukcie

5	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,000	69,46	69,46
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8

Rúrové vedenie

6	K	894170032.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN 400, výška 1000 mm	ks	2,000	5,21	10,42
7	K	Info cena 4	Plastová revízná šachta DN 400+ocelový poklop DN 400	ks	1,000	420,00	420,00
8	K	Info cena 4.3	vsakovanie-4kusy vsakovacích blokov v rozmere 600x600x600 mm +geotextília-dodávka+montáž	kpl	1,000	375,00	375,00
9	K	Info cena 5	Plastová filtračná šachta DN400	kpl	1,000	456,00	456,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

9 694,44

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

10	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000	14,70	14,70
11	M	CENNÍK HL4	terasový vpust HL 80	ks	2,000	58,00	116,00
12	M	CENNÍK HL8	Izolačná súprava HL 83	ks	2,000	39,80	79,60
13	M	CENNÍK HL7	Lievik k ohrievaču vody-HL 21	ks	1,000	17,00	17,00
14	M	Info cena-ACO5	Dvorový vpust ACO SELF	kpl	2,000	81,00	162,00
15	M	Info cena-prepoj	Prepojenie na existujúcu kanalizáciu	kpl	1,000	195,00	195,00

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

16	M	Info cena10	Tlakomer +montáž	ks	1,000	55,00	55,00
17	M	Info cena10.3	Elektrickýzásobníkový ohrievač vody ELIZ EURO 200-S+montáž	ks	1,000	685,00	685,00
18	M	Info cena10.5	Termostatický zmiešavač vody SAPHO PRE 4-8 odberných miest DN25+montáž	ks	1,000	135,00	135,00
19	M	Info cena11 12	Vyvažovací ventil DN 15-HONEYWELL ALWA KOMFORT+montáž	ks	1,000	105,56	105,56
20	K	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho o PN 0,6, ventilov G 1	ks	8,000	6,23	49,84
21	M	551210047300	Ventil priechodný priamy KE 83 E 1"	ks	5,000	7,65	38,25
22	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	133,000	2,11	280,63
23	K	998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,683	21,26	14,52
24	M	Info cena3	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS UP 15-14 BA PM +montáž	kpl	1,000	220,00	220,00
25	M	5512147000	Ventil k armatúram spätný priamy mosadzný VE 3030 1	ks	3,000	48,58	145,74
26	M	55121470001	Ventil k armatúram spätný priamy mosadzný VE 3030 1/2	ks	1,000	45,00	45,00

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmetu

7 335,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	725119701	Montáž závesného systému pre WC	súb	1,000	60,91	60,91
28	M	Info cena 22	Batéria umývadlová zmiešavacia stojánková G 1/2	ks	2,000	82,00	164,00
29	M	Info cena 19	Batéria umývadlová -pre invalidné umývadlo zmiešavacia stojánková G 1/2	ks	1,000	101,00	101,00
30	M	Info cena 21	Batéria umývadlová senzorová stojánková bez zmiešavania	ks	5,000	135,00	675,00
31	M	642710000200	Výlevka stojatá keramická MIRA, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA+BETÉRIA	ks	1,000	240,85	240,85
32	M	5514513100	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	ks	1,000	165,00	165,00
33	M	725840302	Batérie sprchové-držiak sprchz s nastaviteľnou výškou T 2625x1200	ks	1,000	155,00	155,00
34	M	Info cena11	Dodávka závesného systému pre WC pre podpery a držadlá-výškovo nastaviteľné pre invalidné WC	ks	1,000	580,00	580,00
35	M	Info cena15	Krycia doska Geberit Sigma, priskrutkovateľná, s povrchovou úpravou easy to clean-invalidné WC	ks	1,000	130,00	130,00
36	M	Info cena18	Sklopné držadlo 85 cm k WC, hladké	ks	1,000	350,00	350,00
37	M	Info cena19	Pevné držadlo 85 cm k WC, hladké	ks	1,000	220,00	220,00
38	M	Info cena12	Dodávka tlačidlového splachovača GEBERIT SAMBA	ks	6,000	85,00	510,00
39	M	Info cena 14	Umývadlá bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN	ks	2,000	89,00	178,00
40	M	Info cena 14.3	Umývadlá detské bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA BABY UMÝVADLO	ks	5,000	78,00	390,00
41	M	Info cena 14.2	Umývadlá invalidné bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN	ks	1,000	151,00	151,00
42	M	Info cena13	Dodávka WC misy-typ JIKA MIO+montáž	ks	1,000	235,00	235,00
43	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	8,000	42,34	338,72
44	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	24,34	24,34
45	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	26,000	7,43	193,18
46	M	5514100500	Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	26,000	3,70	96,20
47	K	998725103	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,043	37,09	1,59
48	K	998725192	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,043	18,76	0,81
49	M	Info cena12.1	Dodávka a montáž WC-GEBERIT KIND	ks	5,000	290,00	1 450,00
50	M	Info cena18.1	Dodávka a montáž sprchového nerezového žlabu ACO-745x92,horizontálny odtok+rošt massive	ks	5,000	185,00	925,00

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubia 336,61

51	K	230011016.S	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 25x3,6 mm	m	9,000	4,05	36,45
52	K	230050011	Montáž uloženia - privarením: do DN 25-voda	kg	18,000	4,92	88,56
53	K	230050014	Montáž uloženia - privarením: do DN 200-kanalizácia	kg	10,000	1,99	19,90
54	K	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiál-voda	kg	18,000	4,00	72,00
55	K	r1	Uchytenie potrubia typ závesy-voda	m	133,000	0,90	119,70