

37-55-25
1. obj. uzl

Rámcová zmluva o dielo č.: /2025

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	
obchodné meno:	Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
sídlo:	Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	00 681 300
DIČ:	2020318256
IČ DPH:	SK2020318256
IBAN:	SK37 7500 0000 0000 2533 2773
SWIFT / BIC:	CEKOSKBX
zápis:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel : Sa, vložka č. 482/B
kontaktná osoba:	Tibor Laczkó
tel.:	
e-mail:	

a

Zhotoviteľ:	
obchodné meno:	IZMONT s.r.o.
sídlo:	Dvorníky 242, 920 56 Dvorníky
IČO:	35 824 697
DIČ:	2021608083
IČ DPH:	SK2021608083
IBAN:	SK85 0900 0000 0002 8526 0147
SWIFT / BIC:	GIBASKBX
zápis:	Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro., vložka č. 21714/T
kontaktná osoba:	Patrik Kopečný, konateľ
tel.:	
e-mail:	

Objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ako "zmluvné strany" a každý z nich samostatne ako "zmluvná strana".

(ďalej len „zmluva“)

I. Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela podľa špecifikácie:

špecifikácia diela:	
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy v rozsahu a za podmienok ďalej uvedených k predmetu zákazky „Nákup, výmena a oprava oplechovania a tepelnej izolácie na technologických celkoch ZEVO“.	
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa opravu oplechovania a výmenu časti tepelnej izolácie vybraných častí kotlov K1 a K2 a technologických celkov v mieste plnenia tejto zmluvy (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonané dielo podľa tejto zmluvy.	
Pre vylúčenie pochybností, výmena membránových stien nie je predmetom tejto zákazky.	
Podrobná špecifikácia diela je uvedená v prílohe č. 1 Technická špecifikácia k tejto zmluve, ktorá je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy.	
odovzdanie staveniska: Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr prvý (1.) deň od začatia odstávky ZEVO, pričom objednávateľ je povinný vyzvať zhotoviteľa e-mailom na plnenie predmetu tejto zmluvy minimálne pätnásť (15) dní pred dňom začatia konania odstávky ZEVO. Pri prevzatí staveniska zmluvné strany podpíšu protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska a vykonajú zápis do stavebného denníka.	
dodacia lehota:	Dielo je možné realizovať len počas odstávky ZEVO. Predpokladaný termín odstávky je v termíne 9.05.2025 - 07.06.2025. Uvedený termín odstávky je objednávateľ oprávnený zmeniť (v prípade zmeny termínu nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve a postačuje e-mailová komunikácia oprávnených osôb zmluvných strán). Objednávateľ dodá presný zhotoviteľovi presný harmonogram najneskôr tridsať (30) dní pred začiatkom odstávky ZEVO.

	Zhotoviteľ je povinný realizovať plánovanú opravu oplechovania a výmenu časti tepelnej izolácie vybraných častí kotlov a ostatných technológií v časti A (Obratová komora K2) prílohy č. 1 tejto zmluvy do dvadsiatich deviatich (29) kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska, pričom prvý (1.) deň tejto lehoty sa začína plynúť dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Demontáž oplechovania a tepelnej izolácie je povinný zhotoviteľ ukončiť do troch (3) dní odo dňa odovzdania staveniska, pričom prvý (1.) deň tejto lehoty sa začína plynúť dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný vykonať spätnú montáž novej tepelnej izolácie a pôvodného oplechovania na diele 1 (kotol K2) bezodkladne po úspešných tlakových skúškach. Zhotoviteľ je povinný realizovať plánovanú opravu oplechovania a výmenu časti tepelnej izolácie vybraných častí kotlov a ostatných technológií v časti B (Demontáž a montáž oplechovania a tepelnej izolácie na sústave odkaľovacích batérií K1, K2) prílohy č. 1 tejto zmluvy do dvadsiatich (20) kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska na K1, a do dvadsiatich deviatich (29) kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska na K2, pričom prvý (1.) deň tejto lehoty sa začína plynúť dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný realizovať plánovanú opravu oplechovania a výmenu časti tepelnej izolácie vybraných častí kotlov a ostatných technológií v časti C (Demontáž a montáž oplechovania a tepelnej izolácie na potrubí predohrevu textilného filtra K2) prílohy č. 1 tejto zmluvy a ukončiť najneskôr bezodkladne po úspešných tlakových skúškach. Zhotoviteľ je povinný realizovať plánovanú opravu oplechovania a výmenu časti tepelnej izolácie vybraných častí kotlov a ostatných technológií v časti D (Demontáž a montáž oplechovania a tepelnej izolácie na spalínových ventilátoroch K1, K2) prílohy č. 1 tejto zmluvy do sedemnástich (17) kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska na K1, a do dvadsiatich piatich (25) kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska na K2, pričom prvý (1.) deň tejto lehoty sa začína plynúť dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný realizovať plánovanú opravu oplechovania a výmenu časti tepelnej izolácie vybraných častí kotlov a ostatných technológií v časti E (Výroba, dodanie a montáž tepelnej izolácie vrátane oplechovanie na bypass potrubie strojovni TG) prílohy č. 1 tejto zmluvy do dvadsiatich (20) kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska, pričom prvý (1.) deň tejto lehoty sa začína plynúť dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný realizovať plánovanú opravu oplechovania a výmenu časti tepelnej izolácie vybraných častí kotlov a ostatných technológií v časti F (F) Výroba, dodanie a montáž tepelnej izolácie vrátane oplechovanie na potrubie odľuhovacích armatúr prílohy č. 1 tejto zmluvy do dvadsiatich (20) kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska na K1, a do dvadsiatich deviatich (29) kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska na K2, pričom prvý (1.) deň tejto lehoty sa začína plynúť dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný vykonať pre objednávateľa neplánovanú opravu oplechovania a výmenu časti tepelnej izolácie technologických celkov podľa časti II prílohy č. 1 tejto zmluvy, pričom lehota na realizáciu neplánovanej opravy bude stanovená v písomnej výzve objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.		
miesto plnenia:	ZEVO, Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava		
zmluvná cena:	Uvedená v prílohe č.2 Cena	cena je:	pevná ☐ ; maximálna podľa rozpočtu ☒

- 1.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú **Všeobecné obchodné podmienky** objednávateľa (ďalej aj „VOP“) zverejnené na webovom sídle objednávateľa <https://www.olo.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/>, s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto zmluvy vrátane jej príloh majú prednosť pred VOP.

osobitné zmluvné podmienky sa:	neuplatňujú ☐ ; uplatňujú ☒
text osobitných zmluvných podmienok (ak sa uplatňujú):	
- Zhotoviteľ je povinný zrealizovať dielo podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy v uvedených termínoch podľa tejto zmluvy s ohľadom na výkon ostatných odstávkových prác objednávateľa., resp. podľa objednávateľom dodaného harmonogramu. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať termín realizácie diela podľa časového harmonogramu objednávateľa. - Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa vyžaduje zmena alebo akýkoľvek zásah do systémov objednávateľa počas vykonávania diela a/alebo neplánovaných opráv zhotoviteľom, zhotoviteľ je oprávnený takýto zásah vykonať len s písomným súhlasom objednávateľa. - Zhotoviteľ je povinný viesť presnú evidenciu činností vykonaných v rámci výkonu predmetu zmluvy vo forme montážneho denníka, ktorý bude denne predkladať na odsúhlasenie objednávateľovi, pričom montážny denník zhotoviteľ začne viesť od momentu začatia výkonu úkonov až do momentu ich ukončenia. - Montážny denník je povinný viesť zhotoviteľ - na mieste konania; - denné, písomne s modrým perom, pričom objednávateľ nevylučuje používanie elektronickej formy vedenia montážneho denníka. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností objednávateľ nebude akceptovať	

dodatočné doplnenie priebehu vykonávania plnenia tejto zmluvy do excelovskej tabuľky a následne jej zaslanie objednávateľovi na e-mailovú adresu;

iii. priamo na mieste plnenia tejto zmluvy.

5. Montážny denník musí obsahovať najmä denné záznamy o priebehu realizácie plnenia tejto zmluvy vrátane bezpečnostných udalostí, nehôd, väd, reklamácií, navyš prác, zmeny počasia (ak môžu mať vplyv na vykonanie diela a/alebo neplánovanej opravy) a fotodokumentáciu o postupe prác.
6. Montážny denník vedie zhotoviteľ, ale záznamy v ňom je oprávnený vykonávať aj objednávateľ, najmä môže uviesť pripomienky z hľadiska postupu prác, zistenia väd pri vykonávaní prác.
7. Montážny denník je povinný zhotoviteľ denne predkladať oprávnenej osobe objednávateľa na odsúhlasenie. Svoj súhlas s priebehom vykonávania plnenia tejto zmluvy objednávateľ potvrdí svojim podpisom najneskôr nasledujúci deň po dni predloženia.
8. V prípade, ak bude chýbať podpis oprávnenej osoby objednávateľa v montážnom denníku, zhotoviteľ nemá nárok na uhradenie ceny za plnenie tejto zmluvy.
9. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dodávky a práce ostatných dodávateľov objednávateľa nebudú poškodené a obmedzené jeho činnosťou. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodávky prác a materiálov, ktorými ho poveril objednávateľ v súvislosti s vykonávaním plnenia tejto zmluvy a o tieto je zhotoviteľ povinný sa náležite starať a použiť ich v súlade s požiadavkami objednávateľa. Škody spôsobené porušením záväzku zhotoviteľa podľa tohto bodu tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi resp. ostatným dodávateľom. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré objednávateľovi vzniknú pri vykonávaní plnenia tejto zmluvy počas účinnosti tejto zmluvy a ktoré súvisia s plnením tejto zmluvy.
10. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia a odovzdania predmetu plnenia tejto zmluvy, t.j. momentom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí celého predmetu plnenia tejto zmluvy (diela a/alebo neplánovaných opráv).
11. Zhotoviteľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že vykonal prehliadku staveniska a oboznámil sa s jeho stavom a má v platnosti a bude mať v platnosti počas trvania tejto zmluvy všetky potrebné doklady, certifikáty a pod., ktoré oprávňujú zhotoviteľa vykonávať predmet plnenia v zmysle tejto zmluvy.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce, ktoré sa môžu vykonávať len počas odstávky ZEVO, dvadsaťštyri (24) hodín denne a sedem (7) dní v týždni, t. j. počas pracovných dní, soboty, nedele a v dňoch pracovného pokoja.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že v cene sú zahrnuté cestovné náklady, čas strávený na ceste, obhliadka, analýza riešenia, pomocný materiál a všetky súvisiace náklady, ktoré je potrebné vykonať pre vykonanie predmetu plnenia tejto zmluvy.
14. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva je zmluvou rámcovou a celková cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa za plnenie predmetu zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný vyčerpať celý finančný limit uvedený v tejto zmluve. Predmetom fakturácie budú len skutočne poskytnuté práce a skutočne dodaný materiál.
15. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri vykonávaní skúšok podľa článku IV tejto zmluvy skúšať technologické zariadenia, ako napr. kotly objednávateľa, pričom je zhotoviteľ oprávnený pri tejto činnosti skúšať len kvalitu zvarov na membránových stenách. Pre vylúčenie pochybností, zhotoviteľ je oprávnený prevziať dielo a/alebo neplánovanú opravu až po vyhovení plnenia predmetu zmluvy skúškam, ktoré preukážu správne fungovanie diela a/alebo neplánovanej opravy.

1.3 Táto zmluva sa považuje za odstávkovú zmluvu podľa bodu 6.7. VOP: **áno** ☒ ; **nie** ☐

1.4 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne **súhlasí** ☒ / **nesúhlasí** ☐ s osobitnými ustanoveniami o zasielaní faktúry v elektronickej podobe v zmysle bodu 5.13 VOP.

1.5 Skratky a pojmy neuvedené v tejto zmluve majú význam, ako je uvedené vo VOP.

II. Osobitné ustanovenia pre stavebné práce

- 2.1 Zhotoviteľ je povinný v súlade so Stavebným zákonom viesť stavebný denník v slovenskom jazyku vždy, ak je to právnymi predpismi vyžadované. Do stavebného denníka sú oprávnení nahliadať a zapisovať zhotoviteľ, objednávateľ a zamestnanci príslušných orgánov, ktorí sú na to oprávnení podľa príslušných právnych predpisov. Stavebný denník bude k dispozícii kedykoľvek k nahliadnutiu objednávateľovi a príslušným orgánom. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník trvale prístupný na stavenisku. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí prevzatím diela. Akékoľvek záznamy, poznámky, oznámenia, výzvy zapísané oprávnenými osobami v stavebnom denníku nebudú mať prednosť pred ustanoveniami zmluvy alebo úkonmi predpokladanými zmluvou.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje na uskutočnenie diela navrhnuté a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov (napríklad zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) vhodný a bezpečný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť a predložiť objednávateľovi všetky certifikáty, osvedčenia a materiálové atesty o dodaných a zabudovaných materiáloch stanovené zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určitého výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osvedčenia, certifikáty, materiálové atesty a certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr v deň odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 2.3 Zhotoviteľ je povinný priebežne vyhotovovať fotodokumentáciu prác a túto na požiadanie predkladať objednávateľovi.
- 2.4 Počas vykonávania prác je zhotoviteľ zodpovedný za udržiavanie poriadku na stavenisku, príľahlých pozemkoch a na prístupových cestách a za odstránenie všetkých dočasných objektov a zariadení, ktoré už nie sú na realizáciu diela potrebné.
- 2.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky primerané opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku aj mimo neho a na zamedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku spôsobeného znečistením, hlukom a ďalšími následkami jeho činnosti. Zhotoviteľ zabezpečí, aby emisie a povrchové znečistenia, spôsobené jeho činnosťou, nepresiahli hodnoty stanovené v rozhodnutiach, povoleniach a stanoviskách príslušných orgánov k projektu, ani hodnoty predpísané príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný zamedziť negatívnym vplyvom na existujúce stavby v blízkosti staveniska. Náklady na

prijatie a udržiavanie týchto opatrení znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ zabezpečí, aby objednávateľovi alebo tretím osobám nevznikla škoda v prípade dôsledkov takýchto negatívnych vplyvov a zodpovedá za všetku škodu, ktorá takto objednávateľovi alebo tretím osobám vznikne.

- 2.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o každej nehode na stavenisku. Zhotoviteľ bude viesť záznamy týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a prípadných škôd na majetku.
- 2.7 Najneskôr k termínu vydania preberacieho protokolu na prevzatie diela zhotoviteľ odstráni zo staveniska všetko vybavenie, odpad, nepotrebný stavebný materiál, dočasné objekty, konštrukcie a zariadenia zhotoviteľa. Zhotoviteľ uvedie stavenisko do stavu vyžadovaného zmluvou, alebo rozhodnutiami vydanými vo vzťahu k stavenisku príslušnými orgánmi a zanechá stavenisko v bezpečnom stave.
- 2.8 Objednávateľ si vyhradzuje dielo neprevziať, ak dielo má vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a bezproblémovému používaniu alebo prevádzkovaniu diela (tzv. podmieňujúce vady a nedorobky), alebo dielo nedosahuje parametre požadované v zmysle tejto zmluvy, projektovej dokumentácie, alebo neboli splnené ďalšie povinnosti zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy. O vadách a nedorobkoch diela spíšu zmluvné strany súpis, v ktorom dohodnú termín ich odstránenia. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady opravovať dielo (a to i opakovane), až kým nebudú všetky vady a nedorobky odstránené, nebudú dosiahnuté zmluvou garantované parametre diela a splnené ďalšie povinnosti zhotoviteľa, alebo kým objednávateľ neodstúpi od zmluvy.

III. Osobitné ustanovenia pre servisné práce

- 3.1 Ak zhotoviteľ poskytol na technologické zariadenie záruku za akosť, alebo ak je predmetom zmluvy vykonávanie servisných prác, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať servis v súlade s ustanoveniami zmluvy podľa technického manuálu, návodu alebo odporúčania výrobcu technologického zariadenia, a to počas doby trvania záruky za akosť alebo po dobu vykonávania servisných prác podľa zmluvy.

IV. Skúšky

- 4.1 Ak to ustanovenia zmluvy predpokladajú, ak to vyplýva z povahy prác, alebo ak to objednávateľ požaduje, zhotoviteľ je povinný vykonať, a to aj opakovane, skúšky:
- (i) materiálov alebo častí diela, ktoré sú výsledkom stavebných prác.
- 4.2 Náklady na vykonanie skúšok znáša zhotoviteľ.
- 4.3 Ak nie je určený rozsah vykonávaných skúšok, vykonajú sa tie skúšky, ktoré zodpovedajú povahe technologického zariadenia, materiálu alebo časti diela, alebo ktoré sú štandardom v príslušnom technickom odvetví.
- 4.4 Pri hodnotení výsledkov skúšok vezme objednávateľ do úvahy požiadavky na vlastnosti technologického zariadenia, akosť materiálu alebo funkčnosť diela, ako aj dopad ich užívania na prevádzkové a iné vlastnosti diela ako celku.
- 4.5 O riadnom vykonaní skúšok sa spíše záznam o vykonaní skúšky. Skúšky sa budú považovať za vykonané vyhlásením objednávateľa o ich riadnom vykonaní.
- 4.6 Všetky záznamy a protokoly o vykonaní skúšok musia byť spísané v slovenskom jazyku a podpísané zhotoviteľom a objednávateľom.
- 4.7 Ak technologické zariadenie, materiály, dielo, alebo časť diela nevyhovie vykonaným skúškam, každá zo zmluvných strán môže požadovať, aby sa neúspešné skúšky za rovnakých podmienok opakovali. Ak skúšky a/alebo opakované skúšky preukážu, že skúšané technologické zariadenia, materiály, dielo alebo jeho časť má vady, nedorobky, alebo inak nezodpovedá požiadavkám zmluvy, zhotoviteľ je povinný tieto vady alebo nedorobky na vlastné náklady odstrániť, alebo inak uviesť dielo na vlastné náklady do súladu so zmluvou.

V. Nakladanie s odpadmi

- 5.1 Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“) a všetky príslušné právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi. Zhotoviteľ sa najmä, nie však výlučne, zaväzuje v mene objednávateľa plniť všetky povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 Zákona o odpadoch.
- 5.2 Objednávateľ sa zaväzuje odpad, ktorý vznikne zhotoviteľovi počas realizácie diela podľa tejto zmluvy, spracovať na vlastné náklady podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä podľa Zákona o odpadoch.

VI. Trvanie zmluvy

- 6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dvanásť (12) mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy alebo do vyčerpania stanoveného finančného limitu v rozsahu 34 990 EUR (slovom: tridsaťštyritisícdeväťstodeväťdesiat eur) bez DPH podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

VII. Záverečné ustanovenia

- 7.1 Objednávateľ ako prevádzkovateľ osobných údajov týmto informuje zhotoviteľa, že jeho osobné údaje, resp. osobné údaje jeho štatutárneho orgánu a jeho kontaktných osôb podľa tejto zmluvy ako dotknutých osôb, spracúva v rozsahu: titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, email, telefónne číslo, na účel uzatvorenia a plnenia tejto zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci na základe osobitných predpisov; v iných prípadoch sa osobné údaje neposkytujú, ak osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas. Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a do uplynutia lehoty na uchovávanie dokumentov podľa Zákona o verejnom obstarávaní. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Objednávateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny, ani do medzinárodnej organizácie. Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti alebo osobne u objednávateľa právo

žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Dotknutá osoba je oprávnená podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovom sídle objednávateľa (ďalej len „Informácie o ochrane osobných údajov“).

7.2 Zhotoviteľ podpisom zmluvy potvrdzuje:

- správnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a sú uvedené v tejto zmluve;
- že mu boli poskytnuté Informácie o ochrane osobných údajov;
- že v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi informoval o podmienkach spracúvania osobných údajov iné osoby, ktorých osobné údaje poskytol objednávateľovi v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy (napr. kontaktné osoby, zamestnanci, zástupcovia, subdodávatelia).

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní prác podľa tejto zmluvy neporušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“) a vyhlasuje, že dielo nebude vykonávané prostredníctvom žiadneho pracovníka, ktorého by nelegálne zamestnával či už priamo zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia. V prípade, ak v dôsledku porušenia vyššie uvedeného záväzku, alebo nepravdivosti vyššie uvedeného vyhlásenia, alebo nesplnenia povinností vyplývajúcich zhotoviteľovi zo zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, bude objednávateľovi uložená pokuta, alebo akákoľvek ďalšia sankcia, či uplatnený akýkoľvek nárok, je zhotoviteľ povinný tieto v plnom rozsahu uhradiť objednávateľovi. Takéto konanie zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy s právom objednávateľa od tejto zmluvy odstúpiť.

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť dodržiavanie „Zásady správania sa v areáli OLO“, ktoré sú zverejnené na webovom sídle objednávateľa <<https://www.olo.sk/zasady-spravania-sa-v-areali-olo/>>.

7.5 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:

Zoznam príloh:	
1.	Technická špecifikácia
2.	Cena – výkaz výmer

7.6 Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z toho dve (2) pre objednávateľa a jeden (1) rovnopis pre zhotoviteľa.

v Bratislave dňa 21.3.2025

v Imroňoch dňa 02.04.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Ing. Mgr. Ivan Sokáč, PhD., MBA
predseda

IZMONT s.r.o.
Patrik Kopečný
konateľ

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Ing. Miroslava Čalfova
člen predstavenstva

Zákazka s názvom

„Nákup, výmena a oprava oplechovania a tepelnej izolácie na technologických celkoch ZEVO“

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je realizácia opravy oplechovania a výmena časti tepelnej izolácie vybraných častí kotlov K1, K2 a technologických celkov v závode ZEVO.

Počas technologickej odstávky v mesiacoch máj/jún 2025 bude prebiehať oprava kotlov, kde bude potrebné zdemontovať oplechovanie a tepelnú izoláciu okolo vstupných otvorov obratovej komory. Následne po výmene rúr vstupných otvorov v obratových komorách bude potrebné zabezpečenie novej tepelnej izolácie, jej montáž a montáž nového oplechovania. (Výmena rúr vstupných otvorov v obratových komorách nie je predmetom tejto zákazky). Ďalej predmetom zákazky je demontáž a montáž oplechovania a tepelnej izolácie na ostatných technológiách podľa tohto opisu.

Termín odstávky: 9.5.2025 – 7.6.2025.

Presný harmonogram dodá Obstarávateľ Zhotoviteľovi najneskôr 30 dní pred začiatkom odstávky. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať požadované práce uvedené v bode I. v uvedených termínoch s ohľadom na výkon ostatných odstávkových prác OLO a.s., resp. podľa Objednávateľom vopred dodaného harmonogramu prác

Ďalej predmetom zákazky je prípadná neplánovaná oprava oplechovania a výmena časti tepelnej izolácie technologických celkov vo vopred Obstarávateľom určenom maximálnom predpokladanom rozsahu. Neplánovaná oprava bude v prípade potreby čiastočne plnená na základe výzvy Obstarávateľa.

I. Plánovaná oprava oplechovania a výmena časti tepelnej izolácie vybraných častí kotlov a ostatných technológií

Rozsah opravy


A) Obratová komora K2



Ľavá strana obratovej komory K2



Pravá strana obratovej komory K2

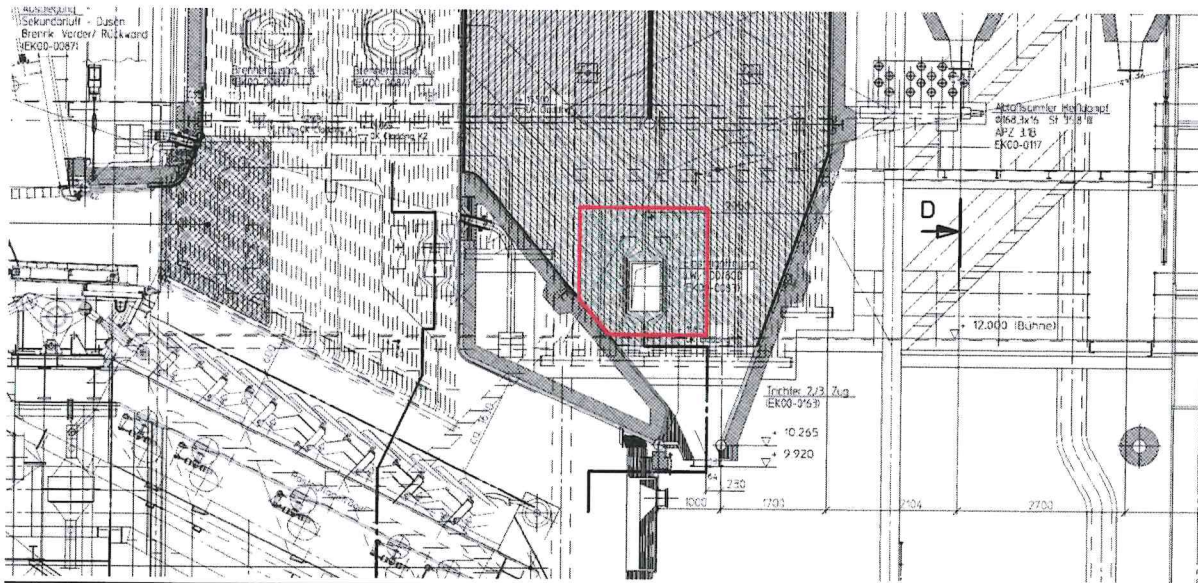

Popis požadovaných prác na obratovej komore K2:

Na ľavej strane – požaduje sa demontáž obkladového plechu a tepelnej izolácie na vstupnom otvore, aby bol priestor sprístupnený na vyrezanie vlezových rúr. Následne po navarení novej membránovej steny sa požaduje montáž novej tepelnej izolácie a pozinkovaného trapézového plechu zarovno s pôvodnou izoláciou.

Na pravej strane – požaduje sa demontáž/vyrezanie obkladového plechu a tepelnej izolácie, aby bol priestor sprístupnený na vyrezanie membránovej steny, kde bude inštalovaný nový otvor. Po navarení nového vstupného otvoru sa požaduje montáž novej tepelnej izolácie a pozinkovaného trapézového plechu a výroba a dodanie nového odnímateľného oplechovania s osadenou izoláciou na vstupný otvor.

(Dôjde k zámene vstupných otvorov. Výmena rúr vstupných otvorov v obratových komorách nie je predmetom tejto zákazky).

Postup prác:

1. Demontáž oplechovania

Demontuje sa obkladový pozinkovaný trapézový plech:

Ľavá strana cca 2000 x 2000 hrúbky $t = 0,8\text{mm}$,

Pravá strana cca 2000 x 2000 hrúbky $t = 0,8\text{mm}$,

Spolu: 8 max 10 m².

Materiál plechu St 37, pripevnený k pomocnej konštrukcii pozinkovanými skrutkami s podložkou o rozmeroch (4,2 x 19 mm alt. 6,3 x 19 mm). Vzdialenosť medzi skrutkovými spojeniami je 150 – 200 mm.

- Oplechovanie sa musí pred demontážou označiť vzhľadom na jeho prípadné znovupoužitie.
- Demontovaný trapézový plech sa uloží v areáli kotolne na mieste vyznačenom obstarávateľom.

2. Demontáž tepelnej izolácie

Po demontáži oplechovania sa zdemontuje pôvodná tepelná izolácia a hliníková fólia. Oba typy demontovaných materiálov odovzdá zhotoviteľ na likvidáciu obstarávateľovi. Zhotoviteľ ich transportuje a rozdelí do pristavených kontajnerov pred areálom kotolne ZEVO, alternatívne na iné miesto v areáli kotolne ZEVO, napríklad zásobník odpadu.

3. Demontáž nosných a pomocných konštrukcií (pre pripevnenie oplechovania)

Nosné a pomocné nosné konštrukcie, ktoré budú prekážať pri inštalácii permanentných konzol alebo pri výmene rúr vstupných otvorov bude nutné zdemontovať (odrezať) z hlavných nosných konštrukcií a odložiť pre znovupoužitie v areáli kotolne na mieste vyznačenom obstarávateľom.

Je zakázané rezať, vrtať, brúsiť, nitovať, zvärať priamo na tlakové rúrky membránových stien!

4. Zabezpečenie a dodanie novej tepelnej izolácie + potrebných materiálov

1. Nová tepelná izolácia v celkovom rozsahu 20 m² (2 x 10 m²)
2. Hliníková fólia vrátane potrebnej samolepiacej hliníkovej pásky v celkovom rozsahu 10 m²
3. Materiál na osadzovacie trne + samosvorné úchytky a pozinkované háčiky na rohože s pletivom
4. Prídavné prvky ako U-profil, tyče ploché, skrutky – podľa potreby
5. Spotrebný materiál (zváračský a brúsny materiál, spojovací materiál a pod.)

5. Zabezpečenie a dodanie náhradného trapézového plechu

Náhradný trapézový plech hrúbky $t = 0,8$ mm, ako výmena za prípadné poškodené časti v maximálnom predpokladanom rozsahu 10 m². Tento rozsah má rámcový charakter a bude sa fakturovať len v prípade potreby dodania a podľa reálne dodaného rozsahu.

6. Spätná montáž a úprava pomocných nosných konštrukcií (pre pripevnenie oplechovania)

- Pomocné nosné konštrukcie, ktoré boli odstránené z dôvodu výmeny membránových stien budú spätne osadené na nosné konštrukcie
- Prácu môže vykonať len zvärač, ktorý absolvoval školenie v zmysle STN EN ISO 9606-1:2015 (STN EN 287 – 1:2012)
- V prípade zvárania je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť vlastnú protipožiarnu asistenčnú hliadku
- Je zakázané rezať, vrtať, brúsiť, nitovať, zvärať priamo na tlakové rúrky membránových stien!

7. Osadenie a prichytenie novej tepelnej izolácie

Osadenie na predpripravené nosné trne. Hrúbka tepelnej izolácie $S = 100 + 100 = 200$ mm.

Požiadavky na tepelnú izoláciu:

- Minerálna rohož pripevnená na drôtenom pletive, mat. St 37-pozink, objemová hmotnosť izolácie: 100 - 105 kg/m³. Kvalita do AGI Q 131,132,135 do DIN 4102/A1 nehorľavé.
- Aplikácia 2 vrstiev tepelnej izolácie s hrúbkou 2 x 100 mm, spolu 200 mm. Každá vrstva musí byť samostatne prichytená na nosných trňoch prídržnými klipsami podľa priloženého kladačského plánu.
- Izolácia je osadená na trňoch potrebnej dĺžky, Ø 6 mm, St 37- 3K, do štvorca v priemere 10 ks/m².
- Vzájomná poloha krajov izolácie musí byť posunutá minimálne o hrúbku izolácie, to isté platí aj medzi jednotlivými vrstvami izolácie. Na každom trni musí byť osadená samosvorná úchytka.
- V spojovacích miestach rohoží sa použijú na spájanie drôtenej sieťky pozinkované háčiky tvaru „C“ Ø 2x 115 mm. Max. rozostup medzi háčikmi je 150 mm. (Alternatívne sa drôtená rohož môže spojiť pozinkovaným drôtom Ø 1,2 – 1,4 mm, St 37, tzv. krížikovým stehom).
- Povrch vonkajšej vrstvy tepelnej izolácie sa pripevní pomocou samosvorných úchytiiek, hliníková fólia hrúbky 80 µm s dostatočným presahom a spoje sa prelepia samolepiacou hliníkovou páskou hrúbky 50 µm.

8. Spätná montáž pôvodného resp. nového oplechovania

Podľa dodanej špecifikácie.

B) Demontáž a montáž oplechovania a tepelnej izolácie na sústave odkal'ovacích batérií K1, K2



Za účelom výmeny odkalovacích batérií sa požaduje demontáž oplechovania a tepelnej izolácie a následne montáž novej tepelnej izolácie a pôvodného prípadne nového oplechovania.


(Výmena odkalovacích batérií nie je predmetom tejto zákazky).

Izolácia: Izolačná rohož hr. 100 mm s tepelnou odolnosťou min. 150 °C, súčiniteľ tepelnej vodivosti izolácie: $\lambda = 0,049$ (W/m.K). Celkový rozsah novej izolácie: 5,5 m². Vyššie uvedený rozsah je pre jeden kotol. Obstarávateľ požaduje demontáž a montáž tohto rozsahu na obidvoch kotloch K1, K2. Spolu: $2 \times 5,5 \text{ m}^2 = 11 \text{ m}^2$.

Plech: Požaduje sa výroba a montáž nového oplechovania z pozinkovaného hladkého plechu hrúbky $t = 0,8$ mm. Celkový rozsah demontáže a montáže: 8 m². Použiteľný plech sa musí pred demontážou označiť vzhľadom na jeho prípadné znovupoužitie. V prípade potreby použitia nového plechu Zhotoviteľ dodá nový pozinkovaný plech po odsúhlasení Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný naceniť náhradný plech v rozsahu 10 m², avšak tento rozsah má rámcový charakter a bude sa fakturovať len v prípade potreby dodania a podľa reálne dodaného rozsahu.

Vyššie uvedený rozsah je pre jeden kotol. Obstarávateľ požaduje demontáž a montáž tohto rozsahu na obidvoch kotloch K1, K2. Spolu: $2 \times 8 \text{ m}^2 = 16 \text{ m}^2$.

C) Demontáž a montáž oplechovania a tepelnej izolácie na potrubí predohrevu textilného filtra K2

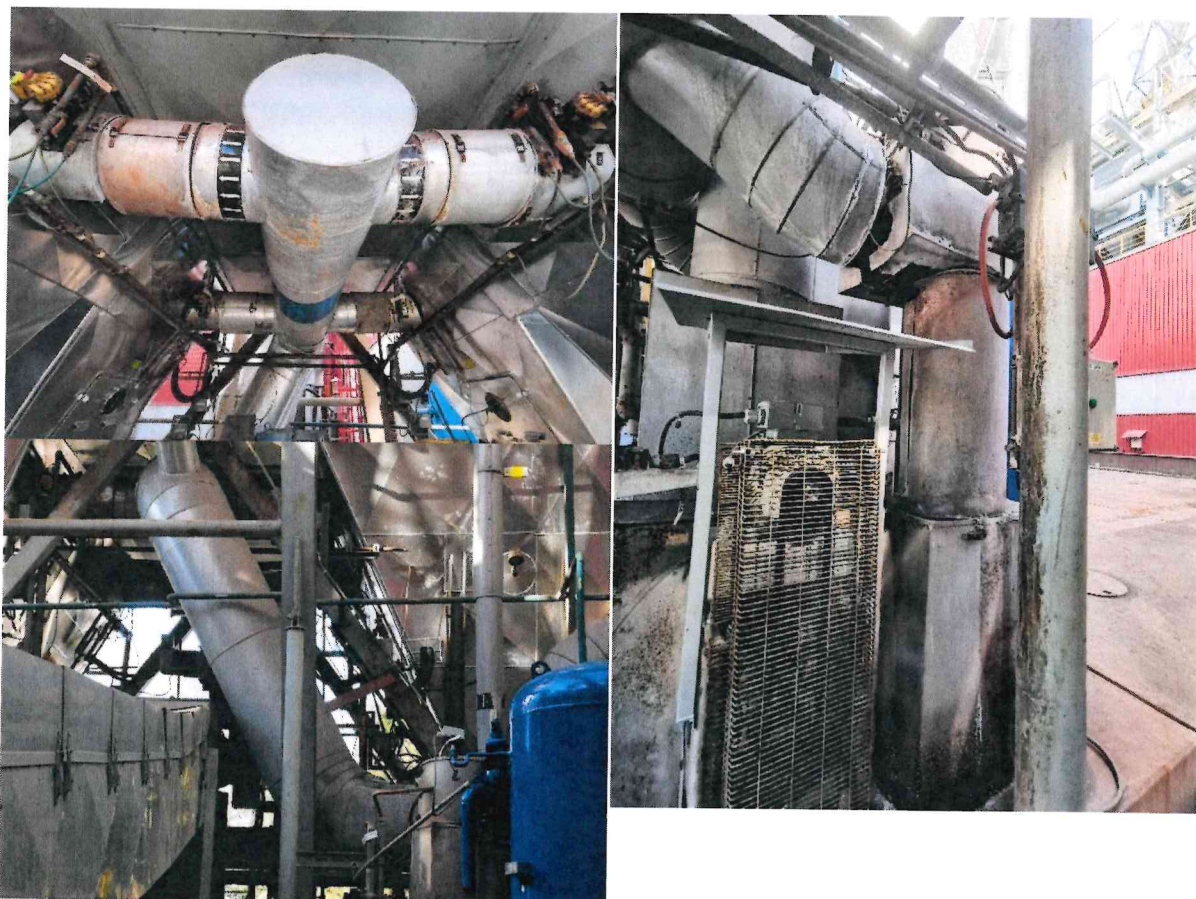

Za účelom opravy potrubia sa požaduje demontáž oplechovania a tepelnej izolácie a následne montáž novej tepelnej izolácie a nového oplechovania.



(Oprava potrubia nie je predmetom tejto zákazky).

Priemer potrubných rozvodov v zaizolovanom stave je 560 mm (holé potrubie cca 360 mm) v celkovej dĺžka cca 12 m. Odbočovacie potrubie v zaizolovanom stave je priemeru 400 mm (holé potrubie cca 200 mm) v celkovej dĺžke 4m.

Izolácia: Izolačná rohož hr. 100 mm s tepelnou odolnosťou min. 150 °C, súčiniteľ tepelnej vodivosti izolácie: $\lambda = 0,049$ (W/m.K). Celkový rozsah demontáže a montáže novej izolácie: 25 m².

Plech: Požaduje sa výroba a montáž nového oplechovania z pozinkovaného hladkého plechu hrúbky $t = 0,8$ mm. Celkový rozsah demontáže a montáže: 32 m².

D) Demontáž a montáž oplechovania a tepelnej izolácie na spalínových ventilátoroch K1, K2

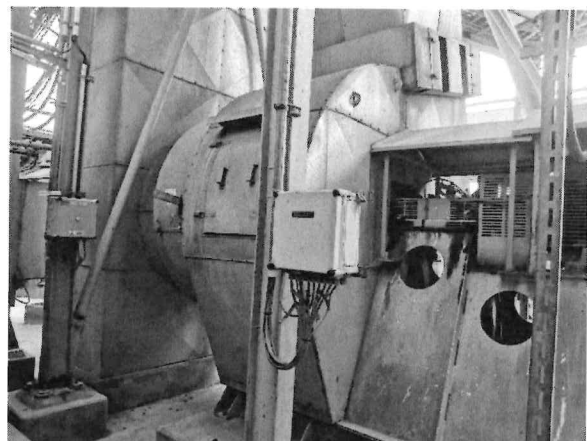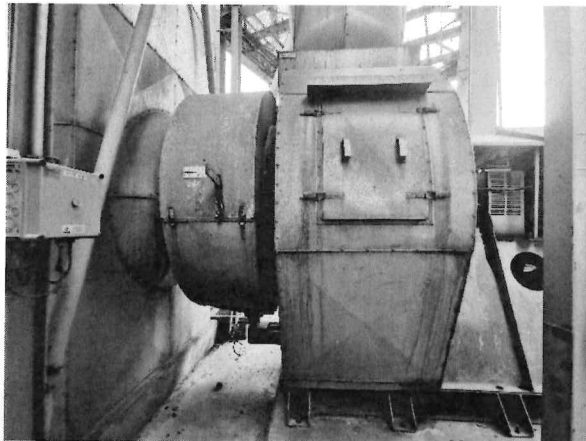

Za účelom opravy spalínových ventilátorov sa požaduje demontáž oplechovania a tepelnej izolácie a následne montáž novej tepelnej izolácie a pôvodného prípadne nového oplechovania.

(Oprava ventilátorov nie je predmetom tejto zákazky).

Priemer skrine obežného kola: 2600 mm

Šírka skrine obežného kola: 800 mm

Priemer skrine regulačnej klapky: 1900 mm

Celková výška ventilátora: 3000 mm

Izolácia: Izolačná rohož hr. 100 mm pripevnená na drôtenom pletive, mat. St 37-pozink, s tepelnou odolnosťou min. 150 °C, súčiniteľ tepelnej vodivosti izolácie: $\lambda = 0,049$ (W/m.K).

Celkový rozsah demontáže a montáže novej izolácie na K1: 30 m²

Celkový rozsah demontáže a montáže novej izolácie na K1: 10 m²

Celkový rozsah spolu: 40 m²

Plech: Požaduje sa výroba a montáž nového oplechovania z pozinkovaného hladkého plechu hrúbky $t = 0,8$ mm. Celkový rozsah demontáže a montáže: 40 m². Použitelný


plech sa musí pred demontážou označiť vzhľadom na jeho prípadné znovupoužitie. V prípade potreby použitia nového plechu Zhotoviteľ dodá nový pozinkovaný plech po odsúhlasení Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný naceniť náhradný plech v rozsahu 20 m², avšak tento rozsah má rámcový charakter a bude sa fakturovať len v prípade potreby dodania a podľa reálne dodaného rozsahu.

Celkový rozsah demontáže a montáže oplechovania na K1: 30 m²

Celkový rozsah demontáže a montáže oplechovania na K1: 10 m²

Celkový rozsah spolu: 40 m²

E) Výroba, dodanie a montáž tepelnej izolácie vrátane oplechovanie na bypass potrubie strojovni TG

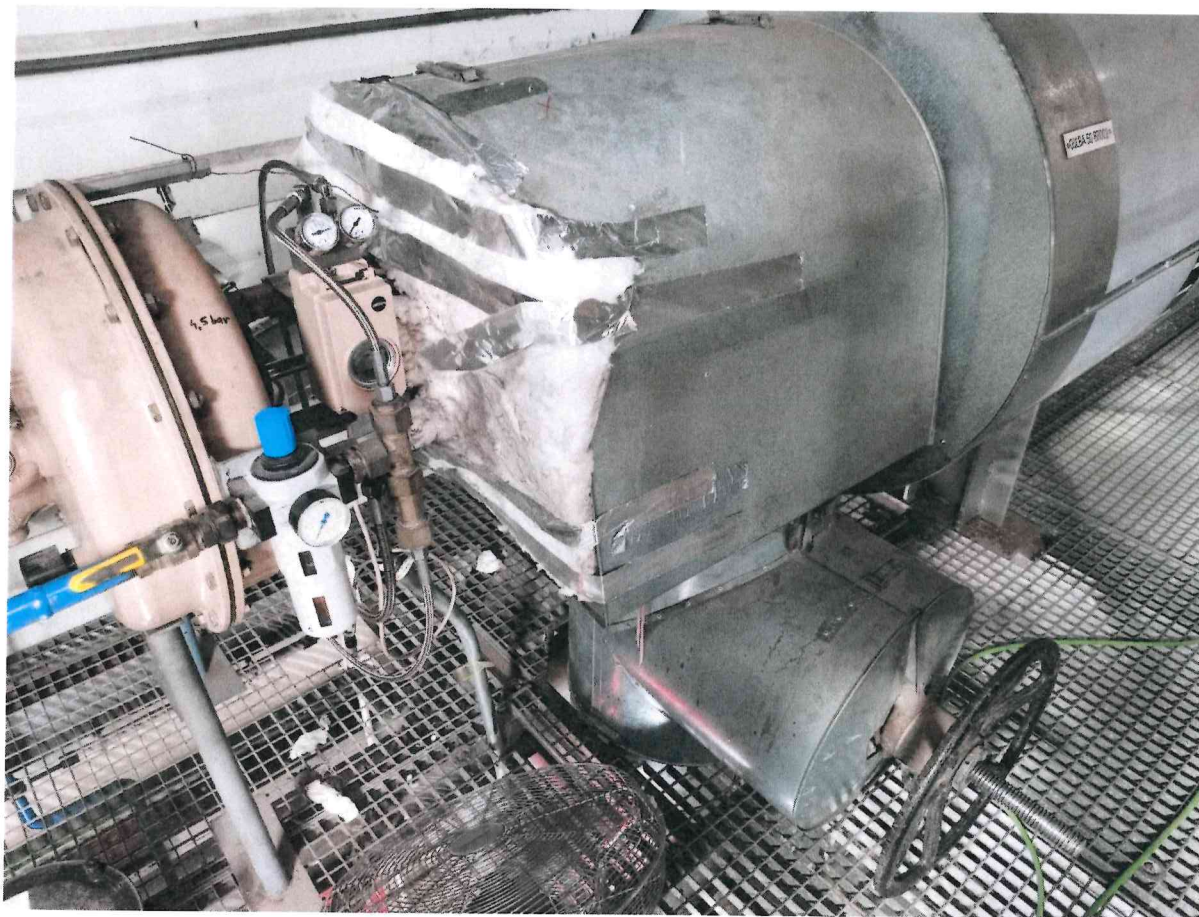

Požaduje sa demontáž oplechovania a tepelnej izolácie a následne montáž novej tepelnej izolácie a nového oplechovania.



Rozmery skrine: 780 x 700 x 800 mm

Priemer okrúhleho oplechovania na armatúre: 500 mm

Izolácia: Izolačná rohož hr. 100 mm s tepelnou odolnosťou min. 150 °C, súčiniteľ tepelnej vodivosti izolácie: $\lambda = 0,049$ (W/m.K). Celkový rozsah demontáže a montáže novej izolácie: 4 m².

Plech: Požaduje sa výroba a montáž nového oplechovania z pozinkovaného hladkého plechu hrúbky $t = 0,8$ mm. Celkový rozsah demontáže a montáže: 3,5 m².

F) Výroba, dodanie a montáž tepelnej izolácie vrátane oplechovanie na potrubie odluhovacích armatúr

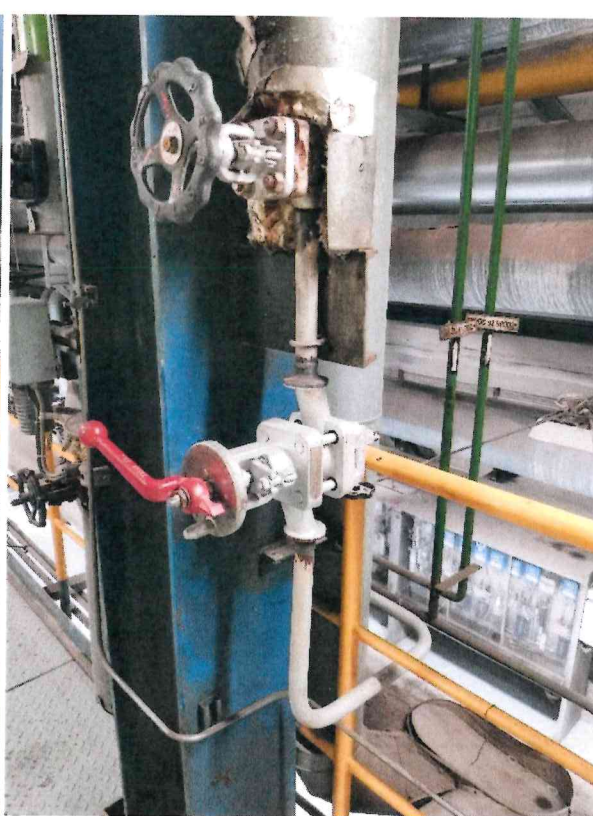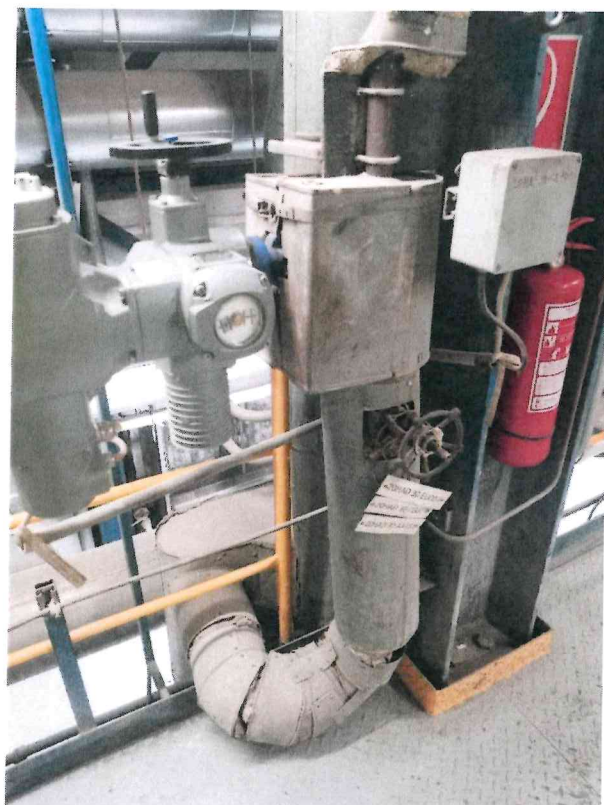

Jedná sa o vyššie uvedené štyri miesta, kde sa požaduje výmena resp. doplnenie novej tepelnej izolácie a nového oplechovania na uvedené rúry a výroba 4ks odnímateľných skríň na armatúry.

Priemer rúr:

DN50 v celkovej dĺžke 1,7 m

DN30 v celkovej dĺžke 1,7 m

Izolácia: Izolačná rohož hr. 70 mm s tepelnou odolnosťou min. 150 °C, súčiniteľ tepelnej vodivosti izolácie: $\lambda = 0,049$ (W/m.K). Celkový rozsah demontáže a montáže novej izolácie: 4 m².

Plech: Požaduje sa výroba a montáž nového oplechovania z pozinkovaného hladkého plechu hrúbky $t = 0,8$ mm. Celkový rozsah demontáže a montáže: 4 m².

Uchádzačom bude umožnená fyzická obhliadka za účelom vypracovania cenovej ponuky.

Kontroly a predpisy:

Všeobecné definície pri naváraní pomocných konštrukcií:

1. Prácu môže vykonať len zvárač, ktorý absolvoval školenie v zmysle STN EN ISO 9606-1:2015 (STN EN 287 – 1:2012)
2. Pred navarením dištančných profilov je potrebné očistiť povrch od korózie obrúsením.
3. U dištančných profilov, ktoré sú ošetrované proti korózii je potrebné obrúsiť plochu navárania v šírke cca 1 cm.
4. Dištančné profily sa zásadne navárajú priebežne.
5. Zhotovený zvar sa musí očistiť od strusky a vizuálne skontrolovať (nesmie vykazovať trhliny).
6. Elektrické káble sa nesmú nachádzať na pochôdznych plochách.
7. Na tlakových častiach a ich nosných prvkoch sa nesmú vykonávať zvaračské práce.
8. Pri zvaracích prácach v blízkosti tlakových častí je potrebné viesť zvar spravidla od tlakovej časti a nie naopak.
9. Oblasť zvárania musí byť chránená protipožiarnou plachtovinou.
10. Dodávateľ si zabezpečí protipožiarnu asistenčnú hliadku pri zváraní alebo brúsení.
11. Zbytky elektród sa nezahadzujú, je nutné ich zbierať do vhodnej nádoby.
12. Miesta zvarov, ktoré boli ošetrované náterovými hmotami treba po zváraní opraviť vhodnými náterovými hmotami.

II. Neplánovaná oprava oplechovania a výmena časti tepelnej izolácie technologických celkov

Prípadná neplánovaná oprava oplechovania a výmena časti tepelnej izolácie technologických celkov bude v prípade potreby čiastočne plnená na základe výzvy Obstarávateľa vo vopred určenom maximálnom predpokladanom rozsahu.

Neplánovaná oprava oplechovania a výmena časti tepelnej izolácie bude zhotoviteľ fakturovať samostatne hodinovou sadzbou pracovníkov a sadzbou za m² materiálu podľa reálne vykonaného rozsahu.

Nástup pracovníkov na výkon prác sa požaduje do 48 hodín od telefonického, alebo mailového oznámenia objednávateľa.

Neplánované opravy oplechovania a výmena časti tepelnej izolácie sa môžu požadovať najmä na týchto technologických celkoch:

- Vo vnútorných priestoroch závodu na kotloch a ostatných pomocných zariadeniach kotlov, ako aj potrubia, zvodky a pod.
- Vo vonkajších priestoroch závodu napr. na dopravníkoch, dymovodoch, filtroch a na potrubiach v strojovni TG.

Zoznam možných použitých materiálov pri neplánovanej oprave:

1. Obkladový pozinkovaný trapézový plech hrúbky $t = 0,8$ mm v maximálnom predpokladanom rozsahu 100 m²
2. Obkladový pozinkovaný hladký plech hrúbky $t = 0,8$ mm v maximálnom predpokladanom rozsahu 100 m²
3. Hliníkový plech hladký hrúbky $t = 1,2$ mm v maximálnom predpokladanom rozsahu 100 m²
4. Izolačná doska hr. 100 mm s hliníkovou fóliou a s tepelnou odolnosťou min. 150 °C, súčiniteľ tepelnej vodivosti izolácie: $\lambda = 0,049$ (W/m.K) v maximálnom predpokladanom rozsahu 200 m²
5. Izolačná rohož hr. 50 mm s hliníkovou fóliou a s tepelnou odolnosťou min. 150 °C, súčiniteľ tepelnej vodivosti izolácie: $\lambda = 0,049$ (W/m.K) v maximálnom predpokladanom rozsahu 200 m²
6. Izolačná rohož hr. 80 mm pripevnená na drôtenom pletive, mat. St 37-pozink, objemová hmotnosť izolácie: 100 - 105 kg/m³. Kvalita do AGI Q 131,132,135 do DIN 4102/A1 nehorľavé v maximálnom predpokladanom rozsahu 200 m²
7. Izolačná rohož hr. 100 mm pripevnená na drôtenom pletive, mat. St 37-pozink, objemová hmotnosť izolácie: 100 - 105 kg/m³. Kvalita do AGI Q 131,132,135 do DIN 4102/A1 nehorľavé v maximálnom predpokladanom rozsahu 200 m²

Zhotoviteľ bude Obstarávateľovi fakturovať neplánované práce vždy podľa skutočného rozsahu použitého materiálu z maximálneho predpokladaného rozsahu materiálu stanoveného Obstarávateľom, a podľa skutočne vykonaných prác.

Cenová ponuka - Návrh na plnenie kritérií

Meno uchádzača/Názov spoločnosti:	IZMONT s.r.o.
Sídlo:	Dvorníky 242
IČO:	35824697
DIČ:	SK 2021608083
Oprávnená osoba konajúca za uchádzača:	Patrik Kopečný, Martin Kopečný
Kontaktná osoba:	Patrik Kopečný, Martin Kopečný
Mailová adresa:	
Telefónne číslo:	
Miesto:	Dvorníky 242
Dátum:	7.3.2025
Platba DPH v SR (áno/nie):	áno
Názov verejného obstarávania	Nákup, výmena a oprava oplechovania a tepelnej izolácie na technologických celkoch ZEVO

P.č.	Predmet zákazky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
------	-----------------	----------	----------------	-----------------------------	--------------------------

I. Plánovaná oprava oplechovania a výmena časti tepelnej izolácie vybraných častí kotlov

A)	Obratová komora K2				
1	Demontáž oplechovania	10	m2	7,10 €	71,00 €
2	Demontáž tepelnej izolácie	10	m2	12,50 €	125,00 €
3	Demontáž nosných a pomocných konštrukcií (pre pripevnenie oplechovania)	1	kpl	105,00 €	105,00 €
4	Zabezpečenie a dodanie novej tepelnej izolácie + potrebných materiálov podľa opisu predmetu zákazky	1	kpl	865,00 €	865,00 €
5	Zabezpečenie a dodanie náhradného pozinkovaného plechu - maximálny predpokladaný rozsah	10	m2	9,60 €	96,00 €
6	Spätná montáž a úprava pomocných nosných konštrukcií (pre pripevnenie oplechovania)	1	kpl	186,00 €	186,00 €
7	Osadenie a prichytenie novej tepelnej izolácie	10	m2	13,00 €	130,00 €
8	Spätná montáž pôvodného oplechovania	10	m2	25,40 €	254,00 €
B)	Demontáž a montáž oplechovania a tepelnej izolácie na sústave odkaľovacích batérií K1, K2	1	kpl	996,50 €	996,50 €
B)1	Náhradný pozinkovaný plech t= 0,8 mm	10	m2	9,60 €	96,00 €
C)	Demontáž a montáž oplechovania a tepelnej izolácie na potrubí predohrevu textílného filtra K2	1	kpl	3 162,50 €	3 162,50 €
D)	Demontáž a montáž oplechovania a tepelnej izolácie na spaľinových ventilátoroch K1, K2	1	kpl	4 380,00 €	4 380,00 €
D)1	Náhradný pozinkovaný plech t= 0,8 mm	20	m2	9,60 €	192,00 €
E)	Výroba, dodanie a montáž tepelnej izolácie vrátane oplechovanie na bypass potrubie strojovni TG	1	kpl	781,00 €	781,00 €
F)	Výroba, dodanie a montáž tepelnej izolácie vrátane oplechovanie na potrubie odľuhovacích armatúr	1	kpl	580,00 €	580,00 €

II. Neplánovaná oprava oplechovania a výmena časti tepelnej izolácie technologických celkov

1	Obkladový pozinkovaný trapézový plech hrúbky t= 0,8mm	100	m2	11,90 €	1 190,00 €
2	Obkladový pozinkovaný hladký plech hrúbky t= 0,8mm	100	m2	9,60 €	960,00 €
3	Hliníkový plech hladký hrúbky t= 1,2 mm	100	m2	13,40 €	1 340,00 €
4	Izolačná doska hr. 100 mm s hliníkovou fóliou	200	m2	20,30 €	4 060,00 €
5	Izolačná rohož hr. 50 mm s hliníkovou fóliou	200	m2	9,20 €	1 840,00 €
6	Izolačná rohož hr. 80 mm pripevnená na drôtenom pletive	200	m2	19,30 €	3 860,00 €
7	Izolačná rohož hr. 100 mm pripevnená na drôtenom pletive	200	m2	26,10 €	5 220,00 €
8	Práce nad rámec plánovaných opráv (človekohodiny)	200	hod	22,50 €	4 500,00 €
Σ	Celková suma spolu v € bez DPH				34 990,00 €

* uchádzač vyplní šedé polia

**súčasťou ceny je doprava

Patrik Kopečný
KonateľMeno, názov funkcie a podpis oprávnenej osoby/osôb
konateľ v záväzkových vzťahoch uchádzača